

PIKAOPAS

Langaton äänipalkki

SUOMI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi,
lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.

Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLIT

SJ5

SJ5B




www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.




Etupaneeli

Painikkeet sijaitsevat takapuolella.

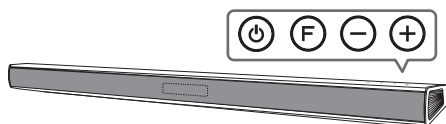

- Valmiustila
- Valitsee toiminnon
- Sääteää äänenvoimakkuuden

Takapaneeli

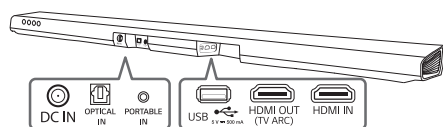

- DC IN Verkkolaitteen liittäminen
- OPTICAL IN Liitäntä optiseen laitteeseen
- PORTABLE IN ... Liitäntä langattomaan laitteeseen
- USB Liitäntä USB-laitteeseen
- HDMI OUT (TV ARC) Liitäntä TV-laitteeseen
- HDMI IN Liitä HDMI-lähtöön laitteessa

1

Alikaiuttimen liitäntä

Sijoita langaton subwoofer äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Kytke langattoman bassokaiuttimen ja äänipalkin virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke äänipalkki päälle. Äänipalkki ja langaton bassokaiutin yhdistetään **automaattisesti**. Bassokaiuttimen vihreä LED syttyy.


Bassokaiuttimen liitäntä manuaalisesti

Jos bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.

- 1 Paina **Pairing**-painiketta langattoman bassokaiuttimen takaosassa.
 - Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana vilkkuu nopeasti.
- 2 Kytke pääyksikkö päälle.
- 3 Laitepari on muodostettu.
 - Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana syttyy.




Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.



Yhdistä äänipalkki ja TV käyttämällä Optinen (A) tai HDMI ARC (B).


A Optinen liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki televisioon optisella kaapelilla.
- 2 Asenna [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV-asetusvalikossa.



B HDMI(ARC) -liitäntä


- 1 Liitä äänipalkki televisioon HDMI-kaapelilla käyttämällä.
- 2 Asenna [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)] TV-asetusvalikossa.




- HDMI-liitäntä ei ole käytössä, jos TV ei tue HDMI ARC -toimintoa.
- Jos tämä yksikkö liitetään OPTICAL ja ARC -liitännällä samanaikaisesti, ARC-signaali on korkeampi prioriteetti.

Lisälaitteen liitäntä

- 1 Liitä ulkoiseen laitteeseen seuraavalla tavalla.

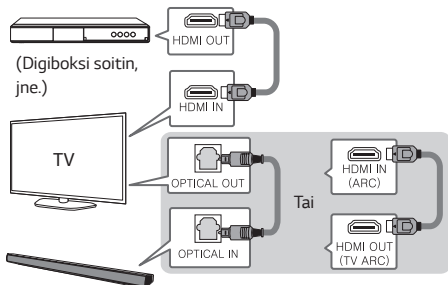

- 2 Aseta tulolähde painamalla F kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.




↻: Aseta äänenvoimakkuus matalaksi yöllä.

AV SYNC: Synkronoi äänen ja kuvan.

AUTO VOL: Säättää automaattisesti liian korkean tai matalan äänenvoimakkuuden sopivalle tasolle.

AUTO POWER: automaattisesti kytkeytyy päälle sisäntulon lähteestä.

Akun vaihto



Lisätietoja

Määrittäminen

	Katso tyyppikilvestä.
Virran kulutus	Verkkolaitteiden valmiustila: 1,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
AC-sovitin	- Malli : DA-38A25 - Valmistaja : Asian Power Devices Inc. - Tulo : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Lähtö : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Mitat (L x K x S)	Noin. 950 mm x 55 mm x 85 mm Jalustalla
Väylävirran teho (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	320 W RMS

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

