

PANDUAN BAGI PENGGUNA

PENDINGIN

RUANGAN

Bacalah panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan unit, dan simpanlah untuk rujukan di kemudian hari.

CEILING CONCEALED DUCT

I.15.LG2.02306.0516

I.15.LG34.00401.0116

ABNC186HLA1

ABNC096TLA0

ABNC126TLA0

ABNC246HLA0

ABNC308GLA0

ABNC368GLA0

ABNC428GLA0

ABNC488RLA0

ABNC548RLA0

ABUC186HLA1

ABUC186TLA0

ABUC126TLA0

ABUC246HLA0

ABUC308GLA0

ABUC368GLA0

ABUC428GLA0

ABUC488RLA0

ABUC548RLA0



P/NO : MFL68221118

www.lg.com

TIPS UNTUK MENGHEMAT LISTRIK

Berikut beberapa tips yang akan menghemat daya saat menggunakan AC.

Anda dapat menggunakan AC dengan mengikuti petunjuk di bawah ini supaya lebih efisien:

- Jangan mendinginkan ruangan secara berlebihan. Ini dapat membahayakan kesehatan dan boros listrik.
- Halangi sinar matahari dengan kerai atau gorden ketika Anda mengoperasikan AC.
- Tutup pintu dan jendela dengan rapat ketika Anda mengoperasikan AC.
- Setel arah aliran udara secara vertikal atau horizontal untuk mensirkulasi udara dalam ruangan.
- Tambah kecepatan kipas untuk mendinginkan atau menghangatkan udara dalam ruangan dengan cepat dalam waktu singkat.
- Buka jendela sesekali untuk ventilasi karena kualitas udara di dalam ruangan dapat memburuk jika AC digunakan selama berjam-jam.
- Bersihkan filter udara setiap 2 minggu. Debu dan kotoran yang terkumpul di dalam filter dapat menyumbat aliran udara atau melemahkan fungsi pendinginan/ Dehumifikasi.

Untuk data Anda

Staples tanda terima ke halaman ini apabila suatu saat Anda memerlukan bukti tanggal pembelian atau jika ada masalah dengan garansi. Tulis nomor model dan nomor seri di sini:

Nomor model :

Nomor seri :

Anda dapat menemukan keduanya di label di setiap sisi dari unit.

Nama dealer :

Tanggal pembelian :

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN PERANGKAT.

Selalu patuhi tindakan pencegahan berikut ini untuk menghindari situasi berbahaya dan pemasangan produk Anda bekerja dengan baik

PERINGATAN

Mengabaikan arahan dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian

HATI-HATI

Mengabaikan arahan dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan pada produk

PERINGATAN

- Mintalah dua orang atau lebih untuk mengangkat dan memindahkan produk. Hindari cedera fisik.
- Informasi yang dimuat di dalam panduan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh teknisi servis yang berpengalaman dan sudah akrab dengan prosedur keselamatan dan orang tersebut juga harus dilengkapi dengan alat yang tepat dan instrumen tes.
- Kurang teliti dalam membaca dan mengikuti semua petunjuk di dalam panduan ini dapat menyebabkan kerusakan perlengkapan, kerusakan properti, cedera badan dan/atau kematian.

Pemasangan

- Jangan menggunakan pemutus sirkuit yang rusak atau di bawah rating. Gunakan perangkat ini dengan sirkuit yang sesuai.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Untuk pekerjaan kelistrikan, hubungi dealer, penjual, tukang listrik berpengalaman, atau Pusat Servis Resmi.
 - Jangan membongkar atau memperbaiki produk. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Selalu pasang arde ke produk.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Pasang panel dan penutup kotak kontrol dengan kencang.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Selalu pasang sirkuit dan pemutus yang sesuai.
 - Pemasangan produk atau kabel yang kurang baik dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik
- Gunakan pemutus atau sekering dengan rating yang sesuai.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Gunakan kabel yang telah ditentukan untuk menghubungkan unit.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan melakukan sendiri (oleh pelanggan) pemasangan, pembongkaran, atau pemasangan ulang unit.
 - Berisiko kebakaran, kejutan listrik, meledak, atau cedera.
- Hati-hati saat membuka kemasan dan memasang produk.
 - Tepi yang tajam dapat menyebabkan cedera. Berhati-hatilah dengan bagian tepi casing serta sirip-sirip kondensor dan evaporator.
- Untuk pemasangan, selalu hubungi dealer atau Pusat Servis Resmi.
 - Berisiko kebakaran, kejutan listrik, meledak, atau cedera.
- Jangan memasang produk pada badan penyangga yang rusak.
 - Tindakan ini dapat menyebabkan cedera, kecelakaan, atau kerusakan produk.

- Pastikan area pemasangan tidak rusak karena termakan usia.
 - Jika bagian bawah roboh, AC dapat jatuh sehingga menyebabkan kerusakan alat, kerusakan produk, dan luka badan.
- Jangan biarkan AC bekerja dalam waktu lama jika tingkat kelembaban sangat tinggi dan jika pintu atau jendela dalam keadaan terbuka. Kelembaban dapat menghasilkan embun dan membasahi atau merusak perabotan.

Pengoperasian

- Berhati-hatilah jangan sampai kabel listrik tertarik atau rusak selama pengoperasian.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan menempatkan apa pun di atas kabel listrik.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan mencolokkan atau mencabut steker listrik selama pengoperasian.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan menyentuh (mengoperasikan) produk dengan tangan basah.
 - Terdapat risiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan menempatkan pemanas atau perangkat lain di dekat kabel listrik.
 - Terdapat risiko kebakaran dan kejutan listrik.
- Jangan biarkan air mengenai bagian listrik.
 - Dapat menyebabkan kerusakan produk atau kejutan listrik.
- Jangan menyimpan atau menggunakan gas atau bahan yang mudah terbakar di dekat produk.
 - Berisiko kebakaran atau kerusakan produk.
- Jangan menggunakan produk di tempat yang tertutup rapat dalam waktu yang lama.
 - Dapat terjadi kekurangan oksigen.
- Jika terjadi kebocoran gas yang mudah menyala, matikan aliran gas dan buka jendela untuk ventilasi sebelum menghidupkan produk.
 - Jangan menggunakan telepon atau menghidupkan/mematikan unit. Terdapat risiko ledakan atau kebakaran
- Apabila muncul suara asing, atau muncul asap dari produk. Matikan pemutus sirkuit ke OFF atau cabut kabel listrik.
 - Terdapat risiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Hentikan pengoperasian dan tutup jendela saat terjadi badai atau topan. Apabila mungkin, bongkar produk dari jendela sebelum topan datang.
 - Terdapat risiko kerusakan properti, kerusakan produk, atau kejutan listrik.
- Jangan membuka panel produk selama pengoperasian. (Jangan menyentuh filter elektrostatis; apabila unit dilengkapi dengan filter ini.)
 - Terdapat risiko cedera badan, kejutan listrik, atau kerusakan produk.
- Ketika produk terendam (kebanjiran atau tenggelam), hubungi Pusat Servis Resmi.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Berhati-hatilah jangan sampai air masuk ke dalam produk.
 - Terdapat risiko kebakaran, kejutan listrik atau kerusakan produk.
- Berikan ventilasi ke produk sepanjang waktu apabila dioperasikan di ruang yang sama dengan kompor dll.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Matikan aliran listrik saat membersihkan atau memelihara produk.
 - Terdapat risiko kejutan listrik.
- Saat produk tidak digunakan untuk waktu yang lama, lepas steker listrik atau matikan pemutus sirkuitnya.
 - Terdapat risiko kerusakan produk, atau operasional yang tidak dikehendaki.
- Hati-hati dan pastikan tidak ada yang menginjak atau jatuh menimpa unit luar-ruangan.
 - Hal ini dapat menyebabkan luka badan dan kerusakan produk.



HATI-HATI

Pemasangan

- Selalu periksa kebocoran gas (refrigeran) setelah pemasangan atau perbaikan produk.
 - Rendahnya tingkat refrigeran dapat menyebabkan kerusakan produk.
- Pasang pipa pembuangan untuk memastikan bahwa air telah disalurkan dengan benar.
 - Sambungan yang buruk dapat menyebabkan kebocoran air.
- Usahakan produk tetap rata saat pemasangan.
 - Untuk menghindari getaran atau kebocoran air.
- Jangan memasang produk di tempat di mana derau atau udara panas dari unit luar-ruangan dapat mengganggu lingkungan sekitar.
 - Hal ini dapat menjadi masalah bagi tetangga Anda.
- Mintalah dua orang atau lebih untuk mengangkat dan memindahkan produk. Hindari cedera fisik.
- Jangan memasang produk jika ada kemungkinan terpapar ke angin laut (hembusan garam) secara langsung.
 - Hal ini dapat menyebabkan produk mengalami korosi. Korosi, terutama pada sirip kondensor dan evaporator, dapat menyebabkan malfungsi produk atau pengoperasian yang tidak efisien.

Pengoperasian

- Jangan memaparkan kulit secara langsung ke udara dingin dalam jangka waktu lama. (Jangan duduk di depan aliran angin.)
 - Ini dapat mengganggu kesehatan Anda.
- Jangan menggunakan produk untuk tujuan tertentu, seperti mengawetkan makanan, karya seni, dll. Ini adalah AC konsumen, bukan sistem pendingin presisi.
 - Terdapat risiko kerusakan atau kehilangan properti.
- Jangan menghalangi aliran udara masuk atau keluar.
 - Hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk.
- Gunakan kain lembut untuk membersihkan. Jangan gunakan deterjen keras, pelarut dll.
 - Terdapat risiko kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan bagian produk yang terbuat dari plastik.
- Jangan menyentuh bagian produk yang terbuat dari logam saat melepas filter udara. Bagian tersebut sangat tajam!
 - Terdapat risiko cedera badan.
- Jangan menginjak atau meletakkan apa pun di atas produk. (unit luar-ruangan)
 - Terdapat risiko cedera badan dan kerusakan produk.
- Selalu pasang filter dengan kencang. Bersihkan filter setiap empat minggu atau lebih sering lagi, bila perlu.
 - Filter yang kotor dapat mengurangi efisiensi AC dan dapat menyebabkan AC tidak bekerja atau rusak.
- Jangan sisipkan tangan atau benda lain ke dalam lubang udara masuk atau keluar ketika produk sedang bekerja.
 - Ada benda tajam bergerak yang dapat menimbulkan cedera badan.
- Jangan minum air yang keluar dari produk.
 - Air ini tidak sehat dan dapat menyebabkan sakit yang serius.
- Gunakan bangku atau tangga yang kokoh saat membersihkan atau memelihara produk.
 - Berhati-hatilah dan hindari jangan sampai terjadi cedera badan.
- Gantilah semua baterai di remote control dengan yang baru dengan tipe yang sama. Jangan mencampur baterai lama dan baru atau baterai dari tipe yang berbeda.
 - Terdapat risiko ledakan atau kebakaran.
- Jangan mengisi ulang atau membongkar baterai. Jangan melempar baterai ke nyala api.
 - Baterai dapat terbakar atau meledak.
- Apabila cairan dari baterai mengenai kulit atau pakaian, cucilah dengan air bersih. Jangan gunakan remote apabila baterai bocor. Bahan kimia di dalam baterai dapat menimbulkan sensasi terbakar atau menyebabkan bahaya kesehatan lainnya.
- Jika Anda menelan cairan dari baterai, sikat gigi Anda dan kunjungi dokter. Jangan gunakan remote apabila baterai bocor. Bahan kimia di dalam baterai dapat menimbulkan sensasi terbakar atau menyebabkan bahaya kesehatan lainnya.

DAFTAR ISI

2 TIPS UNTUK MENGEH- MAT LISTRIK

3 PETUNJUK KESELA- MATAN PENTING

7 SEBELUM MENGGU- NAKAN

- 7 Persiapan pengoperasian
- 7 Penggunaan
- 7 Pembersihan dan pemeliharaan
- 7 Servis

8 PENGENALAN PRODUK

- 8 Nama dan fungsi setiap komponen
- 9 Remote Control Berkabel Sederhana

10 PETUNJUK BAGI PENG- GUNA

- 10 Pengoperasian Standar - Mode Pendinginan
- 11 Pengoperasian Standar - Mode Pem-
anasan
- 12 Pengoperasian Standar - Mode Pengop-
erasian Otomatis
- 13 Pengoperasian Standar - Mode Dehumi-
fikasi
- 14 Pengoperasian Standar - Mode Kipas
- 15 Pengaturan Fungsi - Pemilihan
Kecepatan Kipas
- 16 Pengaturan Fungsi - Memeriksa Suhu
Ruangan
- 17 Pengaturan Fungsi - Kunci Pengaman
Anak-Anak
- 18 Pengaturan Fungsi - Mengganti Satuan
Celsius / Fahrenheit

19 PERAWATAN DAN SERVIS

- 19 Gril, Casing, dan Remote Control
- 19 Filter Udara
- 20 Jika AC akan tidak.....
- 20 Tips Pengoperasian!
- 21 Tips Pemecahan Masalah!
Menghemat waktu dan uang!

SEBELUM MENGGUNAKAN

Persiapan pengoperasian

- Hubungi spesialis pemasangan untuk memasang unit.
- Gunakan sirkuit khusus.

Penggunaan

- Terpapar aliran udara langsung dalam waktu yang lama dapat membahayakan kesehatan. Jangan memaparkan penghuni, hewan piaraan, atau tanaman kepada aliran udara langsung dalam waktu lama.
- Karena ada kemungkinan kekurangan oksigen, berikan ventilasi ruangan ketika unit dijalankan bersama dengan kompor atau alat pemanas lainnya.
- Jangan gunakan AC ini untuk tujuan khusus yang tidak seharusnya (misalnya, menjadikannya alat pengawet barang, makanan, hewan piaraan, tanaman, atau benda seni). Penggunaan semacam itu dapat merusak item.

Pembersihan dan pemeliharaan


- Jangan menyentuh bagian produk yang terbuat dari logam saat melepas filter. Dapat terjadi cedera ketika memegang tepi logam yang tajam.
- Jangan gunakan air untuk membersihkan bagian dalam AC. Paparan ke air dapat merusak insulasi, yang selanjutnya berakibat pada sengatan listrik.
- Saat membersihkan unit, pertama-tama pastikan bahwa aliran listrik telah diputus dan pemutus sirkuit telah OFF. Kipas berputar dengan kecepatan tinggi saat beroperasi. Ada kemungkinan terjadi cedera apabila listrik tiba-tiba menyala saat membersihkan bagian dalam unit.

Servis

Untuk reparasi dan perawatan, hubungi dealer servis resmi.


PENGENALAN PRODUK

Nama dan fungsi setiap komponen

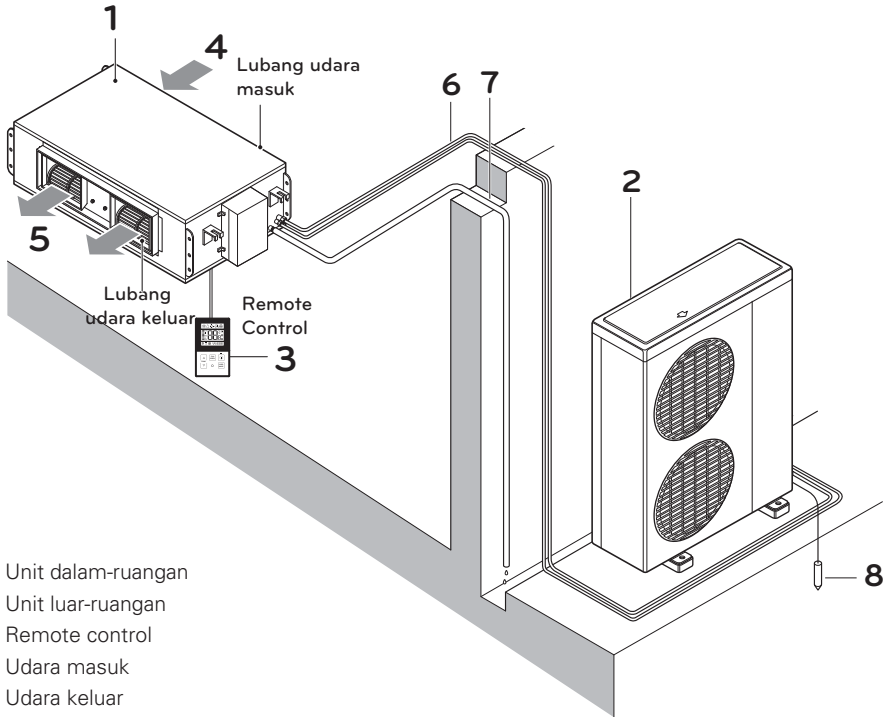

- 1: Unit dalam-ruangan
- 2: Unit luar-ruangan
- 3: Remote control
- 4: Udara masuk
- 5: Udara keluar
- 6: Pipa refrigeran, sambungan kabel listrik
- 7: Pipa pembuangan
- 8: Kabel arde
sambungkan ke arde unit luar-ruangan untuk mencegah kejutan listrik.

Remote Control Berkabel Sederhana

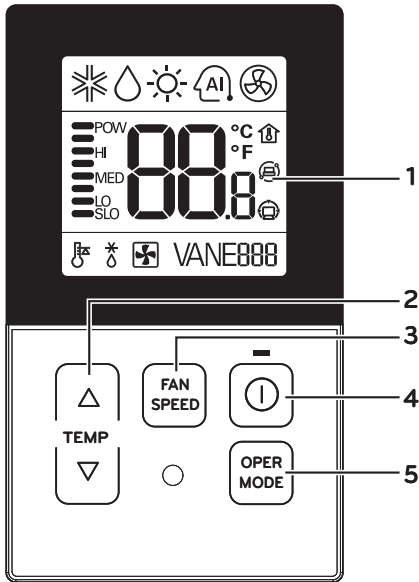


- 1 Panel Tampilan Operasi
- 2 Tombol Kontrol Suhu
- 3 Tombol Kecepatan Kipas
- 4 Tombol Hidup/Mati
- 5 Tombol pemilihan Mode Pengoperasian

* Masing-masing fungsi akan ditampilkan pada panel tampilan selama tiga detik atau lebih ketika daya dinyalakan pertama kali.

PETUNJUK BAGI PENGGUNA

Pengoperasian Standar - Mode Pendinginan

Unit akan mendinginkan ruangan dengan angin yang nyaman dan bersih.

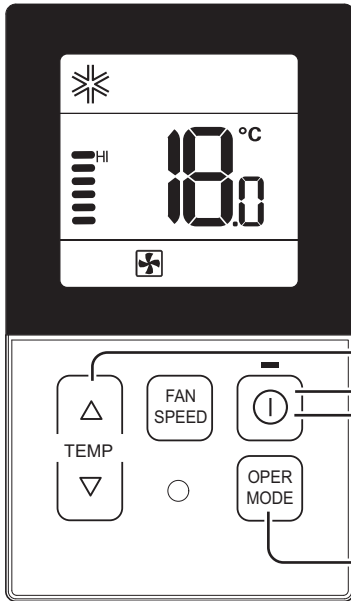

1 Pendinginan akan dimulai jika Anda menekan tombol  .

2 Tekan tombol suhu dan atur suhu ruangan yang diinginkan yang lebih rendah dari suhu ruangan saat ini.



Satu kali klik pada tombol akan menaikkan suhu yang diinginkan per 1 °C atau 2 °F.

Satu kali klik pada tombol akan menurunkan suhu yang diinginkan per 1 °C atau 2 °F.

- Kisaran suhu pengaturan :
18 °C~30 °C (64 °F~86 °F)


- Jika suhu yang diinginkan diatur lebih tinggi dari suhu ruangan saat ini, fungsi pendinginan tidak akan dimulai dan hanya operasi blower saja yang akan berjalan.

3 Jika Anda menekan tombol mode selama pengoperasian, mode akan berubah dengan urutan pendinginan, kering (Dehumifikasi), pemanasan, pengoperasian otomatis dan kipas. Jika produk Anda adalah model pendinginan saja, mode akan berubah dengan urutan pendinginan, kering (Dehumifikasi), pengoperasian otomatis dan kipas.

4 Jika Anda menekan tombol  , pendinginan akan berhenti.

Pengoperasian Standar - Mode Pemanasan

Ini akan menyeter udara hangat ke dalam ruangan.

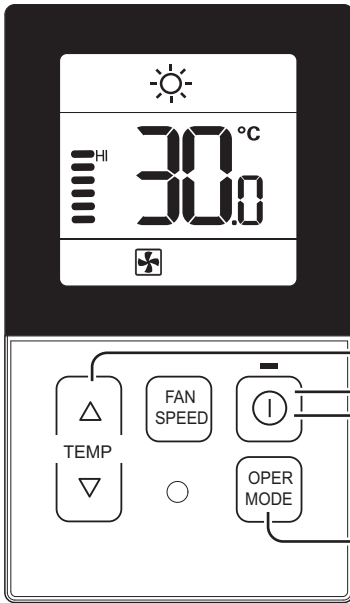

1 Jika Anda ingin memulai pemanasan, tekan tombol  sekali lagi. Lalu tekan tombol .

2 Tetapkan suhu yang diinginkan lebih tinggi dari suhu ruangan saat ini.



Satu kali klik pada tombol akan menaikkan suhu yang diinginkan per 1 °C atau 2 °F.

Satu kali klik pada tombol akan menurunkan suhu yang diinginkan per 1 °C atau 2 °F.

- Kisaran suhu pengaturan :
16 °C~30 °C (60 °F~86 °F)

- Jika suhu yang diinginkan diatur lebih rendah dari suhu ruangan saat ini, operasi pemanasan tidak akan dimulai.

3 Jika Anda menekan tombol mode selama pengoperasian, mode akan berubah dengan urutan pendinginan, kering (Dehumifikasi), pemanasan, pengoperasian otomatis dan kipas.

4 Jika Anda menekan tombol , pendinginan akan berhenti.

! CATATAN

Apa yang dimaksud dengan fungsi penundaan tiga menit?


Produk membutuhkan waktu untuk meniupkan udara hangat.

Penundaan bertujuan untuk melindungi kompresor.

Ruangan akan dipanaskan dengan udara hangat tiga menit setelah kompresor mulai beroperasi.

* Model hanya pendingin tidak akan menjalankan fungsi pemanasan.

Pengoperasian Standar - Mode Pengoperasian Otomatis

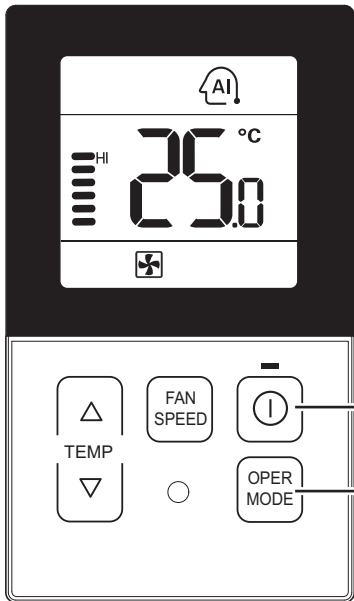


1 Setelah mengoperasikan produk dengan menekan tombol , atur pengoperasian otomatis dengan menekan tombol  .

2 "Mode Ubah Otomatis" – Hanya model pompa panas
Ketika suhu yang diinginkan disetel lebih tinggi dari suhu ruangan selama pengoperasian otomatis
=> Pengoperasian Pemanasan
[Hanya untuk model pompa panas]

Ketika suhu yang diinginkan disetel lebih rendah dari suhu ruangan selama pengoperasian otomatis
=> Pengoperasian Pendinginan

- Kisaran suhu pengaturan :
18 °C~30 °C (64 °F~86 °F)


3 "Mode Pengoperasian Otomatis"
Untuk produk dengan tujuan pendinginan saja, "AI" ditampilkan pada bagian tampilan suhu.



- 2 Saat dingin
- ! Saat sejuk
- Saat biasa
- ! Saat hangat
- 2 Saat panas

Pengoperasian Standar - Mode Dehumifikasi

Menghilangkan kelembapan sambil mendinginkan udara secara perlahan.

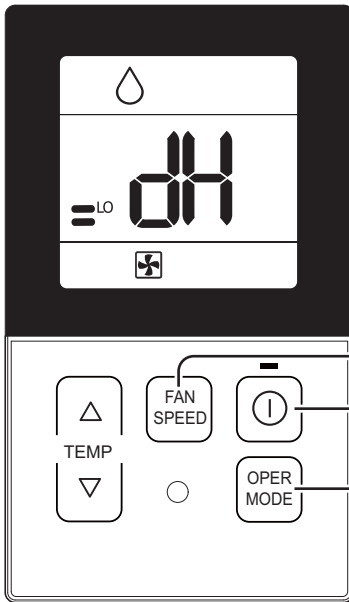


- 1 Setelah mengoperasikan produk dengan menekan tombol , atur kering (Dehumifikasi) dengan menekan tombol .
- 2 Saat opsi pengoperasian dry (kering) dipilih, "dh" akan ditampilkan pada layar seperti yang terlihat di sisi kiri.
- Pengaturan suhu tidak dapat disetel selama pengoperasian mode ini.
- 3 Tekan tombol  untuk memilih laju aliran udara [LO→MED→HI].
- Kekuatan angin awal dari putaran Dehumifikasi adalah 'weak' (lemah).

! CATATAN

- Pada musim hujan atau pada iklim yang sangat lembab, Anda dapat mengoperasikan mode Dehumifikasi dan pendinginan sekaligus supaya lebih efektif.
- Item menu kekuatan angin mungkin tidak tersedia tergantung produknya.

Pengoperasian Standar - Mode Kipas

Fungsi ini meniupkan udara dengan suhu ruangan, bukan udara dingin.

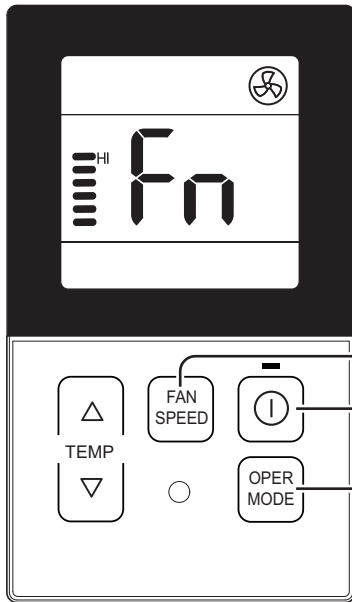


- 1 Setelah mengoperasikan produk dengan menekan tombol , atur pengoperasian kipas dengan menekan tombol .
- 2 Saat opsi pengoperasian kering dipilih, "Fn" akan ditampilkan pada layar seperti yang terlihat di sisi kiri.
- Pengaturan suhu tidak dapat disetel selama pengoperasian mode ini.
- 3 Tekan tombol  untuk memilih laju aliran udara [LO→MED→HI].
Sat menjalankan ventilasi, kompresor AHU tidak bekerja.

! CATATAN

- Penggerak kompresor tidak melepas udara dingin, tetapi udara kipas.
- Karena fungsi ini meniupkan udara yang tidak memiliki perbedaan suhu dengan udara ruangan, fungsinya adalah untuk mensirkulasi udara dalam ruangan.
- Item menu kekuatan angin mungkin tidak tersedia tergantung produknya.

Pengaturan Fungsi - Pemilihan Kecepatan Kipas


Fungsi ini meniupkan udara dengan suhu ruangan, bukan udara dingin.

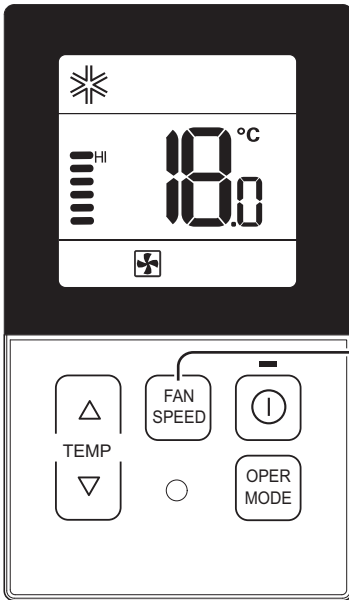


1 Pilih kecepatan kipas yang sesuai yang Anda inginkan dengan menekan tombol  pada remote control.

- Jika Anda menekan tombol , kecepatan kipas akan berubah dengan urutan [Lo→Med→Hi].
- Kecepatan awal kipas adalah "Hi".
- Jika produk tidak kompatibel dengan kontrol kecepatan kipas, produk tidak akan menjalankan fungsi pilihan Anda.

Pemilihan Fan Speed (Kecepatan Kipas) dalam Pengoperasian Cooling (Pendinginan)




Pemilihan Kecepatan Kipas dalam Pengoperasian Heating(Pemanasan), Dry(Kering), Fan(Kipas), Auto-Operation(Otomatis)



Pengaturan Fungsi - Memeriksa Suhu Ruangan

Menghilangkan kelembapan sambil mendinginkan udara secara perlahan.

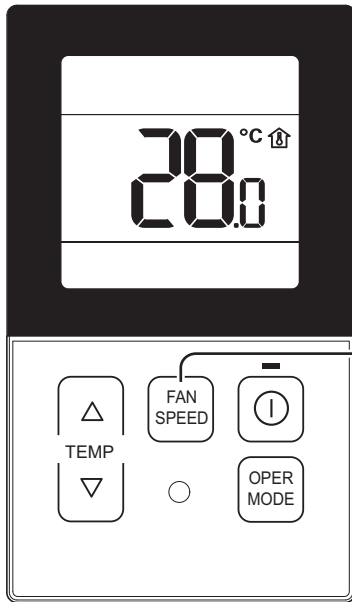

- 1 Saat menekan tombol  pada bagian Penyesuaian remote control selama kurang lebih 3 detik, Suhu ruangan akan nampak selama 5 detik
Sebelum melanjutkan ke panel layar sebelumnya.


Untuk layar suhu ruangan, Suhu ruangan bisa berbeda sesuai dengan Pengaturan pemilihan Deteksi suhu ruangan do remote control.

! CATATAN

- Karena distribusi suhu ruang Pemasangan remote control tidak sama, akan terjadi sedikit perbedaan antara suhu yang dirasakan sebenarnya dan suhu ruangan yang ditampilkan di remote control.

Pengaturan Fungsi - Kunci Pengaman Anak-Anak

Fungsi ini mencegah penggunaan sembarangan oleh anak-anak atau orang lain.

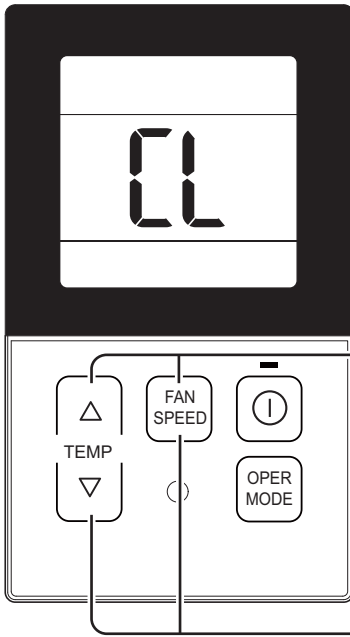

- 1 Selama operasi, saat menekan tombol  dan  selama kurang lebih 3 detik, Fungsi "Child Lock" (kunci pengaman anak-anak) akan aktif.

- Di awal pengaturan 'Child Lock' (kunci pengaman anak-anak), "CL" akan ditampilkan selama kurang lebih 3 detik di bagian Layar suhu sebelum melanjutkan ke mode sebelumnya.

Setelah mengatur 'CL', jika tombol lain disetel, tombol tersebut tidak akan dikenali karena 'CL' sudah ditampilkan di layar suhu selama kurang lebih 3 detik.


- 2 Jika ingin menggunakan fungsi 'CL' da;a, status siaga operasi, tekan tombol  dan  seama kurang lebih 3 detik dalam status mode siaga dan sistem akan menjadi 'CL'.

- 3 Untuk metode mematikan, saat menekan tombol  dan  selama kurang lebih 3 detik, Fungsi 'CL' akan mati.

Pengaturan Fungsi - Mengganti Satuan Celsius / Fahrenheit

Fungsi ini digunakan untuk beralih layar anantara Celsius dan Fahrenheit.

(Dioptimalkan khusus untuk A.S.)

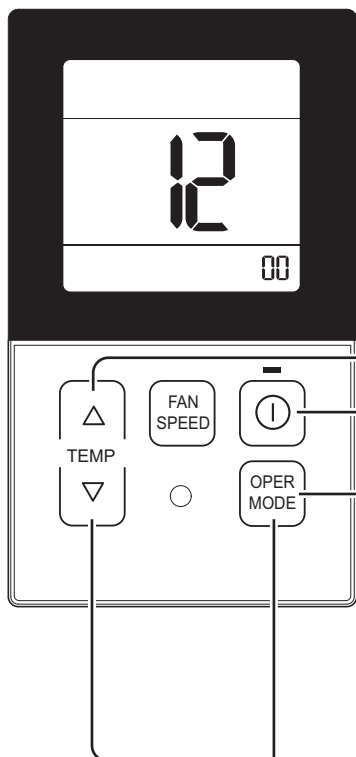


1 Saat menekan tombol dan secara bersamaan selama lebih dari 3 detik, sistem akan masuk ke mode pengaturan installer.

- Setelah masuk mode pengaturan installer, pilih nilai kode pengaturan langit-langit dengan menekan tombol mode-operasi.

* nilai kode pengaturan Celsius/
Fahrenheit : 07

2 Pilih nilai pengaturan dengan tombol suhu naik () , turun ().



*Nilai pengaturan
00:Celsius
01:Fahrenheit

Nilai kode

Nilai

3 Saat menekan tombol , nilai pengaturan Celsius/Fahrenheit saat ini akan disetel.

4 Saat menekan tombol dan secara bersamaan selama lebih dari 3 detik setelah pengaturan selesai, mode pengaturan akan dimatikan.

- Jika tidak ada input tombol selama lebih dari 25 detik, mode pengaturan installer juga akan dimatikan.

! CATATAN

- Saat tombol suhu baik () , turun () ditekan dalam mode Fahrenheit, suhu akan naik/turun 2 derajat.

PERAWATAN DAN SERVIS

! HATI-HATI


Sebelum melakukan tindakan pemeliharaan, matikan daya sistem.

Gril, Casing, dan Remote Control

- Matikan sistem sebelum dibersihkan. Seka dengan kain lembut yang kering. Jangan gunakan bahan pemutih atau abrasif.

! CATATAN

Kabel listrik harus dicabut sebelum membersihkan unit dalam-ruangan.

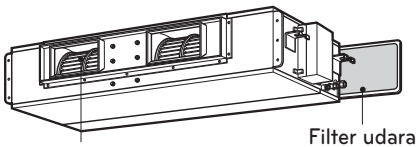


Lubang udara keluar

Filter udara

Filter Udara

Filter udara di belakang unit dalam-ruangan (sisi isap) harus diperiksa dan dibersihkan dua minggu sekali atau lebih jika perlu.



Lubang udara keluar

- 1 Lepaskan Filter udara.
 - Pegang panel kemudian tarik perlahan-lahan untuk melepas filter.

! HATI-HATI

Saat akan melepas filter udara, jangan menyentuh bagian logam unit dalam-ruangan. Hal itu dapat menyebabkan cedera.

- 2 Bersihkan kotoran dari filter udara menggunakan vacuum cleaner atau cuci dengan air.
 - Jika kotoran jelas terlihat, cuci dengan detergen netral dalam air hangat.
 - Jika menggunakan air panas (40 °C atau lebih), bisa menyebabkan penyok.
- 3 Setelah dicuci dengan air, keringkan di tempat sejuk.
 - Jangan memaparkan filter udara ke sinar matahari langsung atau panas api saat mengeringkannya.
- 4 Pasang filter udara.
 - Jangan pernah menggunakan bahan-bahan berikut ini:
 - Air dengan suhu di atas 40 °C
Dapat menyebabkan deformasi dan/atau warna pudar.
 - Bahan yang mudah menguap
Dapat merusak permukaan AC.



Jika AC akan tidak....

Saat AC akan tidak digunakan dalam waktu lama.

- Jalankan AC dengan pengaturan berikut selama 2 hingga 3 jam
Jenis pengoperasian: Mode pengoperasian fan (kipas).
Pengaturan ini akan mengeringkan mekanisme internal.
- Matikan pemutus sirkuit.



HATI-HATI

Matikan pemutus sirkuit ketika AC akan tidak digunakan dalam waktu yang lama. Debu dapat terkumpul dan ini dapat menyebabkan kebakaran.

Informasi berguna

Filter udara dan tagihan listrik.

Jika filter udara tersumbat debu, kapasitas pendinginan akan turun, dan 6% listrik yang digunakan untuk mengoperasikan AC akan terbuang percuma.

Jika AC akan digunakan lagi.

- Bersihkan filter udara dan pasang di unit dalam-ruangan.
- Pastikan saluran udara masuk dan keluar pada unit dalam/luar-ruangan tidak terhalang.
- Pastikan kabel arde sudah tersambung dengan benar. Kabel dapat disambung ke sisi unit dalam-ruangan.

Tips Pengoperasian!

Jangan menyetel suhu di dalam ruangan terlalu dingin. Ini kurang baik untuk kesehatan juga boros energi.	Tutup kerai maupun tirai. Jangan biarkan sinar matahari masuk ke dalam-ruangan saat AC dioperasikan.	Usahakan suhu ruangan tetap seragam. Setel arah aliran udara vertikal dan horisontal untuk memastikan keseragaman suhu di dalam ruangan.
Pastikan pintu dan jendela ditutup rapat. Sedapat mungkin, hindari membuka pintu dan jendela untuk mempertahankan udara dingin di dalam-ruangan.	Bersihkan filter udara secara rutin. Sumbatan di filter udara dapat mengurangi aliran udara dan mengurangi pengaruh pendinginan dan penghilangan kelembaban. Bersihkan sekurangnyanya dua minggu sekali.	Sesekali, alirkan udara ke dalam ruangan. Karena jendela selalu tertutup, Anda dapat membukanya kemudian mengalirkan udara ke dalam ruangan.

Tips Pemecahan Masalah! Menghemat waktu dan uang!

Periksa hal-hal berikut ini sebelum meminta perbaikan atau servis...

Jika masih terjadi gangguan, hubungi dealer.

AC tidak bekerja. - Apakah Anda melakukan kesalahan dalam pengoperasian timer? - Apakah sekering putus atau pemutus sirkuit korset?	Bau aneh di dalam-ruangan. - Pastikan tidak ada bau busuk yang keluar dari dinding, karpet, perabotan atau pakaian di dalam ruangan.	Sepertinya kondensasi AC bocor. - Embun akan terbentuk jika aliran udara dari AC mendinginkan udara hangat di dalam ruangan.	AC tidak bekerja selama sekitar 3 menit sejak restart. - Ini adalah pelindung mesin. - Tunggu sekitar tiga menit kemudian pengoperasian akan berjalan kembali.
Tidak mendinginkan atau memanaskan ruangan secara efektif. - Apakah filter udara kotor? Baca petunjuk pembersihan filter udara. - Ruangan mungkin terlalu panas saat AC dihidupkan untuk yang pertama kalinya. Tunggu sebentar hingga udara dingin. - Apakah suhu sudah ditetapkan dengan benar? - Apakah saluran udara masuk atau keluar unit dalam-ruangan terhalang?	AC berbunyi amat berisik. - Tentang suara seperti air mengalir. * Ini adalah suara aliran Freon di dalam unit AC. - Tentang Untuk suara seperti udara terkompresi yang dilepaskan ke udara terbuka. - Ini adalah suara air Dehumifikasi yang sedang diproses di dalam unit AC.	Terdengar suara retak. - Suara ini disebabkan oleh ekspansi/tarikan panel depan, dll karena perubahan suhu. Lampu sinyal filter (LED) sudah menyala/ON. - Untuk membersihkan filter, tekan tombol Timer dan ◀ pada remote control secara bersamaan selama 3 det.	Layar remote control kabur, atau tidak ada tampilan sama sekali. - Apakah semua baterai sudah habis? - Apakah kutub baterai telah dipasang terbalik?

! CATATAN

TAHAN AIR: Sisi luar perabot ini TAHAN AIR. Sisi dalamnya tidak tahan air dan tidak boleh dipaparkan ke air berlebih.

