

ҚАРАПАЙЫМ НҰСҚАУЛЫҚ

**SMART HI-FI**

аудио  
жүйесімен  
саундбар

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз.

Қосымша мүмкіндіктердің нұсқауларын көру үшін <http://www.lg.com> сайтына кіріп, Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алыңыз.

Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны сіздің құрылғыңыздан ерекшеленуі мүмкін.


ҮЛГІ  
SK10Y




MFL70460149

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Авторлық құқық © 2018 LG Electronics Inc. Барлық құқығы қорғалған.

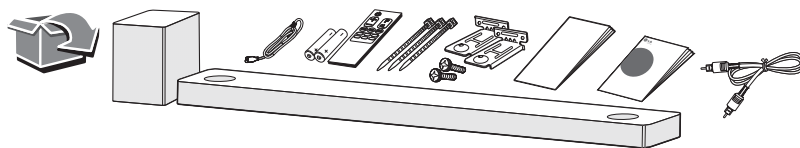

## Алдыңғы панель

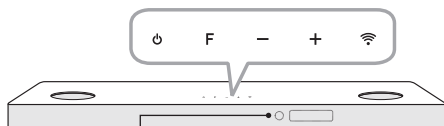


Жарық диодының индикаторы

- ⏻ (Күту режимі) ···· Құрылғыны қосуға (ON) немесе өшіруге (OFF) мүмкіндік береді.
- F (Функция) ······ Функцияны таңдайды
- /+ (Дыбыс деңгейі) ···· Дыбыс деңгейін реттейді
- 📶 ··· Wi-Fi функциясын таңдауға мүмкіндік береді.

Жарық диодының индикаторы: Байланыс күйін көрсетеді

- Ақ (Жыпылықтап тұр): Wi-Fi функциясымен желі байланысының орнатылуы күтілуде
- Ақ (Жанып тұр): Wi-Fi функциясымен орнатылған желі байланысы аяқталды немесе басқа функциялар таңдалды.
- Ақ (Жарығы азайды): Желілік байланысы бар күту режимі.
- Қызыл (Жанып тұр): Желілік байланысы жоқ күту режимі.

## Артқы панель

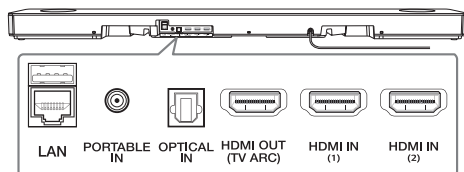

- USB (тек қызмет) ··· S/W коннектор жүктеп алу.
- LAN ······ Роутерге қосу.
- PORTABLE IN ··· Тасымал құрылғыға қосу.
- OPTICAL IN ··· Оптикалық құрылғыға қосу.
- HDMI OUT (TV ARC) ······ ТД-ға қосу.
- HDMI IN (1) / HDMI IN (2) ··· Құрылғыны HDMI OUT көмегімен қосу.

## Сабвуфер қосылымы

Сымсыз сабвуферді дыбыс панелінің жанына орналастырыңыз және төмендегі қадамдарды орындаңыз.

- 1 Дыбыс панелінің қуат сымын және сымсыз сабвуферді розеткаға жалғаңыз.
- 2 Дыбыс тақтасын қосыңыз.
- 3 Дыбыс тақтасы және сабвуфер **автоматты** түрде қосылады. Сабвуфердің жасыл жарық диоды жанады.


## Сабвуферді қолмен жалғау

Сабвуфер дыбыс шығармаса, қолмен жалғап көріңіз.

- 1 Сымсыз сабвуфердің артқы жағындағы **Pairing** түймесін басыңыз.
  - Сымсыз сабвуфердің артындағы жасыл LED жылдам жыпылықтайды. (Жасыл LED жыпылықтамаса, Pairing түймесін басып тұрыңыз.)
- 2 Дыбыс тақтасын қосыңыз.
- 3 Жұптастыру аяқталды.
  - Сымсыз сабвуфердің артындағы жасыл LED жанады.



Сымсыз байланыс кедергісін тудырмау үшін дыбыс тақтасы мен сабвуферді құрылғылардан (мыс. сымсыз роутер, микротолқынды пеш, т.б.) кем дегенде 1 м қашықтықта ұстаңыз.

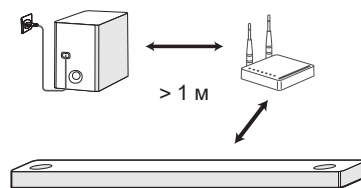


## ТВ қосылу

Optical (A) немесе HDMI ARC (B) пайдалану арқылы дыбыс панелі мен теледидарды жалғаңыз.


### A Оптикалық қосылым

- 1 Дыбыс панелін теледидарға оптикалық сымның көмегімен жалғаңыз.
- 2 ТД параметрі мәзіріндегі [External Speaker (Optical)] опциясын орнатыңыз.



### B HDMI (ARC) қосылымы


- 1 Дыбыс панелін теледидарға HDMI сымның көмегімен жалғаңыз.
- 2 ТД параметрі мәзіріндегі [External Speaker (HDMI ARC)] опциясын орнатыңыз.



- Теледидарыңыз HDMI ARC пішімін қолдамаса, HDMI қосылымы қолжетімсіз.
- Құрал бір уақытта OPTICAL және ARC арқылы қосылған болса, ARC сигналы жоғары басымдыққа ие болады.


## Қосымша құрылғы қосылымы

- 1 Төмендегідей сыртқы құрылғыға жалғаңыз.

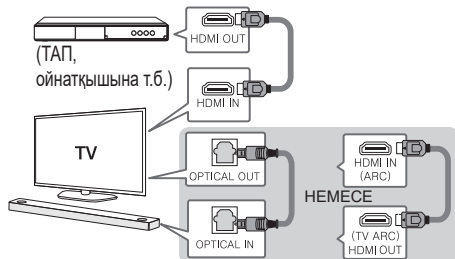

- 2 Қашықтан басқару құрылғысындағы немесе құралдағы F түймесін қайталап басып, кіріс көзін орнатыңыз.

## Желі қосылымы

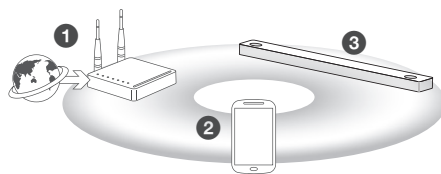

- 1 Желі күйін тексеріңіз. Желіге жалғанған роутер орнатылуы керек.
- 2 Смарт құрылғыны үйдегі желіге жалғаңыз.
- 3 Дыбыс панелін қуат көзіне жалғаңыз.



Барлық құрылғылар бір роутерге қосылуы керек.

## LG Wi-Fi Speaker қолданбасын жүктеп алыңыз


"LG Wi-Fi Speaker" қолданбасын App Store немесе Google Play Store ішінен жүктеп алыңыз.




## LG Wi-Fi Speaker қолданбасын іске қосыңыз

Экранда көрсетілген сымды немесе сымсыз қосылым нұсқауларын орындаңыз.

## Қашықтан басқару пульті



## Батарейаны ауыстыру



**SOUND EFFECT:** Дыбыс әсері режимін таңдайды.

**🔊:** Әр динамиктің дыбыс деңгейін реттеуге мүмкіндік береді.

**AV SYNC:** Аудио мен бейнені синхрондайды.

**📶:** Кіріс көзінің ақпаратын көрсетеді.

**AUTO VOL:** Тым қатты немесе тым төмен дауыс деңгейін сәйкесінше реттейді.

**AUTO POWER:** Кіріс көзі арқылы автоматты түрде қосылады.

## Қосымша ақпарат

### Сипаттама

|                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Қуат талаптары                    | Басты белгіні қараңыз.                                                                              |
| Қуаттың тұтынылуы                 | Басты белгіні қараңыз.<br>Желідегі күту режимі: 6,4 Вт (Барлық желі порттары белсендірілген кезде.) |
| Өлшемдер (Е x Б x Қ)              | Шамамен<br>1443,0 мм x 63,0 мм x 146,0 мм                                                           |
| Зорайтқыш (жалпы RMS шығыс қуаты) | 550 Вт RMS                                                                                          |

Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



### Артқы динамиктер дайын

Көлемді дыбысқа дайын, Артқы динамиктер жиынтығы бөлек сатылады. (SPK8-S)

## Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат

Осы өнімдері GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, көпілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы кодты ақылы түрде береді. Қызмет ақысына [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өңдеу құны) жатады.

Бұл ұсыныс осы өнімді соңғы рет жібергеннен кейін үш жыл ішінде жарамды болады. Ұсыныс осы ақпаратты алған әр тұлға үшін жарамды болып келеді.

## Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі

"📶" түймесін дыбыстық сигнал бір рет берілгенше басып тұрыңыз.

## Өнімнің техникалық регламент талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдеме



Осы құжат арқылы LG Electronics компаниясы SMART HI-FI аудио жүйесімен саундбар радиожабдық түрі 2014/53/EU директивасының талаптарына сәйкес келетінін мәлімдейді. ЕО сәйкестілік туралы мәлімдемесінің толық мәтінін келесі интернет мекенжайларында алуға болады:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Пайдаланушы таныс болу мақсатында, құрылғы мен корпус арасындағы кем дегенде 20 см минималды ара қашықтықта осы құрылғы орнатылып, пайдаланылу тиіс.

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE