

MANUEL D'UTILISATION CLIMATISEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil, et le conserver pour toute consultation ultérieure.

TYPE : MURAL

MODÈLE : LS240HSV3
LS307HV3
LS360HV3

ASTUCES POUR ECONOMISER L'ENERGIE

Nous vous donnons ici quelques astuces qui vous permettront de minimiser la consommation d'énergie lorsque vous utilisez le climatiseur. Vous pouvez utiliser un climatiseur de manière plus efficace en vous référant aux instructions ci-dessous.

- Evitez un refroidissement excessif des unités intérieures. Une telle application pourrait représenter un danger pour votre santé et entraîner une plus grande consommation de courant.
- Evitez d'exposer le climatiseur aux rayons solaires à l'aide des rideaux ou des persiennes lorsqu'il est en marche.
- Maintenez les portes et les fenêtres complètement fermées lorsque vous utilisez le climatiseur.
- Ajustez le sens du débit d'air verticalement ou horizontalement pour permettre la circulation de l'air intérieur.
- Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer rapidement l'air intérieur en peu de temps.
- Ouvrez régulièrement des fenêtres pour des besoins d'aération étant donné que la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si vous utilisez le climatiseur pendant plusieurs heures.
- Ouvrez régulièrement des fenêtres pour des besoins d'aération étant donné que la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si vous utilisez le climatiseur pendant plusieurs heures.

Pour vos archives

Agrafez votre reçu sur cette page dans le cas où vous en avez besoin pour prouver la date d'achat ou pour des besoins de garantie. Ecrivez le numéro du modèle et le numéro de série ici:

Numéro du modèle: _____

Numéro de série: _____

Ces numéros sont disponibles sur l'étiquette de chaque côté du climatiseur.

Nom du distributeur: _____

Date d'achat: _____

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

LISEZ ENTIEREMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Respectez toujours les consignes suivantes pour éviter des situations dangereuses et garantir une performance optimale de votre produit.



ATTENTION

Le non respect de ces consignes peut être fatal ou provoquer des blessures graves.



AVERTISSEMENT

Le non respect de ces consignes peut provoquer des blessures légères ou endommager le produit.



ATTENTION

- Les travaux d'installation ou de dépannage effectués par des personnes non qualifiées peuvent vous exposer aux risques en même temps que les autres personnes.
- L'installation DOIT être conforme aux codes de construction locaux, et dans le cas où il n'en existe pas, au Code National de l'Électricité NFPA 70/ANSI C1-1003 ou à l'édition actuelle et au Code Canadien de l'Électricité, Partie 1 CSA C.22.1.
- Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à un technicien de maintenance qualifié qui maîtrise les consignes de sécurité et dispose d'outils et d'instruments de test appropriés.
- Le fait de ne pas lire attentivement et de ne pas respecter les instructions de ce manuel peut provoquer un dysfonctionnement de l'équipement, des dégâts matériels, des blessures individuelles et/ou la mort.

Alimentation

- Mettez le système hors tension immédiatement en cas de panne d'électricité ou d'orage. Le non respect de cette instruction peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Utilisez toujours une fiche et une prise d'alimentation avec une prise de terre. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Installez une sortie électrique et un disjoncteur dédiés avant d'utiliser le climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Ne connectez pas le fil de mise à la masse sur un conduit de gaz, un paratonnerre ou sur le fil de mise à la masse d'une ligne téléphonique. Cela peut provoquer un choc électrique ou la défaillance du produit.
- Utilisez un disjoncteur et un fusible standard en conformité aux estimations du climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation n'est pas souillée, desserrée ou cassée, ensuite insérez-la complètement. Cela peut provoquer un choc électrique ou la défaillance du produit.
- Ne modifiez pas et ne prolongez pas le câble d'alimentation. Si le câble ou le cordon d'alimentation a des égratignures, s'il est usé ou endommagé, il doit être remplacé. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation, une fiche ou une prise lâche endommagés. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés. Cela peut provoquer un choc électrique ou la défaillance du produit.
- Évitez de toucher, de réparer ou de mettre le climatiseur en marche avec des mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique ou la défaillance du produit.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas endommagée lorsque vous déplacez le climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.

LISEZ ENTIEREMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- Ne placez pas un appareil de chauffage ou d'autres systèmes de chauffage à côté du câble d'alimentation. Cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou la défaillance du produit.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas tiré ou endommagé lorsque le climatiseur est en marche. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation. Cela peut provoquer un choc électrique ou la défaillance du produit.

Installation

- N'installez pas le climatiseur sur une surface instable où dans un endroit où il peut tomber. Cela peut provoquer la mort, des blessures graves ou la défaillance du produit.
- Contactez un centre de service agréé lorsque vous installez le climatiseur ou lorsque vous le réinstallez ailleurs. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des blessures graves ou une défaillance du produit.
- Les raccords du câblage intérieur/extérieur doivent être solides et le câble doit correctement être normalement orienté pour qu'il ne soit soumis à aucune force de traction provenant des bornes de branchement. Des raccords inadaptés ou des desserrés peuvent provoquer la chaleur ou un incendie.
- Installez le panneau et le couvercle de la boîte de commande de façon sécurisée. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- N'installez pas le climatiseur à proximité d'un endroit présentant le risque d'explosion ou d'incendie. Une telle installation peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Assurez-vous que le tuyau et le câble d'alimentation qui connectent l'unité intérieure et l'unité extérieure ne sont pas tendus lorsque vous installez le climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Ne mélangez pas l'air et le gaz dans le système, sauf pour un fluide frigorigène spécifique. Si l'air pénètre dans le système du fluide frigorigène, cela peut provoquer une haute pression excessive susceptible de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement.

Utilisation

- N'utilisez que les pièces qui sont répertoriées dans la liste des pièces svc. N'essayez pas de modifier l'équipement. Cela peut provoquer la mort, des blessures graves ou la défaillance du produit.
- Ne tirez pas le cordon d'alimentation lorsque vous enlevez la fiche d'alimentation. Cela peut provoquer la mort ou un choc électrique.
- Enlevez les batteries dans un endroit qui ne présente pas de risque d'incendie. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Contactez un centre de service agréé lorsque le climatiseur est plongé dans l'eau en cas d'inondation. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Utilisez également des composants approuvés par le fabricant et évitez de les réparer ou de les modifier. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Utilisez uniquement un fluide frigorigène spécifié sur l'étiquette du climatiseur. Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Évitez que l'eau pénètre dans le climatiseur. Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Ne laissez pas de substances inflammables comme l'essence, le benzène ou un diluant à côté du climatiseur. Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- N'utilisez pas le climatiseur pendant une période prolongée dans un espace réduit sans ventilation. Ventilez régulièrement le local. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Ne touchez pas le filtre électrostatique après avoir ouvert la grille avant. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Pour le nettoyage interne, veuillez contacter un Centre de Service Agréé ou un concessionnaire. N'utilisez pas de détergents corrosifs; Ils corrodent ou endommagent l'unité. Les détergents corrosifs peuvent aussi provoquer les pannes, l'incendie ou le choc électrique.

LISEZ ENTIEREMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- Débranchez la fiche d'alimentation si un bruit, une odeur ou la fumée proviennent du climatiseur. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Assurez-vous qu'il existe une ventilation suffisante lorsque ce climatiseur et un appareil de chauffage sont utilisés de façon simultanée. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer l'incendie, des blessures graves ou une défaillance du produit.
- Assurez-vous que les enfants ne grimpent pas jusqu'à l'unité extérieure et ne le soumettent pas à un impact. Le non respect de cette instruction peut provoquer la mort ou la défaillance du produit.
- Ne mettez pas le climatiseur en marche ou hors tension en branchant ou en débranchant le cordon d'alimentation. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- En cas de fuite de gaz, ventilez suffisamment le local avant d'utiliser le climatiseur de nouveau. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- N'utilisez pas le produit pour des fins spéciales notamment pour la préservation des aliments, des objets d'art, etc. Il s'agit d'un climatiseur utilisé pour le confort du consommateur, et non d'un système de réfrigération de précision. S'il est utilisé à d'autres fins, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne bloquez pas la circulation de l'air de sortie ou d'entrée. Cela peut provoquer une explosion la défaillance du produit.
- N'introduisez pas les mains ou d'autres objets à travers la sortie ou l'entrée d'air lorsque le climatiseur est en marche. Cela peut provoquer un choc électrique.
- N'exposez pas les personnes, les animaux ou les plantes au froid ou au vent chaud provenant du climatiseur. Cela peut provoquer des blessures graves.
- Ne buvez pas l'eau évacuée du climatiseur. Cela peut provoquer de graves problèmes de santé.

Maintenance

- Mettez le système hors tension et débranchez la fiche d'alimentation lorsque vous nettoyez ou réparez le climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer la mort, des blessures graves ou une défaillance du produit.

**AVERTISSEMENT****Installation**

- N'installez pas le climatiseur dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil. Cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Après avoir mis les produits d'emballage comme les vis, les clous ou les batteries dans un sac, mettez-les au rebut de façon sécurisée après l'installation ou le dépannage. Cela peut provoquer des blessures graves.
- N'installez pas le climatiseur dans un endroit où il sera exposé directement au vent de mer (embrun salé). Cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Installez le tuyau de vidange correctement pour une évacuation normale de l'eau de condensation. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Installez le climatiseur dans un endroit où les bruits provenant de l'unité extérieure ou le gaz d'échappement ne vont pas indisposer les voisins. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des conflits entre les voisins.
- Faites attention lorsque vous déballez et installez le climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des blessures graves ou une défaillance du produit.
- Ne touchez pas le fluide frigorigène qui fuit pendant l'installation ou le dépannage. Cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Lors du transport de l'équipement, il faut au moins 2 ou plusieurs personnes, ou un chariot élévateur à fourche. Cela peut provoquer des blessures graves.

Utilisation

- Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Assurez-vous que le filtre est installé avant de mettre le climatiseur en marche. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Débranchez la fiche d'alimentation lorsque le climatiseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Assurez-vous qu'il n'existe aucune fuite du réfrigérant après avoir installé ou dépanné le climatiseur. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Ne placez aucun objet sur le climatiseur. Cela peut provoquer la défaillance du produit.
- En cas de fuite du fluide frigorigène lors de l'installation du climatiseur, ventilez immédiatement la zone. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des blessures graves ou une défaillance du produit.
- Respectez les normes de la région ou du pays concernés pour le traitement du fluide frigorigène et du climatiseur, ainsi que pour le démontage du climatiseur. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Ne mélangez pas les piles de la télécommande avec d'autres types de piles, encore moins les piles neuves avec usées. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- Ne rechargez pas et ne démontez pas les piles. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion, un incendie ou des blessures graves.
- Ne mettez pas les batteries au rebut en les brûlant. Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Arrêtez d'utiliser la télécommande s'il y a une fuite de fluide au niveau des piles. Si votre habit ou votre peau sont exposés au liquide de la pile provenant de la fuite, nettoyez-les avec de l'eau potable. Dans le cas contraire, cela peut provoquer des blessures graves.
- Si vous avalez le fluide de la pile provenant d'une fuite, lavez soigneusement l'intérieur de votre bouche, puis consultez un médecin. Dans le cas contraire, cela peut provoquer de graves problèmes de santé.
- Ne laissez pas le climatiseur fonctionner pendant longtemps lorsque l'humidité est très élevée ou lorsqu'une porte ou une fenêtre a été laissée ouverte. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
- N'utilisez pas le produit pour des fins spéciales notamment pour la préservation des aliments, des objets d'art, etc. Il s'agit d'un climatiseur utilisé pour le confort du consommateur, et non d'un système de réfrigération de précision. Il existe un risque de détérioration ou de perte de la propriété.

Maintenance

- N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants puissants lorsque vous nettoyez le climatiseur, ne lavez pas le produit avec des jets d'eau. Utilisez un tissu doux. Cela peut provoquer des blessures graves ou la défaillance du produit.
- Ne touchez jamais les parties métalliques du climatiseur lorsque vous retirez le filtre à air. Cela peut provoquer des blessures graves ou la défaillance du produit.
- Utilisez un tabouret ou une échelle solides lors du nettoyage, de la maintenance ou du dépannage du climatiseur en hauteur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des blessures graves ou une défaillance du produit.

TABLE DES MATIÈRES

2 ASTUCES POUR ECONOMISER L'ENERGIE

3 CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

8 AVANT L'UTILISATION

- 8 Composants
- 8 Plages de fonctionnement
- 9 Utilisation de la télécommande

11 FONCTIONS DE BASE

- 11 Refroidissement de votre local(mode refroidissement)
- 11 Chauffage de votre local(mode chauffage)
- 11 Elimination de l'humidité(Fonctionnement de déshumidification)
- 12 Ventilation de votre local(mode circulation de l'air)
- 12 Réglage de la vitesse de ventilation
- 12 Réglage de la direction du débit d'air
- 12 Réglage de la minuterie

14 FONCTIONS AVANCEES

- 14 Modification rapide de la température ambiante (Mode Refroidissement par jets d'air/Chauffage)
- 14 Purification de l'air intérieur
- 15 Fonctionnement automatique(intelligence artificielle)
- 15 Mode changement automatique
- 15 Conversion °C/°F

- 15 Mode refroidissement économie d'énergie
- 16 Luminosité de l'écran d'affichage
- 16 Mise en marche du climatiseur sans télécommande
- 17 Redémarrage automatique du climatiseur
- 18 WLAN raccordement (en option)

29 MAINTENANCE

- 31 Nettoyage du filtre à air
- 31 Nettoyage du Microfiltre de protection 3M


32 DEPANNAGE

- 32 Fonction de diagnostic automatique
- 32 Avant une demande de service
- 34 Fonction de la télécommande filaire

AVANT L'UTILISATION

Composants

Composants

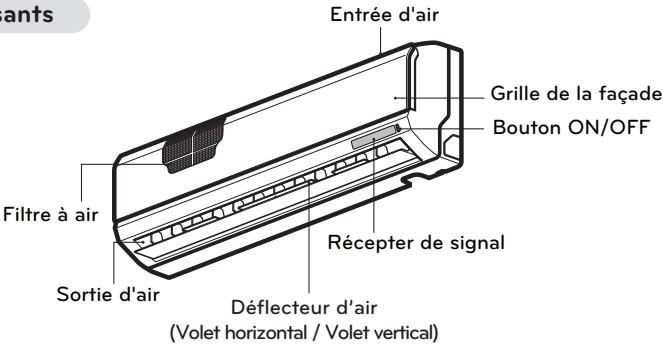


* Le composant peut varier selon le modèle.

REMARQUE

Le nombre de témoins de fonctionnement et leurs positions peuvent varier, en fonction du modèle de climatiseur.

Unité extérieure

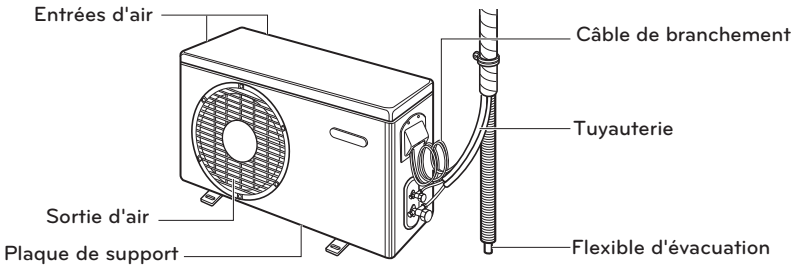

* Le composant peut varier selon le modèle.

Plages de fonctionnement


Le tableau ci-dessous indique les plages de température auxquelles le climatiseur peut fonctionner.

Mode	Température intérieure	Température extérieure
Mode refroidissement	18°C~30°C(64.4°F~86°F)	-18°C~48°C(-0.4°F~118.4°F)
Mode chauffage	16°C~30°C(60.8°F~86°F)	20°C~24°C(-4°F~75.2°F)

Utilisation de la télécommande

Vous pouvez utiliser le climatiseur plus facilement avec la télécommande. Les boutons correspondant aux fonctions supplémentaires sont disponibles au-dessous du couvercle de la télécommande.

Télécommande sans fil

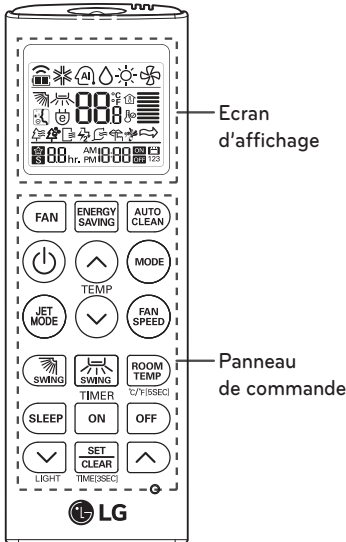


Panneau de commande	Ecran d'affichage	Description
		Touche du ventilateur : l'air est diffusé dans la pièce par l'unité intérieure sans changement de la température de l'air.
	1 hr.	Bouton automatique mode veille*: permet de régler le fonctionnement automatique du mode veille.
	88°F	Boutons de réglage de la température: permet d'ajuster la température ambiante lors du refroidissement et du chauffage.
	-	Bouton de mise en marche/arrêt: permet de mettre le système en marche/hors tension.
		Bouton de réglage de la vitesse du ventilateur intérieur: permet de régler la vitesse de ventilation.
		Bouton de sélection du mode de fonctionnement*: permet de sélectionner le mode de fonctionnement. Mode refroidissement (❄️) / Fonctionnement automatique ou Changement automatique (🔄) / Fonctionnement de déshumidification (💧) / Fonctionnement du chauffage (🔥)
	Po	Bouton de chauffage/refroidissement par jet d'air*: permet de chauffer ou de refroidir la température intérieure en peu de temps.
		Bouton direction du débit d'air: permet de régler le sens de la circulation de l'air, verticalement ou horizontalement.
	-	Permet de régler la luminosité de l'affichage de l'unité intérieure
		Bouton d'affichage de la température: permet d'afficher la température ambiante. Permet de changer l'appareil de °C à °F si vous l'appuyez pendant 5 secondes.
	AM 12:00	Bouton de minuterie : Permet de régler l'heure de début/fin.
		Bouton des fonctions et de navigation*: permet de régler l'heure et de configurer des fonctions spéciales. 🧹: Nettoyage automatique / 🕒: permet d'activer le refroidissement avec économie d'énergie
	-	Bouton Configurer/Supprimer : Permet de configurer ou d'annuler des fonctions. Permet également de régler l'heure si vous le maintenez enfoncé pendant 3 secondes.
	-	Bouton de réinitialisation: Permet de réinitialiser les paramètres du climatiseur.

* Il est possible que certaines fonctions ne soient pas prises en charge selon le modèle.


Insertion des piles

Insérez les piles avant d'utiliser la télécommande. Le type de piles utilisé est AAA (1,5 V).

- 1 Enlevez le couvercle du compartiment à piles.



- 2 Insérez les nouvelles piles + et - assurez-vous que les bornes de ces piles sont placées correctement.



- 3 Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.


! REMARQUE

Si l'écran d'affichage de la télécommande commence à s'éteindre, remplacez les piles.


Installation du support de la télécommande

Installez le support à l'abri du contact direct avec les rayons du soleil pour protéger la télécommande.

- 1 Choisissez un endroit sécurisé et facilement accessible.
- 2 Installez le support en fixant solidement les 2 vis à l'aide d'un tournevis.




- 3 Glissez la télécommande à l'intérieur du support.



Méthode de fonctionnement

Orientez la télécommande vers le récepteur de signaux en bas du climatiseur pour le mettre en marche.




! REMARQUE

- La télécommande peut mettre d'autres appareils électroniques en marche si vous le pointez sur ces appareils. Assurez-vous que vous avez orienté la télécommande vers le récepteur de signaux du climatiseur.
- Pour un fonctionnement approprié, utilisez un tissu doux pour nettoyer l'émetteur et le récepteur.
- Mode Jet en chauffage ne fonctionne pas lorsqu'il est équipé d'une télécommande filaire.
- ON / OFF réserve ne fonctionne pas lorsqu'il est équipé d'une télécommande filaire.

FONCTIONS DE BASE

Refroidissement de votre local (mode refroidissement)


- 1 Appuyez sur  pour mettre le système en marche.
- 2 Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner le mode refroidissement.
- ❄️ s'affiche à l'écran.



- 3 Appuyez sur  ou  pour régler la température de votre choix.
- La plage des températures se situe entre 18°C (64°F)-30°C (86°F).

Chauffage de votre local (mode chauffage)

- 1 Appuyez sur  pour mettre le système en marche.
- 2 Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner le mode chauffage.
- ☀️ s'affiche à l'écran.



- 3 Appuyez sur  ou  pour régler la température de votre choix.
- La plage des températures se situe entre 16°C (60°F)-30°C (86°F).


! REMARQUE

Les modèles Refroidissement uniquement ne prennent pas cette fonction en charge.

Elimination de l'humidité (Fonctionnement de déshumidification)

Ce mode permet d'éliminer une humidité excessive dans un milieu caractérisé par un niveau d'humidité élevé ou pendant la saison des pluies, pour empêcher que la moisissure s'installe dans le système. Ce mode permet également d'ajuster automatiquement la température ambiante et la vitesse de ventilation pour maintenir un niveau d'humidité optimal.

- 1 Appuyez sur  pour mettre le système en marche.
- 2 Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner le mode déshumidification.
- 💧 s'affiche à l'écran.




! REMARQUE

- Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la température ambiante; elle est réglée automatiquement. Par ailleurs, la température ambiante ne s'affiche pas à l'écran.

Ventilation de votre local (mode circulation de l'air)

Ce mode permet seulement à l'air intérieur de circuler sans modifier la température ambiante. Le voyant de refroidissement s'allume en mode circulation de l'air.

- Appuyez sur  pour mettre le système en marche.
- Appuyez sur  fois pour sélectionner le mode circulation de l'air.
 -  s'affiche à l'écran.



- Appuyez sur  pour régler la vitesse de ventilation.

Réglage de la vitesse de ventilation

- Appuyez sur  repeatedly pour régler la vitesse de ventilation.
 - Sélectionnez  si vous voulez l'air naturel. La vitesse de ventilation est réglée automatiquement.

Remarque	Vitesse
	Haute
	Moyenne
	Basse
	Ventilation Naturelle

Réglage de la direction du débit d'air

- Pour régler la direction du débit d'air sur un plan vertical, appuyez sur  plusieurs fois et sélectionnez la direction souhaitée.
 - Sélectionnez  pour régler automatiquement la direction du débit d'air.
- Pour régler la direction du débit d'air sur un plan horizontal, appuyez sur  plusieurs fois et sélectionnez la direction souhaitée.
 - Sélectionnez  pour régler automatiquement la direction du débit

REMARQUE


- Il est possible que le réglage de la direction du débit d'air sur le plan horizontal ne soit pas pris en charge en fonction du modèle.
- Le réglage arbitraire du déflecteur d'air peut causer la défaillance du produit.
- Si vous redémarrez le climatiseur, il commence à fonctionner avec la direction définie précédemment pour la circulation de l'air, par conséquent, il est possible que le déflecteur d'air ne corresponde pas à l'icône affichée sur la télécommande. Lorsque ce scénario se présente, appuyez sur  ou  pour régler la direction du débit d'air de nouveau.

Réglage de la minuterie

Vous pouvez utiliser la fonction de la minuterie pour économiser l'énergie et utiliser le climatiseur de façon plus efficace.

Réglage de l'heure actuelle


- Appuyez sur  and hold it for longer than 3 seconds.
 - L'icône de AM/PM se met à vaciller en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyez sur  ou  pour les sélectionner.
- 3 Appuyez sur  pour terminer.

Mise en marche automatique du climatiseur à une heure prédéfinie.


- 1 Appuyez sur .
 - L'icône suivante se met à vaciller en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyez sur  ou  pour les sélectionner.
- 3 Appuyez sur  pour terminer.

Arrêt automatique du climatiseur à une heure prédéfinie.

- 1 Appuyez sur .
 - L'icône suivante se met à vaciller en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyez sur  ou  pour les sélectionner.
- 3 Appuyez sur  pour terminer.


Suppression des paramètres de la minuterie

- 1 Appuyez sur .
 - Pour supprimer tous les paramètres de la minuterie, appuyez sur .

Configuration du mode veille

Utilisez le mode veille pour arrêter le climatiseur automatiquement lorsque vous allez vous coucher.

- 1 Appuyez sur  pour mettre le système en marche.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  ou  pour régler sélectionner l'heure (jusqu'à 7 heures).
- 4 Appuyez sur  pour terminer.
 -  s'affiche à l'écran en mode veille.



! REMARQUE

En mode Refroidissement et Déshumidification, la température augmente à hauteur de 1°C (1.8°F) après 30 minutes et 1°C (1.8°F) encore après 30 autres minutes pour vous permettre de dormir plus confortablement. La température augmente jusqu'à 2°C (3.6°F) à partir de la température prédéfinie.


FONCTIONS AVANCEES

Le climatiseur offre certaines fonctions supplémentaires avancées.

Modification rapide de la température ambiante (Mode Refroidissement par jets d'air/Chauffage)

Ce mode vous permet de refroidir ou de réchauffer l'air intérieur rapidement en été ou en hiver respectivement.

- 1 Appuyez sur  pour mettre le système en marche.
- 2 Appuyez sur .



- En mode refroidissement par jets d'air, un air intense souffle à une température de 18°C (64°F) pendant 30 minutes.
- En mode chauffage, un air intense souffle à une température de 30°C (86°F) pendant 30 minutes.

! REMARQUE


- En mode Circulation de l'air, Auto ou Changement automatique, cette fonction ne peut pas être utilisée.
- Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.

Purification de l'air intérieur

Mode nettoyage automatique

En mode Refroidissement et Déshumidification, l'humidité est produite dans l'unité intérieure. Utilisez la fonction de nettoyage automatique pour enlever cette humidité.

- 1 Appuyez sur .
-  s'affiche à l'écran.



- Si vous mettez le système hors tension, le ventilateur fonctionne pendant 30 minutes et nettoie la partie interne de l'unité intérieure.

! REMARQUE

Certains boutons ne peuvent pas être utilisés pendant que la fonction de nettoyage automatique est activée.

Fonctionnement automatique
(intelligence artificielle)

Modèles Refroidissement uniquement

Dans ce mode, la vitesse de ventilation et la température sont réglées automatiquement, en fonction de la température ambiante.

- 1 Appuyez sur pour mettre le système en marche.
- 2 Appuyez sur plusieurs fois pour sélectionner le mode automatique.
- 3 Appuyez sur ou pour sélectionner le code de fonctionnement souhaité si la température est supérieure ou inférieure à la température souhaitée.

	Code	Description
 2 AM 12:00	2	Refroidissement
	1	Refroidir légèrement
	0	Maintenez la température ambiante.
	-1	Chauffer légèrement
	-2	Chauffage


REMARQUE

- Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la vitesse de ventilation, mais vous pouvez régler le déflecteur d'air pour qu'il tourne automatiquement.
- Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.

Mode changement automatique

Ce mode permet de changer automatiquement le mode de fonctionnement pour maintenir la température définie à +2°C.

- 1 Appuyez sur pour mettre le système en marche.
- 2 Appuyez sur plusieurs fois pour sélectionner le Mode changement automatique.
 - s'affiche à l'écran.



- 3 Appuyez sur ou pour régler la température de votre choix.
 - La plage des températures se situe entre 18°C (64°F)-30°C (86°F).
- 4 Appuyez sur plusieurs fois pour sélectionner régler la vitesse de ventilation.

REMARQUE

Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.


Conversion °C/°F

L'appareil fait la conversion °C/°F ou °F/°C si vous appuyez sur la touche Température ambiante pendant 5 secondes.

Mode refroidissement économie d'énergie

Ce mode permet de réduire la consommation d'énergie lors du refroidissement et d'augmenter la température définie à un niveau optimum pour garantir une atmosphère plus agréable.

- 1 Appuyez sur  to turn the power on.
- 2 Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner le mode refroidissement.
- 3 Appuyez sur .
-  s'affiche à l'écran.



REMARQUE

Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.

REMARQUE

- Il est possible que différentes températures soient affichées entre la télécommande et le climatiseur pendant le fonctionnement.

Luminosité de l'écran d'affichage

Vous pouvez de régler la luminosité de l'écran d'affichage de l'unité intérieure.

- 1 Appuyez sur le bouton pour allumer  éteindre l'écran


REMARQUE

Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.

Mise en marche du climatiseur sans télécommande

Vous pouvez utiliser le bouton On/Off (mise en marche/arrêt) de l'unité intérieure pour mettre le climatiseur en marche lorsque la télécommande est indisponible. Toutefois, la vitesse de ventilation est réglée sur Elevée.

- 1 Appuyez sur le bouton On/Off.



* Le composant peut varier selon le modèle.

- Pour les modèles de chauffage et de refroidissement, le mode de fonctionnement change en fonction de la température ambiante.

Température ambiante	Température définie	Mode de fonctionnement
Au-dessous de 21°C (69.8°F)	24°C (75.2°F)	Mode chauffage
Au-dessus de 21°C (69.8°F) et au-dessous de 24°C (75.2°F)	23°C (73.4°F)	Mode déshumidification
Au-dessus de 24°C (75.2°F)	22°C (71.6°F)	Mode refroidissement


- Pour les modèles Refroidissement uniquement, la température est définie sur 22°C (71,6°F).

Redémarrage automatique du climatiseur

Lorsque le climatiseur est remis en marche après une coupure électrique, cette fonction permet de restaurer les paramètres précédents. Cette fonction est une configuration par défaut.

Funzione di Riavvio automatico

- 1 Maintenez le bouton Mise en marche/Arrêt enfoncé pendant 6 secondes.
 - L'unité émettra un signal sonore deux fois et le voyant clignotera deux fois à quatre reprises.



* Le composant peut varier selon le modèle.

- Pour réactiver cette fonction, maintenez le bouton Mise en marche/Arrêt enfoncé pendant 6 secondes. Le climatiseur va émettre deux bips sonores et le témoin va clignoter 4 fois.

! REMARQUE

Si vous maintenez le bouton On/Off enfoncé pendant 3 à 5 secondes au lieu de 6 secondes, l'unité va basculer en mode test. En mode test, le climatiseur émet un air intense pour le refroidissement pendant 18 minutes avant de retourner aux paramètres par défaut.

WLAN raccordement (en option)

Utilisation de l'Exploitation

L'application mobile est optimale pour les spécifications citées ci-dessous.

<Spécification Minimum>

- OS: Android OS 4.0 ou plus élevé, iOS 6 ou plus élevé
- Résolution : android 320 x 480 ou plus élevé, iOS 960 x 640 ou plus élevé

Selon le smartphone utilisé, certaines fonctions peuvent être non-opérationnelles ou une section de l'écran peut être embrouillée.

* L'opération normale est impossible dans le milieu qui ne satisfait pas les spécifications. minimales.

• WLAN Partage de périphériques Minimal Spécification

MODÈLE TYPE : CISCO, APPLE, ASUS, D-LINK ,TP LINK, TRENDNET, ACTIONTEC, NETGEAR, 2WIRE

* Le modèle spécifié est optimisée.

Un fonctionnement normal n'est pas possible dans l'environnement qui ne pas satisfaire aux spécifications minimales.



ATTENTION

Ce dispositif n'est pas disponible pour l'ordinateur portable ou d'un système portable similaire.

Manuel de l'Utilisateur

- Les applications mobiles peuvent être mise à niveau pour améliorer et renforcer le contenu de l'utilisation et du concept.
- Certaines fonctions peuvent être limitées pour le climatiseur sans les fonctions fournies.
- lorsque le mode de contact sec est activé, WLAN fonction ne peut pas être utilisé.

Cadre De L'exploitation

Suite au téléchargement de l'application mobile, enregistrez-vous et vous recevrez une autorisation pour votre compte. Un climatiseur connecté avec des fonctions à distance peut être utilisé.

Installation de l'application mobile

L'application mobile peut être téléchargée à partir de l'Android Market/App Store, avec Wi-Fi ou 3G/4G.



REMARQUE

- Le module Wi-Fi (PCRCUDT2, PCRCUDT3), un accessoire en option(vendu séparément), est nécessaire pour permettre la connectivité WLAN
- Le module Wi-Fi optionnel sera disponible début 2014.
- Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lg-dfs.com/smartac.com

Enregistrement des membres


Suite à l'enregistrement des membres de l'application mobile ou du site web (<http://us.smarthinq.com>), l'application mobile est prête à l'utilisation.

Choisissez Etats-Unis
comme votre pays

Appuyer sur "Sign up."

Veuillez accepter les accords d'utilisateur
puis appuyez sur "Apply"

Veuillez entrer les
informations
d'enregistrement pour
vous inscrire au service,
puis appuyez sur "Next"

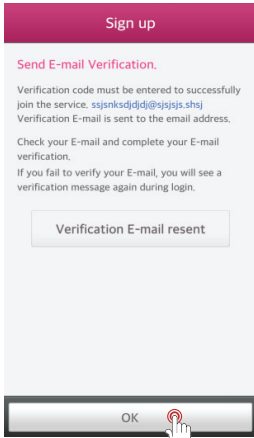

Nous vous avons envoyé une confirmation par courriel acheminé vers le courriel que vous nous avez fourni.

Appuyez sur le bouton "OK"



Hello!

Thank you for visiting LG Electronics SMART THINQ site.
We will do our best to serve you well.

Hello, **lg air**

Thank you for visiting LG Electronics SMART THINQ site.

Click the Confirm Email button below. A Smartthing page will open to allow you to confirm


Confirm Email

This email was sent from a notification-only address to the email address you provided.


Appuyez sur le bouton 'Confirm Email' dans votre courriel pour compléter l'enregistrement.

Références

- La recherche de l'application "LG System Air Conditioning Control" s'effectue avec "LG Smart AC" et se télécharge à partir de "Google Play" et "App store".
- Le module sans fil effectue la mise à niveau automatique des micrologiciels pour améliorer la performance du produit.
- Suite à l'enregistrement des membres, un courriel d'authentification doit être reçu pour pouvoir utiliser le nouveau compte.
 - Lorsque l'authentification via courriel n'est pas effectuée, l'écran s'affiche comme suit.

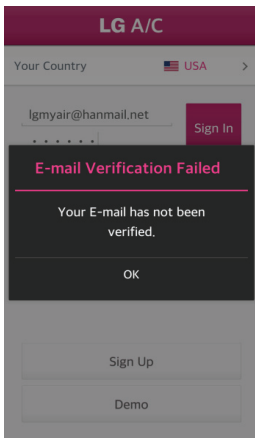


L'application mobile ne peut être utilisée lorsque la confirmation n'est pas fournie par courriel.

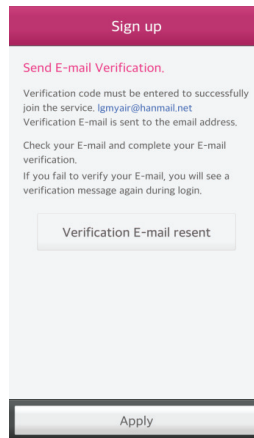


Lorsque vous vous connectez une seconde fois avec l'application mobile, l'écran de confirmation s'affiche pour donner accès à la re-confirmation.

Enregistrement du produit


Une fonction pour enregistrer le climatiseur sur le serveur avant l'utilisation de l'application mobile.

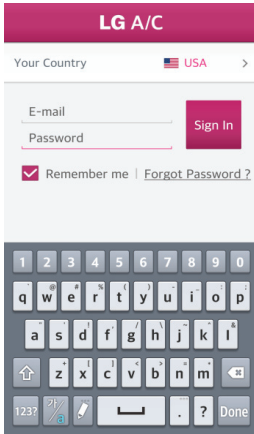


Enregistrement de E-mail et du mot de passe.

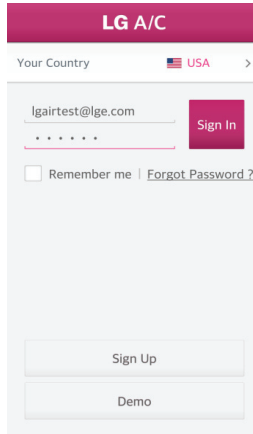

Appuyez sur le bouton "Sign in".

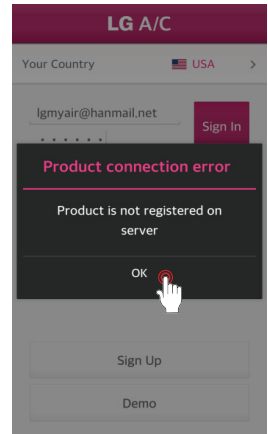

Lors du premier enregistrement du produit, il y aura une activation dans la fenêtre.
Lorsque l'on appuie sur le bouton "Ok", l'écran d'affichage change pour un écran d'enregistrement du climatiseur.

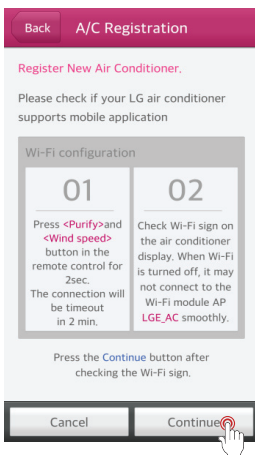

Lors du premier enregistrement du produit, il y aura une activation dans la fenêtre.

Lorsque l'on appuie sur le bouton "Ok", l'écran d'affichage change pour un écran d'enregistrement du climatiseur.


Mettre en marche le Wi-Fi sur le "smart phone" et régler le Mode d'enregistrement sur le climatiseur, puis appuyez sur le bouton "Continue".

→ Rechercher les produits à enregistrer sur le serveur.

(Veuillez vous référer aux instructions ci-dessous pour régler le Mode d'enregistrement pour le climatiseur.)

Références

- Instructions pour le réglage du Mode d'enregistrement

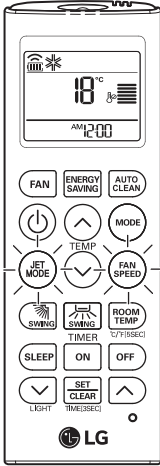


- Appuyez sur  et  simultanément sur la télécommande pendant 3 secondes pour régler le Mode d'enregistrement du climatiseur.
- Lorsque le Mode d'enregistrement est réglé, l'indicateur Wi-Fi  clignote sur l'affichage.
- 5 minutes après le réglage, le Mode d'enregistrement du climatiseur s'arrête automatiquement.
- ✱ Si le Mode d'enregistrement est arrêté durant l'enregistrement du produit, veuillez relancer le Mode d'enregistrement. Puis, continuez avec l'enregistrement.



ATTENTION


- Le Wi-Fi des téléphone "smartphone" doit être en marche pour débiter l'enregistrement du produit.
- Si vous avez des problèmes avec la connexion de certains 'smartphones', la fonction 'prevention of connection failing' dans le menu avancé des paramètres du Wi-Fi du 'smartphone' doit être arrêté.

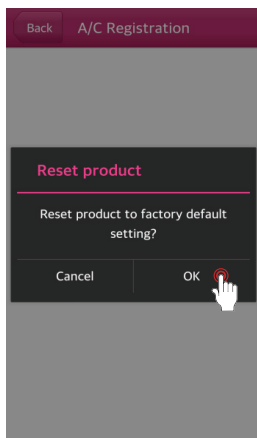


Lorsque la recherche du produit est terminée, une fenêtre d'initialisation du produit apparaît.

- Si vous voulez initialiser le produit, veuillez appuyer sur le bouton "Ok".


* Lorsque plus de 2 produits sont recherchés simultanément, un écran pour se connecter aux produits apparaît. (Voir la référence 1)

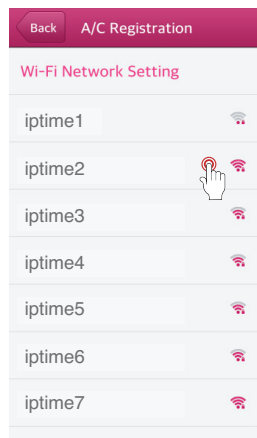


Veuillez sélectionner le routeur désiré pour la connexion.

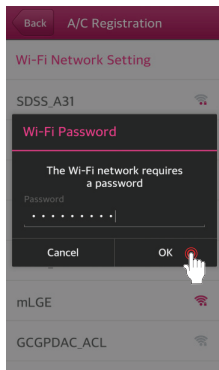


Veuillez entrer correctement le mot de passe pour le routeur, puis appuyez sur le bouton "Ok".

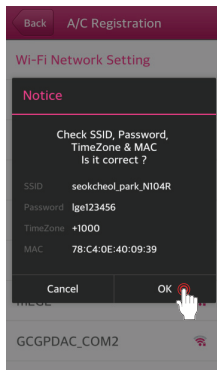

S'il vous plaît vérifier l'adresse MAC et mot de passe Wi-Fi gratuite.

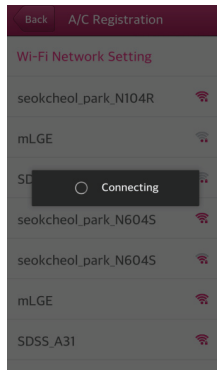


Le réseau est en réglage. (Lorsque la connexion sera prête, vous entendrez le son 'ding'.)

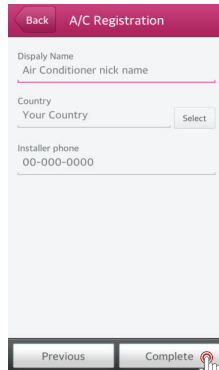

Veuillez entrer un surnom pour votre climatiseur, puis appuyez sur le bouton "Complete". (Le nom approprié du produit doit être sélectionné correctement.)

Veuillez vérifier.


- Lorsque le réglage du réseau est terminé, le 'smartphone' arrête les connexions Wi-Fi du produit.
- Suite au réglage des informations du climatiseur, le 'smartphone' doit être réglé pour valider la connexion internet via le réseau Wi-Fi ou 3G/4G avant d'appuyer sur le bouton 'Complete'.

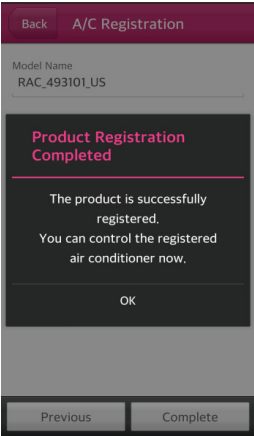


L'enregistrement du produit est terminé.

Référence 1.


- Si plus de deux produits sont recherchés
- L'écran pour se connecter aux produits s'affiche.

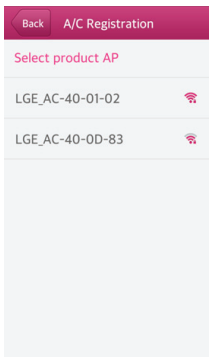


Sélectionnez le réseau avec le SSID. (service set identification)

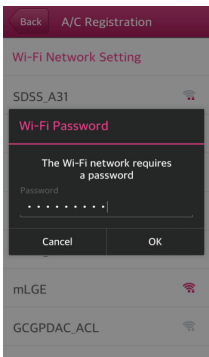

Le mot de passe doit être entre avant d'appuyer sur le bouton de 'OK' mot de passe :
Le mot de passe du périphérique de partage

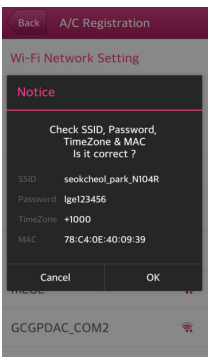


S'il vous plaît vérifier l'adresse MAC et mot de passe Wi-Fi gratuite.

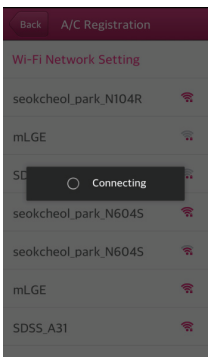


Lorsque la connexion du produit est terminée, l'écran pour les paramètres du réseau Wi-Fi pour l'application du produit d'affiche.

Référence 2.


- Lorsque le réseau n'est pas stable ou lors de l'utilisation d'une application pour un 'iPhone'
- L'application pour le téléphone 'iPhone' ne supporte pas la connexion automatique Wi-Fi.

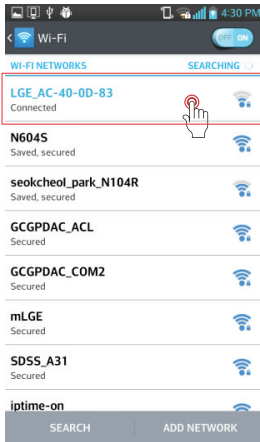


Allez dans le menu de réglage des paramètres et sélectionnez le réseau avec les paramètres SSID de LGE_AC-XX-XX-XX représente des nombres, et peuvent être différents des nombres de l'exemple sur l'écran.

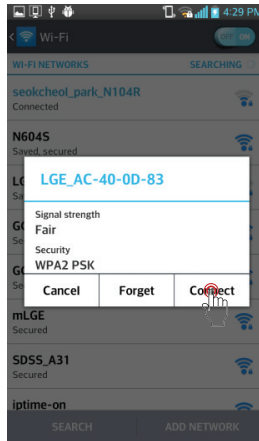

Réessayez de connecter le réseau en appuyant sur le bouton 'Connect'.

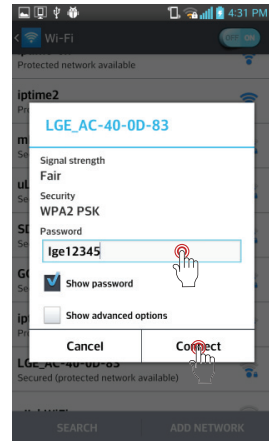


Le mot de passe doit être entré avant d'appuyer sur le bouton de connexion.
Mot de Passe :lge123456

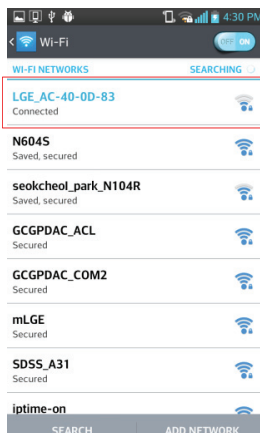

L'écran de succès s'affiche suite à la reconnexion avec le réseau.


Référence 3.

- Veuillez vous souvenir des paramètres SSID et du mot de passe de votre routeur utilisé dans votre maison.
- L'entrée du mot de passe est différente selon le mode de sécurité du dispositif de partage que le client installé.
- Veuillez vérifier si le mot de passe est entré correctement.
Si le mot de passe n'est pas entré correctement, le produit ne sera pas enregistré correctement.
- Le surnom de votre climatiseur peut avoir 2 à 15 caractères. Lettres anglaises, nombres, lettres coréennes et caractères spéciaux.
- L'identification utilisée pour l'enregistrement du produit sera enregistrée comme l'utilisateur principal.
- L'utilisateur principal peut ajouter plusieurs identifications d'utilisateurs en accédant au menu 'Setting > Managing Users'.
- Un maximum de 5 identifications d'utilisateur peut être enregistré par climatiseur.
Lorsque le produit est ré-enregistré, les informations existantes sont effacées.
Puis, les nouvelles informations d'utilisateur seront enregistrées.
- Dépendamment du statut du réseau, un certain temps doit être alloué pour le réglage du Wi-Fi.
- Lorsqu' une fenêtre s'affiche exprimant l'échec de la recherche.

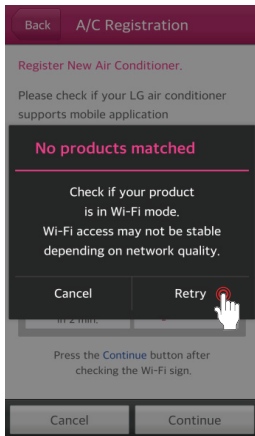


Suite à la mise en marche du Wi-Fi sur votre 'smartphone, appuyez sur le bouton 'retry'. Suite à plusieurs essais, si vous êtes toujours dans l'incapacité de faire votre recherche de produit, Reportez-vous à la liste de contrôle ou le site Web sur la page.

- Lorsque le produit n'est pas enregistré

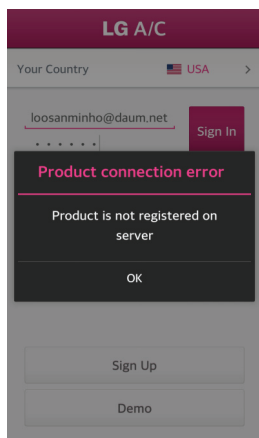

Cet écran s'affiche lorsque le produit n'est pas enregistré. Veuillez compléter l'enregistrement du produit.

- Lorsque le climatiseur n'est pas connecté avec le serveur

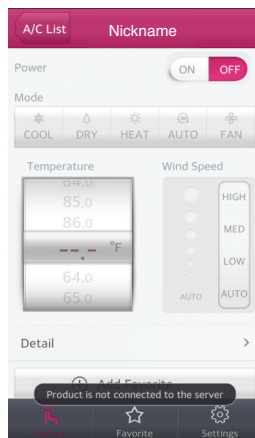

Le climatiseur n'est pas connecté avec le serveur. Veuillez vérifier que la lumière indicatrice Wi-Fi du produit est allumée.
→ Si la lumière indicatrice Wi-Fi n'est pas allumée, vérifiez le statut du routeur sans fils ou le mot de passe entré durant l'enregistrement du produit.

- * Autres details, veuillez vous referer a la ligne manuel, le manuel en ligne est a l'interieur du LG Smart AC Application.


MAINTENANCE

Si le climatiseur ne va pas être utilisé pendant une période prolongée, séchez le climatiseur pour le maintenir dans son meilleur état.

- 1 Séchez le climatiseur à fond en activant le mode Fan (ventilateur) pendant 3 à 4 heures puis débranchez le cordon d'alimentation. Il se peut que l'intérieur soit endommagé si de l'humidité subsiste dans les composants.
- 2 Avant d'utiliser le climatiseur à nouveau, séchez une fois de plus les composants internes du climatiseur en activant le mode Fan (ventilateur) pendant 3 à 4 heures. Cela aide à supprimer les odeurs éventuelles résultant de l'humidité.

Nettoyez régulièrement le produit pour maintenir une performance optimale et prévenir une panne éventuelle.

* Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.

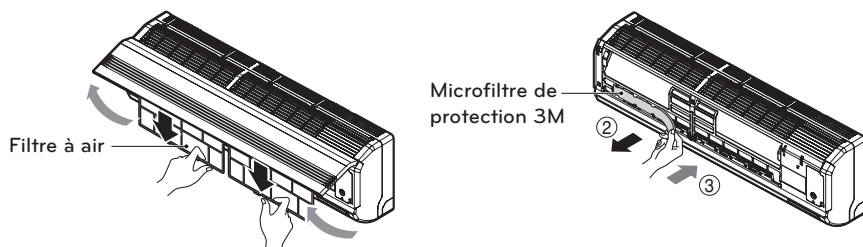

* Le composant peut varier selon le modèle.

Type	Description	Intervalle
Filtre à air	Voir «nettoyage du filtre à air».	2 semaines
Microfiltre de protection 3M	VOIR « Nettoyage du microfiltre de protection 3M »	1 mois
Unité intérieure	Nettoyez la surface de l'unité intérieure à l'aide d'un chiffon sec et doux.	Régulièrement
	Nettoyez le tuyau d'évacuation bac de récupération.	Tous les quatre mois
	Nettoyez le tuyau le bac de récupération.	Une fois par an
	Nettoyez soigneusement l'échangeur thermique.	Une fois par an
	Remplacez les piles de la télécommande.	Une fois par an
Unité extérieure	Utilisez de la vapeur pour nettoyer les serpentins de l'échangeur thermique et les orifices de ventilation du panneau (consultez un technicien).	Régulièrement
	Nettoyer le ventilateur.	Une fois par an
	Nettoyez le tuyau le bac de récupération.	Une fois par an
	Vérifiez que l'assemblage du ventilateur est bien serré.	Une fois par an
	Vérifiez que les composants électriques tiennent bien en place avec des jets d'air.	Une fois par an
	Nettoyez les composants électriques avec des jets d'air.	Une fois par an

**AVERTISSEMENT**

- Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation avant d'effectuer des travaux de maintenance, sinon, cela peut provoquer un choc électrique.
- N'utilisez jamais une eau qui chauffe à plus de 40°C lorsque vous nettoyez les filtres. Celle-ci peut causer une déformation ou une décoloration.
- N'utilisez jamais des substances volatiles lorsque vous nettoyez les filtres. Elles peuvent endommager la surface du produit.
- Nepas laver le microfiltre de protection 3M avec de l'eau car le filtre risquerait d'être endommagé.


**REMARQUE**

- La position et la forme des filtres peuvent varier en fonction du modèle.
- Veillez à ce que les serpentins de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure soient nettoyés régulièrement étant donné que la crasse qui s'est accumulée au niveau de ces serpentins peut réduire la performance du produit ou augmenter la consommation de l'énergie.

Nettoyage du filtre à air


Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines ou plus le cas échéant.

- 1 Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Ouvrez le couvercle avant.
 - Soulevez légèrement les deux côtés du couvercle.



* Le composant peut varier selon le modèle.

- 3 Arrêtez le bouton du filtre à air et soulevez-le légèrement pour le retirer de l'unité.




* Le composant peut varier selon le modèle.

- 4 Nettoyez le filtre à l'aide d'un aspirateur ou avec de l'eau chaude.
 - Si vous avez de la peine à enlever la saleté, lavez le filtre avec de l'eau tiède et un détergent.
- 5 Séchez le filtre à l'ombre.

Nettoyage du Microfiltre de protection 3M

- 1 Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Ouvrez le couvercle avant et retirez le filtre à air (voir "Nettoyage du filtre à air").
- 3 Retirez le Microfiltre de protection 3M.



Microfiltre de protection 3M

* Le composant peut varier selon le modèle.

- 4 Retirer la saleté à l'aide d'un aspirateur. Ne pas laver le microfiltre de protection 3M avec de l'eau car le filtre risquerait d'être endommagé.

REMARQUE

- Il est recommandé de changer le microfiltre de protection 3M tous les 6 mois.
- La position des filtres peut varier en fonction du modèle.
- Veuillez contacter votre service après-vente LG si vous avez besoin de filtres supplémentaires. (Consultez la garantie)

DEPANNAGE

Fonction de diagnostic automatique

Ce produit comporte une fonction intégrée de diagnostic automatique. En cas d'erreur, le voyant de l'unité intérieure va clignoter avec des intervalles de 2 secondes. Si ce scénario se présente, contactez votre fournisseur ou un centre de service au niveau local.

Avant une demande de service

Veuillez vérifier les éléments suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

Problème	Causes probables	Mesures correctives
Une odeur de roussi ou un bruit étrange provient du climatiseur.	-	Mettez le climatiseur hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le centre de service.
Il y a fuite d'eau au niveau de l'unité intérieure lorsque le niveau d'humidité est faible.		
Le cordon d'alimentation est endommagé ou produit une chaleur excessive.		
Un commutateur, un disjoncteur (sécurité, mise à la masse) ou un fusible ne fonctionnent pas normalement.		
Le climatiseur ne fonctionne pas.	Le climatiseur est débranché.	Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché sur la sortie.
	Un fusible est grillé ou le cordon d'alimentation est bloqué.	Remplacez le fusible ou vérifiez si le disjoncteur a sauté.
	Il y a une coupure électrique.	Mettez le climatiseur hors tension lorsque survient une coupure électrique. Lorsque l'alimentation est restaurée, patientez pendant 3 minutes, puis mettez le climatiseur en marche.
	La tension est très élevée ou très faible.	Vérifiez si le disjoncteur a sauté.
	Le climatiseur s'est arrêté automatiquement à une heure prédéfinie.	Appuyez de nouveau sur le bouton de mise en marche.

Problème	Causes probables	Mesures correctives
Le climatiseur ne génère pas d'air frais.	L'air ne circule pas normalement.	Assurez-vous que des rideaux, des persiennes ou de meubles ne bloquent pas la façade avant du climatiseur.
	Le filtre à air est encrassé.	Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. Voir «Nettoyage du filtre à air» pour plus d'informations.
	La température ambiante est très élevée.	En été, le refroidissement de l'air intérieur peut prendre plus de temps. Dans ce cas, sélectionnez le mode refroidissement par jets d'air pour refroidir l'air intérieur rapidement.
	L'air froid s'échappe du local.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'air au niveau des points de ventilation du local.
	La température souhaitée est supérieure à la température définie.	Régalez la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle.
	Il existe une source de chauffage à proximité du climatiseur.	Évitez d'utiliser un générateur de chaleur comme un four électrique ou un brûleur à gaz lorsque le climatiseur est en marche.
	Le mode circulation de l'air est sélectionné.	En mode circulation de l'air, l'air est soufflé du climatiseur sans refroidir ou chauffer l'air intérieur. Changez le mode de fonctionnement en mode refroidissement.
Il est impossible de régler la vitesse de ventilation.	Le mode automatique, refroidissement par jet d'air ou déshumidification est sélectionné.	Dans certains modes de fonctionnement comme le mode refroidissement par jets d'air ou déshumidification, vous ne pouvez pas régler la vitesse de ventilation. Sélectionnez un mode de fonctionnement qui vous permet de régler la vitesse de ventilation.
Il est impossible de régler la température.	Le mode circulation de l'air ou refroidissement par jets d'air est sélectionné.	Dans certains modes de fonctionnement comme le mode circulation de l'air ou refroidissement par jets d'air, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionnez un mode de fonctionnement qui vous permet de régler la température.

Fonction de la télécommande filaire

FRANÇAIS

Montage mural (PQRCVSL0(QW))	Exclusivement pour l'Amérique du Nord (PREMTB10U)
• Quand vous sélectionnez la commande verticale et horizontale ou l'oscillation gauche/droite sur l'unité intérieure, elle n'apparaît pas dans la télécommande filaire. • Il n'est pas possible de sélectionner la commande verticale et horizontale ou l'oscillation gauche/droite sur la télécommande filaire. • Il n'est pas possible de sélectionner le mode chauffage rapide sur l'unité intérieure. • Il n'est pas possible de régler le mode chauffage rapide sur la télécommande filaire. • La durée restante pour le minuteur de marche/arrêt automatique n'apparaît pas dans l'application.	• Si le mode d'inversion automatique est disponible, la télécommande filaire changera le mode de fonctionnement du chauffage/climatisation. • Il n'est pas possible de régler l'heure pour la fonction de marche/arrêt automatique avec la télécommande sans fil ou l'application.

- Il est recommandé de faire nettoyer l'échangeur thermique et le ventilateur par une entreprise spécialisée environ une fois par an selon l'environnement d'utilisation.