

EENVOUDIGE HANDLEIDING

3D Blu-ray™/ DVD Home Cinema System

NEDERLANDS

Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven, gaat u naar <http://www.lg.com>, waar u vervolgens de gebruikershandleiding kunt downloaden. Sommige delen van deze gebruikershandleiding kunnen afwijken van uw product.

LHB755W

LHA855W



www.lg.com




Voorpaneel




- USB-poort** Sluit een USB-apparaat aan.
 Schijfde open / dicht
 Start / pauzeert het afspelen.
 Stopt het afspelen.
 Wijzigt de inputbron of functie.
 Stroom aan / uit
Volumeknop ... Hiermee wordt het volume aangepast.

1 De luidspreker monteren

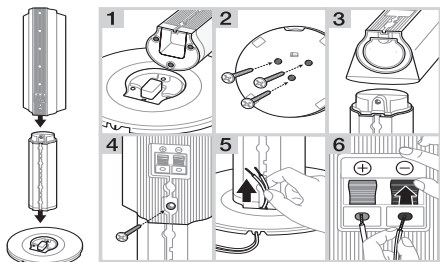

Over ferrietkern (optioneel)

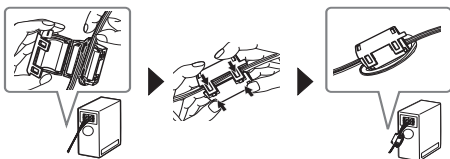

3 Koppelen met draadloze ontvanger

- 1 Sluit de achterste luidsprekers aan op de draadloze ontvanger.
- 2 Sluit het stroomsnoer van de draadloze ontvanger aan op het stopcontact.
- 3 Zet de speler aan :
De speler en de draadloze ontvanger worden **automatisch** verbonden. Een geel-groen LED-lampje op de draadloze ontvanger gaat branden.


Achterpaneel



- SPEAKERS** Aansluiten op luidsprekers.
LAN Verbinding maken met internet.
HDMI OUT (TV ARC) Aansluiten op TV.
HDMI IN 1, 2 Aansluiten op digitaal apparaat.
ANTENNE FM Aansluiten op radio-antenne.
AUX (L/R) INPUT .. Aansluiten op analoog apparaat.
OPTICAL IN Aansluiten op digitaal apparaat.

2 De luidsprekers aansluiten

! Het ontwerp van de luidspreker en de verbindingmethode kan afwijken overeenkomstig modellen.

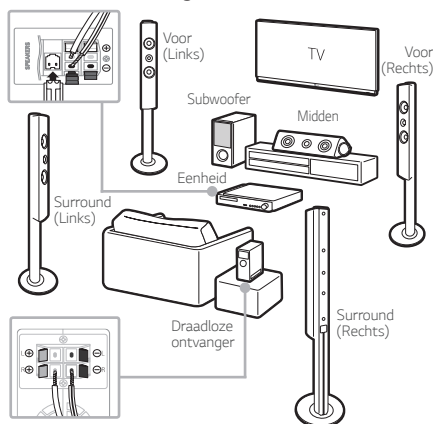

- !** Als men geen geluid hoort uit de achterste luidsprekers die zijn aan gesloten op de draadloze ontvanger, gaat u als volgt te werk.
- i. Stel het volumeniveau van de speler af op minimaal "VOL MIN" wordt weergegeven in het displayvenster.
 - ii. Houd de knop (Dempen) op de afstandsbediening ongeveer 3 seconden ingedrukt.
"WL RESET" wordt weergegeven in het displayvenster.
 - iii. Houd **PAIRING** op de achterkant van de draadloze ontvanger langer dan 5 seconden ingedrukt met gebruik van de punt van een pen.
 - iv. Haal het stroomsnoer van de speler en de draadloze ontvanger los. Sluit ze weer aan.


4

TV-aansluiting

Maak verbinding met de speler en TV met gebruik van HDMI ARC (A) of HDMI & Optisch (B).

A HDMI(ARC)-aansluiting

- 1 Verbind de speler met de TV met gebruik van de HDMI-kabel.
- 2 Stel de inputselectie in op HDMI op de TV.
- 3 Configureer [External Speaker (HDMI ARC)] in uw TV-instellingenmenu.
- 4 Volg de instructies op het TV-scherm met gebruik van de afstandsbediening.



B HDMI -& optische aansluiting

- 1 Verbind de speler met de TV met gebruik van de HDMI- & optische kabel.
- 2 Stel de inputselectie in op HDMI op de TV.
- 3 Configureer [External Speaker (Optical)] in uw TV-instellingenmenu.
- 4 Volg de instructies op het TV-scherm met gebruik van de afstandsbediening.



5

Home-menu

Na de eerste configuratie wordt het Home-menu weergegeven op het TV-scherm. Geniet van diverse functies op de speler.



Om te genieten van online services, moet de speler worden verbonden met het internet via bedrade of draadloze verbinding.

Regelaar-app



Download de app LG AV Remote naar uw apparaat.

LG Sound Sync (Draadloos)



Download de online handleiding voor meer informatie: <http://www.lg.com>

Private Sound Mode



Met *MUSICflow*



Aanvullende informatie

Specificatie


Stroomvereisten	Raadpleeg het grote etiket op het bodempaneel.
Opgenomen vermogen	Raadpleeg het grote etiket op het bodempaneel.
	Netwerk standby : 0,5 W (als alle netwerkpoorten geactiveerd zijn.)
Afmetingen (B x H x D)	Circa 410 mm x 55 mm x 260 mm
Netto gewicht (circa)	2,7 kg
USB-busvoeding	5 V  500 mA
Totaalversterker	1200 W

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen

De unit uitzetten.

Vervangen van de batterij



Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen. Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtenaanduidingen beschikbaar om te downloaden. LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van de media, de verzending en de verwerking. Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten aan: opensource@lge.com. Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product.

Klantenondersteuning

U kunt de speler bijwerken met gebruik van de nieuwste software voor het verbeteren van de werking van het product en/of het toevoegen van nieuwe functies. Om de nieuwste software voor deze speler te verkrijgen (als updates zijn gedaan), gaat u verder met de software-updates of ga naar <http://www.lg.com> of neem contact op met het LG Electronics-klantenservicecentrum.

Conformiteitsverklaring

CE 0197

Hierbij verklaart LG Electronics European Shared Service Center B.V. dat deze 3D BLU-RAY DRAADLOZE THUISBIOSCOOP voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC. De complete Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het volgende postadres:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

of kan worden aangevraagd op onze speciale DoC website:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Dit apparaat is een 2,4 GHz en 5 GHz breedband-transmissiesysteem, bedoeld voor gebruik in alle lidstaten van de EU en EFTA landen.

