









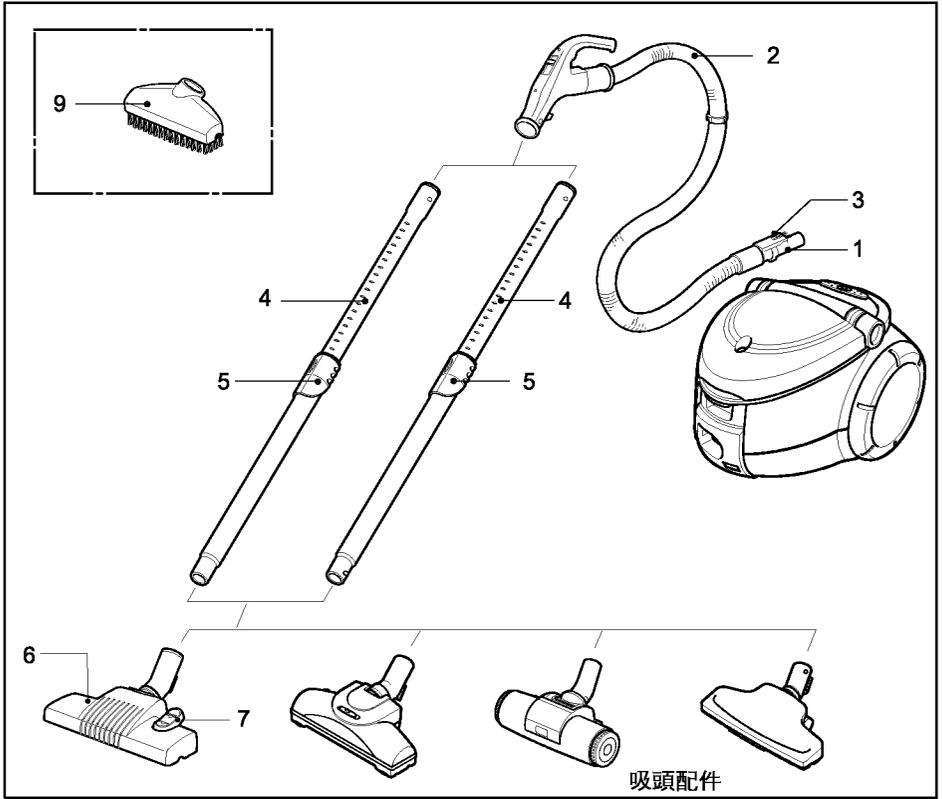



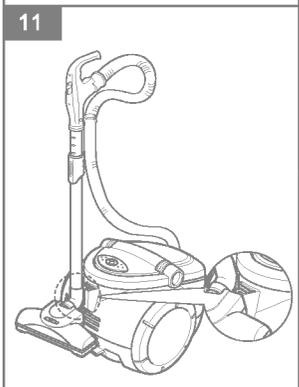


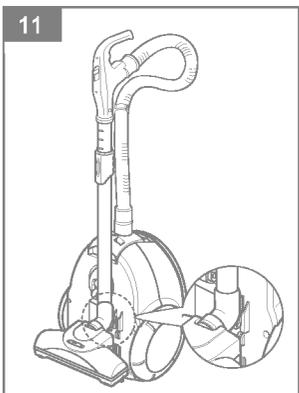
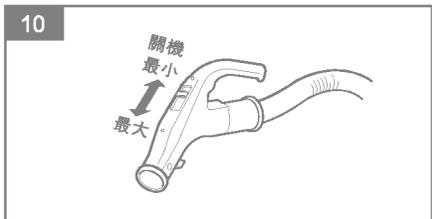


V-CB413HT

V-CB413HT

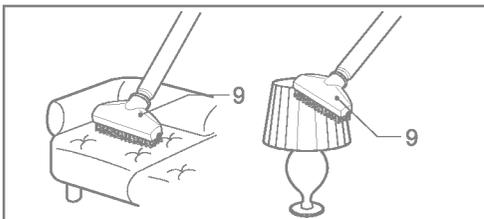

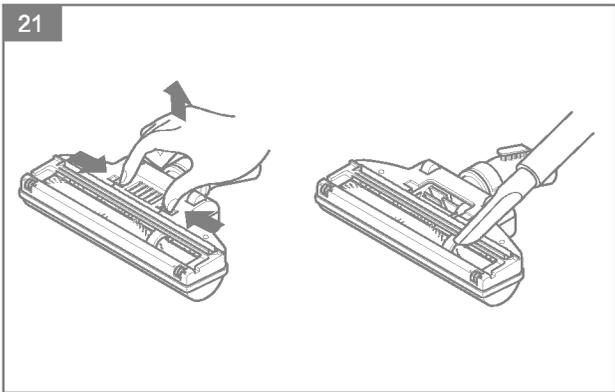

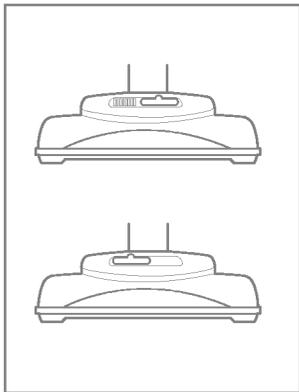

## 安全說明資訊

請閱讀以下所有資訊，裡面有本機組的安全、使用及維護的重要說明。  
本機組遵守以下的歐盟規定 (EC Directives) : -73/23/EEC、93/68/EEC-Low Voltage Directive-89/336EEC -EMC Directive。

- 無成人監督時絕不可讓兒童使用本機組。
- 所附的電源線毀損或故障時不可使用本機組。
- 如電源線已經損壞，必須由 LG Electronics 同意的維修人員更換，以免發生危險。
- 進行以下動作前，請務必關掉本吸塵器：
  - 更換集塵袋。
  - 更換或清潔濾網。
- 如果沒有插入集塵袋，蓋子就無法關上。請勿使用蠻力！
- 請勿用吸塵器吸起易燃或易爆物質 (不論是液體或氣體)。
- 請勿用吸塵器吸起灼熱的灰燼、餘燼等等或尖銳物品。
- 請勿用吸塵器吸起水或其他液體。
- 在使用提帶時請確定已經裝好。
- 在會發射無線電波的設備附近使用本機組時，可能會干擾本機組的功能，輸入電力可能會改變。
- 您用有旋轉刷輪的吸塵器清潔時：
  - 請勿把手伸到運轉中的刷輪裡。

## 如何使用

### 接上彈性軟管

把軟管接頭(1)插到接口。

要把軟管 (2) 拔出機組時，請按下拔出按鈕 (3)，然後把軟管接頭從接口拔出。

### 結合各種管子

- 伸縮管 (4)
  - 把彈簧控 (5) 往前推。
  - 把管子拉到所需的長度。
  - 放開彈簧控就可以固定。

### 使用清潔頭和吸頭配件 (依型號而定)

把大的清潔頭和管子的尾端接起來。

- 2 段式清潔頭 (6) 配備踏板 (7)，讓您根據要清潔的地板類型變換刷毛位置。  
硬質地板 (磁磚、拼花地板…)：探下踏板，讓刷毛降低。  
地毯或毛毯：探下踏板，讓刷毛升高。

- 渦輪刷毛吸頭 (21)。

調整出氣控制桿 (20) 就可以輕鬆、強力清潔屋內。



：用在硬質地板和毛不長的地毯。



：用在毛很長的地毯。

- 清潔渦輪刷毛吸頭 (21)  
按下吸頭後面的按鈕，分開氣蓋。  
使用除塵刷和尖嘴工具清潔刷頭和扇葉。
- 尖嘴工具 (8)  
用來清潔一般打掃不到的地方，像是蜘蛛網或沙發下方。
- 除塵刷 (9)  
用來清潔相框、傢俱外表、書籍和其他形狀不定的物體。
- 打開配件蓋，拿出您要的配件 (19)。

## 如何插入和使用

把電源線拉到想要的長度，然後插到插座中。

## 調整吸力大小

- 電力控制 **(10)**  
可以無段式增加吸力到「最大」。

## 收起吸塵器

關掉電源並把機組的插頭拔掉時，請按下按鈕 **(18)** 來自動收線。(依型號而定)

- 如圖，存放吸塵器時請使用存放固定扣 **(11)**。

## 更換集塵袋

清潔器設定為最大電力而且清潔頭離開地面時，如果「集塵袋已滿」指示窗 **(12)** 還是完全變成紅色，這時就要更換集塵袋。就算集塵袋這時看起來還沒有全滿也要更換。

因為可能是非常多的細塵把集塵袋的細孔塞住了。

- 關掉機組，拔掉插頭。
- 取下軟管。
- 把蓋子打開 **(13)**

您的機組配備了集塵紙袋或集塵布袋 **(14)**。

- 把控制桿往箭頭方向推 **(15)**，然後把滿的紙濾網袋往後面拉出來。把袋子拿出來丟掉。
- 把新的紙濾網袋裝到機體內，箭頭方向朝下 **(16)**。

如果您的機組裝的是集塵布袋，請把袋子內容物倒掉，然後放回去。

注意事項：因為機組有安全裝置會檢查集塵袋是否放到定位，所以如果集塵袋沒有裝好，蓋子就無法關上。

## 清潔馬達保護濾網

馬達保護濾網在集塵袋和馬達之間。您每次更換出氣口濾網時，最好取出馬達保護濾網 **(17)**，用拍打的方式除掉灰塵，然後放回吸塵器裡面。


## 如果機組不動怎麼辦？

檢查機組的插頭是否插好，還有插座是否有電。

## 如果吸力減少怎麼辦？

- 關掉機組，拔掉插頭。
- 檢查管子、彈性軟管和清潔工具有沒有堵塞。
- 檢查集塵袋有沒有滿。必要時更換。
- 檢查出氣口濾網有沒有堵塞。必要時更換。

# 規格

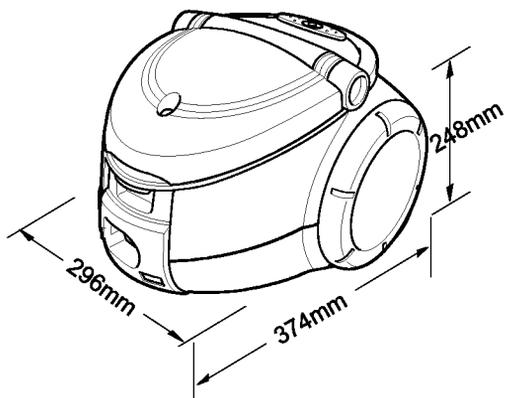

- 吸塵量：2.5公升
- 電線長度：5公尺
- 淨重：4.7公斤
- 尺寸：寬296X深374X高248



**LG Electronics Inc.**

## 全省服務站通訊錄

服務站	地 址	電話
總公司	114 台北市內湖區基湖路 3 巷 47 號 7 樓	TEL : (02)2627-2788
汐止	221 台北縣汐止市川興路 31 巷 1 號 7 樓	TEL : (02)2647-6668
板橋	220 台北縣板橋市信義路 161 號 3 樓	TEL : (02)8951-7853
桃園	320 桃園縣中壢市光華三街 23 號	TEL : (03)434-1023
新竹	300 新竹市食品路 270 號	TEL : (03)562-5401
台中	408 台中市南屯區大墩南路 188 號	TEL : (04)2472-8500
嘉義	600 嘉義市世賢路 2 段 69 號	TEL : (05)231-0678
台南	704 台南市西門路四段 7 巷 49 號	TEL : (06)281-8898
高雄	804 高雄市鼓山區華泰路 297 號	TEL : (07)555-1837
花蓮	973 花蓮縣吉安鄉北昌村自強路 447 號	TEL : (038)560-558

Home Page : [www.lge.com.tw](http://www.lge.com.tw)

LG售後服務諮詢中心 — 免付費專線:0800-898-899

**台灣樂金電器股份有限公司**  
LG ELECTRONICS TAIWAN TAIPEI CO., LTD.