

MDD112
(MDD112-A/D/X0U, MDS112V)
MDD72
(MDD72-A/D/X0U, MDS72V)



مسرح منزلي مصغر

ARABIC

الرجاء قراءة كتيب التعليمات هذا كاملاً وبنية قبل تركيب أو تشغيل أو ضبط هذا المنتج.



P/NO : MFL40968818

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة:

يمكن وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها دائرة منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة الموصفات الواردة في دليل المالك زيادة في الساكسيد.

لا تتحمل منافذ التيار بالحانط أو أسلاك الاستنطالة المفتوكة أو التالفة. أو أسلاك الطاقة أو البالبة أو موافز الأسلاك التالفة أو المفترضة تعتبر مصادر خطير. قد ينجم عن أي من هذه الحالات سدمة كهربائية أو حرائق. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اضطض من شكله أنه تالف أو فاقد. قم بتنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز وأجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتعفير السلك بقطعة فيصار صحيبة.

احمي سلك الطاقة من سوء الاستخدام الغيرائي أو الميكانيكي مثل تعرضه للتنفس أو اللي أو القوس أو غلو الباب عليه أو السير فوقه. اعط اهتماما خاصا للمقابس ومنافذ الحانط والقطفه التي تخرج عندها السلك من الجهاز.

لفضل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي. اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي.

عند تركيب الجهاز تأكيد من سوية الوصول إلى القابس.



تنبيه
خطر التعرض لصمة كهربائية مموج الفتن



تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصمة كهربائية
لا تنزع الغطاء (أو الجرة الخلفي) لا توجه بالداخل قطع بمكين
للمستخدم صيانتها عليك الاستعانت بموظفي الصيانة المعتمدة
للتقيا باعمال الصيانة.


يهدف رمز الفلاش المضيء هذا والمحظى على رمز رأس سهم داخل مثلك
متناهيا الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير
بدون مادة عازلة داخل المندوب الحاوي للمنتج. وهو ما يكتفي لتشكيك
خطر حدوث صدمة كهربائية للأشخاص.

تهدى علامة التحذير الموجدة داخل مثلك متناهيا الأضلاع إلى تنبيه
المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة مهمة ضمن التعليمات
المرفقة مع هذا الجهاز.

تحذير: لتقليل خطر حموض حريق أو صدمة كهربائية. لا تعرض هذا المنتج للمطر
أو الرطوبة.

تنبيه: لا تسد أياً من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة
المصنعة.

تهدى المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل
جيد للمنتج وحماية من المسحورة الرائدة. يجب لا تسد هذه المفتحات ملائماً بوضع
المنتج على السرير أو الأريكة أو السبط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم
وضع هذا المنتج في حيز مضمون مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة
أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.



تنبيه:

هذا المنتج يستخدم نظام ليزر.

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج. يرجى قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به
للرجوع إليه مستقبلاً. وفي حال احتياج الوحدة للصيانة. اتصل بموضع خدمة معتمد.
قد ينبع عن استخدام مفاسن التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير المحددة هنا
العرض إلى إشعاع خطير.

لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر. لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمنتج.
حيث يخرج منه عند فتحه إشعاع ليزر مرن.
لا تترك نظرك في شعاع الليزر.

تنبيه: يجب عدم تعریض الجهاز للمااء المتتساقط أو المتناثر. وكذلك ينبغي عدم وضع
إله أشياء مماثلة بالمااء كأواني الزهور عليه.

وضع توفير الطاقة

يمكنك إعداد الوحدة في وضع توفير الطاقة.

في وضع تشغيل الطاقة. اضغط مع الاستمرار على زر **POWER** (الطاقة) لمدة 3 ثواني.

- لا يتم عرض أي شئ في إطار العرض عند تشغيل الوحدة في وضع
توفير الطاقة.

إلغاء وضع توفير الطاقة. اضغط على زر **POWER** (الطاقة).

مقدمة

نبذة عن رموز التعليمات

تبليه يشير هذا الرمز إلى المخاطر المحتمل أن تسبب ضرراً للوحدة نفسها أو أية أضرار مادية أخرى.

ملاحظة يشير إلى ميزات التشغيل الخاصة للوحدة.
تلميح يشير إلى تلميحات من شأنها أن تسهل المهمة.

أنواع الأقراص القابلة للتشغيل

أقراص DVD
(قرص 8 سم / 12 سم)



أقراص الصوت المضغوطة
(قرص 8 سم / 12 سم)



بالإضافة لذلك، يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص DVD-RW و CD-RW أو CD-R أو DVD+RW أو DivX أو JPEG أو WMA أو MP3.

ملاحظات:

- وفقاً لظروف جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD-R/RW) نفسه، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD+R/RW) على هذه الوحدة.

- لا تقم بقص أية أختام أو ملصقات على أي من جانبي القرص (جانب الملصق أو جانب التسجيل).

- لا تستخدم أقراصاً مضغوطة مصممة بشكل غير منظم (مثلاً المصممة على شكل قلب أو تمازي الأضلاع). فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل في التشغيل.

كود المنطقة

هذه الوحدة تحتوي على كود المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل سوى أقراص DVD التي عليها نفس الكود المطبوع على الجزء الخلفي من هذه الوحدة أو التي طبع عليها "ALL" (جميع الأقراص).

ملاحظات على أ��واود المنطقه

- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء، لابد أن يطابق هذا الرقم كود المنطقة الموجود على الوحدة، وإلاستعندر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به كود منطقة مختلف عن الكود الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "Check" (تحقق من كود المنطقة) على شاشة التلفزيون.

التبثيت

توصيل التلفزيون 4
توصيل الهوائي 4
توصيل نظام مكبرات الصوت 5
توصيل الجهاز اختيارياً 5

التشغيل

التشغيل باستخدام اللوحة الامامية 5
التشغيل باستخدام وحدة التحكم عن بعد 6
الميزات الإضافية 9

الإعداد

الإعدادات الأولية 10
تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف MP3/WMA/JPEG/DivX

تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف MP3/WMA 12
تشغيل المبرمج 12
آخرعرض أحد ملفات JPEG 12
تشغيل أحد ملفات DivX Movie 13

الضبط المسبق لقنوات الراديو / الاستماع

الاستماع إلى الراديو 14
الضبط المسبق لقنوات الراديو 14

تشغيل RDS - اختياري

وظيفة الموقت 15
ضبط الساعة 16
وظيفة الموقت 16
تشغيل شريط. 17

مرجع

رموز اللغة 18
رموز المنطقة 18
استكشاف الأعطال وإصلاحها 19
المواصفات

ما قبل الاستخدام

حول عرض رمز

قد يظهر على شاشة التلفزيون أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متوفرة في قرص فيديو DVD معين.

نبذة عن الرموز المخصصة للتعليمات

لا ينطوي القسم الذي يحتوي عنوانه على أحد الرموز التالية إلا على القرص الممثل بهذا الرمز.

DVD و DVD±R/RW في شكله النهائي

ACD أقراص الصوت المضغوطة

MP3 ملفات


WMA ملفات

JPEG ملفات

DivX ملفات

الثبيت

الجانب الخلفي من جهاز التلفزيون

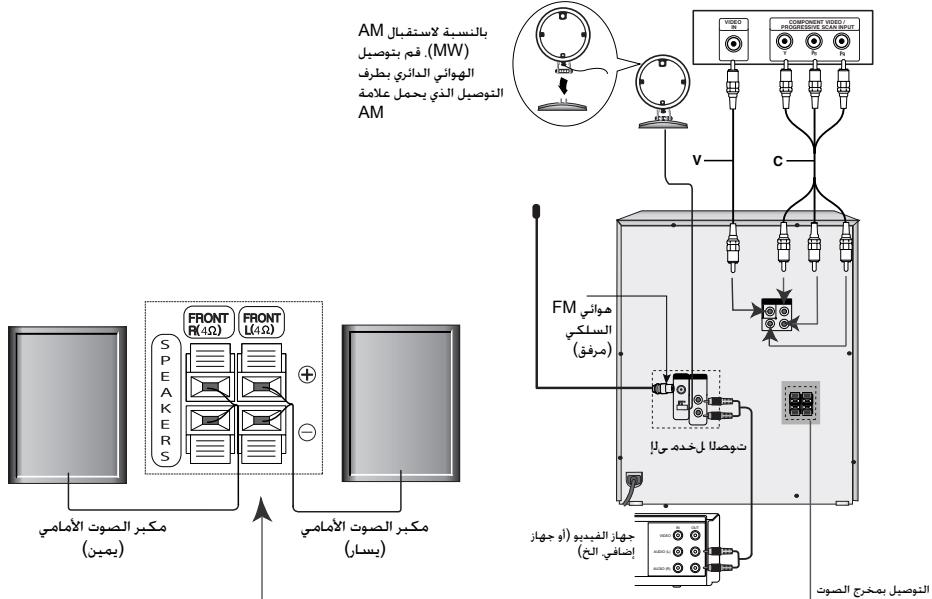

توصيل مكونات الفيديو

قم بتوصيل مقابس (Y PB PR) (PROGRESSIVE SCAN) (Y PB PR) (خرج مكونات الفيديو) (_COMPONENT VIDEO OUT (المسح الترايبي) من الوحدة بالمقابس المتناظرة في جهاز التلفزيون باستخدام كابل (C) (Y PB PR).

توصيل Progressive Scan (المسح الترايبي) إذا كان جهاز التلفزيون لديك يتميز بتعريف عالي أو «مجهر رقمي». فيمكنك استخدام ميزة مخرج المسح الترايبي التي ينبع منها هذا الجهاز للحصول على دقة فيديو أعلى.

إذا لم يقبل جهاز التلفزيون لديك تنسيق Progressive Scan (المسح الترايبي)، فستظهر الصورة مهروزة إذا جربت (المسح الترايبي) على المقبس (المسح الترايبي) على هذه الوحدة.

قم بتوصيل مقابس (Y PB PR) (PROGRESSIVE SCAN) (Y PB PR) (خرج مكونات الفيديو) (_COMPONENT VIDEO OUT (المسح الترايبي) من الجهاز إلى المقابس المتناظرة في جهاز التلفزيون باستخدام كابل Y PB PR Y PB PR (C).

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM/AM المرفقة للاستماع إلى الراديو.

قم بتوصيل هوائي AM الدائري بموصول هوائي AM.

قم بتوصيل هوائي FM السلكي بموصول هوائي FM.

ملاحظة

لمنع النقطان التنشوبيش، احتفظ بهوائي AM الدائري بعيداً عن الوحدة والمكونات الأخرى.

تأكد من مدع هوائي FM السلكي بالكامل.

بعد توصيل هوائي FM السلكي، احتفظ به أقرب من يكون إلى الوضع الأفقي.

توصيل التلفزيون

نليمج اعتماداً على جهاز التلفزيون والأجهزة الأخرى التي ترغب في توصيلها بالجهاز، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها توصيل هذه الوحدة. استخدم إحدى التوصيلات الموضحة أدناه.

الرجاء الرجوع إلى الكتبات الخاصة بجهاز التلفزيون أو الفيديو أو نظام ستريو والأجهزة الأخرى طالما كان ذلك ضرورياً لإجراء أفضل التوصيلات.

تنبيه

تأكد من توصيل الوحدة بجهاز التلفزيون مباشرة.

حدد دخل AV المناسب في التلفزيون لديك.

لا تقم بتوصيل هذه الوحدة بجهاز التلفزيون عبر جهاز الفيديو. قد يتم تشویش صورة DVD بواسطة نظام الحماية ضد النسخ.

إذا كان جهاز التلفزيون لديك يتميز بتعريف عالي أو «مجهر رقمي». فيمكنك استخدام ميزة خرج المسح الترايبي بوحدة DVD/CD للحصول على دقة فيديو أعلى.

إذا لم يقبل التلفزيون ضبط الدقة الذي قمت به، تظهر صورة غير طبيعية على الشاشة. برجاء قراءة دليل المالك الخاص بالتلفزيون ثم اضبط الدقة التي يمكن أن يقبلها التلفزيون.

توصيل الفيديو

قم بتوصيل مقابس VIDEO OUT (خرج الفيديو) من الوحدة بمقبس VIDEO IN (مدخل الفيديو) الموجود في جهاز التلفزيون باستخدام كابل الفيديو المرفق (V).

توصيل نظام مكبرات الصوت

فيم بتوصي، أسلاك مكب الصوت بأطراف توصي، مكب الصوت.

ملاحظة


- تأكيد من مطابقة أسلاك مكبر الصوت بطرف التوصيل المناسب على المكونات، أي توصيل $+ بـ +$ و $- بـ -$. إذا تم عكس تركيب الكابلات، فسيصدر الصوت مشوشاً مفتقداً لتردد الصوت الجهير.
- إذا كنت تستخدم مكبرات الصوت الأمامية مع مستوى إدخال أقل قليلاً من الحد الأقصى، فقم بتعديل مستوى الصوت بعناية لتجنب إخراج الصوت الزائد عن الحد من مكبرات الصوت.

توصيل الجهاز الاختياري

يمكنك استخدام الفيديو أو وحدة أخرى متصلة بموصل AUX.

التشغيل

التشغيل باستخدام اللوحة الأمامية




- لا تزن جهاز USB أثاث التسغيف.
- يمكن تشغيل ملفات الموسيقى (MP3/WMA) وملفات الصور (JPEG) وملفات الفيديو.
- لا يمكن استخدام لوحة وصل USB HUB في هذه الوحدة.
- يطغى الماكرة الموصى بها.
- Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro) و FAT16, FAT32 - تفاوت مع: لا يستخدم سوى ملفات الماكرة الموصى بها.
- لا يتم دعم الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عندما تقوم بتوسيع الوحدة بجهاز كمبيوتر.
- في حالة محرك القرص الصلب USB،تأكد من توصيل سلك الطاقة الإضافي بمحرك القرص الصلب USB من أجل الحصول على تشغيل لائق. يتم دعم ما يصل إلى أربعة أقسام أساسية في محرك الأفراص. إذا كان هناك قسم ملحق، فلن يتم دعمه.
- إذا كان محرك القرص USB اثنين أو أكثر، فسيتم عرض مجلد المحرك على الشاشة. إذا أردت تنقله إلى القائمة المبنية بعد تجديد أحد المجلدات، فاضغط على RETURN (رجوع).
- لا يتم دعم الكاميرات الرقمية والهواتف الجوالة.

- **PUSH EJECT** (ادفع لخارج الشريط) (الشرط \triangle) 7
- **PUSH EJECT** (ادفع لخارج الشريط) (الشرط \triangle) 8
- مقبض مستوى صوت الميكروفون (اختياري) 9
- مفاسن الميكروفون (MIC1 / MIC2) 3.5: \emptyset مم (اختياري) 10
- **OPEN/CLOSE** (\triangle OP./CL.) 10
- **DISC SKIP** (D.SKIP) 11
- **SET/CDII/RDS** - اختياري
- **STOP** (■) 11
- **TIMER** 11
- **CLOCK** 12
- باب القص 12

SETUP .5

- أزرار ARROW (الأسماء) ▲/▼/◀/▶ (يسار/يمين/أعلى/أسفل)
(تحديد أحد الخيارات في القائمة)
- **PRESET -/+ (▲/▼)**
اضغط على ▲/+ PRESET على (صيغة مسيقى +/+) بشكل متكرر لاختيار الممحطة مسيقة الضبط التي تريدها. في كل مرة تضغط فيها على الزر، تقوم الوحدة بمراجعة ممحطة مسيقة الضبط في المرة الواحدة. اضبط مسيقى ممحطات الراديو في ذاكرة الوحدة أولاً (انظر "الضبط المسبق لممحطات الراديو")
- **TUN.-(+)/-**
للمراجعة السريعة، اضغط على -/+ TUN.-(+) (موالفنة) بصفة متكررة. للمراجعة التلقائية، اضغط مع الاستمرار على -/+ TUN.-(+) (موالفنة) لمدة ثانية.
- **SELECT/ENTER .7**
لتأكيد اختيار القائمة.
- **MENU .8**
للوصول إلى قائمة قرص DVD.
- **STOP (■) .9**
- **PAUSE(II) / STEP .9**
- **ALL** (أثناء التشغيل، اضغط على II لإنقاف التشغيل مؤقتاً). اضغط على II (يشكل متكرر لتنشيفيل صورة بصورة).
- **DVD** **DivX**
- **PLAY (▶) .10** (تنشيفيل) - لتنشيفيل قرص وملف DVD MP3 WMA ACD 1.5
- **التنشيفيل بسرعة .10**
يمكنك الاستمتاع بفيلم وموسيقى بشكل سريع. تتيح لك سرعة 1.5 متابعة الصور والاستمتاع إلى الصوت بشكل أسرع من التنشيفيل بسرعة عادي على القرص. ستظهر الشاشة بسرعة 1.5 مع الصوت.
- 1. اضغط على الزر **PLAY** (تنشيفيل) أثناء التنشيفيل العادي. ستظهر الشاشة بسرعة 1.5 مع الصوت.
- 2. للرجوع إلى **PLAY** (التنشيفيل) العادي، اضغط على **PLAY** (تنشيفيل).
- **PROG./MEMO. .10**
للوصول إلى قائمة Program (برنامج) أو حذفها. لدخول تردد ممحطة راديو في المخالف.
- **REPEAT .11**
أثناء التنشيفيل، اضغط على REPEAT (تكرار) بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.
- **DVD** **REPEAT A-B .11**
أثناء التنشيفيل، اضغط على REPEAT A-B (تكرار) لـA-B لـB لـA (نقطة البداية) إلى (نقطة النهاية). اضغط على REPEAT A-B (تكرار) (A-B) (نقطة النهاية). للخروج.
- **ملاحظة:**
 تكون وظيفة تكرار A-B متاحة فقط في العنوان الحالي.

التنشيفيل باستخدام وحدة التحكم عن بعد

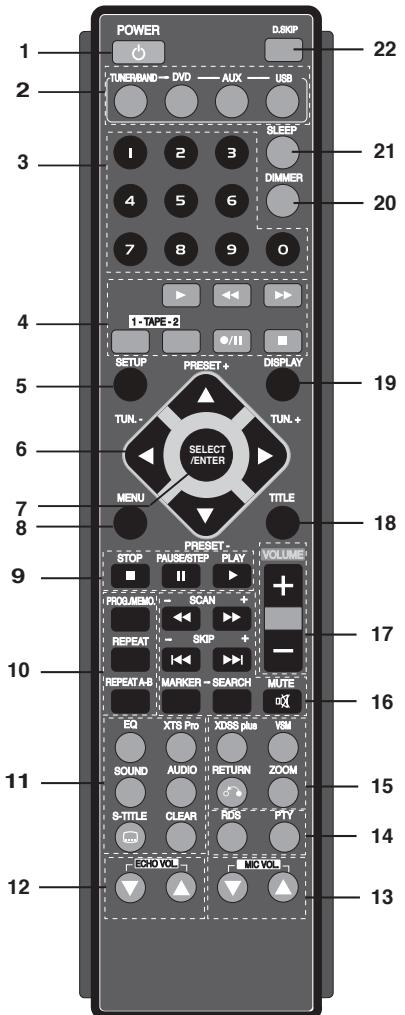

- **POWER (الطاقة) (1)**
- **أزرار FUNCTION SELECT (TUNER/BAND,DVD, AUX, USB) (2)**
- **الإزرار الرقمية (9-0) (3)**
لاختيار خدمة أو رقم برنامج مباشرة أو لاختيار الخيارات ذات الأرقام في القائمة.
- **TAPE FUNCTION (وظائف الشريط) (4)**
- **Play (▶) (5)**
- **REWIND/ FAST FORWARD PLAY (رجوع/ تقديم) (6)**
- أزرار تحديد شريط (1-TAPE-2) 2-1 (7)
- **RECORD/ RECORD PAUSE (التسجيل/إيقاف المؤقت للتسجيل) (8/●) (9)**
- **TAPE STOP (إيقاف الشريط) (■) (10)**

SUBTITLE (S-TITLE) •**DVD DivX SUBTITLE**

أثناء التشغيل اضغط على **SUBTITLE** (ترجمة) بشكل متكرر لتحديد لغة الترجمة المطلوبة.

CLEAR •

لحذف رقم مسار في قائمة البرنامج أو علامة في قائمة **MARKER SEARCH** (بحث مؤشر مرجعي).

(◎/◎) ECHO VOL. 12.

يمكنك الحصول على تأثير صدى الصوت من الصوت الناتج عن الميكروفونات.

اضغط على **(◎/◎) ECHO VOL.** (الصوت الثالث) (موان) مستوى صدى الصوت الموجود في جهاز التحكم عن بعد لزيادة مستوى صدى الصوت أو تقليله.

(مستويات MIN (الحد الأدنى) و 14-1 و MAX (الحد الأقصى))

(◎/◎) MIC VOL. 13.

اضبط مستوى صوت الميكروفون عن طريق لف مقبض صوت الميكروفون.

(مستويات MIN (الحد الأدنى) و 14-1 و MAX (الحد الأقصى))

ملاحظة

عند عدم استخدام الميكروفون اضبط مقبض مستوى صوت الميكروفون على الحد الأدنى أو اوقف تشغيل الميكروفون وأخرجه من مقبس MIC.

إذا تم وضع الميكروفون بالقرب من مكبر الصوت، سيصدر صوت غير مقبول. في مثل هذه الحالة، حرك الميكروفون بعيداً عن مكبر الصوت أو قلل مستوى الصوت باستخدام وحدة التحكم في مستوى صوت الميكروفون.

إذا كان الصوت الصادر عن الميكروفون عالياً للغاية، فقد يحدث تشويشاً به. في هذه الحالة، قلل مستوى صوت الميكروفون.

RDS,PTY - اختياري

عرض نمادج عرض متعددة لخيارات RDS.

XDSS plus/ MP3 OPT. 15.

XDSS (Extreme Dynamic Sound System)

اضغط XDSS plus لتعزيز تأثير علو الطقة والجهير والصوت المحسّن، سبيضي، مؤشر «XDSS ON» أو مؤشر «NORMAL» (عادي).

XDSS ON ↔ NORMAL : **DVD/DivX/ACD**

XDSS ON → MP3 -- OPT ON : **MP3/WMA**
→ NORMAL → XDSS ON

وظيفة تحسين MP3

تعمل هذه الوظيفة على تحسين ملفات MP3 المضغوطة. تعمل على تحسين صوت الجهير لجعله صوتاً عذباً.

في كل مرة تضغط فيها على زر "MP3 OPT" (تحسين) في كل مرة تضغط فيها على زر "MP3 OPT" (تحسين) يتغير الإعداد بالترتيب التالي.

XDSS ON → MP3 -- OPT ON → NORMAL

EQ (تأثير الموازن) 11.

يمكنك اختبار سبع تأثيرات صوتية ثانية وضبط صوت BASS (جهير) و MIDDLE (متوسط) و TREBLE (صوت ثالث).

- يمكنك تحديد وضع الصوت المرغوب من خلال استخدام زر **EQ** (الموازن) الموجود على اللوحة الأمامية أو جهاز التحكم عن بعد. عندما ترغب في تغيير وضع الصوت، اضغط على زر **EQ** (الموازن) بشكل متكرر خلال 3 ثوانٍ.

في كل مرة تضغط فيها على الزر يتغير الإعداد في شاشة العرض كما هو موضح أدناه.

USER EQ (عادي) ← **NORMAL** ← **ARABIC** ← **USER EQ** (موان) ← **CLASSIC** ← **POP** ← **USER EQ** (الكلاسيك) ← **ROCK** ← **DRAMA** ← **JAZZ** ← **DRAMA** (دراما) ← **USER EQ** (جاز) ← **NORMAL** (عادي) ...

يمكنك ضبط **BASS** (جهير) أو **MIDDLE** (متوسط) أو **TREBLE** (صوت الثالث) على وضع **USER EQ** (موان المستخدم).

1. حدد وضع **USER EQ** (موان المستخدم) باستخدام زر **EQ** (الموازن). سيظهر "USER EQ" (موان المستخدم) على شاشة العرض.

2. اضغط على زر **SET/CDII** الموجود على اللوحة الأمامية عندما تظهر "USER EQ" (موان المستخدم) على شاشة العرض.

سيتم عرض "BASS 0" (جهير 0) على شاشة العرض.

3. حدد **BASS** (جهير) أو **MIDDLE** (متوسط) أو **TREBLE** (صوت الثالث) الذي تريده من خلال أزرار **PRESET (-/+)** (إعادة ضبط (-/+)).

4. اضغط على أزرار **(-/+)** (توليف (-/+)) الموجودة على اللوحة الأمامية لضبط مستوى الصوت الذي تريده.

5. كرر الخطوات 4-3 كما هو موضع أعلاه.

6. عند استكمال ضبط مستوى الصوت، اضغط على زر **SET/CDII** الموجود على اللوحة الأمامية.

XTS- Pro •

تُنشر جودة الصوت الفريدة التي تقدمها التكنولوجيا الخاصة بنا أفضل صوت يتيح التشغيل التام للصوت الأصلي والشعور بمصدر الصوت الحقيقي.

يتغير الإعداد بالترتيب التالي في كل مرة تضغط فيها على **XTS Pro** -- **P ON ↔ NORMAL**

ملاحظة

يتغير تشغيل وظيفة XTS Pro في حالة توصيل سماعة الرأس.

SOUND •

يمكنك بسهولة الاستمتاع بصوت مجسم بتحديد أحد مجالات الصوت المبرمجة مسبقاً وفق البرنامج الذي تريده الاستمتاع إليه صوت 2 ch. فقط).

اضغط على زر **SOUND** (صوت) بشكل متكرر.
BYPASS → **ON STAGE** → **STUDIO** → **CLUB** → **HALL** → **THEATER 1** → **CHURCH** → **BYPASS**...

ملاحظة: وضع الصوت الأولي هو

AUDIO •

AUDIO language (لغة الصوت) : اضغط على **AUDIO** (صوت) شكل متكرر أثناء التشغيل للالستماع إلى لغة صوت أو

DVD DivX

AUDIO channel (قناة الصوت) : اضغط على **AUDIO** (صوت) بشكل متكرر أثناء التشغيل للالستماع إلى قناة صوت مختلفة (RIGHT أو LEFT أو STEREO).

SCAN (◀◀ / ▶▶) •

أثناء التشغيل، اضغط على SCAN (مسح) (▶▶ أو ▶◀) بشكل متكرر لتحديد سرعة المسح المطلوبة.

5: DVD خطوات (▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶)

4: DivX خطوات (▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶)

WMA/MP3, Audio CD

▶▶ (X2, X4, X8) أو ▶◀ (X2, X4, X8)

VOLUME (-/+).17

لضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

TITLE .18

(استخدم زر TITLE (العنوان) لعرض شاشة العنوان المضمنة في أقراص فيديو DVD).

DISPLAY .19

1. اضغط على DISPLAY (عرض) لعرض معلومات التشغيل المتنوعة. تباين العناصر المعروضة وتتوقف في هذا على نوع الفرصة أو حالة التشغيل.

2. يمكنك اختيار أحد العناصر عن طريق الضغط على ▶◀ و ▶▶ و ▲ و ▼ والتغيير أو اختيار الإعداد عن طريق الضغط على ▶▶ / ▶◀.

• عنوان (المسار) - رقم العنوان الحالي (أو المسار) / العدد الإجمالي للعناوين (أو المسارات).

• الفصل - رقم الفصل الحالي / العدد الإجمالي للفصول.

• الوقت - وقت التشغيل المقضي.

• الصوت - لغة أو قناة الصوت المختارة.

• الترجمة - الترجمة المختارة.

• الزاوية - الزاوية المختارة / العدد الإجمالي للزوايا.

• الصوت - نمط الصوت المختار.

ملاحظة: إذا لم يتم الضغط على أي زر لثواني قليلة، فسوف يختفي عرض المعلومات على الشاشة.

VSM (Virtual Sound Matrix) •

اضغط على VSM لضبط الصوت الظاهري.

المصدر	العرض	التأثير
فنانة	VIRTUAL (ظاهري)	استريو ثلاثي الأبعاد
فنانة	VIRTUAL (ظاهري)	ظاهري محبي

● ستريو ثلاثي الأبعاد

يقدم صوت Realtime 3D المضبوط تقنية مزودة بمصدر استريو ومحسنة لمكبرات الصوت الاستريو.

يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتأثيرات صوت جانبية مدهشة.

باستخدام المشغلات متعددة الوسائط الخاصة بها.

● الصوت الجانبي الظاهري

تعمل تكنولوجيا downmix المحمية ببراءة اختراع على وشك الإصدار على تحويل صوت فنانة 5.1 إلى فنانة 2 بها معلومات صوتية توجيهية.

ZOOM •

أثناء التشغيل أو في وضع الإيقاف المؤقت، اضغط على ZOOM (تكبير) صورة الفيديو (3 خطوات). يمكنك التنقل خلال الصورة المكربة / المقصورة باستخدام أزرار ▶/◀/▲/▼.

ملاحظة: قد لا يعمل ZOOM (تكبير/تصغير) على بعض أقراص DVD.

RETURN •

لمسح قائمة الأبعاد.

16. البحث بالعلامة

إدخال علامة

يمكنك بدء تشغيل ما يصل إلى تسع نقاط محفوظة بالذاكرة. لإدخال علامة، اضغط على MARKER (علامة) عند النقطة المطلوبة على الفرصة. يظهر رمز MARKER (العلامة) على شاشة التلفزيون لوقت قصير، كفر للإدخال حتى تنسى علامات.

استدعاء مشهد موضوع عليه علامة أو مسحه

1. أثناء تشغيل الفرصة، اضغط على SEARCH (بحث). تظهر قائمة البحث بالعلامة على الشاشة.

2. في غضون 10 ثوان، اضغط على ▶▶ لتحديد رقم علامة تريد استخدامها أو مسحها.

3. اضغط على SELECT/ENTER (تحديد/ENTER) (تحديد) وعندها بيدأ التسجيل من المشهد المميز بعلامة. أو اضغط على CLEAR (مسح) وعندها يتم مسح رقم العلامة من القائمة.

4. يمكنك تشغيل أية علامة بداخل رقمها في قائمة البحث بالعلامة.

MUTE (🔇) (كتم الصوت) •

اضغط على زر MUTE (كتم الصوت) لإيقاف الصوت مؤقتاً. يومند مؤشر (🔇) في شاشة العرض.

إلغاء كتم الصوت اضغط على (+/-) volume (+/-(+/-)) (مستوى الصوت) أو MUTE (كتم الصوت) مرة أخرى.

SKIP (◀◀ / ▶▶) •

أثناء التشغيل، اضغط على SKIP (تجاوز) (◀◀ أو ▶▶) للانتقال إلى الفصل/المسار التالي أو للرجوع إلى بداية الفصل/المسار الحالي.

اضغط على SKIP (تجاوز) (◀◀) مرتين برفق للرجوع إلى الفصل/المسار السابق.

SLOW •

في وضع الإيقاف المؤقت، اضغط على SLOW (بطء)

(أو ▶▶) لتحديد السرعة المطلوبة.

: DVD

▶▶ (1/16 و 1/8 و 1/4 و 1/2) أو (1/16 و 1/8 و 1/4 و 1/2) أو (1/16 و 1/8 و 1/4 و 1/2)

اختبار النظام

يجب عليك اختبار وضع نظام مناسب لنظام تلفزيونك.

في حالة ظهور الرسالة NO DISC (لا يوجد قرص) على شاشة العرض، اضغط باستمرار على PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) في جهاز التحكم عن بعد لأكثر من 5 ثوانٍ لتمكن من اختبار نظام PAL أو NTSC أو (AUTO).

- عند عدم تواافق النظام المحدد مع نظام تلفزيونك، قد لا يتم عرض الصورة بأوانها الطبيعية.

.NTSC-TV: اختبر هذا النظام عند اتصال الوحدة بـ NTSC.

.PAL-TV: اختبر هذا النظام عند اتصال الوحدة بـ PAL.

.AUTO: اختبر هذا النظام عند اتصال الوحدة بـ تلفزيون متعدد الأنظمة.

DVD زاوية الكاميرا

إذا كان القرص يحتوي على مشاهد تم تسجيلها من زوايا كاميرا مختلفة، يمكنك التغيير إلى زاوية كاميرا مختلفة أثناء القراءة.

1. اضغط على DISPLAY (عرض) ثم اضغط ▼ / ▲ لتحديد زاوية.

يظهر رقم الزاوية الحالية في إطار العرض.

2. حدد الزاوية المطلوبة عن طريق الضغط على الأزرار ▶ / ◀.

DIMMER (التعييم) .20

تعمل هذه الوظيفة على تعليم LED (أنبوب بعث الضوء) الخاص

بالملوحة الأمامية بمعدل النصف في وضع التشغيل.

اضغط على DIMMER (تعييم) مرة واحدة.

سيتم إيقاف تشغيل LED (أنبوب بعث الضوء) الخاص بالملوحة

الأمامية، وسيتم تعليم شاشة العرض بمعدل النصف، لغافه، اضغط

DIMMER (تعييم) مرة أخرى.

SLEEP .21

يمكن ضبط الوحدة لتنويف عن التشغيل تلقائياً عند وقت معين.

1. اضغط على SLEEP (وضع السبات) لضبط وقت السبات المطلوب.

سيظهر مؤشر SLEEP (وضع السبات) ووقت وضع السبات في

إطار العرض.

2. وفي كل مرة يتم فيها الضغط على SLEEP (وضع السبات)، يتغير

الإعداد بالترتيب التالي:

SLEEP180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 →
→ 50 → 40 → 30 → 20 → 10
→ OFF → SLEEP 180...

ملاحظة:

يمكن فحص الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة.

اضغط على SLEEP (وقت السبات). يظهر الوقت المتبقي في إطار

العرض.

DISC SKIP (D.SKIP) .22

تستخدم هذه الوظيفة عند الرغبة في تغيير العرض الحالي أثناء تشغيل القرص.

الميزات الإضافية**DVD DivX**

البحث بالوقت

لبدء التشغيل في أي وقت تم اختياره على القرص:

1. اضغط على DISPLAY (عرض) أثناء التشغيل.

2. اضغط على ▼ / ▲ لتحديد زمن الساعة الزمنية وعندما يظهر

“--:--”.

3. أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثانية من اليسار إلى

اليمين، إذا أدخلت أرقاماً غير صحيحة، فاضغط على CLEAR (مسح)

لمسح الأرقام التي أدخلتها، ثم أدخل الأرقام الصحيحة.

4. اضغط على SELECT/ENTER (تحديد/ENTER) للتأكد من

صحتها، ببدأ التشغيل من الوقت المحدد.

فقط هنا

نظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (إيقاف) لمدة

حوالي خمس دقائق.

DVD ذكرة المشهد الأخير

يحفظ جهاز الاستقبال هذا المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه.

ويبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإزالة القرص من جهاز

الاستقبال أو قمت بإيقاف تشغيل جهاز الاستقبال.

إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد

تلقائياً.

ملاحظة:

لا يحفظ جهاز الاستقبال مشهد القرص في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل

جهاز الاستقبال قبل البدء في تشغيل القرص.

2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح في الفقرة السابقة (التصنيف).

3. حدد الحرف الأول باستخدام زر **▼** / **▲**.

4. اضغط على **►** وحدد الحرف الثاني باستخدام زر **▼** / **▲**.

5. اضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد/ENTER) لتأكيد اختيارك لكود المنطقة.

أخرى

خاصية PBC (التحكم في القراءة)

توفر هذه الخاصية ميزات ملاحة خاصة والتي توفر في بعض الأقراص. اختر **[On]** (تشغيل) لاستخدام هذه الخاصية.

تسجيل DivX (R)

توفر لك كود تسجيل DivX® VOD (الفيديو حسب الطلب) الذي يتيح لك استئجار وشراء أجهزة الفيديو القائمة على خدمة الفيديو حسب الطلب DivX® VOD. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.divx.com/vod.

1. حدد خيار "DivX(R) Registration" (تسجيل (R)، ثم اضغط على **►**.

2. اضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد) أثناء تحديد "Select" وسيظهر لكود التسجيل. استخدم كود التسجيل لشراء أو استئجار الفيديو من خدمة DivX® VOD موقع www.divx.com/vod. اتبع التعليمات وقم بتنزيل الفيديو على أحد الأقراص لتشغيله على هذه الوحدة.

3. اضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد/ENTER) للخروج.

ملاحظة:

يمكنك تشغيل جميع عروض الفيديو التي تم تنزيلها من خدمة DivX® VOD فقط على هذه الوحدة.

Semi Karaoke

عند الانتهاء من الفصل / العنوان / المسار بالكامل، تعرض هذه الوظيفة النوتة الموسيقية على الشاشة مصحوبة باستعراض موسيقي.

تشغيل Semi Karaoke

- قم بتشغيل وظيفة «Semi Karaoke».

عند الانتهاء من الغناء ستظهر النوتة الموسيقية على الشاشة.

إيقاف تشغيل Semi Karaoke

- قم بإيقاف تشغيل وظيفة «Semi Karaoke» بلا. يتم عرض الاستعراض الموسيقي والنوتة الموسيقية على الشاشة.

الأقراص الماتحة لوظيفة Semi Karaoke

- أقراص DVD

- أقراص DVD Karaoke

ملاحظة:

• تعلم هذه الوظيفة في وضع DVD/CD.

• توافق وظيفة Semi Karaoke فقط عند توصيل ميكروفون.

• لمشاهدة الأفلام، قم «بإيقاف تشغيل» Semi Karaoke أو تمنع به بدون توصيل MIC (الميكروفون) في قائمة SET UP (إعداد) إذا ظهر الاستعراض الموسيقي أو النوتة الموسيقية أثناء تغيير الفصل.

الصوت (AUDIO)

تم تزويد كل قرص DVD بمجموعة من خيارات الإخراج الصوتي. اضبط خيارات AUDIO (الصوت) في جهاز الاستقبال وفقاً النوع النظام الصوتي الذي يستخدمه.

التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)

يمكنك الاستئتمان إلى مسار صوت برنامج بأكثر الطرق دقة وواقية. وذلك بفضل تقنية الصوت الرقمي، ومع ذلك، قد ترتب في ضغط النطاق الديناميكي لإخراج الصوت (الفرق بين أكثر الأصوات سخناً وأدنىها).

يمكنت بعد ذلك الاستئتمان إلى فيلم صوت منخفض دون أن تفقد ميزة وضوح الصوت. قم بضبط DRC على **[On]** (تشغيل) لتنشيط هذا التأثير.

*: شركة Dolby Digital (دولي ديجيتال) مقت

(فوكال) Vocal

قم بضبط Vocal على **[On]** (تشغيل) عند تشغيل قرص karaoke DVD متعدد الفنون.

ستندمج قنوات karaoke في الفرق ضمن صوت ستريو الطبيعي.

القفل (الرقابة العائلية)

لتصنيف يعوق تشغيل أقراص المصنفة وفقاً لمحنتها. لم يتم تصنيف جميع الأقراص.

1. اختر **Rating** (تصنيف) في قائمة Lock (القفل) ثم اضغط على **►**.

2. للوصول إلى خيارات **LOCK** (القفل)، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور إلى الآن، فاتح مطالب **SELECT/ENTER** (تحديد) (ENTER)، أدخلها مرة أخرى، واضغط على **►** (تحديد/ENTER) للتأكد من صحتها. إذا ارتكبت خطأً قبل **SELECT/ENTER** (تحديد/ENTER) (تحديد/ENTER) فاضغط على **CLEAR** (مسح).

3. حدد تصنيفاً من 1 إلى 8 باستخدام زر **▼**.

التصنيف من 1-8: يحتوي التصنيف واحد (1) على أكثر القيد ويشمل التصنيف ثانية (8) أقل القيد.

4. اضغط على **LOCK** (القفل)، إذا حدث **unlock** (إلغاء القفل)، فلن تنشط **SELECT/ENTER** (تحديد) (ENTER)، أدخلها مرة أخرى، وتم تشغيل القرص بالكامل.

5. اضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد/ENTER) لتأكيد اختيارك للتصنيف، ثم اضغط على **SETUP** (إعداد) للخروج من القائمة.

كلمة المرور

يمكنك إدخال كلمة المرور أو تغييرها.

1. حدد **»Password«** (كلمة المرور) على قائمة **LOCK** (القفل) ثم اضغط على **►**.

2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح فيما سبق (التصنيف).

لتحفيز كلمة المرور، اضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد) (ENTER)، إذا تميزت الخاتمة «Change» (غير)، أدخل كلمة المرور **SELECT/ENTER** (تحديد) (ENTER)، أدخلها مرة أخرى، واضغط على **►** (تحديد/ENTER) للتأكد من صحتها.

3. اضغط على **SETUP** (إعداد) للخروج من القائمة.

في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية: إذا نسيت كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. اضغط على **SETUP** (إعداد) لعرض قائمة **Setup** (إعداد).

2. أدخل العدد المكون من 6 أرقام «210499»، واضغط على **►** (تحديد/ENTER) (ENTER)، ثم مسح كلمة المرور.

(كود المنطقة) Area Code

أدخل كود المنطقة حيث تم استخدام المعايير الخاصة بها لتصنيف قرص الفيديو. وذلك استناداً إلى القائمة الموجودة في صفحة 18.

1. حدد **»Area Code«** (كود المنطقة) على قائمة **LOCK** (القفل) ثم اضغط على **►**.

تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف MP3/WMA/JPEG/DivX

- اضغط على **REPEAT** (تكرار) لتحديد وضع التكرار المطلوب.
- **TRACK** (مسار): يكرر المسار الحالي.
- **ALL** (كل): يكرر جميع المسارات الموجودة على القائمة المبرمجة.
- **Off** (إيقاف تشغيل) (لا يوجد عرض): لا يتم التشغيل بشكل متكرر.

مسح أحد المسارات من القائمة «Program» (برنامج)

1. استخدم ▲ لتحديد المسار الذي ترغب في حذفه من القائمة Program (برنامج).
2. اضغط على **CLEAR** (مسح). بدلًا من ذلك، حدد رمز **Delete** (ENTER/SELECT/ENTER) (تحديد/إدخال). ثم اضغط على ▶ (خلف). ثم اضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد/إدخال) (ENTER/SELECT/ENTER) (تحديد/إدخال). كرر هذه الخطوات لمسح المسار المحدد على القائمة Program (برنامج).

مسح قائمة «Complete Program» (البرنامج بالكامل)

- استخدم ▲ لتحديد «Del all» (مسح الكل) ▶. ثم اضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد/إدخال).
- ملاحظة: يتم أيضًا مسح البرنامج عند إزالة الفرض.

عرض أحد ملفات JPEG

يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص تحتوي على ملفات JPEG.

قبل تشغيل تسجيلات JPEG، الرجاء قراءة الملاحظات الخاصة بتسجيلات JPEG في صفحة 13.

1. أدخل قرصًا وأغلق الدرج.
2. ظهر القائمة PHOTO (صورة) على شاشة التلفزيون.
3. اضغط على ▲ / ▼ لتحديد مجلد. ثم اضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد/إدخال).

ظهور قائمة الملفات الموجودة في المجلد.

إذا كنت في قائمة ملف وتريد الرجوع إلى قائمة Folder (المجلد) السابقة، استخدم أزرار ▲ / ▼ الموجودة على جهاز التحكم عن بعد. ثم اضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد/إدخال).

4. إذا كنت تريد عرض ملف معين، اضغط على ▲ / ▼ لتمييز ملف **PLAY** (تشغيل) أو **SELECT/ENTER** (تحديد/إدخال).

5. اثناء عرض ملف، يمكنك الضغط على **STOP** (إيقاف) للانتقال إلى قائمة السابقة (قائمة JPEG).

تلميحات:

- توجيه أربعة خيارات لـ **Slide Speed** (سرعة الشريان) ثم **◀▶◀▶** (بطيئة) **<><>** (عادية) **◀▶◀▶** (سرعه) **◀▶◀▶** (أيقاف التشغيل).
- استخدم ▲ / ▼ لتحديد الخيار الذي ترغب في استخدامه. ثم اضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد/إدخال).
- إذا قمت بضبط خيار **Speed** (السرعة) على **Off** (إيقاف التشغيل)، فلن يتم تشغيل الشريحة.

عرض الشريان (Slide Show)

استخدم ▲ / ▼ لتمييز **◀▶◀▶** (Slide Show) (عرض الشريان) ثم **SELECT/ENTER** (تحديد/إدخال).

الصورة الثابتة

1. اضغط على **PAUSE/STEP** (إيقاف مؤقت/خطوة) أثناء عرض سطح المكتب. ستعمل الوحدة الآن في وضع **PAUSE** (إيقاف التشغيل المؤقت).
2. للرجوع إلى عرض الشريان، اضغط على **PLAY** (تشغيل) أو **STEP** (إيقاف مؤقت/خطوة) مرة أخرى.

تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف MP3/WMA

يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص الصوت المضغوطة أو ملفات MP3/WMA.

قرص الصوت المضغوط / MP3/WMA

فور قيامك بإدخال أحد ملفات MP3/WMA على شاشة التلفزيون. تظهر قائمة على شاشة التلفزيون.

1. اضغط على ▲ / ▼ لتحديد مسار/ملف ثم اضغط على **PLAY** (تشغيل) أو **SELECT/ENTER** (تحديد/إدخال). وعندما يبدأ التشغيل، يمكنك استخدام وظائف تشغيل متعددة.

راجع صفحة 16.

(ID3) علامة ID3 TAG

أثناء تشغيل ملف يحتوي على معلومات مثل عنوان المسارات، يمكنك رؤية المعلومات بالضغط على **DISPLAY** (عرض) بصفة متكررة. سيتم عرض المعلومات (معلومات الجلد، وأسماء الملفات، والأغاني، والفنانين، والألبومات، والرسومات، والتعليقات، والوقت) ملفات MP3/WMA في إطار العرض وعلى شاشة التلفزيون.

للانتقال إلى الملفات التالية أو السابقة، اضغط على **SKIP** (تجاوز) ▶ / ▶▶.

تلميح

1. اضغط على **MENU** (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.
2. على أحد الأقراص المضغوطة، يمكنك التبديل بين JPEG MP3/WMA و JPEG MP3/WMA و JPEG MP3/WMA. اضغط على **TITLE** (عنوان) و يتم تبديل الكلمة **MUSIC** (موسيقى) أو **PHOTO** (صورة) الموجودة في أعلى القائمة.

التشغيل المبرمج

تتيح لك ميزة البرنامج إمكانية تخزين مساراتك المفضلة من أي قرص في ذاكرة جهاز الاستقبال.

يمكن أن يحتوي البرنامج على 300 مسار.

1. أدخل قرصًا.
2. قرص الصوت المضغوط أو أقراص MP3/WMA في «List» (القائمة). ثم اضغط على **PROG./MEMO.** (ذاكرة البرنامج) أو حدد رمز **◀▶◀▶** (Add) ▶ (إضافة).
3. حدد المسار الذي ترغب في بدء تشغيله على القائمة **Program** (برنامج).

كرر هذه الخطوات لوضع مسارات إضافية على القائمة.

ملاحظة:

يمكنك إضافة جميع المسارات الموجودة في القرص. حدد رمز **◀▶◀▶** (Add) ▶ (إضافة الكل). ثم اضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد/إدخال).

3. حدد المسار الذي ترغب في بدء تشغيله على القائمة **Program** (برنامج).
4. اضغط على **MENU** (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.

4. اضغط على **PLAY** (تشغيل) أو **SELECT/ENTER** (تحديد/إدخال).

يبدأ التشغيل بالترتيب الذي برمجت به المسارات. يتوقف التشغيل بعد تشغيل كافة المسارات الموجودة على القائمة **Program** (برنامج) لمرة واحدة.

5. لاستئناف التشغيل العادي من التشغيل المبرمج، حدد مسارًا من قائمة **AUDIO CD** (قرص الصوت المضغوط) (أو MP3/WMA). ثم اضغط على **PLAY** (تشغيل).

تكرار المسارات المبرمجة

1. اضغط على **REPEAT** (تكرار) عند تشغيل قرص. وعندما يظهر رمز التكرار.

الضبط المسبق لمحطات الراديو / الاستماع

الاستماع إلى الراديو

اضغط على TUNER/BAND (المواالف/الموجة) الموجودين على جهاز التحكم عن بعد لعرض إما FM أو AM الموجودين على شاشة العرض.

تم ضبط آخر محطة تم استقبالها.

اضغط على ▲▼ في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر لاختيار المحلة مسبيقة الضبط المعرفة.

في كل مرة يتم الضغط فيها على هذا الزر، تقوم الوحدة بضبط محطة الراديو المعدة مسبيقاً التالية.

اضغط دوقة الصوت عن طريق تدوير CONTROL KNOB (مقبض مفتاح التحكم في درجة الصوت) أو الضغط على VOLUME (+/-) على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر.

- الاستماع إلى محطات الراديو التي لم يتم ضبطها مسبقاً
- لضبط اليدوي. انظر «الضبط اليدوي».
- لضبط التلقائي. انظر «الضبط التلقائي».

لإيقاف تشغيل الرadio
اضغط على POWER (الطاقة) لإيقاف تشغيل الوحدة أو اختر وضع وظيفة
آخر (AUX أو TAPE أو DVD/CD أو USB).

• كمراجع للنحو:
 إذا كان برنامج FM مشوشاً:
 اضغط على ST./MONO (ستريو/أحادي) بشكل متكرر حتى تختفي
 "STEREO" (ستريو) من شاشة العرض.
 لن يكون هناك تأثير ستريو. ولكن ستحتحسن الاستقبال.
 اضغط على ST./MONO (ستريو/أحادي) مرة أخرى لاستعادة تأثير
 الاستريو.

كمرجع لك
إذا كان برنامج FM مشوش
أضغط على ST./MONO
”STEREO“ (استريو) من
ن يكون هناك تأثير استريو و
أضغط على ST./MONO
الاستريو.
تحسين الاستقبال:
أعد جميع مفاتيح المندوب

الضبط المسبق لمحطات الراديو

اضغط على TUNER/BAND (الموالف/الموجه) الموجودين في جهاز التحكم عن بعد لعرض إما FM أو AM على شاشة العرض.

أو اضغط على TUNER (الموالف) في اللوحة الأمامية.

في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر، يتم تبادل عرض AM و FM.

اختر المحطة التي تريدها بالضغط على TUNING (+/-(+) على اللوحة الأمامية أو ▶/◀ على جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة

• الضبط التلقائي

- اضغط على TUNING (الضبط -/+) أو ▶ / ◀ لآخر من 0.5 ثانية.

الضبط اليدوى

اضغط على TUNING (-/+) (الضبط -/+) أو ▶ / ◀ بسرعة وبشكل متكرر.

اضغط على **PROG./MEMO** (برمجية/ذاكرة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

اضغط على ▶▶▶ الموجدين في جهاز التحكم عن بعد لاختيار الرقم الذي تم ضبطه مسبقاً الذي تريده.

اضغط على PRUG./MEMO (برمجة/ذاكرة) مرة أخرى.
تم تخزين المحطة.

مسح كافة محطات الراديو المحفوظة
اضغط على鍵 PROG./MEMO. (برمجة/اذكارة) على جهاز
التحكم من بعد لمدة ثانيةين حتى ظهر "ERASE ALL" (محو الكل)
على شاشة الراديو. ثم اضغط على鍵 PROG./MEMO. (برمجة/اذكارة)
على جهاز التحكم من بعد لتمسح المحطات.

كمراجع لك

«FULL مكتمل» فيشاشة العرض للحظات قليلة. ثم يومض الرقم الذي تم ضبطه مسبقاً. لتغيير الرقم الذي تم ضبطه مسبقاً اتبع الخطوات 4 و 5.

الاسترجاع الأقام التي تم ضبطها مسبقاً
اضغط مع الاستمرار على ▶▶ في وحدة التحكم عن بعد حتى يظهر
الرقم المضبوط مسبقاً المطلوب أو اضغط على الزر بصورة متكررة.

تشغيل RDS - اختياري

البحث عن البرامج (PTY): اختيارية

من الفوائد الأساسية لـ RDS إمكانية تشفير البث باستخدام شفرات نوع البرامج (PTY) التي تشير إلى نوع المادة التي يتم بثها. تعرّف القائمة التالية الاختصارات المستخدمة للإشارة إلى كل نوع ببرنامج PTY بالإضافة إلى إيضاح لها.

هذه الوحدة مزودة بـ RDS (نظام بيانات الراديو)، الذي يلتقط نطاقاً كبيراً من المعلومات إلى راديو FM. RDS المستخدمة في العديد من البلدان الآن هي نظام لبث إشارات استخدام المحطات أو معلومات الشبكة أو وصف لبرامج المحطات على هيئة رسائل نصية حول المحتوى أو أشياء خاصة بالاختيارات الموسيقية والوقت الصحيح.

توليف RDS (نظام بيانات الراديو)

عند موافقة أحد محطات FM واحتوائها على بيانات RDS، فستعرض الوحدة تلقائياً إشارة مكالمة المخطة وسيعرض مؤشر بيانات RDS في إطار العرض وكذلك مؤشرات برنامج خدمات (PS)، والتعرف على نوع البرنامج (RDS)، (Radiotext (RT)، (PTY)، (CT) في حالة نقل كل ذلك من قبل المخطة.

خيارات عرض RDS (نظام بيانات المعلومات)

يمكن لـ RDS (نظام بيانات الراديو) إرسال مجموعة كبيرة من المعلومات بالإضافة إلى إشارة الاتصال الأولية التي تظهر عند ضبط إحدى المخطات للمرة الأولى.

عند التتشغيل العادي لـ RDS (نظام بيانات الراديو) تشير شاشة العرض إلى

اسم المخطة أو شيكة البث أو حروف الاتصال.

يمكنك الضغط على RDS من التنقل بين أنواع البيانات المختلفة بالترتيب.

(PS) → PTY → RT → CT (اسم خدمة البرنامج) – يتم عرض اسم القناة على شاشة العرض.

• (PTY) (التعرف على نوع البرنامج) – يتم عرض اسم نوع البرنامج في إطار العرض.

• (Radiotext) RT – رسالة «نصية» تحتوي على معلومات خاصة من محطة البث.

• (CT) (الوقت المتحكم فيه من قبل القناة) – يمكن الوحدة من استقبال الوقت الحقيقي وعرضه في إطار العرض.

ملاحظة

قد تقرر بعض محطات RDS (نظام بيانات الراديو) عدم تضمين بعض هذه الميزات الإضافية. في حالة عدم إرسال البيانات المطلوبة للمخطة، فستظهر شاشة العرض إحدى الرسائل التالية: **PTY NONE**: (لم يتم التعرف على نوع البرنامج) أو **RT NONE**: (لم يتم التعرف على نص الراديو) أو **CT NONE**: (لم يتم التعرف على الوقت الخاص بالمخطة) أو **PS NONE**: (لم يتم التعرف على اسم خدمة البرنامج).

أخبار	NEWS
الأحداث الحالية	AFFAIRS
المعلومات	INFO
رياضة	SPORT
تعليمي	EDUCATE
دراما	DRAMA
ثقافة	CULTURE
علوم	SCIENCE
برامج حوارات متعددة	VARIED
موسيقى شائعة	POP M
موسيقى الروك	ROCK M
موسيقى هادئة	EASY M
موسيقى كلاسيكية	LIGHT M
موسيقى كلاسيكية جادة	CLASSICS
أنواع أخرى من الموسيقى	OTHER M
معلومات عن الطقس	WEATHER
برامج مالية	FINANCE
برامج أطفال	CHILDREN
برامج شئون اجتماعية	SOCIAL
برامج دينية	RELIGION
برامج حوار عبر الهاتف	PHONE IN
السفر والسياحة	TRAVEL
أوقات الفراغ والهوابات	LEISURE
موسيقى الجاز	JAZZ
موسيقى ريفية	COUNTRY
موسيقى وطنية	NATION M
موسيقى قديمة	OLDIES
موسيقى شعبية	FOLK M
برامج وثائقية	DOCUMENT
رسالة اختيار إنذار المخطة	TEST
معلومات بث طارئة	!ALARM

يمكنك البحث عن نوع ببرنامج محدد (PTY) عن طريق اتباع هذه الخطوات:

- اضغط على **TUNER** لاختبار وضع .FM.
- اضغط على PTY. ستعرض الوحدة آخر PTY تم استخدامه.
- اضغط على PTY بشكل متكرر لاختبار PTY المغوب.
- عند خدید PTY. اضغط مع الاستمرار على **TUN**. (موافقة (+/-)). ستدخل الوحدة في وضع البحث التلقائي. وسيتوقف البحث عند ضبط المخطة.

وظيفة المؤقت

ضبط الساعة

- 1 اضغط على **CLOCK** (الساعة).
((إذا كانت الساعة تتطلب الضبط، فاضغط على **CLOCK** (الساعة) مع الاستمرار في الضبط لأكثر من ثانية).
- تبدأ شاشة عرض الساعات في الوميض.
- 2 اختر نظام 24 ساعة أو 12 ساعة بالضغط على **◀▶◀▶◀▶** في اللوحة الأمامية.
- 3 اضغط على **SET/CDII** لتأكيد دورة الساعات التي تم تحديدها.
- 4 استخدم **◀▶◀▶◀▶** الموجود على اللوحة الأمامية لضبط الساعات الصحيحة.
- 5 اضغط على **SET/CDII**.
- 6 استخدم **◀▶◀▶◀▶** الموجود على اللوحة الأمامية لضبط الدقائق الصحيحة.
- 7 اضغط على **SET/CDII** ليظهر الوقت الصحيح على شاشة العرض.

وظيفة المؤقت

يمكن باستخدام وظيفة المؤقت استقبال إرسال الراديو وتشغيل الأقراص المضغوطة وUSB وتشغيل وإيقاف تشغيل الأشرطة في الوقت المطلوب.

- 1 اضغط على **CLOCK** (الساعة) لمعرفة الوقت الحالي.
* كمراجع لك إذا لم تقم بضبط الساعة، فلن تعمل وظيفة المؤقت.
- 2 اضغط على **TIMER** (المؤقت) للدخول إلى وضع ضبط المؤقت.
* سبب عدم ظهور **TIMER** على شاشة العرض.
* على شاشة العرض بشكل منتالي.

* كمراجع لك

- * إذا كنت تريد تنصيب إعداد المؤقت المحفوظ بالذاكرة مسبقاً، فاضغط مع الاستمرار على زر **TIMER** (المؤقت) لأكثر من ثانية.
- * إذا كنت تريد التأكيد من إعداد المؤقت المحفوظ مسبقاً، اضغط على زر **TIMER** (المؤقت) لفترة وجيزة.
- * يظهر مؤشر إعداد المؤقت المحفوظ بالذاكرة مسبقاً لـ "On Time" و "Off Time" على شاشة العرض.

- 3 اضغط على **SET/CDII** عند وميض الوظيفة المطلوبة.

- 4 a. 1 عند تحديد وظيفة **TUNER**، يومض مؤشر **'PLAY'** و **'REC'** في شاشة العرض بالتبادل لمدة 3 ثوانٍ تقريباً.

مؤشر **'PLAY'** (التشغيل): تشغيل **TUNER** فقط

مؤشر **'REC'** (التسجيل): تشغيل **TUNER** والتسجيل

- 2 اضغط على **SET/CDII** عند وميض الوظيفة المطلوبة.

- 3 حدد الرقم المخزن والمضبوط مسبقاً بالضغط على **◀▶◀▶◀▶** في اللوحة الأمامية. واضغط على **SET/CDII**.

* يظهر المؤشر **'ON TIME'** على شاشة العرض لمدة 0.5 ثانية تقريباً ثم يختفي.

- b. عند تحديد وظيفة **DVD/CD** أو **USB** أو **TAPE** (شريط).

* يظهر المؤشر **'ON TIME'** على شاشة العرض لمدة 0.5 ثانية تقريباً ثم يختفي.

تشغيل الأشرطة

إجراءات التشغيل الأساسية

الإعداد الأساسي

- 1 حدد وظيفة تردد في تسجيلها فيما عدا وظيفة الشريط.
- 2 افتح وحدة الكاسيت **TAPE 2** (شريط 2) وأدخل شريط فارغ في علبة الشريط. قم بضبط اتجاه التسجيل التسجيل من جهاز راديو أو قرص مضغوط أو مصدر ملحق **REC//** في اللوحة الأمامية أو **//●** في جهاز التحكم عن بعد.
- 1 اضغط على **REC//** في اللوحة الأمامية أو **//●** في جهاز التحكم عن بعد. يومنا "REC" (تسجيل) ويدخل الشريط في وضع الإيقاف المؤقت.
- 2 اضغط على **REC//** في اللوحة الأمامية أو **//●** في جهاز التحكم عن بعد. تبدأ عملية التسجيل. لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اضغط على **REC//** أو **//●** لإيقاف التسجيل. اضغط على **STOP** (إيقاف).
- التسجيل المتزامن من قرص مضغوط إلى شريط تقوم ميزة التسجيل المتزامن من قرص مضغوط بإعادة تسجيل قرص مضغوط بأكمله وعناوين مبرمج تلقائياً إلى الشريط.
- 1 اضغط على زر **DVD** في جهاز التحكم عن بعد.
- 2 اضغط على **CD SYNC** (متزامن القرص المدمج) في وضع الإيقاف. يومض "REC" (تسجيل) ويتم عرض "CD SYNC" (متزامن القرص المضغوط) على شاشة العرض.
- 3 يبدأ التسجيل المتزامن تلقائياً بعد حوالي 7 ثوان.

ملاحظة

- إذا كنت ترغب في التسجيل من مسار معين، فاختر المسار المرغوب باستخدام **◀/▶** أو **◀◀/▶▶** قبل البدء في التسجيل المتزامن للقرص المضغوط.
- لا يمكنك تغيير أي وضع أثناء التسجيل.

- 1 اضغط على **TAPE1-2** (الشريط 1-2) (أو الشريط) لتحديد وظيفة الشريط. (ظهور رسالة "NO TAPE" (لا يوجد شريط) على شاشة العرض).

- 2 افتح (شريط 1-2) بالضغط على موضع **PUSH EJECT** (إخراج الشريط).

- 3 أدخل شريط أو شريطين على أن يتجه جانب الشريط إلى القاعدة ثم أغلق باب **TAPE 1** (الشريط 1) (1 أو 2).

- 4 اضغط على **▶**.

جهاز الإيقاف التلقائي (TAPE 1/2) (شريط 1-2)

بعد أن يقوم جهاز الإيقاف التلقائي بتشغيل المات الأمامي من الشريط، تتوقف الوحدة تلقائياً.

إيقاف التشغيل

اضغط على **STOP** (إيقاف) على اللوحة الأمامية أو **TAPE STOP** (إيقاف الشريط) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.

لتشغيل الترجمة أو التقديم السريع بعد الضغط على **▶▶▶/◀◀◀** على اللوحة الأمامية أو **▶▶▶/◀◀◀** على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل، اضغط على **▶** في موضع الشريط الذي تزيد.

إعادة التسجيل

توضح هذه الوظيفة كيفية التسجيل من شريط إلى شريط آخر.

- 1 اضغط على **TAPE1-2** (الشريط 1-2) (أو الشريط). **Cassette TAPE 1** (موضع الشريط 1) - أدخل الشريط الذي سيتم تشغيله للتسجيل منه.
- 2 **Cassette TAPE 2** (موضع الشريط 2) - أدخل شريطاً فارغاً للنسخ عليه.

- 2 اضغط على **DUBB** (إعادة التسجيل).

- إعادة التسجيل - النسخ بسرعة عادية لإيقاف التسجيل، اضغط على **STOP** (إيقاف).

المراجع

رموز اللغات

استخدم هذه القائمة لإدخال اللغة المطلوبة للإعدادات الأولية التالية:
صوت القرص. لغة ترجمة أفلام القرص. قائمة القرص.

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
8373	السقالية	7678	البنجالية	7074	الفيجية	6566	الاخاديانية
8375	السلوفاكية	7684	البنغالية	7073	الفنلندية	6565	الأفارقة
8376	السلوفانية	7775	المقدونية	7082	الفرنسية	6570	الآفركانية
8379	الصومالية	7771	الصالاجيرية	7089	الفرزنتية	8381	الإليانية
6983	الإنسانية	7783	المالبرية	7176	الغافيشية	6577	الاهئارنة
8385	السودانية	7776	المالابية	7565	الجورجية	6582	الغوربة
8387	السوادجية	7784	المالطية	6869	الإنجليزية	7289	الإرمينية
8386	السويد	7773	المالاوية	6976	المولانة	6583	الإسميرية
8476	ناتالج	7782	المالانية	7576	الجيجلاندية	6588	الإميرية
8471	الطاچکیة	7779	المالانچیة	7178	الغوارية	6590	الإریچانیة
8465	التمالیبة	7778	المالغولنیة	7185	الجموحانة	6665	الشنکرية
8484	الثاثاریة	7865	النوارية	7265	الهواسا	6985	الباسکة
8469	التلوجحة	7869	النسانیة	7387	العنبرة	6678	البغالبة
8472	التلاندیة	7879	النیوجحة	7273	الهندیة	6890	الهاندینة
6679	البنینة	7982	الإوربة	7285	الصربرة	6672	البيهارنة
8473	البنیریة	8065	البنجاشیة	7383	الإلسندیة	6682	البریونیة
8479	النیوجحة	8083	البنشو	7378	الإندونیسیة	6671	البلغارنة
8482	التركیة	7065	الفارسیة	7365	إندیشیوا	7789	البوریة
8475	التركمانیة	8076	البولنیة	7165	البرلندیة	6669	الپلادیسیة
8487	التو	8084	البرنگالیة	7384	الإبطالیة	7577	الکمودونیة
8575	الاوكارنیة	8185	كوبنیة	7465	البابانیة	6765	الکاتانیة
8582	الاورنیة	8277	راین-فراپنیس	7487	الجانانیة	9072	السینیة
8590	الاوزرکستانیة	8279	الرومانیة	7578	کانادا	6779	الکورسیکانیة
8673	البنینانیة	8285	الروسیة	7583	الکشميریة	7282	الکروانیة
8679	المؤوبوکیة	8377	سامون	7575	الکاخانیة	6783	التشکریة
6789	البولنریة	8365	الساداسکریتیة	7589	الکرثیریة	6865	الدانمرکریکیة
8779	البلوقیة	7168	الإیسکاندیریة الغلبلیة	7579	الکریة	7876	الهوندینة
8872	الهواسا	8382	السودنیة	7585	الکریبة	6978	الإنجلیزیة
7473	الپیدیة	8372	الصربر-کروانیة	7679	اللیوانیة	6979	اسیرانتو
8979	المویبیة	8378	الصومالیة	7665	اللاتینیة	6984	الاستونیة
9085	الرویلیة	8368	السیندینیة	7686	اللاتینیة	7079	الفلاروسیة

رموز المنطقة

اختر رمز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	الدولة	الرمز	الدولة	الرمز	الدولة	الرمز	الدولة
SA	السعودیة	MY	مالزیا	ET	أثوبیا	AF	أفغانستان
SN	السنغال	MV	المالدیف	FJ	فيجي	AR	الأردن
SG	سنغافورة	MX	میکسیکو	FI	فنلاند	AU	أسترالیا
SK	جمهوریة سلوفاکیا	MC	مولاکو	FR	فرنسا	AT	النمسا
SI	سلوفنیا	MN	منغولیا	DE	المانيا	BE	بلجکا
ZA	افریقیا الوسطی	MA	المغرب	GB	بريطانيا العظمی	BT	بوتان
KR	كوریا الجنوپیة	NP	پیمان	GR	اليونان	BO	بولنیا
ES	إسبانیا	NL	هولندا	GL	جيین لاند	BR	برازیل
LK	سریلانکا	AN	جز ائنسلدی بیوندا	HM	الحر	KH	کمپودیا
SE	السوید	NZ	نيوزیلاندا	HK	هونج کونج	CA	کندا
CH	سویسرا	NG	نیجیریا	HU	المصر	CL	تشنیان
TW	تاویون	NO	النیوزیلند	IN	الهند	CN	الصین
TH	تایلاند	OM	عمان	ID	أندونیسیا	CO	کولومبیا
TR	ترکیا	PK	پاکستان	IL	إسرائیل	CG	کیونفو
UG	أوغندا	PA	پاناما	IT	إیطالیا	CR	کوسووارکا
UA	أوکراینا	PY	پاراگوای	JM	جاماکیا	HR	کروافیا
US	الولاپاتیات المتحدة	PH	فلپینیں	JP	يابان	CZ	جمهوریة التشک
UY	أوروجوای	PL	بولندا	KE	کنیتا	DK	الدنمارک
UZ	أوزرکستان	PT	برنگال	KW	الکریت	EC	الکوادور
VN	فيتنام	RO	رومانیا	LY	لیبیا	EG	مصر
ZW	زیمبابو	RU	الاتحاد الروسی	LU	لوكسمبورج	SV	السلماندرو

استكشاف الأعطال وإصلاحها

راجع الدليل التالي لمعرفة سبب المشكلة المحتمل قبل الاتصال بمركز الخدمة.

Ca	يوجد قائمة على شاشة التلفزيون.	Co	اضغط على زر SETUP (إعداد) لإيقاف تشغيل شاشة القائمة.	Sy	لا توجد طاقة.
Ca	تم ضبط مستوى التصنيف.	Co	قم بالغاء وظيفة Rating (التصنيف) أو قم بتغيير مستوى التصنيف.	Ca	تم فصل كابل التيار.
Ca	يوجد صوت طنين أو تشوش.	Sy	تم تشغيل الطاقة ولكن الوحدة لا تعمل.		
Ca	القرص منسخ.	Co	قم بتنظيف القرص.	Ca	لم يتم إدخال أي قرص.
Ca	تم توصيل مكبرات الصوت والمكونات بشكل غير صحيح.	Co	قم بتوصيل مكبرات الصوت والمكونات بإحكام.	Co	دخل قرصاً (تحقق من إضافة مؤشر DVD أو مؤشر CD (قرص الصوت المضغوط) على شاشة عرض DVD).
Ca	الوحدة توجد بمكان قريب جدًا من جهاز التلفزيون.	Co	قم نقل جهاز التلفزيون بعيداً عن المكونات.	Sy	لا توجد صورة.
Ca	فوجئت جهاز التلفزيون بغير صوت.	Co	جهاز التلفزيون غير معد لاستقبال إشارة قرص DVD.		
Ca	يتم وضع الهوائي أو توصيله بشكل غير صحيح.	Co	حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفزيون حتى تظهر الصورة من الوحدة على شاشة التلفزيون.		
Ca	قم بتوصيل الهوائي بإحكام.	Sy	كابل الفيديو غير موصى به بشكل صحيح.		
Ca	فوجئت جهاز التلفزيون بغير صوت.	Co	قم بتوصيل كابل الصوت بالمقاييس بإحكام.		
Ca	فوجئت جهاز التلفزيون بغير صوت.	Co	تم إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون الموصى.		
Ca	فوجئت جهاز التلفزيون بغير صوت.	Sy	لا يوجد صوت أو لا يتم سمع صوت منخفض جدًا.		
Ca	جهاز التحكم عن بعد غير موجه إلى المستشعر عن بعد في الوحدة.	Co	المهاذ الموصى بكابل الصوت غير معد لاستقبال خرج إشارة DVD.		
Ca	وجه جهاز التحكم عن بعد إلى مستشعر التحكم عن بعد بالوحدة.	Co	حدد وضع الإدخال الصحيح للوحدة حتى يمكنك سمع الصوت من الوحدة.		
Ca	جهاز التحكم عن بعد بعيد جدًا عن الوحدة.	Sy	كابلات الصوت غير موصولة بإحكام.		
Ca	استخدم جهاز التحكم عن بعد في نطاق حوالي 23 قدم (7 أمتار).	Co	قم بتوصيل كابل الصوت بالمقاييس بإحكام.		
Ca	يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	Ca	قم بتنشيف المهاذ الموصى بكابل الصوت.		
Ca	قم بإزالة هذا العائق.	Co	تم إيقاف تشغيل الجهاز الموصى بكابل الصوت.		
Ca	نفذ شحن البطاريات في جهاز التحكم عن بعد.	Sy	كابل الصوت الموصى تالف.		
Ca	استبدل هذه البطاريات بأخرى جديدة.	Co	استبدل كابل جديد.		
Sy	شاشة عرض اللوحة الأمامية معتمة جدًا.	Sy	جودة صورة العرض سيئة.		
Ca	لم يتم عرض شيء على شاشة اللوحة الأمامية.	Ca	القرص منسخ.		
Co	اضغط على DIMMER (تعتيم) الموجود في جهاز التحكم عن بعد.	Co	قم بتنظيف القرص.		
		Sy	لم تبدأ الوحدة في التشغيل.		
		Ca	تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.		
		Co	دخل قرصاً قابلاً للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة).		
		Ca	تم وضع القرص بالمقابض.		
		Co	ضع القرص ب بحيث ينげ جانب التشغيل لأسفل.		
		Ca	لم يتم وضع القرص بين الموجهات.		
		Co	ضع القرص الموجود في درج الأفراص بشكل صحيح داخل الموجه.		
		Ca	القرص منسخ.		
		Co	قم بتنظيف القرص.		

المواصفات

علم

مصدر الطاقة ارجع إلى الملصق الرئيسي
استهلاك الطاقة ارجع إلى الملصق الرئيسي
الوزن الصافي 5.5 كجم
الابعاد الخارجية (عرض × ارتفاع × عمق) 272 × 322 × 354 مم

المواصف/مضخم الصوت

نطاق ضبط FM 87.5 - 108 ميجا هرتز أو 65 - 74 ميجا هرتز أو 87.5 - 108 ميجا هرتز
التردد المتوسط 10.7 ميجا هرتز
نسبة الإشارة إلى التنشوش 55/60 ديسيل (أحادي/استريو)
استجابة التردد 50 - 10000 هرتز
نطاق ضبط AM 1620 - 522 كيلو هرتز أو 520 - 1720 كيلو هرتز
التردد المتوسط 450 كيلوهertz
نسبة الإشارة إلى التنشوش 30 ديسيل
استجابة التردد 140 - 1800 هرتز
(MDD112) طاقة الإخراج 50 وات (THD % 10.4Ω)
(MDD72) طاقة الإخراج 30 وات (THD % 10.4Ω)
% 0.5 T.H.D
استجابة التردد 40 - 20000 هرتز
نسبة الإشارة إلى التنشوش 75 ديسيل

مشغل الشريط

سرعة الشريط 3 ± 3000 % سرعة عادية (MTT-111)
التفاوت في الذبذبة % 0.25 (JIS-WTD. MTT - 111)
وقت التقديم السريع Time/ (الوقت) 120 ثانية (C-60)
استجابة التردد 8000 - 250 هرتز
نسبة الإشارة إلى التنشوش 43 ديسيل
فصل القنوات 50 ديسيل (P/B) / 45 ديسيل (R/P)
نسبة المحو 55 ديسيل (MTT-5511)

DVD/CD مشغل

استجابة التردد (الصوت) 40 - 20000 هرتز
نسبة الإشارة إلى التنشوش (الصوت) أكثر من 75 ديسيل (1 كيلو هرتز)
نسبة الإشارة إلى التنشوش (الفيديو) أكثر من 55 ديسيل (1 كيلو هرتز)
النطاق الديناميكي (الصوت) أكثر من 80 ديسيل
إخراج الفيديو 1.0 فولت (p-p)
إخراج مكون الفيديو (Y) 1.0 فولت (p-p)
إخراج مكون الفيديو (Pb) 0.7 فولت (p-p) (Pr) 75Ω

مكبرات الصوت

اسم مكبرات الصوت
نوع مكبر صوت ثنائي منعكس للجهير
المقاومة Ω 4
استجابة التردد 55 هرتز (MDS112V) - 20000 هرتز (MDS72V)
مستوى ضغط الصوت 83 ديسيل (1 متراً) (MDS112V)
83 ديسيل (1 متراً) (MDS72V)
طاقة الإدخال المقدرة 50 وات (MDS112V)
30 وات (MDS72V)
(MDS112V) 100 وات (MDS72V)
60 وات (MDS112V)
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) 242 × 326 × 220 مم
الوزن الصافي 3.4 كجم (MDS112V)
3.19 كجم (MDS72V)

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بهدف التطوير بدون إخطار مسبق.