

# Naudojimo instrukcija

**E2050T**  
**E2250T**  
**E2350T**

**P**rieš naudojantis šiuo monitoriumi, prašome įdėmiai perskaityti informaciją, susijusią su saugos priemonėmis.

Išsaugokite šią naudojimo instrukciją knygelę ir CD diską ateičiai.

**U**žsirašykite monitoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus plokštelėje, pritvirtintoje prie aparato galinio skydelio. Pateikite šią informaciją kiekvieną kartą, kreipdamiesi į serviso centrą.

Šis monitorius buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad užtikrintų jūsų saugumą. Nesilaikant nurodytų saugos reikalavimų, iškyla elektros smūgio ir gaisro pavojus. Siekiant išvengti monitoriaus sugadinimo, būtina prisilaikyti žemiau pateiktų saugos eksploataavimo taisyklių, kuriuose yra nurodyta teisinga monitoriaus priežiūra, instaliavimas, naudojimas ir aptarnavimas.

## Saugos priemonės

Prašome naudoti tik komplektuojamą elektros laidą. Naudojant atskirai įsigyjamą elektros laidą, įsitikinkite, kad elektros laidas yra sertifikuotas ir atitinka visus standartus. Jei elektros laidas yra pažeistas, kreipkitės į gamintoją arba artimiausią techninio aptarnavimo centrą ir jį pakeiskite.

Monitoriaus elektros laidas yra naudojamas aparatą įjungti į elektros tinklą. Pasirūpinkite, kad tinklo lizdas būtų kuo arčiau monitoriaus.

Šį monitorių galima įjungti tik į atitinkamų parametrų elektros tinklą, kuris nurodytas techniniuose duomenyse arba ant monitoriaus skydelio. Jeigu jūsų vietovėje tiekiamos elektros srovės parametrai neatitinka nurodytuosius, prašome pasikonsultuoti su kvalifikuotu specialistu.

Draudžiama naudoti trišakį arba ilginamuosius laidus. Taip pat negalima naudoti panaudotą elektros laidą arba elektros laidą su pažeista laido šakute. Priešingus atveju iškyla elektros smūgio pavojus. Elektros laidą gali pakeisti techninio aptarnavimo centre.

Kol šis įrenginys yra įjungtas į kintamosios srovės sieninį lizdą, jis neatjungiamas nuo kintamosios srovės šaltinio net jį išjungus.

Draudžiama mėginti atidaryti monitoriaus korpusą :

- Monitoriaus viduje nėra komponentų, kuriuos galėtumėte taisyti savarankiškai.
- Net ir IŠJUNGUS monitoriaus maitinimą, įrenginio viduje egzistuoja aukšta įtampa.
- Jeigu monitorius neveikia kaip pridera, kreipkitės į serviso centrą.

Informacija, susijusi su jūsų saugumu :

- Negalima monitoriaus pastatyti ant nelygaus paviršiaus, nebent jei įrenginys yra patikimai pritvirtintas.
- Prašome naudoti gamintojo rekomenduojamą monitoriaus stovą.
- Ekraną nenumeskite, nedaužykite ir nemėtykite į jį daiktų/žaislų. Priešingu atveju galite susižeisti ar sužeisti kitą žmogų, sugadinti aparatą ir ekraną.

Siekiant išvengti elektros smūgio arba gaisro pavojus:

- Jeigu monitoriumi nesinaudojate ilgą laiką, prašome IŠJUNGTI įrenginio maitinimą. Išvykus iš namų negalima palikti ĮJUNGTO monitoriaus.
- Neleiskite vaikams mėtyti daiktus į monitoriaus ekraną arba į aparato korpusą kišti pašalinius daiktus. Monitoriaus viduje egzistuoja aukšta įtampa.
- Negalima naudotis papildomais priedais, kurie nėra pritaikyti šiam monitoriui.
- Kai displejų ilgą laiką paliekate be priežiūros, elektros maitinimo laido kištuką ištraukite iš sieninio lizdo.
- Perkūnijos metu arba žaibuojant niekada nelieskite maitinimo ir signalo laidų, nes tai labai pavojinga. Tai gali sukelti elektros smūgį.

## Instaliavimas

Draudžiama ant įrenginio elektros laido dėti sunkius daiktus. Taip pat negalima monitorių įjungti į tinklo lizdą, jeigu jo elektros laidas yra pažeistas.

Draudžiama naudotis monitoriumi šalia vandens, kaip antai vonios kambaryje, šalia praustuvės, virtuvės kriauklės, sklabykloje, drėgname rūsyje arba netoli plaukymo baseino. Turite užtikrinti tai, kad įrenginio veikimo metu nebūtų užkimštos monitoriaus vėdinimo angos, nes darbo metu aparatas įkaista. Jeigu monitoriaus ventiliacinės angos bus užkimštos, tai įrenginys gali perskaisti ir iškyla gaisro pavojus. **NEGALIMA:**

- Uždengti monitoriaus apačioje esančias ventiliacines angas, padedant monitorių ant lovos, sofos arba ant kilimėlio.
- Uždengti monitoriaus ventiliacines angas, pastatant įrenginį uždaroje erdvėje, kaip antai knygų lentynoje.
- Uždengti monitoriaus ventiliacines angas medžiaga arba kitais daiktais.
- Pastatyti monitorių netoli šilumos šaltinių, kaip antai radiatorių ir t.t.

Negalima kokiais nors aštriais daiktais trinti arba braižyti aktyviosios matricos skystųjų kristalų ekraną. Priešingu atveju jūs galite subraižyti, sugadinti arba pažeisti aktyviosios matricos skystųjų kristalų ekraną visam laikui.

Negalima pirštais smarkiai spausti skystųjų kristalų ekraną. Priešingu atveju galite pažeisti ekrano paviršių.

Skystųjų kristalų ekrane gali matytis nedidelės tamsios dėmelės ar ryškūs spalvoti (raudoni, mėlyni arba žali) taškai. Tačiau tai nėra joks aparato sutrikimas ir neturi jokios įtakos monitoriaus darbui.

Jeigu yra galimybė, prašome nustatyti rekomenduojamą ekrano skiriamąją gebą. Tokiu būdu ekrane bus atkuriamas aukštos kokybės vaizdas. Nustačius kitą ekrano skiriamąją gebą, vaizdas ekrane gali būti šiek tiek "grūdėtas" arba iškreiptas. Tai yra charakteringa ir tuo atveju, jei skystųjų kristalų ekrano skiriamoji geba yra fiksuota.

Palikus fiksuotą vaizdą ekrane ilgesnį laiką, gali pažeisti ekraną ir būti vaizdo išdeginimo priežastis. Būtina naudoti ekrano užsklandą. Toks reiškinys būna kitų gamintojų produktuose ir jam nesuteikiama garantija.


Nekratykite ir nebraižykite ekrano priekio ir šonų metaliniais daiktais. Kitaip ekranas gali būti pažeistas.

Įsitinkinkite, kad pultas nukreiptas į priekį, ir laikykite jį abiem rankomis, kad galėtumėte pajudinti. Jei išmesite gaminį, pažeistas gaminys gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Susisiekiate su įgaliotuoju techninės priežiūros centru dėl remonto.

Venkite aukštos temperatūros ir drėgmės.

## Valymas

- Prieš atliekant monitoriaus valymo darbus, įrenginį išjunkite iš elektros tinklo.
- Naudokite lengvai sudrėkintą (ne šlapia) skudurėlį. Draudžiama ekrano valymui naudoti, aerosolines valymo priemones, kurių pūslai gali sukelti elektros smūgio pavojų.
- Kai valote gaminį, ištraukite maitinimo laidą ir švelniai patrinkite minkštu audiniu, kad nesusibraižytų. Nevalykite drėgnu audiniu ir nepurškite vandens ar kitų skysčių tiesiai ant gaminio. Gali ištikti elektros smūgis. (Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., benzolo, dažų skiediklių ar alkoholio)
- 2–4 kartus papurškite vandens ant minkšto audinio ir valykite juo priekinį rėmą; šluostykite tik viena kryptimi. Dėl per didelės drėgmės gali atsirasti dėmių.

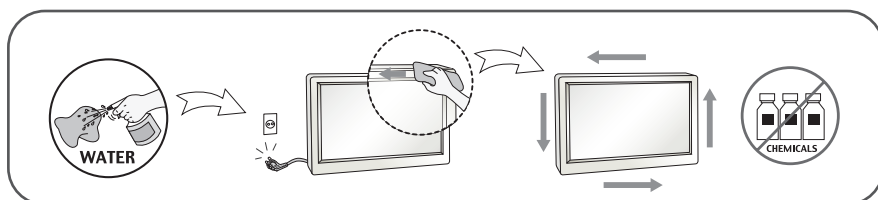

## Įpakavimo medžiagos

- Neišmeskite įpakavimo medžiagų ir kartono kartu su buitinėmis atliekomis. Šias medžiagas bus galima panaudoti, įrenginį pervežant į kitą vietą. Perveždami įrenginį, naudokite tik originalias įpakavimo medžiagas.

## Utilizavimas


- Šiame įrenginyje yra įmontuota speciali fluorescentinė lempa, kurios sudėtyje yra gyvsidabrio.
- Draudžiama šią lempą išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Aplinkosaugos sumetimais atitarnavusį įrenginį reikia utilizuoti prisilaikant

## !!! Ačiū, kad renkatės LGE gaminius !!!

- Patikrinkite, ar yra visi šie monitoriaus priedai.  
Jeigu kurio nors trūksta, kreipkitės į prekybos atstovą.



**Naudotojo vadovas /  
kortelės**



**15 kontaktų D-Sub signalo kabelis**  
(Kad galėtumėte šį kabelį įtaisyti, jis turi  
būti prijungtas prie gaminio prieš  
pristatymą.)



**Maitinimo laidas**  
(Priklauso nuo šalies)




**AC/DC Adapter**  
(Priklauso nuo šalies)

Arba



**AC/DC Adapter**  
(Priklauso nuo šalies)



**DVI-D signalo kabelis**  
(Ši funkcija galima ne  
visose šalyse.)

### PASTABA

- Šie priedai gali atrodyti kitaip nei tie, kurie čia parodyti.
- Vartotojai privalo naudoti ekranuotuosius signalo sąsajos kabelius (D-sub 15 kontaktų kabelį, DVI-D kabelį) su ferito šerdimi, kad būtų išlaikytas gaminių suderinamumas.

# Monitoriaus prijungimas


- Prieš pastatant monitorių, įsitikinkite, kad aparato, kompiuterio sistemos ir papildomos aparatūros maitinimai yra išjungti.

## Stovėjimo būdas 1


1. Monitorių padėkite ekranu žemyn ant pagalvėlės arba minkšto skudurėlio.



2. Sugriežtinkite sraigą ant mašinos kūno nugaros su moneta pagal laikrodžio rodyklės kryptį.



3. Dabar atsargiai pakelkite monitorių.
4. Jėgu jūs norite suskaldyti monitorių nuo mašinos kūno, sukite sraigą prieš laikrodžio rodyklę su moneta.



### Svarbu

- Šioje iliustracijoje yra pavaizduota įprastinė aparato stovėlio pritvirtinimo procedūra. Tačiau jūsų aparatas gali skirtis nuo iliustracijoje parodyto monitoriaus.
- Pernešdami įrenginį į kitą vietą, draudžiama laikytis tik už monitoriaus stovėlio. Priešingu atveju įrenginys gali nukristi, sudužti arba sužaloti jūsų pėdas.

- Prieš pastatant monitorių, įsitikinkite, kad aparato, kompiuterio sistemos ir papildomos aparatūros maitinimai yra išjungti.

## Stovėjimo būdas 2

1. Monitorių padėkite ekranu žemyn ant pagalvėlės arba minkšto skudurėlio.





2. Paspauskite mygtuką pagal paveikslą, ir traukite mašinos lentyną į viršų.




3. Kai traukite mašinos lentytą į viršų, prašom laikyti monitorių atsargiai ir pasisukti į priekinį pusę.

(Kai jūs traukiate mašinos lentytą į viršų, prašom paspausti mygtuką. Jėgu jūs nepaspaudžiate mygtuko, produktas gali būti nuostolis.)




Kai pakrypimo laipsnis bus ribotasis, mygtukas nebedirba ir jūs negalite traukti mašinos lentytą į viršų arba žemyn.

4. Jėgu jūs norite naudoti mašinos kūną, prašom traukti mašinos lentytą žemyn. (Kai jūs traukiate mašinos lentytą žemyn, prašom paspausti mygtuką. Jėgu jūs nepaspaudžiate mygtuko, produktas gali būti nuostolis.)



5. Sugriežtinkite sraigatą ant mašinos kūno nugaros su moneta pagal laikrodžio rodyklės kryptį.



6. Dabar atsargiai pakelkite monitorių.

## Svarbu

- Šioje iliustracijoje yra pavaizduota įprastinė aparato stovelio pritvirtinimo procedūra. Tačiau jūsų aparatas gali skirtis nuo iliustracijoje parodyto monitoriaus.
- Pernešdami įrenginį į kitą vietą, draudžiama laikytis tik už monitoriaus stovelio. Priešingu atveju įrenginys gali nukristi, sudužti arba sužaloti jūsų pėdas.



- Prieš pastatant monitorių, įsitikinkite, kad aparato, kompiuterio sistemos ir papildomos aparatūros maitinimai yra išjungti.


## Monitoriaus pasvirimo kampo reguliavimas

Po montavimo pasukite norimu kampu, kaip parodyta žemiau.


### \* Su mašinos kūnu

Reguliuodami monitoriaus pasvirimo kampą, suraskite geriausią padėtį.

- Pokrypio kampas :  $-5^{\circ}$  -  $15^{\circ}$

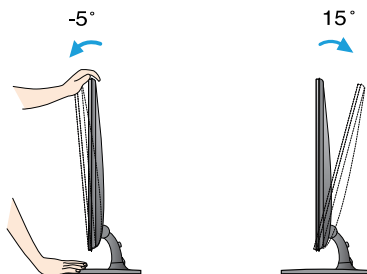

- Nelieskite ir nespauskite ekrano, kai reguliuosite monitoriaus kampą.
- Nustatydami ekrano kampą, neikiškite pirštų tarp monitoriaus apačios ir stovo. Galite susižeisti pirštą(-us).




### ERGONOMIŠKA

- Kad būtų pasiektos kuo geriausios monitoriaus darbo ir vaizdų žiūrėjimo sąlygos, remiantis darbo proceso tyrimų rezultatais, rekomenduoja monitorių pastatyti taip, kad pokrypio kampas būtų ne didesnis, nei  $-5^{\circ}$ .

- Prieš pastatant monitorių, įsitikinkite, kad aparato, kompiuterio sistemos ir papildomos aparatūros maitinimai yra išjungti.

## Monitoriaus pasvirimo kampo reguliavimas

### \* Be mašinos kūno

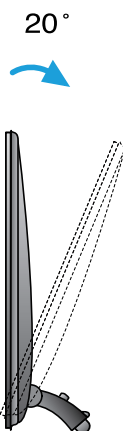

### **Darbo procesų tyrimas**


Kad būtų pasiektos kuo geriausios monitoriaus darbo ir vaizdų žiūrėjimo sąlygos, remiantis darbo proceso tyrimų rezultatais, monitoriaus atgalinis palenkimo kampas turi būti daugelis negu 10 laipsnių .

## Jungimas prie asmeninio kompiuterio

1. Prieš jungdami monitorių, įsitikinkite, jog monitoriaus, kompiuterio sistemos ir kitų prijungiamų įrenginių maitinimas yra įjungtas.
2. Prijunkite signalo įvesties kabelį **1** ir maitinimo laidą **2** pagal tvarką, tada priveržkite signalo kabelio varžtą.

**A** Įjungti DVI-D (skaitmeninio signalo) kabelį

**B** Įjungti D-sub (analoginio signalo) kabelį

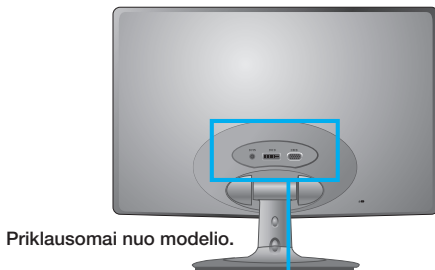


Kai naudojate „D-Sub“ signalo įvesties kabelio jungtį „Macintosh“ kompiuteriams:



### Mac adapteris


Naudojantis Apple Macintosh kompiuteriu yra reikalingas atskirai įsigyjamas adapteris, kadangi komplektuojamo kabelio 15 kontaktų didelio tankumo (3 eilutės) D-sub VGA jungtis yra pakeičiama į 15 kontaktų 2 eilučių jungtį.

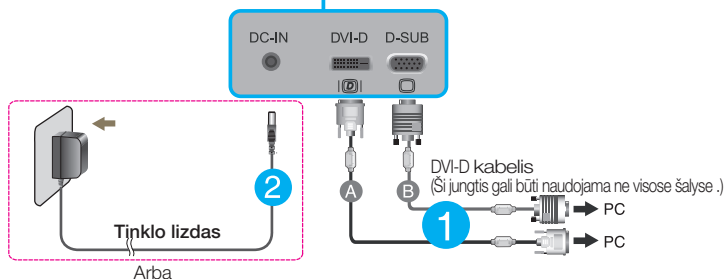

### PASTABA

- Tai yra paprasčiausias galinio skydelio vaizdas.
- čia yra parodytas pagrindinio modelio galinis skydelis; jūsų monitorius gali skirtis nuo pagrindinio vaizdo.

3. Paspauskite ekrano priekyje esantį power button (maitinimo mygtuką) ir įjungsite maitinimo tiekimą. Esant įjungtam monitoriaus maitinimui, 'Self Image Setting Function' („paties vaizdo nusistatymo funkcija“) vykdoma automatiškai. (Tik analoginiu režimu)




PROCESSING SELF  
IMAGE SETTING

### PASTABA

'Self Image Setting Function'? Ši funkcija vartotojui suteikia optimalius vaizdo parametrus. Vartotojui prijungus monitorių pirmą kartą, šios funkcijos dėka visi ekrano parametrai yra sureguliuojami automatiškai ir tokiu būdu kiekvienam įėjimo signalui yra priskirtas optimaliausias parametras.

„AUTO“ funkcija? Įrenginio naudojimo arba ekrano skiriamosios gebos keitimo metu iškilus problemoms, tokioms kaip neryškus ekranas, neryškios raidės, mirksintis arba pakreiptas ekranas, paspauskite AUTO funkcijos mygtuką, kad pagerintumėte skiriamąją gebą.

## Priekinio skydelio valdymo įtaisai

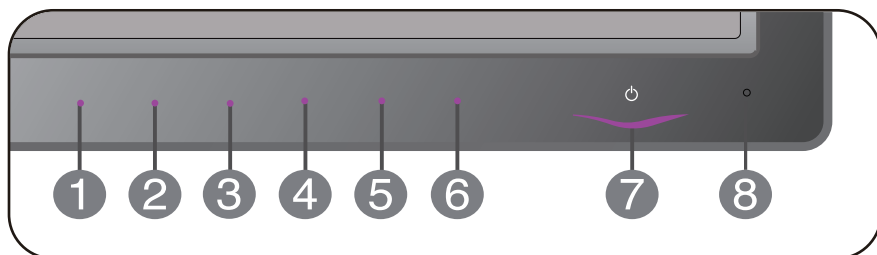

### 1 MENU mygtukas

#### OSD LOCKED/UNLOCKED

Šios funkcijos dėka, bus galima esamuoju momentu užblokuoti OSD valdymo parametrus, kad jie per neapsižiūrėjimą nebūtų pakeisti.

Laikykite keletą sekundes nuspaustą MENU mygtuką, kol ekrane atsiras "OSD LOCKED" pranešimas.

Laikykite keletą sekundes nuspaustą MENU mygtuką, atblokuokite OSD valdymo parametrus. Ekrane atsiras "OSD UNLOCKED" pranešimas.




### 2 SMART+ mygtukas

Naudokite šį mygtuką, norėdami naudotis elementais **AUTO BRIGHT, ORIGINAL RATIO, DUAL WEB, CINEMA MODE.**

Išsamesnės informacijos ieškokite 19~21 psl.

### 3 f•ENGINE mygtukas

Išsamesnės informacijos ieškokite 22~23 psl.



## 4 AUTO mygtukas



### AUTO IMAGE ADJUSTMENT

Reguliuojant išrinktąsias nuostatas, prieš išskviečiant ekraninio meniu sistemą (OSD), visada paspauskite **AUTO** mygtuką. (Tik analoginiu režimu)

Tokiu būdu atvaizduojamas vaizdas bus automatiškai sureguliuotas, atsižvelgiant į nustatytą ekrano skiriamą gebą (ekrano režimas).

Tinkamiausia ekrano skiriamaoji geba yra:

**E2050T : 1600 x 900**

**E2250T : 1920 x 1080**

**E2350T : 1920 x 1080**

## 5 INPUT mygtukas (Šaltinio funkcinis klavišas)

Naudokite šią mygtuką ir pasirinkite įvedimo šaltinį.

-----  
Jei prijungta du ar daugiau įvesties signalų, galite pasirinkti norimą (D-Sub/DVI). Jei prijungtas vienas signalas, jis aptinkamas automatiškai. Gamyklinis parametras yra D-Sub.

## 6 EXIT mygtukas

Išeikite iš OSD.

## 7 POWER mygtukas / POWER indikatorius

Paspausdami nurodytą mygtuką, įjunkite arba išjunkite monitoriaus ekraną.

-----  
Žiūrėkite iš priekinio rodymo, kai displėjus dirba normaliai (Atidarymo Būde), rodiklio spalva yra purpura. Kai displėjus yra Miego Būde (Jegos Taupymas), rodiklio spalva yra purpura mirgėjima.

## 8 Light Sensor


Kai AUTO BRIGHT (Automatinis Šviesumas) atidaro, šviesos sensorius gali spręsti išorinį šviesumą su lęšiu.

## Ekraninio meniu reguliavimas

Naudojantis ekraninio meniu (OSD) valdymo sistema, jūs galėsite lengvai ir paprastai sureguliuoti ekrane esančio vaizdo dydį, padėtį ir valdymo parametrus. Žemiau yra parodytas trumpas pavyzdys, supažindinantis jus kaip naudotis valdymo įtaisais.

Šiame skyriuje bendrais bruožais yra aprašyta, kaip naudojantis OSD meniu sistema atlikti reguliavimo ir išrinkimo procedūras.

Jei iškvietę OSD meniu sistemą pageidaujate sureguliuoti parametrus, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:

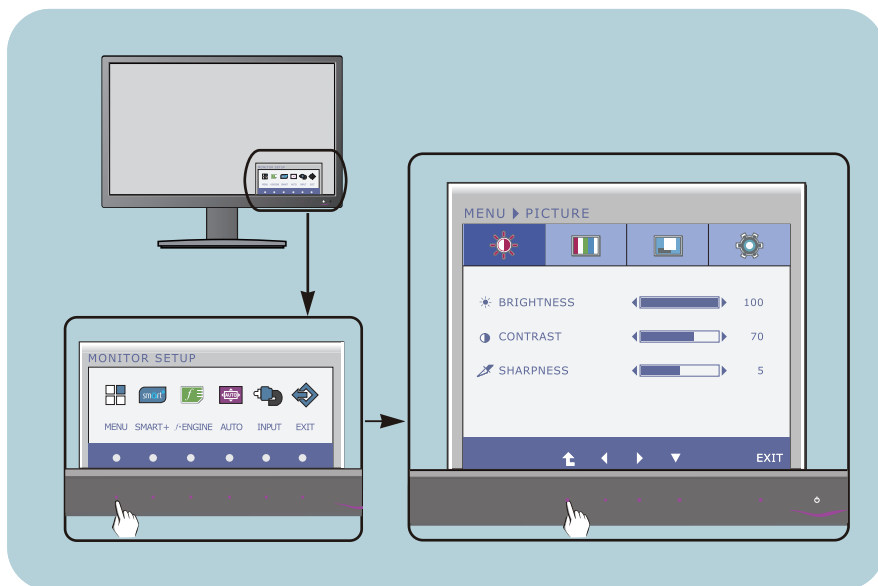

- 1 Spauskite bet kurį Mygtuką, tada atrodo OSD meniu.
- 2 Jėgu norite prieiti konrolę, prašom spausti atitinkamus Mygtukus.
- 3 Naudodamiesi ◀/▶ mygtukais, sureguliuokite vaizdą pageidaujamame lygyje. Paspausdami ⬆ mygtuką, išrinkite kitus submenu punktus.
- 4 Spauskite EXIT Mygtuką ir išeikite iš OSD.

# Ekraninio meniu (OSD) sistemos išrinkimas ir reguliavimas

Šioje lentelėje yra parodyti visi OSD ekraninio meniu sistemos valdymo, reguliavimo ir nustatymų punktai.

**DSUB** : D-SUB (analoginio signalo) įvestis

**DVI-D** : DVI-D (skaitmeninio signalo) įvestis


| Pagrindinis meniu | Submeniu                                                  | Palaikomas signalas         | Paaiškinimas                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PICTURE</b>    | BRIGHTNESS<br>CONTRAST<br>SHARPNESS                       | <b>DSUB</b><br><b>DVI-D</b> | Kontroliuoti ekrano skaidrį, kontrastą ir ryškumą      |
|                   | COLOR TEMP<br>(PRESET / USER)<br>GAMMA                    | <b>DSUB</b><br><b>DVI-D</b> | Yra pritaikomos vaizdo spalvos                         |
| <b>DISPLAY</b>    | HORIZONTAL<br>VERTICAL                                    | <b>DSUB</b>                 | Yra reguliuojama vaizdo padėtis                        |
|                   | CLOCK<br>PHASE                                            | <b>DSUB</b>                 | Pagerinti vaizdo aiškumą, stabilumą ir ryškumą         |
| <b>OTHERS</b>     | LANGUAGE > ENGLISH<br>POWER INDICATOR<br>BUTTON INDICATOR | <b>DSUB</b><br><b>DVI-D</b> | Yra išrenkamos vartotojo nuostatos                     |
|                   | WHITE BALANCE                                             | <b>DSUB</b>                 |                                                        |
|                   | FACTORY RESET                                             | <b>DSUB</b><br><b>DVI-D</b> |                                                        |
| <b>SMART+</b>     | AUTO BRIGHT<br>ORIGINAL RATIO<br>DUAL WEB<br>CINEMA MODE  | <b>DSUB</b><br><b>DVI-D</b> | Nustatyti vaizdo dydį                                  |
| <b>F-ENGINE</b>   | NORMAL<br>MOVIE<br>INTERNET<br>DEMO                       | <b>DSUB</b><br><b>DVI-D</b> | Pasirinkti arba prisitaikyti norimus vaizdo nustatymus |

## PASTABA


- Priklausomai nuo modelio (14~23), meniu punktų išdėstymo tvarka gali skirtis.

# Ekraninio meniu sistemos (OSD) išrinkimas ir reguliavimas

- Šiame skyrelyje jūs susipažinsite, kaip išrinkti ir atlikti pageidaujamų OSD meniu punktų reguliavimą. Žemiau visiems meniu punktams yra išvardytos piktogramos, piktogramų pavadinimai ir piktogramų aprašymai.

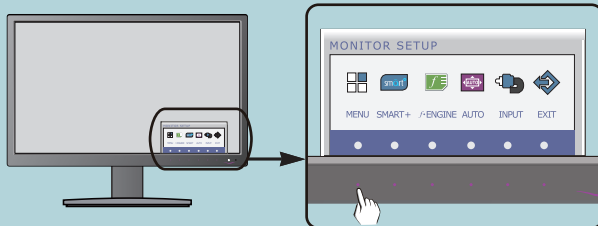

Paspauskite MENU mygtuką. Ekrane atsiras pagrindinis OSD meniu langas.

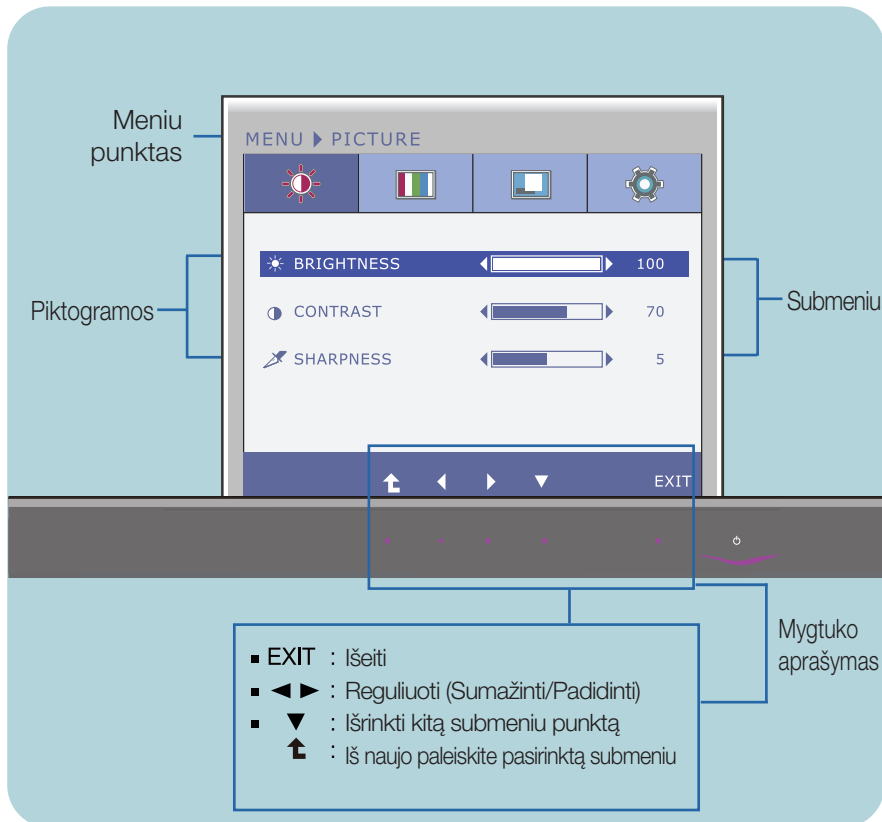

## PASTABA

- OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo instrukcijoje pateiktos informacijos.




## Pagrindinis meniu

## Submeniu

## Aprašymas



### PICTURE



**BRIGHTNESS**  
(RYŠKUMAS)

Yra reguliuojamas vaizdo

**CONTRAST**  
(KONTRASTAS)

Yra reguliuojamas vaizdo


**SHARPNESS**  
(AIŠKUMAS)

Reguliuoti ekrano aiškumą.

- Exit : Išeiti
- ◀ : Sumažinti
- ▶ : Padidinti
- ▼ : Išrinkti kitą submeniu
- ⬆ : Iš naujo paleiskite pasirinktą submeniu



### COLOR



**COLOR TEMP**

**PRESET**  
(IŠANKSTINĖ  
PARINKTIS)

Reguliuojamas spalvų sodrumas

- sRGB: Nustatyti ekrano spalvą, kad ji atitiktų standartinę sRGB spalvų specifikaciją.
- 6500K–7500K: Raudona ekrano spalva.
- 8500K–9300K: Mėlyna ekrano spalva.

**USER**

■ RED (RAUDONA)

Nustatomas raudonos spalvos sodrumas.

■ GREEN (ŽALIA)

Nustatomas žalios spalvos sodrumas.

■ BLUE (MĖLYNA)

Nustatomas mėlynos spalvos sodrumas.

- Exit : Išeiti
- ◀ : Sumažinti
- ▶ : Padidinti
- ▼ : Išrinkti kitą submeniu
- ⬆ : Iš naujo paleiskite pasirinktą submeniu

**GAMMA**  
(GAMA)


Nustatykite savo gama reikšmę. : 0 / 1 / 2

Naudojant dideles gama reikšmes monitoriuje rodomi baltesni vaizdai, o naudojant mažas gama reikšmes rodomi juodesni vaizdai.



## DISPLAY

### D-SUB įvestis




**HORIZONTAL (HORIZONTALIAI)** Vaizdo centravimas į kairę arba į dešinę

**VERTICAL (VERTIKALIAI)** Vaizdo centravimas į viršų arba į apačią

**CLOCK (LAIKRODIS)** Yra sumažinamos bet kokios vertikalios juostos arba ruoželiai, kurie yra įžiūrimi ekrano fone.

### DVI-D įvestis



**PHASE (FAZĖ)**

Yra reguliuojamas ekrane esančio vaizdo ryškumas. Išrinkus šį meniu punktą, bus galima nuslopinti bet kokius triukšmus horizontalioje ašyje ir padidinti vaizdo raiškumą.

- Exit : Išėiti
- ◀ : Sumažinti
- ▶ : Padidinti
- ▼ : Išrinkti kitą submenu
- ⬆ : Iš naujo paleiskite pasirinktą submenu


## Pagrindinis meniu

## Submeniu

## Aprašymas



### OTHERS



- Exit : Išėiti
- ◀ : Reguluoti
- ▶ : Reguluoti
- ▼ : Išrinkti kitą submeniu
- ⬆ : Iš naujo paleiskite pasirinktą submeniu

LANGUAGE  
(KALBA)

Yra pasirenkama pageidaujama ekraninio meniu atvaizdavimo kalba.

POWER  
INDICATOR  
(MAITINIMO  
INDIKATOR  
IUS)

Išrinkite šią funkciją, jeigu pageidaujate priekinio skydelio maitinimo indikatoriui priskirti ON arba OFF nuostatą. Jeigu išrinkote OFF, maitinimo indikatorius užges. Jeigu išrinkote ON, maitinimo indikatorius automatiškai įsižiebs.

BUTTON  
INDICATOR

Naudokite šį funkciją ir kontroliuokite rodyklį ON arba OFF ant monitoriaus priekinės pusės.

Jegu jūs nustatote OFF, tada jis uždarys.

Jegu jūs nustatote ON, tada jis atidarys.

WHITE  
BALANCE  
(BALTOS  
SPALVOS  
BALANSAS)

Jeigu videokortos išėjimo signalas neatitinka reikalavimų, spalvų sodrumas gali pablogėti, priklausomai nuo videosignalų iškraipymo. Naudojantis šia funkcija, signalo lygis yra reguliuojamas, suderinant jį su standartinio videokortos išėjimo lygiu ir tokiu būdu išgaunamas optimalus vaizdas. Suaktyvinkite šią funkciją, kai ekrane nustatytos baltos ir juodos spalvos.

FACTORY  
RESET  
(GAMINTOJO  
NUSTATYMAI)


Visiems parametrų, išskyrus "LANGUAGE (KALBA)" yra grąžinamos gamyklinės nuostatos. Paspausdami ◀, ▶ mygtuką, nedelsiant visiems parametrų grąžinkite gamyklines nuostatas.

### PASTABA


- Jei tai nepagerina ekrano kokybės, atkurkite numatytuosius gamyklinius nustatymus. Jei reikia, vėl įjunkite WHITE BALANCE (BALTOS SPALVOS BALANSAS) funkciją. Ši funkcija bus įjungta tik tokiu atveju, jei įvesties signalas yra analoginis.

# Ekraninio meniu sistemos (OSD) išrinkimas ir reguliavimas

- ■ ■ Šiame skyrelyje jūs susipažinsite, kaip išrinkti ir atlikti pageidaujamų OSD meniu punktų reguliavimą. Žemiau visiems meniu punktams yra išvardytos piktogramos, piktogramų pavadinimai ir piktogramų aprašymai.

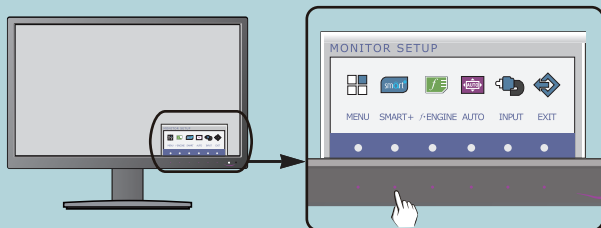

Paspauskite SMART+ mygtuką. Ekrane atsiras pagrindinis OSD meniu langas.

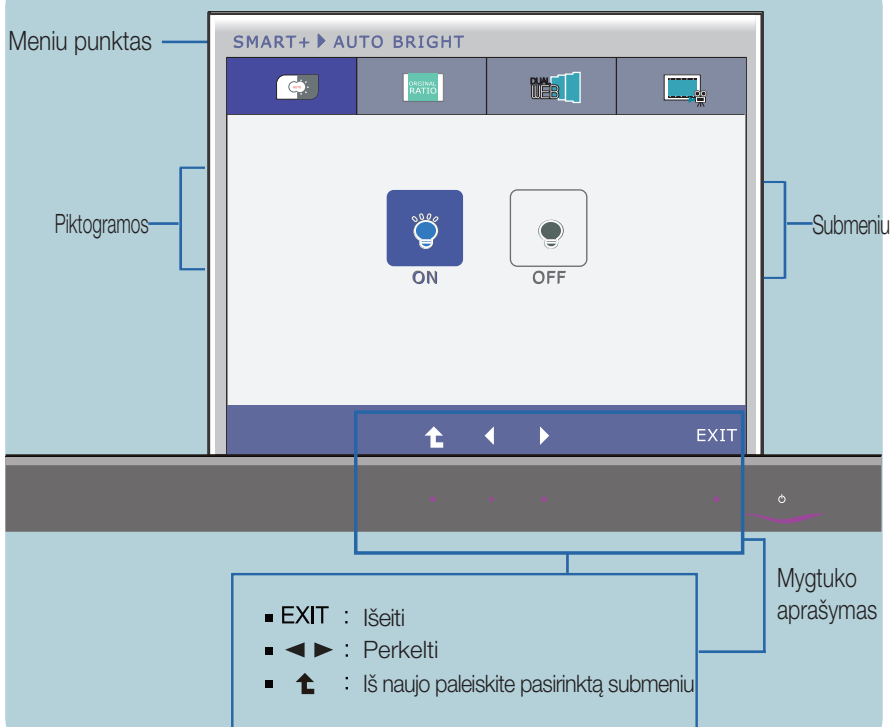


## PASTABA

- OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo instrukcijoje pateiktos informacijos.




**SMART+**



## AUTO BRIGHT

Jėgu ši funkcija atidaro, jis gali automatiniai kontroliuoti displejaus šviesumą tinkdama darbo aplinka, ir pateikti geriausią sąlygą už vartotojui.

Jėgu pasirinkyte uždarymą, tada ši funkcija bus uždaryti.



## ORIGINAL RATIO

Tai rodoma plačiu vaizdu, skirtingai nei vaizdo įrašo signalo įvestis.

\* Ši funkcija dirba tik kai įvedimo skriamoji geba yra žemesnė negu monitoniaus santykis (16:9).

\* Prieš naudokite šias funkcijas, prašom įrengti Easy Set Package programą.




**SMART+**



## DUAL WEB

- Padėda vartotojui naršyti saityną efektyviai pagal padalijimą pusiau.
- Padėda surengti ir perkelti langus ant ekrano.
- Padėda vartotojui kontroliuoti padalyti langų koeficientą.




## CINEMA MODE

- Sumažinkite tinklalapio fono skaisį, tada jūsų akimėms bus patogiu.


- Exit : Išėiti
- ◀ ▶ : Perkelti
- ⬆ : Iš naujo paleiskite pasirinktą submeniu

# Ekraninio meniu sistemos (OSD) išrinkimas ir reguliavimas

- ■ ■ Šiame skyrelyje jūs susipažinsite, kaip išrinkti ir atlikti pageidaujamų OSD meniu punktų reguliavimą. Žemiau visiems meniu punktams yra išvardytos piktogramos, piktogramų pavadinimai ir piktogramų aprašymai.

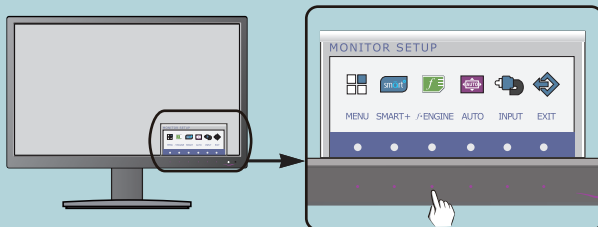

Paspauskite *f•ENGINE* mygtuką. Ekrane atsiras pagrindinis OSD meniu langas.

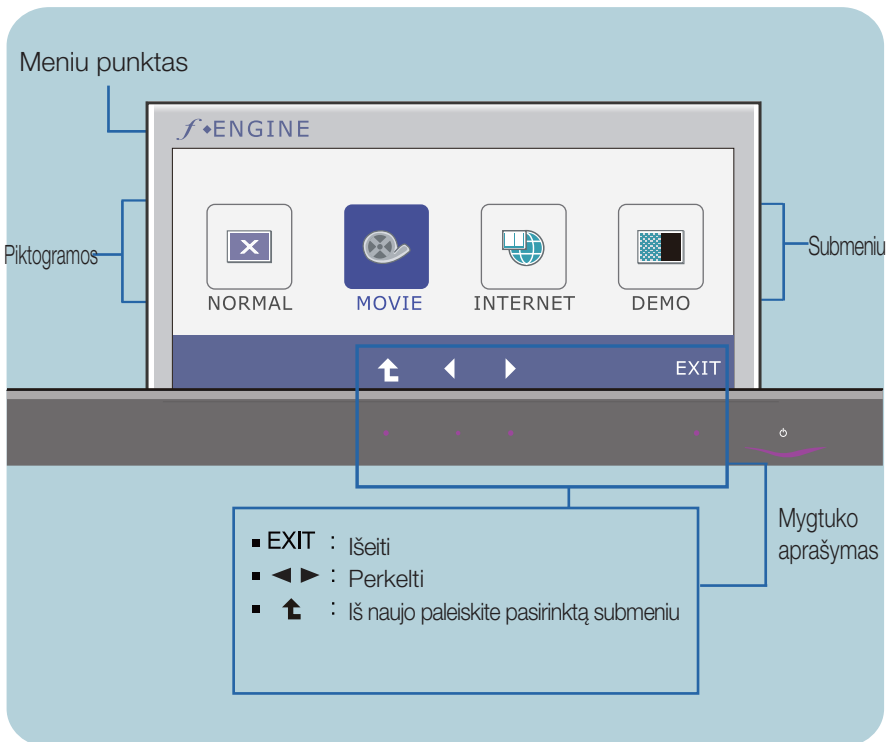

## PASTABA

- OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo instrukcijoje pateiktos informacijos.

# Ekraninio meniu sistemos (OSD) išrinkimas ir reguliavimas


Pagrindinis meniu

Submenu

Aprašymas




**f•ENGINE**




**NORMAL  
(IPRASTAS)**

Pasirinkite tai, kai norite naudoti produktą įprastiausioje naudojimo aplinkoje.




**MOVIE  
(FILMAS)**

Pasirinkite tai, kai žiūrite vaizdo įrašą ar filmą.



**INTERNET  
(INTERNETAS)**

Pasirinkite tai, kai dirbate su dokumentu („Word“ ir t.t.)



**DEMO  
(DEMONS  
TRACINĖ  
VERSIIJA)**

Tai yra naudojama reklamavimui parduotuvėje. Ekranas bus suskirstytas taip, kad kairėje rodytų standartinį režimą, o dešinėje – vaizdo įrašo režimą, tam, kad vartotojas galėtų patikrinti skirtumą, kai pritaikys vaizdo įrašo režimą.

- Exit : Išėiti
- ◀ ▶ : Perkelti
- ⬆ : Iš naujo paleiskite pasirinktą submenu



Prieš kreipiantis į serviso centrą, patikrinkite žemiau išvardintus punktus.

| Nėra vaizdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Ar yra prijungtas monitoriaus elektros laidas?</li><li>● Ar šviečia maitinimo indikatorius?</li><li>● Ar maitinimo indikatorius mirksi?</li><li>● Ar ekrane yra atvaizduojamas “OUT OF RANGE” pranešimas?</li><li>● Ar ekrane yra atvaizduojamas “CHECK SIGNAL CABLE” pranešimas?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Patikrinkite, ar monitoriaus elektros laido šakutė patikimai įjungta į tinklo lizdą.</li><li>● Paspauskite maitinimo mygtuką.</li><li>● Jeigu ekranas yra energijos taupymo režime, pajudindami “pelytę” arba paspausdami bet kokį klaviatūros mygtuką, “pažadinkite”.</li><li>● Pabandykite įjungti kompiuterį.</li><li>● Šis pranešimas atsiranda ekrane, jeigu signalas ateinantis iš kompiuterio videoplokštės yra nesinchronizuotas. Išsamesnė informacija yra pateikta šios naudojimo instrukcijos skyrelyje ‘Techniniai duomenys’. Iš naujo sukonfigūruokite ekraną.</li><li>● Šis pranešimas atsiranda ekrane, jeigu monitorius nėra signaliniu kabeliu prijungtas prie kompiuterio. Patikrinkite signalinį kabelį ir pamėginkite iš naujo.</li></ul> |

| Ar ekrane yra atvaizduojamas “OSD LOCKED” pranešimas?                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Ar paspaudus MENU mygtuką, ekrane atsiranda “OSD LOCKED” pranešimas?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Jūs galite išsaugoti esamuoju momentu išrinktus valdymo parametrus, kurių nenorite pakeisti. Jūs galite atšaukti OSD parametrų blokavimą, laikydami keletą sekundes nuspaudę MENU mygtuką. Ekrane atsiras “OSD UNLOCKED” pranešimas.</li></ul> |

## Ekране atvaizduojamas vaizdas nėra kokybiškas

- |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Atvaizduojamo vaizdo padėtis yra neteisinga.</b></li></ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Paspaudus AUTO mygtuką, atvaizduojamo vaizdo padėtis bus sureguliuota automatiškai. Jeigu automatiškai sureguliuota vaizdo padėtis nėra netinkama, ekraniniame meniu lange išrinkite H position ir V position piktogramą ir nustatykite vaizdo padėtį.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Ekrano fone atsiranda vertikaliuos juostos arba ruožai.</b></li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Paspaudus AUTO mygtuką, atvaizduojamas vaizdas bus sureguliuotas automatiškai. Jeigu rezultatai jūsų netenkina, naudodamiesi ekraninio meniu CLOCK punktu, sumažinkite vertikalios juostos ir ruoželius.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Ekране atvaizduojamame vaizde atsiranda triukšmai horizontalioje ašyje arba ženklai yra neryškūs.</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Paspaudus AUTO mygtuką, atvaizduojamas vaizdas bus sureguliuotaa automatiškai. Jeigu rezultatai jūsų netenkina, naudodamiesi ekraninio meniu PHASE piktogramą sumažinkite vertikalios juostas.</li><li>• Patikrinkite ar Control panel ' Display ' Settings meniu lange nebuvo pakeisti dažnio parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite rekomenduojamą skiriamąją gebą. Nustatykite vaizdo spalvų sodrumo nuostatą didesnę nei 24 bitai (teisinga nuostata).</li></ul> |

## SVARBU

- Patikrinkite ar Control panel → Display → Settings meniu lange nebuvo pakeisti dažnio parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite rekomenduojamą skiriamąją gebą.
- Jei nepasirenkama rekomenduojama skiriamoji geba (optimali skiriamoji geba), raidės gali būti neryškios ir ekrano vaizdas gali atrodyti blankus, apkarpytas arba pasislinkęs. Įsitikinkite, kad pasirinkote rekomenduojamą skiriamąją gebą.
- Nustatymo metodas gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio ir OS (Operacinės sistemos), todėl vaizdo plokštė gali nepalaikyti anksčiau minėtų raiškų. Tokiu atveju, prašome kreiptis į kompiuterio ar vaizdo plokštės gamintoją.

## Ekrane atvaizduojamas vaizdas nėra kokybiškas

- |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Spalvos yra netinkamos.</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Patikrinkite, ar signalinis kabelis yra tinkamai prijungtas ir jeigu būtina, naudodamiesi atsuktuvu jį priveržkite.</li><li>• Įsitinkite, ar teisingai į plyšį yra įdėta videokorta.</li><li>• Control panel 'Display' Settings meniu lange nustatykite spalvos nuostatą didesnę, nei 24 bitų (teisinga nuostata).</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Ekranas blykčioja.</b></li></ul>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Patikrinkite, ar ekranas yra nustatytas į interleisinį režimą ir jeigu taip yra, išrinkite rekomenduojamą raišką.</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |

## Ar ekrane yra atvaizduojamas “Unrecognized monitor, Plug&PLAY (VESA DDC) monitor found” pranešimas?

- |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Ar yra įdiegta monitoriaus tvarkyklė?</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prašome įdiegti monitoriaus tvarkyklę, kuri yra įrašyta į CD diską (arba diskelį) (komplektuojamas). Arba jūs galite įdiegti tvarkyklę, iš internetinio puslapio: <a href="http://www.lge.com">http://www.lge.com</a></li><li>• Įsitinkite, ar jūsų videokorta palaiko “Plug&amp;Play” standartą.</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Monitorius              | 50,8 cm (20,0 colio) plokščias aktyviosios matricos TFT skystųjų kristalų ekranas, su atspindžius sugeriančia danga<br>Matomos įstrižainės dydis : 50,8 cm<br>0,2766 mm x 0,2766 mm (Pikselių nuolydis)                       |                                                                                                          |                                |
| Sinchronizavimo įėjimas | Eilučių dažnis<br>Kadrų dažnis<br>Įėjimo formatas                                                                                                                                                                             | 30 - 83 kHz (Automatinis)<br>56 - 75 Hz (Automatinis))<br>Atskiras sinchronizavimas<br>Skaitmeninė       |                                |
| Videosignalo įėjimas    | Signalų įėjimas<br>Įėjimo formatas                                                                                                                                                                                            | 15 kontaktų D-Sub jungtis<br>DVI-D jungtis (Skaitmeninė)<br>RGB analoginis (0,7Vp-p/75 omų), Skaitmeninė |                                |
| Skiriamoji geba         | Maksimali Rekomenduojama                                                                                                                                                                                                      | VESA 1600 x 900@ 60Hz<br>VESA 1600 x 900@ 60Hz                                                           |                                |
| Plug&Play               | DDC 2B(Skaitmeninė),DDC2AB(analoginis)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                |
| Naudojama galia         | Veikimo metu<br>Parengties būsenoje<br>Neveikimo metu                                                                                                                                                                         | :<br>≤<br>≤                                                                                              | 21 W(Tipiškas)<br>1 W<br>0,5 W |
| Matmenys ir svoris      | Plotis                                                                                                                                                                                                                        | Su stovu                                                                                                 | Be stovo                       |
|                         | Aukštis                                                                                                                                                                                                                       | 49,28 cm (19,40 colio)                                                                                   | 49,28 cm (19,40 colio)         |
|                         | Gylis                                                                                                                                                                                                                         | 38,96 cm (15,34 colio)                                                                                   | 31,66 cm (12,46 colio)         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 19,80 cm ( 7,80 colio)                                                                                   | 3,99 cm ( 1,57 colio)          |
|                         | Svoris (be pakuotės)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | 2,6 kg (5,73 lbs)              |
| Diapazonas              | Pokrypis : -5° - 15°                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                |
| Srovės šaltinis         | 12 V  2,0 A                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                |
| AC/DC Adapter           | Tipą ADS-24S-12 1224G*, HONOR Electronic pagamina<br>arba tipą MU24-B120200-xx, LEADER Electronics pagamina<br>arba tipą ADS-24NP-12-1 12024G, HONOR Electronic pagamina                                                      |                                                                                                          |                                |
| Eksplotavimo Sąlygos    | Darbo sąlygos<br>Temperatūra 10 °C to 35 °C<br>Santykinis oro drėgnumas 10 % to 80 % Sandėliavimo sąlygos<br>Sandėliavimo sąlygos<br>Temperatūra -20 °C to 60 °C<br>Santykinis oro drėgnumas 5 % to 90 % Sandėliavimo sąlygos |                                                                                                          |                                |
| Pokrypio                | Pritvirtinti (  ), Nuimti (  )                          |                                                                                                          |                                |
| Elektros laidas         | Tinklo lizdo tipo                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                |

## PASTABA

- Techniniai duomenys gali būti pakeisti be jokio įspėjimo.

|                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Monitorius              | 54,6 cm (21,5 colio) plokščias aktyviosios matricos TFT skystųjų kristalų ekranas, su atspindžius sugeriančia danga<br>Matomos įstrižainės dydis : 54,6 cm<br>0,248 mm x 0,248 mm (Pikselių nuolydis)                         |                                                                                                          |                                                 |
| Sinchronizavimo įėjimas | Eilučių dažnis<br>Kadrų dažnis<br>Įėjimo formatas                                                                                                                                                                             | 30 - 83 kHz (Automatinis)<br>56 - 75 Hz (Automatinis)<br>Atskiras sinchronizavimas<br>Skaitmeninė        |                                                 |
| Videosignalo įėjimas    | Signalų įėjimas<br>Įėjimo formatas                                                                                                                                                                                            | 15 kontaktų D-Sub jungtis<br>DVI-D jungtis (Skaitmeninė)<br>RGB analoginis (0,7Vp-p/75 omų), Skaitmeninė |                                                 |
| Skiriamoji geba         | Maksimali Rekomenduojama                                                                                                                                                                                                      | VESA 1920 x 1080@ 60Hz<br>VESA 1920 x 1080@ 60Hz                                                         |                                                 |
| Plug&Play               | DDC 2B(Skaitmeninė),DDC2AB(analoginis)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                 |
| Naudojama galia         | Veikimo metu<br>Parengties būsenoje<br>Neveikimo metu                                                                                                                                                                         | :<br>≤<br>≤                                                                                              | 23 W(Tipiškas)<br>1 W<br>0,5 W                  |
| Matmenys ir svoris      | Plotis                                                                                                                                                                                                                        | Su stovu                                                                                                 | Be stovo                                        |
|                         | Aukštis                                                                                                                                                                                                                       | 52,58 cm (20,70 colio)                                                                                   | 52,58 cm (20,70 colio)                          |
|                         | Gylis                                                                                                                                                                                                                         | 40,83 cm (16,07 colio)<br>19,80 cm ( 7,80 colio)                                                         | 33,48 cm (13,18 colio)<br>3,99 cm ( 1,57 colio) |
| Svoris (be pakuotės)    |                                                                                                                                                                                                                               | 2,8 kg (6,17 lbs)                                                                                        |                                                 |
| Diapazonas              | Pokrypis : -5° - 15°                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                 |
| Srovės šaltinis         | 12 V    3,0 A                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                 |
| AC/DC Adapter           | Tipą FSP036-DGAA1, FSP Group pagamina<br>arba tipą LCAP07F, Lienchange Electronics pagamina                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                 |
| Eksploatavimo Sąlygos   | Darbo sąlygos<br>Temperatūra 10 °C to 35 °C<br>Santykinis oro drėgnumas 10 % to 80 % Sandėliavimo sąlygos<br>Sandėliavimo sąlygos<br>Temperatūra -20 °C to 60 °C<br>Santykinis oro drėgnumas 5 % to 90 % Sandėliavimo sąlygos |                                                                                                          |                                                 |
| Pokrypio                | Pritvirtinti (    ), Nuimti (    )                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                 |
| Elektros laidas         | Tinklo lizdo tipo                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                 |

## PASTABA

- Techniniai duomenys gali būti pakeisti be jokio įspėjimo.

|                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Monitorius             | 58,4 cm (23,0 colio) plokščias aktyviosios matricos TFT skystųjų kristalų ekranas, su atspindžius sugeriančia danga<br>Matomos įstrižainės dydis : 58,4 cm<br>0,265 mm x 0,265 mm (Pikselių nuolydis) |                                                                                                            |                                |
| Sinchrosignalo įėjimas | Eilučių dažnis<br>Kadrų dažnis<br>Įėjimo formatas                                                                                                                                                     | 30 - 83 kHz (Automatinis)<br>56 - 75 Hz (Automatinis))<br>Atskiras sinchronizavimas<br>Skaitmeninė         |                                |
| Videosignalų įėjimas   | Signalų įėjimas<br>Įėjimo formatas                                                                                                                                                                    | 15 kontaktų D-Sub jungtis<br>DVI-D jungtis (Skaitmeninė)<br>RGB analoginis (0,7Vp-p/75 omų), Skaitmeninė   |                                |
| Skiriamoji geba        | Maksimali Rekomenduojama                                                                                                                                                                              | VESA 1920 x 1080@ 60Hz<br>VESA 1920 x 1080@ 60Hz                                                           |                                |
| Plug&Play              | DDC 2B(Skaitmeninė),DDC2AB(analoginis)                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                |
| Naudojama galia        | Veikimo metu<br>Parengties būsenoje<br>Neveikos metu                                                                                                                                                  | :<br>≤<br>≤                                                                                                | 28 W(Tipiškas)<br>1 W<br>0,5 W |
| Matmenys ir svoris     | Plotis                                                                                                                                                                                                | Su stovu                                                                                                   | Be stovo                       |
|                        | Aukštis                                                                                                                                                                                               | 55,98 cm (22,04 colio)                                                                                     | 55,98 cm (22,04 colio)         |
|                        | Gylis                                                                                                                                                                                                 | 42,81 cm (16,85 colio)                                                                                     | 35,45 cm (13,96 colio)         |
|                        |                                                                                                                                                                                                       | 19,80 cm ( 7,80 colio)                                                                                     | 3,99 cm ( 1,57 colio)          |
|                        | Svoris (be pakuotės)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 3,3 kg (7,28 lbs)              |
| Diapazonas             | Pokrypis : -5° - 15°                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                |
| Srovės šaltinis        | 12 V  3,0 A                                                                                                          |                                                                                                            |                                |
| AC/DC Adapter          | Tipą FSP036-DGAA1, FSP Group pagamina<br>arba tipą LCAP07F, Lienchange Electronics pagamina                                                                                                           |                                                                                                            |                                |
| Eksplotavimo Sąlygos   | Darbo sąlygos<br>Temperatūra<br>Santykinis oro drėgnumas<br>Sandėliavimo sąlygos<br>Temperatūra<br>Santykinis oro drėgnumas                                                                           | 10 °C to 35 °C<br>10 % to 80 % Sandėliavimo sąlygos<br>-20 °C to 60 °C<br>5 % to 90 % Sandėliavimo sąlygos |                                |
| Pokrypio               | Pritvirtinti (  ), Nuimti (  )  |                                                                                                            |                                |
| Elektros laidas        | Tinklo lizdo tipo                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                |

## PASTABA

- Techniniai duomenys gali būti pakeisti be jokio įspėjimo.

## Ekranų režimai (Skiriamoji geba)

### ■ E2050T

| Ekranų režimai (skiriamoji geba) |            | Eilučių dažnis (kHz) | Kadrų dažnis (Hz) |
|----------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| 1                                | 720 x 400  | 31,468               | 70                |
| 2                                | 640 x 480  | 31,469               | 60                |
| 3                                | 640 x 480  | 37,500               | 75                |
| 4                                | 800 x 600  | 37,879               | 60                |
| 5                                | 800 x 600  | 46,875               | 75                |
| 6                                | 1024 x 768 | 48,363               | 60                |
| 7                                | 1024 x 768 | 60,123               | 75                |
| 8                                | 1152 x 864 | 67,500               | 75                |
| *9                               | 1600 x 900 | 60,000               | 60                |

\*Rekomenduojamas režimas

### ■ E2250T/E2350T

| Ekranų režimai (skiriamoji geba) |             | Eilučių dažnis (kHz) | Kadrų dažnis (Hz) |
|----------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1                                | 720 x 400   | 31,468               | 70                |
| 2                                | 640 x 480   | 31,469               | 60                |
| 3                                | 640 x 480   | 37,500               | 75                |
| 4                                | 800 x 600   | 37,879               | 60                |
| 5                                | 800 x 600   | 46,875               | 75                |
| 6                                | 1024 x 768  | 48,363               | 60                |
| 7                                | 1024 x 768  | 60,123               | 75                |
| 8                                | 1152 x 864  | 67,500               | 75                |
| 9                                | 1280 x 1024 | 63,981               | 60                |
| 10                               | 1280 x 1024 | 79,976               | 75                |
| 11                               | 1680 x 1050 | 65,290               | 60                |
| *12                              | 1920 x 1080 | 67,500               | 60                |

\*Rekomenduojamas režimas

## Indikatorius

| Režimas              | Šviesos diodo spalva                    |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Maitinimas įjungtas  | Purpuras (priekinis rodymas)            |
| Miego būseną         | Purpuras mirgėjimas (priekinis rodymas) |
| Maitinimas išjungtas | Išjungta                                |

Digitally yours ■■■■■■■■■■

