

PANDUAN BAGI PENGGUNA

PENDINGIN

RUANGAN

Bacalah panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat, dan simpanlah untuk rujukan di kemudian hari.

Multi V WALL MOUNTED
Petunjuk asli

ARNU07GSBL2 ARNU09GSBL2 ARNU12GSBL2
ARNU15GSBL2 ARNU18GSCL2 ARNU24GSCL2

DAFTAR ISI

Tindakan Keselamatan3

Sebelum Mengoperasikan6

Pengenalan Produk.....7

Pemeliharaan dan Servis.....8

Sebelum memanggil servis ...10



UNTUK DATA ANDA

Tulis model dan nomor seri di sini:

Model #

Serial #

Anda dapat menemukan keduanya di label di setiap sisi dari unit.

Nama Dealer

Tanggal Pembelian

■ Staples tanda terima ke halaman ini apabila suatu saat Anda memerlukan bukti tanggal pembelian atau jika ada masalah dengan garansi.



BACALAH PANDUAN INI


Di dalamnya Anda akan menemukan berbagai tips berguna tentang cara menggunakan dan merawat AC secara benar. Dengan melakukan tindakan preventif sederhana Anda dapat menghemat banyak waktu dan uang sepanjang AC masih dapat digunakan.

Anda mungkin akan menemukan banyak jawaban atas masalah umum di bagan tips pemecahan masalah. Apabila Anda melihat bagan Tips Pemecahan Masalah terlebih dahulu, Anda mungkin tidak perlu mengundang petugas servis sama sekali.



TINDAKAN PENCEGAHAN

- Hubungi petugas servis resmi untuk mereparasi atau merawat unit ini.
- Hubungi bagian pemasangan unit ini.
- AC ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau orang cacat tanpa pengawasan.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan AC.
- Apabila kabel listrik harus diganti, penggantian harus dilakukan oleh petugas resmi dengan menggunakan hanya suku cadang penggantian asli.
- Pekerjaan pemasangan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Listrik setempat dan hanya oleh petugas resmi saja.

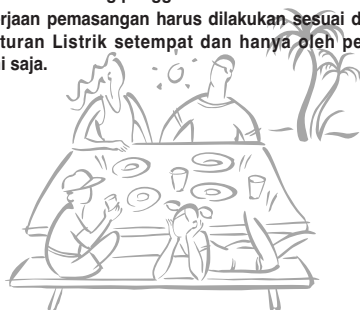

Tindakan Keselamatan

Untuk mencegah cedera terhadap pengguna atau orang lain dan mencegah kerusakan properti, petunjuk berikut ini harus diikuti.

- Pengoperasian yang tidak benar karena mengabaikan petunjuk dapat menyebabkan bahaya atau kerusakan. Tingkat keseriusan diklasifikasikan sesuai indikasi berikut.

⚠ PERINGATAN Simbol ini menunjukkan kemungkinan kematian atau cedera parah.

⚠ PERHATIAN Simbol ini menunjukkan ada kemungkinan cedera atau kerusakan pada properti.

- Arti simbol-simbol yang digunakan dalam panduan ini adalah sebagai berikut.



Jangan dilakukan.



Pastikan Anda mengikuti petunjuknya.

⚠ PERINGATAN

■ Pemasangan

Jangan menggunakan pemutus sirkuit yang rusak atau dengan rating yang rendah. Gunakan perangkat ini dengan sirkuit yang khusus.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Untuk pemasangan listrik, hubungi dealer, penjual, tukang listrik berpengalaman, atau Pusat Servis Resmi.

- Jangan membongkar atau memperbaiki produk. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Selalu pasang arde ke produk.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Pasang panel dan penutup kotak kontrol dengan kencang.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Selalu pasang sirkuit dan pemutus yang khusus.

- Pengkabelan atau pemasangan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik

Gunakan pemutus atau sekering dengan rating yang sesuai.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Jangan mengganti atau memanjangkan kabel listrik.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Jangan melakukan sendiri (oleh pelanggan) pemasangan, pembongkaran, atau pemasangan ulang unit.

- Berisiko kebakaran, kejutan listrik, meledak, atau cedera.

Hati-hati saat membuka kemasan dan memasang produk.

- Tepi yang tajam dapat menyebabkan cedera. Berhati-hatilah dengan bagian tepi casing serta sirip-sirip kondensor dan evaporator.

Untuk pemasangan, selalu hubungi dealer atau Pusat Servis Resmi.

- Berisiko kebakaran, kejutan listrik, meledak, atau cedera.

Jangan memasang produk pada penyangga yang rusak.

- Tindakan ini dapat menyebabkan cedera, kecelakaan, atau kerusakan produk.

Jangan menyalakan pemutus atau daya dalam kondisi panel depan, kabinet, penutup atas, penutup kotak kontrol dilepas atau terbuka.

- Jika tidak, dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, ledakan atau kematian.

Pastikan area pemasangan tidak rusak karena termakan usia.

- Jika bagian bawah roboh, AC dapat jatuh sehingga menyebabkan kerusakan properti, kerusakan produk, dan cedera badan.

Gunakan pompa vakum atau gas inert (nitrogen) saat melakukan uji kebocoran atau pembuangan udara. Jangan gunakan udara terkompresi atau Oksigen dan Jangan gunakan gas yang mudah terbakar. Jika tidak, dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.

- Berisiko kematian, cedera, kebakaran, atau ledakan.

■ Pengoperasian

Berhati-hatilah jangan sampai kabel listrik tertarik atau rusak selama pengoperasian.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Jangan menempatkan pemanas atau perangkat lain di dekat kabel listrik.

- Berisiko kebakaran dan kejutan listrik.

Jangan menggunakan produk di tempat yang tertutup rapat dalam waktu yang lama.

- Dapat terjadi kekurangan oksigen.

Hentikan pengoperasian dan tutup jendela saat terjadi badai atau topan. Bila memungkinkan, lepas produk dari jendela sebelum topan datang.

- Berisiko kerusakan properti, kerusakan produk, atau kejutan listrik.

Berhati-hatilah jangan sampai air masuk ke dalam produk.

- Berisiko kebakaran, kejutan listrik atau kerusakan produk.

Hati-hati dan pastikan tidak ada seorang pun yang menginjak atau jatuh menimpa unit luar-ruangan.

- Ini dapat menyebabkan cedera badan dan kerusakan mesin.

Jangan menempatkan apa pun di atas kabel listrik.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Jangan biarkan air mengenai bagian listrik.

- Berisiko kebakaran, kerusakan produk, atau kejutan listrik.

Jika terjadi kebocoran gas yang mudah terbakar, matikan aliran gas dan buka jendela untuk ventilasi sebelum menghidupkan produk.

- Jangan menggunakan telepon atau menggunakan sakelar untuk menghidupkan atau mematikan unit. Berisiko ledakan atau kebakaran

Jangan membuka gril lubang udara masuk selama pengoperasian. (Jangan menyentuh filter elektrostatis; apabila unit dilengkapi dengan filter ini.)

- Berisiko cedera badan, kejutan listrik, atau kerusakan produk.

Berikan ventilasi ke produk sesekali apabila dioperasikan di ruang yang sama dengan kompor dll.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Jangan biarkan AC bekerja dalam waktu lama jika tingkat kelembaban sangat tinggi dan jika pintu atau jendela dalam keadaan terbuka.

- Kelembaban dapat menghasilkan embun dan membasahi atau merusak perabotan.

Jangan menyentuh (mengoperasikan) produk dengan tangan basah.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Jangan menyimpan atau menggunakan gas atau bahan yang mudah terbakar di dekat produk.

- Berisiko kebakaran atau kerusakan produk.

Apabila muncul suara aneh, atau muncul asap dari produk. Matikan pemutus sirkuit ke OFF atau cabut kabel listrik.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Jika produk terendam (kebanjiran atau tenggelam), hubungi Pusat Servis Resmi.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Matikan aliran listrik saat membersihkan atau memelihara produk.

- Berisiko kejutan listrik.

Jangan menyalakan pemutus atau daya dalam kondisi panel depan, kabinet, penutup atas, penutup kotak kontrol dilepas atau terbuka.

- Jika tidak, dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, ledakan atau kematian.

⚠ PERHATIAN

■ Pemasangan

Selalu periksa kebocoran gas (refrigeran) setelah pemasangan atau perbaikan produk.

- Rendahnya kadar refrigeran dapat menyebabkan kerusakan produk.

Pasang pipa pembuangan untuk memastikan bahwa air telah disalurkan dengan benar.

- Sambungan yang buruk dapat menyebabkan kebocoran air.

Usahakan produk tetap rata saat dipasang.

- Untuk menghindari getaran atau kebocoran air.

Mintalah dua orang atau lebih untuk mengangkat dan memindahkan produk.

- Hindari cedera fisik.

■ Pengoperasian

Jangan memaparkan kulit secara langsung ke udara dingin dalam jangka waktu lama. (Jangan duduk di depan aliran angin.)

- Ini dapat mengganggu kesehatan Anda.

Jangan menggunakan produk untuk tujuan tertentu, seperti mengawetkan makanan, karya seni, dll. Ini adalah AC konsumen, bukan sistem pendingin presisi.

- Berisiko kerusakan atau kehilangan properti.

Jangan menghalangi aliran udara masuk atau keluar.

- Hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk.

Gunakan kain lembut untuk membersihkan. Jangan gunakan deterjen keras, pelarut dll.

- Berisiko kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan bagian produk yang terbuat dari plastik.

Jangan menyentuh bagian produk yang terbuat dari logam saat melepas filter udara. Bagian tersebut sangat tajam!

- Berisiko cedera badan.

Jangan menginjak atau meletakkan apa pun di atas produk. (unit luar-ruangan)

- Berisiko cedera badan dan kerusakan produk.

Selalu pasang filter dengan kencang. Bersihkan filter setiap dua minggu, atau lebih sering bila perlu.

- Filter yang kotor dapat mengurangi efisiensi AC dan dapat menyebabkan AC tidak bekerja atau rusak.

Jangan memasukkan tangan atau benda lain ke dalam lubang udara masuk atau keluar ketika produk sedang bekerja.

- Ada benda tajam bergerak yang dapat menimbulkan luka.

Jangan meminum air yang keluar dari produk.

- Air ini tidak sehat dan dapat menyebabkan sakit yang serius.

Gunakan bangku atau tangga yang kokoh saat membersihkan atau memelihara produk.

- Berhati-hatilah dan hindari jangan sampai terjadi cedera badan.

Sebelum Mengoperasikan

Persiapan Pengoperasian

1. Hubungi spesialis pemasangan untuk memasang unit.
2. Gunakan sirkuit khusus.

Penggunaan

1. Terpapar aliran udara langsung dalam waktu yang lama dapat membahayakan kesehatan. Jangan memaparkan penghuni, hewan piaraan, atau tanaman kepada aliran udara langsung dalam waktu lama.
2. Karena ada kemungkinan kekurangan oksigen, berikan ventilasi ruangan ketika unit dijalankan bersama dengan kompor atau alat pemanas lainnya.
3. Jangan gunakan AC ini untuk tujuan khusus yang tidak seharusnya (misalnya, menjadikannya alat pengawet barang, makanan, hewan piaraan, tanaman, atau benda seni). Penggunaan semacam itu dapat merusak item.

Pembersihan dan Perawatan

1. Jangan menyentuh bagian produk yang terbuat dari logam saat melepas filter. Dapat terjadi cedera ketika memegang tepi logam yang tajam.
2. Jangan gunakan air untuk membersihkan bagian dalam AC. Paparan terhadap air dapat merusak insulasi, yang selanjutnya akan berakibat pada kejutan listrik.
3. Saat membersihkan unit, pertama-tama pastikan bahwa aliran listrik telah diputus dan pemutus sirkuit telah OFF. Kipas berputar dengan kecepatan tinggi saat beroperasi. Ada kemungkinan terjadi cedera apabila listrik tiba-tiba menyala saat membersihkan bagian dalam unit.


Servis

Untuk reparasi dan perawatan, hubungi dealer servis resmi.

Pengenalan Produk

Berikut pendahuluan singkat untuk produk dalam-ruangan.

Unit Dalam-ruangan

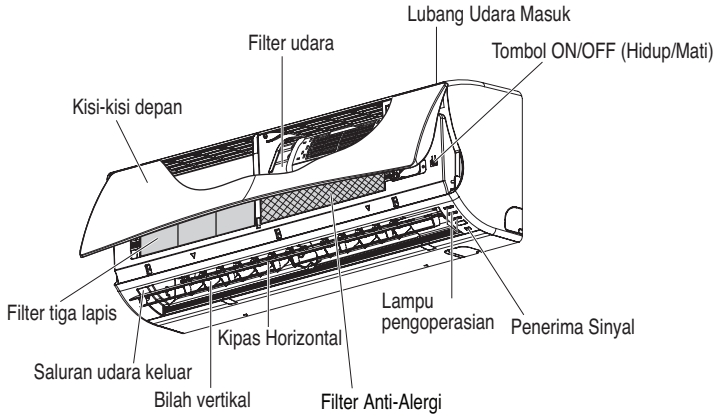

Pemeliharaan dan Servis

⚠ PERHATIAN

Sebelum melakukan tindakan pemeliharaan, matikan daya sistem.

Jangan pernah menggunakan bahan-bahan berikut ini:


- Air dengan suhu di atas 40 °C.
Dapat menyebabkan deformasi dan/atau warna pudar.
- Bahan yang mudah menguap.
Dapat merusak permukaan AC.



Filter Udara


Filter udara di belakang panel depan / kisi harus diperiksa dan dibersihkan setiap 2 minggu sekali atau lebih jika perlu. Untuk melepas filter baca diagram penjelasan untuk setiap jenis model. Bersihkan filter dengan vakum atau air sabun hangat.

Jika kotoran masih belum bersih, cuci dengan larutan deterjen hangat. Keringkan di tempat teduh dan pasang lagi filter di tempatnya.



Filter Plasma


Filter plasma di belakang filter udara harus diperiksa dan dibersihkan setiap tiga bulan sekali atau lebih jika perlu. Untuk melepas filter baca diagram penjelasan untuk setiap jenis model. Bersihkan filter dengan pembersih vakum. Jika kotor, bersihkan dengan air dan keringkan di tempat teduh kemudian kembalikan ke tempat semula.



Filter Penghilang Bau

Lepas Filter penghilang bau di belakang filter udara dan letakkan di bawah sinar matahari selama 2 jam.

Kemudian kembalikan filter ini ke tempat semula.




Melepas Filter

Terdapat dua cara untuk membuka panel depan berdasarkan jenis AC sebagai berikut;

Tipe 1: Buka panel depan seperti yang ditunjukkan.

Tarik wadah filter perlahan untuk melepas filter udara.

Setelah melepas filter udara, lepaskan filter plasma dan penghilang bau dengan menariknya perlahan.

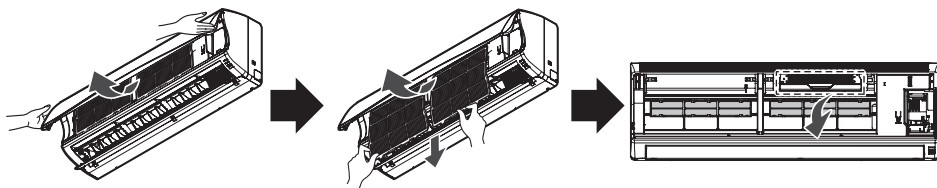

⚠ PERHATIAN

Jangan menyentuh filter plasma dalam 10 detik setelah membuka saluran kisi, karena dapat menyebabkan kejutan listrik.

Jika AC akan tidak digunakan untuk jangka waktu lama.

Jika AC akan tidak digunakan dalam waktu lama.

- 1 Jalankan AC dengan pengaturan berikut selama 2 hingga 3 jam.
 - Jenis pengoperasian: Mode pengoperasian fan (kipas).
 - Pengaturan ini akan mengeringkan mekanisme internal.

- 2 Matikan pemutus sirkuit.



PERHATIAN

Matikan pemutus sirkuit ketika AC akan tidak digunakan dalam waktu yang lama.

Debu dapat terkumpul dan ini dapat menyebabkan kebakaran.

Informasi berguna

Filter udara dan tagihan listrik.

Jika filter udara tersumbat debu, kapasitas pendinginan akan turun, dan 6 % listrik yang digunakan untuk mengoperasikan AC akan terbuang percuma.

Jika AC akan digunakan lagi.

- 1 Bersihkan filter udara dan pasang pada unit dalam-ruangan.
(Buka Halaman 8 tentang cara membersihkannya.)
- 2 Periksa apakah saluran masuk dan keluar udara dari unit dalam/luar-ruangan tersumbat.
- 3 Pastikan kabel arde sudah tersambung dengan benar. Kabel dapat disambung ke sisi unit dalam-ruangan.

Tips Pengoperasian

Jangan menyetel suhu di dalam-ruangan terlalu dingin.

Ini kurang baik untuk kesehatan juga boros energi.

Pastikan pintu dan jendela ditutup rapat.

Sedapat mungkin, hindari membuka pintu dan jendela untuk mempertahankan udara dingin di dalam-ruangan.

Tutup kerai maupun tirai.

Jangan biarkan sinar matahari masuk ke dalam-ruangan saat AC dioperasikan.

Bersihkan filter udara secara rutin.

Sumbatan di filter udara dapat mengurangi aliran udara dan mengurangi pengaruh pendinginan dan penghilangan kelembaban. Bersihkan sekurangnyanya dua minggu sekali.

Usahakan suhu ruangan tetap seragam..

Setel arah aliran udara vertikal dan horisontal untuk memastikan keseragaman suhu di dalam ruangan.

Sesekali, alirkan udara ke dalam ruangan.

Karena jendela selalu tertutup, Anda dapat membukanya kemudian mengalirkan udara ke dalam ruangan.

Sebelum memanggil servis...



Tips Pemecahan Masalah! Menghemat waktu dan uang!

Periksa hal-hal berikut ini sebelum meminta perbaikan atau servis... Jika masih terjadi gangguan, hubungi dealer.

AC tidak bekerja.	Bau aneh di dalam-ruangan.	Sepertinya kondensasi AC bocor.	AC tidak bekerja selama sekitar 3 menit sejak restart.
• Apakah Anda melakukan kesalahan dalam pengoperasian timer? • Apakah sekering putus atau pemutus sirkuit korslet?	• Periksalah apakah tidak ada bau busuk yang keluar dari dinding, karpet, perabotan, atau pakaian di dalam kamar.	• Terbentuk embun jika aliran udara dari AC mendinginkan udara hangat di dalam-ruangan.	• Ini adalah mekanisme perlindungan mesin. • Tunggu sekitar tiga menit kemudian pengoperasian akan berjalan kembali.
Tidak mendinginkan atau memanaskan ruangan secara efektif.	AC berbunyi amat berisik.	Terdengar suara retak.	Layar remote control kabur, atau tidak ada tampilan sama sekali.
• Apakah filter udara kotor? Baca petunjuk pembersihan filter udara. • Ruangan mungkin terlalu panas saat AC dihidupkan untuk yang pertama kalinya. Tunggu sebentar hingga udara dingin. • Apakah suhu sudah ditetapkan dengan benar? • Apakah saluran udara masuk atau keluar unit dalam-ruangan terhalang?	• Untuk suara seperti air mengalir. - Ini adalah suara aliran Freon di dalam unit AC. • Untuk suara seperti udara terkompresi yang dilepaskan ke udara terbuka. - Ini adalah suara air pengatur kelembapan yang sedang diproses di dalam unit AC.	Lampu sinyal filter (LED) sudah menyala. • Untuk membersihkan filter, tekan tombol Timer dan ◀ pada remote control secara bersamaan selama 3 det.	• Apakah baterai lemah? • Apakah kutub baterai telah dipasang terbalik?

PEMBERITAHUAN

KEDAP AIR: Sisi luar perabot ini KEDAP AIR.
Sisi dalamnya tidak tahan air dan tidak boleh dipaparkan ke air berlebih.



PT.LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara - Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia