



PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

Mrežni Blu-ray disk™ / DVD sustav kućnog kina

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga kao referencu za slučaj potrebe.

MODEL

HB994PK (HB994PK / SB94PK-L/S/D, W94-P)

P/NO : MFL65220884

HRVATSKI



UPOZORENJE
RIZIK OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJ



OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI, PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM OSOBLJU ZA SERVISIRANJE.




Znak munje sa simbolom strelice unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj da upozori na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta uređaja koji je dovoljno velik da predstavlja opasnost od strujnog udara za osobe.



Znak uskličnika unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj da upozori korisnika na prisutnost važnih informacija za rad i održavanje (servisiranje) uređaja u pisanim materijalima koji dolaze zajedno s uređajem.

UPOZORENJE: KAKO BISTE SPRIJEČILI POŽAR ILI STRUJNI UDAR NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI.

UPOZORENJE: Ne uključujte ovaj uređaj u ograničeno zatvorenim prostorima, kao što su na primjer police za knjige i slično.



OPREZ: Ne smijete začepljivati otvore za ventilaciju. Instaliranje izvedite u skladu s preporukama proizvođača.

Priključci i otvori u ormaru namijenjeni su za ventiliranje i da osiguraju pouzdan rad uređaja i da zaštite uređaj od pregrijavanja. Otvori se ne smiju blokirati stavljanjem uređaja na krevet, ležaj, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Ovaj se proizvod ne treba stavljati u ugrađene instalacije kao što su police za knjige ili ormar osim kad je osigurana valitetna ventilacija ili to savjetuje proizvođač.

OPREZ: Ovaj proizvod upotrebljava laserski sistem.

Kako biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda molimo pažljivo i u cijelosti pročitajte ovaj priručnik za korisnika i sačuvajte ga kao buduću referencu. U slučaju potrebe servisiranja uređaja, molimo potražite ovlaštenu servisnu centar.

Upotreba upravljačkih funkcija, podešavanja i procedura koje nisu opisane u ovom priručniku može dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Kako biste spriječili izlaganje laserskoj zruci, ne pokušavajte otvarati kućište.

U slučaju otvaranja dolazi do vidljivog laserskog zračenja. NE GLEDAJ U ZRAKU.

OPREZ: Ne izlažite uređaj vodi koja kaplje ili pljuska, kiši niti vlazi. Ne odlažite na uređaj predmete ispunjene vodom kao što su na primjer vazne.

UPOZORENJE u vezi s električnim kablom

Za većinu uređaja se preporučuje da imaju svoj zasebni strujni krug napajanja; Drugim riječima, zidna utičnica s koje se napaja ovaj uređaj treba biti jedina utičnica na jednom osiguraču i na tom osiguraču ne smije biti drugih utičnica. Kako biste bili sigurni provjerite specifikacijsku stranicu ovog priručnika. Utičnice nemojte preopterećivati. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene utičnice, produžni kablovi, izlizani električni kablovi ili kablovi s oštećenom ili napuklom izolacijom su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do opasnosti od strujnog udara ili do požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel vašeg uređaja, a ako pregledom utvrdite oštećenja ili izlizanost, iskopčajte kabel, prestanite upotrebljavati uređaj i zamijenite kabel s točno određenim zamjenskim kablom kod vašeg ovlaštenog servisera. Zaštitite električni kabel od fizičkih ili mehaničkih oštećenja, kao što su presavijanje, lomljenje, probadanja, priklještenja vratima ili gaženje preko kabla. Posebnu pažnju posvetite utikačima, zidnim utičnicama i mjestu na kojem kabel izlazi iz uređaja. Kako biste odspojili napajanje iz utičnice povucite prema van utikač napojnog kabla. Kada postavljate uređaj pazite da je utikač lako dostupan.



Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržiene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečič će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Napomena Europske Zajednice za bežični proizvod
LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i) udovoljava(ju) osnovnim zahtijevima i drugim mjerodavnim odredbama Direktiva 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Molimo kontaktirajte sljedeću adresu za dobivanje kopije DoC-a (Deklaracija o usklađenosti).

Europski predstavnik:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)
Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

Italy Notice

A general authorization is requested for outdoor use in Italy.

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L'uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Napomena o autorskim pravima

- S obzirom da je AACS (Advanced Access Content System (Sustav za napredno pristupanje sadržaju)) odobren kao sustav za zaštitu sadržaja za BD format, slično kako kod CSS (Content Scramble System (Sustav za kodiranje sadržaja)) za DVD format, postavljena su određena ograničenja za reprodukciju, analogni signal, i sl., sadržaja koji su zaštićeni AACS sustavom. Rad ovog proizvoda i ograničenja ovog proizvoda se mogu razlikovati ovisno o vremenu kupnje jer ta ograničenja AACS može usvojiti i/ili promijeniti nakon proizvodnje proizvoda. Osim toga, BD-ROM znak i BD+ se dodatno koriste kao sustav za zaštitu sadržaja za BD format, što nameće određena ograničenja uključujući ograničenja reprodukcije za sadržaje zaštićene BD-ROM znakom i/ili BD+. Za više informacija o AACS-u, BD-ROM znaku, BD+ ili o ovom proizvodu, molimo kontaktirajte ovlašteni servisni centar za korisnike.
- Brojni BD-ROM/DVD diskovi su kodirani sa zaštitom protiv kopiranja. Zbog toga, player možete priključiti samo na vaš TV, ne i na vaš video rekorder. Priključivanje na video rekorder imat će za posljedicu prikaz izobličene slike s diskova koji imaju zaštitu protiv kopiranja.

- Proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim pravim na intelektualno vlasništvo. Upotrebu ove tehnologije za zaštitu autorskih prava mora odobriti Macrovision, a namijenjena je za kućnu upotrebu i druga ograničena gledanja osim ako to nije Macrovision na drugi način odobrio. Zabranjeno je rastavljanje uređaja.
- Prema zakonima o zaštitu autorskih prava SAD-a i drugih zemalja, neovlašteno snimanje, upotreba, prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskih programa, video traka, BD-ROM diskova, DVD-a, CD-a i drugih materijala može podlijezati građanskoj i /ili krivičnoj odgovornosti.



Što je SIMPLINK?

Neke funkcije ovog uređaja kontrolira daljinski upravljač TV-a, kada su ovaj uređaj i LG TV sa SIMPLINK -om priključeni preko HDMI priključka.

- Funkcije kojima se može upravljati pomoću daljinskog upravljača LG TV-a; Reprodukcija, Pauza, Skeniranje, Skip, Stop, Isključi, i sl.
- Pogledajte priručnik za vlasnika za TV za više pojedinosti o SIMPLINK funkciji.
- LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima gore prikazani logo.

Napomena:

- Ovisno o vrsti diska ili stanju reprodukcije, neke se SIMPLINK operacije mogu razlikovati od onih opisanih ili možda neće raditi.
- Ako "SIMPLINK" funkcija ne radi provjerite da li vaš HDMI kabel podržava CEC (Consumer Electronics Control) za HDMI.
- Ako se zvuk prosljeđuje na izlaz sa zvučnika sustava i TV zvučnika ili ako se ne prosljeđuje niti s jednog zvučnika tijekom SIMPLINK rada, resetirajte postavke za zvučnik u SIMPLINK izborniku za LG TV-e.

Licence

Java i sve robne marke i logotipi na osnovu Java su robne marke ili registrirane robne marke u vlasništvu Sun Microsystems, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. “Dolby” i dvostruki D simbol su robne marke Dolby Laboratories-a.

Proizvedeno prema licenci SAD patenta broj: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 i drugih patenata SAD-a, registriranih ili u postupku registriranja. DTS je registrirana robna marka, a DTS logo, simbol, DTS-HD i DTS-HD Master Audio I Essential su registrirane robne marke u vlasništvu DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Sva prava pridržana.

HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su robne marke ili zaštićene robne marke HDMI licence LLC.

“BD-LIVE” logo je robna marka u vlasništvu Blu-ray Disc udruženja.

“DVD Logo” je robna marka u vlasništvu DVD Format/Logo Licensing Corporation.

“x.v.Color” je robna marka u vlasništvu Sony Corporation.

“Blu-ray Disc” je robna marka.

“BONUSVIEW” je robna marka Blu-ray Disc Associationa.

Proizvod je licenciran prema AVC licenci patentnog portfelja i VC-1 licenci patentnog portfelja za korisnikovu osobnu i ne-tržišnu upotrebu (i) kodiranja videa u skladnosti s AVC Standardom i VC-1 Standard (“AVC/VC-1 Video”) i/ili (ii) dekodiranja AVC/VC-1 videa koji je kodirao korisnik koji sudjeluje u osobnoj i ne - tržišnoj aktivnosti i/ili koji je nabavljen kod video dobavljača koji ima licencu da dobavlja AVC/VC-1 Video. Licenca se ne izdaje niti se može obuhvaćati ni jednu drugu svrhu. Dodatne informacije se mogu potražiti kod MPEG LA, LLC. Pogledajte <http://www.mpegla.com>.

“AVCHD” i “AVCHD” logotipi su robne marke u vlasništvu Panasonic Corporation i Sony Corporation.

DLNA i DLNA CERTIFIED su robne marke i/ili uslužne marke u vlasništvu Digital Living Network Alliance.

WIFI CERTIFIED 802.11n na osnovu Draft 2.0.

Draft 2.0 se odnosi na verziju još neratificiranog IEEE 802.11n standard koji se koristi u Wi-Fi Alliance od srpnja 2007. godine.

Specifikacije 802.11n WLAN (bežična lokalna mreža) nisu konačne specifikacije već samo nacrt specifikacija. Ukoliko se konačne specifikacije budu razlikovale od nacrtanih specifikacija, to bi moglo utjecati na sposobnost ovog uređaja da komunicira s drugim 802.11n WLAN uređajima.

Sadržaj

UVOD	6-9	Reprodukcija filma	39-40
Daljinski upravljač	10	Slušanje glazbe	41
Glavna jedinica (Pogled sprijeda)	11	Gledanje fotografije	42-43
Glavna jedinica (Pogled straga)	12	Upotreba funkcije My Media (Moji mediji)	44-47
Sastavljanje zadnjih zvučnika	13	Reprodukcija You Tube videa	48-50
Postavljanje sustava	13	Slušanje radija	51
Priključivanje sustava	14	Korištenje HDMI IN priključka	52
Resetiranje bežične veze	14	Korištenje OPTICAL IN priključaka	52
Priključivanje na vaš TV	15-16	Reference	53
Podešavanje rezolucije	16-17	Kodovi jezika	54
Priključivanje na kućnu mrežu	18-22	Kodovi zemalja	54
Ažuriranje mrežnog softvera	23-24	Otklanjanje teškoća	55-56
Podešavanje modusa zvuka	25	Specifikacije	57
Podešavanje postavki za glasnoću zvučnika	25	VAŽNE INFORMACIJE U ODNOSU NA MREŽNE USLUGE ..	58
Upotreba funkcije za noć	25	Napomena o Open source softveru	59
Korištenje osvjetljenja prema raspoloženju	25		
Upotreba USB uređaja	26		
Upotreba početnog Home Menu izbornika	27		
Podešavanje Setup postavki	27-32		
Reprodukcija diska	33-36		
Prikaz informacija na disku	37		
Gledanje BD-LIVE™	38-39		

Prije spajanja, upotrebe ili podešavanja ovog proizvoda, molimo pažljivo i temeljito pročitajte ovu knjižicu s uputama.


UVOD

Kako bi proizvod upotrebljavali na pravilan način, molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik za vlasnika i zadržite ga za slučaj neke buduće potrebe.

Ovaj priručnik sadrži informacije o operacijama i održavanju vašeg Player-a.

Ukoliko uređaj bude trebao servis obratite se ovlaštenom servisnom mjestu.

O simbolu na displeju

Simbol “” se može tijekom rada pojaviti na vašem TV ekranu, a pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća za određeni medij.

Simboli upotrebljeni u ovom priručniku

Napomena:

Označava posebne upute i operacijske pogodnosti.

Savjet:

Označava savjete za lakše postizanje željenog cilja.

Odjeljak čiji naslov sadrži jedan od slijedećih simbola odnosi se samo na disk koji je predstavljen tim simbolom.

ALL	Svi diskovi dolje na popisu
BD	BD-ROM disk
DVD	DVD-Video, DVD±R/RW u Video modusu ili VR modusu i finalizirani
AVCHD	DVD±R/RW u AVCHD formatu
ACD	Audio CD-i
MOVIE	Filmske datoteke pohranjene na USB-u/disku
MOVIE-N	Filmske datoteke na DLNA serveru
MUSIC	Glazbene datoteke pohranjene na USB-u/disku
MUSIC-N	Glazbene datoteke na DLNA serveru

Rukovanje s uređajem

Transportiranje uređaja

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za transportiranje kao i materijal za pakiranje. U slučaju da trebate transportirati uređaj, u cilju maksimalne zaštite, ponovno zapakirajte uređaj na isti načina kao što je to učinjeno u tvornici.

Držanje vanjskih površina čistima

- Ne držite u blizini uređaja agresivne tekućine kao što su insekticidi.
- Brisanje snažnim pritiskanjem može oštetiti površinu.
- Gumene ili plastične proizvode ne ostavljajte predugo u dodiru s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja koristite meku, suhu krpu. Ako je površina izuzetno uprljana, koristite meku krpu lagano natopljenu s blagom otopinom deterdženta.

Nemojte koristiti jaka otapala kao što su alkohol, benzin, razrijeđivač, jer ta sredstva mogu oštetiti površinu uređaja.

Održavanje uređaja

Uređaj je precizni uređaj visoke tehnologije. Ako su optičke leće ili dijelovi diska uprljani ili istrošeni, kvaliteta slike može biti smanjena.

Za pojedinosti molimo potražite savjet kod najbližeg ovlaštenog servisnog centra.

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Ne dirajte stranu diska koja se reproducira. Disk držite na rubovima tako da na njegovoj površini ne ostaju otisci prstiju. Nikada ne lijepite na disk papir niti vrpce.

Spremanje diskova

Nakon reprodukcije, diskove spremite u njihove kutije. Ne izlažite diskove izravnoj sunčevoj svjetlosti niti izvorima topline, ne ostavljajte ih u parkiranoj automobilu izloženoj izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzrokovati lošu kvalitetu slike i iskrivljenje tona. Prije reprodukcije disk očistite čistom krpom. Disk brišite od središta prema van.

Ne koristite jake otopine poput alkohola, benzina, razrijeđivača, reklamiranih sredstava za čišćenje ili anti-statični spray namijenjen starim pločama od vinila.

Diskovi za reprodukciju



Blu-ray disk

- Diskovi poput filmova koji se mogu kupiti ili iznajmiti.
- BD-R/RE diskovi koji sadrže filmske, glazbene ili foto datoteke.



DVD-VIDEO (12 cm disk)

Diskovi poput filmova koji se mogu kupiti ili iznajmiti.



DVD-R (12 cm disk)

- Samo diskovi u Video modusu i finalizirani
- Podržava također i dvoslojne diskove
- AVCHD formatu
- DVD-R diskovi koji sadrže filmske, glazbene ili foto datoteke.



DVD-RW (12 cm disk)

- Samo VR modus, Video modus i finalizirani
- AVCHD formatu
- DVD-RW diskovi koji sadrže filmske, glazbene ili foto datoteke.



DVD+R (12 cm disk)

- Samo finalizirani diskovi
- Podržava također i dvoslojne diskove
- AVCHD formatu
- DVD+R diskovi koji sadrže filmske, glazbene ili foto datoteke.



DVD+RW (12 cm disk)

- Samo diskovi u Video modusu i finalizirani
- AVCHD formatu
- DVD+RW diskovi koji sadrže filmske, glazbene ili foto datoteke.



Audio CD (12 cm disk)

Audio CD-i ili CD-R-/RW-i u audio CD formatu koji se mogu kupiti.



CD-R/CD-RW (12 cm disk)

CD-R/CD-RW diskovi koji sadrže audio naslove, filmske, glazbene ili foto datoteke.

Napomene:

- Ovisno o uvjetima opreme za snimanje ili samom CD-R/RW (ili DVD±R/RW) disku, neki se CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diskovi neće moći reproducirati na uređaju.
- Ne ljepite nikakve naljepnica ni na jednu stranu diska (strana s natpisom i strana za reprodukciju).
- Ne koristite diskove nepravilnog oblika (na pr., u obliku srca ili osmerokuta). Tako možete oštetiti uređaj.
- Ovisno o softveru za snimanje i finaliziranje, neki snimljeni diskovi (CD-R/RW ili DVD±R/RW) se možda neće moći reproducirati.
- DVD±R/RW i CD-R/RW diskovi snimljeni pomoću računala ili DVD ili CD Recorder-a se možda neće moći reproducirati ako je disk uprljan ili oštećen, ili ako je leća na uređaju uprljana ili prevučena kondenzatom.
- Ako disk snimate pomoću računala, čak i kada je disk snimljen u kompatibilnom formatu, postoje slučajevi u kojima se disk neće moći reproducirati zbog postavki u softveru za snimanje koji je korišten za kreiranje diska. (Više informacija potražite kod proizvođača softvera.)
- Uređaj od diskova zahtjeva ispunjenje određenih tehničkih standarda kako bi se mogla postići optimalna kvaliteta reprodukcije. Prije snimljeni DVD-i su automatski podešeni u skladu s ovim standardima. Postoji puno različitih formata diskova za snimanje (uključujući CD-R koji sadrže MP3 ili WMA datoteke) a ovi zahtijevaju određene pred-uvjete (pogledajte gore) kako bi se osigurala kompatibilna reprodukcija.
- Korisnici moraju znati da je za preuzimanje MP3 / WMA datoteka i glazbe s interneta potrebno dopuštenje. Naša kompanija nije ovlaštena odobravati takva dopuštenja. Dopuštenje se uvijek mora tražiti od vlasnika autorskih prava.
- Kada formatirate diskove za snimanje i brisanje (rewritable), opciju za format diska morate postaviti na [Mastered] kako bi diskovi bili kompatibilni s LG playerima. Ako opciju postavite na Live System, diskove nećete moći koristiti na LG playerima. (Mastered/Live File System: Sustav formatiranja diska za za Windows Vista-u)

Karakteristike BD-ROM diska

BD-ROM diskovi mogu na jednu stranu diska pohraniti 25 GB (jednoslojni) ili 50 GB (dvoslojni) – što je otprilike 5 do 10 puta veći kapacitet od DVD diska.

BD-ROM diskovi također podržavaju najkvalitetniji HD video koji je moguć u proizvodnji (do 1920 x 1080) – veliki kapacitet nije ograničenje za kvalitetu slike. Osim toga, BD-ROM disk ima istu poznatu veličinu i izgled kao i DVD disk.

- Sljedeće karakteristike BD-ROM diska ovise o disku i one će se razlikovati.
- Izgled i kretanje karakteristika će se također razlikovati ovisno o disku.
- Svi diskovi neće imati karakteristike koje ćemo dalje opisati.
- BD-ROM, hibridni disk će na jednoj strani diska imati BD-ROM i DVD slojeve. Na takvim diskovima BD-ROM sloj će se reproducirati samo na ovom player-u.

Video značajke

BD-ROM format za distribuciju filmova podržava tri visoko napredna video kodeka, uključujući MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264) i SMPTE VC1.

Također su moguće HD video rezolucije:

- 1920 x 1080 HD
- 1280 x 720 HD

Grafičke razine

Moguće su dvije zasebne grafičke razine (slojevi) s punom HD rezolucijom (1920x1080), na vrhu HD video sloja. Jedna razina služi za grafiku video sadržaja, uskladeni s okvirima (kao titlovi), a druga razina služi za interaktivne grafičke elemente, kao što su tipke ili izbornici.

Za obje razine su moguće različiti efekti brisanja, prigušenja i prelaženja.

Za reprodukciju visoke razlučivosti

Za prikazivanje sadržaja visoke razlučivosti s BD-ROM diskova potreban je HDTV. Neki diskovi za prikazivanje sadržaja visoke razlučivosti mogu zahtijevati izlaz HDMI OUT. Mogućnost prikazivanja sadržaja visoke razlučivosti s BD-ROM diskova može biti ograničena rezolucijom vašeg TV uređaja.

Zvuk izbornika

Kada jače osvijetlite ili odaberete opciju izbornika, može se čuti zvuk kao kad klikne tipka ili glas koji objašnjava jače osvijetljeni odabir izbornika.

Izbornici s više stranica/poruka

Kod DVD videa, reprodukcija se narušava svaki put kada se otvori novi ekran izbornika. S obzirom da BD-ROM disk ima mogućnost učitavanja podataka, a da se ne narušava reprodukcija, izbornik može imati nekoliko stranica. Tako možete prelaziti kroz stranice izbornika ili otvarati druge putove izbornika, a da se u pozadini ne prekida video i audio reprodukcija.

Interakcija

Određeni BD-ROM diskovi mogu imati animirane izbornika i/ili zabavne igre.

Korisnikovo pregledavanje slika

S BD-ROM diskovima možete pregledavati razne mirne slike, a da se istovremeno nastavlja reprodukcija audio sadržaja.

Titlovi

Ovisno o sadržaju na BD-ROM disku, za neke titlove možete imati različite oblike slova (font), veličinu i boju. Titlovi također mogu biti animirani, prelistavani, prigušivani i pojačavani.

BD-J interaktivna mogućnost

BD-ROM format podržava Java-u za interaktivne funkcije. "BD-J" nudi mogućnost gotovo neograničene funkcionalnosti kod kreiranja interaktivnih BD-ROM naslova.

Kompatibilnost BD-ROM diska

Ovaj player podržava BD-ROM Profile 2.

- Diskovi koji podržavaju BD-Live (BD-ROM verzija 2 profil 2) koji omogućuje upotrebu interaktivnih funkcija kada je ovaj uređaj priključen na internet, a kao dodatak BONUSVIEW funkciji.
- Diskovi koji podržavaju BONUSVIEW (BD-ROM verzija 2 profil 1 verzija 1.1/krajnji standard profil) koji omogućuje upotrebu virtualnih paketa ili funkcije slika u slici.

Regionalni kod

Regionalni kod na ovom uređaju je otisnut na zadnjoj strani uređaj. Uređaj može reproducirati samo BD-ROM ili DVD diskove s oznakom istog regionalnog koda ili "ALL".

AVCHD (Napredni Video kodek visoke rezolucije)

- Ovaj player može reproducirati diskove AVCHD formata. Ti se diskovi normalno snimaju i koriste u video kamerama.
- AVCHD format je format visoke rezolucije za digitalne video kamere.
- MPEG-4 AVC/H.264 format može komprimirati slike s višom učinkovitošću u odnosu na format komprimiranja konvencionalnih slika.
- Neki AVCHD diskovi koriste "x.v.Color" format.
- Ovaj player može reproducirati AVCHD diskove koristeći "x.v.Color" format.
- "x.v.Color" je robna marka u vlasništvu Sony Corporation.
- Neki diskovi AVCHD formata se možda neće moći reproducirati, ovisno o uvjetima snimanja.
- Diskovi AVCHD formata moraju biti finalizirani.
- "x.v.Color" omogućuje širi opseg boja u odnosu na obične DVD diskove za video kamere.

Napomene o kompatibilnosti

- S obzirom da je BD-ROM novi format, moguća su određena neslaganja po pitanju diska, digitalnog priključivanja i drugih kompatibilnosti. Ako primijetite problem kompatibilnosti, molimo kontaktirajte LG servisni centar za korisnike.
- Prikazivanje sadržaja visoke razlučivosti i više konverzije standardnog DVD sadržaja može na vašem displeju uređaju zahtijevati HDMI ulaz ili HDCP DVI ulaz.
- Neki BD-ROM i DVD diskovi mogu ograničavati upotrebu nekih operacijskih naredbi ili mogućnosti.
- Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i DTS-HD se podržavaju s najviše 5.1 kanala ako za audio izlaz uređaja koristite HDMI priključivanje.
- Možete koristiti USB uređaj koji se koristi za pohranu nekih informacija u vezi s diskom, uključujući sadržaj preuzet s interneta. Vrijeme zadržavanja tih informacija će kontrolirati disk koji koristite.

Određeni sistemski zahtjevi

Za reprodukciju videa visoke razlučivosti:

- Displej visoke razlučivosti koji ima HDMI ulazni priključak.
- BD-ROM disk sa sadržajem visoke rezolucije.
- Za neke je sadržaje potreban HDMI ili HDCP DVI ulaz na displej uređaju (kako to već naznačuje izdavač diska).
- Za višu konverziju DVD-a standardne razlučivosti potreban je HDMI ili HDCP DVI ulaz na displej uređaju za sadržaje koji su zaštićeni protiv kopiranja.

Važna napomena za TV sustav boja

Sustav boja na ovom playeru se razlikuje ovisno o trenutno reproduciranom disku. Na primjer, kada player reproducira disk koji je snimljen u NTSC sustavu boja, na izlaz se šalje slika kao NTSC signal.

Jedino TV uređaj s više sustava za boju može primati sve signale koje šalje player.

Napomene:

- Ako imate TV s PAL sustavom boja, kada budete koristili diskove i video sadržaje snimljene u NTSC sustavu vidjet ćete samo izobličene slike.
- TV uređaj s više sustava za boju automatski mijenja sustav boja u skladu s ulaznim signalima. U slučaju da se sustav boja ne promijeni automatski, isključite i uključite ponovo TV kako biste vidjeli normalnu sliku na ekranu.
- čak i kada se na TV ekranu prikazuje dobra slika s diska koji je snimljen u NTSC sustavu boja, video se možda neće dobro snimiti pomoću rekordera.

Daljinski upravljač



● ● ● ● ● ● ● ● **1** ● ● ● ● ● ● ● ●

POWER: Uključuje (ON) ili isključuje (OFF) uređaj.
OTVORI/ZATVORI (▲): Podiže i spušta pladanj za disk.
INPUT (RADIO): Mijenja izvor ulaza (FM, OPTICAL, HDMI IN)

OPTICAL: Izravno mijenja izvor ulaza u optički ulaz.
☀️: Otvara ili zatvara modus za osvjjetljenje prema raspoloženju.

RESOLUTION: Postavlja izlaznu rezoluciju za HDMI.
0-9 brojučane tipke: Odabiru brojučane opcije u izborniku.

CLEAR: Briše oznaku u izborniku za traženje ili briše broj kada se postavlja lozinka.

REPEAT: Ponavlja željeni odsječak.

● ● ● ● ● ● ● ● **2** ● ● ● ● ● ● ● ●

SKIP (◀◀ / ▶▶): Prelazak na sljedeće ili prethodno poglavlje/snimku/datoteku.

SCAN (◀◀ / ▶▶): Pretraživanje unazad ili unaprijed.

■: Zaustavlja reprodukciju.

▶: Za reprodukciju diska.

⏸: Pauzira reprodukciju.

SPEAKER LEVEL: Postavlja razinu glasnoće za odabrani zvučnik.

SOUND EFFECT: Odabir modusa rada.

MUTE: Pritisnite MUTE za isključenje zvuka uređaja. Zvuk možete isključiti, ako na primjer, želite odgovoriti na telefonski poziv.

VOL (+/-): Podešava glasnoću zvučnika.

NIGHT (🌙): Postavlja funkciju noćnog rada.

● ● ● ● ● ● ● ● **3** ● ● ● ● ● ● ● ●

HOME: Otvara ili zatvara [Home Menu].

DISC MENU: Otvara izbornik na disku.

Tipke smjerova (▲ / ▼ / ◀ / ▶): Vrše odabir opcije u izborniku.

PRESET (▲ / ▼): Odabire program radija.

TUNING (+/-): Bira željenu radio stanicu.

ENTER (⊙): Potvrđuje odabir izbornika.

RETURN (↶): Zatvara izbornik ili nastavlja reprodukciju. Funkcija nastavljanja reprodukcije može raditi neovisno o BD-ROM disku.

TITLE/POPUP: Otvara izbornik za DVD naslov ili BD-ROM popup izbornik, ako postoji ta mogućnost.

DISPLAY: Otvara ili zatvara displej na ekranu.

● ● ● ● ● ● ● ● **4** ● ● ● ● ● ● ● ●

Tipke (A, B, C, D) u boji: Koristite za kretanje kroz BDRM izbornike. Isto tako se koriste za [MOVIE], [PHOTO], [MUSIC] i [YouTube] izbornik.

- A tipka (RDS): Radio Data Sustav.

- B tipka (PTY): Prikazuje vrstu RDS programa

- C tipka (PTY SEARCH): Traži vrstu programa.

- D tipka: Odabire MONO ili STEREO u FM modusu.

PIP*: Uključuje/isključuje sekundarni video (Slika-u-slici) (samo BD-ROM).

SUBTITLE: Vrši izbor jezika za titl.

SEARCH: Preskače reprodukciju 15 sekundi naprijed ili nazad.

Tipke za upravljanje TV-om: Pogledajte stranicu 53.

* Ovisno o vrsti diska ili prije snimljenog sadržaja na BD-ROM disku, pritiskom na neke tipke mogu se izvršavati različite funkcije, a neke se funkcije možda i neće izvršavati u odnosu na drugim medijima (ovisno o korištenom mediju).


Rad daljinskog upravljača

Usmjerite daljinski upravljač u senzor daljinskog upravljača i pritisnite tipke.

Umetanje baterija u daljinski upravljač

Skinite poklopac za baterije na zadnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite dvije R03 (veličina AAA) baterije s pravilno postavljenim ⊕ i ⊖ polovima.

Glavna jedinica (Pogled sprijeda)

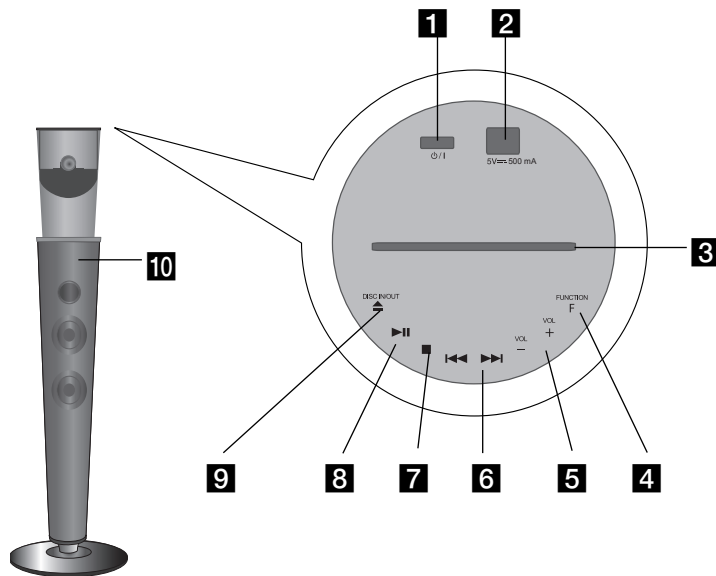


- 1** **⏻/⏷** **tipka**
Uključuje (ON) ili isključuje (OFF) uređaj.
- 2** **USB priključak**
Priključite USB uređaj.
- 3** **Utor za disk**
Ovdje stavite disk.
- 4** **FUNCTION (F)**
Odabir funkcije i ulaznog izvora.
- 5** **VOL (+/-)**
Podešava glasnoću zvučnika.
- 6** **⏮ / ⏭**
Prelazak na sljedeće ili prethodno poglavlje/snimku/datoteku.
- 7** **■**
Zaustavlja reprodukciju.
- 8** **▶/⏸**
Pokreće reprodukciju.
Privremeno pauzira reprodukciju,
ponovo pritisnite za izlazak iz modusa pauze.
- 9** **▲ (DISC IN/OUT)**
Umeće ili izbacuje disk iz utora za disk.
- 10** **Senzor za daljinski upravljač**
Ovdje usmjerite daljinski upravljač.


Mjere opreza kod upotrebe tipki osjetljivih na dodir

- Dodirne tipke upotrebljavajte čistim i suhim rukama.
 - U vlažnoj sredini, prije upotrebe dodirnih tipki, obrišite vlagu s tipki .
- Ne pritišćite dodirne tipke s prevelikom snagom.
 - Ako koristite preveliku snagu mogli biste oštetiti senzor dodirnih tipki.
- Dodirnite željenu tipku kako biste pravilno uključili ili isključili određenu funkciju.
- Pazite da dodirne tipke ne dodirujete nikakvim materijalima vodičima električne struje. Tako možete prouzročiti kvarove.

Glavna jedinica (Pogled straga)

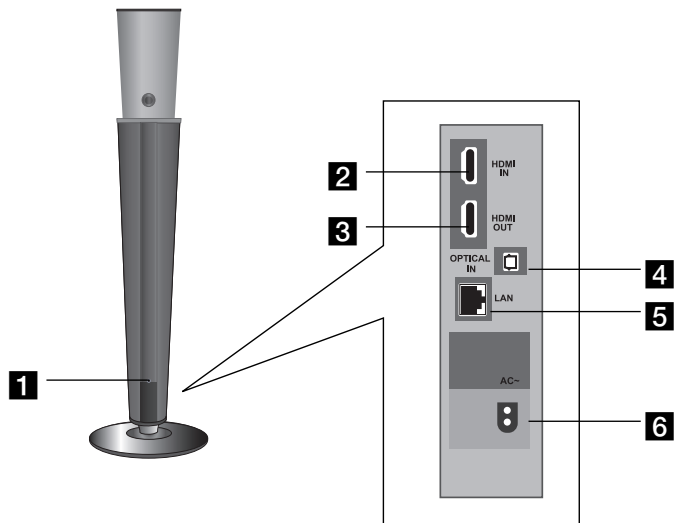

1 FM ANTENNA priključak



Priključite FM antenu.
Instalirajte ga na mjesto gdje ćete imati dobar FM prijam.

2 HDMI IN (Type A)

Priključite na vanjski izvor s HDMI izlazima.

3 HDMI OUT (Type A)

Priključite na TV s HDMI ulazima. (Sučelje za digitalni audio i video)

4 OPTICAL IN

Priključite na digitalnu (optički kabel) audio opremu.

5 LAN priključak

Priključite mrežu s uvijek uključenom širokopojasnom vezom.

6 AC IN priključak

Ovdje priključite isporučeni električni kabel.



Donji dio postolja za pod

Nategnite žice tako da ih povučete prema postolju za pod i učvrstite žice tako da ih provučete kroz držač za žice.


Sastavljanje zadnjih zvučnika

Prije nego priključite zadnje zvučnike, sastavite zadnje zvučnike.


- 1 Učvrstite cijev na zadnji zvučnik tako da okrećete cijev.



- 2 Učvrstite zadnji zvučnik na postolje za pod tako da okrećete cijev.



- 3 Priključite konektorski kabel između zadnjeg zvučnika i postolja za pod.



Postavljanje sustava


Sljedeća slika prikazuje primjer postavljanja sustava.

Napominjemo da se slike u ovim uputama razlikuju od stvarnog uređaja u svrhu objašnjavanja.

Za najbolji mogući surround zvuk, svi zvučnici izuzev subwoofera trebaju se postaviti na istu udaljenost u odnosu na mjesto slušanja (A).

Kako bi spriječili ozljeđivanje, sastavljajte zvučnik samo u vodoravnom položaju, jer zvučnici mogu pasti.

- A Bežični prednji lijevi zvučnik/ B Bežični prednji desni zvučnik:
Prednje zvučnike postavite sa strane monitora ili ekrana i u što je više moguće u ravnini s površinom ekrana.
- C Zadnji lijevi zvučnik/ D Zadnji desni zvučnik:
Ove zvučnike postavite iza mjesta slušanja, okrenute malo prema unutra. Priključite bežični prijemnik E i zadnje zvučnike (desni, lijevi) pomoću kablova za zvučnika.
- F Bežični subwoofer: Položaj subwoofera nije toliko kritičan, zato jer niski bas tonovi nisu visoko usmjereni. Međutim, subwoofer je bolje postaviti blizu prednjih zvučnika. Zvučnik zakrenite malo prema sredini sobe kako biste smanjili odbijanja od zidova.

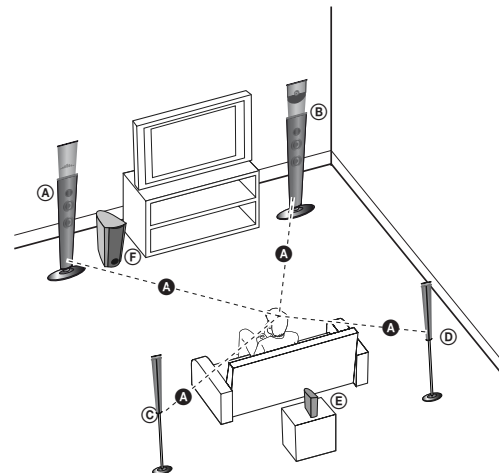

Priključivanje sustava

1 Priključite zadnje zvučnike na bežični prijemnik pomoću kablova za zvučnike.

Crni kraj svake žice priključite na priključak s oznakom (-)(minus), a drugi kraj priključite na priključak s oznakom (+) (plus).

2 Priključite AC električni kabel.

- 1) Priključite AC električni kabel na AC~ priključak na zadnjoj strani bežičnog prednjeg lijevog i desnog zvučnika.
Drugi kraj kabela ukopčajte u utičnicu.
- 2) Priključite AC električni kabel na AC priključak na dnu bežičnog subwoofera.
Drugi kraj kabela ukopčajte u utičnicu.
- 3) Ukopčajte AC električni kabel bežičnog prijemnika u zidnu utičnicu.

3 Pritisnite (ili)

- Nakon što žaruljica bežičnog uređaja trepće nekoliko sekundi u plavoj boji, sustav će automatski uspostaviti bežičnu vezu.
- Kada je uspostavljena bežična veza, žaruljica bežičnog prednjeg lijevog zvučnika je isključena, a žaruljica bežičnog subwoofera i bežičnog prijemnika svijetle u plavoj boji.
- Kada je sustav isključen, žaruljica svijetli u crvenoj boji.

Resetiranje bežične veze

Ukoliko dođe do interferencije ili ako zamijenite neki od dijelova sustava, ponovo će trebati uspostaviti bežičnu vezu.

1 Iskopčajte električni kabel iz utičnice na bežičnom prednjem lijevom zvučniku, bežičnom subwooferu i bežičnom prijemniku.

2 Pritisnite i držite istovremeno tipku na bežičnom prednjem lijevom zvučniku i MUTE tipku ne daljinskom upravljaču.

- Uređaj će prikazati "REMATE".

3 Ponovo ukopčajte električni kabel u utičnicu na bežičnom prednjem lijevom zvučniku, bežičnom subwooferu i bežičnom prijemniku.

Obratite pozornost na sljedeće:

- Ukoliko se u blizini nalazi uređaj s jakim elektromagnetskim valovima, mogle bi se pojaviti smetnje. Sustav postavite dalje od tog mjesta. (npr. mikrovalna pećnica)
- Budite oprezni i vodite računa da djeca ne stavljaju ruke ili bilo kakve predmete u *kanal zvučnika.
* Kanal zvučnika: otvor koji omogućuje izvrstan zvuk (u privitku).
- Postavite razdaljinu svakog sustava do 10 m.
- Provjerite je li zvučnik spojen na odgovarajuće komponente: + na +, - na -. Ako su kabeli obrnuto spojeni zvuk će biti iskrivljen i nedostajat će basevi.
- Zvučnici sadrže magnetske dijelove, tako da se na TV-u ili na monitoru računala mogu pojaviti nepravilnosti u boji slike. Molimo koristite zvučnike dalje od TV zaslona ili zaslona računala.

Priključivanje na vaš TV

Savjet:

Molimo pogledajte priručnike za vaš TV, stereo sistem ili drugu opremu, ako je potrebno, kako biste napravili najbolje priključivanje.


Oprez:

- Pazite da je player priključen izravno na TV. Podesite TV na ispravan video ulazni kanal.
- Ne priključujte vaš player preko vašeg video rekordera. Sistem za zaštitu protiv kopiranja bi mogao izobličiti DVD sliku.

HDMI priključivanje

Ako imate HDMI TV, možete ga priključiti na player pomoću HDMI kabela.

Priključite HDMI OUT priključak na player-u na HDMI IN priključak na HDMI kompatibilnom TV-u ili monitoru.

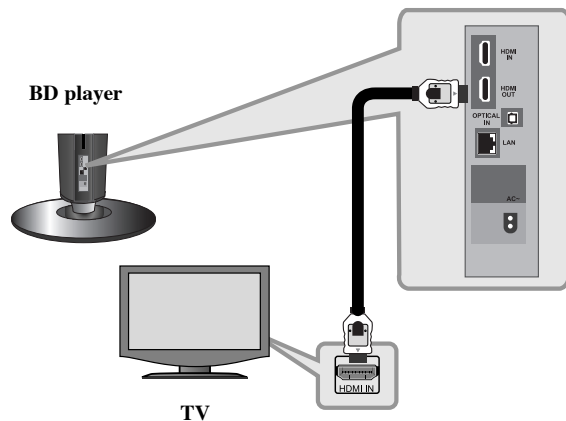

Podesite TV izvor na HDMI (pogledajte TV priručnik za vlasnika).

Napomene:

- U [Setup] izborniku (pogledajte stranicu 30) koristeći [HDMI Audio] opcije morate odabrati HDMI audio izlaz koji vaš TV prihvaća.
- Ako priključeni HDMI uređaj ne prihvaća audio izlaz uređaja, audio zvuk na HDMI uređaju može biti izobličen ili možda neće biti signala na izlazu.

Savjet:

- S HDMI priključivanjem istovremeno se primaju digitalni audio i video signali.
- Kada upotrebljavate HDMI priključivanje, možete mijenjati rezoluciju za HDMI izlaz. (Pogledajte "Podešavanje rezolucije" na stranici 16-17.)
- Odaberite vrstu video izlaza s HDMI OUT priključka pomoću [HDMI Color Setting] opcije u [Setup] izborniku (pogledajte stranicu 28).

Oprez:

- Mijenjanje rezolucije kada je priključivanje već napravljeno može dovesti do nepravilnosti u radu. Kako biste riješili problem isključite player i ponovo ga uključite.
- Kada HDMI priključivanje s HDCP-om nije verificirano, TV ekran će se zatamniti. U tom slučaju, provjerite HDMI priključivanje ili iskopčajte HDMI kabal.
- Ako se na ekranu pojavljuje smetnje ili linije, molimo provjerite HDMI kabal (dužina je općenito ograničena na 4.5 m) i koristite HDMI kabal velike brzine. (Verzija 1.3).

Dodatne informacije za HDMI

- Kada priključite HDMI ili DVI kompatibilni uređaj obratite pažnju na sljedeće:
 - Pokušajte isključiti HDMI/DVI uređaj i ovaj player. Sljedeće, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga uključenog otprilike 30 sekundi, a zatim uključite ovaj player.
 - Video ulaz za priključeni uređaj je ispravno postavljen za ovaj uređaj.
 - Priključeni uređaj je kompatibilan s 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i ili 1920x1080p video ulazom.
- Svi HDCP kompatibilni HDMI ili DVI uređaji neće raditi s ovim player-om.
 - Slika se neće ispravno prikazati s ne-HDCP uređajem.
 - Player neće vršiti reprodukciju, a TV ekran će se zatamniti.

Podešavanje rezolucije

Player omogućuje nekoliko izlaznih rezolucija za HDMI OUT. Rezoluciju možete mijenjati pomoću [Setup] izbornika ili pritiskom na tipku RESOLUTION u [Home Menu] i [Setup] izborniku.

Napomena:

Budući da na rezoluciju video izlaza utječe nekoliko faktora, pogledajte "Moguća rezolucija prema postavkama za rezoluciju" na stranici 17.

Mijenjanje rezolucije pomoću RESOLUTION tipke

Za promjenu rezolucije pritisnite više puta RESOLUTION u [Home Menu] i [Setup] izborniku. Na prozoru zaslona ćete vidjeti trenutnu rezoluciju.

Mijenjanje rezolucije pomoću [Setup] izbornika

- 1** Pritisnite HOME i otvorit će se [Home Menu] izbornik.
- 2** Odaberite [Setup] i pritisnite ENTER. Otvara se [Setup] izbornik.
- 3** Koristite \wedge/\vee za odabir [DISPLAY] opcije, a zatim pritisnite $>$ za prelazak na drugu razinu.
- 4** Upotrijebite \wedge/\vee kako biste odabrali [Resolution] opciju, a zatim pritisnite $>$ kako biste prešli na treću razinu.
- 5** Upotrijebite \wedge/\vee kako biste odabrali željenu rezoluciju, a zatim pritisnite ENTER kako biste potvrdili odabir.

Napomena:

Ako se video signal s HDMI OUT priključka ne prosljeđuje na TV ekran kada je [Resolution] postavljena na [Auto], promijenite rezoluciju video izlaza pritiskom na RESOLUTION tipku.

Moguće rezolucije prema postavkama za rezoluciju

Video izlaz	HDMI OUT
576i	576p
576p	576p
720p	720p
1080i	1080i
1080p / 24 Hz	1080p / 24 Hz
1080p / 50 Hz	1080p / 50 Hz

Napomena:

Zavisno o vašem displeju, neke postavke za rezoluciju mogu imati za posljedicu da se slika izgubi ili da se prikaže iskrivljeno. U tom slučaju, pritisnite tipku HOME, a zatim više puta tipku RESOLUTION sve dok slika ponovo ne prikaže.

HDMI OUT priključivanje

- Za podešavanje rezolucije 576i, stvarna rezolucija izlaza za HDMI OUT će se promijeniti u rezoluciju 576p.
- Ako ručno odaberete rezoluciju, a zatim priključite HDMI priključak na TV, a vaš TV ne prihvati tu postavku, podešavanje rezolucije se postavlja na [Auto].
- Ako postavite rezoluciju koju vaš TV ne prihvaća, pojavit će se poruka s upozorenjem. Nakon mijenjanja rezolucije, ako ne možete vidjeti ekran, molimo sačekajte 20 sekundi i rezolucija će se automatski vratiti na prethodno postavljenu rezoluciju.
- Brzina okvira za 1080p video izlaz može se automatski postaviti na 24 Hz ili na 50 Hz ovisno o mogućnostima i preferencama priključenog TV-a i na osnovu lokalne brzine okvira za video sadržaja na BD-ROM disku.

Priključivanje na kućnu mrežu

Player se može priključiti na lokalnu mrežu (LAN) preko LAN priključka na stražnjoj ploči uređaja ili preko unutarnjeg bežičnog modula. Kada uređaj priključite na širokopojasnu kućnu mrežu, dobit ćete pristup uslugama kao što su ažuriranje softvera, My Media, BD-Live interakcija i trenutni prijenos sadržaja.

Kabelska mreža


Upotreba kabelske mreže omogućuje najbolje performanse, zato jer se spojeni uređaji priključuju izravno na mrežu i nisu izloženi interferencijama radio frekvencija.

Priključite LAN priključak na playeru na odgovarajući priključak na vašem modemu ili ruteru pomoću LAN ili Ethernet kabla (CAT5 ili bolje RJ45 konektor) koji se može kupiti u trgovinama.

U dolje prikazanom primjeru konfiguracije za kabelski priključak, player će imati omogućen pristup sadržaju ka i PC.

Oprez:

- Kod ukapčanja ili iskapčanja LAN kabela, držite dio kabela za ukapčanje. Kod iskapčanja ne potežite LAN kabel, već pritisnite osigurač i izvucite konektor.
- Ne priključujte kabel modularnog telefona na LAN priključak.
- S obzirom da su moguće razne konfiguracije priključivanja, molimo slijedite specifikacije vašeg telekomunikacijskog poslužitelja ili pružatelja internet usluge.
- Ako želite pristupiti sadržaju na računalu ili na DLNA serverima, player se mora priključiti preko rutera na istu lokalnu mrežu kao i računalo i serveri.

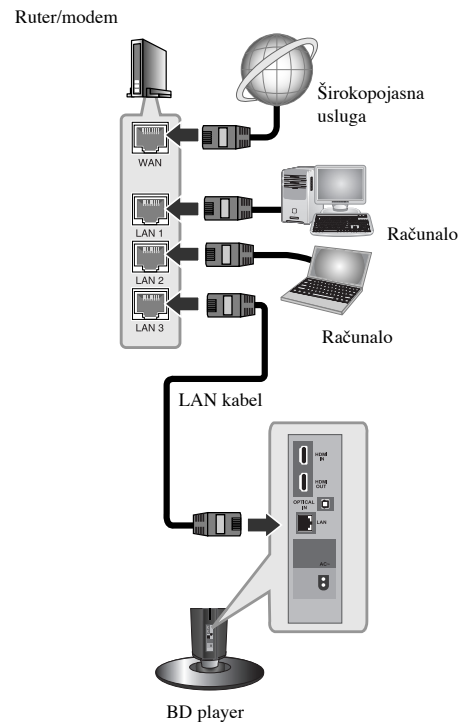


Podešavanje kabljske mreže

Ako lokalna mreža (LAN) na koju se spajate preko kabljskog priključivanja ima DHCP server, player će automatski dobiti IP adresu. Nakon ostvarenja fizičkog priključivanja, mali broj kućnih mreža će možda zahtijevati podešavanja mrežnih postavki za player. Podesite [NETWORK] postavke na sljedeći način.

Priprema:


Prije postavljanja kabljske mreže, potrebno je priključivanje na širokopolasni internet na vašoj kućnoj mreži.



Odaberite [Connection Setting] opciju u [Setup] izborniku, a zatim pritisnite > ili ENTER.



Na ekranu će se pojaviti [CONNECTION SETTING] izbornik. Koristite ^/v za odabir [Wired], a zatim pritisnite ENTER.



Koristite ^/v/</> za odabir IP modusa između [Dynamic] i [Static]. Normalno, odaberite [Dynamic] za automatsko dodjeljivanje IP adrese.

Napomena:

Ukoliko mreža nema DHCP server, a vi želite ručno postaviti IP adresu, odaberite [Static], a zatim postavite [IP Address], [Subnet Mask], [Gateway] i [DNS Server] koristeći ^/v/</> i brojčane tipke. Ako tijekom unosa brojeva pogriješite, pritisnite CLEAR za brisanje jače osvijetljenog dijela.

4. Odaberite [OK] i pritisnite ENTER za primjenu mrežnih postavki.

5. Player će vas pitati želite li testirati mrežni priključak. Odaberite [OK] i pritisnite ENTER za dovršetak mrežnih postavki.



Ako odaberete [Test] i pritisnete ENTER kod koraka 5 gore, na ekranu će se prikazati stanje priključivanja na mrežu. Također, stanje priključivanja na mrežu možete provjeriti u [Connection Status] u [Setup] izborniku.

Bežična mreža

Druga opcija za priključivanje je korištenje Točke za pristup ili bežičnog rutera. U dolje prikazanom primjeru konfiguracije za bežični priključak, player će imati omogućen pristup sadržaju kao i PC.

Konfiguracija mreže i način priključivanja se mogu razlikovati ovisno o opremi i mrežnom okruženju.

Player je opremljen IEEE 802.11n bežičnim modulom, koji isto tako podržava 802.11b/g standarde. Za najbolje bežične performanse preporučujemo upotrebu IEEE 802.11n Wi-Fi mreže (točka pristupa ili bežični ruter).

Pogledajte upute za podešavanje koje ste dobili uz točku pristupa ili bežični ruter za detaljne korake kod priključivanja i mrežnih postavki.



Napomena:

Za ostvarenje najboljih performansi, uvijek je najbolje izravno kablasko priključivanje playera na ruter ili kablaski/DSL modem vaše kućne mreže. Ako je player predaleko u odnosu na kablaski/DSL modem, Ethernet ili LAN kablovi, dužine do 15 m, se mogu kupiti u brojnim trgovinama. Ako se odlučite za bežičnu opciju, ne zaboravite da na rad uređaj ponekad mogu utjecati drugi elektronički uređaji u kući.

Podešavanje bežične mreže

Za korištenje bežičnog priključivanja na mrežu, player zahtijeva postavljanje za mrežnu komunikaciju. To se podešavanje može izvesti preko [Setup] izbornika. Podesite [NETWORK] postavke na sljedeći način.


Prije priključivanja playera na mrežu potrebno je podesiti točku pristupa ili bežični ruter.

Priprema:

Prije postavljanje bežične mreže, potrebno je učiniti sljedeće:

- Priključite širokopoljasni internet na bežičnu kućnu mrežu.
- Postavite točku pristupa ili bežični ruter.
- Pazite na SSID i sigurnosni kod mreže.

1.




Odaberite [Connection Setting] opciju u [Setup] izborniku, a zatim pritisnite > ili ENTER.

2.



Na ekranu će se pojaviti [CONNECTION SETTING] izbornik. Koristite ^/V za odabir [Wireless], a zatim pritisnite ENTER.

3.



Odaberite [OK] i pritisnite ENTER za nastavak. Nove postavke za priključivanje će promijeniti trenutne mrežne postavke.

4.



Player će skenirati sve dostupne točke pristupa ili bežične rutere u svom dosegu, a zatim će ih prikazati na popisu. Koristite \wedge/\vee za odabir točke pristupa ili bežičnog rutera na popisu, a zatim pritisnite ENTER.

Ako na vašoj točki pristupa ili bežičnom ruteru postoje sigurnosna ograničenja, potvrdite da li WEP ili WPA ključ koji je unesen u player isti kao onaj za ruter. Ako je potrebno trebate unijeti sigurnosni kod.

Napomene:

- WEP sigurnosni kod općenito ima 4 ključa koja su dostupna kod podešavanja točke pristupa ili bežičnog rutera. Ako vaša točka pristupa ili bežični ruter koriste WEP sigurnosni kod, unesite sigurnosni kod "No.1" kako bi se priključili na kućnu mrežu.
- Točka pristupa je uređaj koji vam omogućuje bežično priključivanje na vašu kućnu mrežu.

[Push Button] – Ako vaša točka pristupa ili bežični ruter podržavaju način konfiguracije pritisni-tipku (Push Button Configuration), odaberite ovu opciju i pritisnite Push Button na vašoj točki pristupa ili rutera unutar 120 sekundi. Ne trebate znati naziv točke pristupa (SSID) i sigurnosni kod za vašu točku pristupa ili bežični ruter.

[Manual] – Točka pristupa možda ne emitira naziv svoje točke pristupa (SSID). Preko svog računala provjerite postavke rutera i postavite ruter da emitira SSID ili ručno unesite naziv točke pristupa (SSID) u [Manual].

5. Koristite $\wedge/\vee/\langle/\rangle$ za odabir IP modusa, [Dinamik] ili [Statik]. Normalno odaberite [Dinamik] za automatsko određivanje IP adrese.

Napomena:

Ako na mreži nema DHCP servera, a vi želite ručno postaviti IP adresu, odaberite [Statik], a zatim postavite [IP adresa], [Subnet Mask], [Gateway] i [DNS Server] koristeći $\wedge/\vee/\langle/\rangle$ i brođčane tipke. Ako tijekom unošenja brojeva pogriješite, pritisnite CLEAR za brisanje jače osvjetljenih dijelova.

6. Odaberite [OK] i pritisnite ENTER za primjenu mrežnih postavki.

7. Player će vas pitati želite li testirati priključivanje na mrežu. Odaberite [OK] i pritisnite ENTER završetak priključivanja na mrežu.

8. Ako odaberete [Test] i pritisnete ENTER (Ⓞ) u koraku 7 gore, na zaslonu će se prikazati stanje priključivanja na mrežu. Stanje isto tako možete testirati u [Stanje priključivanja] u [Postavke] izborniku.

Napomene o priključivanju na mrežu

- Brojni problemi priključivanja na mrežu tijekom podešavanja se često mogu riješiti resetiranjem rutera ili modema. Nakon priključivanja playera na kućnu mrežu, brzo isključite player i/ili iskopčajte napojni kabel rutera ili kablenskog modema za kućnu mrežu. Zatim ponovo uključite player i/ili ukopčajte napojni kabel rutera ili modema.
- Ovisno o pružatelju internet usluge (internet service provider (ISP)), broj uređaja koji mogu primiti internet uslugu može biti ograničen uvjetima usluge. Za detalje kontaktirajte svog ISP pružatelja internet usluge.
- Naša kompanija ne odgovara za greške u radu player-a/funkcija internet priključka koje su povezane s greškama u komunikaciji ili nepravilnostima u širokopojasnoj internet vezi, ili greškama na drugoj priključenoj opremi.
- Naša kompanija ne omogućuje funkcije BD-ROM diskova koji se nude posredstvom internet priključivanja i naša kompanija nije odgovorna za funkcionalnost i dostupnost tih sadržaja. Neki materijali koji se tiču diskova, a koji su omogućeni posredstvom Interneta možda neće biti kompatibilni s ovim player-om. U slučaju kakvih pitanja o takvim sadržajima, molimo kontaktirajte proizvođača diska.
- Neki internet sadržaji mogu zahtijevati priključak koji ima veću brzinu.
- Neki internet sadržaji možda neće pravilno raditi, čak i kada je player pravilno priključen na internet, možda zbog zagušenja na mreži, kvalitete internet usluge ili problema na strani pružatelja sadržaja.
- Neke operacije internet priključivanja neće biti moguće zbog određenih ograničenja od strane pružatelja vaše internet veze (ISP) koji vam omogućuje širokopojasan pristup internetu.
- Svi troškovi koje vam zaračuna pružatelj internet usluge, bez ograničenja, u vašoj su odgovornosti.
- Za kablensko priključivanje playera potrebno je imati 10 Base-T ili 100 Base-TX LAN priključak. Ako pružatelj vaše internet usluge ne omogućuje takav priključak, player se neće moći priključiti na internet.
- Za korištenje xDSL usluge morate koristiti router.
- Za korištenje DSL usluge morate koristiti ADSL modem, a za kablensku modem uslugu morate koristiti kablenski modem. Ovisno o načinu pristupa i pretplatničkom ugovoru s pružateljem vaše internet veze (ISP), možda nećete moći koristiti karakteristike internet priključka u ovom player-u, ili ćete možda biti ograničeni na broj uređaja koje istovremeno možete priključiti na internet. (Ako vaš pružatelj internet usluge (ISP) ograničava pretplatu na jedan uređaj, ako je PC računalo priključeno na internet, tada se neće moći istovremeno priključiti i ovaj player.)
- Korištenje "Router-a" možda neće biti dopušteno ili će njegova upotreba biti ograničena ovisno o politici i ograničenjima vašeg pružatelja internet usluge. Za pojedinosti, kontaktirajte izravno vašeg pružatelja internet usluge.
- Bežična mreža radi na radio frekvencijama od 2,4 GHz koje se isto tako koriste i kod kućanskih uređaja kao što je bežični telefon, Bluetooth® uređaji, mikrovatne pećnice, što može dovesti do interferencije između radio frekvencija uređaja.
- Isključite svaki nekorišteni uređaj na svojoj lokalnoj kućnoj mreži. Neki uređaji mogu stvoriti promet na mreži.
- U svrhu što boljeg prijenosa podataka, postavite player što je moguće bliže točki pristupa.
- U nekim slučajevima, postavljanje točke pristupa ili bežičnog rutera 45 cm iznad poda može poboljšati prijem.
- Približite player točki pristupa ili ga tako postavite da između playera i točke pristupa nema prepreka.
- Kvaliteta prijema bežičnog prijenosa ovisi o puno faktora kao što su vrsta točke pristupa, udaljenosti između točke pristupa i playera i lokaciji playera.
- Točku pristupa i bežični ruter postavite u Infrastructure modus. Ad-hoc modus nije podržan.

Ažuriranje mrežnog softvera

Obavijest o ažuriranju na mreži

S vremena na vrijeme bit će omogućena poboljšanja i/ili dodatne funkcije za uređaje koji se priključuju na širokopojasnu kućnu mrežu. Ako je dostupan novi softver, a uređaj je priključen na širokopojasnu kućnu mrežu, player će vas obavijestiti o ažuriranju.

Opcija 1:

1. Kada uključite player izbornik za ažuriranje će se prikazati na ekranu.



Upotrijebite </> za odabir željene opcije, a zatim pritisnite ENTER.

[OK] - Početak ažuriranja softvera.

[Cancel] - Zatvara izbornik za ažuriranje.

[Hide] - Zatvara izbornik za ažuriranje i on se neće prikazivati sve dok se na server za ažuriranje ne postavi novi softver.

Opcija 2:

Ako je na poslužitelju za ažuriranje podignut novi softver, u dnu početnog izbornika pojavit će se ikona "Software Update". pritisnite plavu tipku za pokretanje postupka ažuriranja.

Ažuriranje softver


Player možete ažurirati upotrebom najnovijeg softvera kako bi poboljšali rad proizvoda i/ili dodali nove funkcije. Softver možete ažurirati priključivanjem uređaja izravno na poslužitelj za ažuriranje softvera.

Oprez:

- Prije ažuriranja softvera na playeru, iz playera izvadite disk i USB uređaj.
- Prije ažuriranja softvera za player, isključite i ponovo uključite player.
- **Ne isključujte player, ne iskapčajte kabel playera iz utičnice i ne pritišćite ni jednu tipku tijekom postupka ažuriranja softvera.**
- Ako poništite ažuriranje, isključite player i ponovo ga uključite za pravilan rad uređaja.
- Uređaj ne može ažurirati prethodnu verziju softvera.

1. Provjerite priključivanje na mrežu i postavke (stranice 18-22).

2. Odaberite [Software Update] opciju u [Setup] izborniku, a zatim pritisnite > ili ENTER.

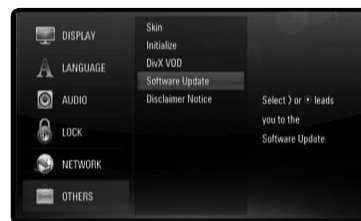

Player će provjeriti najnovije ažuriranje softvera.

Napomena:

- Ako pritisnete ENTER tijekom provjere najnovijeg ažuriranja prekinut će proces.
- Ako nema ažuriranja, pojavit će se poruka, "No update is found.". Pritisnite ENTER za povratak u [Home Menu].

3.



Ako postoji novija verzija pojavit će se poruka “A new update was found. Do you want to download it?”.

4. Odaberite OK za preuzimanje ažuriranja softvera. (Ako odaberete [Cancel] prekinut ćete ažuriranje.)
5. Player pokreće preuzimanje najnovijeg ažuriranja s poslužitelja. (Preuzimanje će potrajati nekoliko minuta ovisno o uvjetima vaše kućne mreže.)
6. Kada je preuzimanje završeno, pojavit će se poruka, “Download is complete. Do you want to update?”.
7. Odaberite OK za početak ažuriranja. (Ako odaberete [Cancel] prekinut ćete ažuriranje, a preuzeta datoteka se neće moći ponovo koristiti. U slučaju sljedećeg ažuriranja softvera, potrebno je ponovo pokrenuti postupak ažuriranja od samog početka.)

Oprez:

Ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja softvera.

Napomena:

Ako softver uključuje ažuriranje pogona, tijekom procesa se može otvoriti pladanj diska.

8. Kada je ažuriranje završeno pojavit će se poruka, “Update is complete.”, a napajanje će se automatski isključiti nakon 5 sekundi.
9. Uključite ponovo napajanje uređaja. Sistem sada radi s novom verzijom softvera.

Napomena:

Funkcija ažuriranja softvera možda neće pravilno raditi ovisno o vašem internet okruženju. U tom slučaju moći ćete nabaviti najnoviju verziju softvera kod ovlaštenog LG Electronics servisnog centra i na taj način ažurirate svoj player. Pogledajte “Podrška za korisnike” na stranici 53.

Podešavanje modusa zvuka

Možete odabrati odgovarajući modus zvuka. Pritisnite više puta SOUND EFFECT sve dok se željeni modus ne prikaže na zaslonu prednje ploče ili na TV ekranu.

Podešavanje modusa zvuka nije moguće kada je opcija [HDMI Audio] postavljena na [On] (pogledajte stranicu 30).

[Natural] modus: Možete slušati ugodan i prirodan zvuk.

[Bypass] modus: Softver s više-kanalnim surround audio signalima se reproducira prema načinu na koji je snimljen.

[Bass Booster] modus: Pojačava efekt bas tonova na prednjem lijevom i desnom zvučniku i subwooferu.

[News] modus: Ovaj modus čini glas jasnim, poboljšava kvalitetu zvuka glasa.

[Drama] modus: Možete slušati dinamičniji zvuk s poboljšanim srednjim kanalom kada gledate televizijsku dramu.

[Sports] modus: Ovaj modus stvara dinamične zvučne ekspanzije za sportske programe.

[Game] modus: Možete slušati . virtualniji zvuk tijekom igranja video igrica.

[Concert] modus: Stvara zvuk kao u koncertnoj dvorani.

[Music ReTouch] modus: Kada slušate MP3 datoteke ili drugu komprimiranu glazbu, možete poboljšati zvuk. Ovaj modus je moguć samo za 2-kanalne izvore.

Podešavanje postavki za glasnoću zvučnika

Možete podesiti razinu glasnoće svakog zvučnika.

Pritisnite više puta SPEAKER LEVEL za odabir određenog zvučnika za podešavanje.

Pritisnite VOL (+/-) za podešavanje razine glasnoće odabranog zvučnika dok je na zaslonu prednje ploče ili na TV ekranu prikazan izbornik za podešavanje razine glasnoće. Ponovite i podesite razinu glasnoće za druge zvučnike.

Upotreba funkcije za noć

Možete komprimirati dinamički opseg reproduciranog zvuka.

Pritisnite više puta NIGHT .

Ovo može koristiti kada želite gledati film tijekom noći uz tihi zvuk.

[NIGHT OFF]: Funkcija za noć isključena.

[NIGHT ON]: Smanjenje dinamičkog opsega.

Napomene:

- Ovisno o izvoru, funkcija za noć može biti manje učinkovita ili potpuno neučinkovita.
- Kada je uključen modus za kasnu noć, osvjetljenje tipki osjetljivih na dodir i mjernog instrumenta je isključeno.

Korištenje osvjetljenja prema raspoloženju

Osvjetljenje prema raspoloženju možete postaviti pritiskom na tipku .

Upotreba USB uređaja


Uređaj može reproducirati filmske, glazbene i foto datoteke s USB uređaja.

NA DALJINSKOM

1. Umetnite USB uređaj u USB priključak:	–
2. Otvara [Home Menu]:	HOME
3. Odabir glavne opcije: [Music], [Photo] ili [Movie] opcija	^ v < >, ENTER
4. Odabir [USB] opcije:	< >
5. Otvara odgovarajući popis u izborniku: Otvara se [MOVIE], [MUSIC] ili [PHOTO] izbornik. Detalji za izbornik se nalaze na stranicama 39-43.	ENTER

Savjet:

Ako odaberete [Movie], [Photo] ili [Music] opciju kada je priključen USB uređaj, a istovremeno je umetnut disk, pojavit će se izbornik za odabir medija. Odaberite medij, a zatim pritisnite tipku ENTER.




Na primjer:

Umetanje/vađenje USB uređaja

Umetanje USB uređaja – Umetnite uređaj ravno unutra dok ne sjedne na svoje mjesto.

Vađenje USB uređaja – Pažljivo izvadite USB uređaj.

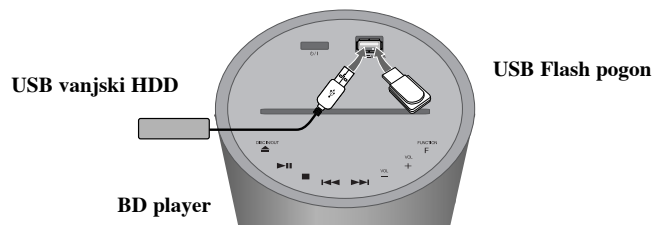


Napomene:

- Player podržava USB flash memoriju/vanjski HDD disk formatirane u FAT16, FAT32 i NTFS kada se pristupa datotekama (glazba, foto i film). Ali, za BD-Live podržavaju se samo FAT16 i FAT32 formati. Molimo, kada koristite BD-Live, koristite vanjski HDD koji su formatirani u FAT16 ili FAT32.
- USB uređaj se može upotrebljavati za privremenu pohranu podataka za uživanje BD-Live diskova s interneta.
- Uređaj podržava najviše 4 particije na USB uređaju.
- Ne vadite USB uređaj tijekom njegovog rada (reprodukcije i sl.).
- Ne podržava se USB uređaj koji zahtijeva instaliranje dodatnog programa kada se priključuje na računalo.
- USB uređaj: USB uređaj koji podržava USB 1.1 i USB 2.0.
- Reproducirati se mogu filmske datoteke, glazbene datoteke i foto datoteke. Za pojedinih kod rada određene datoteke potražite informacije na odgovarajućim stranicama.
- Preporučuje se redovito stvaranje zaštitne kopije kao zaštita od gubitka podataka.
- Ako koristite produžni kabel za USB ili USB HUB, USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
- Neki USB uređaji možda neće raditi na ovom uređaju.
- Digitalni foto aparat i mobilni telefon nisu podržani.
- USB priključak na uređaju se ne može priključiti na računalo. Uređaj se ne može upotrebljavati kao uređaj za pohranu podataka.

Upotreba početnog Home Menu izbornika

	NA DALJINSKOM
1 Otvara [Home Menu]:	HOME
2 Odaberite opciju:	^ v < >
3 Otvara izbornik odabrane opcije:	ENTER
4 Zatvorite [Home Menu]:	HOME

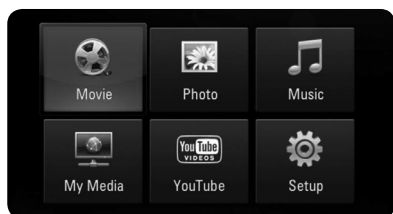

[Movie] – Pokrenite reprodukciju videa na mediju ili otvorite [MOVIE] izbornik.

[Photo] – Otvara PHOTO izbornik. (strana 42-43)

[Music] – Otvara MUSIC izbornik. (strana 41)

[My Media] - Prikaži i reproduciraj dijeljene sadržaje s odabranog servera. (strana 44-47)

[YouTube] – Gledajte You Tube video sadržaje koji se prenose s You tube servera posredstvom interneta na vaš TV. (strana 48-50)


[Setup] – Otvara Setup izbornik. (strana 27-32)

Napomena:

Ako tijekom reprodukcije pritisnete HOME, uređaj će biti u stop modusu i otvorit će se [Home Menu] izbornik.

Podešavanje Setup postavki

	NA DALJINSKOM
1 Otvara [Home Menu]:	HOME
2 Odabir [Setup] opcije:	^ v < >, ENTER
3 Odabir željene opcije na prvoj razini:	^ v
4 Prijelaz na drugu razinu:	>
5 Odabir željene opcije na drugoj razini:	^ v
6 Prijelaz na treću razinu:	>
7 Podesite ili potvrdite postavku:	^ v, ENTER
8 Povratak na prethodnu razinu:	<
9 Zatvaranje [Setup] izbornika:	HOME ili RETURN

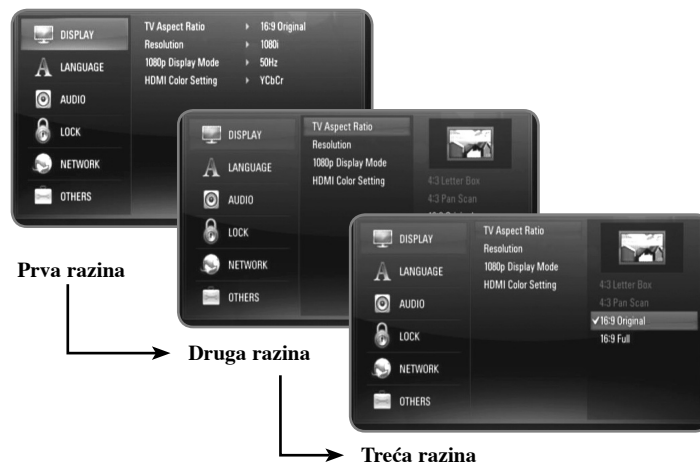

[DISPLAY] izbornik



TV Aspect Ratio

[4:3 Letter Box] – Odaberite kada je priključen TV sa standardnim 4:3 ekranom, sa širokom slikom i pojasevima na gornjem i donjem dijelu ekrana.

[4:3 Pan Scan] – Odaberite kada je priključen TV sa standardnim 4:3 ekranom. Prikazuje slike koje su odrezane sa strane kako bi se uklopile u TV ekran. Objе strane slike su odrezane.

[16:9 Original] – Odaberite kada je priključen široki 16:9 TV. Slika omjera 4:3 se prikazuje u izvornom 4:3 omjeru, s crnim praznim prostorom na lijevoj i desnoj strani.

[16:9 Full] – Odaberite kada je priključen široki 16:9 TV. Slika omjera 4:3 se podešava vodoravno (u linearnom omjeru) kako bi popunila cijeli ekran.

Napomena:

Kada je rezolucija postavljena na višu od 720p, nećete moći odabrati [4:3 Letter Box] i [4:3 Pan Scan] opciju.

Resolution

Postavlja izlaznu rezoluciju za HDMI video signal.

Za pojedinosti o rezoluciji pogledajte “Podešavanje rezolucije” na stranici 16-17.

[Auto] – Ako je HDMI OUT priključak priključen na TV za pružanje informacija na displeju (EDID), automatski se odabire rezolucija koja će najviše odgovarati priključenom TV-u.

[1080p] – Ima izlaz od 1080 linija progresivnog videa. (samo za HDMI priključivanje)

[1080i] – Ima izlaz od 1080 linija interlaced videa.

[720p] – Ima izlaz od 720 linija progresivnog videa.

[576p] – Ima izlaz od 576 linija progresivnog videa.

[576i] – Ima izlaz od 576 linija interlaced videa.

1080p Display Mode

Kada je rezolucija postavljena na 1080p, odaberite [24Hz] jasan prikaz filmskog materijala (1080/24p) na ekranu opremljenim s HDMI, a koji je kompatibilan s 1080/24p ulazom.

Napomene:

- Kada odaberete [24Hz], možete doživjeti neke smetnje na slici kada se prebacuje video i filmski materijal. U tom slučaju odaberite [50Hz].
- Čak i kada je vaša opcija [1080p Display Mode] postavljena na [24Hz], ako vaš TV nije kompatibilan s 1080/24p, stvarna frekvencija okvira za video izlaz bit će 50Hz ili 60Hz u skladu s formatom video izvora.

HDMI Color Setting

Odaberite vrstu izlaza s HDMI OUT priključka. Za ovu postavku, molimo pogledajte priručnik za vaš ekran.

[YCbCr] – Odaberite kod priključivanja na HDMI ekran.

[RGB] – Odaberite kod priključivanja na DVI ekran.

[LANGUAGE] izbornik (Jezik)



Display Menu

Odaberite jezik za [Setup] izbornik i zaslon na ekranu.

Disc Menu / Disc Audio / Disc Subtitle

Odaberite jezik izbornika za audio snimku (disk audio), titl i disk izbornik.

[Original] – Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.


[Other] – Pritisnite ENTER za odabir drugog jezika. Upotrijebite brojčane tipke, a zatim ENTER za unošenje odgovarajućeg 4-znamenkastog broja prema popisu kodova jezika na strani 54.

[Off] (za titl diska) – Isključuje titl.

Napomena:

Ovisno o disku, vaše postavke za jezik možda neće raditi kod nekih diskova.

[AUDIO] izbornik

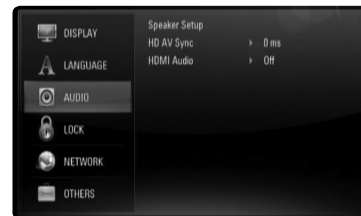

Speaker Setup(Podešavanje zvučnika)

Za postizanje najboljeg zvuka, koristite zaslon za podešavanje zvučnika kako bi odredili glasnoću priključenih zvučnika i njihovu udaljenost od mjesta slušanja. Koristite Test za podešavanje glasnoće zvučnika na istu jačinu.

[Speaker] – Odaberite zvučnik koji želite podešavati.

[Volume] – Podesite glasnoću svakog zvučnika.

Pazite da postavite “Test” na “All” za lagano podešavanje.

[Distance] – Podesite udaljenost između svakog zvučnika i mjesta slušanja.

[Test] – Zvučnici će emitirati testni ton.

All(svi): Testni ton se emitira na svakom zvučniku prema redoslijedu.

Za spremanje svojih postavki pritisnite ENTER i odaberite [Yes] pritiskom na < / >.

HD AV Sync

Kod digitalnog TV-a ponekad dolazi do kašnjenja između slike i zvuka. Ako se to dogodi možete kompenzirati kašnjenje podešavanjem postavke za kašnjenje zvuka tako da zvuk "čeka" dolazak slike: to se zove HD AV Sync.

Upotrijebite \wedge/V za prelaženje gore i dolje po vrijednostima kašnjenja, koje možete postaviti od 0 do 300 ms.

Kašnjenje se može razlikovati ovisno o tome na kojem se digitalnom TV kanalu nalazite. Ako promijenite kanal možda ćete trebati ponovo podesiti HD AV Sync.

HDMI Audio

Izlaz TV zvučnika možete postaviti za audio signal s HDMI OUT priključka.

[Off] – Audio signali se proslijeđuju samo na zvučnike sustava.


[On] – Audio signali se proslijeđuju sa zvučnika TV-a i prednjeg lijevog i desnog zvučnika i subwoofera sustava.

Napomena:

Kada je [HDMI Audio] postavljen na [On], modus zvuka se automatski prebacuje na [BYPASS].

[LOCK] izbornik (Roditeljska kontrola)

[LOCK] postavke utječu samo na BD i DVD reprodukciju.

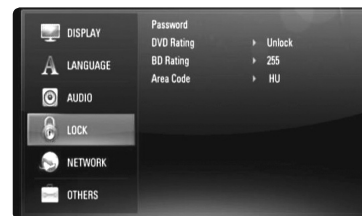

Pristup u opcije [LOCK] postavki je moguć samo ako unesete 4-znamenasti sigurnosni kod koji ste sami kreirali.

Ako do tada niste unijeli lozinku, poruka će vas obavijestiti da to učinite. Unesite 4-znamenastu lozinku i pritisnite ENTER. Ponovite unos i pritisnite ENTER za potvrdu.

Password

Lozinku možete napraviti, promijeniti ili obrisati.

[New] – Unesite 4-znamenastu lozinku i pritisnite ENTER. Ponovite unos i pritisnite ENTER za kreiranje nove lozinke.

[Change] – Unesite trenutnu lozinku i pritisnite ENTER.

Unesite 4-znamenastu lozinku i pritisnite ENTER. Ponovite unos i pritisnite ENTER za kreiranje nove lozinke.

[Delete] – Unesite 4-znamenastu lozinku i pritisnite ENTER za brisanje lozinke.

Savjet:

Ako tijekom unosa pogriješite prije nego pritisnete ENTER, pritisnite CLEAR. Zatim unesite ispravnu lozinku.

Ako zaboravite svoju lozinku

Ako zaboravite svoju lozinku, možete je pobrisati na sljedeći način:

- 1 Izvadite disk koji bi mogao biti u player-u.
- 2 Odaberite [Password] opciju u [Setup] izborniku.
- 3 Pomoću bročanih tipki unesite "210499". Lozinka je obrisana.

DVD Rating

Onemogućuje reproduciranje ocijenjenih DVD-a na osnovu njihovog sadržaja. (Svi diskovi nisu ocijenjeni.)

[Rating 1-8] – Ocjena jedan (1) ima najveća ograničenja a ocjena osam (8) ima najmanja ograničenja.

[Unlock] – Ako izaberete otključavanje (unlock), roditeljska kontrola neće biti aktivna i disk će se reproducirati u cijelosti.

BD Rating

Postavite starosnu granicu za BD-ROM reprodukciju. Pomoću bročanih tipki unesite godine starosti kao granicu za BD-ROM gledanje.

[255] – Mogu se reproducirati svi BD-ROM diskovi.

[0-254] – Zabranjuje reprodukciju BD-ROM-a prema odgovarajućim ocjenama koje su snimljen na diskovima.

Napomena:


[BD rating] će se primjenjivati samo za BD disk koji sadrži Napredno upravljanje ocjenom.

Area Code

Unesite kod područja čiji će se standardi koristiti kod ocjenjivanja DVD video diska, prema popisu na stranici 54.

[NETWORK] izbornik

[NETWORK] postavke su potrebne za ažuriranje softvera, reprodukciju BD Live, My Media i You Tube sadržaja.

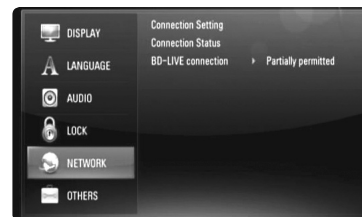

Connection Setting

Ako ste player priključili na lokalnu mrežu (LAN), player se mora podesiti za mrežnu komunikaciju. (Pogledajte "Priključivanje na kućnu mrežu" na stranicama 18-22.)

Connection Status

Ako na playeru želite provjeriti stanje mreže, odaberite [Connection Status] opciju i pritisnite > ili ENTER kako bi provjerili je li uspostavljeno priključivanje na mrežu i internet.

BD-LIVE connection


Kada se koristi BD-Live funkcija možete ograničiti pristup na internet.

[Permitted] – Internet pristup je dopušten za sve BD-Live sadržaje.

[Partially permitted] – Internet pristup je dopušten samo za BD-Live sadržaje koji imaju odobrenje vlasnika. Internet pristup i AACS Online funkcije su zabranjene za sve BD-Live sadržaje koji nisu ovjereni.

[Prohibited] – Internet pristup je zabranjen za sve BD-Live sadržaje.

[OTHERS] izbornik

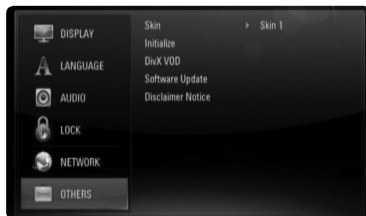

Skin

Mijenja pozadinu početnog ekrana.

Initialize

Player možete resetirati na njegove izvorne tvorničke postavke, možete inicijalizirati BD pohranu ili možete deaktivirati player.

[Factory Set] – U slučaju potrebe, player možete resetirati na njegove tvorničke postavke. Neke opcije se ne mogu resetirati. (Rating, Password, Area Code i sl.)

[BD Storage Clear] – Inicijalizira BD sadržaje s priključenog USB uređaja.

DivX VOD

O DIVX VIDEOU: DivX® je digitalni video format koji je stvorio DivX, Inc. Ovo je službeni DivX ovjereni uređaj koji reproducira DivX video.

Posjetite www.divx.com za više informacija i softverskih alata za konverziju vaših datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND (VIDEO NA ZAHTEJEV): Ovaj DivX® ovjereni uređaj mora biti registriran kako bi mogao reproducirati DivX Video-on-Demand (VOD) (Video na zahtjev) sadržaj.

Kako biste pronašli registracijski kod, potražite [DivX VOD] odjeljak u [Setup] izborniku. S ovim kodom idite na vod.divx.com kako bi dovršili proces registracije i kako bi saznali više o DivX VOD-u.

[DivX reg. Code] – Prikazuje registracijski kod vašeg playera.

[Deactivate] – deaktivirajte player i prikažite kod za deaktiviranje.

Napomena:

Svi video sadržaji koji preuzeti s DivX® VOD-a mogu se reproducirati samo na ovom uređaju.

Software Update

Softver možete ažurirati kada uređaj priključite izravno na server za ažuriranje softvera (pogledajte stranicu 23-24).

Disclaimer Notice

Pritisnite ENTER ili > kako biste pogledali napomenu o Uskraćivanju prava kod mrežnih usluga na stranici 58.

Reprodukcija diska

	NA DALJINSKOM
1 Podignite pladanj za disk.	OPEN/CLOSE (▲)
2 Umetnite disk: Umetnite disk tako da naljepnica gleda prema vama.	–
3 Spustite pladanj za disk:	OPEN/CLOSE (▲)
4 Podešavanje postavki u disk izborniku: Ovisno o disku disk izbornik se ne mora pojaviti na ekranu.	^ v < >, ENTER
5 Pokretanje reprodukcije:	▶
6 Zaustavljanje reprodukcije:	■

Napomene:

- Kada uključite player ili zamijenite disk, player se vraća na početne zadane (default) postavke. Ovisno o disku, audio izlaz može biti posebno određen na samom disku.
- Ovisno o prethodno snimljenim sadržajima na BD-ROM-u, neke funkcije možda neće biti moguće ili će se možda koristiti na drugačiji način nego na drugim medijima.

Ako se prikaže ekran izbornika diska

BD DVD AVCHD MOVIE

Ekran izbornika se može prikazati najprije nakon umetanja diska koji sadrži izbornik.

Upotrijebite ^/v/</> tipke kako biste odabrali naslov/poglavlje (title/chapter) koje želite gledati, a zatim pritisnite ENTER za početak reprodukcije.

Nastavljanje reprodukcije **ALL**

Tijekom reprodukcije pritisnite **■** za zaustavljanje reprodukcije.

Ovisno o disku, uređaj memorira točku zaustavljanja. Na ekranu se kratko pojavljuje “**■■■**”. Pritisnite **▶** kako bi nastavili reprodukciju (od točke zaustavljanja). Ako ponovo pritisnete **■** ili izvadite disk (na ekranu se pojavljuje “**■■■**”), uređaj će obrisati točku zaustavljanja. (**■■■** = **Nastavi stop**, **■** = **Potpuni stop**)

Napomene:

- Točka nastavljanja se može obrisati kada se pritisne tipka (na primjer; POWER, OPEN/CLOSE, i sl.).
- Na BD-Video diskovima uključujući BD-I, funkcija za nastavljjanje reprodukcije ne radi.
- Na BD-ROM interaktivnom naslovu, uređaj će se potpuno zaustaviti, ako tijekom reprodukcije jednom pritisnete **■**.

Preskakanje na sljedeće/prethodno poglavlje/snimku/datoteku

ALL

Tijekom reprodukcije pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za prelazak na sljedeće poglavlje/snimku/datoteku ili za povratak na početak trenutnog poglavlje/snimku/datoteku. Pritisnite dvaput kratko **◀◀** kako bi se vratili nazad na prethodno poglavlje/snimku/datoteku.

Napomena:

Kada reproducirate sadržaj u [My Media] izborniku, u trenutnoj mapi se mogu zajedno nalaziti brojne vrste sadržaja. U tom slučaju pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odlazak na prethodni ili sljedeći sadržaj iste vrste.

Brzo naprijed ili brzo nazad **ALL**

Tijekom reprodukcije pritisnite SCAN (◀◀ ili ▶▶) za reprodukciju brzo naprijed ili brzo nazad.

Razne brzine reprodukcije možete mijenjati ako više puta pritisnete SCAN (◀◀ ili ▶▶). Pritisnite ▶ za nastavak reprodukcije normalnom brzinom.

Napomene:

- Ova funkcija možda neće raditi na nekim diskovima ili u nekim naslovima.
- Neke glazbene datoteke u [My media] izborniku možda neće moći koristiti ovu funkciju.

Pauziranje reprodukcije **ALL**

Tijekom reprodukcije pritisnite || za pauziranje reprodukcije. Pritisnite ▶ za nastavak reprodukcije.

Savjet: Tijekom reprodukcije Audio CD-a ili MP3/WMA-a, ponovo pritisnite || za nastavak reprodukcije.

Reprodukcija okvir-po-okvir

BD DVD AVCHD MOVIE MOVIE-N

Pritisnite više puta || za reprodukciju okvir-po-okvir.

Usporavanje brzine reprodukcije

BD DVD AVCHD MOVIE MOVIE-N

Kada je reprodukcija zaustavljena, pritisnite više puta SCAN ▶▶ kako bi imali usporenu reprodukciju (4 koraka, samo naprijed).

Ponavljana reprodukcija

BD DVD AVCHD ACD MUSIC MUSIC-N

Tijekom reprodukcije pritisnite više puta REPEAT za odabir željenog modusa ponavljanja.

BD-i/DVD-i

- ⌚ A-B: Odabrani odsjek će se ponavljano reproducirati.
- ⌚ Kapitola - Trenutno poglavlje će se ponavljano reproducirati.
- ⌚ Titul - Trenutni naslov će se ponavljano reproducirati.

Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite više puta REPEAT za odabir [Isključeno].

Audio CD-i/glazbene datoteke

- ⌚ Track – Trenutni snimak ili datoteka će se ponavljano reproducirati.
- ⌚ All – Sve snimke ili datoteke će se ponavljano reproducirati.
- ⌚ – Snimke ili datoteke će se ponavljano reproducirati nasumičnim odabirom.
- ⌚ All – Sve snimke ili datoteke će se ponavljano reproducirati nasumičnim odabirom.
- ⌚ A-B – Odabrani odsječak će se ponavljano reproducirati. (Samo Audio CD)

Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite CLEAR.

Napomena:

Ako tijekom ponavljanja reprodukcije poglavlja/snimke jednom pritisnete ▶▶ ponavljana reprodukcija se poništava.

- Ova funkcija možda neće raditi na nekim diskovima ili naslovima.

Ponavljanje određenog odsječka

BD DVD AVCHD ACD

Player može ponavljati dio koji sami odaberete.

1. Tijekom reprodukcije pritisnite REPEAT za odabir [A-] na početku dijela koji želite ponavljati.
2. Pritisnite ENTER na kraju odabranog dijela. Dio koji ste odabrali će se neprestano ponavljano reproducirati.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite više puta REPEAT za odabir [Isključeno] opcije.

Notes:

- Ne možete odabrati isječak kraći od 3 sekunde.
- Ova funkcija možda neće raditi na nekim diskovima ili naslovima.

Odabir jezika za titl

BD DVD AVCHD MOVIE MOVIE-N

Tijekom reprodukcije pritisnite više puta SUBTITLE za odabir željenog jezika za titl.

ILI

Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije za otvaranje izbornika za reprodukciju. Upotrijebite \wedge \vee za odabir [Subtitle] opcije, a zatim upotrijebite $<$ $>$ za odabir željenog jezika za titl.

Napomena:

Neki diskovi vam omogućuju promjenu titla samo preko izbornika za disk. U tom slučaju, pritisnite tipku TITLE/POPUP ili DISC MENU i između ponuđenih titlova u izborniku za disk odaberite odgovarajući titl.

Slušanje različitih audio zapisa

BD DVD AVCHD MOVIE MOVIE-N

Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije za otvaranje izbornika za reprodukciju. Upotrijebite \wedge \vee za odabir [Audio] opcije, a zatim upotrijebite $<$ $>$ za odabir željenog audio jezika, audio snimke ili audio kanala.


Napomene:

- Neki diskovi vam omogućuju promjenu audio odabira samo preko disk izbornika. U tom slučaju, pritisnite TITLE/POPUP ili DISC MENU tipku i odaberite odgovarajući audio iz ponuđenog izbora u disk izborniku.
- Odmah nakon što se promijenili audio odabir, možda će privremeno doći do razlike između stvarnog i na displeju prikazanog zvuka.
- Na BD-ROM disku, višestruki audio format (5.1CH ili 7.1CH) se prikazuje s [MultiCH] u displeju na ekranu.

Upotreba izbornika za traženje

BD DVD AVCHD MOVIE MOVIE-N

Pritisnite SEARCH tijekom reprodukcije kako biste otvorili izbornik za traženje. Pritisnite $<$ $>$ za preskakanje reprodukcije 15 sekundi naprijed ili nazad.



Savjet:

Pritiskom i držanjem tipke $<$ $>$ možete odabrati točku koju želite preskočiti.

Napomene:

- Ova funkcija možda neće raditi na nekim diskovima ili u nekim naslovima.
- Ova funkcija možda neće raditi na nekim [My media] sadržajima ovisno o vrsti datoteke i mogućnostima DLNA servera.

Upotreba tipki (A, B, C, D) u boji **BD**

Ove tipke su moguće samo tijekom reprodukcije BD-J sadržaja. Koristite odgovarajuće tipke, kako je to već prikazano na displeju. Ovisno o sadržaju diska, može se razlikovati funkcija svake tipke.

Gledanje Title izbornika ili Popup izbornika

BD DVD

Pritisnite TITLE/POPUP za otvaranje izbornika za naslov ili popup. Ako trenutni DVD ili BD-ROM disk ima izbornik, na ekranu će se pojaviti izbornik za naslov ili popup poruke. Ovisno o disku, izbornik možda neće biti omogućen.

Memoriranje zadnje scene **BD** **DVD**

Ovaj uređaj memorira zadnju scenu sa zadnjeg gledanog diska. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i kada se disk izvadi iz player-a, ili kada se isključi uređaj. Ako umetnete disk čije je zadnja scena memorirana, ta će se scena automatski prikazati.

Napomene:

- Postavke su spremljene u memoriju da bi se mogle koristiti u svakom trenutku.
- Uređaj ne memorira postavke diska ako uređaj isključite prije nego pokrenete reprodukciju diska.
- Funkcija pamćenja zadnje scene za prethodni disk se briše kada se reproducira drugi disk.
- Ovisno o disku ova funkcija možda neće raditi.

Zaštita ekrana

Screen saver se pojavljuje kada Player ostavite u STOP modusu otprilike pet minuta.


Napomena:

Ovisno o stanju uređaja, zaštitni ekran se neće pojaviti.

Mijenjanje prikaza popisa sadržaja

MOVIE **MOVIE-N** **ACD** **MUSIC** **MUSIC-N**

U [Movie (Film)], [Music (Glazba)], [Photo (Foto)] i [My media (Moji mediji)] izborniku, možete promijeniti prikaz popisa sadržaja ako više puta pritisnete DISPLAY.

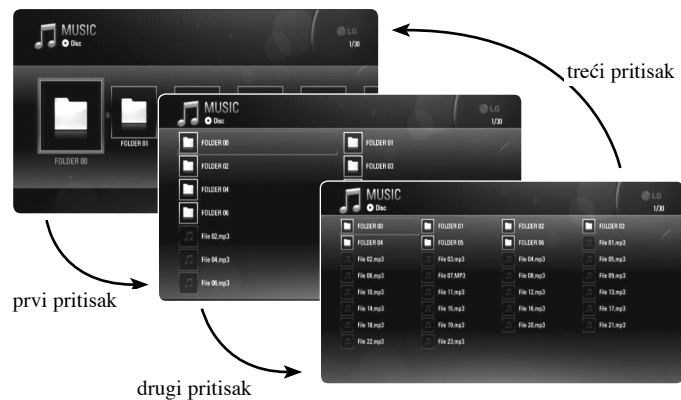

Napomena:

Ekvolorator će se izgubiti kada promijenite prikaz popisa sadržaja glazbe.

Prikaz informacija na disku

	NA DALJINSKOM
1 Reprodukcija umetnutog diska:	▶
2 Prikaz izbornika za reprodukciju:	DISPLAY
3 Odabir stavke:	^ v
4 Podešavanje postavki u izborniku za reprodukciju:	< >
5 Zatvaranje izbornika za reprodukciju diska:	DISPLAY



- 1 Title – Trenutni naslov broj/ukupan broj naslova.
- 2 Chapter – Broj trenutnog poglavlja/ukupni broj poglavlja.
- 3 Time – Proteklo vrijeme reprodukcije.
- 4 Audio – Odabrani audio jezik ili kanal.
- 5 Subtitle – Odabrani titl.
- 6 Angle – Odabrani kut/ukupni broj kutova.

Napomene:

- Ako se unutar nekoliko sekundi ne pritisne nijedna tipka, displej na ekranu će se izgubiti.
- Na nekim diskovima nije moguće odabrati broj naslova.
- Neka stavka možda neće biti moguća na nekim diskovima ili naslovima.
- Ako se reproducira BD interaktivni naslov, na ekranu se prikazuju neke informacije o postavkama koje se ne mogu promijeniti.

Prelazak na sljedeći naslov/poglavlje

BD DVD AVCHD MOVIE

Kada disk ima više od jednog naslova/poglavlja možete prijeći na drugi naslov/poglavlje.

Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije, a zatim koristite ^/v za odabir [Title/Chapter] ikone. Zatim pritisnite odgovarajuću broječanu tipku (0-9) ili </> za odabir broja naslova/poglavlja.

Reprodukcija od odabranog vremena

BD DVD AVCHD MOVIE MOVIE-N

Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije. Kutija za traženje vremena prikazuju proteklo vrijeme reprodukcije. Odaberite [Time] opciju, a zatim unesite potrebno vrijeme u satima, minutama i sekundama, s lijeva na desno, za početak reprodukcije. Na primjer, za pronalaženje scene u 2 sata, 10 minuta i 20 sekundi unesite "21020" i pritisnite ENTER. Ako unesete pogrešne brojeve pritisnite CLEAR i unesite pravilne brojeve.

Napomene:

- Ova funkcija možda neće raditi na nekim diskovima ili u nekim naslovima.
- Ova funkcija možda neće raditi na nekim [My media] sadržajima ovisno o vrsti datoteke i mogućnostima DLNA servera.

Gledanje iz različitog kuta **BD DVD**

Ako disk sadrži scene koje su snimljene pod različitim kutovima kamere, tijekom reprodukcije možete promijeniti kut kamere.

Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije za otvaranje izbornika za reprodukciju. Upotrijebite ^ v za odabir [Angle] opcije, a zatim upotrijebite < > za odabir željenog kuta.

Gledanje BD-LIVE™

	NA DALJINSKOM
1 Podignite pladanj za disk.	OPEN/CLOSE (▲)
2 Umetnite BD-ROM disk s BD-LIVE™ funkcijama:	–
3 Spustite pladanj za disk.	OPEN/CLOSE (▲)
4 Provjerite priključak na mrežu i postavke: BD-Live funkcije zahtijevaju priključivanje na internet.	–
5 Priključite USB uređaj: Za upotrebu ove funkcije potreban je USB uređaj.	–
6 Odabir BD-LIVE™ funkcije u izborniku za disk:	▲ ▼ < >, ENTER

Uređaj vam omogućuje funkcije kao što su gledanje slike-u-slici, sekundarni audio i virtualni paketi i sl., s BD-videom koji podržava BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profile 1 version 1.1/ Final Standard Profile). Za način reprodukcije pogledajte upute za disk. Kao dodatak BONUSVIEW funkciji, BD-Video koji podržava BD-Live (BD-ROM version 2 Profile 2) koji ima funkciju za mrežu, omogućuje vam uživanje u više funkcija kao što su online igrice, kada se uređaj priključi na internet.

Gledanje BD-Live diskova s internetom

Uređaj podržava BD-Live, novu BD-Video funkciju koja vam omogućuje korištenje sljedećih interaktivnih funkcija kada se priključite na internet. (Moguće funkcije i način rada mogu se razlikovati ovisno o disku. Za pojedinosti, pogledajte upute za disk.)

- Dodatni sadržaji kao što su pregledi filmova, titlovi i BD-J, i sl. mogu se preuzeti s interneta na USB uređaj kako bi se reproducirali.
- Posebni video podaci i sl., mogu se reproducirati kada se preuzmu s interneta i postavne na USB uređaj.

Priprema:

- Za upotrebu BD-Live funkcije uređaj mora biti podešen i priključen na internet (pogledajte stranice 18-22 i 31).
- Za upotrebu ove funkcije potreban je USB uređaj. Priključite USB uređaj (pogledajte stranu 26).
- Slobodan prostor na USB uređaju mora biti veći od 1GB.

Oprez:

Ne vadite priključeni USB kada se vrši preuzimanje sadržaja i kada se Blu-ray disk nalazi u pladnju za disk. Na taj način možete oštetiti priključeni USB uređaj, a BD-Live funkcije možda više neće pravilno raditi s oštećenim USB uređajem. Ako se tijekom takve radnje ošteti USB uređaj, priključeni USB uređaj možete formatirati na PC računalu i ponovo ga možete koristiti na playeru.

Napomene:

- Neki BD-Live sadržaji u nekim zemljama mogu imati ograničen pristup, ovisno o odluci samog pružatelja sadržaja.
- Učitavanje i pokretanje BD-Live sadržaja može potrajati nekoliko minuta.
- Ovisno o disku, BD-Live funkcija možda neće raditi ako je [BD-LIVE connection] opcija postavljena na [Partially Permitted]. (Pogledajte stranicu 31)
- Priključivanje na internet može potrajati ili ovisno o vrsti priključivanja, možda neće ni doći do priključivanja na internet. Obavezna je upotreba širokopolasnog interneta.
- Ne vadite USB uređaj tijekom rada. USB uređaj se može oštetiti. Prije vadenja zaustavite reprodukciju i zatvorite izbornik.

Savjet:

Posebni video podaci, i sl., se mogu reproducirati kada su preuzeti s interneta i spremljeni na memoriju pomoću jedne funkcije BD-Live. Reprodukcija se može pauzirati ovisno o komunikacijskom okruženju. Neke funkcije mogu biti onemogućene kako bi se spriječilo preskakanje odjeljaka koji nisu preuzeti s interneta i sl.

AACS Online

Kada se reproduciraju diskovi koji podržavaju BD-Live, pružatelju sadržaje se može poslati ID player-a ili diska preko interneta.

Usluge i funkcije koje se pružaju se razlikuju ovisno o disku.

- Ako zapišete povijest gledanja filmova na server koristeći ID-e, može vas se upoznati s drugim sličnim filmovima.
- Povijest rezultata igrice se može spremirati.

Reprodukcija sekundarnog videa (slika-u-slici)

Sekundarni video se može reproducirati s diska koji je kompatibilan s funkcijom slika-u-slici.

Za način reprodukcije pogledajte upute za disk.

Za isključivanje sekundarnog videa pritisnite PIP.

Reproducira se sekundarni video.

Pritisnite tipku za uključivanje ON ili isključivanje OFF.

Napomene:

- Ovisno o postavkama uređaja, diskovi se možda neće moći uvijek reproducirati na uređaju, zato jer su na nekim diskovima određeni formati za reprodukciji postavljeni kao prioritet.
- Tijekom traženja/usporene reprodukcije ili prikazivanja okvir po okvir, moguća je samo reprodukcija primarnog videa.
- Ovisno o disku, ova funkcija možda neće raditi.

Reprodukcija filma

Player može reproducirati filmske datoteke na disku/USB uređaju i video sadržaje snimljene na DVD-RW (VR modus) diskove. Prije reprodukcije filmske datoteke pročitajte "Zahtjevi u odnosu na filmske datoteke (USB/DISK)" na stranici 40.

NA DALJINSKOM

1 Umetnite disk/USB uređaj koji sadrži filmski sadržaj.	–
2 Otvara [Home Menu]:	HOME
3 Odabir [Movie] opcije:	^ v < >, ENTER
4 Odabir filma u [MOVIE] izborniku:	^ v
5 Reprodukcija odabranog :	▶
6 Zaustavljanje reprodukcije:	■

Napomena:

- Kada je USB uređaj priključen, a istovremeno je umetnut i disk, pojavit će se izbornik za odabir medija. Odaberite medij, a zatim pritisnite tipku ENTER.
- Možete koristiti razne funkcije za reprodukciju. Pogledajte više na stranicama 33-37.
- U [MOVIE (FILM)] izborniku koristite crvenu ili plavu tipku za odlazak na prvu ili zadnju datoteku ili snimku, a zelenu ili žutu tipku za odlazak na prethodnu ili sljedeću stranicu.
- Nefinalizirani diskovi u DVD-VR formatu se možda neće moći reproducirati na uređaju.
- Neki DVD-VR diskovi su napravljeni s CPRM podacima s DVD rekordera. Uređaj ne podržava tu vrstu diskova.
- Neke DivX datoteke se možda neće moći reproducirati, ovisno o DivX formatu ili formatu snimanja.
- Pritisnite DISC MENU za otvaranje popisa izbornika.

Što je CPRM?

CPRM je sustav za zaštitu protiv kopiranja (sa sustavom dijeljenja) koji dopušta snimanje televizijskih programa na način "jednog kopiranja". CPRM je kratica za Content Protection for Recordable Media.

Napomene u vezi s prikazivanjem DivX titla

Ako se titl ne prikazuje pravilno, promijenite kod jezika na dolje opisani način.

- 1 Pritisnite i držite SUBTITLE 3 sekunde tijekom reprodukcije.
Pojavit će se kod jezika.
- 2 Za odabir koda drugog jezika pritisnite više puta SUBTITLE sve dok se ne prikaže pravila titl, a zatim pritisnite ENTER.

Zahtjevi u odnosu na filmske datoteke (USB/DISK)

Kompatibilnost filmske datoteke s ovim playerom je ograničena prema sljedećem:

Moguća veličina rezolucije: 1920 x 1080 (Š x V) piksela

Ekstenzija datoteke: “.avi”, “.divx”, “.mpeg”, “.mpeg”, “.mp4”, “.mkv”

Titl koji se može reproducirati: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub) SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Kodek format: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “XVID”, “DIVX6.xx” (Samo standardna reprodukcija), H.264/MPEG-4 AVC, DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS

Audio format: “Dolby Digital”, “DTS”, “MP3”, “WMA”, “AAC”, “AC3”

Frekvencija uzorka: unutar 32-48 kHz (WMA), unutar 16-48 kHz (MP3)

Bit brzina: unutar 20-320 kbps (WMA), unutar 32-320 kbps (MP3)

CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE format:

ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format

Maksimalni broj datoteka/foldera:

Manje od 2000 (ukupan broj datoteka i foldera)

- Nazivi filmske datoteke i titla ograničeni su na 180 znakova.
- Svi WMA i AAC Audio formati nisi kompatibilni s ovim uređajem.
- HD filmske datoteke koje se nalaze na CD-u ili USB-u 1.0/1.1 se možda neće moći pravilno reproducirati. Za reprodukciju HD filmских datoteka se preporučuju BD, DVD ili USB 2.0.
- Player podržava H.264/MPEG-4 AVC glavni i visoki profil na razini 4.1. Za datoteku s višom razinom prikazat će se poruka upozorenja na ekranu.
- Player ne podržava datoteke snimljene pomoću GMC*1 ili Qpel*2. To su video sadržaji kodirani tehnikama u MPEG4 standardu, kakve imaju DivX ili XVID.

*1 GMC – Global Motion Compensation


*2 Qpel – Quarter pixel

Slušanje glazbe

Player može reproducirati Audio CD-e i MP3/WMA datoteke. Prije reprodukcije MP3/WMA datoteka pročitajte "Zahtjevi u odnosu na MP3/WMA audio datoteke (USB/DISK)".

NA DALJINSKOM

1 Umetnite Audio CD ili disk/USB Flash pogon koji sadrži MP3/WMA datoteke.	–
2 Otvara [Home Menu]:	HOME
3 Odabir [Music] opcije:	^ v < >, ENTER
4 Odabir glazbe u [MUSIC] izborniku:	^ v
5 Reprodukcija odabrane glazbe:	▶
6 Zaustavljanje reprodukcije:	■

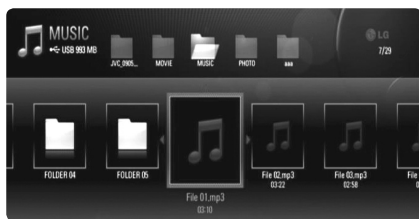

MP3 datoteke

Napomene:

- Kada je USB uređaj priključen, a istovremeno je umetnut i disk, pojavit će se izbornik za odabir medija. Odaberite medij, a zatim pritisnite tipku ENTER.
- Možete koristiti razne funkcije za reprodukciju. Pogledajte više na stranicama 33-36.
- Naziv datoteke prikazan u [My Media (Moji mediji)] izborniku se može razlikovati od naziva datoteke na serveru medija.
- Kvaliteta reprodukcije u [My Media] izborniku ovisi o mogućnostima i stanju servera.

Savjet:

- Za izravno otvaranje i reprodukciju snimke ili datoteke, pomoću brojčanih tipki unesite broj snimke/datoteke (0-9).
- Ako se umetne Audio CD reprodukcija može krenuti automatski.
- Koristite ^/v/</> za odabir mape, a zatim pritisnite ENTER i moći ćete gledati datoteke u mapi. Ako želite prijeći u gornji ili donji direktorij, koristite ^/v za prelazak u željeni direktorij.
- U [MUSIC (GLAZBA)] izborniku koristite crvenu ili plavu tipku za odlazak na prvu ili zadnju datoteku ili snimku, a zelenu ili žutu tipku za odlazak na prethodnu ili sljedeću stranicu.
- Indikator za equalizator ne prati reprodukciju glazbe.
- Ako u nazivu datoteke postoji kod koji nije moguće očitati, naziv se može prikazati kao nečitljiv.

Zahtjevi u odnosu na MP3/WMA audio datoteke (USB/DISK)

Ekstenzija datoteke: “.mp3”, “.wma”

Frekvencija uzorka: unutar 8-48 kHz (WMA), unutar 11-48 kHz (MP3)

Bit brzina: unutar 8-320 kbps (WMA, MP3)

CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE format:
ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format

Maksimalni broj datoteka/foldera:

Manje od 2000 (ukupan broj datoteka i foldera)

Napomene u vezi s MP3/WMA datotekama

- Ovisno o veličini i broju MP3/WMA datoteka, možda će biti potrebno nekoliko minuta za učitavanje sadržaja medija.
- Uređaj ne podržava ID3 Tag sadržan u MP3 datoteci.
- Ukupno vrijeme reprodukcije na ekranu možda neće biti ispravno za VBR datoteke.


Gledanje fotografije

Uređaj može reproducirati foto datoteke.

Prije reprodukcije foto datoteka pročitajte “Zahtjevi u odnosu na foto datoteku (USB/DISK)” na stranici 43.

NA DALJINSKOM

1 Umetnite disk/USB uređaj koji sadrži foto datoteke.	–
2 Otvara [Home Menu]:	HOME
3 Odabir [Photo] opcije:	^ v < >, ENTER
4 Odabir fotografije u [PHOTO] izborniku:	^ v < >
5 Prikaz odabrane fotografije na punom ekranu:	ENTER
6 Prikaz sljedeće ili prethodne fotografije:	◀◀ / ▶▶
7 Povratak na ekran [PHOTO] izbornika:	■

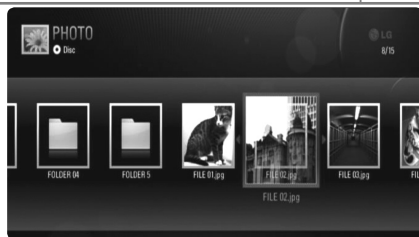

Napomene:


- Kada je USB uređaj priključen, a istovremeno je umetnut i disk, pojavit će se izbornik za odabir medija. Odaberite medij, a zatim pritisnite tipku ENTER.
- Slide prikaz možete pokrenuti pritiskom na ▶ kada je odabrana foto datoteka u [PHOTO (FOTO)] ili [My Media (Moji mediji)] izborniku.
- U [PHOTO (FOTO)] izborniku koristite crvenu ili plavu tipku za odlazak na prvu ili zadnju datoteku ili snimku, a zelenu ili žutu tipku za odlazak na prethodnu ili sljedeću stranicu.
- Prikaz popisa sadržaja možete promijeniti ako više puta pritisnete DISPLAY.

Opcije tijekom gledanja foto datoteka na punom ekranu


Tijekom gledanja slike na punom ekranu možete koristiti razne opcije.

Upotrijebite ^ v < > za odabir opcije, a opciju koristite na dolje opisani način. Moguće opcije između [PHOTO (FOTO)] izbornika i [My Media (Moji mediji)] izbornika se razlikuju na dolje prikazani način.

Opcije [PHOTO (FOTO)] izbornika

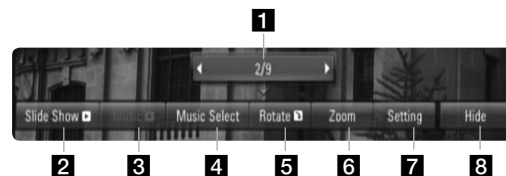

Opcije [My Media (Moji mediji)] izbornika

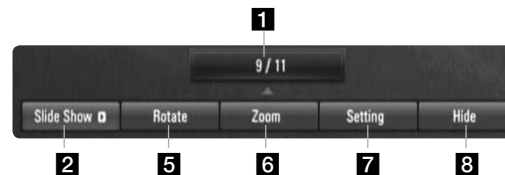

- 1** Upotrijebite < > za prelazak na prethodnu ili sljedeću datoteku.
- 2** Pritisnite ENTER za pokretanje ili pauziranje slide prikaza.
- 3** Pritisnite ENTER za reprodukciju ili pauziranje prateće glazbe. Ova opcija je moguća nakon što se odabere prateća glazba pomoću [Music Select] opcije. Ova opcija nije moguća u [My Media] izborniku.
- 4** Odabire glazbu u pozadini. Ova opcija nije moguća u [My Media] izborniku.
 - 1) Pritisnite ENTER i otvorit će se izbornik.
 - 2) Upotrijebite ^ v < > za odabir medija ili foldera u kojem se nalazi glazbena datoteka(ε).
 - 3) Pritisnite tipku ENTER kako biste potvrdili svoj odabir.

- 5** Pritisnite ENTER za okretanje slike u smjeru kretanja sata. Ova opcija nije moguća tijekom slide prikaza.
- 6** Koristite zelenu ili žutu tipku za povećanje ili smanjenje slike. Kroz uvećanu sliku se možete kretati pomoću $\wedge \vee < >$ tipki. Pritisnite RETURN za izlazak iz [Zoom] izbornika i povratak na sliku normalne veličine.
- 7** Koristite $\wedge \vee$ za odabir opcije između [Effect] ili [Delay]. Koristite $< >$ za podešavanje i pritisnite ENTER za postavljanje odabrane opcije.
[Effect] – Tijekom prikazivanja slide prikaza možete odabrati prikazivanje raznih efekata.
Off: Slide prikaz bez efekata.
Random: Efekti za slide prikaz se nasumično pojavljuju.
Slide: Prikazuje fotografiju klizanjem iz raznih smjerova.
Door: Fotografija će se prikazati kao otvaranje vrata.
Lattice: Fotografija će se prikazati kao da nastaje od pločica.
[Delay] – Možete postaviti vrijeme kašnjenja između fotografija tijekom Slide prikaza.
- 8** Pritisnite ENTER za zatvaranje izbornika s opcijama. Za ponovno otvaranje izbornika pritisnite ENTER.

Savjeti:

- Za datoteke koje se nalaze na disku ili USB uređaju, možete unijeti bročane tipke (0-9, za izravan odlazak na određenu datoteku).
- Slide prikaz možete početi bez opcijskog izbornika pritiskom na \blacktriangleright tijekom gledanja fotografije na punom ekranu.
- Koristite $\wedge \vee < >$ za odabir mape, a zatim pritisnite ENTER i moći ćete gledati datoteke u folderu. Ako želite prijeći u gornji ili donji direktorij, koristite $\wedge \vee$ za odlazak u željeni direktorij.
- Ako u nazivu postoji kod koji se ne može prikazati u nazivu datoteke, on se može prikazati kao nečitak.
- Ovisno o DLNA serveru, naziv datoteke na zaslonu se može razlikovati od izvornog naziva datoteke.

Slušanje glazbe tijekom slide prikaza u [My Media] izborniku

Fotografije možete gledati kao slide prikaz uz istovremeno slušanje glazbe u [My Media] izborniku.

- 1.** Pritisnite HOME i odaberite [My Media] u [Home Menu].
- 2.** Odaberite server na popisu i pritisnite ENTER za prikaz dijeljenih mapa na serveru.
- 3.** Odaberite glazbenu datoteku u izborniku i pritisnite \blacktriangleright za reprodukciju glazbe.
- 4.** Koristite $\wedge \vee < >$ za odabir foto datoteke u izborniku i pritisnite ENTER za prikaz na punom ekranu.
- 5.** Odaberite [Slide Show] opciju i pritisnite ENTER za pokretanje slide prikaza.

Zahtjevi u odnosu na foto datoteku (USB/DISK)

Ekstenzija datoteke: “.jpg”, “.jpeg”, “.png”

Preporučena veličina:

Manja od 4,000 x 3,000 x 24 bit/piksela

Manja od 3,000 x 3,000 x 32 bit/piksela

CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE format:

ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format

Maksimalni broj datoteka/foldera:

Manje od 2000 (ukupan broj datoteka i foldera)

Napomene o foto datoteci

- Ne podržavaju se progresivne i lossless kompresije foto datoteka.
- Ovisno o veličini i broju foto datoteka, može proći nekoliko minuta prije nego što se učita sadržaj s medija.

Upotreba funkcije My Media (Moji mediji)

Player može pretraživati internet i reproducirati filmove, glazbu i fotografije pohranjene na DLNA ovjerenim medijskim serverima koji su priključeni na vašu kućnu mrežu.

NA DALJINSKOM

1 Provjera mrežnog priključka i postavki: Pogledajte stranicu 18-22.	HOME, ^ v < >, ENTER
2 Otvara [Home Menu]:	HOME
3 Odaberite [My Media] opciju:	^ v < >, ENTER
4 Odabir servera na popisu servera:	^ v, ENTER
5 Odabir sadržaja na popisu:	^ v < >
6 Reprodukcija odabranog sadržaja:	▶
7 Zaustavljanje reprodukcije:	■
8 Povratak na izbornik popisa servera:	SEARCH

O DLNA

Player je DLNA ovjereni digitalni medij player koji može prikazati i reproducirati filmski, glazbeni i foto sadržaj s vašeg DLNA ovjerenog mrežnog uređaja i DLNA servera.

Digital Living Network Alliance (DLNA) je među- industrijska organizacija proizvođača potrošačke elektronike, računalne industrije i kompanija za mobilne uređaje. Digital Living omogućuje potrošačima sadržaje s jednostavnim dijeljenjem digitalnih medija preko kabelaške ili bežične mreže u njihovom domu. DLNA logo za ovjeru čini lako prepoznatljivim proizvode koji su u skladu s DLNA Interoperability Guidelines (uputama za međudjelovanje). Ovaj uređaj je uskladen s DLNA Interoperability Guidelines v1.5.

Kada je na ovaj uređaj priključen PC koji koristi DLNA server softver ili je priključen neki drugi DLNA kompatibilni uređaj, možda će trebati promijeniti neke postavke za softver ili će možda trebati neki drugi uređaji. Molimo, za više informacija pogledajte upute za rad za softver ili uređaj.

O Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials je softver za dijeljenje filmskih, glazbenih i foto datoteka koje su spremljene na računalu koje služi kao DLNA-kompatibilni digitalni medijski server, za reprodukciju na ovom playeru.

Napomene:

- Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM je proizveden za računala, a ne za korištenje u playeru ili nekom drugom uređaj koji nije računalo.
- Isporučeni Nero Media Home 4 Essentials CD-ROM je prilagođeno izdanje softvera samo za dijeljenje datoteka i mapa za ovaj player.
- Isporučeni Nero Media Home 4 Essentials softver ne podržava sljedeće funkcije: transkodiranje, daljinski UI, TV upravljanje, internet usluge i iTunes.
- Ovaj priručnik objašnjava rad s engleskom verzijom Nero Media Home 4 Essentials kao primjer. Slijedite objašnjenja koja se odnose na stvarne operacije u verziji s vašim jezikom.

Instaliranje Nero Media Home 4 Essentials

Nero Media Home 4 Essentials je softver za dijeljenje na ovom playeru filmskih, glazbenih i foto datoteka koje su spremljene na vašem računalu.

Prije nego što instalirate Nero Media Home 4 Essentials, provjerite dolje prikazane zahtjeve u odnosu na sistem.

- Windows[®] XP (Service Pack 2 ili viši), Windows Vista[®] (nije potreban Service Pack), Windows[®] XP Media Centre Edition 2005 (Service Pack 2 ili viši), Windows Server[®] 2003
- Windows Vista[®] 64-bit izdanje (program radi u 32-bit modusu)
- Prostor tvrdog diska: 200 MB prostora na tvrdom disku za tipično instalaciju samostalnog Nero Media Home
- 1.2 GHz Intel[®] Pentium[®] III ili AMD Sempron™ 2200+ procesori
- Memorija: 256 MB RAM
- Grafička kartica s najmanje 32 MB video memorije, minimum rezolucijom od 800 x 600 piksela i 16-bit postavkama za boju
- Windows[®] Internet Explorer[®] 6.0 ili viši
- DirectX[®] 9.0c revizija 30 (Kolovoz 2006) ili viši
- Mrežno okruženje: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

Pokrenite svoje računalo, umetnite Nero Media Home 4 Essentials CD-ROM u CD-ROM pogon na računalo. Čarobnjak za instaliranje će vas voditi brzi i jednostavni postupak instaliranja. Kako biste instalirali Nero Media Home 4 Essentials, nastavite na sljedeći način:

- 1.** Zatvorite sve Microsoft Windows programe i izađite iz svih antivirusnih programa koji rade.
- 2.** Umetnite Nero Media Home 4 Essentials CD-ROM u CD-ROM pogon na računalo.
- 3.** Kliknite na [Nero Media Home 4 Essentials]. Instalacija je spremna i pojavljuje se čarobnjak za instaliranje.
- 4.** Kliknite na [Next] tipku kako bi prikazali zaslon za unos serijskog broja. Kliknite na [Next] za odlazak na sljedeći korak.
- 5.** Ako prihvaćate sve uvjete, kliknite na [I accept the License Conditions] kvadrat za označavanje i kliknite na [Next]. Instaliranje nije moguće bez ovog prihvaćanja uvjeta.
- 6.** Kliknite na [Typical] i kliknite na [Next]. Proces instaliranja je pokrenut.
- 7.** Ako želite sudjelovati u anonimnom sakupljanju podataka, odaberite kvadrat za označavanje i kliknite na [Next] tipku.
- 8.** Kliknite na [Exit] tipku za dovršetak instaliranja.

Dijeljenje datoteka i mapa

Na svom računalo morate dijeliti (share) mapu koja sadrži filmski, glazbeni i/ili foto sadržaj kako bi taj sadržaj mogli reproducirati pomoću [My Media] funkcije. Ovaj dio objašnjava postupak odabira dijeljenih mapa na vašem računalo.

- 1.** Dvaput kliknite na "Nero Media Home 4 Essentials" ikonu na desktopu.
- 2.** Kliknite na [Network] ikonu na lijevoj strani i definirajte vaše mrežno ime u [Network name] polju.
Vaš player će prepoznati mrežno ime koje ste unijeli.
- 3.** Kliknite na [Shares] ikonu na lijevoj strani.
- 4.** Kliknite na [Local Folders] oznaku na [Shares] zaslonu.
- 5.** Kliknite na [Add] ikonu da otvorite [Browse Folder] prozor.
- 6.** Odaberite mapu koja sadrži datoteke koje želite dijeliti.
Odabrana mapa je dodana na popis dijeljenih mapa.
- 7.** Kliknite na [Start Server] ikonu kako bi pokrenuli server.

Napomene:

- Ako se na playeru ne prikažu dijeljene mape i datoteke, kliknite na mapu u [Local Folders] oznaci i kliknite na [Rescan Folder] na [More] tipku.
- Posjetite www.nero.com za više pojedinosti i softverskih alata.

Reprodukcija dijeljenih sadržaja

Na BD playeru možete prikazati i reproducirati filmski, glazbeni i foto sadržaj koji je spremljen na vašem računalu ili na drugom DLNA medijskom serveru.


1. Pokrenite DLNA ovjereni medijski server koji je priključen na vašu kućnu mrežu.
2. Pritisnite HOME. Na ekranu će se pojaviti [Home Menu (Početni izbornik)].
3. Koristite $\wedge \vee < >$ za odabir [My Media (Moj medij)] i pritisnite ENTER. Na zaslonu se pojavljuje popis servera.



Koristite $\wedge \vee$ za odabir servera na popisu i pritisnite ENTER za prikaz dijeljenih mapa na serveru.

Napomene:

- Ovisno o medijskom serveru, player će možda trebati dobiti dopuštenje servera.
- Želite li ponovo pretražiti dostupni medijski server, pritisnite plavu (D) tipku.

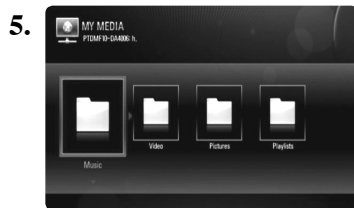

Koristite $\wedge \vee < >$ za kretanje kroz popis sadržaja i odaberite sadržaj za reprodukciju.

U [My Media] izborniku, koristite crvenu ili plavu tipku za odlazak na prvu ili zadnju datoteku ili snimku, a zelenu ili žutu tipku za odlazak na prethodnu ili sljedeću stranicu.

6. Pritisnite ENTER ili \blacktriangleright za reprodukciju odabranog sadržaja.
Napomena: Možete koristiti razne funkcije za reprodukciju. Pogledajte stranice 33-37.

7. Pritisnite \blacksquare za zaustavljanje reprodukcije i idite u izbornik s popisom sadržaja.

Napomene o My Media funkciji

- Za reprodukciju datoteke koja se nalazi na medijskom serveru, player i medijski server moraju biti spojeni na istu točku pristupa.
- Kompatibilnost i moguće funkcije za reprodukciju u [My Media] izborniku su testirani na okruženju za DLNA server (Nero Media Home 4 Essentials), zahtjevi u odnosu na datoteku i funkcije za reprodukciju u [My Media] izborniku se mogu razlikovati prema medijskom serveru.
- Zahtjevi u odnosu na datoteke na stranici 47 nisu uvijek kompatibilni. Može biti nekih ograničenja u vezi s funkcijama datoteke i mogućnostima medijskog servera.
- Ako pritisnete TITLE/POP-UP kada je odabrana filmska datoteka, na zaslonu će se prikazati informacija o datoteci. Ali u usporedbi sa stvarnim karakteristikama datoteke informacija možda neće biti točna.
- U [My Media] izborniku se može pojaviti ikona datoteke koja se ne može reproducirati, ta se datoteka neće moći reproducirati na playeru.
- Ako u [My Media] izborniku postoje datoteke koje se ne mogu reproducirati, player preskače te datoteke i reproducira sljedeću datoteku.
- Informacije za datoteku koje se prikazuju na zaslonu možda neće biti točna za glazbene i filmske datoteke u [My Media] izborniku.
- Reprodukcija filmskih titl datoteka bit će moguća samo ako je medijski server kreiran Nero Media Home 4 Essentials softverom isporučenim u paketu ovog playera.
- Naziv titl datoteke i filmske datoteke trebaju biti isti i moraju biti u istoj mapi.
- Ako je titl datoteka dodana nakon što je već indeksiran direktorij, korisnik mora ukloniti i ponovo dodati mapu na popis dijeljenih medija.
- Na reprodukciju i kvalitetu [My Media] funkcije može utjecati stanje vaše kućne mreže.
- Na vašem medijskom serveru se možda neće pravilno dijeliti datoteke na mediju koji se vadi kao što je USB pogon, DVD-pogon i sl.

Kompatibilnost datoteke

Općenito

Ekstenzija datoteke: “.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.mp3”, “.wma”, “.pcm” (LPCM)

- Moguće ekstenzije za datoteke se razlikuju ovisno o serveru.

Maksimalni broj datoteka/foldera:

Manje od 2000 (ukupan broj datoteka i foldera)

Glazbene datoteke

Frekvencija uzorka: unutar 8 - 48 kHz (WMA), unutar 11 - 48 kHz (MP3), 44.1 i 48 kHz (LPCM)

Bit brzina: unutar 8 - 320 kbps (WMA, MP3), 768Kbps i 1.536Mbps (LPCM)

Foto datoteke

Preporučena veličina fotografije:

Manja od 4,000 x 3,000 x 24 bit/piksela

Manja od 3,000 x 3,000 x 32 bit/piksela

Filmske datoteke

Moguća veličina rezolucije: 1920 x1080 (Š x V) piksela

Titli koji se mogu reproducirati: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

- Titl datoteke se ne prikazuju u [My Media] izborniku.
- Prikaz unutarnjih titlova nije moguć za reprodukciju mkv/mp4 datoteka.
- Ako se u mapi nalazi više od 1 titl datoteka, prioritet prikazivanja je sljedeći.

Prioritet	Visoki ←	→			Niski
Ekstenzija datoteke	“.smi”	“.sub”	“.srt”	“.txt”	“.ssa”

Kodek format: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “XVID”, “DIVX6.xx” (Samo standardna reprodukcija), DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS

Audio format: “Dolby Digital”, “DTS”, “MP3”, “WMA”, “AAC”, “AC3”


Frekvencija uzorka: unutar 32 - 48 kHz (WMA), unutar 16 - 48 kHz (MP3)

Bit brzina: unutar 20 - 320 kbps (WMA), unutar 32 - 320 kbps (MP3)

- Nazivi za filmsku datoteku i titl su ograničeni na 128 znakova.
- Svi WMA i AAC audio formati nisu kompatibilni s ovim uređajem.
- Player podržava H.264/MPEG-4 AVC glavni i visoki profil na razini 4.1. Za datoteku s višom razinom prikazat će se poruka upozorenja na ekranu.
- Ovaj player ne podržava datoteke snimljene pomoću GMC*¹ ili Qpel*². To su tehnike video kodiranja u MPEG4 standardu, kao što su DivX ili XVID.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel


Reprodukcija You Tube videa

	NA DALJINSKOM
1 Provjera mrežnog priključka i postavki: Pogledajte stranicu 18-22.	HOME, \wedge \vee $<$ $>$, ENTER
2 Otvara [Home Menu]:	HOME
3 Odabir [YouTube] opcije:	\wedge \vee $<$ $>$, ENTER
4 Odabir željene opcije u YouTube izborniku:	\wedge \vee $<$ $>$, ENTER
5 Odabir videa koji želite gledati:	$<$ $>$
6 Pokreni reprodukciju odabranog videa:	►, ENTER ili DISPLAY

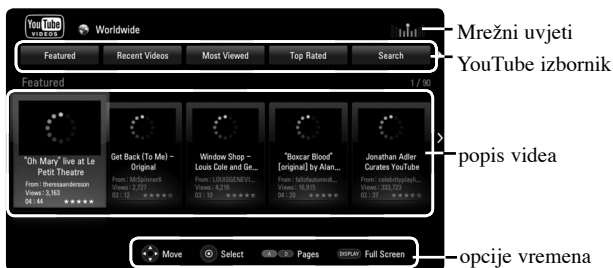

O YouTube izborniku

U YouTube izborniku postoje različite opcije. Upotrijebite \wedge \vee $<$ $>$ za odabir opcije, a zatim pritisnite ENTER za odabir opcije na dolje opisani način.

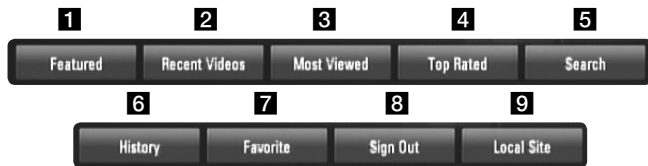


- 1** Featured – Prikazat će se popis predstavljenih videa.
- 2** Recent Videos – Prikazat će se popis zadnje ažuriranih videa.
- 3** Most Viewed – Prikazat će se popis najgledanijih videa. Opcije vremena će se prikazati na dnu ekrana.
- 4** Top Rated – Prikazat će se popis najbolje ocijenjenih videa na YouTube poslužitelju. Opcije vremena će se prikazati na dnu ekrana.
- 5** Search – Otvorit će se izbornik tipkovnice. Pogledajte “Traženje videa” na stranici 50 za više detalja.
- 6** History – Prikazat će se popis videa koje ste prije reproducirali na playeru. Najviše se može spremi 25 videa.
- 7** Favorites – Ova će se opcija pojaviti samo kad je uređaj u prijavljenom stanju na mreži. Otvara popis videa koji uređen na You Tube poslužitelju pod vašim računom. Neki video sadržaji se možda neće pojaviti na [Favorites] popisu, čak i kada su video sadržaji uređeni na poslužitelju.
- 8** Sign in (Sign Out) – Otvara izbornik tipkovnice za prijavu ili vraća na stanje odjave. Pogledajte “Prijavite se s vašim YouTube računom” na stranici 50 za više detalja.
- 9** Local site – Odaberite zemlju iz koje bi gledali video sadržaje. Zemlje na popisu u [Local Site] izborniku se mogu razlikovati od onih na popisu YouTube internet stranice.

Napomene:

- YouTube izbornik može prikazati 5 videa na video popisu. Pritisnite crvenu i plavu tipku za prikaz sljedeći/prethodnih 5 videa.
- Ako ste odabrali [Most Viewed] ili [Top Rated] opciju u YouTube izborniku, na dnu ekrana će se prikazati opcije vremena. Upotrijebite \wedge \vee $<$ $>$ za odabir opcije vremena i pritisnite ENTER za prikaz videa unutar odabranog vremena.
- Popis vide koji su traženi na playeru se može razlikovati od popisa videa traženih preko mrežnog pretraživača na PC-u.

O YouTube ekranu za reprodukciju

Kada pritisnete ► ili ENTER na videu koji želite pogledati, na ekranu će se pojaviti ekran za reprodukciju i detalji o sadržaju.

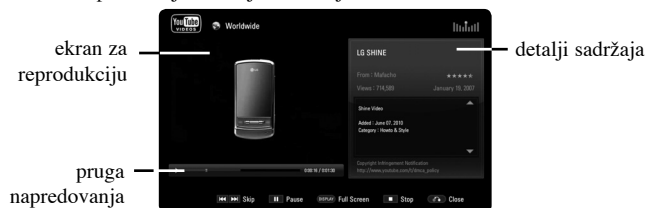

tijekom reprodukcije

A kada se reprodukcija završi ili zaustavi, na ekranu će se prikazati zaustavljeni ekran za reprodukciju i popis povezanih videa. Upotrijebite ▲ ▼ < > za odabir trenutnog videa ili videa s popisa povezanih videa, a zatim pritisnite ► ili ENTER za reprodukciju odabranog videa.



u zaustavljenom stanju

Kada pritisnete DISPLAY na videu koji želite pogledati, reprodukcija će početi na punom ekranu.



Puni ekran

Pritisnite DISPLAY kako biste prebacivali reprodukciju izmeću punog ekrana i ekrana za reprodukciju s detaljima sadržaja.

Reprodukcija videa

Tijekom gledanja videa s YouTube preko svog playera, možete upravljati s YouTube video reprodukcijom. Možete koristiti tipke na daljinskom upravljaču za pauzu i nastavak gledanja, kako kad gledate DVD. Tijekom reprodukcije filma, tipke na daljinskom upravljaču rade sljedeće:

Tipka(e)	Operacije
► ili ENTER	Pokreće reprodukciju videa s detaljima sadržaja.
DISPLAY	Mijenja reprodukciju s punog ekrana i ekrana sa sadržajem detalja.
	Pauziranje videa tijekom reprodukcije. Za nastavak reprodukcije pauziranog videa, ponovo pritisnite ►.
■	Zaustavlja video i prikazuje popis povezanih videa.
◀▶▶▶	Preskače reprodukciju naprijed ili nazad.
HOME	Kada ste završili s gledanjem videa, jednostavno pritisnite tipku HOME na daljinskom upravljaču kako biste otvorili [Home Menu] izbornik.

Napomene:

- Podešavanje player-a ne utječe na kvalitetu YouTube reprodukcije.
- Reprodukcija YouTube videa se može reproducirati, zaustaviti ili se ovisno o brzini vašeg širokopoljanog interneta može čekati učitavanje podataka. Preporučujemo minimalnu brzinu priključka od 1,5 Mbps. Za reprodukciju najbolje kvalitete potrebna je brzina priključka od 4.0 Mbps. Ponekad će brzina širokopoljanog pristupa internetu ovisiti o uvjetima kod pružatelja ISP mrežne usluge. Kontaktirajte svog ISP poslužitelja ako imate problema održavanja pouzdanog brzog priključivanja ili ako želite povećati brzinu priključivanja. Brojni ISP poslužitelji nude različite opcije brzine za širokopoljanski internet.

Traženje videa

Video možete tražiti unošenjem ključnih riječi s najviše 128 znakova. Upotrijebite < > za odabir [Search] opcije u izborniku i pritisnite ENTER za prikaz izbornika tipkovnice. Upotrijebite ^ v < > za odabir znaka, a zatim pritisnite ENTER za potvrdu svog odabira u izborniku tipkovnice. Za unos slova sa znakom naglaska, odaberite slovo iz proširene skupine slova. Primjer: Odaberite “D”, a zatim pritisnite DISPLAY za prikaz proširene skupine slova. Upotrijebite < > za odabir “D” ili “Ď”, a zatim pritisnite ENTER.



[OK]: Traženje povezanih videa za ključne riječi.
[Clear]: Briše sve unesene znakove.
[Space]: Ostavlja razmak na mjestu kursora.
[Backspace]: Briše prethodni znak na mjestu kursora.
[ABC / abc / #+==&]: Mijenja postavke izbornika tipkovnice u velika slova, mala slova ili simbole.

Kada ste završili s unosom riječi za traženje, odaberite [OK] i pritisnite ENTER za prikaz popisa povezanih videa.

Napomena:

Jeziči koji se mogu unijeti preko izbornika tipkovnice su sljedeći: Engleski, španjolski, talijanski, francuski, njemački, nizozemski, portugalski, švedski, poljski i češki.

Prijavite se s vašim YouTube računom


Video sadržaje s vašeg [Favorites] video popisa na YouTube poslužitelju s vašim računom ćete moći gledati ako se prijavite s vašim YouTube računom. Upotrijebite < > za odabir [Sign In] opcije u izborniku i pritisnite ENTER za prikaz izbornika tipkovnice. Upotrijebite ^ v < > za odabir znaka, a zatim pritisnite ENTER za potvrdu svog odabira u izborniku tipkovnice.



[OK]: Završite unosom ID-a ili lozinke.
[Clear]: Briše sve unesene znakove.
[Space]: Ostavlja razmak na mjestu kursora.
[Backspace]: Briše prethodni znak na mjestu kursora.
[ABC / abc / #+==&]: Mijenja postavke izbornika tipkovnice u velika slova, mala slova ili simbole.

Ako se želite odjaviti, odaberite [Sign Out] u YouTube izborniku, a zatim pritisnite ENTER.

Uređaj može automatski spremiti najviše 5 ID-a koji su se prethodno prijavili. Kada odaberete opciju [Sign In] pojavit će se popis ID-a. Odaberite spremljeni ID s popisa i pritisnite ENTER za prikaz izbornika tipkovnice s unesenim odabranim ID-om. Preostalo je samo da unesete lozinku kako bi se prijavili.

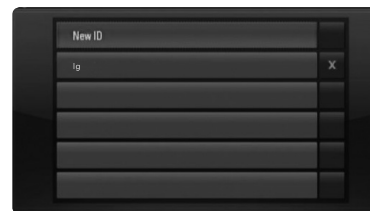

[New ID]: Prikazuje izbornik tipkovnice za unos novog ID-a i lozinke.
[X]: Briše spremljeni ID koji je prikazan s lijeve strane [X] simbola.

Slušanje radija

Pazite da priključite FM antenu.

NA DALJINSKOM

1 Odaberite FM:	RADIO (INPUT)
2 Birajte radio stanicu:	TUNING -/+
3 'Spremite' radio stanicu: Preset broj će se pokazati na displeju. Spremiti se može najviše 50 radio stanica.	ENTER
4 Za potvrdu pritisnite:	ENTER
5 Odabir spremljene stanice:	PRESET ▲ ▼

Slušanje radija - što još možete učiniti

Automatsko traženje radio stanica

Pritisnite i držite TUNING -/+ duže od jedne sekunde. Prijemnik će automatski krenuti tražiti stanicu i zaustavit će se kada pronađe radio stanicu.

Odabir 'preset broja' za radio stanicu

Preset broj možete odabrati kada spremate radio stanicu. Kada player automatski prikazuje preset broj pritisnite PRESET ▲/▼. Pritisnite ENTER za spremanje broja.

Brisanje svih spremljenih stanica

Pritisnite i držite ENTER dvije sekunde. ERASE ALL će treptati na zaslonu. Pritisnite ENTER za brisanje svih spremljenih stanica.

Poboljšanje slabog FM prijema

Pritisnite MO./ST.. Tako će se prijemnik prebaciti iz stereo u mono prijem što obično poboljšava prijem signala .

Gledanje informacija o radio stanici

FM prijemnik se isporučuje s Radio Data System (Sustav radio podataka) (RDS) funkcijom. RDS prikazuje informacije o radio stanici koju trenutno slušate. Pritisnite nekoliko puta RDS da pogledate informaciju.

- PS** (Programme Service Name (Naziv usluge programa))
Na displeju se prikazuje naziv kanala.
- PTY** (Programme Type Recognition (Prepoznavanje vrste programa))
Na displeju se prikazuje vrsta programa (na pr. Jazz ili Vijesti).
- RT** (Radio Text (Radio tekst))
Tekstualna poruka koja sadrži posebne informacije emitirane radio stanice.
Tekst može prelaziti preko ekrana.
- CT** (Vrijeme koje kontrolira kanal)
Prikazuje datum i vrijeme emitirane radio stanice.

Korištenje HDMI IN priključka

Slike i zvuk sa svoje komponente možete reproducirati pomoću HDMI OUT priključka.

Na HDMI OUT priključak na vašoj komponenti. (TV, set-top kutija, digitalni satelitski prijemnik, konzola za video igrice i sl.)



NA DALJINSKOM

1 Priključite HDMI OUT priključak na vašoj komponenti na HDMI IN priključak na stražnjoj strani bežičnog prednjeg desnog zvučnika.	-
2 Uključite uređaj:	⏻
3 Odaberite [HDMI IN] opciju:	RADIO (INPUT)
4 Smanjite glasnoću na ovom uređaju:	VOL (+/-)
5 Uključite komponentu:	-
6 Podesite glasnoću ovog uređaja:	VOL (+/-)

Napomene:


- Video rezoluciju ne možete mijenjati u HDMI IN modusu. Promijenite video rezoluciju priključene komponente.
- SIMPLINK funkciju nećete moći koristiti u HDMI IN modusu.
- Podešavanje modusa zvuka nije moguće kada se Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD i DTS-HD reproduciraju u HDMI IN modusu rada.
- Ako je kod priključivanja računala na HDMI IN priključak, izlazni signal videa neuobičajen, promijenite rezoluciju računala na 576p, 720p, 1080i ili 1080p.

52

Korištenje OPTICAL IN priključaka

Na zvučnicima sustava možete slušati glazbu s vaše komponente s priključcima za digitalni optički izlaz.

Na priključak za digitalni optički izlaz na vašoj komponenti

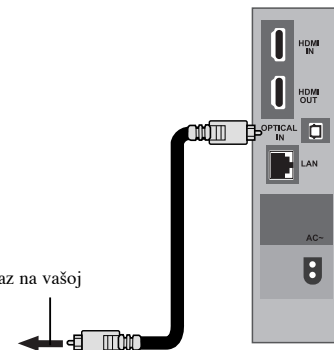

NA DALJINSKOM


1 Priključite optički izlazni priključak na vašoj komponenti na OPTICAL IN priključak na stražnjoj strani bežičnog prednjeg desnog zvučnika.	-
2 Uključite uređaj:	⏻
3 Odaberite [OPTICAL] opciju:	RADIO (INPUT)
4 Smanjite glasnoću:	VOL (+/-)
5 Uključite svoju komponentu:	-
6 Podesite glasnoću:	VOL (+/-)

Reference

Upravljanje s TV-om pomoću isporučenog daljinskog upravljača

Pomoću isporučenog daljinskog upravljača možete upravljati glasnoćom, ulaznim izvorom i stanjem uključenosti vašeg LG/ GoldStar TV-a.

Upravljati s vašim LG/ GoldStar TV-om možete pomoću tipki dolje.



Tipke za upravljanje TV-om

Pritiskom na	Možete
TV	Uključiti ili isključiti TV.
AV/INPUT	Mijenjati ulazni izvor za TV između TV-a i drugih ulaznih izvora.
PR/CH \wedge /V	Skenirati gore ili dolje kroz memorirane kanale.
VOL +/-	Podešavati glasnoću TV-a.

Podešavanje daljinskog upravljača za upravljanje s TV-om

Pomoću isporučenog daljinskog upravljača možete upravljati vašim LG/GoldStar TV-om.

Kada držite pritisnutu tipku TV , pritisnite PR/CH \wedge ili V. Otpustite TV tipku kako bi dovršili podešavanje.

Kod mijenjanja baterije u daljinskom upravljaču, morate resetirati daljinski upravljač.

Podrška za korisnike

Player možete ažurirati pomoću najnovijeg softvera kako biste poboljšali operacije uređaja i/ili dodali nove funkcije.

Za preuzimanje najnovijeg softvera za ovaj player (ako ta verzija postoji), molimo posjetite <http://lgservice.com> ili kontaktirajte LG Electronics korisnički centar.

- Dizajn i specifikacije su podložne promjenama bez prethodne obavijesti.

Resetiranje uređaja

Ako primijetite neki od sljedećih simptoma.

- Utičać uređaja je ukopčan u utičnicu, ali se napajanje neće uključiti niti isključiti.
- Ne radi displej na prednjoj ploči.
- Uređaj ne radi normalno.

Uređaj možete resetirati na sljedeći način.

- Pritisnite i držite tipku najmanje pet sekundi. To će primorati Player da se isključi. Pritisnite ponovo tipku kako biste ponovo uključili Player.
- Iskopčajte utikač uređaja iz utičnice, pričekajte najmanje pet sekundi, a zatim ponovo ukopčajte utikač u utičnicu.

Kodovi jezika

Upotrijebite ovaj popis kako biste unijeli jezik koji želite za sljedeća početna podešavanja: [Disc Audio], [Disc Subtitle] i [Disc Menu].

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Afarski	6565	Hrvatski	7282	Hauski	7265	Lingalski	7678	Kečuanški	8185	Tadžikijski	8471
Afrikaanski	6570	Češki	6783	Hebrejski	7387	Litvanski	7684	Reto-romanski	8277	Tamilski	8465
Albanski	8381	Danski	6865	Hindi	7273	Makedonski	7775	Rumunjski	8279	Teluški	8469
Amecharski	6577	Nizozemski	7876	Mađarski	7285	Malagaški	7771	Ruski	8285	Tajski	8472
Arapski	6582	Engleski	6978	Islandski	7383	Malajski	7783	Samoanski	8377	Tonga	8479
Armenski	7289	Esperanto	6979	Indonezijski	7378	Malajalaski	7776	Sanskrit	8365	Turski	8482
Asameški	6583	Estonski	6984	Interlingua	7365	Maorski	7773	Škotsko galski	7168	Turkmenski	8475
Ajmarski	6588	Faroaski	7079	Irski	7165	Maratski	7782	Srpski	8382	Tviski	8487
Azerbejdžanski	6590	Fidžijski	7074	Talijanski	7384	Moldavski	7779	Srpsko-hrvatski	8372	Ukrajinski	8575
Baškirski	6665	Finski	7073	Japanski	7465	Mongolski	7778	Šonski	8378	Urdski	8582
Baski	6985	Francuski	7082	Kanadski	7578	Naurški	7865	Sindi	8368	Uzbečki	8590
Bengalski, Bangla	6678	Frizijjski	7089	Kašmirski	7583	Nepalski	7869	Singaleski	8373	Vijetnamski	8673
Butanski	6890	Galicijjski	7176	Kazački	7575	Norveški	7879	Slovački	8375	Volapjski	8679
Biharski	6672	Gruzijski	7565	Kirgijski	7589	Orijski	7982	Slovenski	8376	Velški	6789
Bretonski	6682	Njemački	6869	Korejski	7579	Pandžabi	8065	Španjolski	6983	Volofski	8779
Bugarski	6671	Grčki	6976	Kurdski	7585	Paštu, Pušto	8083	Sudanski	8385	Ksosaški	8872
Burmski	7789	Grenlandski	7576	Laotski	7679	Perzijski	7065	Svahili	8387	Jidiš	7473
Bjeloruski	6669	Guaranski	7178	Latinski	7665	Poljski	8076	Švedski	8386	Jorupski	8979
Kineski	9072	Gudžaratski	7185	Latvijski, Letonski	7686	Portugalski	8084	Tagaloski	8476	Zulu	9085

Kodovi zemalja

Kod zemlje odaberite s popisa.

Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod
Afganistan	AF	Kostarika	CR	Grenland	GL	Maldivi	MV	Paragvaj	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Hrvatska	HR	Hong Kong	HK	Meksiko	MX	Filipini	PH	Švedska	SE
Australija	AU	Češka Republika	CZ	Mađarska	HU	Monako	MC	Poljska	PL	Švicarska	CH
Austrija	AT	Danska	DK	Indija	IN	Mongolija	MN	Portugal	PT	Tajvan	TW
Belgija	BE	Ekvador	EC	Indonezija	ID	Maroko	MA	Rumunjska	RO	Tajland	TH
Butan	BT	Egipat	EG	Izrael	IL	Nepal	NP	Ruska Federacija	RU	Turska	TR
Bolivija	BO	El Salvador	SV	Italija	IT	Nizozemska	NL	Saudijska Arabija	SA	Uganda	UG
Brazil	BR	Etiopija	ET	Jamajka	JM	Nizozemski Antili	AN	Senegal	SN	Ukrajina	UA
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Japan	JP	Novi Zeland	NZ	Singapur	SG	Šjedinjene Države	US
Kanada	CA	Finska	FI	Kenija	KE	Nigerija	NG	Slovačka Republika	SK	Urugvaj	UY
Čile	CL	Francuska	FR	Kuvajt	KW	Norveška	NO	Slovenija	SI	Uzbekistan	UZ
Kina	CN	Njemačka	DE	Libija	LY	Oman	OM	Južna Afrika	ZA	Vijetnam	VN
Kolumbija	CO	Velika Britanija	GB	Luksemburg	LU	Pakistan	PK	Južna Koreja	KR	Zimbabve	ZW
Kongo	CG	Grčka	GR	Malezija	MY	Panama	PA	Španjolska	ES		

Otklanjanje teškoća

Simptom	Mogući uzrok	Ispravljanje
Nema napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> Napojni kabel nije priključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Sigurno priključi napojni kabel u utičnicu u zidu.
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none"> TV nije postavljen da prima izlaz video signala. 	<ul style="list-style-type: none"> Na TV-u izaberi pravi video ulazni modus.
	<ul style="list-style-type: none"> Video kabel nije sigurno priključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Priključi sigurno video kabel.
	<ul style="list-style-type: none"> Odabrana rezolucija nije moguća za vaš TV. 	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite drugu rezoluciju pomoću tipke RESOLUTION.
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> Oprema koja je priključena s audio kabelom nije podešena da prima izlazni signal. 	<ul style="list-style-type: none"> Izaberi ispravan ulazni modus audio prijemnika kako bi mogli slušati zvuk s DVD-a.
	<ul style="list-style-type: none"> Nije uključeno napajanje opreme koja je priključena na audio kabel. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključi opremu spojenu na audio kabel.
	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li se na prozoru zaslona prikazuje [MUTE]. 	<ul style="list-style-type: none"> Ponovo pritisnite MUTE.
	<ul style="list-style-type: none"> Player je u načinu rada prikazivanje unazad, brzo naprijed, usporena reprodukcija ili pauza. 	<ul style="list-style-type: none"> Vratite u normalnu reprodukciju.
Player ne počinje reproducirati disk.	<ul style="list-style-type: none"> Disk je okrenut naopačke. 	<ul style="list-style-type: none"> Umetnite disk tako da strana za reprodukciju gleda prema dolje.
	<ul style="list-style-type: none"> Stavljen je disk koji se ne može reproducirati. 	<ul style="list-style-type: none"> Umetnite disk za reprodukciju. (Provjerite vrstu diska i regionalni kod.)
	<ul style="list-style-type: none"> Postavljena je razina ocjenjivanja. 	<ul style="list-style-type: none"> Promijenite razinu ocjenjivanja.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk je snimljen na drugom uređaju i nije finaliziran. 	<ul style="list-style-type: none"> Finalizirajte disk na tom uređaju.
Daljinski upravljač ne radi dobro.	<ul style="list-style-type: none"> Daljinski upravljač nije usmjeren prema daljinskom senzoru na playeru. 	<ul style="list-style-type: none"> Usmjeri daljinski upravljač prema daljinskom senzoru na playeru.
	<ul style="list-style-type: none"> Daljinski upravljač previše je udaljen od playera. 	<ul style="list-style-type: none"> S daljinskim upravljačem radite bliže playera.
Mjerni instrument jačine nije prikazan.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li se na prozoru zaslona prikazuje [NIGHT ON]. 	<ul style="list-style-type: none"> Ponovo pritisnite NIGHT.
Osvjetljenje tipki osjetljivih na dodir je isključeno.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li se na prozoru zaslona prikazuje [NIGHT ON]. 	<ul style="list-style-type: none"> Ponovo pritisnite NIGHT.

Otklanjanje teškoća

Simptom	Mogući uzrok	Ispravljanje
BD-Live funkcija ne radi	<ul style="list-style-type: none"> • Vanjski USB uređaj nije priključen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Priključite USB uređaj format FAT16 ili FAT32 na USB priključak (pogledajte stranicu 26).
	<ul style="list-style-type: none"> • Priključeni USB uređaj nema dovoljno prostora. 	<ul style="list-style-type: none"> • Za korištenje BD-Live funkcije na USB uređaju je potrebno osigurati minimalno 1GB slobodnog prostora.
	<ul style="list-style-type: none"> • Internet priključivanje nije uspostavljeno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pazite da uređaj bude pravilno priključen na lokalnu internet mrežu kako bi mogao imati pristup na internet (pogledajte stranicu 18-22 i 31).
	<ul style="list-style-type: none"> • [BD-LIVE connection] opcija u [Setup] izborniku je postavljena na [Prohibited]. 	<ul style="list-style-type: none"> • Postavite [BD-LIVE connection] opciju na [Permitted].
Usluga živog video prijenosa (kao što je You Tube i sl.) se često zaustavlja ili "puni" tijekom reprodukcije.	<ul style="list-style-type: none"> • Brzina vaše širokopojasne usluge možda nije dovoljna za uslugu trenutnog audio prijenosa (kao što je You Tube i sl.). 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktirajte svog pružatelja internet usluge (ISP) i prema preporuci povećajte brzinu širokopojasnog priključka.
You Tube ID se ne sprema automatski na ID popis.	<ul style="list-style-type: none"> • ID popis je pun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Obrišite jedan od spremljenih ID-a i ponovo se upišite s ID-om.
Dijeljena mapa ili datoteka s medijskog servera se ne prikazuju u [My Media] izborniku.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivan je vatreni zid ili anti-virus softver na vašem medijskom serveru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Isključite vatreni zid ili anti-virus softver na vašem medijskom serveru.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mape ili datoteke su dodane ili uklonjene nakon što je direktorij već bio indeksiran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ponovo skenirajte dijeljenu mapu na vašem medijskom serveru.
Dijeljene datoteke na medijskom serveru se ne reproduciraju u [My Media] izborniku.	<ul style="list-style-type: none"> • Dijeljena datoteka se ne može reproducirati na playeru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pogledajte "Kompatibilnost datoteke" na stranici 47.
Radio stanice se ne mogu pronaći.	<ul style="list-style-type: none"> • Snaga signala stanice je preslaba (kod biranja stanica automatskim traženjem). 	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite ručno biranje stanice.

Specifikacije

Općenito

Temperatura za rad: 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C)

Vlažnost za rad: 5 % to 90 %

Ulazi/Izlazi

HDMI OUT (video/audio): 19 iglica (HDMI standard, Tip A)

HDMI IN (video/audio): 19 iglica (HDMI standard, Tip A)

DIGITAL IN (OPTICAL): 3 V (p-p), optički konektor x 1

FM prijemnik

FM opseg prijema: 87.50 - 108.00 MHz

Pojačalo

Stereo modus: 185 W + 185 W (4Ω kod 1 KHz, THD 1 %)

Surround mode: Lijevi+Desni: 185 W + 185 W (THD 1 %)
Surround: 185 W + 185 W
(4Ω kod 1 KHz, THD 1 %)
Subwoofer: 260 W (3Ω kod 30 Hz, THD 1 %)

Sistem

Laser: Poluvodički laser,
valna dužina: 405 nm / 650 nm

Sistem signala: Standardni PAL/NTSC TV sustav u boji

Frekventni opseg: 20 Hz do 20 kHz
(48 kHz, 96 kHz, 192 kHz uzorak)

Omjer signal/šum: Više od 100 dB
(samo ANALOG OUT konektori)

Harmonijska izobličenja: Manje od 0.008%

Dinamično područje: Više od 95 dB

LAN priključak: Ethernet priključak x 1, 10BASE-T/100BASE-TX

Zvučnici

	Prednji desni zvučnik	Prednji lijevi zvučnik	Pasivni subwoofer	Zadnji zvučnik
Tip	2 kanala 3 zvučnika	2 kanala 3 zvučnika	1 kanal 1 zvučnik	2 kanala 3 zvučnika
Impedancija	4Ω	4Ω	3Ω	4Ω
Ulazna snaga	185 W	185 W	260 W	185 W
Najveća ulazna snaga	370 W	370 W	520 W	370 W
Neto dimenzije (Š x V x D)	340 x 1285 x 340 mm	340 x 1285 x 340 mm	180 x 436 x 392 mm	290 x 1170 x 290 mm
Neto težina	12.6 kg	11.6 kg	7.6 kg	5.1 kg
Zahtjevano napajanje	200 - 240 V ~ 50/60 Hz			-
Potrošnja snage	75 W	40 W	45 W	-

Bežični prijamnik (wireless receiver)

Zahtjevano napajanje	200 - 240 V ~ 50/60 Hz
Potrošnja snage	50 W
Vanjske dimenzije (ŠxVxD)	64x213x252 mm
Neto težina	1 kg
Prijam - izlaz (reception output)	5.8 GHz

Dodaci

Kabel za zvučnik (2), Daljinski upravljač (1), baterija (2), HDMI kabel (1), FM antena (1), Optički kabel (1), Nero Media Home 4 Essentials softver CD-ROM (1)

VAŽNE INFORMACIJE U ODNOSU NA MREŽNE USLUGE

MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE. KORIŠTENJE MREŽNIH USLUGA PODLOŽNO JE SLJEDEĆIM ODREDBAMA I UVJETIMA.

Korištenje Mrežnih usluga zahtjeva Internet priključak koji se zasebno prodaje i za koji ste sami odgovorni. Mrežne usluge mogu biti ograničene ovisno o kvaliteti, sposobnostima i tehničkim ograničenjima vaše Internet usluge.

Mrežne usluge pripadaju trećim stranama i mogu biti zaštićene autorskim pravom, patentom, robnom markom i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Mrežne usluge se pružaju samo za vašu osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Osim u slučaju kada ste izričito ovlašteni od strane vlasnika sadržaja ili pružatelja usluge, nećete modificirati, kopirati, ponovno objavljivati, podizati na mrežu, slati, emitirati, prevoditi, prodavati, izrađivati slične proizvode, eksploatirati ili distribuirati na bilo koji način, niti preko bilo kojeg medija, bilo koji sadržaj ili usluge do kojih ste došli posredstvom ovog proizvoda.

LG NE SNOSI ODGOVORNOST ZA VAŠU UPORABU MREŽNIH USLUGA. MREŽNE USLUGE SU PRUŽENE "KAKVE JESU". DO NAJVEĆE MOGUĆE MJERE KOJU DOPUŠTA ZAKON, LG NE IZDAJE NIKAKVA ZASTUPANJA ILI JAMSTVA BILO KOJE VRSTE (i) ZA TOČNOST, ISPRAVNOST, VREMENITOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE KOJA JE OMOGUĆENA POSREDSTVOM OVOG PROIZVODA; ILI (ii) DA MREŽNE USLUGE NE SADRŽE VIRUSE ILI DRUGE KOMPONENTE KOJE MOGU ZARAZITI, NAŠTETITI ILI PROUZROKOVATI OŠTEĆENJA OVOM PROIZVODU, VAŠEM RAČUNALU, TELEVIZORU, DRUGOJ OPREMI ILI NEKOM DRUGOM VLASNIŠTVU. LG IZRIČITO ODBIJA SVA IMPLICIRANA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA JAMSTVA O PODESNOSTI ZA TRGOVANJE ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU.

NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA I PREMA NIKAKVIM PRAVNIM TEORIJAMA, BILO UGOVORNO, NEUGOVORNO, IZRAVNOM ODGOVORNOŠĆU ILI NA NEKI DRUGI NAČIN, LG NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST PREMA VAMA ILI NEKOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, STATUTARNU, POSLJEDIČNU ILI NEKU DRUGU ŠTETU, ODVJETNIČKE NAKNADE ILI TROŠKOVE KOJI SE ODOSE NA ILI PROIZLAZE IZ MREŽNIH USLUGA ČAK I KADA STE SAVJETOVANI O MOGUĆNOSTIMA TAKVIH ŠTETA ILI AKO SU SE TAKVE ŠTETE MOGLE RAZUMSKI PREDVIDJETI.

Mrežne usluge se mogu poništiti ili prekinuti u svakom trenutku i LG ne izdaje nikakva zastupanja ili jamstva da će bilo koja Mrežna usluga biti dostupna kroz određeno vremensko razdoblje. Uporaba Mrežnih usluga može biti podložna dodatnim uvjetima i odredbama pružatelja usluge kao treće strane. Sadržaj i usluge pružaju treće strane pomoću sredstava mreže i prijenosnih postrojenja kojima ne upravlja LG. LG IZRIČITO PORIČE SVAKU ODGOVORNOST ZA BILO KOJI PREKID ILI SUSPENZIJU BILO KOJE MREŽNE USLUGE.

LG neće odgovarati za korisničke usluge povezane sa Mrežnim uslugama. Sva pitanja i zahtjeve treba uputiti izravno određenim pružateljima Mrežnih usluga.

“Mrežna usluga(e)” znači usluge trećih strana koje su dostupne posredstvom ovog proizvoda uključujući ali se ne ograničavajući na sve podatke, softver, veze, poruke, video i drugi sadržaj koji je tom uslugom pronađen ili priključivanjem korišten.

“LG” znači LG Electronics, Inc. njegovu glavnu kompaniju i sve podružnice, tvrtke kćeri i povezane kompanije u cijelom svijetu.

Napomena o Open source softveru

Sljedeće GPL naredbe i LGPL knjižnice koje se koriste u ovom proizvodu podložne su GPL2.0/LGPL2.1 licenčnim ugovorima:

GPL NAREDBE: Linux kernel 2.6, bash, busy box, dhcpcd, mtd-utils, net-tools, procps, sysutils, tinylogin

LGPL KNJIŽNICE: uClibc, DirectFB, iconv, cairo, gnutls, libcrypt, libgpgerr, libusb

gSOAP Public License 1.3 LIBRARY: gsoap

LG Electronics vam nudi pružanje koda izvora na CD-ROM-u za cijenu koja pokriva trošak distribucije, kao što je cijena medija, troškovi slanja i rukovanja, a na osnovu email zahtjeva upućenog LG Electronics-u na: opensource@lge.com
Ova ponuda je važeća tijekom tri (3) od dana kada je LG Electronics distribuirao ovaj proizvod.

Kopiju GPL, LGPL licenci možete dobiti na

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> i <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html> .

Isto tako kopiju javne licence gSOAP možete dobiti na <http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html>.

Ovaj softver je dijelom zasnovan na radu Independent JPEG Group zaštićena autorska prava © 1991 - 1998, Thomas G. Lane.

Ovaj proizvod uključuje

- Knjižnicu slobodne vrste: zaštićena autorska prava © 2003 The Free Type Project (www.freetype.org).
- libpng knjižnica : zaštićena autorska prava © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- Zlib knjižnica za kompresiju: zaštićena autorska prava © 1995-2002 Jean-loup Gailly i Mark Adler.
- Expat knjižnica: zaštićena autorska prava © 2006 expat maintainers.
- OpenSSL knjižnica:
 - Kriptografski softver je napisao Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 - Softver je napisao Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 - OpenSSL Project je razvio softver za upotrebu u OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org>)
- libcurl knjižnica: zaštićena autorska prava © 1996 - 2008, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se

- boost C++ knjižnica: © zaštićena autorska prava Beman Dawes 1999-2003
- UPnP SDK: zaštićena autorska prava © 2000-2003 Intel Corporation
- Libnet : © 1998 - 2004 Mike D. Schiffman mike@infonexus.com
- Libpcap

Ovaj proizvod uključuje druge open source softvere.

- Zaštićena autorska prava © David L. Mills 1992-2006
- Zaštićena autorska prava © 1998-2003 Daniel Veillard.
- Zaštićena autorska prava © 1998, 1999 Thai Open Source Software Centre Ltd.
- Zaštićena autorska prava © 1990 The Regents of the University of California.
- Zaštićena autorska prava © 1998-2005 The OpenSSL Project.
- Zaštićena autorska prava © 1991, 1992 Paul Kranenburg <pk@cs.few.eur.nl>
- Zaštićena autorska prava © 1993 Branko Lankester <branko@hacktic.nl>
- Zaštićena autorska prava © 1993 Ulrich Pegelow <pegelow@moorea.uni-muenster.de>
- Zaštićena autorska prava © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain <mec@duracef.shout.net>
- Zaštićena autorska prava © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey <jrs@world.std.com>
- Zaštićena autorska prava © 1999,2000 Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>

Sva prava pridržana.

Ovdje se izdaje dopuštenje, bez naplate, svakoj osobi koja posjeduje kopiju ovog softvera i pridružene dokumentacijske datoteke ("Softver"), da raspolaze Softverom bez ograničenja, uključujući neograničeno pravo na upotrebu, kopiranje, modificiranje, izdavanje, distribuciju, pod-licencu i/ili prodaju kopije Softvera, i dopušta osobama kojima je Softver predan da tako postupaju, prema sljedećim uvjetima:

SOFTVER SE DOSTAVLJA "KAKAV JEST", BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRAŽENIH ILI PODRAZUMJEVANIH, UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA JAMSTVA TRGOVANJA, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU I NEODGOVARANJA ZA NEISPRAVNOSTI. AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NI U JEDNOM SLUČAJU NEĆE ODGOVARATI NI ZA KAKAV ZAHTEJ, OŠTEĆENJA ILI DRUGE ODGOVORNOSTI, ČINOM ILI UGOVOROM, KOJI SE PRENOSI NA DRUGE, PROIZLAZEĆI IZ ILI U VEZI SA SOFTVEROM, NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM VRSTAMA KORIŠTENJA SOFTVERA.

