

SIMPLE MANUAL

HIGH POWER
SPEAKER SYSTEM

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.


MODEL
RM1



ENGLISH



Rear panel

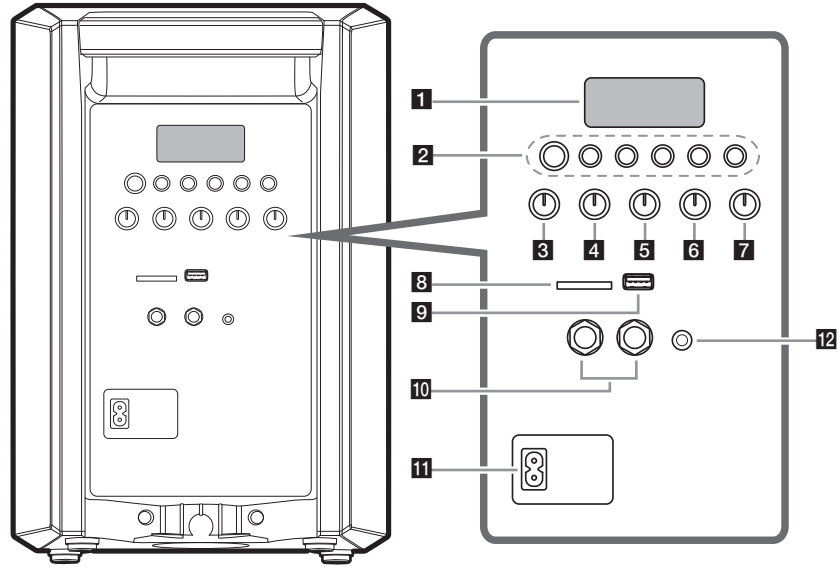

- 1** Display window
- 2** (Standby)
Turns the power on or off.
F (Function)
Selects the function and input source.
⏮/⏭ (Skip/Search)
- Skips backward or forward.
- You can search a folder by pressing and holding.
⏸ (Play/Pause)
Starts or pauses playback.
REPEAT
Listens to your files repeatedly.
- 3** **MASTER VOLUME**
Adjusts speaker volume.
- 4** **BASS**
Adjusts BASS sound level when setting USER EQ.
- 5** **TREBLE**
Adjusts TREBLE sound level when setting USER EQ.
- 6** **MIC** (Microphone) **ECHO**
Adjusts echo volume.
- 7** **MIC** (Microphone) **VOLUME**
Adjusts microphone volume.
- 8** **SD CARD** slot
You can play sound files by connecting the SD card.
- 9** **USB Port**
You can play sound files by connecting the USB device.
- 10** **MIC** (Microphone) **1/2 Jack**
- 11** **AC IN** socket
- 12** **LINE IN**
Connect a portable device.

! Fully charge the device before using.

Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 255 mm X 380 mm X 250 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	25 W RMS

Battery

Battery capacity	2600mAh (Built-in rechargeable battery)
Operating time	Approx. 4 hours It may vary depending on the battery status and operational conditions.
Charging time	Approx. 4 hours It can be varied depending on the conditions of the battery or operation.

Design and specifications are subject to change without notice.

LED Display table

LED displays and descriptions are as follows.

LED Display	Description
HELLO	HELLO
bye	BYE
USB	USB
Sd	SD
LINE	LINE
bt	BT
read	READ
ONE	ONE
ALL	ALL
NO FILE	NO FILE
CONNECTED	CONNECTED
NOT SUPPORT	NOT SUPPORT
LowBat	LOW BATTERY

MANUAL SIMPLE

SISTEMA DE AUDIO DE
ALTA POTENCIA

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Algunos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.


MODELO
RM1



ESPAÑOL



Panel Trasero

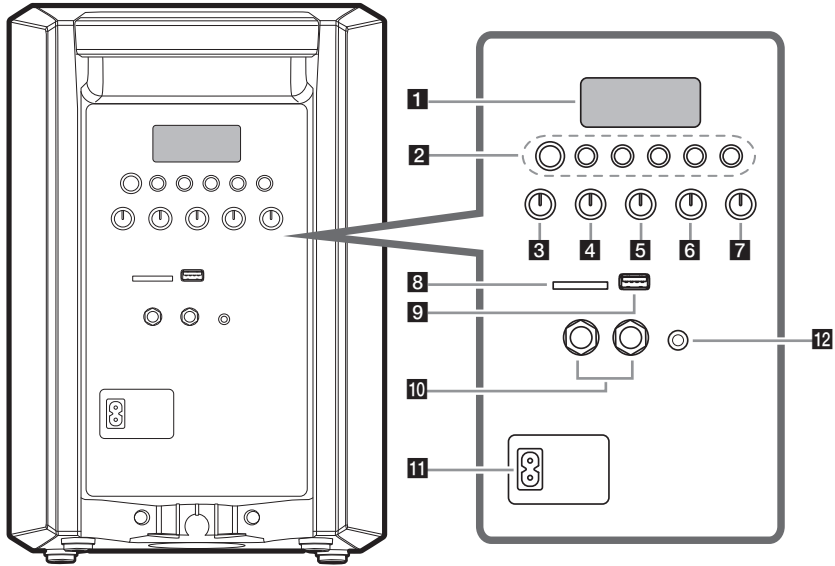

- 1** Ventana de visualización

2 (En espera)
Enciende o apaga la alimentación.
F (Función)
Selecciona la función y la fuente de entrada.
KK/PP (Saltar/Buscar)
- Avanza o retrocede rápidamente.
- Puede buscar una carpeta manteniendo el botón presionado.
II (Reproducir/Pausa)
Inicia o pausa la reproducción.
REPEAT
Escucha sus archivos repetidamente.

3 **MASTER VOLUME**
Ajusta el volumen de la bocina.

4 **BASS**
Ajusta el nivel de sonido de BASS al configurar el USER EQ.

5 **TREBLE**
Ajusta el nivel de sonido de TREBLE al configurar el USER EQ.

6 **MIC** (Micrófono) **ECHO**
Ajusta el volumen de eco.

7 **MIC** (Micrófono) **VOLUME**
Ajusta el volumen del micrófono.
- 8** Ranura de **SD CARD**
Puede reproducir archivos de sonido conectando la tarjeta SD.

9 Puerto USB
Puede reproducir archivos de sonido conectando el dispositivo USB.

10 Toma del **MIC** (Micrófono) **1/2**

11 Toma de **AC IN**

Cargue el dispositivo completamente antes de usarlo.

12 **LINE IN**
Conecte un dispositivo portátil.

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 255 mm X 380 mm X 250 mm
Suministro de energía del puerto (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	25 W RMS

Batería

Capacidad de la batería	2600 mAh (Batería recargable integrada)
Tiempo de operación	Aprox. 4 horas Puede variar en función del estado de la batería y las condiciones de funcionamiento.
Tiempo de carga	Aprox. 4 horas Puede variar dependiendo de las condiciones de la batería o de operación.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Tabla de pantallas LED

Las pantallas LED y las descripciones se muestran abajo.

Pantalla LED	Descripción
HELLO	HELLO
bye	BYE
USB	USB
Sd	SD
LINE	LINE
bt	BT
read	READ
ONE	ONE
ALL	ALL
NO FILE	NO FILE
CONNECTED	CONNECTED
NOT SUPPORT	NOT SUPPORT
LowBat	LOW BATTERY