





LG telerialuse paigaldusjuhend helisüsteemi jaoks (SJ8)

Mudel
T6





KONTROLLIGE

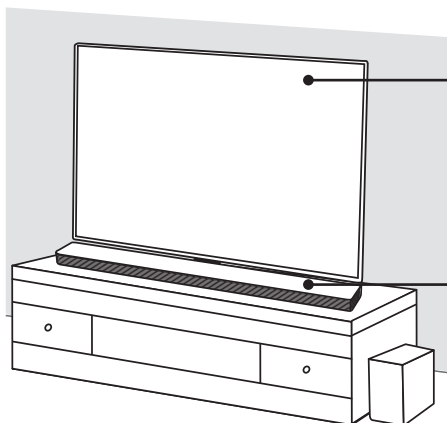


LG TV (Ühilduvad telerid)

- 65/55SJ800
- 65/55SJ810
- 65/55SJ850
- 65/55UJ750
- 65/55UJ752
- 65/55UJ775

LG helisüsteem

SJ8






Enne paigaldamist tuleb teleri alus eemaldada. Kui teler on paigaldatud koos alusega, tuleb alus eraldi alles hoida. Aluse eemaldamise juhised leiab teleri kasutusjuhendist.

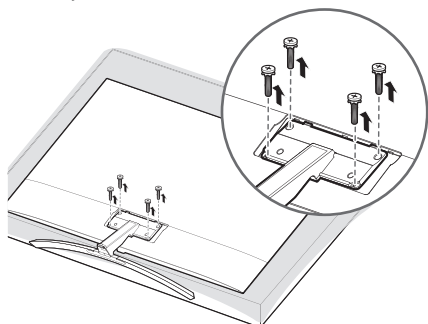


- Asetage teleri aluse eemaldamise ajal esiküljega pehmele või tasasele pinnale. Sedasi kaitsete ekraani kriimustuste ja kahjustuste eest.
- Veenduge, et kruvid on tugevalt kinnitatud. (Piisavalt tugevalt kinnitamata kruvidega teler võib paigaldamise ajal ettepoole kalduda.)

Paigaldamine



ETTEVAATUST teleri liigutamisel

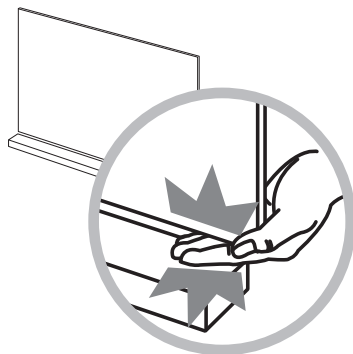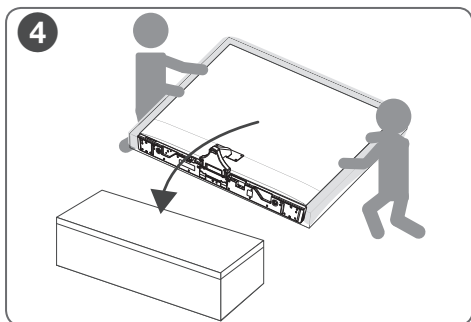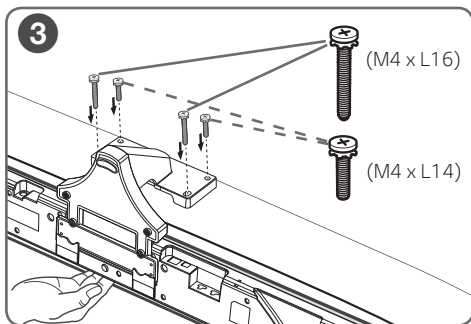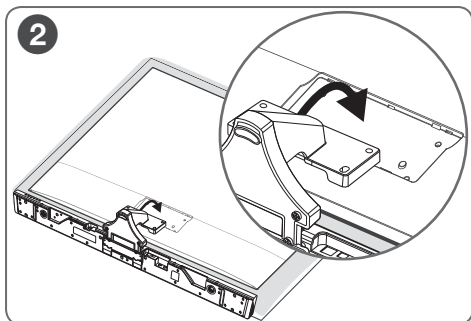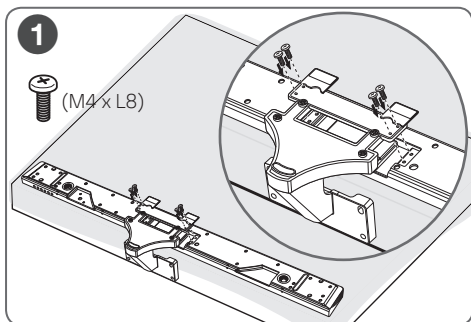

Olge hoolikas ja ärge jätke sõrmi teleri ja helisüsteemi vahele.

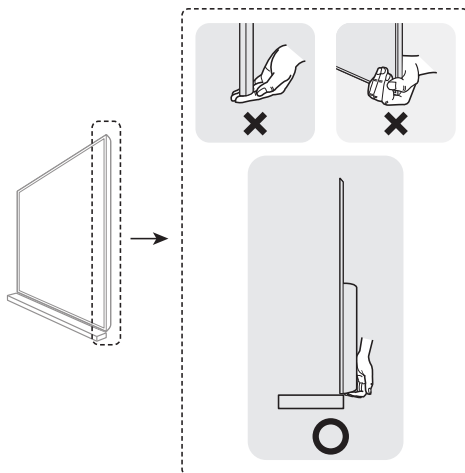


ETTEVAATUST

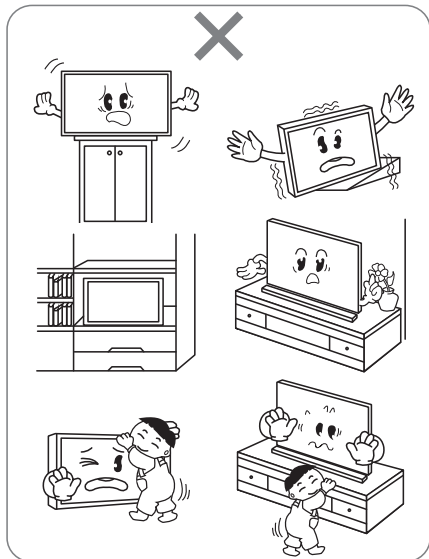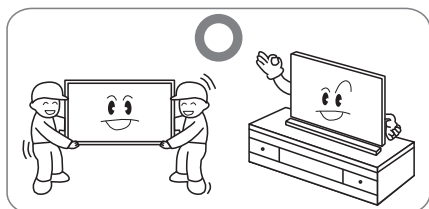

Paigutamine

Ohutu paigaldamise tagamiseks tuleb seina ja paigaldatava toote vahele jätta piisavalt vaba ruumi.

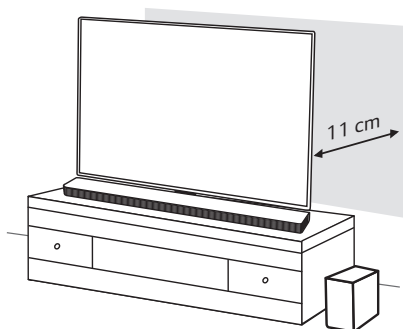

Kaablite hoidmine

Saate kaablid teleri taha sättida kaasas oleva kaabliklambri abil.

