



KORISNIČKI PRIRUČNIK LG KF310

© Vodafone Group 2008. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.

P/N : MMBB0277013 (1.2)



Bluetooth QD ID B013987

■ KF310 ■ Korisnički priručnik

Ovaj dokument je korisnički priručnik za video mobilni telefon LG KF310 3G. Sva prava na dokument pridržava LG Electronics. Zabranjeno je kopiranje, modificiranje i distribuiranje ovog dokumenta bez pristanka tvrtke LG Electronics.



Odlaganje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/CE.
2. Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj

| | | | |
|---|-----------|-----------------------|-----------|
| Za vašu sigurnost | 6 | Vodafone live! | 29 |
| Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje | 7 | Vodafone live! | |
| Značajke KF310 | 12 | Unesite URL | |
| Dijelovi telefona | | Zabilješke | |
| Početak rada | 16 | RSS čitač | |
| Umetanje SIM kartice i baterije | | Spremljene stranice | |
| punjenje baterije | 18 | Povijest | |
| Isključivanje punjača | 19 | Postavke pretraživača | |
| Korištenje memorijske kartice | | Profil | |
| microSD | | Postavke izgleda | 30 |
| Formatiranje memorijske kartice | 20 | Cache | |
| Uključivanje/isključivanje telefona | 21 | Cookies | |
| Opće funkcije | 22 | Sigurnost | |
| Upućivanje i primanje poziva | | Reset postavki | |
| Unos teksta | 24 | | |
| Pregled funkcija izbornika | 26 | Aplikacije | 31 |
| Zabava | 28 | Kamera | 32 |
| Igre | | Fotoapar | |
| Mobilni TV | | Video kamera | 33 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Poruke | 35 | Moje datoteke | 44 |
| Sastavi novo | | Slike | |
| poruka | | Zvukovi | 45 |
| Email | | Video | |
| Glasovna poruka | 37 | Igre | 46 |
| Ulazni spremnik | | Aplikacije | |
| Email | | SVG sadržaj | 47 |
| Skice | 38 | Ostali | |
| Izlazni spremnik | 39 | Vanjska memorija | |
| Posl.Poruke | | | |
| Moje mape | 40 | Rokovnik | 48 |
| Predlošci | | Alarmi | |
| Predlošci teksta | | Kalendar | |
| Multimedijски predlošci | | Prečaci | 49 |
| Emotikoni | | Vodafone-Services | |
| Postavke poruka | | Zadaci | |
| Tekstualna poruka | | Podsjetnik | 50 |
| Multimedijска poruka | 41 | Snimanje glasa | |
| Email | 42 | Privatna bilješka | |
| Govorna pošta | 43 | Kalkulator | 51 |
| Servisna poruka | | Štoperica | |
| Info usluge | | Pretvarač | |

Sadržaj

Vremenske zone 51

Postavke organizatora

Postavke kalendara
Pošalji sve rasporede i zadatke preko
Bluetooth veze
Rezervno kopiranje kalendar i zadataka
Vraćanje kalendara i zadataka
Info o memoriji

Imenik 52

Dodaj novo

Popis kontakata

Grupe

Brzo biranje

Servisni brojevi 53

Vlastiti broj

Moja posjetnica

Postavke imenika

Postav list imenika
Sinhriniz. Kontakta

Kopiraj 54

Premjesti
Poslati sve kont. Bluetooth prijenosom
Sigurnosno kopiranje kontakata
Vrati kontakte
Izbriši kontakte
Info o memoriji

Popis poziva 55

Svi pozivi

Odlazni pozivi

Primljeni pozivi

Propušteni pozivi

Videopoziv 56

Glazba 57

Nedavno reproducirano

Moja glazba

Sve pjesme
Izvođači
Albumi
Žanrovi
Popisi pjesama
Nasumična reprodukcija pjesama
Glazbena trgovina

Postavke 58

Profili

Postavke telefona

Datum i vrijeme
Jezik 59
Autom. zaključavanje tipki
Sigurnost

| | |
|---------------------------|----|
| Ušteda energije | 60 |
| Upravljanje memorijom | |
| Postav glavne memorije | 61 |
| Informacije o telefonu | |
| Ponisti postavke | |
| Postavke zaslona | |
| Glavni zaslon | |
| Stil izbornika | |
| Font | |
| Pozadinsko svjetlo | |
| Tema telefona | 62 |
| Poruka dobrodošlice | |
| Postavke poziva | |
| Vrijeme trajanja poziva | |
| Zabrana poziva | |
| Fiksni brojevi za biranje | 63 |
| Količina podataka | |
| Troškovi poziva | |
| Preusmjeravanja | 64 |
| Poziv na čekanju | |
| Govorna pošta | |
| Video poziv | |
| Uobičajene postavke | 65 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Postavke poruka | 66 |
| Postavke imenika | |
| Povezivanje | |
| Bluetooth | |
| Sinkronizacija | 68 |
| Način USB povezivanja | |
| Mreža | 69 |
| Internet profili | 70 |
| Pristupne točke | |
| Pakaetna data veza | |
| Postavke pretraživača | |
| Postavke za streaming | 71 |
| Java postavke | |
| Dodatna oprema | 72 |
| Tehnički podaci | 73 |

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i opasno.

UPOZORENJE!

- Mobilni telefoni moraju biti isključeni tijekom boravka u zrakoplovu.
- Tijekom vožnje nemojte držati telefon u ruci.
- Nemojte koristiti telefon u blizini benzinskih stanica, skladišta goriva, kemijskih pogona ili operacija gdje postoji mogućnost eksplozije.
- Radi vlastite sigurnosti koristite SAMO navedene ORIGINALNE baterije i punjače.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, uzrokovati gušenje.

UPOZORENJE!

- Isključite telefon tamo gdje to nalaže posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se za hitne pozive ne biste trebali osloniti isključivo na svoj mobilni telefon.
- Koristite samo ORIGINALNU dodatnu opremu kako biste izbjegli oštećivanje telefona.
- Svi radioodašiljači uključuju rizik od smetnji na elektroničkim uređajima koji se nalaze u blizini. Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Baterije bi se trebale odlagati u skladu s važećim propisima.
- Nemojte rasklapati telefon ili bateriju.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepriдрžavanje smjernica može biti opasni ili nezakonito.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMJERNICE ZA IZLAGANJE RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radiododašiljač i radioprijamnik. Dizajniran je tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP). Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

Smjernice su pripravile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja.

Smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Granica SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama je 2.0 W/kg*.

Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su primjenom standardnih metoda, na telefonu koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim korištenim frekvencijama. Iako je specifična brzina apsorpcije utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna specifična brzina apsorpcije pri korištenju uređaja može biti znatno ispod najveće vrijednosti. To je zato što je uređaj dizajniran tako da radi s više razina snage i da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Drugim riječima, što ste bliži baznoj stanici, uređaju će biti potrebna manja izlazna snaga.

Prije no što model telefona postane dostupan na tržištu mora se pokazati sukladnost s europskom R&TTE direktivom. Bitan zahtjev koji sadrži ta direktiva je zaštita zdravlja i sigurnost korisnika i svih drugih osoba.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitani u položaju uz uho je 0.562 W/kg.

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1.5 cm od tijela. Prilikom korištenja dodatne opreme za nošenje uređaja uz tijelo - torbica kopča za remen ili držač telefona - ta oprema ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1.5 cm od tijela.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom.

U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna.

Držite se gore navedenih uputa o udaljenosti od tijela dok se prijenos ne dovrši. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz tijelo iznosi 1.31 W/kg. * Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje u općoj uporabi iznosi 2,0 watta/kilogramu (W/kg) na prosječno deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi dodatne zaštite ljudi, a uzimaju u obzir i moguće varijacije u mjerenjima. Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća, kao i zbog frekvencije mreže.

Pojedinosi o specifičnoj brzini apsorpcije u ostalim regijama potražite u informacijama o proizvodu na www.lgmobile.com.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Održavanje i briga o proizvodu

UPOZORENJE!

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrene za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- ▶ Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- ▶ Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- ▶ Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- ▶ Nemojte ga ispuštati da padne.
- ▶ Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- ▶ Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- ▶ Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.

- ▶ Nemojte puniti uređaj u blizini zapaljivih materijala jer bi se uređaj mogao zagrijati i ugroziti sigurnost.
- ▶ Vanjski dio uređaja čistite szhom krpom (nemojte koristiti otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- ▶ Nemojte puniti telefon kad se nalazi na mekanim tekstilnim materijalima.
- ▶ Telefon se treba puniti u dobro ventiliranom prostoru.
- ▶ Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- ▶ Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpčama.
- ▶ Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- ▶ Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- ▶ Oprezno koristite dodatnu opremu poput slušalica. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

Učinkovit rad telefona

Elektronički i medicinski uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- ▶ Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad telefona na rad medicinskih uređaja koje koristite
- ▶ Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- ▶ Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju da se između telefona i pacemakera održava razmak od 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje pacemakera. Kako biste to postigli, telefon držite na uhu suprotnom od strane na kojoj je pacemaker i telefon nemojte nositi u džepu na prsima

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na području u kojem vozite.

- ▶ Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- ▶ Svu pozornost posvetite vožnji.
- ▶ Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- ▶ Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- ▶ Radiofrekventna energija može utjecati na neke sustave u vozilu, poput stereouređaja i sigurnosne opreme.
- ▶ Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zbog neispravnog funkcioniranja može prouzročiti pogrešku pri otvaranju zračnih jastuka i izazvati ozbiljne ozljede.
- ▶ Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. Ovo je osobito važno kad se nalazite u blizini ceste.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- ▶ Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- ▶ Nemojte ga koristiti u blizini goriva ili kemikalija.
- ▶ Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ni eksplozive u isti odjeljak vozila s mobilnim telefonom i dodatnom opremom.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- ▶ Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- ▶ Nemojte ga koristiti na tlu bez dozvole posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu uzrokovati gušenje ako se odvoje.

Bolnice

Isključite vaš telefon u bolnicama i ostalim klinikama ukoliko se to traži od vas. Ti zahtjevi su zatraženi kako bi se izbjeglo moguće djelovanje mobitela na medicinske aparate.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- ▶ Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- ▶ Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- ▶ Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- ▶ Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- ▶ Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- ▶ Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- ▶ Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- ▶ Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- ▶ Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- ▶ Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- ▶ Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- ▶ Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.

Značajke KF310

Dijelovi telefona

Pogled na otvoreni telefon





Lijeva tipka / desna tipka

Obavlja funkcije navedene pri dnu zaslona.

Tipka za prekid poziva

- ▶ Možete prekinuti poziv.
- ▶ Možete se vratiti u stanje pripravnosti pritiskom na ovu tipke prilikom aktivacije izbornika.

Tipka za brisanje


Možete izbrisati slovo ili se vratiti u prethodni izbornik.

Tipka za slanje


- ▶ Bira broj telefona i odgovara na poziv.
- ▶ U stanju pripravnosti: prikaz prethodno upućenih, primljenih i propuštenih poziva.

Značajke KF310


Desni bočni prikaz

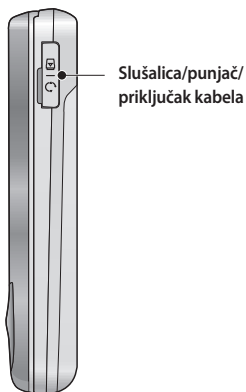

Lijevi bočni prikaz

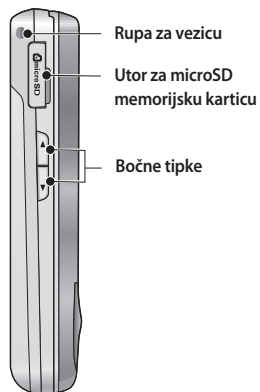

Pogled odostraga

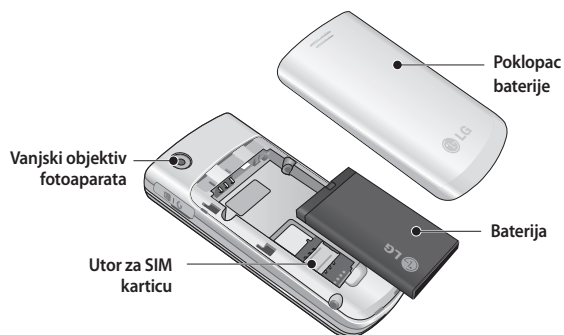


Početak rada


Umetanje SIM kartice i baterije

Umetanje SIM kartice

Na SIM kartici nalazi se vaš telefonski broj, pojedinih usluzi i popis kontakata pa je morate umetnuti u telefon. Ako uklonite SIM karticu, nećete moći koristiti telefon (osim za hitne pozive) dok ne umetnete valjanu karticu. Prije umetanja i uklanjanja SIM kartice uvijek isključite punjač i druge dodatke iz telefona. SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta i je li zlatna kontaktna površina okrenuta prema dolje. Kako biste uklonili SIM karticu, lagano je pritisnite i povucite u smjeru suprotnom od smjera umetanja.



Za umetanje SIM kartice




Za vađenje SIM kartice

Napomena

- ▶ Metalni dio SIM kartice može se lako oštetiti ogrebotinama. Prilikom rukovanja obratite naročitu pažnju na SIM karticu. Slijedite upute koje ste dobili s SIM karticom.
- ▶ SIM karticu umetnite nakon što izvadite bateriju.

Umetanje baterije.


Umetnite prednji dio baterije i pritisnite ju prema dolje, sve dok ne sjedne na odgovarajuće mjesto.

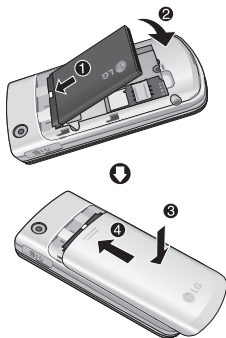

Vađenje baterije.

Isključite telefon (ako telefon ostane uključen, mogli biste izgubiti spremljene telefonske brojeve i poruke).

Nakon uklanjanja poklopca baterije, nježno izvadite bateriju iz kućišta.

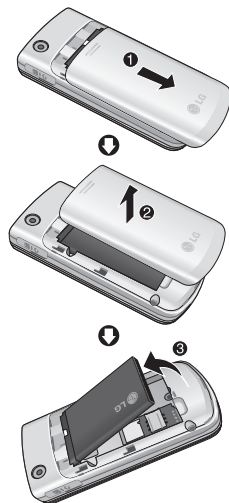

Početak rada

Punjenje baterije

Prije spajanja punjača na telefon, baterija treba biti umetnuta u telefon.



1. Otvorite poklopac utora za punjač sa desne strane telefona, kako bi oslobodili utor za punjenje.
2. Umetnite konektor punjača u utor za punjenje na telefonu kako je prikazano na slici.
3. Drugi kraj punjača spojite u utičnicu sa električnom energijom.



Početak rada

18

Napomena

- ▶ Koristite isključivo isporučeni punjač.

4. Nakon dovršetka punjenja, pokretne trake ikone baterije će se zaustaviti.
5. Prije prvog korištenja telefona provjerite je li baterija potpuno napunjena.

UPOZORENJE!


- Ne gurajte punjač na silu u utor na telefonu, radi mogućeg oštećenja telefona ili punjača.
- Prilikom punjenja telefona u inozemstvu uvijek koristite ispravni adapter za utičnicu.
- Ne vadite bateriju ni SIM karticu za vrijeme punjenja.

UPOZORENJE!

- Tijekom oluja s grmljavinom isključite punjač kako ne bi došlo do strujnog udara ili požara.
- Pripazite da oštri predmeti, kao što su nokti ili životinjski zubi, ne dođu u kontakt sa baterijom, kako bi se izbjegla mogućnost izbijanja vatre ili sl.

Isključivanje punjača

Isključite punjač iz telefona kao što je prikazano na slici.

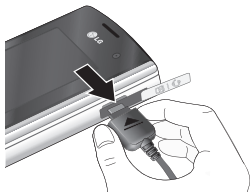

Korištenje memorijske kartice microSD



memorijska kartica MicroSD

Kako umetnuti memorijsku karticu microSD


1. Isključite telefon. Ako umetnete ili uklonite microSD karticu dok je telefon uključen, mogu se oštetiti datoteke na kartici.
2. Podignite plastični poklopac koji štiti utor za microSD karticu.



3. Umetnite memorijsku karticu u utor. Zlatni kontakti moraju biti sa stražnje strane microSD kartice. Nemojte prejako gurati microSD karticu. Ako kartica ne ulazi u utor, možda je pokušavate umetnuti u pogrešnom smjeru ili se u utoru nalazi strani predmet.

Početak rada

4. Nakon umetanja gurajte karticu dok ne čujete "klik", što znači da je kartica ispravno umetnuta.



5. Zatvorite zaštitni poklopac.
6. Za vađenje memorijske kartice isključite telefon, otvorite zaštitni poklopac i gurnite karticu kako biste je deblokirali. Pažljivo izvucite memorijsku karticu.



Upozorenje:

- ▶ Izbjegavajte korištenje microSD kartice kad je baterija pri kraju.
- ▶ Prilikom zapisivanja podataka na karticu, pričekajte da se postupak dovrši prije uklanjanja kartice.
- ▶ Kartica je dizajnirana tako da se može umetnuti na samo jedan način.
- ▶ Nemojte savijati niti prejako gurati karticu u otvor.

- ▶ Jedina memorijska kartica koju možete umetnuti je microSD!
- ▶ Ako je memorijska kartica microSD formatirana koristeći sustav FAT32, ponovo ju formatirajte koristeći sustav FAT16.

Dodatne informacije o microSD kartici potražite u uputama za njezino korištenje.


Formatiranje memorijske kartice

Memorijsku karticu morate formatirati kako biste je mogli koristiti. Nakon što umetnete memorijsku karticu odaberite **Izbornik** () tipka) → **Postavke** → **Postavke telefona** → **Upravljanje memorijom** → **Vanjska memorija**, zatim pritisnite  lijevu funkcijsku tipku.


Taj postupak treba obaviti samo kada prvi put umetnete karticu u telefon. Tijekom formatiranja stvaraju se različite mape za različite vrste datoteka.

Uključivanje/isključivanje telefona


Uključivanje telefona

Provjerite je li u telefon umetnuta SIM kartica i je li baterija napunjena. Pritisnite i držite tipku  dok se telefon ne uključi. Unesite SIM PIN šifru koju ste dobili s SIM karticom ako je **zahtjev za PIN šifrom** postavljen na **Uključeno**. Nakon par sekundi registrirat ćete se na mreži.

Isključivanje telefona

Pritisnite i držite tipku  dok se telefon ne isključi. Do isključivanja telefona može proći nekoliko sekundi. Za to vrijeme nemojte ponovo uključivati telefon.





Funkcija hitnog poziva

Desnu funkcijsku tipku na zaslonu predstavlja oznaka "Hitan poziv. Pritisnite desnu funkcijsku tipku ili unesite broj hitne službe pomoću numeričkih tipki, a zatim pritisnite  za upućivanje hitnog poziva.


Opće funkcije

Upućivanje i primanje poziva





Upućivanje glasovnog poziva

1. Unesite broj zajedno s pozivnim brojem.
 - ▶ Za brisanje znamenke pritisnite . Za brisanje svih znamenki pritisnite i držite .
2. Za upućivanje poziva pritisnite .
3. Za završetak poziva pritisnite  ili zatvorite poklopac telefona.

Napomena



- ▶ Za aktivaciju zvučnika za vrijeme poziva pritisnite .

Upućivanje poziva iz popisa poziva

1. U stanju mirovanja pritisnite  i prikazat će se posljednji dolazni, odlazni i propušteni pozivi.
2. Odaberite željeni broj pomoću  / .
3. Za pozivanje broja pritisnite .


Upućivanje video poziva

Video pozive možete upućivati i primati kada ste i vi i druga osoba pokriveni 3G signalom. Za upućivanje/odgovaranje na video poziv učinite sljedeće.

1. Unesite broj telefona pomoću numeričke tipkovnice ili odaberite broj telefona s popisa upućenih/primljenih poziva.
 - ▶ Za ispravljanje pogrešaka nakratko pritisnite  kako biste izbrisali posljednju znamenku ili pritisnite i držite  kako biste izbrisali sve znamenke.
2. Ako ne želite koristiti zvučnik, svakako uključite slušalice u telefon.
3. Za pokretanje video funkcije pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije] i odaberite Video poziv.
 - ▶ Bit ćete obaviješteni da za upućivanje video poziva trebate zatvoriti ostale aplikacije.




Napomena

- ▶ Za uspostavljanje video poziva možda će biti potrebno određeno vrijeme. Budite strpljivi. Vrijeme uspostavljanja veze ovisi i o tome koliko brzo će primatelj odgovoriti na poziv. Za vrijeme uspostavljanja video poziva vidjet ćete svoju sliku, a nakon što primatelj odgovori na poziv prikazat će se njegova slika.



4. Ako je potrebno, podesite položaj uređaja.
5. Za završetak poziva pritisnite  ili zatvorite poklopac telefona.

Upućivanje glasovnog ili video poziva iz Imenika

Jednostavno je nazvati svakog čiji ste broj spremili u Imenik.

1. Za pristup popisu kontakata pritisnite .
2. Dodite do kontakta kojem želite uputiti poziv.
3. Za upućivanje glasovnog poziva pritisnite . Za upućivanje video poziva pritisnite lijevu funkcijsku tipku i odaberite Uputi video poziv.
4. Za prekid poziva pritisnite .

Upućivanje međunarodnih poziva

1. Pritisnite i držite  za unos međunarodnog pozivnog broja. Ispred međunarodnih pozivnih brojeva umeće se znak '+!.
2. Unesite pozivni broj za državu, lokalni pozivni broj i broj telefona.
3. Pritisnite .




Odgovaranje na poziv

Kad budete primali poziv, telefon će zazvoniti i na zaslonu će se pojaviti titrajuća ikona s telefonom. Ako se pozivatelj može identificirati, prikazat će se njegov broj telefona (ili ime ako je spremljeno u imeniku).


Za odgovaranje na dolazni poziv otvorite klizni poklopac.

Opće funkcije

Napomena

- ▶ Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite  ili dvaput pritisnite desnu funkcijsku tipku.
- ▶ Ako Način odgovora postavite na Prit. tipku slanja (Izbornik # 4.0.4), na poziv možete odgovoriti pritiskom na  nakon otvaranja poklopca.
- ▶ Ako je način odgovora postavljen na Pritisni tipku, moći ćete odgovoriti na poziv bilo kojom tipkom osim tipke za završetak razgovora ili lijeve funkcijske tipke .

Prečac za aktiviranje vibracije

Način rada samo s vibracijom možete aktivirati tako da nakon otvaranja telefona pritisnete i držite .


Jačina signala

Jačinu signala možete provjeriti uz pomoć indikatora jačine signala na LCD ekranu telefona. Jačina signala može varirati, posebno unutar zgrada. Približavanje prozoru može poboljšati prijam.

Unos teksta

Pomoću tipkovnice možete unositi alfanumeričke znakove. Na primjer, za pohranu imena u Imenik, sastavljanje poruke, pisanje pozdravne poruke ili unos planova u kalendar potrebno je upisati tekst.

Promjena načina unosa teksta

1. Kada ste u polju koje omogućuje unos znakova, u gornjem desnom kutu LCD ekrana prikazat će se indikator unosa teksta.
2. Ako je način rada T9 uključen, pritiskom tipke  način rada možete promijeniti u T9Abc, T9ABC, 123 i T9abc. Kada je način rada T9 isključen, način rada će se promijeniti u Abc, ABC, 123 i abc.

Korištenje načina rada T9

Način T9 za prediktivni unos teksta omogućuje vam jednostavan unos riječi uz minimalan broj pritisaka na tipke. Prilikom svakog pritiska tipke telefon prikazuje znakove za koje, na temelju svog ugrađenog rječnika, predviđa da ćete ih upisati. Dodavanjem novih slova riječ se mijenja u sljedeću najvjerojatniju riječ iz rječnika.

Korištenje načina rada ABC

1. Pritisnite tipku označenu odgovarajućim slovom:

- ▶ Jednom za prvo slovo.
- ▶ Dvaput za drugo slovo.
- ▶ I tako dalje.

2. Za umetanje razmaka jednom pritisnite [0=]. Za brisanje slova pritisnite [C].

Dodatne informacije o znakovima dostupnim putem alfanumeričke tipkovnice potražite u sljedećoj tablici.

| Tipka | Znakovi | |
|---------|-----------------|-----------------|
| | Velika slova | Mala slova |
| [Tab] | .,?!"'1-()@/!:_ | .,?!"'1-()@/!:_ |
| [2abc] | ABC2ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ | abc2āāāāāāāāāā |
| [3def] | DEF3ĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒ | def3ēēēēēēēēēē |
| [4ghi] | GHI4ĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪ | ghi4īīīīīīīīīī |
| [5jkl] | JKL5 | jkl5 |
| [6mno] | MNO6ŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃ | mno6ńńńńńńńńńń |
| [7pqrs] | PQRS7 | pqrs7 |
| [8tuvw] | TUV8Ū | tuvw ū |
| [9wxyz] | WXYZ9ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ | wxyz9ŵŵŵŵŵŵŵŵŵŵ |
| [0=] | Razmak, 0 | Razmak, 0 |

Napomena

- ▶ Znakovi dodijeljeni tipkama i njihov redoslijed prikazivanja ovise o jeziku odabranom pomoću opcije Metoda unosa. U tablici se nalazi skup znakova za engleski jezik.

Korištenje načina 123 (Brojevi)

Način 123 vam omogućuje unos brojeva u poruku (na primjer, broj telefona). Prije ručnog prebacivanja u odgovarajući način za unos teksta, pritisnite tipke koje odgovaraju željenim znamenkama.

Korištenje načina rada sa simbolima

Način rada simbola omogućuje vam unos raznih simbola ili posebnih znakova. Za unos simbola odaberite **Opcije** → **Umetni** → **Simboli**. Pomoću navigacijskih i numeričkih tipki odaberite željeni simbol i pritisnite [OK].

Pregled funkcija izbornika

Izbornik možete otvoriti pritiskom na tipku **OK** na zaslonu u stanju mirovanja. Pomaknite se do željene stavke i pritisnite **OK** za ulazak u podizbornik.

Iz glavnog izbornika možete ući u podizbornik i izravnim pritiskom odgovarajućih numeričkih tipki. Glavni izbornik sastoji se od sljedećih gornjih izbornika i podizbornika.

| |
|---------------------------|
| 1. Zabava |
| 1.1 Igre |
| 1.2 Mobilni TV |
| 2. Vodafone live! |
| 2.1 Vodafone live! |
| 2.2 Unesite URL |
| 2.3 Zabilješke |
| 2.4 RSS čitač |
| 2.5 Spremljene stranice |
| 2.6 Povijest |
| 2.7 Postavke pretraživača |
| 3. Aplikacije |

| |
|----------------------|
| 4. Kamera |
| 4.1 Fotoaparat |
| 4.2 Video kamera |
| 5. Poruke |
| 5.1 Sastavi novo |
| 5.2 Ulazni spremnik |
| 5.3 Email |
| 5.4 Skice |
| 5.5 Izlazni spremnik |
| 5.6 Posl. poruke |
| 5.7 Moje mape |
| 5.8 Predlošci |
| 5.9 Emotikoni |
| 5.0 Postavke poruka |

| |
|-------------------------|
| 6. Moje datoteke |
| 6.1 Slike |
| 6.2 Zvukovi |
| 6.3 Video |
| 6.4 Igre |
| 6.5 Aplikacije |
| 6.6 SVG sadržaj |
| 6.7 Ostali |
| 6.8 Vanjska memorija |

| | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| 7. Rokovnik | 8. Imenik | *. Video poziv |
| 7.1 Alarmi | 8.1 Dodaj novo | |
| 7.2 Kalendar | 8.2 Popis kontakata | |
| 7.3 Prečaci | 8.3 Grupe | 0. Glazba |
| 7.4 Vodafone-Services | 8.4 Brzo biranje | 0.1 Nedavno reproducirano |
| 7.5 Zadaci | 8.5 Servisni brojevi | 0.2 Moja glazba |
| 7.6 Podsjetnik | 8.6 Vlastiti broj | 0.3 Glazbena trgovina |
| 7.7 Snimanje glasa | 8.7 Moja posjetnica | |
| 7.8 Privatna bilješka | 8.8 Postavke imenika | |
| 7.9 Kalkulator | | #. Postavke |
| 7.0 Štoperica | 9. Popis poziva | #.1 Profili |
| 7.* Pretvarač | 9.1 Svi pozivi | #.2 Postavke telefona |
| 7.# Vremenske zone | 9.2 Odlazni pozivi | #.3 Postavke zaslona |
| 7.13 Postavke organizatora | 9.3 Priljeni pozivi | #.4 Postavke poziva |
| | 9.4 Propušteni pozivi | #.5 Postavke poruka |
| | | #.6 Postavke imenika |
| | | #.7 Povezivanje |
| | | #.8 Java postavke |

Zabava [Izbornik 1]

Igre

Izbornik 1.1

Možete jednostavno preuzimati nove i igrati igre koje ste dobili na telefonu. Za preuzimanje igara odaberite opciju Igre i ostalo u ovom izborniku.

Mobilni TV

Izbornik 1.2

Iz tog izbornika možete gledati Mobilnu TV.

Vodafone live! [Izbornik 2]

Vodafone live!

Izbornik 2.1

Možete pokrenuti web preglednik i pristupiti usluzi Vodafone live!

- ▶ Usluzi Vodafone live! možete izravno pristupiti pritiskom desne funkcijske tipke u stanju mirovanja.

Unesite URL

Izbornik 2.2

Možete ručno unijeti URL adresu i pristupiti web-stranici do koje ona vodi.

- ▶ Za unos simbola pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije] i za prikaz tablice simbola odaberite 5. Umetni simbol.
- ▶ Za promjenu načina unosa pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije] i odaberite 6. Metoda unosa.

Zabilješke

Izbornik 2.3

Omiljene ili URL-ove/stranice koje često posjećujete možete pohraniti. Operacije Nova mapa, Dodaju novu, Uredi, Izbrisi, Premjesti, Pošalji ili Označi/Poništi ozn. mogu se izvršavati u Zabilješcima. Nekoliko ranijih URL-ova spremljeno je u obliku zabilješki.

RSS čitač

Izbornik 2.4

RSS čitač pruža uslugu ažuriranja vijesti za web-mjesta registrirana na telefonu

Te datoteke čitate u RSS čitaču, koji prikuplja vijesti s web-mjesta registriranih na telefonu i pruža vam ih u jednostavnom obliku.

Spremljene stranice

Izbornik 2.5

Telefon može spremiti prikazanu stranicu kao offline datoteku. Može se spremiti do 20 stranica.

Povijest

Izbornik 2.6

Možete pregledati popis stranica koje ste već posjetili.

Postavke pretraživača

Izbornik 2.7

Možete promijeniti postavke povezivanja i prikaza preglednika.

Profil (Izbornik 2.7.1)

Odgovarajući profil odaberite pritiskom . To će aktivirati profil i pokrenuti preglednik.

Vodafone live!

Postavke izgleda (Izbornik 2.7.2)

Pomoću ovog izbornika možete postaviti zadane znakove za preglednik, brzinu kretanja, opciju Prikaz slike i Java script.

Cache (Izbornik 2.7.3)

Ako omogućite Cache memoriju, moći ćete spremati na telefon stranice kojima ste pristupili. Nakon spremanja stranice u Cache memoriju, brzina učitavanja stranice će se znatno povećati prilikom budućih pregleda.

Cookies (Izbornik 2.7.4)

Ako omogućite cookies, moći ćete pohranjivati cookies koje šalje poslužitelj. Ako onemogućite tu funkciju, kolačići se neće spremati na telefon.

Sigurnost (Izbornik 2.7.5)

Popis potvrda (Izbornik 2.7.5.1)

Potvrde se mogu pregledati s popisa.

Sesija izbrisana (Izbornik 2.7.5.2)

Pomoću te opcije mogu se izbrisati podatke sigurne sesije (WTLS/TLS). Za uspostavljanje nove sigurne sesije potrebno je izbrisati podatke prethodne.

Reset postavki (Izbornik 2.7.6)

Odaberite ako želite vratiti zadane postavke pretraživača na telefonu.

Aplikacije [Izbornik 3]

Možete jednostavno preuzimati druge aplikacije kada odaberete umetnutu vezu u ovom izborniku.

Imajte na umu da ćete za korištenje internetskih usluga možda morati snositi dodatne troškove. Mapu možete stvoriti pomoću lijeve funkcijske tipke [Opcije].



Kamera [Izbornik 4]




Fotoapar


Izbornik 4.1


Ova aplikacija omogućuje vam snimanje fotografija. Možete snimiti fotografiju željene veličine i koristiti je kao sliku u adresaru, početni zaslon ili u druge svrhe. Nakon što snimate fotografiju možete je poslati putem poruke, Email ili Bluetooth veza.

1. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku za pristup Opcije i postavite željene vrijednosti na sljedeći način.

▶ Između izbornika se krećite pomoću tipki  / .

▶ Željenu vrijednost odaberite pomoću tipki  /  i potvrdite izbor pomoću .

| Izbornik | Opis |
|------------------|---|
| Idi na | Otvara se mapa Slike i prikazuju se postojeće slike u smanjenom formatu. Slike možete pregledati pritiskom na  . Odabrane fotografije također možete poslati putem poruke, Email ili Bluetooth veza. |
| Veličina | 1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Pozadina, 176x144, Imenik |
| Kvaliteta | Super fino, Fino, Standardno |
| Uzastopno sniman | Jedan, Tri, Šest, Devet (Napomena: Dostupno uzastopno snimanje ovisi o veličini.) |
| Osvjetljenje | Od -2,0 do 2,0 u intervalima od 0,5. Što je vrijednost veća, to je zaslon svjetliji. |
| Nivo bijele boje | Ton pozadine na fotografiji možete podesiti u skladu s vremenom. Automatski, Dnevna svjetlost, Osvjetljenost, Osvjetljenost, U zatvorenom prostoru |
| Noćno snimanje | Ako uključite ovu funkciju, možete snimati bolje fotografije noću. |

| Izbornik | Opis |
|-----------------|--|
| Snimka kadra | Prilikom snimanja fotografije možete primijeniti jedan od 10 efekata (dostupno samo za veličinu Pozadina). |
| Mjerač vremena | Možete odgoditi vrijeme snimanja fotografije. Ništa, 3 s, 5 s, 10 s. Kada se mjerač vremena aktivira, prikazuje se  |
| Efekt | Ništa, Crno-bijelo, Negativ, Sepia |
| Zvuk | Odaberite željeni zvuk blende. |
| Memorija | Odaberite željenu memoriju u ,Telefon , Vanjski |
| Ogledalo | Uključivanjem ove funkcije aktivira se efekt zrcala. |
| Promjena Kamere | Pomoću ova sklopke možete naizmjenice aktivirati vanjski i unutarnji fotoaparata. |
| Pregled zaslona | Odaberite željenu metodu pregleda, bilo da je to Cijela slika ili Preko cijelog zaslona |





2. Nakon dovršetka postavljanja pritisnite desnu funkcijsku tipku [Zatvori].
3. Usmjerite fotoaparata prema onome što želite snimiti i pritisnite [OK].
4. Pritisnite [OK] kako biste spremili fotografiju. Fotografija se sprema u mapu Slike u mapi Moje datoteke.

Napomena

- ▶ Za povratak na način pregleda bez spremanja slike pritisnite desnu funkcijsku tipku [Natrag].

Video kamera Izbornik 4.2

Ova aplikacija omogućuje snimanje video zapisa. Iz ovog izbornika možete reproducirati spremljeni video zapis. Nakon što ga snimate, video zapis možete poslati putem poruke, Email ili Bluetooth veza.

1. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku za pristup Opcije i postavite željene vrijednosti na sljedeći način.
 - ▶ Između izbornika se krećite pomoću tipki  / .
 - ▶ Željenu vrijednost odaberite pomoću tipki  /  i potvrdite izbor pomoću [OK].

Kamera

| Izbornik | Opis |
|------------------|--|
| Idi na | Otvara se mapa Video zapisi i prikazuju se postojeći video zapisi u obliku sličica. Video zapise možete pregledati pritiskom na [OK] . Odabrane video zapise također možete poslati putem poruke, Email ili Bluetooth veza. |
| Veličina | 176x144, 128x96 |
| Kvaliteta | Super fino, Fino, Standardno |
| Osvjetljenje | Od -2,0 do 2,0 u intervalima od 0,5. Što je vrijednost veća, to je zaslon svjetliji. |
| Nivo bijele boje | Ton pozadine na video zapisu možete podesiti u skladu Automatski, Dnevna svjetlost, Osvjetljenost, Osvjetljenost, U zatvorenom prostoru |
| Noćno snimanje | Ako uključite ovu funkciju, možete snimati bolje zapise noću. |
| Efekt | Ništa, Crno-bijelo, Negativ, Sepia |
| Trajanje | Odaberite željenu duljinu trajanja video zapisa. MMS, 30 sek, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min. |

| Izbornik | Opis |
|-----------------|--|
| Memorija | Odaberite željenu memoriju, onu ,Telefon , Vanjski |
| Ogledalo | Odabirom opcije Uključeno aktivira se efekt zrcala. |
| Glas | Odlučite želite li snimati zvuk ili ne. |
| Promjena Kamere | Možete prebacivati kameru kako biste aktivirali vanjski ili unutarnji fotoaparata. |

2. Nakon dovršetka postavljanja pritisnite desnu funkcijsku tipku [Zatvori].
3. Usmjerite fotoaparat prema onome što želite snimiti i pritisnite **[OK]**. Pritisnite **[OK]** kako biste prekinuli snimanje.
 - ▶ Snimanje možete zaustaviti pritiskom na lijevu funkcijsku tipku [Pauza].
4. Pritisnite **[OK]** za spremanje video zapisa. Zapis se sprema u mapu Video zapisi u mapi Moje datoteke.

Napomena

- ▶ Pritisnite desnu funkcijsku tipku [Natrag] za povratak na način za pregled bez spremanja videozapisa.

Poruke [Izbornik 5]

Sastavi novo

Izbornik 5.1

Poruka (Izbornik 5.1.1)

Možete sastaviti ili urediti poruku koja sadrži kombinaciju teksta, slike, video zapisa i zvuka.

1. Unesite poruku u polje Poruka.

Izbornici Opcije u polju za poruke

► **Umetni:** Možete izvršiti sljedeće akcije:

1. **Slika:** Možete umetnuti sliku.
(Postojeća slika/Fotografiranje)
2. **Video:** Možete umetnuti video isječak.
(Jedan video isječak po slajdu).
3. **Zvuk:** Možete umetnuti datoteku sa zvukom. (Jedan zvuk po slajdu)
4. **Simboli:** Možete umetnuti simbole.
Nakon što pritisnete odgovarajuće numeričke tipke, pritisnite .
5. **Predložak:** Možete umetnuti tekstualni predložak koji je spremljen u telefonu.
Nakon što odaberete predložak pritisnite . Odabrani predložak umeće se u prozor Poruka.
6. **Emoticon:** Možete umetnuti emotikon tijekom pisanja poruke.
7. **Ime i broj:** Nakon što ste u imeniku pronašli ime i broj, možete umetnuti unos.

8. Novi slajd: Odaberite za dodavanje novog slajda.

9. Predmet: Odaberite za umetanje predmeta.

0. Više: Odaberite ovo kako biste dodali posjetnicu, raspored, podsjetnik, zadatke i svoju posjetnicu.

► **Spremi u skice:** Odaberite za spremanje poruke u skice.

► **Metoda unosa:** Odaberite željeni način upotrebe rječnika.

► **Jezik pisanja:** Možete odabrati jezik za pisanje poruke.

► **Dodaj u rječnik:** Možete dodati riječ u rječnik.

2. Pritisnite desnu funkcijsku tipku [Natrag] kako biste izašli iz ovog izbornika.

3. Pritisnite [Pošalji] kako biste poslali poruku. Poruka će se automatski spremiti u mapu Poslano. Ako slanje poruke ne uspije, poruka će ostati u Izlaznom spremniku sa statusom Neuspjelo.

Email (Izbornik 5.1.2)

Za slanje/primanje e-pošte trebate postaviti račun e-pošte. (Upute za postavljanje računa e-pošte potražite na stranicama 42-43).

1. Unesite adrese primatelja u polja Za, Kopija i Skrivena kopija. Kontakte možete pretražiti pritiskom na .

Poruke

Napomena

- ▶ U polje Kopija unesite referentnu adresu e-pošte za proslijeđivanje e-pošte.
 - ▶ U polje Skrivena kopija unesite skrivenu referentnu adresu e-pošte za proslijeđivanje e-pošte bez vidljivih informacije o primatelju skrivene kopije.
 - ▶ U polja Za, Kopija i Skrivena kopija možete unijeti samo valjane adrese e-pošte. Nakon unosa adrese e-pošte prikazuje se novo polje za unos sljedeće adrese. Možete navesti do 20 primatelja u poljima Prima i Kopija te do 10 primatelja u polju Skrivena kopija.
2. Pomaknite kursor do polja Predmet i upišite predmet poruke.
 3. Sadržaj poruke možete unijeti pomicanjem kursora u polje Poruka.
 4. Pomoću lijeve funkcijske tipke [Opcije] možete pristupiti sljedećim funkcijama.

- ▶ **Pretraži kontakte:** Odaberite ovaj izbornik za umetanje adresa e-pošte spremljenih u Imeniku. (Prikazuje se u izborniku opcija samo kada se kursor nalazi u jednom od polja Za, Kopija ili Skrivena kopija).
- ▶ **Nedavno korišteno:** Možete koristiti posljednju adresu e-pošte koju ste privremeno spremili. (prikazuje se na izborniku opcija samo kada se kursor nalazi u jednom od polja Prima, Kopija ili Skrivena kopija).
- ▶ **Umetni:** Odaberite za umetanje posebnih znakova, predložaka i kontakata. Mogu se priložiti i multimedijске datoteke (Slika, Video, Zvuk).
- ▶ **Spremi u radno:** Odaberite ovaj izbornik za spremanje poruke u skice.
- ▶ **Pregled privitka:** Prikazuje priložene datoteke. (Stavka je dostupna samo kada ima priloženih datoteka).
- ▶ **Ukloni:** Briše datoteku privitka. (Ova je stavka dostupna samo kad su datoteke već priložene.)
- ▶ **Metoda unosa:** Odaberite željeni način upotrebe rječnika.
- ▶ **Jezik pisanja:** Možete promijeniti jezik za pisanje.

- ▶ **Dodaj u rječnik:** Možete dodavati nove riječi u T9 rječnik.
 - ▶ **Postavi prioritet e-pošte:** Možete konfigurirati prioritet poruke e-pošte koju želite poslati.
5. Kad završite s pisanjem poruke e-pošte pritisnite **[OK]** kako biste ju poslali.

Glasovna poruka (Izbornik 5.1.3)

Možete poslati snimljenu glasovnu poruku.

1. Uđite u izbornik glasovnih poruka.
2. Pritisnite središnju tipku za snimanje glasovne poruke.
3. Pritisnite središnju tipku za zaustavljanje snimanja. Za izravno slanje poruke još jednom pritisnite središnju tipku.
4. Želite li pregledati poruku ili je spremiti u skice, pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije].

Ulazni spremnik Izbornik 5.2

1. Možete vidjeti primljene poruke. Odaberite poruku, a zatim pritisnite **[OK]** kako biste pregledali poruku.
2. Sljedeću ili prethodnu poruku možete pregledati koristeći **[◀]** / **[▶]**.

3. Za pregled multimedijske poruke (Obavijest), odaberite Vratite na zaslonu za pregled obavijesti o poruci. Datoteka se zatim sprema na vaš telefon, a možete ju pregledati nakon dovršetka preuzimanja.

Napomena

- ▶ Nije podržano za multimedijske poruke (Obavijest) i WAP push poruke.

Email

Izbornik 5.3

1. Odaberite račun e-pošte, a zatim pritisnite **[OK]** kako biste pregledali popis primljene e-pošte.
2. S popisa poruka e-pošte pritiskom na lijevu funkcijsku tipku možete pristupiti sljedećim funkcijama [Opcije].
 - ▶ **Odgovor:** Sastavljanje odgovora na odabranu poruku e-pošte.
 - ▶ **Prosljedi:** Prosljeđivanje odabrane poruke e-pošte drugim primateljima.
 - ▶ **Prihvati (samo POP3):** Dohvaća nove poruke e-pošte.
 - ▶ **Kopiraj u (samo IMAP):** Kopira odabranu poruku e-pošte.

Poruke

- ▶ **Traži:** Traži poruku e-pošte koju želite pronaći.
- ▶ **Izbrisi:** Briše poruku e-pošte.
- ▶ **Izbrisi s poslužitelja (samo POP3):** Briše poruku ili e-poštu s poslužitelja.
- ▶ **Sinkronizacija poruka (samo IMAP):** Sinkronizira e-poštu radi dohвата poslužitelja e-pošte.
- ▶ **Sastavi novu poruku:** Stvara poruku, poruku Email ili Glasovna poruka.
- ▶ **Označi/Poništi ozn.:** Možete odabrati jednu ili više poruka za brisanje.
- ▶ **Postavi kao pročitano/nepročitano:** Odabranu poruku e-pošte možete označiti kao pročitano ili nepročitano.
- ▶ **Poredaj po:** Poruke e-pošte možete poredati sukladno uvjetima.
- ▶ **Izbrisati (samo IMAP):** Briše odabrane podatke e-pošte.
- ▶ **Informacije o poruci:** Kratke informacije o poruci, uključujući veličinu, datum, vrijeme i nazive datoteka.

Skice

Izbornik 5.4

- Možete pregledati spremljene poruke. Odaberite poruku, a zatim pritisnite kako biste ju počeli uređivati. Pomoću lijeve funkcijske tipke [Opcije] možete koristiti sljedeće funkcije.
- ▶ **Pošalji:** Šalje odabranu poruku.
 - ▶ **Poziv:** Možete uputiti glasovni ili video poziv.
 - ▶ **Izbrisi:** Briše označenu poruku.
 - ▶ **Sastavi novu poruku:** Možete sastaviti novu poruku ili poruku e-pošte.
 - ▶ **Označi/Poništi ozn.:** Možete odabrati jednu ili više poruka za brisanje.
 - ▶ **Filter:** Prikazuje poruke prema željenoj vrsti poruka.
 - ▶ **Odgovor:** U slučaju SMS poruka, možete provjeriti vrstu poruke, naslov, pošiljatelja, datum, vrijeme, veličinu i gdje je spremljena.

Izlazni spremnik Izbornik 5.5

Izlazni spremnik privremeno je mjesto za poruke koje čekaju slanje. Poruke čije slanje nije uspjelo također se smještaju u Izlazni spremnik. Na primjer, ako račun e-pošte nije dobro postavljen, poruke e-pošte spremaju se u Izlazni spremnik.

1. Odaberite poruku.
2. Pomoću lijeve funkcijske tipke možete pristupiti sljedećim funkcijama [Opcije].

Za poruke čije je slanje u tijeku / na čekanju

- ▶ **Poziv:** Možete uputiti glasovni ili video poziv.
- ▶ **Poništi slanje:** Možete prekinuti status slanja/čekanja.
- ▶ **Sastavi novu poruku:** Možete sastaviti novu poruku ili poruku e-pošte.
- ▶ **Odgovor:** Možete provjeriti vrstu poruke, naslov, pošiljatelja, datum, vrijeme, veličinu i gdje je spremljena.

Za poruke čije slanje nije bilo uspješno

- ▶ **Ponovo pošalji:** Ponovo šalje odabranu poruku.
- ▶ **Spremi u radno:** Poruku možete poslati u skice.
- ▶ **Poziv:** Možete uputiti glasovni ili video poziv.
- ▶ **Izbriši:** Briše trenutnu poruku.

- ▶ **Sastavi novu poruku:** Možete napisati novu poruku ili poruku e-pošte.
- ▶ **Odgovor:** Možete provjeriti vrstu poruke, naslov, pošiljatelja, datum, vrijeme, veličinu i gdje je spremljena.

Posl. poruke Izbornik 5.6

Prikazuje poruke, Email, razglednice i glasovne poruke koje ste poslali.

Opcije

- ▶ **Odgovor:** Sastavlja odgovor pošiljatelju ili svim primateljima odabrane poruke.
- ▶ **Prosljedi:** Prosljeđuje odabranu poruku.
- ▶ **Poziv:** Možete uputiti glasovni ili video poziv.
- ▶ **Izbriši:** Briše označenu poruku.
- ▶ **Sastavi novu poruku:** Možete napisati novu poruku ili poruku e-pošte.
- ▶ **Označi/Poništi ozn.:** Možete odabrati jednu ili više poruka za brisanje.
- ▶ **Kopiral i premjesti:** U slučaju SMS poruka, možete ih kopirati na SIM karticu ili premjestiti u moje mape/ SIM
- ▶ **Filter:** Prikazuje poruke prema željenoj vrsti poruka.
- ▶ **Informacije:** Možete provjeriti vrstu poruke, naslov, pošiljatelja, datum, vrijeme, veličinu i gdje je spremljena.

4. **Vrste poruka: Tekst, Glas, Fax, X.400, Email** Vrsta poruke je obično postavljena na tekstualno. Tekst možete pretvoriti u druge formate. Informacije o dostupnosti te funkcije zatražite od svoga davatelja usluga.
5. **Šifriranje znakova: Automatski/ Zadana abeceda /Unicode**
- ▶ **Automatski (zadano):** Poruke sa znakovima od jednog bajta obično se šifriraju u formatu zadane abecede (GSM7). Poruke sa znakovima od dva bajta automatski se šifriraju u formatu unicode (UCS2).
 - ▶ **Zadana abeceda:** Pismo koje se sastoji od znakova od dva bajta šifriranih u zadanoj abecedi (GSM7). Napomena: Znakovi od dva bajta s akcentima mogu se pretvoriti u znak od jednog bajta bez akcenta.
 - ▶ **Unicode:** Poruka se šifrira pomoću znakova s dva bajta. Napominjemo kako troškovi mogu biti dvostruki.
6. **Sl. dugog teksta kao:** Odaberite dugu tekstualnu poruku kao Višestruki SMS ili MMS.

Multimedijaska poruka

(Izbornik 5.0.2)

Možete konfigurirati opcije vezane uz poruke.

1. **Način učitanja:** Način učitanja možete postaviti pomoću matične mreže i mreže za roaming. Ako odaberete Automatski, multimedijaska poruka će primati automatski. Ako odaberete Ručno, primat ćete samo poruku obavijesti u ulazni spremnik, a nakon toga možete sami odlučiti želite li preuzeti multimedijaska poruke ili ne.
2. **Izvjешće o isporuci:** Omogućuje vam da odredite želite li zatražiti potvrdu primitka od primatelja te želite li poslati potvrdu primitka pošiljatelju.
3. **Odgovor čitanja:** Omogućuje vam da odredite treba li zatražiti potvrdu o pročitanoosti od primatelja te treba li dopustiti slanje potvrde o pročitanoosti pošiljatelju.
4. **Prioritet:** Možete odabrati razinu prioriteta za poruke (Niski prioritet, Normalni prioritet, Visoki prioritet).
5. **Razdoblje valjanosti:** Omogućuje vam konfiguriranje razdoblja valjanosti poruke prilikom prijenosa multimedijaska poruke. Poruka će ostati pohranjena na poslužitelju samo tijekom tog razdoblja.

Poruke

6. **Trajanje prikaza stranice:** Omogućuje konfiguriranje trajanja svake stranice prilikom sastavljanja poruke.
7. **Način sastavljanja:** Omogućuje odabir vrste sadržaja koju MMS podržava. (Ograničeno, Upozorenje, Slobodno)
8. **Vrijeme isporuke:** Konfigurira vrijeme isporuke poruke primatelju. Centar za multimedijске poruke isporučit će poruku nakon isteka vremena isporuke.
9. **Centar za MMS poruke:** Omogućuje vam konfiguraciju mrežnih informacija, kao što su MMSC i profila Internet kako bi slali multimedijске poruke.

Email (Izbornik 5.0.3)

Možete konfigurirati postavke za dolazne i odlazne poruke e-pošte.

1. **Vodafone pošta:** Pristup usluzi Vodafone Mail.

Napomena

- ▶ Ova usluga nije dostupna u svim državama. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

2. **Vodafone CPE**
3. **Preuzimanje CPE pošte:** Određuje preuzima li se e-pošta po dolasku obavijesti. Ako je postavljeno na "Samo obavijest", poruke e-pošte se neće automatski preuzimati.

Napomena

- ▶ Ovo je dostupno samo u državama gdje je CPE usluga dostupna.

4. **Računi e-pošte:** Možete stvoriti ili konfigurirati račun e-pošte unosom poslužitelja e-pošte i korisničkog ID-a.
5. **Dopusti odgovor putem e-pošte:** Određuje dopušta li se slanje potvrde o pročitanosti u slučaju zahtjeva za potvrdom pročitanosti.
6. **Zatraži odgovor na e-poštu:** Određuje traži li se potvrda o pročitanosti.
7. **Interval vraćanja:** Interval vraćanja možete konfigurirati kako bi poruke e-pošte dohvaćao automatski s poslužitelja za dolaznu poštu. Imajte na umu da se korištenje značajke Interval vraćanja možda dodatno naplaćuje.
8. **Uključi izvornu poruku:** Određuje uključuje li se izvorna poruka prilikom njenog prosljeđivanja ili odgovaranja na nju.

9. **Uključi privitak:** Određuje uključujete li prilikom prosljeđivanja poruke privitak.
0. **Aut. Vrač. Prilikom roam.:** Automatski vraća račun e-pošte kada ste u području roaminga.
- *. **Nova e-mail obavijest:** Prima obavijest o novoj e-pošti.
- #. **Potpis:** Možete sastaviti tekstualni potpis koji će se dodati na kraj poruke e-pošte. Tekst potpisa automatski se ili ručno umeće na kraj poruke e-pošte prilikom slanja.
13. **Prioritet:** Možete odabrati razinu prioriteta za poruke e-pošte (Niski prioritet, Normalni prioritet, Visoki prioritet).

Govorna pošta (Izbornik 5.0.4)

Možete konfigurirati mogućnost primanja govorne pošte.

Servisna poruka (Izbornik 5.0.5)

Možete konfigurirati postavke mogućnosti poput Push (SI/SL) poruka.

- ▶ **Servisna poruka:** Ako postavite na Uključeno, sve će se servisne poruke primiti.
- ▶ **Sigurnost usluge:** Možete rukovati glavnim opcijama primanja povezanim s Push (SI/SL) porukama.

Info usluge (Izbornik 5.0.6)

1. **Emitiranje ćelija:** Možete postaviti status primanja.
2. **Kanali:** Možete dodati ili modificirati kanale.
3. **Jeziči:** Željeni jezik možete postaviti pritiskom [OK]. Nakon toga će se poruke informacijske usluge prikazivati na jeziku koji ste odabrali.

Moje datoteke

Slike

Izbornik 6.1

Mapa Slike sadrži veze za preuzimanje slika s Interneta te zadane slike.

Snimljene fotografije također se spremaju u mapu Slike, ali možete i stvoriti nove mape za njih. Također možete slati više datoteka drugim osobama.

Za prikaz pojedinosti slike pritisnite tipku potvrde.

Nakon odabira datoteke pritiskom na lijevu funkcijsku tipku [Opcije] možete pristupiti sljedećim opcijama.

- ▶ **Pošalji:** Odabranu sliku možete poslati putem Poruka, Email ili Bluetooth veze.
- ▶ **Koristi kao**
 - **Pozadina:** Sliku možete postaviti kao temu početnog zaslona.
 - **Slika kontakta:** Dodijelite sliku kontaktu. Tu ćete sliku vidjeti prilikom primanja poziva ili pozivanja tog kontakta.
 - **Uključivanje:** Sliku možete postaviti kao temu prilikom uključivanja uređaja.
 - **Isključivanje:** Sliku možete postaviti kao sliku prilikom isključivanja uređaja.
- ▶ **Premjesti:** Omogućuje premještanje datoteke u drugu mapu.

- ▶ **Kopiraj:** Omogućuje kopiranje datoteke u drugu mapu.
- ▶ **Izbriši:** Briše odabranu sliku.
- ▶ **Označi/Poništi ozn.:** Pomoću funkcije Označi možete slati, brisati, pomicati i kopirati više datoteka.
- ▶ **Datoteka**
 - **Preimenuj:** Možete promijeniti naziv slike.
 - **Uredi:** Omogućuje uređivanje slike.

Napomena

- ▶ Izbornik za uređivanje se ne prikazuje u zadanoj mapi sa slikama.

- **Info o datoteci:** Prikazuje informacije o odabranoj slikovnoj datoteci.
- ▶ **Stvori novu mapu:** Možete stvoriti novu mapu u trenutno odabranoj mapi.
- ▶ **Prikaz slajdova:** Slike možete gledati kao prikaz slajdova.
- ▶ **Poredaj po:** Datoteke možete poredati prema datumu, vrsti ili nazivu datoteke.
- ▶ **Pregled u obliku popisa/mrežni pregled:** Slike možete pregledati u obliku popisa i u obliku mreže.
- ▶ **Upravljanje memorijom:** Možete pregledati status memorije (na telefonu ili na vanjskoj memorijskoj kartici).

Zvukovi

Izbornik 6.2

Mapa Zvukovi sadrži veze za preuzimanje melodija zvona i glazbe, kao i mape sa zadanim zvukovima i glasovnim zapisima. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona. Nakon odabira datoteke pritiskom na lijevu funkcijsku tipku [Opcije] možete pristupiti sljedećim opcijama.

- ▶ **Koristi kao**
 - **Melodija glasovnih poziva:** Datoteku sa zvukom možete postaviti kao melodiju za dolazne pozive.
 - **Melodija video poziva:** Datoteku sa zvukom možete postaviti kao melodiju za dolazne video pozive.
 - **Ton poruke:** Datoteku sa zvukom možete postaviti kao melodiju za novu poruku.
 - **Uključivanje:** Datoteku sa zvukom možete postaviti kao melodiju pri uključivanju uređaja.
 - **Isključivanje:** Datoteku sa zvukom možete postaviti kao melodiju pri isključivanju uređaja.
- ▶ **Info o datoteci:** Prikazuje informacije o odabranoj datoteci sa zvukom.
- ▶ **Poredaj po:** Datoteke možete poredati prema datumu, vrsti ili nazivu datoteke.
- ▶ **Upravljanje memorijom:** Možete pregledati status memorije (na telefonu ili na vanjskoj memorijskoj kartici).

Video

Izbornik 6.3

Iz ove mape možete upravljati preuzetim ili snimljenim video zapisima te ih slati.





Pritiskom na možete pokrenuti video datoteku.

Pomoću lijeve funkcijske tipke [Opcije] možete pristupiti sljedećim stavkama na popisu Video.

- ▶ **Pošalji:** Odabrani video isječak možete poslati putem Poruka, Email ili Bluetooth veze.
- ▶ **Koristi kao:** Datoteku video zapisa možete koristiti kao melodiju glasovnih poziva ili melodiju video poziva.
- ▶ **Premjesti:** Premješta datoteku u memoriju telefona ili vanjsku memoriju.
- ▶ **Kopiraj:** Kopira datoteku u memoriju telefona ili vanjsku memoriju.
- ▶ **Izbriši:** Briše odabrani video.
- ▶ **Označi/Poništi ozn.:** Pomoću funkcije Označi možete slati, brisati, pomicati i kopirati više datoteka.
- ▶ **Datoteka**
 - **Preimenuj:** Možete promijeniti naziv video zapisa.
 - **Info o datoteci:** Možete provjeriti informacije o video zapisu.
- ▶ **Stvori novu mapu:** Možete stvoriti novu mapu.
- ▶ **Poredaj po:** Datoteke možete poredati prema nazivu, datumu ili vrsti datoteke.

Moje datoteke


- ▶ **Pregled u obliku popisa/mrežni pregled:** Slike možete pregledati u obliku popisa i u obliku mreže.
- ▶ **Upravljanje memorijom:** Prikazuje status memorije (na telefonu ili na vanjskoj memorijskoj kartici).

Video zapis možete pregledati pomoću video playera. Datoteke video zapisa prikazuju se na popisu kao sličice. Video možete odabrati koristeći  /  /  /  zatim odaberite Reproduciraj kako biste snimljeni video prikazali.

Za vrijeme reprodukcije video zapisa u programu Media Player dostupne su sljedeće opcije:

- ▶ **Vodoravni prikaz:** Video zapis možete reproducirati u načinu vodoravnog prikaza.

Napomena

- ▶ Video možete gledati u načinu širokog prikaza pritiskom na .

- ▶ **Zvuk/Bez zvuka:** Uključuje/isključuje zvuk.
- ▶ **Snimi:** Prilikom zaustavljene reprodukcije možete spremiti sliku zaslona u obliku slikovne datoteke (moguće samo prilikom zaustavljene reprodukcije).

- ▶ **Ponovi:** Možete postaviti mogućnost ponavljanja (Isključeno/Jedan/Svi).
- ▶ **Info o datoteci:** Možete provjeriti informacije o datotekama čija je reprodukcija u tijeku.
- ▶ **Pošalji:** Odabrani video možete poslati putem Poruka, Email ili Bluetooth veze.
- ▶ **Izbrisi:** Briše odabrani video.
- ▶ **Koristi kao:** Datoteku video zapisa možete koristiti kao melodiju glasovnih poziva ili melodiju video poziva. Ovaj se izbornik mijenja te je ovisan o vrsti odabrane datoteke.

Igre

Izbornik 6.4

Možete jednostavno preuzimati igre i igrati one koje ste dobili na telefonu. Za preuzimanje igara odaberite opciju Igre i ostalo u ovom izborniku.

Aplikacije

Izbornik 6.5

Možete jednostavno preuzimati druge aplikacije kada odaberete umetnutu vezu u ovom izborniku. Mapu možete stvoriti pomoću lijeve funkcijske tipke [Opcije].

Napomena

- ▶ Prilikom korištenja online usluga u izbornicima Igre i Aplikacije možete snositi dodatne troškove.

SVG sadržaj

Izbornik 6.6

U mapi SVG sadržaj nalaze se sve zadane i preuzete SVG datoteke.

Nakon odabira datoteke pritiskom na lijevu funkcijsku tipku [Opcije] možete pristupiti sljedećim opcijama.

- ▶ **Pokreni/Pauza:** Pauziranje ili ponovno pokretanje reprodukcije.
- ▶ **Pošalji:** Pošaljite datoteku kao poruku ili putem Bluetootha.
- ▶ **Idi na popis:** Povratak na popis SVG datoteka.
- ▶ **Vodoravni prikaz:** Pregledajte svoj SVG u načinu vodoravnog prikaza. (To se događa samo ako odaberete Opcije bez pauziranja).
- ▶ **Bez zvuka:** Uključuje/isključuje zvuk.
- ▶ **Info o datoteci:** Provjerite naziv, veličinu, datum, vrstu, zaštitu i instalaciju datoteke.
- ▶ **Izbriši:** Izbrišite SVG datoteku.

Ostali

Izbornik 6.7

U ovu mapu spremaju se ostale datoteke koje nisu slike, zvukovi, video zapisi, igrice niti aplikacije.

Vanjska memorija


Izbornik 6.8

Ako kupite dodatnu vanjsku memorijsku karticu microSD, možete upravljati s više sadržaja. Informacije o umetanju i vađenju memorijske kartice potražite u odjeljku Kako koristiti memorijsku karticu microSD na stranicama 19 i 20.

Rokovnik [Izbornik 7]

Alarmi

Izbornik 7.1

Ako postavite alarm, na traci indikatora se pojavi . Odabrani alarm oglašava se u navedeno vrijeme. Za zaustavljanje alarma pritisnite **[OK]**. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Čekaj] i odaberite interval čekanja. Zvuk alarma se prekida i nastavlja nakon odabranog razdoblja čekanja. Možete postaviti do 5 alarma.

1. Odaberite alarm. Ako nema zvukova alarma, pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Dodaj] kako biste dodali novi zvuk.
2. **Postavi/Poništi alarm:** Postavite ili poništite alarm.
3. **Unesi vrijeme alarma:** Unesite željeno vrijeme alarma navođenjem sata i minuta. Odaberite 'AM' (Prije podne) ili 'PM' (Poslije podne) ako je na telefonu odabran 12-satni prikaz vremena.
4. **Odaberi način ponavljanja:** Odaberite željeni način ponavljanja pomoću **[<]** / **[>]** ili odaberite željeni način s popisa pritiskom na lijevu funkcijsku tipku [Popis].
5. **Odaberi zvono:** Odaberite zvono za alarm. Popis možete otvoriti pritiskom na lijevu funkcijsku tipku [Uredi].

6. **Unos podsjetnika:** Unos naziva alarma.
7. **Odgodi:** Možete postaviti trajanje odgode za alarm.
8. Nakon dovršetka postavljanja alarma pritisnite desnu funkcijsku tipku [Spremi].

Napomena

- ▶ Alarm će se oglasiti čak i kad je telefon isključen.

Kalendar


Izbornik 7.2


Zakazivanje upita i pretraživanja


1. Podjela po mjesecima


Svoj raspored možete provjeriti po mjesecima, kada odaberete ovaj izbornik, pokazivač je na trenutnom datumu.

Raspored spremljen za datum na kojem se nalazi kursor označen je sivim okvirom. Pritiskom na tipku prečaca

 pomičete se na prethodnu godinu,



pritisakom na tipku  pomičete se na sljedeću godinu, a pritiskom na tipku

 pomičete se na današnji datum.

Pritisak tipke  ili  vas pomiče

na prethodni mjesec, a  ili  vas pomiče na naredni mjesec. Datum

možete pomicati pomoću  /

 /  / .

2. Detaljni prikaz

Raspored možete pregledati i u detaljnom prikazu koji sadrži cjelokupni sadržaj rasporeda koji je konfigurirao korisnik.

Dodaj nivi događaj

Možete dodati događaj. Možete postaviti datum početka, datum završetka, vrijeme početka, vrijeme završetka, sadržaj, vrstu događaja, ponavljanje i alarm za raspored.

Postavljanje i brisanje praznika

Korisnik može sam postavljati ili brisati praznike. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije] i odaberite Postavljanje praznika. Odabrani datum prikazat će se crvenom bojom.

Za brisanje praznika pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije] i odaberite Očisti praznik.

Obavijest o rasporedu

Ako je korisnik konfigurirao postavke alarma, u navedeno vrijeme oglasit će se odabrani zvuk alarma. Ako je vrijeme obavješćivanja prije vremena početka rasporeda, možete ponovo postaviti alarm.

Prečaci

Izbornik 7.3

Možete odrediti funkcije koje će se spremiti u Brzom izborniku. Ako u Brzom izborniku spremite funkcije koje se često koriste, možete ih brzo pokrenuti jednostavnim pritiskom odgovarajuće tipke.

Vodafone-Services

Izbornik 7.4

Ovisno o tome imate li na SIM kartici SAT usluge za podršku ili ne (t.j. aplikacijski komplet alata za SIM), ovaj se izbornik može razlikovati. Ako SIM kartica podržava SAT usluge, ovaj će izbornik imati naziv specifičan za operatera i pohranjen na SIM kartici, na primjer "Posebno". U tom slučaju dodatne informacije o korištenju srodnih opcija potražite u uputama isporučenim uz SIM karticu.

Zadaci

Izbornik 7.5

Možete pregledati, uređivati i dodavati zadatke. Zadaci se prikazuju kronološki. Izvršeni zadaci prikazuju se na različit način od neizvršenih.

Rokovnik



Podsjetnik





Izbornik 7.6

Pomoću funkcije upravljanja podsjetnikom možete pregledati sadržaj spremljenih podsjetnika te upravljati njima i dodavati nove podsjetnike.

Snimanje glasa

Izbornik 7.7

1. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije] kako biste prije snimanja prikazali skočni izbornik s opcijama.
2. Do željene stavke u izborniku dodite pomoću  /  i pritisnite [OK].
 - ▶ **Trajanje:** Trajanje snimanja možete postaviti na veličinu MMS poruke, 30 s ili 1 min ili Neograničeno.
 - ▶ **Kvaliteta:** Možete odabrati jednu od sljedećih postavki kvalitete snimanja Super fino, Fino i Normalno.
 - ▶ **Memorija u upotrebi:** Odaberite želite li da lokacija spremanja videozapisa bude Memorija telefona ili Vanjska memorija.
 - ▶ **Idi na moje zvukove:** Otvara mapu Glasovni zapisi u mapi Zvukovi.
3. Pritisak tipke [OK] započinje snimanje. Kada snimanje započne, vrijeme trajanja snimanja prikazuje se na LCD zaslonu. Za poništavanje snimanja pritisnite [Natrag].

4. Nakon što dovršite snimanje, za izlaz pritisnite [OK]. Snimljena datoteka automatski se sprema u mapu Glasovni zapisi u mapi Moje datoteke. Pritisnete li ponovo [OK], možete početi snimati novu glasovnu poruku.
5. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku za odabir raznih mogućnosti nakon snimanja glasovnog zapisa.
6. Željeni izbornik odaberite pomoću  /  i pritisnite [OK].
 - ▶ **Pokreni:** Možete reproducirati glas.
 - ▶ **Pošalji:** Za slanje snimljene datoteke odaberite jednu iz Poruka, E-pošte i Bluetootha pomoću  /  te pritisnite [OK].
 - ▶ **Datoteka:** Možete promijeniti naziv datoteke i pregledati informacije o datoteci.
 - ▶ **Izbriši:** Odaberite ovaj izbornik za brisanje snimljene datoteke.
 - ▶ **Koristi kao:** Snimljenu datoteku možete koristiti kao melodiju glasovnih poziva ili melodiju video poziva.
 - ▶ **Idi na moje zvukove:** Otvara mapu Glasovni zapisi u mapi Moje datoteke.

Privatna bilješka

Izbornik 7.8

Možete stvoriti privatnu bilješku kako biste zaštitili svoju privatnost. Za korištenje ovog izbornika unesite sigurnosnu šifru.

Imenik [Izbornik 8]

Dodaj novo Izbornik 8.1

Možete registrirati adresu novog kontakta. Možete unijeti ime, različite brojeve telefona i adrese e-pošte novog kontakta. Kontakt također možete dodijeliti grupama, dodati sliku ili avatar, dodijeliti posebnu melodiju zvona pa čak i unijeti podsjetnik za kontakt. U ostala dostupna polja ubrajaju se URL, kućna adresa, naziv tvrtke, poslovna funkcija i adresa tvrtke. Možete unijeti adrese za kontakt te upravljati njima ovisno o dostupnoj memoriji.

Popis kontakata Izbornik 8.2

Obavlja funkciju traženje adrese za kontakt. Prema zadanoj postavci pretraživanje se izvršava prema imenu. Trenutni način pretraživanja i rezultati prikazuju se u prozoru pretraživanja. Možete uputiti telefonski poziv ili poslati poruku na odabrani broj telefona. Pretraživanje Imenika možete izvršiti prema broju telefona ili prema informaciji o grupi.



Napomena

- ▶ Izbornik s postavkama možete koristiti za pretraživanje po prezimenu.


Grupe Izbornik 8.3

U ovom izborniku možete upravljati informacijama o grupi (oboje se sprema na telefon i na SIM karticu). U memoriji telefona nalazi se 5 zadanih grupa: Obitelj, Prijatelji, Suradnici, Škola i VIP. Možete dodavati, uređivati i brisati grupe. Kada melodija zvona za broj nije navedena, prilikom poziva s tog broja oglašava se melodija zvona za grupu kojoj broj pripada.

Brzo biranje Izbornik 8.4

Pomoću ovog izbornika možete upravljati brzim biranjem. Brzo biranje se dodjeljuje tipkama  - . Određenoj adresi za kontakt možete dodijeliti više brojeva za brzo biranje.

Servisni brojevi Izbornik 8.5

Možete pregledati popis Servisnih brojeva (SDN) koje je dodijelio davatelj usluge (ako to SIM kartica podržava). Tu se ubrajaju hitni brojevi, upiti za imenik te brojevi glasovne pošte. Nakon odabira servisnog broja pritisnite  za pozivanje usluge.

Vlastiti broj Izbornik 8.6

Omogućuje vam prikaz vašeg broja telefona s SIM kartice. Svoje brojeve koje koristite možete spremiti na SIM karticu.

Moja posjetnica Izbornik 8.7

Vlastitu posjetnicu možete stvoriti pritiskom lijeve funkcijske tipke [Dodaj]. Nakon unosa imena, broja, adrese e-pošte i slike, možete je prilikom slanja poruke koristiti kao posjetnicu.

Postavke imenika Izbornik 8.8

Postav liste imenika (Izbornik 8.8.1)

- ▶ **Lokacija kontakta:** Odaberite koje informacije se prikazuju (iz memorije telefona, s SIM kartica ili oboje). Sve je zadana postavka.
- ▶ **Prikaz imena:** Redoslijed prikaza možete postaviti prema imenu.
- ▶ **Prikaži sliku:** Odaberite treba li prikazati sliku/avatar ili ne.

Sinhroniz. Kontakta (Izbornik 8.8.2)

Napomena

- ▶ Ova usluga nije dostupna u svim državama. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Sadržaj imenika možete slati izravno na poslužitelj.

Imenik

Kopiraj (Izbornik 8.8.3)

Možete kopirati kontakte iz memorije telefona na SIM karticu ili s SIM kartice u memoriju telefona. Možete kopirati sve stavke ili samo one koje odaberete jednu po jednu.

Premjesti (Izbornik 8.8.4)

Možete premjestiti kontakte iz memorije telefona na SIM karticu ili s SIM kartice na memoriju telefona. Možete premještati sve stavke ili samo one koje odaberete jednu po jednu.

Poslati sve kont. Bluetooth prijenosom (Izbornik 8.8.5)

Sve podatke iz imenika telefona možete poslati na druge telefone pomoću Bluetooth veze

Sigurnosno kopiranje kontakata (Izbornik 8.8.6)

Sve podatke iz imenika telefona možete spremići na vanjsku memorijsku karticu u obliku vcard unosa.

Vrati kontakte (Izbornik 8.8.7)

Sve podatke iz imenika s vanjske memorijske kartice možete ponovo spremići na telefon u obliku vcard unosa.

Izbriši kontakte (Izbornik 8.8.8)

Briše sve informacije o kontaktu. Možete izbrisati sve kontakte spremljene u memoriju mobilnog telefona kao i one s SIM kartice.

Info o memoriji (Izbornik 8.8.9)

U ovom izborniku možete provjeriti status svoje memorije kontakata.

Popis poziva [Izbornik 9]

Svi pozivi Izbornik 9.1

Omogućuje vam pregled zapisa propuštenih, primljenih i biranih poziva. Možete uputiti poziv ili poslati poruku na broj koji ste odabrali iz zapisa. Također možete spremići broj u Imenik.

Odlazni pozivi Izbornik 9.2

Omogućuje vam pregled zapisa biranih poziva, upućivanje poziva, slanje poruke te spremanje poziva u Imenik.

Primljeni pozivi Izbornik 9.3

Omogućuje vam pregled zapisa primljenih poziva, upućivanje poziva, slanje poruke te spremanje poziva u Imenik.

Propušteni pozivi Izbornik 9.4

Omogućuje vam pregled zapisa propuštenih poziva, upućivanje poziva, slanje poruke te spremanje poziva u Imenik.

Videopoziv [Izbornik *]

Pomoću ovog izbornika možete uputiti video poziv.

1. Upišite broj na koji želite uputiti poziv.
 - ▶ Broj možete upisati pomoću numeričke tipkovnice.
 - ▶ Broj možete upisati iz kategorije Pretraži kontakte pomoću lijeve funkcijske tipke [Opcije]
2. Za upućivanje video poziva pritisnite središnju tipku [Video poziv].

Za vrijeme video poziva


Dok traje video poziv na zaslonu će se prikazivati trajanje poziva i ime kontakta, slika kontakta, jačina zvuka, kontrole video poziva i vaša slika.

Dolazni video poziv

Prilikom primanja video poziva podaci o pozivatelju prikazuju se na sljedeći način.

- ▶ **Slika/Animacije:** Prikazuje ID slike, sliku konfiguriranu u Imeniku ili zadanu animaciju za dolazni poziv.
- ▶ **Ime i broj pozivatelja:** Prikazuje broj pozivatelja. Ako je broj spremljen u Imeniku, prikazuje ime kontakata.

Dolazni poziv možete prihvatiti pritiskom na središnju tipku [Prihvati]. Također, za prihvatanje dolaznog poziva i prikaz privatne slike možete upotrijebiti i lijevu funkcijsku tipku [Privatno].

Zvono dolaznog poziva možete stišati pritiskom na desnu funkcijsku tipku [Tiho]. Može se  na lijevoj strani telefona.

Nakon što utišate zvono, pritisnite desnu funkcijsku tipku [Odbaci] kako biste odbacili poziv.

Glazba [Izbornik 0]

Nedavno reproducirano

Izbornik 0.1

Možete ponovo reproducirati glazbu koju ste nedavno slušali u kategoriji "Moja glazba".

Moja glazba

Izbornik 0.2

Sve pjesme (Izbornik 0.2.1)

Možete pregledati sve glazbene datoteke spremljene u memoriji telefona/vanjskoj memoriji.

Izvođači (Izbornik 0.2.2)

Glazbu možete pregledavati i reproducirati sortirano prema izvođačima.

Albumi (Izbornik 0.2.3)

Glazbu možete pregledavati i reproducirati sortirano prema albumima.

Žanrovi (Izbornik 0.2.4)

Glazbu možete pregledavati i reproducirati sortirano prema žanrovima.

Popisi pjesama (Izbornik 0.2.5)

Možete stvarati vlastite popise pjesama s popisa izbornika Sve pjesme.

Nasumična reprodukcija pjesama (Izbornik 0.2.6)

Ovu opciju odaberite ako glazbu želite reproducirati bez prekida i slučajnim odabirom.

Glazbena trgovina Izbornik 0.3

Povezuje se s Vodafone web-stranicom za preuzimanje glazbe.

Napomena

- Preuzimanje glazbe možda se dodatno naplaćuje. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Postavke [Izbornik #]

Profili

Izbornik #.1

Možete odabrati zvono ili vibraciju za dolazni poziv te postaviti zvuk i jačinu zvuka zvona, tona tipke i zvučne efekte, u skladu s profilom. U ponuđene profile ubrajaju se [Uobičajeno], [Tiho], [Vani], [Način rada u zrakoplovu], [Prilagođeno 1], [Prilagođeno 2] i [Prilagođeno 3]. Odaberite profil i pritisnite **OK** kako biste aktivirali profil. Nakon što pritisnete lijevu funkcijsku tipku [Opcije], odaberite izbornik Uredi za profil [Uobičajeno], [Tiho], [Vani], [Način rada u zrakoplovu], [Prilagođeno 1], [Prilagođeno 2] i [Prilagođeno 3] kako biste promijenili konfiguraciju. Za svaki profil odabran za uređivanje ponuđen je različit popis opcija.

Postavke telefona Izbornik #.2

Datum i vrijeme (Izbornik #.2.1)

Iako se točno vrijeme automatski postavlja prilikom registracije telefona u mrežu, korisnici mogu izravno korigirati datum i vrijeme iz ovog izbornika. Vrijeme koje korisnik postavlja je valjano samo dok je telefon uključen.

Vrijeme

1. Odaberite stavku Vrijeme s popisa Datum i vrijeme, a zatim pritisnite **OK**.
2. Pomoću navigacijskih tipki pomaknite se do željenog polja - Sati, Minute ili polje am/pm (ako ste odabrali 12-satno kao Format prikaza vremena).
3. Unesite Sat i Minute pomoću numeričkih tipki.
4. Odaberite format vremena pomoću **◀/▶**.
5. Krećite se prema dolje za odabir formata indikatora punog sata npr. Isključeno, Kukavica ili Zvonce.
6. Pritisnite središnju funkcijsku tipku **OK** kako biste postavili navedeno vrijeme.

Datum

1. Odaberite stavku Datum s popisa Datum i vrijeme, a zatim pritisnite **OK**.
2. Odaberite format datuma pomoću **◀/▶**.
3. Upišite Dan, Mjesec i Godinu pomoću numeričkih tipki.
4. Pritisnite središnju funkcijsku tipku **OK** kako biste postavili navedeni datum.

Auto. ažuriraj datum/vrijeme

Kada je Automatsko ažurir. postavljeno na Uključeno, vrijeme i datum će se automatski ažurirati u skladu s trenutnom vremenskom zonom. Ako je odabrano Tek nakon potvrde, ažuriranje vremena i datuma treba potvrditi prije automatskog ažuriranja.

Ljetno vrijeme

Odaberite treba li aktivirati funkciju ljetnog i zimskog vremena ili ne. Možete postaviti ljetnu razliku svog odabranog grada stanovanja na 1 ili 2 sata.

Jezik (Izbornik #.2.2)

Odaberite jezik za prikaz. Možete odabrati mogućnost za jezik Automatski radi promjene jezika za prikaz na jezik koji SIM kartica podržava.

Aotom. Zaključavanje tipki

(Izbornik #.2.3)

Ako aktivirate ovu funkciju, tipkovnica će se automatski zaključati nakon što prođe unaprijed određeno vremensko razdoblje.

Sigurnost (zbornik #.2.4)

zahtjev za PIN šifrom

Kada je postavka uključena, trebate unijeti svoj PIN svaki put kada uključite telefon.

Napomena

- ▶ Za povratak na prethodni korak pritisnite desnu funkcijsku tipku u prozoru za unos PIN šifre.
- ▶ Ako unesete pogrešnu PIN šifru 3 puta, PIN šifra više neće biti valjana. Morat ćete unijeti PUK (ključ za deblokiranje PIN šifre) kako biste ponovo konfigurirali PIN šifru.
- ▶ PUK šifru možete unijeti najviše 10 puta (napomena: ako unesete pogrešnu PUK šifru 10 puta, SIM kartica će se blokirati i morat ćete je zamijeniti).
- ▶ Ako prema operaterovim postavkama nije moguće isključiti zahtjev za PIN šifrom, nećete moći odabrati tu stavku izbornika.

Zaključavanje telefona

Možete zaključati telefon. Dostupne su sljedeće 4 funkcije zaključavanja.

- **Prilikom uključivanja** Zaključava telefon prilikom svakog uključivanja.
- **Ako je SIM promijenjena** Zaključava telefon prilikom promjene SIM kartice u telefonu.
- **Odmah** Zaključava telefon istog trenutka.
- **Ništa** Deaktivira funkciju zaključavanja telefona. Za potvrdu odabira morat ćete unijeti sigurnosnu šifru.

Postavke

Za otključavanje telefona morat ćete unijeti sigurnosnu šifru.

Promijeni šifre

Možete promijeniti šifre PIN i PIN2 te šifru mobilnog telefona.

PIN šifra

PIN je akronim od Personal Identification Number (Osobni identifikacijski broj), a služi za sprječavanje neovlaštenog korištenja.

PIN2 šifra

PIN2 je akronim od Personal Identification Number 2 (Osobni identifikacijski broj 2) i služi za sprječavanje neovlaštenog korištenja telefona, baš kao i PIN. Postupak promjene PIN2 šifre jednak je postupku promjene PIN šifre. U slučaju tri pogrešna unosa PIN2 šifre, šifra više neće biti valjana. U tom slučaju morate unijeti PUK2 šifru kako biste ponovo koristili PIN2 šifru. Najveći dopušteni broj pokušaja unosa šifre PUK2 je 10, kao i šifre PUK1. 10 neispravnih unosa šifre PUK2 rezultira neispravnom šifrom PIN2.

S.šifra

Sigurnosna šifra koristi se za promjenu lozinke mobilnog telefona. Maksimalni broj pokušaja unosa sigurnosne šifre nije ograničen kao što je to slučaj s PIN i PIN2 šiframa.

Ušteda energije (Izbornik #.2.5)

Odaberite želite li uključiti način rada za uštedu energije.

Upravljanje memorijom

(Izbornik #.2.6)

Korisnička memorija

Ova funkcija prikazuje statue korisničke memorije na mobilnom telefonu. Budući da skenira cijeli sustav za potrebe statistike, za njeno izvršavanje potrebno je nekoliko sekundi.

Rezervirana kor. Mem.

Funkcija prikazuje status memorije rezervirane za korisnika. Uobičajeni sadržaji su Tekstualna poruka, Imenik, Kalendar, Zadaci, Podsjetnik, Alarmi, Prethodni pozivi i Zabilješke. Daje vam jasnu ilustraciju stvarnog iznosa u odnosu na ukupan iznos, za svaku stavku.

SIM memorija

Funkcija prikazuje status korisničke memorije na SIM kartici.

Vanjska memorija

Funkcija prikazuje status vanjske korisničke memorije. Ova funkcija prikazuje statistiku razlike iskorištene i slobodne memorije.

Postav glavne memorije

(Izbornik #.2.7)

Možete odabrati memoriju za spremanje datoteka. Memorija telefona ili Vanjska memorija.

Informacije o telefonu

(Izbornik #.2.8)

Ova funkcija prikazuje telefonski broj pohranjen na SIM kartici, naziv modela i verziju softvera na mobilnom telefonu.

Ponisti poštavke (Izbornik #.2.9)

Ovu opciju odaberite za vraćanje telefona na zadane postavke. Morat ćete unijeti sigurnosnu šifru.

Postavke zaslona **Izbornik #.3**

U ovom izborniku možete prilagoditi mogućnosti zaslona i izbornika cjelokupnog grafičkog sučelja.

Glavni zaslon (Izbornik #.3.1)

Možete postaviti temu za glavni zaslon.

Početni zaslon

- ▶ **Pozadina:** Možete odabrati sliku za prikaz na glavnom zaslonu.

- ▶ **Prikaži stavke:** Možete odabrati stavke koje želite prikazati na glavnom zaslonu: Sat, Sat + Vodič za tipke, Dvostruki sat, Vodič za tipke, Ne prikazuj, Kalendar + Sat ili Kalendar

- ▶ **Vrsta sata:** Možete odabrati vrstu sata.

- ▶ **Boja fonta sata:** Možete odabrati boju prikaza sata.

Slika pri uključivanju

Možete odabrati sliku koja će se prikazivati prilikom uključivanja telefona.



Slika pri isključivanju

Možete odabrati sliku koja će se prikazati prilikom isključivanja telefona.

Stil izbornika (Izbornik #.3.2)

Možete odabrati željeni stil izbornika između Stila mreže i Izgleda popisa.

Font (Izbornik #.3.3)

Pomoću  /  možete postaviti stil fonta, veličinu fonta za biranje i boju fonta za biranje.

Pozadinsko svjetlo (Izbornik #.3.4)

Trajanje pozadinskog svjetla i svjetlinu možete postaviti za početni zaslon i za tipkovnicu možete postaviti trajanje.

Postavke

Tema telefona (Izbornik #.3.5)

Odaberite željenu temu telefona između Bijele i Crne.

Poruka dobrodošlice (Izbornik #.3.6)

Nakon što odaberete Uključeno, možete upisati poruku dobrodošlice.

Postavke poziva Izbornik #.4

Vrijeme trajanja poziva

(Izbornik #.4.1)

Vrijeme poziva možete pregledati prema vrsti. Pritisnite lijevu funkcijski tipku [Opcije] za odabir djelomične ili potpune instalacije. Za inicijalizacije je potrebna sigurnosna šifra.

Zabrana poziva (Izbornik #.4.2)

Dostupni su i izbornici za zabranu glasovnih i video poziva.

Na izborniku se nalaze opcije Glasovni pozivi, Video pozivi i Deaktiviraj sve. Izbornici Glasovni pozivi i Video pozivi sadrže sljedeće podizbornike.

Izbornik Zabrana poziva sadrži sljedeće podizbornike Svi odlazni, Međunarodni odlazni, Međunarodni odlazni pozivi osim za matičnu državu, Svi dolazni i Dolazni u inozemstvu.

Izbornik Svi odlazni zabranjuje biranje svih odlaznih poziva, izbornik Međunarodni odlazni zabranjuje biranje međunarodnih odlaznih poziva, a izbornik Međunarodni odlazni pozivi osim za državu stanovanja zabranjuje biranje odlaznih međunarodnih poziva osim za matičnu državu PLMN-a. Svi dolazni odbija sve dolazne pozive, a Dolazni u inozemstvu odbija dolazne pozive u roamingu.

Glasovni i video pozivi

1. Ako želite aktivirati uslugu zabrane poziva, pritisnite U redu i zatim unesite šifru za zabranu poziva. Telefon će od mreže zatražiti aktivaciju usluge zabrane poziva i primiti rezultat operacije. Nakon primitka rezultata od mreže, rezultat se prikazuje.
2. Kada odaberete izbornik Opcije, aktivira se izbornik Odlazni pozivi. Izbornik Opcije možete odabrati s funkcijskih izbornika na najnižem izborniku. Zatim će se prikazati izbornici Deaktiviraj, Deaktiviraj sve, Pregled statusa i Promijeni šifru. Izbornik Deaktiviranje deaktivira uslugu zabrane nakon unosa lozinke za zabranu. Izbornik Deaktiviranje svega deaktivira sve usluge zabrane konfigurirane u mreži nakon unosa lozinke za zabranu. Izbornik Pregled statusa omogućuje korisnicima pregled trenutne mrežne konfiguracije.

Odabirom izbornika Pregled statusa prikazat će se poruka Zahtjev u tijeku s animacijom i rezultatom operacije kada mreža odgovori. Promjena lozinke omogućuje korisniku promjenu trenutne lozinke za zabanu.

Deaktiviraj sve

Možete deaktivirati sve ili samo neke.

Fiksni brojevi za biranje

(Izbornik #.4.3)

▶ **Uključi/isključi**

- **Uključeno:** Odaberite želite li aktivirati FDN brojeve ili ne. Potrebna je provjera PIN2 šifrom.

- **Isključeno:** Odaberite želite li aktivirati FDN brojeve ili ne. Potrebna je provjera PIN2 šifrom.

▶ **FDN popis:** Prikazuje trenutni FDN popis. Možete uređivati, dodavati ili brisati fiksne brojeve za biranje. Provjera autentičnosti PIN2 šifrom je potrebna za uređivanje, dodavanje ili brisanje popisa. Informacije o postavljanju se spremaju na SIM. Informacije spremljene na SIM kartici koriste se kada FDN zabrani odlazne pozive.

Količina podataka (Izbornik #.4.4)

Omogućuje vam provjeru količine poslanih, primljenih i svih prenesenih podataka. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku kako biste odabrali čitavu inicijalizaciju ili inicijalizaciju odabrane vrste memorijskog pogona.

Za inicijalizacije je potrebna vaša Sigurnosna šifra.

Troškovi poziva (Izbornik #.4.5)

1. Ova funkcija prikazuje troškove posljednjeg i svih poziva.
2. Za uređivanje pritisnite središnju tipku [Uredi] i unesite PIN2 šifru.
3. Možete odabrati vrijednost Jedinice ili Valuta u kategoriji Postavi troškove poziva. Ovisno o vašim postavkama, SIM kartici i mrežnom operateru, troškovi poziva vam se prikazuju za vrijeme trajanja poziva.
4. U konfiguraciji Postavljanje ograničenja, odaberite Uključeno za konfiguriranje ograničenja troškova. Kada je ograničenje troškova konfigurirano, a troškovi poziva dođu do unesenog ograničenja, upućivanje poziva bit će onemogućeno.

Postavke

Preusmjerenja (Izbornik #.4.6)

Dostupni su izbornici za preusmjerenje glasovnih i video poziva.

1. Kada nema preusmjerenja poziva

Broj za preusmjerenje možete unijeti izravno ili ga potražiti u imeniku.

Pritisnete li [Preusmjeri], telefon će nakon unošenja broja poslati zahtjev vašem davatelju usluge. Dok čekate rezultate od mreže, prikazuje se poruka Zahtjev u tijeku i animacija.

2. Kada su preusmjerenja poziva već postavljena

Pogledajte popis već postavljenih preusmjerenja poziva. Dok čekate rezultate od mreže, prikazuje se poruka Zahtjev u tijeku i animacija.

3. Izbornik opcija

Nakon aktiviranja izbornika Svi glasovni pozivi, odaberite izbornik Opcije pri dnu izbornika kako biste prikazali izbornike Deaktiviraj, Deaktiviraj sve, Pregled statusa i Očisti popis.

Izbornik Pregled statusa prikazuje postavke na mreži. Ako odaberete taj izbornik, prikazuje se poruka Zahtjev u tijeku i animacija. Nakon što se prime informacije od mreže, prikazuju se mrežne postavke.

Ako odaberete izbornik Deaktiviranje, brojevi za preusmjerenje poziva registrirani na mreži brišu se nakon potvrde korisnika. Izbornik Očisti popis izbrisan će sve brojeve za preusmjerenje poziva.

Poziv na čekanju (Izbornik #.4.7)

Aktivira uslugu poziva na čekanju. Ako odaberete tu stavku prikazuje se poruka Zahtjev u tijeku i animacija. Kada mreža odgovori, prikazuje se rezultat operacije.

Govorna pošta (Izbornik #.4.8)

Možete dodati ili modificirati centar za govornu poštu.

Video poziv (Izbornik #.4.9)

Možete postaviti prikaz na zaslonu prilikom upućivanja/primanja video poziva.

- ▶ **Koristi privatnu sliku:** Određuje hoće li se privatna slika prikazati ili ne.
- ▶ **Odaberi privatnu sliku:** Odaberite fotografiju za prikaz.
- ▶ **Ogledalo:** Odaberite želite li aktivirati efekat zrcala ili ne.

Uobičajene postavke (Izbornik #.4.0)

Odbacivanje poziva

Možete odabrati želite li odbaciti dolazne pozive.

1. Odaberite Uključeno u izborniku Odbacivanje kako biste aktivirali odbacivanje poziva. Pokazuje se izbornik Popis za odbacivanje.
2. U izborniku Popis za odbacivanje postavite željenu mogućnost za odbacivanje poziva.

Pošalji moj broj

- ▶ **Post. prema mreži:** Konfigurirano prema postavkama davatelja usluga.
- ▶ **Uključeno:** Konfigurirano da šalje vaš broj telefona prilikom upućivanja poziva.
- ▶ **Isključeno:** Konfigurirano da ne šalje vaš broj telefona prilikom upućivanja odlaznog poziva.

Aut. ponovno biranje

Omogućuje vam postavljanje funkcije automatskog ponovnog biranja kada pozivanje ne uspije.

Način odgovora

Omogućuje vam postavljanje načina odgovaranja. Možete odabrati Pritisak na tipku za slanje , Otvaranje poklopcu i Pritisak na bilo koju tipku.

Podsjetnik minute razgovora

Određuje treba li reproducirati ton svake pune minute za vrijeme razgovora.

BT način odgovaranja

- ▶ **Hands-free:** Na pozive možete odgovoriti i pomoću Bluetooth slušalice, ako je priključena.
- ▶ **Telefon:** Ako se na poziv javite pritiskom na **[OK]** na telefonu, možete razgovarati na telefon. Ako se na poziv javite pritiskom na tipku na Bluetooth slušalici, možete razgovarati pomoću Bluetooth slušalice.

To je početni odabir načina odgovaranja na pozive. Za vrijeme razgovora možete se prebacivati s telefona na slušalice i obrnuto.

Spremi novi broj

U ovom izborniku možete spremiti broj telefona nakon prekidanja poziva, ako broj telefona nije spremljen u imeniku.

Klizno zatvaranje

Možete postaviti hoće li se spuštanjem kliznog dijela poziv prekinuti ili ne.

Postavke

Postavke poruka Izbornik #.5

Detaljne informacije potražite na stranici 40.

Postavke imenike Izbornik #.6

Detaljne informacije potražite na stranici 54. (Izbornik 8.8)

Povezivanje Izbornik #.7

Bluetooth (Izbornik #.7.1)

Bluetooth veza

Telefon ima ugrađenu bežičnu tehnologiju Bluetooth koje omogućuje bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima kao što su hands-free slušalice, računalo, PDA ili drugi telefoni.

Možete na primjer razgovarati putem bežičnog Bluetooth hands-free uređaja ili pretraživati Internet, bežično povezani putem mobilnog telefona. Također možete razmjenjivati, na primjer, posjetnice, stavke iz kalendara i slike.

Napomena

- ▶ Preporučujemo da telefon i Bluetooth uređaj s kojim je povezan ne budu udaljeni više od 10 metara. Veza je poboljšana ako između telefona i drugog Bluetooth uređaja nema nikakvih prepreka.

1. Početak rada

- Izbornik → Postavke → Povezivanje → Bluetooth → Uključi/isključi

Za korištenje Bluetooth funkcije, Bluetooth morate najprije postaviti na **uključeno**.

2. Konfiguriranje Bluetooth postavki

- Izbornik → Postavke → Povezivanje → Bluetooth → Postavke

- **Vidlj. Mog uređ.:** Postavite [Vidljivost mog telefona] na [Prikazan svima] kako bi drugi uređaji prilikom traženja Bluetooth uređaja mogli pronaći vaš telefon. Ako odaberete opciju Skriveno, ostali uređaji neće moći detektirati telefon dok traže Bluetooth uređaj.

- **Naziv mog uređ.:** Možete dodijeliti ili promijeniti naziv telefona koji će se prikazivati na drugim uređajima. Naziv telefona će se prikazivati na drugim uređajima samo kada je Vidljivost mog telefona postavljena na Prikazan svima.

- **Podržane usluge:** Možete pregledati popis uređaja, poput telefona ili handsfree kompleta, koje podržava ovaj telefon s omogućenom Bluetooth funkcijom.
- **Moja adresa:** Možete provjeriti adresu za Bluetooth.

Napomena

- ▶ Prilikom korištenja telefona s Bluetooth uređajima, sigurnost telefona je ugrožena. Stoga preporučujemo da vidljivost za Bluetooth postavite na Skriven nakon konfiguriranja ili usklađivanja uređaja. Za dolazne datoteke putem Bluetooth veze, bez obzira na usklađivanje uređaja, možete prihvatiti ili odbiti prijenos, nakon što provjerite podatke o pošiljatelju.

3. Pronađite i uskladite se s novim uređajem

Traženje novih uređaja

Novi uređaj možete tražiti na sljedeći način.

- **Izbornik** → **Postavke** → **Povezivanje** → **Bluetooth** → **Traženje novog uređaja**

Usklađivanje uređaja

1. Za traženje Bluetooth uređaja za usklađivanje pritisnite Dodaj novi uređaj.
2. Na zaslonu se prikazuje Traženje uređaja. Bit će pronađeni Bluetooth uređaji unutar 10 metara.
3. Ako telefon pronađe Bluetooth uređaje, na zaslonu će se prikazati popis uređaja. Ako nije pronađen nijedan Bluetooth uređaj, prikazat će se pitanje želite li ponoviti pretraživanje.
4. Postupak usklađivanja
Pritisnite **[OK]**. Na zaslonu će se prikazati zahtjev za unosom lozinke. Nakon stvaranje lozinke (1 do 16 znamenki), korisnik drugog uređaja mora za usklađivanje unijeti istu lozinku. Za potrebe provjere autentičnosti korisnik drugog uređaja mora znati lozinku unaprijed.

Brisanje uređaja

1. Uređaj koji želite izbrisati odaberite na zaslonu Usklađeni uređaji.
2. Uređaj možete izbrisati pritiskom na tipku Izbriši ili odabirom Opcije → Izbriši. Za brisanje svih usklađenih uređaja odaberite Opcije → Izbriši sve.

Postavke

Prijenos podataka putem Bluetooth veze

1. Za prijenos podataka s telefona na drugi Bluetooth uređaj, najprije odaberite aplikaciju u koju želite spremiti ciljne podatke. Na primjer, za slanje podataka iz mape Moje datoteke na neki drugi uređaj odaberite Izbornik → Moje datoteke → Slike / Zvukovi / Video/ Ostali / Vanjska memorija → Odaberi podatke za slanje → Pošalji → Bluetooth
2. Prijenos podataka
 - 1) Prikazuje se pronađeni usklađeni uređaj. Ako se željeni uređaj ne nalazi na popisu, odaberite [Osveži].
 - 2) Odaberite uređaj na koji želite prenijeti podatke s popisa uređaja na zaslonu i pritisnite **OK**.
 - 3) Ako primatelj odabere [Zahtjev za vezom], podaci će se prenijeti.

Sinkronizacija (Izbornik #.7.2)

Napomena

- ▶ Ova usluga nije dostupna u svim državama. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Ako vaš mrežni operater podržava uslugu sinkronizacije, ta funkcija može putem bežične mreže sinkronizirati podatke u telefonu kao što su stavke Imenika, Kalendara, Zadataka ili Podsjetnika s podacima na poslužitelju.

Način USB povezivanja

(Izbornik #.7.3)

Način USB povezivanja na svom telefonu možete aktivirati iz nekoliko razloga.

- ▶ **Odabir:** PC Internet, Masovno spremanje, Podatkona usluga, Sinkronizacija glazbe

Korištenje telefona kao modema

Vodafone je pojednostavio pretraživanje Web-a i preuzimanje e-pošte na prijenosno ili stolno računalo! Trebate samo uključiti USB kabel, zatim pomoću telefona uspostaviti brzu vezu s Internetom.

Upozorenje!

Prvo provjerite tarifu koja se naplaćuje! U suprotnom, preuzimanje velikih količina podataka - poput glazbe i video zapisa - može rezultirati visokim troškovima.

- ▶ Svoj telefon jednostavno povežite s računalom pomoću USB kabela.
- ▶ Odaberite Start kako biste softver PC Internet i pripadajuće upravljačke programe instalirali na računalo, a zatim pratite upute na zaslону.
- ▶ Softver Vodafone Mobile Connect za povezivanje preko telefona ugrađen je u telefon te će se automatski instalirati i pokrenuti. Kada softver pronađe dobru Vodafone podatkovnu vezu, možete pritisnuti Poveži.
- ▶ Web-preglednik i programe za slanje e-pošte možete koristiti na uobičajen način. Kada ste gotovi, pritisnite Prekini.
- ▶ Ako se želite ponovo povezati s Internetom, samo uključite kabel, softver će se automatski pokrenuti i spremni ste za korištenje Interneta!

Napomena

- ▶ Ako se softver ne pokrene automatski, provjerite je li USB način povezivanja na telefonu postavljen na PC Internet. Više pojedinosti potražite na str. 68. Dodatne informacije možete pronaći na www.support.vodafone.com. Na računalo treba biti instaliran operacijski sustav Microsoft® Windows Vista® ili Microsoft XP® SP2.

Mreža (Izbornik #.7.4)

Odaberite mrežu

Odaberite **Automatski** ili **Ručno**.

- ▶ **Automatski:** Automatsko pretraživanje mreže i registriranje telefona. Preporučuje se za najbolju uslugu i kvalitetu.
- ▶ **Ručno:** Prikazuju se sve trenutno dostupne 2G(GSM) i 3G(UMTS) mreže i možete odabrati jednu od njih za registraciju. Ako registracija na mrežu nije uspjela, ponovo se prikazuju popisi mreža te možete odabrati bilo koju od njih za registraciju.

Postavke

Napomena

- ▶ Ako u ručnom načinu rada telefon izgubi vezu s mrežom, na neaktivnom zaslonu će se prikazati poruka o odabiru dostupne mreže.

Mrežni način rada

U izborniku Odabir mreže možete odabrati vrstu mreže za pretraživanje.

Preferirani popisi

Ako telefon pretražuje mrežu automatski, možete dodati mrežu koja ima prednost pri povezivanju.

Internet profili (Izbornik #.7.5)

Ovaj izbornik prikazuje Internet profile. Pomoću izbornika Opcije možete stvoriti nove profile, brisati ih ili uređivati. No ne možete brisati niti uređivati zadane konfiguracije, ovisno o varijanti za vašu državu.

Pristupne točke (Izbornik #.7.6)

Ovaj izbornik prikazuje popis pristupnih točaka. Pomoću izbornika Opcije možete stvoriti nove profile, brisati ih ili uređivati. No ne možete brisati niti uređivati zadane konfiguracije, ovisno o varijanti za vašu državu.

Paketna data veza (Izbornik #.7.7)

Odaberete li izbornik 'Kada je dostupno', telefon će se po uključivanju automatski registrirati u GPRS mrežu. Ako odaberete opciju "Kada zatreba", GPRS veza se uspostavlja kada se povežete s uslugom WAP ili aplikacijom, a prekida se kada prekinete vezu s uslugom WAP ili aplikacijom.

Postavke pretraživača

(Izbornik #.7.8)

Detaljne informacije potražite u dijelu koji se odnosi na Izbornik 2.7

Postavke za streaming

(Izbornik #.7.9)

Ukoliko želite postaviti drugačije postavke mreže za pregled streaming sadržaja, možete ih postaviti ručno.

Java postavke Izbornik #.8

Profili

Možete pregledati popis profila i dodati profil za Java aplikaciju.

Popis potvrda

Možete pregledati popis potvrda za Java aplikaciju.

Dodatna oprema

Postoji razna dodatna oprema za vaš telefon. Tu opremu možete odabrati prema vlastitim potrebama.

Putni adapter

Ovaj vam punjač vam omogućuje punjenje baterije dok niste u kući ili uredu.



Stereo slušalice



Standardna baterija



Napomena

- ▶ Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- ▶ U suprotnom možete poništiti jamstvo.
- ▶ Oprema se može razlikovati u pojedinim regijama: dodatne informacije zatražite od naše podružnice u svojoj regiji ili od zastupnika.

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda: KF310

Sustav: GSM900/DCS1800/PCS 1900/
WCDMA

Neto masa: 67,5g (bez baterije)

Temperature okoline

Maksimalno +55°C (Normalno) /
+45°C (Punjenje)

Minimalno: -10°C

| IZJAVA O SUKLADNOSTI | |
|--|---|
| U skladu s člankom 98. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (101/12-2002) | |
| LG Electronics Magyar d.o.o. Predstavništvo u Republici Hrvatskoj | |
| ADRESA: | Av. Vojstava Holjevica 40 10 000 Zagreb 3407800421601 |
| MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): | |
| Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema | |
| OPIS OPREME: | Pokretni radiotelefon s E-GSM900/DCS1800/PCS 1900/LMITS s Bluetooth-om |
| TIPSKA OZNAKA OPREME: | KF310 |
| MARKETINŠKO IME OPREME: | LG KF310 |
| PROIZVOĐAČ OPREME: | LG Electronics |
| sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama: | |
| EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-02 v1.3.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.1 / EN 301 489-24 v1.3.1 EN 300 328 V 1.6.1 EN 60950-1 :2001 EN 60950EN 60961 :2001 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V2.2.1 / EN 301 908-2 V2.2.1 | |
| Zagreb, 07.04.2008. | Mario Meched Napisao / datum Zig / potpis odgovorne osobe |
| | LG Electronics Magyar d.o.o. Zastopništvo u Republici Hrvatskoj Vojstava Holjevica 40 10 000 Zagreb 3407800421601 |
| | Obrasci: 400000 |

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili o davatelju usluga.

