

LG Life's Good

CE 0168 UCRF

# GB106

## ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Опис телефону у даному посібнику може відрізнятися залежно від версії програмного забезпечення телефону та провайдера послуг.

GB106



P/N: MMBV0327401 (1.0)

## Встановлення SIM-карти та зарядження акумулятора

### Встановлення SIM-карти

Придбавши SIM-карту оператора мобільного зв'язку, ви отримуєте разом із нею інформацію щодо вашого коду PIN та щодо послуг, які вам надаються.

Важливо!

» SIM-карта та її контакти можуть бути легко пошкоджені при згинанні або терті, тому будьте дуже обережні при вставлянні або вийманні карти. Зберігайте всі SIM-карти у місцях, недоступних для дітей.

» Цей телефон не підтримує USIM.

» Якщо акумулятор вийняти на 1 хвилину, годинник повертається до стандартних налаштувань. Після цього потрібно знову встановити час.

### Малюнки

- 1 Відкрийте кришку акумулятора
- 2 Вставте свою SIM-карту
- 3 Закрийте кришку акумулятора
- 4 Зарядіть акумулятор



Повністю зарядіть акумулятор перед його першим використанням.

## Меню та опції

У телефоні є ряд функцій, які дають змогу налаштувати його згідно зі своїми уподобаннями. Ці функції складені у меню та підменю і доступ до них можна отримати за допомогою лівої та правої програмних клавіш. Напис у нижній частині дисплея безпосередньо над програмними клавішами позначає їх поточну функцію.



Натисніть ліву програмну клавішу, щоб увійти в доступне меню.

Натисніть праву програмну клавішу, щоб увійти в папку "Обрані".

## Увімкнення та вимкнення телефону

1. Натисніть та притримайте клавішу [ЗАВЕРШИТИ], доки не увімкнеться телефон.
2. Щоб вимкнути телефон, натисніть і притримайте кнопку [ЗАВЕРШИТИ], поки не з'явиться значок вимкнення живлення.

## Здійснення дзвінка

1. Введіть номер телефону включно з міжміським кодом.
2. Натисніть клавішу [ДЗВІНОК], щоб зателефонувати на цей номер.
3. Після завершення розмови натисніть клавішу [ЗАВЕРШИТИ].

## Відповідь на дзвінок

1. Коли задзвонить телефон і на його екрані почне блимати іконка телефону, натисніть клавішу [ДЗВІНОК] або ліву програмну клавішу, щоб відповісти на дзвінок.
2. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу [ЗАВЕРШИТИ].

Увага: Після завершення розмови телефон повернеться у стан очікування.

## Здійснення міжнародного дзвінка

1. Натисніть і притримайте кнопку [0], щоб увести код міжнародного виклику. Значок "+" автоматично вибирає код міжнародного доступу.
2. Введіть код країни, код регіону та номер телефону.
3. Натисніть клавішу [ДЗВІНОК], щоб зателефонувати на цей номер.

## Як встановити тони

### Рингтони

1. Натисніть ліву програмну клавішу [Меню] та виберіть [Налаштування - Профілі] за допомогою навігаційних клавіш вгору/вниз.
2. Виберіть [Загальні - Персоналізувати] та виберіть меню Рингтони.
3. Натисніть ліву програмну клавішу [OK], а тоді виберіть потрібний рингтон.

### Порада

» Якщо ви бажаєте змінити дзвінок на вібрацію, виберіть "Віброрежим" або натисніть та притримайте клавішу [2].

## Тип дзвінка, рингтони, гучність дзвінка, Тип сигналу повідомлення, Тони сигналу повідомлення, Гучність сигналу повідомлення, Тони клавіатури, Гучність тонів клавіатури, Гучність звуків ефектів, Звук увімкнення/вимкнення.

Ви можете вибрати Тип дзвінка, рингтони, гучність дзвінка, Тип сигналу повідомлення, Тони сигналу повідомлення, Гучність сигналу повідомлення, Тони клавіатури, Гучність тонів клавіатури, Гучність звуків ефектів, Звук увімкнення/вимкнення.

Ви можете змінити звук або гучність звуку, що лунає при натисканні клавіш.

[Меню - Налаштування - Профілі - Загальний - Персоналізувати]

## Структура меню

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <b>1. Контакти</b><br>1.1 Пошук<br>1.2 Новий контакт<br>1.3 Швидкий набір номера<br>1.4 Копіювати ВСЕ<br>1.5 Стерти все<br>1.6 Стан пам'яті<br>1.7 Інформація  | <b>3. Журнал дзвінків</b><br>3.1 Всі дзвінки<br>3.2 Пропущені дзвінки<br>3.3 Вихідні дзвінки<br>3.4 Вхідні дзвінки<br>3.5 Тривалість дзвінка | <b>5. Налаштування</b><br>5.1 Профілі<br>5.2 Дата і час<br>5.3 Мова<br>5.4 Дисплей<br>5.5 Дзвінки<br>5.6 Автоблок. клавіатури<br>5.7 Безпека<br>5.8 Збереження енергії<br>5.9 Вибір мережі<br>5.0 Скинути налаштування<br>5.* Стан пам'яті |
| <b>2. Обмін повідомленнями</b><br>2.1 Нове повідомлення<br>2.2 Вхідні<br>2.3 Чернетки<br>2.4 Вихідні<br>2.5 Надіслані<br>2.6 Прослухати голосову пошту<br>2.7 Інформаційні повідомлення<br>2.8 Шаблони<br>2.9 Налаштування | <b>4. Інструменти</b><br>4.1 Ігри<br>4.2 FM-радіо<br>4.3 Калькулятор<br>4.4 Секундомір<br>4.5 Конвертер величин<br>4.6 Світовий час          | <b>6. Органайзер (Послуги SIM)**</b><br>6.1 Будильник<br>6.2 Календар<br>6.3 Нотатки   |

\*\* Якщо оператором послуг надаються також SIM-послуги, тоді Меню 6 перейменується на SIM-послуги та Органайзер і переходить у Меню 4, Інструменти.

## Деталі телефону



Програмні клавіші  
Кожна з цих клавіш виконує функції, вказані над ними на дисплеї.

Кнопка завершення розмови і живлення

Дозволяє вимкати або вимикати телефон, завершувати дзвінки та повертати телефон у режим очікування.

Навігаційна кнопка  
Швидкий доступ до функцій телефону.

Буквено-цифрові клавіші

Ці клавіші використовуються для введення номера в режимі очікування та введення цифр і символів в режимі редагування.

## Введення тексту

Алфавітно-цифрові символи можна вводити за допомогою клавіатури телефону. Щоб змінити режим, натисніть клавішу [ABC].

### Режим T9

Даний режим дозволяє вводити слова, натискаючи лише один раз клавішу для введення кожної літери. Кожній клавіші телефону присвоєно більш ніж одну літеру. Режим T9 автоматично порівнює кожне натискання клавіш із вбудованим лінгвістичним словником, намагаючись визначити правильне слово, що дозволяє робити менше натискань клавіш у порівнянні з режимом ABC.

### Режим ABC

Даний режим дозволяє вводити слова, натискаючи клавіші з потрібними літерами один, два, три або чотири рази, доки не відобразиться необхідна літера.

### Режим 123 (Цифровий режим)

Вводіть числа, натискаючи одноразово на клавішу з потрібною цифрою.

### Режим символів

У цьому режимі можна вводити спеціальні символи, коротко натиснувши клавішу [SYM].

## Стисле пояснення функцій телефону

У даному розділі наведено стисле пояснення функцій вашого телефону.

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Контакти</b>             | Меню 1  |
| <b>Пошук</b>                | Можна здійснювати пошук контактів.<br>Примітка: для здійснення миттєвого пошуку введіть першу літеру імені, яке ви бажаєте знайти.  |
| <b>Новий контакт</b>        | За допомогою цього меню ви можете додавати контакти у телефонну книгу.  |
| <b>Швидкий набір номера</b> | Контактам можна присвоїти цифрові кнопки від [2-9] до [9*].   |
| <b>Копіювати ВСЕ</b>        | Дозволяє копіювати всі контакти з пам'яті SIM-карти у пам'ять телефону і навпаки з пам'яті телефону у пам'ять SIM-карти.  |
| <b>Стерти все</b>           | Дозволяє стерти всі контакти з пам'яті SIM-карти або пам'яті телефону.  |
| <b>Стан пам'яті</b>         | Відображає величину вільного та зайнятого місця у пам'яті.  |
| <b>Інформація</b>           | » <b>Номери сервісного набору:</b> доступ до сервісних номерів, призначених провайдером послуг.<br>» <b>Власний номер:</b> дозволяє зберігати та переглядати власні номери на SIM-карті.<br>» <b>Візитна картка:</b> ця опція дозволяє створити власну візитну картку з вашими ім'ям, номером мобільного телефону тощо. |

## Інформація на екрані



### Екранні символи

У нижченаведеній таблиці описуються індикація та іконки, що відображаються на екрані телефону.

	Показує потужність сигналу мережі.
	Виконується дзвінок.
	Показує, що активовано роумінг.
	Будильник встановлено та увімкнено.
	Вказує на стан заряду акумулятора.
	Отримано текстове повідомлення.
	Отримано голосове повідомлення.
	Використовується режим "Вібросигнал".
	Використовується режим профілю "Загальний".
	Використовується режим профілю "Зовнішній".
	Використовується режим профілю "Тихий".
	Використовується режим профілю "Гарнітура".
	Ви можете переглянути ваш розклад.

## FM-радіо (Ця функція може відрізнятися у різних регіонах.)

1. Натисніть відповідну цифрову клавішу каналу, щоб зберегти вибрану радіостанцію.
2. Після збереження радіоканалів ви можете увімкнути будь-який із них, натиснувши відповідну цифрову клавішу.
3. Натисканням лівої програмної кнопки [Опції] можна отримати доступ до таких опцій меню.

- » **Редагувати канал:** ви можете налаштувати частоту з кроком 0.1 МГц за допомогою навігаційних клавіш Вліво/Вправо та номеру каналу за допомогою цифрових клавіш.
- » **Автосканування:** якщо ви увімнете "Виконати автосканування?", тоді телефон виконує автоматичний пошук каналу. Якщо відображається повідомлення "Зберегти цю станцію?" і ви виберете "Так", тоді вибрана частота буде збережена.
- » **Скинути канали:** дозволяє видалити всі збережені канали.
- » **Слухати через динамік:** Ви можете слухати FM-радіо через вбудований динамік. Вибравши [Опції - Слухати через навушники] та підключивши навушники до телефону, можна підвищити чутливість приймання FM-радіо.

### Увага

» FM-антена: Ви можете слухати FM-радіо через вбудований динамік без підключення навушників. Якщо FM-сигнал слабкий тоді при прослуховуванні через FM-антену чутливість приймання радіосигналу може зменшитися. Для покращення якості приймання FM-радіо підключіть навушники.

## Обмін повідомленнями Меню 2

Дане меню включає функції, що стосуються SMS (Служба текстових повідомлень)

- |  |  |
|--|--|
| <b>Нове повідомлення</b>                 | Це меню дозволяє написати нове повідомлення.   |
| <b>Вхідні Чернетки Вихідні</b>           | Ви будете сповіщені при надходженні нового повідомлення. Це меню показує збережені повідомлення. У даному меню можна переглянути повідомлення, що будуть надіслані, або повідомлення, які не вдалось надіслати.                            |
| <b>Надіслані</b>                         | У даному меню можна переглянути вже надіслані повідомлення, а також їх вміст та час надсилання.  |
| <b>Прослухати голосову пошту</b>         | Дане меню відкриває швидкий доступ до голосової пошти (послуга надається оператором мережі).   |
| <b>Інформаційні повідомлення Шаблони</b> | Інформаційні повідомлення – це текстові повідомлення, що надсилаються оператором мережі на ваш телефон. Містить список готових повідомлень. Ви можете переглядати та редагувати шаблони повідомлень, а також створювати нові повідомлення. |
| <b>Налаштування</b>                      | Дане меню дозволяє встановити налаштування вашого провайдера послуг мережі.  |

## Журнал дзвінків Меню 3

Переглянути реєстр пропущених, отриманих та набраних дзвінків можна за умови, якщо мережа підтримує послугу визначення номера (CLL). Відображається номер та ім'я, якщо воно записане в телефонній книзі, а також дата і час дзвінка. Ви можете також переглянути тривалість дзвінків.

Журнал дзвінків Меню 3 (продовження)	
<b>Всі дзвінки</b>	Відображає всі три списки дзвінків (Вхідні/Вихідні/Пропущені дзвінки) за часом здійснення.
<b>Пропущені дзвінки</b>	За допомогою цього параметра можна переглянути 20 останніх пропущених дзвінків.
<b>Вихідні дзвінки</b>	За допомогою цього параметра можна переглянути 20 останніх вихідних дзвінків (прийнятих та без відповіді).
<b>Вхідні дзвінки</b>	За допомогою цього параметра можна переглянути 20 останніх пропущених дзвінків.
<b>Тривалість виклику</b>	За допомогою цього параметра можна переглянути тривалість вхідних і вихідних дзвінків.

Інструменти Меню 4	
<b>Ігри</b>	Містить список доступних ігор, збережених у телефоні за умовчанням.
<b>FM-радіо</b>	За допомогою цього параметра можна виконувати пошук радіостанцій та слухати радіо.
<b>Калькулятор</b>	Містить стандартні функції, як от +, -, x, ÷: Додавання, Віднімання, Множення і Ділення.
<b>Секундомір</b>	Секундомір має вигляд звичайного секундоміра, який ми бачимо та використовуємо у щоденному житті.
<b>Конвертер величин</b>	Конвертує будь-які величини у потрібні одиниці.
<b>Світовий час</b>	Дозволяє визначити поточний час у іншому часовому поясі або в країні.

## ❑ Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання (продовження)

### Електронні прилади

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших приладів.

- Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.

### Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами використання мобільних телефонів у тих місцевостях, де ви їдете за кермом.

- Під час керування автомобілем не користуйтеся телефоном, тримаючи його в руках.
- При можливості використовуйте комплект "Вільні руки".
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.

Настройки Меню 5	
<b>Профілі</b>	Можна вибрати мелодії телефону на свій смак.
<b>Дата і час</b>	За допомогою цього параметра можна встановити налаштування, пов'язані з датою і часом.
<b>Мова</b>	Дозволяє змінити мову екранних повідомлень телефону. Ця зміна також вплине на мову режиму введення тексту.
<b>Дисплей</b>	Дозволяє змінити настройки дисплея телефону.
<b>Дзвінок</b>	Дозволяє здійснити настройки меню дзвінків.
<b>Автоблок. клавіатури</b>	При увімкненні даної функції виконується блокування клавіатури.
<b>Безпека</b>	У даному меню можна встановити настройки безпеки телефону.

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ви можете настроїти нижченаведені меню на ваш смак.</li> <li>Увімкнення запити коду PIN вашої SIM-карти при кожному увімкненні телефону.</li> <li>Блок. телефон: ви можете використовувати код блокування, щоб уникнути несанкціонованого використання телефону.</li> <li>Заборона дзвінків: послуга заборони дзвінків дозволяє заборонити здійснення або приймання певної категорії дзвінків. Для активації цієї функції потрібно ввести пароль заборони дзвінків.</li> <li>Номер фіксованого набору (залежить від SIM-карти): ви можете обмежити ваші вихідні дзвінки тільки на вибрані номери. Номер захищено кодом PIN2. Номери, які ви бажаєте зробити доступними після увімкнення даної послуги, повинні бути додані до контактів після увімкнення функції "Номер фіксованого набору".</li> </ul>
--

## ❑ Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання (продовження)

### Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Необхідно дотримуватись відповідних обмежень, правил та законів.

### Потенційно вибухонебезпечне середовище

Не використовуйте телефон на заправних станціях. Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.

### У літаку

Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди в роботі авіаційного обладнання.

- Перед посадкою в літак вимкніть мобільний телефон.

### Діти

Зберігайте телефон у місцях, недосяжних для дітей. В ньому є дрібні деталі, які у випадку від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть викликати задущення.

### Екстрені виклики

Деякі стільникові мережі можуть не підтримувати екстрені дзвінки. Тому не покладайтесь тільки на ваш мобільний телефон при здійсненні екстрених дзвінків. Для отримання детальної інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

Настройки Меню 5 (продовження)	
<b>Безпека (продовження)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пошук телефону: функція пошуку телефону (АТМТ) дозволяє знайти телефон, якщо його було загублено.</li> <li>Змінити пароль: ви можете змінити PIN, PIN2 та АТМТ паролі. При встановленні даної функції на "Увімк." можна зберегти заряд акумулятора, коли телефон не використовується.</li> </ul>
<b>Збереження енергії</b>	Дозволяє вибрати мережу, пошук якої здійснюватиметься автоматично або вручну. Зазвичай для параметра вибору мережі за замовчуванням встановлено значення "Автоматично".
<b>Вибір мережі</b>	Дозволяє повернути телефон до настройок за умовчанням. Щоб активувати дану функцію, потрібен код блокування.
<b>Скинути настройки</b>	Дозволяє перевірити величину вільного та зайнятого місця на кожному носії пам'яті.

Органайзер Меню 6	
<b>Будильник</b>	Дозволяє встановити один із трьох будильників. При виборі будильника вгорі екрана відображається поточний час. При спрацюванні будильника на РК-дисплеї відображається іконка будильника та лунає звуковий сигнал.
<b>Календар</b>	Можна перевірити щоденний і щомісячний розклад.
<b>Нотатки</b>	Ви можете створити список справ.

## ❑ Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання (продовження)

### Використання акумулятора та догляд за ним

- Вам не потрібно повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів, цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Забороно розбирати акумуляторний блок чи викликати коротке замикання його контактів.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує задовільну роботу телефону. Ресурс даного акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Забороно піддавати зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів чи використовувати його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Телефон може вибухнути, якщо встановлено акумулятор неправильного типу.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника.

## ❑ Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте ці нескладні рекомендації. Ігнорування їх може бути небезпечним або незаконним. Детальнішу інформацію див. далі у цьому посібнику.

### Увага!

- Для власної безпеки використовуйте ЛИШЕ ОРИГІНАЛЬНІ акумулятори та зарядні пристрої.
- Вимикайте телефон, де це вимагається спеціальними правилами, наприклад, у лікарні, де телефон може негативно впливати на медичне обладнання.
- Утилізуйте акумулятори згідно з вимогами місцевого законодавства.

### Догляд за пристроєм та його обслуговування

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!** Використовуйте тільки акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари рекомендовані для даної моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте даний апарат. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого майстра.
- Телефон не повинен знаходитись поблизу джерел тепла, наприклад обігрівачів чи кухонних плит.
- Для чищення зовнішніх поверхонь апарата використовуйте суху тканину. (Не використовуйте розчинники.)
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карт чи транспортних білетів; це може пошкодити інформацію на магнітних смужках.

## ❑ Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання (продовження)

### Випромінювання радіочастотної енергії

Відомості про випромінювання радіохвиль та коефіцієнт питомого поглинання (SAR)

Даний мобільний телефон розроблений згідно з вимогами безпеки щодо випромінювання радіохвиль. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, які визначають безпечні межі випромінювання радіохвиль для всіх людей, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

- Для визначення норм випромінювання радіохвиль використовується одиниця виміру, відома як коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають необхідним вимогам щодо випромінювання радіохвиль.
- Ліміт коефіцієнта SAR, рекомендований Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2Вт/кг розподілених на десять (10) грам тканини організму.
- Найвище значення SAR для цієї моделі телефону, що визначалось системою DASY4, при використанні біля вуха/тіла, становить [0.686/0.482] Вт/кг (10г).
- Ліміт коефіцієнта SAR для резидентів у країнах/регіонах, що прийняли ліміт SAR, рекомендований Інститутом інженерів із електротехніки та електроніки (IEEE), становить 1,6 Вт/кг розподілених на один (1) грам тканини організму.

## ❑ Технічні дані

### Настройки

- Назва продукту : GB106
- Система : GSM 900 / DCS 1800

### Робоча температура

- Макс. : +55°C, зарядження (+45°C)
- Мін. : -10°C


## Installing the SIM Card and Charging the Battery

### Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

#### Important!

- The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.
- USIM is not supported in this phone.
- If the battery is removed for about 1 minute, the clock returns to its default setting. You will then need to reset the time.

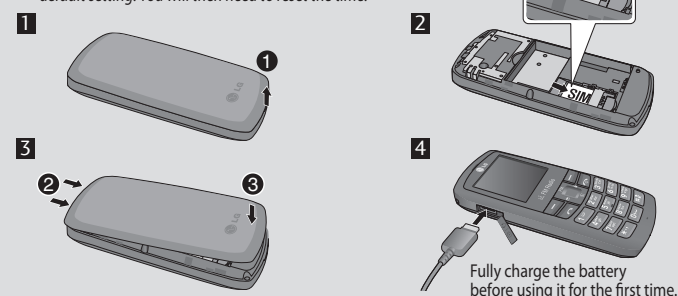

### Illustrations

- Open battery cover
- Insert your SIM
- Close battery cover
- Charge your battery

## Phone Components



## FM Radio

(This function may be different in different regions.)

- Press the corresponding number key of a channel to store the selected radio station.
- After presetting radio channels, you can listen to another channel by pressing the corresponding number key.
- You can access the following option menus by pressing the left soft key [Options].
  - Edit channel:** You can adjust frequency and channel 0.1 MHz at a time using the Left/Right navigation keys and number keys.
  - Auto scan:** If you turn "Auto Scan Now?" on, this automatically sets the radio channel. When "Save this Station?" message pops up and you select Yes, the selected frequency will be stored.
  - Reset channels:** You can delete all channels you saved.
  - Listen via speaker:** You can listen to the FM radio via built-in speaker. When you select [Options] - Listen via wired headset and connect the ear-mic then you can listen via headset.

#### Note

- Interna FM (Wireless FM antenna): In weak FM radio signal area the sensitivity can degrade with wireless antenna mode. So it is advisable to insert the ear-mic for better & enhanced FM quality.

Declaration of Conformity		LG Electronics
<b>Equipment Details</b> Name: LG Electronics Inc. Address: LG Electronics Inc., LG Twin Towers Bldg., Yeouido-dong, Yongsu-gu, Seoul, Korea 150-721		
<b>Product Details</b> Product Name: B-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment Model Name: GB106 Trade Name: LG		
<b>Applicable Standards Details</b> PARTIE Cheuvreux 10009502 EN60950-2001 and EN 60951-2001 EN 50565-2-2001 EN 301 488-1 v1.1 and EN 301 488-7 v1.1 EN 301 911- v0.2		
<b>Supplementary Information</b> The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BS2) BS2, Bellefleur, Charlefield Road, Widdowson-Thames, Reading, RG72 2TB, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0308		
<b>Declaration</b> I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and directives. European Notified Center: LG Electronics Logistics and Services B.V. Nieuwe Oost 3, 3720 GZ Arnhem, The Netherlands Tel: +31 26 481 541, Fax: +31 26 481 541-2394 Email: lgsc@lg.com		
Name: _____ Date: 26.OCT.2008	Signature of representative: _____	