


KG290 使用手冊

- 繁體中文

本使用手冊中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。



目錄

簡介	6	一般功能	27	瀏覽器	35
安全須知	7	撥打與接聽電話		首頁	
安全須知	8	輸入文字	29	書籤	
KG290 介紹	14	變更文字輸入模式		輸入位址	36
滑蓋開啓全示圖		使用T9 模式 (僅限 T9 注與筆劃)	30	歷史記錄	
開始使用	20	使用ABC 模式	31	已儲存的頁面	
安裝 SIM 卡與電池		使用123(數字)模式	32	設定	
充電	23	使用符號輸入模式		網路設定檔	
移除充電器	24			檢視樣式	
手機鎖	25			暫存記憶	37
		功能表	33	網頁瀏覽記錄	
				安全憑證	
				顯示圖片	
				Java 語法	
				記憶體使用於	
				資訊	

35

通話記錄 38

所有通話
未接來電
已撥電話
已接來電
通話時間
通話費用
數據資訊

39

36

工具 40

鬧鐘
行事曆
計算機
備忘錄
待辦事項
碼錶
單位轉換器
時區設置
SIM 卡服務

41

42

43

多媒體 44

MP3 播放器
所有歌曲
我的播放清單
設定
照相
拍攝影片
FM 收音機
語音備忘錄

45

47

48

37

目錄

訊息	49	設定	58	情境模式	62
新訊息		文字訊息			
文字		多媒體訊息		電話簿	63
多媒體	50	語音信箱號碼	59	搜尋	
收件匣	52	WAP Push 訊息		新電話簿	64
草稿匣	53	區域廣播	60	快速撥號	
寄件匣	54			群組	
寄件備份		我的檔案	61	複製全部	65
收聽語音信箱	55	圖片		刪除全部	66
區域廣播		聲音		設定	
讀取		影片		檢視選項	
標題	56	其他		資訊	
常用範本		遊戲及應用功能			
文字		外部記憶體			
多媒體	57				

設定	
日期與	
設定日	
日期格	
設定時	
時間格	
語言	
顯示	
待機畫	
背景燈	
亮度	
主螢幕	
主題	
功能表	
待機問	
網路名	
彩色撥	



62

設定 67

日期與時間

設定日期

日期格式

設定時間

時間格式

語言

顯示

待機畫面

背景燈計時器 68

亮度

主螢幕內捷徑

主題

功能表樣式

待機問候語

網路名稱

彩色撥號字體

63

64

65

66



連接 69

藍牙

網路 71

USB 連接模式 72

通話

來電轉接

接聽模式 73

發送我的號碼 74

來電等候

分鐘提示

自動重撥 75

選擇線路

發送 DTMF

安全

PIN 碼要求

自動按鍵鎖

手機鎖 76

通話限制

固定撥號 77

更改密碼

飛航模式 77

省電模式 78

重新設定

記憶體狀態

配件 79

技術資料 80



簡介

恭喜您購買 KG290 手機，本機型是採用最新數位行動通訊技術的行動電話。



本使用手冊包含了所有手機操作的重要資訊，請您於使用前務必仔細閱讀才能使您的手機發揮最大效能，為避免不當的使用而造成損壞，請詳讀本手冊的所有內容。若對手機進行本手冊未載明之任何改造，將導致保固權益喪失。

為避免
詳讀本
手機進
造，將

警告

- 搭電
- 請
- 加爆用
- 為廠
- 請這重
- 手全件有

安全須知

為避免造成損壞或不當使用，請詳讀本手冊的所有內容。若對手機進行本手冊未載明之任何改造，將導致保固權益喪失。

警告!

- 搭乘飛機時，應全程關閉行動電話。
- 請勿在開車時持手機通話。
- 加油站，儲油槽，化學工廠或爆破作業場地等附近，請勿使用手機。
- 為了您的安全，請務必使用原廠電池與充電器。
- 請勿以潮濕的雙手操作手機。這可能引起觸電或造成手機嚴重損壞。
- 手機應置於兒童不易取得的安全地方。手機內包括細小配件，如果經拆解誤食，可能會有哽塞之虞。

注意!

- 在任何有特殊規定，限制使用之場所，也請關閉手機。例如，請勿在醫院使用手機，以免對靈敏的醫療設備造成影響。
- 並非所有行動電話網路均提供緊急電話服務。因此，請勿只依賴手機來撥打緊急電話。
- 限用原廠配件，以免損壞手機。
- 所有無線電收發器都有可能會對鄰近的電子裝置造成干擾。手機可能會對電視機，收音機，電腦等造成輕微的干擾。
- 棄置電池時請依照當地相關法令處理。
- 請勿自行拆解手機或電池。



安全須知

請閱讀下列注意事項。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。詳細資訊如本手冊中所述。

暴露於無線電頻率 能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值(SAR)資訊

您的行動裝置為無線電傳輸器及接收器。其設計與製造均未超過國際原則(ICNIRP)所建議的曝露於無線電頻率的能量(RF)。這些限制為廣泛原則的一部份，並為大眾建立允許的無線電波等級。該原則係由獨立的科學組織，透過定期且全面的科學研究之評估發展而成。該原則包含基本的安全範圍，可確保不同年齡與健康狀況之人體安全。

▶ 行動裝置的無線電波輻射標準，所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。根據國際原則，SAR 限制為 2.0 W/kg*。測量 SAR 所採用的是標準的操作方式，即測量裝置在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。雖然 SAR 是由最高認可發射功率所決定，裝置實際操作時的實際 SAR 可能低於最大值。這是因為裝置的設計是為了在不同功率運作，以便裝置使用要求的功率連結網路。通常，您離基地台越近，裝置的功率輸出就越低。在手機機型公開上市前，必須先符合歐洲 R&TTE 相關法令。該法令包含一項最基本的需求，以保障使用者及他人的健康與安全。

▶ 以正置，時，的曝當您座時成分至少的網檔案資料延遲線為隔距送完





- ▶ 以正常位置貼近耳朵使用本裝置，或離身體至少1.5公分使用時，本裝置皆符合無線電頻率的曝露原則。
當您使用手提包、皮套或手機座時，該類物品不應含有金屬成分，且該產品應離您的身體至少 1.5 公分。本裝置需要優良的網路連線品質，以傳送資料檔案或訊息。在某些情況下，資料檔案或訊息的傳送可能會延遲，直到裝置恢復高品質連線為止。請務必依照上述的分隔距離說明使用裝置，直到傳送完成為止。

- * 以 10 克身體組織來計算，公共使用的行動裝置的平均 SAR 限制為 2.0 W/kg。
這些原則包含基本的安全範圍，可為公眾提供額外保護，並將測量時的變化納入考量。SAR 值可能隨國內報告需求及網路頻率而有所差異。KG290 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 0.783 W/Kg(10g)。
為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。





安全須知

手機維護與安全須知

注意!

請務必使用相同機型的配件如電池，旅行用充電器，以避免手機造成損害導致保固失效。

- ▶ 請勿自行拆解手機，若手機需維修時請送至LG授權的維修服務中心處理。使用手機時可能造成電視，收音機，電腦等輕微干擾，故使用時請遠離。
- ▶ 手機應遠離電氣設備，如電視，收音機或個人電腦。
- ▶ 手機應遠離熱源，例如散熱器或電鍋附近。
- ▶ 絕對不要將您的手機放置於微波爐內，將會導致電池爆炸。
- ▶ 切勿拋擲本手機。
- ▶ 避免讓手機承受機械性震盪或撞擊。
- ▶ 若用包裝紙或保鮮膜包裹本手機，手機的表面塗層可能會受損。
- ▶ 請使用乾布來清潔手機外殼(請勿使用如苯，稀釋劑或酒精等溶劑)。
- ▶ 請勿讓本手機經常接觸煙霧或灰塵。
- ▶ 請勿讓手機接近信用卡或其他附有磁帶的卡，否則可能損壞磁帶內的內容。
- ▶ 請勿讓硬物碰撞顯示幕，以免損壞手機顯示幕。
- ▶ 請勿讓手機置於潮濕環境中。
- ▶ 請小心使用免持耳機等配件，並確保耳機線已安全地收攏。

電子
行動電
設備。

- ▶ 請勿
敏感
- ▶ 行動
干擾
- ▶ 行動
視，
造成

道路

請確認
在車上
下列原

- ▶ 開車





電子產品

行動電話可能干擾附近的電器設備。

- ▶ 請勿在醫院使用手機，以免對敏感的醫療設備造成影響。
- ▶ 行動電話可能會對助聽器造成干擾。
- ▶ 行動電話可能會對監視器，電視，收音機，電腦...等電子裝置造成干擾。

道路安全須知

請確認當地的法令是否允許您在車上使用行動電話，並遵循下列原則：

- ▶ 開車時切勿手持行動電話。

- ▶ 請務必專心開車。
- ▶ 如果可以，請使用免持裝置。
- ▶ 行車時需撥電話或接聽電話請將汽車停靠路邊。
- ▶ 無線電波可能會對您車上的電子設備造成影響，如收音機...等。
- ▶ 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置免持設備。不當安裝將會導致嚴重傷害。

爆破區域

爆破作業進行當中，請勿使用電話。注意禁止告示並遵守任何規章條例。





安全須知

具有潛在爆炸危險的環境

- ▶ 請勿在加油站使用電話。請勿在汽油及化學物品附近使用電話。
- ▶ 不要將行動電話及配件與易燃氣體，液體或爆裂物置於同一車廂內一起運送或儲存。

在飛機上

無線電波可能會造成飛行意外，請注意下列事項。

- ▶ 搭機前請務必關閉您的手機。
- ▶ 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機內有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息等意外。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢您當地的系統服務供應商。

電池

- ▶ 電池與其的性影響
- ▶ 您只 LG 揮電
- ▶ 請勿池短
- ▶ 請保清潔
- ▶ 如果更換數百為止



電池使用與保養

- ▶ 電池充電前，無須完全放電。與其他電池不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- ▶ 您只可使用 LG 電池和充電器。LG 充電器是經過特別設計為發揮電池最長壽命而設計的。
- ▶ 請勿自行拆開電池避免造成電池短路。
- ▶ 請保持電池的金屬接觸面的清潔。
- ▶ 如果電池效能明顯降低時，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到它需要被更換為止。
- ▶ 如果電池經過長時間未使用，應重新充電以發揮最大的效能。
- ▶ 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，或在高濕度環境下使用，例如在浴室內。
- ▶ 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，如此可能會損耗電池的效能。
- ▶ 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- ▶ 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。

KG290 介紹

滑蓋開啓全示圖

前視圖



後視圖



左側




天線



SIM卡座

左側視圖



側邊按鍵

▶ 在待機狀態中 (滑蓋開啓):
按鍵音量

▶ 在通話中: 通話音量調整

相機快速鍵

右側視圖



耳機插座

KG290 介紹

滑蓋開啓前視圖

發送鍵

- ▶ 撥打和接聽電話。
- ▶ **在待機狀態中：**顯示最近撥出、接聽和未接的電話號碼

數字鍵

- ▶ **在待機狀態中：**
輸入數字來撥號
按住：
 - 0 **+** 國際電話簡碼符號
 - 1 ***** 撥打語音信箱
 - 2 **#** 至 9 **#** 快速撥號
- ▶ **在編輯模式中：**
輸入數字和文字

聽筒(揚聲器)

螢幕

- ▶ 上方：訊號強度、電池電量和其他功能指示
- ▶ 下方：功能鍵指示


左快捷鍵/右快捷鍵

結束/電源鍵



速度、
其他功
能指示

捷鍵



瀏覽鍵

▶ 在待機狀態中：

▲ 快按：新訊息

▼ 快按：電話簿

◀ 快按：情境模式

▶ 快按：我的最愛

▶ 在功能表中：我的最愛

KG290 介紹

顯示資訊



圖示區域

文字和圖形區

區域	說明
第一行	顯示各種圖示。
中間行	顯示訊息，指示及您輸入的任何資訊，例如要撥打的號碼。
最後一行	顯示目前「分配」給這兩個快捷鍵的功能。

手機螢幕上會顯示各種圖示，下表將說明這些圖示代表的意義：

螢幕圖示說明

圖示 / 指示	說明
	顯示網路訊號的強度。
	您可使用 GPRS 服務。
	鬧鐘已設定，並已啓動。
	表示已啓動藍牙。
	顯示電池的狀態。
	您收到一個文字訊息。

圖示 / 指示 說明

	表示收到語音訊息。
	情境模式中的「震動」功能。
	情境模式中的「靜音」功能。
	情境模式中的「標準」功能。
	情境模式中的 [戶外] 功能表。
	情境模式中的「耳機」功能。
	轉接來電。
	正在使用 WAP 服務。

注意

▶ 通話品質可能視網路訊號而有所不同。當訊號強度低於兩格，可能發生靜音，來電中斷或音質不佳的情況。請將網路格數作為通話品質的參考。當沒有格數便表示沒有網路訊號，在這種情況下，您無法使用任何通訊服務(如電話，訊息等)。

開始使用


安裝 SIM 卡與電池

1. 安裝 SIM 卡


您的 SIM 卡上存有電話號碼、服務詳細資料與通訊錄，必須插入手機內才可使用。

如果取出 SIM 卡，則無法使用手機 (緊急電話不在此限)，必須插入有效的 SIM 卡才行。插入或取出 SIM 卡之前，請務必從手機移除充電器與電池。將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。

確定 SIM 卡已正確插入，SIM 卡的金屬接點必須向下。要取出 SIM 卡時，向下輕按 SIM 卡，然後向相反方向拉出。



插入 SIM 卡



取出 SIM 卡

注意

▶ SIM 卡易傷，請

2. 安裝


先將電池蓋，然後將電池裝入電池槽，直到電

注意

▶ SIM卡的金屬接觸點很容易刮傷，請特別小心使用SIM卡。
請按照SIM卡隨附的指示操作。

2. 安裝電池。

先將電池底部插入電池槽的底邊，然後將電池頂部向下按，直到電池卡入定位。

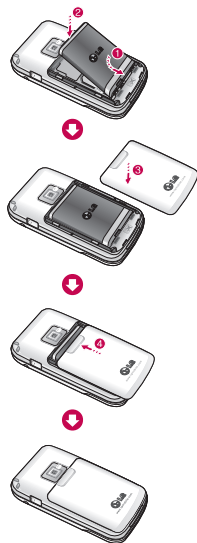

開始使用

3. 取出電池。

關閉電源 (如果電源保持開啓，有可能喪失儲存的電話號碼及訊息)。按下電池卡榫 ❶ 並取出電池卡榫 ❷。接著取出電池。




充電

手機要
先裝入

1. 如圖
已，
入手
入定


充電

手機要連接旅行充電器前，必須先裝入電池。



1. 如圖中所示，使箭頭對著自己，將電池充電器上的插頭推入手機底部的插座，直至它卡入定位為止。

2. 將旅行充電器另一端插入電源插座。



注意

▶ 僅限使用包裝盒內隨附的充電器。

3. 充電完成後，電池圖示中閃動的指示列會停止閃動。
4. 開始使用前，請確認電池已經裝好。

開始使用

注意!

- 請勿強力插入接頭，以免損壞手機和旅行充電器。
- 若您是在其他國家/地區使用電池充電器，請選擇規格符合該國使用的轉接頭配件。
- 不可在充電期間取出電池或 SIM 卡。

警告!

- 如遇雷雨情況，請拔除電源線與充電器以防觸電或起火。
- 請勿讓動物牙齒，指甲等尖銳物品接觸電池。
這可能有起火的危險。

移除充電器

如圖所示，按下旅行充電器側面的按鈕即可將其從手機上拔出。



手機

您可使
機鎖，
您的手
能 [功
(PUK 碼

PIN 碼

PIN (僅
經授權
PIN 碼
如果將
每次開
PIN 碼
閉，則
直接連

手機鎖

您可使用本使用手冊內說明的手機鎖，以防止他人未經授權使用您的手機。您可使用更改密碼功能 [功能表 9.6.6] 更改安全密碼 (PUK 碼與PUK2 碼除外)。

PIN 碼 (4 到 8 位數)

PIN (個人識別碼) 碼可防止他人未經授權使用您的 SIM 卡。PIN 碼通常隨 SIM 卡一同提供。如果將 PIN 碼設為啓動，則在每次開機時，手機均會要求輸入 PIN 碼。如果將需要 PIN碼設為關閉，則無需輸入 PIN 碼，手機會直接連線至網路。

PIN2 碼 (4 到 8 位數)

PIN2 碼 (部分 SIM 卡隨附) 是用來存取如固定撥號等功能。僅在 SIM 卡支援這類功能的情況下才可用。

PUK 碼 (4 到 8 位數)

需要使用 PUK (PIN 解鎖碼) 碼才能解除 PIN 碼。PUK 碼可能會隨 SIM 卡一同提供。如果未提供，請洽系統業者取得 PUK 碼。如果遺失此碼，也請與系統業者聯絡。

開始使用

PUK2 碼 (4 到 8 位數)

需要使用 PUK2 碼 (部分 SIM 卡隨附) 才能解除已鎖定的 PIN2 碼。如果遺失此碼，請與系統業者聯絡。

安全密碼 (4 到 8 位數)

安全密碼可用於防止他人未經授權使用您的手機。預設安全密碼為「0000」，刪除任何手機記錄以及恢復手機原廠設定時都需要使用安全密碼。

撥打

撥打

1. 輸入
按 []
話號

▶ 要
鍵
住

2. 按下
3. 要結
合上


從 [電
話，



您可以
在 [電



一般功能

撥打與接聽電話

撥打語音電話




1. 輸入電話號碼 (包括區碼)，或按  從通話記錄中選擇電話號碼。

▶ 要刪除一個數字，請按  鍵。要刪除整個號碼，請按住  鍵不放。



2. 按下  鍵撥出電話。
3. 要結束通話，請按  鍵或是合上滑蓋。

從 [電話簿] 中撥打語音通話，或關閉手機



您可以輕易撥打電話給任何儲存在 [電話簿] 的號碼。

1. 按  存取電話簿清單。
2. 捲動至要與之通話的電話簿。
3. 按  撥打語音電話。
4. 按  結束通話。

撥打國際電話

1. 按住  鍵以輸入國際首碼。「+」字元會自動選取國際首碼。
2. 依次輸入國碼、區碼及電話號碼。
3. 按下  。



調整音量

通話時，若您想要調整聽筒音量，請使用手機左側的 。在手機打開的待機模式下，您可以使用  調整按鍵音量。


一般功能


接聽來電

收到來電時，手機會響鈴。如果能夠識別來電者，來電者的電話號碼將會顯示（或者姓名，如果儲存在電話簿中）。


1. 打開手機並按下  以接聽來電。如果接聽模式設為 [按任意鍵]，便可使用  以外的任何按鍵接聽來電。

注意


- ▶ 要拒接來電，請按  鍵或是按右快捷鍵。
- ▶ 如果 [接聽模式] 是設為 [滑蓋開啓] (功能表 9.5.2)，便只要打開電話就能接聽來電。

2. 要結束通話，請合上滑蓋或是按  鍵。

注意

- ▶ 使用 [電話簿] 或其他功能表功能時均可接聽來電。
- ▶ 接上耳機時，也可使用耳機按鍵或手機來接聽來電。拒絕聽接來電，請按 。
- ▶ 按住側面降低音量的按鍵，可使來電鈴聲靜音。

訊號強度

透過手機 LCD 螢幕上的訊號指示 () 可查看訊號強度。訊號強度會不斷變化，尤其是在建築物內時。靠近窗戶可提升接收效果。

輸入

操作按鈕。例如稱、撰或在行要輸入字輸入

T9 (僅

此種一個字。有多動將較以需要模式功能

輸入文字

操作按鍵可輸入中文與英數字元。例如：在 [電話簿] 中儲存名稱、撰寫訊息、建立個人問候語或在行事曆中排定行程等，都需要輸入文字。本手機提供以下文字輸入法。


T9 模式 (僅限 T9 注與筆劃)

此模式可讓您以每個字母按一個按鍵的方式來輸入文字。鍵盤上的每個按鍵都具有多個字母。T9模式會自動將按鍵與內建字典進行比較以判定正確的文字，因此需要按下的按鍵遠少於傳統模式。這也稱為預測文字功能。

ABC 模式

此模式可讓您輸入字母，方式為按一下、兩下、三下或多下標記有所需字母的按鍵，直到所需字母出現為止。


123 模式(數字模式)

以每個數字按一個按鍵的方式來鍵入數字。
要在文字輸入欄位中變更為 123 模式，請按下  鍵直到顯示 123 模式。

變更文字輸入模式



1. 在您處於允許輸入字元的欄位時，您會發現螢幕右上角出現文字輸入模式指示。



一般功能

- 按  可在 T9 注、123、abc、ABC、筆劃之間切換。



使用T9 模式 (僅限 T9 注與筆劃)

T9 預測文字輸入模式讓您只需按下最少的按鍵，即可輕鬆輸入文字。您每次按下按鍵，手機就會根據內建字典，顯示系統認為您要輸入的字元。輸入不同符號後，文字會變更，以反映字典中最可能的待選字。



- 處於 T9 預測文字輸入模式時，按下按鍵  至  即可開始輸入文字。每個符號按一個按鍵。

- ▶ 文字會隨輸入的符號而變更。完整輸入文字之前，請忽略螢幕上顯示的內容。
- ▶ 完整鍵入文字後，如果所顯示的文字仍不正確，請按  /  瀏覽鍵以移動尋找其他文字選項。

範例：

按下  ，然後按 OK/確定鍵及按鍵 3，可鍵入「基」

- 輸入不同的符號以完成每個文字輸入。

要刪除字母，請按下  鍵。
按住  可以清除所有文字。

使用
使用按
字。

1. 按下

▶ 按

▶ 按

▶ 依


2. 要插





顯示

關於英
參閱下

變
，
容。
所顯
按  /
他文

OK/確
「基」
個文

鍵。
字。




使用ABC 模式

使用按鍵  至  輸入文字。

1. 按下標記有所需字母的按鍵：

- ▶ 按一下以輸入第一個字母
- ▶ 按兩下以輸入第二個字母
- ▶ 依此類推

2. 要插入空格，請按一下

-  鍵。要刪除字母，請按下  鍵。按住  鍵可清除顯示內容。

關於英數按鍵可輸入的字元，請參閱下表。

按鍵	按順序顯示的字元	
	大寫	小寫
	.,/?!-:~'"@1	.,/?!-:~'"@1
	ABC2ÀÁÆÇ	abc2àáæç
	DEF3ÉÊË	def3éêë
	GHI4Ï	ghi4ï
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÓÔ	mno6ñóô
	PQRS7	pqrs7
	TUV8Û	tuv8û
	WXYZ9ŴŶ	wxyz9ŵŷ
	[空格鍵]0	[空格鍵]0

注意


- ▶ 指派給按鍵的字元及這些字元出現的順序，取決於使用輸入法選項所選擇的語言。上表提供英文語言所設定的字元。

一般功能

使用123(數字)模式

123 模式可讓您在文字訊息中輸入數字(如電話號碼)。請按下與所需數字相對應的按鍵，然後再手動切換回適當的文字輸入模式。

使用符號輸入模式

符號模式可讓您輸入各式符號或特殊字元。要輸入符號，請選擇**[選項]** → **[附加]** → **[符號]**。
使用導覽鍵和數字鍵選取所需的符號，再按 。

在待機
子功能
您也可
表。主

1. 瀏

- 1.1
- 1.2
- 1.3
- 1.4
- 1.5
- 1.6
- 1.7

功能表

在待機畫面按 **OK** 鍵即可啓動功能表。移動至所需項目按 **OK** 鍵可進入子功能表。

您也可以從主功能表依照下表數字，按下數字鍵直接進入特定子功能表。主功能表共有下列上層功能表及子功能表。

1. 瀏覽器

- 1.1 首頁
- 1.2 書籤
- 1.3 輸入位址
- 1.4 歷史記錄
- 1.5 已儲存的頁面
- 1.6 設定
- 1.7 資訊

2. 通話記錄

- 2.1 所有通話
- 2.2 未接來電
- 2.3 已撥電話
- 2.4 已接來電
- 2.5 通話時間
- 2.6 通話費用
- 2.7 數據資訊

3. 工具

- 3.1 鬧鐘
- 3.2 行事曆
- 3.3 計算機
- 3.4 備忘錄
- 3.5 待辦事項
- 3.6 碼錶
- 3.7 單位轉換器
- 3.8 時區設置
- 3.9 SIM 卡服務

功能表

4. 多媒體

- 4.1 MP3 播放器
- 4.2 照相
- 4.3 拍攝影片
- 4.4 FM 收音機
- 4.5 語音備忘錄

5. 訊息

- 5.1 新訊息
- 5.2 收件匣
- 5.3 草稿匣
- 5.4 寄件匣
- 5.5 寄件備份
- 5.6 收聽語音信箱
- 5.7 區域廣播
- 5.8 常用範本
- 5.9 設定

6. 我的檔案

- 6.1 圖片
- 6.2 聲音
- 6.3 影片
- 6.4 其他
- 6.5 遊戲及應用
功能
- 6.6 外部記憶體

7. 情境模式

- 7.1  標準
- 7.2  靜音
- 7.3  震動
- 7.4  戶外
- 7.5  耳機

8. 電話簿

- 8.1 搜尋
- 8.2 新電話簿
- 8.3 快速撥號
- 8.4 群組
- 8.5 複製全部
- 8.6 刪除全部
- 8.7 設定
- 8.8 資訊

9. 設定

- 9.1 日期與時間
- 9.2 語言
- 9.3 顯示
- 9.4 連接
- 9.5 通話
- 9.6 安全
- 9.7 飛航模式
- 9.8 省電模式
- 9.9 重新設定
- 9.0 記憶體狀態

首頁

首頁是

書籤

此功能
URL，
建立資
理書籤

要建立

1. 按左
2. 選擇
鍵。
3. 輸入
按下

附註

- ▶ 使
號
1

瀏覽器

首頁

功能表 1.1


首頁是由使用中設定檔所定義。

書籤




功能表 1.2

此功能表讓您能儲存最愛網頁的 URL，以便於之後存取。您也可建立資料夾，在每個資料夾中整理書籤。

要建立書籤

1. 按左快捷鍵  [選項]。
2. 選擇新書籤，然後按「確定」鍵。
3. 輸入所需的名稱與 URL，然後按下「OK(儲存)」鍵。

附註

- ▶ 使用  和  鍵輸入符號。若要輸入「.」，請按下  .

建立書籤後，有下列選項。

- ▶ **連接**：連線至您選取的書籤。
- ▶ **檢視**：選擇此選項檢視書籤。
- ▶ **編輯**：您可以編輯網址或書籤的名稱。
- ▶ **刪除**：刪除選擇的書籤。
- ▶ **新書籤**：建立新書籤。
- ▶ **新資料夾**：建立新資料夾。
- ▶ **移動**：可移動書籤。
- ▶ **複製**：可複製書籤。
- ▶ **URL 發送方式**：可透過文字訊息或多媒體訊息發送書籤。
- ▶ **多重刪除**：可刪除多個書籤。
- ▶ **刪除全部**：刪除全部書籤，預設的書籤除外。



瀏覽器

輸入位址

功能表 1.3

直接連接至想要瀏覽的網站。
您需要輸入特定的URL。

歷史記錄

功能表 1.4

手機會將顯示的網頁儲存為離線檔案。最多可以儲存 20 頁。

已儲存的頁面

功能表 1.5

手機會將顯示的頁面儲存為離線檔案。

設定

功能表 1.6

您可設定與網際網路服務相關的網路設定、暫存記憶、清除暫存記憶以及安全憑證與 WAP 資訊。

網路設定檔

(功能表 1.6.1)

網路設定檔是用來連接網際網路的網路資訊。手機記憶體內儲存了一些系統業者的預設設定檔。無法將預設設定檔重新命名。每個操作模式的功能表如下：

- ▶ **啓動**：啓動您選取的網路設定。
- ▶ **檢視**：可檢視選定的設定檔。
- ▶ **編輯**：修改網路設定名稱。
- ▶ **新設定檔**：以手動方式新增網路。
- ▶ **刪除**：刪除網路設定(預設的網路設定檔將無法刪除)。
- ▶ **重設全部**：刪除所有設定檔。

檢視樣式

(功能表 1.6.2)

您能改變瀏覽器螢幕尺寸。

暫存

啓用快
面儲存

儲存頁
瀏覽網

網頁

啓用網
伺服器傳
此功能
瀏覽記

安全

顯示可

- ▶ **授權**
的授
- ▶ **個人**
的個



表 1.6.1)

網路
儲存
檔。

。

：

設

檔。

增

的網

檔。

表 1.6.2)



暫存記憶

(功能表 1.6.3)

啟用快取功能可讓您將存取的頁面儲存在您的手機。系統以快取

儲存頁面後，可以大幅提昇下次瀏覽網頁時的載入速度。

網頁瀏覽記錄

(功能表 1.6.4)

啟用網頁瀏覽記錄能讓您儲存伺服器傳送的網頁瀏覽記錄。停用此功能可防止您的手機儲存網頁瀏覽記錄。

安全憑證

(功能表 1.6.5)

顯示可用憑證清單。

- ▶ **授權**：您可查看儲存在手機中的授權憑證清單。
- ▶ **個人**：您可查看儲存在手機中的個人憑證清單。

顯示圖片

(功能表 1.6.6)

讓您在瀏覽時啟用或停用圖片顯示。

注意

- ▶ 啟用此功能將延遲圖片的顯示，直到傳送完成為止。停用此功能將防止瀏覽器從伺服器下載圖片，因此能讓傳送速度加快。

Java 語法

(功能表 1.6.7)

當您使用瀏覽器此功能允許您啟用 JAVA 語法。

記憶體使用於

(功能表 1.6.8)

您能選擇使用手機或外部記憶體。

資訊

功能表 1.7

您能檢查您的瀏覽器的版本。



通話記錄

只有當網路在服務區內支援來電顯示(CLD)時，才能檢查未接來電、已接來電及已撥電話記錄。號碼與姓名(如果有的話)會和電話的日期與時間一起顯示。您還可以檢視通話時間與費用。

所有通話

功能表 21

讓您檢視所有未接、已接及已撥電話記錄。您可以撥號或傳送訊息至記錄中選取的號碼。您也可以將該號碼存入電話簿。

未接來電

功能表 22

讓您檢視未接來電記錄，撥打電話、傳送訊息，也可將號碼存入電話簿。

已撥電話

功能表 23

讓您檢視已撥電話記錄，撥打電話、傳送訊息，也可將號碼存入電話簿。

已接來電

功能表 24

讓您檢視已接來電記錄，撥打電話、傳送訊息，也可將號碼存入電話簿。

通話時間

功能表 25

使用此功能表可檢視來電與撥出電話的通話時間。使用上/下導覽鍵捲動時，可在螢幕下方查看每次的通話時間。您可選擇 **重設** 以重新設定通話計時。

功能表 23
打電
存入

功能表 24
打電
存入

功能表 25
撥出
導覽
看每
設以



- ▶ **最後通話：**最後通話時間。您也可以選擇「重新設定」以重新設定通話計時。手機會要求您確認此動作以避免意外重設。
- ▶ **所有通話：**自上次重設計時器後所有已撥電話和來電的通話總時間。
- ▶ **已撥電話：**撥出電話時間。
- ▶ **已接來電：**來電時間。

通話費用

功能表 26

此網路服務可讓您查看最後通話、所有通話及剩餘的費用，並可重設通話費用。要重設通話費用，您必須輸入 PIN2 碼。

注意

- ▶ 服務供應商所記的實際通話費用可能會因網路功能、計費捨入、稅等而異。

數據資訊

功能表 27

您可查詢已在GPRS網路傳送的數據量。而且，您亦可檢視上網連接時間。





工具

鬧鐘

功能表 3.1





手機共可設定5組鬧鐘時間。

1. 選取開啓後輸入要設定的鬧鐘時間。
2. 選取重複時間: 一次、星期一至星期五、星期一至星期六、星期六至星期天、每天。
3. 選取要設定的鬧鐘後按  [儲存]。
4. 輸入鬧鐘名稱後按  [儲存]。


行事曆

功能表 3.2

進入此功能表時，行事曆會出現。目前日期會顯示方形游標。使用導覽鍵可將游標移至其他日期。您可以在行事曆中使用下列按鍵。

每按一下		會倒退一年。
		會前進一年。
		會倒退一個月。
		會前進一個月。

您可以按下左快捷鍵 [選項] 在行事曆中輸入行程或備忘錄。

- ▶ **檢視:** 顯示選定日期的行程記錄或備忘錄。按下左快捷鍵 [選項] 可編輯或刪除所選的記錄。
- ▶ **新行程表:** 選擇此選項可輸入新的行程或備忘錄。在某個日期中輸入行程記錄後，該日期會以不同顏色顯示， 也會出現在螢幕的左下方。此功能會提醒您已安排的行程。而且如果將手機設定為要發出提醒，則手機會發出鬧鐘鈴聲。
- ▶ **行程表提示音:** 可選擇行程表提示的聲音。

▶ 所有
入的
覽記

▶ 轉到
的日

▶ 刪除
已通

▶ 刪除
有的

計算

計算機
加、減

1. 使用

2. 按下
函數



- ▶ **所有行程表:** 顯示手機中所有輸入的記錄。使用上/下導覽鍵瀏覽記錄清單。
- ▶ **轉到日期:** 可轉到您想要檢視的日期。
- ▶ **刪除舊記錄:** 選擇此選項可刪除已通知的過期行程記錄。
- ▶ **刪除全部:** 選擇此選項可刪除所有的行程記錄與備忘錄。




計算機


功能表 33

計算機提供了基本的計算功能：加、減、乘及除。

1. 使用數字鍵輸入第一個數字。
2. 按下相應的導覽鍵以選擇數學函數。

注意

- ▶ 要清除任何錯誤或顯示，請使用  鍵。
- ▶ 要包含減號，請按下  鍵。
- ▶ 要包含小數點，請按下  鍵。

3. 要計算結果，請按  (確定)
4. 計算後，按右快捷鍵 [清除] 以返回起始狀態。

備忘錄

功能表 34


您可以使用備忘錄管理功能檢視、管理儲存的備忘錄內容，並新增備忘錄。

輸入備忘錄內容。您可以按下左快捷鍵 [確定]，將備忘錄儲存在清單中。



工具

編輯與刪除備忘錄

反白所要的備忘錄，再按  檢視其內容。您可以使用左快捷鍵 [選項]，編輯或刪除備忘錄的內容。您可以使用 [多重刪除] 或 [刪除全部] 選項來選擇刪除 [多個]或 [全部] 備忘錄。

碼錶

功能表 3.6

1. 按下 [開始] 可開始計時，按下 [分段] 可記錄分段時間。
2. 按下 [停止] 可查看單圈時間的紀錄。
3. 按下 [重新設定] 可回到預設狀態。

待辦事項


功能表 3.5

您能觀看，編輯和增加任務。任務被顯示在時間順序。

單位轉換器

功能表 3.7

轉換測量單位。轉換單位類型共有7種: 貨幣、面積、長度、重量、溫度、體積及速度等單位。

1. 您可以按  [確定] 鍵選取七種單位類型的其中一種。
2. 在 [目前] 部分，使用左右導覽鍵選擇要換算的單位。
3. 按上下導覽鍵以移至 [轉換] 部分。

4. 使用 標單
5. 使用 自動

注意
▶ 您

時區

您可以
間。


1. 按 [變更相對時間]
2. 按左所要





4. 使用左/右導覽鍵選擇換算目標單位。
5. 使用數字鍵輸入數字。系統會自動計算換算。

注意

▶ 您也可以按下  輸入小數。

時區設置

功能表 3.8

您可以檢視世界主要城市的時間。

1. 按 [選項] 與上/下導覽鍵，選擇 [變更城市] 可選擇與您的時區相對應的城市。當地日期與時間將會顯示。
2. 按左快捷鍵 [確定]，可設定您所要的城市時間。

SIM 卡服務 (視 SIM 卡而定)

功能表 3.9

您的服務提供者可利用 SIM 卡提供特別的應用程式，例如行動銀行、證券市場等等。如果您註冊了其中一項服務，該服務的名稱將出現在主功能表底部。透過SIM卡服務功能表，您手機能支援系統服務商所增加的服務。如需進一步資訊，請與系統服務商聯繫。



多媒體

MP3 播放器

(功能表 4.1)

所有歌曲

(功能表 4.1.1)

您可以看到所有音樂檔案。

我的播放清單

(功能表 4.1.2)

您可以設定符合個人喜好的音樂檔案清單。

設定

(功能表 4.1.3)

- ▶ **隨機播放**：如果選擇 [開啓]，可聆聽隨機播放之曲目。
- ▶ **重複**：您可使用此功能表設定播放模式：全部、一首、功能關閉。

- ▶ **等化器**：您可使用此功能表調整聆聽音樂時的環境。
- ▶ **播放器面板**：您可選擇此功能：面板 1 面板2或面板3。您可使用此功能表變更 MP3 檔案播放時的主螢幕背景。

照相


您可使
以將相

1. 在待
2. 對焦

照相

功能表 4.2



您可使用手機內建的照相機模組來拍攝人像或錄製影片。此外，您還可以將相片傳送給其他人，並選擇相片作為待機圖片。



1. 在待機模式下按下**照相**鍵。
2. 對焦至主體並拍下圖片，然後按下**相機** / [確定] 鍵。

多媒體

解析度 (Resolution)		1280X960、640x480、320x240
品質 (Quality)		標準、細緻、最細緻
自拍定時器 (Self timer)		您可以延後相機快門時間。 關閉、3秒、5秒、10秒
檢視模式 (View mode)		您能檢視全圖片或全螢幕。
儲存至 (Save to)		您可設定相片拍攝完畢後所儲存的位置。 (外部記憶體/手機)
連續拍攝 (Multi shot)		可連續拍攝多張照片。
效果 (Effect)		有 4 種設定可供選擇。
白平衡 (White balance)		您可以根據天氣狀況調整背景相片的色調。 自動/白天/燈泡/陰天/日光燈
快門聲 (Shutter tone)		您可設定拍照時發出的聲音
恢復原廠設定 (Reset setting)		讓您重設設定值。


2. 完成所有設定後，按右快捷鍵 [退出]。
3. 對焦於您想拍攝的畫面然後按 。
4. 按下  儲存相片。

拍攝影片

功能表 4.3

本應用程式可讓您錄製影片。您可以在此功能表中播放並觀賞儲存的影片檔。



記錄圖像按 。

1. 選擇 [拍攝影片] 功能表。
2. 除以下項目外，拍攝影片設定功能表與照相設定功能表相同：
 - ▶ **錄製模式(Mode)** [📺]: 讓您透過設定 [多媒體訊息] 或[標準] 模式來傳送影片檔案。

多媒體

FM 收音機

功能表 4.4

(本功能操作時，需花費 10 秒鐘才能進入功能選項)



1. 耳機連接至手機。
2. 預先設定好廣播頻道後，按下相對應的數字鍵（短按）可收聽其他頻道。
3. 您可以按下左快捷鍵 [選項] 存取下列選項功能表。
 - ▶ **編輯頻道**：可在選擇的頻道中調整頻率，並變更廣播電台。

您可以使用左/右導覽鍵與數字鍵來變更頻率。

- ▶ **自動掃描**：如果您選擇開啓 [立即自動掃描]，就會自動設定廣播頻道。在 [儲存此電台] 訊息出現時，如果您選擇 [是]，就會儲存您選擇的頻率。
- ▶ **重設頻道**：可刪除所有儲存的頻道。
- ▶ **透過揚聲器收聽**：選擇本功能可經由內建揚聲器收聽廣播。要關閉揚聲器，請選擇 [選項] 內的 [透過耳機收聽]。

語音備忘錄

功能表 4.5

在此功能下，您最多可以錄製 10 則語音備忘錄，每則備忘錄最長 60 秒。

新訊

文字

您最多

1. 按 [] 能表
2. 如果寫文
3. 要使 T9 轉參閱
4. 按 [] 送的

附加

- ▶ 符號
符號
- ▶ 圖片
插入

訊息


新訊息

功能表 5.1

文字

(功能表 5.1.1)

您最多可編寫 10 頁文字訊息。

1. 按  [確定] 以進入訊息功能表。
2. 如果您要撰寫新訊息，選擇撰寫文字訊息。
3. 要使文字輸入更方便，請使用 T9 輸入法。如需詳細資訊，請參閱第 29-32 頁 (輸入文字)。
4. 按 [附加] 可插入隨訊息一起傳送的附加檔案。

附加

- ▶ **符號**：您可以選擇新增特定符號。
- ▶ **圖片**：您可將預設圖片或圖片插入到「我的圖片」中，以供



文字訊息使用。使用手機內建相機拍攝的相片也可透過多媒體訊息傳送。

- ▶ **聲音**：您可插入文字訊息可用之音效。
 - ▶ **常用短語**：插入手機已預設的常用短語至訊息中。
 - ▶ **電話簿**：您可將電話號碼或電子郵件地址新增到電話簿中。
 - ▶ **我的名片**：您可在訊息中加入名片。
5. 訊息輸入完畢後，請按下左快捷鍵 [選項] 選擇所需選項。

選項

- ▶ **發送至**：發送文字訊息。
1. 輸入電話號碼。您可以選擇 [選項]，選擇 [電話簿] 或 [最近訊息清單] 來發送文字訊息。

訊息

- 按  新增更多電話號碼。
- 輸入電話號碼後按  [發送]。所有訊息將自動儲存在寄件備份中。
 - ▶ **儲存至草稿匣**：在 [草稿匣] 資料夾中儲存訊息。
 - ▶ **T9 語言輸入法**：選取 T9 語言輸入法模式。您也可以選擇 [T9 關閉] 以關閉 T9 輸入模式。
 - ▶ **清除文字**：清除輸入的文字。
 - ▶ **退出**：如果您在輸入訊息時按退出，則可以退出輸入並返回訊息功能表。您輸入的訊息將不會被儲存。


注意

▶ 此手機支援 EMS release 5、可傳送彩色圖片、聲音、文字樣式等等。如果接收方的手機不支援這些選項、則圖片、聲音或文字可能無法在他們的手機上正確顯示。

多媒體

(功能表 5.1.2)

輸入並編輯多媒體訊息、檢視訊息大小。

- 按  [確定] 以進入訊息功能表。
- 如果您要撰寫新訊息，選擇撰寫文字訊息。
- 要使文字輸入更方便，請使用 T9 輸入法。如需詳細資訊，請參閱第 29-32 頁 (輸入文字)。
- 按 [附加] 可插入隨訊息一起傳送的附加檔案。

附加

- ▶ 符號
符號
- ▶ 圖片
插入文字相機體訊
- ▶ 影片
至訊
- ▶ 聲音
附加
- ▶ 新相
加至
- ▶ 新影
加至
- ▶ 新聲
加至

附加

- ▶ **符號**：您可以選擇新增特定符號。
- ▶ **圖片**：您可將預設圖片或圖片插入到「我的圖片」中，以供文字訊息使用。使用手機內建相機拍攝的相片也可透過多媒體訊息傳送。
- ▶ **影片**：您可選取所需的動畫附加至訊息中。
- ▶ **聲音**：您可以選取所需的音樂附加至訊息中。
- ▶ **新相片**：您可以新增相片並附加至訊息中。
- ▶ **新影片**：您可以新增影片並附加至訊息中。
- ▶ **新聲音**：您可以新增聲音並附加至訊息中。

- ▶ **新投影片**：您可以新增投影片並附加至訊息中
- ▶ **常用短語**：插入手機已預設的常用短語至訊息中。
- ▶ **電話簿**：您可將電話號碼或電子郵件地址新增到電話簿中。
- ▶ **我的名片**：您可在訊息中加入名片。

可插入多媒體訊息的檔案大小最大是 300 kb。

5. 訊息輸入完畢後，請按下左快捷鍵 [選項] 選擇所需選項。

選項

- ▶ **發送至**：您可將多媒體訊息傳送給數名收件者、排定訊息的優先順序，並可稍後再傳送。
- ▶ **儲存至**：在 [草稿匣] 資料夾中儲存訊息或作為範本。

訊息

- ▶ **T9語言輸入法**：選取 T9 語言輸入法模式。您也可以選擇 [T9 關閉] 以關閉 T9 輸入模式。
- ▶ **新增T9 文字**：新增個人常用語。本功能表只會在編輯模式設為 [T9 開啓] 時出現。
- ▶ **退出**：如在編輯訊息時選擇該選項，畫面將回到訊息功能表。寫入的訊息也不會被儲存。

收件匣

功能表 5.2

在您收到訊息時會得到提示。訊息將儲存在收件匣中。

在收件匣中，您可以根據圖標識別每則訊息。有關詳細資料，請參閱圖標說明。

▶ 圖標說明

圖標	說明
	多媒體訊息
	已讀取的多媒體訊息
	文字訊息
	已閱讀訊息
	已通知的多媒體訊息
	讀取的多媒體訊息

如果電話顯示「SIM 卡空間不足，無法儲存訊息」，您必須從收件匣刪除一些 SIM 卡訊息。

注意

- ▶ **SIM 卡訊息**：SIM 卡訊息指已儲存在 SIM 卡中的訊息。

當您接到通知表示收到多媒體訊息時，您必須在訊息下載完成後才能閱讀。關於通知設定，請參閱(功能表 5.2) 以取得詳細資訊。要閱讀訊息，請按 **OK** 以選取其
中一則訊息。

- ▶ **檢視**：可檢視收到的訊息。
- ▶ **回覆**：您可用訊息回覆給寄件人。
- ▶ **刪除**：刪除選取的訊息。
- ▶ **轉寄**：您可將選取的訊息轉發給其他人。
- ▶ **回覆通話**：撥打寄信者電話。
- ▶ **刪除**：刪除此訊息資料。
- ▶ **資訊**：查看接收的訊息之相關資訊(寄件者地址，主旨(僅限於多媒體訊息)，訊息日期與時間，大小)。

- ▶ **儲存號碼**：可儲存號碼至電話簿內。
- ▶ **多重刪除**：可逐一選擇並刪除多個訊息。
- ▶ **刪除全部已讀**：您可以刪除全部訊息。

草稿匣

功能表 5.3

您可以檢視儲存為草稿的訊息。草稿訊息會連同儲存日期與時間一起列出。使用向上/向下導覽鍵捲動清單。

每個草稿均含有下列選項。按下 **[]** [選項]。

- ▶ **檢視**：您可以檢視選定的訊息。
- ▶ **編輯**：您可以編輯選定的訊息。

訊息

- ▶ **刪除**：刪除草稿資料夾中的選定訊息。
- ▶ **資訊**：您可以檢視選定訊息的相關資訊：主旨 (僅限多媒體訊息)、儲存日期與時間、訊息類型與大小、優先權 (僅限多媒體訊息)。
- ▶ **多重刪除**
- ▶ **刪除全部**：刪除草稿資料夾中的所有訊息。

- ▶ **刪除**：您可以刪除訊息。
- ▶ **重發**：您可重新發送訊息。
- ▶ **編輯**：您可以編輯訊息。
- ▶ **資訊**：您可以檢視每則訊息的資訊。
- ▶ **多重刪除**：一次刪除所選的草稿。
- ▶ **刪除全部**：您可以刪除所有信件匣內的訊息。

收聽

此功能
箱(如身
此功能
業者取
收到新
會在登
直接進
路供應
細資料

信件匣

功能表 5.4

您可在此功能表中檢視傳送訊息的清單與內容，還可以確認傳輸是否成功。

在每一則訊息中，按下左快捷鍵 [選項] 後就會有下列選項。

- ▶ **檢視**：您可以檢視訊息。

信件備份

功能表 5.5

顯示已傳送的訊息 (訊息)。

選項



- ▶ **檢視**：開啓所選訊息。
- ▶ **刪除**：刪除目前訊息。
- ▶ **轉寄**：轉寄所選訊息。



- ▶ **資訊**：可檢視已傳送的訊息資訊。
- ▶ **多重刪除**：可逐一選擇並刪除多個訊息。
- ▶ **刪除全部**：您可以刪除全部訊息。

收聽語音信箱 功能表 5.6

此功能表可讓您快速存取語音信箱(如果網路提供此服務)。使用此功能之前，您必須輸入從系統業者取得的語音信箱號碼。

收到新的語音訊息時， 符號會在螢幕上顯示。長按  鍵可直接進入語音信箱。請向您的網路供應商諮詢以取得其服務的詳細資料，以便正確設定手機。




區域廣播 功能表 5.7

(須視網路及申請的服務能否支援而定)

區域廣播訊息是網路傳送給行動電話用戶的一般訊息。網路提供如天氣報導，交通新聞，稅務，醫療和股市行情等一般資訊。

在收到區域廣播訊息時，您會看到快顯訊息提示您收到新訊息，或區域廣播訊息會直接顯示。如果要再看一次訊息，依照下方所示步驟操作：

讀取 (功能表 5.7.1)

1. 如果收到區域廣播並選取讀取以查看訊息，則訊息會顯示在螢幕上。您可以選擇 ，，或按  [OK] 閱讀其他訊息。



訊息

2. 此訊息將一直保留，直至收到其他訊息。

標題

(功能表 5.7.2)

- ▶ **檢視清單：**若您選擇本功能表，您可以查看您加入手機記憶的區域廣播類別。當您按鍵 [選項] 時，就可以編輯及刪除您加入的區域廣播類別。
- ▶ **目前清單：**您可以在現用清單中選取資訊服務訊息代碼。如果您啓動資訊服務代碼，則可以接收該代碼傳送的訊息。

常用範本

功能表 5.8

文字

(功能表 5.8.1)

清單中提供預先定義的訊息。您可以檢視與編輯範本訊息或建立新訊息。有二種範本類型可供選用：文字、多媒體。

注意

- ▶ 視您的服務供應商而定，實用的短語會儲存為預設短語。

下列為預先定義的常用短語。

- 請回覆電話。
- 我遲到了，我會立刻到達於
- 您現在在哪？
- 我在路途中。
- 緊急！請速聯絡
- 我愛你！

您可以使用下列選項。

- ▶ **檢視**：選擇此選項可檢視選定的範本。
- ▶ **編輯**：使用本功能編輯選取的範本。
- ▶ **發送方式**
 - **文字訊息**：使用此功能透過文字訊息傳送選取的範本訊息。
 - **多媒體訊息**：使用此功能透過多媒體訊息傳送選取的範本訊息。
- ▶ **刪除**：刪除文字範本清單中的選定範本。
- ▶ **新範本**：使用此選項可建立新的範本。
- ▶ **刪除全部**：刪除所有範本。

多媒體

(功能表 5.8.2)

您可以按下左快捷鍵 [新增] 建立多媒體範本。在撰寫多媒體訊息中建立多媒體訊息時，您可以使用先前儲存為範本的多媒體範本。

- ▶ **檢視**：您可以檢視多媒體範本。
- ▶ **編輯**：編輯多媒體範本。
- ▶ **刪除**：刪除多媒體範本清單中選定的範本訊息。
- ▶ **發送**：發送多媒體範本。
- ▶ **新範本**：可讓您新增多媒體範本。
- ▶ **刪除全部**：您可以刪除全部多媒體範本。

訊息

設定

功能表 5.9

文字訊息

(功能表 5.9.1)

▶ 訊息類型:

文字，語音，傳真，國內傳呼，X.400，電子郵件，ERMES。

通常，訊息類型會被設定為文字。您可以將您的文字轉換為其他格式。請洽詢您的服務供應商以瞭解您是否可使用此功能。

- ▶ **有效期：**這項網路服務可讓您設定訊息中心可以儲存訊息的期限。
- ▶ **發送報告：**如果您設定本功能表為是，您可以檢視您的訊息是否已成功發出。

- ▶ **回覆計費：**當您發送一封訊息時，這項功能可讓收件人回覆您的訊息，並將回覆費用記入您的電話帳單。
- ▶ **訊息中心號碼：**儲存或更改傳送一般訊息所用的訊息中心號碼。您必須向服務供應商取得此號碼。

多媒體訊息

(功能表 5.9.2)

- ▶ **標題：**開啓本功能表時，可編輯多媒體訊息標題。
- ▶ **投影片播放時間：**您可以依秒數設定投影片放映時間。
- ▶ **優先權：**您可以設定所選訊息的優先次序。
- ▶ **有效期：**此網路服務可讓您設定訊息中心可以儲存文字訊息的期限。



- ▶ **發送報告**：如果在此功能表中設定為是，可以檢視訊息傳送是否成功。
- ▶ **讀取報告**：您可以查看收件者是否已讀取訊息。此功能視網路而定。
- ▶ **自動下載**：如果選擇 [開啓]，可自動接收多媒體訊息。如您選擇「關閉」，您只會在收件匣中收到通知訊息，您之後可查看本通知。如果您選取 [僅限於本地網路]，您只有在註冊到本地網路 (非漫遊) 時才會接收到多媒體訊息。
- ▶ **網路設定檔**：如果選用多媒體訊息伺服器，您可設定多媒體伺服器的網址。

▶ 允許的訊息類型

- **個人**：個人訊息。
- **廣告**：商業訊息。
- **資訊**：必要資訊。

語音信箱號碼 (功能表 5.9.3)

如果您的網路系統商支援此功能，則您可以接收留言。當新的留言到達時，螢幕上會顯示符號。請向您的網路系統商洽詢相關的服務詳細資料，並依照相關業者設定手機。

WAP Push 訊息 (功能表 5.9.4)

您可以設定是否接收訊息。



訊息

區域廣播

(功能表 5.9.5)

▶ 接收

- **開啓**：若您選擇本功能，您的手機將可接收區域廣播訊息。
- **關閉**：若您選擇本功能，您的手機將無法再接收區域廣播訊息。

▶ 提示

- **開啓**：若您選擇本功能，您的手機在收到區域廣播訊息時將會發出一聲嗶聲。
- **關閉**：若您選擇本功能，您的手機在收到區域廣播訊息時將不會發出一聲嗶聲。

▶ 語言

- 按 [開/關] 可以選取所需的語言。然後區域廣播訊息將會以您選取的語言顯示。

圖片

[圖片]
下載的
機拍攝
料夾裡
以管理

聲音

您可以
音設定

影片

您可以
或拍攝
使用影
項)，就



我的檔案

圖片

功能表 61

[圖片] 資料夾包含透過網際網路下載的圖片和預設圖片。使用相機拍攝的相片會儲存在 [圖片] 資料夾裡，您可以建立新資料夾加以管理。

聲音

功能表 62

您可以在這裡管理、播放或將聲音設定為鈴聲。

影片

功能表 63

您可以在這裡管理或傳送已下載或拍攝的影片。

使用影片清單中的左快捷鍵 [選項]，就能選擇下列選項。

其他

功能表 64

可將其他非圖片或聲音的資料儲存至此資料夾。

遊戲及應用功能

功能表 65

您可以在此功能表中輕鬆下載遊戲與其他應用程式。它有 [遊戲] 和 [應用功能] 兩個預設資料夾。每個資料夾都提供網路供您下載遊戲或應用程式。請注意，使用線上服務可能得另外支付費用。

外部記憶體

功能表 66

本功能表可讓您查看記憶卡中的 [圖片]、[聲音]、[影片]、及 [其他] 資料夾。若找不到外部記憶體，會出現「無外部記憶體」的訊息。



情境模式

在情境模式中，您可以根據不同的場合，環境或群組調整與自訂電話來電聲音。共有五種預設情境模式：**標準**，**靜音**，**震動**，**戶外**，**耳機**。

每種情境模式都可以更改(震動與靜音功能表除外)。



搜尋

1. 選擇
按下
下左
- ▶ 您
鍵
3. 找到
按下
按下
列選
- ▶ 檢視
- ▶ 編輯
- ▶ 新訊
給該
- ▶ 發送
- 文
文

電話簿

搜尋

功能表 8.1

1. 選擇尋找。您必須輸入姓名。
2. 輸入要尋找姓名的開頭，並按下左快捷鍵 [搜尋]。
 - ▶ 您可在待機模式中按下導覽鍵  以直接進入 [電話簿]。
3. 找到所需的電話簿後，您可以按下  鍵來撥打號碼，或按下左快捷鍵 [選項] 以使用下列選項。
 - ▶ **檢視**：檢視電話簿詳細資料。
 - ▶ **編輯**：您可以編輯姓名及號碼。
 - ▶ **新訊息**：使用此選項可編寫訊息給該電話簿號碼。
 - ▶ **發送方式**
 - **文字訊息**：使用該選項可編寫文字訊息給該電話簿號碼。

- **多媒體訊息**：使用此選項可編寫多媒體訊息給該電話簿號碼。

- ▶ **藍牙**：您可將電話簿的資料，透過藍牙傳送到與藍牙相容的裝置。
- ▶ **刪除**：刪除電話簿號碼。
- ▶ **新增至快速撥號**：將特定的電話簿號碼設定為快速撥號。
- ▶ **新電話簿**：輸入您要儲存的電話簿清單。
- ▶ **多重刪除**：可逐一選擇並刪除多個電話簿號碼。
- ▶ **複製至手機/SIM 卡**：將選取電話項目從SIM卡複製到手機或從手機複製到SIM 卡。



電話簿

新電話簿

功能表 8.2

您可以使用此功能新增電話簿項目。共有 2 個記憶體：手機記憶體與 SIM 卡記憶體。手機記憶體容量為 500 個項目。在手機記憶體中，每個姓名最多可以輸入 9 個繁體中文字或 20 個英文字元。SIM 卡記憶體容量視 SIM 卡而定。

1. 按下 [功能表] 鍵，選擇 [電話簿]。
2. 您可以將電話簿項目新增至 SIM 卡記憶體或手機記憶體。
 - ▶ **將項目新增至 SIM 卡記憶體：**您可輸入姓名與號碼，並選擇想要的群組。(視 SIM 卡而定)。
 - ▶ **將項目新增至手機記憶體：**您可輸入姓名、號碼、電子郵件地址，並選擇想要的群組。選擇要作為主要號碼的號碼。

快速撥號

功能表 8.3

指定電話簿之特定電話號碼至 [2-] 至 [9-] 鍵。之後您只需按下相應的數字鍵即可撥打該電話。

1. 捲動至快速撥號，然後按下 [確定]。
2. 要新增「快速撥號」，請選擇 (空白)。接著您可以在聯絡人中尋找名稱。
3. 您可以按下左快捷鍵 [選項] 來變更或刪除快速撥號號碼，或者發送訊息。

群組

功能表 8.4

每個群組最多可有 20 名成員，最多可設定 7 個群組。

1. 選擇來電群組。所有群組清單將會顯示：家庭、朋友、

同事
及群

2. 按下
管理

下列子

▶ 檢
員清

▶ 群組
收到

▶ 群組
收到

的區

▶ 新增
組。

群組

▶ 移除
中移

[聯絡



功能表 8.3

至 [2] 中

下相對

話。

下

選擇

各人中

頁] 來

，或

功能表 8.4

員，

清單

同事、貴賓、群組 1、群組 2 及群組 3。

2. 按下左快捷鍵 [選項] 以選擇要管理的群組名稱。

下列子功能表將會顯示。

- ▶ **檢視成員：**會顯示群組中的成員清單。
- ▶ **群組鈴聲：**使用此選項可選擇收到群組中來電者來電時使用的鈴聲。
- ▶ **群組圖示：**使用此選項可選擇收到群組中來電者來電時顯示的圖形圖示。
- ▶ **新增成員：**將成員新增至群組。至多可新增 20 名成員至群組。
- ▶ **移除成員：**將成員從成員清單中移除。聯絡人項目將保留在 [聯絡人]。

▶ **移除全部成員：**刪除所有群組內的成員。

▶ **重新命名：**給群組指派新名稱。

▶ **重設全部：**恢復至預設值。

複製全部

功能表 8.5

您可以將項目從 SIM 卡記憶體複製到手機記憶體，反之亦然。

- ▶ **SIM 卡至手機：**使用此選項可將項目從 SIM 卡複製到手機記憶體。
- ▶ **手機至 SIM 卡：**使用此選項可將項目從手機記憶體複製到 SIM 卡。

您可以使用下列選項。

- **保留原始號碼：**複製時，保留原始號碼。




電話簿

- ▶ **刪除原始號碼：**複製時，清除原始號碼。

刪除全部

功能表 8.6

刪除SIM卡及手機及的所有項目。此功能需要輸入安全密碼。按下  以返回待機模式。

設定

功能表 8.7

檢視選項

(功能表 8.7.1)

您可以設定聯絡人顯示選項。

- ▶ **僅顯示名稱：**尋找聯絡人時，清單將僅顯示名稱。
- ▶ **名稱及號碼：**尋找聯絡人時，清單會顯示名稱與號碼。




- ▶ **電話簿圖片：**尋找聯絡人時，清單會顯示名稱與相應的圖片。

資訊

功能表 8.8

- ▶ **服務號碼(取決於SIM卡)：**

使用此功能可檢視由網路業者指派的特別服務號碼 (SDN)。(若SIM卡支援的話)。這類號碼包括緊急、電話號碼查詢台與語音信箱號碼。

1. 選擇「服務號碼」選項。
2. 可用服務名稱將會顯示。
3. 使用  與  選取服務。按 。

- ▶ **本機號碼(取決於SIM卡)：**

使用此選項可在 SIM卡中顯示您的手機號碼。

- ▶ **我的名片：**可新增與編輯我的名片。



設定

日期與時間

功能表 9.1

設定與日期時間有關的功能。

設定日期

(功能表 9.1.1)

可以輸入目前的日期。

日期格式

(功能表 9.1.2)

可以將日期格式設定為日/月/年，
月/日/年，年/月/日。

設定時間

(功能表 9.1.3)

您可以在本功能表中輸入手機的
時間。

時間格式

(功能表 9.1.4)

您可以選擇 24 小時制或 12 小時
制的時間格式。

語言

功能表 9.2

您可以選擇顯示語言。當語言選
項設定為自動時，手機會自動根
據所用的 SIM 卡選擇語言。如果
手機不支援 SIM 卡上的語言，則
會使用英文。

顯示

功能表 9.3

此功能表讓您編輯個人化的顯示
模式，以及功能表的操作介面。

待機畫面

(功能表 9.3.1)

使用此選項可設定 LCD 螢幕在待
機模式中的顯示畫面。



設定

背景燈計時器 (功能表 9.3.2)

使用此選項可選擇手機是否要使用背景燈。關閉背景燈可以稍微增加待機/通話時間。

亮度 (功能表 9.3.3)

您可以設定 LCD 的亮度。

主螢幕內捷徑 (功能表 9.3.4)

開啓功能表前，可先預覽選取功能表的目前狀態。狀態顯示在螢幕的底部。

主題 (功能表 9.3.5)

可更改功能表所顯示的顏色。

功能表樣式 (功能表 9.3.6)

手機提供縮圖或清單檢視。

待機問候語 (功能表 9.3.7)

如果您選擇開啓，本功能表可讓您選擇待機時顯示的問候語。您可在文字模式下編輯問候語的文字。

網路名稱 (功能表 9.3.8)

如啓用本功能，主螢幕上會顯示網路名稱。

彩色撥號字體 (功能表 9.3.9)

可設定撥號時，開啓或關閉「彩色撥號字體」。

連接

藍牙

藍牙

您的手機將您將牙裝置 PDA、例如，用無綫網際網片、行

注意

▶ 名距機礙



表 9.3.6)

表 9.3.7)

可讓
。您
的

表 9.3.8)

顯示

表 9.3.9)

「彩

連接

功能表 9.4

藍牙

(功能表 9.4.1)

藍牙

您的手機內建藍牙無線技術，可讓您將手機無線連接至其他藍牙裝置，如免持裝置、電腦、PDA、其他手機等等。

例如，您可以經手機無線連接，用無線藍牙免持裝置交談或瀏覽網際網路。您也可以交換如名片、行事曆項目與圖片等等。

注意

- ▶ 名片、行事曆項目與圖片等等。距離不要超過 10 公尺。如果手機與該藍牙裝置間沒有實心障礙物，更能改善連線品質。

1. 開始使用

- 功能表 → 9. 設定 → 4. 連接 → 1. 藍牙 → 1. 藍牙開啓/關閉

使用藍牙功能，您必須首先設定藍牙開啓。

2. 設定藍牙

- 功能表 → 9. 設定 → 4. 連接 → 1. 藍牙 → 3. 設定

- **顯示我的手機：**將 [顯示我的手機] 設定為 [顯示]，讓其他裝置搜尋藍牙裝置時可以偵測到您的手機。如果選擇 [隱藏]，其他裝置搜尋藍牙裝置時便無法偵測您的手機。

- **我的名稱：**您可以指定、更改手機名稱，這是在其他裝置上顯示的名稱。您的手機名稱只有在 [顯示我的手機] 設定為 [顯示] 時才會在其他裝置顯示。

設定

設定

- **我的地址**：您能檢查藍牙裝置地址。

3. 搜尋和新增藍牙裝置

• 功能表 → 9. 設定 →

4. 連接 → 1. 藍牙 →

2. 已配對裝置

<已配對裝置>

1. 按新增以尋找新藍牙裝置配對。
2. 畫面顯示 [搜尋裝置中...]。
將搜尋距離 10公尺以內的藍牙裝置。
3. 如果找到藍牙裝置，會在畫面上列出這些裝置。如果找不到藍牙裝置，便會詢問您是否要再搜尋一次。
4. 配對程序

- 按下 **[OK]** 鍵。螢幕上會出現視窗要求您輸入密碼。

- 建立密碼後 (1 至 16 位數)，另一裝置的使用者必須輸入密碼才能配對。另一裝置的使用者必須事先知道密碼才能進行驗證。

選項

▶ 連接

1. 如果您要連線到選擇的裝置，請選擇 [連接]。
2. 如果您要關閉選擇裝置的連線，請選擇 [中斷連接]。

▶ **新增**：用此功能表可將新的藍牙裝置與手機配對。

▶ **移除**：您可以用此功能表刪除配對的藍牙裝置。

▶ **移除全部**：您可以用此功能表刪除所有配對的藍牙裝置。

<使用>

1. 要從一個藍牙資料 [我的] 一個功能表
1. 圖
4. 其
→ 藍
2. 傳輸
1) 被示
2) 從輸
3) 如求資

數),
輸入
置的
碼才

裝

的連


的藍

刪除

能表

。

<使用藍牙傳輸資料>

1. 要從您的手機傳輸資料到另一個藍牙裝置, 首先選擇存有該資料的應用程式。例如要將 [我的多媒體] 裡的資料傳給另一個裝置, 請選擇
功能表 → 6. 我的檔案 →
 1. 圖片 / 2. 聲音 / 3. 影片 /
 4. 其他 → 選項 → 發送方式 → 藍牙
2. 傳輸資料
 - 1) 被配對的設備被發現被顯示。
 - 2) 從畫面上的裝置選擇要傳輸資料的裝置, 然後按  鍵。
 - 3) 如果對方在 [藍牙授權要求] 選擇了 [是], 便會傳輸資料。

網路

(功能表 9.4.2)

此網路設定功能讓您得知漫遊 在國外 時所使用之網路的選擇方式 : 自動、手動、首選網路。

注意

- ▶ 您可選擇本國網路外的其他漫遊網路, 只要該網路與本國網路之間已簽署漫遊協議。

網路選擇

(功能表 9.4.2.1)

自動

使用此選項可將手機設定為自動尋找、並選擇所在區域可用的手機網路。

手動

如果想從網路清單中手動選擇所需的網路, 請啟動此功能。如果與手動選定的網路連線中斷, 手機會響起錯誤音並要求您再次選



設定

擇網路。選定網路必須與您的本地網路簽訂有漫遊合約。如果手機無法接入最初選定的網路，手機會讓您選擇其他的網路。關機後手機會預設為自動。

首選網路

您可以設定優先登入的網路清單，手機會先嘗試登入該網路，然後再嘗試登錄到其他網路。此清單是透過手機的已知網路預定清單而建立的。

更改頻段 (功能表 9.4.2.2)

僅適用於PCS

您可依據網路的狀況選擇 [僅適用於PCS]。

EGSM/DCS

您可依據網路的狀況選擇 [EGSM/DCS]。

GPRS 連接 (功能表 9.4.2.3)

您可以根據不同的情況設定 GPRS 服務。

接入點 (功能表 9.4.2.4)

可新增與編輯「接入點」。

USB 連接模式 (功能表 9.4.3)

可透過 USB，利用不同的電腦連線及資料通訊應用程式來使用手機。

通話 功能表 9.5

來電轉接 (功能表 9.5.1)

來電轉接服務可讓您將語音，傳真和數據來電轉接到另一個號碼。詳細資訊請洽詢系統供應商。

- ▶ 所有有語
- ▶ 忙碌接語
- ▶ 無回接語
- ▶ 無網機或音通
- ▶ 所有連接
- ▶ 所有連接
- ▶ 取消服務
- ▶ 子目錄來電轉能表。



表 9.4.2.3)
GPRS

表 9.4.2.4)

表 9.4.3)

電腦
使用

功能表 9.5

表 9.5.1)

，
個
供

- ▶ **所有語音來電**：無條件轉接所有語音來電。
- ▶ **忙線時**：當手機正在忙線時轉接語音通話。
- ▶ **無回應時**：當您沒有接聽時轉接語音通話。
- ▶ **無網路或關機時**：當手機已關機或在網路範圍以外時轉接語音通話。
- ▶ **所有數據來電**：無條件轉接至連接電腦連線的號碼。
- ▶ **所有傳真來電**：無條件轉接至連接傳真的號碼。
- ▶ **取消全部**：取消所有來電轉接服務。

子目錄

來電轉接功能表亦包含下列子功能表。

- ▶ **啓動**：啓動相關的服務。
 - **到語音信箱**：轉接至語音信箱。
 - **其他號碼**：輸入要轉接的號碼。
 - **常用號碼**：您可以查詢最近五個轉接號碼。
- ▶ **取消**：停用相關服務。
- ▶ **檢視狀態**：檢視相關服務狀態。


接聽模式

(功能表 9.5.2)

▶ 滑蓋開啓

如果您選擇本功能，只要開啓掀蓋即可接聽來電。

▶ 按任意鍵


如果您選擇本功能，按除  [結束/電源]鍵以外的任何鍵都可接聽來電。

設定



設定

▶ 按發送鍵

如果選用此功能，則只可以按  [發送鍵] 來接聽來電。

發送我的號碼 (功能表 9.5.3)

- ▶ **依網路設定：**依照服務業者預設設定。
- ▶ **開啓：**設定撥出通話時發送本機號碼。
- ▶ **關閉：**設定撥出通話時不發送本機號碼。

來電等候 (功能表 9.5.4)

- ▶ **啓動：**啓動來電等候。選擇此項目會顯示請求中訊息與動畫。待網路回傳結果，便會顯示作業結果。

- ▶ **取消：**取消來電等候服務。選擇此項目會顯示請求中訊息與動畫。待網路回傳結果，便會顯示作業結果。
- ▶ **檢視狀態：**顯示網路上設定已啓動的來電等候服務群組項目。選擇此項目會顯示請求中訊息與動畫。待網路回傳結果，便會顯示作業結果。

分鐘提示 (功能表 9.5.5)

選擇通話間是否每分鐘響一次提示音。

自動重撥 (功能表 9.5.6)

讓您設定撥號失敗時的自動重撥功能。

選擇
(取決
可提供
2。選
而無法

發送
可開啓
功能。

安全

PIN 碼
在本選
開機時
如果這
被要求





選擇線路 (取決於SIM 卡)

(功能表 9.5.7)

可提供線路選擇，線路 1 或線路 2。選擇線路 2 時，僅可接聽來電而無法撥出電話。

發送 DTMF

(功能表 9.5.8)

可開啓或關閉「發送 DTMF」功能。


安全

功能表 9.6

PIN 碼要求

(功能表 9.6.1)

在本選項中，您可以設定手機在開機時詢問 SIM 卡的PIN碼。如果這項功能已被啓動，您將會被要求輸入PIN碼。

1. 在保密設定功能表中選取需要 PIN碼，然後按  [確定]。
2. 設定**開啓/關閉**。
3. 如果要變更此設定，則在開機時需要輸入 PIN 碼。
4. 如果輸入錯誤的PIN碼超過 3次，卡片將被鎖定。一旦 PIN 碼被鎖定，您需要輸入 PUK 碼。
5. 您最多可以輸入 PUK 碼 10 次。如果輸入錯誤的PUK碼超過 10 次，卡片將被永久鎖定。請洽詢系統供應商。

自動按鍵鎖

(功能表 9.6.2)

本功能可讓您選擇設定自動按鍵鎖的時間。



設定

手機鎖

(功能表 9.6.3)

使用手機安全密碼可避免他人擅用您的手機。如果您將手機鎖設為 [開機時]，手機會在每次開啓時要求您輸入安全密碼。此時若輸入 PUK 碼以更改 PIN 碼，則需再次輸入安全密碼。

如果您將手機鎖設為 [更換 SIM 卡時]，手機只會在更換 SIM 卡時要求您輸入安全密碼。

通話限制

(功能表 9.6.4)

通話限制服務可防止您的手機撥打或接聽特定類別的來電。這項功能需要限制通話密碼。您可以查看以下子功能表。

▶ 所有撥出電話

限制撥出所有電話的服務。

▶ 撥出國際電話

限制撥出所有國際電話的服務。

▶ 撥出本地以外的國際電話

除原用網路外，限制撥出任何國際電話。

▶ 所有來電

限制任何來電。

▶ 國際漫遊時來電

漫遊時限制任何來電。

▶ 取消所有通話限制

取消所有通話限制。

▶ 更改密碼

更改通話限制密碼。

子目錄

- 啟動
- 要求
- 取消
- 停用
- 檢視
- 無論
- 視狀

固定

- ▶ 開啓
- ▶ FDN
- ▶ 號碼
- 或冊
- 證才能
- 存在 S



子目錄

- **啓動**
要求網路啓用通話限制。
- **取消**
停用選取的通話限制。
- **檢視狀態**
無論是否有限制撥號，都可檢視狀態。


固定撥號 (功能表 9.6.5)

- ▶ **開啓/關閉**：選擇是否啓動 FDN。需要 PIN 2 驗證。
- ▶ **號碼清單**：您可以編輯、新增或刪除固定撥號。需要 PIN2 驗證才能編輯清單。設定資訊會儲存在 SIM 卡。

更改密碼 (功能表 9.6.6)

PIN 是個人識別碼的縮寫，可防止他人擅用手機。

可以更改存取密碼：**PIN碼**、**PIN2碼**、**安全密碼**。

1. 如果要更改PIN 碼/PIN2 碼/安全密碼，請輸入您的原始密碼，然後按  [確定]。
2. 輸入新的PIN 碼/PIN2 碼/安全密碼，然後加以確認。

飛航模式 功能表 9.7

這可讓您在飛機上或是不可使用無線網路的地方，只使用不需無線網路的手機功能。如果您將飛航模式設定為開啓，螢幕上會顯示飛航模式的圖示，而非網路訊號圖示。





設定

省電模式

功能表 9.8

決定是否啓用省電模式。

重新設定

功能表 9.9

啓用所有原廠預設值。必須輸入安全密碼才能啓用此功能。

記憶體狀態

功能表 9.0

您可查詢已使用的記憶體狀態。



手機有

標準電

免持耳

用於免
功能，
耳機與
風。

配件

手機有多種配件。您可依據個人需要選擇所需配件。

標準電池



旅行用充電器

此類充電器可讓您出門在外或在辦公室時進行電池充電。



免持耳機

用於免持聽筒功能，包括耳機與麥克風。



注意

- ▶ 請務必使用原廠 LG 配件。
- ▶ 不使用原廠配件可能會導致保固失效。
- ▶ 以上配件可能因銷售區域不同而有所差異，詳情可洽詢LG區域服務商或代理商。

技術資料

一般資料

產品名稱：KG290

系統：GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

淨重：54.5g(不含電池)

適用溫度

最高：+55°C (一般)，+45°C (電池充電中)

最低：-10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG290

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.(2002)

EN 60950-1 :2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

04_JUN_2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Vellewoozoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokm @ lge.com


Signature of representative





MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.





MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.





MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.





MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.



