



## تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

1. اضغط باستمرار المفتاح **[إيقاف]** إلى أن يتم تشغيل الهاتف.
2. لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط باستمرار المفتاح **[إيقاف]** إلى أن يتم عرض صورة إيقاف التشغيل.

## إجراء مكالمة

1. قم بإدخال رقم الهاتف بما في ذلك كود المنطقة.
2. اضغط المفتاح **[إرسال]** لطلب الرقم.
3. عند الانتهاء، اضغط المفتاح **[إيقاف]**.

## الرد على مكالمة

1. عندما يرن الهاتف بومض رمز الهاتف على الشاشة، اضغط المفتاح **[إرسال]** أو مفتاح الاختيار الأيسر للرد.
2. إنهاء المكالمة بالضغط على مفتاح **[إيقاف]**.

ملاحظة

بعد انتهاء المكالمة، يعود الهاتف إلى وضع الانتظار.

## إجراء مكالمة دولية

1. استمر في الضغط على المفتاح **[+]** لتحديد بادئة الاتصالات الدولية. تقوم علامة "+" تلقائياً بتحديد كود الدخول الدولي.
2. قم بإدخال كود البلد ثم كود المنطقة ثم رقم الهاتف.
3. اضغط المفتاح **[إرسال]** لطلب الرقم.

## كيفية تعيين النغمة نغمة الرنين

### نغمة الرنين

1. اضغط مفتاح الاختيار الأيسر **[القائمة]** وحدد **[الإعدادات - الأوضاع]** باستخدام مفاتيح التنقل للأعلى/لأسفل.
2. حدد **[تخصيص]** واختر قائمة نغمات الرنين.
3. اضغط مفتاح الاختيار الأيسر **[موافق]** عندئذٍ يمكنك تعيين نغمة الرنين المطلوبة.

تلميح

إذا أردت تغيير الوضع إلى وضع الاهتزاز، فعليك تحديد الوضع «**اهتزاز**» أو الضغط باستمرار على مفتاح التنقل الأيسر.

### نغمات ومستويات صوت نغمة الرنين/لوحة المفاتيح/الرسالة/ تنبيه المكالمة

يمكنك تحديد نغمات ومستويات صوت نغمة الرنين/لوحة المفاتيح/الرسالة/ تنبيه المكالمة.

يمكنك تغيير الصوت أو مستوى الصوت الذي سيصدر عند ضغط أحد المفاتيح.

**[القائمة - الإعدادات - الأوضاع - تخصيص]**

## تركيب بطاقة SIM وشحن البطارية

### الأشكال التوضيحية

1. فتح غطاء البطارية
2. إدخال بطاقة SIM
3. إغلاق غطاء البطارية
4. شحن البطارية

### إدخال بطاقة SIM

عندما تشترك بشبكة الهاتف الخليوي، يتم تزويدك ببطاقة SIM مصحوبة بتفاصيل حول الشترلكك، مثل رمز PIN، وأية خدمات اختيارية متوفرة وغير ذلك. هام!

يمكن بسهولة إعطاب بطاقة SIM وملامستها عن طريق الحدين أو النسي لذا كن حذراً عن التعامل معها وعند إدخالها أو إخراجها. يجب إبقاء كافة بطاقات SIM بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

بطاقة USIM ليس مغممة من قبل الهاتف



شحن البطارية بشكل كامل قبل استخدامها للمرة الأولى.

## القائمة والخيارات

يوفر الهاتف مجموعة من الوظائف التي تسمح لك بتخصيص الهاتف وفقاً لرغباتك. هذه الوظائف مرتبة في شكل قوائم رئيسية وقوائم فرعية. يمكن الوصول إليها بواسطة مفاتيح الاختيار الأيسر واليمين. إن التسمية الموجودة عند أسفل شاشة العرض فوق مفاتيح الاختيار مباشرة تشير إلى الوظيفة الحالية لكل مفتاح.



- اضغط مفتاح الاختيار الأيمن للوصول إلى المفضلات المتوفرة.
- اضغط على مفتاح القائمة الأيسر للوصول إلى القائمة المتاحة.

## مكونات الهاتف




يمكنك طلب رقم هاتف والرد على المكالمات الواردة.

يسمح لك بتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله، أو إنهاء المكالمات، أو العودة إلى وضع الانتظار.

يقوم كل مفتاح من هذه المفاتيح بتنفيذ الوظائف المشار إليها بواسطة النص المعروض على الشاشة فوقها مباشرة.

تستخدم هذه المفاتيح لطلب رقم في وضع الانتظار وإدخال أرقام أو أحرف في وضع التحرير.

## معلومات العرض



## الرموز التي تظهر على الشاشة

يقدم الجدول أدناه شرحاً لمؤشرات العرض المختلفة أو الرموز التي تظهر على شاشة الهاتف.

الرموز	يشير إلى قوة إشارة الشبكة
	يشير إلى وجود مكالمة جارية.
	يوضح لك أنك تستخدم خدمة التجول.
	يشير إلى ضبط وتشغيل المنبه.
	يشير إلى حالة شحن البطارية.
	يشير إلى استلام رسالة نصية.
	يشير إلى استلام رسالة صوتية.
	يشير إلى تعيين التنبيه بالاهتزاز.
	يشير إلى تنشيط الوضع العام.
	يشير إلى تنشيط الوضع "خارجي".
	يشير إلى تنشيط الوضع الصامت.
	يشير إلى تنشيط وضع سماعت الرأس.
	يمكنك عرض جدول المهام.

## تتبع الهاتف المحمول المفقود (LMT)

1. إن ميزة LMT لهذا الهاتف توفر لك إمكانية تعقب الهاتف في حالة فقدانه أو تركه في المحل غير المناسب.
2. عند قيام شخص غير مصرح له باستخدام هاتفك، سيتم إطلاق رسالة SMS من هاتفك إلى رقم معرف من قبلك مسبقاً.
3. ترسل رسالة SMS إلى الأرقام المعروفة من قبلك مسبقاً دون علم المستخدم غير المصرح له.

، تعيين ميزة LMT إلى «تشغيل»

، يتم عرض قائمة من الأوتار.

، تحديد «تتبع الهاتف المحمول المفقود»

، حدد "تعيين LMT"

، حدد "تشغيل"، واضغط "موافق"

ملاحظة

في حال أردت استخدام هاتفك ببطاقة SIM أخرى. تحقق من تعيين ميزة LMT إلى "إيقاف التشغيل".

يمكنك بإدخال الرقم المعرف مسبقاً مع رمز البلد (على سبيل المثال للهند أدخل +91 متبوعاً برقم هاتف محمول)

## إدخال نص

يمكنك إدخال الحروف الأبجدية الرقمية بواسطة استخدام لوحة مفاتيح الهاتف. غير الأوضاع، اضغط المفتاح **[تحرير]**.

## لغة T9

يتيح لك هذا الوضع إدخال الكلمات بواسطة الضغط على المفتاح ضغطة واحدة فقط لكل حرف تريد إدخاله. كل مفتاح من مفاتيح لوحة مفاتيح الهاتف مزود بأكثر من حرف واحد. ويقوم الوضع T9 تلقائياً بمقارنة ضغطك على المفاتيح بواسطة قاموس داخلي بالهاتف وذلك لتحديد الكلمة الصحيحة، مما يتطلب القليل جداً من قيامك بالضغط على المفاتيح أكثر من وضع الحروف الأبجدية (أ ب ج). ويطلق على هذا النص أحياناً النص التنبئي.

## وضع اب ت

يتيح لك هذا الوضع إمكانية القيام بإدخال الحروف عن طريق الضغط على المفتاح المطبوع الذي يحمل الحرف المراد كتابته وذلك لمرّة واحدة فقط أو مرّتين أو ثلاث أو أربع مرات حتى يتم عرض الحرف المراد على شاشة عرض الهاتف.

## وضع 123 (وضع الأرقام)

كتابة الأرقام عن طريق الضغط على المفتاح مرة واحدة.

## وضع الرموز

مع هذا الوضع يمكنك إدخال أحروف خاصة بالضغط على المفتاح **[تحرير]**.

## مرجع سريع للميزات

يوفر لك هذا القسم شرحاً مختصراً لكل ميزة من الميزات الموجودة في هاتفك.

سجل الهاتف	القائمة 1
<b>بحث</b>	يمكنك البحث عن جهات الاتصال في دليل الهاتف. ملاحظة: وتوافر وظيفة البحث الفوري عن طريق إدخال الحرف الأول للاسم أو الرقم الأولي الذي نود البحث عنه.
<b>جهة اتصال جديدة</b>	تستطيع إضافة إichالات إلى دليل الهاتف باستخدام هذه القائمة.
<b>الاتصال السريع</b>	تستطيع تعيين أي من المفاتيح <b>[تحرير]</b> ل <b>[تحرير]</b> .
<b>نسخ الكل</b>	لنسخ الإichالات من ذاكرة بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف.
<b>حذف الكل</b>	يمكنك حذف كافة الإichالات من ذاكرة بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف.
<b>حالة الذاكرة</b>	يمكنك التحقق من استخدام الذاكرة ومن وجود مساحة فارغة فيها.
<b>معلومات</b>	رقم الاتصال بالخدمة: يمكنك الوصول بأمان إلى قائمة بأرقام الخدمات المعنية من قبل موفر الخدمات. رقم هاتفي: يمكنك معرفة رقمك الشخصي ومراجعتة في بطاقة SIM. بطاقة عمل: يتيح لك هذا الخيار إنشاء بطاقة الأعمال الخاصة بك والتي تضم الاسم ورقم الهاتف المحمول.

## إرسال رسائل القائمة 2

تتضمن هذه القائمة الوظائف الخاصة ب SMS (خدمات الرسائل القصيرة).

<b>رسالة جديدة</b>	تتضمن هذه القائمة الوظائف الخاصة ب SMS (خدمات الرسائل القصيرة).
<b>صندوق الوارد</b>	يتم تنبيهك عند استلام الرسائل. وسيتم حفظها في صندوق الوارد.
<b>مسودات</b>	تُظهر هذه القائمة لإاحة بالرسائل المعينة مسبقاً.
<b>صندوق الصادر</b>	تتيح لك هذه القائمة عرض الرسالة التي توّشك أن ترسلها و شكل إرسالها أو فشل إرسالها.
<b>المرسلة</b>	تمكّنك هذه القائمة من عرض الرسائل التي تم إرسالها مسبقاً، بما في ذلك الوقت والمحتوى.
<b>الاستماع للبريد الصوتي</b>	توفر لك هذه القائمة طريقة سريعة للوصول إلى صندوق البريد الصوتي (إذا كان متوفراً في الشبكة).
<b>رسائل المعلومات</b>	رسائل خدمة المعلومات هي عبارة عن رسائل نصية ترسلها الشبكة إلى الهواتف.
<b>نماذج</b>	هذه رسائل محددة مسبقاً في القائمة. يمكنك عرض نماذج الرسائل وتحريرها أو إنشاء رسائل جديدة.
<b>الإعدادات</b>	تسمح لك هذه القائمة بتعيين الميزات الخاصة بموفر خدمة الشبكة لديك.

سجل المكالمات القائمة 3	
<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div>يمكنك فحص سجل المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات الواردة والصادرة فقط في حالة دعم الشبكة خاصة تحديد هوية الخط المتصل (CLL) داخل نطاق الخدمة. سيتم عرض الرقم والاسم (إن وجد) مع تاريخ ووقت إجراء المكالمة. يمكنك كذلك عرض أوقات الاتصال.</div>	
<b>كل المكالمات</b>	عرض كافة القوائم بأواعها الثلاث (مكالمات تم استلامها/تم طلبها/تم يُرد عليها) حسب الوقت.
<b>مكالمات واردة</b>	يتيح لك هذا الخيار عرض آخر 10 مكالمات واردة.
<b>مكالمات صادرة</b>	يتيح لك هذا الخيار عرض آخر 10 مكالمات صادرة (سواء تم الاتصال بها أو كانت مجرد محاولة).
<b>مكالمات لم يرد عليها</b>	يتيح لك هذا الخيار عرض آخر 10 مكالمات لم يُرد عليها.
<b>مدة المكالمة</b>	يتيح لك هذا الخيار عرض مدة المكالمات الواردة والصادرة.

أدوات القائمة 4	
<b>العاب</b>	الالعاب الافتراضية المتوفرة في الهاتف.
<b>الحاسبة</b>	تحتوي على الوظائف القياسية مثل %، ×، ÷، +، الجمع والطرح والضرب والقسمة.
<b>ساعة الإيقاف</b>	ساعة الإيقاف متوفر تماماً كمساعة الإيقاف العامة التي نراها ونستخدمها في حياتنا اليومية.
<b>محول الوحدات</b>	لتحويل أي قياس إلى الوحدة التي ترغب بها.
<b>الساعة العالمية</b>	تسمح لك بتحديد الوقت الحالي في منطقة زمنية أخرى أو في بلد آخر.

## □ توجيهات من أجل الاستخدام الآمن والفعال (تكملة)

### الأجهزة الإلكترونية

**جميع الهواتف الجواله قد تتعرض للتداخل (التشوش) مما قد يؤثر في الأداء.**

« لا تستخدم هاتفك الجوال بالقرب من الأجهزة الطبية دون الحصول على موافقة بذلك. تجنب وضع الهاتف فوق جهاز تنظيم ضربات القلب، كوضعه في الجيب العلوي مثلا.

### السلامة على طريق القيادة

**اطلع على القوانين واللوائح الخاصة باستخدام الهواتف الجواله في الأماكن التي تقود فيها.**

« لا تستخدم الهاتف المحمولة يدويًا أثناء قيادة السيارة.

« استعمل طقم الاستخدام غير اليدوي (تحرير اليدين)، إذا كان ذلك متوفرًا.

« توقف على جانب الطريق وقم بإيقاف السيارة قبل إجراء مكالمة.

### مناطق تفجير الأغنام

لا تستخدم الهاتف أثناء القيام بعمليات التفجير. انتبه للحدود المسموح بها. وقم باتباع أي لوائح أو قوانين.

### الأماكن القابلة للاشتعال

لا تستخدم الهاتف داخل محطات التزود بالوقود. ولا تستخدمه بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.

### على متن الطائرة

**قد تتسبب الأجهزة اللاسلكية في حدوث تداخل (تشوش) في الطائرات.**

« قم بإغلاق (إيقاف تشغيل) هاتفك الجوال قبل الصعود على متن الطائرة.

### الإعدادات القائمة 5

**يمكنك تعيين القوائم التالية بحسب تفضيلاتك ووفق ما يربحك.**

<b>الأوضاع</b>	يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الهاتف لأحداث مختلفة والبيئات ولتلائم كذلك مجموعات المتصلين.
<b>التاريخ والوقت</b>	يمكنك ضبط الوظائف المتعلقة بالتاريخ والوقت.
<b>اللغة</b>	يمكنك تغيير لغة النصوص المعروضة على شاشة الهاتف، سيؤثر هذا التغيير أيضاً على وضع إدخال اللغة.
<b>إعدادات الشاشة</b>	يمكنك تغيير الإعدادات لشاشة الهاتف.
<b>مكلمة</b>	يمكنك تعيين القائمة الموافقة لمكالمة.
<b>قفل المفاتيح التلقائي</b>	عند تمكين هذه الميزة، يتم إقفال الهاتف.
<b>اعدادات الحماية</b>	تسمح لك هذه القائمة بتعيين حماية الهاتف.

« **طلب رمز PIN**: يمكنك تعيين الهاتف لطلب رمز PIN الخاص ببطاقة SIM عند تنشغيله.

« **قفل الهاتف**: يمكنك استخدام رمز حماية لتجنب الاستخدام غير المسموح به للهاتف.
« **حظر المكالمات**: تمنع خدمة حظر المكالمات الهاتف من إجراء أو تلقي فنة معينة من المكالمات. تتطلب هذه الوظيفة كلمة المرور الخاصة بحظر المكالمات.

« **رقم اتصال ثابت (استناداً إلى SIM)**: لحظر المكالمات الصادرة على أرقام هواتف محددة، تتم حماية الأرقام عن طريق رمز PIN2. إن الأرقام التي تريد السماح بالوصول إليها عند تمكين الخدمة، يجب إضافتها إلى جهات الاتصال بعد تمكين رقم الاتصال المحدد.

« **تتبع الهاتف المفقود**: إن ميزة LMT لهذا الهاتف توفر لك إمكانية تعقب الهاتف في حالة فقده أو تركه في المحل غير المناسب.

## □ توجيهات من أجل الاستخدام الآمن والفعال (تكملة)

### الأطفال

ابق الهاتف في مكان آمن بعيد عن متناول الأطفال. فاقطع الصغيرة التي تولفه قد تتسبب بخطر اختناق، عند تفكيكها.

### مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن كافة شبكات الهاتف الخليوي. وبالتالي، لا يجب أن تعتمد على الهاتف فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. تحقق من ذلك مع موفر الخدمات المحلي لديك.

### معلومات عن البطارية والعناية بها

« لا يلزمك إفراغ شحنة البطارية بالكامل قبل إعادة الشحن. فخلافا بقية أنظمة البطاريات الأخرى، لا يوجد أي تأثير للذاكرة من شأنه أن يضعف من أداء البطارية.

« لا تستخدم سوى بطاريات وشاحن LG فقط. لقد تم تصميم شاحن LG ليزيد من عمر البطارية.

« لا يتم بفك حزمة البطارية أو قصر دانترتها.

« قم باستبدال البطارية عند عدم تغييرها مستوى الأداء المطلوب. من الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات حتى يحين الوقت الذي يلزم استبدالها فيه.

« أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة زمنية طويلة لزيادة فترة القابلية للاستخدام.

« هناك خطر انفجار، إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.

« يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنعة.

### الإعدادات القائمة 5 (تكملة)

« **تغيير الرموز**: هي اختصار لعبارة رقم التعريف الشخصي المستخدم فقط لمنع الاستخدام غير المرخص به. يمكن تغيير رموز الوصول: **رمز PIN و رمز PIN2 ورمز الحماية**.

إذا قمت بالضبط على "تشغيل"، يمكنك توفير الطاقة في حالة عدم استخدام الهاتف. لتحديد إحدى الشبكات التي سيتم تسجيلها إما تلقائياً أو يدوياً، عادة ما يتم ضبط تحديد الشبكة على تلقائياً.

لبدء كل إعدادات المصنع الافتراضية، ستحتاج إلى رمز الحماية لتنشيط هذه الوظيفة.

يمكن التحقق من المساحة الحرة واستخدام الذاكرة لكل موقع تخزين في الذاكرة.

منظم المواعيد القائمة 6	
<b>المنبه</b>	يسمح لك بتعيين واحد من ثلاث تنبيهات. يتم عرض الوقت الحالي عند أعلى الشاشة عندما تحدد تنبيها لتعيينه. عند وقت التنبيه، يتم عرض رمز التنبيه على شاشة LCD وسيصدّر التنبيه صوتاً.
<b>التقويم</b>	يمكنك التحقق من مسار الجداول اليومية أو الشهرية.
<b>مذكرة</b>	يمكنك إنشاء قائمة مهام.
<b>ضبط التقويم</b>	يمكنك تحديد نوع التقويم الذي سيتم استخدامه سواء كان التقويم الميلادي او الهجري أو الفارسي.

## □ توجيهات من أجل الاستخدام الآمن والفعال (تكملة)

### التعرض لطاقة موجات التردد اللاسلكي

**معلومات حول التعرض لموجات الراديو (اللاسلكية) ومعدل الامتصاص النوعي (SAR)**
لقد تم تصميم موديل الهاتف الجوال KP100 بحيث يتوافق مع شروط السلامة السارية والخاصة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتعتمد هذه الشروط على التوجيهات العلمية التي تتضمن احتياطات السلامة التي تهدف إلى تأمين سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو مستوى صحتهم.

« وتستخدم توجيهات التعرض للموجات اللاسلكية وحدة قياس تعرف باسم (معدل الامتصاص النوعي) أو SAR. يتم إجراء الاختبارات على SAR (معدل الامتصاص النوعي) باستخدام أسلوب معياري مع إرسال الهاتف عند أعلى مستويات الطاقة المعتمدة في جميع حزم التردد المستخدمة.

« على الرغم من إمكانية وجود اختلافات بين مستويات SAR (معدل الامتصاص النوعي) لموديلات هاتف LG المختلفة. إلا أن جميعها مصممة لتفي بالتوجيهات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

« الحد الموصى به لمعدل الامتصاص النوعي SAR من قبل اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير الأيوني (ICNIPR) يبلغ معدله ٢ وات/كيلو جرام فوق عشرة (10) جرامات من النسيج البشري.

« تم اختيار أعلى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي SAR لموديل الهاتف هذا بتقنية DASY4 للاستخدام في الأذن وقد بلغت 0.600 وات/كيلوجرام (10 جرام).

« المعلومات المتعلقة ببيانات محل الامتصاص النوعي (SAR) للمقيمين بالدول/المناطق التي تستخدم حد SAR الموصى به من قبل معهد مهندسي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (IEEE)، وهو 1.6 وات/كجم لكل جرام من النسيج البشري.

## □ توجيهات من أجل الاستخدام الآمن والفعال

الرجاء قراءة تلك التوجيهات البسيطة. يعد انتهاك القوانين من الأمور الخطيرة أو غير الشرعية. يمدك هذا الدليل بالمزيد من المعلومات المفصلة.

### تحذير

« لسلامتك، استخدم فقط البطاريات والشواحن الأصلية المحددة.

« أوقف تشغيل الهاتف في أية مناطق تشتتر فيها قوانين خاصة ذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات والإلا فقد يؤثر ذلك على المعدات الطبية التي تتسم بالحساسية.

« يجب التخلص من البطاريات وفقاً للتشريع ذي الصلة.

### العناية بالهاتف وصيانته

**تحذير!** لا تستخدم سوى البطاريات والشاحن والملحقات المعتمدة للاستخدام مع موديل هذا الهاتف فقط. قد يؤدي استخدام أي أنواع أخرى غير المعتمدة إلى إيصال أي تصدق أو ضمان ينطبق على الهاتف. وقد يشكل ذلك خطراً.

« لا تقم بفك أجزاء هذه الوحدة. عندما يصبح من الضروري القيام بأعمال الإصلاح، عليك الذهاب إلى أحد فنيي الخدمة المؤهلين لذلك.

« يجب الحفاظ على الوحدة بعيداً عن مصادر الحرارة مثل أجهزة التشفة أو أفران الطبخ.

« استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج. (لا تستخدم أية مواد منيية)

« لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر المواصلات. فمن الممكن أن يؤثر على المعلومات الموجودة على الأشرطة المغنطة.

## □ خدمة الشبكة

الهاتف المحمول الذي تم وصفه في هذا الدليل تمت الموافقة عليه للاستخدام على شبكة GSM 900، و DCS 1800.

« الموجة الثنائية أو النطاق الترددي المزدوج عبارة عن ميزة تعتمد على الشبكة. وعليك مراجعة موفر الخدمة المحلي لمعرفة ما إذا كان باستطاعتك الاشتراك في هذه الميزة واستخدامها.

« هناك عدد من الميزات المضمنة في هذا الدليل وتسمى خدمات الشبكة. هذه الخدمات عبارة عن خدمات خاصة يمكنك الحصول عليها عبر موفر خدمة اللاسلكية. قبل أن تتمكن من الاستفادة من أي خدمة من خدمات الشبكة، عليك الاشتراك فيها عبر موفر الخدمة والحصول على الإرشادات المتعلقة باستخدامها والتي يزودك بها موفر الخدمة.

## Installing the SIM Card and Charging the Battery






### Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.


**Important!**

› *The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.*

› *USIM is not supported in a phone.*

- 
  - 
  - 
  - 
  - 
- Fully charge the battery before using it for the first time.

## Phone Components

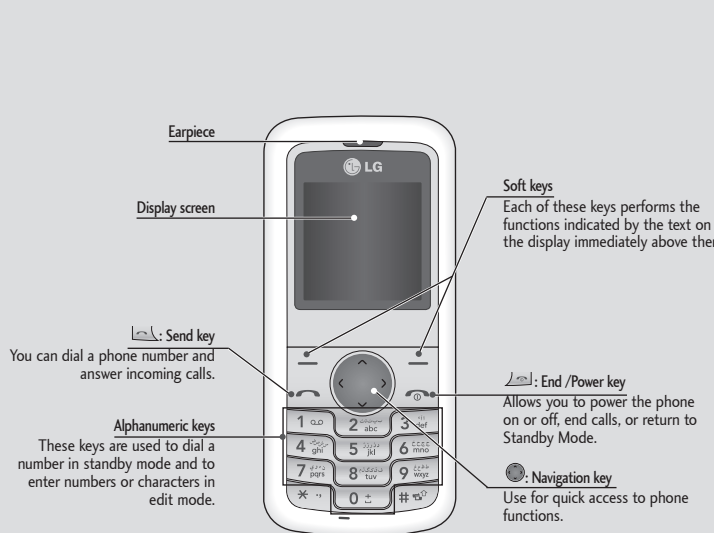

## Lost Mobile Track (LMT)

- The LMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system in place for your Mobile in case you lose or misplace it.
- The moment an un-authorized user uses your phone, a SMS is triggered from your phone and the Message is sent to your pre-defined number.
- Setting the LMT ON [Menu -> Settings -> security]
  - › Select "Lost Mobile Track"
  - › Enter Default LMT code.
  - › Select Set LMT
  - › Select ON, press OK
  - › Change the default LMT code
  - › Input the "Number for LMT" details

Note

- › *In case you want to use your phone with some other SIM card, make sure to set the LMT feature OFF.*
- › *It is recommended to enter the Number for LMT with the country code (e.g. for INDIA +91 followed by mobile number)*
- › *Default LMT code is "0000".*

## □ بيانات فنية

### عامة


« اسم المنتج: KP100

« النظام: GSM 900 / DCS 1800

### درجة الحرارة المحيطة

« أقصى: +55°C، الشحن (+45°C)

« أدنى: -10°C

<b>Declaration of Conformity</b>  LG Electronics	
<b>Supplier's Details</b>	
Name	LG Electronics Inc.
Address	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
<b>Product Details</b>	
Product Name	E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment
Model Name	KP100
Trade Name	LG
<b>Applicable Standards Details</b>	
RATTE Directive 1999/5/EC	
EN60950:2001 and EN 50361:2001	
EN 60950-2:2001	
EN 301 488-1 v1.6.1 and EN 301 488-7 v1.3.1	
EN 301 511 v9.0.2	
<b>Supplementary Information</b>	
The conformity to above standards is verified by BASF.	
<b>Declaration</b>	
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned Standards and Directives	Name: <u>Sheng-Yuan, Ji</u> Director Issued Date: <u>27.OCT.2007</u>
European Standard Center LG Electronics Logistics and Service B.V., Van der Aarweg 15, 5374 AE Alphen, The Netherlands Tel: +31-36-547-8848 Fax: +31-36-547-8794 email: jsc@lg.com	Signature of representative: 