



CE 0168



# LG KP100 | دفترچه راهنمای کاربر

بسته به ارائه دهنده سرویس و نسخه نرم افزار مورد استفاده در تلفن ، ممکن است این دفترچه راهنما با تلفن فرق داشته باشد.



P/N: MMB0271511(1.0)

### روشن و خاموش کردن تلفن

- کلید **[پایان]** را فشار دهید و نگه دارید تا تلفن روشن شود.
- برای خاموش کردن تلفن، کلید **[پایان]** را فشار دهید و نگه دارید تا تصویر خاموش نمایش داده شود.

### برقراری تماس

- با وارد کردن کد منطقه شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید.
- برای تماس گرفتن، کلید **[ارسال]** را فشار دهید.
- بعد از پایان تماس، کلید **[پایان]** را فشار دهید.

#### پاسخ دادن به يك تماس

- هنگامی که تلفن زنگ می زند و نماد تلفن روی صفحه چشمک می زند، برای پاسخ دادن به تماس کلید **[ارسال]** یا کلید موقت سمت چپ را فشار دهید.
- با فشار دادن کلید **[پایان]** به تماس پایان بدهید.

نکته

بعد از پایان تماس تلفن به حالت آماده به کار بر خواهد گشت.

### برقراری تماس بین المللی

- دکمه **[+]** را فشار داده و نگه دارید تا علامت پسوند بین المللی ظاهر گردد. علامت + را میتوان جایگزین کد دستیابی بین المللی کرد.
- کد کشور و کد منطقه و شماره مورد نظر خود را وارد کنید.
- برای تماس گرفتن، کلید **[ارسال]** را فشار دهید.

### نمودار درختی منو

<b>۱. دفترچه تلفن</b>	<b>۳. ثبت تماس</b>	<b>۵. تنظیمات</b>
۱.۱ جستجو	۱.۳ تمام تماسها	۱.۵ مشخصه ها
۲.۱ افزودن جدید	۲.۳ تماس های بی پاسخ	۲.۵ تاریخ و زمان
۳.۱ شماره گیری سریع	۳.۳ تماسهای انجام شده	۳.۵ زبان
۴.۱ کپی تمام موارد	۴.۳ تماسهای دریافتی	۴.۵ نمایش
۵.۱ حذف کلی	۵.۳ مدت مکالمه	۵.۵ تماس
۶.۱ وضعیت حافظه		۶.۵ قفل خودکار کلید
۷.۱ اطلاعات		۷.۵ امنیت
	<b>۴. ابزارها</b>	
	۱.۴ بازیها	
	۲.۴ ماشین حساب	
	۳.۴ زمان سنج	
	۴.۴ تبدیل واحد	
	۵.۴ ساعت جهانی	
		<b>۶. برنامه ریز</b>
		۱.۶ زنگ هشدار
		۲.۶ تقویم
		۳.۶ یادداشت
		۸.۲ الگوها
		۹.۲ تنظیمات

### نصب سیم کارت و شارژر باتری

#### سیم کارت را نصب کنید

هنگامی که مشترک یک شبکه تلفن همراه می شوید، یک سیم کارت در اختیار شما قرار میگیرد که حاوی جزئیات اشتراک شما است، مانند پین کد، کلیه خدمات انتخابی، و بسیاری جزئیات دیگر.

مهم!


سیم کارت و محتویات آن ممکن است به راحتی از طریق خدمشه و یا خم شدن دچار آسیب گردد بنابراین هنگام جابجا کردن قرار دادن آن در گوشی و بیرون آوردن آن کاملاً دقت کنید. کلیه سیم کارت ها را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

USIM. در این مدل پشتیبانی نمی شود



### منو و گزینه ها

این تلفن مجموعه ای از عملکردها را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید تلفن خود را سفارشی کنید. کارکردها در منو ها و منوهای فرعی مرتب شده است و دسترسی به آنها از طریق کلیدهای موقت چپ و راست انجام می گیرد.
برجسی می که در قسمت پایین صفحه نمایش بلافاصله بالای کلیدهای موقت نمایش داده می شود کارکرد فعلی آنها را نشان می دهد.

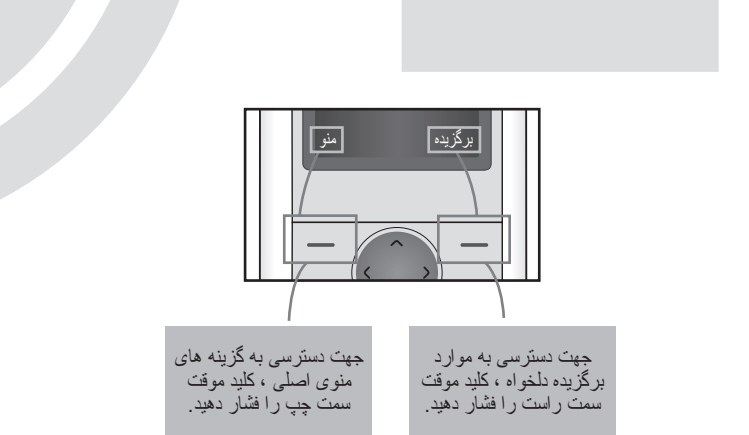


### مرجع قابلیت سریع

در این قسمت توضیحاتی مختصر راجع به قابلیت های تلفن شما ارائه می گردد.

<b>دفترچه تلفن</b> منو ۱	<b>جستجو</b>
	می توانید در دفترچه تلفن، تماس ها را جستجو کنید. <p>نکته: با وارد کردن حروف اول نام شماره مورد نظر جستجوی سریع میسر است.</p> <p>با به کار بردن این عملکرد شماره های جدید را میتوان به دفتر تلفن افزود. تخصیص تماس ها به هر یک از کلیدهای <b>[منو]</b> و <b>[بازگزینه]</b>.</p> <p>میتوانید شماره ها را از سیم کارت به حافظه گوشی و بالعکس منتقل کنید.</p> <p>می توانید همه ورودی ها را از حافظه سیم کارت و یا حافظه تلفن حذف کنید.</p> <p>می توانید فضای خالی و نیز فضای استفاده شده توسط حافظه را بررسی کنید.</p> <p>، <b>شماره های خدمات:</b> دستیابی به فهرست شماره های خدمات اختصاص یافته توسط ارائه دهنده خدمات به صورت ایمن.</p> <p>، <b>شماره های شخصی:</b> شما می توانید شماره خود را روی سیم کارت ذخیره نموده و چک کنید.</p> <p>، <b>کارت تجاری:</b> این گزینه به شما امکان می دهد که کارت تجاری مخصوص به خود که حاوی نام، شماره تلفن همراه و غیره است را ایجاد کنید.</p>
	<b>افزودن جدید</b>
	<b>شماره گیری سریع</b>
	<b>کپی تمام موارد</b>
	<b>حذف کلی</b>
	<b>وضعیت حافظه اطلاعات</b>

### اجزاء تلفن

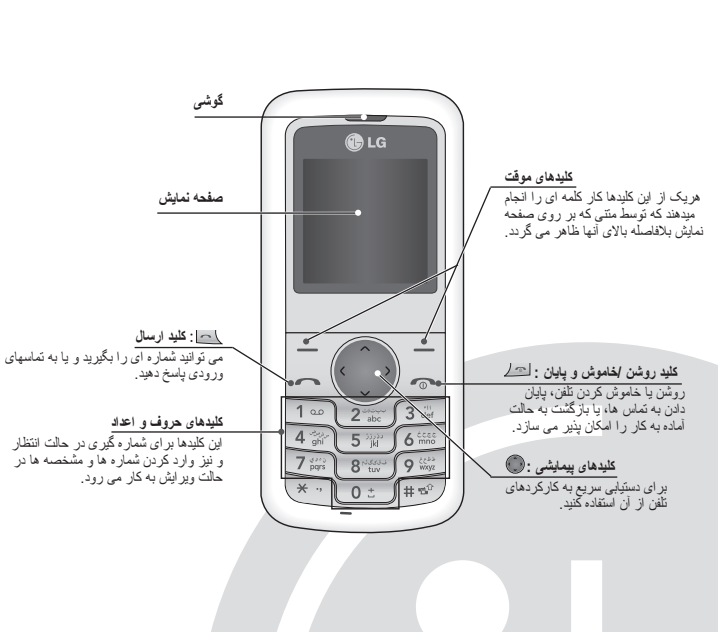

### وارد کردن متن

میتوانید توسط صفحه کلید گوشی الفبا و اعداد را وارد نمایید. برای تغییر وضعیت ها، کلید **[منو]** را فشار دهید.

### حالت T9

این حالت به شما کمک می کند فقط با یک ضربه کلید برای هر حرف، به طور خودکار کلماتی را وارد کنید . T9 به طور خودکار ، هر ضربه کلید برای تایپ هر حرف را با یک لغتنامه داخل گوشی ، برای تعیین کلمه صحیح ، مقایسه می کند و لغت درست را وارد می کند بنابراین در مقایسه با روش قدیمی ، تعداد حروف کمتری را لازم است تایپ کنید.

### حالت ABC

در این حالت میانبست دکمه هایی که با حروف مورد نظر شما جگ شده اند را با توجه به حرف مورد نظر، یکبار ، دو بار ، سه یا چهار بار تا زمانی که کلمه کامل شود فشار دهید.

### حالت ۱۲۳ (حالت عددی)

شماره ها را با استفاده از کلید های یک ضربه به ازای هر شماره تایپ کنید.

### حالت نماد

این حالت وارد کردن مشخصه های ویژه را با فشار دادن **[ت]** امکان پذیر می سازد.

<b>پیغام ها</b> منو ۲	<b>پیام جدید</b>
	این منو شامل عملکردهای در رابطه با پیام کوتاه می باشد.
	<b>اطلاعات ورودی</b>
	هنگام دریافت پیام ها به شما هشدار داده می شود.
	<b>پیش نویسیها</b>
	این منو فهرست پیام های از پیش تنظیم شده را نشان می دهد.
	<b>اطلاعات خروجی</b>
	با استفاده از این منو می توانید پیام مربوط به ارسال یا ناموفق بودن ارسال را مشاهده کنید.
	<b>ارسال شده</b>
	از طریق این منو می توانید پیامهایی را مشاهده کنید که قبلا ارسال شده اند، از قبیل زمان و محتوا.
	<b>پست صوتی</b>
	این منو روشی سریع را برای دستیابی به صندوق پست صوتی شما (به شرط آنکه توسط شبکه ارائه شود) فراهم می کند

<b>پیغام ها</b> منو ۲	<b>پیام جدید</b>
	این منو شامل عملکردهای در رابطه با پیام کوتاه می باشد.
	<b>اطلاعات ورودی</b>
	هنگام دریافت پیام ها به شما هشدار داده می شود.
	<b>پیش نویسیها</b>
	این منو فهرست پیام های از پیش تنظیم شده را نشان می دهد.
	<b>اطلاعات خروجی</b>
	با استفاده از این منو می توانید پیام مربوط به ارسال یا ناموفق بودن ارسال را مشاهده کنید.
	<b>ارسال شده</b>
	از طریق این منو می توانید پیامهایی را مشاهده کنید که قبلا ارسال شده اند، از قبیل زمان و محتوا.
	<b>پست صوتی</b>
	این منو روشی سریع را برای دستیابی به صندوق پست صوتی شما (به شرط آنکه توسط شبکه ارائه شود) فراهم می کند
	<b>پیام اطلاعاتی</b>
	پیام های اطلاعاتی پیام هایی متنی هستند که توسط شبکه به گوشی شما ارسال می شوند.
	<b>الگوها</b>
	پیام های از پیش تعریف شده ای در این فهرست وجود دارد. می توانید پیام های الگو را مشاهده یا ویرایش کنید و یا اینکه پیام جدیدی ایجاد نمایید.
	<b>تنظیمات</b>
	این منو به شما امکان می دهد که قابلیت های فراهم شده توسط ارائه دهنده خدمات شبکه خود را تنظیم کنید.
<b>ثبت تماس</b> منو ۳	

تنها در صورتیکه شبکه شناسه خط تماس گیرنده (CLI) را در محدوده سرویس پشتیبانی کند می توان سوابق تماسهای گرفته شده، ناموفق، دریافتی را بررسی کرد. شماره و نام (در صورت وجود) به همراه تاریخ و زمان تماس نمایش داده می شود. می توانید همچنین زمان تماسها را مشاهده کنید.

### نمایش اطلاعات

<b>بزرگنیده</b>	<b>منو</b>	نشانه های کلید موقت
		منطقه متن و تصویر گرافیکی
		منطقه نماد

### نمادهای تصویری روی صفحه

نمادهای مختلفی در صفحه نمایش داده میشوند. توضیحات آن در جدول زیر آمده است.

	شدت سیگنال شبکه را نشان می دهد.
	نشان می دهد که تماسی در جریان است.
	نشان می دهد که شما در حال رومینگ در شبکه دیگری هستید.
	نشان می دهد که زنگ هشدار تنظیم شده و روشن می باشد.
	وضعیت شارژر باتری را نشان می دهد.
	دریافت پیام متنی را نشان می دهد.
	یک پیام صوتی دریافت شد.
	نشان می دهد که مشخصه فقط ارزاننده تنظیم شده است.
	نشان می دهد که مشخصه عمومی فعل است.
	نشان میدهد که مشخصه صدای بلند فعال است.
	نشان می دهد که مشخصه بدون صدا فعال است.
	نشان می دهد که مشخصه خدمت فعال است.
	نشان میدهد که برنامه تنظیم شده و روشن می باشد.

### نحوه تنظیم آهنگ زنگ

### آهنگ زنگ

۱. کلید موقت سمت چپ **[منو]** را فشار دهید و با استفاده از کلید های پیمایش بالا/پایین **[تنظیمات- مشخصه ها]** را انتخاب کنید.

۲. گزینه **[تنظیم شخصی]** و سپس منوی آهنگ زنگ را انتخاب کنید.

۳. کلید موقت سمت چپ **[تأیید]** را فشار دهید و سپس آهنگ زنگ دلخواه را تنظیم کنید.

راهنمایی

چنانچه میل مستبد آهنگ رنگ خود را به لرنزش تغییر دهید.حالت لرنزش را انتخاب کنید.

### آهنگ زنگ/صفحه کلید/پیام/آهنگ های هشدار تماس و بلندی صدا

می توانید آهنگ زنگ/صفحه کلید/پیام/آهنگ های هشدار تماس و بلندی صدا را انتخاب کنید.

می توانید صدایی که هنگام فشار دادن یک کلید شنیده می شود و یا میزان صدا را تغییر دهید.

**[منو - تنظیمات - مشخصه ها - تنظیم شخصی]**

<b>ثبت تماس</b> منو ۳ <b>(ادامه دارد)</b>	<b>تمام تماسها</b>
	همه فهرست های از سه نوع <b>(تماسهای بی پاسخ/انجام شده/دریافتی)</b> را نمایش می دهد.
	<b>تماس های بی پاسخ</b>
	این گزینه به شما امکان می دهد که ۱۰ تماس پاسخ داده نشده اخیر را مشاهده کنید.
	<b>تماسهای انجام شده</b>
	این گزینه به شما امکان می دهد که ۱۰ تماس خروجی اخیر <b>(تماسهای برقرار شده یا نشده)</b> را مشاهده کنید.
	<b>تماسهای دریافتی</b>
	این گزینه مشاهده ۱۰ تماس ورودی اخیر را امکان پذیر می سازد.
	<b>مدت مکالمه</b>
	این گزینه به شما امکان میدهد مدت زمان مکالمات ورودی و خروجی خود را مشاهده نمایید.
<b>ابزارها</b> منو ۴	<b>بازیها</b>
	در این منو، می توانید بازی پیش فرض از قبل نصب شده روی تلفن را انجام دهید.
	<b>ماشین حساب</b>
	این ماشین حساب دارای ۴ عمل اصلی میباشد: <b>جمع، تفریق، ضرب، تقسیم.</b>
	<b>زمان سنج</b>
	زمان سنج تعبیه شده روی گوشی درست مانند زمان سنج عادی که در زندگی روزمره یا آنها سر و کار داریم عمل می کند.
	<b>تبدیل واحد</b>
	این منو، قابلیت تبدیل واحدها و یکدیگر را دارد.
	<b>ساعت جهانی</b>
	تعیین زمان فعلی در یک منطقه زمانی یا کشور دیگر را امکان پذیر می سازد.

تنظیمات منو <span> </span> <span> </span> <span> </span>
<b>می توانید این منوها را برای راحتی ومطابق با میل خود تنظیم کنید.</b>
<b>مشخصه ها</b>
<b>تاریخ و زمان</b>
<b>زمان</b>
<b>نمایش</b>
<b>تماس</b>
<b>فقل خودکار کلید</b>
<b>امنیت</b>

«**در خواست کد پین:** شما می توانید گوشی را به گونه ای تنظیم کنید که هنگام روشن شدن درخواست ورود کد پین نماید.

«**فقل تلفن:** برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز از تلفن، می توانید یک کد ایمنی برای آن تنظیم کنید.

«**محدودیت تماس:** این سرویس مانع دریافت گروه معینی از تماسهای تلفنی میگردد. این عمل به رمز ممنوعیت تلفن نیاز دارد منوهای زیر را می‌توانید ببینید.

«**شماره تماس ثابت (مربوط به سیم کارت):** تماسهای خروجی را به شماره های منتخب می‌توانید محدود کنید. شماره ها توسط کد پین ۲ شما حفاظت میشود.

شماره هایی که مایل هستید بعد از فعال شدن این قابلیت، دسترسی به آنها امکان پذیر گردد، باید بعد از فعال کردن قابلیت «شماره گرفته شده ثابت»، به این فهرست اضافه شود.

## □ دستورالعمل هایی جهت ایمنی و استفاده بهینه (ادامه دارد)

**مناطقى که احتمال وقوع انفجار در آنها وجود دارد**

در جایگاه های سوختگیری از تلفن همراه استفاده نکنید. از بکارگیری تلفن در نزدیکی مواد سوختی و شیمیایی خودداری کنید.

### داخل هواپیما

**وسایل بی سیم در هواپیما موجب اختلال می گردند.**

«**تلفن خود را قبل از سوار شدن به هواپیما خاموش کنید.**

### کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شود.

### تماسهای اضطراری

تماس اضطراری ممکن است در کلیه شبکه های سلولی مقدور نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

#### تنظیمات منو     (ادامه دارد)

**امنیت (ادامه دارد)**

**صرفه جویی در انرژی**

### انتخاب شبکه

**تنظیم راه اندازی مجدد**

### وضعیت حافظه

این منو به شما امکان می دهد که تلفن را به صورت ایمن تنظیم کنید.

«**در خواست کد پین:** شما می توانید گوشی را به گونه ای تنظیم کنید که هنگام روشن شدن درخواست ورود کد پین نماید.

«**فقل تلفن:** برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز از تلفن، می توانید یک کد ایمنی برای آن تنظیم کنید.

«**محدودیت تماس:** این سرویس مانع دریافت گروه معینی از تماسهای تلفنی میگردد. این عمل به رمز ممنوعیت تلفن نیاز دارد منوهای زیر را می‌توانید ببینید.

«**شماره تماس ثابت (مربوط به سیم کارت):** تماسهای خروجی را به شماره های منتخب می‌توانید محدود کنید. شماره ها توسط کد پین ۲ شما حفاظت میشود.

شماره هایی که مایل هستید بعد از فعال شدن این قابلیت، دسترسی به آنها امکان پذیر گردد، باید بعد از فعال کردن قابلیت «شماره گرفته شده ثابت»، به این فهرست اضافه شود.

<b>پرنامه ریژ منو ۶</b>
<b>رنگ هشدار</b>
<b>تقویم</b>
<b>یادداشت</b>
<b>تنظیمات تقویم</b>

در این منو می‌توانید نوع تقویم مورد استفاده را از بین تقویم های میلادی، قمری و شمسی انتخاب کنید.

## □ دستورالعمل هایی جهت ایمنی و استفاده بهینه (ادامه دارد)

**اطلاعات باتری و مراقبت**

«**لازم نیست قبل از شارژ، باتری به طور کامل تخلیه شود.** بر خلاف دیگر سیستم های باتری هیچ اثر حافظه ای وجود ندارد که بر عملکرد باتری تأثیر گذارد.

«**فقط از باتری و شارژرهای آل جی استفاده کنید.** شارژرهای آل جی برای افزایش عمر باتری طراحی شده اند.

«**اتصال های فلزی باتری را تمیز نگه دارید.**

«**در زمانیکه عملکرد، باتری مطلوب نیست آن را عوض کنید.** باتری قبل از تعویض می تواند صدها بار شارژ شود.

«**شارژر باتری را در معرض مستقیم نور خورشید و یا محیط هایی با رطوبت بالا مثل حمام قرار ندهید.**

«**چنانچه از باتری نامناسب استفاده شود، خطر انفجار وجود دارد.**

«**باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های شرکت سازنده دفع کنید.**

## □ دستورالعمل هایی جهت ایمنی و استفاده بهینه

این دفترچه را مطالعه نمایید. عدم رعایت قوانین ممکن است خطرناک و غیرقانونی باشد. اطلاعات بیشتر در این دفترچه ذکر شده است.

### اخطار

«**به منظور ایمنی خود، فقط از باتری ها و شارژرهای اصل استفاده کنید.**

«**در مکان هایی که طبق قوانین خاص استفاده از تلفن همراه ممنوع است، تلفن را خاموش کنید.** به عنوان مثال، استفاده از تلفن در بیمارستان ها ممکن است بر تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.

«**باتری ها را باید مطابق با قوانین مربوطه معنوم کرد.**

### مراقبت و نگهداری

**هشدار!** تنها از باتری، شارژر و لوازم جانبی تأیید شده برای کار با این مدل تلفن همراه استفاده کنید. استفاده از هر نوع دیگر لوازم جانبی ممکن است باعث لغو هرگونه ضمانت یا تأیید مربوط به این دستگاه گردیده و همچنین ممکن است خطرناک باشد.

«**استفاده از متعلقات متفرقه باعث صدمه به گوشی و از بین رفتن گارانتی شما می گردد.**

«**گوشی را از وسایل الکترونیکی از قبیل تلویزیون، رادیو، کامپیوتر دور نگه دارید.**

«**از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید.** (از هیچ حلالی استفاده نکنید)

«**گوشی را در نزدیکی کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید.** ممکن است تلفن بر اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.

## □ دستورالعمل هایی جهت ایمنی و استفاده بهینه (ادامه دارد)

**قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی**

**اطلاعاتی در مورد قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR)**
گوشی موبایل مدل KP100 به گونه ای طراحی شده است که با شرایط کاربردی ایمنی جهت قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی مطابقت دارد. این شرایط بر پایه قوانین علمی استوار است که شامل قوانین ایمنی طراحی شده جهت ایمنی افراد بنون در نظر گرفتن سن و میزان سلامتی آنها طراحی شده است.

«**در حالی که ممکن است بین سطوح SAR گوشی های متنوع آل جی تفاوتی باشد، در طراحی کلیه این گوشی ها اصول قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی رعایت شده است.**

«**رهنمودهای قرارگرفتن در معرض امواج رادیویی بک واحد اندازه گیری به نام واحد جذب ویژه یا SAR را به کار می گیرید.** آزمایشات مربوط به میزان SAR با استفاده از روشهای استاندارد و درحالی که تلفن در بالاترین سطح قدرت مجاز در تمام باندهای فرکانس درحال مخابره پیام است.

«**میزان محدودیت SAR که توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP) توصیه شده به طور متوسط 2 وات بر کیلوگرم برای ده ( 10 ) گرم بافت بدن است.**

«**بالاترین میزان SAR برای این مدل تلفن برای استفاده در کنار گوش 0.600 وات بر کیلوگرم (10گرم) است که توسط DASY4 آزمایش شده است.**

«**اطلاعات داده های SAR برای ساکنین کشورها یا مناطقی که با مقادیر SAR توصیه شده توسط انستیتیوی مهندسی برق و الکترونیک (IEEE) سازگار شده است، به طور متوسط معادل با 1.6 وات بر کیلوگرم روی (۱) گرم بافت بدن می باشد.**

## Installing the SIM Card and Charging the Battery


### Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

**Important!**

› *The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.*

› *USIM is not supported in a phone.*

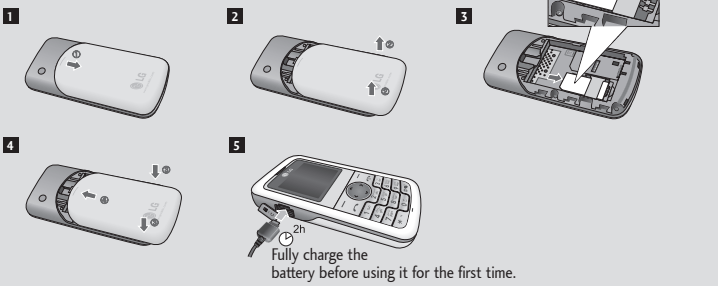

Fully charge the battery before using it for the first time.

### Illustrations


**1 2** Open battery cover

**3** Insert your SIM

**4** Close the battery cover

**5** Charge your battery

## Phone Components

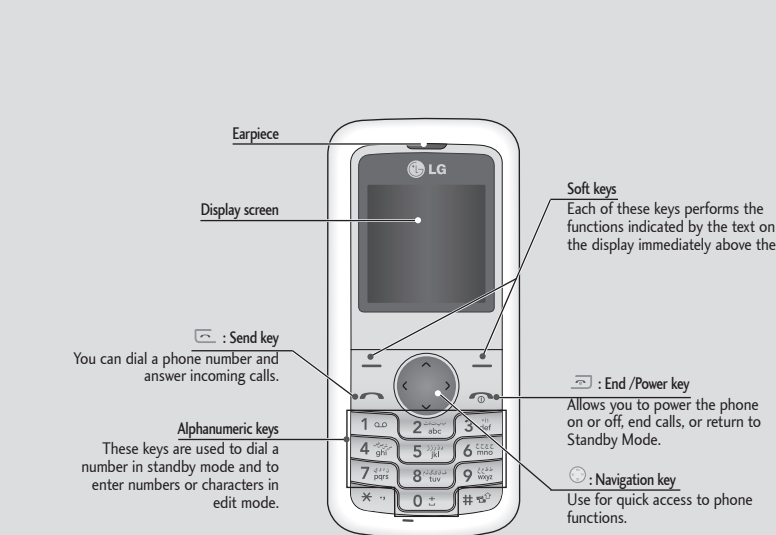

## □ Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800 network.

› Dualband is a network dependent feature. Check with your local service provider if you can subscribe to and use this feature.

› A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

## □ اطلاعات فنی

### عمومی

«**نام محصول:** KP100

«**سیستم:** GSM 900 / DCS 1800

### حرارت محیط

«**حد اکثر:** +55°C Charging, (+45°C)

«**حد اقل:** -10°C

## □ دستورالعمل هایی جهت ایمنی و استفاده بهینه (ادامه دارد)

**قطعات الکترونیکی**

**تمامی گوشیهای موبایل دچار اختلالاتی می شوند که می تواند در عملکرد آنها تأثیر بگذارد.**

«**هرگز از گوشی خود بدون هماهنگی نزدیک تجهیزات پزشکی استفاده نکنید.** هرگز گوشی را نزدیک دستگاه ضربان قلب (pace maker) در جیب پیراهن خود قرار ندهید.

### ایمنی در جاده

**قوانین و مقررات استفاده از گوشی موبایل را در منطقه ای که در آن رانندگی می کنید رعایت نمایید.**

«**هرگز از تلفن دستی در حین رانندگی استفاده نکنید.**

«**در صورت امکان از هندزفری استفاده کنید.**

«**درصورتی که شرایط رانندگی ایجاب کند قبل از تلفن کردن یا جواب دادن به تلفن اتومبیل خود را در کنار جاده پارک کنید.**

### مناطق انفجاری

در مناطقی که عملیات انفجاری در آن ها صورت می گیرد از تلفن همراه استفاده نکنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از قوانین و مقررات پیروی کنید.