



دلى الما

دلى الما المحمول DVD

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

DP922H





تنبيه: هذا المنتج يستخدم نظام ليزر. لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. استخدام أي مفتاح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد يتسبب عنها التعرض لإشعاعات ضارة. تجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تجرب فتح الصندوق الحاوي.

تنبيه بخصوص كبل الطاقة. يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة، وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحات الموصفات الموجودة في دليل المالك لهذا الشكّار. لا تتحمل منافذ الخاطط فوق طاقتها، منافذ الخاطط التي تحمل فوق طاقتها أو أسلالك الاستطالة أو منافذ الخاطط المفتوحة أو التالفة أو يُؤدي إلى الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة مثل خطأ. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربائية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكبل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، قم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكبل بقطعة غير مناسبة لدى وكل خدمة معتمدة. أحم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للتنبيه أو الانتهاء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. اتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الخاطط والتنقطة التي يخرج عنها السلك من الجهاز. لفصل الطاقة من الصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي. عند ثبيت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.

معلومات السلامة



تنبيه
خطر الصدمة الكهربائية، لا تفتح

تنبيه: للتقليل من خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو العاء المغلفي) حيث لا توجد أي أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.

هذا الو溟ض الضيء مع رمز السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصص لتنبيه المستخدم من وجود فولتية خطيرة غير معروفة داخل المكبس الخارجي للمنتج والتي يمكن أن تكون ذات حجم كافٍ لتشكل خطر الصدمة الكهربائية على الأشخاص.

علامة التحذير داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات هامة للتشغيل والصيانة (الخدمة) في الوثائق المرافقة للمنتج.

تحذير: تجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرّض هذا الجهاز لللمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات ثهوية. قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة. التفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية وأضيئان تشغيل المنتج تشغلاً موثقاً فيه ولخياته من الحرارة المفرطة. يجب ألا يتم سد التفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكتب أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتاحة تعليمات الشركة المصنعة.

تنبيه بخصوص التعامل مع الوحدة

- **شحن الوحدة**
إحتفظ بمواد التغليف الأصلية وأعد تعبئة الوحدة فيها لزيادة مستوى الحماية.
- **تنظيف الوحدة**
تنظيف الوحدة باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة مع محلول تنظيف معبدل، وليس مخاليل التنظيف القوية في حال التلف السطحي.
- **الحفاظ على أداء الوحدة**
حافظ على عدسة الالتفاقي البصرية وأجزاء محرك الأقراص في حالة نظيفة. وفي حال اتساخها أو تأكلها، يمكن أن تقل جودة العرض. للمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الأمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملائم وتخالص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة للأجهزة المحلية بدون تعويم. يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرائق أو ما شابه ذلك. تنبيه: لا يجب تعریض الجهاز للإهانة (المقطر أو المطابير) ولا يجب وضع أي أشياء مماثلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

ملاحظات حول حقوق النشر

- يحتوي هذا المنتج على تكنولوجيا محمية بحقوق النشر تحت حماية براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب اعتبار استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر هذه من قبل شركة Rovi وهي مُخصصة للاستخدامات المنزلية واستخدامات العرض المحدود الأخرى فقط، ما لم يتم الترخيص بغير ذلك عن طريق شركة Rovi. حظر استخدام الهندسة العكشية أو التفكيك.
- ويجب قوانين حقوق النشر الأمريكية وقوانين حقوق النشر في الدول الأخرى، إن التسجيل أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو إعادة البيع لبرامج التلفزيون وشرائط الفيديو وأسطوانات DVD وأسطوانات CD والماد الأخرى يمكن أن تُعرضك للمسؤولية المدنية و/ أو الجنائية.

المحتويات

مقدمة

1
بادئ التشغيل

الأسطوانات القابلة للتشغيل

DVD-VIDEO (أسطوانة 8 سم / 12 سم)	
الأسطوانات، مثل الأفلام، التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.	
DVD±R (أسطوانة 8 سم / 12 سم)	
- وضع الفيديو والمستكملة فقط - يدعم الأسطوانات متعددة الطبقات أيضًا	
أسطوانات DVD±R التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.	
DVD-RW (أسطوانة 8 سم / 12 سم)	
- وضع VR وضع الفيديو والمستكملة فقط - أسطوانات DVD-RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.	
DVD+RW (أسطوانة 8 سم / 12 سم)	
- وضع الفيديو والمستكملة فقط - أسطوانات DVD+RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.	
الأسطوانات المدمجة الصوتية (أسطوانة 8 سم / 12 سم)	
CD-R/RW (أسطوانة 8 سم / 12 سم)	
- أسطوانات CD-R/RW التي تحتوي على عناوين صوتية أو ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.	

ملاحظة !

الخيار تنسيق الأسطوانة مضبوط على [Mastered] [مُتحكم فيه] يجعل الأسطوانة متوازنة مع مشغلات LG عند تنسيق الأسطوانات القابلة للكتابة عليها. عند ضبط الخيار على نظام آخر، لن يمكنك استخدامه في مشغلات LG. (مُتحكم فيه) نظام الملف الجي: نظام تنسيق الأسطوانات لنظام التشغيل (windows Vista)

معلومات عن عرض الرمز "⊗"


قد يظهر الرمز "⊗" على شاشة التلفزيون أثناء التشغيل، وهذا يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك غير متوفرة في هذا الوسيط على وجه التحديد.

رموز المستخدمة في هذا الدليل


أي قسم يحتوي العنوان الخاص به على أحد الرموز التالية ينطبق على الأسطوانات التي يمثلها الرمز فقط.

DVD±R/RW-DVD	
الأسطوانات المدمجة الصوتية	
ملفات الفيديو الموجودة داخل USB/السطوانة	
ملفات الفيديو الموجودة داخل USB/السطوانة	
ملفات الصور الموجودة داخل USB/السطوانة	


الملحقات المزودة



جهاز التحكم عن بعد (1)



كابل صوت / فيديو
(1)



البطارية (1)

رمز المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على كود منطقة مطبوع على الجزء الخلفي من الوحدة. هذه الوحدة يمكن استخدامها في تشغيل أسطوانات الموضع عليها ملصق مثل ذلك الموجود على الجزء الخلفي من الوحدة أو "ALL".

الصور

- حجم الصورة: يوصى بأقل من 2 ميجا.
- ملفات الصور التقديمة وغير القابلة للفقد أثناء الضغط غير مدعومة.

مواصفة الملف

عام

إمتدادات الملف المتأحة: ".avi" و ".mpg" و ".mpeg" و ".wma" و ".mp3" و ".jpg" و ".jpeg".

لا يجب أن يزيد اسم الملف عن ٣٥ رمز.

ووفقاً لحجم وعدد الملفات، قد يستغرق الأمر عدة دقائق لقراءة المحتويات الموجودة على الوسائط.

الحد الأقصى للملفات/المجلدات: أقل من ٦٠٠ (إجمالي عدد الملفات والمجلدات)

تنسيق: DVD±R / RW / CD-R / RW

٩٦٦٠ ISO

ملفات الفيديو

حجم الاستهانة المتأحة: ٥٧٦ × ٧٢٠ (العرض × الارتفاع) بكسل

الترجمة القابلة للتشغيل: (.txt / .srt / .smi) و SubRip (.srt) و SAMI (.smi) و SubStation Alpha (.ssa / .txt) و MicroDVD (.sub / .txt)

SubViewer 2.0 (.sub / .txt)

TMPlayer (.txt) و DVD Subtitle System (.txt)

تنسيق الترميز القابل للتشغيل: "DIVX3.xx" و "DIVX4.xx" و "DIVX5.xx" و "3IVX" و "XviD" و "MP43" و "MP4" و "MP3" و "WMA" و "PCM"

التردد النموذجي: في حدود ٨ - ٤٨ كيلوهرتز (MP3)
وفي حدود ٣٢ - ٤٨ كيلوهرتز (WMA)

معدل البت (MP3 / WMA / DivX): في حدود ٨ - ٣٢٠
كيلوبايت / ثانية (MP3)،
وفي حدود ٣٢ - ١٩٢ كيلوبايت / ثانية (WMA)

أقل من ٤ (Mbps DivX)

ملاحظة

هذا المدخل لا يدعم الملفات المسجّلة باستخدام GMC*٢ أو Qpel*٢. وهي أساليب ترميز الفيديو بمعيار MPEG4، مثل DIVX أو DivX الخاصة بتنسيقات


GMC*١ - تصحيح الحركة العالمي
Qpel*٢ - رباع بكسل

الملفات الصوتية

التردد النموذجي: في حدود ٨ - ٤٨ كيلوهرتز (MP3)
وفي حدود ٣٢ - ٤٨ كيلوهرتز (WMA)

معدل البت: في حدود ٨ - ٣٢٠ كيلوبايت / ثانية (MP3)
وفي حدود ٣٢ - ١٩٢ كيلوبايت / ثانية (WMA)

وحدة التحكم عن بعد

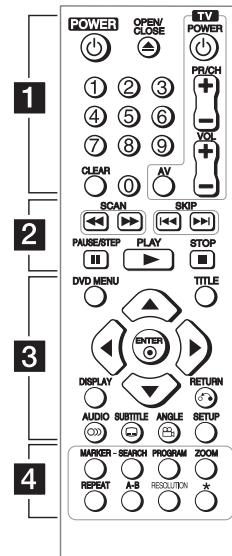

- (ENTER) ①: للتأكد على اختيار القائمة.
- DISPLAY: للدخول إلى العرض على الشاشة.
- (RETURN) ⑤: للانتقال إلى الخلف أو الخروج من القائمة.
- (AUDIO) ⑩: لاختيار لغة الصوت أو قناة الصوت.
- (SUBTITLE) ⑪: لاختيار لغة الترجمة.
- (ANGLE) ⑫: حدد زاوية كاميرا DVD إذا كانت متاحة على القرص الذي يتم تشغيله.
- SETUP: يمكنك دخول قائمة الإعداد أو الخروج منها.
- 4: **MARKER**: قد يتحديد أي نقطة من غربة أثناء التشغيل، وحدد أو قم بإزالة أي مسار / ملف معين.
- SEARCH: عرض قائمة البحث أو الخروج منها.
- PROGRAM: للدخول إلى وضع تحرير البرنامج.
- ZOOM: لتكبير صورة الفيديو في وضع الفرق.
- REPEAT: لتكرار التحديد أو التتابع المطلوب.
- A-B: لتكرار أحد الأقسام.
- RESOLUTION: جة الوضوح: لضبط درجة وضوح المخرجات من أجل خرج HDMI (HDMI OUTPUT) وسمس المكونات / COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN (OUTPUT).
- ★: الزر غير متاح.

تركيب البطارية:

اخلع غطاء البطارية الموجود خلف وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل بطارية AAA (حجم R03) بحيث يكون القطبين + و - في موقعهما الصحيح.

رقم الكود للتحكم في أجهزة التلفاز

مع الاستمرار في الضغط على زر POWER (الطاقة) الخاص بجهاز التلفزيون، اضغط فوق الأزرار الرقمية لتحديد كود المصنّع لجهاز التلفزيون الخاص بك (انظر الجدول التالي). حرر زر POWER (الطاقة).

رقم الرمز	جهة التصنيع
١ (افتراضي)، ٢	LG
٤ و ٣ و ١	Zenith
٢ و ١	GoldStar
٦ و ٧	Samsung
٩ و ٨	Sony
٤	Hitachi

• 1: (POWER): يستخدم في تشغيل أو إيقاف تشغيل المدخل.

• 2: (OPEN/CLOSE) ▲: لفتح أو غلق درج الأسطوانات.

• الأزرار الرقمية: **١** يستخدم لتحديد الخيارات الرقمية أو إدخال الحروف.

• 3: **CLEAR**: يستخدم لإزالة العلامة من قائمة البحث أو إزالة رقم عند ضبط كلمة المرور.

• الأزرار التحكم في التلفزيون: للتحكم في مستوى الصوت والقناة ومدخلات الصوت والفيديو والتشغيل / الإيقاف في التلفزيون.

• 2: (SCAN) ▲/▼: البحث المتقدم أو الخلفي ..

• 1: (SKIP) ▲/▼: زوياً: إنتقل إلى الفصل / المسار / الملف التالي أو السابق.

• (PAUSE/STEP) ▶: للإيقاف المؤقت للتشغيل.

• (PLAY) ▶: لبدء استعادة التشغيل.


• (STOP) ■: لإيقاف استعادة التشغيل.

• 3: (DVD MENU): للدخول قائمة DVD أو الخروج منها.

• (TITLE): قائمة عنوان الأسطوانة، في حال وجودها.

• ▲/▼/◀/▶: للتنقل عبر القوائم.


الوحدة

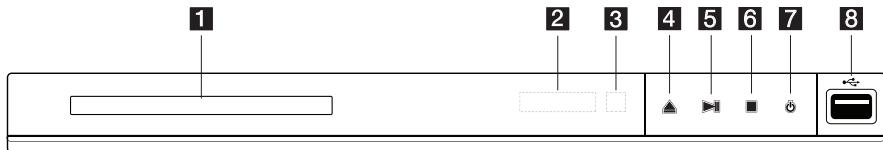

1 (تشغيل/إيقاف مؤقت)
2 (إيقاف)
3 (تشغيل)
4 منفذ USB

1 درج الأسطوانات
2 إطار العرض
3 وحدة الاستشعار عن بعد
4 (فتح/غلق)

اللوحة الخلفية

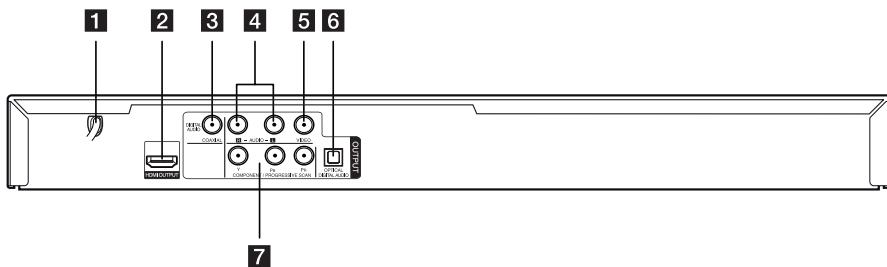


VIDEO OUTPUT 5
DIGITAL AUDIO OUTPUT (OPTICAL) 6
COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN 7
OUTPUT (Y Pb Pr)

1- سلك التيار المتردد
2 HDMI OUTPUT
3 DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)
4 DIGITAL AUDIO OUTPUT (OPTICAL) (يسار/يمين)
5 AUDIO OUTPUT


التوسيط بالتلفاز الخاص بك

توصيل كابل الفيديو (الفيديو المركب) / الصوت

قم بتوصيل VIDEO/AUDIO OUT الموجود في الوحدة بـ VIDEO/AUDIO IN الموجود في التلفاز بكليل الصوت والفيديو، توصيل الفيديو باللون الأصفر، وكابل الصوت يسار/يمين باللون الأبيض/الأخر.

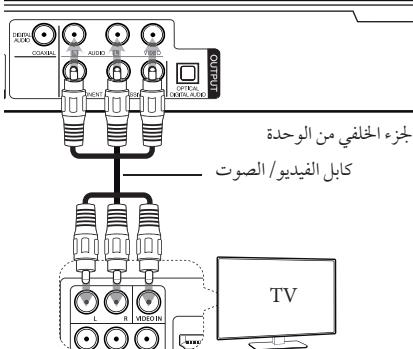

COMPONENT /PROGRESSIVE SCAN
قم بتوصيل مخارج مسمى المكونات/المسح المتدرج، (مقابس مخارج المكونات/المسح المتدرج)، الموجودة بالوحدة، بمقابس المدخل الملازمة في جهاز التلفاز باستخدام كابل الفيديو، توصيل Y بالأصفر، وPB بالأزرق، وPR بالأحمر.

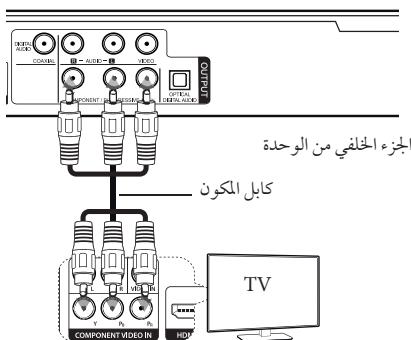


- يجب أن يظل بإمكانك توصيل كابل AUDIO (الصوت) بين الوحدة والتليفزيون...

ضبط درجة الوضوح

يمكنك تغيير درجة الوضوح عبر استخدام زر RESOLUTION (درجة الوضوح).

- هذه الوحيدة قادرة على توفير صورة عالية الوضوح بدرجة ١٠٨٠ بكسل من أجل مضمون أجهزة التلفاز المتاحة حالياً في السوق والتي تدعم درجة الوضوح هذه. ومع ذلك فهناك بعض التلفزيونات التي تدعم درجة الوضوح ١٠٨٠ بكسل، وهي متوفرة من خلال شركات معينة، تقييداً وتحدداً أنواع الصور التي يمكن قيدها من تلك النوعية ذات درجة الوضوح ١٠٨٠ بكسل. ويشكّل خاصيّة آجهزة التلفاز التي تدعم درجة الوضوح ١٠٨٠ بكسل، والتي لا تقبل صوراً بتردد قدره ٦٠ هرتز، لا يمكنها عرض صورة من هذه الوحيدة.
 - لا يمكن تشغيل الأسطوانات بدرجة وضوح ٧٢٠ بت، و ١٠٨٠ بت بمحرّك مسح المكونات/ المسح المتدرج، إلا إذا كانت سخّانة غير حممية. وإذا كانت الأسطوانة عازرة عن نسخة محمّمة، فسوف يتم عرضها بدرجة وضوح ٥٧٦ بكسل (٤٨٠ بت).
 - وبسب نوع تلفازك، قد تؤدي بعض الإعدادات الخاصة بدرجة الوضوح إلى اختفاء الصورة أو ظهورها بظاهر غير طبيعي. في هذه الحالة، اضغط فوق زر RESOLUTION (درجة الوضوح) بشكل متكرر إلى أن تظهر الصورة من جديد.

HDMI كابل توسيع HDMI على HDMI قم بتوسيع خرج HDMI الموجود في الوحدة بمدخل HDMI . HDMI جهاز التلفاز المتفاوت بقابل HDMI على النوع (كابل HDMI™ على النسخة ، من النوع)

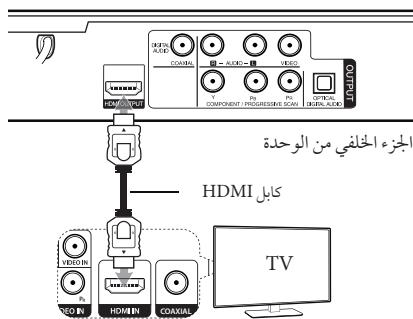

معلومات إضافية حول HDMI

- عند قيامك بتوصل جهاز متافق مع HDMI أو DVI، ينبغي أن تتأكد مما يلي:
 - حجب إغلاق جهاز HDMI وهذه الوحدة. بعد ذلك، قم بفتح جهاز HDMI واتركه لمدة ٣٠ ثانية تقريباً ثم افتح هذه الوحدة.
 - إدخال الفيديو للجهاز الموصى مضبوط بشكل صحيح لهذه الوحدة.
 - الكابل الموصى متواافق مع إدخال الفيديو ببساطة 576×720 بكسل أو 1120×1180 بكسل أو 1120×1080 بكسل.
 - الاستبيانات 1080 بكسل و 576 بكسل و 480 بكسل هي عبارة عن الاستبيانات المطلوبة في البحث المتدرب.
 - لا تعمل جميع أجهزة DVI المتواقة مع HDCP مع هذه الوحدة.
 - كما لا يتم عرض الصورة بشكل ملائم مع الجهاز غير المتواافق مع HDCP.

التوصيل بمكبر


- إذا لم يكن تلفازك قادرًا على معالجة تردد نموذجي ٩٦ كيلو هرتز، قم بضبط خيار [التردد العيني] على [٤٨ KHz] كيلو هرتز على قائمة الإعداد.
- إذا لم يكن جهازك مزود بجهاز فك ترميز Dolby الرقمي و [MPEG] أو [Dolby Digital] على [PCM] [تحويل إلى الصوت الرقمي] على قائمة الإعداد.
- قد يتسبب تغيير درجة الضوضاء عند توصيل الوحدة بموصى HDMI في حدوث أخطاء، وحل هذه المشكلة، أوقف تشغيل الوحدة ثم شغّلها مرة أخرى.

ملاحظة !

- إذا كان الترتيب الصوتي للإخراج الرقمي لا يتوافق مع إمكانات المكبر الخاص بك، فسوف يخرج من المكبر صوت قوي مشوه أو لن ينتج أي صوت على الإطلاق.
- ولرؤية صيغة الصوت للأسطوانة الحالية في العرض على الشاشة، اضغط فوق زر AUDIO (صوت).
- هذه الوحدة لا تقوم بعمل فك الترميز الداخلي (2 قناة) للمسار الصوتي DTS (الصوت الرقمي المسرحي). ولكنكي تستمتع بمحظى ذي صوت رقمي مسرحي متعدد القنوات، يجب عليك القيام أولاً بتوصيل هذه الوحدة بمكبر يدعم الصوت الرقمي المسرحي من خلال أحد مخارج الصوت الرقمي بهذه الوحدة.

توصيل كابل الصوت

قم بتوصيل AUDIO OUT (خرج الصوت) الموجود في الوحدة بـ AUDIO IN (مدخل الصوت) الموجود في المكبر بمكابيل الصوت، كوصول كابل الصوت يسار / يمين باللون الأبيض / الأحمر.

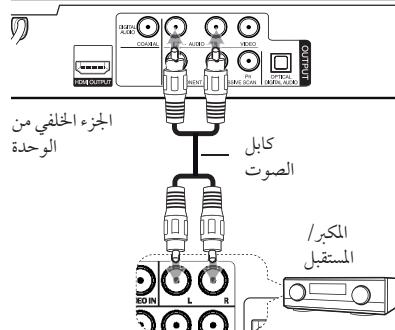



٢

الخطوة

توصيل كابل محوري أو بصري (صوت رقمي)

قم بتوصيل أحد مقابس إخراج الصوت الرقمي (AUDIO OUTPUT) DIGITAL في المكبر ب باستخدام كابل HDMI IN.

وصل مخرجات HDMI في المكبر باستخدام HDMI OUT في المكبر بمقبس HDMI IN في المكبر بمقبس HDMI OUT في التلفزيون باستخدام كابل HDMI، إذا كان المكبر يحتوي على مقبس HDMI OUTPUT.

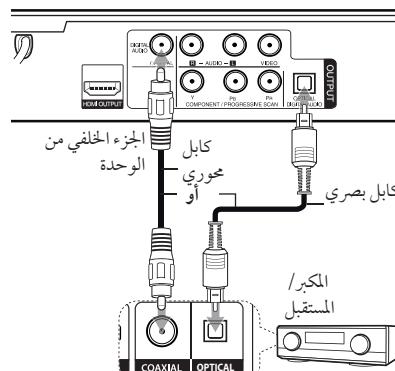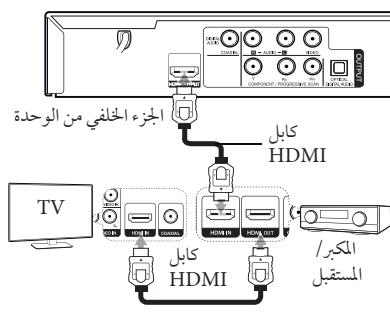

[شاشة العرض] قائمة

بعد التلفاز

حدد أي الأبعاد سوف يتم استخدامها مع شاشة التلفاز الخاص بك بناء على شكلها.

[٤:٣]: حدد متى يتم توصيل تلفاز قياسي بنسبة ٤:٣.

[٩:١٦]: حدد متى يتم توصيل تلفاز عريض بنسبة ١٦:٩.

وضع العرض

في حال اختيارك النسبة ٤:٣، فستكون بحاجة إلى تحديد كيف تؤدي عرض البرنامج والأفلام ذات الإطار العريض على شاشة التلفاز الخاص بك.

[Letterbox]: يعرض الصور ذات الإطار العريض مع أشرطة سوداء أعلى وأسفل الشاشة.

[Panscan]: يستخدم ملء الشاشة التي تبلغ نسبة أبعادها ٤:٣ تماماً، مع اقصاص الصورة عند الضرورة.

الإعدادات

عندما يتم تشغيل الوحدة للمرة الأولى، ينبغي عليك اختيار اللغة المرغوب فيها.

تعديل ضبط الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات الوحدة من قائمة [إعدادات].

- اضغط فوق ▲ لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط فوق ▶ للانتقال إلى المستوى الثاني.
- اضغط ▲ لتحديد خيار الإعداد الثاني، ثم اضغط ▶ للانتقال إلى المستوى الثالث.
- اضغط ▲ لاختيار الإعداد المطلوب، ثم اضغط ENTER (◎) للتأكد على اختيارك.

[اللغة] قائمة

لغة القائمة

اختر لغة معينة من أجل قائمة الإعداد والعرض على الشاشة.

صوت القرص/ترجمة/قائمة

اختر لغة معينة من أجل صوت/ترجمة/قائمة الأسطوانة.

[أصلي]: تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[أخرى]: لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم (◎) ENTER لإدخال الرقم المناظر المكون من 4 رموز وفقاً لقائمة رمز اللغة. (انظر ص ٢١) وإذا ارتكبت خطأً أثناء إدخال الرقم، يمكنك الضغط فوق زر CLEAR لحذف الأرقام ومن ثم تصحيحها.

[إيقاف تشغيل] (خاص بترجمة الأسطوانة): لغلق الترجمة.

[الصوت] قائمة

إضبط خيارات صوت المشغل وفقاً لنوع مخرجات الأسطوانة المختلفة الذي تستخدمها.

كلمة المرور

لضبط أو تغيير كلمة المرور من أجل إعدادات الغلق.

كود المنطقة

لإدخال الرمز الموحد للمنطقة من خلال الرجوع إلى قائمة رموز المناطق ص ٢٠.

[آخر] قائمة**B.L.E (توسيع مستوى السودا)**

حدد On (تشغيل) أو OFF (يقاف) لتوسيع مستوى السودا من عدمه.

فهذا يعمل فقط عندما يتم ضبط نظام التلفاز على NTSC.

سرعة التسجيل

يمكنك اختيار معدل البت (bit rate) من أجل التسجيل المباشر عبر وصلة USB. ويمكنك معدل البت العالي جودة أفضل للصوت لكن مع شغل مساحة أكبر على مشغل الفلاش USB. للتسجيل المباشر عبر وصلة USB، انظر ص ١٧.

DivX(R) VOD

حول فيديو DivX: DivX[®] هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشائه من قبل شركة DivX .ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة ROVI. هذا جهاز معتمد رسميًا لدى DivX يقوم بتشغيل ملفات فيديو DivX. يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو DivX. حول فيديو DivX عند الطلب: يجب تسجيل هذا الجهاز المعتمد لدى DivX لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب المشتراء. لكي تحصل على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة الإعداد في جهازك. انتقل إلى الرابط vod.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية إنتهاء تسجيلك.

[تسجيل]: لعرض رمز التسجيل للوحدة الخاصة بك.

[إلغاء التسجيل]: لإلغاء تسجيل الوحدة الخاصة بك وعرض رمز إلغاء التسجيل.

Dolby Digital / DTS / MPEG

إضبط خيارات صوت الوحدة وفقاً لأنواع مخرجات الأسطوانة المختلفة التي تستخدمها.

DIGITAL AUDIO [Bitstream]: اختر توصيل مقبس Dolby OUT (موري) بمكبر صوت على نظام فك الترميز Dolby Digital أو DTS.

:(PCM) [من أجل PCM]: اختر توصيل مقبس

DIGITAL AUDIO OUT (موري) بمكبر صوت على نظام فك ترميز Dolby Digital أو MPEG.

[DTS من أجل Off]: اختر توصيل مقبس

DIGITAL AUDIO OUT (موري) بمكبر صوت على نظام فك ترميز DTS.

التردد العيني (التردد)

حدد التردد النموذجي لإشارة الصوت بين 48 KHz و 96 KHz.

DRC (التحكم في النطاق الحركي)

يجعل الصوت أتفق عند خفض مستوى الصوت (دولبي ديجيتال فقط). اضبط على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

(فوكال) Vocal

يجعل الضبط على وضع [تشغيل] فقد عندما يكون هناك جهاز كاروكولي دي في دي متعدد القنوات في التشغيل. وتحتاج قنوات جهاز الكاروكولي على الأسطوانة لتشكل صوتاً طبيعياً جسماً.

[القفل] قائمة

أولاً، عليك إنشاء كلمة مرور مكونة من 3 أرقام على [كود المنطقة] من أجل استخدام قائمة LOCK (الغلق).

وفي حال نسيانك كلمة المرور الخاصة بك فيإمكانك إعادة ضبطها. قم أولاً بإخراج الفرنس الموجود في الوحدة. اعرض قائمة الإعداد ومن ثم أدخل رقمًا مكونًا من ٦ أرقام "٢٠٤٩٩". يظهر "P CLR" في نافذة العرض وتحذف كلمة المرور.


التصنيف

اختر مستوى للتصنيف. كلما كان المستوى أقل، كان التصنيف أكثر صرامة. اختر [إلغاء القفل] لإلغاء تفعيل التقييم.

DVD | MOVIE العرض على الشاشة

يمكنك أن تقوم بعرض وضبط العديد من المعلومات والإعدادات عن المحتوى.

- أثناء التشغيل، اضغط فوق DISPLAY (عرض) لعرض مختلف معلومات التشغيل.
- اختر أحد الخيارات باستخدام ▲/▼.
- استخدم ▶/◀ والأزرار الرقمية لضبط قيمة الخيار المحدد.
- اضغط فوق DISPLAY (رجوع) للخروج من العرض على الشاشة.

رقم العنوان الحالي/ إجمالي عدد العنوانين.	 2/6
رقم الفصل الحالي/ إجمالي عدد الفصول.	 01/33
وقت التشغيل المنقضي، إجمالي الزمن المحدد للعنوان/ الملف الحالي	 C 0:01:44 T 1:51:39
اللغة أو قناة الصوت المحددة	 1. ENG 3/2.1 CH
الترجمة المحددة	 1. KOR
الزاوية المحددة/ العدد الإجمالي للزوايا	 1/1

 التشغيل العام**DVD | ACD** تشغيل الأسطوانات

١. اضغط على (▲) OPEN/CLOSE ، ثم ضع أسطوانة في درج الأسطوانات.

٢. اضغط على (▲) OPEN/CLOSE (لغلق درج الأسطوانات بالسبة لمعظم أسطوانات DVD-ROM)، يبدأ التشغيل بشكل تلقائي.

بالسبة للأسطوانات الصوتية، اختر مساراً باستخدام ▲/▼/◀/▶، ثم اضغط على (▶) PLAY (●) أو (▶) ENTER (●) لتشغيل المسار.

MOVIE | MUSIC | PHOTO تشغيل الملف

١. اضغط (▲) OPEN/CLOSE لوضع أسطوانة مبدلة في درج الأسطوانات، أو توصيل جهاز USB.

٢. حدد ملفاً باستخدام ▶/◀/▲/▼، ثم اضغط على PLAY (●) أو (▶) ENTER (●) لتشغيل الملف.

للانتقال بين الأسطوانة وجهاز USB.	RETURN (●)
لتغيير الوضع. (فيلم → صورة → موسيقى)	TITLE

تشغيل متقدم

فيلم	DVD	MOVIE
طريقة التنفيذ		الوظيفة
DVD MENU	اضغط فوق قائمة DVD	عرض قائمة الأسطوانات
	(فقط)	
اضغط فوق REPEAT (تكرار) أثناء التشغيل. لتحديد عنصر معين ترغب في تكراره، اضغط فوق REPEAT (تكرار) بشكل متكرر.	اضغط فوق REPEAT (تكرار) أثناء التشغيل المتكرر	
• DVD: الفصل / العنوان / إيقاف فيلم: المسار / الكل / إيقاف		
اضغط فوق PAUSE / STEP (II) مؤقت / تخطي (أثناء تشغيل ملف الفيديو ثم اضغط فوق PAUSE / STEP (II) مؤقت / تخطي) بشكل متكرر لتشغيل وظيفة تشغيل الإطارات واحداً تلو الآخر.	اضغط فوق PAUSE / STEP (II) مؤقت / تخطي (أثناء تشغيل ملف الفيديو ثم اضغط فوق PAUSE / STEP (II) مؤقت / تخطي) بشكل متكرر لتشغيل وظيفة تشغيل الإطارات واحداً تلو الآخر.	تشغيل الإطارات واحداً تلو الآخر
اضغط A-B مرة في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره ومرة أخرى في نهاية هذا الجزء. للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط A-B لاختيار [إيقاف].	اضغط A-B مرة في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره ومرة أخرى في نهاية هذا الجزء. للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط A-B لاختيار [إيقاف].	تكرار جزء معين
البحث عن نقطة البداية للكود الزمني الذي تم إدخاله. اضغط فوق DISPLAY. ثم اختر زمن الساعة. أدخل وقتاً معيناً ثم اضغط فوق ENTER(⑤) على سبيل المثال، على العзор على مشهد معين في التوقيت ١ ساعة ١٠ دقائق و ٢٠ ثانية، أدخل .ENTER(⑤) "١٠٢٠" ثم اضغط في حالة إدخال رقم خاطئ، اضغط فوق CLEAR للإدخال مرة أخرى.	البحث عن نقطة البداية للكود الزمني الذي تم إدخاله. اضغط فوق DISPLAY. ثم اختر زمن الساعة. أدخل وقتاً معيناً ثم اضغط فوق ENTER(⑤)	تحديد وقت بدء التشغيل المرغوب فيه
اضغط فوق MARKER (نقطة التمييز) عند الموضع المرغوب فيه حتى عدد يصل إلى تسع نقاط تمييز. اضغط فوق SEARCH (بحث) لاسترجاع أو مسح موضع عينه. استخدم أو لاختيار نقطة التمييز ENTER(⑤) المرغوب فيها، ثم اضغط CLEAR للرجوع إليها أو لمسحها.	اضغط فوق MARKER (نقطة التمييز) عند الموضع المرغوب فيه حتى عدد يصل إلى تسع نقاط تمييز. اضغط فوق SEARCH (بحث) لاسترجاع أو مسح موضع عينه. استخدم أو لاختيار نقطة التمييز ENTER(⑤) المرغوب فيها، ثم اضغط CLEAR للرجوع إليها أو لمسحها.	قييم مشهد مفضل
اضغط مطرداً فوق SUBTITLE (الترجمة) لمدة 3 ثواني أثناء التشغيل. سوف يظهر كود اللغة.	اضغط مطرداً فوق SUBTITLE (الترجمة) لمدة 3 ثواني أثناء التشغيل. سوف يظهر كود اللغة.	تغير صفححة ترجمة
اضغط فوق // لاختيار ترميز لغة أخرى كي يتضمن عرض الترجمة بشكل ملائم ثم اضغط ENTER(⑤).	اضغط فوق // لاختيار ترميز لغة أخرى كي يتضمن عرض الترجمة بشكل ملائم ثم اضغط ENTER(⑤).	الترجمة (ملفات الفيديو فقط)

التشغيل العام

الوظيفة	طريقة التفريغ
تشغيل	اضغط (▶▶▶) PLAY (تشغيل)
إيقاف مؤقت	اضغط (II) PAUSE /STEP (إيقاف مؤقت/تحطى)
إيقاف	اضغط (■) STOP (إيقاف)
تحطى إلى التالي أو السابق	اضغط فوق ▶▶▶ أو ▶▶▶ أثناء التشغيل.
تقديم سريع أو رجوع	اضغط ▶▶▶ أو ▶▶▶ أثناء التشغيل.
استئناف التشغيل	اضغط فوق (■) STOP (إيقاف) أثناء التشغيل للاحتفاظ ب نقطة الإيقاف.
اختيار النظام	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط (■) STOP (إيقاف) مرة واحدة: ظهر □ على الشاشة (الإيقاف للأستئناف) • اضغط (■) STOP (إيقاف) مرتين: ظهر ■ على الشاشة (إيقاف تام) <p>يجب عليك تحديد وضع النظام الملايئ لظام التلفزيون الخاص بك. ولا بد من إزالة أي اسطوانة قد تكون قد دخلت الوحدة كما ينبغي الضغط مع الاستمرار في الضغط على (III) PAUSE /STEP (إيقاف مؤقت/تحطى) لأكثر من خمس ثواني حتى تتمكن من اختيار نظام معين (PAL/NTSC).</p>
شاشة التوقف	<p>اترك الوحدة في وضع الإيقاف لمدة خمس دقائق، فتظهر شاشة التوقف.</p> <p>وإذا استمر عرض شاشة التوقف لمدة خمس دقائق، فسوف تقوم الوحدة بإغلاق ذاتها تلقائياً.</p>
ذاكرة آخر مشهد	<p>أغلق الوحدة، وستجد أنها تحفظ في ذاكرتها بآخر مشهد تم رؤيته حتى إذا تم إدخال الأسطوانة مجدداً بعد إزالتها أو إذا تم فتح الوحدة بعد إغلاقها وهي بصدده تشغيل أسطوانة معينها. (أسطوانات DVD / الأسطوانات المدمجة الصوتية فقط)</p>

تسجيل اسطوانة تصوّيل مشغل فلاش USB بالوحدة قبل التسجيل. مدمجة صوتية أدخل أسطوانة صوتية مدمرة، ثم حدد مساراً معيناً على جهاز USB باستخدام ▶/◀، أو قائمة DVD، أو الأزرار الرقمية.

- لتسجيل المسار: اضغط AUDIO(O) في وضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت أو استئناف الإيقاف.
- لتسجيل كافة المسارات: اضغط AUDIO(O) في وضع التوقف التام.
- لتسجيل قائمة البرنامج: في وضع الإيقاف، اضغط فوق (O) بعد تحديد مسار معين في قائمة البرنامج.

ملاحظة

- عند استخدامك هذه الوظيفة، سوف يتم إنشاء مجلد "CD_REC" بشكل تلقائي في مشغل فلاش USB، ومن ثم يتم حفظ ملف (ملفات) الموسيقى به.
- إذا قمت بإزالة مشغل فلاش USB، أو قمت بإيقاف الوحدة عن التشغيل أو فتحها أثناء التسجيل، فقد يؤدي هذا إلى حدوث خلل وظيفي.
- إذا كانت المساحة المتبقية على مشغل فلاش USB غير كافية، فلن يكون التسجيل متاحاً. ولزيادة المساحة الخالية، يمكنك حذف الملفات الموجودة داخل المشغل عبر استخدام جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.
- أسطوانة G CD والأسطوانات الصوتية المدمجة التي تدعم ترميز الصوت الرقمي المسرحي لا يمكن تسجيلها.
- الذاكرة الصلبة الخارجية (أهاردمخارجي)، مشغل متعدد البطاقات، جهاز USB متعدد التقسيمات، الأجهزة الملقنة، ومشغل MP3، كلها أجهزة غير مدعومة من قبل هذا الجهاز.
- يمكنك ضبط سرعة التسجيل من خلال الضغط فوق صوت (صوت) أثناء التسجيل المباشر عبر جهاز USB.
- المسار (X1): أثناء التسجيل بالسرعة العادية X1، يمكنك الاستئناف إلى الموسيقى.
- المسار (X4): أثناء التسجيل بأربعة أضعاف السرعة العادية X4، لا يمكنك الاستئناف إلى الموسيقى.
- صيغة التسجيل: ملف MP3.
- ترميز معدل البت: ١٢٨ كيلوبت/ث، ١٦٠ كيلوبت/ث، ١٩٢ كيلوبت/ث، ٢٥٦ كيلوبت/ث، ٣٢٠ كيلوبت/ث.

أثناء إيقاف التشغيل بشكل مؤقت، اضغط فوق التشغيل (لأمام فقط) ► بشكل متكرر لتشغيل السرعات المختلفة للحركة البطيئة، اضغط (PLAY) ► لمواصلة التشغيل بالسرعة العادية.

مشاهدة فيديو مكبر أثناء وضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت، اضغط ZOOM (تكبير) بشكل متكرر لاختيار نمط التكبير.

ZOOM (تكبير): ١٠٠٪، ٢٠٠٪، ←٪١٠٠، ←٪٤٠٠، ←٪٢٠٠، ←٪١٠٠، ←٪٤٠٠، ←٪٢٠٠

▲/▼/◀/▶: للتنقل في أنحاء الصورة المكبرة.

ACD | MUSIC

الوظيفة	طريقة التنفيذ
التشغيل المتكرر	اضغط فوق REPEAT أثناء التشغيل.
لتحديد عنصر معين من أجل تكراره، اضغط فوق REPEAT بشكل متكرر.	لتحديد عنصر معين من أجل تكراره، اضغط فوق REPEAT (فلاقياً) / ALL / TRACK.
إنشاء أو حذف برنامجك اضغط فوق لتحديد الملف المطلوب، فتظهر علامة ③ على الشاشة	إنشاء أو حذف برنامجك اضغط فوق PROGRAM (فلاقياً) على الشاشة
وي باستخدام ▲/▼ (④) لإضافة ملف (ملفات) الموسيقى إلى قائمة البرنامج	وي باستخدام ▲/▼ (④) لإضافة ملف (ملفات) الموسيقى إلى قائمة البرنامج
عند قيامك بإضافة ملف (ملفات) الموسيقى المطلوبة، اضغط فوق PROGRAM لإنهاء تحرير قائمة البرنامج.	عند قيامك بإضافة ملف (ملفات) الموسيقى المطلوبة، اضغط فوق PROGRAM لإنهاء تحرير قائمة البرنامج.
لمسح ملف (ملفات) الموسيقى من قائمة البرنامج، اختر الملف الذي ترغب في مسحه ثم اضغط CLEAR في وضع تعديل البرنامج.	لمسح ملف (ملفات) الموسيقى من قائمة البرنامج، اختر الملف الذي ترغب في مسحه ثم اضغط CLEAR في وضع تعديل البرنامج.
ولمسح جميع ملفات الموسيقى من قائمة البرنامج، اختر لمسح الكل، ثم اضغط ENTER (⑤) في وضع تعديل البرنامج.	ولمسح جميع ملفات الموسيقى من قائمة البرنامج، اختر لمسح الكل، ثم اضغط ENTER (⑤) في وضع تعديل البرنامج.
عرض معلومات الملف أثناء تشغيل ملف MP3 يحتوي على علامة ③ (ID).	عرض معلومات الملف، يمكنك عرض هذه المعلومات من خلال الضغط فوق زر DISPLAY بشكل متكرر.
• والأمر يعتمد على ملفات MP3 نفسها، فقد لا يتم عرض المعلومات على الشاشة.	• والأمر يعتمد على ملفات MP3 نفسها، فقد لا يتم عرض المعلومات على الشاشة.

قد يكون عمل نسخ غير مسموح بها مادة خاصة للحماية من النسخ، بما في ذلك برامج الحاسوب والملفات والبرامج الإذاعية والتسجيلات الصوتية انتهائاً لحقوق النشر وقد يشكل جريمة. يجب ألا يستخدم هذا الجهاز لغرض هذه الأغراض.

كن مسؤولاً
احترم حقوق النشر

PHOTO الصور

طريقة التنفيذ

مشاهدة ملفات الصور على هيئة عرض للشريحة	استخدم ▶/◀/▼/◀/▲/◀ لتمييز الرمز (ENTER) ثم اضغط على (◎) للبدء في عرض الشريحة.
ضبط سرعة عرض الشريحة	يمكنك تغيير سرعة عرض الشريحة باستخدام ▶/◀ حالما يكون رمز (◀) مبيلاً.
تدوير الصور	استخدم ▼/▲ لتدوير الصورة أثناء عرضها على شاشة كاملة وفي اتجاه معاكس لاتجاه عقارب الساعة أو في اتجاه عقارب الساعة حال عرض صورة معينة على شاشة كاملة.
مشاهدة صورة كبيرة	أثناء عرض صورة بعينها على شاشة كاملة، اضغط ZOOM (تكبير) بشكل متكرر لتحديد وضع التكبير.
الاستماع إلى الموسيقى	أثناء عرض الشريحة، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض موسيقى وصورة معاً.
	استخدم ▶/◀/▼/◀/▲/◀ لتمييز الرمز (ENTER) ثم اضغط فوق (◎) لإدخال لبدء عرض الشريحة.

دليل حل المشاكل

العرض	السبب	الحل
لا توجد طاقة.	الوحدة موصولة بالكهرباء لكنها لا تعمل.	أدخل سلك التيار في مقبس الحائط بإحكام.
الوحدة متصلة بالكهرباء لكنها لا تعمل.	الوحدة موصولة بالكهرباء لكنها لا تعمل.	أدخل أسطوانة.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	أدخل أسطوانة قابلة للتشغيل. (تحقق من نوع الأسطوانة و קוד المنطقة).
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.	مستوى التصنيف مضبوط.	قم بتغيير مستوى التصنيف.
لا توجد صورة.	جهاز التحكم عن بعد غير موافق إلى المستشعر عن بعد في الوحدة.	وجه جهاز التحكم عن بعد إلى مستشعر التحكم عن بعد بالوحدة.
جودة الصورة الضعيفة وتشوه الصوت	جهاز التحكم عن بعد بعيد جدًا عن الوحدة.	قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد بالقرب من الوحدة.
لا توجد صورة.	وجود بصمات أصابع وغبار على الأسطوانة.	قم بمسح الأسطوانة من المركز إلى الخارج بقطعة قماش نظيفة. لا تستخدم مذيبات قوية (الكحول أو البنزين أو الماء أو المنظفات المتوفرة تجاريًا).
لا يوجد صوت	جهاز التلفزيون غير مضبوط لاستقبال إشارة من الوحدة.	اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التلفزيون.
لا يوجد صوت	جهاز التلفزيون لا يقبل مستوى الاستيانة المضبوط في الوحدة.	وصل كابل الفيديو بإحكام.
لا يوجد صوت	الجهاز الموصى باستخدام كابل الصوت غير مضبوط لاستقبال الإشارة من الوحدة.	اضغط بتكرار على RESOLUTION لاختيار مستوى الاستيانة الملائم حتى يقبله جهاز التلفزيون.
لا يوجد صوت	الجهاز الموصى باستخدام كابل الصوت غير مضبوط لاستقبال الإشارة من الوحدة.	اختر وضع الإدخال الصحيح لمكبر الصوت.
لا يوجد صوت	خبارات AUDIO مضبوطة على وضع خاطئ.	اضبط إعدادات AUDIO على الوضع الصحيح.

قائمة رموز المطقة

اختر أحد رموز المطقة من هذه القائمة.

الرمز	المطقة	الرمز	المطقة	الرمز	المطقة	الرمز	المطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبيّة	NL	هولندا	BR	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	إسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلاندا	GL	جرين لاند	HK	هونج كونج
SE	السويد	NG	نيجيريا	HU	المجر	BO	بُوليفيا
CH	سويسرا	NO	النرويج	IN	المهند	BR	البرازيل
TW	تايوان	OM	عُمان	ID	إندونيسيا	KH	كمبوديا
TH	تايلاند	PK	باكستان	IL	إسرائيل	CA	كندا
TR	تركيا	PA	بنما	IT	إيطاليا	CL	شيلي
UG	أوغندا	PY	باراجواي	JM	جامايكا	CN	الصين
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JP	اليابان	CO	كولومبيا
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	KE	كينيا	CG	الكونغو
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KW	الكويت	CR	كостاريكا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	LY	ليبيا	HR	كرواتيا
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LU	لوكسمبورج	CZ	جمهوريّة التشيك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	MY	ماليزيا	DK	الدانمارك
		SN	السنغال	MV	المالديف	EC	الإكوادور
				MX	المكسيك	EG	مصر
						SV	السلفادور
						ET	أثيوبيا

قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة]

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
٨٣٦٨	الستينية	٧٦٨٤	الليتوانية	٧٠٨٢	الفرنسية	٦٥٦٥	أفار
٨٣٧٣	السنغالية	٧٧٧٥	المقدونية	٧٠٨٩	الفريزية	٦٥٧٠	الأفريقية
٨٣٧٥	السلوفاكية	٧٧٧١	مالا جاس	٧١٧٦	غالسيان	٨٣٨١	الألبانية
٨٣٧٦	السلوفينية	٧٧٨٣	المالزية	٧٥٦٥	الجورجية	٦٥٧٧	الأمهرية
٦٩٨٣	الأسبانية	٧٧٧٦	مالاalam	٦٨٦٩	الألمانية	٦٥٨٢	العربية
٨٣٨٥	السودانية	٧٧٧٣	الماوية	٦٩٧٦	اليونانية	٧٢٨٩	الأرمنية
٨٣٨٧	السوahlية	٧٧٨٢	الملايثية	٧٥٧٦	جرين لاند	٦٥٨٣	الأسمايرية
٨٣٨٦	السويدية	٧٧٧٩	المالدوفية	٧١٧٨	الغوارانية	٦٥٨٨	الأيبارية
٨٤٧٦	التايلاليج	٧٧٧٨	المانغولية	٧١٨٥	الجوهاراتية	٦٥٩٠	الأذربيجانية
٨٤٧١	الطاچيکيّة	٧٨٦٥	ناورو	٧٢٦٥	الملاوسا	٦٦٦٥	البشکيرية
٨٤٦٥	التماميلية	٧٨٦٩	النبيالية	٧٣٨٧	العربية	٦٩٨٥	البسکيّة
٨٤٦٩	التييلوجية	٧٨٧٩	الترويجية	٧٢٧٣	المندية	٦٦٧٨	البنغالية
٨٤٧٢	التابالاندية	٧٩٨٢	الأوريا	٧٢٨٥	المجرية	٦٨٩٠	بوتان
٨٤٧٩	الترنجية	٨٠٦٥	البنجانية	٧٣٨٣	الأسنلدية	٦٦٧٢	البهارية
٨٤٨٢	التركية	٨٠٨٣	الباشتون	٧٣٧٨	الأندونيسية	٦٦٨٢	البريتونية
٨٤٧٥	الترکمانية	٧٠٦٥	الفارسية	٧٣٦٥	اللغة الدوالية	٦٦٧١	البلغارية
٨٤٨٧	الثانية	٨٠٧٦	البولندية	٧١٦٥	الأيرلندية	٧٧٨٩	البورمية
٨٥٧٥	الأوکرانية	٨٠٨٤	البرتغالية	٧٣٨٤	الإيطالية	٦٦٦٩	البيلاروسية
٨٥٨٢	الأوردية	٨١٨٥	كويتشوا	٧٤٦٥	اليابانية	٩٠٧٢	الصينية
٨٥٩٠	الأوزبكية	٨٢٧٧	راتيغ رومانيك	٧٥٧٨	الكانادا	٧٢٨٢	الكرواتية
٨٦٧٣	الفيتنامية	٨٢٧٩	الرومانية	٧٥٨٣	الكشميرية	٦٧٨٣	التشيكية
٨٦٧٩	الغولابيكية	٨٢٨٥	الروسية	٧٥٧٥	الكاذاخستانية	٦٨٦٥	الدانماركية
٦٧٨٩	الويزالية	٨٣٧٧	الساموسونية	٧٥٨٩	الكرغيزية	٧٨٧٦	الهولندية
٨٧٧٩	الولوفية	٨٣٦٥	اللغة المستكيرية	٧٥٧٩	الكورية	٦٩٧٨	الإنجليزية
٨٨٧٢	إكسوزا	٧١٦٨	الجبلية الأسكتلندية	٧٥٨٥	الكردية	٦٩٧٩	إسرايل
٧٤٧٣	اليديشية	٨٣٨٢	الصربيّة	٧٦٧٩	اللاوسيّة	٦٩٨٤	الأستونية
٨٩٧٩	اليوروبا	٨٣٧٢	الكروتاتية الصربية	٧٦٦٥	اللاتينية	٧٠٧٩	الفاروزية
٩٠٨٥	الزولو	٨٣٧٨	شونا	٧٦٨٦	اللاتفية	٧٠٧٤	فيجي
				٧٦٧٨	الليختنالا	٧٠٧٣	الفنلندية

العلامات التجارية والترخيص



صنع بترخيص من Dolby Laboratories. Dolby ورمز Dolby Laboratories. Dolby Laboratories ملك Dolby Laboratories.



علامة HDMI، HDMI™، وشعار HDMI™، وواجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI المخصصة لشركة محدودة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى.



"شعار" هو علامة تجارية لشركة تراخيص شعار/تنسيق DVD.



DivX®، DivX Certified™ والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.



المواصفات

متطلبات الطاقة	٢٤٠-١١٠ فولت من تيار متردد، ٦٠ / ٥٠ هرتز
استهلاك الطاقة	٨ وات
الأبعاد (العرض؟الارتفاع؟العمق)	١٩٥ x ٣٥ x ٤٣٠ مم
الوزن الصافي (تقريباً)	٦ كجم
درجة الحرارة عند التشغيل	٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية
الرطوبة التشغيلية	٪٩٠ إلى ٪٥
الليزر	ليزر أشباه الموصلات
نظام الإشارة	PAL / NTSC
ناقل الطاقة الكهربائية (USB)	تيار مستمر ٥ مللي أمبير
مخرجات الفيديو	١، ٠ فولت (من ذروة لذروة)، ٧٥ أوم، تزامن سلبي، مقابس ١x RCA إلى التلفاز
COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT	٧٥ (Y)، ١، ٠ فولت (من ذروة لذروة)، ١x RCA (Pr/Pb)، ٧، ٠ فولت (من ذروة لذروة)، ٧٥ أوم، مقابس ٢x RCA
HDMI OUTPUT (فيديو/صوت)	١٩ سنتيمتر (Type A)، HDMI™، Connector
ANALOG AUDIO OUTPUT	٠، ٢ فولت متوسط الجذر التربيعي (١ كيلو هرتز، ٠ ديسيل)، ٦٠٠ أوم، مقابس ١x RCA (التلفاز)
DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)	٥، ٠ فولت (ذروة لذروة)، ٧٥ أوم، ١x RCA مقابس
DIGITAL AUDIO OUTPUT (OPTICAL)	٣ فولت (من الذروة إلى الذروة)، مقابس بصري ١x

يُنصح التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مُسبق.

