

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

# SMART SOUNDBAR

Pirms uzsākt sava atskaņotāja izmantošanu, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šīs rokasgrāmatas saturu un saglabājiet šo instrukciju neskaidrību gadījumiem nākotnē.

NB3740 (NB3740, S34A1-D)



## Drošības norādījumi



**UZMANĪBU!** LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDUS. NEŅĒMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU) KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV ELEMENTU, KURUS VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTAM SERVISA PERSONĀLAM.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par neizolēta, bīstama elektriskā sprieguma, kura amplitūda ir pietiekama, lai cilvēks varētu saņemt elektriskās strāvas triecienu, klātbūtni iekārtas korpusa iekšpusē.



Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī vērs lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) norādēm, kuras atrodamas iekārtas dokumentācijā.

**BRĪDINĀJUMS:** LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMA UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, PASARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

**UZMANĪBU:** Nav pieļaujams iekārtu pakļaut ūdens (pilošam vai izšakstīta) iedarbībai un nevajag uz atskaņotāja novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes ar puķēm.

**BRĪDINĀJUMS:** Neuzstādiēt šo iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgi.

**UZMANĪBU:** Neaizsedziet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiēt iekārtu vadoties pēc ražotāja instrukcijas.

Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizseg, novietojot iekārtu uz gultas, divāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīksts virsmas. Šo ražojumu nav ieteicams ievietot kādā iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai arī nav ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.

**BRĪDINĀJUMI attiecībā uz tīkla pieslēguma vadu**

Ieteicams katru elektroiekārtu pieslēgt atsevišķai tīkla pieslēgvietai;

Tas nozīmē, ka katra iekārta tiek pieslēgta atsevišķai tīkla rozetei, kurai nav papildus rozešu un nozarojumu. Lai par to pārliecinātos, iepazīstieties ar specifikāciju šīnī lietošanas instrukcijā. Nepārslogojiet tīkla pieslēguma rozetes. Pārslogotas, vaļiņas vai bojātas tīkla pieslēguma rozetes, tīkla pagarinātāji, pārkarsēti tīkla vadi ar bojātu vai saplaisājušu izolāciju ir bīstami. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri aplūkojiet savas iekārtas tīkla pieslēguma vadu un tīklīdz pamanāt bojājumu vai nodiluma pazīmes, atvienojiet to no tīkla, pārtrauciet iekārtas izmantošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu ar tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargājiet tīkla vadu no fiziskām vai mehāniskām pārslodzēm, piemēram, salocīšanas, samezgļošanās, saspiešanas, iespiešanas durvis vai bradāšanas ar kājām. Īpašu uzmanību pievērsiet spraudņiem, sienas pieslēguma rozetēm un vietai, kur tīkla vads iznāk no iekārtas korpusa. Lai atvienotu tīkla spriegumu, izvelciet tīkla vada spraudni no rozetes. Uzstādot iekārtu sekojiet tam, lai tīkla pieslēguma vietai būtu ērti piekļūt.

Ši iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

### Drōs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru no iekārtas:

Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu un tad, rīkojoties pretējā secībā, ievietojiet jauno. Lai pasargātu apkārtējo vidi no piesārņojuma un novērstu iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai akumulatoru ievietojiet īpašā konteinerā specializētajā savākšanas punktā. Neatbrīvojieties no baterijām un akumulatoriem kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, brīvas kompensācijas sistēmas baterijas vai akumulatorus. Baterijas nedrīkst pakļaut karstuma avotu, piemēram, tiešas saules gaismas vai liesmas, iedarbībai.

### Vecās elektroierīces nodošana



1. Visi elektriskie un elektroniskie produkti ir jāutilizē, nododot pašvaldības īpaši noteiktās pieņemšanas vietās. Tos nedrīkst izmest parastās municipalitātes atkritumu urnās.
2. Ievērojot prasības veco elektroierīču utilizēšanā, jūs pasargāsiet apkārtējo vidi un cilvēku veselību no iespējami nelabvēlīgajām sekām, kādas verētu rasties, ierīcēm sadaloties nepiemērotā vietā.
3. Lai gūtu plašāku informāciju par veco ierīču utilizēšanas iespējām, sazinieties ar pilsētas pašvaldību, atkritumu savākšanas saimniecību vai veikal, kurā ierīci iegādājāties.

### Izlietoto bateriju/akumulatoru likvidēšana



Pb

1. Šo simbolu var papildināt dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmisko elementu simboli, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
2. Visas baterijas/akumulatori ir jālikvidē valsts vai pašvaldības nozīmētās speciālās atkritumu savākšanas vietās, atsevišķi no mājtsaimniecības atkritumiem.
3. Pareizi atbrīvojoties no vecajām baterijām/akumulatoriem, tiks novērstas iespējami nelabvēlīgās sekas uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Lai saņemtu sīkāku informāciju par atbrīvošanos no vecajām baterijām/akumulatoriem, lūdzu, sazinieties ar savas pašvaldības biroju, atkritumu iznīcināšanas dienestu vai veikal, kur nopirkāt šo izstrādājumu.

## Attiecībā uz Eiropas Savienības norādi par bezvadu ierīcēm

# CE 0197

Ar šo LG Electronics paziņo, ka šis/šie ražojums(-i) atbilst Direktīvu 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC un 2011/65/EU būtiskākajām prasībām un citiem saistītiem dokumentiem.

Lai saņemtu savu Atbilstības Deklarācijas (DoC) kopiju, lūdzu, sazinieties ar mums sekojošā adresē.

### Birojs, ar kuru jāsazinās par šī produkta atbilstību:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis NAV Klientu apkalpošanas dienesta kontaktpunkts. Informāciju, kas attiecas uz Klientu apkalpošanas dienestu, skatiet Garantijas kartē vai arī sazinieties ar tirgotāju, pie kura pirkāt šo izstrādājumu.

Izmantošanai tikai telpās.

### Paziņojums par radiofrekvences viļņu starojumu

Šī ierīce ir jāuzstāda tā, lai darbības režīmā viļņu radošā iekārta atrastos ne mazāk kā 20 cm attālumā no ķermeņa.

## Svarīgs norādījums attiecībā uz televizora krāsu sistēmu

Šī atskaņotāja krāsu sistēma var mainīties atkarībā no atskaņojamā diska.

Piemēram, atskaņojot NTSC krāsu sistēmā ierakstītu disku, atskaņotāja izejā būs signāls NTSC kodējumā.

Tikai multisistēmu televizori spēj apstrādāt visus no šī atskaņotāja saņemtos signālus.

- Ja jūsu rīcībā ir PAL sistēmas krāsainais televizors, skatoties NTSC sistēmā ierakstītus diskus vai videomateriālus attēls būs izkropļots.
- Multisistēmu krāsainais televizors automātiski pārslēdz krāsu sistēmu atkarībā no ieejās pienākošajiem signāliem. Ja krāsu sistēma automātiski nepārslēdzas, izslēdziet televizoru un vēlreiz ieslēdziet to.
- Arī tajos gadījumos, kad NTSC krāsu sistēmā ierakstītus diskus jūsu sistēma atskaņo normāli, jūsu ierakstītājs tos var būt nekorekti ierakstījis.

# Saturs

## 1 Uzsākšana

- 3 Drošības norādījumi
- 8 Introduction
- 8 – Par simbolu “O” displejā
- 9 Priekšējais panelis
- 9 Aizmugurējais panelis
- 10 Tālvadības pulsts
- 11 Skaņu joslas instalēšana
- 11 Galvenā bloka uzstādīšana pie sienas

## 2 Savienošana

- 13 Bezvadu zemfrekvenču skaļruņa savienojums
- 14 Jūsu televizora pieslēgšana
- 14 – HDMI savienojums
- 15 – Kas ir SIMPLINK?
- 15 – ARC (Audio Return Channel) funkcija
- 15 – Izšķirtspējas iestatījumi
- 16 – OPTICAL IN savienojums
- 17 Savienojums ar ārējo ierīci
- 17 – OPTICAL IN pieslēgums
- 17 Pieslēgšana mājas tīklam
- 17 – Pieslēgšanās tīklam izmantojot kabeli
- 18 – Tīkla pieslēguma ar kabeli iestatījumi
- 19 – Bezvadu tīkla pieslēgums
- 20 – Bezvadu tīkla pieslēgums

## 3 Sistēmas iestatīšana

- 23 Initial Setup
- 24 Iestatījumi
- 24 – Iestatījumu pielāgošana
- 25 – Izvēlne [NETWORK]
- 26 – Izvēlne [DISPLAY]
- 27 – Izvēlne [LANGUAGE]
- 27 – Izvēlne [AUDIO]
- 28 – Izvēlne [OTHERS]
- 30 Skaņas efekti

## 4 Darbība

- 31 Izvēlnes Home displejs
- 31 – Izvēlnes [HOME] izmantošana
- 31 – SmartShare lietošana
- 32 Saistītās ierīces satura atskaņošana
- 32 – Atskaņo no USB ierīces
- 33 – Faila atskaņošana Android ierīcē
- 34 – Faila atskaņošana tīkla serverī
- 34 Datora mājas tīkla servera izmantošana
- 34 – Datorprogrammas SmartShare (DLNA) instalēšana
- 35 – Failu un mapju kopīgošana
- 35 – Sistēmas prasības
- 36 Vispārēji norādījumi par atskaņošanu
- 36 – Pamatdarbības video un audio saturam
- 36 – Pamatdarbības darbam ar fotoattēliem
- 36 – Lai turpinātu atskaņošanu
- 37 Ekrāna izvēlne
- 37 – Video atskaņošanas vadība
- 38 – Fotoattēlu skatīšanas vadība
- 39 Uzlabotā atskaņošana
- 39 – Atskaņošanas atkārtošana
- 39 – Konkrēta fragmenta atkārtošana
- 39 – Atskaņošana no izvēlētā laika
- 40 – Subtitru valodas izvēle
- 40 – Cita audio klausīšanās
- 40 – Televizora ekrāna malu attiecības maiņa
- 40 – Subtitru koda lapas maiņa
- 41 – Attēla režīma maiņa
- 41 – Satura informācijas skatīšana
- 41 – Satura saraksta skatījuma maiņa
- 42 – Subtitru faila izvēle
- 42 – Mūzikas klausīšanās slaidrādes laikā
- 43 – Opcijas [3D] iestatīšana
- 44 Papildfunkcijas
- 44 – Wi-Fi Direct™ savienojums
- 45 LG AV Remote
- 45 Privātais skaņas režīms
- 45 Izmantojot Bluetooth tehnoloģiju
- 46 – Klausoties Bluetooth ierīcēs uzglabāto mūziku
- 47 Premium lietošana
- 47 LG Smart World lietošana

- 48 – Pierakstīšanās
- 48 – Tiešsaistes satura meklēšana
- 49 Izvēlnes My Apps lietošana

## 5 Bojājumu izlabošana

- 50 Bojājuma izlabošana
- 50 – Vispārēji norādījumi
- 51 – Tīkls
- 52 – Attēls
- 52 – Skaņa
- 52 – Klientu atbalsta dienests
- 52 – Atklātā pirmkoda programmatūras paziņojums

## 6 Pielikums

- 53 Televizora vadība izmantojot komplektā iekļauto tālvadības pulti
- 53 – Tālvadības pults pielāgošana jūsu televizora vadībai
- 54 Tīkla programmatūras atjaunināšana
- 54 – Paziņojums par atjauninājumu
- 54 – Programmatūras atjaunināšana
- 56 Papildinformācija
- 56 – Failu prasības
- 58 – Par DLNA
- 58 – Noteiktas prasības sistēmai
- 59 Audio izejas signālu specifikācija
- 60 Zīmoli un licences
- 62 Specifikācija
- 63 Apkope
- 63 – Iekārtas apkope un transportēšana
- 63 Svarīga informācija par tīkla pakalpojumiem

Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties no atskaņotāja, kas atkarīgs no atskaņotāja programmatūras vai pakalpojumu nodrošinātāja.

1

2



3

4

5

6


## Introduction

Termins	Simbols	Apraksts
Piezīme		Norāda īpašas piezīmes un darbības īpašības.
Uzmanību		Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamās nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

### Par simbolu “⊘” displejā

“⊘” var parādīties jūsu televizora displejā darba laikā un tas nozīmē, ka šim konkrētajam datu nesējam attiecīgā, lietošanas instrukcijā aprakstītā funkcija nav pieejama.


## Priekšējais panelis

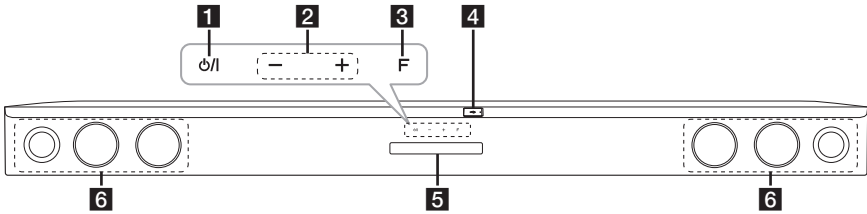

- 1** (Ieslēgšana)
- 2** (Skaļuma)  
Noregulē skaļuma līmeni.
- 3** **F** (Funkciju)  
Izvēlas funkciju un ievades avotu.
- 4** Skaļruņi

### **Ievērojiet**

Atvērt USB vāciņu ar pirkstu, lai pieslēgtu USB.




- 5** Displeja logs
- 6** USB pieslēgvietā

### **Uzmanību**

Piesardzības noteikumi lietojot skārienjūtīgās pogas


- Skārienjūtīgās pogas lietojiet ar tīrām un sausām rokām.  
- Mitrā vidē noslaukiet mitrumu no skārienjūtīgajām pogām pirms lietošanas.
- Nespiediet skārienjūtīgās pogas pārāk stipri, lai tās darbotos.  
- Ja jūs pielietosiet pārāk lielu spēku, tas var bojāt skārienjūtīgo pogu sensoru.
- Pieskarieties pogai, kuru gribat ieslēgt, lai funkcija darbotos pareizi.
- Uzmanieties, lai uz skārienjutīgajām pogām nenokļūtu tādi materiāli, kas vada strāvu, piemēram, dažādi metāla priekšmeti. Tas var radīt darbības traucējumus.

## Aizmugurējais panelis

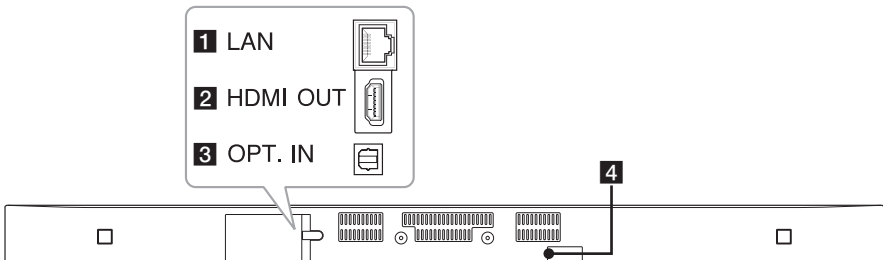


- 1** **LAN** : LAN savienotājs
- 2** **HDMI OUT** : HDMI izvade
- 3** **OPT. IN** : Optiskā ievade
- 4** **DC IN** : Līdzstrāvas savienotājs

## Tālvadības pults

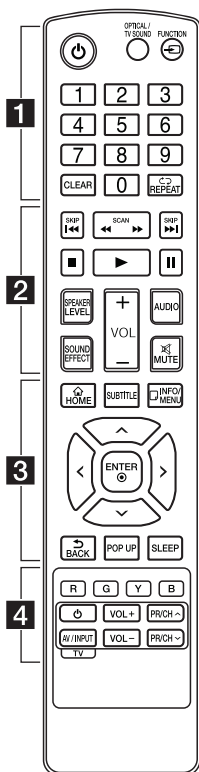

### Baterijas nomaiņa



Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults apakšpusē un ievietojiet nodalījumā divas R03 (izmērs AAA) baterijas pareizi orientējot **+** un **-**.

..... **1** .....

⏻ (Ieslēgt/Izslēgt): IESLĒDZ vai IZSLĒDZ ierīci.

**OPTICAL/TV SOUND**: Tieši pāriet uz optiskā signāla ieejas režīmu.

**FUNCTION** (↺): Maina ieejas režīmu.

**Ciparataustiņi 0 - 9**: Ļauj izvēlēties izvēlnes opciju pēc tās numura.

**CLEAR**: Noņem skaitli, kad tiek iestatīta parole vai tikla savienojums.

**REPEAT** (↺↻): Vēlamo sadaļu vai secību atkārtošana.

..... **2** .....

⏮/⏭ (SCAN): Veic meklēšanu uz priekšu vai atpakaļ.

⏮/⏭ (SKIP): Pāriet uz nākošo vai iepriekšējo nodaļu / celiņu / failu.

■ (Pārtraukt): Pārtrauc atskaņošanu.

▶ (Atskaņot): Uzsāk atskaņošanu.

⏸ (Apturēt): Nopauzē atskaņošanu.

**SPEAKER LEVEL**: Regulē izraudzītā skaļruņa skaļumu.

**SOUND EFFECT**: Ieslēdz vienu no skaņas efektu režīmiem.

**VOL +/-**: Regulē skaļruņa skaļumu.

**AUDIO**: Ļauj izvēlēties audio valodu vai audio kanālu.

**MUTE** (⏶): Izslēdz ierīces skaņu.

..... **3** .....

**HOME** (🏠): Atver vai aizver sākuma izvēlni.

**SUBTITLE**: Ļauj izvēlēties titru valodu.

**INFO/MENU** (ℹ): Atver vai aizver ekrānā displeja logu.

Kursora taustiņi (⤴/⤵/⤶/⤷): Ļauj izvēlēties kādu opciju no izvēlnes.

**ENTER** (⊙): Apstiprina izvēli izvēlnē.

**BACK** (↵): Iziet no izvēlnes vai atgriezties iepriekšējā ekrānā.

**POP UP**: Attēlo uzniirstošo izvēlni, ja tāda pieejama.

**SLEEP**: Iestata konkrētu laika posmu, pēc kura ierīce izslēgsies.

..... **4** .....


Krāsū (**R, G, Y, B**) taustiņi: Izmanto arī kā konkrētu izvēlnju saīšņu pogas.

TV vadības taustiņi: sk. 53. lpp.

## Skaņu joslas instalēšana

Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot iekārtu citai ierīcei: TV, Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam utt.


Novietojiet ierīci televizora priekšā un pieslēdziet pie tās vēlamo ierīci. (Skatīt 14 – 17 lpp.)




### ⚠ Uzmanību

Lai iegūtu labāku bezvadu savienojuma, piemēram, Bluetooth vai bezvadu zemfrekvences skaļruņa veiktspēju, neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm, jo bezvadu savienojums veido saziņu, izmantojot ierīces apakšā novietoto moduli.

## Galvenā bloka uzstādīšana pie sienas



Galveno iekārtu jūs varat piestiprināt pie sienas. Sagatavojiet ass stiprinājumu pie sienas un kronšteinu.




Pie sienas stiprināmā kronšteina uzstādīšanas veidne




Sienas kronšteins

1. Pie televizora apakšējās malas pielieciet WALL BRACKET INSTALL GUIDE (Wienas kronšteina instalācijas šablonu) un nofiksējiet to.




- Piemonējot to pie sienas (betona), lietojiet sienas kontaktligzdas (Nav paredzēts komplektā). Sienā jāizurbj dažī caurumi. Pamācība (Sienas kronšteina instalācija) ir pievienota urbim. Izmantojiet pamācību, lai pārbaudītu urbšanas punktu.




### ! Ievērojiet

Komplektā nav paredzētas skrūves un sienas kontaktligzdas ierīces piemontēšanai. Montēšanai mēs iesakām lietot Hilti (HUD-1 6 x 30).

- Noņemiet sienas kronšteina instalācijas šablonu.
- Nostiprināt to ar skrūvēm (kas nav paredzētas komplektā) kā parādīts zemāk redzamajā zīmējumā.

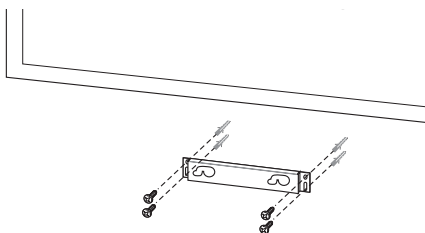

- Pakariniet galveno bloku uz stiprinājumiem, kā parādīts attēlā zemāk.

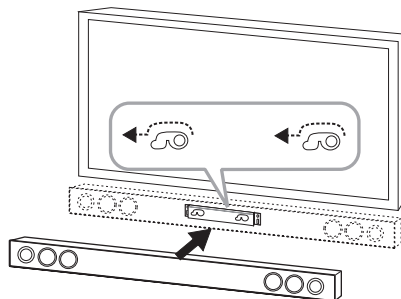

### ! Uzmanību

- Neierīkojiet šo iekārtu otrādi. Tas var bojāt šīs iekārtas sastāvdaļas vai radīt personīgi jums savainojumus.
- Uz piestiprināta aparāta nedrīkst pakarināt citus priekšmetus un tas arī jāargā no triecieniem.
- Stingri piestipriniet aparātu pie sienas, lai tas nenokrīt. Ja aparāts nokrīt, tas var sabojāties vai izraisīt traumu.
- Kad aparāts ir uzstādīts pie sienas, gādājiet, lai aparāta savienojuma vadi nebūtu pieejami bērniem, kuri pretējā gadījumā var izraisīt aparāta nokrišanu.

### ! Ievērojiet

Atdaliet aparātu no stiprinājumiem, kā tālāk parādīts attēlā.



# Bezvadu zemfrekvenču skaļruņa savienojums

## Bezvadu basu apakšpastiprinātāja LED indikator

LED krāsa	Statuss
Dzelteni-zaļš (Mirgojoša)	Tiek mēģināts izveidot savienojumu.
Dzelteni-zaļš	Savienojums ir izveidots.
Sarkans	Bezvadu zemfrekvenču skaļrunis ir gaidstāves režīmā, vai neizdevās izveidot savienojumu.
Izslēgts (Indikatorš nedeg)	Bezvadu basu apakšpastiprinātāja strāvas vads ir atvienots.

## Pirmreizēja bezvadu basa apakšpastiprinātāja iestatīšana

1. Pievienojiet bezvadu basa apakšpastiprinātāja kabeli ligzdai.
2. Ieslēdziet galveno aparātu: automātiski tiek izveidots aparāta un bezvadu basa apakšpastiprinātāja savienojums.

## Bezvadu basa apakšpastiprinātāju sadalīšana pa pāriem ar rokām

Kad savienojums nav izveidots, uz zemfrekvenču skaļruņa varat redzēt sarkanu gaismas diodi un mirgojošu dzeltenīgu gaismas diodi un zemfrekvenču skaļrunis neatskaņo skaņu. Lai atrisinātu problēmu, ievērojiet tālāk minētās norādes.

1. Galvenās ierīces skaņas līmeni noregulējiet uz minimālo.
  - Displeja logā redzams ziņojums "VOL MIN".
2. Nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults pogu **MUTE** (🔇).
  - Uz īsu brīdi displeja logā redzams ziņojums "WL RESET".

3. Ja zemfrekvenču skaļruņa gaismas diode turpina mirgot dzeltenīgu krāsā, varat izlaist šo darbību.

Turiet nospiestu **PAIRING** bezvadu uztvērēja aizmugurē ilgāk par 5 sekundēm.

- Zemfrekvenču skaļruņa gaismas diode pārmaiņus deg sarkanā un dzeltenīgu krāsā.
4. Atvienojiet ierīces un zemfrekvenču skaļruņa strāvas vadu.
  5. Kad galvenās ierīces un zemfrekvenču skaļruņa gaismas diode pilnībā nodziest, atkārtoti pievienojiet strāvas vadu.

Ierīce un zemfrekvenču skaļrunis automātiski izveido savienojumu pāri, kad tiek ieslēgta ierīce.

- Kad savienojums ir izveidots, uz zemfrekvenču skaļruņa deg dzeltenīgu gaismas diode.


### ! Ievērojiet

- Sakaru izveidei starp ierīci un zemfrekvenču skaļruni ir nepieciešamas dažas sekundes (vai arī tas var noritēt ilgāk).
- Jo ierīce un zemfrekvenču skaļrunis atrodas tuvāk viens otram, jo labāka skaņas kvalitāte. Ieteicams ierīci un zemfrekvenču skaļruni uzstādīt pēc iespējas tuvāk (5 m attālumā) un izvairīties no šķēršļiem starp tiem.
  - Starp ierīci un skaļruni ir šķērslis.
  - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā šis bezvadu savienojums, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāsns vai bezvadu LAN ierīce.

## Jūsu televizora pieslēgšana

### HDMI savienojums

Ja jums ir HDMI TV vai monitors, jūs to varat pievienot šai ierīcei ar HDMI kabeli (veids A, High speed HDMI™ kabelis ar Ethernet). Savienojiet iekārtas HDMI izejas ligzdu ar HDMI ieejas ligzdu ar HDMI signālu savietojamā televizorā vai monitorā.

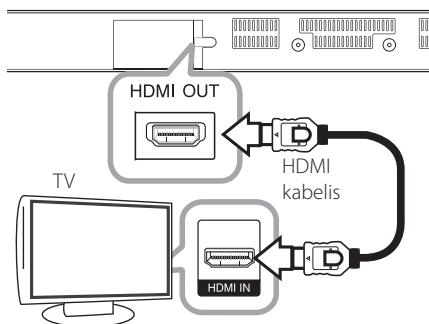

Pārslēdziet TV signāla avotu uz HDMI (sk. televizora rokasgrāmatu).

### Papildinformācija par HDMI pieslēgumu

- Pievienojot HDMI vai DVI saderīgu iekārtu, pārliedzinieties par sekojošo:
  - Mēģiniet izslēgt gan pieslēgto HDMI/DVI iekārtu un šo atskaņotāju. Pēc tam ieslēdziet HDMI/DVI ierīci un vēl pēc 30 sekundēm ieslēdziet atskaņotāju.
  - Pieslēgtās iekārtas video ieeja ir pareizi noregulēta darbam ar šo iekārtu.
  - Pievienotā iekārta ir savietojama ar 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i vai 1920 x 1080p video ieeju.
- Ne visas ar HDCP atbalstošās HDMI vai DVI ierīces darbosies kopā ar šo atskaņotāju.
  - Ja iekārta nav savietojama ar HDCP, precīzu attēlu iegūt neizdosies.

### ! Piezīme

- Ja pieslēgtā HDMI ierīce nepieņem audio signālu no šī atskaņotāja, HDMI ierīces atskaņotā skaņa var būt izkropļota vai arī vispār nebūt dzirdama.
- Ja jūs izmantojat HDMI pieslēgumu, jūs varat mainīt izšķirtspēju HDMI izejā. (sk. "Izšķirtspējas iestatījumi", 15. lpp.).
- Izvēlieties video signāla veidu HDMI OUT izejas ligzdā izmantojot opciju [HDMI Colour Setting] izvēlnē [Settings] (sk. 26. lpp.).
- Mainot izšķirtspēju pēc savienojuma izveidošanas, var rasties traucējumi. Lai šādu problēmu atrisinātu, izslēdziet iekārtu un ieslēdziet vēlreiz.
- Ja HDMI savienojums ar HDCP nav apstiprināts, televizora ekrāns būs melns, bez attēla. Šādos gadījumos pārbaudiet HDMI pieslēgumu vai atvienojiet HDMI kabeli.
- Ja ekrānā redzams troksnis vai melnas līnijas, lūdzu, pārbaudiet HDMI kabeli (parastos apstākļos tā garums nedrīkst pārsniegt 4,5 m).

## Kas ir SIMPLINK?



Dažas šīs ierīces funkcijas tiek kontrolētas ar TV tālvadības pulti, kad šī ierīce un LG TV ar SIMPLINK ir savienoti ar HDMI savienojumu.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas :  
Ieslēgt/izslēgt, skaļāk/klusāk utt.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par SIMPLINK funkciju, skatīt TV lietošanas instrukciju.

LG TV ar SIMPLINK funkciju ir augstāk parādītā firmas zīme.

### ! Ievērojiet

Atkarībā no iekārtas stāvokļa, dažas SIMPLINK darbības var neatbilst jūsu mērķim vai nedarboties

## ARC (Audio Return Channel) funkcija

ARC funkcija ļauj HDMI televizoram pārraidīt audio signālu uz atskaņotāja HDMI OUT.

Lai izmantotu šo funkciju :

- Televizoram ir jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcija, un HDMI-CEC un ARC ir jābūt ieslēgtiem.
- HDMI-CEC un ARC ieslēgšanas veids dažādiem televizoriem var būt atšķirīgs. Par ARC funkciju vairāk lasiet sava televizora lietošanas instrukcijā.
- Jums ir nepieciešams HDMI kabelis (Veids A, Liela ātruma HDMI™ kabelis ar Ethernet).
- Jums ir jāpievieno HDMI OUT uz iekārtas ar HDMI IN uz TV, kas atbalsta ARC funkciju, izmantojot HDMI kabeli.
- Pie katra televizora, kas atbalsta ARC, var pievienot tikai vienu skaņas plūsmu.



### ! Piezīme

Lai aktivizētu funkciju [SIMPLINK / ARC], iestatiet šo opciju uz [On]. (29. lpp)

## Izšķirtspējas iestatījumi

Ierīce nodrošina HDMI OUT ligzdā signālu ar dažādu izšķirtspēju. Izšķirtspēju jūs varat mainīt izmantojot izvēlni [Settings].

1. Piespiediet **HOME** (🏠).
2. Izmantojot **</>** izvēlieties [Settings] un pēc tam piespiediet **ENTER** (⊙).  
Atvēršies iestatījumu izvēlne.
3. Izmantojot **^ / v** izvēlieties opciju [DISPLAY] un pēc tam piespiediet **>**, lai pārietu uz otro līmeni.
4. Izmantojot **^ / v** izvēlieties opciju [Resolution] un pēc tam piespiediet **ENTER** (⊙), lai pārietu uz trešo līmeni.
5. Izmantojot **^ / v** izvēlieties vajadzīgo izšķirtspējas vērtību, pēc tam piespiediet **ENTER** (⊙), lai apstiprinātu izvēli.

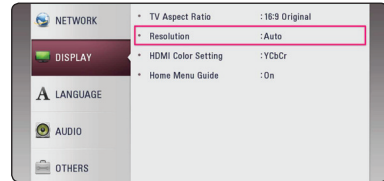


### ! Piezīme

- Ja jūsu televizors nav savietojams ar ierīcē iestatīto signāla izšķirtspēju, jūs varat to pārslēgt uz 576p šādi:
  1. Nospiediet pogu **HOME** (🏠), lai HOME izvēlne izzustu.
  2. Piespiediet **■** (Pārtraukt) un turiet piespiestu ilgāk par 5 sekundēm.
- Ja jūs iestatīat izšķirtspēju manuāli un tad pieslēdziet HDMI izeju televizoram, bet jūsu televizors neatbalsta šādus iestatījumus, izšķirtspējas iestatījumi pārslēgsies uz [Auto].
- Ja jūs izvēlēsit izšķirtspēju, kuru neatbalsta jūsu televizors, ekrānā parādīsies brīdinošs uzraksts. Ja pēc izšķirtspējas pārslēgšanas attēls ekrānā neparādās, lūdzu, nogaidiet 20 sekundes un izšķirtspēja automātiski pārslēgsies atpakaļ uz iepriekšējo vērtību.

## OPTICAL IN savienojums

Varat izbaudīt skaņu no sava televizora ar optisko digitālo audio savienojumu.

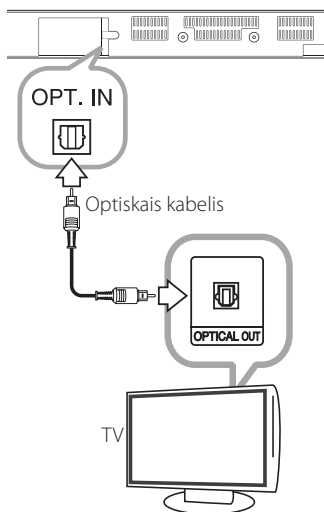


Savienojiet televizora optisko izejas ligzdu ar ierīces OPT.IN ligzdu. Pēc tam, nospiežot **FUNCTION** (⏏), atlasiet opciju [OPTICAL]. Lai atlasītu tieši, nospiediet **OPTICAL/TV SOUND**.

## Savienojums ar ārējo ierīci

### OPTICAL IN pieslēgums

Jūs varat klausīties ārējās ierīces skaņu Jūsu atskaņotāja skaņruņos, izmantojot digitālo optiskā signāla pieslēgumu.

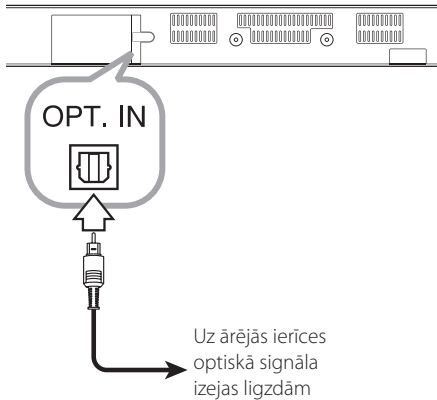

Pievienojiet ārējās ierīces optiskā signāla izejas ligzdu Jūsu aparāta OPT. IN ligzdai. Pēc tam, nospiežot **FUNCTION** (F), atlasiet opciju [OPTICAL].

Vai arī uzreiz nospiediet **OPTICAL/TV SOUND**.

Lai uzstādītu ieejas režīmu, var izmantot **F** (funkcijas) taustiņu, kas atrodas uz priekšējā paneļa.

## Pieslēgšana mājas tīklam

Šo ierīci var pieslēgt lokālajam tīklam (LAN), izmantojot LAN pieslēgvietu uz aizmugurējā paneļa vai iekšējo bezvadu moduli.

Pieslēdzot ierīci mājas platjoslas tīklam, jums būs pieejami tādi pakalpojumi kā programmatūras atjauninājumi un tiešsaistes satura pakalpojumi.

### Pieslēgšanās tīklam izmantojot kabeli


Kabeļa pieslēgums nodrošina vislabākos rezultātus, jo ierīce tiek pieslēgta tīklam tiešā veidā un pieslēguma darbību neietekmē radiotraucējumi.

Tālākos norādījumus pieslēguma izveidei jūs atradīsiet savas tīkla ierīces lietošanas pamācībā.

Savienojiet ierīces LAN portu ar atbilstošu modema vai maršrutētāja portu, izmantojot veikalā nopērkamu LAN vai Ethernet kabeli.

#### ⚠ Piezīme

- Pievienojot un atvienojot LAN kabeli satveriet to aiz spraudņa. Atvienojot nevelciet aiz LAN kabeļa, bet piespiediet fiksācijas austiņu un izvelciet spraudni no ligzdas.
- Nepieslēdziet LAN portam moduļtelefona pieslēguma kabeli.
- Tā kā vienlaikus eksistē vairākas pieslēgumu konfigurācijas, lūdzu, ievērojiet sava telekomunikāciju operatora vai interneta pakalpojumu sniedzēja specifikācijas.
- Lai piekļūtu DLNA serveru saturam, ierīce ir jāpievieno tam pašam vietējam tīklam ar maršrutētāja starpniecību.
- Lai uzstādītu datoru kā DLNA serveri, savā datorā instalējiet datorprogrammu SmartShare. (skatīt 34. lpp.)

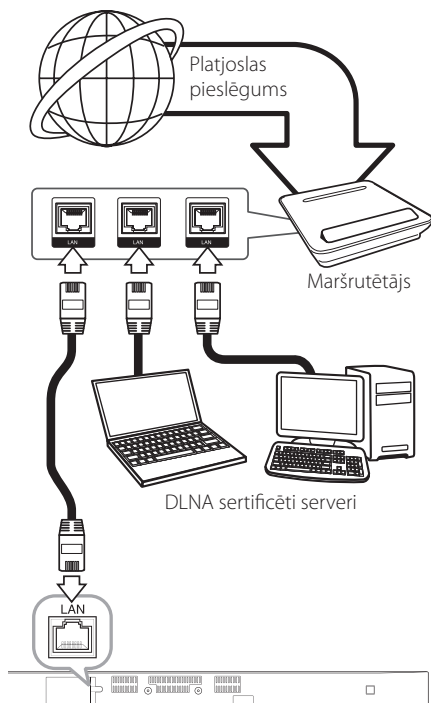


## Tīkla pieslēguma ar kabeli iestatījumi

Ja lokālajā tīklā (LAN) ar kabeļa palīdzību ir pieslēgts DHCP serveris, ierīcei automātiski tiks piešķirta IP adrese. Dažkārt ierīcei, kas ar LAN kabeļa palīdzību pieslēgta mājas tīklam, var nākties veikt tīkla pieslēguma konfigurēšanu. Izvēlnē [NETWORK] veicamie iestatījumi aprakstīti zemāk.


### Sagatavošana

Pirms uzsākt tīkla pieslēguma konfigurēšanu jums mājas tīklam jāpieslēdzat platjoslas interneta savienojums.


1. No izvēlnes [Settings] izvēlieties opciju [Connection Setting] un pēc tam piespiediet **ENTER** (⊙).

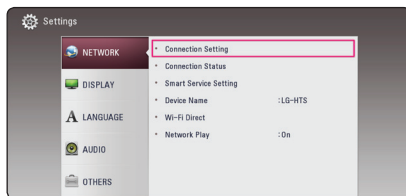

2. Izlasiet tīkla iestatījumu sagataves un pēc tam nospiediet **ENTER** (⊙), kad redzams izgaismots [Start].

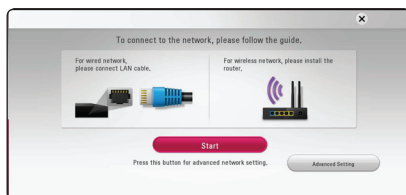


Tīkls automātiski savienosies ar ierīci.

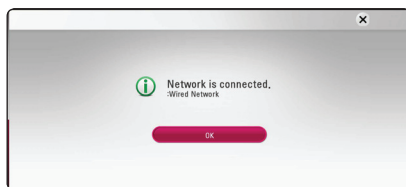

## Advanced Setting


Ja Jūs vēlaties veikt tīkla iestatīšanu manuāli, izmantojiet **▲/▼**, lai izvēlētos [Advanced Setting], kas atrodas izvēlnē [Network Setting], un nospiediet **ENTER** (⊙).

1. Lai izvēlētos [Wired], izmantojiet **▲/▼** un nospiediet **ENTER** (⊙).

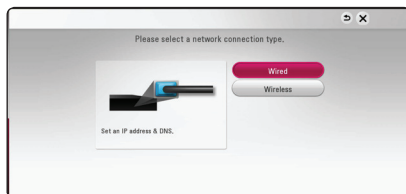

2. Izmantojot **^/V/</>** izvēlieties [Dynamic] vai [Static] IP režīmu.

Parastos apstākļos aktivizējiet [Dynamic] režīmu, lai varētu automātiski iegūt IP adresi.

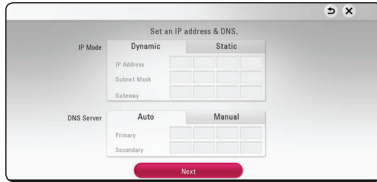

### ! Piezīme

Ja tīklā nav pieejams DHCP serveris un jums manuāli jāievada IP adrese, izvēlieties [Static], pēc tam izmantojot **^/V/</>** un ciparu taustiņus iestatiet [IP Address], [Subnet Mask], [Gateway] un [DNS Server]. Ja jūs kļūdāties ievadot ciparus, piespiediet **CLEAR**, lai dzēstu izgaismoto rakstzīmi.

3. Izvēlieties [Next] un piespiediet **ENTER** (⊙), lai aktivizētu tīkla iestatījumus.




Tīkla savienojuma statuss tiek attēlots uz ekrāna.

4. Nospiediet **ENTER** (⊙), kad redzams izgaismots [OK], lai pabeigtu vadu tīkla iestatīšanu.

## Bezvadu tīkla pieslēgums

Cita pieslēguma opcija ir izmantot piekļuves vietu vai bezvadu maršrutētāju. Tīkla konfigurācija un pieslēguma metode var atšķirties atkarībā no izmantojamā aprīkojuma un tīkla vides.

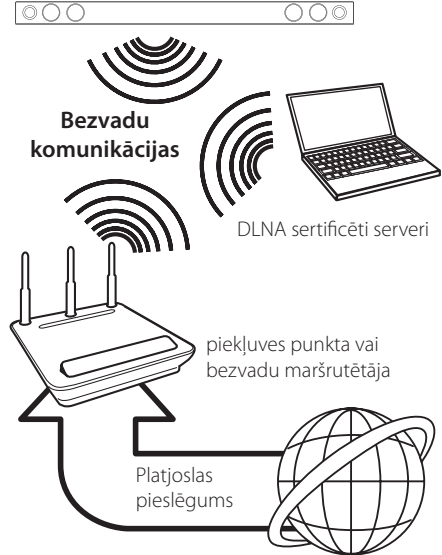

Skatīt iestatīšanas norādījumus, kas ir pievienoti jūsu piekļuves punktam vai bezvadu maršrutētājam, lai iegūtu detalizētu informāciju par pieslēgšanas soļiem un tīkla iestatījumiem.

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, iesakām šo ierīci ar kabeli pievienot mājas tīkla pieslēguma maršrutētājam vai kabeļu/DSL modenam. Ja izvēlēsieties bezvadu pieslēgumu, ņemiet vērā, ka dažkārt pārējās mājas elektroierīces var iespaidot pieslēguma darbību.

## Bezvadu tīkla pieslēgums


Lai izveidotu bezvadu tīkla pieslēgumu, atskatotajā iestatījumi jānokonfigurē darbam tīklā. Šo sagatavošanu var veikt izmantojot izvēlni [Setup]. Izvēlnē [NETWORK] veicamie iestatījumi aprakstīti zemāk. Pirms atskatotāja pieslēgšanas tīklam jāuzstāda piekļuves punkts vai bezvadu maršrutētājs.

### Sagatavošana

Pirms veikt bezvadu tīkla konfigurēšanu, jums nepieciešams:

- pievienot mājas bezvadu tīklam platjoslas interneta pieslēgumu.
- uzstādīt piekļuves punktu vai bezvadu maršrutētāju.
- atzīmēt tīkla SSID (servisu paketes identifikatoru) un drošības kodu.

1. No izvēlnes [Setup] izvēlieties opciju [Connection Setting] un pēc tam piespiediet **ENTER** (⊙).
2. Izlasiet tīkla iestatījumu sagataves, un pēc tam nospiediet **ENTER** (⊙), kad redzams izgaismots [Start].

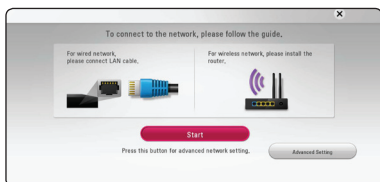

Ja vads tīkls nav pievienots ierīcei, uz ekrāna tiek attēloti visi pieejamie tīkli.

3. Izmantojiet **▲/▼**, lai izvēlētos vēlamo bezvadu tīkla SSID, un nospiediet **ENTER** (⊙).



Ja Jūsu piekļuves punkts aprīkots ar drošības sistēmu, Jums attiecīgi jāievada drošības kods.

### ! Piezīme

Ja SSID nosaukumam, kuru izmanto piekļuves punktam vai bezvadu maršrutētājam, izmantojat rakstzīmes, kas nav angļu valodas alfabētā, vai ciparus, tas var tikt rādīts atšķirīgi.



### ! Piezīme

- WEP (bezvadu drošības protokola) drošības režīmā piekļuves punkta vai bezvadu maršrutētāja iestatījumos parasti ir pieejamas 4 atslēgas. Ja jūsu piekļuves punktā vai bezvadu maršrutētājā izmantota WEP drošības sistēma, ievadiet 1. drošības kodu, lai varētu piekļūt vietējam tīklam.
- Piekļuves punkts ir ierīce, kas ļauj jums bezvadu režīmā pieslēgties vietējam tīklam.

4. Izmantojot **▲/▼/◀/▶** izvēlieties [Dynamic] vai [Static] IP režīmu.

Parastos apstākļos aktivizējiet [Dynamic] režīmu, lai varētu automātiski iegūt IP adresi.

### ! Piezīme

Ja tīklā nav pieejams DHCP serveris un jums manuāli jāievada IP adrese, izvēlieties [Static], pēc tam izmantojot **▲/▼/◀/▶** un ciparu taustiņus iestatiet [IP Address], [Subnet Mask], [Gateway] un [DNS Server]. Ja jūs kļūdaties ievadot ciparus, piespiediet **CLEAR**, lai dzēstu izgaismoto rakstzīmi.

5. Izvēlieties [Next] un piespiediet **ENTER** (⊙), lai aktivizētu tīkla iestatījumus.



Tīkla savienojuma statuss tiek attēlots uz ekrāna.

6. Izvēlieties [OK] un piespiediet **ENTER** (⊙), lai pabeigtu tīkla pieslēguma konfigurēšanu.

## Advanced Setting

Ja Jūs vēlaties veikt tīkla iestatīšanu manuāli, izmantojiet **Λ/V**, lai izvēlētos [Advanced Setting], kas atrodas izvēlnē [Network Setting], un nospiediet **ENTER** (⊙).

1. Lai izvēlētos [Wireless], izmantojiet **Λ/V** un nospiediet **ENTER** (⊙).



**[AP List]** - Tiks noskenēti visi sniedzamības rādiusā pieejamie piekļuves punkti vai bezvadu maršrutētāji, un to saraksts tiks parādīts displejā.

**[Network name (SSID)]** – Jūsu piekļuves punkts var nerādīt tā tīkla nosaukumu (SSID). Pārbaudiet Jūsu piekļuves punkta iestatījumus, izmantojot datoru un vai nu iestatiet savu piekļuves punktu apraides SSID, vai arī manuāli ievadiet tīkla nosaukumu [Network name (SSID)].

**[PBC]** – Ja Jūsu piekļuves punkts vai bezvadu maršrutētājs atbalsta spiedpogas konfigurēšanas metodi, izvēlieties šo iespēju, un 120 ciklu laikā piespiediet savu piekļuves punkta spiedpogu. Jums nav nepieciešams zināt tīkla nosaukumu (SSID), kā arī Jūsu piekļuves punkta drošības kodu.

**[PIN]** – Ja Jūsu piekļuves punkts atbalsta PIN koda konfigurēšanas metodi, kas balstīta uz WPS (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana), izvēlieties šo iespēju un pierakstiet koda skaitli, kas redzams uz ekrāna. Tad ievadiet PIN skaitli Jūsu piekļuves punkta iestatījumu izvēlnē, lai iegūtu savienojumu. Skatiet savas tīkla iekārtas dokumentāciju.

2. Ievērojiet uz ekrāna redzamās katrai savienošanas metodei paredzētās norādes.



### Piezīme

Lai izmantotu PBC un PIN tīkla savienojumu, Jūsu piekļuves punkta drošības režīms jāiestata uz OPEN vai AES.




## Norādījumi par tīkla pieslēgumu

- Daudzas tīkla pieslēguma problēmas iestatīšanas laikā var novērst, atiestatot maršrutētāju vai modemu. Pēc tam, kad ierīce pieslēgta mājas tīklam, ātri izslēdziet un/vai atvienojiet no strāvas avota mājas tīkla maršrutētāju vai kabeļa modemu. Tad no jauna ieslēdziet vai pievienojiet ierīci maiņstrāvas tīklam.
- Atkarībā no līguma nosacījumiem ar jūsu interneta pakalpojuma nodrošinātāju (ISP) internetam pieslēdzamo ierīču skaits var būt ierobežots. Sīkāk par to jūs uzzināsiet sazinoties ar savu ISP.
- Mūsu uzņēmums neuzņemas atbildību par ierīces un/vai interneta pieslēguma aparatūras atteicēm, kas radušās datu apmaiņas kļūdu/atteižu dēļ jūsu platjoslas interneta pieslēguma un/vai cita aprīkojuma neapmierinošas darbības rezultātā.
- Dažkārt satura lejupielādei no interneta nepieciešams pieslēgums ar platāku caurlaides joslu.
- Arī tajos gadījumos, kad ierīce ir pareizi pieslēgta un nokonfigurēta, interneta saturs var izrādīties neizmantojams sakarā ar pārslodzēm tīklā, jūsu interneta pieslēguma joslas kvalitāti vai platumu vai satura nodrošinātāja problēmām.
- Atsevišķas operācijas, kas saistītas ar interneta pieslēguma izmantošanu, varētu nebūt iespējamās sakarā ar jūsu platjoslas pieslēguma interneta servisa nodrošinātāja (ISP) uzliktajiem ierobežojumiem.
- Jebkuras izmaksas, kuras pieprasa ISP, tanī skaitā arī maksa par pieslēgumu, pilnībā gulstas uz jūsu atbildību.
- Lai varētu pieslēgt šo ierīci tīklam ar kabeli, nepieciešams 10 Base-T vai 100 Base-TX LAN ports. Ja jūsu interneta pakalpojumu piedāvājumā nav paredzēts šāds pieslēgums, ierīci tīklam pieslēgt neizdosies.
- Lai varētu izmantot xDSL servisu, jums jālieto maršrutētājs.


- Lai varētu izmantot DSL pieslēgumu, vajadzīgs DSL modems, savukārt, lai izmantotu kabeļa pieslēgumu ir nepieciešams kabeļa modems. Atkarībā no piekļuves veida un līguma nosacījumiem ar jūsu ISP, jums var nebūt iespējas izmantot šīs ierīces interneta pieslēguma funkcijas vai arī jums varētu būt ierobežots internetam vienlaicīgi pieslēgto ierīču skaits. (Ja jūsu ISP pieļauj tikai vienas ierīces pieslēgumu internetam, šai ierīcei neizdosies pieslēgties, ja tobrīd jau ir pieslēgts dators).
- Atkarībā no jūsu ISP politikas un ierobežojumiem, var gadīties, ka jums ir liegts izmantot "Maršrutētāju" vai arī šīs ierīces lietošana ir stipri limitēta. Sīkāk par to jūs uzzināsiet sazinoties tiešā veidā ar savu ISP.
- Bezvadu pieslēgums darbojas 2,4 GHz radiofrekvenču diapazonā, kuru izmanto arī citas sadzīves elektroniskās ierīces, piemēram, bezvadu telefoni, **Bluetooth**® iekārtas, mikroviļņu krāsnis, un tās var radīt traucējumus datu apmaiņā.
- Izslēdziet visas mājas lokālajam tīklam pievienotās, bet neizmantotās ierīces. Tās var ģenerēt tīklā nevajadzīgu datu apmaiņu.
- Lai iegūtu kvalitatīvāku pieslēgumu, novietojiet atskaņotāju pēc iespējas tuvāk piekļuves punktam.
- Atsevišķos gadījumos novietojot piekļuves punktu vai bezvadu maršrutētāju vismaz 0,45 m virs grīdas līmeņa var uzlabot uztveramību.
- Bezvadu sakaru kvalitāte ir atkarīga no vairākiem faktoriem, piemēram, piekļuves punkta veida, attāluma starp ierīci un piekļuves punktu, kā arī no ierīces novietojuma.
- Pārslēdziet savu piekļuves punktu vai bezvadu maršrutētāju infrastruktūras režīmā. Ekspromta tīkla režīms atbalstīts netiek.


## Initial Setup

Kad Jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, uz ekrāna parādās sākotnējās iestatīšanas vednis. Sākotnējās iestatīšanas vednī iestatiet displeja valodu un tīkla iestatījumus.



1. Nospiediet  (ieslēgt/Izslēgt).  
Uz ekrāna parādās sākotnējās iestatīšanas vednis.
2. Ar  izvēlieties displeja valodu un nospiediet **ENTER** ().

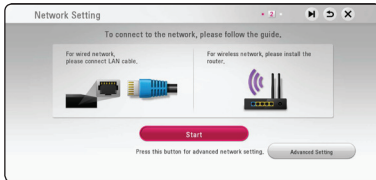


3. Izlasiet un sagatavojiet tīkla iestatījumu sagataves un pēc tam nospiediet **ENTER** () , kad redzams izgaismots [Start].




Ja vadu tīkls ir pievienots, tīkla savienojuma iestatījumi automātiski tiks pabeigti.

4. Visi pieejamie tīkli tiek attēloti uz ekrāna. Izmantojiet , lai izvēlētos [Wired Network] vai vēlamo bezvadu tīkla SSID, un nospiediet **ENTER** ().

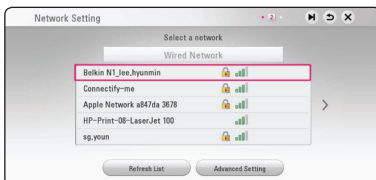



Ja Jūsu piekļuves punkts aprīkots ar drošības sistēmu, Jums attiecīgi jāievada drošības kods.

5. Izmantojot , izvēlieties [Dynamic] vai [Static] IP režīmu.

Parastos apstākļos aktivizējiet [Dynamic] režīmu, lai varētu automātiski iegūt IP adresi.





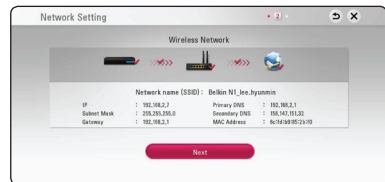

6. Izvēlieties [Next] un piespiediet **ENTER** () , lai aktivizētu tīkla iestatījumus.




Tīkla savienojuma statuss tiek attēlots uz ekrāna.

Sīkāku informāciju par tīkla iestatījumiem meklējiet 17. lapā "Pieslēgšana mājās tīklam".

7. Izvēlieties [Next] un nospiediet **ENTER** () .
8. Varat klausīties TV skaņu, automātiski izmantojot šīs ierīces skaļruņus, kad TV ir ieslēgts. TV un šī ierīce jāsavieno, izmantojot optisko kabeli. Nospiediet , lai pārvietotu, un nospiediet , lai atlasītu [On] vai [Off]. Atlasiet [Next] un nospiediet **ENTER** ().




9. Pārbaudiet visus iestatījumus, ko iestatījāt iepriekšējos posmos.

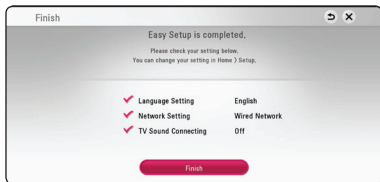

Nospiediet **ENTER** (⊙), kad redzams izgaismots [Finish], lai pabeigtu sākotnējo iestatīšanu.

Ja nepieciešams mainīt kādus iestatījumus, izmantojiet  $\wedge / \vee / \langle / \rangle / \triangleright$ , un nospiediet **ENTER** (⊙).

10. Parāda privātās skaņas režīma pamācību. Piespiediet **ENTER** (⊙).

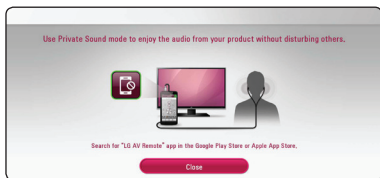


## Iestatījumi


### Iestatījumu pielāgošana

Jūs varat izmainīt ierīces iestatījumus [Settings] izvēlnē.


1. Piespiediet **HOME** (🏠).

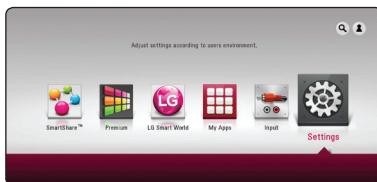


2. Izmantojot  $\langle / \rangle$  izvēlieties [Settings] un pēc tam piespiediet **ENTER** (⊙). Atvēršies iestatījumu izvēlnē.

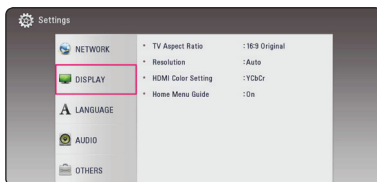

3. Izmantojot  $\wedge / \vee$  izvēlieties pirmo iestatījumu opciju un pēc tam piespiediet  $\triangleright$ , lai pārietu uz otro līmeni.

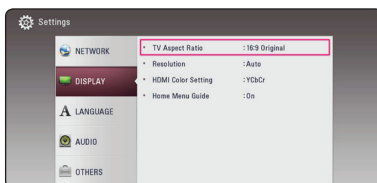

4. Izmantojot  $\wedge / \vee$  izvēlieties otro iestatījumu opciju un pēc tam piespiediet **ENTER** (⊙), lai pārietu uz trešo līmeni.

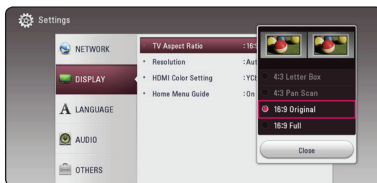

5. Izmantojot  $\wedge / \vee$  izvēlieties vajadzīgo iestatījuma vērtību, pēc tam piespiediet **ENTER** (⊙), lai apstiprinātu izvēli.

## Izvēlne [NETWORK]

[NETWORK] iestatījumi ir nepieciešami, lai izmantotu programmatūras atjauninājumus un tiešsaistes satura pakalpojumus.

### Connection Setting

Ja mājas tīkla vide ir gatava savienojuma izveidei, ierīce ir jāiestata, izmantojot tīkla sakaru bezvadu vai vadu savienojumu. (Sk. "Pieslēgšana mājas tīklam", 17. lpp)

### Connection Status

Ja jūs vēlaties pārskatīt atskaņotāja tīkla pieslēguma stāvokli, izvēlieties opciju [Connection Status] un piespiediet **ENTER** (⊙), lai pārbaudītu, vai sekmīgi izveidots tīkla un interneta pieslēgums.

### Smart Service Setting

#### [Country Setting]

Atlasiet apgabalu, lai tiktu rādīts atbilstošs tiešsaistes satura pakalpojums.

#### [Initialize]

Atkarībā no reģiona funkcija [Initialize] var nebūt pieejama.

### Device Name

Jūs varat iegūt tīkla nosaukumu, izmantojot virtuālo tastatūru. Šī ierīce tiks atpazīta pēc nosaukuma, ko jūs ievadāt jūsu mājas tīklā.

### Wi-Fi Direct

Šis atskaņotājs ir Wi-Fi Direct™ sertificēta ierīce. Wi-Fi Direct™ ir tehnoloģija, kas palīdz savienot divas sistēmas bez pieslēguma piekļuves punktam vai maršrutētājam. Lai atvērtu Wi-Fi Direct izvēlni, nospiediet **ENTER** (⊙). Informāciju par ierīču savienojumiem skatiet 44. lpp.

### Network Play

Šī funkcija ļauj vadīt tāda medija atskaņošanu, kas tiek straumēts no DLNA multivides servera, izmantojot DLNA sertificētu viedtelefonu. Vairumam DLNA sertificēto viedtelefonu ir funkcija, kas paredzēta atskaņošanas mediju vadībai mājas tīklā. Iestatiet šo opciju uz [On], ļaujot viedtelefonam vadīt šo ierīci. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sava DLNA sertificētā viedtelefona vai lietojumprogrammas instrukciju.

#### ! Piezīme

- Šai ierīcei un DLNA sertificētajam viedtelefonam jābūt pieslēgtiem vienam un tam pašam tīklam.
- Lai lietotu [Network Play] funkciju, izmantojot DLNA sertificētu viedtelefonu, nospiediet **HOME** (🏠), lai parādītu sākuma izvēlni, pirms tiek veikts pieslēgums šai ierīcei.
- Ja ierīce tiek vadīta, izmantojot [Network Play] funkciju, tālvadības pults var nedarboties.
- Pieejamos datņu formātus, kas aprakstīti 56. lpp., [Network Play] funkcija ne vienmēr atbalsta.

## Izvēlne [DISPLAY]

### TV Aspect Ratio

Izvēlieties attēla malu attiecību atbilstoši jūsu televizora veidam.

#### [4:3 Letter Box]

To izvēlas, ja pieslēgts televizors ar ekrāna malu attiecību 4:3. Rāda scēniskus attēlus ar maskējošām joslām virs un zem attēla.

#### [4:3 Pan Scan]

To izvēlas, ja pieslēgts televizors ar ekrāna malu attiecību 4:3. Rāda apgrieztus attēlus, kas pilnībā aizpilda ekrānu. Attēlam tiks apgrieztas sānu malas.

#### [16:9 Original]

To izvēlas, ja pieslēgts platekrāna televizors ar ekrāna malu attiecību 16:9. Attēls ar malu attiecību 4:3 tiks parādīts sākotnējā formātā 4:3 ar melnām joslām labajā un kreisajā pusē.

#### [16:9 Full]

To izvēlas, ja pieslēgts platekrāna televizors ar ekrāna malu attiecību 16:9. Attēls ar malu attiecību 4:3 tiks (lineāri) pielāgots pa horizontāli, līdz tas aizpildīs visu ekrānu.



#### Piezīme

Ja izšķirtspēja ir iestatīta lielāka par 720p, jūs nevarēsiet izvēlēties opcijas [4:3 Letter Box] vai [4:3 Pan Scan].

### Resolution

Iestatā HDMI video izejošā signāla izšķirtspēju. Par izšķirtspējas iestatījumiem detalizēti sk. 15. lappusi.

#### [Auto]

Ja HDMI OUT ligzda ir pieslēgta televizoram, kurš nodrošina informācijas demonstrāciju displejā (EDID), automātiski tiks iestatīta pieslēgtajam televizoram vispiemērotākā izšķirtspēja.

#### [576p]

Izejā būs 576 līniju signāls progresīvā video režīmā.

#### [720p]

Izejā būs 720 līniju signāls progresīvā video režīmā.

#### [1080i]

Izejā būs 1080 līniju signāls rindpārleces video režīmā.

#### [1080p]

Izejā būs 1080 līniju signāls progresīvā video režīmā.

### HDMI Color Setting

Izvēlieties videosignāla veidu HDMI OUT izejā. Kā veikt šos iestatījumus - sk. jūsu displeja lietošanas instrukciju.

#### [YCbCr]

Izvēlieties šo opciju, ja pieslēgts HDMI displejs.

#### [RGB]

Izvēlieties šo opciju, ja pieslēgts DVI displejs.

### Home Menu Guide

Šī funkcija ļauj jums parādīt vai izdzēst palīginformācijas lodziņu Home izvēlnē. Iestatiet šo opciju uz [On], lai palīginformācija būtu redzama.

## Izvēlne [LANGUAGE]

### Display Menu

Diepleja logā no [Settings] izvēlnes izvēlieties valodu.

## Izvēlne [AUDIO]

Katrs disks spēj nodrošināt izejā dažāda veida audio signālus. Pielāgojiet atskaņotāja audio opcijas atbilstoši audioiekārtai, kuru jūs izmantojat.

### ! Piezīme

Tā kā izejas audiosignāla veidu nosaka vairāki faktori, sīkāk par to sk. "Audio izejas signālu specifikācija" (59. lpp).

### Digital Output

#### [Auto]

Izvēlieties šo opciju, ja atskaņotāja izejai HDMI OUT pieslēgta iekārta ar LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD dekoderi vai digitālo dekoderi.

#### [PCM]

Atlasiet, ja šīs ierīces HDMI OUT spraudni pievienojat ierīcei ar digitālo dekoderu.

#### [DTS Re-Encode]

Izvēlieties šo opciju, ja atskaņotāja izejai HDMI OUT pieslēgta iekārta ar daudzkanālu ciparisku dekoderu.

### ! Piezīme

- Kad opcija [Digital Output] iestatīta uz [Auto], audio signāla izvade var būt kā datplūsma. Ja datplūsmas informācija no HDMI ierīces ar EDID nav noteikta, audio signāla izvade var būt kā PCM.
- Šīs iestatījums nav pieejams pievades signālam no ārējās ierīces.

### DRC (dinamiskā diapazona vadība)

Šī funkcija dod iespēju noklusināt filmas pavadījumu nezaudējot skaņas kvalitāti.

#### [Auto]

Dolby Digital un Dolby Digital Plus signāla dinamiskais diapazons tiek apstrādāts tieši tāpat, kā ieslēgtā [On] režīmā.

#### [On]

Sašaurina Dolby Digital, vai Dolby Digital Plus audio izejas signāla dinamisko diapazonu.

#### [Off]

Izslēdz šo funkciju.

### HD AV Sync

Dažkārt digitālajā TV novērojama attēla un skaņas nesakrītība. Ja tā gadās, Jūs varat iestatīt skaņas aizkavēšanos, lai tā "sagaida" attēlu: to dēvē par HD audio un video sinhronizāciju (HD AV Sync). Ar < > pārvietoties uz augšu un leju, lai uzstādītu vēlamo aiztures kompensācijas vērtību, kas ir robežās no 0 līdz 300 ms.

## Izvēlne [OTHERS]

### DivX® VOD

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitālā video formāts, ko izveidojis DivX, LLC, Rovi Corporation filiāle. Šī ir oficiālā DivX Certified® ierīce, kurai veikta stingra pārbaude attiecībā uz DivX video demonstrēšanu. Lai iegūtu vairāk informācijas un programmrīkus, kas ļauj jūsu failus pārveidot uz DivX video, apmeklējiet [www.divx.com](http://www.divx.com).

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA : šai DivX Certified® iekārtai jābūt reģistrētai, lai tā varētu atskaņot pēc pieprasījuma iegādātās DivX Video (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, atskaņotāja iestatījumu izvēlnē atrodiet sadaļu "DivX VOD". Lai pabeigtu reģistrācijas procesu, ieejiet [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

#### [Register]

Parāda jūsu ierīces reģistrācijas kodu.

#### [Deregister]

Deaktivizē jūsu ierīci un parāda reģistrācijas atsaukšanas kodu.



#### Piezīme

Šis atskaņotājs var atskaņot visus lejupielādētos videomateriālus no DivX® VOD ar šī atskaņotāja reģistrācijas kodu.

### Quick Start

Atskaņotājs var palikt gaidīšanas režīmā, patērējot tikai nedaudz elektroenerģijas, lai uzreiz varētu sākt darboties pēc ierīces ieslēgšanas. Iestatiet šo opciju uz [On], lai iespējotu [QuickStart] funkciju.



#### Piezīme

- Ja opcija [Quick Start] ir iestatīta uz [On] un atskaņotājam automātiski tiek padota strāva, piemēram, pēc elektroenerģijas padeves pārtraukuma vai tml., tad atskaņotājs automātiski ieslēdzas gaidīšanas režīmā. Pirms atskaņotāja iedarbināšanas pagaidiet īsu brīdi, līdz atskaņotājs ieslēdzas gaidīšanas režīmā.
- Ja [Quick Start] ir iestatīta uz [On], strāvas patēriņš būs lielāks nekā tad, ja [Quick Start] ir iestatīta uz [Off].

### Auto Power Off

Ja atskaņotājs nostāvēs apstādinātā stāvoklī apmēram piecas minūtes, ieslēgsies ekrānsaudzētājs. Ja šī opcija ir ieslēgta [On], ierīce automātiski izslēgsies 15 minūšu laikā pēc ekrānsaudzētāja parādīšans. Ja jūs šo opciju pārslēgsiet stāvoklī [Off], ekrānsaudzētājs darbosies līdz brīdim, kad tiks piespiesta kāda poga.




#### Piezīme

Ja iestatījumu izvēlnē ir ieslēgta [Auto Power Off] funkcija, šī ierīce tiek izslēgta, lai ierobežotu strāvas patēriņu, kad galvenais aparāts nav savienots ar ārējo ierīci un netiek lietots 20 minūtes no vietas.

## TV Sound Connecting

Varat klausīties TV skaņu, automātiski izmantojot šīs ierīces skaļruņus, kad TV ir ieslēgts. TV un šī ierīce jāsavieno, izmantojot optisko kabeli.

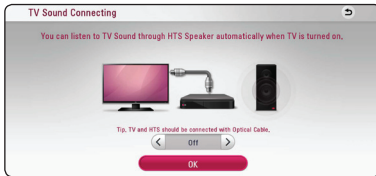

Nospiediet **▲**, lai pārvietotu, un nospiediet **</>**, lai atlasītu [On] vai [Off]. Atlasiet [OK] un nospiediet **ENTER** (⊙).

## Initialize

### [Factory Set]

Varat atiestatīt ierīci tās oriģinālos rūpnīcas iestatījumus.



### Piezīme

Ja jūs atiestatīsiet ierīci uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem, izmantojot opciju [Factory Set] (rūpnīcas iestatījumi), jums nāksies no jauna veikt tiešsaistes pakalpojumu aktivizāciju un ievadīt tikla iestatījumus.

## Software

### [Information]

Parāda ekrānā patreizējo programmas versiju.

### [Update]

Jūs varat atjaunināt atskaņotāja programmu tiešā veidā pieslēdzoties programmatūras atjaunināšanas serverim (sk. 54. lpp).

## SIMPLINK/ARC

- Izmantojot funkciju SIMPLINK, ierīces vadībai varat lietot LG TV tālvadības pulti.
- Izmantojot funkciju ARC, var pārraidīt HDMI saderīga televizora audio signālu uz atskaņotāja HDMI OUT.

Iestatiet šo opciju uz [On], lai iespējotu funkciju [SIMPLINK / ARC]. (sk. 15. lpp)

## Daylight Saving Time

Lietojot lietojumprogrammu BBC, šī funkcija iestata laiku plus vienu stunda pēc vasaras laika (GMT+1).

### [On]

Iestata laiku plus viena stunda.

### [Off]

Izslēdz šo funkciju.

## Skaņas efekti

Varat atlasīt skaņas režīmu, kas piemērots jums un saturam, ko atskaņojat. Vairākkārt nospiediet **SOUND EFFECT**, līdz uz priekšējā paneļa displeja vai TV ekrāna parādās izraudzītais režīms. Redzami ekvalaizera apzīmējumi var atšķirties atkarībā no skaņas avotiem un efektiem.

**[Music]:** Patīkama un dabiska skaņa.


**[Standard]:** Daudzkanālu telpisko audio signālu atskaņojums atbilst ieraksta kvalitātei.

**[Bass]:** Pastiprina basus no priekšējā labā un kreisā skaļruņa un zemfrekvences skaļruņa

**[Loudness]:** Uzlabo basu un diskanta skaņu.

**[User EQ]:** Skaņas regulēšana, palielinot vai samazinot attiecīgās frekvences līmeni.

### [User EQ] iestatīšana

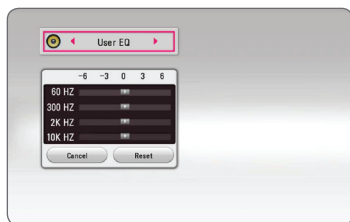

1. Ar **^ / v** uzstāda vēlamu frekvenci.

2. Ar **< / >** uzstāda vēlamu līmeni.


Lai anulētu iestatījumu, aktivizē [Cancel] funkciju, tad nospiež **ENTER** (⊙).

Lai atiestatītu visus iestatījumus, aktivizē [Reset] funkciju, pēc tam nospiež **ENTER** (⊙).

# Izvēlnes Home displejs

## Izvēlnes [HOME] izmantošana

Izvēlne Home tiek atvērta, nospiežot pogu **HOME** (🏠). Izmantojiet pogas **^ / V / < / >**, lai izvēlētos kategoriju, un nospiežiet pogu **ENTER** (⊙).

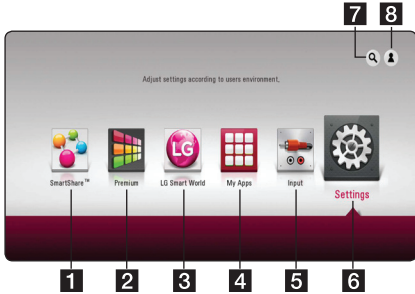

### ! Piezīme


Atkarībā no reģiona, funkcijas [LG Smart World], [My Apps], [Q] un [👤] var nebūt pieejamas.

- 1** [SmartShare] - Parāda izvēlni SmartShare.
- 2** [Premium] - Parāda ekrānu Premium Home. (47. lappuse)
- 3** [LG Smart World] - Parāda ierīcē nodrošināto LG Apps nosaukumus. (47. lappuse)
- 4** [My Apps] - Parāda ekrānu [My Apps]. (49. lappuse)
- 5** [Input] - Mainīt ieejas režīmu.
- 6** [Settings] - Regulē sistēmas iestatījumus.
- 7** [Q] - Meklē vēlamās LG Apps un citu saturu.
- 8** [👤] - Parāda pieteikšanās izvēlni.

## SmartShare lietošana

Pievienojot USB ierīci un Android ierīci (MTP) vai izmantojot mājas tīklu (DLNA), ierīcē iespējams demonstrēt video, fotoattēlu un atskaņot audio saturu.

1. Nospiežiet pogu **HOME** (🏠), lai rādītu izvēlni Home.
2. Atlasiet [SmartShare] un nospiežiet pogu **ENTER** (⊙).

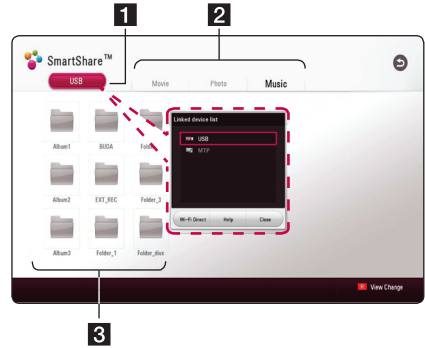

- 1** Rāda visas saistītās ierīces.
- 2** Rāda video, fotoattēlu un audio saturu.
- 3** Rāda saistītās ierīces failu vai mapi.

## Saistītās ierīces satura atskaņošana

### Atskaņo no USB ierīces

#### MOVIE MUSIC PHOTO


Šī ierīce spēj atskaņot video, audio un attēlu failus, kas atrodas USB ierīcē.

1. Pievienojiet USB ierīci.



#### Piezīme


Izmantojot papildaprīkojuma USB lādētāju ar pārveidotāju, varat vieglāk pievienot USB ierīci.



Kad izvēlnē HOME pievienojat USB iekārtu, ierīce automātiski sāk atskaņot audio failus, kas atrodas USB atmiņas iekārtā. Ja USB ierīcē ir ierakstīti dažāda veida faili, tiek atvērta izvēlne, kurā jums tiek piedāvāts izvēlēties vajadzīgo faila veidu.

Failu ielāde var ilgt vairākas minūtes un ir atkarīga no failu skaita USB atmiņas ierīcē. Spiediet pogu **ENTER** (⊙), kamēr tiek atlasīts [Cancel], lai apturētu ielādi.

2. Nospiediet pogu **HOME** (🏠).
3. Atlasiet [SmartShare] un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).

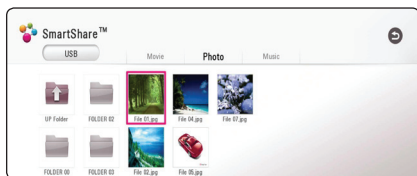

4. Kategorijā atlasiet vēlamo saistīto ierīci.
5. Atlasiet [Movie], [Photo] vai [Music].
6. Izmantojot pogas **▲/▼/◀/▶**, atlasiet failu un nospiediet pogu **▶** (Atskaņot) vai **ENTER** (⊙), lai atskaņotu failu.

### Piezīmes USB ierīcē


- Šī ierīce spēj nolasīt failus (mūziku, attēlus, filmas) no USB zibatmiņas/ārstējamā cietā diska ar FAT32 vai NTFS formātu.
- Šī iekārta atbalsta līdz 4 nodalījumiem USB ierīcē.
- Neizņemiet USB ierīci darbības laikā (atskaņošanas utt. laikā).
- USB ierīci, kurai ir nepieciešama papildu programmas instalēšana, kad tā ir pieslēgta datoram, šajā iekārtā nevar izmantot.
- USB ierīce: USB ierīce, kas atbalsta USB1.1 un USB2.0.
- Atskaņot var video, audio un attēlu failus. Par katra faila veida izmantošanu skatiet atbilstošās lappuses.
- Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams tos regulāri dublēt.
- Ja izmantojat USB pagarinātāju, USB HUB vai USB Multi-reader, iespējams, ka iekārta nepazīs USB ierīci.
- Dažas USB ierīces var nedarboties ar šo atskaņotāju.
- Dažas digitālās kameras un mobilie tālruņi netiek atbalstīti.
- Iekārtas USB pieslēgvietu nevar izmantot datora pieslēgšanai. Šo iekārtu nevar izmantot kā datu glabāšanas ierīci.

## Faila atskaņošana Android ierīcē

### MOVIE MUSIC PHOTO

Šis atskaņotājs var atskaņot Android ierīcē ierakstītus video, audio vai fotoattēlu failus.

1. Izmantojot USB kabeli, izveidojiet Android ierīces un ierīces savienojumu. Pārļiecinieties, vai Android ierīcē ir aktivizēts MTP.

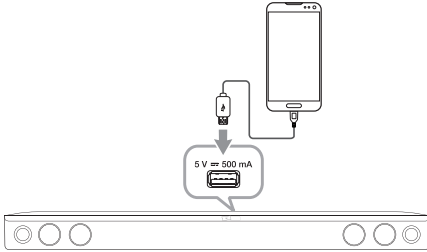


2. Nospiediet pogu **HOME** (🏠).
3. Atlasiet [MTP] un nospiediet pogu **ENTER** (Ⓞ).




Failu ielāde var ilgt vairākas minūtes un ir atkarīga no failu skaita Android ierīcē.

4. Atlasiet [Movie], [Photo] vai [Music].

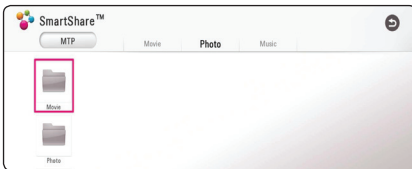

5. Izmantojot pogas **^**/**v**/**</>**, atlasiet failu un nospiediet pogu **▶** (Atskaņot) vai **ENTER** (Ⓞ), lai atskaņotu failu.

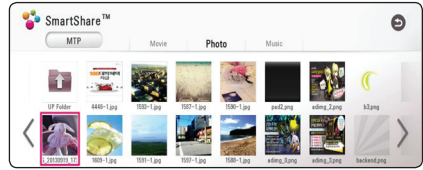

### Piezīmes par Android ierīces pievienošanu

- Šī ierīce var atbalstīt tikai MTP (Multivides pārsūtīšanas protokola) Android ierīces.
- Neatvienojiet Android ierīci darbības laikā (atskaņošanas, utt).
- Atskaņot var video, audio un attēlu failus. Par katra faila veida izmantošanu skatiet atbilstošās lappusēs.
- Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams tos regulāri dublēt.
- Android ierīci var neatpazīt, ja izmantojat USB pagarinātāju, USB HUB vai USB Multi-reader.
- Dažas USB ierīces kopā ar šo atskaņotāju var nedarboties.
- Kad izmantojat MTP, dažās Android ierīcēs mūzikas, fotoattēlu, filmu vai subtitru failu atskaņošana, iespējams, nedarbojas.

## Faila atskaņošana tīkla serverī

### MOVIE MUSIC PHOTO

Šis atskaņotājs mājas tīklā var atskaņot video, audio un fotoattēlu failus, kas atrodas DLNA serverī.

1. Pārbaudiet tīkla savienojumu un iestatījumus (17. lappuse).
2. Nospiediet pogu **HOME** (🏠).
3. Atlasiet [SmartShare] un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).



4. Kategorijā atlasiet DLNA multivides serveri.
5. Atlasiet [Movie], [Photo] vai [Music].
6. Izmantojot pogas **^ / v / < / >**, atlasiet failu un nospiediet pogu **▶** (Atskaņot) vai **ENTER** (⊙), lai atskaņotu failu.

#### ! Piezīme

- Faila prasības ir aprakstītas 56. lappusē.
- Neatskaņojamo failu sīktēls var būt redzams, taču šajā atskaņotājā tos nevar atskaņot.
- Subtitru faila nosaukumam un filmu faila nosaukumam ir jābūt vienādam un jāatrodas vienā un tajā pašā mapē.
- Mājas tīkla stāvoklis var ietekmēt atskaņošanu un darbības kvalitāti.
- Jums var rasties problēmas ar savienojumu atkarībā no servera vides.
- Lai uzstādītu datoru kā DLNA serveri, savā datorā instalējiet datorprogrammu SmartShare. (34. lappuse)

## Datora mājas tīkla servera izmantošana

DLNA apzīmē Digital Living Network Alliance - tas ļauj lietotājiem piekļūt video, foto un audio failiem, kas saglabāti serverī, un izbaudīt tos televizorā, izmantojot mājas tīklu.

Pirms pievienot datoram, lai atskaņotu failu, datorā jābūt instalētai datorprogrammai SmartShare (DLNA).

### Par datorprogrammu SmartShare (DLNA)

Datorprogramma SmartShare (DLNA) ir paredzēta datorā saglabāto video, audio un fotoattēlu failu koplietošanai ar šo ierīci, darbojoties kā DLNA saderīgs digitālais multivides serveris.

### Datorprogrammas SmartShare (DLNA) instalēšana

Ieslēdziet datoru un ievietojiet pievienoto CD-ROM disku datora CD-ROM nodalījumā. Instalēšanas vednis izvadīs jūs cauri ātram un nesarežģītam instalācijas procesam. Lai instalētu datora programmatūru SmartShare (DLNA), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pirms instalēšanas aizveriet visas palaistās programmas, ieskaitot pretvīrusu programmas.
2. Ievietojiet pievienoto CD-ROM disku datora CD-ROM nodalījumā.
3. Noklikšķiniet uz [SmartShare PC software (DLNA)].
4. Uzklīkšķiniet uz [Run], lai sāktu instalēšanu.
5. Noklikšķiniet uz pogas [Next], lai sāktu instalēšanu.
6. Ja apstiprināt visus nosacījumus, noklikšķiniet uz [Yes]. Nepieņemot šos līguma nosacījumus programmu nav iespējams instalēt.
7. Izpildiet ekrānā redzamā instalēšanas vedņa darbības.
8. Noklikšķiniet uz pogas [Exit], lai pabeigtu instalēšanu.


**! Piezīme**

- Datorprogramma SmartShare netiek atbalstīta operētājsistēmā Mac.
- Datorprogramma SmartShare (DLNA) ir īpaši pielāgots programmas variants failu un mapju kopīgošanai tikai šim atskaņotājam.
- Šajā rokasgrāmatā kā piemēri ir aprakstītas darbības ar datorprogrammas SmartShare (DLNA) versiju angļu valodā. Iepazīstieties ar tiem paskaidrojumiem, kuri attiecas uz programmas praktisko darbību jūsu valodas versijā.


**Failu un mapju kopīgošana**

Jūsu datorā mapei, kurā ir filmas, mūzika un/vai fotoattēli, ir jābūt kopīgotai, lai tos varētu atskaņot uz šī atskaņotāja.

Šī sadaļā izskaidrota kopīgotu mapju izvēles procedūra jūsu datorā.

1. Divas reizes noklikšķiniet uz ikonas „SmartShare“.
2. Centra daļā noklikšķiniet uz ikonas [Movie], [Photo] vai [Music] un pēc tam datorprogrammas SmartShare (DLNA) labajā augšējā stūrī noklikšķiniet uz [Settings]. Ekrānā redzama izvēlne [Settings].
3. Noklikšķiniet uz cilnes [My Shared Contents] un noklikšķiniet uz  ikonas. Ekrānā redzama izvēlne [Add/Remove Shared Folders].
4. Noklikšķiniet uz failus, kurus vēlaties koplietot, saturošas mapes un noklikšķiniet uz [OK]. Atzīmētā mape tiek pievienota funkcijai [My Shared Contents], un pēc tam izvēlnes [Settings] apakšā noklikšķiniet uz [OK].
5. Pārlicinieties, vai cilnē [Service] tiek ieslēgts pakalpojums SmartShare (DLNA).

**! Piezīme**

- Ja koplietotās mapes vai faili atskaņotājā nav redzami, izvēlnē [Settings] noklikšķiniet uz [My Shared Contents] un noklikšķiniet uz  ikonas.
- Lai iegūtu papildinformāciju, izvēlnē [Settings] noklikšķiniet uz [HELP].

**Sistēmas prasības****Minimālās sistēmas prasības**

- Centrālais procesors : Intel® 2,0 GHz vai AMD Sempron™ 2000+ procesors
- Atmiņa : 1 GB brīva RAM
- Grafiskā karte : 64 MB video atmiņa, minimālā izšķirtspēja 1024 x 768 pikseli un 16 bitu krāsu iestatījumi
- Brīvā vieta diskā : 200 MB
- Windows® XP (ar servisa paku 2 vai jaunāku), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1
- Windows® Media Player® 11.0 vai jaunāks
- Tikla vide : 100 Mb Ethernet, WLAN

**Ieteicamās sistēmas prasības**

- Centrālais procesors : Intel® Core™ Duo vai AMD Athlon™ 64X2, 1.7 GHz vai jaudīgāks
- Atmiņa : 2 GB brīva RAM
- Grafiskā karte : 128 MB video atmiņa, minimālā izšķirtspēja 1024 x 768 pikseli un 16 bitu krāsu iestatījumi
- Brīvā vieta diskā : 200 MB
- Windows® XP (ar servisa paku 2 vai jaunāku), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1
- Windows® Media Player® 11.0 vai jaunāka
- Lokālais tīkls : 100 Mb Ethernet, WLAN

## Vispārēji norādījumi par atskaņošanu

### Pamatdarbības video un audio saturam

#### Lai apstādinātu atskaņošanu

nospiediet ■ (Pārtraukt), atskaņošanas laikā.

#### Lai atskaņošanas laikā uzliktu pauzi

nospiediet II (Apturēt) atskaņošanas laikā.  
Nospiediet ► (Atskaņot), lai atsāktu atskaņošanu.

#### Lai rādītu kadru pēc kadra (video)

Filmas atskaņošanas laikā piespiediet II (Apturēt).  
Vairākkārtīgi spiediet II (Apturēt), lai atskaņotu izvēlēto materiālu kadru pēc kadra.

#### Lai skenētu uz priekšu vai atpakaļ

Piespiediet ◀◀ vai ▶▶, lai atskaņošanas laikā pārietu uz paātrinātu atskaņošanu virzienā uz priekšu vai atpakaļ.  
Jūs varat mainīt atskaņošanas ātrumu vairākkārtīgi spiežot ◀◀ vai ▶▶.

#### Lai samazinātu atskaņošanas ātrumu (video)

Kamēr atskaņošana nopauzēta, vairākkārtīgi spiediet ▶▶, lai atskaņotu palēnināti, dažādos ātrumos.  
Varat pielāgot atskaņošanas ātrumu un pārbaudīt to pēc ekrāna simbola (||||▶ - |▶).

#### Lai pārietu uz nākošo/iepriekšējo nodaļu/failu

Atskaņošanas laikā piespiediet I◀◀ vai ▶▶I, lai pārietu uz nākamo nodaļu/failu vai atgrieztos uz pašreizējās nodaļas/faila sākumu.  
Divreiz ātri nospiediet I◀◀, lai atgrieztos atpakaļ iepriekšējā nodaļā/ failā.  
Servera failu saraksta izvēlnē dažāda veida saturs var būt kopā vienā mapē. Šajā gadījumā nospiediet I◀◀ vai ▶▶I, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo tādā pašā veida satura materiālu.

## Pamatdarbības darbam ar fotoattēliem

### Slīdrāde

Nospiediet ► (Atskaņot), lai sāktu slīdrādi.

### Slīdrādes pārtraukšana

Nospiediet ■ (Pārtraukt) slīdrādes laikā.

### Slīdrādes pauzēšana

Nospiediet II (Apturēt) slīdrādes laikā.  
Nospiediet ► (Atskaņot), lai atsāktu slīdrādi.

### Pāriešana uz nākamo/iepriekšējo fotoattēlu

Apskatot fotoattēlu pa visu ekrānu, nospiediet < vai >, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu.

## Lai turpinātu atskaņošanu

### MOVIE MUSIC

Dažu veidu ierīce spēj fiksēt atmiņā punktu, kurā jūs piespiedāt ■ (Pārtraukt).  
Ja ekrānā uz brīdi parādās "II■ (atsākt skatīšanos)", piespiediet ► (Atskaņot), lai turpinātu skatīties (no apstādināšanas vietas).  
Ja divas reizes nospiežat ■ (Pārtraukt), ekrānā parādās "■ (Pilnīga apturēšana)". Ierīce būs nodzēsusī apstādināšanas punktu.

### ! Piezīme

Atsākšanas punkts var tikt dzēst arī piespiežot kādu pogu (piemēram ⏻ (Ieslēgt/Izslēgt)).

## Ekrāna izvēlne


Ekrāna izvēlnē varat pārlūkot un pielāgot dažādus ar saturu saistītus iestatījumus un informāciju.

### Video atskaņošanas vadība

#### MOVIE

Video failu skatīšanās laikā var vadīt video atskaņošanu un iestatīt opcijas.

Atskaņošanas laikā nospiediet pogu **INFO/MENU** (□).




- 1 Norises josla** - Parāda pašreizējo pozīciju un kopējo atskaņošanas laiku.
- 2 [Title/Pop-up]** - Attēlo nodaļu vai uznirstošo izvēlni, ja pieejama.
- 3 [Option]** - Parāda atskaņošanas informāciju.
- 4 [Repeat]** - Atkārto vēlamo sadaļu vai secību. (39. lappuse)
- 5 [3D]** - Regulē 3D iestatījumus. (43. lappuse)

## Satura informācijas parādīšana ekrānā

#### MOVIE

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu **INFO/MENU** (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas **</>**, un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).

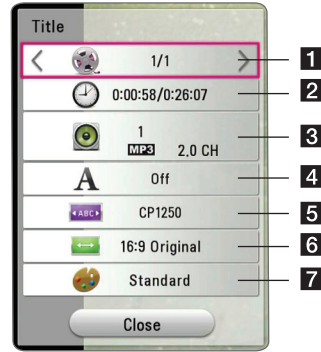

- 1 Title** - Esošā nosaukuma skaitlis/kopējais nosaukumu skaits.
- 2 Time** - Kopš atskaņošanas sākuma pagājušais laiks/kopējais atskaņošanas laiks.
- 3 Audio** - Izvēlētā audio valoda vai kanāls.
- 4 Subtitle** - Izvēlētie subtitri.
- 5 Code Page** - Izvēlētais subtitru kods.
- 6 TV Aspect Ratio** - Izvēlētā televizora ekrāna malu attiecība.
- 7 Picture Mode** - Izvēlētais attēla režīms.

#### ! Piezīme

- Ja pāris sekundes netiek nospiesta neviena poga, ekrāna izvēlne pazūd.
- Dažiem failiem nav iespējams izvēlēties materiāla numuru.
- Pieejamās opcijas var mainīties atkarībā ierakstītajiem materiāliem.

## Fotoattēlu skatīšanas vadība

Skatot attēlus pilnekrāna režīmā, vada atskaņošanu un iestata opcijas.

Skatot attēlus pilnekrāna režīmā, varat vadīt atskaņošanu un iestatīt opcijas.

Skatot attēlus, nospiediet pogu **INFO/MENU** (□).



**1 [Slideshow]** - Uzsāk vai aptur slaidrādes rādīšanu.

**2 [Music]** - Atlasa slaidrādes fona mūziku (42. lappuse).

**3 [Option]** - Parāda slaidrādes opcijas.


**4 [Rotate]** - Pagriež fotoattēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.

**5 [Zoom]** - Parāda izvēlni [Zoom].

## Slaidrādes opcijas iestatīšana

Skatot fotoattēlus pilnekrāna režīmā, varat izmantot dažādas opcijas.

1. Skatot attēlus, nospiediet pogu **INFO/MENU** (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas **</>**, un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).

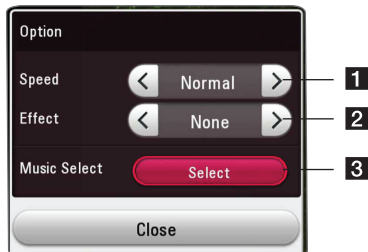

**1 [Speed]** - Lietojiet pogas **</>**, lai izvēlētos aizkaves ātrumu starp fotoattēliem slaidrādes laikā.

**2 [Effect]** - Lietojiet pogas **</>**, lai izvēlētos fotoattēlu pārejas efektu slaidrādes laikā.

**3 [Music Select]** - Izvēlas slaidrādes fona mūziku (42. lappuse).

## Uzlabortā atskaņošana

### Atskaņošanas atkārtošana

#### MUSIC MOVIE

##### video faili

Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet pogu **REPEAT** (↺↻), lai izvēlētos vēlamu atkārtošanas režīmu.

**A-B** - Izvēlētais fragments tiks atkārtots bezgalīgi.

**Title** - Pašreizējais ieraksts tiks atskaņots atkārtoti.

**All** - Visi virsraksti vai faili tiks atskaņoti atkārtoti.

**Off** - Tiek atjaunota normāla atskaņošana.

Lai atjaunotu normālu atskaņošanu, nospiediet pogu **CLEAR**.

##### audio faili

Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet **REPEAT** (↺↻), lai izvēlētos vēlamu atkārtošanas režīmu.

1 – Pašreizējais fails tiks atkārtoti atskaņots.

A – Visi faili tiks atskaņoti vēlreiz.

A ↻ – Visi faili tiks atskaņoti vēlreiz, nejaušā secībā.

↻ – Faili tiks atskaņoti nejaušā secībā.

Lai atjaunotu normālu atskaņošanu, nospiediet pogu **CLEAR**.

#### ! Piezīme


Šī funkcija atsevišķiem ierakstiem var nedarboties.

## Konkrēta fragmenta atkārtošana

#### MOVIE

Šis atskaņotājs var atkārtot izvēlēto fragmentu.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu **REPEAT** (↺↻).
2. Izvēlieties [A-B] un nospiediet **ENTER** (⊙).
3. Nospiediet **ENTER** (⊙) sadaļas sākumā, kuru vēlaties atkārtot.



4. Nospiediet pogu **ENTER** (⊙) fragmenta beigās. Jūs izvēlētais saturs fragments tiks atkārtots bezgalīgi.
5. Lai atjaunotu normālu atskaņošanu, nospiediet pogu **CLEAR**.

#### ! Piezīme

- Jūs nevarat izvēlēties fragmentu, kurš ir i sāks par 3 sekundēm.
- Šī funkcija atsevišķiem ierakstiem var nedarboties.

## Atskaņošana no izvēlētā laika

#### MOVIE

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu **INFO/MENU** (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas </>, un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).
3. Izvēlieties opciju [Time] un ievadiet vajadzīgo sākuma laiku stundās, minūtēs un sekundēs virzienā no kreisās uz labo pusi.  
Piemēram, lai sameklētu ainu 2 stundas, 10 minūtes un 20 sekundes no sākuma, ar ciparu pogām ievadiet "21020".  
Nospiediet </>, lai pārietu 60 sekundes uz priekšu vai atpakaļ.
4. Nospiediet **ENTER** (⊙), lai sāktu atskaņošanu no izvēlētā laika.

### ! Piezīme

- Šī funkcija atsevišķiem ierakstiem var nedarboties.
- Šī funkcija var nedarboties atkarībā no faila veida un DLNA servera iespējām.

## Subtitru valodas izvēle

### MOVIE

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu **INFO/MENU** (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas **</>**, un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).
3. Ar **^/v** izvēlieties opciju [Subtitle].
4. Ar **</>** izvēlieties vajadzīgo subtitru valodu. Nospiežot pogu **ENTER** (⊙), varat iestatīt dažādas subtitru opcijas.
5. Nospiediet **BACK** (↵), lai izietu no ekrāna izvēlnes.

### ! Piezīme

Jūs varat izvēlēties [Subtitle] opciju uz Ekrāna esošajā displejā tieši, piespiežot **SUBTITLE** spiedpogu.

## Cita audio klausīšanās

### MOVIE

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu **INFO/MENU** (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas **</>**, un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).
3. Ar **^/v** izvēlieties opciju [Audio].
4. Ar **</>** izvēlieties vajadzīgo audio valodu, audio celiņu vai audio kanālu.

### ! Piezīme

Uzreiz pēc skaņas pārslēgšanas starp attēlu un faktisko skaņu var būt īslaicīga nesakritība.

## Televizora ekrāna malu attiecības maiņa

### MOVIE

Televizora ekrāna malu attiecību varat mainīt atskaņošanas laikā.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu **INFO/MENU** (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas **</>**, un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).
3. Ar pogu **^/v** izvēlieties opciju [TV Aspect Ratio].
4. Ar pogu **</>** izvēlieties vēlamu opciju.
5. Nospiediet **BACK** (↵), lai izietu no ekrāna izvēlnes.

### ! Piezīme


Arī pēc tam, kad ekrāna izvēlnes opcijā [TV Aspect Ratio] nomainīsiet vērtību, izvēlnes [Settings] opcijas [TV Aspect Ratio] vērtība nemainīsies.

## Subtitru koda lapas maiņa

### MOVIE

Ja subtitri parādās ar kļūdainiem burtiem, varat mainīt subtitru koda lapu, lai subtitri tiktu rādīti ar pareiziem burtiem.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu **INFO/MENU** (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas **</>**, un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).
3. Ar **^/v** izvēlieties opciju [Code Page].
4. Ar **</>** izvēlieties vajadzīgo koda lapu.

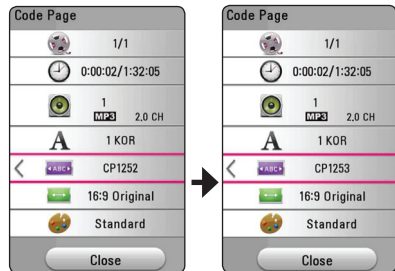

5. Nospiediet **BACK** (↵), lai izietu no ekrāna izvēlnes.

## Attēla režīma maiņa


### MOVIE

Opciju [Picture mode] varat mainīt atskaņošanas laikā.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu **INFO/MENU** (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas </>, un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).
3. Izmantojot pogu **^/V**, izvēlieties opciju [Picture Mode].
4. Ar pogu </> izvēlieties vēlamu opciju.
5. Nospiediet **BACK** (⏪), lai izietu no ekrāna izvēlnes.

### Opcijas [User setting] iestatīšana

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu **INFO/MENU** (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas </>, un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).
3. Izmantojot pogu **^/V**, izvēlieties opciju [Picture Mode].
4. Izmantojot pogu </>, izvēlieties opciju [User setting] un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).



5. Izmantojot pogu **^/V/⟷**, pielāgojiet opciju [Picture Mode].  
Izvēlieties opciju [Default], tad nospiediet **ENTER** (⊙), lai atiestatītu visus video iestatījumus.
6. Ar **^/V/⟷** izvēlieties opciju [Close], tad nospiediet **ENTER** (⊙), lai pabeigtu iestatījumu.

## Satura informācijas skatīšana

### MOVIE

Ierīce spēj atainot ekrānā informāciju par saturu.

1. Izvēlieties failu, izmantojot pogu **^/V/⟷/⟩**.
2. Nospiediet pogu **INFO/MENU** (□), lai atvērtu opcijas izvēlni.

Ekrānā būs redzama faila informācija.

Video atskaņošanas laikā nospiežot pogu **POP UP**, varat skatīt faila informāciju.

### ! Piezīme


Informācija, kas parādās ekrānā, var nebūt pareiza, salīdzinot ar faktisko satura informāciju.

## Satura saraksta skatījuma maiņa

### MOVIE MUSIC PHOTO

Izvēlnē [Movie], [Music] vai [Photo] varat mainīt satura saraksta skatījumu.

Atkārtoti nospiediet sarkano **ENTER** (⊙) pogu.

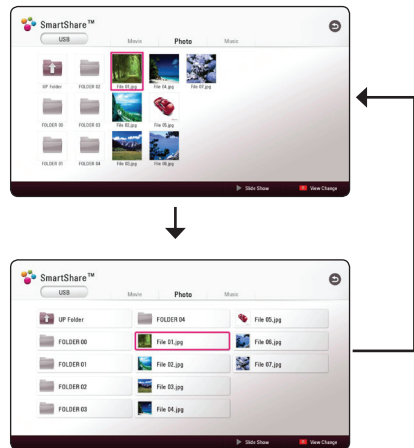


## Subtitru faila izvēle

### MOVIE

Ja subtitru faila nosaukums atšķiras no filmas faila nosaukuma, jums ir jāizvēlas subtitru fails izvēlnē [Movie] pirms filmas atskaņošanas.

1. Izmantojot pogu  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ , izvēlnē [Movie] atlasiet subtitru failu, kuru vēlaties atskaņot.
2. Nospiediet pogu **ENTER** (⊙).

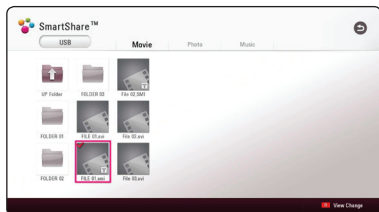

Vēlreiz nospiediet pogu **ENTER** (⊙), lai atceltu subtitru faila izvēli. Izvēlētais subtitru fails tiks parādīts, kad atskaņosiet video failu.

### ! Piezīme

- Ja atskaņošanas laikā nospiežat  $\blacksquare$  (Pārtraukt), subtitru izvēle tiek atcelta.
- Šī funkcija nav pieejama, ja fails tiek atskaņots ar servera palīdzību mājas tīklā.

## Mūzikas klausīšanās slaidrādes laikā

### PHOTO

Varat aplūkot fotoattēlus audio failu pavadījumā.

1. Aplūkojot fotoattēlu pilnkrāna režīmā, nospiediet pogu **INFO/MENU** (□), lai atvērtu opciju izvēlni.
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas  $\langle / \rangle$ , un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).
3. Izmantojot pogas  $\wedge / \vee$ , izvēlieties opciju [Music Select] un nospiediet pogu **ENTER** (⊙), lai atvērtu izvēlni [Music Select].
4. Izmantojot pogas  $\wedge / \vee$ , izvēlieties ierīci un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).

Pieejamā ierīce var atšķirties atkarībā no pašreizējā fotoattēla faila atrašanās vietas.

Fotoattēlu atrašanās vieta	Pieejamā ierīce
USB	USB
MTP	MTP
DLNA serveris	DLNA serveris

5. Izmantojot pogas  $\wedge / \vee$ , izvēlieties failu vai mapi, kuru atskaņot.



Izvēlieties  $\square$  un nospiediet pogu **ENTER** (⊙), lai atvērtu augšējo direktoriju.

### ! Piezīme

Izvēloties audio failu no servera, mapes izvēle nav iespējama. Ir pieejama ir tikai faila izvēle.

6. Izmantojot pogu  $\rangle$ , izvēlieties [OK] un nospiediet pogu **ENTER** (⊙), lai pabeigtu mūzikas izvēli.

## Opcijas [3D] iestatīšana

### MOVIE

Izmantojot šo funkciju, varat atskaņot 3D saturu, ja fails kodēts 3D.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu **INFO/MENU** (□).
2. Izvēlieties [3D], izmantojot pogas **</>**, un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).



#### Piezīme

Ja subtitri tiek rādīti neatbilstoši normām, izslēdziet TV 3D opciju un ieslēdziet no jauna.

## Papildfunkcijas

### Wi-Fi Direct™ savienojums

#### Savienojuma izveide ar Wi-Fi Direct™ sertificētu ierīci

##### MOVIE MUSIC PHOTO


Šī ierīce var atskaņot filmas, mūziku un foto failus, kas atrodas Wi-Fi Direct™ sertificētā ierīcē. Wi-Fi Direct™ tehnoloģija ļauj ierīci tieši savienot ar Wi-Fi Direct™ sertificētu ierīci bez savienojuma ar tīkla ierīci, piemēram, ar piekļuves punktu.

#### Wi-Fi Direct™ sertificētā ierīcē


1. Ieslēdziet Wi-Fi Direct™ sertificēto ierīci un palaidiet tās Wi-Fi Direct funkciju.
2. Ierīcē palaidiet lietojumprogrammu DLNA.

#### Jūsu ierīcē

3. Izvēlnē [Settings] atlasiet opciju [NETWORK] un pēc tam nospiediet **ENTER** (⊙).
4. Atlasiet opciju [Wi-Fi Direct] un nospiediet **ENTER** (⊙).

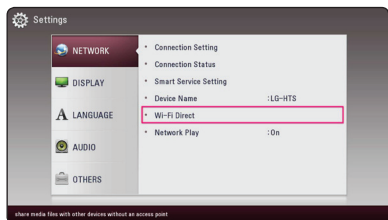

5. Izmantojot **Λ / V**, sarakstā atlasiet Wi-Fi Direct™ ierīci un nospiediet **ENTER** (⊙).

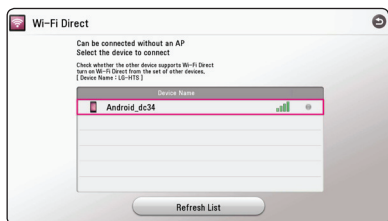


Wi-Fi Direct™ savienojums tiks turpināts, izpildot ekrānā redzamo procedūru.

Ja vēlaties atkārtoti meklēt pieejamo Wi-Fi Direct™ ierīci, atlasiet [Refresh List] un nospiediet **ENTER** (⊙).

Lai atlasītu serveri ierīces sarakstā, failiem vai mapēm ir jābūt kopīgotām ar DLNA serveri no pievienotās Wi-Fi Direct™ ierīces.

6. Atlasiet [Movie], [Photo] vai [Music], izmantojot **Λ / V / < / >**, un nospiediet **ENTER** (⊙).



7. Izmantojot pogas **Λ / V / < / >**, atlasiet failu un nospiediet pogu **ENTER** (⊙), lai atskaņotu failu.

#### ! Piezīme

- Lai nodrošinātu labāku pārraidi, novietojiet ierīci pēc iespējas tuvāk Wi-Fi Direct™ sertificētam serverim.
- Šī ierīce vienlaicīgi var savienoties tikai ar vienu ierīci. Vairāki vienlaicīgi savienojumi nav iespējami.
- Ja mēģināt izveidot bezvadu tīklu, kad ierīce ir savienota, izmantojot Wi-Fi Direct™ funkciju, tad Wi-Fi Direct™ savienojums tiks pārtraukts piespiedu kārtā.
- Ja šī ierīce un Wi-Fi Direct™ ierīce ir pievienotas dažādiem lokālajiem tīkliem, Wi-Fi Direct™ savienojumu, iespējams, nevarēsiet izveidot.
- Ja Wi-Fi Direct™ sertificēta ierīce neatrodas Wi-Fi Direct gaidīšanas režīmā, šī iekārta nevar atrast ierīci.
- Kad ierīcei pievienojat Wi-Fi Direct™ sertificētu ierīci, PIN tīkla savienojums netiek atbalstīts.

## LG AV Remote

Šis atskaņotājs tiek kontrolēts ar iPhone vai Android tālruni, izmantojot mājas tīklu. Šis atskaņotājs un tālrunis ir jāpieslēdz bezvadu tīkla ierīcei, piemēram, piekļuves punktam. Lai uzzinātu vairāk par "LG AV Remote", apmeklējiet "Apple iTunes" vai "Google Android Market (Google Play Store)".

## Privātais skaņas režīms

Tālruni vai planšetdatorā lejupielādējot lietotni "LG AV Remote", varat pievienot austiņas un savās viedajās ierīcēs klausīties skaņu no atskaņotāja.

Izmantojot šo funkciju, video signāls tiek pārsūtīts uz TV, izmantojot HDMI un audio signāls uz viedtālruni vai planšetdatoru, izmantojot Wi-Fi. Papildinformāciju skatiet lietojumprogrammā "LG AV Remote".

## Izmantojot Bluetooth tehnoloģiju

### Par Bluetooth tehnoloģiju

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Skaņa var tikt pārtraukta, ja ir citu elektronisko viļņu traucējumi, kas darbojas tajā pašā frekvencē vai ja jūs izveidojat savienojumu ar bluetooth ierīcēm netālu, citās istabās.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu.

Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju.

Pieejamās ierīces : Mobilais telefons, MP3, Portatīvais dators, PDA utt.

### Bluetooth profili

Lai varētu lietot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Ši ierīce ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Papildu Audio Izplatīšanas Profils)

## Klausoties Bluetooth ierīcēs uzglabāto mūziku

### Savienojot pāri ierīci ar Bluetooth ierīci

Pirms savienošanas pāri ieslēdziet sava tālruna Bluetooth bezvadu tehnoloģiju. Apskatiet savas Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu. Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pāri darbība, tad nav nepieciešamība to atkārtot.

1. Izvēlieties Bluetooth funkciju, izmantojot darbību **FUNCTION** (↻). Ekrānā parādās uzraksts "BT READY".
2. Darbojieties ar Bluetooth ierīci un veiciet savienošanas pāri darbību. Meklējot šo ierīci ar Bluetooth ierīces palīdzību, Bluetooth ierīces ekrānpultī var parādīties saraksts ar citām atrastajām ierīcēm, atkarībā no Bluetooth ierīces veida. Jūsu ierīce parādās kā "LG-HTS".
3. Kad šī ierīce ir veiksmīgi savienota pāri ar Bluetooth ierīci, iedegas šīs ierīces Bluetooth LED gaismiņa un ekrānpults logā parādās uzraksts "BT PAIRED".

#### ! Piezīme

Atkarībā no Bluetooth ierīces tipa dažām ierīcēm var būt savādāks sapārošanas veids. Ievadiet PIN kodu (0000) ja nepieciešams.

4. Klausieties mūziku. Lai atskaņotu Bluetooth ierīcē uzglabāto mūziku, meklējiet informāciju Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

#### ! Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth**® tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp ierīci un Bluetooth ierīci cik tuvu iespējams un jā saglabā attālums. Tomēr tā var labi nedarboties zemāk aprakstītajā gadījumā :
  - Starp ierīci un Bluetooth ierīci ir šķērslis.
  - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth**® tehnoloģija, kā piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums atkārtoti jāsavieno sava Bluetooth ierīce ar šo iekārtu pēc atkārtotas palaišanas.
- Kad jūs atkal izvēlaties Bluetooth funkciju pēc citu funkciju mainīšanas, Bluetooth savienojums var tikt atvienots. Jums nepieciešams no jauna izveidot savienojumu ar bluetooth ierīci, lai izmantotu šo funkciju.
- Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi, var tikt traucēta skaņa.
- Bluetooth ierīci nav iespējams kontrolēt ar šo ierīci.
- Savienošanu pāri var veikt tikai ar vienu Bluetooth ierīci un vairāku ierīču savienošana pāri nav iespējama.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarat izmantot Bluetooth funkciju.
- Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu izmantojot tālruni, MP3, Piezīmjdatoru utt.
- Jo tālāk ierīce atrodas no Bluetooth ierīces, jo sliktāka paliek skaņas kvalitāte.
- Bluetooth savienojums tiks atvienots, kad ierīce tiek izslēgta vai kad Bluetooth ierīce atrodas pārāk tālu no ierīces.
- Kad Bluetooth savienojums ir atvienots, no jauna savienojiet Bluetooth ierīci ar ierīci.
- Ja Bluetooth nav savienota, ekrānpults logā parādās uzraksts "BT READY".

## Premium lietošana

Ar Premium varat izmantot dažādus internetā pieejamus pakalpojumus.

1. Pārbaudiet tikla savienojumu un iestatījumus (17. lappuse).
2. Nospiediet pogu **HOME** (🏠).
3. Izvēlieties [Premium] ar **</>**, tad nospiediet **ENTER** (⊙).



4. Izvēlieties tiešsaistes pakalpojumu, izmantojot pogas **^ / v / </>**, un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).

### ! Piezīme

- Lai iegūtu detalizētu informāciju par katru pakalpojumu, sazinieties ar satura nodrošinātāju vai apmeklējiet pakalpojuma atbalsta vietni.
- Premium pakalpojumu saturs un ar pakalpojumiem saistītā informācija, tostarp lietotāja interfeiss, var mainīties. Visjaunāko informāciju jūs iegūsiet katra konkrētā pakalpojuma vietnē.
- Izmantojot Premium iespējas caur bezvadu internetu, straumēšanas ātrums var būt nepietiekams, jo traucējums rada mājsaimniecības ierīces, kas izmanto radiofrekvences viļņus.
- Pirmo reizi lietojot funkciju [Premium] vai [LG Smart world], tiks attēloti pašreizējās valsts iestatījumi.
- Lai mainītu valsts iestatījumu, atveriet [Settings] > [NETWORK] > [Smart Service Setting] > [Country Setting]. Atlasiet [Manual] un izvēlnē [Country Setting] nospiediet **ENTER** (⊙).

## LG Smart World lietošana

Izmantojot interneta savienojumu, šajā atskaņotājā varat lietot LG lietojumprogrammu pakalpojumus. Pakalpojumā LG Smart World varat vieglāk atrast un lejupielādēt dažādas lietojumprogrammas.

1. Pārbaudiet tikla savienojumu un iestatījumus (17. lappuse).
2. Nospiediet pogu **HOME** (🏠).
3. Atlasiet [LG Smart World] un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).



4. Izmantojot pogas **</>**, izvēlieties kategoriju un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).
5. Izmantojot pogas **^ / v / </>**, izvēlieties lietojumprogrammu un nospiediet pogu **ENTER** (⊙), lai parādītu informāciju.
6. Kamēr ikona [Install] ir iezīmēta, nospiediet pogu **ENTER** (⊙). Lietojumprogramma tiks instalēta atskaņotājā.  
Lai atskaņotājā instalētu lietojumprogrammu, lietotājam nepieciešams pieteikties. Vairāk informācijas par pieteikšanos skatiet 48 lappusē.
7. Nospiediet dzelteni (Y) pogu, lai atvērtu ekrānu [My Apps].
8. Lai izpildītu to, izvēlieties instalēto lietojumprogrammu un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).

### ! Piezīme

- Atkarībā no reģiona, funkcijas [LG Smart World], [My Apps], [Q] un [👤] var nebūt pieejamas.
- Lai instalētu maksas lietojumprogrammu, jums jābūt maksas klientam. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet [www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com).

## Pierakstīšanās

Lai lietotu funkciju [LG Smart World], nepieciešams pierakstīties savā kontā.

1. Pakalpojuma [LG Smart World] ekrānā [My Apps] nospiediet sarkano **(R)** pogu.
2. Izmantojot virtuālo tastatūru, aizpildiet laukus [ID] un [Password].

Ja jums nav konta, nospiediet sarkano **(R)** pogu, lai pierēģistrētos.

3. Izmantojiet **Λ/V/</>**, lai izvēlētos [OK], un nospiediet **ENTER (⊙)**, lai pierakstītos ar savu kontu.

Ja atzīmēsiet izvēles rūtiņu [Auto Sign In], jūsu ID un parole tiks iegaumēta automātiski pierakstīta bez ievadišanas.

### ! Piezīme

- Ja vēlaties pierakstīties ar citu kontu, ekrānā [LG Smart World] vai [My Apps] nospiediet sarkano **(R)** pogu un atlasiet opciju [Change User].
- Lai skatītu informāciju par savu kontu un lietojumprogrammām, ekrānā [LG Smart World] vai [My Apps] nospiediet sarkano **(R)** pogu un atlasiet opciju [Account Setting].

## Tiešsaistes satura meklēšana

Ja jums nepieciešamas iemaņas specifiska satura meklēšanai tiešsaistes pakalpojumos, varat lietot meklēšanas funkciju viss vienā, ievadot atslēgvārdus meklēšanas izvēlnē.

1. Nospiediet pogu **HOME (🏠)**.
2. Izmantojot pogas **Λ/V/</>**, sākuma izvēlnē izvēlieties ikonu **[Q]**, un nospiediet pogu **ENTER (⊙)**.

Ekrānā redzama meklēšanas izvēlne ar virtuālo tastatūru.

3. Izmantojiet pogas **Λ/V/</>**, lai izvēlētos rakstzīmi, un nospiediet pogu **ENTER (⊙)**, lai apstiprinātu izvēli uz virtuālās tastatūras.
4. Kad pabeidzat atslēgvārda ievadi, izvēlieties [OK] un nospiediet pogu **ENTER (⊙)**, lai parādītu meklēšanas rezultātus.
5. Izmantojot pogas **Λ/V/</>** izvēlieties vēlamu saturu un nospiediet pogu **ENTER (⊙)**, lai pārietu tieši uz saturu.


### ! Piezīme

- Atkarībā no reģiona [LG Smart World], [My Apps], **[Q]** un **[👤]** var nebūt pieejami.
- Meklēšanas funkcija nemeklē saturu visos tiešsaistes pakalpojumos. Tā darbojas tikai konkrētos tiešsaistes pakalpojumos.

## Izvēlnes My Apps lietošana

Izvēlnē [My Apps] varat pārvietot vai dzēst instalētās lietojumprogrammas.

1. Nospiediet pogu **HOME** (🏠).
2. Izvēlieties izvēlni [My Apps] un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).

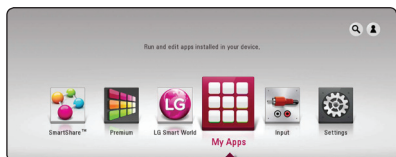

### Lietojumprogrammas pārvietošana

1. Izvēlieties lietojumprogrammu un nospiediet zaļo (G) pogu, lai atvērtu opcijas.
2. Izmantojiet pogas **^ / V**, lai izvēlētos [Move], un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).
3. Izmantojiet pogas **^ / V / < / >**, lai izvēlētos pozīciju, uz kuru vēlaties pārvietot, un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).

### Lietojumprogrammas dzēšana

1. Izvēlieties lietojumprogrammu un nospiediet zaļo (G) pogu, lai atvērtu opcijas.
2. Izmantojiet pogas **^ / V**, lai izvēlētos [Delete], un nospiediet pogu **ENTER** (⊙).
3. Izmantojiet pogas **< / >**, lai izvēlētos [Yes], un nospiediet pogu **ENTER** (⊙), lai apstiprinātu savu izvēli.

#### ! Piezīme

Atkarībā no reģiona [LG Smart World], [My Apps], [Q] un [👤] var nebūt pieejami.

## Bojājuma izlabošana

### Vispārēji norādījumi

Pazīmes	Cēlonis un risinājums
lekārta neizdodas ieslēgt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stabili ievietojiet maiņstrāvas tīkla vada spraudni sienas rozetē.</li> </ul>
Pievienotā USB atmiņas ierīce netiek atpazīta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pamēģiniet citu USB kabeli; daži USB kabeli var nenodrošināt pietiekamu strāvu normālai USB darbībai.</li> <li>Ja izmantojat USB pagarinātāju vai USB HUB, USB ierīces var netikt atpazītas.</li> <li>USB zibatmiņas ierīces, kuras pieslēdzot datoram nepieciešams instalēt speciālu programmu, atbalstītas netiek.</li> <li>Šī ierīce atbalsta tikai USB zibatmiņu un USB ārējo HDD ar FAT32 vai NTFS formātu.</li> </ul>
Nevar atskaņot mūzikas/foto/filmu failus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faili saglabāti tādā formātā, kuru šis atskaņotājs nespēj atskaņot.</li> <li>Atskaņotājs neatbalsta filmas kodēšanā izmantoto kodeku.</li> </ul>
Tālvadības pults pienācīgi nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tālvadības pults nav pavērsta pret atskaņotāja tālvadības sensoru.</li> <li>Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no atskaņotāja.</li> <li>Starp tālvadības pulti un atskaņotāju atrodas kāds šķērslis.</li> <li>Tālvadības pults baterija ir izlādējusies.</li> </ul>
lekārta pieslēgta maiņstrāvas tīklam, taču to nevar ieslēgt vai izslēgt.	Atskaņotāju atiestata zemāk aprakstītajā veidā. <ul style="list-style-type: none"> <li>Atvienojiet tīkla barošanas vadu no rozetes, nogaidiet vismaz piecas sekundes un tad pievienojiet to atpakaļ pie tīkla.</li> </ul>
lekārta pienācīgi nedarbojas.	

## Tīkls

Pazīmes	Cēlonis un risinājums
Videosignāla straumēšanas funkcija (piem., no YouTube™) atskaņošanas laikā bieži vien pārtrūkst vai "buferējas".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jūsu platjoslas pieslēguma datu lejupielādes ātrums varētu būt nepietiekams video straumēšanai. Ieteicams sazināties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP) un palielināt jūsu pieslēguma datu apmaiņas ātrumu.</li> </ul>
Mediju serveri netiek parādīti ierīču sarakstā.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Darbojas jūsu mediju servera ugunsmūris vai pretvīrusu programma. Izslēdziet sava datora vai mediju servera ugunsmūri vai pretvīrusu programmu.</li> <li>Atskaņotājs nav pievienots vietējam tīklam, kuram ir pievienots Jūsu multimediju serveris.</li> </ul>
Nav iespējams pieslēgt atskaņotāju piekļuves punktam vai bezvadu LAN maršrutētājam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bezvadu datu apmaiņas traucējumus var izraisīt mājas elektronika, kas darbojas radiofrekvenču diapazonā. Pārvietojiet atskaņotāju tālāk no šādām ierīcēm.</li> </ul>
Piekļuves punkts neparādās piekļuves punktu sarakstā.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piekļuves punkts vai bezvadu LAN maršrutētājs varētu arī nepārraidīt savu SSID. Ar datora palīdzību pārslēdziet piekļuves punktu identifikatora pārraides režīmā.</li> <li>Jūsu tīkla ierīce, piemēram, piekļuves punkts, iespējams, ka nav iestatīts frekvences amplitūdā vai kanāla, kurā darbojas šis atskaņotājs. Iestatiet tīkla ierīces iestatījumos frekvences diapazonu un kanālu.</li> </ul>

## Attēls

Pazīmes	Cēlonis un risinājums
Attēla vispār nav.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārslēdziet televizora video ieeju atbilstoši no atskaņotāja saņemtā videosignāla veidam, lai redzētu attēlu.</li> <li>Stabili pievienojiet savienojošos kabeļus.</li> <li>Pārbaudiet iestatījumu izvēlnē, vai opcija [HDMI Color Setting] atbilst jūsu videopieslēguma parametriem.</li> <li>Jūsu televizors varētu neatbalstīt no atskaņotāja pienākošā videosignāla izšķirtspēju. Pārslēdziet izšķirtspēju atbilstoši televizora saderībai.</li> <li>Atskaņotāja HDMI OUT ligzdai pieslēgta DVI ierīce, kas neatbalsta autortiesību aizsardzību.</li> </ul>
Attēlā parādās troksnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jūs mēģināt atskaņot disku, kura krāsu kodējuma sistēma atšķiras no jūsu televizora sistēmas.</li> <li>Pārslēdziet izšķirtspēju atbilstoši televizora saderībai.</li> </ul>

## Skaņa

Pazīmes	Cēlonis un risinājums
Skaņa ir izkropļota vai tās nav vispār.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atskaņotājs pārslēgts skenēšanas, palēninātās atskaņošanas vai pauzes režīmā.</li> <li>Pārāk zems skaņas stipruma līmenis.</li> <li>Pārbaudiet skaļruņu vadu savienojumus. (sk. 13. lpp.)</li> </ul>

## Klientu atbalsta dienests


Jūs varat atjaunināt savu atskaņotāju, izmantojot visjaunāko programmatūras versiju, lai paplašinātu ierīces funkcionālās iespējas. Lai iegūtu jaunāko atskaņotāja programmatūru (ja tāda ir publicēta), lūdzu, apmeklējiet <http://www.lg.com> vai sazinieties ar tuvāko LG Electronics klientu servisa centru.

## Atklātā pirmkoda programmatūras paziņojums

Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL un citām atklātā pirmkoda licencēm, lūdzu, apmeklējiet <http://opensource.lge.com>. Visu minēto licenču garantiju noteikumus un autortiesību paziņojumus var lejupielādēt ar pirmkodu.

## Televizora vadība izmantojot komplektā iekļauto tālvadības pulti

Jūs varat izmantot sava televizora vadībai zemāk norādītos taustiņus.



Nospiežot	Jūs varat
⏻ (TV POWER)	Ieslēdz un izslēdz televizoru.
AV/INPUT	Pārslēdz televizora ieeju starp TV un dažādiem signāla avotiem.
VOL +/-	Ļauj regulēt televizora skaļumu
PR/CH ^ / V	Pārlūko uz priekšu un atpakaļ atmiņā saglabātos TV kanālus

### ! Piezīme

Atkarībā no pieslēgtā televizora jums varētu arī neizdoties visu norādīto funkciju vadība izmantojot šos taustiņus.

## Tālvadības pults pielāgošana jūsu televizora vadībai

Jūs varat vadīt savu televizoru izmantojot komplektā iekļauto tālvadības pulti.

Ja jūsu televizors ir uzskaitīts zemāk redzamajā tabulā, jums jāievada atbilstošais ražotāja kods.

1. Turot piespiestu pogu ⏻ (TV POWER) ievadiet sava televizora ražotāja kodu (sk. tabulu), šim nolūkam izmantojot ciparu taustiņus.

Ražotājs	Kods
LG	1 (pēc noklusējuma), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Lai pabeigtu pielāgošanu, atlaidiet ⏻ (TV POWER) pogu.

Atkarībā no jūsu televizora modeļa dažas vai visas tālvadības pults pogas var nedarboties arī pēc ražotāja koda ievades. Nomainot tālvadības pults baterijas ražotāja kods var tikt atiestatīts uz rūpnīcas (noklusēto) vērtību. Šādos gadījumos ievadiet vajadzīgo kodu vēlreiz.


# Tikla programmatūras atjaunināšana

## Paziņojums par atjauninājumu

Pēc noteikta laika platjoslas mājas tīklam pieslēgtajām ierīcēm var kļūt pieejami dažādi veiktspējas uzlabojumi un/vai papildus funkcijas un pakalpojumi. Ja tīklā būs pieejama jauna programmas versija un atskaņotājs būs pievienots platjoslas vietējam tīklam, iekārta informēs jūs par atjauninājumiem tālāk aprakstītajā veidā.

### 1. opcija:

1. Ieslēdzot atskaņotāju, ekrānā parādīsies atjauninājumu izvēlne.
2. Izmantojot </> izvēlieties vajadzīgo opciju un pēc tam piespiediet **ENTER** (⊙).



<b>[OK]</b>	Sāk programmatūras atjaunināšanu
<b>[Cancel]</b>	Tiek aizvērta atjauninājumu izvēlne un atvērta sākuma izvēlne.

### 2. opcija:

Ja no atjauninājumu servera pieejama [Update] programma, sākuma izvēlnes apakšā parādīsies atjauninājuma ikona. Piespiediet zilo (B) pogu, lai uzsāktu atjaunināšanas procedūru.


## Programmatūras atjaunināšana

Jūs varat atjaunināt savu atskaņotāju izmantojot visjaunāko programmatūras versiju, lai paplašinātu ierīces funkcionālās iespējas un/vai pievienotu jaunas funkcijas. Jūs varat atjaunināt atskaņotāja programmu tiešā veidā pieslēdzoties programmatūras atjaunināšanas serverim.

### ! Piezīme

- Pirms uzsākt atskaņotāja programmatūras atjaunināšanu izņemiet no ierīces atvienojiet USB ierīci.
- Pirms uzsākt atskaņotāja programmas atjaunināšanu, izslēdziet un no jauna ieslēdziet to.
- **Programmas atjaunināšanas laikā neizslēdziet atskaņotāju, neatvienojiet tīkla barošanu un nespiediet nevienu pogu.**
- Ja jūs atceļat atjaunināšanu, iekārtas stabilas darbības nodrošināšanai izslēdziet un no jauna ieslēdziet to.
- Šai ierīcei atjaunot iepriekšējo programmas versiju nav iespējams.

1. Pārbaudiet tīkla pieslēgumu un iestatījumus (17. lpp).
2. No izvēlnes [Settings] izvēlieties opciju [Software] un pēc tam piespiediet **ENTER** (⊙).
3. Izvēlieties opciju [Update] un tad piespiediet **ENTER** (⊙).

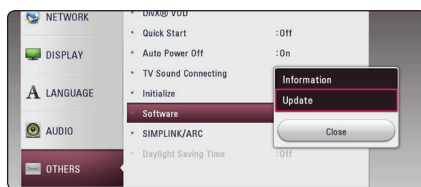

Atskaņotājs pārbaudīs, vai nav pieejama jauna programmas versija.

### ! Piezīme

- Pārbaudes laikā piespiežot **ENTER** (⊙) process tiks pārtraukts.
- Ja jaunās versijas nav, ekrānā parādīsies paziņojums "No update is found." Piespiediet **ENTER** (⊙), lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

4. Ja tiks atrasta jaunāka programmas versija, parādīsies paziņojums "A new update was found. The update takes a few minutes. Do you want to update?".
5. Izvēlieties [OK], lai sāktu atjaunināšanu. (Izvēloties [Cancel], atjaunināšana beigsies.)
6. Atskaņotājs uzsāks programmas jaunākās versijas lejupielādi no servera. (Atkarībā no jūsu vietējā tīkla kondīcijas lejupielāde var ilgt vairākas minūtes).
7. Lai atjauninātu programmu nākošreiz, programmas atjaunināšanas procedūra būs atkal jāsāk no paša sākuma.



### Uzmanību

Programmas atjaunināšanas laikā neizslēdziet atskaņotāju.

8. Kad atjaunināšana ir pabeigta, pēc dažām sekundēm strāva tiks atslēgta automātiski.
9. Ieslēdziet atskaņotāju no jauna. Tagad sistēma darbosies ar jauno programmas versiju.



### Piezīme

Dažkārt jūsu interneta vide var kavēt atjaunināšanas procesa normālu norisi. Šādos gadījumos jūs jaunāko programmas versiju varat saņemt jebkurā autorizētā LG Electronics servisa centrā. Sk. sadaļu "Klientu atbalsta dienests", 52. lpp.

## Papildinformācija

### Failu prasības

#### Filmu faili

Failu Atrāšanās vieta	Failu Paplašinājums	Kodēšanas formāts	Audio formāts	Subtitri
USB	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM brīvs), “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	DIVX3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (tikai standarta atskaņošana), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM brīvs), “.mov”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	DIVX3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (tikai standarta atskaņošana), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

#### Mūzikas faili

Failu Atrāšanās vieta	Failu Paplašinājums	Iztveršanas biežums	Bitu pārraides ātrums	Piezīme
USB	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM brīvs), “.flac”, “.ogg”, “.aiff”	no 32 - 48 kHz (WMA), no 16 - 48 kHz (MP3)	no 32 - 192 kbps (WMA), no 32 - 320 kbps (MP3)	Daži wav faili ar šo atskaņotāju nedarbojas.
DLNA	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM brīvs), “.flac”, “.ogg”	no 32 - 48 kHz (WMA), no 16 - 48 kHz (MP3)	no 32 - 192 kbps (WMA), no 32 - 320 kbps (MP3)	Daži wav faili ar šo atskaņotāju nedarbojas.

#### Fotogrāfiju faili

Failu Atrāšanās vieta	Failu Paplašinājums	Ieteicamais izmērs	Piezīme
USB, DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”, “.mpo”, “.jps”	Mazāk nekā 4 000 x 3 000 x 24 biti/pikseli Mazāk nekā 3 000 x 3 000 x 32 biti/pikseli	Progresīvos un bezzuduma saspiešanas fotoattēlu failus nevar izmantot.

**! Piezīme**

- Faila nosaukums ir ierobežots līdz 180 zīmēm.
- Maksimālais failu/mapju skaits: mazāk par 2000 (failu un mapju kopējais skaits)
- Atkarībā no failu izmēra un skaita satūra nolasišanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes.
- Atkarībā no servera failu saderība var atšķirties.
- Tā kā DLNA servera saderība tiek pārbaudīta, izmantojot komplektā iekļautā DLNA servera (datorprogrammas SmartShare) vidi, failu prasības un atskaņošanas funkcijas var atšķirties atkarībā no datu servera.
- Nōudeid failidele on kirjeldatud lk 56. Failu īpatnību un datu nesēja servera iespēju dēļ var būt dažī ierobežojumi.
- Video subtitru failu atskaņošana ir pieejama tika izmantojot DLNA multivides serveri, kas izveidots ar SmartShare PC programmatūru, kas iekļauta kopā ar šo atskaņotāju.
- Faili no pārvietojamiem datu nesējiem, piemēram, USB zibatmiņām utml. jūsu multivides serverī var netikt pienācīgi kopīgoti.
- Ar šo ierīci nevar izmantot iegulto MP3 failu ar ID3 tagu.
- Kopējais audio faila atskaņošanas laiks, kas ir norādīts uz ekrāna, var neatbilst VBR failiem.
- Iespējams, HD video failus, kas atrodas USB 1.0/1.1 ierīcē, nevar atbilstoši atskaņot. HD video failu atskaņošanai ieteicams izmantot USB 2.0.
- Šis atskaņotājs atbalsta H.264/MPEG-4 AVC galveno, augstāko profilu pie līmeņa 4.1. Fails ar augstāku līmeni var netikt atbalstīts.
- Ar šo atskaņotāju nevar izmantot failus, kas ierakstīti ar GMC\*<sup>1</sup> vai Qpel\*<sup>2</sup>.

\*1 GMC – Global Motion Compensation

\*2 Qpel – Quarter pixel

**! Piezīme**

- Netiek atbalstīts "avi" fails, kas ir kodēts kā "WMV 9 codec".
- Šis atskaņotājs ļauj izmantot UTF-8 failus pat tad, ja tajā ir unikoda titru saturs. Šis atskaņotājs neļauj izmantot tirus unikoda titru failus.
- Atkarībā no failu tipiēm vai ieraksta veidiem, ierīce var neveikt atskaņošanu.
- Lai atskaņotu kinofilmas failu, kinofilmas faila nosaukumam un titru faila nosaukumam ir jābūt vienādam.
- Ja demonstrējat video failu ar tādu paplašinājumu kā ".ts", ".m2ts", ".mts", ".tp", ".Trp" vai ".m2t", atskaņotājs var neatbalstīt subtitru failus.
- Kopējais mūzikas faila atskaņošanas laiks, kas ir norādīts uz ekrāna, var neatbilst VBR failiem.
- Video/ Audio kodeks saderība var atšķirties atkarībā no video faila.

## Par DLNA

Šis atskaņotājs ir sertificēts DLNA ciparisko mediju atskaņotājs, kurš spēj parādīt un atskaņot filmas, attēlus un mūziku no cipariska mediju servera, kas ir saderīgs ar DLNA (datori un patērētāju elektronika).

Digital Living Network Alliance (DLNA) ir elektronikas, datoru industrijas un mobilo ierīču uzņēmumu starpnozaru organizācija. Digital Living patērētājus nodrošina ar vieglu digitālo datu nesēju kopīgošanu caur jūsu mājas tīklu.

DLNA sertifikācijas logotips ļauj ātri identificēt ražojumus, kuri atbilst DLNA sadarbības vadlīnijām. Šī iekārta atbilst DLNA sadarbības vadlīniju versijai 1.5.

Ja šim atskaņotājam būs pieslēgts dators ar instalētu DLNA servera programmatūru vai kāda cita ar DNLA saderīga ierīce, var gadīties, ka jāveic izmaiņas programmas iestatījumos vai citās ierīcēs. Sīkāk par iespējamām korekcijām sk. attiecīgās programmas vai ierīces lietošanas instrukciju.

## Noteiktas prasības sistēmai

Augstas izšķirtspējas video atskaņošanai:

- Augstas izšķirtspējas displejs ar HDMI signāla ieejas ligzdām.
- Dažkārt satura demonstrēšanai (to parasti norāda diska izgatavotājs) vajadzīgs ar HDMI vai HDCP saderīgs displejs ar DVI ieeju.

## Audio izejas signālu specifikācija

Ligzda/ Iestatījumi Avots	HDMI OUT		
	PCM	DTS Re-encode <sup>*3</sup>	Auto <sup>*1 *2</sup>
<b>Dolby Digital</b>	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
<b>Dolby Digital Plus</b>	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
<b>Dolby TrueHD</b>	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
<b>DTS</b>	PCM 2ch	DTS	DTS
<b>DTS-HD</b>	PCM 2ch	DTS	DTS-HD
<b>Linear PCM 2ch</b>	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
<b>Linear PCM 5.1ch</b>	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
<b>Linear PCM 7.1ch</b>	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

\*1 Izejas bitu plūsmā var nebūt iekļauts sekundārais un interaktīvais audiosignāls, ja [Digital Output] opcija pārslēgta stāvoklī [Auto]. (Izņēmums ir LPCM kodeks: izejā vienmēr būs interaktīvais un sekundārais audiosignāls).

\*2 Šis atskaņotājs automātiski izvēlēsies HDMI audio atbilstoši pieslēgtās HDMI ierīces dekodēšanas kapacitātei, pat gadījumos, kad [Digital Output] opcija pārslēgta stāvoklī [Auto].

\*3 Ja opcija [Digital Output] pārslēgta stāvoklī [DTS re-encode], audio signāls izejā būs ierobežots līdz 48 kHz un 5.1Ch.

- Ja audiosignāla formāts cipariskajā izejā neatbilst jūsu resivera apstrādes iespējām, no resivera būs dzirdama skaļa, kroplota skaņa vai arī nebūs dzirdams nekas.
- Daudzkanālu cipariskā visaptverošā skaņa izmantojot ciparsignāla pieslēgumu var tikt apstrādāta tikai tajā gadījumā, ja jūsu pastiprinātājs aprīkots ar ciparisko daudzkanālu dekoderi.
- Šis iestatījums nav pieejams no ārējās ierīces ievades signāla.

## Zīmoli un licences



Termini HDMI un HDMI augstas izšķirtspējas multivides interfeiss, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



Ražots atbilstoši Dolby Laboratories licencei Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīme.



Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS Licensing Limited izsniegto licenci. DTS, simbols un DTS un simbols kopā ir reģistrētas preču zīmes, un DTS 2.0 Channel ir DTS, Inc. © DTS, Inc. Visas tiesības aizsargātas.



DivX Certified®, lai atskaņotu DivX® video līdz HD 1080p, ieskaitot premium saturu.

DivX®, DivX Certified® un saistīti logotipi ir Rovi Corporation vai tā filiāļu preču zīmes, kas tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Attiecas viens vai vairāki šādi ASV patenti: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274



DLNA®, DLNA logotips un DLNA CERTIFIED® ir Digital Living Network Alliance preču, pakalpojumu un sertifikācijas zīmes.



Wi-Fi CERTIFIED logotips ir Wi-Fi Alliance sertifikācijas marķējums.



Wi-Fi Protected Setup Mark ir Wi-Fi Alliance preču zīme.



**Bluetooth®** bezvadu tehnoloģija ir sistēma, kas iespējo radio kontaktu starp elektroniskām ierīcēm.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, ir bez maksas. Ja mobilais tālrunis ir pievienots ar **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, tad to var lietot ar Cascade, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju.

Vārda **Bluetooth®** grafiskais attēls un logotipi pieder **Bluetooth®** SIG, Inc., un jebkuru no tiem LG Electronics lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

## Cinavia paziņojums

Šis izstrādājums izmanto Cinavia tehnoloģiju, lai ierobežotu tās komerciāli izplatīto filmu un video un to skaņu celiņu ierakstu neautorizētu izmantošanu. Kad tiek konstatēts aizliegtas neautorizētas kopijas lietojums, tiek parādīts ziņojums un atskaņošana vai kopēšana tiek pārtraukta.

Detalizētāka informācija par Cinavia tehnoloģiju tiek nodrošināta Cinavia Online Patērētāju Informācijas Centrā(Online Consumer Information Center) vietnē <http://www.cinavia.com>. Lai e-pastā saņemtu plašāku informāciju par Cinavia, sūtiet pastkarti ar pasta adresi uz: Cinavia Patērētāju Informācijas Centrā(Consumer Information Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Šis izstrādājums ietver Verance Corporation licencētu patentētu tehnoloģiju un ir aizsargāts ar ASV patentu Nr. 7 369 677 un citiem ASV un pasaulē izsniegtiem patentiem un tādiem patentiem, kas joprojām gaida autortiesību apstiprinājumu, kā arī tirdzniecības noslēpumu aizsardzību noteiktiem šādas tehnoloģijas aspektiem. Cinavia ir uzņēmuma Verance Corporation preču zīme. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Visas tiesības pieder Verance. Produkta ražošana un demontāža ir aizliegta.


## Specifikācija

Vispārēji norādījumi	
AC adaptera prasības	sk. galveno uzlīmi.
Elektroenerģijas patēriņš	sk. galveno uzlīmi.
Ārējie izmēri (P x A x D)	1038 mm x 71 mm x 56 mm (Ar kāju)
Neto svars (Aptuveni)	2,45 kg
Darba temperatūra	5 °C līdz 35 °C (41 °F līdz 95 °F)
Relatīvais gaisa mitrums	5 % līdz 90 %

Ievade/izvade	
HDMI IN/OUT (video/audio)	19 kontakttapiņas (Veids A, HDMI™ Connector) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), 1 optiskā savienojuma ligzda

Pastiprinātājs	
Kopējā	320 W
Priekšējais	40 W x 2 (8 Ω pie 1 kHz)
Telpiskais	40 W x 2 (8 Ω pie 1 kHz)
Zemfrekvenču skaļrunis	160 W (3 Ω pie 70 Hz)
THD	10 %

Wireless subwoofer	
Jaudas prasības	Skatiet zemfrekvenču skaļruņa galveno uzlīmi.
Elektroenerģijas patēriņš	Skatiet zemfrekvenču skaļruņa galveno uzlīmi.
Veids	1 virziena 1 skaļruņu sistēma
Pretestība	3 Ω
Nominālā ieejas jauda	160 W
Maks. ievades jauda	320 W
Ārējie izmēri (P x A x D)	170 mm x 360 mm x 316 mm
Neto svars (Aptuveni)	5,55 kg

Sistēma	
Signālu sistēma	Standarta PAL/NTSC krāsu televīzijas sistēma
LAN pieslēgvietā	Viena Ethernet ligzda, 10BASE-T/100BASE-TX
Bezvadu LAN (iekšējā antena)	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz joslas)
Maģistrālā barošana (USB)	5 V  500 mA

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

## Apkope

### Iekārtas apkope un transportēšana

#### Atskaņotāja transportēšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālo transporta iesaiņojuma kārbu un materiālus. Ja jums nepieciešams atskaņotāju transportēt, maksimālās drošības nolūkos iesaiņojiet iekārtu tāpat, kā tā tika iesaiņota izgatavotājrūpniecā.

#### Atskaņotāja tīrīšana

Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu lupatiņu. Ja virsma kļuvusi sevišķi netīra, izmantojiet vājā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samērcētu, mitru lupatiņu. Neizmantojiet aktīvus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.

#### Ārējo virsmu tīrīšana

- Iekārtas tuvumā neizmantojiet gaistošus šķīdumus, piemēram, insekticīda aerosolu.
- Slaukot putekļus nevajag stipri spiest, lai nesabojātu virsmu.
- Neatstājiet plastmasas vai gumijas izstrādājumus saskarē ar ierīci ilgāku laiku.

#### Atskaņotāja apkope

Šī iekārta ir augsto tehnoloģiju un augstas precizitātes ierīce. Ja optiskā signāla noņēmēja lēca un diska piedziņas elementi kļuvuši netīri vai nodiluši, var ciest attēla kvalitāte. Detalizētu informāciju par šīm problēmām jūs varat saņemt tuvākajā autorizētā servisa centrā.

## Svarīga informācija par tīkla pakalpojumiem

Visas informācijas, datu, dokumentu, komunikāciju, lejupielādes, failu, tekstu, attēlu, fotogrāfiju, grafikas, video, tīmekļraides, publikāciju, instrumentu, resursu, programmatūras, koda, programmu, sīklietotnes, preču un pakalpojumu, programmu, produktu un cita satura („Satura”) izcelsme un visi pakalpojumi un piedāvājumi („Pakalpojumi”), ko sniedz vai piedāvā jebkāda trešā puse (kats „Pakalpojuma sniedzējs”), ir pakalpojuma sniedzēja atbildība.

Satura un pakalpojumu, ko sniedz pakalpojumu sniedzējs caur LGE ierīci, pieejamība un piekļuve ir pakļauta izmaiņām jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, ieskaitot, bet neierobežojoties ar visa vai jebkādas satura vai pakalpojumu daļas atlikšanu, noņemšanu vai pārtraukšanu.

Ja jums ir kādi jautājumi vai problēmas attiecībā uz Saturu vai Pakalpojumiem, lūdzu, skatiet pakalpojumu sniedzēja mājas lapu, lai iegūtu visjaunāko informāciju. LGE nav atbildīgs par klientu servisu saistībā ar Saturu un Pakalpojumiem. Jebkāds jautājums vai lūgums par pakalpojumu saistībā ar Saturu vai Pakalpojumiem ir jāizsaka tieši attiecīgajam Saturu un Pakalpojuma sniedzējam.

Lūdzu, ievērojiet, ka LGE nav atbildīgs par nekādu Saturu vai Pakalpojumiem, ko sniedz pakalpojuma sniedzējs, vai par jebkādam šāda Saturu vai Pakalpojumu izmaiņām, atcelšanu vai pārtraukšanu, kā arī negarantē šāda Saturu vai Pakalpojumu pieejamību vai piekļuvi tam.

