

# Guía del Usuario


Esta es una 「Guía del Usuario」 instalada en el TV.

Los contenidos de esta guía están sujetos a cambio sin previo aviso, a fin de mejorar la calidad.

# ❑ Para ver la información de la programación

Muestra información acerca del programa actual o la hora actual, etc.

- 1 Mueva el puntero del control remoto Mágico a la parte superior de la pantalla de TV.
  - 2 Haga clic en el área del titular del canal activado.
  - 3 Los detalles del programa aparecen en la parte inferior de la pantalla de TV.
- ✎ Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.

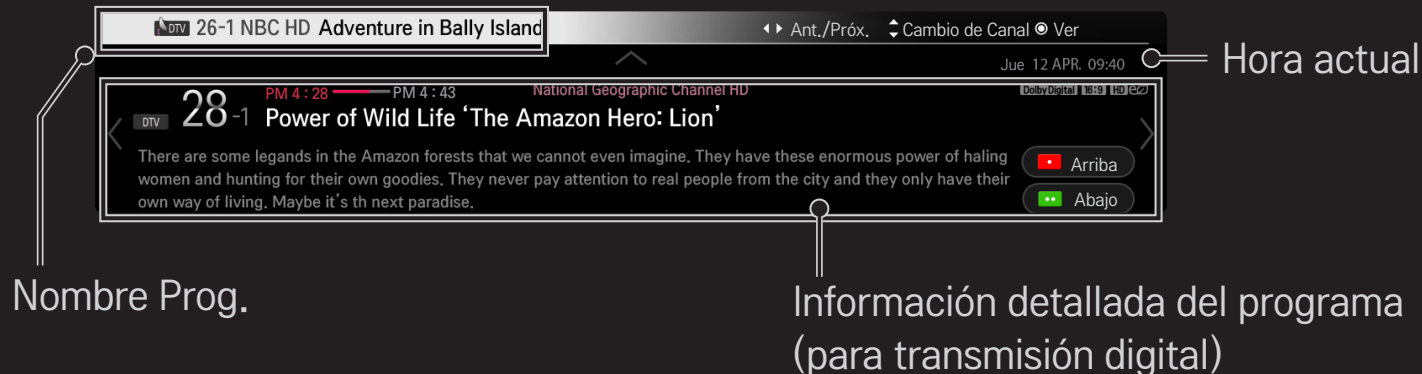

## ❑ Para ajustar los canales favoritos

**SMART**  ⇒ Configuración → CANAL → Edición de Canales

- 1 Vaya al programa deseado y presione el botón de **Rueda(OK)**. Canal elegido.
- 2 Presione **Establecer como favorito**.
- 3 Seleccione el grupo de canales favoritos deseado.
- 4 Seleccione **Ingresar**. Se estableció el favorito.

## ❑ Usar Favorito

**SMART**  ⇒ Lista de Canales


Aparecerá la lista de canales. Seleccione el canal favorito previamente ajustado de su preferencia de la lista de favoritos desde A hasta D

# SMART ⇒ Guía de TV

[Sólo en modo digital]

Obtiene información de la programación y su hora de transmisión. Obtiene información del programa y programaciones de reproducción o grabación.

[Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su televisor.]

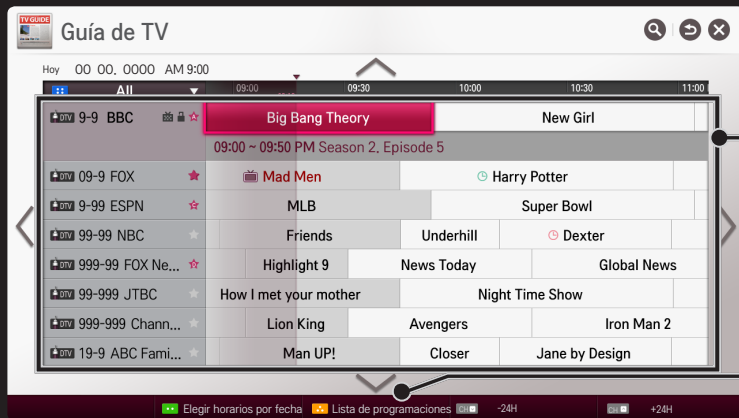

Presione el botón de **Rueda(OK)** después de pasar a un programa de su preferencia para ver o ver/grabar.

Luego de ver la programación, realiza revisiones o eliminaciones.

Programe una reservación seleccionando fecha/hora/canal. Repite la programación reservada



## ❑ Sintonización automática de canales

**SMART**  ⇒ Configuración → CANAL → Sintonización automática

Sintoniza los canales automáticamente.

- ✎ Los canales no se registran adecuadamente a menos que la antena/cable este conectado correctamente.
- ✎ Sintonización automática sólo sintoniza los canales que se están transmitiendo actualmente.
- ✎ Si el Sist. de Bloqueo está encendido, aparecerá una ventana emergente que le pedirá la contraseña.

## ❑ Sintonización manual de canales

**SMART**  ⇒ **Configuración** → **CANAL** → **Sintonización manual**

Sintoniza los canales de forma manual y guarda los resultados.

Es posible comprobar la intensidad de señal, etc. para la transmisión digital.

## ❏ Edición de canales

SMART  ⇒ Configuración → CANAL → Edición de Canales

Edita los canales guardados.

Configura el canal seleccionado como favorito, lo bloquea y desbloquea, Agregar/Borrar el canal, etc.

## ❑ Acerca del contenido interactivo (DTVi)

Este TV incluye la función interactiva de TV Digital (DTVi) que permite el uso de aplicaciones, también conocida como Ginga®.

- ✎ Al seleccionar un canal digital interactivo, será posible visualizar e interactuar con las aplicaciones transmitidas por las emisoras. El contenido puede variar. Por ejemplo: Pronóstico del tiempo, noticias en tiempo real, informes de tráfico, descripciones de telenovelas y programas, juegos interactivos, acceso a cuentas bancarias, servicios gubernamentales, información sobre fútbol y otros deportes.
- ✎ Si su TV está conectado a Internet y la aplicación permite el envío de información, será posible interactuar con las aplicaciones\* al responder encuestas, realizar compras, emitir votos, etc.

\* La aplicación debe disponer de los recursos mencionados.

## Observaciones:

- 1 Todos los contenidos de las aplicaciones interactivas (DTV<sub>i</sub>) son responsabilidad de las emisoras de TV.
- 2 Para obtener más información, visite:  
<http://www.forumsbtvd.org.br/>  
<http://www.ginga.org.br/>

## ❑ Para configurar el contenido interactivo (DTV<sub>i</sub>)

SMART  ⇒ Configuración → Opción → Interactividad (DTV<sub>i</sub>)

Los usuarios pueden controlar la función Ginga mediante la selección de los modos “Encendido” o “Apagado” de la Interactividad (DTV<sub>i</sub>). Al seleccionar el modo “Encendido”, la aplicación Interactividad (DTV<sub>i</sub>) se mostrará automáticamente en la pantalla cada vez que se emita una aplicación al aire.

## SMART ⇒ Configuración → IMAGEN → Relación de Aspecto

Selecciona la relación de aspecto de la pantalla.

|               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16:9          | Ajusta el Video a Relación de aspecto 16:9                                                                                                                                                                                                    |
| Sólo búsqueda | Despliega una alta calidad de imagen sin perdidas.<br> En el modo DTV/HDMI/Componente (sobre 720p), se encuentra disponible la opción <b>Sólo búsqueda</b> . |
| Por Programa  | Dependiendo de la señal de entrada.                                                                                                                                                                                                           |
| 4:3           | Redimensiona la Relación de aspecto a 4:3.                                                                                                                                                                                                    |
| Zoom          | Redimensiona la Relación de aspecto al tamaño de la pantalla; las partes superior e inferior pueden ser recortadas.                                                                                                                           |
| Zoom2         | [Solo para SBTVD.]<br>Cambia el tamaño de la imagen para que se ajuste al ancho de la pantalla. No cambia la altura de la imagen.                                                                                                             |

## Zoom cine

Redimensiona la Relación de aspecto a 2:35:1 y hace un zoom sobre la imagen.

- ✎ Al ver un dispositivo externo, se puede producir una degradación de la imagen por sobreexposición:
  - un video con subtítulo estático (como nombre de red)
  - modo de relación de aspecto de 4:3 durante un largo periodoTenga cuidado al utilizar estas funciones.
- ✎ Los tamaños de imagen disponibles pueden variar según la señal de entrada.
- ✎ La relación de aspecto de la pantalla en la entrada HDMI-PC pueden ser únicamente 4:3 y 16:9.
- ✎ [Para modelos compatibles con 2160p] Cuando se ingresa una señal 2160p o la resolución de su PC está configurada en 3840 x 2160, la **Relación de Aspecto** se fija en **Solo Búsqueda**.



## SMART ⇒ Configuración → IMAGEN → Ahorro de energía

Reduce el consumo de energía al ajustar el brillo de la pantalla.

|                         |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apagado                 | Apaga el modo Ahorro de energía.                                                                                                                                    |
| Mínimo/Medio/<br>Máximo | Se aplica al modo Ahorro de energía pre ajustado.                                                                                                                   |
| Apagado de<br>pantalla  | La pantalla se apaga y solo se reproduce sonido.<br>Pulse cualquier botón del control remoto para volver a encender la pantalla, excepto por el botón de encendido. |

## SMART ⇒ Menú Rápido → Modo AV

Muestra la mejor imagen y audio optimizados para los distintos modos de AV.

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Apagado | Funciona con el valor establecido en el menú Imagen/sonido. |
| Cine    | Optimiza la configuración de imagen y audio para películas. |
| Juego   | Optimiza la configuración de imagen y audio para juegos.    |

## ❑ Para ajustar imágenes con el Asistente de imagen

**SMART** 🏠 ⇒ Configuración → IMAGEN → Picture Wizard II

Utilice el control remoto y siga las instrucciones del Asistente de imagen para calibrar y ajustar una calidad de imagen óptima, sin costosos dispositivos de patrón ni ayuda de especialistas.

Siga las instrucciones para obtener la calidad de imagen óptima.

## ❑ Para seleccionar el Modo de imagen

**SMART**  ⇒ Configuración → IMAGEN → Modo de imagen

Selecciona el modo de imagen optimizado para el programa o ambiente de visualización.

|                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vivo                | Resalta el contraste, el brillo y la nitidez para mostrar imágenes vivas.                                                           |
| Estándar            | Muestra imágenes en niveles estándares de contraste, brillo y nitidez.                                                              |
| Eco/APS             | [Depende del país]<br>La función de economizador de energía cambia las configuraciones del TV para disminuir el consumo de energía. |
| Cine/Juego/<br>FOTO | Muestra la imagen óptima para películas, juegos y fotos (imágenes fijas).                                                           |



Menú para ajustar la calidad de la imagen que permite tanto a expertos como a aficionados disfrutar de la mejor visualización de TV. Este menú está certificado por la ISF y se ofrece para los profesionales de calibración de imagen. (el logo de la ISF sólo puede utilizarse en los televisores certificados por la ISF.)

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (control de calibración certificado por Imaging Science Foundation)

- Según la señal de entrada, la gama de modos de imagen disponibles puede variar.
- El modo  **Experto** está diseñado para que los profesionales de la calibración de imágenes controlen y realicen ajustes finos mediante el uso de una imagen en particular. En el caso de imágenes normales, es posible que los efectos no sean drásticos.

## ❑ Para realizar un ajuste fino en el modo de imagen

**SMART**  ⇒ Configuración → IMAGEN → Modo de imagen → Luz del panel/Contraste/Brillo/Nitidez/Color/Tinte/Temp color

Selecciona el Modo de imagen deseado en primer lugar.

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Luz del panel | Ajusta el brillo de la pantalla mediante la variación del brillo del panel PDP.    |
| Contraste     | Ajusta la diferencia entre las zonas de brillo y las zonas oscuras de la pantalla. |
| Brillo        | Ajusta el brillo general de la pantalla.                                           |
| Nitidez       | Ajusta la nitidez de los bordes entre brillo y oscuridad.                          |

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Color      | Ajusta el color que se muestra en la pantalla para que sea más oscuro o más claro. |
| Tinte      | Ajusta el balance de los colores rojo/verde.                                       |
| Temp color | Ajusta el tono general de los colores cálidos o fríos.                             |

- ✎ Según la señal de entrada y otras características de la imagen, podría variar el rango de los elementos de ajuste detallados.

## ❑ Para ajustar el control avanzado

**SMART**  ⇒ Configuración → IMAGEN → Modo de imagen → Control avanzado/ Control de Experto

En cada modo de imagen puede calibrarse la pantalla y también es posible ajustar las características de la imagen en el caso de una pantalla especial.

Selecciona el **Modo de imagen** deseado en primer lugar.

|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contraste dinámico | Ajusta el contraste y el color hasta su nivel óptimo, de acuerdo con el brillo de la pantalla. |
| Color dinámico     | Ajusta los colores para lograr que la imagen aparezca en colores más naturales.                |



|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color preferido        | Color de piel: el espectro del color de piel puede configurarse de manera independiente para implementar el color de piel definido por el usuario. |
|                        | Color de césped: el espectro de colores naturales (prados, montañas, etc.) se puede configurar por separado.                                       |
|                        | Color de cielo: el color de cielo se configura por separado.                                                                                       |
| Súper resolución       | Ofrece una imagen perfecta al mejorar los detalles en zonas con imágenes borrosas o poco claras.                                                   |
| Gamma                  | Establece la curva de gradación de acuerdo con la salida de la señal de la imagen en relación con la señal de entrada.                             |
| Rango de color         | Selecciona el rango de colores que pueden representarse.                                                                                           |
| Mejorador de contornos | Muestra los bordes del video más claros y definidos, pero naturales.                                                                               |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtro de color                   | Filtra un espectro específico de color en colores RGB para lograr un ajuste fino de la saturación de color y del matiz con precisión.                                                                                                                                                                 |
| Patrón experto                    | Patrones utilizados para el ajuste experto.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Balance de blancos                | Ajusta el tono general de la pantalla según se prefiera. En el Modo experto, se puede establecer una calibración fina detallada mediante Método / Patrón, etc.                                                                                                                                        |
| Sistema de mantenimiento de color | Se trata de una función que utilizan los expertos para ajustar los colores usando un patrón de prueba de seis colores (rojo/verde/azul/cian/magenta/amarillo) sin afectar otras áreas de colores.<br>En el caso imágenes normales, es posible que los ajustes no produzcan cambios notorios de color. |

 Según la señal de entrada y otras características de la imagen, podría variar el rango de los elementos de ajuste detallados.

## ❑ Para ajustar otras opciones de imagen

**SMART**  ⇒ Configuración → IMAGEN → Modo de imagen → Opción de imagen

Ajusta la configuración para las imágenes

|                         |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reducción de ruido      | Reduce el ruido de la pantalla en el video.                                                                                                                               |
| Reducción ruido<br>MPEG | Reduce el ruido provocado por la compresión de video digital.                                                                                                             |
| Nivel de negro          | Ajusta el brillo o la oscuridad de la pantalla para adaptarse al nivel de negros de la entrada de la imagen usando el nivel de oscuridad de la pantalla (nivel de negro). |
| Modo película           | Optimiza la pantalla para poder ver películas.                                                                                                                            |

|                                    |                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección Visual                  | [Según el modelo]<br>Ajusta el brillo de la pantalla para evitar el reflejo intenso.                                      |
| Protección de visión al movimiento | [Según el modelo]<br>Permite ahorrar energía al ajustar el brillo correspondiente al movimiento de la imagen en pantalla. |

- ✎ Según la señal de entrada y otras características de la imagen, podría variar el rango de los elementos de ajuste detallados.

## ❑ Para restablecer el Modo de imagen

**SMART**  ⇒ Configuración → IMAGEN → Modo de imagen → Restablecer imagen

Restablece los valores personalizado por el usuario.

Cada modo de imagen se restablece. Según lo prefiera, seleccione el Modo de imagen.

## SMART ⇒ Configuración → IMAGEN → Modo de imagen → Opciones de Imagen → TruMotion

Corrige imágenes para visualizar secuencias de movimiento más finas.

|         |                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suave   | El valor De-Judder está establecido en 3.                                                                                                                                                |
| Claro   | El valor De-Judder está establecido en 7.                                                                                                                                                |
| Usuario | <div>El valor De-Judder se puede establecer manualmente.<ul style="list-style-type: none"><li>• De-Judder : esta función permite ajustar las vibraciones de la pantalla.</li></ul></div> |

 Si la señal de video es de 60 Hz, es posible que TruMotion no funcione.

## ❏ Para usar el Modo de audio

**SMART**  ⇒ Configuración → SONIDO → Modo de audio

Optimiza el audio del TV con respecto al modo de audio seleccionado.

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Estándar                      | Adecuado para todos los tipos de video.                                          |
| Música/Cine/<br>Deporte/Juego | [Según el modelo]<br>Establece el audio optimizado para un género en particular. |
| Configuración de<br>Usuario   | Ajusta el volumen en el nivel deseado usando el Ecualizador de usuario.          |

## ❑ Para ajustar el volumen

**SMART**  ⇒ Configuración → SONIDO → Modo de audio → Ecualizador de usuario

Configura el Modo de audio en la Configuración de usuario primero.

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz/  
3 kHz / 10 kHz

Ajusta los niveles de frecuencia de un ancho de banda.

Restablecer

Restablece el valor del ecualizador previamente modificado.



## ❑ Para usar el Modo de audio inteligente

**SMART**  ⇒ Configuración → SONIDO → Modo de Audio Smart

Proporciona un sonido optimizado que se ajusta a cada tipo de contenido.

- ✎ Si la función Modo de Audio Smart está habilitada, Modo de audio, Surround Virtual Plus y Voz Clara II se ajustan en forma automática.

## ❑ Para utilizar el sonido Virtual Surround

**SMART**  ⇒ Configuración → SONIDO → Surround Virtual Plus

La tecnología patentada de procesamiento de audio de LG es compatible con el sonido envolvente tipo 5.1 canales de dos parlantes.

✎ Si Voz Clara II está configurado como ENCENDIDO, no se seleccionará Surround Virtual Plus.

## ❑ Para usar la función Voz Clara II

**SMART**  ⇒ Configuración → SONIDO → Voz Clara II

Aumenta la claridad de la voz.

## ❑ Para ajustar el Modo de volumen

**SMART**  ⇒ Configuración → SONIDO → Modo de volumen

Ajusta varios modos para el control del volumen.

### Volumen automático

Establece El volumen automático como Encendido.  
Diferentes salidas de volumen dependiendo del programa.  
Luego se ajusta automáticamente para ver TV mientras se revisan diferentes programas.

### Control de volumen

Usar una sola curva de volumen podría producir un sonido inaudible o demasiado fuerte, según el ambiente. Ajusta los niveles de volumen según el momento del día (día/noche).

## ❑ Para sincronizar audio y video

SMART  ⇒ Configuración → SONIDO → Sinc. AV

Sincroniza el video y el audio directamente cuando no coinciden.

Si configura Sinc. AV como Encendido, puede ajustar la salida de audio (Bocinas de TV o SPDIF) a la imagen de la pantalla.

### Bocinas de TV

[Según el modelo]

Ajusta la sincronización del sonido de las bocinas internas del TV.

Moviéndose hacia la izquierda en la barra de ajuste se agregará un retardo en la salida de audio. Moviéndose hacia la derecha en la barra de ajuste se agregará un retardo a la salida de video.

## Bocina Externa

Ajusta la sincronización del audio de las bocinas externas, como por ejemplo, una bocina externa conectada al puerto de salida de audio digital, Dispositivo de audio y auriculares LG. Moviéndose hacia la izquierda en la barra de ajuste se agregará un retardo en la salida de audio. Moviéndose hacia la derecha en la barra de ajuste se agregará un retardo a la salida de video.

 El dispositivo de audio de LG es compatible solo con moverlos con el puerto óptico digital.

## Bypass

Reproduce las señales de la transmisión o el audio de un dispositivo externo sin retardo en el audio. Es posible que el audio se reproduzca antes que el video, ya que toma tiempo procesar la entrada de video que va hacia el TV.

## ❑ Para usar la configuración de Opción de audio

[Según el modelo]

**SMART**  ⇒ Configuración → SONIDO → Configuración de audio

## ❑ Salida Analógica

[Según el modelo]

Le permite al usuario seleccionar el menú de Audífono o Bocina Externa (Salida de audio) según el dispositivo que esté conectado.

## ❑ Balance

[Según el modelo]

Ajusta el balance de audio izquierdo/derecho.

## □ Sound Optimizer

[Según el modelo]

Permite un sonido optimizado para la instalación personalizada del TV.

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Normal             | Modo de audio general.                          |
| Tipo montaje pared | Optimiza el sonido para TV de montaje de pared. |
| Tipo base          | Optimiza el sonido para TV con soporte.         |

## ❑ Para usar las bocinas del TV

[Según el modelo]

**SMART** 🏠 ⇒ Configuración → SONIDO → Salida de audio → Bocinas de TV

El sonido sale a través de las bocinas del TV.

## ❑ Para usar las bocinas externas

**SMART** 🏠 ⇒ Configuración → SONIDO → Salida de audio → Bocina Externa (Óptico/HDMI ARC)

[Solo disponible para modelos con un puerto óptico o HDMI (ARC)]

El sonido sale a través de las bocinas conectadas al puerto óptico.

👉 Compatible con SimpLink.



## □ Para usar el modo ARC

[Según el modelo]

**SMART**  ⇒ Configuración → SONIDO → Salida de audio → Bocina Externa (Óptico/HDMI ARC) → Modo ARC

Se pueden conectar dispositivos de audio externos con el cable HDMI® de alta velocidad sin necesidad de un cable de audio óptico adicional a la salida de SPDIF. Interactúa con SimpLink.

Para un dispositivo externo que admita ARC (canal de retorno de audio), conéctelo al puerto **HDMI (ARC)**.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apagado   | Incluso cuando el dispositivo de audio externo compatible con ARC esté encendido, la salida de audio no se procesará automáticamente <b>a través de las bocinas</b> del dispositivo de audio externo.                                                                                                                     |
| Encendido | <p>Si el dispositivo de audio externo compatible con ARC está encendido, la salida de audio se procesará automáticamente <b>a través de las bocinas</b> del dispositivo de audio externo.</p> <p>Para obtener información sobre SimpLink, consulte 「Guía del Usuario → OPCIÓN → Para usar el dispositivo de entrada」.</p> |

-  Conéctelo a una terminal sólo de ARC al conectarlo a dispositivos externos.
-  Use un cable HDMI® de alta velocidad para conectar dispositivos externos.
-  El uso de un tercer dispositivo con funciones ARC podría causar desperfectos.

## ❑ Para utilizar la salida de sonido digital

**SMART**  ⇒ Configuración → SONIDO → Salida de audio → Bocina externa (Óptico/HDMI ARC) → Salida de audio digital (Sonido Digital Desactivado)

Configura la salida de audio digital.

| Elemento   | Entrada de sonido  | Salida de sonido digital |
|------------|--------------------|--------------------------|
| Automático | MPEG               | PCM                      |
|            | Dolby Digital      | Dolby Digital            |
|            | Dolby Digital Plus | Dolby Digital            |
|            | HE-AAC             | Dolby Digital            |
| PCM        | Todos              | PCM                      |

## ❑ Para conectar y utilizar un dispositivo de audio LG

El dispositivo de audio LG le permite disfrutar una mejor potencia de sonido de forma fácil.

### ❑ Conexión alámbrica

**SMART**  ⇒ Configuración → SONIDO → Salida de audio → Sinc. de sonido LG (Óptica)

Conecte el dispositivo de audio LG con el logo  hacia el puerto de salida de audio digital óptico.

 Solo está disponible para modelos con el puerto óptico digital.

### ❑ Conexión inalámbrica

**SMART**  ⇒ Configuración → SONIDO → Salida de audio → Sinc. de sonido LG (Inalámbrica)

El dispositivo de audio LG con el logo  se puede conectar de forma inalámbrica.

- ✎ Puede usar el control remoto del TV para ajustar el volumen del dispositivo conectado.
- ✎ Cuando realiza una conexión inalámbrica, adjunte el adaptador y conéctelo si el modelo necesita el adaptador del control remoto Mágico.  
(AN-MR400, se vende por separado)
- ✎ Para realizar una conexión inalámbrica si el dispositivo no logra conectarse Revise la alimentación del dispositivo y si el dispositivo de audio LG funciona correctamente.

- ✎ Si selecciona **Sinc. de sonido LG (Inalámbrica)**, se buscan los dispositivos listos para conectarse y uno de los dispositivos encontrados se conecta automáticamente. Cuando se conecta un dispositivo, se muestra su nombre.
- ✎ Si se detectan dos o más dispositivos, el primer dispositivo detectado es el que primero se conecta. Para ver más dispositivos detectados para conectarse, presione el botón **Mostrar más**.
- ✎ Si selecciona **Sinc. de sonido LG (Inalámbrica)** y enciende el TV, el TV buscará e intentará conectarse con el dispositivo recientemente conectado.

## SMART ⇒ Menú Rápido → Multi Audio

Multi Audio significa transmisión en estéreo y en varios idiomas desde el proveedor del canal.

### □ En el caso de la transmisión digital

Se pueden seleccionar varios idiomas dependiendo de las señales de varios idiomas provenientes de la estación de TV.

Para ver el idioma predeterminado, seleccione SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Lenguaje(Language) → Lenguaje de Audio.

## □ En el caso de la transmisión análoga

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mono    | Los parlantes izquierdo y derecho emiten sonido y el modelo de audio es mono. Seleccione este menú para escuchar en modo <b>Mono</b> , independientemente del estado de la transmisión. Esto se puede configurar para una señal de transmisión estéreo. Seleccione <b>Mono</b> en áreas donde haya mala recepción (por ej., áreas con señales débiles o irregulares) o cuando la recepción de audio múltiple no sea clara. |
| Estéreo | El modo de audio está en estéreo cuando el sonido sale por los parlantes izquierdo y derecho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAP     | Cambia el sonido MTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



# ❑ Para seleccionar una entrada externa

SMART  ⇒ LISTA DE ENTRADAS

Seleccione la entrada externa.



Selecciona las bocinas.

Selecciona la entrada.

Configura el modo de programa.  
[Depende del país]

Edita el nombre del dispositivo externo conectado a la terminal externa.

Establece SIMPLINK.

Configura el Control Remoto Universal (Depende del país)

## ❑ Para usar SIMPLINK

SIMPLINK permite a los usuarios controlar y administrar múltiples dispositivos multimedia usando el cómodo control remoto del TV y el menú SIMPLINK.

- 1 Conecte la terminal **HDMI IN** del TV con la terminal de salida HDMI del dispositivo SIMPLINK con el cable HDMI. Para las unidades de home theater con la función SIMPLINK, conecte las terminales HDMI como se indicó y use un cable óptico para conectar la salida de audio digital óptico del TV con la entrada de audio digital óptico del dispositivo SIMPLINK.
- 2 Seleccione **SMART ** ⇒ **SIMPLINK**. Aparecerá la ventana del menú SIMPLINK.
- 3 Seleccione **Config. de SIMPLINK** en la ventana de menú de SIMPLINK. Aparece la ventana de configuración de SIMPLINK.
- 4 Establezca **SIMPLINK** en **Encendido** en la ventana de configuración de SIMPLINK.
- 5 Cierre la ventana de configuración de SIMPLINK.
- 6 Seleccione el dispositivo que desea controlar desde **SMART ** ⇒ **SIMPLINK**.

- ✎ Esta función opera sólo en dispositivos con el logotipo de SIMPLINK (  ). Verifique que el dispositivo externo tenga el logo SIMPLINK.
- ✎ Para utilizar la función de SIMPLINK, utilice un cable de alta velocidad HDMI® (con la característica CEC, o Control de equipos electrónicos de consumo integrada) y la clavija N° 13 conectada para permitir el intercambio de información entre dispositivos.
- ✎ Encienda o seleccione los medios de un dispositivo con las funciones del home theater para ver el cambio de bocinas a **Bocina Externa**.
- ✎ Conecte un cable óptico (se vende por separado) para usar la **Bocina Externa**.
- ✎ El cambio a entrada externa provoca que los dispositivos que operan con SIMPLINK se detengan.
- ✎ El uso de un tercer dispositivo con funciones HDMI-CEC podría causar desperfectos.
- ✎ La conexión de cable óptico es compatible solo con modelos con el puerto óptico digital.

## □ Explicación de las funciones de SIMPLINK

|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reproducción directa                  | Reproduzca los dispositivos multimedia en el TV de forma instantánea sin pasos adicionales.                                                            |
| Selección del dispositivo multimedia. | Seleccione el dispositivo deseado a través del menú de SIMPLINK y contrólo instantáneamente desde la pantalla de su TV.                                |
| Reproducción del disco                | Administre el dispositivo multimedia con el control remoto del TV.                                                                                     |
| Apagar todos los dispositivos         | Al apagar el TV con la función Encendido automático activada en la configuración de SIMPLINK se apagarán todos los dispositivos conectados a SIMPLINK. |

Encendido  
sincronizado

Si la función Encendido Automático está configurada en Encendido en la configuración de SIMPLINK, al encender un dispositivo SIMPLINK se encenderá también el TV.

Bocinas

Seleccione las bocinas en la unidad de home theater o TV.

## ❑ Para usar el Temporizador

SMART  ⇒ Configuración → HORA → Temporizador

Apaga el TV transcurrida la cantidad de minutos establecida.

Para cancelar el Temporizador, seleccione Apagado.

## ❑ Para ajustar la hora actual

SMART  ⇒ Configuración → HORA → Reloj

Revisa o cambia la hora mientras ve el TV.

Automático

Sincroniza el reloj del TV con la información digital de la hora que envía la estación de TV.

Manual

Ajusta la hora y la fecha de forma manual si la configuración automática no corresponde a la hora actual.

❑ Para ajusta el TV de modo que se apague y se encienda automáticamente

**SMART**  ⇒ Configuración → HORA → Hora de Encendido/Hora de Apagado

Ajusta la hora de encendido/apagado.

Seleccione **Apagado** en Repetir para descontinuar Hora de Encendido/Hora de Apagado.

 Para utilizar **Hora de Encendido/Hora de Apagado**, ajuste correctamente la hora actual.

 Aunque esté activada la función **Hora de Encendido**, el TV se apagará automáticamente en 120 minutos si no se presiona algún botón dentro de este periodo.



## ❑ Para configurar la contraseña

SMART  ⇒ Configuración → BLOQUEAR → Fijar contraseña

Configura o cambia la contraseña del TV.

 La contraseña inicial es 「0000」.

## ❑ Para bloquear el sistema

**SMART**  ⇒ Configuración → BLOQUEAR → Sist. de bloqueo

Permite exclusivamente programas específicos mediante el bloqueo de canales o entradas externas.

Seleccione Sist. de bloqueo en Encendido.

### Bloquear Canales

Bloquea la programación que presente contenido inapropiado para los niños. Esta programación se puede seleccionar, pero no se verá nada en la pantalla ni se escuchará el audio. Para ver programación bloqueada, ingrese la contraseña.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación            | <p>Bloquea las películas que solo se transmiten en TV y que tienen contenido inapropiado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Desbloqueado: (Público general) apto para todas las edades.</li><li>• 10 y en adelante: (Se sugiere la orientación de los padres) puede haber contenido no recomendado para niños.</li><li>• 12 y en adelante: (Enfática alerta de precaución para los padres) posibles escenas no recomendadas para niños menores de 12 años.</li><li>• 14 y en adelante: (Restringido) los menores de 14 años deben estar acompañados por un padre o tutor.</li><li>• 16 y en adelante: no apto para personas de 16 años o menores.</li><li>• 18 y en adelante: solo para adultos.</li></ul> |
| Bloqueo de entradas      | <p>Bloquea las fuentes de entrada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bloqueo de la Aplicación | <p>Bloquee la aplicación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## SMART ⇒ Configuración → OPCIÓN → Lenguaje(Language)

Selecciona el idioma del menú y el idioma de audio que se muestra en la pantalla.

|                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idioma del menú (Language) | Selecciona un idioma para el menú en pantalla.                                                                                                                                                                              |
| Lenguaje de Audio          | [Sólo en modo digital]<br>Selecciona el idioma que deseas para ver transmisiones digitales que contengan varios idiomas de audio.                                                                                           |
| Idioma de Búsqueda por Voz | Seleccione el idioma para hacer la búsqueda por voz.<br> Sólo el modelo adoptado de búsqueda por voz es compatible con esta configuración. |

## SMART ⇒ Configuración → OPCIÓN → Subtítulos

Vea subtítulos cuando la estación de TV proporcione programación subtitulada. La programación de subtítulos funciona solo en emisiones digitales/análogas o salidas externas.

Cambie **Subtítulo** a **Encendido** y seleccione la configuración de subtítulo.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo | <p><b>Subtít. 1-2</b> (Subtítulo oculto) / <b>Texto 1-2</b><br/>Muestra el audio de un programa de TV como texto en pantalla. CC1 es el modo más común en uso.</p> <p><b>Digital</b><br/>Este modo solo se encuentra disponible para el sistema de transmisión digital.</p> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ❑ Para registrar el control remoto Magic (Mágico)

Para usar el control remoto Magic (Mágico), es necesario registrarlo con su TV.

Registre el control remoto Magic (Mágico) de la siguiente manera antes de usarlo.

- 1 Encienda el TV y espere 10 segundos aproximadamente, luego presione el botón de **rueda(OK)** mientras apunta el control remoto hacia el TV.
  - 2 El control remoto se registra automáticamente y aparece un mensaje de procedimiento completo en la pantalla del TV.
- ✎ Si no pudo registrar el control remoto Magic (Mágico), apague el TV e inténtelo de nuevo.

## ❑ Para volver a registrar el control remoto Magic (Mágico)

- 1 Presione los botones **SMART**  y **BACK** juntos por aproximadamente 5 segundos.
  - 2 Presione el botón **rueda(OK)** hacia el TV para volver a registrar el Control remoto Magic.
- ✎ Presione el botón **SMART**  y el botón **BACK** al mismo tiempo, durante cinco segundos, para restablecer el Control remoto Magic.
  - ✎ Presione el botón **BACK** durante cinco segundos mientras apunta el control remoto hacia el TV para restablecerlo y volver a registrarlo.

## ❑ Para configurar el puntero del control remoto Magic (Mágico)

SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Puntero

Configura la velocidad y la forma del puntero que aparece en la pantalla del TV.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad | Ajusta la velocidad a la que se mueve el puntero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Forma     | Selecciona la forma del puntero a partir de varias opciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tamaño    | Elige el tamaño del puntero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alineac.  | <p>Configúrelo en <b>Encendido</b>. Si se presentan varias desalineaciones entre el puntero y la dirección real que indica el control remoto, mueva el control remoto Magic (Mágico) hacia la izquierda y hacia la derecha para realinear. El puntero se realineará automáticamente al centro, lo que facilitará su control.</p> <p> Si está configurado en <b>Apagado</b>, la función de alineación no funcionará incluso si mueve el Control remoto Magic hacia la izquierda y la derecha.</p> |



- ✎ El puntero desaparece cuando no se utiliza durante un período determinado. Si el puntero desaparece de la pantalla, sacuda el control remoto Magic (Mágico) hacia la derecha y hacia la izquierda. Luego, volverá a aparecer.
- ✎ Si presiona el botón de navegación mientras mueve el puntero en la pantalla, el puntero desaparecerá y el control remoto Magic (Mágico) funcionará como un control remoto normal.
- ✎ Úselo desde una distancia efectiva de 10 metros (33 pies). El uso del control remoto desde distancias mayores o en presencia de objetos que obstruyan la línea visual puede provocar un funcionamiento inadecuado.

- ✎ Los dispositivos eléctricos cercanos también pueden provocar interferencia en la comunicación. Los dispositivos como los hornos de microondas y las redes LAN inalámbricas usan el mismo rango de frecuencia (2,4 GHz) que el control remoto Magic (Mágico) y pueden causar interferencia.
- ✎ El control remoto Magic (Mágico) puede romperse si se cae o se daña de alguna otra forma.
- ✎ Procure no golpearlo contra objetos duros como muebles o el piso.

## ❑ Para usar la función de gestos de patrones

Presione el botón de **rueda(OK)** con la pantalla de video normal encendida y dibuje un patrón hacia la pantalla.

|                                                                                   |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Canal anterior: retrocede al canal anterior.                          |
|  | Lista Recientes: muestra los canales vistos recientemente.            |
| <i>123</i>                                                                        | Muestra la lista de canales relacionadas con el patrón. Elegir canal. |

🖋 Es posible que no funcione cuando ciertas ventanas estén abiertas.

## ❑ Para cambiar el modo del TV

SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Configuración de modo

Seleccione Usar en Casa o Demo de Tienda.

Para usar en casa, seleccione Usar en Casa.

Demo de Tienda es un modo que se usa para la exhibición en tiendas.

## ❏ Para usar el método de ISM

**SMART**  ⇒ **Configuración** → **OPCIÓN** → **Método de ISM**

Esta función elimina la persistencia de imágenes causadas por la visualización prolongada de imágenes estáticas.

- **Normal**: Minimiza la persistencia de imágenes disminuyendo gradualmente el brillo cuando se visualizan imágenes estáticas y aumentando el brillo cuando se visualizan imágenes en movimiento.
- **Orbiter**: Minimiza la persistencia de imágenes realizando un movimiento fino de las imágenes hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo cada 2 minutos.

- **Lavado de Color:** Elimina la persistencia de imágenes moviendo cada pixel en un patrón determinado en la pantalla durante un período específico de tiempo. Utilice esta función para eliminar la persistencia de imágenes temporal.
- ✎ Es común que la persistencia de imágenes ocurra en TV de plasma cuando se visualizan imágenes estáticas por un tiempo prolongado. **Método de ISM** retrasa el efecto de persistencia de imágenes, aunque no evita el fenómeno por completo. Use esta función con precaución.

## ❑ Para volver a la configuración inicial

**SMART**  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Configuración Inicial

Borra todas las configuraciones opcionales y las restablece al modo predeterminado inicial.


Una vez que se completa la inicialización, el TV se apagará y encenderá automáticamente.

- ✎ Si el Sist. de Bloqueo está activado, aparecerá una ventana emergente que le solicitará la contraseña.
- ✎ No desconecte la energía durante la inicialización.

# ❏ Uso de la Pantalla de inicio

Presione el botón **SMART**  en el control remoto.

Gracias al diseño de Smart TV con funciones en una pantalla, los usuarios tienen un cómodo acceso a una amplia gama de contenidos y aplicaciones a través del sencillo menú ordenado por temas (TV en vivo, tarjeta, Mis apls.).

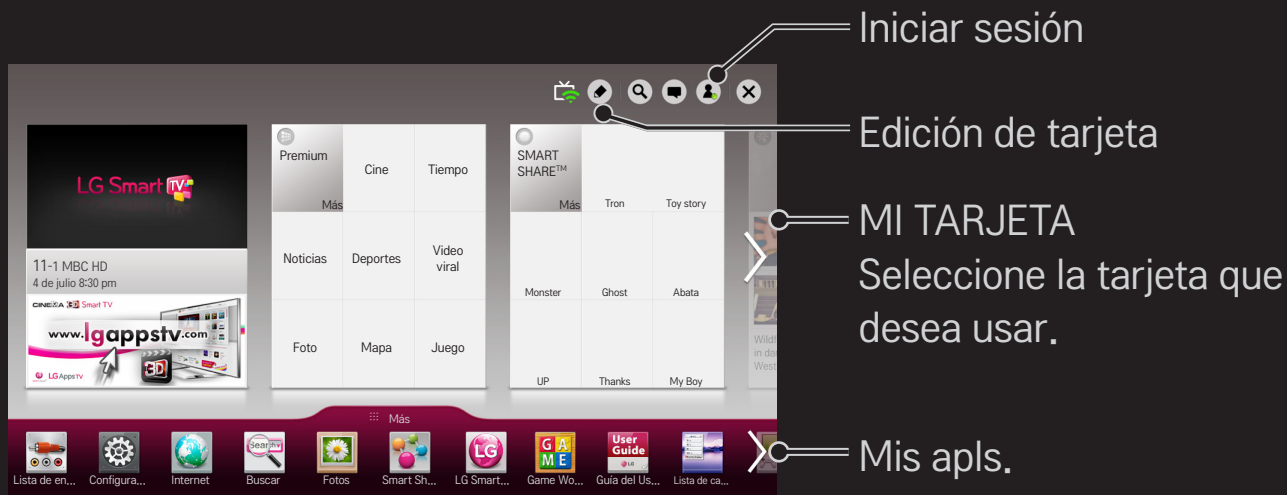



## ❏ Uso y edición de MI TARJETA

### SMART ⇒ MI TARJETA

Para que pueda revisar y acceder fácilmente a una amplia variedad de contenido y funciones, las funciones principales están agrupadas por categorías y se muestran en tarjetas.

Al seleccionar el nombre de la tarjeta, puede ir a la página de dicha categoría.


Para cambiar la posición de las tarjetas o crear sus propias tarjetas, seleccione **Editar** en la parte superior de la pantalla de inicio. (No puede editar las tarjetas **En vivo** y **Premium**).

## ❏ Uso de Mis Apl.

SMART  ⇒ Más

Seleccione Más en la parte inferior de la pantalla de inicio.

Seleccione Más para revisar las aplicaciones pre-instaladas y las que ha descargado.

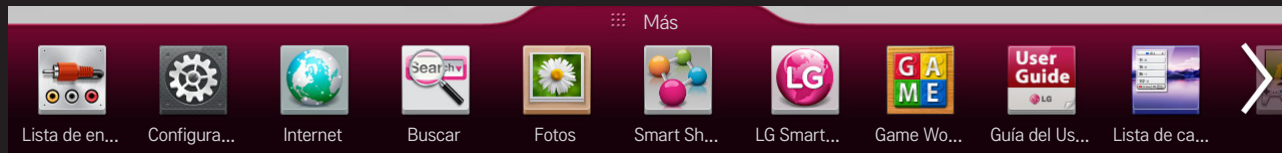


Seleccione la aplicación que desea ejecutar.

## ❑ Para editar elementos en Mis Apls.:

SMART  ⇒ Más → Mis Apls. → Editar

Para mover o eliminar aplicaciones, en la página Mis Apls., seleccione Editar desde la parte superior de pantalla. Tenga en cuenta que las aplicaciones del sistema se pueden mover, pero no eliminar.

 Cambia el orden/elimina elementos al arrastrar los iconos de aplicaciones en modelos equipados con control remoto Mágico.

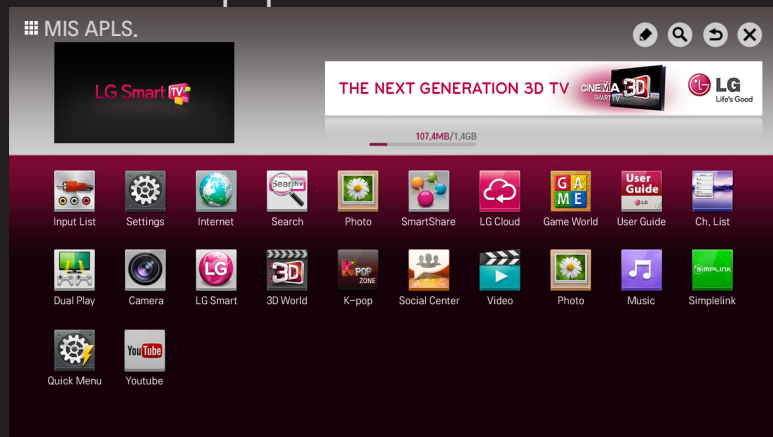

Para utilizar las funciones Smart se necesita una conexión inalámbrica o alámbrica a Internet.

Una vez conectado a la red, puede utilizar el contenido Premium, LG Smart World, DLNA y más.

## ❑ Conexión de red con un clic

Es fácil conectarse a una red alámbrica/inalámbrica.

Seleccione SMART  ⇒ Configuración → RED → Conexión de Red para conectarse automáticamente a una red disponible. Consulte las indicaciones en el TV.

## ❑ Conexión a la red mediante Configuración experta

SMART  ⇒ Configuración → RED → Conexión de Red

Se utiliza en circunstancias especiales, como en oficinas (en casos donde se utilizar una IP estática).

- 1 Seleccione una conexión de red ya sea Alámbrica o Inalámbrica.
- 2 Al conectarse vía Wi-Fi, use uno de los siguientes métodos de conexión de red.

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Lista de APs     | Se conecta a la red seleccionando una red de la lista de APs. |
| Ingresar el SSID | Se conecta escribiendo el nombre de la AP inalámbrica.        |

WPS-PBC

Se conecta fácilmente presionando el botón de AP inalámbrica compatible con PBC.

WPS-PIN

Se conecta fácilmente escribiendo el PIN en el sitio web de la AP inalámbrica que se desea usar.

## ❏ Uso de la función Wi-Fi Direct

**SMART**  ⇒ Configuración → RED → Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct es una función que permite que tu TV se conecte con un dispositivo de Wi-Fi Direct sin conexión a internet. Con SmartShare™, puede ver los archivos almacenados en un dispositivo conectado a través de Wi-Fi Direct.

- 1 Configura el Wi-Fi Direct como Encendido. (Si no desea utilizar la función, cámbiela a Apagado.)
- 2 Activa la configuración de Wi-Fi Direct en el dispositivo al que desea conectarse.
- 3 Se muestra una lista de los dispositivos que pueden conectarse al televisor.
- 4 Seleccione un dispositivo para conectar.
- 5 Cuando aparezca el mensaje de solicitud de conexión, seleccione Sí.
- 6 Si el dispositivo que desea conectar acepta la solicitud, Wi-Fi Direct estará conectado.

## ❑ Para usar la función Miracast™/ Intel's WiDi (WiDi de Intel)

**SMART**  ⇒ **Configuración** → **RED** → **Miracast™/ Intel's WiDi**

Puedes ver la pantalla del dispositivo con Miracast™ y las tecnologías Intel's WiDi (WiDi de Intel) en tu TV.

- 1 Configura **Miracast™/ Intel's WiDi** como **Encendido**. (Si no desea utilizar la función, cámbiela a **Apagado**.)
- 2 Activa la configuración de Miracast™/ Intel's WiDi en el dispositivo al que desea conectarse.
- 3 Se muestra una lista de los dispositivos que pueden conectarse al televisor.
- 4 Seleccione un dispositivo para conectar.
- 5 Cuando aparezca el mensaje de solicitud de conexión, seleccione **Sí**.
- 6 Si el dispositivo que quiere conectar acepta la solicitud, **Miracast™/ Intel's WiDi** se conecta.



- ✎ Algunos modelos solo proveen la Función de Intel's WiDi.
- ✎ Cuando Wi-Fi Direct está apagado, si configura Miracast™/Intel's WiDi como Encendido, Wi-Fi Direct se enciende automáticamente.
- ✎ Cuando apagas la función Miracast™/ Intel's WiDi, Wi-Fi Direct restablece las configuración anteriores.
- ✎ Se recomienda conectar una computadora portátil usando Intel's WiDi dentro de un rango cercano.
- ✎ Incluso si Intel's WiDi puede conectarse con un enrutador inalámbrico, se recomienda conectar primero el enrutador inalámbrico para un rendimiento óptimo.
- ✎ Es posible que no pueda conectar su TV a un dispositivo que no sea electrónico de LG aun cuando lo detecte.
- ✎ Es recomendable que conecte un dispositivo a un enrutador de 5GHz.
- ✎ La tasa de respuesta puede variar dependiendo del entorno del usuario.
- ✎ Para obtener más información acerca del dispositivo al que desea conectarse, consulte el manual del usuario.

## ❑ Advertencia al configurar la red

- ✎ Utilice un cable LAN estándar (conéctese a Cat5 o superior con conector RJ45, a puerto LAN 10 Base-T o 100 Base TX).
- ✎ Reiniciar el modem puede ocasionar problemas de conexión de red. Para resolver este problema, APAGUE el modem, luego desconéctelo, conéctelo nuevamente y enciéndalo.
- ✎ LG Electronics no se responsabiliza por problemas de conexión a Internet o cualquier falla, funcionamiento inadecuado y errores producto de una conexión a Internet.
- ✎ Es posible que la conexión de red no funcione adecuadamente dependiendo del proveedor de servicios de Internet.

- ✎ Se requiere un módem DSL para el servicio DSL y se requiere un módem por cable para un servicio de módem por cable. Puede que solo una cantidad limitada de conexiones a Internet esté disponible y puede que la configuración de red del TV no esté disponible, dependiendo del contrato con el proveedor de servicios de Internet (ISP). (Si el contrato no admite más de un dispositivo por línea, solo debe usarse la PC que ya está conectada).
- ✎ La conexión inalámbrica puede experimentar interferencias provenientes de otros dispositivos con una frecuencia de 2,4 GHz (teléfonos inalámbricos, dispositivos Bluetooth u hornos microondas). La interferencia también puede ser provocada por dispositivos con una frecuencia de 5 GHz, la misma que otros dispositivos Wi-Fi.
- ✎ El entorno inalámbrico puede hacer que el servicio de red inalámbrica funcione lentamente.
- ✎ No desconectar todas las redes domésticas podría generar tráfico excesivo en algunos dispositivos.

- ✎ El dispositivo de punto de acceso debe ser compatible con la conexión inalámbrica y la función de conexión inalámbrica debe estar habilitada en el dispositivo que tendrá la conexión AP. Comuníquese con el proveedor de servicio para conocer la disponibilidad de conexión inalámbrica en el punto de acceso.
- ✎ Verifique la configuración de SSID y de seguridad de la AP para realizar la conexión AP. Consulte la documentación correspondiente para configuración de SSID y de seguridad de la AP.
- ✎ Una configuración no válida de los dispositivos de red (dispositivo para compartir la línea alámbrica/inalámbrica, concentrador) puede hacer que el TV funcione lentamente o de manera incorrecta. Instale los dispositivos de forma correcta según el manual correspondiente y configure la red.
- ✎ El método de conexión podría diferir según el fabricante de AP.

## ❑ Para conectar el USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (disco duro externo o memoria USB) al puerto USB de la TV para disfrutar de los archivos multimedia almacenados en el dispositivo USB.

Para quitar un dispositivo de almacenamiento USB, elija el **Menú Rápido** → **Dispositivo USB** para quitar y verificar el mensaje de que el USB ha sido quitado antes de sacarlo físicamente. Si se desconecta a la fuerza, puede ocurrir un error en el TV o en el dispositivo de almacenamiento USB.

✎ Después de la selección de expulsar el dispositivo USB, es imposible leer la información del dispositivo de almacenamiento USB. Quite el dispositivo de almacenamiento USB y vuelva a conectarlo.

## ❏ Precaución al usar un dispositivo de almacenamiento USB

- ✎ Si el dispositivo de almacenamiento USB tiene un programa de reconocimiento automático incorporado o utiliza su propio controlador, puede que no funcione.
- ✎ Algunos dispositivos de almacenamiento USB podrían funcionar de manera incorrecta o no funcionar en absoluto.
- ✎ Si usa un cable de extensión para USB, el dispositivo USB podría no ser reconocido o no funcionar correctamente.
- ✎ Use solo dispositivos de almacenamiento USB formateados con el sistema de archivos FAT32 o NTFS proporcionado por Windows.
- ✎ Para discos duros externos USB, se recomienda utilizar un dispositivo con voltajes nominales inferiores a 5 V y corriente nominal de 500 mA.
- ✎ Se recomienda usar un concentrador USB o un disco duro con suministro eléctrico. (Si el suministro eléctrico no es suficiente, puede que no se detecte correctamente el dispositivo de almacenamiento USB)


- ✎ Se recomienda usar una tarjeta de memoria USB con capacidad no superior a 32 GB y un disco duro USB con capacidad no superior a 2 TB.
- ✎ Para discos duros externos USB con funciones de ahorro de energía, apáguelo y vuelva a encenderlo en caso de que no funcione correctamente. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del disco duro HDD.
- ✎ Los datos del dispositivo de almacenamiento USB pueden resultar dañados, de modo que asegúrese de respaldar los archivos importantes en otro dispositivo de almacenamiento. El mantenimiento de la información es responsabilidad del usuario y el fabricante no se responsabiliza por la pérdida de datos.

# ❏ Uso de SmartShare™

SMART 🏠 ⇒ SmartShare™

Proporciona archivos de fotos/música/video en el TV al conectarse a un dispositivo USB o a la red de la casa (DLNA).

✍ Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.

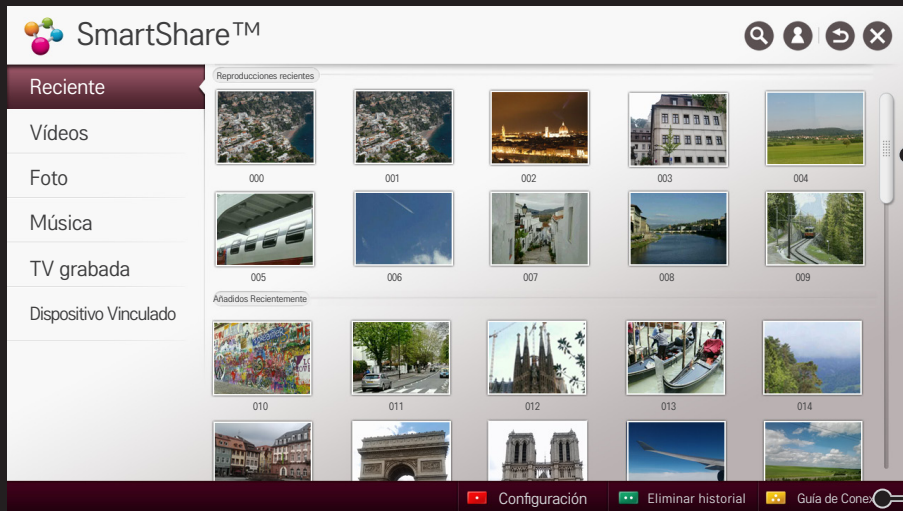

Despliega archivos de fotos/música/video de todos los dispositivos conectados al TV.


Muestra como conectar el PC, el smartphone/dispositivo y el USB.



## ❑ Para controlar la reproducción de video

Controla la reproducción y configura las opciones mientras ve los videos.

✎ Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.

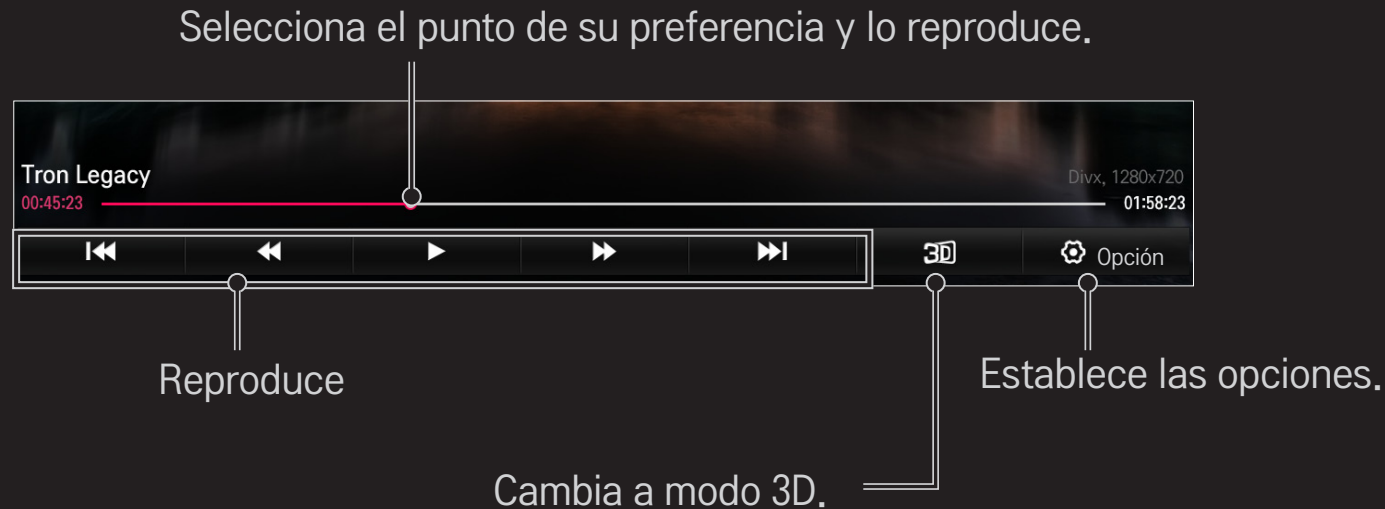

## ❏ Control de la visualización de fotos

Control de la reproducción y establece las opciones mientras se visualizan imágenes en pantalla completa.

- ✎ Para las imágenes en 3D, el **Efecto de presentación con diapositivas** no funciona incluso cuando la función de **Presentación** está habilitada.
- ✎ Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.



# ❏ Control de la reproducción de música

Controla la función de reproducción y opciones de configuración al reproducir música.

✍ Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.



Selecciona el punto de su preferencia y lo reproduce.

Establece las opciones.

Permite escuchar música con el monitor apagado.

Reproduce

Configura la función repetir/  
aleatorio.

- ✎ Puedes controlar la reproducción al usar las teclas ◀▶▶▶ en un control remoto estándar.
- ✎ Si usa un dispositivo USB, no se mostrará la información de la hora en pantalla.

## ❑ Configuración de funciones relacionadas con SmartShare™

**SMART**  ⇒ SmartShare™ → Configuración

Cambia la configuración relacionada con la reproducción de contenido de SmartShare™.

### ❑ Configuración Avanzada

|                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de Mi TV                         | Cambia el nombre que aparece cuando se busca TV desde otros dispositivos.     |
| Estado de red                           | Verifica la conexión de red.                                                  |
| Wi-Fi Direct                            | Permite el uso de funciones de conexión inalámbrica como Wi-Fi direct y WiDi. |
| Reproducción automática en la recepción | Acepta/rechaza contenidos transferidos desde otros dispositivos.              |

## DivX(R) VOD

Registra o activa DivX.

Verifica el código de registro de DivX para la reproducción de videos DivX protegidos. Regístrese en <http://vod.divx.com>.

Utiliza el código de registro para alquilar o comprar películas en [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- ✎ Cuando se utiliza el código de registro de DivX de otro dispositivo, no se puede reproducir el archivo DivX alquilado o comprado. Use solo el código de registro de DivX incluido en este dispositivo.
- ✎ Los archivos convertidos que no cumplan con el estándar de códec de DivX podrían producir imágenes o sonidos anormales.

## □ Eliminar historial

Para eliminar el historial de contenidos, presione el botón **Borrar historial** a continuación. Use los contenidos del menú **Reciente**.

## ❑ Archivo de SmartShare™ compatible

Velocidad máxima de transferencia:

- Full HD  
1920 X 1080: 20 Mbps (Megabits por segundo)
- ULTRA HD [Según el modelo] Video ULTRA HD  
3840 X 2160 (H.264 L5.1) : 50 Mbps  
3840 X 2160 (H.265 L5.0) : 25 Mbps



Formatos externos de subtítulos compatibles:

\*.smi, \*.srt, \*.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),  
\*.ass, \*.ssa, \*.txt (TMPlayer), \*.psb (PowerDivX), \*.dcs (DLP Cinema)

Formatos internos de subtítulos compatibles:

- Video Full HD  
1920 X 1080: XSUB (compatible con subtítulos internos generados de DivX6)
- [Compatible solo con modelos ULTRA HD] Video ULTRA HD: no es compatible con subtítulos internos.

## ❑ Códec de video compatible

Máximo:

- Full HD : 1920 x 1080 @30p
- ULTRA HD [Según el modelo] : 3840 x 2160 @30p

| Extensión     | Códec |                                                                                                         |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .asf          | video | Perfil avanzado VC-1, perfil simple y principal VC-1                                                    |
| .wmv          | Audio | Estándar WMA, WMA 9 Profesional                                                                         |
| .divx<br>.avi | video | DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2                              |
|               | Audio | MPEG-1 capa I, II, MPEG-1 capa III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTSADPCM, DTS |

| Extensión | Códec |                                                                                    |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| .mp4      | video | H.264/AVC, MPEG-4 Part 2                                                           |
| .m4v      | Audio | AAC , MPEG-1 Layer III (MP3)                                                       |
| .mov      |       |                                                                                    |
| .3gp      | video | H.264/AVC, MPEG-4 Part 2                                                           |
| .3g2      | Audio | AAC, AMR-NB, AMR-WB                                                                |
| .mkv      | video | H.264/AVC                                                                          |
|           | Audio | HE-AAC, Dolby Digital                                                              |
| .ts       | video | H.264/AVC, MPEG-2, VC-1                                                            |
| .trp      | Audio | MPEG-1 capa I, II, MPEG-1 capa III (MP3)<br>Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC |
| .tp       |       |                                                                                    |
| .mts      |       |                                                                                    |
| .m2ts     |       |                                                                                    |

| Extensión | Códec |                                                |
|-----------|-------|------------------------------------------------|
| .vob      | video | MPEG-1, MPEG-2                                 |
|           | Audio | Dolby Digital, MPEG-1 capa, II, DVD-LPCM       |
| .mpg      | video | MPEG-1, MPEG-2                                 |
| .mpeg     | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC |

## □ Archivo de música disponible

| Tipo de archivo | Elemento               | Info                       |
|-----------------|------------------------|----------------------------|
| mp3             | Tasa de bits           | 32 Kbps a 320 Kbps         |
|                 | Frecuencia de muestreo | 16 kHz a 48 kHz            |
|                 | Admite                 | MPEG1, MPEG2, capa2, capa3 |

## □ Archivo de foto disponible

| Tipo de archivo        | Elemento | Perfil                                                                                                                    |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2D<br>(jpeg, jpg, jpe) | JPEG     | Mínimo: 64 x 64<br>Máximo:<br>Tipo normal: 15360 (ancho) x 8640 (altura)<br>Modo progresivo: 1920 (ancho) x 1440 (altura) |
| 3D(jps)                | JPS      | Mínimo: 64 x 64<br>Máximo: Tipo normal: 15360 (ancho) x 8640 (altura)                                                     |
| 3D(mpo)                | MPO      | Tamaño 4:3      3648 x 2736<br>2592 x 1944<br>2048 x 1536<br>Tamaño 3:2      3648 x 2432                                  |

## ❏ Precaución para la reproducción de video

- ✎ Algunos subtítulos creados por usuarios podrían no funcionar correctamente.
- ✎ Los archivos del video y los subtítulos deberían estar ubicados en la misma carpeta. En este caso, debe asignar los mismos nombres para el archivo de video y de subtítulos para que se reproduzcan correctamente.
- ✎ Los subtítulos en un dispositivo NAS (Network Attached Storage) podrían no ser compatibles según el fabricante y el modelo.
- ✎ Las transmisiones que contengan GMC (compensación de movimiento global) o Qpel (estimación de movimiento de cuarto de píxel) no son compatibles.

## Video Full HD: 1920 X 1080

- Solo el nivel de perfil de H.264/AVC 4.1 o menores es compatible.

## [Compatible solo con modelos ULTRA HD] Video ULTRA HD: 3840 X 2160

- Es compatible sólo con la reproducción a través de USB.
- El ULTRA HD TV es compatible con la mayoría de los contenidos en formato HEVC ULTRA HD ofreciendo un contenido de alta resolución. Sin embargo, en algunas ocasiones ciertos tipos de codecs (contenido) no pueden ser reproducidos.
- Nuevos codecs pueden ser actualizados con solo actualizar el Software.

| Extensión         | Código |                                                |
|-------------------|--------|------------------------------------------------|
| .mkv / .mp4 / .ts | video  | H.264/AVC                                      |
|                   | Audio  | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC |
| .ts               | video  | H.265(HEVC)                                    |
|                   | Audio  | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC |



- ✎ Algunos modelos del ULTRA HD necesitan ser conectados con al “Kit de Actualización ULTRA HD”
- ✎ El límite de tamaño de los archivos depende del entorno de codificación.
- ✎ Funciona con versiones superiores de Windows Media Audio V2.
- ✎ No es compatible con el Perfil principal de ACC.
- ✎ Es posible que los archivos de video creados con ciertos codificadores no se puedan reproducir.
- ✎ Es posible que los archivos de video que se encuentran en formatos diferentes a los que se especifican aquí no se puedan reproducir.
- ✎ Es posible que la reproducción de los videos almacenados en un dispositivo USB que no soporta la alta velocidad no funcione de manera apropiada.
- ✎ El TV admite códecs de audio DTS cuando se reproducen archivos de video mediante la conexión USB/HDMI.

DLNA viene del inglés Digital Living Network Alliance y permite a los usuarios acceder a archivos de video, música o fotos que se encuentran almacenados en un PC o servidor, de modo que puedan disfrutarlos en el TV por medio de una red doméstica.

## ❑ **Para conectar el Smartphone con DLNA autenticado**

El TV y el Smartphone deben estar en la misma red.

- 1 Habilite Wi-Fi en el Smartphone.
- 2 Instale/ejecute la aplicación para compartir contenido en el Smartphone.
- 3 Ejecute "Compartir contenido de mi teléfono móvil".
- 4 Seleccione el tipo de contenido (video/música/fotos) que desea reproducir.
- 5 Seleccione el video, la música o la foto que desea reproducir en el TV.
- 6 Seleccione Agregar a la lista de reproducción.
- 7 Seleccione el nombre de modelo del TV en el dispositivo para volver a reproducir el contenido. (El nombre de modelo del TV está en la etiqueta del dispositivo.)
- 8 Reproducir ► Disfrute el archivo seleccionado en el TV.

## ❑ Para conectar DLNA DMR (Representación de archivos multimedia digitales)

Con los sistemas operativos Windows 7 o Windows 8 para PC o un dispositivo certificado por la DLNA (por ejemplo teléfono móvil), música/videos/las fotos pueden verse en el TV sin la necesidad de instalar un programa aparte.

- 1 Configure el TV y la PC para que estén dentro de la misma red. Configure la PC con Windows 7 o Windows 8 que esté dentro de la red.
- 2 Para volver a reproducir un archivo de música, video o foto, haga doble clic en el archivo y utilice la opción "Reproducción remota" de Windows 7 o Windows 8.

Para obtener información acerca de la reproducción en dispositivos como teléfonos móviles, consulte la guía del usuario del modelo.

- 3 El contenido se reproducirá solo en un dispositivo, aunque estén conectados uno o más dispositivos o televisores. La velocidad de reproducción puede variar según la velocidad de la red.

## ❑ Para conectar DLNA DMP (Reproductor de archivos multimedia digitales)

Con una PC que cuente con Software SmartShare para PC, los archivos de música, video y fotos pueden volver a reproducirse en el TV al vincularlos mediante la red doméstica.

- 1 Configure el TV y la PC para que estén dentro de la misma red. El TV y cada dispositivo deben conectarse a través de solo un punto de acceso para habilitar el servicio DLNA.
- 2 Instale Software SmartShare para PC en su PC desde el sitio web. Antes de la instalación, cierre todos los programas en ejecución, incluidos los programas de firewall y antivirus.
- 3 El servidor debe estar funcionando para poder ver el archivo compartido en su TV.

- ✎ Para información sobre el sitio web, diríjase a SMART  ⇒ Configuración  
→ SOPORTE → Inform. producto/servicio.
- ✎ Para saber cómo utilizar el software SmartShare para PC, consulte la ayuda del software.

## □ Si ocurre un error de DLNA

- ✎ Si una característica DLNA no funciona correctamente, revise la configuración de red.
- ✎ Se necesita un punto de acceso A 5-GHz para ver videos de 1080p vía DLNA. Un punto de acceso A 2.4-GHz puede causar almacenamiento en búfer u otros problemas.
- ✎ Es posible que la conexión DNLA no funcione de forma apropiada con la red inalámbrica. Se recomienda conectarla a la red alámbrica.
- ✎ Multi audio y los subtítulos internos no son compatibles en modo DLNA.
- ✎ Si se conecta más de un TV a un mismo servidor en modo DLNA, es posible que el contenido no se reproduzca dependiendo del desempeño del servidor.
- ✎ Es posible que los subtítulos no sean compatibles dependiendo del dispositivo DLNA.
- ✎ Es posible que la característica DLNA no funcione correctamente en todos los entornos de red.

- ✎ La característica DLNA no puede utilizarse en algunos puntos de acceso no compatibles con multidifusión. Para obtener más información, consulte el manual del punto de acceso o consulte con el fabricante.
- ✎ Los tipos de archivo compatibles pueden variar de acuerdo con el entorno del servidor DLNA, incluso con los tipos de archivo compatibles con el TV.
- ✎ Las carpetas que tienen en su interior muchas subcarpetas y archivos podrían ocasionar errores.
- ✎ Es posible que la información del servidor DLNA no se visualice de forma correcta.
- ✎ Se recomienda Software SmartShare para PC para ver los subtítulos de video en el servidor DLNA.
- ✎ Para agregar posteriormente un archivo de subtítulos, inhabilite la carpeta compartida y restablezca.
- ✎ No se puede reproducir el archivo DRM ubicado en un servidor Software SmartShare para PC.
- ✎ El archivo de video **ULTRA HD** (3840 X 2160) no funciona.

# ❏ Uso de Premium

## SMART 🏠 ⇒ Premium

El servicio le entrega un fácil acceso a una amplia variedad de contenido como video, noticias y conversión de divisas en cualquier momento, siempre y cuando esté conectado a la red.

El contenido premium incluye servicios especializados y específicos por país que toman en cuenta a la sensibilidad cultural de la región así como también al contenido global.

Contenidos Premium  
Seleccione los  
contenidos que desea.



Iniciar sesión

Buscar

Añadir a Mis Ap.

Establece las  
opciones.



## ❑ **Uso de contenidos pagados**

Se debe pagar por algunos Contenidos Premium. Los servicios con cargo se deben pagar ya sea mediante el sistema de facturación propiedad de LG Electronics o mediante el proveedor de Contenidos Premium pertinente.

Antes de utilizar el sistema de facturación de LG, tendrá que registrarse para obtener una membresía y registrar su información de pago desde el televisor o en el sitio Web ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)) para adquirir contenido pagado.

Puede registrarse y obtener su membresía desde la pantalla de inicio de sesión de su televisor o desde nuestro sitio Web. Luego, podrá iniciar sesión desde el televisor y desde el sitio web con el mismo nombre de usuario.

- 1 Para iniciar su sesión, haga clic en el botón **Iniciar sesión** en la esquina superior derecha de la pantalla Inicio.
- 2 Desplácese hasta el servicio Premium que desea. (Para algunos servicios premium se requiere iniciar una sesión aparte luego de registrarse en el servicio premium).
- 3 Luego de verificar el precio del contenido y la información del servicio, haga clic en el botón **Comprar**. (Puede haber limitaciones en el periodo y número de veces disponibles según el contenido).
- 4 Una vez finalizado el proceso de compra, vea el contenido pagado haciendo clic en el botón **Comprar**.
- 5 Seleccione su ID en el menú superior de la pantalla Inicio y revise su historial de compras en **Mi página** → **Consulta de pago**. También está disponible en Mi página → Historial de compras en el sitio web ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).

## ❑ Restablecer Premium

**SMART  ⇒ Premium → Opción → Inicialización de Premium**

Se restablecerá la lista Premium, información Premium, configuración del país y la información de inicio de sesión del usuario. En caso de un error durante la actualización de Premium, efectuar un restablecimiento solucionará el problema.

- ✎ Los contenidos que los proveedores de servicio ofrecen están sujetos a cambios para mejorar la calidad del servicio o a ser eliminados sin previo aviso.

Si tiene preguntas, problemas o desea obtener la información mas reciente sobre los contenidos, visite el sitio web de cada proveedor de contenido.

LG Electronics no tiene responsabilidad legal alguna por los servicios de contenido e información relacionada, incluyendo la suspensión del servicio por parte del proveedor del mismo.

- ✎ La calidad del servicio Premium puede verse afectada por las conexiones a Internet. Si tiene preguntas relacionadas con la velocidad de Internet u otro problema con el servicio, contacte al proveedor de servicios de Internet.

- ✎ Para un servicio de calidad óptima, suscríbase a un servicio de Internet de 4,0 Mbps (1,5 Mbps o más rápido). Si tiene problemas relacionados con la velocidad de Internet, contacte al ISP (proveedor de servicios de Internet).

- ✎ Los proveedores de contenido pueden ofrecer contenido no apropiado para menores de edad. Se recomienda la discreción de los padres.

# ❑ Uso de LG Smart World

[Esta función puede no aplicar a algunos países.]

SMART  ⇒ LG Smart World

LG Smart World es un servicio de aplicación de TV disponible a través del servicio Smart TV. Puede descargar y disfrutar muchas aplicaciones distintas (gratuitas o pagadas) incluidas educación, entretenimiento, vida y noticias.



Inicie sesión.

Cuando inicia sesión, aparece la ID.  
Cuando selecciona la ID, puede  
seleccionar **Mi página** y **Cerrar sesión**.

Seleccione la aplicación que desea  
instalar.

# ❏ Inicio de sesión en LG Smart World

## SMART ⇒ Iniciar sesión

Se debe registrar para descargar y ejecutar aplicaciones.

- 1 Seleccione **Registrarse** y acepte el aviso legal.
  - 2 Ingrese la ID y la contraseña.
  - 3 En el cuadro Confirmar contraseña, vuelva a ingresar la contraseña.
  - 4 Seleccione **ACEPTAR** para completar el proceso de registro.
- ✎ Puede registrarse y obtener su membresía desde su televisor o desde el sitio Web ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).
  - ✎ Después de registrarse y obtener su membresía, inicie sesión desde su televisor y en nuestro sitio Web con el mismo nombre de usuario.
  - ✎ Puede iniciar sesión hasta en cinco televisores con una sola ID.

## ❑ Instalación de aplicaciones en el TV.

### SMART ⇒ LG Smart World

- 1 Para iniciar su sesión, haga clic en el botón **Iniciar sesión** de la parte superior de la pantalla de inicio.
- 2 Seleccione la tarjeta **LG Smart World**.
- 3 Seleccione una aplicación que desee desde la lista.
- 4 Verifique los detalles de la aplicación y seleccione el botón **Instalar** o **Comprar**.
- 5 Asegúrese de tener las funciones o accesorios del televisor necesarios para instalar la aplicación, luego seleccione el botón **OK**.
- 6 Para aplicaciones pagadas, se necesita autenticación de pago y compra.
- 7 Cuando la instalación se haya completado, seleccione **Ejecutar** para iniciar la aplicación inmediatamente. Si no desea ejecutarla inmediatamente, seleccione **Cerrar**. Si desea ejecutar la aplicación más tarde, seleccione **Mis Apls.** para revisar la lista de aplicaciones instaladas en el televisor.

- ✎ Puede comprar aplicaciones desde su PC o TV, pero debe usar el TV para instalarlas y ejecutarlas.
- ✎ Si no tiene suficiente espacio de almacenamiento en el TV, puede descargar las aplicaciones en un dispositivo de almacenamiento USB conectado en la terminal del TV para aplicaciones USB. La aplicación almacenada en el USB está disponible para que se ejecute/elimine/mueva desde la pantalla **Mis apls.**
- ✎ Un dispositivo de memoria USB que contiene aplicaciones no se pueden utilizar para otros datos (USB sólo para aplicaciones).



## ❑ Para administrar Mi información


SMART  ⇒ LG Smart World

- 1 Inicie sesión.
- 2 Seleccione la ID conectada actualmente en la parte superior de la pantalla.
- 3 Seleccione **Mi página**.
- 4 Administra mediante el análisis de la información de los miembros, de la lista de Mis aplicaciones compradas y de la lista de aplicaciones instaladas en el TV.

|                  |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mi información   | Muestra información básica acerca de la ID conectada actualmente. Para cambiar su información de miembro, visite <a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a> en su PC. |
| Consulta de pago | Visualiza el historial de pagos con la ID que ha conectado.                                                                                                                       |
| Apls. compradas  | Visualiza la lista de Mis aplicaciones compradas con la ID que ha conectado. Puede eliminar/volver a instalar las aplicaciones compradas.                                         |

# SMART ⇒ Buscar

Puede buscar aplicaciones y contenido a través de la función **Buscar** del LG Smart TV. Al ingresar palabras clave mediante el dispositivo de entrada, como el control remoto, encontrará aplicaciones de **LG Smart World** y algunos contenidos del servicio **Premium**. También se proporcionan vínculos para buscar en Internet. Si utiliza **SmartShare™**, también puede buscar contenidos de **SmartShare™**. Las categorías de **Búsqueda** y tipos de contenido varían según el país y continuarán actualizándose.

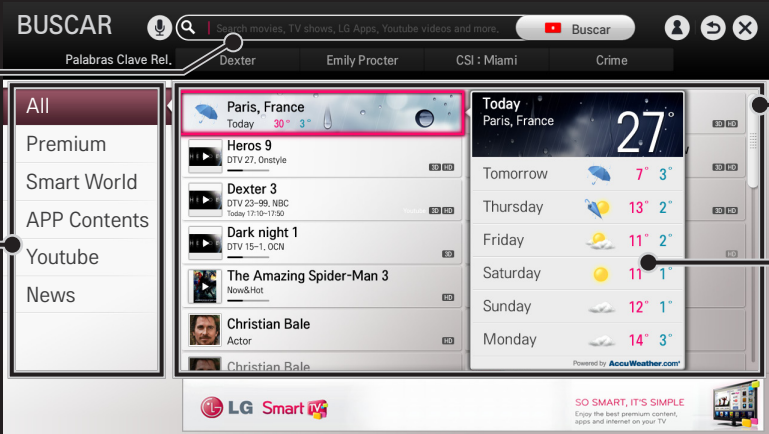

The screenshot shows the LG Smart TV search interface. At the top, there is a search bar with the text "BUSCAR" and a microphone icon. Below the search bar, there are several search results, including "Paris, France", "Heros 9", "Dexter 3", "Dark night 1", "The Amazing Spider-Man 3", "Christian Bale", and "Christian Bale". On the left side, there is a sidebar with categories: "All", "Premium", "Smart World", "APP Contents", "Youtube", and "News". On the right side, there is a weather widget showing "Today Paris, France 27°" and a list of days with temperatures. The interface is powered by AccuWeather.com.

Ingresa los términos de búsqueda.

Categoría de resultados de la búsqueda

Resultados de la búsqueda

Información detallada acerca del elemento de búsqueda en cuestión

## ❑ Para usar la función de reconocimiento de voz

### ❑ Para utilizar esta función mediante búsqueda

- 1 Vaya a **SMART**  ⇒ **Buscar**. Seleccione el icono de reconocimiento de voz (🗣️) que se encuentra a la izquierda del campo de texto.
- 2 Hable lenta y claramente después de que aparezca la ventana de reconocimiento de voz.
- 3 Después de que se haya completado el reconocimiento de voz, aparecerá la ventana Lista Similar. Si la ventana emergente no tiene los resultados que desea, presione **Reintentar** para intentarlo nuevamente. Seleccione el resultado más similar y luego se mostrará en el campo de texto. Presione el botón Search para obtener los resultados que desee.

## □ Uso de esta función en Internet

- 1 Vaya a **SMART**  ⇒ **Internet**. Mueva el puntero del control remoto mágico en el campo de texto de un sitio web para abrir el teclado virtual.
- 2 Seleccione el icono de reconocimiento de voz () que se encuentra a la izquierda del campo de texto en el teclado virtual.
- 3 Hable lenta y claramente después de que aparezca la ventana de reconocimiento de voz.
- 4 Después de que se haya completado el reconocimiento de voz, aparecerá la ventana Lista Similar. Si la ventana emergente no tiene los resultados que desea, presione **Reintentar** para intentarlo nuevamente. Seleccione el resultado más similar y luego se mostrará en el campo de texto. Presione el botón Search que se encuentra en el sitio web para obtener el resultado que desee.

- ✎ Puede utilizar la Búsqueda por voz cuando presione el botón **Voice recognition (Reconocimiento de voz)** (🎤) en el Control remoto Mágico incluso cuando aparece el teclado virtual en la pantalla
- ✎ Revise la conexión de red antes de usar la función de reconocimiento de voz.
- ✎ Se recomienda utilizar el control remoto a no más de 10 cm de su rostro.
- ✎ El reconocimiento de voz puede fallar si habla muy rápido o muy lento.
- ✎ La velocidad de reconocimiento puede variar dependiendo de las características del usuario (voz, pronunciación, entonación y velocidad) y del ambiente (ruido y volumen del TV).
- ✎ Para cambiar el idioma de reconocimiento de voz, vaya a **SMART** 🏠 ⇒ Configuración → OPCIÓN → Lenguaje(Language) → Idioma de Búsqueda por Voz.
- ✎ Puede establecer el Avatar en encendido/apagado en **SMART** 🏠 ⇒ Configuración → OPCIÓN → Ver Avatar.

[Puede que esta función no esté disponible en algunos modelos.]


# SMART ⇒ Internet

Escriba la URL manualmente en el TV o visite los sitios web agregados en Favoritos.

Se utiliza para escribir la dirección web.

Agrega la página actual a favoritos.

Se selecciona para abrir varios navegadores.

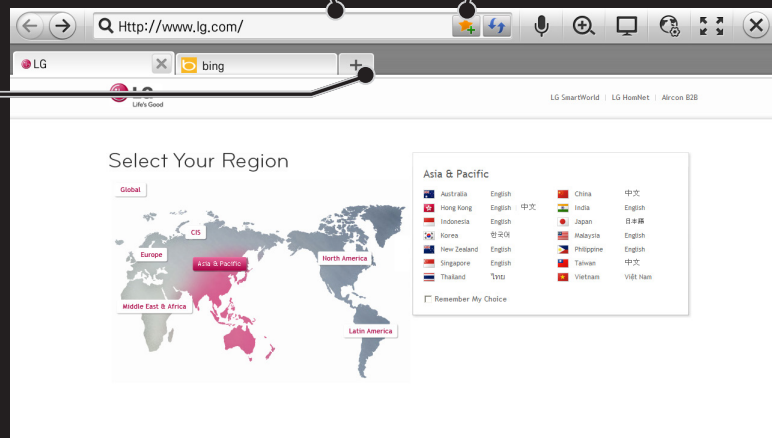

- ✎ **Internet** es compatible con Flash 11, pero no es compatible con tecnologías que dependen de la plataforma, como ActiveX.
- ✎ **Internet** solo funciona con complementos instalados previamente.
- ✎ **Internet** solo reproduce los siguientes formatos de archivo de medios:  
JPEG / PNG / GIF
- ✎ **Internet** se cierra de manera irregular cuando no hay suficiente memoria.
- ✎ Para **Internet**, se usan las fuentes instaladas en el TV y es posible que no se muestren normalmente dependiendo del contenido que se reproduzca.
- ✎ **Internet** no es compatible con descargas de fuentes y archivos.
- ✎ **Internet** está hecho para TV, de modo que podría funcionar de manera distinta a los navegadores de PC.
- ✎ **Internet** es un navegador integrado en el TV y es posible que no reproduzca correctamente algunos contenidos.



## ❑ Cómo iniciar una llamada de video (Skype)

Puede realizar una llamada de video a un contacto conectado a Skype mediante la cámara de Smart TV.

- 1 Conecte el TV a una red.
- 2 Prepare la cámara de Smart TV para utilizarla. Si su Smart TV no está equipado con una cámara, instale una cámara de video llama LG (se venden por separado). (Para más información, consulte el manual de instalación o el manual del propietario de la cámara).
- 3 Diríjase a SMART  ⇒ Premium → Skype.
- 4 Primero, inicie sesión en su cuenta de Skype.  
Si no posee una cuenta de Skype, puede crear una en la siguiente página.


## ❏ Cómo crear una cuenta Skype

Para realizar una llamada de video mediante Skype, necesita una cuenta Skype.

- 1 Diríjase a SMART  ⇒ Premium → Skype y seleccione Crear cuenta al final de la página.
  - 2 Lea los términos y condiciones y seleccione Acepto.
  - 3 Ingrese su Nombre completo, Nombre de usuario y Contraseña. Para confirmar la Contraseña, vuelva a ingresarla en el campo Repetir contraseña, y seleccione Continuar.
  - 4 Ingrese su Correo electrónico, País y seleccione Confirmar.
-  Si el Nombre de usuario ingresado ya está en uso, debe ingresar uno nuevo.

# ❏ Cómo utilizar Skype

Cuando inicia sesión en Skype, puede utilizar el servicio de llamada de Skype.

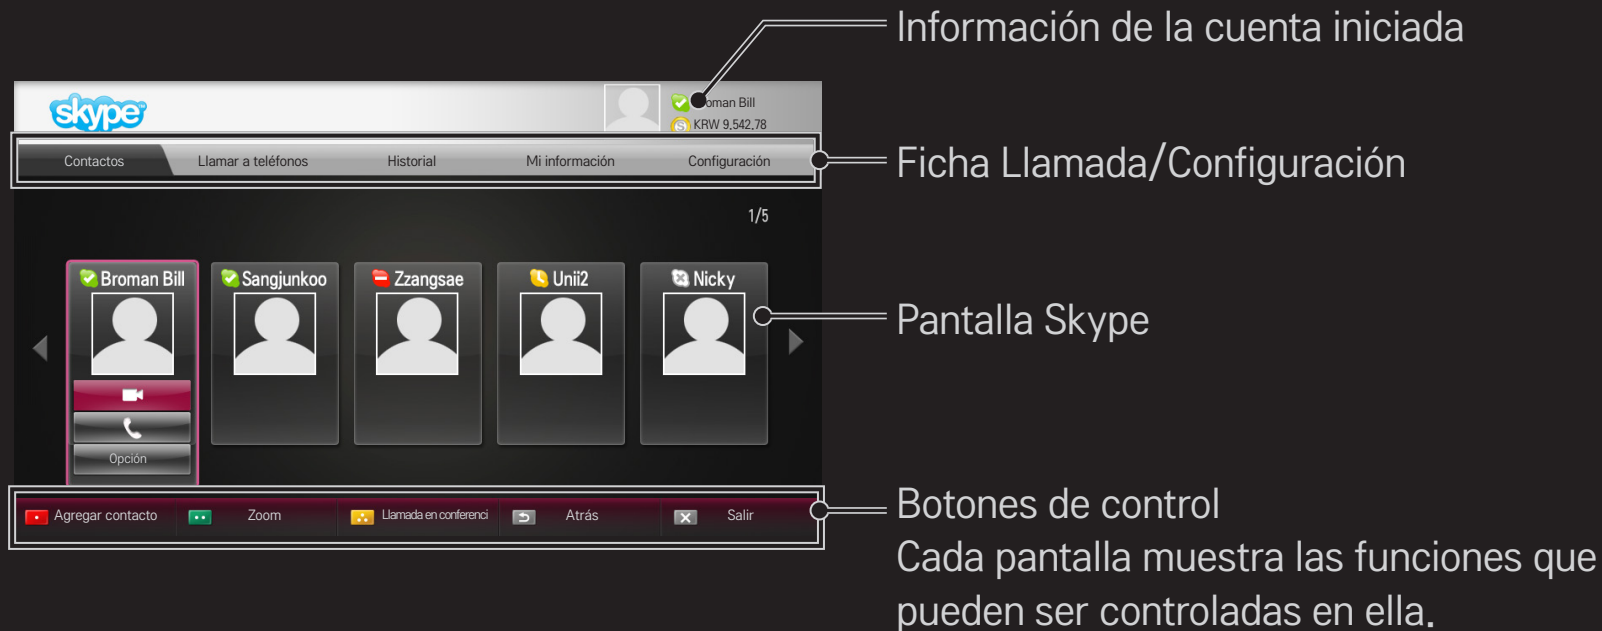

## □ Ficha Llamada/Configuración

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contactos          | <p>Cuando selecciona un contacto de Skype, puede hacer  (Llamada de video) o  (Llamada de voz).</p> <p>Puede agregar o eliminar un nuevo contacto.</p> <p> Si hay más de 500 contactos, el rendimiento y estabilidad de la lista puede verse afectada.</p> |
| Llamar a teléfonos | <p>Puede realizar una llamada al presionar los números.</p> <p> Para utilizar la función de <b>Llamar a teléfonos</b>, debe comprar crédito Skype. Para conocer más detalles, visite el sitio web de Skype (<a href="http://www.skype.com">www.skype.com</a>).</p>                                                                                                                                                            |
| Historial          | <p>Puede revisar <b>Todas las llamadas</b> realizadas o recibidas y los <b>Mensaje de voz/Solicitudes de contacto</b> recibidas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Mi información

Una vez que inicie sesión, puede establecer **Mi estado**, **Cambiar...**, **Mi perfil** o **Ver mi Cuenta**.

 La cantidad máxima de fotografías que pueden almacenarse usando la toma instantánea es limitada.

## Configuración

Una vez que inicie sesión puede establecer la **Notificaciones**, **Desvío de Llamadas**, **Privacidad**, **Configuración de video** o **Cambiar contraseña**.

 Puede tardar varios minutos hasta que el cambio se haga efectivo.

## ❑ Cómo realizar una llamada de voz

### ❑ Cómo realizar una llamada de video

En **Contactos**, seleccione el contacto al que desea llamar y seleccione  (Llamada de video).

### ❑ Cómo realizar una llamada de voz

En **Contactos**, seleccione el contacto al que desea llamar y seleccione  (Llamada de voz).

 Puede realizar funciones relacionadas con la llamada durante una llamada activa.

## ❑ Cómo responder a una llamada

Cuando recibe una llamada mientras está viendo TV, aparece un mensaje en la parte inferior derecha de la pantalla.

Puede responder una Videollamada/llamada de voz o Rechazar.

- ✎ No puede utilizar dispositivos de entrada como un teclado mientras utilice Skype.
- ✎ No se pueden realizar llamadas de video a una computadora Mac con Skype 2.8 o una versión más antigua.
- ✎ El contenido disponible está sujeto a cambios por el proveedor de contenidos. Para más información sobre el servicio de contenido, visite el sitio web de su proveedor de contenidos.
- ✎ La ventana de actualización aparecerá automáticamente cuando se encuentre una actualización disponible.



**No se pueden realizar llamadas de emergencia.**

Skype no reemplaza al servicio telefónico tradicional y no puede utilizarse para realizar llamadas de emergencia.



Se encuentran disponibles aplicaciones gratis inmediatamente después de registrarse; sin embargo, para utilizar aplicaciones pagadas, debiese primero registrar su método de pago.

Puede registrarse e indicar sus métodos de pago en el televisor o en nuestro sitio Web ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).

| Problema                                                               | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuando se ingresa al menú, siempre aparece el mensaje "Inicializando". | <ul style="list-style-type: none"><li>• El mensaje "Inicializando" le muestra cuánto demora en reiniciar el microprocesador y el hardware, configurar las comunicaciones de red y las comunicaciones con SDP (autenticación del dispositivo y descarga de información básica). Demora aproximadamente 20 segundos y este es un proceso normal.</li></ul> |
| No aparece contenido en la tarjeta Premium.                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Es posible que no aparezca contenido cuando se cambia la configuración de país en Smart TV. Cambie el país que desea en SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Configuración del País de Servicio.</li></ul>                       |

| Problema                                                                                                    | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Mientras se utilizan las funciones de Internet, existe espacio que no aparece en algunos sitios web.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Internet del TV es compatible con Flash 11 y puede que no responda ante formatos de archivo distintos de los siguientes : JPEG, PNG, GIF</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| <p>Internet se cierra automáticamente cuando se visita un sitio web.</p>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si no hay suficiente memoria debido a un gran volumen de información de imágenes en la página web, Internet podría verse forzada a cerrarse.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| <p>Ya estoy registrado en el TV. ¿Debo volver a registrarme en el sitio web (www.lgappstv.com)?</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se registra en su TV, no es necesario registrarse en el sitio web de LG (www.lgappstv.com). Luego de registrarse en el TV, puede iniciar sesión en el sitio web utilizando el mismo ID y la misma contraseña e ingresando la información adicional para completar el proceso de verificación de correo electrónico.</li> </ul> |

| Problema                                                                                      | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>¿Puede cada uno de los miembros de la familia utilizar una ID distinta con un solo TV?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es posible registrar y usar más de una ID en un TV.</li> <li>• Verificación de la ID registrada en el TV desde SMART  ⇒ Iniciar sesión → Lista de IDs.</li> <li>• Puede revisar la lista de aplicaciones compradas por cada ID. Sin embargo, puede ver todas las aplicaciones instaladas por cada ID en SMART  ⇒ Iniciar sesión → Mi Página.</li> </ul> |
| <p>¿Qué debo hacer si olvido mi ID?</p>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Después de registrarse en una PC, use la función “¿Olvidó su ID? del sitio web (www.lgappstv.com) cuando la necesite.</li> <li>• Después de registrarse en el TV, verifíquela en SMART  ⇒ Iniciar sesión → Buscar ID.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |

| Problema                                                                                      | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Compré una aplicación en el sitio web (www.lgappstv.com). ¿Cómo puedo usarla en el TV?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para verificar las aplicaciones del TV, inicia sesión y visualice el menú de aplicaciones compradas. Seleccione la ID en la parte superior de la pantalla de inicio y verifique la aplicación en <b>Mi página → Apls. compradas.</b></li> </ul>                    |
| <p>¿Puedo ver el historial de mis aplicaciones compradas?</p>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione la ID en la parte superior de la pantalla de inicio y verifique la aplicación en <b>Mi página → Apls. compradas.</b></li> <li>• Inicie sesión en el sitio web (www.lgappstv.com) y luego seleccione <b>Mi página → Historial de compras.</b></li> </ul> |

| Problema                                                                                       | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Eliminé una aplicación pagada, ¿tengo que volver a comprarla para descargarla?</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accidentalmente elimina una aplicación adquirida, puede descargarla y reinstalarla sin tener que volver a comprarla, siempre y cuando el servicio esté activo. Seleccione el nombre de usuario en la parte superior de la pantalla de inicio y descargue nuevamente las aplicaciones en <b>Mi página</b> → <b>Apls. compradas</b>. (Es posible que las aplicaciones antiguas no se puedan volver a descargar o ejecutar, dependiendo de la versión del software).</li> </ul> |
| <p>¿Puedo usar aplicaciones desde LG Smart World de LG Smart TV tanto en el TV como la PC?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique si el modelo de TV es compatible con LG Smart World.</li> <li>• Las aplicaciones de LG Smart World de LG Smart TV solo pueden ejecutarse en LG Smart TV.</li> <li>• Las aplicaciones podrían comprarse en el sitio web (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>), pero no pueden utilizarse en una PC o Mac. Tenga precaución al realizar la compra.</li> </ul>                                                                                        |

| Problema                                                                                                                                   | Solución                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo puedo verificar la ID conectada actualmente al TV?                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione la ID en la parte superior de la pantalla de inicio y verifique la ID actualmente conectada en <b>Mi página</b> → <b>Mi información</b>.</li> </ul>                                                           |
| Instalé una aplicación en el TV. ¿Dónde puedo verificar la aplicación instalada?                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione <b>SMART</b>  ⇒ <b>Mis Apls.</b> Aparecen todas las aplicaciones pagadas y gratuitas instaladas en el TV.</li> </ul>        |
| Existe una diferencia entre el tamaño de la aplicación que se muestra en la pantalla y el tamaño real de la aplicación instalada en el TV. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El tamaño de la aplicación que se muestra en la pantalla incluye el espacio adicional que se necesita para instalar aplicaciones, de modo que podría ser distinto del tamaño real de la aplicación instalada.</li> </ul> |

| Problema                                      | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olvidé la contraseña del TV. ¿Qué debo hacer? | <ul style="list-style-type: none"><li>• Si solo proporciona el ID y la contraseña al registrarse en su TV, no podrá recuperar su contraseña si la pierde. Cree un ID nuevo y regístrese con él.</li><li>• Si proporciona otra información además del ID y la contraseña cuando se registre en su TV o en el sitio web de LG (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>), puede recuperar su contraseña en el sitio web.</li></ul> |

| Problema                                                                              | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Para adquirir aplicaciones pagadas, ¿tengo que guardar la información de pago?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para comprar aplicaciones pagadas, debe tener una tarjeta de crédito registrada en el televisor, en el sitio Web (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>) o tener crédito. Si no desea guardar los detalles de su tarjeta de crédito, abone crédito por adelantado. El abono de crédito está disponible solo mediante nuestro sitio Web; no puede adquirir aplicaciones pagadas si los detalles de su tarjeta de crédito no están registrados o si no tiene suficiente crédito.</li> </ul> |
| <p>¿Puedo cancelar una aplicación que he comprado?</p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Como miembro, no puede exigir reembolso solo porque cambió de parecer después de la compra.</li> <li>• Si existe un defecto en el producto o un problema para usar el producto, que no sea por su culpa, puede solicitar el reembolso. Sin embargo, se debe proporcionar un motivo válido para el reembolso.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |



| Problema                                                                           | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Me registré desde mi televisor, pero no puedo comprar aplicaciones pagadas.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para comprar aplicaciones de pago, debe registrar una tarjeta de crédito en el sitio web (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>). Además, puede cargar fondos en el sitio web y así estar listo para comprar. No puede comprar una aplicación de pago si la información de su tarjeta de crédito no está registrada con nosotros o si no tiene suficientes fondos.</li> </ul> |
| <p>¿Debería utilizar solo una dirección de correo electrónico para mi ID?</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para miembros recién registrados, el formato del ID cambió de una combinación de números y letras a la dirección de correo electrónico.</li> <li>• Puede utilizar solo la dirección de correo electrónico como ID cuando se registre.</li> </ul>                                                                                                                                               |

| Problema                                                                        | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Necesito cambiar el formato de mi ID al de la dirección de correo electrónico? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para miembros recién registrados, el formato del ID cambió de una combinación de números y letras a la dirección de correo electrónico.</li> <li>• Si ya es miembro, puede seguir utilizando su ID existente o cambiarlo a la dirección de correo electrónico.</li> </ul>                                                                                                                         |
| ¿Qué es la cuenta LG?                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La cuenta LG le permite iniciar sesión en todo el servicio LG Smart con un solo ID y contraseña. Puede utilizar los siguientes servicios con su cuenta LG: LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World (excepto en algunos países), LG Smart ThinQ y LG Smart air conditioning (aire acondicionado LG Smart), etc.</li> <li>• Puede que se necesite información adicional según el servicio.</li> </ul> |

## ❏ Cómo ajustar el país de servicio

**SMART**  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Configuración del País de Servicio

Puede cambiar la configuración país de su Smart TV.

Se proveerá el Servicio Premium y LG Smart World disponibles para su país.

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ajuste automático | Se establece un país de servicio de forma predeterminada para su Smart TV. |
| Ajuste manual     | Se puede establecer un país de servicio de forma manual para su Smart TV.  |

 Si la red está desconectada durante la configuración del país de servicio, puede que no se establezca adecuadamente.


## ❑ Cómo utilizar el Control remoto de pantalla

Presione el botón **123** en el Control remoto Magic.

Utilizando el Control remoto Magic, seleccione un botón en el control remoto de pantalla que se muestra en la pantalla.

## □ Cómo utilizar el Control remoto de pantalla

- ✎ El tipo de botones del Control remoto de pantalla varía dependiendo de la región o el tipo de dispositivo conectado.
- ✎ Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.

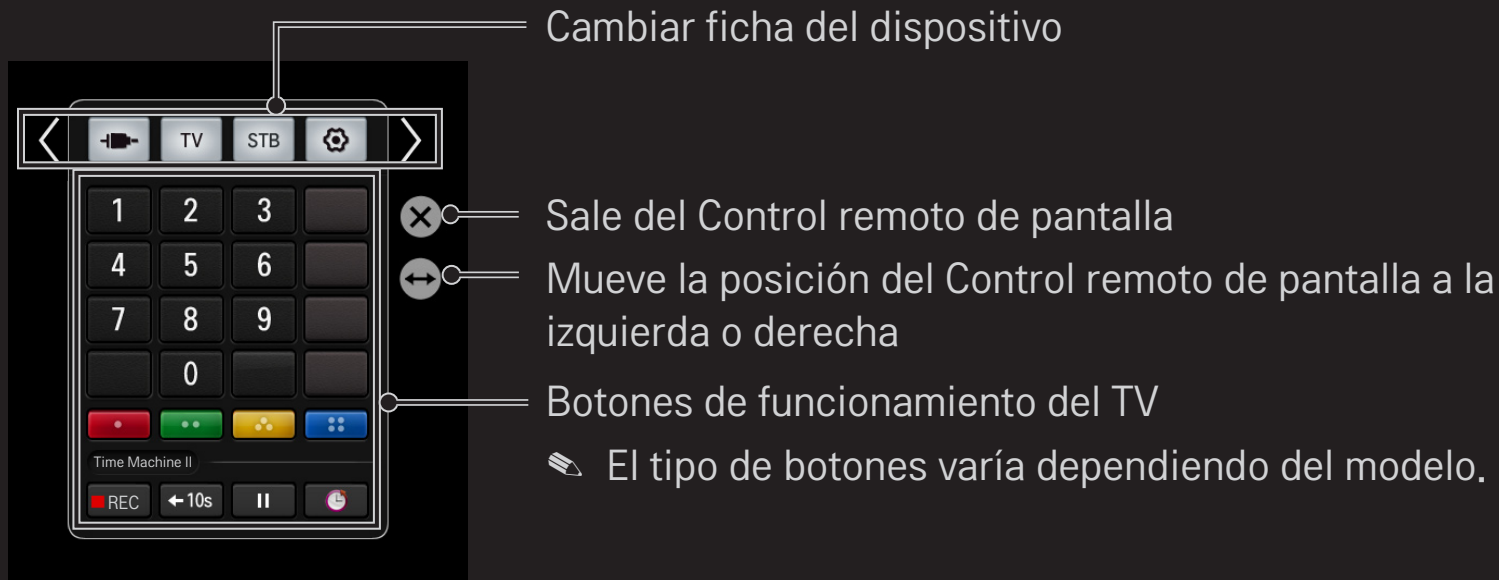

## ❑ Cómo controlar un dispositivo conectado al TV utilizando el Control remoto de pantalla

Puede controlar un dispositivo conectado mediante SimpLink o MHL utilizando el Control remoto de pantalla.

- 1 Verifique si el dispositivo está conectado al TV.
  - 2 Luego de presionar el botón **123** en el Control remoto Magic, seleccione el dispositivo que desea controlar en la ficha Cambiar dispositivo. Aparecerá el Control remoto de pantalla que sirve para controlar el dispositivo.
- ✎ En algunos modelos, esto puede no funcionar con el botón **123**.
  - ✎ Para más información sobre conexión SimpLink o MHL, consulte la sección de conexión en el "manual del propietario" suministrado con el TV.

## ❑ Para ver imágenes 3D

La imagen 3D es una tecnología que utiliza la diferencia de visión que existe entre el ojo izquierdo y el ojo derecho para formar las imágenes que se ven en el televisor tal como si fueran reales en un espacio tridimensional.

- 1 Ejecute un título en imagen 3D o vaya a un canal 3D.
- 2 Presione el botón **3D** para cambiar a imagen 3D.
- 3 Encienda los anteojos 3D y colóqueselos.
- 4 Mientras ve las imágenes 3D, presione el botón **3D** del control remoto para finalizar la visualización de imágenes 3D.

✍ Según la señal de entrada, es posible que el tipo de 3D disponible sea distinto.

## ❑ Para ajustar los detalles de las imágenes 3D

SMART  ⇒ Configuración → IMAGEN → Config. de 3D

Ajusta diferentes aspectos de las imágenes 3D.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo 3D                      | <p>Brinda la profundidad 3D apropiada</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prof. en 3D : ajuste la profundidad 3D entre el objeto y el fondo.</li><li>• Punto de vista 3D : la imagen 3D puede acercarse o alejarse del usuario.</li></ul> |
| 3D Sound Zooming             | Proporciona el sonido optimizado por 3D.                                                                                                                                                                                                          |
| Reconocimiento del patrón 3D | Convierte la pantalla a 3D automáticamente al analizar el patrón de la pantalla original.                                                                                                                                                         |



|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vista de imagen normal  | Puede ver las imágenes el 2D al quitar el efecto 3D.               |
| Corrección de Imagen 3D | Cambia entre las imágenes de la izquierda/derecha del video 3D.    |
| Asistente 3D            | [Según el modelo]<br>Optimiza el modo 3D con el menú Asistente 3D. |

## ❏ Precauciones para ver imágenes 3D

- ✎ Para ver imágenes 3D, se recomienda que el usuario mantenga una distancia de al menos dos veces la longitud diagonal de la pantalla.
- ✎ Si en el futuro se llegara a utilizar como estándar un formato de transmisión 3D que no sea compatible con este televisor, podrá agregar un decodificador externo.

## ❏ Advertencias para la utilización de los anteojos 3D

- ✎ No utilice los anteojos 3D para reemplazar sus anteojos correctivos, anteojos de sol o gafas protectoras. El uso inadecuado de los anteojos 3D podría provocar lesiones en los ojos.
- ✎ No guarde los anteojos 3D en lugares donde haya condiciones de temperaturas extremas. La exposición a temperaturas extremadamente altas o bajas podría deformar las lentes. No use los anteojos si están deformados.
- ✎ No aplique presión ni exponga los anteojos 3D a ningún tipo de impacto. Si somete los anteojos 3D a una manipulación brusca, podría dañarlos.
- ✎ Los lentes en los anteojos 3D son sensibles a las rayas. Use solo un paño limpio y suave para su limpieza. Un paño sucio podría rayar la superficie de los lentes.
- ✎ Si la superficie de la lente de los anteojos 3D se raya con un objeto afilado o al limpiarla con los productos químicos, las imágenes 3D se verán distorsionadas.

## ❑ ¿Qué es Time Machine II ?


Es una función que puede utilizar para grabar un programa que está viendo en este momento o que quiere ver y también puede retroceder un programa que está viendo en tiempo real.

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Grabación inmediata | Graba de inmediato un programa que está viendo.                   |
| Programar grabación | Selecciona un programa que desea o establece la hora para grabar. |
| Reproducir          | Vuelve a reproducir las grabaciones.                              |
| Pausa en vivo       | Retrocede un programa que está viendo en tiempo real.             |

- ✎ [Según el modelo] También puede grabar programas digitales y análogos transmitidos por un cable RF y se puede reproducir el contenido por medio de una entrada AV IN.
- ✎ La grabación de contenido con derechos de autor, provisto de un decodificador con una toma AV, no es compatible. La grabación de títulos originales de DVD/Blu-ray tampoco es compatible.
- ✎ Todas las transmisiones están protegidas con derechos de autor; quizá sea necesario que obtenga un permiso del propietario de los derechos de autor antes de que reproduzca o vuelva a reproducir estas transmisiones. Si un usuario graba un audio o video usando este dispositivo, las grabaciones deben ser solo de uso personal. Está prohibida la venta, transferencia o renta de grabaciones protegidas por los derechos de autor.

## ❑ Para usar la función grabar de inmediato

- 1 Para grabar de inmediato lo que está viendo, presione el botón de **Rueda (OK)** en el control remoto Mágico y presione el botón **Grabar** en la barra de progreso que aparece.

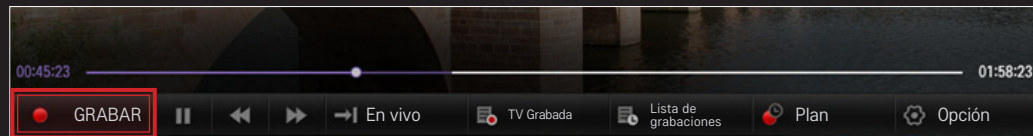

- 2 El botón **Grabar** cambia al botón Detener grabación (■) cuando una grabación está en curso.
- ✎ También puede utilizar de inmediato el botón **Grabar** en la ventana de visualización de la **información** o el botón **Grabar** en el control remoto de la pantalla.
  - ✎ El tiempo máximo permitido para grabaciones instantáneas es de 3 horas con un dispositivo de almacenamiento externo USB y 1 hora con el almacenamiento interno. Para cambiar la hora final de grabación, presione el botón **Parar la grabación** y configure la opción **Modificar hora de fin de la grabación**.

- ✎ El tiempo de grabación puede variar dependiendo de la capacidad de tu dispositivo de almacenamiento USB.
- ✎ Cuando no hay ningún dispositivo de memoria de USB, la grabación se almacena en la memoria integrada. Conecte un dispositivo USB para guardar más grabaciones.
- ✎ Presione el botón **Rueda (OK)** mientras graba para mostrar la información sobre la grabación en el extremo superior derecho de la pantalla.
- ✎ La operación del botón **Rueda (OK)** puede variar dependiendo de su país.
- ✎ Si fuerza a la TV para que se apague mientras graba, quizá no se guarde el programa. De manera ideal, debe detener la grabación y verificar que se ha grabado el programa antes de apagar la TV.
- ✎ Es posible que algunas funciones no estén disponibles mientras graba.

## □ Detener grabación

Presione el botón **Parar la grabación** () en la barra de progreso, en la ventana de información o en el control remoto de la pantalla para seleccionar **Parar la grabación**.

## □ Para modificar la hora de finalización de la grabación


Presione el botón **Parar la grabación** () en la barra de progreso, en la ventana de información o en el control remoto de la pantalla para seleccionar **Modificar hora de fin de la grabación**.

 Puede configurar hasta 5 horas para **Modificar hora de fin de la grabación**.



## ❑ Para programar una grabación


Esta es una función que le permite establecer la fecha y hora para grabar un programa que desee ver. Presione el botón de **Rueda (OK)** en el Control remoto Mágico y luego haga clic en **Plan** en la barra que aparece.

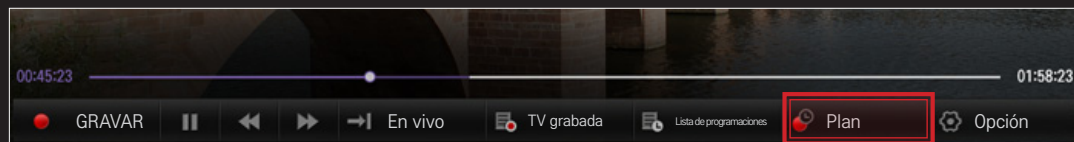

- ✎ La operación del botón **Rueda (OK)** puede variar dependiendo de su país.
- ✎ También puede usar el botón de la barra de progreso (🕒) en el control remoto de la pantalla para programar la grabación.


## Guía de TV

Puede seleccionar un programa que desee programar para ver o grabar.

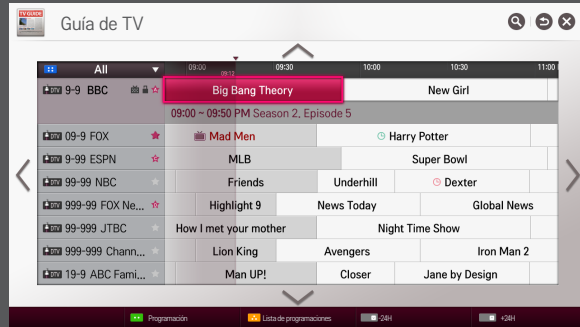

## Programación

Puede seleccionar la fecha, hora y canal para programar la hora para verlo o grabarlo.

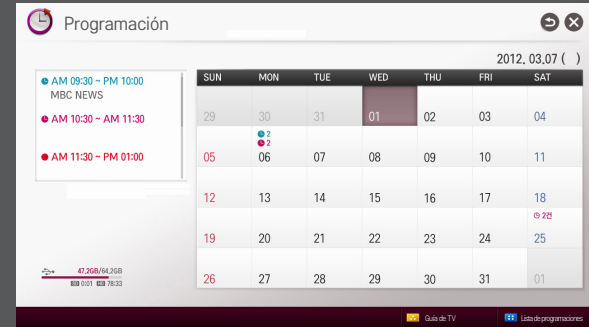

- Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.
- Cuando no hay ninguna guía de programación disponible, solo se muestran los menús de **Programación**.
- La extensión de la grabación debe ser de por lo menos dos minutos.

## ❑ Para verificar o modificar una lista de programaciones

### Rueda (OK) ⇒ Lista de programaciones

Esta es una función que puede utilizar para verificar, modificar o borrar la programación grabada o para ver que tiene configurada.

- ✎ La operación del botón Rueda (OK) puede variar dependiendo de su país.
- ✎ Se pueden agregar hasta 30 programas a la Lista de programaciones.
- ✎ También puede usar el botón de la barra de progreso (🕒) en el control remoto de la pantalla para ver la lista de programaciones.

## ❏ Para ver grabaciones

### Rueda (OK) ⇒ TV grabada

Puede ver las grabaciones almacenadas en un dispositivo USB. Si selecciona una grabación para reproducir, borrar o subir al servidor en Nube.

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Reproducir según el tiempo de reproducción anterior. | Reanuda la reproducción de una grabación que ya antes reprodujo.  |
| Reproducir desde el comienzo.                        | Vuelve a reproducir la grabación seleccionada desde el principio. |
| Borrar                                               | Borra la grabación seleccionada.                                  |

✎ Se pueden agregar hasta 600 grabaciones a la TV grabada.

✎ También puede ver las grabaciones desde SMART  ⇒ SmartShare™ → TV grabada.

## ❑ Para administrar las grabaciones

Rueda (OK) ⇒ TV grabada

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proteger        | Evita que las grabaciones seleccionadas se borren de manera automática.                      |
| Borrar          | Borra la grabación seleccionada.                                                             |
| Cargar en Cloud | [Depende del país]<br>Sube y guarda las grabaciones seleccionadas en el servidor de la nube. |

✎ También puede ver las grabaciones desde SMART  ⇒ SmartShare™ → TV grabada.

## ❑ Para controlar la reproducción de las grabaciones

Presione el botón de **Rueda (OK)** en el control remoto mientras se reproduce.



✍ La imagen puede diferir de la pantalla en la TV.

## ❑ Para conectar su dispositivo USB a Time Machine II

- 1 Prepare un dispositivo USB para usar con Time Machine II .
- 2 Conecta un dispositivo de almacenamiento USB al puerto que tiene la etiqueta **Time Machine Ready** atrás o al lado del TV.
- 3 Para usar un dispositivo USB solo para la función Time Machine II , debe inicializar el dispositivo.  
Seleccione **Rueda (OK)** ⇒ **Opción** → **Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB** si conecta un dispositivo que no ha sido inicializado.  
Aparece la pantalla de Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB.
- 4 Para completar la Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB y usar el modo **Pausa en vivo**, Encienda el modo **Pausa en vivo**.  
 Puede comenzar la Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB desde **SMART**  ⇒ **Time Machine II** → **Opción** → **Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB**.

- ✎ Puede usar un Disco Duro (HDD) o una Unidad de Estado Sólido (SSD) como dispositivo USB solo para Time Machine II .
- ✎ Se recomienda el uso de un dispositivo USB con una capacidad de entre 40 GB y 2 TB.
- ✎ Para un SSD, hay un límite para la cantidad de lectura / escritura que se puede hacer. Por lo tanto, se recomienda el uso de un disco duro.
- ✎ Para quitar un dispositivo, seleccione **Menú Rápido → Dispositivo USB**. Asegúrese de recibir el mensaje de confirmación de que se quitó el dispositivo USB.
- ✎ Si un dispositivo USB está defectuoso, Time Machine II puede no funcionar de forma normal.
- ✎ Si usa un cable de extensión para USB, el dispositivo USB podría no ser reconocido o no funcionar correctamente.




## ❑ ¿Qué es la Pausa en vivo (reproducir en tiempo real)?

Es una función que puede utilizar para guardar de manera temporal el programa que ve en este momento en un dispositivo de memoria USB, de modo que puede regresar una escena que se perdió mientras veía TV. Esta función también le permite seguir viendo desde donde se quedó antes si tiene que salir por un momento.

- ✎ Debe configurar el modo **Pausa en vivo** en **Encendido** después de conectar un dispositivo de memoria USB para utilizar la función Pausa en vivo.
- ✎ [Según el modelo] Esta característica funciona para los programas análogos y digitales y también para el modo de entrada AV.
- ✎ Con la función Pausa en vivo, puede regresar la reproducción de un programa hasta dos horas. Este tiempo puede variar de acuerdo con su región.
- ✎ Mientras se encuentre en el modo Pausa en vivo, la imagen que esta función almacena se borra si apaga la televisión sin grabarla.

## ❑ Para usar la función Pausa en vivo (reproducción en tiempo real)

Use el botón de navegación izquierdo o derecho en el control remoto Mágico para regresar la película que está viendo hacia atrás y hacia adelante por 10 segundos.

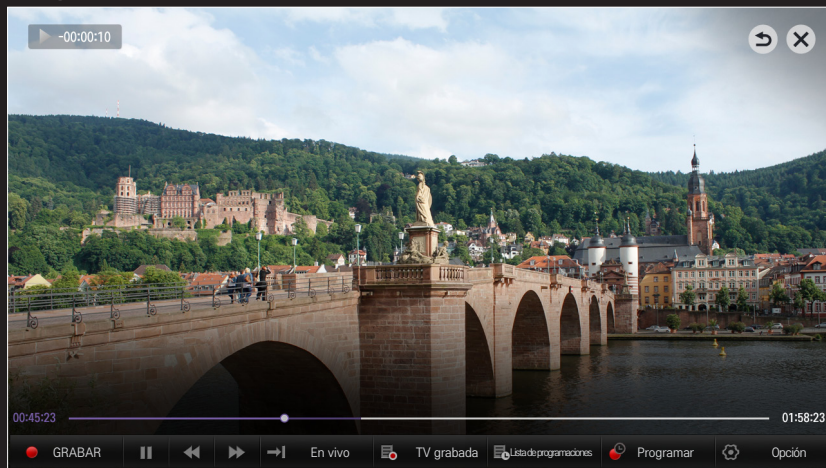

✎ También puede utilizar la Pausa en vivo usando el botón de navegación de la izquierda o derecha en un control remoto estándar.

## ❑ Para configurar las funciones de Time Machine II

### Rueda (OK) ⇒ Opción

Puede cambiar las configuraciones de Time Machine II mientras usa esta función.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calidad de grabación | <p>[Según el modelo]</p> <p>Establece la calidad de la imagen de las grabaciones. Puede configurarla en <b>Alta calidad</b> o <b>Calidad normal</b>.</p> <p>✎ El tiempo de grabación puede variar dependiendo de la calidad de la grabación.</p>                                        |
| Pausa en vivo        | <p>Vuelve a reproducir una escena que se haya perdido.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Encendido</b>: permite que la función Pausa en vivo trabaje de manera automática cuando enciende la TV.</li><li>• <b>Apagado</b>: deshabilita la función Pausa en vivo.</li></ul> |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eliminación automática                              | Borra de manera automática todas las grabaciones antiguas cuando un dispositivo de memoria USB está lleno, para asegurar el espacio para nuevas grabaciones.<br> Las grabaciones protegidas no se borran de manera automática. |
| Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB | Configura un dispositivo de almacenamiento para que se use únicamente para Time Machine II. Se borran todos los datos del dispositivo de almacenamiento USB.                                                                                                                                                    |
| Subir de manera automática en la nube               | [Depende del país]<br>Sube de manera automática las grabaciones al servidor de la Nube.                                                                                                                                                                                                                         |

-  No se detectará en una PC ningún dispositivo de almacenamiento en el que se llevó a cabo una **Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB**.
-  Se pueden dañar las grabaciones que se guardan en un dispositivo de almacenamiento USB. El fabricante no es responsable por cualquier grabación dañada puesto que el manejo de datos es responsabilidad del usuario.

## ❑ Para usar Time Machine II de muchas formas

Puede usar Time Machine II de muchas formas al combinarla con sus diferentes funciones.

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voice Mate<br>(Control por voz) | Reconoce la voz humana para buscar y controlar la TV.<br>Puede grabar de inmediato o programar la grabación usando solo el nombre del programa.                      |
| Search<br>(Buscar)              | Busca la imagen que desea.<br>Puede buscar un programa si usa el nombre del programa para grabarlo de manera inmediata o programar un horario para grabarlo o verlo. |

- ✎ Las funciones disponibles pueden variar dependiendo del país.
- ✎ Para una descripción de cada función, puede consultar la sección correspondiente en SMART  ⇒ Guía del Usuario.

## ❑ ¿Qué es el Reconocimiento de movimiento?

Puede controlar su TV con solo un gesto a la cámara.

Puede usar la función de reconocimiento de movimiento para apagar la TV, cambiar de canal o controlar el volumen.

- ✎ La función de Reconocimiento de movimiento sólo se activa cuando mira el TV y no es compatible cuando se utiliza el menú inteligente; por ejemplo, cuando se conectan dispositivos inalámbricos, incluyendo aplicaciones de televisión y puertos USB.



## ❑ Para usar la función de Reconocimiento de movimiento

- 1 Prepare la cámara de Smart TV para utilizarla. Si su Smart TV no está equipado con una cámara, instale una cámara de llamada de video LG (se vende por separado). (Para más información, consulte el manual de instalación o el manual del propietario de la cámara).
- 2 La cámara se activa 20 a 30 segundos después de que el televisor se enciende.
- 3 Vaya a **SMART**  ⇒ Configuración → **OPCIÓN** y revise si la función Reconocimiento de movimiento está en Encendido.
- 4 Mire fijamente a la cámara mientras el TV está encendido y mantenga su mano cerca de su cara. El controlador del Reconocimiento de movimiento aparecerá en la pantalla del TV. (Puede revisar el rango de Reconocimiento de movimiento de la cámara en **SMART**  ⇒ Configuración → **OPCIÓN** → Ayuda de Ajuste de la cámara.)

- 5 Mueva su mano hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o abajo para seleccionar la función. Cierre y abra su puño para iniciar una función.
  - 6 Si baja su mano fuera del rango de reconocimiento de movimiento, el controlador desaparece de la pantalla.
-  Si aprieta su puño durante más de un segundo, la función seleccionada se realiza repetidamente hasta que abra la mano.
  -  Si está viendo TV por medio de un sintonizador externo, instale un transmisor de IR (AN BL100, se vende por separado) para controlar el volumen y el canal del sintonizador externo con la función de reconocimiento del movimiento.



✎ El Reconocimiento de movimiento no funcionará correctamente si:

- Usted se encuentra en un lugar muy iluminado o muy oscuro (Brillo óptimo ambiental: 50 lux - 600 lux)
- La cámara no puede detectar su rostro debido a la luz que existe detrás de usted.
- La cámara no detecta su cara, ya que está usando un sombrero
- La distancia entre usted y la cámara es muy pequeña o muy grande (Distancia ideal: 1,5 m - 4,5 m)
- La cámara no puede detectar sus dedos debido al uso de guantes o una venda.
- Movi3 su brazo hacia adelante o su mano no est3 lo suficientemente cerca de su cara.
- Su color de piel es similar al color de fondo.
- El fondo es rallado.

- ✎ Un gesto puede no ser reconocido en los siguientes casos:
  - Si el Reconocimiento de movimiento está en Apagado en SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN,
    - : Configúrelo en Encendido.
  - En el caso de que cualquier otro menú que no sea el de Reconocimiento de movimiento se visualice en la pantalla de TV,
    - : Hágalo desaparecer.
  - (Para la cámara incorporada) si la cámara no está levantada,
    - : Asegúrese de levantar la cámara.
- ✎ Los dispositivos conectados a través de un puerto USB o una conexión inalámbrica no se pueden cambiar a través del Reconocimiento de movimiento.

- ✎ Si la cámara detecta más de una mano, trabajará solo con la primera mano detectada. Para usar otra mano para operar el controlador, baje la mano para borrar el controlador de la pantalla y luego levante la mano otra vez.
- ✎ Si mantiene la mano muy abierta o muy cerrada, es posible que la cámara no la detecte. Asegúrese de levantar la mano mostrando claramente los cinco dedos.
- ✎ Tenga cuidado de no mover la mano demasiado rápido o hacer movimientos muy amplios. Mueva su mano lentamente cerca de su cara.
- ✎ Si **Reconocimiento de movimiento** no funciona adecuadamente, baje su mano y luego vuelva a subirla.
- ✎ Si abre su mano en un ángulo, la cámara podría confundir esto con un puño y llevar a cabo la función seleccionada.

## ❑ Para usar la función Pentouch integrada

### ❑ Uso de Touch Pen (Lápiz táctil) Inalámbrico

- 1 Conecte la llave Pentouch al puerto USB del TV.
- 2 Presione el botón **POWER** para iniciar el modo táctil.
- 3 Presione el botón **TOUCH HOME** del lápiz táctil o toque la pantalla de TV utilizando el lápiz táctil para seleccionar **Touch Home (Inicio Pentouch)**.

✎ La función Pentouch sólo se activa con el lápiz táctil.

✎ También puede seleccionar **SMART**  ⇒ Touch Home.

## □ Uso de Lápiz táctil alámbrico

[Según el modelo]

- 1 Conecte el lápiz táctil alámbrico al puerto USB en la parte posterior del televisor.
- 2 Presione el botón **POWER** en la parte superior para iniciar el modo táctil.
- 3 Toque la pantalla de TV con el lápiz táctil alámbrico y seleccione **Touch Home (Inicio Pentouch)**.

 La función Pentouch sólo se activa con el lápiz táctil.

 Las funciones del lápiz táctil alámbrico pueden variar dependiendo del modelo de lápiz táctil.

 También puede seleccionar **SMART**  ⇒ Touch Home.

## □ Para usar la función Pentouch integrada (Continuación)

Mostrar el nivel de  
batería del lápiz táctil


Breve manual del propietario de  
Pentouch



Importar una imagen o seleccionar  
una ruta para guardarla


## ❑ Para usar la barra de herramientas de dibujo

Si selecciona el modo de dibujo en **Mi Galería**, **Visor de Office** o **Internet**, la barra de herramientas de dibujo se mostrará en la parte inferior de la pantalla.

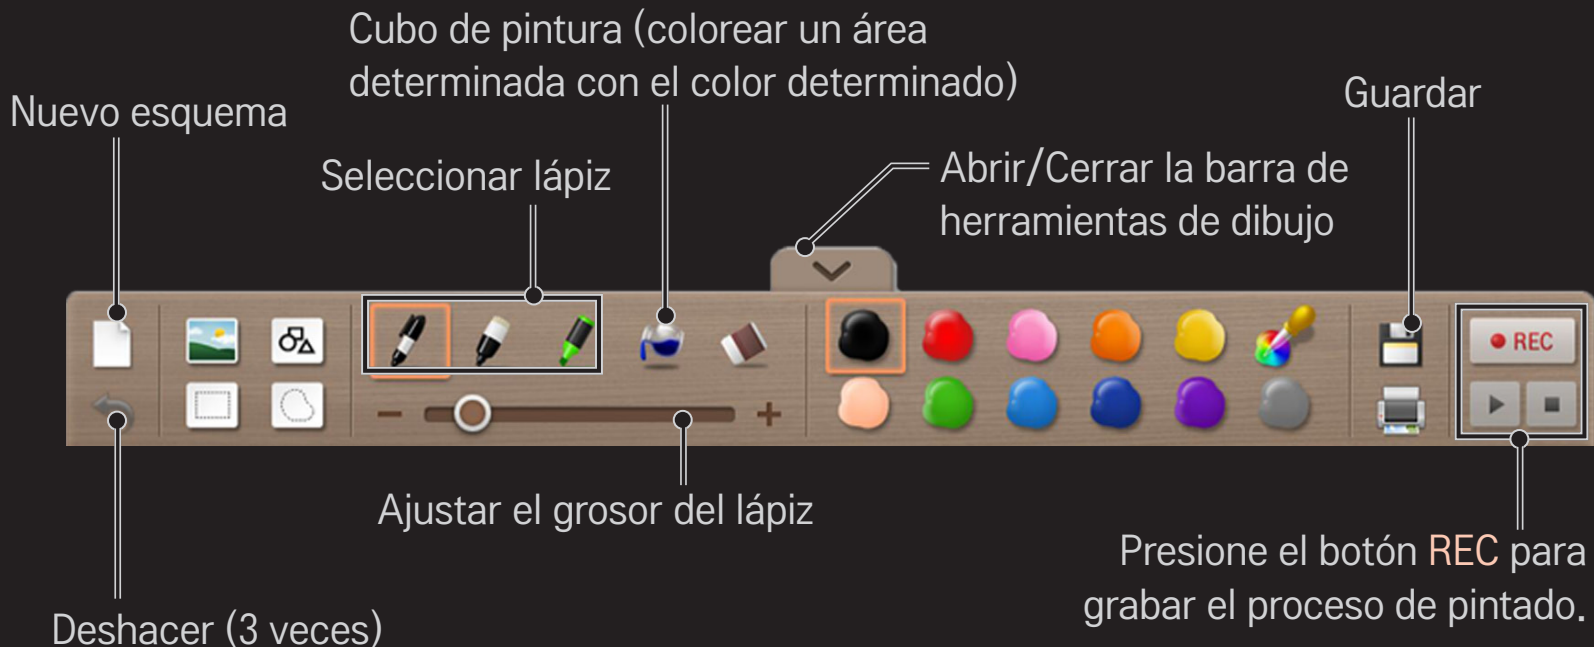

## □ Para usar la barra de herramientas de dibujo (continuación)

- ✎ Si varias imágenes se superponen entre sí, puede que el borrador funcione más lento de lo normal.
- ✎ Cortar/Mover/Cambiar tamaño/Girar sólo se pueden usar para un solo objeto de dibujo.
- ✎ Si usa dos lápices táctiles, la barra de herramientas de dibujo muestra el último ajuste que utilizó del lápiz táctil.

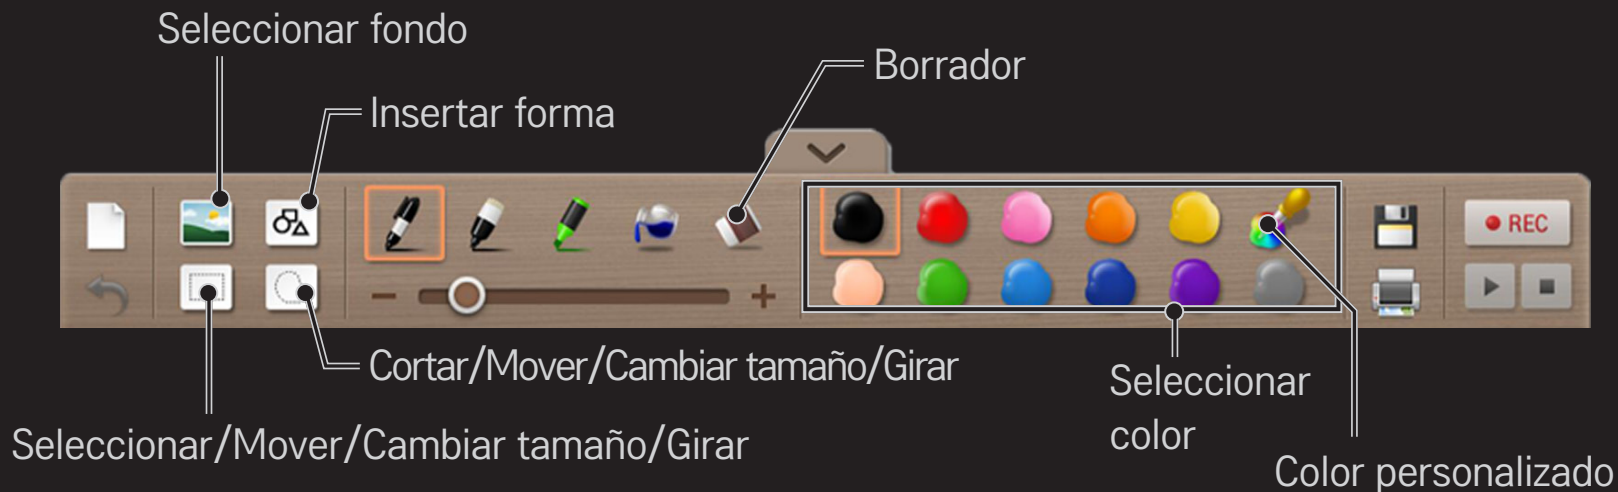



## ❏ Para usar la función Imprimir

- ✎ Presione el botón Imprimir y configure las propiedades para efectuar la impresión utilizando la impresora conectada.

Buscar y seleccionar  
impresora



## □ Para usar la función Imprimir (Continuación)

Seleccione una impresora y presione el botón Propiedades para ver los ajustes de la impresora conectada al Inicio Pentouch.

- ✎ Si no se puede buscar la impresora en la lista desplegable, revise si la TV y la impresora están en el mismo entorno de red. La TV y la impresora deben estar conectadas al mismo dispositivo AP mediante una conexión inalámbrico/alámbrico.
- ✎ Si hay dos o más impresoras conectadas a un dispositivo AP, puede escoger una impresora en la lista.
- ✎ Para buscar una impresora adicional, presione el botón **Search** de la lista.
- ✎ Consulte el manual de instalación de la impresora para ver su configuración.

## □ Para ver la lista de impresoras compatibles

Revise los fabricantes y modelos de la impresora compatibles con el Protocolo de Administración de Red Simple SNMP (Simple Network Management Protocol).

También puede revisar las impresoras compatibles a continuación.

- 1 Seleccione la pestaña de SOPORTE en el sitio web de LG Electronics y realice la búsqueda con el número de modelo de su TV.
  - 2 Seleccione la pestaña MANUALES Y DOCUMENTOS.
  - 3 Puede revisar la lista de impresoras admitidas seleccionando la Guía del usuario.
- ✎ Para ver la información del sitio web, vaya a SMART  ⇒ configuración → Asistencia al cliente → Inform. producto/servicio.
  - ✎ La función Imprimir solo está disponible en las impresoras compatibles con SNMP.

# ❑ Para usar la función Cuaderno de dibujos

SMART 🏠 ⇒ Touch Home → Cuaderno de dibujos

Ubicación del Cuaderno de dibujos actual  
Puede hacer un dibujo en tres páginas.

Ir a Mi Galería



Ir a la página


Barra de herramientas de dibujo

# ❑ Para usar la función Mi Galería

SMART  ⇒ Touch Home → Mi Galería

Ver todas las imágenes

Ver las imágenes por menú

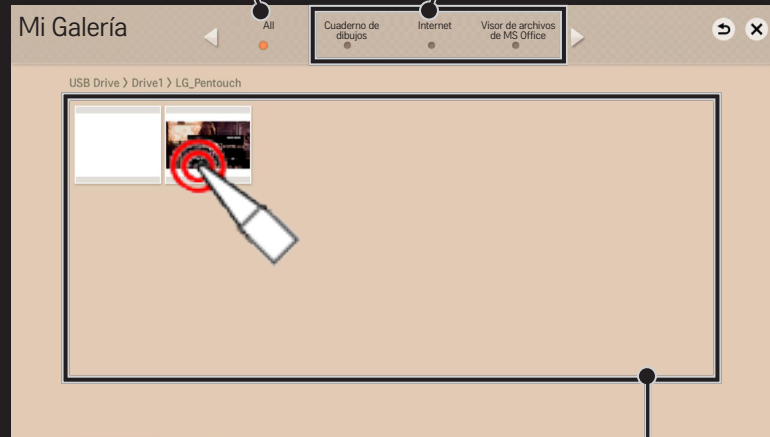

Seleccione la imagen que desee

## □ Para usar la función Mi Galería

**SMART** 🏠 ⇒ Touch Home → Mi galería → Seleccione la foto que desee

Cambiar al modo de dibujo  
(Aparecerá la barra de herramientas de dibujo.)

Usar como el cursor del mouse

Ver imagen anterior/siguiente



Borrar

Print (Imprimir)

Presentación

# ❏ Para usar la función Visor de Office

SMART  ⇒ Touch Home → Visor de Office

- ✎ Puede usar la función Visor de Office solo cuando esté conectado un dispositivo de almacenamiento USB. Conecte el dispositivo USB que contenga archivos de Microsoft Office (.xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .doc, .docx), archivos de Adobe Acrobat (.pdf) o archivos de texto (.txt).



Seleccione el archivo que desee.

## □ Para usar la función Visor de Office (continuación)

**SMART**  ⇒ Touch Home → Visor de Office → Seleccione el archivo que desee

 Si hace un dibujo en Visor de Office, se guardará en formato \*.jpg.





- ✎ Es posible que no pueda abrir un archivo si es demasiado grande.
- ✎ Es posible que algunos documentos se vean diferentes a los que se muestran en la pantalla de su PC.
- ✎ Algunos idiomas no son compatibles.

# ❏ Para usar Internet

SMART 🏠 ⇒ Touch Home → Internet

Usar Internet




Usar como el  
cursor del mouse

Cambiar al modo de dibujo  
(Aparecerá la barra de herramientas de  
dibujo.)

## □ Para usar Internet (Continuación)


Cuando escribe un correo electrónico usando la función de Internet en Touch Home, puede seleccionar y adjuntar un esquema desde el TV o dispositivo USB con el botón Adjuntar en el correo electrónico, tal como se muestra a continuación.

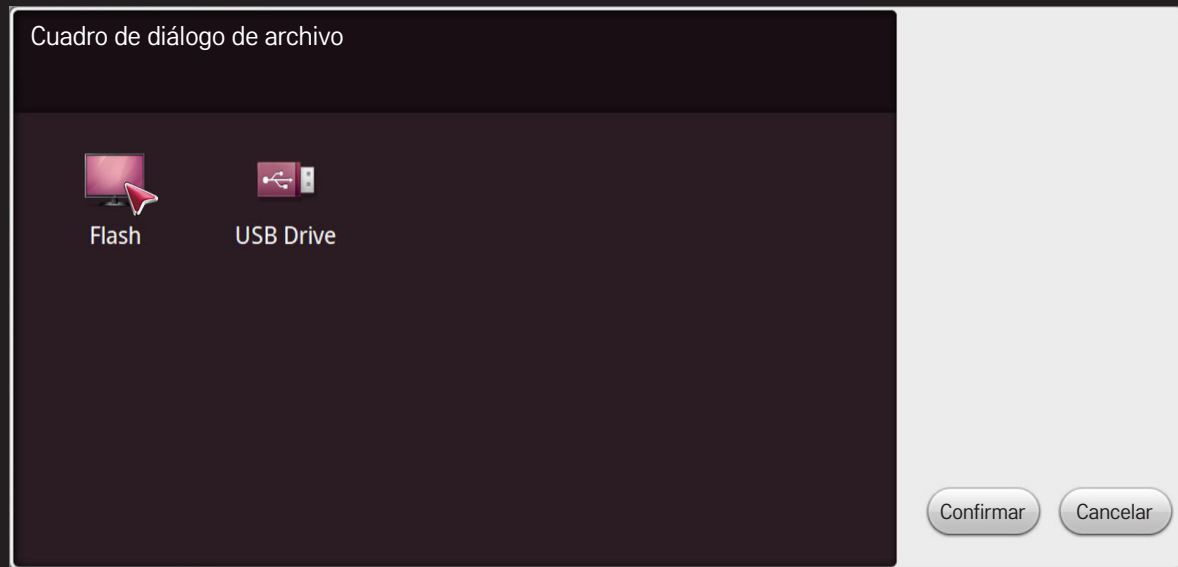

✎ Puede guardar el adjunto de su correo electrónico en el USB conectado.

# ❑ Para usar la función PC Conectada

- 1 Conecte un dispositivo de entrada externo al TV usando un cable HDMI.
  - 2 **SMART** 🏠 ⇒ **Touch Home** → **PC Conectada** y seleccione el modo de entrada usado para conectar el dispositivo.
- Después de seleccionar el modo de entrada podrá hacer un dibujo con la barra de herramientas de dibujo.
  -  / : Puede reproducir o pausar el archivo de video desde un dispositivo externo conectado a **PC Conectada**.

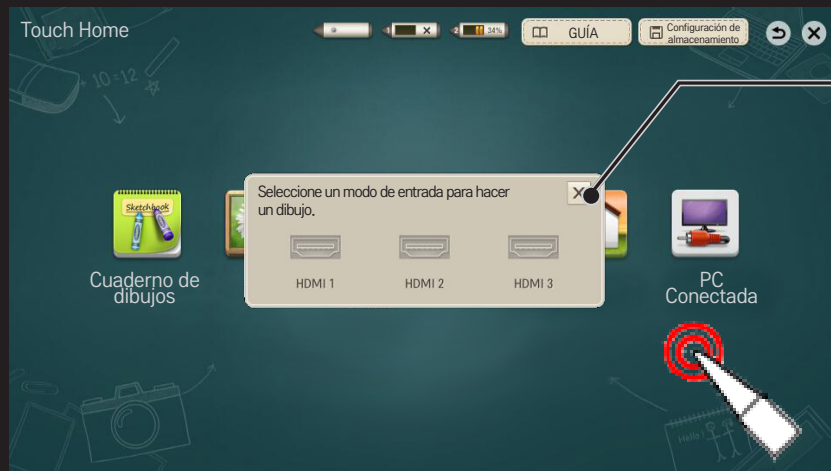


Seleccione el modo de entrada utilizado por el dispositivo de entrada externo para realizar la conexión al dispositivo.

- ✎ La resolución recomendada de la PC es FHD 1.920 x 1.080 a 60 Hz / HD 1.024 x 768 a 60 Hz .
- ✎ Si no aparece nada en la pantalla después de seleccionar el modo de entrada, verifique la conexión del dispositivo de entrada externo.
- ✎ Al usar una PC o una computadora portátil conectadas mediante un cable HDMI, debe configurar el nombre de la entrada HDMI en la PC o la computadora portátil en **Lista de entradas → Cambiar Nombre de Dispositivo** antes de ingresar a Touch Home.

## ❑ Para usar la función Pentouch con MHL

Seleccione el botón Touch Home en la pantalla que se muestra en el Mobile HD Link (MHL) usando un lápiz táctil para la función Inicio Pentouch.

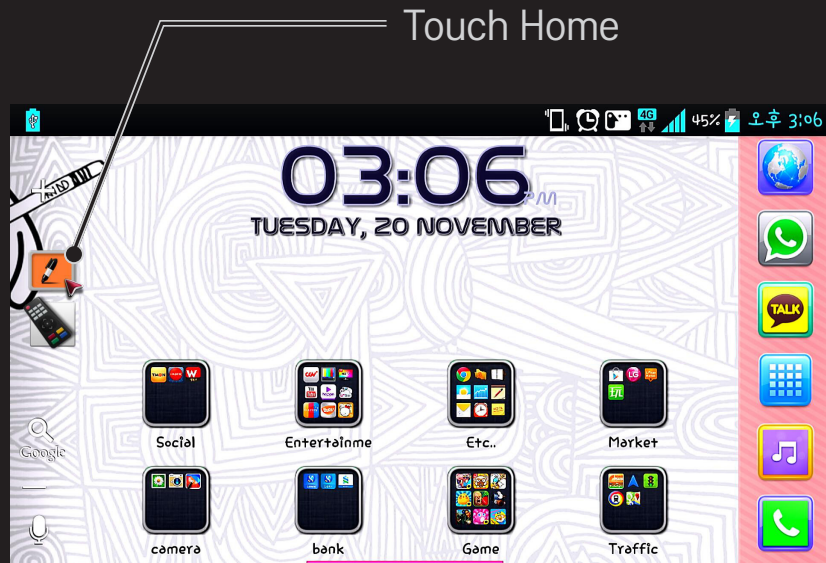

## ❑ Para usar la función Pentouch con SmartShare™

Puede ver contenido de video y foto con SmartShare™ al usar la función Pentouch.

✎ Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.



Touch Home

## ❑ Para usar la función Pentouch con una PC

- 1 Conecte la llave Pentouch al puerto USB de la PC en la cual el programa Pentouch está instalado.
- 2 Seleccione **SMART**  ⇒ **Touch Home** usando el control remoto.
- 3 Seleccione el modo de entrada usado para conectar la PC.



- ✎ Si usa la función Pentouch en la PC, solo podrá controlar el menú del TV con el control remoto.
- ✎ La función Pentouch en la PC puede presentar algunas diferencias en comparación con la función Pentouch integrada.



## □ Instalación del programa Pentouch

Para utilizar la Función Pentouch con una PC, el programa Pentouch debe estar instalado en la PC.

Siga los pasos a continuación para instalar el programa Pentouch.

- 1 Seleccione la pestaña de SOPORTE en el sitio web de LG Electronics y realice la búsqueda con el número de modelo de su TV.
  - 2 Seleccione la pestaña ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE.
  - 3 Seleccione e instale el programa. También puede consultar la guía de instalación Pentouch.
-  Para ver la información del sitio web, vaya a SMART  ⇒ configuración → Asistencia al cliente → Inform. producto/servicio.

# ❏ SNMP Supported Printer Model List.

| Type         | Brand Name   | Printer Name/Number          | PDL (EG)          | Wireld/Wireless |
|--------------|--------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP560            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP640            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP950            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP960            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP970            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP980            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP990            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX410            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX420            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX700            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX7600           | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX850            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX860            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX870            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX880            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX885            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9000          | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9000mk2       | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9500          | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9500mk2       | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 730 (no 720)   | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 800            | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 830            | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX310FN  | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX320FW  | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX610FW  | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX620FWD | Esc/P and Esc/P-R | Y               |

| Type         | Brand Name   | Printer Name/Number           | PDL (EG)          | Wireld/Wireless |
|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX515FN   | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX700W     | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX710W     | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX800FW    | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX820FW    | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX510FN Series          | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX600FW Series          | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX610FW Series          | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX720 Artisan720 Series | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX720WD Series          | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 610           | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 620           | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 810             | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 835             | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 560W          | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 650FN         | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 700FW         | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 900WD         | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX525WD   | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX600FW   | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX510FN   | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX525FW   | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX600FW   | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX720WD    | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX810FW    | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX700W     | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX710W     | Esc/P - R         | Y               |

| Type         | Brand Name   | Printer Name/Number          | PDL (EG)  | Wireld/Wireless |
|--------------|--------------|------------------------------|-----------|-----------------|
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX800FW   | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX810FW   | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX420W          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX425W          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX510W          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX515W          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX525WD         | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX600FW         | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX610FW         | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX620FW         | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 1100         | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 30           | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 310          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 320          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 323          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 325          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 40           | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 500          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 520          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 525          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 600          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 600          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 630          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 635          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 840          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet    | HP Photosmart A820 Series    | PCL3      | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet    | HP Photosmart A820 Series BT | PCL3      | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet    | HP Business Inkjet 1000      | PCL3GUI   | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet    | HP Business Inkjet 1200      | PCL3GUI   | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet    | HP Business Inkjet 2200/2250 | PCL3GUI   | Y               |

| Type         | Brand Name | Printer Name/Number                           | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|--------------|------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Business Inkjet 2300 Series                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Business Inkjet 2800 Series                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Business Inkjet 3000                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Business Inkjet 3000 PS                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Color Inkjet cp1700                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 3000 – J310a                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 3510                               | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 460 Series                         | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 5150 Series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 5400 Series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 5550 series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 5900 Series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 6600 Series – H711a/H711g          | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 6800 series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 6940 series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 6980 series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet F4400 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Digital Copier 410                         | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Envoy 110 e All - In - One Series          | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Envoy 120 e All - In - One Series          | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 100 Mobile                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 4500 All - In - One Series       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 6300 series                      | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 6500 E709a Series                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 6500 E709n Series                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 6500A e - All - In - One Series  | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 7000 Wide Format Printer – E809a | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 7100 series                      | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 7200 series                      | PCL3GUI  | Y               |

| Type         | Brand Name | Printer Name/Number                                      | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 7300 series                                 | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 7400 series                                 | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 7500A Wide Format e - All - In - One Series | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 8500 All - In - One Series                  | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 8500A e - All - In - One Series             | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet H470 series                                 | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet J4500 series                                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet J4660 series                                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet J4680 series                                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet J5700 series                                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet J6400 series                                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet K7100 series                                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 6000 Series                             | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8000                                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8000 A809 Series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8100 – N811a/N811d                      | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8500 A909a Series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8500 A909a Series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8500 A909g Series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8500 A909g Series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8500 A909n Series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8500 A909n Series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8600 Series                             | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro K5300 Series                            | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro K5400 Series                            | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro K550 Series                             | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro K850 Series                             | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro L7300 Series                            | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro L7400 Series                            | PCL3GUI  | Y               |

| Type         | Brand Name | Printer Name/Number                              | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|--------------|------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro L7500 Series                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro L7500 Series BT                 | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro L7600 Series                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro L7600 Series BT                 | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro L7700 Series                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro L7700 Series BT                 | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart 5514 – B111h                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart 6510 – B211a                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart 6520                               | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart B110 Series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C5100 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C5200 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C5300 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C5300 series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C5500 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C5500 series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C6100 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C6100 series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C6200 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C6300 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C6300 series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C7100 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C7100 series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C7200 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C7200 series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C8100 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C8100 series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart Wireless e - All - In - One series | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 3520                                  | PCL3GUI  | Y               |

| Type         | Brand Name    | Printer Name/Number                                     | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Officejet 4620 e-All-in-One Printer                  | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Officejet 6600 e-All-in-One Printer<br>- H711a/H711g | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One Printer - H711n  | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Photosmart 5520                                      | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Photosmart 7520                                      | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP PSC 1500 series                                      | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP PSC 1600 series                                      | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP PSC 2100 Series                                      | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP PSC 2150 Series                                      | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP PSC 2500 Series                                      | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP OfficePro 8600                                       | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Business Inkjet 2600 Series                          | PCL5C         | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Officejet 9100                                       | PCI5C, PCL6   | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Officejet 9100 series PS                             | PCI5C, PCL6   | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Business Inkjet 3000 PCL6                            | PCL6          | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Universal Printing PCL6                              | PCL6          | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Universal Printing PCL6 (v5.3)                       | PCL6          | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Universal Printing PS                                | PCL6          | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Universal Printing PS (v5.3)                         | PCL6          | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Officejet Pro 8000 Enterprise A811a                  | PCL6          | Y              |
| PCL Laser    | Dell Laser    | Dell Laser Printer 1135n Laser MFP                      | GDI           | Y              |
| PCL Laser    | Dell Laser    | Dell Laser Printer 1235cn Color Laser MFP               | GDI           | Y              |
| PCL Laser    | HP Laser      | HP LaserJet 3200 Series PCL 5                           | PCL5          | Y              |
| PCL Laser    | HP Laser      | HP LaserJet 3300 Series PCL5                            | PCL5          | Y              |
| PCL Laser    | Brother Laser | Brother DCP - 7025                                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser    | Brother Laser | Brother DCP-8020                                        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser    | Brother Laser | Brother DCP - 8025D                                     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser    | Brother Laser | Brother HL-1060 BR-Script2                              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser    | Brother Laser | Brother HL-1270N BR-Script2                             | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number            | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1470N BR-Script2    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1650/70N            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1650/70N BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1650/70N BS3000     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1660 BR-Script2     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1660e BR-Script2    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1850/1870N          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1850/70N            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1850/70N BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2060 BR-Script2     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2400Ce BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2460 BR-Script3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2460 BS3000         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2700CN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-3070CW BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-3260N BR-Script3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-3400CN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-3450CN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-4000CN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-4200CN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5050 BR-Script3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5070DN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5070N BR-Script3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5150D BR-Script3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5170DN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5240 BR-Script3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5270DN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5340D BR-Script3  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5350DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5370DW BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number              | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5380DN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050 BR-Script3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D/DN            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D/DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050 BR-Script3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 8050N BR-Script3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7840N              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8420               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8640D              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8820D              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon ColorPASS-Z20e             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon ColorPASS-Z40              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon ColorPASS-Z40e             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon ColorPASS-Z5000            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon ColorPASS-Z60              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon ColorPASS-Z60 V2.0         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon CP2120-2150 PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon CP660 PS                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon CP660 PS-A1                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon CP660 PS-A1S               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon GP200/GP215                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon GP200-225 PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon GP210/215 PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon GP300-405 PS Ver 1.0       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon GP555-605 PS Ver 2.0P      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon GP605-605P PS Ver 1.01     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon GP605-605P PS Ver 2.0      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon imageCLASS 4000PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number            | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C2020-2050   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR C2100S-2100           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR330-400 PS Ver 1.0     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0P | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-60 PS Ver 1.01     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 360PS                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1000PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1060PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1260C PS           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1260PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1760 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2030 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2035 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2260 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2460 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 3260 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 730 PS F2          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 730 PS F5          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-C1              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-D1              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-E1              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX20W                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40 K2               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40W                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40W K2              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX5000                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60 K5               | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                          | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60 V2.0                           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX90                                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell 2330d Laser Printer XL                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell 2330dn Laser Printer XL                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell 3330dn Laser Printer XL                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell 3335dn Laser MFP                        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell 5530dn Laser Printer PS3                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell 7130cn Color Printer PS                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell 7330n PCL6                              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell Laser Printer 2145cn Color Laser MFP PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell Laser Printer 3100cn PS                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell Laser Printer 5100cn PS                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell MFP Laser Printer 1600n PS              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell MFP Laser Printer 1815 PCL6             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser 2600PS                        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2600PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2800PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3800PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4000PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4200PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9100PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser CX21PS                        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser M2000PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser M2010PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser M4000PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser M8000                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - C2000 PS3                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - C8500 PS3                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 3000PS F5 v52.3                   | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number              | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Abl2 Model-PR F/PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Abl2 Model-PR v2017PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350 PS H3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350 PS J2    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450 PS H3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450 PS J2    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550 PS H3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550 PS J2    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650 PS H3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650 PS J2    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS H2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS J5  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS H2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS J5  | PCL5 and PCL6 | Y              |







| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                    | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|----------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS J2       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS J5       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f1100 PS H3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f1100 PS J2       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f235 PS H3        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f235 PS J2        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f285 PS H3        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f285 PS J2        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f900 PS H3        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f900 PS J2        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1250 PS-J2 v1.3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1250 PS-J5 v1.3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J5  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J4          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J6          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J9          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 250 PS/J2          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 250 PS/J5          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 280 PS H3          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 280 PS J2          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 400 PS/J2          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 400 PS/J5          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J2 v1.3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J5 v1.3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2220 PS H2        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2221 PS H2        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424 PS H2        | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                  | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424 PS J2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426 PS H2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426 PS J2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140 PS H2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140 PS J2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3530 PS H2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3530 PS J2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540 PS H2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540 PS J2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C6835 SVR PS H2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C6835 SVR PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuWide C300 Server PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205 PS H3               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205 PS J2               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205-AP PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 240A-AP PS              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255 PS H3               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255 PS J2               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255-AP PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 260 PS H3               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 260 PS J2               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305 PS H3               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305 PS J2               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305-AP PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A PS H3              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A PS J2              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A-AP PS              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 360 PS H3               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 360 PS J2               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 401 PS H3               | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number     | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 401 PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 405 PS H3  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 405 PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 500 DPS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 505 PS H3  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 505 PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 701/702DPS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DS DP 301     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7010 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7116 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7416 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7417 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7425dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7435n PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7435n PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7521n PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7526dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7528dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7531dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7535n PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7640n PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C8140ND       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C8150ND       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc224 PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc232 PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc328 PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc332 PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc338 PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38u PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number       | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc524 PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc532 PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD2004         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD2006         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD5100         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD7140         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026 PCL       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026n PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PCL     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PCL       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7145 PCL       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PCL       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PCL       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7431cn PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PCL       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PCL       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PCL       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 4210N        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 6330N        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C430DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C431DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                         | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP W2470                          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet    P PostScript Catridge v52.2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet     P PostScript Catridge v52.2 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet     P PostScript Plus v2010.118 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet     PostScript Catridge v52.2   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet     PostScript Plus v2010.118   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 1200 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 1220 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 2100 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 2200 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 2200 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 2200LPS                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 2410PS                          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 2420PS                          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 2430PS                          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 3050PS                          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 3052 / 3055 PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 3200 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 3300 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 3380 PS                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 3390 / 3392 PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4/4M Plus PS 300                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4/4M Plus PS 600                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4/4M PS                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4/4M PS (300 dpi)               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4000 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4050 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4100 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number            | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4200 LPS           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4200 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4250 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4300 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4345mfp PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4350 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4L/4ML PostScript  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4MP                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4P/4MP PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4P/4MP PS (300dpi) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4Si/4Si MX PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4V/4MV PostScript  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5/5M PostScript    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5000 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5100 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5200/5200L PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5P/5MP PostScript  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5Si Mopier         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5Si Mopier PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5Si/5Si MX PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 6P/6MP PostScript  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 8000 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 8100 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 8150 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9000L MFPPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9040mfp PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9050mfp PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9055mfp PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9065mfp PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Family Driver PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number        | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | IBM Laser                     | IBM 4019 LaserPrinter PS17 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser                     | IBM 4019 LaserPrinter PS39 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser                     | IBM Infoprint 32 PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser                     | IBM Infoprint 40 PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser                     | IBM Network Printer 12 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser                     | IBM Network Printer 17 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser               | InfoPrint 1832 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser               | InfoPrint 1852 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser               | InfoPrint 1872 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser               | InfoPrint 1892 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IP 280             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IPC 1036           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IPC 2525           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IPC 2525 DN        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IPC 2525e          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IPC 2838           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IPC 3030 DN        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IPC 3535           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IPC 4040 DN        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7020/IP-421 PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7020/IP-421 PS-J    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-422 PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-422 PS-J    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-423 PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-423 PS-J    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7025/IP-421 PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7025/IP-421 PS-J    | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number     | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7030/IP-421 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7030/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7033/IP-402 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7033/IP-411 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7035/IP-421 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7035/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7040/IP-402 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7040/IP-411 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7045/IP-431 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7045/IP-431 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-201 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-301 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-302 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-303 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-303 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-304 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-304 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-303 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-303 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-304 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number       | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7075/IP-601 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7075/IP-601 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7085/IP-602 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7085/IP-602 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7122/IP-422 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7122/IP-423 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-422 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-422 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-423 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-423 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7135/IP-423 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7135/IP-423 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7145/IP-432 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-302 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-304 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-304 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7155/IP-511 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7155/IP-511 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7165/IP-511 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7165/IP-511 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7170/IP-303 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7170/IP-304 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 50/IP-301 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number             | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 50/IP-302 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 60/IP-302 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 60/IP-304 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 65/IP-511 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 75/IP-601 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 85/IP-602 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015 (PS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015 K2             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1050 PS(P)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 350/250/200 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 360 PS(P)        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 40P PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 500/420 PS(P)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 501/421/361PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7085/IP-602 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7085/IP-602-J PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7145/IP-432 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7145/IP-432-J PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7222/IP-424 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7222/IP-424-J PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7228/IP-424 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7228/IP-424-J PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7235/IP-424 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number               | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7235/IP-424-J PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7255/IP-511A PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7255/IP-511A-J PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7272/IP-511A PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7272/IP-511A-J PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 750/600 PS(P)      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 751/601 PS(P)      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 920 PS(P)          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C10P PS PPD        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C20 PS PPD         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C200 PS (P)        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C20P PS PPD        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C250 PS (P)        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C252 PS (P)        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C30P PS PPD        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C31P PS PPD        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C351 PS(P)         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C352/C300 PS(P)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C353 Series PS(P)  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C450 PS(P)         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C451 PS(P)         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C650/C550 PS(P)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 7300 PPD | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number                | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc1650EN PS PPD     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc2450 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc2550 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc4650 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc4695MF PS PPD     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5450 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5550 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5570 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5650 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5670 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc7450 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc7460CK PS PPD     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc8460CK PS PPD     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc8650 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 4650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 5650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 9100 PPD    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera Ci-1100                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera Copystar 250ci (KPDL )     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera Copystar 300ci (KPDL )     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera Copystar 400ci (KPDL )     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera Copystar 500ci (KPDL )     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera CS 250ci KPDL              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera CS 300ci KPDL              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera CS 400ci KPDL              | PCL5 and PCL6 | Y              |







| Type      | Brand Name           | Printer Name/Number                 | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|----------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8100DN (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8100DN+ KPD L  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3035            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3050            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4030            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4035            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5035            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2520 (KPD L)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2525E (KPD L)  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2525E KPD L    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225 (KPD L)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225E (KPD L)  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225E KPD L    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232E (KPD L)  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232E KPD L    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4008 (KPD L)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4035E (KPD L)  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4035E KPD L    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-1700 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-1800 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-3700 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-3800 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-6300 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-6700 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-6700S (KPD L-2)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-6800 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-7000 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-7700 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-800 (KPD L-2)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-9000 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name           | Printer Name/Number                   | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita P-2000                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita P-2002                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 250ci (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 250ci KPD L   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300ci (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300ci KPD L   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 400ci (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 400ci KPD L   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 500ci (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 500ci KPD L   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 2138 PCL5c                     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 2145 PCL                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD024c PCL5c                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD032c PCL5c                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD-232c PCL5c                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD-238c PCL5c                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP020c PCL5c                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP025N/LP026N PCL              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP031c PCL5c                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP032 PCL                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP036c PCL5c                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP116c PCL5c                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP122c/LP121c PCL5c            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP124w                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP125cx/LP126cn PCL5c          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP127n/LP128n PCL              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP128 PCL                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP131n PCL                     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP131nL PCL                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP135n PCL                     | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name   | Printer Name/Number           | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PCL             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP137CN                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP138c PCL5c           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP142CN                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PCL     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235c PCL5c           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235N                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PCL5c           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PCL5c           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP37N                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP540C/SPC820DN        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP550C/SPC821DN        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW324                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW326                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW5100                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW7140                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N L             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4110N PCL           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4210N               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 6330N               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 9100/LP275 PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C400DN PCL5c        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C430DN              | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number  | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|----------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP C431DN     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 169 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 170 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 171 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 194 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C530 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C532 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C534 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C546         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C720 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C734         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C736         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number            | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C930                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234n PS (MS)          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n PS (MS)          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n PS (MS)          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dn                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra C710 PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45 PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra E312 PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Ep PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra K 1220 PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra M410 PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra M412 PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra R Plus Series PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1250 PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1255 PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number      | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1650 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Se 3455 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T610 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T612 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T614 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T616 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra W810 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T520 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T522 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark TG654            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W850             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X203n            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X204n            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466dte          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466dwe          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X543             | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name          | Printer Name/Number                  | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X543 PS (MS)                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X544                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X544 PS (MS)                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X546                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X651 de                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X652 de                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X654 de                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X656 de                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X658 de                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X734 de                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X736 de                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X738 de                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X830e PS (MS)                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X832e PS (MS)                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X862de                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X864de                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X940e                        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X940e PS (MS)                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X945e                        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X945e PS (MS)                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta CF910 Fiery X2e J            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta CF910 Fiery ZX J             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta Color PagePro EX J PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta Color PagePro PS K2          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta Pi6200J                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2060 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 (Kanji F6)        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 (Kanji F7)        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 (Kanji F2)        | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name          | Printer Name/Number                        | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 (Kanji F7)              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 Print System (PS)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4032 Print System (PS)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4060 (Kanji F2)              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4060 Print System (PS)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 860 (Kanji F6)               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F2)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F5)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (PS)             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+ (PS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+CXE (Kanji F2)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+GXE (Kanji F7)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 (PS)          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F2)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F7)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (PS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 (PS)          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EN (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 N (Kanji F2)  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS plus Level 2                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser           | NEC MultiWriter 7500PS                     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser           | NEC PC-PR3000PS/4                          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser           | NEC PC-PR3000PS/4F                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser           | NRG C7005w RPS                             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser           | NRG C7006 RPS                              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser           | NRG C7006dw RPS                            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser           | NRG C7010 PCL5c                            | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7116 PCL5c     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7416 PCL5c     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7425dn PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7425hdn PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7435n PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7521n PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7528n PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7535hdn PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG CC7417          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc224 PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc232 PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc328 PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc332 PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc338 PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc38 PCL5c     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc38u PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7431cn PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 4100N PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 4100NL PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 4110N PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 4210N        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 6330N        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 8100DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 8200DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 9100DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C410DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C411DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C420DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C430DN       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C431DN       | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number     | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C811DN PCL5c     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C820DN           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C821DN           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP W2470            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 8445                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 8465                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 9230                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 9245                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 9260                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE NC3145 PS3          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE NC3155 PS3          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE NC3165 PS3          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 1055 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 1065 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 1075 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2045 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2055 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2060 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2062 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2065 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2070 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2075 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2090 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2100 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2105     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2110 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4300 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4300 PS (MS)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4350 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4350 PS (MS)       | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number          | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|------------|------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5300                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5400 PS                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5400 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5400n PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5450                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5700                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5900                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C6100                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7100                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7100 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7200                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7300                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7300 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7350 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7400                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7500                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7500 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7550 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C8800 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C8800 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9200                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9300 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9400                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9500                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9500 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9600                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki Microline 2020/N         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki Microline 3010c (PS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki Microline 3020c (PS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki Microline 3020cV PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number            | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 3050c (PS)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 3050cV PS (MS)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 5300 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 5400 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 600 PS           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 660 PS (PS)      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 700N             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 701N3            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 703N             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 703N3            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 7300PS PS (MS)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 8c               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 8cV (PS)         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 900PS LT         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 902PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 903PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 903PS +F         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 905 PS +F        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 9055c (PS)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 9055cV PS (MS)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 9300PS PS (MS)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 9500PS PS (MS)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 9500PS-F PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki OKIPAGE8c PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki OL1200 /PS PostScript      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki OL1200e x/PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic KX-P5400 v2013,112   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic KX-P5410 v2013,110   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1022 PS           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1027 PS           | PCL5 and PCL6 | Y              |







| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number      | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2000 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550B PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350B PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000B PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000B PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5500 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6000 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6500 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7000 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7500 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8000 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 9000 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2000 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6000 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7500 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W2400    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W3600    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W5100    | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number          | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W7140        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100N PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100N PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100NL PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100NL PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110N PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110N PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4210N        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C820DN       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C821DN       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP W2470        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP204 RPS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP206 RPS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP305 RPS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP306 RPS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP306D RPS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP828 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP70 PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number              | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP92 PS                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP156 PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX5510L/5510N F PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Fiery V3 PRETER 550/500    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Fiery V3 PRETER 650/600    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IMAGIO 530/PJ2             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IMAGIO 530/PJ5             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C1500PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C2500PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C3000PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 2800 W28a RPS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 2855 W28a RPS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 3100P-V RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 3105P-V RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 5100 W51 RPS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 5105 W51 RPS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 105Pro RPS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 2700 RPS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3300W RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3350W RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3500 RPS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3530 RPS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3530e RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3540W RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3550 RPS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3570 RPS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3570e RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3580W RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4550 RPS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4570 RPS         | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number         | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4570e RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 5550 RPS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 5570 RPS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 6550 RPS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 7070 RPS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 8570 RPS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF-P250e RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF-P355e RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 1100PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 1350PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 6000PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 7500PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 7500TPS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 9000PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 1050Pro PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 220 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 221 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 250 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 270 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 271 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 300 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 350 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 350D PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 351 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 351D PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 352 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 352D PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 353 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 353D PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 450 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number     | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX650S PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX660S PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX700 RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX710 RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX720N PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX730N PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX750 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX760 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX800 RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX810 RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX850 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX85S PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX860e PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX900 RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX910 RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX920 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX96e PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600 PCL  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600N PCL | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600N PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610 PCL  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610N PCL | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610N PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP C1500/615C PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX-1000 RPS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX-210 RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX-500 RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX-510 RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number             | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh PC CONTROLLER RPS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh PC CONTROLLER-10PS II RPS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh SP-10PS Pro II / 6F RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh SP-10PS Pro II RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 6000 PS                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 6100 Series PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7000 Series PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7050 Series PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7300 PS                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP-350 Series PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP-550 Series PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6200 Series PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6240 Series PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380 Series PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1450 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2150 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250M PS           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550S Series PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2570 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3050 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3470 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3550N PS           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3560 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number           | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4550 Series PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060 Series PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8x00 Series PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725 Series PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x20 Series PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5835 Series PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5935 Series PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 30 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 20 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 22 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 45 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 55 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2404WD                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2404WDP                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2406WD                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4035e PS                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4045e PS                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4135g PS                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4145g PS                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 5100WD                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 7140WD                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin C2408 PCL5c             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin C3828 PCL5c             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin CLP128 PCL5c            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin CLP131DN PCL5c          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin CLP135 PCL5c            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin CLP1620 PCL5c           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin CLP17 PCL5c             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin CLP18 PCL5c             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin CLP22 PCL5c             | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP28 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP340D       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP35 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP350D       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP37DN       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP42DN       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP831 PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PCL  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP235n       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PCL     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PCL     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PCL     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PCL     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP37n        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP45 PCL     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26 PCL     | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name                | Printer Name/Number              | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser               | Savin SLP26n PCL                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser               | Savin SLP38c PCL5c               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser               | Savin SP C400DN PCL5c            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser               | Savin SP C400DN PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp AR - 168D                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp AR - M550N                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh LP 5000Hn_5050Hn PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh LP 5000Ln_5050Ln PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh LP 5000n_5050n PS3        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh LP 5000xdn_5050xdn PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9630 PS3  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9650 PS3  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9650T PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tally Laser               | Tally T8024                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 740             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 740 Extended    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 740 Plus        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 750DP           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 750DX           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 750N            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 750P            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 780             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 780 Graphics    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 780 Plus        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 840             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 840 Extended    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 840 Plus        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 850DP           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 850DX           | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number             | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 850N           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 8608 by Xerox  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860DP by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860DX by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860N by Xerox  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 167 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 202L PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 203L PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 207 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 232 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 233 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 2330c PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 237 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 2500c PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 281c PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 282 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 2820C PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 283 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 2830c PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 3500c PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 3510c PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 351c PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 352 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 3520C PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 353 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 3530C PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 451c PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 451S         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 452 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 4520C PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number              | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 453 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 520 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 521S          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 523 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 5520c PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 600 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 603 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6520c PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6530c PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 720 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 723 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 850 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 853 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO PS3           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Unisys Laser  | Unisys UDS640 PS3                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Unisys Laser  | Unisys UDS650 PS3                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DC2045 N PS/IPS PS2        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DC2060 N PS/IPS PS2        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 2006             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 2045 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 2045 PS3 v1.0    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 2060 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 2060 PS3 v1.0    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 5252 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 5750 Splash RIP  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery SI | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery XJ | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 5750 w/ Splash50 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 6060 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 7000 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number           | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8000 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor iGen3 PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 426 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 490 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 535 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 545 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 555 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre CS50 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 1000          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100EPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100EPS PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100N PS PS2   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 EPS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 EPS PS3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 NPS PS2   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 EPS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 EPS PS3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 NPS PS2   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 EPS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 EPS PS3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 NPS PS2   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 180 EPS       | PCL5 and PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number          | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 180 EPS PS3  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 350          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 425          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 4512 PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 500          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 525/1050 CF  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 65 PS3 v3.0  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 700          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 75 PS3 v3.0  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 850          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 90 PS3 v3.0  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 92C N PS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N24          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N3225 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N40          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6100          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6115          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6135          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6155          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6180          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 65 PS3 v3.0   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 75 PS3 v3.0   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 90 PS3 v3.0   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech128 HLC PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech155 HLC PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech180 HLC PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number               | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DP1300 Plus PS3 v1.0        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DP900 Plus PS3 v1.0         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6100 PS3 v2.0             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6115 PS3 v2.0             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6135 PS3 v2.0             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6155 PS3 v2.0             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6180 PS3 v2.0             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DXP 250 PS3                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Global Print Driver PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox GPD PS V2.1                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK w/ Fiery SI RIP    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Cyclone RIP   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with DocuPress RIP | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Fiery XJ RIP  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Splash RIP    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 100 DC/P PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 100 DPS PS3          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 120 DC/P PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 120 DPS PS3          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 144 DPS PS3          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 1235 PS              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 2135 PS              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400 PS              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450 PS              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500B PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500DT PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500DX PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500N PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5400 PS              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500B PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number       | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DT PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DX PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500N PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6100         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120 PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6130N PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP-D PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP-N PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180N PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200B        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200DP       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200DX       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200N        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250B PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250DT PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250DX PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250N PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300N PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DP PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DT PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DX PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300B        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DN       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DT       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DX       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300N        | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number            | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DN PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DT PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DX PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750B PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750DN PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750GX PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 790               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200B             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200DP            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200DX            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200N             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400B PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400BD PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400DP PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400DX PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400N PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8500N PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DP PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DT PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DX PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Cyclone RIP   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with DocuPress RIP | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Fiery SI RIP  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Fiery XJ RIP  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Splash RIP    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232 PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238 PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 24            | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number           | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre C2424 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M118         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M165 PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M20          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M35 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M45 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M55 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 133      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 165 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 175 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 232 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 238 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 245 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 255 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 265 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 275 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 32 C PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 35 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 40 C PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 45 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 55 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 65 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 75 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 90 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2128 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2636 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number           | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser     | Xerox WorkCentre Pro C3545 PS | PCL5 and PCL6    | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | 4150xf                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 8040            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 8045D           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 8070            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 8080DN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 8085DN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 8370            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 9010CN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 9040CN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 9042            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 9045CDN         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 4040CDN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 4040CN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL05250DTN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 1270N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 1470             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 1470N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 1650             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 1660E            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 1670N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 2060             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 2150N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 2170W            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 2400Ce           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 2400CeN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 2460             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 2460N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 2700CN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 3040CN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number            | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3070CW            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260DN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260M             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260N             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3400CN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3450CN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4050CDN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4150              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4200CN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4570              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5150D             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5150DLT           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5170DN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5170DNLT          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5240              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DTN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5270DB            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5280DW            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5280DW BR-Script3 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5340              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5370              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DW            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050N             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 8050N             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7225N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number            | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7440W            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7820N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7840W            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7860DW           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8220             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8370             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8380             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8440             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8460N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8480DN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8840D            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8840DN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8860DN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8870DW           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8890DW           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9010CN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9120CN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9320CW           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9420CN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9450CDN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFX - 8880DN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFX - 9970             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon Color imageRUNNER C2058  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon Color imageRUNNER C2380  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon Color imageRUNNER C2550  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon Color imageRUNNER C2570  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon Color imageRUNNER C2620N | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon Color imageRUNNER C2880  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon Color imageRUNNER C3080  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon Color imageRUNNER C3080  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                    | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3100N         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3170i         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3200N         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3220N         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3380          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3480          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3580          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C4080          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C4580          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5180          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5181          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5185          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5185 PRO      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5800          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C6800          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS 4000                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS C2100                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS MF9280Cdn             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1110                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1125                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1135                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C1+                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A - 1100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A - 2100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A3100 Server    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A - 2000 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                    | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A - 2100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A3000 Server    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A3100 Server    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 105                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 105+                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 110                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200i                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200P                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2220N                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2270                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2520                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2525                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2530                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2535                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2545                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2800                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2800P                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2870                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2870NE               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3025                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3030                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3035                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3045                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3180C                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3225                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3230                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3235                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3245                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number          | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870N     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870U     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6880      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6880      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP 5970   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP 5975   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP3470    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP3560    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP5460    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 125VP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 150+   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 150VP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7110VP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7125VP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7138VP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7150VP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon i - SENSYS LBP6750cn   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 1760e              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3260               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3370               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3460               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 460PS              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 5360               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 5960               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6650dn             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6650n              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6750dn             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 7750cdn            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1000             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name        | Printer Name/Number                           | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser       | Canon LBP - 1760                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Compaq Laser      | Compaq LN21N                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Compaq Laser      | Compaq LN21P                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Compaq Laser      | Compaq LN28A                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Compaq Laser      | Compaq LN28N                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Compaq Laser      | Compaq LNM40 - CA                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Compaq Laser      | Compaq LNM40 - DA                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser          | CP5525n/dn/xh                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser         | CS230                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 1980                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 2180                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 3400                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 3402                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 2145cn Multifunction Color Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 2335dn Multifunction Laser Printer       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 2350d Mono Laser Printer                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 2350dn Mono Laser Printer                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 2355dn Multifunction Laser Printer       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 3130cn                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 3330dn Laser Printer                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 3333dn Multifunction Laser Printer       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 5130 cdn Color Laser Printer             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 5230dn Laser Printer                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 5230n Laser Printer                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 5350dn Laser Printer                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 5530dn Laser Printer                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 5535dn Multifunction Laser Printer       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 7130cdn Color Printer                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 7330dn Laser Printer                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number          | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 1130      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 1130n     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 1700n     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 1710      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 1710n     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 1720      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 2150cn    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 2155cn    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 3000cn    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 3100cn    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 3110cn    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 3110n     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 3115      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 5100cn    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 5110cn    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 5210n     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 5310n     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 5330dn    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer m5200     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell MFP Laser Printer 1600n | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Multifunction Laser     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint M255df             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint M255z              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint P255dw             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Duplo Laser     | Duplo Docucate CD - 2501N    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Duplo Laser     | Duplo Docucate MD - 168D     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Duplo Laser     | Duplo Docucate MD - 231      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Duplo Laser     | Duplo Docucate MD - 271      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Duplo Laser     | Duplo Docucate MD - 351N     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Duplo Laser     | Duplo Docucate MD - 451N     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 551N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 621N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 701N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser 2600N               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser Aculaser M8000      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C1900               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C1900PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2000PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2000PSDT           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2600N              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2800N / DN         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3800               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3900               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4100               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4200               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500DT             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500PSDT           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600PSDT           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9100               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9200               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser ColorStation C8600+ | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX16                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX21N               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX24                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX28                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2000D              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number              | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2000DN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M4000D            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2300                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2310                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2400                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2410                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - MX20                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - MX21                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 3000 EPSONScript     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5700 EPSONScript     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800N                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900N                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6100                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6100PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6200                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - C8200 PS3            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N1600                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2000/A4 EPSONScript | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050 PS3            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050+               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050D+              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050DT+             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050PS              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050PS+             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050T               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number               | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550DT               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550T                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2700 PS3             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750DT               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N3000                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N4000 PS3             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N4000+ PS3            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N7000                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX Able Model - PR v2017 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX Able Model - PRII F/PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX AP C5540 I PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX AP C6550 I PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 250 PS                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 350 PS                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 400 PS                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 450 CP PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 450 CP PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC C5540 I PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC C6550 I PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 1100 PS              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 156 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 186 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 235 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 236 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 285 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 286 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 355 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                  | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC 405 PS                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC 506 CP PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC 606 CP PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC 706CP PS                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC 900 PS                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C240 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C250 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C250 PS C               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C320 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C360 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C360 PS C               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C400 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C450 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C450 PS C               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DP 205 - AP PS              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DP 240A - AP PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DP 255 - AP PS              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DP 305 - AP PS              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DP 340A - AP PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson LP - 3000PS F2 v52,3           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson LP - 8300CPD                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson LP - 8700PS3                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson LP - 9200PS3                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson LP - 9700PS3                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson MX20DN                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson Offrio LP - M6000 (LP - S6000) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson Offrio LP - M7500 (LP - S7500) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson Offrio LP - M7500f             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox 3017                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number            | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 750        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2200      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3300      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4300      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C7550      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort - III 4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DoceCentre III C4100 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocPrint C2255       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocPrint C3055       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1055      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1085      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 155       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 185       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 230       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 250       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 251       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 280       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 350       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 351       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 352       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 400       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 401       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number              | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 402         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 450         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 451         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 505         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 507         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 507-MD      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 550         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 551         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 559         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 605         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 607         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 650         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 659         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 705         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 707         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 719         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 750         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2100       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2200       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2521       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3300       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3626       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4300       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4535       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C5540       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C7550 1 PSH | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C7550 PH    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color 320   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color 400   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                                      | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color f250                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color f360                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color f450                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f1100                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f235                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f285                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f900                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre IV C3370 (ApeosPort) / C3371        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 2005                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 2055                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 3005                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C5400                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C6500                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C7500                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 3010        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 4000        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 5000 (5400) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 6000 (6500) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 7000 (7500) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 9000        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C2205     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C3305     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C4405     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C5500     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C6500     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C7600     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                                | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III 2007                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III 3007                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C5580 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C6680 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C7780 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1256 GA (1257 GA)              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 4055 P                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5065 II                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5151                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 6075 II                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 6075 II                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocueCentre C2101 / C1101                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 115                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 135                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2020                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 203A                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 204A                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 205                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2060                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2065                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | Fujixerox DocuPrint 255                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | Fujixerox DocuPrint 3055                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number            | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 401        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 4050       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 4060       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 5060       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Docuprint 92c        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 96         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1190 FS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1616      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2120      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2200      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2428      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3200A     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3210DX    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3290      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3290 FS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3300 DX   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C4350      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5005      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5005d     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C525A      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C525AFS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5450      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CG835      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CG835 Lite | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CM305      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CP305D     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                                               | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuTech 6180 Production Publisher                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX 4112                                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX 4127                                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX4110EPS                                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX4590EPS                                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3125N                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3160n                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3200 MFP                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3428                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3435                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3435dn                                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 4510                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 5500N                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 5550                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 7760                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 8560                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 3210                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 3220                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 3220                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 4250                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 4250c / s / x / xt                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 518 - II                                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 520                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 12/1200N                                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 12/600                                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 12/600N                                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 21DN      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 21DN+     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 21N       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 21N+      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 21SE      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 26DN      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 26N       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite XL20/1200 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite XL20/600  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite XL20/800  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite XL40DN    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite XL40N     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10502 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2212 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2712 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 32105 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3212 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3215s PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3218 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3222 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3227 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235e PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235s PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3245 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3245e PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3255 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3265 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3285 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number          | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9199/9199nf PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number         | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2000/DSc520 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7027 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7032 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7045 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7145 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7431cn PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number                                  | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Pro 400 M401                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Pro M275                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP CLJ CP5525dn                                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP CLJ CP5525n                                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP CM8050                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP CM8060                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2500L                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2500n                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2500tn                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2550L                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2550Ln                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2550n                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2605 /dn / dtn                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2700                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2820                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2840                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 3000 /n / dn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 4650n                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 4700 /n / dn / dtn / ph+           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 4730 mfp / x mfp / xm mfp / xs mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 5500                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 5500dn                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 5500dtn                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 5500hdn                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 5500n                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 5550 /n / dn / dtn / hdn           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 8550                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 8550mfp                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 9500                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number                 | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 9500mfp           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CM1312 MFP        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CM2320 MFP        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CM6030 MFP        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CM6040 MFP        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP1510            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP1515n           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP1518ni          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP1525            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP2025            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP2025n/dn/x      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP3525dn / n / x  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP4025dn / n      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP4525dn / n / xh | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP6015            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet Pro CP1525nw      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet Pro CP5225        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 1200n                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 1220                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 1300                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 2200dn                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 2300                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 2300L                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 2420                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 2430                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3015                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3020                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3030                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3050                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3052                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name | Printer Name/Number         | PDL (EG)         | Wireld/Wireless |
|-----------|------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3055            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3200m           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3300mfp         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3310            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3320            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3320n           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3330            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3380            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3390            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3392            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4015dn/x        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4100            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4100dtn         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4100mfp         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4100n           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4100tn          | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4101mfp         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4200            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4240 / n        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4250 / n        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4300            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4345mfp         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4350 / n        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5000n           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5100 / tn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5200 / tn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9040 / n / dn   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9040mfp         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9050 / n / dn   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9050mfp         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number                             | PDL (EG)         | Wireld/Wireless |
|-----------|------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet CM1015                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet CM1017                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet CM3530 MFP                          | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet CM4540                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet CM4540f/fskm                        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet CP3505/CP3505dn/<br>CP3505n/CP3505x | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet CP4005                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprice CP4525dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprice CP4525n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprise 500 Color<br>M551n       | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprise 600 M601dn               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprise 600 M601n                | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprise 600 M602dn/x             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprise 600 M602n                | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprise 600 M603dn               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprise 600 M603n                | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprise P3015 / d / dn           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M1522 / 1522nf / 1522<br>MFP        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M2727 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M3027 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M3035 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M4345 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Laserjet M4345x                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M4555i/fskm                         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M4555h                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M5025 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M5035 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M9040 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M9050 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number                 | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P1606dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P1606n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P2035                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P2035n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P2055d /dn / x          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P2055dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P3005                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P3015dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P3015x                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P4014                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P4014n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P4015                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P4515                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P4515dn/x               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Pro 100 M175a           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Pro 100 M175nw          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Pro CM1415FNW Color MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Pro M1536               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Pro M1536dnf            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM C540 n / dn                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM C543 n / dn                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM EMP156                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 100                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1120                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1120d                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1120dn                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1120n                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1125                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1125dn                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number        | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|----------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1125n        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1130         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1130dn       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1130in       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1130n        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1140         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1140dn       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1140in       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1140n        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1145         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1145dn       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1145n        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1226         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1332         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1352         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1372         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1410 MFP     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1422         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1512         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1512n        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1532 Express | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1532 MICR 35 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1540         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1552         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1560         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1570         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1572         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1572 MICR 50 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1580         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1585         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number          | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1764     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1764 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1767     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1769 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1824     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1824     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1825     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1826 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1826 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1834     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1836 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1846 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1854     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1856 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1866 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM Pro 1107                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM Pro 1107 EX              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM Pro 1357                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM Pro 1357 EX              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM Pro 907                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM Pro 907 EX               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM Pro C900                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4105 MF PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4105e MF PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4150 MF PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4180 MF PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4220 MF PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4270 MF PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4351 MF PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4352 MF PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number   | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4353 MF PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4451 MF PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4452 MF PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4550 MF PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4551 MF PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4651 MF PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4700 MF PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4850 MF PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4850e MF PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IP 280 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 1036 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525e PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2832 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2838 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3030DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535e PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 4040DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2022 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2027 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2032 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2055 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number            | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP 7000 PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP 8000 PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP C6000 PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP C7500 PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec P 450 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster 9110          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster 9150i         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster E125          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster E150          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster EX110         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster EX125         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster EX138         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster EX150         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster EX300         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015N              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015N+             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1135C           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1145C           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 20 / 20P | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 200      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 223      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 230      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 240f     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 250      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 280      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number              | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 283        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 350        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 360        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 361        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 363        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 40P / 40PX | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 420        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 421        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 423        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 43         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 500        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 501        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 502        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 552        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 600        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 600RM      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 601        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 602        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 652        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7085       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7145       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7222       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7228       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |













| Type      | Brand Name   | Printer Name/Number        | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|----------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 175 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 225 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 228c PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 230 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 232c PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 235 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 238c PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 245 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 328c PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 335c PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 345c PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF510/515e PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP020c PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025N/LP026N PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP031c PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP032 PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP036c PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP116c PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP122c/LP121c PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP125cx/LP126cn PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP127n/LP128n PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP128 PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131n PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131nL PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP135n PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP138c PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name   | Printer Name/Number          | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235c PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD - 330 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD - 433 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD - 433B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number          | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP 8000/LD - 280 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP 9000/LD - 190 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C2000/LD - 420c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C2500/LD - 425c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C3000/LD - 430c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C3500/LD - 435c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C4500/LD - 445c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C6000/LD - 260c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C7500/LD - 275c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP2500/LD - 125 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MPC1500/LD - 215c PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP 4100N PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP 4110N PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP 9100/LP275 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP C400DN PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo C8300N                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo C8700DN               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo LJ2250                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo LJ2250N               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo LJ2650DN              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo LJ3600D               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo LJ3650DN              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo LJ3900DN              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo LJ7800N               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo M7260                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo M7650DNF              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo M7900DNF              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo MC8300DN              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510n                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                   | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520n                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522n                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524dn                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524dtn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524n                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C530dn                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C532n / C532dn                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C534n/ C534dn / C534dtn       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540 n / dn                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543 n / dn                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544 dn / dtn / w / n         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C546 dn / dtn / w / n         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C734n / dn / dtn / dw         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C736n / dn / dtn / dw (C5736) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750dn                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750n                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752dn                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752dtn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752fn                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752n                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760dn                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760n                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770n                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number      | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772e            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772n / x772 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780n            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782n            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782n XL         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C792             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910dn           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910n            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912dn           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912fn           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912n            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920dn           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920dtn          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920n            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C925             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935dn           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark CS796de          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E120n            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E220             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240n            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240t            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E250d / E250dn   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260 n / dn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E321             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322n            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number            | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E350d / E352dn         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360 n / dn / dw       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E450dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460 n / dn / dw       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E462 n / dn / dw / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45n        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra E312             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T616             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420d                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620in                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622in                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 VE                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                 | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632dtn                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632dtnf                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632n                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632tn                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634dtn                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634dtnf                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634n                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634tn                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640dn                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640dtn                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640n                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640tn                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642dn                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642dtn                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642n                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642tn                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644dtn                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644n                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644tn                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T650                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (dn / dtn / n) / TS652 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (dn / dtn / n) / TS652 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654 (dn / dtn / n) (TS654) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T656 (dn / dtn / n) / TS656 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark TS656                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                  | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812dtn                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812tn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820dn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840dn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840n                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W850dn / n                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X203                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X204                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X264dn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X363dn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X364dn / X364dw              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 MFP                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X463de                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X464de                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466de / X466dew (XS463)     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X544dn / dtn / dw            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X546dn / dtn / dw            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X560n / dn                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632 MFP                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632e                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632s MFP                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X634dte MFP                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X634e MFP                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X642e                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X644e                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646dte / Clinical Assistant | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646e                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                        | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X651 / X652 (d / dn / dtn) (XS651) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X734n / dn / dtn / dw              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X736n / dn / dtn / dw              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X738                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark x762e MFP                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X782e                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X782e XL                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X792                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X830e MFP                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X832e MFP                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X850e (XM850)                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X852e (XM852)                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X854e (XM854)                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X860de                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X862de 4 / XS862                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X864de 3/4 / XS864                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X912e MFP                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X925 / XS925                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X940e (XC940)                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X945e (XC954)                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark XS796                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark XS860                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | M551dn/xh                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di200                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di2000                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di251                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di2510                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di251f                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di3010                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name          | Printer Name/Number             | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta DiALTA Di351            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta DiALTA Di3510           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta DiALTA Di351f           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta DiALTA Di450            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta DiALTA Di470            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta DiALTA Di550            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560BX            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560EX            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560FX            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 DP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 EN | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 N  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2210 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 3100    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330EX   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 DP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EN | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 N  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6110 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS PagePro 1250E     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS PagePro 9100      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser       | Muratec MFX - 1300              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser       | Muratec MFX - 1700              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser       | Muratec MFX - 2010              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser       | Muratec MFX - 2550              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser       | Muratec MFX - 2570              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser       | Muratec MFX - 2590              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser       | Muratec MFX - 3050              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number       | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 3550 Pro Ed | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 3600        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 4550        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 4555        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 5555        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C2500 PE    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C2700       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C3400       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C4000 PE    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec V - 2525C         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT2530                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT25C2                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT25C3                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT25C5                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT2840D               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT28C6                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT3530                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT35C3                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT35C5                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT3640D               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT36C6                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT45C1                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT45C6                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT5035                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT5050                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT5200                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT6030                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT6200                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT8030                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT8200                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number      | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|--------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | NEC Laser  | NEC ITC45C4              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser  | NEC Multina 2040         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser  | NEC Multina 2540         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser  | NEC Multina 3540         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser  | NEC MyOffice C520        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser  | NEC NEFAX 797            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser  | NEC ViVid Office 2020    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 10505/10508/10502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 10515/10518/10512 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 2205/2238/2212 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 2705/2738/2712 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 3205/3238/3212 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 3525/3508/3502 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 3545/3518/3532 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 4525/4508/4502 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 4545/4518/4532 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 5505/5508/5502 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 6002/6005/6008 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 7502/7505/7508 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 8505/8508/8502 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 9005/9008/9002 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7010 PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7116 PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7416 PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7417 PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7425dn PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7425hdn PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7435n PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7521n PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7528n PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number         | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7535hdn PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG CS555 PS                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 4105/28105/32105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 415s/2815S/3215s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 418/2818/3218 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 422/2822/3222 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 427/2827/3227 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 435/2835/3235 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 435s/2835S/3235s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 445/2845/3245 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 455/2855/3255 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 465/2865/3265 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 485/2885/3285 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D555/2955/3355 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D570/2970/3370 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc224 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc232 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc328 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc332 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc338 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc38 PS                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc38u PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc424 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc428 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc432 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc435 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc445 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc460 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm415 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm615 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm616 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm618 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm618d PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm620 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm620d PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm622 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm627 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm632 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm635 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm645 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm651 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm660 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm675 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm725 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm730 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm735 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm745 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1100 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1350 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1600 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 161 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2000 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2500 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2510 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2550 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2550B PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3010 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3350 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3350B PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3500 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4000 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4000B PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4500 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5000 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5000B PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5500 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 6000 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 6500 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 7000 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 7500 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 8000 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 9000 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C1500sp PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C2000 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C2500 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C3000 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C3500 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C4500 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C6000 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C7500 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7026 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7026N PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7027 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7032 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7045 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7126 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7126N PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7132N PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7325 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7325N PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7431cn PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7527 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7527n PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7535n PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7575 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 4100N PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 4100NL PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 4110N PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 8100DN PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 8200DN PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 9100DN PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C410DN PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C411DN PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C420DN PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C811DN PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 3145            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 3145E           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 3155            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 3155E           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm2510          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm2520 MFP      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm2522          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm3120          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm3520          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm3521          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm3522          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm3530          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm4010          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm4520          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm4521          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number    | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm4530             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm5520             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm6520             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ColorStream 1000   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CPS 171            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CPS 700            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CPS 800 (Platinum) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CPS 900 (Platinum) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS171              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS172              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS180              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS231              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS240              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS250              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS520              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS520Pro           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS550              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS620              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS650              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS655 Pro          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS665 Pro          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cx2100             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE DL650              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ES3640a3           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ES4140             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ES5460             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ES6150             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ES6410             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ES7411             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ES8430             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE fx2100          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE fx3000          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im2020          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im2330          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im2520          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im2520f         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im2521          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im2830          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im3510          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im3511          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im3512          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im3520          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im3530          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im4510          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im4511          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im4512          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im4530          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im4720          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im5520          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im5530          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im6020          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im6030          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im7230          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im7520          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im8130          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im8530          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im9220          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ix2700          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ix2701          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ix3010          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number                                         | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE MFC8880DN                                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE MP1020                                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE MP1025                                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE MP1035                                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE MP1045                                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE MP1050                                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE MP1075                                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE sx2100                                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 3550p                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 2221                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 2222c                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 2622c                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 2650cp                                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 2821                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 2822c                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 3050cp                                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 3200x                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 3622                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 3622c                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 4222                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 4522c                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 4550p                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 5022                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 5522c                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 6022                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 6522c                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 7522                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 9522                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 1055 / VarioPrint 1055BC / VarioPrint 1055DP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number                     | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 1065                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 1075                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 1105                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2045                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2050                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2055                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2060                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2062                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2065                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2070                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2075 / VarioPrint 2075DP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2090 Titanium            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2100 Titanium            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2105 Printer / Copier    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2105 Production Printer  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2110 Titanium            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 3070                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 3110                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 4110                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 4120                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 5115                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 5140                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 5160                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 6160                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 6200                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 6250                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint VarioPrint 3090          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioStream 7000 Family             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioStream 8000 Family             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number         | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioStream 9000 Family | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B - 2540                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B410d/dn                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B411d / dn              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B420dn                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4300                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B430dn                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B431d / dn              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4350                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4500                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4540 mfp               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4545                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4545 MFP               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4550                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4600                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B6200                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B6250                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B6300                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B6500                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B710 n/dn               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B720 n/dn               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B730 n/dn               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B8300n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B840                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B930n / B930dn          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C130n                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C330dn                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C3600                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5300n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5300n CCS              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number                     | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C530dn                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5400                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5450 mfp                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5450dn                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5450n                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5540 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5550 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5550N                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5700n / dn                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5750n / dn (es2232a4)              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5900n / dn / dtn                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5950n / dn / dtn / cdtn (es2632a4) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C6000n / dn                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C6050n / dn                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C6100n / dn / dtn / hdn             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C610n / dn / dtn (ES6410)           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C6150n / dn / dtn                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C710 n / dn / dtn (es3032a4)        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C711n / dn / dtn (ES7411)           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7350 / C7550                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7350dtn                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7350hdn                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7350n                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c7550hdn                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c7550n                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C810 / C830                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C821dn                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C8800n (es2632a3)                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9300                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number                           | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9300dxn                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9300dxn color signage                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9300n                                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9500dxn                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9500dxn color signage                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9500dxn pro studio                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9600dn                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9600hdn                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9600hdt                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9600n                                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9600n Color Signage                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9650n / dn / hdn / hn                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9655n / dn / hdn / hn                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9800hdn / hdt / hn - es3640ex / e / exGA | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9850 hdn / hdt                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki CX1145 MFP                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki CX2032                                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki CX2033 MFP (MC560n & ES5460 MFP)          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki CX2540 MFP                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki CX2640 MFP                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki CX3641                                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki CX3641 MFP (es3640a3)                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki ES11406n                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki ES11406nCCS                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki ES1220                                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki ES1624n MFP                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki ES3640a3                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki ES4131dn                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki ES4140                                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                   | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki ES4180 MFP                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki ES6150dn                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki ES7120                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki ES7130                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki ES8140                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki ES9130                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki ES9410                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki MB - 290 MFP                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki MB470 MFP                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki MB480 MFP                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki MB780                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki MC361 (MC351) (ES3451)            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki MC561 (CX2731) (ES5430) (ES5461)  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki MC860 (CX2633) (ES8460dn)         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 1032 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 1035 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 1055 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 18NR                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 2030N                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 22NR                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 5300                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 5400                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 7300PS                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki MX560n MFP Plus / CX2033 MFP Plus | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C266                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C306                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C406                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 250                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 350                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |





| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number         | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - CL18  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - CL22  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio KX - CL400 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Printer 1815dn              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1013           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1015           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1018           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1022           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1027           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1032           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1035           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1045           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1060           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1075           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1224C          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1232C          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 150            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 180            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2015           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2016           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2016spf        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2018           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2018D          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2020           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2020D          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2020Dspf       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2020spf        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2022           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2027           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2032           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number  | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035e   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045e   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051SP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060SP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075SP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2090    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2105    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 220     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2228C   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2232C   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2238C   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 270     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025P   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030P   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3224C   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3228C   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number            | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3235C             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3245C             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3260C             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 615c              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP3200            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP4510            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP610N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP900             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio C2000 SPF         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL1000N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000e           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000DN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL5000            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7200            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7300            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 3131        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 3232        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560V       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 6513        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1600 / 1600spf | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2000 / 2000spf | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500 SPF       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2510           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                                    | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2510P / 2510SP / 2510SPF / 2510SPi     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550B                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2851                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010P / 3010SP / 3010SPF / 3010SPi     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350 SFP                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350B                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3351                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500P / 3500SP / 3500SPF / 3500SPi     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000B                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000SPF                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4001                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500P / 4500SP / 4500SPF / 4500SPi EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000B                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000SPF                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5001                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5500SP                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6000                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6001                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6500SP                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7000                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7001                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7500SP                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number       | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8000      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8001      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 9001      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C1500     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2000     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2030     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2050     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2051     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2530     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2550     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2551     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2800     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C300      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3001     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3300     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3501     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C400      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4000     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4501     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C5000     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C5501     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6000     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number             | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6001 / C6501SP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7500           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7501           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7501SP         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP1100             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP1350             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP161SPF           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP171SPF           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP201              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP900              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3200SF          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3300D / DN      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3400N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3400SF          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3410DN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3410SF          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100 (KP)       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4210            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 5100            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 6330N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C222N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C222SF          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C231 / SP C232  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C231SF          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C232SF          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C311N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                          | PDL (EG)         | Wireld/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C312DN                       | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C320                         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn (KP)                  | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C411dn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C420                         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C4200                        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C430                         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C431 / DN - HS               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811                         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN                       | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN - T1 / SP C811DN - T3 | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C820                         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C821                         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1600                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1610                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1610N                                | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2100                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2600                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2600N                                | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2610                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2610N                                | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2700                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C                                | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/D                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/DL                             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/DT                             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800CMF                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C                                | PCL5 and/or PCL6 | Y               |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number    | PDL (EG)         | Wireld/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------|------------------|-----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C/D        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C/DT2      | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP400N           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP600N           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL3000           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL3000DN         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/D         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/DL        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/DT        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000CMF        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7100           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP184           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP70e           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP92            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP100           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP156           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4420NF        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4430NF / L    | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP 201SPF        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport CX4640PD | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport HQ7000   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport HQ9000   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1106EX       | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1107         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1107 EX      | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1356EX       | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1357         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1357 EX      | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 906EX        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number       | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 907             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 907 EX          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C550EX          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C700EX          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C720            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C900 / C901     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Ricoh Aficio MP1350 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Riso Laser  | Riso ComColor 3010        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Riso Laser  | Riso ComColor 3050        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Riso Laser  | Riso ComColor 7010        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Riso Laser  | Riso ComColor 7050        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Riso Laser  | Riso ComColor 9050        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Riso Laser  | Riso HC5500               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 348        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 351        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 356        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 358        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3680             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3725             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3760             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3780             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4591             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4661             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4690             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5481n            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5591             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5660             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5680             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5690             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5890             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number               | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 5990 / A4 Scanstation V3 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 6890                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 6890X                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 6990                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9323                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9325                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9327                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9331                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9535                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9545                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9625                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9626                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9631                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9735                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9745                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9841                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem/Philips MF 6080             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1865W                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 4510ND                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 320                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 320N                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 350                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 550                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 550N                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 610ND               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 620ND               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 620ND               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 650 / 650N          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 660ND               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 670ND               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                        | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770DN                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6200FX                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6210FX                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6220                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6240FX                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6250                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7285                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7335                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7455                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380ND / MultiXpress C8380ND | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9023                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9028                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9035                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MFX - C4000                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1451                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650P                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650S                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1651N                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2150                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2151N                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2152W                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2251N                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2252W                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2551N                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2552W                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2570                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2571                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                    | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|----------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2851                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2851ND                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855ND                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3051N/ 3051ND (3050)      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3312ND                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3471ND                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3550N                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3560                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3561N                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3561ND                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3562W                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3712N                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3712ND                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050N                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4550                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4551N                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4551ND                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060N                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060S                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 7300                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 7300N                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8400 (8400N, 8400G)       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8800 (8800N, 8800G)       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8900 (8900N, 8900G)       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 6545N / SCX - 6545 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 8030DN             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 8040DN             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number              | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 8385   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 8540   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 9250ND | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 9350ND | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress MFX - 4555   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress MFX - 5555   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3185FN             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3185N              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3200               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725FN             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4825FN             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4828FN             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4833               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4835               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5530FN             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5635               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5639               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5737               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5739               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5835               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5935               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6220               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6320F              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6322               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6345N              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7128               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7135               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7145               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7635               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7645               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2015DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2035DPE PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2045DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2045DPE PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2055DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2070DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2085DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2105DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2510S PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2522 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2527 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2532 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2535/2235 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2545/2245 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2555 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2560 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2575 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2585 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 3515 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4010S PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4015 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018d PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4022 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4135eG PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4145eG PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9918DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9922DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9927DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9935D PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9935DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9945DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9945DPE PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9955DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9965DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2020 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2408 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2524 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2532 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2820 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3224 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3535 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3828 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number     | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1036 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP128 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP131DN PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP135 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1620 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP17 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP18 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP22 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP28 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP35 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP831 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3799/3799nf PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number  | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP45 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26n PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP27 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP32 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP38c PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP416c RPS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP45 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP517c RPS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP624d RPS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP624s RPS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP6c RPS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp 3501FN / 3501N | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AL - 2051      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 162       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 164       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168S      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 201       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 207       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 208S / D  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 235       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                        | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 4551                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - B - 350                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - B450                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - C380                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - C400                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 266S                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 311S                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 351S                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 555S                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 625S                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 705S                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 1800N                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2010U                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300FG / 2300 - G               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2301N (MX - 2310)               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2600N                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2610                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700FG / 2700G / 2700P          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3100N                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3110                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3500FN                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3500N                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3501FN / 3501N                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3600                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3610                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4001GA                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4100N with optional Postscript) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4101N                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4500N / 4500FN                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                        | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4501N / 4501FN                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4501N / 4501FN                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5000N / MX - 5001N              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5500N                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5500N                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6200N                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6200N                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6201N                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6201N                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7000N                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7000N                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7001N                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7001N                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B - 381                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B - 382                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B400                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B401                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B402                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C311 / DX - C311 / C1930 - C310 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C381                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C400                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C401 / DX - C401                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C402                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M1100                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M1100                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M160 / M161                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M260                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M283 N / U (MX - M282N)         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M310                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M350 / 350U / 350N      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M363 N / U (MX - M362N) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M450 / 450U / 450N      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M453 N / U (MX - M452N) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M503 N / U (MX - M502N) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M550 / 550U / 550N      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M620 / 620U / 620N      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M623N / U               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M700 / 700U / 700N      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M753N / U               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M850                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M850                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M950                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M950                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1050            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1105            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1355            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 16              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 162 / 162D      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 165             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 167             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 180CP           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 182             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 20              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 200L            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2020c           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 202L            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 203L            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 203S / 203 SD   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number      | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205L  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 207   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 211c  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 212   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 220CP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 230   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 232   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 233   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2330c | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 237   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 242   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 25    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 250CP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 255   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 270P  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 28    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 280   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 280CP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 282   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 283   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2830c | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 300P  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 305   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 320P  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 35    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 350   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 350P  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3511  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                 | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba SCX - 7428                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox 4110 Copier/Printer           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox 4112 Copier/Printer           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox 4127 Copier/Printer           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox 4510 Printer / Copier         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox 4595 Copier/Printer           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox Color 550 Printer             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox Color 560 Printer             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox ColorQube 8570 / 8870         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox ColorQube 8570 MFP / 8870 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox ColorQube 8870                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox ColorQube 9201                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox ColorQube 9202                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox ColorQube 9203                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox digital BookMark              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocPrint C3055                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 12                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 1632                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 2240                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 240                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 242                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 250                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 252                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 260                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 3535                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 3535                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 5252                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 7002 Digital Press  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 7002 Digital Press  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420S         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 426ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430 MFP      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 2065               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 3055               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint C1190 FS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint C4350              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2025              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125B             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125DT            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125DX            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125N             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number          | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825DT      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825DX      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825N       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N3225N       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025N       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525CN      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525DX      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525N       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox FaxCentre 2121         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox FaxCentre 2218         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 1235            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 2135            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3070            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3125N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3160n           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3200 MFP        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3250 D / DN     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3300 MFP        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3425            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3428            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3435            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500B           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500DN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3600 B / DN / N | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3635 MFP / S    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                           | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400B                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400DT                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400DX                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400N                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4510                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4600DN                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4620DN                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5400N                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500N                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5550 / B / DN / DT / DX / N      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120N                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6130                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6140                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP/D                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180N / 6180DN                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6280                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6280                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6500                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DN                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DT                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DX                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400N                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                                           | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7500 N / DN / DT / DX                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/DN                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/DX                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/GX                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7760                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8500                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850DP                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850DX                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850N                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8560N / 8560DN / 8560DT / 8560DX                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/B                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/DP                                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/DX                                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/N                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860 MFP/D                                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860DN                                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860DN                                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 133                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 133 Pro                                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232 Pro                                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238 Pro                                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245 Pro                                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                     | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255 Pro                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265 Pro                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275 Pro                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3075                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3210                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3220                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3550                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4118                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4150s / 4150x / 4150xf | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox workCentre 4250                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4250c / s / x / xf     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4260                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5030                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5050                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5135                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5150                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5222 Printer/Copier    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5225 Printer/Copier    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5230 Printer/Copier    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5632p/s                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5638p/s                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5645p/s                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5655p/s                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5665p/s                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5675p/s                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5687p/s                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |





| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                  | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7675            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7755            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7755            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7765            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7765            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7775            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7775            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 90              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2128           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2636           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C32 Color       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C3545           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C40 color       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP Color LaserJet 3700               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP Color LaserJet 3800 /n / dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP Color LaserJet 4550               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP Color LaserJet 4600               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP DesignJet 1050C                   | PCL5C            | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP DesignJet 1055CM                  | PCL5C            | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP DesignJet 5000PS                  | PCL5C            | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP DesignJet 800PS                   | PCL5C            | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP CM8050 Color MFP                  | PCL5C and PCL6   | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP CM8050 MFP with Edgeline          | PCL5C and PCL6   | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP CM8060 Color MFP                  | PCL5C and PCL6   | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP CM8060 MFP with Edgeline          | PCL5C and PCL6   | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP Color LaserJet 2500PS             | PCL5C and PCL6   | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP Color LaserJet 2550PS             | PCL5C and PCL6   | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                           | PDL (EG)       | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 2800 Series PS              | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 3000 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 3700 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 3800 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 4500 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 4550 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 4600 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 4650 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 4700 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 5/5M PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 5500 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 5550 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 8500 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 8550 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 9500 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 9500mfp PS                  | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1450                               | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2600CN                             | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2600CN BR-Script3                  | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5050                               | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5070N                              | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon imageRUNNER 210PS                       | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser    | Dell Laser Printer 1700 (MS)                  | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser    | Dell Laser Printer 2130cn Color Laser PCL6    | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser    | Dell Laser Printer 2135cn MFP PCL6            | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser    | Dell Laser Printer 2150cdn Color Printer PCL6 | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser    | Dell Laser Printer 2155cdn Color MFP PCL6     | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser    | Dell Laser Printer 2155cn Color MFP PCL6      | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser    | Dell Laser Printer 3010cn                     | PCL6           | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                  | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer P1500 (MS)        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer S2500 (MS)        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer W5300 (MS)        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell MFP Laser 3115cn PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell V520 Series                     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell V720 Series                     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ABL 3150/3150 FS XPL2      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ABL PR PCL                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II 3000 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II 4000 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II 5010 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II C2200 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II C3300 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II C4300 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 620 XPL2               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1100 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 156 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 186             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 235 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 236 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 285 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 286 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 355 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 405 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 706/606/506 PCL | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 900 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C240 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C250 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C320 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C360 PCL        | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                 | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C400 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C450 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 4000 PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 5010 PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C2200 PCL | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C3300 PCL | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C4300 PCL | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1616 XPL2      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C620 XPL2       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C830 XPL2       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 180 XPL2               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 181 XPL2               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 210 XPL2               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 211 XPL2               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PCL                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PCL6                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1202 PS                   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1302 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1302f PCL6                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1502 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1802 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1802d PCL6                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2212 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2712 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3212 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3502 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3532/4235g PCL            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3532/4235g PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4502 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4532/4245g PCL            | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number       | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4532/4245g PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 6002 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 6002 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 7502 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 7502 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 9002 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 9002 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7425dn PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7521n PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7526dn PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7528dn PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7531dn PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7535n PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7640n PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner CS555 PCL5c     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner CS555 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc424 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc424 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc432 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc445 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc445 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc460 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc460 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm415 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm415 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm615 PCL      | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number        | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm615 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm616 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm616 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620d PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620d PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm622 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm622 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm627 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm627 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm635/635G PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm635/635G PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm645/645G PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm645/645G PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm651 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm651 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm660 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm660 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm675 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm675 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm725 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm725 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PCL  | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number            | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F104/F540 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F104L/F550 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9103/F530 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9199/9199nf PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 171               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2851              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3351              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4001              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PCL         | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number           | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6001             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7001             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8001             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 9001             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2050            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2550            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2800            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C3300            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C4000            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C5000            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PCL5c      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6501 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PCL5c      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7501            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PCL  | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number            | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755e PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755e PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765e PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765e PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2000/DSc520 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PCL6           | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number             | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1106EX            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1107EX            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1356EX            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1357EX            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 906EX             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 907EX             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP CM8000 Color MFP Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP Color LaserJet 3000 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP Color LaserJet 4500 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP Color LaserJet CP2020        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP Color LaserJet CP3525        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP Color LaserJet CP5220        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 2100 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 3200 Series PCL 6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4000 Series PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4050 Series PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4200/4300 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4250 PCL6           | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number           | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4350              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 5000 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 5100 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 8000 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 8100 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 8150 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet P2015 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet P2050 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet P3004             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet P3011/P3015 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser       | IBM Infoprint 20 PS           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser       | IBM Infoprint 21 PS           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1850 MFP            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1860 MFP            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1870 MFP            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1880 MFP            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 1107EX          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 1357EX          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 907EX           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec 4151 MF PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec 4181 MF PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec 4182 MF PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec 4452 MF               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec 4535 MF               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec IF2100/ IF2100e PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec IF2150 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec IF2200/ IF2150e PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec IPC 2525 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec IPC 2525DN PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec IPC 2832 PCL6         | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number     | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3030DN PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535e PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 4040DN PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2013 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2022         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2027         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2032         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2075         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2075 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2090         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2090 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2105         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2105 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2122         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2122 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2127         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2127 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2132         | PCL6     | Y              |





| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number   | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2020 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2028      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2428      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2428 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2432      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2525      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2525 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2835      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2835 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2838      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3030 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3535      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3535 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3545      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3545 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4045      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4045 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4560      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4560 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 5560      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 5560 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 615G      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 615G PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 824       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 171        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550B PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550B PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2851       | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number   | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350B PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350B PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3351       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000B PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000B PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4001       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000B PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000B PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5001       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 6000 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 6000 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7000 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7000 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7001       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8000 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8000 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8001       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 9001       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2050      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2550      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2800      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C3300      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C4000      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C5000      | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number               | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP C6000 PCL5c            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP C6000 PCL6             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP C6501                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP C7500 PCL5c            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP C7500 PCL6             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP C7501                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec Pro 1106EX                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec Pro 1107EX                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec Pro 1356EX                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec Pro 1357EX                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec Pro 906EX                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec Pro 907EX                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 2350     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 3300 PPD | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS-1000            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS-1000+           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS-1010            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 1050          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 1200          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 1700+         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 1750          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 1800          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 1800+         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 1900          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 3750          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 3800          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 9500DN        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita KM - 2530          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita KM - 3530          | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name           | Printer Name/Number      | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|----------------------|--------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4230 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5230 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5515 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5518 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5612 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5612F PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5613 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5613F PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5618 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5622 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5627 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5632 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5635 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5645 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LC155 PCL5c       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LC155 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD0105 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD0105 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD015 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD015 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD035 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD035 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD045 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD045 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD060 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD060 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD075 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD075 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD090 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD090 PCL6        | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name   | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-115 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-115 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-116 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-116 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-118 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-118 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-118d PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-118d PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-120 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-120 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-120d PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-120d PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-122 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-122 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-124c PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-124c PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-127 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-127 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-132 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-132 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-132c PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-132c PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-135 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-135 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-145 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-145 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-151 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-151 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-160 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-160 PCL6  | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name   | Printer Name/Number          | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-160c PCL           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-160c PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-175 PCL            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-175 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-225 PCL            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-225 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-228c PCL5c         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-230 PCL            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-230 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-235 PCL            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-235 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-245 PCL            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-245 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-328c PCL5c         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-328c PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-335c PCL5c         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-335c PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-345c PCL5c         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-345c PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF310/LF311 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF410/411 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF415e/411e/416e PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF510/515e PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025N/LP026N PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP032 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP125cx/LP126cn PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP127n/LP128n PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP128 PCL6            | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name   | Printer Name/Number           | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|-------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131n PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131nL PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP135n PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 171/LD117           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B PCL | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name   | Printer Name/Number             | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B5 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2851/LD528            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD-330 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD - 330 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD-433 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD - 433 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD-433B PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD - 433B PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3351/LD533            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4001/LD140            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5001/LD150            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PS      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6001/LD360            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PCL     | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name   | Printer Name/Number             | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7001/LD - 370         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8000/LD - 280 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8000/LD - 280 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8001/LD - 380         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9000/LD - 190 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9000/LD - 190 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9001/LD - 390         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2000/LD - 420c PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2050/LD - 520C       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2500/LD - 425c PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2500/LD - 425c PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2550/LD - 525C       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2800/LD - 528C       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3000/LD - 430c PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3000/LD - 430c PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3300/LD - 533C       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3500/LD - 435c PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3500/LD - 435c PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4000/LD - 540C       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4500/LD - 445c PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4500/LD - 445c PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C5000/LD-550C         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6000/LD - 260c PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6000/LD - 260c PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6501/LD-365C         | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number             | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C7500/LD - 275c PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C7500/LD - 275c PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C7501/LD-375C         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP2500/LD - 125 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP2500/LD - 125 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MPC1500/LD - 215c PCL5c  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MPC1500/LD - 215c PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier Pro 1106EX               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier Pro 1107EX               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier Pro 1356EX               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier Pro 1357EX               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier Pro 906EX                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier Pro 907EX                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP 4100N PCL             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP 4100N PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP 4110N PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP 9100/LP275 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP C400DN PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E120n (MS)              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E232 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234 (MS)               | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number              | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|----------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234n (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E238 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E250d (MS) / E250dn (MS) | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260d (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260dn (MS)              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E350d (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E352dn                   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E352dn (MS)              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360d (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360dn (MS)              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E450dn (MS)              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dn (MS)              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dw (MS)              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T650 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654                     | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number         | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654 (MS)           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T656                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812 (MS)           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840 (MS)           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X172                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X172P               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X173                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X173P               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X175                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 (MS)           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X642e (MS)          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X644e (MS)          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646e (MS)          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X651 de (MS)        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X652 de (MS)        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X654 de (MS)        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X656 de (MS)        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X658 de (MS)        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X830e (MS)          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X832e (MS)          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X850e (MS)          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X852e (MS)          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X854e (MS)          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC Color MultiWriter 7500C | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser     | NRG 10515/10518/10512       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser     | NRG 10515/10518/10512 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser     | NRG 1205/1208/1202 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser     | NRG 1205f/1208F/1202f PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser     | NRG 1305/1308/1502 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser     | NRG 1305f/1308F/1302f PCL6  | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number        | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 1505/1508/1502 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 1805/1808/1802 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 1805d/1808D/1802d PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 2205/2238/2212 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 2705/2738/2712 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 3205/3238/3212 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 3525/3508/3502 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 3545/3518/3532 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 3545/3518/3532 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 4525/4508/4502 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 4545/4518/4532 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 4545/4518/4532 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 6002/6005/6008 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 6002/6005/6008 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 7502/7505/7508 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 7502/7505/7508 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 9005/9008/9002 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 9005/9008/9002 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7425dn PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7521n PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7528n PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7535hdn PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C5555 PCL5c            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C5555 PCL6             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c424 PCL5c           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c424 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c428 PCL5c           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c428 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c432 PCL5c           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c432 PCL6            | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c435 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c435 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c445 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c445 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c460 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c460 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m415 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m415 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m615 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m615 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m616 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m616 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m618 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m618 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m618d PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m618d PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m620 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m620 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m620d PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m620d PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m622 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m622 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m627 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m627 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m632 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m632 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m635 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m635 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m645 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m645 PCL6     | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm651 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm651 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm660 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm660 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm675 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm675 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm725 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm725 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm730 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm730 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm735 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm735 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm745 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm745 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG F104/F540 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG F104L/F550 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1100 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1100 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1350 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1350 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1600 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1600 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 161 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 161 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 171          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2000 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2000 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2500 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2500 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2510 PCL     | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2510 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2550 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2550 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2550B PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2550B PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2851         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3010 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3010 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3350 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3350 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3350B PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3350B PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3351         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4000 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4000 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4000B PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4000B PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4001         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4500 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4500 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5000 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5000 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5000B PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5000B PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5001         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5500 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5500 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 6000 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 6000 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 6001         | PCL6     | Y              |



| Type      | Brand Name | Printer Name/Number  | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|----------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 6500 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 6500 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 7000 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 7000 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 7001          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 7500 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 7500 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 8000 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 8000 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 8001          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 9000 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 9000 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 9001          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C1500sp PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C1500sp PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C2000 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C2050         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C2500 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C2500 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C2550         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C2800         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C3000 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C3000 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C3300         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C3500 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C3500 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C4000         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C4500 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C4500 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C5000         | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C6000 PCL5c  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C6000 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C6501        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C7500 PCL5c  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C7500 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C7501        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP W2400        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP W3600        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP W5100        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP W7140        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7026 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7026N PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7126 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7126 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7126N PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7126N PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7132N PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7132N PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7145 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7145 PS        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7325 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7325 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7325N PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7325N PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7527 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7527 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7527n PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7527n PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7535n PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7535n PCL6     | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number        | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG P7575 PCL              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG P7575 PCL6             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG Pro 1106EX             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG Pro 1107EX             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG Pro 1356EX             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG Pro 1357EX             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG Pro 906EX              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG Pro 907EX              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP 4100N PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP 4100NL PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP 4110N PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP 8100DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP 8200DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP 9100DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP C410DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP C411DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP C420DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP C811DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser   | OCE cm2520                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser   | Oki 14i                    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser   | Oki Microline 22NR PS (MS) | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1013F PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1018D PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 120           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1515 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1515 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060 PCL6     | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number         | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3224C PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3228C PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3232C PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3232C PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3235C PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3245C PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3260C PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610N PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400N PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP600N PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500N PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000HDN PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio FX12 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1100 PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1100 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1350 PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1350 PCL6   | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number            | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP 161 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP 161 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP 171            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP 2510 PS        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP 5500           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP 6500           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP 7500           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP 9000           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP C2500 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP C6501          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP 4100N PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP 4100NL PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP 4110N PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP 8200DN PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP C411dn PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP C411dn PS      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP C420dn PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP C420dn PS      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP C430 DN        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP C431 DN        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh FAX3310L/3310Le PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh FAX4410L/4420L PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh FAX4410NF PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh FAX5510L/5510N F PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh MP C1500/615C PCL56      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh MP C1500/615C PCL5c      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 610 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6200 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6240 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 660 Series PCL6  | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number             | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MFP 830 Series PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1250/ ML-250       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1450 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1660 PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1750 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2050 PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250M PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550S Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3050 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3470 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4600 PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6080 PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8x00 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x20 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x24 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x26 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x28 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5120 Series       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5635 Series PS    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 12 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 15 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 30 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 20 Series PCL6 | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number             | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 22 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 45 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 55 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SF-8100 Series          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2512 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2513 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2513f PCL6                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2515 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2518 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2518d PCL6                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2522 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2527 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2532 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2535/2235 PCL             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2545/2245 PCL             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2560 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2560 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2575 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2575 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 3515 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 3515 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 40105 PCL                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 40105 PCL6                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4015 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4015 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4018 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4018 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4018d PCL                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4018d PCL6                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4022 PCL                  | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number     | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4022 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035/4135g PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035/4135g PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035e/4135eG PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035e/4135eG PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045/4145g PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045/4145g PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045e/4145eG PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045e/4145eG PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PCL         | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number   | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PCL        | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9060          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9070          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9080          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9090          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 917           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9228          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9233          | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9240          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9250          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2020 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2524 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2532 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2820 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2828         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PCL5c  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3224 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3333         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4040         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C5050         | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number         | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PCL5c           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PCL5c           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PCL5c           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9020                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9025                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9065                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9075                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1036 PCL5c         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP128 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP131DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP135 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP22 PCL56           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PCL56         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PCL56         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PCL56         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PCL56         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3725/3725e PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3750/3760 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3750nf/3760nf PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3799/3799nf PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PCL6           | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number     | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1106EX        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1107EX        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1356EX        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1357EX        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 906EX         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 907EX         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PCL5c      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SP C400DN PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 155FG SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 158F PCL 6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 160M SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163FG SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163G SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168D PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 200M SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 205FG SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 205G SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 215 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 255FP SPDL 2 | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number     | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 255P SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 265FP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 265S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 266FP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 266S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 267FP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 267S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 310M SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311FP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311N SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 312S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 317FP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 317S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 350LP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 350M SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351FP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351N SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 420S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 450LP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 450M SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451FP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451N SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 5220 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 555M SPDL2   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 555S SPDL2   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 625M SPDL2   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 625S SPDL2   | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number   | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 705M SPDL2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 705S SPDL2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M161       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M200       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M201       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M206       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M208N      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M209       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M280       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M280U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M300       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M300U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M310U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M312U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M350U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M351N      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M351U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M355U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M420U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M450U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M451N      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M451U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M455U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550N PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550U PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M620N PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M620U PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M700N PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M700U PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 2515 SPDL2 | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name                | Printer Name/Number            | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------------------|--------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp DM - 3500 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp DM - 4500 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp DM - 4501                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp FO-DC550 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp MX - 2300FG SPDL 2-c     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp MX - 2300G SPDL 2-c      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp MX - 2300N               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp MX - 2700FG SPDL 2-c     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp MX - 2700G SPDL 2-c      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp MX - 2700N               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp MX - M350F SPDL2         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp MX - M450F SPDL2         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh MF 4450L_5450L          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh MF 4450Le_5450Le        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh MF 4550_5550            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh MF 4550H_5550H          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh MF 4550M_5450M          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9651    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9652    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9653    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Tally Laser               | Tally T9020 PCL                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Tally Laser               | Tally T9112 PCL                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Tally Laser               | Tally T9116D PCL               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Tally Laser               | Tally T9212 PCL                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Tally Laser               | Tally T9308 PCL                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Tally Laser               | Tally T9408 PCL                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser               | Xerox DocuColor 12 PS3         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser               | Xerox Document Centre 535 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser               | Xerox Document Centre 545 PCL6 | PCL6     | Y              |





Puede descargar la aplicación TV remota de LG en Google Play Store Apple App Store y usarla en cualquier TV conectada con su smartphone.

- Ahora puede disfrutar de sus programas favoritos de TV desde cualquier smartphone. (Válido solo en algunos modelos)
- Puede ingresar fácilmente la información de su cuenta para iniciar sesión.
- Puede agregar canales favoritos a su smartphone.
- Puede usar funciones como PREMIUM, Mis Apls. y SmartShare™ en directo desde su smartphone.
- La función de la entrada de texto es compatible, por tanto puede ingresar texto fácilmente. (En algunas pantallas no se puede ingresar texto.)
- Seleccione el mando de control de la aplicación para controlar el puntero de la misma manera que lo haría el control remoto Magic.
- Puede controlar la aplicación del juego de TV si selecciona el control de mando de la aplicación TV remota de LG.

- Se proporcionan el teclado que le permite controlar el sintonizador externo y el dispositivo de medios. (En algunos modelos, sólo bajo condiciones específicas.)
  - Puede configurar la TV en modo de ahorro de energía mientras ve televisión en su smartphone.
  - Puede capturar la pantalla que está viendo y compartirla por medio de los servicios de redes sociales, como Twitter y Facebook.
-  Las funciones compatibles pueden variar dependiendo de la TV o la versión de la aplicación de TV remota de LG.

## ❑ Para utilizar un mouse USB alámbrico/inalámbrico

Conecte su mouse al puerto USB. Utilice el mouse para mover el puntero en la pantalla del TV y seleccione el menú que desee.

| Mouse           | Control remoto mágico                      |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Botón izquierdo | Botón OK en el control remoto mágico       |
| Botón de rueda  | Botón de rueda en el control remoto mágico |

- ✎ Los botones derecho y especial del mouse no funcionan.
- ✎ El entorno de radiofrecuencia y la distancia pueden afectar el uso de un mouse y teclado USB inalámbricos.

## ❑ Para utilizar un teclado USB alámbrico/inalámbrico

Conecte el teclado al puerto USB. Puede ingresar texto con el teclado si utiliza la función de búsqueda e Internet.

- ✎ En algunas pantallas no podrá ingresar texto.
- ✎ Se recomienda utilizar el producto cuya compatibilidad se haya probado con el TV LG.  
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,  
MICROSOFT MS800 y LG Electronics ST-800
- ✎ Puede cambiar el idioma de entrada presionando la tecla de cambio de idioma (o la tecla Alt derecha) en su teclado.

## ❑ Para utilizar un control de mando

Si el juego requiere un mando para videojuegos, conéctelo al puerto USB del televisor.

✎ Se recomienda utilizar un control de mando cuya compatibilidad se haya probado con el TV LG.

Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, y control (alámbrico) de Xbox 360 de Microsoft

## SMART ⇒ Configuración → SOPORTE → Actualización de software

Utiliza la actualización de software para revisar y adquirir la versión más reciente.

También es posible revisar de forma manual las actualizaciones disponibles.

|                                  |                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Act. de software                 | Ajústelo en <b>Encendido</b> .<br>Si hay una actualización disponible, aparecerá un mensaje para realizar la actualización.   |
| Modo de actualización automática | Si hay una actualización disponible comenzará automáticamente sin un mensaje anterior.                                        |
| Revisar versión de actualización | Revisa la versión instalada y cuando haya una actualización disponible, el proceso de descarga se podrá realizar manualmente. |

- ✎ Al comenzar la actualización, la ventana del proceso de actualización aparece por un corto periodo de tiempo y luego desaparece.
- ✎ La versión más reciente se puede adquirir mediante señales de transmisión digitales o conexiones a Internet.
- ✎ Cambiar el canal mientras se descarga el software a través de una señal de transmisión digital, interrumpirá este proceso. Volver al canal inicial reiniciará la descarga.
- ✎ Si no se actualiza el software, es posible que ciertas funciones no trabajen adecuadamente.



Si se presentan las siguientes situaciones, vuelva a revisar el sistema. Es posible que no sea una falla.

## ❑ General

| Problema                                                                               | Solución                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se pueden ver algunos canales.                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste la ubicación o la orientación de la antena.</li><li>• Guarde los canales que desee en la <b>Sintonización automática</b> o en la <b>Edición de Canales</b>.</li></ul> |
| Después de encender el TV, existe un retraso antes de que la imagen completa aparezca. | <ul style="list-style-type: none"><li>• No es un problema porque este proceso fue diseñado para limpiar los ruidos de la imagen que podrían producirse al encender el TV.</li></ul>                                  |

## ❏ Imágenes

**SMART**  ⇒ Configuración → SOPORTE → Prueba de imagen

Revise si la salida de señal de imagen es normal comenzando con una Prueba de imagen.

Si no hay problemas con la prueba de imagen, revise las conexiones del dispositivo externo o las señales de transmisión.

| Problema                                                                                                                       | Solución                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las imágenes de canales vistos anteriormente u otros canales permanecen en la pantalla o la pantalla muestra líneas incómodas. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Intente ajustar la antena en dirección a la estación de TV o consulte el manual para obtener información acerca de la forma correcta de conectar la antena.</li></ul> |

| Problema                                                                                                       | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Por momentos, aparecen líneas horizontales o verticales que vibran, junto con imágenes en forma de red.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dicho problema podría ocurrir cuando existe una intensa interferencia electrónica. Apague el teléfono móvil, el secador de cabello o el taladro eléctrico.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| <p>La información de pantalla se congela o no funciona correctamente durante la transmisión digital.</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede ocurrir cuando las señales son débiles o la recepción es inestable. Ajuste la orientación de la antena o las conexiones de cable.</li> <li>• Si la intensidad de señal o la calidad es baja cuando se usa la <b>Sintonización manual</b>, contáctese con la estación de TV o la oficina de administración para efectuar una comprobación.</li> </ul> |

| Problema                                                              | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La transmisión digital no logra verse aunque el cable esté conectado. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe con su operador de cable con respecto a la suscripción o la señal. (Según la suscripción, es posible que la transmisión digital no sea compatible).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| No aparece la imagen o se ve distorsionada cuando se conecta a HDMI.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise las especificaciones del cable HDMI®. Use sólo el cable HDMI®. Otros cables podría provocar que las imágenes se difuminen o que no se visualicen apropiadamente.</li> <li>• Verifique que todas las conexiones de cable se encuentren ajustadas adecuadamente. Cuando las conexiones no se ajustan de la forma correcta, es posible que las imágenes no se visualicen de la forma correcta.</li> </ul> |
| No funciona cuando se conecta al dispositivo de almacenamiento USB.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que el dispositivo y el cable USB corresponden a la versión 2.0 o superior.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# ❏ Sonido

**SMART** 🏠 ⇒ Configuración → SOPORTE → Prueba de sonido

Primero, realice una Prueba de sonido para verificar que la salida de la señal de sonido sea normal.

Si la prueba de sonido es normal, revise las conexiones de los dispositivos externos o las señales de transmisión.

| Problema                                                                                | Solución                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La información de pantalla está activa, pero el sonido no.                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Revise otros canales de TV.</li><li>• Asegúrese de que las <b>Bocinas de TV</b> están encendidas.</li></ul>                                                                                                |
| En transmisiones análogas, el estéreo no es nítido o el sonido sale solo de una bocina. | <ul style="list-style-type: none"><li>• En áreas de baja recepción (áreas con señal débil o inestable) o si Multi Audio es inestable, seleccione <b>Mono</b> en <b>Multi Audio</b>.</li><li>• Ajuste el balance con el botón Navegación.</li></ul> |

| Problema                                                                                       | Solución                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El sonido del TV no está sincronizado con los labios o el sonido se interrumpe ocasionalmente. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Si sucede en un determinado canal de TV, podría deberse a problemas con la señal individual de transmisión del canal. Compruebe con la estación de TV o con el operador de cable local.</li></ul> |
| El volumen es diferente al cambiar el canal.                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Según el canal, es posible que existan diferencias de volumen.</li><li>• Establezca el <b>Volumen automático</b> en <b>encendido</b>.</li></ul>                                                   |

| Problema                                                                                                                        | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En algunos canales, el sonido no se escucha o solo se escucha la música de fondo. (Si es un programa creado para el extranjero) | <ul style="list-style-type: none"><li>• En Lenguaje, establezca <b>Lenguaje</b> → <b>Lenguaje de Audio</b> como el idioma de su preferencia. Incluso si el idioma en <b>Multi Audio</b> se cambia, una vez que se apague el TV o se cambie el canal, se restablecerá la configuración predeterminada.</li></ul> |
| No hay sonido al conectarse vía HDMI/USB.                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique que el cable HDMI® sea de alta velocidad.</li><li>• Compruebe si el dispositivo y el cable USB corresponden a la versión 2.0 o superior.</li><li>• Use solo archivos tradicionales de música (*.mp3).</li></ul>                                               |

## ❑ Problema de conexión con el PC

| Problema                                                                             | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La información de la pantalla no está disponible después de conectar la computadora. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que la computadora y el TV se encuentren bien conectadas.</li><li>• Apague el TV y vuelva a encenderlo con el control remoto.</li><li>• Reinicie la PC con el TV encendido.</li><li>• Compruebe que la resolución esté establecida correctamente para la entrada de PC.</li><li>• Para usar el TV como monitor secundario, compruebe que el equipo portátil o de escritorio conectado sea compatible con la visualización en dos monitores.</li><li>• Vuelva a conectar el cable HDMI.</li></ul> |
| No hay sonido después de conectar la computadora con el cable HDMI.                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe con el fabricante de la tarjeta de video que ésta sea compatible con la salida de voz HDMI. (Las tarjetas de video que se fabrican en formato DVI requieren la conexión de un cable de sonido separado).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Problema                                                                                                 | Solución                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuando se conecta a la computadora, la pantalla aparece parcialmente cortada o desplazada hacia un lado. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Establezca una resolución compatible con la entrada de PC. (Si no funciona, reinicie la computadora).</li></ul> |

## ❑ Problema al volver a reproducir películas en Mis Medios.

| Problema                                                                                                                                  | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se visualizan los archivos en la Lista de películas.                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Revise si el archivo del dispositivo de almacenamiento USB puede reproducirse en la computadora.</li><li>• Compruebe que la extensión de archivo sea compatible.</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |
| "Este archivo no es válido." Este mensaje de error anterior aparece o la visualización de imagen no es normal aunque el sonido está bien. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique que el archivo se reproduce de forma correcta en el reproductor de video de la computadora. (Revise si algún archivo presenta errores).</li><li>• Verifique que la resolución sea compatible con la computadora.</li><li>• Verifique que el códec de video/audio sea compatible.</li><li>• Verifique que la velocidad en cuadros por segundo sea compatible.</li></ul> |

| Problema                                                                                                                                | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>"Audio no compatible".<br/>Este mensaje de error aparece o el sonido es anormal, aunque la visualización de imagen sea correcta.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique que el archivo se reproduce de forma correcta en el reproductor de video de la computadora. (Revise si algún archivo presenta errores).</li><li>• Verifique que el códec de audio sea compatible con la computadora.</li><li>• Verifique que la tasa de bits sea compatible.</li><li>• Verifique que la tasa de muestreo sea compatible.</li></ul> |

| Problema                         | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se visualizan los subtítulos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que el archivo se reproduce de forma correcta en el reproductor de video de la computadora. (Revise si algún archivo presenta errores).</li> <li>• Verifique que el archivo de video tiene el mismo nombre que el archivo de subtítulos.</li> <li>• Verifique que los archivos de video y subtítulos están dentro de la misma carpeta.</li> <li>• Verifique que el archivo de subtítulo sea compatible.</li> <li>• Verifique que el idioma subtítulo sea compatible. (Abra los archivos de subtítulo en un editor de texto para revisar el idioma).</li> </ul> |

 Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.

 Para obtener más información en la solicitud de reparación, consulte el menú del TV.

SMART  ⇒ Configuración → SOPORTE → Inform. producto/servicio.

## ❏ ANATEL (Para Brasil)

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.