# Benutzerhandbuch

Dies ist ein 「Benutzerhandbuch」, das auf dem TV-Gerät installiert ist.


Änderungen am Inhalt dieses Handbuchs im Rahmen von Produktverbesserungen vorbehalten.

# ❒ Programminformationen anzeigen

Anzeige von Informationen zum aktuellen Programm und / oder zu aktueller Uhrzeit, etc.

1. Bewegen Sie den Zeiger der Magic-Fernbedienung zum oberen Rand des TV-Bildschirms.
2. Klicken Sie auf den aktivierten Logo-Bereich des Senders.
3. Die Programmdetails werden am unteren Rand des TV-Bildschirms angezeigt.

✎ Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.

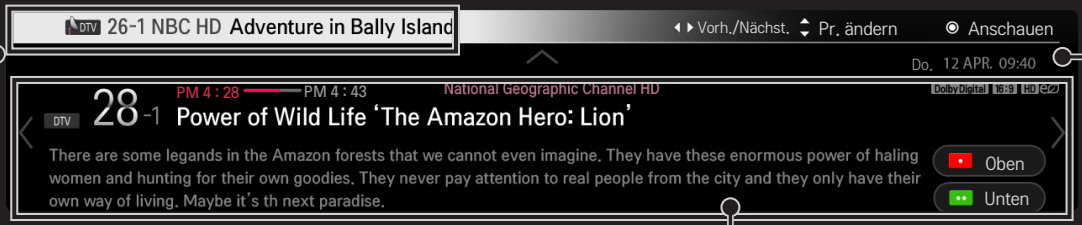


Aktuelle Uhrzeit

Programmname

Ausführliche Programminformationen (bei digitalem Rundfunksignal)

## ❒ Lieblingsprogramme einstellen

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → EINST. → Senderliste Ordnen

1 Wählen Sie das gewünschte Programm, und drücken Sie die Rad(OK)-Taste. Das Programm wurde ausgewählt.
2 Drücken Sie Als Favorit einstellen.
3 Wählen Sie das gewünschte Lieblingsprogramm. Gruppe.
4 Wählen Sie OK. Der Favorit wurde eingestellt.

## ❒ Favoriten verwenden

SMART ⌂ ⇨ Prg.-Liste


Die Programmliste wird angezeigt. Wählen Sie das gewünschte voreingestellte Lieblingsprogramm aus der Favoritenliste A bis D aus.

# SMART ⇨ Fernsehprogramm

[Nur im digitalen Modus]

Bezieht Informationen über Programme und Sendezeiten. Bezieht Programminformationen und legt die Anzeige / Aufnahme fest.

[Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.]

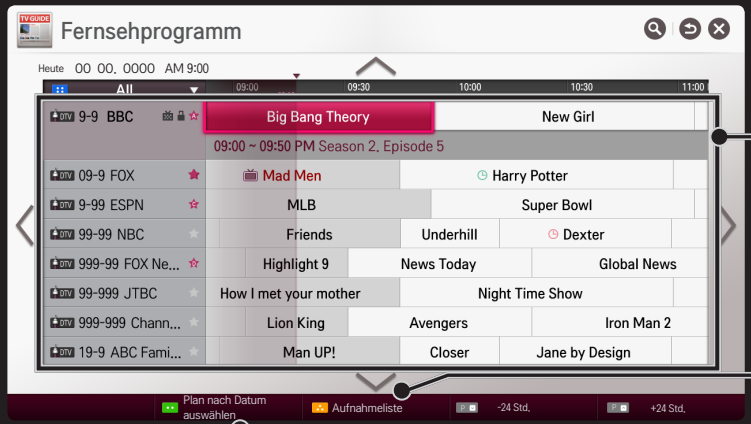


Drücken Sie die Taste Rad(OK), nachdem Sie den gewünschten Sender zum Anzeigen oder Anzeigen / Aufnehmen gewählt haben.

Macht Revisionen und führt Löschvorgänge nach dem Ansehen der Aufnahmeliste durch.

Führt eine Programmierung über die Auswahl von Datum / Zeit / Programm durch. Führt eine wiederholte Programmierung durch.

## ❒ Automatisches Einstellen des Programms

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → EINST. → Auto. Einstellung

Stellt automatisch die Programme ein.

1 Wählen Sie das Land aus, in dem das Fernsehgerät verwendet wird. Die Programmeinstellungen ändern sich je nach ausgewähltem Land.
2 Starten Sie Auto. Einstellung.
3 Wählen Sie die gewünschte Signalquelle.
4 Legen Sie „Auto. Einstellung“ gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm fest.

✎ Wenn die Signalquelle nicht korrekt angeschlossen ist, funktioniert möglicherweise die Programmregistrierung nicht.

✎ Auto. Einstellung findet nur die Programme, die aktuell gesendet werden.

✎ Wenn System-Verriegelung eingeschaltet ist, erscheint ein Popup-Fenster, in dem das Passwort angefragt wird.

## □ Option „DTV-Kabeleinstellung“

Das Suchen nach Programmen mit der VOLLSTÄNDIGEN Sucheinstellung kann über einen längeren Zeitraum andauern.

Die folgenden Werte werden benötigt, um alle verfügbaren Programme schnell und korrekt zu finden. Die allgemein verwendeten Werte sind als „Standardeinstellungen“ voreingestellt.

| | |
|---|---|
| Frequenz | Eingabe eines vom Benutzer festgelegten Frequenzbereichs. |
| Symbolrate | Geschwindigkeit, in der ein Gerät wie ein Modem Symbole an ein Programm sendet. |
| Modulation | Auftragen von Ton- und Bildsignalen auf eine Trägerfrequenz. |
| Netzwerk-ID | Eindeutige ID, die jedem Benutzer zugewiesen wird. |
| Startfrequenz | Eingabe einer vom Benutzer festgelegten Startfrequenz des Frequenzbereichs. |
| Endfrequenz | Eingabe einer vom Benutzer festgelegten Endfrequenz des Frequenzbereichs. |

## □ Option „Satelliteneinstellung“

| | |
|---|---|
| Satellit | Wählen Sie den gewünschten Satelliten aus. |
| LNB-Frequenz | [Abhängig vom Land]<br>Auswahl eines Wertes: 9.750/10.600, 9.750/10.750, 9.750, 10.600, 10.750, 5.150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Wenn Sie 9.750/10.600, 9.750/10.750 (MHz) auswählen, wird der 22KHz Ton deaktiviert. Wenn Sie den Wert der LNB-Frequenz nicht in der Liste finden können, wählen Sie den Benutzer, und geben Sie die Frequenz manuell ein. |
| Transponder | Auswahl des Transponders, den Sie abstimmen möchten. |
| 22KHz Ton | Bei Verwendung der 22KHz Ton-Umschaltung wählen Sie A oder B. Wenn Sie den 22KHz Ton verwenden, werden Unicable und der Motortyp deaktiviert. |

| | |
|---|---|
| LNB-Strom | Um die Stromversorgung für den LNB zu aktivieren, wählen Sie Ein. Wenn Sie Aus wählen, wird der Motortyp deaktiviert. |
| DiSEqC | Bei Verwendung von DiSEqC wählen Sie eine Option aus A~D/ Ton A~B. Wenn Sie DiSEqC verwenden, werden Unicable und der Motortyp deaktiviert. |
| Unicable-Einstellungen | Wählen Sie „Ein“, um Unicable zu verwenden, und stellen Sie Unicable im Menü Unicable-Einstellung ein. Wenn Unicable aktiviert ist, werden 22KHz Ton, DiSEqC, Motortyp deaktiviert. |
| Motortyp | Wählen Sie den Motortyp, um den Motor zu verwenden, und stellen Sie im Menü „Motor Setting“ (Motoreinstellungen) den Motor ein. Wenn der Motor aktiviert ist, werden 22KHz Ton, DiSEqC, Unicable deaktiviert. |

- ✎ Wenn Sie den Satelliten auf „Andere“ einstellen, müssen Sie mit „Man. Einstellung“ einen Transponder hinzufügen.
- ✎ Bei Auswahl von 22KHz Ton und DiSEqC müssen Sie diese in derselben Position anschließen, wie dies auf dem OSD angezeigt wird.
- ✎ Wenn Sie einen Satelliten löschen, werden alle in dem Satelliten gespeicherten Programme gelöscht.

## □ Option „Motoreinstellung“

- DiSEqC 1.2: Ansteuerungsmotor zum Ändern der Position der Satellitenschüssel.

| | |
|---|---|
| Drehrichtung | Wählen Sie die Richtung, in der Sie den Motor bewegen möchten. |
| Bewegungsmodus | Es stehen zwei Modi zur Verfügung: „Schritt“ und „Fortlaufend“.<br>• Schritt: Der Motor bewegt sich entsprechend des von Ihnen eingegebenen Wertes (von 1 bis 128).<br>• Fortlaufend: Der Motor bewegt sich fortlaufend, bis Sie „Stopp“ drücken. |
| Test-TP | Wählen Sie den Test-TP, den Sie abstimmen möchten. |

| | |
|---|---|
| Limit setzen | Stellen Sie die Motorbewegung auf Osten oder Westen ein, damit sich der Motor nur innerhalb der festgelegten Richtung bewegt.<br>• Ein: Sie können die Bewegung auf die aktuelle Richtung begrenzen, indem Sie „Westen/Osten“ auswählen.<br>• Aus: Hebt die eingestellte Begrenzung auf. |
| Auf Null | Sie können den Motor auf „null“ setzen. |
| Speichern | Sie können die aktuelle Richtung des Motors speichern. |

- USALS: Legen Sie Ihren aktuellen Standort fest (Längengrad/Breitengrad).

# ❐ DTV-Kabeleinstellung

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen ➞ EINST. ➞ DTV-Kabeleinstellung

[Falls der Programmmodus auf Kabel festgelegt ist]

| | |
|---|---|
| Serviceanbieter | Serviceanbieter festlegen.<br>Wenn Sie den Serviceanbieter ändern, werden die vorhandenen Programme gelöscht und Auto. Einstellung wird ausgeführt. |
| Automatische Senderaktualisierung | • Ein: Sie können die Informationen für alle Programme aktualisieren, die sich aktualisieren lassen, auch für Programme, die momentan angesehen werden.<br>• Aus: Sie können nur die Informationen für das Programm aktualisieren, das momentan angesehen wird. |

- ✎ Die Auswahl im Menü „Serviceanbieter“ hängt von der im entsprechenden Land unterstützten Anzahl von Serviceanbietern ab.
- ✎ Wenn die Anzahl der unterstützten Serviceanbieter für das entsprechende Land 1 ist, ist diese Funktion nicht aktiviert.
- ✎ Sie können das Menü „DTV-Kabeleinstellung“ nicht auswählen, wenn der Serviceanbieter auf „Ziggo“ eingestellt ist.

# ❒ Satelliteneinstellung

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen ➞ EINST. ➞ Satelliteneinstellung

[Falls der Programmmodus auf Satellit festgelegt ist]

Sie können den gewünschten Satelliten hinzufügen, löschen oder einstellen.

# ❒ Aktualis. für Tivu-Programmliste

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen ➞ EINST. ➞ Aktualis. für Tivu-Programmliste

[Nur Italien]

[Falls der Programmmodus auf Satellit festgelegt ist]

Aktualisierung der geänderten Programmlisteninformationen abhängig von den Sendebedingungen des jeweiligen Landes und der Satelliteneinstellung.

Aktualisierung der Programmliste bei jedem Ausschalten des TV-Geräts. Nach der Aktualisierung wird die Programmliste möglicherweise geändert. Wenn diese Option nicht gewünscht wird, wählen Sie „Aus“.

# ❒ Aktualis. für Programmliste

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen ➞ EINST. ➞ Aktual. der Programmliste

[Falls der Programmmodus auf Satellit festgelegt ist]

Aktualisierung der geänderten Programmlisteninformationen abhängig von den Sendebedingungen des jeweiligen Landes und der Satelliteneinstellung.

Aktualisierung der Programmliste bei jedem Ausschalten des TV-Geräts. Nach der Aktualisierung wird die Programmliste möglicherweise geändert. Wenn diese Option nicht gewünscht wird, wählen Sie „Aus“.

✎ Für Österreich, Tsch. Rep., Frankreich, Slowakei, Spanien, Türkei, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Deutschland, Polen und Russland: Diese Funktion wird nicht unterstützt, wenn Serviceanbieter nicht auf Kein gesetzt wurde.

# ❒ Regionalprogramm

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen ➞ EINST. ➞ Regionalprogramm

[Nur Österreich]

[Falls der Programmmodus auf Satellit festgelegt ist]

Regionales Fernsehen festlegen und regionales Fernsehen zu einer bestimmten Zeit ansehen.

✎ Zum Auswählen von Serviceanbieter von Satellit muss AKTIV ausgewählt werden.

## ❐ Transponder Edit

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen ➞ EINST. ➞ Transponder bearbeiten

[Falls der Programmmodus auf Satellit festgelegt ist]

Sie können einen Transponder hinzufügen/ändern/löschen.

✎ Wenn die Einstellung Land auf Russland festgelegt ist, drücken Sie die Taste Als HT registrieren auf der Anzeige, um den gewünschten Transponder auf Daheim einzustellen.
[In Russland ist Satellite SO nur auf NTV-PLUST/ Tricolor TV festgelegt]

## ❒ Man. Einstellung verwenden

SMART ⇨ Einstellungen → EINST. → Man. Einstellung

Zum manuellen Einstellen von Programmen und Speichern der Ergebnisse.

Für das Digitalfernsehen können Signalstärke und -qualität kontrolliert werden.

✎ Sie können die Frequenz(KHz) und Bandbreite ebenfalls einstellen.

# ❐ Programme ändern

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen ➞ EINST. ➞ Senderliste ordnen

Ändert die gespeicherten Programme.

Als Lieblingsprogramm einstellen, Programm sperren/entsperren, Programmnummer des ausgewählten Programms überspringen usw.

## SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → EINST. → Programmmodus

Mit dieser Funktion können Sie eingestellte Programme im Modus Antenne, Kabel, Satellit oder CAM Mode (CAM–Modus) anschauen.

- ✎ Sie können Programme nur im ausgewählten Modus anschauen.
- ✎ Das CAM–Menü ist nur bei aktiviertem CAM Mode (CAM–Modus) verfügbar. Der Menüname kann je nach CAM–Typ variieren.

## 123 (Magic-Fernbedienung) → TEXT (Anzeige Fernbedienung)

## (oder drücken Sie die Taste TEXT.)

[Abhängig vom Land]

Teletext ist ein kostenloser Informationsdienst der Fernsehanstalten mit textbasierten Informationen zu Fernsehprogrammen, Nachrichten und Wetterdaten.

Der Teletext-Decoder dieses Gerätes unterstützt SIMPLE, TOP und FASTEXT-Systeme.

| | |
|---|---|
| Farbtaste | Die vorherige bzw. die nächste Seite aufrufen. |
| Nummerntaste | Geben Sie die Nummer der Seite ein, zu der Sie gelangen möchten. |
| P | Die vorherige bzw. die nächste Seite aufrufen. |

# ❒ Spezielle Teletextfunktionen

123 (Magic-Fernbedienung) → T.OPT (Anzeige Fernbedienung)

(oder drücken Sie die T. OPT-Taste)

Wählen Sie das Menü Text Option aus.

| | |
|---|---|
| Index | Wählen Sie die Indexseite aus. |
| Zeit | In diesem Menü können Sie während einer Fernsehsendung in der rechten oberen Ecke des Bildschirms die Uhrzeit anzeigen lassen. |
| Halten | Teletext-Meldungen können auf mehrere Seiten verteilt sein, die dann automatisch weitergeblättert werden. Mit dieser Taste halten Sie die Seitenfortschaltung an. |

| | |
|---|---|
| Zeigen | In diesem Menü können Sie verborgene Informationen, wie Lösungen für Rätsel oder Puzzle, einblenden. |
| Aktualisierung | Wenn Sie nach einer Seitenanwahl diese Taste drücken, wird auf das zuvor eingestellte Fernsehprogramm umgeschaltet, während Sie auf die neue Teletext-Seite warten. |
| Sprache | [Nur im digitalen Modus]<br>Wählen Sie die gewünschte Teletext-Sprache aus. |

123 (Magic-Fernbedienung) → TEXT (Anzeige Fernbedienung)

(oder drücken Sie die Taste TEXT.)

[Nur in Großbritannien/ Irland]

Das TV-Gerät ermöglicht Ihnen den Zugriff auf digitalen Teletext, der bessere Texte, Grafiken usw. als der analoge Teletext bietet. Dieser digitale Videotext wird von speziellen Diensten und Sendern bereitgestellt.

## □ Teletext innerhalb des digitalen Dienstes

1 Drücken Sie die Zifferntasten oder die Taste P, um einen bestimmten Dienst auszuwählen, der digitalen Teletext sendet.
2 Folgen Sie den Anweisungen im digitalen Teletext, und gehen Sie zum nächsten Schritt, indem Sie eine der Tasten 1 2 3 (Magic-Fernbedienung), TEXT, Rot, Grün, Gelb, Blau, die Navigations- oder eine der ZIFFERN-Tasten drücken.
3 Drücken Sie die Zifferntasten oder die Taste P, um den digitalen Teletextdienst zu wechseln.

## □ Teletext in digitalem Dienst

1. Drücken Sie die Zifferntasten oder die Taste P, um einen bestimmten Dienst auszuwählen, der digitalen Teletext sendet.
2. Drücken Sie die Taste TEXT oder eine Farbtaste, um in den Teletext zu wechseln.
3. Folgen Sie den Hinweisen im digitalen Teletext, und gehen Sie zum nächsten Schritt, indem Sie 123(Magic-Fernbedienung), Rot, Grün, Gelb, Blau, die Navigations- oder eine der ZIFFERN-Tasten drücken.
4. Drücken Sie die Taste TEXT oder eine Farbtaste, um den digitalen Teletext auszuschalten und zum TV-Bild zurückzukehren.

# ❒ Automatischer MHP-Start auswählen

SMART ⇨ Einstellungen➞ OPTION ➞ Automatischer MHP-Start

[Abhängig vom Modell] [Nur in Italien]

Hierbei handelt es sich um die Funktion zum automatischen Start von MHP, dem Übertragungsstandard in Italien. Zur Nutzung des MHP-Dienstes muss der entsprechende Kanal ausgewählt sein. Die Datenübertragung funktioniert unter Umständen nicht einwandfrei aufgrund von Übertragungsproblemen des Senders.

✎ MHP ist während der Verwendung von Time Machine II nicht verfügbar.

# ❒ Was ist HbbTV?

[Abhängig vom Modell] [Abhängig vom Land]

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ersetzt die vorhandenen analogen Teletext-Dienste durch eine neue Generation webbasierter, interaktiver Übertragungsdienste. HbbTV funktioniert ähnlich wie digitaler Text und EPG, kann aber neben der Bereitstellung von Übertragungsdiensten auch für verschiedene andere Dienste genutzt werden.

Die Funktionsfähigkeit und Qualität des HbbTV-Diensts unterscheidet sich möglicherweise je nach Broadcast-Dienstanbieter.

Diese Funktion ist in einigen Ländern möglicherweise nicht verfügbar.

In Frankreich ist der HbbTV-Dienst über das terrestrische Übertragungssystem verfügbar.

In Deutschland ist er über terrestrische, Kabel- und Satellitenübertragung verfügbar.

In Spanien ist der HbbTV-Dienst über das terrestrische Übertragungssystem verfügbar. Der Inhalt und die Anwendungen sind abhängig vom Sender.

Weitere Informationen zu HbbTV finden Sie unter www.hbbtv.org.

# ❒ HbbTV verwenden

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → OPTION → HbbTV

Aktiviert die HbbTV-Funktion. Genießen Sie eine Vielzahl von Inhalten über den HbbTV-Dienst.

- ✎ Dieser Dienst ist möglicherweise nur begrenzt verfügbar, wenn das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden ist.
- ✎ Sie können HbbTV mit den Richtungstasten bedienen. Die Zeiger- und Klickfunktionen der Magic-Fernbedienung werden nicht unterstützt.
- ✎ Wenn HbbTV auf Ein eingestellt ist, funktioniert die Bewegungserkennungsfunktion nicht.
- ✎ Bei aktiver HbbTV-Funktion ist die Pentouch-Funktion nicht verfügbar. (Nur Pentouch TV.)

SMART ⇨ Einstellungen → OPTION → Daten Service

[Abhängig vom Land]

Mit dieser Funktion können die Benutzer zwischen MHEG (digitaler Teletext) und Teletext umschalten, falls beide gleichzeitig verfügbar sind.

Ist nur eine Version verfügbar, wird MHEG bzw. Teletext aktiviert, unabhängig davon, welche Option Sie ausgewählt haben.

## SMART ⇨ Einstellungen → EINST. → CI-Informationen

- Mit dieser Funktion können Sie einige verschlüsselte Dienste (Bezahldienste) anschauen.
- Wenn Sie das CI-Modul entfernen, können Sie keine Bezahldienste anschauen.
- Abhängig von den Sendebedingungen des jeweiligen Landes stehen die CI-(Common Interface-)Funktionen u. U. nicht zur Verfügung.
- Wenn das Modul in den CI-Steckplatz eingesteckt ist, können Sie das Modulmenü aufrufen.
- Zum Kauf eines Moduls und einer SmartCard wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- Möglicherweise erhalten Sie nach dem Einstecken eines CI-Moduls und Einschalten des TV-Geräts keinen Ton. Die Ursache kann sein, dass das CI-Modul und die SmartCard nicht kompatibel sind.
- Wenn Sie ein CAM (Conditional Access Module) verwenden, vergewissern Sie sich, dass dieses den Anforderungen gemäß DVB-CI bzw. CI plus entspricht.
- Eine Störung des CAM (Conditional Access Module) kann zu schlechter Bildqualität führen.
- [Abhängig vom Modell] Wenn das Fernsehgerät keine Videos oder Audio-Dateien abspielt, während es mit der CI+ CAM verbunden ist, wenden Sie sich an den Serviceanbieter für Terrestrisch / Kabel / Satellit.

## SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → BILD → Format

Wählt das Format aus.

| | |
|---|---|
| 16:9 | Passt die Bilder auf die Bildschirmbreite an. |
| Just Scan | Zeigt Videobilder in Originalgröße an, ohne dass Teile am Bildschirmrand abgeschnitten werden.<br>✎ Im DTV/HDMI/Component-Modus (über 720p) ist die Funktion Just Scan verfügbar. |
| Original | Wenn Ihr Fernseher ein Widescreen-Signal empfängt, wechselt er automatisch in das gesendete Bildformat. |

| | |
|---|---|
| Volle Breite | Wenn Ihr Fernseher ein Widescreen-Signal empfängt, können Sie das Bild horizontal oder vertikal in linearen Proportionen so anpassen, dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt.<br>Über den DTV-Eingang werden Videos in den Formaten 4:3 und 14:9 im Vollbildmodus ohne Verzerrung des Bildes unterstützt.<br>✎ Im Analog/DTV/AV/Scart-Modus steht Volle Breite zur Verfügung. |
| 4:3 | Passt Bilder auf den früheren Standard 4:3 an. |
| 14:9 | Mit dieser Option können Sie Filme oder Fernsehprogramme, die im 14:9 Format vorliegen, ansehen. Das Format 14:9 wird ähnlich wie das Format 4:3 dargestellt, nur dass es nach links und rechts vergrößert wird. |
| Zoom | Passt die Bildgröße an die Bildschirmbreite an. Der obere und untere Bildbereich sind möglicherweise abgeschnitten. |
| Kino-Zoom | Wählen Sie „Kino-Zoom“, wenn Sie das Bild mit den korrekten Proportionen anzeigen möchten. |

- Bei Verwendung eines externen Geräts kann es in diesen Fällen zum Einbrennen kommen:
  - ein Video mit stehendem Bild (z. B. Netzwerkname)
  - 4:3 Format über einen längeren Zeitraum

  Verwenden Sie diese Funktionen mit Vorsicht.
- Die verfügbaren Bildgrößen können je nach Eingangssignal variieren.
- Für den HDMI-PC-Eingang stehen nur die Anzeigeformate 4:3 und 16:9 zur Verfügung.
- [Nur für Modelle, die 2160p unterstützen] Wenn ein 2160p-Signal eingeht oder die PC-Auflösung auf 3840 x 2160 festgelegt ist, wird das Format auf Just Scaneingestellt.

## SMART ⇨ Einstellungen → BILD → Energie sparen

Reduziert den Stromverbrauch, indem die Helligkeit des Bildschirms angepasst wird.

| | |
|---|---|
| Aus | Schaltet den Energiesparmodus aus. |
| Minimum / Mittel / Maximum | Wendet den entsprechend vorgegebenen Energiespar-Modus an. |
| Video stumm | Der Bildschirm wird ausgeschaltet, nur der Ton wird wiedergegeben.<br>Um den Bildschirm wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung (ausgenommen die Ein-/Ausschalttaste). |

## SMART ⇨ Schnellmenü → AV-Modus

Legt das beste Bild/Audio optimiert für unterschiedliche AV-Modi fest.

| | |
|---|---|
| Aus | Nutzt den im Menü Bild/Audio festgelegten Wert. |
| Kino | Optimiert Bild- und Audioeinstellungen für Spielfilme. |
| Spiel | Optimiert Bild- und Audioeinstellungen für Spiele. |

# ❒ Bilder mit dem Bildassistenten anpassen

SMART ⇨ Einstellungen ➞ BILD ➞ Bildassistent II

Verwenden Sie die Fernbedienung und folgen Sie den Anweisungen des Bildassistenten, um die optimale Bildqualität ohne teure Testgeräte oder Hilfe von einem Spezialisten zu kalibrieren.

Folgen Sie den Anweisungen, um die optimale Bildqualität zu erhalten.

# ❒ Bildmodus auswählen

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → BILD → Bildmodus

Wählt den Bildmodus aus, der für die jeweilige Umgebung oder das Programm optimiert ist.

| | |
|---|---|
| Lebhaft | Verstärkt Kontrast, Helligkeit und Schärfe für die Anzeige lebhafter Bilder. |
| Standard | Zeigt Bilder mit standardmäßigen Einstellungen für Kontrast, Helligkeit und Schärfe an. |
| Eco / APS | [Abhängig vom Land]<br>Die Energiesparfunktion ändert die TV-Einstellungen zur Reduzierung des Stromverbrauchs. |
| Kino / Spiel / FOTO | Zeigt das optimale Bild für Videos, Spiele und Fotos an (Standbild). |

| | |
|---|---|
| isf Expert | Menü zum Einstellen der Bildqualität, mit denen Experten beste Fernsehbilder genießen können. Dieses Menü ist ISF-zertifiziert und richtet sich an Experten für Bildabstimmung. (Das ISF-Logo darf nur auf ISF-zertifizierten Fernsehgeräten verwendet werden.) ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control |

- Die verfügbare Auswahl an Bildmodi kann je nach Eingangssignal variieren.
- isf Der Expert-Modus dient Experten für Bildabstimmung zum Steuern und Abstimmen mithilfe eines bestimmten Bildes. Bei normalen Bildern sind die Effekte möglicherweise nicht offensichtlich.

# ❒ Bildmodus feinabstimmen

**SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → BILD → Bildmodus → Bildschirmleuchtdichte/Kontrast/Helligkeit/Schärfe/Farbe/Farbton/Farbtemp.**

Wählen Sie erst den gewünschten Bildmodus.

| | |
|---|---|
| Bildschirmleuchtdichte | Einstellung der Bildschirmhelligkeit durch Änderung der Helligkeit des PDP-Bildschirms. |
| Kontrast | Passt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen des Bildschirms an. |
| Helligkeit | Passt die Helligkeit des Bildschirms an. |
| Schärfe | Passt die Schärfe der Grenzen zwischen hell und dunkel an. |

| | |
|---|---|
| Farbe | Passt die Farben auf dem Bildschirm an (dunkler oder heller). |
| Tint | Passt die Farbbalance zwischen rot und grün an. |
| Farbtemp. | Passt den Farbton an (warm oder kalt). |

✎ Je nach Eingangssignal und anderen Bildeinstellungen kann der Umfang der Elemente zum Anpassen variieren.

# ❒ Erweiterte Steuerung festlegen

**SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → BILD → Bildmodus → Erweiterte Steuerung/ Experteneinstellung**

Kalibriert den Bildschirm für jeden Bildmodus oder passt die Bildeinstellungen für einen speziellen Bildschirm an.

Wählen Sie erst den gewünschten Bildmodus.

| | |
|---|---|
| Dynamischer Kontrast | Passt den Kontrast und die Farbe auf die optimale Stufe entsprechend der Helligkeit des Bildschirms an. |
| Dynamische Farbe | Passt die Farben für natürlichere Farbwiedergabe an. |

| | |
|---|---|
| Bevorzugte Farbe | Hautfarbe : Das Hautfarbenspektrum kann separat festgelegt werden, um die vom Benutzer definierte Hautfarbe anzuwenden. |
| | Grasfarbe : Natürliches Farbspektrum (Wiesen, Berge usw.) kann separat festgelegt werden. |
| | Himmelsfarbe : Die Himmelsfarbe wird separat festgelegt. |
| Super Resolution | Sorgt für ein kristallklares Bild mit schärferen Details in Bereichen, in denen das Bild verschwommen oder unklar ist. |
| GAMMA | Legt die Tonwertkurve entsprechend der Ausgabe des Bildsignals im Verhältnis zum Eingangssignal fest. |
| Farbskala | Wählt den Farbbereich aus, der wiedergegeben werden kann. |
| Konturenverstärkung | Für ein klareres und ausgeprägteres Bild mit natürlich dargestellten Konturen des Films. |

| | |
|---|---|
| Farbfilter | Filtert ein spezifisches Farbspektrum in RGB-Farben zur genauen Feinabstimmung der Farbsättigung und des Farbtons. |
| Expertenmuster | Muster, die für Expertenanpassung verwendet werden. |
| Weißabgleich | Passen den Bildschirmton individuell an.<br>Im Expert-Modus kann die detaillierte Feinabstimmung über Methode / Muster usw. festgelegt werden. |
| Farbmanagement | Diese Funktion wird von Experten zum Anpassen von Farben mit einem Testmuster aus sechs Farben (Rot/Grün/Blau/Türkis/Magenta/Gelb) ohne Auswirkung auf die anderen Farben verwendet. Bei normalen Bildern führen diese Anpassungen möglicherweise nicht zu wahrnehmbaren Farbänderungen. |

✎ Je nach Eingangssignal und anderen Bildeinstellungen kann der Umfang der Elemente zum Anpassen variieren.

# ❒ Zusätzliche Bildoptionen auswählen

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → BILD → Bildmodus → Bildoption

Passt detaillierte Einstellungen für Bilder an.

| | |
|---|---|
| Rauschunterdrückung | Unterdrückt das Bildschirmrauschen im Video. |
| MPEG-Rauschunterdrückung | Unterdrückt das Rauschen, das durch das Komprimieren digitaler Videos verursacht wird. |
| Schwarzwert | Passt die Helligkeit oder Dunkelheit des Bildschirms entsprechend dem Schwarzwert des Bildeingangs mithilfe der Dunkelheit (Schwarzwerts) des Bildschirms an. |
| Filmmodus | Optimiert den Bildschirm für Spielfilme. |

| | |
|---|---|
| Eye Care | [Abhängig vom Modell]<br>Passt die Bildschirmhelligkeit zur Verhinderung von Augenblendungen an. |
| Motion Eye Care | [Abhängig vom Modell]<br>Reduziert den Stromverbrauch durch Anpassen der Helligkeit an die Bewegung der Bilder auf dem Bildschirm. |

✎ Je nach Eingangssignal und anderen Bildeinstellungen kann der Umfang der Elemente zum Anpassen variieren.

## ❒ Bildmodus zurücksetzen

SMART ⇨ Einstellungen → BILD → Bildmodus → Bild zurücksetzen

Setzt die benutzerdefinierten Werte zurück.

Es wird jeder Bildmodus zurückgesetzt. Wählen Sie den Bildmodus, der auf die Grundeinstellungen zurückgestellt werden soll.

## SMART ⇨ Einstellungen → BILD → Bildmodus → Bildoption → TruMotion

Korrigiert Bilder, so dass Bildfolgen flüssiger wiedergegeben werden.

| | |
|---|---|
| Weich | De-judder-Wert ist auf 3 eingestellt. |
| Löschen | De-judder-Wert ist auf 7 eingestellt. |
| Benutzer | De-judder kann manuell eingestellt werden.<br>• De-Judder : Mit dieser Funktion kann das Ruckeln der Anzeige angepasst werden. |

✎ Wenn es sich um ein 60-Hz-Videosignal handelt, funktioniert TruMution möglicherweise nicht.

# ❐ Ton-Modus verwenden

SMART ⇨ Einstellungen ➔ TON ➔ Ton-Modus

Optimiert den Ton des Fernsehgeräts für den ausgewählten Ton-Modus.

| | |
|---|---|
| Standard | Passend für alle Video-Arten. |
| Musik/Kino/Sport/ Spiel | [Abhängig vom Modell]<br>Optimiert den Ton passend für das festgelegte Genre. |
| Benutzereinstellung | Passt die Lautstärke mithilfe von Benutzer-EQ an Ihre Vorlieben an. |

# ❒ Lautstärke abstimmen

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen ➞ AUDIO ➞ Ton-Modus ➞ Benutzer-EQ

Legt den Ton-Modus zunächst auf Benutzereinstellung fest.

| | |
|---|---|
| 100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz | Stellt den EQ durch manuelles Regeln der Frequenzbänder ein. |
| Zurücksetzen | Setzt den vom Benutzer geänderten Equalizerwert zurück. |

# ❒ Smart-Sound-Modus verwenden

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen ➞ TON ➞ Smart-Sound-Modus

Bietet den optimalen Klang für jeden Inhaltstyp.

✎ Bei aktiviertem Smart-Sound-Modus werden Ton-Modus, Virtueller Raumklang Plus und Clear Voice II (Klare Stimme II) automatisch angepasst.

## ❒ Virtueller Raumklang Plus verwenden

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen ➞ TON ➞ Virtueller Raumklang Plus

Die proprietäre Audio-Technologie von LG ermöglicht praktisch 5.1-Kanal-Surround-Sound über zwei Lautsprecher.

✎ Ist Klare Stimme II auf EIN geschaltet, kann Virtueller Raumklang Plus nicht ausgewählt werden.

## ❒ Die Funktion "Klare Stimme II" verwenden

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen ➞ TON ➞ Klare Stimme II

Verstärkt die Klarheit der Stimmen.

# ❒ Lautstärkemodus auswählen

SMART ⇨ Einstellungen ➔ TON ➔ Lautstärkemodus

Stellt verschiedene Modi zur Lautstärkeregelung ein.

| | |
|---|---|
| Auto. Lautstärke | Schaltet Auto. Lautstärke auf Ein. Von Programm zu Programm unterschiedliche Lautstärke. Die Lautstärke wird beim Programmwechsel für bequemes Fernsehen automatisch angepasst. |
| Lautstärkeregelung | Der Gebrauch einer einzigen Lautstärkekurve kann, abhängig von der Umgebung, unhörbaren oder lauten Ton erzeugen. Passt die Lautstärke an die Tageszeit an (Tag/Nacht). |

# ❒ Audio und Video synchronisieren

**SMART ⌂ ⇨ Einstellungen ➔ TON ➔ AV-Synch. anp.**

Synchronisiert Video und Audio direkt, wenn sie nicht übereinstimmen.

Wenn Sie AV-Synch. anp. auf EIN schalten, können Sie die Tonausgabe (TV Lautsprecher oder SPDIF) an das Bild anpassen.

| | |
|---|---|
| TV Lautsprecher | [Abhängig vom Modell]<br>Stellt die Tonsynchronisation des eingebauten TV Lautsprechers ein.<br>Die Taste "-" sorgt für eine schnellere Tonausgabe und die Taste "+" für eine langsamere Tonausgabe als in der Standardeinstellung festgelegt. |

| | |
|---|---|
| Externe Lautsprecher | Anpassung der Tonsynchronisation über externe Lautsprecher, etwa mit dem digitalen Audioausgabeanschluss verbundene Lautsprecher, LG-Audiogerät und Kopfhörer.<br>Die Taste "-" sorgt für eine schnellere Tonausgabe und die Taste "+" für eine langsamere Tonausgabe als in der Standardeinstellung festgelegt.<br>✎ Ein LG Audiogerät wird nur von Modellen mit optischem digitalem Anschluss unterstützt. |
| Bypass | Gibt Sendesignale oder das Audiosignal eines externen Geräts ohne Audioverzögerung wieder. Audio wird möglicherweise vor Video wiedergegeben, da die Videoübertragung an das TV-Gerät länger dauert. |

## ❒ Toneinstellungen verwenden

[Abhängig vom Modell]

SMART ⇨ Einstellungen ➞ TON ➞ Toneinstellungen

### □ Analogausgang

[Abhängig vom Modell]

Auswahl des Menüs Kopfhörer oder Externer Lautsprecher (Audio-Ausgang), je nach verbundenem Gerät.

### □ Balance

[Abhängig vom Modell]

Stellt Balance links/rechts ein.

## □ Tonoptimierer

[Abhängig vom Modell]

Optimiert den Ton für die benutzerdefinierte TV-Installation.

| | |
|---|---|
| Normal | Allgemeiner Tonmodus. |
| Wandmontiert | Optimiert den Ton für ein wandmontiertes TV-Gerät. |
| Standtyp | Optimiert den Ton für ein Stand-TV-Gerät. |

## ❒ TV-Lautsprecher verwenden

[Abhängig vom Modell]

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → TON → Audioausgang → TV Lautsprecher

Tonausgabe erfolgt über TV Lautsprecher.

## ❒ Externe Lautsprecher verwenden

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → TON → Audioausgang → Externer Lautsprecher (Optisch/HDMI ARC)

[Nur verfügbar für Modelle mit optischem oder HDMI (ARC)-Anschluss]

Tonausgabe erfolgt über den Lautsprecher, der mit dem optischen Anschluss verbunden ist.

✎ SimpLink wird unterstützt.

## □ ARC-Modus verwenden

[Abhängig vom Modell]

SMART ⇨ Einstellungen → TON → Audioausgang → Externer Lautsprecher (Optisch/HDMI ARC) → ARC-Modus

Externe Audiogeräte können über ein Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Kabel ohne ein zusätzliches optisches Audiokabel verbunden werden, um SPDIF auszugeben. Steht mit SimpLink in Verbindung.

Ein externes Gerät, das ARC (Audio Return Channel) unterstützt, muss über den HDMI(ARC)-Eingang angeschlossen werden.

| | |
|---|---|
| Aus | Auch wenn das angeschlossene externe ARC-unterstützte Audiogerät eingeschaltet ist, erfolgt die Audioausgabe nicht automatisch durch die externen Lautsprecher des Audiogeräts. |
| Ein | Wenn das angeschlossene externe ARC-unterstützte Audiogerät eingeschaltet ist, erfolgt die Audioausgabe automatisch durch die externen Lautsprecher des Audiogeräts.<br>Für SimpLink, siehe 「Benutzerhandbuch → OPTION → So verwenden Sie ein Eingangsgerät」. |

- ✎ Schließen Sie die externen Geräte an den Anschluss für die ARC-Funktion an.
- ✎ Verwenden Sie ein High-Speed-HDMI™-Kabel zum Anschließen externer Geräte.
- ✎ Die Verwendung von Geräten eines Drittanbieters mit einer ARC-Funktion kann zu Funktionsstörungen führen.

# ❒ Digitale Audioausgabe verwenden

SMART ⇨ Einstellungen → TON → Audioausgang → Externer Lautsprecher (Optisch/HDMI ARC) →Digitale Audioausgabe

Stellt Digitale Audioausgabe ein.

| Bildschirmanzeigen | Audioeingang | Digitale Audioausgabe |
|---|---|---|
| Automatisch | MPEG | PCM |
| | Dolby Digital | Dolby Digital |
| | Dolby Digital Plus | Dolby Digital |
| | HE-AAC | Dolby Digital |
| PCM | Alle | PCM |

# ❒ LG Audiogerät anschließen und verwenden

Ein LG Audiogerät bietet Ihnen ganz einfach einen vollen und kräftigen Klang.

## □ Kabelgebundene Verbindung

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → TON → Audioausgang → LG-Tonsynchronisation (Optisch)

Ein LG Audiogerät mit dem Logo Sound Sync über den optischen digitalen Audioausgang-Anschluss anschließen.

✎ Nur bei Modellen mit optischem digitalem Anschluss verfügbar.

## □ Drahtlose Verbindung

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → TON → Audioausgang → LG-Tonsynchronisation (Drahtlos)

Ein LG Audiogerät mit dem Logo Sound Sync kann drahtlos angeschlossen werden.

- ✎ Mit der TV-Fernbedienung können Sie die Lautstärke des angeschlossenen Geräts einstellen.
- ✎ Bringen Sie bei einer drahtlosen Verbindung den Dongle an, und verbinden Sie diesen, wenn der Dongle der Magic-Fernbedienung bei dem Modell benötigt wird. (AN-MR400, wird separat verkauft)
- ✎ Zur drahtlosen Verbindung, wenn keine Verbindung zum Gerät hergestellt wird. Prüfen Sie die Stromversorgung des zu verbindenden Geräts und ob das LG Audiogerät einwandfrei arbeitet.

- ✎ Wenn Sie LG-Tonsynchronisation (Drahtlos) auswählen, werden zur Verbindung verfügbare Geräte gesucht, und eines der Geräte wird automatisch verbunden. Wenn ein Gerät verbunden ist, wird dessen Name angezeigt.
- ✎ Wenn zwei oder mehr Geräte erkannt werden, wird das zuerst erkannte Gerät zuerst verbunden. Um mehr erkannte Geräte zur Verbindung anzuzeigen, drücken Sie die Taste "Show More" (Weitere anzeigen).
- ✎ Wenn LG-Tonsynchronisation (Drahtlos) ausgewählt ist und Sie das TV-Gerät einschalten, wird eine Suche durchgeführt, und es wird versucht, eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät herzustellen.

# ❒ DTV-Toneinstellung

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen ➔TON ➔ DTV-Toneinstellung

[Abhängig vom Modell]

Enthält ein Eingangssignal verschiedene Audio-Typen, können Sie mit dieser Funktion den gewünschten Audio-Typ wählen.

Bei der Einstellung AUTO ist die Suchreihenfolge HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG, und die Ausgabe erfolgt im ersten Audioformat, das gefunden wird.

- ✎ Die folgende Suchreihenfolge kann je nach Land variieren: HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG.
- ✎ Wird das ausgewählte Audioformat nicht unterstützt, kann ein anderes Audioformat für die Ausgabe verwendet werden.

# ❒ Externen Eingang wählen

## SMART ⇨ Eingangsliste

Wählt den externen Eingang aus.




Wählt den Lautsprecher aus.

Wählt den Eingang aus.

Wählt den Programmmodus aus.
[Abhängig vom Land]

Wählt die OSS aus.
[Abhängig vom Land]

Ändert den Namen des externen Geräts, das an den externen Anschluss angeschlossen ist.

Zum Einstellen von SIMPLINK.

## ❒ SIMPLINK verwenden

Bei SIMPLINK handelt es sich um eine Funktion, mit der Sie verschiedene Multimediageräte bequem per TV-Fernbedienung über das SIMPLINK-Menü steuern und bedienen können.

1. Verbinden Sie mit einem HDMI-Kabel den HDMI IN-Anschluss des TV-Geräts mit dem HDMI-Ausgang des SIMPLINK-Geräts. Bei Heimkino-Geräten mit SIMPLINK-Funktion stellen Sie wie oben angegeben die Verbindung zwischen den HDMI-Anschlüssen her. Verwenden Sie zusätzlich ein Glasfaserkabel, um den Anschluss "Optical Digital Audio Out" des TV-Geräts mit dem Anschluss "Optical Digital Audio In" des SIMPLINK-Geräts zu verbinden.
2. Wählen Sie SMART ⇨ SIMPLINK. Das SIMPLINK-Menü wird angezeigt.
3. Wählen Sie SIMPLINK-Einstellung im Fenster des SIMPLINK-Menüs. Das Fenster "Setup SIMPLINK" wird eingeblendet.
4. Schalten Sie die SIMPLINK-Funktion auf Ein im Fenster "Setup SIMPLINK".
5. Schließen Sie das Fenster "Setup SIMPLINK".
6. Wählen Sie das Gerät, das Sie steuern möchten, über SMART ⇨ SIMPLINK.

- ✎ Diese Funktion ist nur bei Geräten mit dem SIMPLINK-Logo verfügbar ( SIMPLINK ). Überprüfen Sie, ob das externe Gerät das SIMPLINK-Logo trägt.
- ✎ Um die SIMPLINK-Funktion nutzen zu können, müssen Sie ein Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Kabel (mit hinzugefügter CEC-Funktion (CEC -Consumer Electronics Control)) verwenden. Bei Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Kabeln ist Pin Nr. 13 angeschlossen, damit Geräte Informationen untereinander austauschen können.
- ✎ Wählen Sie mit der Heimkino-Funktion ein Gerät aus oder schalten Sie es ein, sodass der Lautsprecher auf Externe Lautsprecher umschaltet.
- ✎ Stellen Sie die Verbindung über ein Glasfaserkabel (separat erhältlich) her, um den Externe Lautsprecher zu verwenden.
- ✎ Das Wechseln zu einem externen Eingang hält die mit SIMPLINK betriebenen Geräte an.
- ✎ Die Verwendung der Geräte eines Drittanbieters mit HDMI-CEC-Funktionen kann zu Funktionsstörungen führen.
- ✎ Eine Verbindung per Glasfaserkabel wird nur bei Modellen mit optischem digitalem Anschluss unterstützt.

## □ Anweisungen zu SIMPLINK-Funktionen

| | |
|---|---|
| Direktwiedergabe | Der Inhalt des Multimediageräts wird sofort über das TV-Gerät wiedergegeben. |
| Multimediagerät auswählen | Damit wählen Sie das gewünschte Gerät über das SIMPLINK-Menü, um es sofort über den TV-Bildschirm bedienen zu können. |
| Disk Wiedergabe | Steuert das Multimediagerät mit der TV-Fernbedienung. |
| Alle Geräte ausschalten | Ist in den SIMPLINK-Einstellungen die Funktion "Auto Power" auf "Ein" geschaltet, werden auch alle angeschlossenen SIMPLINK-Geräte ausgeschaltet, wenn das TV-Gerät ausgeschaltet wird. |

| | |
|---|---|
| Sync Stromversorgung ein | Ist in den SIMPLINK-Einstellungen die Funktion "Auto Power" auf "Ein" geschaltet, wird auch das TV-Gerät eingeschaltet, wenn ein SIMPLINK-Gerät eingeschaltet wird. |
| Lautsprecher | Wählt den Lautsprecher entweder des Heimkino-Geräts oder des TV-Geräts. |

## ❐ Sleep Timer verwenden

SMART ⇨ Einstellungen ➞ ZEIT ➞ Sleep Timer

Schaltet das Fernsehgerät nach einer festgelegten Anzahl von Minuten aus.

Um den Sleep Timer auszuschalten, wählen Sie Aus.

# ❒ Aktuelle Uhrzeit einstellen

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → ZEIT → Uhr

Überprüft bzw. ändert die Uhrzeit während des Fernsehens.

| | |
|---|---|
| Automatisch | Synchronisiert die TV–Uhr mit den vom Sender empfangenen digitalen Zeitinformationen. |
| Manuell | Stellt die Uhrzeit und das Datum manuell ein, wenn die automatische Einstellung nicht der aktuellen Uhrzeit entspricht. |

## ❒ Automatisches Ein– und Ausschalten des Fernsehers auswählen

**SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → ZEIT → Einschaltzeit/Ausschaltzeit**

Einschaltzeit/Ausschaltzeit auswählen.

Wählen Sie Aus bei Wiederholung, um die Einschaltzeit/Ausschaltzeit auszuschalten.

✎ Um die Einschaltzeit/Ausschaltzeit zu verwenden, stellen Sie die aktuelle Uhrzeit korrekt ein.

✎ Auch wenn die Funktion Einschaltzeit eingeschaltet ist, schaltet sich der Fernseher nach 120 Minuten automatisch aus, wenn keine Taste in dieser Zeit betätigt wird.

## ❒ Automat. Standby auswählen

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → ZEIT → Automat. Standby

[Abhängig vom Modell]

Wenn innerhalb einer bestimmten Zeit keine Taste auf dem TV–Gerät oder auf der Fernbedienung betätigt wird, schaltet sich der Fernseher automatisch in den Bereitschaftsmodus.

✎ Diese Funktion funktioniert nicht im Modus „Demo im Geschäft“ oder während einer Software–Aktualisierung.

## ❒ Passwort wählen

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen ➔ SPERREN ➔ Passwort wählen

Damit können Sie das TV–Passwort festlegen oder ändern.

✎ Nach Werkseinstellung lautet das Passwort「0000」.
Ist Frankreich als Land ausgewählt, lautet das Passwort nicht「0000」 sondern「1234」.
Ist Frankreich als Land ausgewählt, kann「0000」nicht als Passwort gewählt werden.

# ❒ System–Verriegelung verwenden

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen ➞ SPERREN ➞ System–Verriegelung

Durch das Sperren von Kanälen oder externer Eingänge können nur bestimmte Programme gesehen werden.

Schalten Sie die System–Verriegelung auf Ein.

| | |
|---|---|
| Sperre Programm[e] | Sperrt Programme, die für Kinder ungeeignete Inhalte enthalten. Die Programme können zwar ausgewählt werden, es wird jedoch kein Bild angezeigt, und die Audioausgabe ist auf stumm geschaltet.<br>Um Programme eines gesperrten Kanals anzuschauen, geben Sie das Passwort ein. |

| | |
|---|---|
| Elterliche Vorgabe | Diese Funktion nutzt Daten, die vom Sender bereitgestellt werden. Aus diesem Grund ist diese Funktion nicht verfügbar, wenn das Signal falsche Informationen enthält.<br>Auf diese Weise können Kinder je nach festgelegter Altersfreigabe bestimmte Erwachsenenprogramme nicht anschauen.<br>Geben Sie das Kennwort ein, um gesperrte Programme anzuschauen.<br>Die Altersfreigabe ist von Land zu Land verschieden. |
| Eingang block. | Sperrt die Eingangsquelle. |
| Anwendungssperre | Sperrt die Anwendung. |

## SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → OPTION → Sprache(Language)

Wählt die am Bildschirm angezeigte Menü Sprache (Language) und Audiosprache.

| | |
|---|---|
| Menü Sprache (Language) | Wählt eine Sprache für die Anzeige von Text aus. |
| Audiosprache | [Nur im digitalen Modus]<br>Wenn digital übertragene Sendungen mehrere Audiosprachen enthalten, können Sie die gewünschte Sprache wählen. |
| Untertitelsprache | [Nur im digitalen Modus]<br>Verwenden Sie die Funktion "Untertitel", wenn zwei oder mehr Untertitelsprachen gesendet werden.<br>✎ Wenn in einer ausgewählten Sprache keine Untertiteldaten ausgestrahlt werden, wird die Standard–Untertitelsprache angezeigt. |

| | |
|---|---|
| Textsprache | [Nur im digitalen Modus]<br>Verwenden Sie die Funktion Textsprache, wenn in zwei oder mehr Textsprachen gesendet wird.<br>✎ Wenn in einer ausgewählten Sprache keine Teletext–Daten ausgestrahlt werden, wird die Standard–Textsprache verwendet.<br>✎ Falls Sie nicht das Land auswählen, in dem Sie sich gerade befinden, wird der Teletext u. U. nicht korrekt angezeigt und lässt sich nicht fehlerlos bedienen. |
| Sprache für die Sprachsuche | Wählen Sie die Sprache für die Sprachsuche.<br>✎ Diese Einstellung wird nur von einem Modell mit der Funktion Sprachsuche unterstützt. |

## SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → OPTION → Land

[Abhängig vom Land]

Wählen Sie das für den Fernseher entsprechende Land aus.

Die TV–Einstellungen unterscheiden sich je nach Sendungsumgebung des ausgewählten Landes.

- ✎ Wenn die Ländereinstellung geändert wurde, kann der Informationsbildschirm „Auto. Einstellung“ angezeigt werden.
- ✎ In Ländern ohne festgelegte Standards für DTV–Sendungen können, je nach DTV–Sendungsumgebung, bestimmte DTV–Funktionen u. U. nicht genutzt werden.
- ✎ Falls die Ländereinstellung auf „––“ eingestellt wurde, können europäische terrestrische Digitalprogramme empfangen werden, jedoch können bestimmte DTV–Funktionen u. U. nicht genutzt werden.

## SMART ⇨ Einstellungen → OPTION → Hilfe für Benutzer mit Behinderungen

Audiokommentare oder Untertitel für Hörgeschädigte oder Personen mit Sehbehinderung.

| | |
|---|---|
| Hörgeschädigte | Dies ist die Funktion für Hörgeschädigte.<br>Ist diese eingeschaltet, werden standardmäßig Untertitel angezeigt. |
| Audiobeschreibung | Diese Funktion ist für Blinde gedacht und liefert zusätzlich zum Basis-Audio eine erklärende Audiobeschreibung der aktuellen Situation in einem Fernsehprogramm.<br>Wenn die Audiobeschreibung auf Ein geschaltet ist, werden Basis-Audio und Audiobeschreibung nur für solche Programme ausgegeben, die eine Audiobeschreibung beinhalten. |

## ❒ Magic-Fernbedienung registrieren

Um die Magic-Fernbedienung zu verwenden, registrieren Sie sie zuerst mit Ihrem TV-Gerät.

Registrieren Sie die Magic-Fernbedienung vor der Verwendung auf folgende Weise.

1. Schalten Sie das TV-Gerät ein, und warten Sie ca. 10 Sekunden. Drücken Sie dann die Rad(OK)-Taste, und richten Sie dabei die Fernbedienung auf das TV-Gerät.
2. Die Fernbedienung wird automatisch registriert, und es erscheint eine Meldung auf dem TV-Bildschirm, die anzeigt, dass die Registrierung abgeschlossen wurde.

✎ Sollte die Registrierung der Magic-Fernbedienung fehlgeschlagen sein, schalten Sie das Fernsehgerät aus, und versuchen Sie es erneut.

## ❒ Magic-Fernbedienung erneut registrieren

1. Halten Sie die Tasten SMART ⌂ und BACK gleichzeitig für ca. 5 Sekunden gedrückt.
2. Drücken Sie das Rad(OK) in Richtung TV, um die Magic-Fernbedienung erneut zu registrieren.

✎ Drücken Sie gleichzeitig fünf Sekunden lang die SMART ⌂-Taste und die BACK-Taste, um die Magic-Fernbedienung zurückzusetzen.

✎ Drücken Sie die Taste BACK, und richten Sie die Fernbedienung fünf Sekunden lang auf das TV-Gerät, um sie zurückzusetzen und erneut zu registrieren.

# ❒ Den Zeiger der Magic-Fernbedienung einstellen

SMART ⇨ Einstellungen → OPTION → Zeiger

Stellen Sie die Geschwindigkeit und die Form des auf dem TV-Bildschirm angezeigten Zeigers ein.

| | |
|---|---|
| Geschwindigkeit | Stellen Sie die Geschwindigkeit des Zeigers ein. |
| Format | Wählen Sie aus verschiedenen Optionen die Form des Zeigers aus. |
| Größe | Wählen Sie die Größe des Zeigers aus. |
| Ausricht. | Auf Ein schalten. Kommt es zur falschen Ausrichtung zwischen dem Zeiger und der tatsächlichen Richtung, in die die Fernbedienung zeigt, bewegen Sie die Magic-Fernbedienung nach links und rechts, um die Ausrichtung zu korrigieren. Der Zeiger ändert automatisch seine Ausrichtung zur Mitte und erleichtert dadurch die Steuerung.<br>✎ Wenn sie auf Aus eingestellt ist, funktioniert die Ausrichtungsfunktion nicht, selbst wenn Sie die Magic-Fernbedienung nach links oder rechts bewegen. |

- ✎ Wurde der Zeiger über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, wird er ausgeblendet. Wenn der Zeiger nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen ist, bewegen Sie die Magic-Fernbedienung hin und her. Der Zeiger erscheint daraufhin wieder.
- ✎ Wenn Sie die Navigationstaste drücken, während Sie den Zeiger über den Bildschirm bewegen, verschwindet der Zeiger, und die Magic-Fernbedienung funktioniert wie eine normale Fernbedienung.
- ✎ Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb einer effektiven Entfernung von 10 Metern. Wenn Sie die Fernbedienung aus größeren Entfernungen verwenden, oder wenn sich zwischen Fernbedienung und TV-Gerät Hindernisse befinden, können Funktionsstörungen auftreten.

- ✎ Elektronische Geräte in unmittelbarer Umgebung können ebenfalls Funktionsstörungen verursachen. Geräte wie Mikrowellen oder WLAN-Verbindungen nutzen denselben Frequenzbereich (2,4 GHz) wie die Magic-Fernbedienung und können daher Funktionsstörungen hervorrufen.
- ✎ Die Magic-Fernbedienung kann beim Herunterfallen oder bei Beeinträchtigungen jedweder Art beschädigt werden.
- ✎ Achten Sie darauf, dass die Fernbedienung gegen keine harten Objekte, wie z. B. auf Möbelstücke oder auf den Boden, schlägt.

# ❒ Gestenmuster-Funktion verwenden

Drücken Sie die Taste Rad(OK), während der normale Videobildschirm eingeschaltet ist, und zeichnen Sie ein Muster in Richtung des Bildschirms.

| | |
|---|---|
|  | Vorherigen Sender: Schaltet zum vorherigen Sender zurück. |
|  | Neueste Liste: Zeigt kürzlich angesehene Sender an. |
|  | Zeigt die mit dem Muster verknüpfte Senderliste an. Wählen Sie den Kanal aus. |

✎ Dies funktioniert möglicherweise nicht, wenn bestimmte Fenster geöffnet sind.

# ❐ TV-Modus wechseln

SMART ⌂ ⇨ Einstellungen → OPTION → Moduseinstellung

Auswahl zwischen Private Nutzung und Demo im Geschäft .

Für private Nutzung, wählen Sie Private Nutzung.

Demo im Geschäft ist für Demonstrationszwecke im Geschäft.

# ❐ ISM-Methode verwenden

SMART ⇨ Einstellungen → OPTION → ISM Methode

Diese Funktion behebt das Einbrennen von Bildern, das durch längeres Anzeigen unbewegter Bilder verursacht wird.

- Normal: Minimiert das Einbrennen von Bildern, indem langsam die Helligkeit verringert wird, wenn unbewegte Bilder angezeigt werden, und indem die Helligkeit erhöht wird, wenn bewegte Bilder angezeigt werden.
- Orbiter: Minimiert das Einbrennen von Bildern, indem die Bilder alle 2 Minuten etwas nach links, rechts, oben oder unten bewegt werden.

- Farb-gen.: Behebt das Einbrennen von Bildern, indem jedes Pixel über einen bestimmten Zeitraum in einem bestimmten Muster über den Bildschirm bewegt wird. Verwenden Sie diese Funktion, um vorübergehendes Einbrennen von Bildern zu beheben.

✎ Das Einbrennen von Bildern tritt bei Plasma-TVs auf, wenn über einen längeren Zeitraum unbewegte Bilder angezeigt werden. Die ISM Methode verzögert das Einbrennen von Bildern; es kann dieses Phänomen aber nicht völlig verhindern. Verwenden Sie diese Funktion mit Vorsicht.

# ❒ Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

SMART ⇨ Einstellungen ➞ OPTION ➞ Werkseinstellung

Löscht alle optionalen Einstellungen und setzt auf die Standard–Werkseinstellungen zurück.

Nach Abschluss der Initialisierung schaltet sich das TV–Gerät eigenständig aus und wieder ein.

✎ Wenn System–Verriegelung aktiviert ist, öffnet sich ein Popup–Fenster zur Passworteingabe.

✎ Schalten Sie während der Initialisierung nicht das Gerät aus.

# ❒ So verwenden Sie den Startbildschirm

## Drücken Sie die Taste SMART ⌂ auf der Fernbedienung.

Da alle Smart TV–Funktionen auf einem Bildschirm zusammengefasst sind, kann über das einfach zu bedienende Menü bequem auf eine Vielzahl von Inhalten und Anwendungen zugegriffen werden, die nach Kategorien wie Live–TV, Karte, My Apps usw. geordnet sind.



# ❒ So verwenden und bearbeiten Sie MEINE KARTE

SMART ⇨ MEINE KARTE

Damit Sie leichteren Zugriff auf eine große Bandbreite an Inhalten und Funktionen erhalten, sind die Hauptfunktionen in Kategorien eingeteilt und werden auf Karten angezeigt.

Durch die Auswahl eines Kartennamens gelangen Sie auf die Seite der zugehörigen Kategorie.


Wählen Sie oben im Homescreen Ändern aus, um die Position der Karten zu wechseln oder eine eigene Karte zu erstellen. (Die Karten Live und Premium können nicht geändert werden.)

# ❒ So verwenden Sie My Apps

## SMART ⌂ ⇨ Mehr

Wählen Sie unten im Homescreen Mehr aus.

Wählen Sie Mehr aus, um die vorinstallierten Apps und die von Ihnen heruntergeladenen Apps zu kontrollieren.

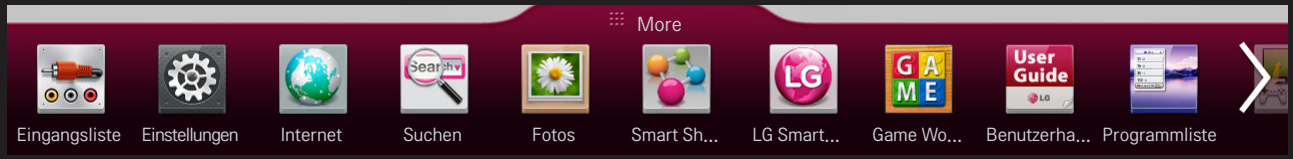



Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie ausführen möchten.

# ❒ Ändern von Objekten in My Apps:

## SMART ⇨ Mehr ➞ My Apps ➞ Ändern

Wählen Sie auf der Seite My Apps im oberen Bildschirmbereich Ändern aus, um Apps zu verschieben oder zu löschen. Beachten Sie hierbei, dass System–Apps verschoben, aber nicht gelöscht werden können.

✎ Wenn Sie zu Ihrem Gerät eine Magic–Fernbedienung erhalten haben, können Sie Elemente löschen und die Reihenfolge von Elementen ändern, indem Sie die Symbole der Anwendungen an eine andere Position ziehen.

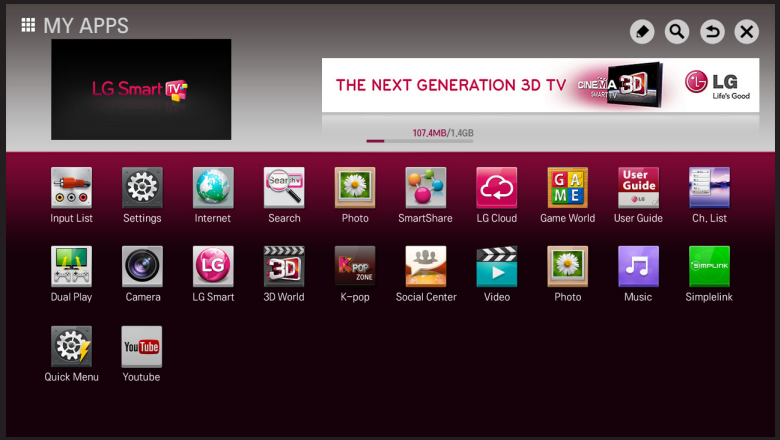

Für die Nutzung der Smart-Funktionen wird ein kabelloses oder kabelgebundenes Netzwerk benötigt.

Wenn Sie mit dem Netzwerk verbunden sind, können Sie Premium-Inhalte, LG Smart World, DLNA und vieles mehr nutzen.

## ❒ Netzwerkverbindung mit einem Klick

Einfaches Herstellen einer Verbindung mit einem kabelgebundenen oder kabellosen Netzwerk:

SMART ⇨ Einstellungen ➞ NETZWERK ➞ Netzwerkverbindung, um automatisch eine Verbindung zu einem verfügbaren Netzwerk herzustellen. Folgen Sie den Aufforderungen auf dem TV-Gerät.

## ❒ So stellen Sie eine Netzwerkverbindung über die Experteneinstellungen her

SMART ⇨ Einstellungen → NETZWERK → Netzwerkverbindung

Gehen Sie unter besonderen Umständen, beispielsweise in Büros, in denen eine statische IP-Adresse verwendet wird, wie folgt vor.

1 Wählen Sie eine Netzwerkverbindung aus, entweder kabelgebunden oder kabellos.
2 Wenn Sie die Verbindung über Wi-Fi herstellen, nutzen Sie eine der folgenden Netzwerkverbindungsmöglichkeiten.

| | |
|---|---|
| Liste der Zugangspunkte | Stellt eine Verbindung mit dem in der Liste der Zugangspunkte ausgewählten Netzwerk her. |
| SSID-Eingabe | Stellt eine Verbindung mit dem eingegebenen kabellosen Zugangspunkt her. |

| | |
|---|---|
| WPS-PBC | Stellt eine Verbindung her, wenn die Taste eines kabellosen Zugangspunkts gedrückt wird, der PBC unterstützt. |
| WPS-PIN | Stellt eine Verbindung her, wenn die PIN eines kabellosen Zugangspunkts auf der Website des Zugangspunkts eingegeben wird, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. |

# ❒ Verwenden der Funktion „Wi-Fi Direct“

SMART ⇨ Einstellungen → NETZWERK → Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ist eine Funktion, mit der Sie Ihr Fernsehgerät mit einem Wi-Fi Direct-Gerät ohne Internetverbindung verbinden können. Mit SmartShare™ können Sie Dateien anzeigen, die auf einem über Wi-Fi Direct verbundenen Gerät gespeichert sind.

1. Schaltet Wi-Fi Direct auf Ein. (Wenn Sie es nicht verwenden, sollten Sie es auf Aus schalten)
2. Aktivieren Sie die Wi-Fi Direct-Einstellungen an dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3. Es wird eine Liste mit Geräten angezeigt, die mit dem TV verbunden werden können.
4. Wählen Sie ein Gerät aus, das Sie verbinden möchten.
5. Wählen Sie Ja, wenn die Verbindungsanfrage eingeblendet wird.
6. Wenn das zu verbindende Gerät die Anfrage akzeptiert, wird die Verbindung mit Wi-Fi Direct hergestellt.

# ❒ Verwenden der Funktion Miracast™/Intel WiDi

SMART ⇨ Einstellungen → NETZWERK → Miracast™/Intel's WiDi

Auf Ihrem Fernsehgerät können Sie den Bildschirm eines Geräts mit den Technologien Miracast™ und Intel's WiDi anzeigen.

1 Schaltet Miracast™/Intel's WiDi auf Ein. (Wenn Sie es nicht verwenden, sollten Sie es auf Aus schalten)
2 Aktivieren Sie die Miracast™/Intel's WiDi-Einstellungen an dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3 Es wird eine Liste mit Geräten angezeigt, die mit dem TV verbunden werden können.
4 Wählen Sie ein Gerät aus, das Sie verbinden möchten.
5 Wählen Sie Ja, wenn die Verbindungsanfrage eingeblendet wird.
6 Wenn das zu verbindende Gerät die Anfrage akzeptiert, wird die Verbindung mit Miracast™/Intel's WiDi hergestellt.

- Einige Modelle verfügen möglicherweise nur über die Funktion Intel's WiDi.
- Wenn Wi-Fi Direct ausgeschaltet ist und Miracast™/Intel's WiDi eingeschaltet wird, schaltet sich Wi-Fi Direct automatisch auf Ein.
- Wenn Sie die Funktion Miracast™/Intel's WiDi auf Aus schalten, kehrt Wi-Fi Direct zur vorherigen Einstellung zurück.
- Es wird empfohlen, eine Verbindung zu einem Laptop mithilfe Intel's WiDi in direkter Nähe aufzubauen.
- Obwohl eine Verbindung zu Intel's WiDi auch ohne kabellosen Router aufgebaut werden kann, wird zur Sicherstellung einer optimalen Leistung empfohlen, dennoch einen kabellosen Router zu verwenden.
- Sie können Ihr TV-Gerät nicht mit einem Gerät verbinden, das nicht von LG Electronics stammt, selbst wenn dieses Gerät erkannt wird.
- Es wird empfohlen, das Gerät mit einem 5 GHz-Router zu verbinden.
- Die Antwortquote kann je nach Umgebung des Benutzers variieren.
- Weitere Informationen zu dem Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, finden Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch.

# ❒ Netzwerk einstellen – Warnhinweise

- ✎ Verwenden Sie ein Standard Netzwerkkabel (mindestens Cat5 mit RJ45-Stecker, 10Base-T- oder 100Base-TX-LAN-Anschluss).
- ✎ Das Zurücksetzen des Modems kann Probleme mit der Netzwerkverbindung verursachen. Um derartige Probleme zu lösen, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie die Verbindung zum Gerät, stellen Sie sie wieder her, und schalten Sie den Strom wieder ein.
- ✎ LG Electronics ist weder verantwortlich für Probleme bei der Netzwerkverbindung noch für Beeinträchtigungen und Fehler, die im Zusammenhang mit der Netzwerkverbindung auftreten.
- ✎ Je nach Internetdienstanbieter funktioniert die Netzwerkverbindung möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

- ✎ Für die Nutzung eines DSL-Dienstes ist ein DSL-Modem erforderlich; für die Nutzung eines Kabeldienstes ist ein Kabelmodem erforderlich. Möglicherweise kann an Ihrem Netzwerkanschluss nur eine beschränkte Anzahl an Geräten eine Netzwerkverbindung nutzen, und je nach Vertrag mit Ihrem Internet-Dienstanbieter können Sie möglicherweise kein TV-Gerät als Netzwerkgerät anschließen. (Wenn pro Leitung nur ein Gerät zulässig ist und Ihr PC bereits verbunden ist, können keine zusätzlichen Geräte verwendet werden.)
- ✎ Kabellose Netzwerke (WLAN) können durch andere Geräte gestört werden, die mit der Frequenz 2,4 GHz betrieben werden (Funktelefone, Bluetooth-Geräte oder Mikrowellengeräte). Es können auch Störungen durch Geräte mit einer Frequenz von 5 GHz auftreten. Dasselbe gilt für andere Wi-Fi-Geräte.
- ✎ Die Geschwindigkeit des WLAN-Diensts kann aufgrund anderer Funksignale in der Umgebung herabgesetzt werden.
- ✎ Wenn Sie nicht das gesamte lokale Heimnetzwerk abschalten, kann auf einigen Geräten Netzwerkverkehr auftreten.

- ✎ Für eine Verbindung über einen Zugangspunkt ist ein Zugangspunktgerät erforderlich, das kabellose Verbindungen unterstützt. Die WLAN-Funktion muss auf dem Gerät aktiviert sein. Wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit der kabellosen Verbindung über Ihren Zugangspunkt an Ihren Diensteanbieter.
- ✎ Prüfen Sie die SSID und die Sicherheitseinstellungen des Zugangspunkts für die Verbindung über den Zugangspunkt. Informationen zur SSID und zu den Sicherheitseinstellungen des Zugangspunkts finden Sie in der entsprechenden Dokumentation.
- ✎ Ungültige Einstellungen auf Netzwerkgeräten (kabelgebundener/kabelloser Router, Hub) können dazu führen, dass das TV-Gerät langsam reagiert bzw. nicht ordnungsgemäß funktioniert. Installieren Sie die Geräte gemäß dem entsprechenden Handbuch ordnungsgemäß, und richten Sie das Netzwerk entsprechend ein.
- ✎ Das Verfahren zum Herstellen einer Verbindung kann je nach Hersteller des Zugangspunkts unterschiedlich sein.

## ❒ So schließen Sie ein USB–Gerät an

Schließen Sie das USB–Speichergerät (externe Festplatte, USB–Speicherstick) an den USB–Anschluss des Fernsehgeräts an, damit Sie auf dem USB–Speichergerät enthaltene Inhalte auf dem Fernseher genießen können.

Wenn Sie ein USB–Speichergerät entfernen möchten, wählen Sie das Gerät über Schnellmenü → USB–Gerät aus. Trennen Sie es erst dann physisch vom TV–Gerät, wenn die Meldung angezeigt wird, dass das USB–Gerät entfernt wurde. Wenn Sie es nicht dieser Vorgehensweise entsprechend entfernen, kann ein Fehler auf dem TV–Gerät oder dem USB–Speichergerät auftreten.

✎ Sobald ein USB–Gerät zum Entfernen ausgewählt wurde, können keine Daten mehr von dem Gerät gelesen werden. Entfernen Sie das USB–Speichergerät, und schließen Sie es erneut an.

# ❒ USB-Speichergerät verwenden – Warnhinweise

- ✎ Wenn in dem USB-Speichergerät ein automatisches Erkennungsprogramm integriert ist oder das Gerät einen eigenen Treiber verwendet, funktioniert es möglicherweise nicht.
- ✎ Einige USB-Speichergeräte funktionieren möglicherweise gar nicht oder nicht ordnungsgemäß.
- ✎ Bei der Verwendung eines USB-Verlängerungskabels wird das USB-Gerät möglicherweise nicht erkannt, oder es funktioniert nicht ordnungsgemäß.
- ✎ Verwenden Sie nur USB-Speichergeräte, die mit dem FAT32- oder dem NTFS-Dateisystem von Windows formatiert sind.
- ✎ Als externe USB-HDD-Geräte werden Geräte mit einer Nennspannung von weniger als 5 V und einem Nennstrom von weniger als 500 mA empfohlen.
- ✎ Es wird empfohlen, einen USB-Hub oder ein Festplattenlaufwerk mit Stromversorgung zu verwenden. (Falls die Stromversorgung nicht ausreichend hoch ist, wird das USB-Speichergerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß erkannt.)


- ✎ Es wird empfohlen, USB–Memorysticks mit maximal 32 GB und USB–HDD–Geräte mit maximal 2 TB Speicherplatz zu verwenden.
- ✎ Wenn ein USB–HDD–Gerät mit Stromsparfunktion nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie es aus und wieder ein. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des USB–HDD–Geräts.
- ✎ Daten auf einem USB–Speichergerät können beschädigt werden. Daher sollten Sie wichtige Dateien auf anderen Geräten sichern. Für die Datenpflege ist der Benutzer verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste.

# ❒ So verwenden Sie SmartShare™

## SMART ⇨ SmartShare™

Stellt Foto-, Musik- und Videodateien auf Ihrem TV-Gerät bereit, indem eine Verbindung zu einem USB-Gerät oder einem Heimnetzwerk hergestellt wird (DLNA).

✎ Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.

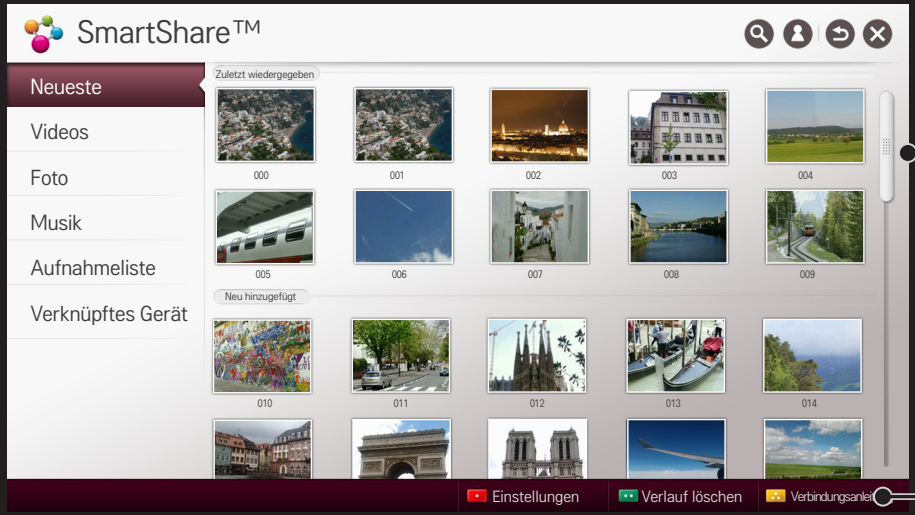



Anzeigen/Löschen der ausgewählten Aufnahme auf dem USB-HDD-Speichergerät.

Zeigt, wie PC, Smartphone/Gerät und USB verbunden werden.

# ❒ Zur Steuerung der Videowiedergabe

Steuert die Wiedergabe und legt die Optionen während der Videowiedergabe fest.

✎ Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.

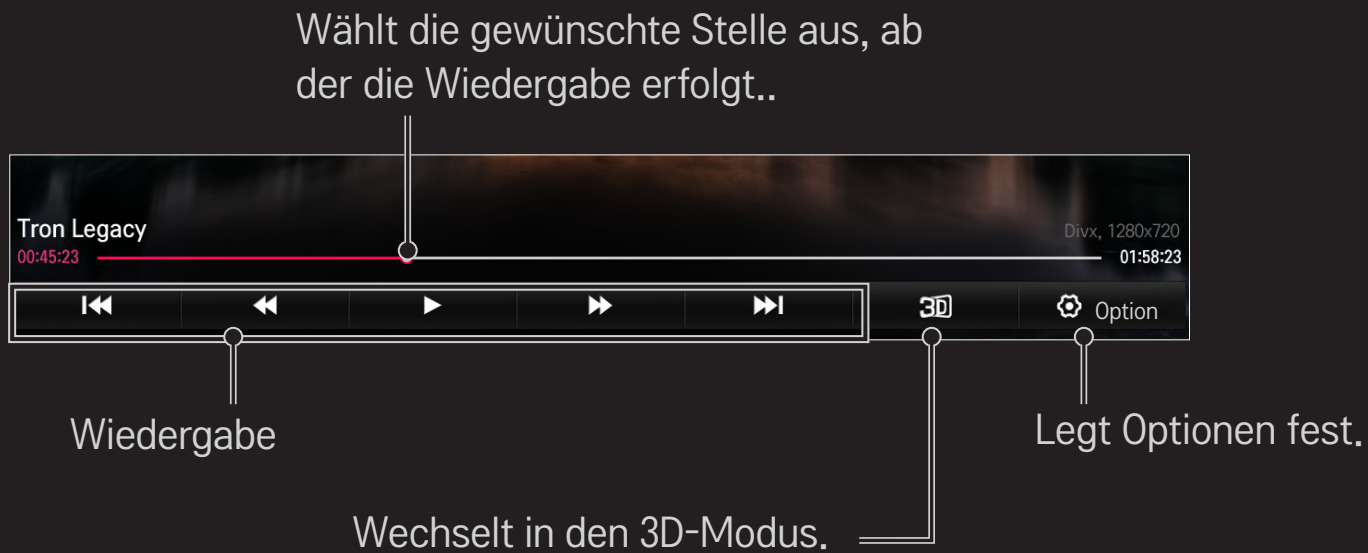

# ❒ So steuern Sie die Fotoansicht

Sie können die Wiedergabe steuern und Optionen festlegen, während Sie Bilder im Vollbildmodus ansehen.

- ✎ Bei 3D-Bildern funktioniert der Dia-Show-Effekt auch dann nicht, wenn die Funktion Dia-Show aktiviert ist.
- ✎ Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.




Zeigt Fotos als Dia-Show an.

Gibt Hintergrundmusik wieder.

Wechselt in den 3D-Modus.

Dreht oder vergrößert das Bild.

Legt den Filter fest. [Abhängig vom Modell]

Legt Optionen fest.

# ❒ So steuern Sie die Wiedergabe von Musik

Sie können die Wiedergabe steuern und Optionen festlegen, während Sie Musik hören.

✎ Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.




Wählt die gewünschte Stelle aus, ab der die Wiedergabe erfolgt.

Legt Optionen fest.

Musik hören mit ausgeschaltetem Monitor.

Wiedergabe

Legt die Funktion „Wiederholung/Zufällig“ fest.

- ✎ Sie können die Wiedergabe auf einer Standard-Fernbedienung mit den Tasten ◀◀, ▶ und ▶▶ steuern.
- ✎ Wenn Sie das USB-Gerät verwenden, werden keine Zeitangaben auf dem Bildschirm angezeigt.

# ❒ So legen Sie SmartShare™-Funktionen fest

## SMART ⇨ SmartShare™ → Einstellungen

Hier können Sie Einstellungen ändern, die die Wiedergabe von Inhalten über SmartShare™ betreffen.

### □ Erweiterte Einstellungen

| | |
|---|---|
| Mein TV-Name | Ändert den Namen, der angezeigt wird, wenn von anderen Geräten aus auf dem TV-Gerät gesucht wird. |
| Netzwerkstatus | Zur Überprüfung der Netzwerkverbindung. |
| Wi-Fi Direct | Ermöglicht die Verwendung von Funktionen zur kabellosen Verbindung, wie Wi-Fi Direct und WiDi. |
| Automatische Wiedergabe bei Empfang | Lässt von anderen Geräten übertragene Inhalte zu oder lehnt diese ab. |

| | |
|---|---|
| DivX(R) VOD | Registriert DivX bzw. gibt DivX frei.<br>Prüft den DivX-Registrierungscode für die Wiedergabe von DivX-geschützten Videos. Führen Sie die Registrierung unter http://vod.divx.com durch.<br>Verwendet den Registrierungscode für das Mieten und den Kauf von Filmen auf der Website www.divx.com/vod.<br>✎ Gemietete und gekaufte DivX-Dateien können nicht wiedergegeben werden, wenn der DivX-Registrierungscode eines anderen Geräts verwendet wird. Verwenden Sie stets den DivX-Registrierungscode des jeweiligen Geräts.<br>✎ Umgewandelte Dateien, die dem DivX-Codec-Standard nicht entsprechen, werden möglicherweise nicht wiedergegeben oder können fehlerhafte Bilder und einen fehlerhaften Klang erzeugen. |

## Verlauf löschen

Um den Inhalt des Verlaufs zu löschen, drücken Sie die Taste Verlauf löschen unten. Nutzen Sie die Inhalte unter dem Menü Neueste.

## ❒ Von SmartShare™ unterstützte Dateien

Maximale Datenübertragungsrate:

- Full HD
  1920 X 1080: 20 MBit/s (Megabit pro Sekunde)
- ULTRA HD [Abhängig vom Modell] ULTRA HD-Video
  3840 X 2160 (H.264 L5.1) : 50 Mbps
  3840 X 2160 (H.265 L5.0) : 25 Mbps

Unterstützte externe Untertitelformate:

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Unterstützte integrierte Untertitelformate:

- Full HD-Video
  1920 X 1080: XSUB (unterstützt von DivX6 generierte integrierte Untertitel)
- [Unterstützt nur das Modell ULTRA HD] ULTRA HD-Video: Unterstützt keine internen Untertitel.

# ❒ Unterstützte Videocodecs

Maximum:

- Full HD : 1920 x 1080 @30p
- ULTRA HD [Abhängig vom Modell] : 3840 x 2160 @30p

| Erweiterung | Codec | |
|---|---|---|
| .asf<br>.wmv | Video | VC-1 Advanced Profile, VC-1 Simple Profile und VC-1 Main Profile |
| | Audio | WMA Standard, WMA 9 Professional |
| .divx<br>.avi | Video | DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2 |
| | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS |

| Erweiterung | Codec | |
|---|---|---|
| .mp4<br>.m4v<br>.mov | Video | H.264/AVC, MPEG-4 Part 2 |
| | Audio | AAC , MPEG-1 Layer III (MP3) |
| .3gp<br>.3g2 | Video | H.264/AVC, MPEG-4 Part 2 |
| | Audio | AAC, AMR-NB, AMR-WB |
| .mkv | Video | H.264/AVC |
| | Audio | HE-AAC, Dolby Digital |
| .ts<br>.trp<br>.tp<br>.mts<br>.m2ts | Video | H.264/AVC, MPEG-2, VC-1 |
| | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)<br>Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC |

| Erweiterung | Codec | |
|---|---|---|
| .vob | Video | MPEG-1, MPEG-2 |
| | Audio | Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM |
| .mpg<br>.mpeg | Video | MPEG-1, MPEG-2 |
| | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC |

## □ Verwendbare Musikdateien

| Dateityp | Element | Info |
|---|---|---|
| mp3 | Bitrate | 32 kbit/s - 320 kbit/s |
| | Abtastfrequenz | 16 kHz - 48 kHz |
| | Unterstützung für | MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3 |

## □ Verwendbare Fotodateien

| Dateityp | Element | Profil |
|---|---|---|
| 2D<br>(jpeg, jpg, jpe) | JPEG | Minimum: 64 x 64<br>Maximum:<br>Normaler Type: 15360 (W) x 8640 (H)<br>Progressiver Type: 1920 (W) x 1440 (H) |
| 3D(jps) | JPS | Minimum: 64 x 64<br>Maximum: Normaler Type: 15360 (W) x 8640 (H) |
| 3D(mpo) | MPO | 4:3-Format 3648 x 2736<br>2592 x 1944<br>2048 x 1536<br>3:2-Format 3648 x 2432 |

# ❒ Videowiedergabe – Warnhinweise

- ✎ Einige von Benutzern erstellte Untertitel funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- ✎ Die Video- und Untertiteldateien müssen im selben Ordner gespeichert werden. Die Namen der Video- und der Untertiteldateien müssen gleich sein, damit die Untertitel korrekt wiedergegeben werden können.
- ✎ Untertitel auf einem NAS(Network Attached Storage)-Gerät werden abhängig von Hersteller und Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- ✎ Streams, die GMC (Global Motion Compensation) oder Qpel (Quarterpel Motion Estimation) enthalten, werden nicht unterstützt.

✎ Full HD-Video: 1920 X 1080

- Es werden nur bis zu H.264/AVC Profile Level 4.1 codierte Videos unterstützt.

✎ [Unterstützt nur das Modell ULTRA HD] ULTRA HD-Video: 3840 X 2160

- Unterstützt nur die Wiedergabe über USB.
- LG ULTRA HD TV sind mit den meissten HEVC codierten Inhalten kompatibel. Aufgrund der Vielzahl der Codec Varianten können möglicherweise einige Inhalte nicht abgespielt werden.
- Sollten neuere Codec Versionen vorliegen, können diese per Software Update installiert werden.

| Erweiterung | Codec | |
|---|---|---|
| .mkv / .mp4 / .ts | Video | H.264/AVC |
| | Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC |
| .ts | Video | H.265(HEVC) |
| | Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC |

- Bei einigen ULTRA HD TV Modellen wird ein Ultra HD Upgrade Kit benötigt.
- Die Dateigröße wird durch die Codierungsumgebung begrenzt.
- Die oben genannte Version Windows Media Audio V2 funktioniert.
- AAC-Hauptprofil wird nicht unterstützt.
- Videodateien, die mit bestimmten Encodern erstellt wurden, können möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
- Videodateien in anderen als den hier angegebenen Formaten können möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
- Die Wiedergabe von Videodateien, die auf einem USB-Gerät gespeichert sind, das High-Speed nicht unterstützt, funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Das Fernsehgerät unterstützt kein DTS-Audio bei der Wiedergabe von Videos über USB/HDMI.

# ❒ Was ist LG Cloud?

## SMART ⌂ ⇨ LG Cloud

LG Cloud ist ein Dienst, der es Ihnen ermöglicht, Inhalte wie Videos, Musik und Fotos auf Ihrem LG Smart TV, Smartphone und auf der LG-Webseite zu nutzen, jederzeit und überall.

- ✎ Melden Sie sich bei LG Cloud an, um diese Dienste zu nutzen.
- ✎ Sie können sich vom LG Smart TV, Smartphone oder der LG-Webseite aus anmelden.
- ✎ Der Dienst oder die Mitgliedschaft können nur auf der Webseite von LG Cloud gekündigt bzw. beendet werden (http://www.lgecloud.com).


# ❒ So verwenden Sie LG Cloud

## □ Layout Hauptbildschirm

Dieser Hauptbildschirm erscheint direkt nach dem Anmelden.



# □ Videowiedergabe

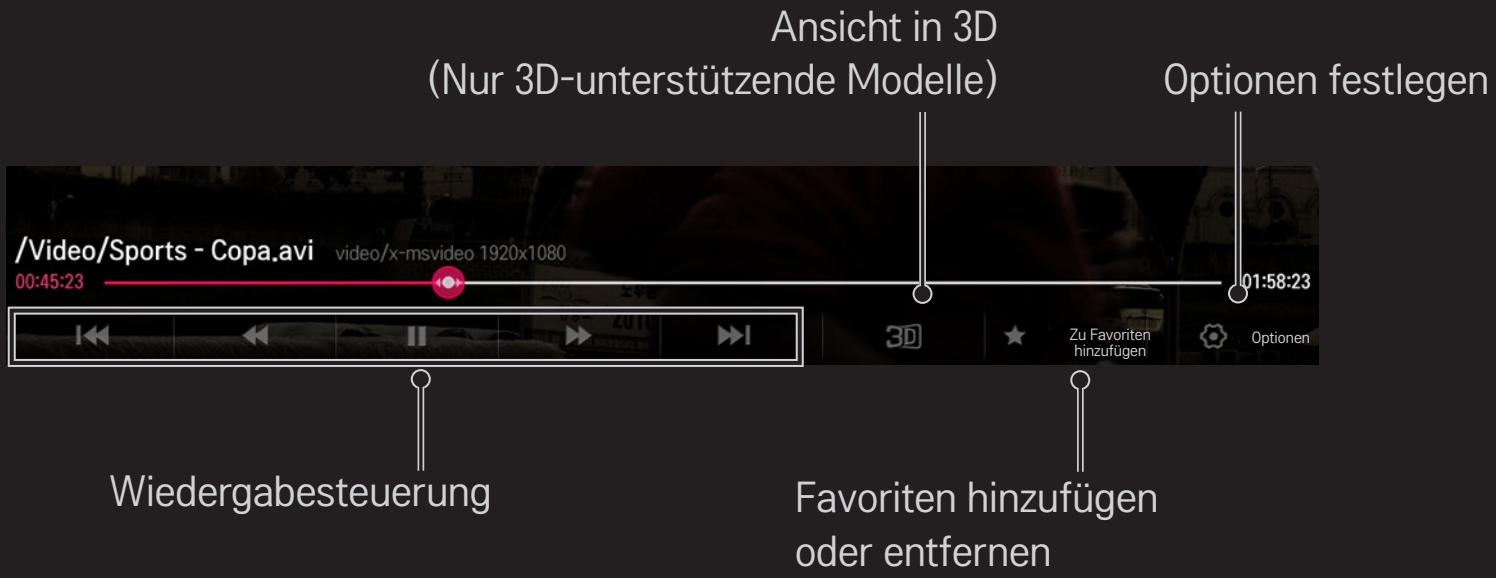

## □ LG Cloud Hinweis/Mein Account

| | |
|---|---|
| Notiz | Zeigt Hinweise zum Dienst LG Cloud an. |
| Mein Account | Zeigt Mitgliedsinformationen und Informationen zur Kontoverwendung an. |

DLNA steht für Digital Living Network Alliance, deren Richtlinien es Ihnen ermöglichen, Video-, Musik- und Fotodateien, die auf einem PC oder einem Server gespeichert sind, über ein Heimnetzwerk auf Ihrem TV-Gerät zu genießen.

## ❒ So verbinden Sie ein DLNA-authentisiertes Smartphone

Das TV-Gerät und das Smartphone müssen sich im selben Netzwerk befinden.

1. Stellen Sie sicher, dass auf dem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist.
2. Installieren Sie die Anwendung zur Freigabe von Inhalten auf dem Smartphone bzw. führen Sie diese aus.
3. Führen Sie die Anwendung Inhalte meines Mobiltelefons freigeben aus.
4. Wählen Sie die Art von Inhalt (Video, Musik, Foto) aus, die Sie wiedergeben möchten.
5. Wählen Sie die Video-, Musik- oder Fotodatei aus, die auf dem TV-Gerät wiedergegeben werden soll.
6. Wählen Sie Zur Wiedergabeliste hinzufügen aus.

7 Wählen Sie den Namen des TV-Modells auf dem Gerät aus, von dem Sie Inhalte wiedergeben möchten.
(Der Name des TV-Modells befindet sich auf dem Typenschild des Geräts.)
8 Mit ▶ (Wiedergeben) wird die ausgewählte Datei auf dem TV-Gerät wiedergegeben.

## ❒ So verbinden Sie den DLNA-DMR (Digital Media Renderer)

Mit dem Windows 7- oder Windows 8-PC-Betriebssystem oder einem DLNA-zertifizierten Gerät (z. B. einem Mobiltelefon) können auf dem Fernsehgerät Musik/Videos/Fotos abgespielt bzw. angezeigt werden, ohne dass ein eigenes Programm dafür installiert werden muss.

1. Konfigurieren Sie das TV-Gerät und den PC für dasselbe Netzwerk. Konfigurieren Sie den PC mit Windows 7- oder Windows 8 für das Netzwerk.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Musik-, Video- oder Fotodatei, die Sie wiedergeben möchten, und verwenden Sie die Funktion Remotewiedergabe von Windows 7- oder Windows 8. Wenn Sie Inhalte von Geräten wie einem Mobiltelefon wiedergeben möchten, lesen Sie das Benutzerhandbuch des Geräts.
3. Inhalte werden nur auf einem Gerät wiedergegeben, auch wenn mehr als ein TV-Gerät oder anderes Gerät verbunden ist. Die Wiedergabegeschwindigkeit kann je nach Netzwerkgeschwindigkeit unterschiedlich sein.

## ❒ So verbinden Sie einen DLNA-DMP (Digital Media-Player)

Wenn auf einem PC Anwendung SmartShare PC installiert ist, können Musik-, Video- und Fotodateien auf dem TV-Gerät wiedergegeben werden, indem sie über das Heimnetzwerk mit der Anwendung verknüpft werden.

1. Konfigurieren Sie das TV-Gerät und den PC für dasselbe Netzwerk. Damit DLNA funktioniert, sollten das TV-Gerät und jedes der anderen Geräte über einen einzigen Zugriffspunkt verbunden sein.
2. Installieren Sie Anwendung SmartShare PC von der Website auf dem PC. Schließen Sie vor der Installation alle derzeit ausgeführten Programme, einschließlich der Firewall und Antivirenprogrammen.
3. Der Server sollte laufen, damit Sie die freigegebene Datei auf Ihrem TV-Gerät anschauen können.

✎ Website-Informationen erhalten Sie unter SMART ⇨ Einstellungen → SUPPORT → Produkt-/Dienstinfo.

✎ Informationen zur Verwendung der PC-Anwendung SmartShare finden Sie in der Software-Hilfe.

## □ DLNA-Fehlfunktion

- ✎ Wenn die DLNA-Funktion nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen.
- ✎ Um 1080p-Videos über DLNA wiederzugeben, ist ein 5-GHz-Zugriffspunkt erforderlich. Ein 2,4-GHz-Zugriffspunkt kann zu häufigem Puffern oder anderen Problemen führen.
- ✎ DLNA funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß im kabellosen Netzwerk. Es wird empfohlen, eine Verbindung zum kabelgebundenen Netzwerk herzustellen.
- ✎ Wenn Sie Videos im DLNA-Modus wiedergeben, werden Audio und interne Untertitel nicht unterstützt.
- ✎ Wenn mehrere TV-Geräte mit einem einzelnen Server im DLNA-Modus verbunden sind, werden die Inhalte je nach Serverleistung möglicherweise nicht wiedergegeben.
- ✎ Je nach DLNA-Gerät werden Untertitel möglicherweise nicht unterstützt.
- ✎ Je nach Netzwerkumgebung ist es möglich, dass die DLNA-Funktion nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird.

- ✎ Die DLNA-Funktion kann mit einigen Zugangspunkten nicht verwendet werden, die Mehrpunktverbindungen nicht unterstützen. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Zugangspunkts oder, indem Sie sich an den Hersteller wenden.
- ✎ Je nach DLNA-Serverumgebung werden möglicherweise unterschiedliche Dateitypen unterstützt. Dies gilt auch für Dateitypen, die vom TV-Gerät unterstützt werden.
- ✎ Zu viele Unterordner oder Dateien in einem Ordner können zu einer Fehlfunktion führen.
- ✎ Möglicherweise werden die Informationen über die Datei vom DLNA-Server nicht korrekt angezeigt.
- ✎ Für die Anzeige von Videountertiteln auf einem DLNA-Server wird die Verwendung von Anwendung SmartShare PC empfohlen.
- ✎ Wenn Untertiteldateien später hinzugefügt werden, deaktivieren Sie den freigegebenen Ordner und definieren Sie ihn erneut.
- ✎ DRM-Dateien, die sich auf einem Anwendung SmartShare PC-Server befinden, können nicht wiedergegeben werden.
- ✎ ULTRA HD-Videodateien (3840 x 2160) funktionieren nicht.

# ❒ So verwenden Sie den Premium-Dienst

## SMART ⇨ Premium

Mit diesem Dienst erhalten Sie jederzeit und völlig problemlos Zugriff auf eine breite Vielfalt an Inhalten, wie beispielsweise Videos, Nachrichten und UCC, solange Sie mit dem Netzwerk verbunden sind.

Mit Premium-Inhalten haben Sie Zugriff auf länderspezifische Dienste, bei denen regionale kulturelle Eigenheiten aber auch globale Inhalte berücksichtigt werden.




Premium-Inhalte
Wählen Sie die Inhalte aus, die Sie nutzen möchten.

Anmelden

Suchen

Zu My Apps hinzuf.

Legt Optionen fest.

## ❒ So nutzen Sie kostenpflichtige Inhalte

Für manche Premium–Inhalte wird eine Gebühr erhoben. Gebührenpflichtige Dienste werden entweder über das eigene Abrechnungssystem von LG Electronics oder über das des entsprechenden Inhalteanbieters bezahlt.

Bevor Sie das Abrechnungssystem von LG für den Erwerb kostenpflichtiger Inhalte verwenden können, müssen Sie sich als Mitglied anmelden und sich mit Ihren Zahlungsmodalitäten auf dem TV oder auf der Website unter www.lgappstv.com registrieren.

Sie können sich über den Anmeldebildschirm auf Ihrem TV oder auf unserer Website als Mitglied anmelden. Danach können Sie sich auf dem TV und auf der Website mit nur einer ID anmelden.

1 Klicken Sie auf der Startseite oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche Anmelden, um sich anzumelden.
2 Wählen Sie den gewünschten Premium–Dienst aus. (Für einige Premiumdienste ist eine separate Registrierung nach der Registrierung für den Premiumdienst erforderlich.)
3 Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Kaufen, nachdem Sie den Preis und die Informationen zum Inhalt des Diensts geprüft haben. (Abhängig vom Inhalt gibt es möglicherweise Beschränkungen für den verfügbaren Zeitraum und die verfügbare Anzahl an Registrierungen.)
4 Wenn der Kauf abgeschlossen ist, können Sie die erworbenen Inhalte anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Kaufen klicken.
5 Wählen Sie im oberen Menü des Startbildschirms Ihre ID aus, und prüfen Sie das Protokoll der Erwerbungen über Meine Seite → Zahlungsabfrage. Sie finden das Protokoll auf der Website www.lgappstv.com auch über die Optionen Meine Seite → Kaufprotokoll.

## ❒ So setzen Sie Premium zurück

SMART ⇨ Premium ➞ Option ➞ Initialisierung von Premium

Setzt die Premium–Liste, die Premium–Informationen, die Ländereinstellung und die Anmeldeinformationen zurück. Mit dem Zurücksetzen werden Fehler behoben, die während einer Premium–Aktualisierung auftreten können.

- Dienstanbieter können ihre angebotenen Inhalte ohne vorherige Ankündigung zur Verbesserung der Qualität ihrer Dienste ändern oder löschen. Besuchen Sie die Website des entsprechenden Inhaltsanbieters, wenn Sie Fragen haben, Informationen zur Fehlerbehebung benötigen oder die neuesten Informationen zu den Inhalten erhalten möchten. LG Electronics übernimmt keine rechtliche Haftung für Inhaltsdienste und zugehörige Informationen, auch wenn ein Dienst vom Dienstanbieter nicht mehr bereitgestellt wird.
- Die Qualität des Premium–Diensts ist abhängig von Ihrer Internetverbindung. Wenden Sie sich bei Fragen zur Geschwindigkeit der Internetverbindung oder zu anderen Problemen des Internetdiensts an Ihren Internetdienstanbieter.
- Es wird empfohlen, einen Internetdienst zu buchen, der eine Geschwindigkeit von 4 Mbit/s (1,5 Mbit/s oder schneller) bereitstellt. Wenn Sie Probleme mit der Geschwindigkeit der Internetverbindung feststellen, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.
- Einige Inhaltsanbieter stellen möglicherweise Inhalte zur Verfügung, die für Minderjährige nicht geeignet sind. Daher ist eine besondere Umsicht der Eltern erforderlich.

# ❒ So verwenden Sie LG Smart World

[Diese Funktion ist in einigen Ländern möglicherweise nicht verfügbar.]

## SMART ⇨ LG Smart World

LG Smart World ist ein Dienst für TV-Anwendungen, der über den Smart TV-Dienst zur Verfügung gestellt wird. Sie können zahlreiche kostenlose und kostenpflichtige Anwendungen herunterladen und genießen, u. a. aus den Bereichen Bildung, Unterhaltung, Lifestyle und Nachrichten.




Melden Sie sich an.
Nach der Anmeldung wird die ID angezeigt.
Wenn Sie die ID auswählen, können Sie die Optionen Meine Seite und Abmelden auswählen.

Wählen Sie die zu installierende Anwendung aus.

## ❒ So melden Sie sich bei LG Smart World an

SMART ⌂ ⇨ Anmelden

Sie müssen sich anmelden, um Anwendungen herunterladen und ausführen zu können.

1 Wählen Sie Anmelden aus, und stimmen Sie den rechtlichen Hinweisen zu.
2 Geben Sie Ihre ID und Ihr Passwort ein.
3 Geben Sie das Passwort im Feld Passwort bestätigen noch einmal ein.
4 Wählen Sie OK aus, um die Anmeldung abzuschließen.

✎ Sie können sich auf Ihrem TV oder auf der Website als Mitglied anmelden.

✎ Nach der Anmeldung als Mitglied melden Sie sich bei Ihrem TV mit der gleichen Benutzerkennung an.

✎ Sie können sich mit einer einzigen ID bei bis zu fünf TV-Geräten anmelden.

# ❒ So installieren Sie eine Anwendung auf dem TV-Gerät

SMART ⌂ ⇨ LG Smart World

1 Klicken Sie im oberen Bereich des Homescreens auf die Taste Anmelden, um sich anzumelden.
2 Öffnen Sie die LG Smart World-Karte.
3 Wählen Sie eine gewünschte App aus der Liste aus.
4 Überprüfen Sie die Details der App, und wählen Sie dann Installieren oder Kaufen.
5 Vergewissern Sie sich, dass Sie über die nötigen Funktionen oder das TV-Zubehör verfügen, um die App zu installieren, und gehen Sie dann auf OK.
6 Bei kostenpflichtigen Apps sind eine Zahlung und eine Authentifizierung des Erwerbs erforderlich.
7 Gehen Sie nach der abgeschlossen Installation auf Ausführen, um die App sofort zu starten. Wenn Sie die App nicht sofort ausführen möchten, wählen Sie Schließen. Wenn Sie die App später ausführen möchten, wählen Sie My Apps, um die Liste der auf dem TV installierten Apps zu kontrollieren.

- ✎ Sie können Anwendungen über den PC oder das TV-Gerät kaufen. Installieren und ausführen können Sie die Anwendungen jedoch nur auf dem TV-Gerät.
- ✎ Wenn Ihnen nicht genügend Speicherplatz auf dem TV-Gerät zur Verfügung steht, können Sie Anwendungen auf ein USB-Speichergerät herunterladen, das über den Eingang für USB-Geräte am TV-Gerät angeschlossen ist. Die auf einem USB-Gerät gespeicherten Anwendungen können vom Bildschirm My Apps aus ausgeführt, gelöscht und verschoben werden.
- ✎ Ein USB-Speicherstick, welcher Apps beinhaltet, kann nicht für anderweitige Speicherzwecke genutzt werden. (Exklusiv für USB-Apps)

# ❒ So verwalten Sie Ihre Daten


SMART ⌂ ⇨ LG Smart World

1 Melden Sie sich an.
2 Wählen Sie die oben im Bildschirm angezeigte aktuell angemeldete ID aus.
3 Wählen Sie Meine Seite aus.
4 Hier können Sie Ihre Daten mithilfe der Option Mitgliedsdaten, der Liste Meine erworbenen Apps und der Liste Auf dem TV-Gerät installierte Apps verwalten.

| | |
|---|---|
| Meine Informationen | Zeigt grundlegende Informationen über die aktuell angemeldete ID. Sie können Ihre Mitgliedsdaten über den PC auf der Website www.lgappstv.com ändern. |
| Zahlungsabfrage | Zeigt den Zahlungsverlauf für die angemeldete ID an. |
| Erworbene Apps | Zeigt die Liste der erworbenen Anwendungen für die angemeldete ID an.<br>Sie können die erworbenen Anwendungen löschen und erneut installieren. |

# SMART ⇨ Suchen

Sie können Apps und Inhalte suchen, indem Sie die Funktion (Suchen) von LG Smart TV verwenden. Wenn Sie über das Eingabegerät, z. B. die Fernbedienung, Schlüsselwörter eingeben, können Sie Apps von (LG Smart World) finden sowie bestimmte Inhalte des (Premium)–Dienstes. Es stehen auch Links zur Websuche zur Verfügung. Wenn Sie (SmartShare™) verwenden, können Sie auch Inhalte von (SmartShare™) suchen. Die (Such)kategorien und Inhaltstypen sind je nach Land unterschiedlich und werden auf dem neuesten Stand gehalten.

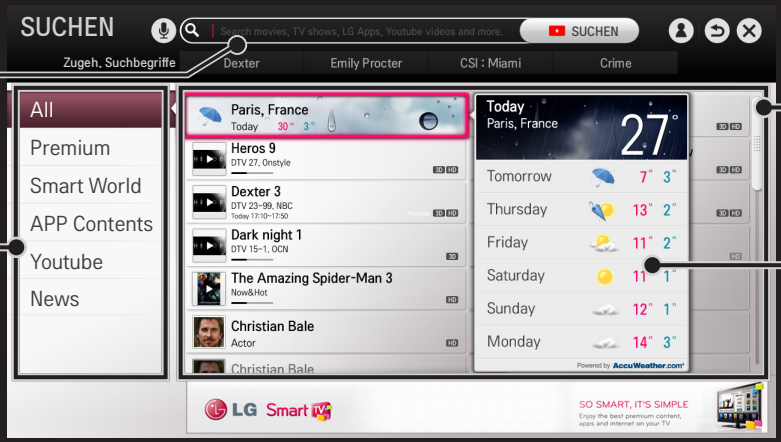


Geben Sie hier Suchbegriffe ein.

Kategorie der Suchergebnisse

Suchergebnisse

Ausführliche Informationen zum aktuellen Suchbegriff

# ❒ Spracherkennungs-Funktion verwenden

## □ Dieses Merkmal mit der Suchfunktion verwenden.

1 Gehen Sie auf SMART ⇨ Suche. Wählen Sie das Spracherkennungs-Symbol (🎙) auf der linken Seite des Textfelds aus.
2 Wenn das Fenster „Spracherkennung“ erscheint, sprechen Sie langsam und deutlich.
3 Wenn die Spracherkennung abgeschlossen ist, wird das Fenster „Ähnliche Begriffe“ angezeigt. Wenn das Popup-Fenster nicht die gewünschten Ergebnisse anzeigt, drücken Sie Wiederh., und versuchen Sie es erneut. Wählen Sie das ähnlichste Ergebnis aus, das dann im Textfeld angezeigt wird. Drücken Sie die Taste „Suchen“, um das gewünschte Ergebnis zu finden.

## □ Diese Funktion im Internet verwenden

1. Gehen Sie auf SMART ⇨ Internet. Zeigen Sie mit dem Zeiger der Magic-Fernbedienung auf das Textfeld einer Portalseite, um die virtuelle Tastatur zu öffnen.
2. Wählen Sie das Spracherkennungs-Symbol (🎤) auf der linken Seite des Textfelds auf der virtuellen Tastatur aus.
3. Wenn das Fenster „Spracherkennung“ erscheint, sprechen Sie langsam und deutlich.
4. Wenn die Spracherkennung abgeschlossen ist, wird das Fenster „Ähnliche Begriffe“ angezeigt. Wenn das Popup-Fenster nicht die gewünschten Ergebnisse anzeigt, drücken Sie Wiederh., und versuchen Sie es erneut. Wählen Sie das ähnlichste Ergebnis aus, das dann im Textfeld angezeigt wird. Drücken Sie auf der Website die Taste „Suchen“, um das gewünschte Ergebnis zu finden.

- Sie können die Sprachsuche verwenden, wenn Sie die Taste Spracherkennung(🎤) auf der Magic-Fernbedienung drücken, selbst wenn auf dem Bildschirm die Qwertz-Tastatur angezeigt wird.
- Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung, bevor Sie die Spracherkennungs-Funktion verwenden.
- Sie sollten die Fernbedienung nicht weiter als 10 cm von Ihrem Gesicht entfernt halten.
- Wenn Sie zu schnell oder zu langsam sprechen, kann die Spracherkennung fehlschlagen.
- Die Erkennungsrate kann je nach den Merkmalen des Anwenders (Stimme, Aussprache, Betonung, Sprechgeschwindigkeit) und der Umgebung (Geräusche und Lautstärke des Fernsehers) variieren.
- Um die Sprache für die Spracherkennung zu ändern, gehen Sie auf SMART ⇨ Einstellungen → OPTION → Sprache(Language) → Sprache für die Sprachsuche.
- Sie können den Avatar unter SMART ⇨ Einstellungen → OPTION → Avatar anzeigen auf Ein/Aus stellen.

(Diese Funktion ist für einige Modelle möglicherweise nicht verfügbar.)

Mit freundlicher Unterstützung von DRAGON NaturallySpeaking

# SMART ⇨ Internet

Die URL wird manuell auf dem TV-Gerät eingegeben, oder es werden Websites besucht, die der Favoritenliste hinzugefügt wurden.

Hier wird die Webadresse eingegeben.

Fügen Sie die aktuelle Seite zu den Favoriten hinzu.

Wird ausgewählt, wenn Sie mehrere Webbrowser öffnen.



- Internet unterstützt Flash bis zur Version 11, jedoch keine plattformabhängigen Technologien wie ActiveX.
- Internet funktioniert nur mit einem vorinstallierten Plug-In.
- Internet ermöglicht nur die Wiedergabe folgender Mediendateien:
  JPEG, PNG, GIF
- Internet wird beendet, wenn nicht genügend Arbeitsspeicher zur Verfügung steht.
- Für das Internet werden die auf dem Fernsehgerät installierten Schriftarten verwendet, die möglicherweise je nach wiedergegebenem Inhalt nicht ordnungsgemäß angezeigt werden.
- Internet unterstützt nicht das Herunterladen von Dateien und Schriftarten.
- Internet wurde für das TV-Gerät entwickelt. Daher kann die Option über andere Funktionen verfügen als Browser, die für PCs entwickelt wurden.
- Internet ist ein TV-Browser und wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt, wenn Inhaltsdateien wiedergegeben werden.

## ❒ Starten eines Videoanrufs (Skype)

Mit der Smart TV-Kamera können Sie mit einem verbundenen Skype-Kontakt per Videoanruf telefonieren.

1. Schließen Sie den TV an ein Netzwerk an.
2. Bereiten Sie die Smart TV-Kamera zur Verwendung vor. Wenn Ihr Smart TV nicht mit einer Kamera ausgestattet ist, installieren Sie eine Kamera von LG für Videogespräche (Wird separat verkauft). (Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch oder im Benutzerhandbuch der Kamera.)
3. Gehen Sie auf SMART ⇨ Premium → Skype.
4. Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Skype-Konto an.
   Wenn Sie kein Skype-Konto haben, erstellen Sie eines. Informationen dazu finden Sie auf der nächsten Seite.

# ❒ Erstellen eines Skype-Kontos


Für Videoanrufe über Skype benötigen Sie ein Skype-Konto.

1. Gehen Sie auf SMART ⇨ Premium → Skype, und wählen Sie unten Konto erstellen.
2. Lesen Sie die Bedingungen und markieren Sie Ich stimme zu.
3. Geben Sie Ihren vollständigen Name, den Skype-Name: und Ihr Kennwort: ein. Geben Sie das Kennwort: zur Bestätigung erneut in das Feld Kennwort wiederholen: ein, und wählen Sie Weiter.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, legen Sie das Land fest, und wählen Sie „Bestätigen“.

✎ Wenn der von Ihnen eingegebene Skype-Name: bereits vergeben ist, müssen Sie einen anderen Namen eingeben.

# ❒ Verwenden von Skype

Nach der Anmeldung bei Skype können Sie den Anrufdienst von Skype nutzen.

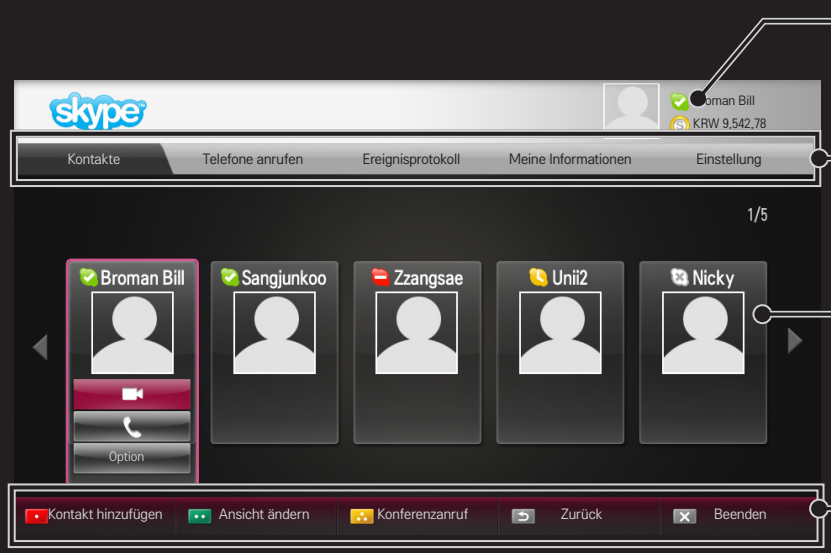


Informationen über das angemeldete Konto

Registerkarte „Anruf/Einstellungen“

Skype-Bildschirm

Bedientasten
In jeder Anzeige werden die Funktionen angezeigt, die in ihr bedient werden können.

## □ Registerkarte „Anruf/Einstellungen“

| | |
|---|---|
| Kontakte | Wenn Sie einen Skype-Kontakt wählen, können Sie sich zwischen (Videoanruf) und (Anruf) entscheiden.<br>Sie können neue Kontakte hinzufügen oder löschen.<br>✎ Bei mehr als 500 Kontakten kann die Leistung und Stabilität der Liste beeinträchtigt werden. |
| Telefone anrufen | Sie können anrufen, indem Sie Rufnummern drücken.<br>✎ Zur Nutzung der Funktion „Telefone anrufen“ müssen Sie bei Skype ein Guthaben kaufen. Weitere Informationen finden Sie auf der Skype-Website (www.skype.com). |
| Ereignisprotokoll | Sie können Alle Anrufe und empfangenen Sprachnachricht/Kontaktanfragen überprüfen. |

| | |
|---|---|
| Meine Informationen | Nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie die Optionen Mein Status, Bild ändern, Mein Profil oder Konto anzeigen einstellen.<br>✎ Die maximale Anzahl von Fotos, die mithilfe der Schnappschussfunktion gespeichert werden kann, ist begrenzt. |
| Einstellung | Nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie die Hinweise, Anrufweiterleitung, Privatsphäre, Videoeinstellungen festlegen oder das Mein Kennwort ändern.<br>✎ Es dauert ein paar Minuten, bis die Änderungen übernommen wurden. |

# ❒ Tätigen eines Anrufs

## □ Tätigen eines Anrufs

Wählen Sie aus den Kontakte einen Kontakt aus, den Sie anrufen möchten, und wählen Sie (Videoanruf).

## □ Tätigen eines Anrufs

Wählen Sie aus den Kontakte einen Kontakt aus, den Sie anrufen möchten, und wählen Sie (Anruf).

✎ Sie können Telefonfunktionen wie das Hinzufügen von Kontakten während eines Telefonats nutzen.

## ❒ Annehmen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, während Sie TV sehen, wird unten rechts im Bildschirm eine Nachricht eingeblendet.

Sie können einen Videoanruf/Anruf annehmen oder Ablehnen.

- Eingabegeräte wie Tastaturen können während der Nutzung von Skype nicht verwendet werden.
- Auf einem Mac mit Skype 2.8 oder früher sind keine Videogespräche möglich.
- Verfügbare Inhalte können vom Inhaltsanbieter geändert werden. Weitere Informationen über den Inhaltsdienst finden Sie auf der Website Ihres Inhaltsanbieters.
- Das Fenster für die Softwareaktualisierung wird automatisch geöffnet, wenn eine Aktualisierung verfügbar ist.



**Keine Notrufe**

Skype ist kein Ersatz für ein normales Telefon und kann nicht für Notrufe verwendet werden.

Gratis-Apps sind direkt nach der Anmeldung verfügbar, Sie sollten jedoch Ihre gewünschte Zahlungsmethode angeben, wenn Sie kostenpflichtige Apps in Anspruch nehmen möchten.

Die Anmeldung und die Eingabe Ihrer Zahlungsmethoden können Sie über den TV oder auf unserer Website (www.lgappstv.com) vornehmen.

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Bei jedem Zugriff auf das Menü wird die Meldung Initialisierung angezeigt. | • Die Meldung Initialisierung wird beim Neustart des Mikroprozessors und der Hardware, bei der Einrichtung der Netzwerkkommunikation und beim Herstellen der Kommunikation mit SDP (Geräteauthentifizierung und Herunterladen grundlegender Informationen) angezeigt. Dieser Vorgang dauert etwa 20 Sekunden und ist normal. |
| Auf der Premium-Karte werden keine Inhalte angezeigt. | • Es werden möglicherweise keine Inhalte angezeigt, wenn Sie die Ländereinstellung für Smart TV ändern. Ändern Sie das Land unter SMART ⇨ Einstellungen → OPTION → Ländereinstellung für Dienst. |

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Bei der Verwendung von Internetfunktionen enthalten einige Webseiten leere Stellen. | • Die TV–Funktion Internet unterstützt Flash bis zur Version 11 und gibt nur Dateien mit folgenden Formaten wieder:<br>JPEG, PNG, GIF |
| Internet wird beim Besuch einer Website automatisch beendet. | • Die Funktion Internet muss möglicherweise beendet werden, wenn nicht genügend Arbeitsspeicher für die Menge an Informationen auf einer Webseite zur Verfügung steht. |
| Ich habe mich bereits auf dem TV–Gerät angemeldet. Muss ich mich auf der Website (www.lgappstv.com) erneut anmelden? | • Falls Sie sich über Ihr Fernsehgerät registrieren, ist keine zusätzliche Registrierung auf der LG–Webseite (www.lgappstv.com) mehr notwendig. Nachdem Sie sich über Ihr Fernsehgerät registriert haben, können Sie sich auf der LG–Website anmelden, indem Sie die gleiche ID, das gleiche Passwort und einige zusätzliche Informationen zum Abschluss des E–Mail–Verifizierungsvorgangs eingeben. |

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Kann jedes Familienmitglied eine andere ID auf einem einzigen TV–Gerät verwenden? | • Sie können mehrere IDs auf einem TV–Gerät registrieren und verwenden.<br>• Sie können die auf dem TV–Gerät registrierten IDs unter SMART ⇨ Anmelden → ID–Liste anzeigen.<br>• Sie können die Liste der Anwendungen prüfen, die mit den einzelnen IDs gekauft wurden. Sie können alle unter den einzelnen IDs installierten Anwendungen unter SMART ⇨ Anmelden → Meine Seite sehen. |
| Was soll ich unternehmen, wenn ich meine ID vergessen habe? | • Wenn Sie sich über einen PC angemeldet haben, verwenden Sie die Funktion ID vergessen? auf der Website (www.lgappstv.com).<br>• Wenn Sie sich auf dem TV–Gerät angemeldet haben, können Sie die IDs unter SMART ⇨ Anmelden → ID suchen anzeigen. |

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Ich habe eine Anwendung auf der Website (www.lgappstv.com) gekauft. Wie kann ich sie auf dem TV-Gerät verwenden? | • Wenn Sie eine gekaufte Anwendung auf dem TV-Gerät auswählen möchten, melden Sie sich an, und zeigen Sie sie unter dem Menü Erworbene Apps an.<br>Wählen Sie die ID oben auf der Startseite aus, und wählen Sie dann unter Meine Seite → Erworbene Apps die Anwendung aus. |
| Kann ich den Verlauf meiner erworbenen Anwendungen anzeigen? | • Wählen Sie die ID oben auf der Startseite aus, und wählen Sie dann unter Meine Seite → Erworbene Apps die Anwendung aus.<br>• Melden Sie sich bei der Website (www.lgappstv.com) an, und wählen Sie Meine Seite → Kaufverlauf aus. |

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Ich habe eine bezahlte Anwendung gelöscht – muss ich diese noch einmal kaufen, um sie herunterladen zu können? | • Wenn eine erworbene App versehentlich gelöscht wurde, können Sie sie erneut herunterladen und neu installieren, ohne sie noch einmal kaufen zu müssen, solange sie bereitgestellt wird. Wählen Sie oben im Homescreen die ID aus, und laden Sie die Apps erneut herunter in Meine Seite → Erworbene Apps. (Abhängig von der Softwareversion werden bereits erworbene Apps möglicherweise nicht wieder heruntergeladen oder nicht funktionieren.) |
| Kann ich Apps von LG Smart TV / LG Smart World sowohl auf dem Fernseher als auch auf dem PC verwenden? | • Überprüfen Sie, ob das TV-Modell LG Smart World unterstützt.<br>• Apps von LG Smart TV / LG Smart World können nur auf LG Smart TV ausgeführt werden.<br>• Sie können Anwendungen auch auf der Website (www.lgappstv.com) kaufen, diese jedoch nicht auf einem PC oder einem Mac-Computer nutzen. Achten Sie also beim Kauf darauf. |

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Wie kann ich feststellen, welche ID aktuell auf dem TV–Gerät angemeldet ist? | • Wählen Sie die ID oben auf der Startseite aus, und prüfen Sie die derzeit angemeldete ID unter Meine Seite ➞ Meine Informationen. |
| Ich habe eine Anwendung auf meinem TV–Gerät installiert. Wo kann ich die installierte Anwendung sehen? | • Wählen Sie SMART ⇨ My Apps aus. Es werden alle bezahlten und kostenlosen Anwendungen angezeigt, die auf dem TV–Gerät installiert sind. |
| Die auf dem Bildschirm angezeigte Größe der Anwendung weicht von der tatsächlichen Größe der auf dem TV–Gerät installierten Anwendung ab. | • Die auf dem Bildschirm angezeigte Größe der Anwendung enthält zusätzlichen für die Installation benötigten Speicherplatz und kann von der tatsächlichen Größe der installierten Anwendung abweichen. |

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Ich habe mein TV–Passwort vergessen. Was soll ich tun? | • Wenn Sie bei der Registrierung über Ihr Fernsehgerät nur eine ID und ein Passwort eingeben, können Sie das Passwort im Verlustfall nicht mehr wiederherstellen. Erstellen Sie eine neue ID, und registrieren Sie sich mit dieser ID.<br>• Wenn Sie bei der Registrierung über Ihr Fernsehgerät oder auf der LG–Website (www.lgappstv.com) neben Ihrer ID und Ihrem Passwort weitere Informationen zur Verfügung stellen, können Sie Ihr Passwort auf der LG–Website wiederherstellen. |

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Muss ich die Zahlungsinformationen speichern, um kostenpflichtige Apps zu erwerben? | • Um kostenpflichtige Apps zu erwerben, sollten Sie eine Kreditkarte über das TV oder der Website (www.lgappstv.com) registrieren oder über Guthaben verfügen. Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihre Kreditkartendaten gespeichert werden, müssen Sie zunächst Ihr Guthaben aufladen. Das Aufladen Ihres Guthabens ist nur auf unserer Website möglich. Sie können keine kostenpflichtigen Apps erwerben, wenn Sie weder Ihre Kreditkartendaten eingegeben haben noch über ausreichend Guthaben verfügen. |
| Kann ich eine bereits gekaufte Anwendung zurückgeben? | • Als Mitglied haben Sie kein Recht zur Rückgabe, wenn Sie es sich nach einem Kauf anders überlegen.<br>• Wenn ein Schaden am Produkt vorliegt bzw. bei der Verwendung des Produkts ein Problem aufgetreten ist, das nicht durch Sie verschuldet wurde, können Sie eine Rückerstattung beantragen. Es muss jedoch ein stichhaltiger Grund dargelegt werden, damit die Rückerstattung genehmigt werden kann. |

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Ich habe mich auf meinem TV angemeldet, kann aber keine kostenpflichtigen Apps erwerben. | • Zum Kauf von kostenpflichtigen Apps müssen Sie eine Kreditkarte auf der Webseite (www.lgappstv.com) registrieren. Sie können Ihr Guthaben auch auf der Website aufladen und damit kostenpflichtige Apps kaufen. Sie können keine kostenpflichtigen Apps kaufen, wenn Ihre Kreditkarte nicht auf der LG-Webseite registriert ist oder Ihr Guthaben für den Kauf nicht ausreicht. |
| Sollte ich für meine ID nur eine E-Mail-Adresse verwenden? | • Für die Registrierung neuer Mitglieder wurde das ID-Format von einer Abfolge aus Buchstaben und Ziffern zu E-Mail-Adressen geändert.<br>• Sie können bei der Registrierung nur eine E-Mail-Adresse für Ihre ID verwenden. |

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Muss ich mein ID–Format zu einer E–Mail–Adresse abändern? | • Für die Registrierung neuer Mitglieder wurde das ID–Format von einer Abfolge aus Buchstaben und Ziffern zu E–Mail–Adressen geändert.<br>• Wenn Sie bereits Mitglied sind, können Sie Ihre bisherige ID weiter verwenden oder diese zu einer E–Mail–Adresse abändern. |
| Was ist das LG–Konto? | • Das LG–Konto ermöglicht es Ihnen, sich bei allen LG Smart Service–Websites mit nur einer ID und einem Passwort anzumelden. Mit Ihrem LG–Konto können Sie die folgenden Dienste nutzen : LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World (nicht in allen Ländern), LG Smart ThinQ und LG Smart air conditioning (LG Smart–Klimaanlage) etc.<br>• Für einige Dienste werden möglicherweise zusätzliche Informationen benötigt. |

# ❒ Festlegen der Ländereinstellung für den Dienst

**SMART ⇨ Einstellungen ➞ OPTION ➞ Ländereinstellung für Dienst**

Sie können die Ländereinstellung Ihres Smart TV ändern.

Der für das ausgewählte Land verfügbare Premium–Dienst und LG Smart World werden bereitgestellt.

| | |
|---|---|
| Automatische Einstellungen | Es wird automatisch eine Ländereinstellung für Ihren Smart TV vorgenommen. |
| Manuelle Einstellung | Die Ländereinstellung für Ihren Smart TV kann manuell vorgenommen werden. |

✎ Wenn beim Festlegen der Ländereinstellung ein Netzwerk getrennt wird, wird die Einstellung möglicherweise nicht richtig vorgenommen.

# ❒ Verwenden des Remote-Bildschirms

## Drücken Sie auf der Magic-Fernbedienung die Taste 123.

Wählen Sie mithilfe der Magic-Fernbedienung eine Schaltfläche auf dem in der Anzeige dargestellten Remote-Bildschirm.

# □ Verwenden des Remote–Bildschirms

✎ Die Art der Schaltflächen auf dem Remote–Bildschirm ist je nach Region oder Art des verbundenen Geräts verschieden.




Registerkarte „Gerät ändern“

Der Remote–Bildschirm wird verlassen.

Die Position des Remote–Bildschirms wird nach rechts oder links verschoben.

TV–Bedientasten

✎ Die Art der Tasten variieren je nach Modell.

## ❒ Bedienen eines mit dem TV verbundenes Geräts mithilfe des Remote–Bildschirms

Sie können ein über SimpLink oder MHL verbundenes Gerät mit dem Remote–Bildschirm bedienen.

1 Überprüfen Sie, ob das Gerät mit dem TV–Gerät verbunden ist.
2 Drücken Sie auf der Magic–Fernbedienung die Taste 123, und wählen Sie anschließend auf der Registerkarte „Gerät ändern“ das Gerät aus, das Sie bedienen möchten. Der Remote–Bildschirm, mit dem das Gerät bedient werden kann, wird angezeigt.

✎ Bei einigen Modellen kann diese Funktion möglicherweise nicht mit der Taste 123 ausgeführt werden.

✎ Weitere Informationen über die SimpLink– oder MHL–Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch des TV–Geräts im Abschnitt zu Verbindungen.

# ❒ Verwenden der Universalsteuerungsfunktion

[Nur für Magic-Fernbedienung]
[Diese Funktion ist in einigen Ländern möglicherweise nicht verfügbar.]
Mit der Magic-Fernbedienung können Sie eine Set-Top-Box, einen Blu-ray-Player, eine Heimkinoanlage usw. bedienen.

1. Überprüfen Sie, ob das Gerät, das Sie einrichten möchten, mit dem TV-Gerät verbunden ist.
2. Drücken Sie auf der Magic-Fernbedienung die Taste 123, und wählen Sie auf der Registerkarte „Gerät ändern“ das Symbol für das gewünschte Gerät aus. Wenn das gewünschte Gerät nicht aufgeführt wird, drücken Sie ⚙ auf der Registerkarte, und wählen Sie das gewünschte externe Gerät aus. Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, wird auf der Registerkarte „Gerät ändern“ der Name des ausgewählten Geräts angezeigt.
3. Wenn Sie auf der Registerkarte „Gerät ändern“ ein Gerät auswählen, wird auf der Anzeige der Remote-Bildschirm angezeigt, mit dem das Gerät bedient werden kann.
   Um weitere Bedientasten zu sehen, wählen Sie unten auf dem Remote-Bildschirm  .

## □ Ändern oder Löschen der Universalsteuerungs–Einstellungen

1 Drücken Sie auf der Magic-Fernbedienung die Taste 123, und wählen Sie (TV/Signalquellenauswahl).

2 Wählen Sie im unteren Bereich des zu ändernden Geräts Einstellungen ändern oder Einstellungen abbrechen.

✎ Überprüfen Sie beim Einstellung ändern, ob das Gerät, das geändert werden soll, eingeschaltet ist.

- Für jeden Typen kann ein Gerät eingerichtet werden.
- Mit dem Remote-Bildschirm können Sie nur die Geräte von Marken oder Herstellern bedienen, die auf dem Einrichtungsbildschirm zu Auswahl stehen.
- Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, bevor Sie die Universalfernbedienung einstellen, ist eine Aktualisierung für die aktuelle Herstellerliste verfügbar.
- Möglicherweise funktionieren je nach Modell des externen Geräts einige Tasten nicht.
- Platzieren Sie das Gerät für einen reibungslosen Betrieb in der Nähe des TV-Geräts.
- Wenn sich das Gerät in einer Schublade befindet, öffnen Sie die Schublade.
- Gehen Sie auf SMART ⇨ Universalsteuerung oder SMART ⇨ EINGANGSLISTE → Universalsteuerung festlegen. Hier können Sie Geräte hinzufügen, löschen oder ändern

# ❒ 3D-Bilder anzeigen

Die 3D-Filmtechnologie nutzt den Abstand zwischen dem linken und rechten Auge, um Bilder auf dem Fernsehgerät wie in einem echten dreidimensionalen Raum erscheinen zu lassen.

1 Geben Sie einen 3D-Film wieder oder schalten Sie auf ein 3D-Programm.
2 Drücken Sie die 3D-Taste, um zur 3D-Wiedergabe zu wechseln.
3 Schalten Sie die 3D-Brille ein und setzten Sie sie auf.
4 Drücken Sie zum Beenden der 3D-Wiedergabe die 3D-Taste auf der Fernbedienung, während Sie einen 3D-Film ansehen.

✎ Der 3D-Typ kann je nach Eingangssignal variieren.

# ❒ Details des 3D-Bilds anpassen

**SMART ⇨ Einstellungen ➔ BILD ➔ 3D-Einstellungen**

Passt unterschiedliche 3D-Einstellungen an.

| | |
|---|---|
| 3D-Modus | Für entsprechende 3D-Tiefe.<br>• 3D-Tiefe : Zum Anpassen der Tiefenschärfe zwischen einem Objekt und dessen Hintergrund.<br>• 3D-Blickpunkt : Abstand des 3D-Bildes zum Benutzer verringern/erweitern. |
| 3D-Klangverstärkung | Bietet 3D-optimierten Ton. |
| 3D-Mustererkennung | Wechselt durch Analyse des Musters des Originalbildschirms automatisch zum 3D-Bildschirm. |

| | |
|---|---|
| Normale Bildansicht | Sie können die 2D-Bilder außerhalb des 3D-Modus anzeigen. |
| 3D-Anzeigekorrektur | Schaltet zwischen Bildern des 3D-Videos links/rechts um. |
| 3D-Assistent | [Abhängig vom Modell]<br>Optimiert den 3D-Modus mit dem 3D-Assistenten-Menü. |

# ❒ Ansehen von 3D-Bildern – Warnung

- ✎ Wir empfehlen, dass der Betrachter beim Ansehen von 3D-Bildern einen Abstand hält, der mindestens der zweifachen Bildschirmdiagonale entspricht.
- ✎ Wenn zukünftig ein 3D-Sendeformat zum Standard wird, das von diesem Fernsehgerät nicht unterstützt wird, ist möglicherweise ein zusätzliches Gerät wie eine Set-Top-Box erforderlich.

# ❒ Verwendung von 3D-Brillen – Warnung

- ✎ Verwenden Sie 3D-Brillen nicht als Ersatz für Ihre normale Brille, Sonnenbrille oder Schutzbrille. Falsche Verwendung von 3D-Brillen kann zu Augenverletzungen führen.
- ✎ Lagern Sie 3D-Brillen nicht unter extremen Bedingungen. Durch besonders hohe oder niedrige Temperaturen können sich die Gläser verformen. Vermeiden Sie die Verwendung verformter Brillen.
- ✎ Vermeiden Sie Druck- oder Stoßeinwirkung auf die 3D-Brille. Durch unsachgemäßen Gebrauch können die 3D-Brillen beschädigt werden.
- ✎ Die Gläser von 3D-Brillen sind kratzempfindlich. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches und sauberes Tuch. Ein schmutziges Tuch kann die Oberfläche der Gläser zerkratzen.
- ✎ Zerkratzen Sie die Oberfläche der 3D-Brille nicht mit scharfen Objekten und verwenden Sie zum Reinigen keine Chemikalien. Wenn die Oberfläche der Gläser zerkratzt ist, können 3D-Bilder nicht korrekt angezeigt werden.

# ❒ Was ist Time Machine II ?


Mit dieser Funktion können Sie die Sendung aufnehmen, die Sie sich gerade ansehen oder die Sie ansehen möchten. Sie können damit auch bei einer gerade übertragenen Sendung zu einem früheren Zeitpunkt zurückspulen, um sie ab dort zu ansehen.

| | |
|---|---|
| Immediate Rec | Nimmt sofort die Sendung auf, die Sie sich gerade ansehen. |
| Scheduled Rec | Zum Auswählen einer Sendung, die aufgenommen werden soll, oder zum Festlegen der Zeit, wann die Aufnahme stattfinden soll. |
| Play | Zur Wiedergabe von Aufnahmen. |
| TimeShift | Bei einer gerade übertragenen Sendung zu einem früheren Zeitpunkt zurückspulen. |

- ✎ [Abhängig vom Modell] Sie können auch die über ein HF-Kabel übertragenen digitalen/analogen Sendungen aufnehmen sowie die Inhalte, die über den Eingang AV IN wiedergegeben werden.
- ✎ Die Aufnahme von urheberrechtlich geschützten Inhalten über die AV-Buchse, die über den Digitalempfänger gesentet werden, wird nicht unterstützt. Die Aufnahme von Original-DVD/Blu-ray-Titeln wird ebenfalls nicht unterstützt.
- ✎ Alle Rundfunk- und Fernsehsendungen sind durch das Urheberrecht geschützt. Bevor Sie aufgenommene Sendungen reproduzieren oder wiedergeben, müssen Sie gegebenenfalls die Erlaubnis des Urhebers einholen. Wenn ein Benutzer mit diesem Gerät Audio- oder Videoinhalte aufnimmt, dürfen die Aufnahmen nur für den persönlichen Gebrauch verwendet werden. Es ist verboten, durch Urheberrecht geschützt Inhalte zu verkaufen, zu übertragen oder zu verleihen.

# ❒ Die Funktion sofortige Aufnahme verwenden

123 ⇨ Rec.

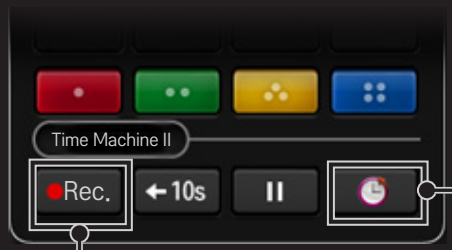


Fortschrittsbalken anzeigen

Aufnehmen ab der Szene, die Sie gerade sehen

✎ Das Bild kann von der Darstellung auf dem TV-Bildschirm abweichen.

✎ Das Bild kann von der Darstellung auf dem TV-Bildschirm abweichen. Nachdem die Aufnahme gestartet wurde, wechselt die Taste Rec. zu Aufnahme beenden (■).

- Für sofortiges Aufnehmen können Sie auch die Taste Rec. im Anzeigefenster Information benutzen.
- Eine Sofortaufnahme von bis zu 3 Stunden wird unterstützt. Um die Enduhrzeit für die Aufnahme zu ändern, drücken Sie die Taste Aufnahme beenden, und aktivieren Sie die Option Ändern Sie die Uhrzeit für das Ende der Aufnahme.
- Die Aufnahmedauer hängt von der Leistung Ihres USB-Speichergeräts ab.
- Um während der Aufnahme oben rechts auf dem Bildschirm Informationen zur Aufnahme anzuzeigen, drücken Sie die Taste Rad (OK).
- Je nach Land kann die Taste Rad (OK) unterschiedlich arbeiten.
- Wenn Sie das Fernsehgerät während der Aufnahme ausschalten, wird die Sendung möglicherweise nicht gespeichert. Bevor Sie das Gerät ausschalten, sollten Sie die Aufnahme beenden und überprüfen, ob die Sendung aufgenommen wurde.
- Während einer Aufnahme stehen einige Funktionen möglicherweise nicht zur Verfügung.

□ Aufnahme beenden

123 ⇨ ■ (Aufnahme beenden) ⇨ Aufnahme beenden

□ Uhrzeit für das Ende der Aufnahme ändern


123 ⇨ ■ (Aufnahme beenden) ⇨ Ändern Sie die Uhrzeit für das Ende der Aufnahme

✎ Maximal werden 5 Stunden bei der Option Ändern Sie die Uhrzeit für das Ende der Aufnahme unterstützt.

# ❒ Aufnahme planen

123 ⇨ (Fortschrittsbalken) ➞ **Zeitplan**


Mit dieser Funktion ist es möglich, das Datum und die Uhrzeit für die Aufnahme einer Sendung festzulegen.

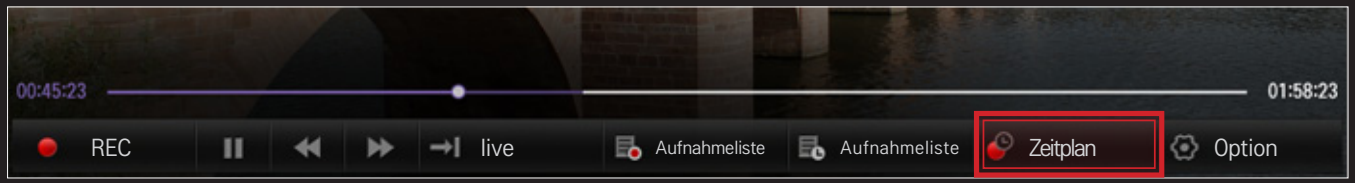


✎ Für Zeitplan wählen Sie SMART ⇨ Time Machine II ➞ Zeitplan.


## Fernsehprogramm

Sie können eine Sendung auswählen, um sie in den Zeitplan zum Anschauen oder Aufnehmen einzustellen.

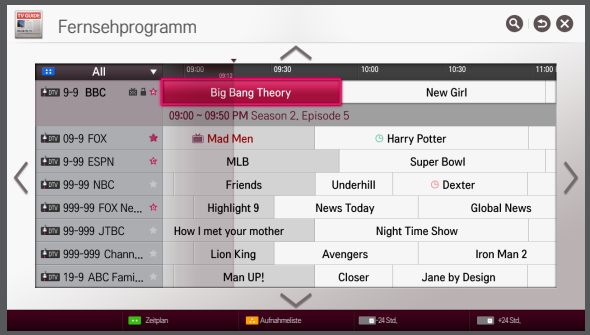


## Zeitplan

Sie können das Datum, die Uhrzeit und den Kanal auswählen, um zum Anschauen oder Aufnehmen einen Zeitplan festzulegen.

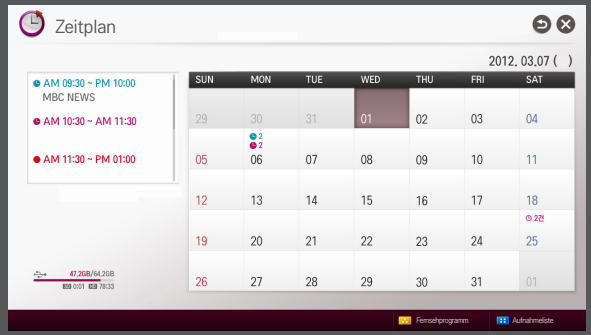


- Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
- Ist kein Programmführer verfügbar, werden nur die Menüs Zeitplan angezeigt.
- Die Länge geplanter Aufnahmen muss mindestens 2 Minuten betragen.

# ❒ Aufnahmeliste prüfen oder ändern

123 ⇨ (Fortschrittsbalken) ➞ **Aufnahmeliste**

Mit dieser Funktionen können Sie die festgelegten Zeiten für Aufnehmen und Anschauen überprüfen, ändern oder löschen.

✎ Der Aufnahmeliste können bis zu 30 Sendungen hinzugefügt werden.

✎ Für Aufnahmeliste wählen Sie SMART ⇨ Time Machine II ➞ Aufnahmeliste.

# ❒ Aufnahmen anschauen

## SMART ⇨ SmartShare™ → Aufnahmeliste

Sie können die auf einem USB-Gerät gespeicherten Aufnahmen wiedergeben und anschauen. Sie können gespeicherte Aufnahmen auswählen, um sie wiederzugeben oder zu löschen

| | |
|---|---|
| Ab letzter Zeitmarke wiedergeben | Setzt die Wiedergabe einer Aufnahme fort, deren Wiedergabe zuvor unterbrochen wurde. |
| Ab Anfang wiedergeben | Die ausgewählte Aufnahme wird von Anfang an wiedergegeben. |
| Löschen | Löscht die ausgewählte Aufnahme. |

✎ Bis zu 600 Aufnahmen können der Aufnahmeliste hinzugefügt werden.


# ❒ Aufnahmen verwalten

SMART ⇨ SmartShare™ ➞ Aufnahmeliste

| | |
|---|---|
| Schützen | Schützt die ausgewählten Aufnahmen davor, automatisch gelöscht zu werden. |
| Löschen | Löscht die ausgewählte Aufnahme. |

# ❒ Die Wiedergabe von Aufnahmen steuern

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste Rad (OK) auf der Fernbedienung.

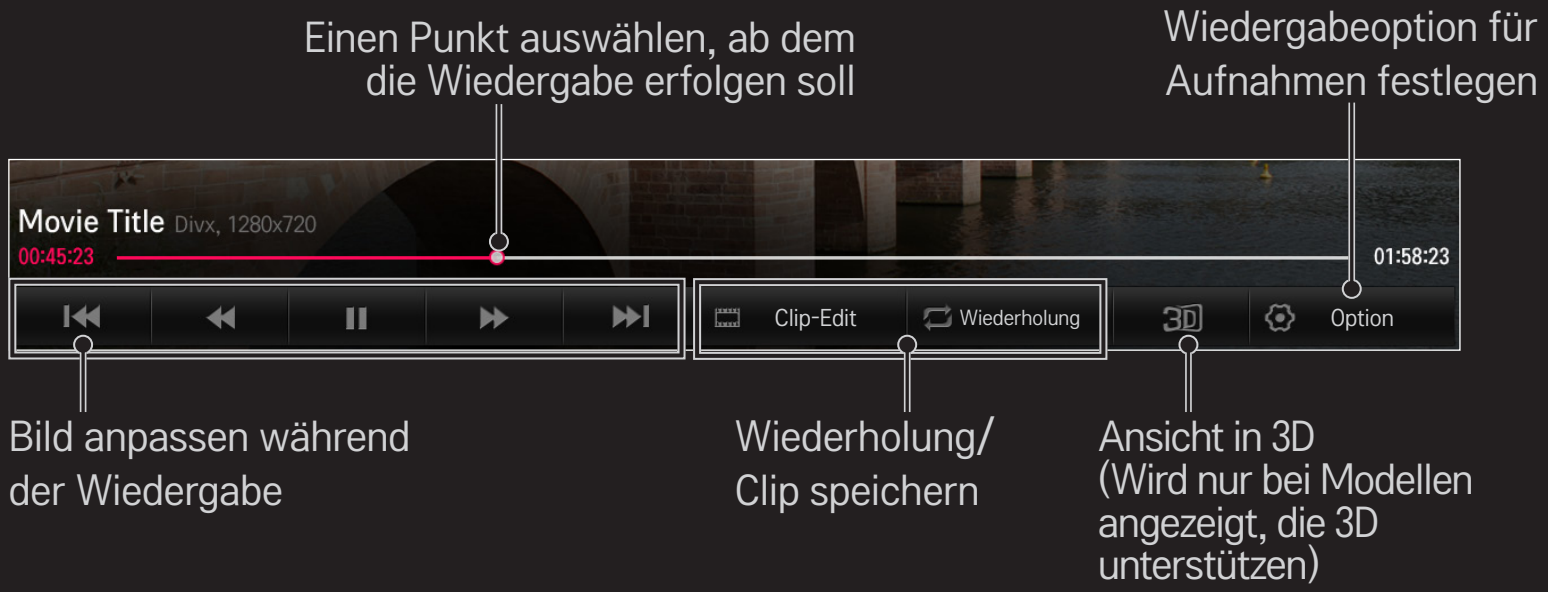


✎ Das Bild kann von der Darstellung auf dem TV-Bildschirm abweichen.

## ❒ USB-Gerät für Time Machine II anschließen

1 Legen Sie ein USB-Gerät für Time Machine II bereit.
2 Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem Anschluss, der mit der Bezeichnung „HDD IN“ auf der Rückseite oder seitlich an Ihrem Fernsehgerät gekennzeichnet ist.
3 Um das USB-Gerät nur für die Time Machine II -Funktion zu verwenden, müssen Sie das Gerät initialisieren.
Wählen Sie SMART ⇨ Time Machine II → Option → Initialisierung des USB-Geräts, wenn Sie ein nicht initialisiertes Gerät verbinden. Der Bildschirm Initialisierung des USB-Geräts erscheint.
4 Um die Initialisierung des USB-Geräts abzuschließen, verwenden Sie TimeShift, und stellen Sie den TimeShift-Modus auf EIN.

- Sie können nur ein Festplattenlaufwerk (HDD) oder ein Solid-State-Laufwerk (SSD) als USB-Gerät für Time Machine II verwenden.
- Es wird empfohlen, ein USB-Gerät mit einem Speicherplatz von 40 GB bis 2 TB zu verwenden.
- Das Lesen und Schreiben eines SSD ist begrenzt. Daher wird empfohlen, ein HDD zu verwenden.
- Um ein USB-Gerät zu entfernen, wählen Sie Schnellmenü → USB-Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Bestätigungsmeldung für das Entfernen des USB-Geräts erhalten.
- Wenn ein USB-Gerät fehlerhaft ist, funktioniert die Time Machine II -Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Bei der Verwendung eines USB-Verlängerungskabels wird das USB-Gerät möglicherweise nicht erkannt, oder es funktioniert nicht ordnungsgemäß.

## ❒ Was ist TimeShift (Echtzeit-Wiedergabe)?

Bei dieser Funktion wird die Sendung, die Sie sich momentan ansehen, gleichzeitig auf einem USB-Gerät aufgenommen und vorübergehend gespeichert, so dass Sie zu einer verpassten Szene zurückkehren können, um diese erneut zu zeigen. Mit dieser Funktion können Sie mit dem Anschauen einer Sendung dort fortzufahren, wo Sie aufgehört haben, als Sie den Raum für eine Weile verlassen haben.

- ✎ Um die TimeShift-Funktion benutzen zu können, müssen Sie nach Anschließen des USB-Geräts den Modus TimeShift auf EIN schalten.
- ✎ [Abhängig vom Modell] Diese Funktion kann bei analog/digital ausgestrahlten Programmen und im AV-Eingangsmodus benutzt werden.
- ✎ Mit der TimeShift-Funktion ist es möglich, gesendete Inhalte wiederzugeben, deren Aussendung bis zu zwei Stunden zurückliegt. Dieser Zeitraum kann je nach Region unterschiedlich sein.
- ✎ Die im TimeShift-Modus gespeicherten Inhalte werden gelöscht, wenn Sie das TV-Gerät ausschalten, ohne die Aufzeichnung zu speichern.

# ❒ TimeShift-Funktion (Echtzeit-Wiedergabe) verwenden

Um in der aufgezeichneten Sequenz um 10 Sekunden zurück oder nach vorne zu spulen, verwenden Sie auf der Magic-Fernbedienung die Navigationstaste nach links bzw. nach rechts.




✎ Alternativ können Sie zum Bedienen der TimeShift-Funktion auch auf einer Standard-Fernbedienung die Navigationstaste nach links bzw. nach rechts verwenden.

# ❒ Funktionen von Time Machine II einstellen

## SMART ⇨ Time Machine II → Option

Sie können die Einstellungen von Time Machine II ändern, während Sie die Funktion benutzen.

| | |
|---|---|
| Aufnahmequalität | [Abhängig vom Modell]<br>Zum Festlegen der Bildqualität bei Aufnahmen. Sie können zwischen Hoch Qualität oder Normal Qualität wählen.<br>✎ Je nach Aufnahme-Bildqualität stehen unterschiedliche Aufnahmezeiträume zur Verfügung. |
| TimeShift | Zur Wiedergabe von Szenen, die Sie verpasst haben.<br>• EIN: Bei Einschalten des Fernsehgeräts wird die TimeShift-Funktion automatisch aktiviert.<br>• AUS: Deaktiviert die TimeShift-Funktion. |

| | |
|---|---|
| Autom. Löschen | Ist ein USB-Gerät voll, werden alte Aufnahmen automatisch gelöscht, um Speicherplatz für neue Aufnahmen zu schaffen.<br>✎ Geschützte Aufnahmen sind gegen automatisches Löschen geschützt. |
| Initialisierung des USB-Geräts | Bereitet das angeschlossene USB-Gerät so vor, dass es nur von Time Machine benutzt werden kann. Alle Daten auf dem USB-Gerät werden gelöscht. |

✎ Ein Speichergerät, bei dem Initialisierung des USB-Geräts durchgeführt wurde, wird von einem PC nicht erkannt.

✎ Die Aufnahmen auf einem USB-Gerät können beschädigt werden. Für beschädigte Aufnahmen ist der Hersteller nicht haftbar zu machen, da der Benutzer für die Verwaltung von Daten verantwortlich ist.

# ❒ Was ist die Bewegungserkennung?

Sie können das Fernsehgerät ganz einfach durch Gesten vor der Kamera steuern.

Mit der Bewegungserkennungsfunktion können Sie das Fernsehgerät ausschalten, den Kanal wechseln und die Lautstärke regeln.

✎ Die Bewegungserkennung ist nur während des Fernsehens aktiv; während der Verwendung eines SMART-Menüs, zum Beispiel beim Anschließen von kabellosen Geräten, eingeschlossen TV Apps und USB-Ports, wird sie nicht unterstützt.



## ❒ Verwenden der Bewegungserkennung

1. Bereiten Sie die Smart TV-Kamera zur Verwendung vor. Wenn Ihr Smart TV nicht mit einer Kamera ausgestattet ist, installieren Sie eine Kamera von LG für Videogespräche (Separat erhältlich). (Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch oder im Benutzerhandbuch der Kamera.)
2. Die Kamera wird 20 bis 30 Sekunden nach dem Einschalten des Fernsehgeräts aktiviert.
3. Wechseln Sie zu SMART ⇨ Einstellungen → OPTION, und stellen Sie sicher, dass Bewegungserkennung auf Ein geschaltet ist.
4. Schauen Sie bei eingeschaltetem TV in die Kamera, und halten Sie Ihre Hand ganz nah an Ihr Gesicht. Die Steuerung der Bewegungserkennung wird auf dem TV angezeigt. (Sie können den Bereich der Bewegungserkennung für die Kamera unter SMART ⇨ Einstellungen → OPTION → Hilfe zur Kameraeinstellung überprüfen).

5 Bewegen Sie Ihre Hand nach links, rechts, oben oder unten, um die gewünschte Funktion auszuwählen. Schließen und öffnen Sie Ihre Hand, um die Funktion zu aktivieren.

6 Wenn Sie Ihre Hand außerhalb des Bereichs der Bewegungserkennung bewegen, verschwindet der Controller vom Bildschirm.

✎ Wenn Sie Ihre Hand länger als eine Sekunde zusammenballen, wird die ausgewählte Funktion wiederholt, bis Sie Ihre Hand wieder öffnen.

✎ Wenn Sie mit einem Digitalempfänger fernsehen, installieren Sie einen IR-Blaster (AN-BL100, separat erhältlich), um die Lautstärke und den Kanal des Digitalempfängers mit der Bewegungserkennung einzustellen.

✎ Die Bewegungserkennung funktioniert unter folgenden Umständen möglicherweise nicht einwandfrei:

- Der Ort, an dem Sie sich befinden, ist entweder zu hell oder zu dunkel. (Optimale Umgebungshelligkeit: 50 Lux – 600 Lux)
- Ihr Gesicht wird von der Kamera nicht erkannt, da sich eine Lichtquelle hinter Ihnen befindet.
- Ihr Gesicht wird von der Kamera nicht erkannt, weil Sie einen Hut tragen.
- Die Entfernung zwischen Ihnen und der Kamera ist zu klein oder zu groß (Optimale Entfernung: 1,5 m - 4,5 m)
- Ihre Finger werden von der Kamera nicht erkannt, da Sie Handschuhe oder einen Verband tragen.
- Sie haben Ihren Arm nach vorne bewegt, oder Ihre Hand befindet sich nicht nahe genug an Ihrem Gesicht.
- Ihr Teint hat eine ähnliche Farbe wie der Hintergrund.
- Der Hintergrund ist gestreift.

✎ In folgenden Fällen wird eine Geste möglicherweise nicht erkannt.

- Wenn Bewegungserkennung unter SMART ⇨ Einstellungen → OPTION auf Aus eingestellt ist: Stellen Sie die Funktion auf Ein.
- Wenn ein anderes Menü als die Steuerung der Bewegungserkennung auf dem TV-Bildschirm angezeigt wird: Blenden Sie es aus.
- (Bei integrierten Kameras) Stellen Sie sicher, dass die Kamera angehoben ist (nicht in Ruheposition).

✎ Es ist nicht möglich, mithilfe der Bewegungserkennung zwischen Geräten, die durch einen USB-Port oder eine drahtlose Verbindung angeschlossen sind, hin und her zu schalten.

- ✎ Wird von der Kamera mehr als eine Hand erkannt, funktioniert die Bewegungserkennung nur mit der zuerst erkannten Hand. Um zur Bedienung der Steuerung eine andere Hand zu verwenden, senken Sie Ihre Hände, um die Steuerung vom Bildschirm zu entfernen. Heben Sie die Hand an, mit der Sie das Gerät nun steuern wollen.
- ✎ Wenn Sie Ihre Hand mit gespreizten Fingern oder mit geschlossener Faust hoch halten, wird sie von der Kamera unter Umständen nicht erkannt. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Hand so heben, dass alle fünf Finger deutlich sichtbar sind.
- ✎ Achten Sie darauf, Ihre Hand nicht zu schnell oder in zu großem Radius zu bewegen. Bewegen Sie Ihre Hand langsam in der Nähe Ihres Gesichts.
- ✎ Wenn die Bewegungserkennung nicht ordnungsgemäß funktioniert, senken Sie Ihre Hand, und heben Sie sie dann wieder an.
- ✎ Wenn Sie Ihre Hand in einem bestimmten Winkel öffnen, wird dies von der Kamera möglicherweise als Faust interpretiert, und die gewählte Funktion wird ausgeführt.

# ❒ So verwenden Sie die integrierte Pentouch-Funktion

□ Verwenden des kabellosen Touch Pen

1 Verbinden Sie den Pentouch-Dongle mit dem USB-Anschluss des TV-Geräts.
2 Drücken Sie die Taste POWER (Ein/Aus), um den Touch-Modus zu aktivieren.
3 Drücken Sie entweder die Taste TOUCH HOME am Zeichenstift oder berühren Sie den Bildschirm mit dem Zeichenstift, um Touch Home auszuwählen.

✎ Die Pentouch-Funktion funktioniert nur in Verbindung mit dem Zeichenstift.

✎ Sie können auch SMART ⇨ Touch Home wählen.

□ Verwenden des Touch Pen mit Kabel

[Abhängig vom Modell]

1 Verbinden Sie den Touch Pen mit Kabel mit dem USB-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehgeräts.
2 Drücken Sie die Taste POWER (Ein/Aus) oben, um den Touch-Modus zu aktivieren.
3 Berühren Sie den TV-Bildschirm mit dem kabelgebundenen Touch Pen, und wählen Sie Touch Home.

✎ Die Pentouch-Funktion funktioniert nur in Verbindung mit dem Zeichenstift.

✎ Je nach Touch Pen-Modell stehen beim Touch Pen mit Kabel unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.

✎ Sie können auch SMART ⇨ Touch Home wählen.

# □ So verwenden Sie die integrierte Pentouch–Funktion (Fortsetzung)

Anzeige Akkuladestand des Touch Pen


Schnelle Bedienanleitung für Pentouch

Ein Bild importieren oder einen Pfad zum Speichern angeben




# ❒ So verwenden Sie die Symbolleiste zum Zeichnen

Wenn Sie den Zeichenmodus in Meine Galerie, Office-Viewer oder Internet auswählen, wird die Symbolleiste zum Zeichnen am unteren Ende des Bildschirms angezeigt.

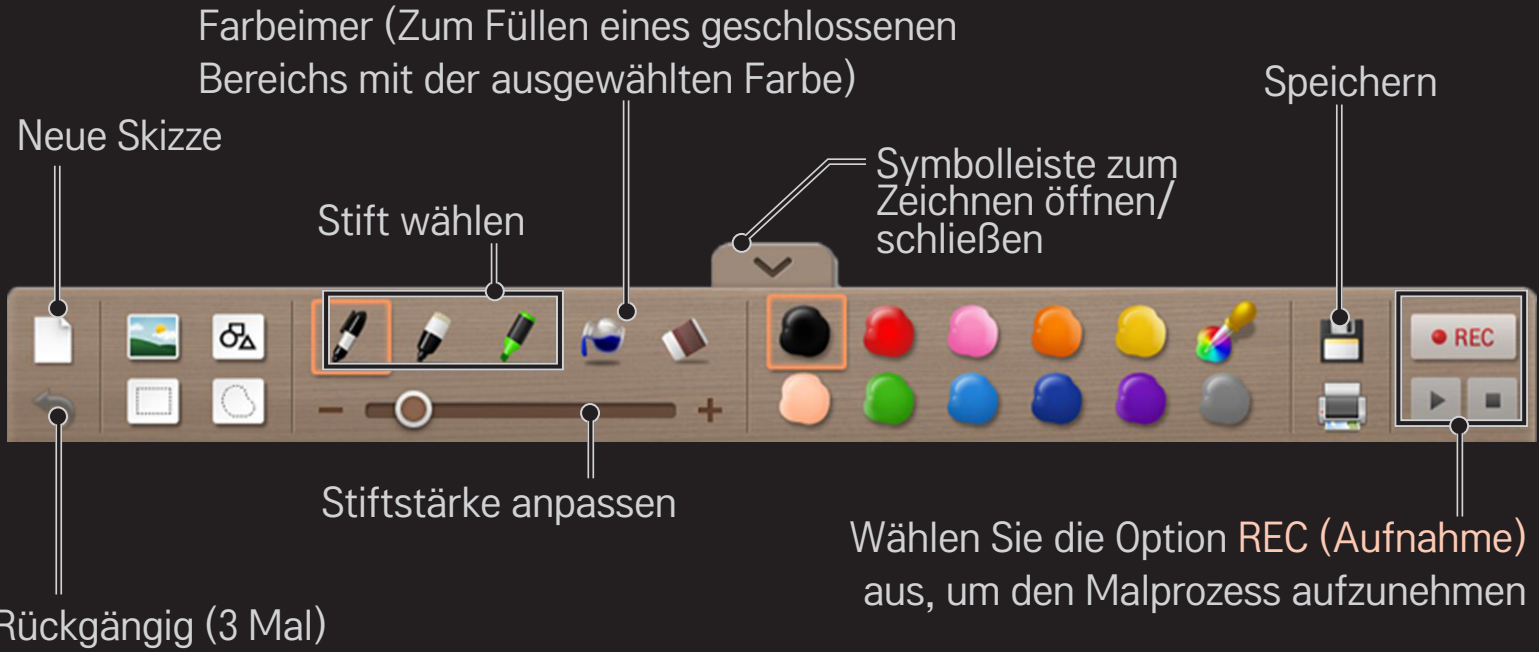


# □ So verwenden Sie die Symbolleiste zum Zeichnen (Fortsetzung)

- ✎ Wenn sich mehrere Bilder überlappen, funktioniert der Radiergummi möglicherweise langsamer als gewöhnlich.
- ✎ Ausschneiden/Verschieben/Skalieren/Drehen kann nur an einem Zeichenobjekt durchgeführt werden.
- ✎ Wenn Sie zwei Zeichenstifte verwenden, werden in der Symbolleiste zum Zeichnen die Einstellungen des zuletzt verwendeten Zeichenstifts angezeigt.

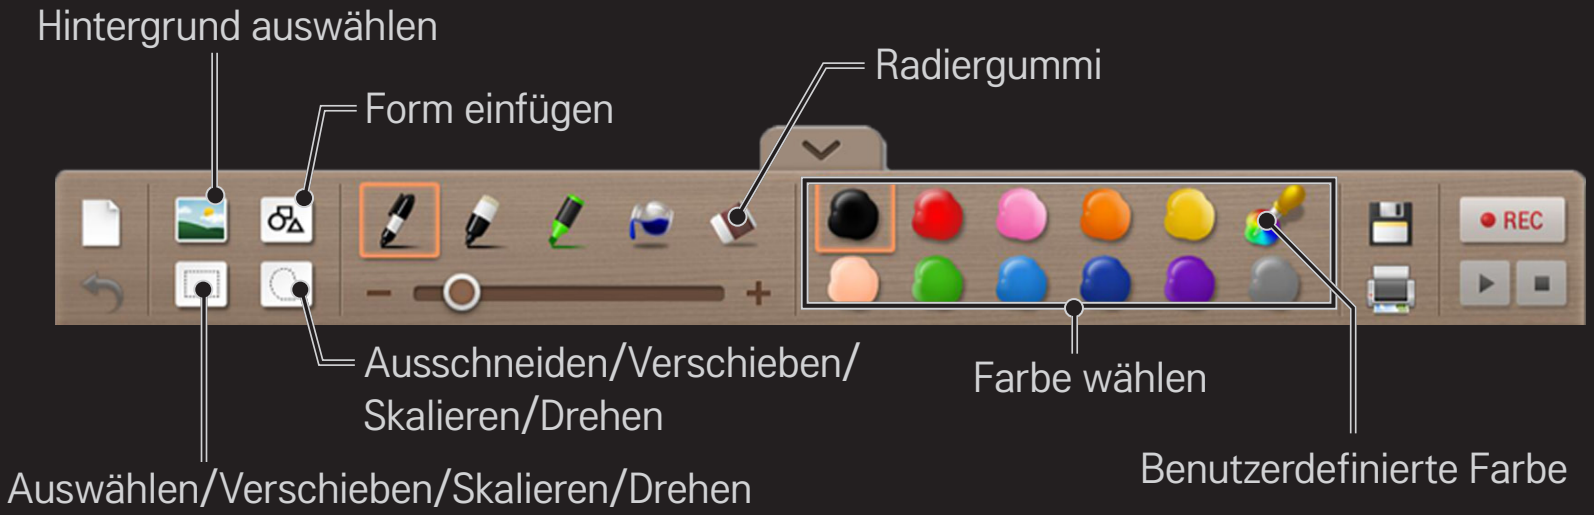

# ❒ So verwenden Sie die Druck-Funktion

✎ Wählen Sie die Option „Print“ (Drucken), und legen Sie die Einstellungen zum Drucken mit dem ausgewählten Drucker fest.

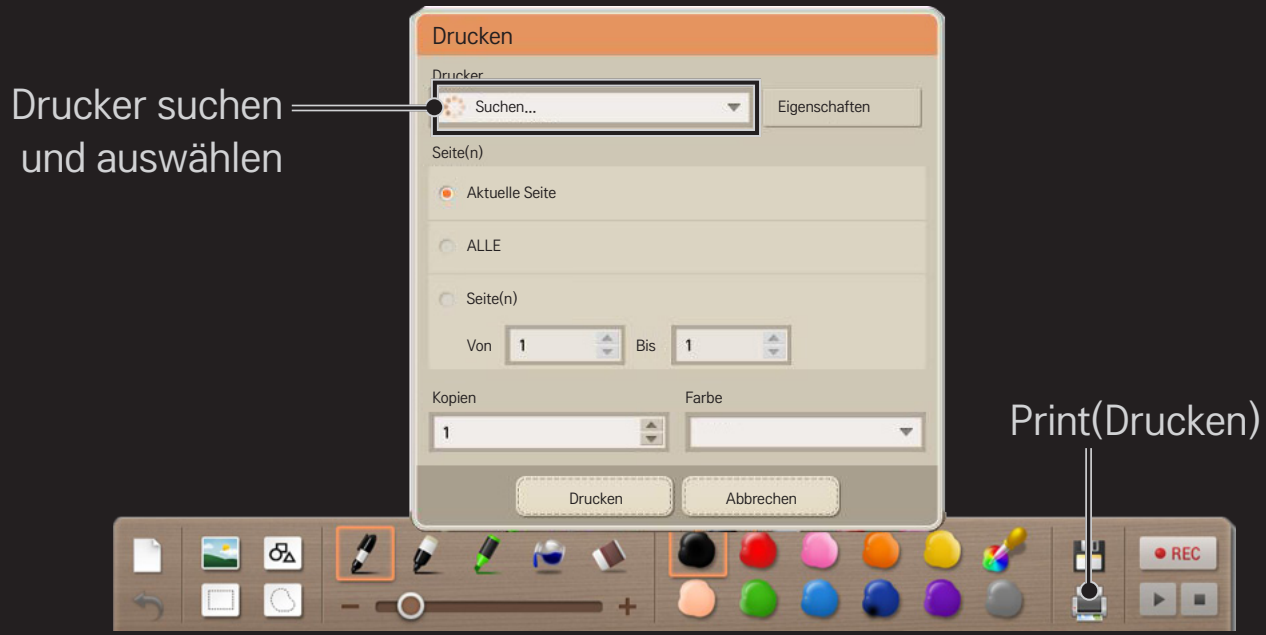

## □ So verwenden Sie die Druck–Funktion – (Fortsetzung)

Wählen Sie einen Drucker aus, und wählen Sie die Option „Properties“ (Eigenschaften), um die Einstellungen des mit Touch-Home verbundenen Druckers anzuzeigen.

- ✎ Wenn der Drucker in der Dropdown-Liste nicht gesucht werden kann, überprüfen Sie, ob sich das TV-Gerät und der Drucker in der gleichen Netzwerkumgebung befinden. Das TV-Gerät und der Drucker müssen über eine kabellose/kabelgebundene Verbindung an das gleiche AP-Gerät angeschlossen sein.
- ✎ Wenn zwei oder mehr Drucker an ein AP-Gerät angeschlossen sind, können Sie in der Liste einen Drucker auswählen.
- ✎ Um einen weiteren Drucker zu suchen, wählen Sie in der Liste die Option „Suchen“ aus.
- ✎ Informationen zu den Druckereinstellungen finden Sie im Installationshandbuch des Druckers.

□ Anzeigen der Liste unterstützter Drucker

Überprüfen Sie, welche Druckerhersteller und -modelle SNMP (Simple Network Management Protocol) unterstützen.

Sie können die unterstützten Drucker auch folgendermaßen überprüfen:

1 Wählen Sie die SUPPORT-Registerkarte der LG Electronics-Website, und starten Sie eine Suche anhand der Modellnummer Ihres TV-Geräts.
2 Wählen Sie die Registerkarte MANUALS & DOCUMENTS (Handbücher und Dokumente).
3 Sie können durch Auswahl des Benutzerhandbuchs die Liste der unterstützten Drucker überprüfen.

✎ Website-Informationen erhalten Sie unter SMART ⇨ Einstellungen → Kundendienst → Produkt-/Dienstinfo.

✎ Die Druckfunktion steht nur auf Druckern zur Verfügung, die SNMP unterstützen.

# ❒ So verwenden Sie die Skizzenbuch-Funktion

## SMART ⇨ Touch Home ➞ Skizzenbuch

Position in der aktuellen Skizzenbuch
Sie können ein Bild über drei Seiten malen.





Wechseln zu Meine Galerie

Zur Seite

Symbolleiste zum Zeichnen

# ❒ So verwenden Sie die Funktion Meine Galerie

SMART ⇨ Touch Home ➞ Meine Galerie

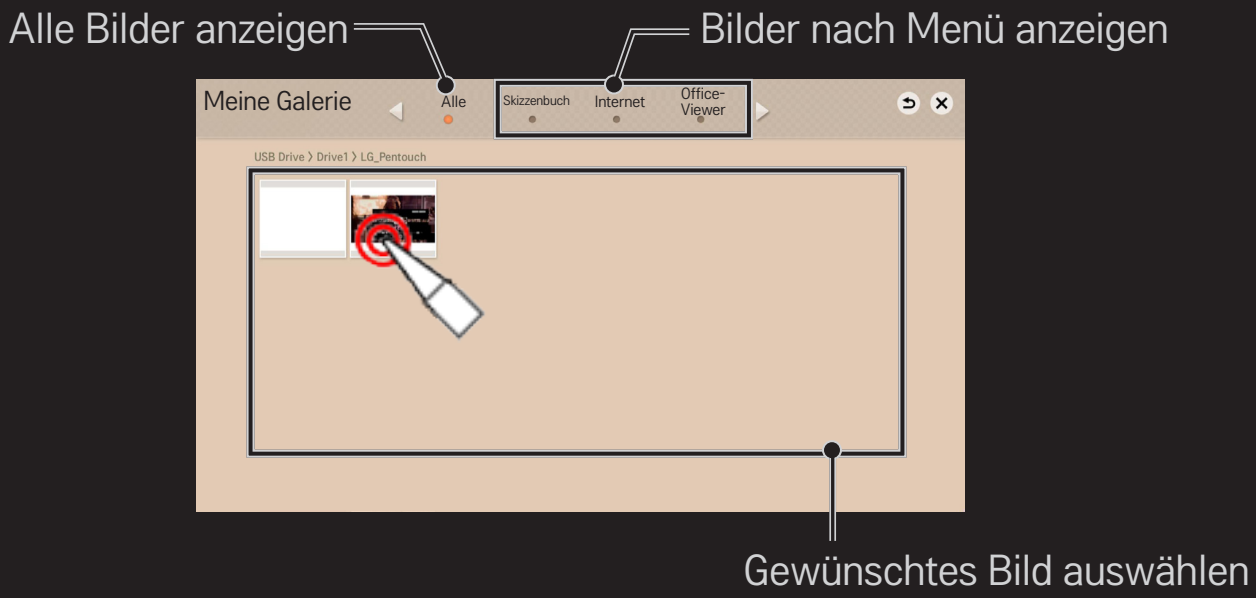

# □ So verwenden Sie die Funktion Meine Galerie – (Fortsetzung)

SMART ⇨ Touch Home ➞ Meine Galerie ➞ Wählen Sie das gewünschte Foto aus




In den Zeichenmodus wechseln (Die Symbolleiste zum Zeichnen wird angezeigt.)

Als Mauszeiger verwenden

Nächstes/ vorheriges Bild anzeigen

Löschen


Print (Drucken)

Dia-Show

# ❒ So verwenden Sie die Funktion Office–Viewer

## SMART ⇨ Touch Home ➞ Office–Viewer

✎ Sie können Office-Viewer nur verwenden, wenn ein USB-Speichergerät angeschlossen ist. Schließen Sie das USB-Speichergerät an, auf dem Microsoft Office-Dateien (.xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .doc, .docx), Adobe Acrobat-Dateien (.pdf) oder Textdateien (.txt) gespeichert sind.

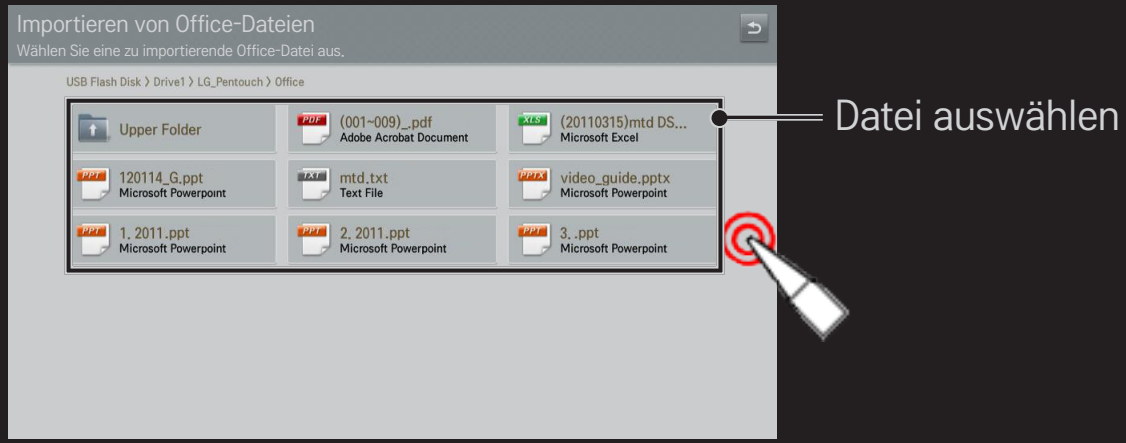

# □ So verwenden Sie die Funktion Office-Viewer (Fortsetzung)

SMART ⇨ Touch Home ➞ Office-Viewer ➞ Wählen Sie die gewünschte Datei aus


✎ Wenn Sie in Office-Viewer ein Bild zeichnen, wird es im .jpg-Format gespeichert.



- Sehr große Dateien können eventuell nicht geöffnet werden.
- Manche Dokumente weichen möglicherweise von der Anzeige am PC-Bildschirm ab.
- Manche Sprachen werden nicht unterstützt.


# ❒ So verwenden Sie die Internetfunktion

## SMART ⇨ Touch Home ➞ Internet

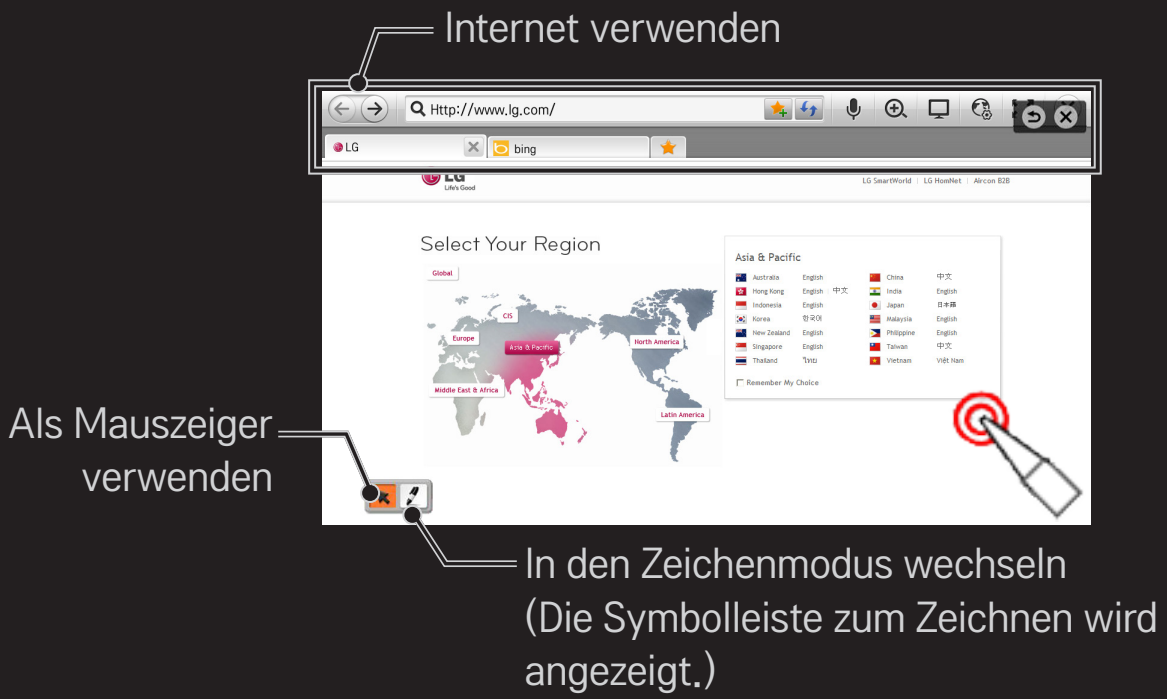

# □ So verwenden Sie die Internetfunktion (Fortsetzung)

Wenn Sie mithilfe der Internetfunktion in Touch Home eine E-Mail schreiben, können Sie von Ihrem TV- oder USB-Gerät über die Schaltfläche zum Anfügen eine Skizze auswählen und anfügen (siehe nachstehende Abbildung).

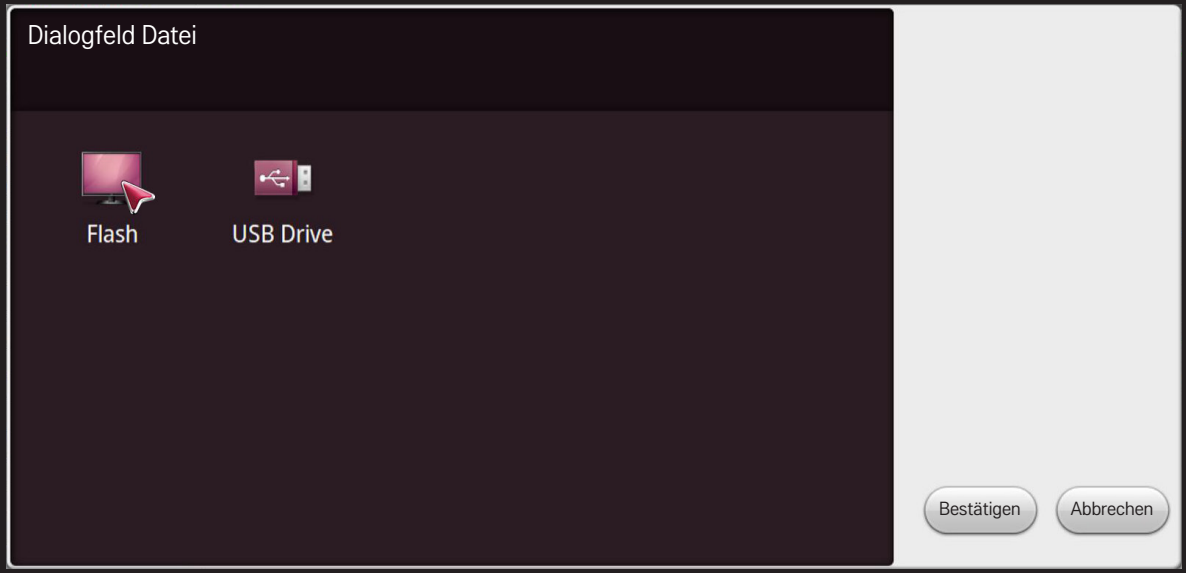


✎ Sie können Ihren E-Mail-Anhang auf dem angeschlossenen USB-Gerät speichern.

# ❒ So verwenden Sie die Funktion PC-Link

1 Verbinden Sie mithilfe des HDMI-Kabels eine externe Signalquelle mit dem TV-Gerät.

2 SMART ⇨ Touch Home ➞ PC-Link, und wählen Sie den Eingangsmodus aus, der für die Verbindung mit dem Gerät verwendet werden soll.

- Nachdem Sie den Eingangsmodus ausgewählt haben, können sie mithilfe der Symbolleiste zum Zeichnen ein Bild malen.
- ▶/❚❚: Sie können eine Videodatei auf dem externen Gerät, das mit PC-Link verbunden ist, abspielen oder anhalten.




Wählen sie den Eingangsmodus aus, den die externe Signalquelle verwendet hat, um sich mit dem Gerät zu verbinden.

- ✎ Die empfohlene PC-Auflösung ist FHD 1 920 x 1080 bei 60 Hz / HD 1 024 x 768 bei 60 Hz.
- ✎ Wird auf dem Bildschirm nichts angezeigt, nachdem Sie den Eingangsmodus ausgewählt haben, überprüfen Sie die Verbindung zum externen Gerät.
- ✎ Wenn Sie einen PC oder ein Notebook mit einem HDMI-Kabel verbinden, sollten Sie den Namen des HDMI-Eingangs zum PC oder Notebook unter Eingangsliste → Gerätenamen ändern einstellen, bevor Sie Touch Home benutzen.

# ❒ So verwenden Sie die Pentouch-Funktion über MHL

Wählen Sie die Touch Home-Taste auf dem Bildschirm, die über Mobile HD-Link (MHL) angezeigt wird, und verwenden Sie einen Touch Pen, um die Pentouch-Funktion zu nutzen.



# ❒ So verwenden Sie die Pentouch–Funktion über SmartShare™


Sie können Foto- und Videoinhalte in SmartShare™ anzeigen, während Sie die Pentouch-Funktion verwenden.

✎ Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.



# ❒ So verwenden Sie die Pentouch-Funktion mit einem PC

1 Verbinden Sie den Pentouch-Dongle mit dem USB-Anschluss des PCs, auf dem das Pentouch-Programm installiert ist.
2 Verwenden Sie SMART ⇨ Touch Home mithilfe der Fernbedienung.
3 Nutzen Sie den Eingangsmodus, der verwendet wurde, um Ihren PC anzuschließen.

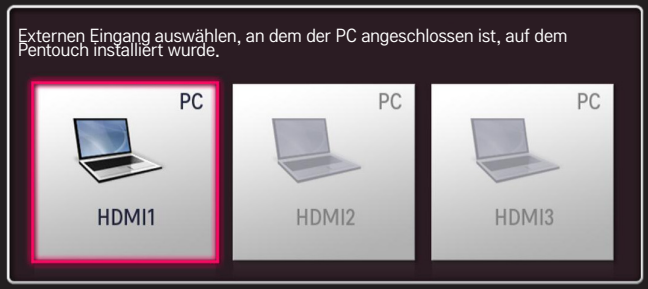


✎ Wenn Sie die Pentouch-Funktion mit Ihrem PC verwenden, kann das TV-Menü nur über die Fernbedienung gesteuert werden.

✎ Die Pentouch-Funktion mit einem PC kann von der integrierten Pentouch-Funktion abweichen.

□ Installation des Pentouch Programms

Um die Pentouch-Funktion mit einem PC zu verwenden, sollte das Pentouch-Programm auf dem PC installiert sein.

Befolgen Sie zur Installation des Pentouch-Programms die folgenden Schritte.

1 Wählen Sie die SUPPORT-Registerkarte der LG Electronics-Website, und starten Sie eine Suche anhand der Modellnummer Ihres TV-Geräts.
2 Wählen Sie die Registerkarte SOFTWARE UPDATE aus.
3 Wählen Sie das Programm aus, und installieren Sie es. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch für Pentouch.

✎ Website-Informationen erhalten Sie unter SMART ⇨ Einstellungen → Kundendienst → Produkt-/Dienstinfo.

# ❒ SNMP Supported Printer Model List.

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP560 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP640 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP950 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP960 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP970 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP980 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP990 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX410 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX420 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX700 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX7600 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX850 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX860 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX870 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX880 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX885 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9000 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9000mk2 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9500 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9500mk2 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 730 (no 720) | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 800 | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 830 | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX310FN | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX320FW | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX610FW | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX620FWD | Esc/P and Esc/P–R | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX515FN | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX700W | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX710W | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX800FW | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX820FW | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX510FN Series | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX600FW Series | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX610FW Series | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX720 Artisan720 Series | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX720WD Series | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 610 | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 620 | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 810 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 835 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 560W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 650FN | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 700FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 900WD | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX525WD | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX600FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX510FN | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX525FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX600FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX720WD | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX810FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX700W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX710W | Esc/P - R | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX800FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX810FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX420W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX425W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX510W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX515W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX525WD | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX600FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX610FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX620FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 1100 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 30 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 310 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 320 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 323 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 325 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 40 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 500 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 520 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 525 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 600 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 600 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 630 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 635 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 840 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart A820 Series | PCL3 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart A820 Series BT | PCL3 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 1000 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 1200 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 2200/2250 | PCL3GUI | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 2300 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 2800 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 3000 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 3000 PS | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Color Inkjet cp1700 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 3000 – J310a | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 3510 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 460 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 5150 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 5400 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 5550 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 5900 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 6600 Series – H711a/H711g | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 6800 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 6940 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 6980 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet F4400 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Digital Copier 410 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Envy 110 e All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Envy 120 e All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 100 Mobile | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 4500 All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6300 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6500 E709a Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6500 E709n Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6500A e - All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7000 Wide Format Printer – E809a | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7200 series | PCL3GUI | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7300 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7400 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7500A Wide Format e - All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 8500 All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 8500A e - All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet H470 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J4500 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J4660 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J4680 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J5700 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J6400 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet K7100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 6000 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8000 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8000 A809 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8100 – N811a/N811d | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909a Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909a Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909g Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909g Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909n Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909n Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8600 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro K5300 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro K5400 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro K550 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro K850 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7300 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7400 Series | PCL3GUI | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7500 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7500 Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7600 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7600 Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7700 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7700 Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 5514 – B111h | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 6510 – B211a | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 6520 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart B110 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5200 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5300 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5300 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5500 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5500 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6100 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6200 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6300 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6300 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C7100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C7100 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C7200 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C7200 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C8100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C8100 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart Wireless e - All - In - One series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 3520 | PCL3GUI | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 4620 e–All–in–One Printer | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6600 e–All–in–One Printer – H711a/H711g | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6700 Premium e–All–in–One Printer – H711n | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 5520 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 7520 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 1500 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 1600 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 2100 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 2150 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 2500 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP OfficePro 8600 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 2600 Series | PCL5C | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 9100 | PCI5C, PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 9100 series PS | PCI5C, PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 3000 PCL6 | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Universal Printing PCL6 | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Universal Printing PCL6 (v5.3) | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Universal Printing PS | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Universal Printing PS (v5.3) | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8000 Enterprise A811a | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1135n Laser MFP | GDI | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1235cn Color Laser MFP | GDI | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3200 Series PCL 5 | PCL5 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3300 Series PCL5 | PCL5 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 7025 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP–8020 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8025D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1060 BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1270N BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1470N BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1650/70N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1650/70N BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1650/70N BS3000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1660 BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1660e BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1850/1870N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1850/70N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1850/70N BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2060 BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2400Ce BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2460 BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2460 BS3000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2700CN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–3070CW BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–3260N BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–3400CN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–3450CN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–4000CN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–4200CN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5050 BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5070DN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5070N BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5150D BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5170DN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5240 BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5270DN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5340D BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5350DN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5370DW BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5380DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050 BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D/DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D/DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050 BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 8050N BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7840N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8420 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8640D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8820D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z20e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z40 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z40e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z5000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z60 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z60 V2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon CP2120-2150 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon CP660 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon CP660 PS-A1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon CP660 PS-A1S | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP200/GP215 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP200-225 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP210/215 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP300-405 PS Ver 1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP555-605 PS Ver 2.0P | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP605-605P PS Ver 1.01 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP605-605P PS Ver 2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS 4000PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C2020-2050 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR C2100S-2100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR330-400 PS Ver 1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0P | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-60 PS Ver 1.01 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 360PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1060PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1260C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1260PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1760 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2030 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2035 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2260 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2460 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 3260 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 730 PS F2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 730 PS F5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-C1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-D1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-E1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX20W | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40 K2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40W | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40W K2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX5000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60 K5 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60 V2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX90 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2330d Laser Printer XL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2330dn Laser Printer XL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3330dn Laser Printer XL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3335dn Laser MFP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5530dn Laser Printer PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 7130cn Color Printer PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 7330n PCL6 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2145cn Color Laser MFP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3100cn PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5100cn PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell MFP Laser Printer 1600n PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell MFP Laser Printer 1815 PCL6 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser 2600PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2600PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2800PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3800PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4200PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9100PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX21PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2010PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M4000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M8000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - C2000 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - C8500 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 3000PS F5 v52.3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox AbI2 Model-PR F/PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox AbI2 Model-PR v2017PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 160 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 240 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 320 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 400 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 500 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 500 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 500 SVR PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 500 SVR PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a250 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a250 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a250 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a250 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a360 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a360 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a360 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a360 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a450 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a450 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a450 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a450 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 1256 SVR PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 1256 SVR PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 4055 SVR PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 4055 SVR PS J7 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 5065 SVR PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 5065 SVR PS J7 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 1100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 156 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 186 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 235 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 236 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 285 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 286 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 355 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 405 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 706/606/506 CP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 900 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C240 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C250 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C250 PS C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C320 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C360 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C360 PS C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C450 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C450 PS C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1010 PS J2 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1010 PS J2 v1.1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1010 PS J5 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1010 PS J5 v1.1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 155 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 155 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 185 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 185 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 230 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 230 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 251/351/401 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 251/351/401 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 280 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 280 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 350 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 350 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 352 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 352 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 402 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 402 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 450 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 450 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 450E/550E/600 CP PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 450E/550E/600 CP PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 505/605/705 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 505/605/705 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 507/508 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 507/508 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 550 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 550 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 550/450 CP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 559 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 559 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 607/608 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 607/608 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 650 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 650 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 659 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 659 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 707/708 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 707/708 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 719 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 719 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 750 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 750 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 905 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 905 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a1100 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a1100 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a235 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a235 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a285 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a285 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a900 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a900 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2521 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2521 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2521 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2521 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3626 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3626 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3626 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3626 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4535 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4535 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4535 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4535 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C5540 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C5540 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C5540 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C5540 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f1100 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f1100 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f235 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f235 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f285 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f285 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f900 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f900 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1250 PS–J2 v1.3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1250 PS–J5 v1.3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J4 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J6 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J9 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 250 PS/J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 250 PS/J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 280 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 280 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 400 PS/J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 400 PS/J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1250 PS–J2 v1.3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1250 PS–J5 v1.3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2220 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2221 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3530 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3530 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CG835 SVR PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CG835 SVR PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuWide C300 Server PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205–AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 240A–AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255–AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 260 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 260 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305–AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A–AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 360 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 360 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 401 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 401 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 405 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 405 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 500 DPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 505 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 505 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 701/702DPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DS DP 301 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7010 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7116 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7416 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7417 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7425dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7435n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7435n PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7521n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7526dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7528dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7531dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7535n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7640n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C8140ND | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C8150ND | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc224 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc232 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc328 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc332 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc338 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38u PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc524 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc532 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD2004 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD2006 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD5100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD7140 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7145 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7431cn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 4210N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 6330N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C430DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C431DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP W2470 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet \|\| P PostScript Catridge v52.2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet \|\|\| P PostScript Catridge v52.2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet \|\|\| P PostScript Plus v2010.118 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet \|\|\| PostScript Catridge v52.2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet \|\|\| PostScript Plus v2010.118 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1220 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2100 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2200LPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2410PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2420PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2430PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3050PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3052 / 3055 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3300 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3380 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3390 / 3392 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4/4M Plus PS 300 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4/4M Plus PS 600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4/4M PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4/4M PS (300 dpi) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4000 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4050 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4200 LPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4250 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4345mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4L/4ML PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4MP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4P/4MP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4P/4MP PS (300dpi) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4Si/4Si MX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4V/4MV PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5/5M PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5000 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5200/5200L PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5P/5MP PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5Si Mopier | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5Si Mopier PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5Si/5Si MX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 6P/6MP PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8150 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9000L MFPPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9040mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9050mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9055mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9065mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Family Driver PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM 4019 LaserPrinter PS17 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM 4019 LaserPrinter PS39 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 32 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 40 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Network Printer 12 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Network Printer 17 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1832 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1852 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1872 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1892 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IP 280 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 1036 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2838 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3030 DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 4040 DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7020/IP-421 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7020/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-422 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-422 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-423 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-423 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7025/IP-421 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7025/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7030/IP-421 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7030/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7033/IP-402 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7033/IP-411 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7035/IP-421 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7035/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7040/IP-402 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7040/IP-411 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7045/IP-431 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7045/IP-431 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-201 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-301 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-303 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-303 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-304 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-304 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-303 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-303 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-304 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7075/IP-601 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7075/IP-601 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7085/IP-602 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7085/IP-602 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7122/IP-422 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7122/IP-423 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-422 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-422 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-423 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-423 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7135/IP-423 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7135/IP-423 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7145/IP-432 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-304 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-304 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7155/IP-511 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7155/IP-511 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7165/IP-511 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7165/IP-511 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7170/IP-303 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7170/IP-304 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 50/IP-301 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 50/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 60/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 60/IP-304 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 65/IP-511 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 75/IP-601 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 85/IP-602 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015 K2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1050 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 350/250/200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 360 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 40P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 500/420 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 501/421/361PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7085/IP-602 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7085/IP-602-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7145/IP-432 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7145/IP-432-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7222/IP-424 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7222/IP-424-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7228/IP-424 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7228/IP-424-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7235/IP-424 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7235/IP–424–J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7255/IP–511A PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7255/IP–511A–J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7272/IP–511A PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7272/IP–511A–J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 750/600 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 751/601 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 920 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C10P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C20 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C200 PS (P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C20P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C250 PS (P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C252 PS (P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C30P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C31P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C351 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C352/C300 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C353 Series PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C450 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C451 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C650/C550 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 7300 PPD | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc1650EN PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc2450 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc2550 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc4650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc4695MF PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5450 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5550 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5570 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5670 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc7450 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc7460CK PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc8460CK PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc8650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 4650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 5650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 9100 PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Ci–1100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Copystar 250ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Copystar 300ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Copystar 400ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Copystar 500ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 250ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 300ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 400ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 500ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 500ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-1650 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-1815 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-2050 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-2550 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C2520(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C2525E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C2525E(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3225(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3225E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3225E(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3232(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3232E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3232E(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C4008(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C4035E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C4035E(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita Ci-1100 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-1400 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-1800 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-2800 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-2800Plus (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-3600 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 370DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 470DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 510DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C170N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C220N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C270N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C320DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1000 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1000+ (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1018MFP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1030D (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1100 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1118MFP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1200 (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1300D (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1350DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1550 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1550+ (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1550A (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600 (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600+ (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600A (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600A (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700 (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700+ (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1714M | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1714M (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1750 (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1800 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 2000D (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 2020D (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3400 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3400+ (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3400A (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3600 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3600+ (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3600A (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3600A (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3700 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3700 (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3718M (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3750 (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS–3800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3900DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3920DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 400 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 4000DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 400A (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 4020DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 5500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 5800C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 5900C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 5900C (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 600 (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6020 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6026 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6300 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6300 (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6500+ | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6750 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 680 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 680 (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6900 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6950DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6970DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7000 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7000+ | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7000+ (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7028M (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 800 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 8000C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9100DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 920 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5015N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5016N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5020N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5025N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5030N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5100DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5200DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5200DN KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5300DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5300DN KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5350DN KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5400DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5400DN KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8026N | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8100DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8100DN+ KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3035 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3050 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4030 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4035 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5035 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2520 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2525E (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2525E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225E (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232E (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4008 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4035E (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4035E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–1700 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–1800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–3700 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–3800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–6300 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–6700 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–6700S (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–6800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–7000 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–7700 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–9000 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita P–2000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita P–2002 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 250ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 250ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 400ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 400ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 500ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 500ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 2138 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 2145 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD024c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD032c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–232c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–238c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP020c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025N/LP026N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP031c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP032 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP036c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP116c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP122c/LP121c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP124w | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP125cx/LP126cn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP127n/LP128n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP128 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131nL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP135n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP137CN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP138c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP142CN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP37N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP540C/SPC820DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP550C/SPC821DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW324 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW326 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW5100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW7140 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N L | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4110N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4210N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 6330N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 9100/LP275 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C400DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C430DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C431DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 169 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 170 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 171 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 194 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C530 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C532 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C534 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C546 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C720 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C734 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C736 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C930 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234n PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dn | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra C710 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra E312 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Ep PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra K 1220 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra M410 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra M412 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra R Plus Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1250 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1255 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1650 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Se 3455 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T610 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T612 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T614 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T616 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra W810 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T520 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T522 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark TG654 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W850 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X203n | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X204n | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466dte | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466dwe | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X543 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X543 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X544 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X544 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X546 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X651 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X652 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X654 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X656 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X658 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X734 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X736 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X738 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X830e PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X832e PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X862de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X864de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X940e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X940e PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X945e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X945e PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta CF910 Fiery X2e J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta CF910 Fiery ZX J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta Color PagePro EX J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta Color PagePro PS K2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta Pi6200J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2060 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 (Kanji F6) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4032 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4060 (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4060 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 860 (Kanji F6) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F5) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+ (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+CXE (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+GXE (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EN (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 N (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS plus Level 2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC MultiWriter 7500PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC PC–PR3000PS/4 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC PC–PR3000PS/4F | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7005w RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7006 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7006dw RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7010 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7116 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7416 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425hdn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7435n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7521n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7528n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7535hdn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG CC7417 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc224 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc232 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc328 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc332 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc338 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc38 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc38u PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7431cn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100NL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4110N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4210N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 6330N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8200DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 9100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C410DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C411DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C420DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C430DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C431DN | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C811DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C820DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C821DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP W2470 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 8445 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 8465 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 9230 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 9245 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 9260 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE NC3145 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE NC3155 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE NC3165 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1055 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1065 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1075 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2045 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2055 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2060 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2062 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2065 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2070 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2075 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2090 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2100 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2105 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2110 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4300 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4350 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5300 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5400 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5400n PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5450 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5900 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C6100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7100 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7200 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7300 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7300 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7350 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7400 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7500 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7550 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C8800 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C8800 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9200 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9300 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9400 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9500 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 2020/N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 3010c (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 3020c (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 3020cV PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 3050c (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 3050cV PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 5300 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 5400 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 660 PS (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 700N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 701N3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 703N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 703N3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 7300PS PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 8c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 8cV (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 900PS LT | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 902PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 903PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 903PS +F | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 905 PS +F | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 9055c (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 9055cV PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 9300PS PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 9500PS PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 9500PS–F PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki OKIPAGE8c PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki OL1200 /PS PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki OL1200e x/PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic KX–P5400 v2013.112 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic KX–P5410 v2013.110 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1022 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1027 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1032 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1035 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1045 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1050 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1055 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1075 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1085 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1105 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1224C PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1232C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 150 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1515 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 180 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2015 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2016 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2018 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2018D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2022 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2027 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2032 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2090 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2105 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 220 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2228C PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2228C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2232C PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2232C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2238C PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2238C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 270 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3224C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3228C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3232C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3235C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3245C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3260C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 340 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 350/355 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 350e/355e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 450/455 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 450e/455e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 550 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 551 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 650 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 700 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 850 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2600 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2600N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2600N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2700 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP3200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP3800C PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP3800C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP4500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP4510 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP4510 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP600N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP600N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP610N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP610N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP900 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP900 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL1000N PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL1000N PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000e PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3100 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500N PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000HDN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000HDN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL5000 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL5000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7000 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7100 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7200 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7300 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 161 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 9000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W2400 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W3600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W5100 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W7140 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100NL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100NL PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4210N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C820DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C821DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP W2470 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP204 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP206 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP305 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP306 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP306D RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP828 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP70 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP92 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP156 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX5510L/5510N F PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Fiery V3 PRETER 550/500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Fiery V3 PRETER 650/600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IMAGIO 530/PJ2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IMAGIO 530/PJ5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C1500PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C2500PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C3000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 2800 W28a RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 2855 W28a RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 3100P–V RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 3105P–V RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 5100 W51 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 5105 W51 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 105Pro RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 2700 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3300W RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3350W RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3500 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3530 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3530e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3540W RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3550 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3570 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3570e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3580W RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4550 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4570 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4570e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 5550 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 5570 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 6550 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 7070 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 8570 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF–P250e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF–P355e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 1100PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 1350PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 6000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 7500PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 7500TPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 9000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 1050Pro PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 220 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 221 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 250 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 270 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 271 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 350D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 351 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 351D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 352 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 352D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 353 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 353D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 450 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 451 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 452 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 453 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 601 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 602 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 603 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 750 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 750T PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 751 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 751T PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 752 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 752T PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 753 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 753T PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 900Pro PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C240 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C245 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C246 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C285 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C320 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C325 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C355 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C380 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C385 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C455 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C600Pro PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo W400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IP–1 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 2000 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 2100 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 2200 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 4100 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 5000 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 5100D RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 6000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 6500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 7100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 8000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 8100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 8150 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX2500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX3000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX3500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX6100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX6600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX7200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX7500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX8200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX8800 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX9000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX9800 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX1100 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX620 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX620N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX630 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX630N PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX650S PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX660S PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX700 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX710 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX720N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX730N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX750 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX760 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX800 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX810 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX850 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX85S PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX860e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX900 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX910 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX920 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX96e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP C1500/615C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX–1000 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX–210 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX–500 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX–510 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh PC CONTROLLER RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh PC CONTROLLER–10PS II RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh SP–10PS Pro II / 6F RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh SP–10PS Pro II RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 6000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 6100 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7000 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7050 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP–350 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP–550 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6240 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1450 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2150 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250M PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550S Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2570 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3050 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3470 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3550N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3560 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4550 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8x00 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x20 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5835 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5935 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 30 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 20 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 22 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 45 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 55 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2404WD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2404WDP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2406WD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4135g PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4145g PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 5100WD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7140WD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2408 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3828 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP128 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP131DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP135 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1620 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP17 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP18 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP22 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP28 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP340D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP35 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP350D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP37DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP42DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP831 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP235n | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP37n | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP45 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP38c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SP C400DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SP C400DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh LP 5000Hn_5050Hn PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh LP 5000Ln_5050Ln PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh LP 5000n_5050n PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh LP 5000xdn_5050xdn PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9630 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9650 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9650T PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T8024 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 740 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 740 Extended | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 740 Plus | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 750DP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 750DX | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 750N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 750P | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 780 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 780 Graphics | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 780 Plus | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 840 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 840 Extended | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 840 Plus | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 850DP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 850DX | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 850N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 8608 by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860DP by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860DX by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860N by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 167 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 202L PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 203L PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 207 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 232 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 233 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2330c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 237 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2500c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 281c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 282 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2820C PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 283 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2830c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3500c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3510c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 351c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 352 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3520C PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 353 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3530C PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 451c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 451S | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 452 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 4520C PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 453 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 520 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 521S | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 523 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 5520c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 600 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 603 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6520c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6530c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 720 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 723 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 850 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 853 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Unisys Laser | Unisys UDS640 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Unisys Laser | Unisys UDS650 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DC2045 N PS/IPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DC2060 N PS/IPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2006 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2045 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2045 PS3 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2060 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2060 PS3 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5252 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5750 Splash RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery SI | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery XJ | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5750 w/ Splash50 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 6060 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7000 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8000 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor iGen3 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 426 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 490 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 535 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 545 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 555 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre CS50 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 1000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100EPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100N PS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 EPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 NPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 EPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 NPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 EPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 NPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 180 EPS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 180 EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 350 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 425 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 4512 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 525/1050 CF | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 65 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 75 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 850 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 90 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 92C N PS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N24 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N3225 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N40 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6115 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6135 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6155 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6180 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 65 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 75 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 90 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech128 HLC PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech155 HLC PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech180 HLC PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DP1300 Plus PS3 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DP900 Plus PS3 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6100 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6115 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6135 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6155 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6180 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DXP 250 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Global Print Driver PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox GPD PS V2.1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK w/ Fiery SI RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Cyclone RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with DocuPress RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Fiery XJ RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Splash RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 100 DC/P PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 100 DPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 120 DC/P PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 120 DPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 144 DPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 1235 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 2135 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500B PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6130N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP–D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP–N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200B | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200DP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200DX | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300B | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DT | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DX | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300N | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750GX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 790 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200B | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200DP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200DX | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400BD PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400DP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8500N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Cyclone RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with DocuPress RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Fiery SI RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Fiery XJ RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Splash RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 24 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre C2424 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M118 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M165 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M20 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M35 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M45 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M55 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 133 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 165 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 175 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 232 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 238 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 245 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 255 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 265 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 275 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 32 C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 35 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 40 C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 45 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 55 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 65 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 75 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 90 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2128 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2636 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C3545 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | 4150xf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8040 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8045D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8080DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8085DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8370 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 9010CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 9040CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 9042 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 9045CDN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4040CDN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4040CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL05250DTN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1270N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1470N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1660E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1670N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2150N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2170W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2400Ce | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2400CeN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2460N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2700CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3040CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3070CW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3400CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3450CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4050CDN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4200CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5150D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5150DLT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5170DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5170DNLT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DTN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5270DB | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5280DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5280DW BR-Script3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5340 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5370 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 8050N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7225N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7440W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7820N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7840W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7860DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8370 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8440 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8460N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8480DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8840D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8840DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8860DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8870DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8890DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9010CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9120CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9320CW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9420CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9450CDN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFX - 8880DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFX - 9970 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2058 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2620N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2880 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3080 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3080 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3100N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3170i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3200N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3220N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3480 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3580 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C4080 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C4580 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5181 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5185 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5185 PRO | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C6800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS 4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS C2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS MF9280Cdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1125 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C1+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A - 1100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A - 2100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A3100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A - 2000 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A - 2100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A3000 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A3100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 105+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2220N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2270 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2525 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2800P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2870NE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3180C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3225 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3245 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3300i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3300P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3320i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3320N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 4570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 4570NE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5000i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5000v | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5020i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5050N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 60 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6000i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6000P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6020i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6570NE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 7086 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 7095 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 7105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 7200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 7200P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 8070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 85 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 85+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 8500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 8500P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 9070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance 6055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance 6075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance 8085 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance 8095 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance 8105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance C2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance C2030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER ADVANCE C5045 (C5045 Printer) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER ADVANCE C5051 (C5051 Printer) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER ADVANCE C9060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER ADVANCE C9070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C1028 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C1030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C2105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C3170U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5058 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5068 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5870N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5870U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5880 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6880 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6880 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP 5970 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP 5975 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP3470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP3560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP5460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 125VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 150+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 150VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7110VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7125VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7138VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7150VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon i - SENSYS LBP6750cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 1760e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3370 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 460PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 5360 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 5960 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6650dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6650n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6750dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 7750cdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LN21N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LN21P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LN28A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LN28N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LNM40 - CA | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LNM40 - DA | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | CP5525n/dn/xh | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | CS230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 1980 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 2180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 3400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 3402 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2145cn Multifunction Color Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2335dn Multifunction Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2350d Mono Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2350dn Mono Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2355dn Multifunction Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3130cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3330dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3333dn Multifunction Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5130 cdn Color Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5230dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5230n Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5350dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5530dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5535dn Multifunction Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 7130cdn Color Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 7330dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1130n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1700n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1710 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1710n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1720 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2150cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2155cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3000cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3100cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3110cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3110n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3115 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5100cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5110cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5210n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5310n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5330dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer m5200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell MFP Laser Printer 1600n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Multifunction Laser | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint M255df | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint M255z | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint P255dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate CD - 2501N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 168D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 231 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 271 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 351N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 451N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 551N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 621N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 701N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser 2600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser Aculaser M8000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C1900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C1900PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2000PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2000PSDT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2800N / DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500PSDT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600PSDT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser ColorStation C8600+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX16 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX21N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX24 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX28 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2000D | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2000DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M4000D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2410 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - MX20 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - MX21 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 3000 EPSONScript | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5700 EPSONScript | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6100PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - C8200 PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N1600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2000/A4 EPSONScript | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050 PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050D+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050DT+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050PS+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050T | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2700 PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N3000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N4000 PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N4000+ PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX Able Model - PR v2017 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX Able Model - PRII F/PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX AP C5540 I PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX AP C6550 I PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 250 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 400 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 450 CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 450 CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC C5540 I PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC C6550 I PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 1100 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 156 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 186 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 236 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 285 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 286 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 355 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 405 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 506 CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 606 CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 706CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 900 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C240 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C250 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C250 PS C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C320 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C360 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C360 PS C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C400 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C450 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C450 PS C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 205 - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 240A - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 255 - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 305 - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 340A - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 3000PS F2 v52,3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 8300CPD | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 8700PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 9200PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 9700PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson MX20DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Offirio LP - M6000 (LP - S6000) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Offirio LP - M7500 (LP - S7500) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Offiro LP - M7500f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox 3017 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C7550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort - III 4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DoceCentre III C4100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocPrint C2255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocPrint C3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1085 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 155 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 185 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 251 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 352 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 402 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 451 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 505 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 507 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 507–MD | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 551 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 559 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 605 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 607 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 659 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 705 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 707 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 719 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3626 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C5540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C7550 I PSH | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C7550 PH | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color 320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color 400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color f250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color f360 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color f450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f285 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre IV C3370 (ApeosPort) / C3371 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 2005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 2055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 3005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C5400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C6500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C7500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 5000 (5400) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 6000 (6500) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 7000 (7500) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 9000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C2205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C3305 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C4405 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C5500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C6500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C7600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III 2007 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III 3007 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos–Posrt - IV) C5580 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos–Posrt - IV) C6680 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos–Posrt - IV) C7780 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1256 GA (1257 GA) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 4055 P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5065 II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5151 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 6075 II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 6075 II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocueCentre C2101 / C1101 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 115 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 203A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 204A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | Fujixerox DocuPrint 255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | Fujixerox DocuPrint 3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 4050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 4060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 5060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Docuprint 92c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 96 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1190 FS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1616 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3200A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3210DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3290 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FuJiXerox DocuPrint C3290 FS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3300 DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C4350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5005d | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C525A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C525AFS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CG835 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CG835 Lite | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CM305 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CP305D | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuTech 6180 Production Publisher | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX 4112 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX 4127 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX4110EPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX4590EPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3125N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3160n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3200 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3435 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3435dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 5500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 5550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 7760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 8560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT /8560MFP DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FuJiXerox WorkCentre 3210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 3220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 3220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox workCentre 4250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 4250c / s / x / xf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 518 - II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 12/1200N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 12/600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 12/600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21DN+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21N+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21SE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 26DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 26N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL20/1200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL20/600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL20/800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL40DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL40N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2212 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2712 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 32105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3212 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3215s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3218 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3222 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3227 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3245e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3285 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3355 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3370 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3532g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4235g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4245g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4532g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 5502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 6002 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 7502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 8502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 9002 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7004 RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7005w RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7006 RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7006dw RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7006w RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7010 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7116 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7416 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7417 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7425dn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7521n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7526dn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7528n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7531dn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7535n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7640nD PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner CS555 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc224 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc232 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc328 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc332 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc338 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38u PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc424 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc432 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc435 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc445 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc460 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc524 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm415 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm615 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm616 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm622 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm627 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm635/635G PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm645/645G PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm651 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm660 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm675 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm725 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9199/9199nf PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2000/DSc520 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7027 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7145 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7431cn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro 400 M401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro M275 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CLJ CP5525dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CLJ CP5525n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2500L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2500n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2500tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2550L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2550Ln | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2550n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2605 /dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2840 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3000 /n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4650n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4700 /n / dn / dtn / ph+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4730 mfp / x mfp / xm mfp / xs mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5550 /n / dn / dtn / hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 8550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 8550mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 9500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 9500mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CM1312 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CM2320 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CM6030 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CM6040 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP1510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP1515n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP1518ni | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP1525 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP2025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP2025n/dn/x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP3525dn / n / x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP4025dn / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP4525dn / n / xh | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP6015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet Pro CP1525nw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet Pro CP5225 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1200n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2200dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2300L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2420 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2430 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3052 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3200m | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3300mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3320n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3390 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3392 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4015dn/x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4101mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4240 / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4250 / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4345mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4350 / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5000n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5100 / tn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5200 / tn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9040 / n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9040mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9050 / n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9050mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM1015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM1017 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM3530 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM4540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM4540f/fskm | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CP3505/CP3505dn/ CP3505n/CP3505x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CP4005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprice CP4525dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprice CP4525n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M601dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M601n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M602dn/x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M602n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M603dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M603n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise P3015 / d / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M1522 /1522nf / 1522 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M2727 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M3027 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M3035 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M4345 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Laserjet M4345x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M4555f/fskm | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M4555h | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M5025 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M5035 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M9040 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M9050 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P1606dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P1606n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2035n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2055d /dn / x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2055dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3015dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3015x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4014 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4014n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4515 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4515dn/x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro 100 M175a | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro 100 M175nw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro CM1415FNW Color MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro M1536 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro M1536dnf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM C540 n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM C543 n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM EMP156 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1120d | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1120dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1120n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1125 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1125dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1125n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1130dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1130in | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1130n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1140dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1140in | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1140n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1145 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1145dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1145n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1226 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1332 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1352 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1372 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1410 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1422 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1512 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1512n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1532 Express | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1532 MICR 35 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1552 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1572 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1572 MICR 50 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1580 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1585 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1612 Express | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1622 Express | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1634 Express | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1811 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1812 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1812 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1822 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1822 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1823 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1823 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1825 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1832 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1832 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1836 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1850 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1850 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1852 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1852 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1852 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1860 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1860 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1860 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1860 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1870 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1870 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1872 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1872 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1880 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1880 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1892 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1892 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1930 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1940 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1948 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1948 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1968 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1968 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1985 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1985 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1988 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1988 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 20 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2090ES | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2090ES | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 21 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2105ES | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2110 / 2210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2190 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 32 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 40 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 75 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1334 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1357 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1454 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1464 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1534dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1534n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1759 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1764 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1764 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1767 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1769 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1824 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1824 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1825 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1826 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1826 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1834 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1836 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1846 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1854 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1856 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1866 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 1107 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 1107 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 1357 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 1357 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 907 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 907 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro C900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4105 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4105e MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4150 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4180 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4220 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4270 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4351 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4352 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4353 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4451 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4452 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4550 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4551 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4651 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4700 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4850 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4850e MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IP 280 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 1036 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2832 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2838 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3030DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 4040DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2022 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2027 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2075 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2090 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2122 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2127 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2132 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2145 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2151 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2160 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2175 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2215 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2216 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220D PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2225 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2230 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2275 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2316 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2320 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2325 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2416 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2425 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2430 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2435 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2445 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3090 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3110 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1024c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1032c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2020 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2028 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2428 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2432 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2525 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2835 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2838 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3030 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3545 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4560 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 5560 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 615G PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 824 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C7500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec P 450 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster 9110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster 9150i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster E125 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster E150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX125 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX138 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015N+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1135C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1145C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 20 / 20P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 223 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 240f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 283 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 360 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 361 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 363 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 40P / 40PX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 420 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 421 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 423 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 43 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 502 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 552 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 600RM | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 601 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 602 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 652 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7085 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7145 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7222 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7228 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7272 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 750RM | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 751 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 8031 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 8050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 8050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C10 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C20P / PX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C250P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C252 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C253 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C31P / C31PX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C35 / C35P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C352 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C352P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C353 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C360 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C360 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C450p | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub CF 5001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub CF 5001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub CF 5001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub CF3102 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di2010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di2510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di3510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di5510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di552 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di552 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di7210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Force 85 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRESS C8000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRESS C8000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRESS C8000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1050 / 1050M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1051 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1051 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1200 / 1200P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1200 / 1200P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1600P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 2000P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Pro 222 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 2500P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Pro 282 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Pro 362 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 920 / 920M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Pro 950 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C30P / C30PX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C451 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C452 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C5500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C5501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C552 / DS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C552 / DS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C6500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C6501 (C6500) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C652 / DS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C652 / DS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C65HC | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C65HC | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 1600W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 1650EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 1690MF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 2350en | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 2450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 3300en | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 4650DN / EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 4695MF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 4750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 5450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 5570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 5650EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 5670EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 7300EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 7450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 7450 II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 8650DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 1250E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 4650EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 5650EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 9100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 370DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 470DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 510DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C170N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C220N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C270N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C320DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1020D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1028 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1030D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1120D | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1128 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1320D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1370DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1920 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 2000D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 2020D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3040MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3140MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3718M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3820N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3830N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3900DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3920DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 4000DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 4020DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6025MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6030MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6950DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6970DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7028M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9120DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9130DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9520DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9530DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C1020MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C2026MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C2126MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5015N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5020N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5025N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5030N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5100DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5200DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5250DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5250DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5300DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5350DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5400DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8008N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8026N - A/B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8100DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 1650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 1815 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 1820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2810 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3040 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3050 / KM - 3050i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4050i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5050i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 6030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 6330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 7530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 8030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2525E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2630D A/B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4008 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4035E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C850D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 205c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 250ci | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300ci | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 305 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 400ci | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 420i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 500ci | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 520i | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 550c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 552ci | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 620 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 650c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 750c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfA - 180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfA - 181 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfA - 220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfA - 221 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 2132 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 2138 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 2145 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5218 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5222 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5227 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5435 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5445 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5455 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5470 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5485 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5505 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5622 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5627 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5632 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5635 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5645 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5685 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5705 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LC155 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD0105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD015 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD024c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD032c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD035 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD060 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD075 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD090 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 115 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 116 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 118 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 118d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 120 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 120d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 122 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 124c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 127 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 132 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 132c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 145 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 151 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 160 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 160c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 175 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 225 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 228c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 230 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 232c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 238c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 328c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 335c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 345c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF510/515e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP020c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025N/LP026N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP031c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP036c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP116c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP122c/LP121c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP125cx/LP126cn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP127n/LP128n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP128 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131nL PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP135n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP138c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD - 330 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD - 433 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD - 433B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8000/LD - 280 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9000/LD - 190 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2000/LD - 420c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2500/LD - 425c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3000/LD - 430c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3500/LD - 435c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4500/LD - 445c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6000/LD - 260c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C7500/LD - 275c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP2500/LD - 125 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MPC1500/LD - 215c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4110N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 9100/LP275 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C400DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo C8300N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo C8700DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ2250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ2250N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ2650DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ3600D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ3650DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ3900DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ7800N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo M7260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo M7650DNF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo M7900DNF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo MC8300DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510n | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C530dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C532n / C532dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C534n/ C534dn / C534dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540 n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543 n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544 dn / dtn / w / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C546 dn / dtn / w / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C734n / dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C736n / dn / dtn / dw (CS736) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752fn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772n / x772 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782n XL | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C792 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912fn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C925 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark CS796de | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E120n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240t | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E250d / E250dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260 n / dn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E321 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322n | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E350d / E352dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360 n / dn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E450dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460 n / dn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E462 n / dn / dw / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra E312 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T616 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420d | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620in | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622in | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark t630 VE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630n | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632dtnf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634dtnf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (dn / dtn / n ) / TS652 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (dn / dtn / n ) / TS652 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654 (dn / dtn / n) (TS654) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T656 (dn / dtn / n) / TS656 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark TS656 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W850dn / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X203 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X204 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X264dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X363dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X364dn / X364dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X463de | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X464de | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466de / X466dew (XS463) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X544dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X546dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X560n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632s MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X634dte MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X634e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X642e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X644e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646dte / Clinical Assistant | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646e | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X651 / X652 (d / dn / dtn) (XS651) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X734n / dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X736n / dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X738 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark x762e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X782e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X782e XL | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X792 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X830e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X832e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X850e (XM850) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X852e (XM852) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X854e (XM854) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X860de | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X862de 4 / XS862 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X864de 3/4 / XS864 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X912e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X925 / XS925 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X940e (XC940) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X945e (XC954) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark XS796 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark XS860 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | M551dn/xh | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di2000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di251 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di2510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di251f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di3510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di351f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560BX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560FX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2210 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 3100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6110 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS PagePro 1250E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS PagePro 9100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 1300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 1700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 2010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 2570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 2590 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 3050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 3550 Pro Ed | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 3600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 4550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 4555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 5555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C2500 PE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C2700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C3400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C4000 PE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec V - 2525C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT2530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT25C2 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT25C3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT25C5 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT2840D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT28C6 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT3530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT35C3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT35C5 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT3640D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT36C6 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT45C1 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT45C6 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT5035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT5050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT5200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT6030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT6200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT8030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT8200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NEC Laser | NEC ITC45C4 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC Multina 2040 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC Multina 2540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC Multina 3540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC MyOffice C520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC NEFAX 797 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC ViVid Office 2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 10505/10508/10502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 10515/10518/10512 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 2205/2238/2212 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 2705/2738/2712 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3205/3238/3212 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3525/3508/3502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3545/3518/3532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4525/4508/4502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4545/4518/4532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 5505/5508/5502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 6002/6005/6008 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 7502/7505/7508 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 8505/8508/8502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 9005/9008/9002 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7010 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7116 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7416 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7417 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425dn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425hdn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7435n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7521n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7528n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7535hdn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG CS555 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 4105/28105/32105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 415s/2815S/3215s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 418/2818/3218 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 422/2822/3222 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 427/2827/3227 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 435/2835/3235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 435s/2835S/3235s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 445/2845/3245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 455/2855/3255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 465/2865/3265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 485/2885/3285 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D555/2955/3355 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D570/2970/3370 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc224 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc232 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc328 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc332 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc338 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc38 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc38u PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc424 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc428 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc432 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc435 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc445 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc460 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm415 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm615 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm616 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm622 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm627 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm632 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm635 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm645 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm651 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm660 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm675 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm725 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm730 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm735 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm745 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1100 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1600 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 161 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2510 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3010 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 8000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 9000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C1500sp PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C4500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C7500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7026 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7026N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7027 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7132N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7431cn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7535n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7575 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100NL PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4110N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8100DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8200DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 9100DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C410DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C411DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C420DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C811DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 3145 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 3145E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 3155 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 3155E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm2510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm2520 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm2522 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3522 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm4010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm4520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm4521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm4530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm5520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm6520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ColorStream 1000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CPS 171 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CPS 700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CPS 800 (Platinum) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CPS 900 (Platinum) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS171 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS172 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS231 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS520Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS620 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS655 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS665 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cx2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE DL650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES3640a3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES4140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES5460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES6150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES6410 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES7411 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES8430 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE fx2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE fx3000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2520f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2830 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3511 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3512 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4511 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4512 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4720 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im5520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im5530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im6020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im6030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im7230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im7520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im8130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im8530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im9220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ix2700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ix2701 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ix3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MFC8880DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE sx2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VaioLink 3550p | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2221 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2222c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2622c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2650cp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2821 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2822c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 3050cp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 3200x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 3622 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 3622c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 4222 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 4522c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 4550p | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 5022 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 5522c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 6022 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 6522c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 7522 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 9522 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1055 / VarioPrint 1055BC / VarioPrint 1055DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2062 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2075 / VarioPrint 2075DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2090 Titanium | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2100 Titanium | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2105 Printer / Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2105 Production Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2110 Titanium | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 3070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 3110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 4110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 4120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 5115 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 5140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 5160 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 6160 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 6200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 6250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint VarioPrint 3090 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioStream 7000 Family | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioStream 8000 Family | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioStream 9000 Family | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B - 2540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B410d/dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B411d / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B420dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B430dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B431d / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4540 mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4545 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B6200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B6250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B6300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B6500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B710 n/dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B720 n/dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B730 n/dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B8300n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B840 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B930n / B930dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C130n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C330dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C3600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5300n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5300n CCS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C530dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5450 mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5450dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5450n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5540 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5550 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5550N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5700n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5750n / dn (es2232a4) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5900n / dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5950n / dn / dtn / cdtn (es2632a4) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C6000n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C6050n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C6100n / dn / dtn / hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C610n / dn / dtn (ES6410) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C6150n / dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C710 n / dn / dtn (es3032a4) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C711n / dn / dtn (ES7411) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7350 / C7550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7350dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7350hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7350n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c7550hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c7550n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C810 / C830 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C821dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C8800n (es2632a3) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9300dxn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9300dxn color signage | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9300n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9500dxn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9500dxn color signage | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9500dxn pro studio | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9600dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9600hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9600hdtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9600n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9600n Color Signage | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9650n / dn /hdn / hn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9655n / dn /hdn / hn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9800hdn / hdtn / hn - es3640ex / e / exGA | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9850 hdn / hdtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX1145 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX2032 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX2033 MFP (MC560n & ES5460 MFP) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX2540 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX2640 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX3641 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX3641 MFP (es3640a3) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES11406n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES11406nCCS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES1220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES1624n MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES3640a3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES4131dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES4140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES4180 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES6150dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES7120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES7130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES8140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES9130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES9410 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MB - 290 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MB470 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MB480 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MB780 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MC361 (MC351) (ES3451) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MC561 (CX2731) (ES5430) (ES5461) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MC860 (CX2633) (ES8460dn) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 1032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 1035 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 1055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 18NR | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 2030N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 22NR | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 5300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 5400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 7300PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MX560n MFP Plus / CX2033 MFP Plus | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C266 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C306 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C406 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 355 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 450S2 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 455 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D600S2 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D605 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio CP - C265 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio CP - C305 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio CP - C405 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio DP - C2626 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio DP - C3030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio DP - C4030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 1520P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 1820E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 1820P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 190 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 2310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 2330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 2330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 4520G | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 4520H | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 4530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 4530H | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6020G | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6020H | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6030H | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8016P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8016P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8020E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8032 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C106S1 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C213 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C262 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C263 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C264 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C264 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C321 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C321S1 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C322 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C323 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C354 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C401S1 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - CL18 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - CL22 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio KX - CL400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Printer 1815dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1013 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1018 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1022 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1027 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1032 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1224C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1232C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2016 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2016spf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2018 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2018D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020Dspf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020spf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2022 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2027 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2032 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2090 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2228C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2232C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2238C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 270 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3224C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3228C | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3235C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3245C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3260C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 615c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP3200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP610N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio C2000 SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL1000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL5000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 3131 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 3232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560V | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 6513 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1600 / 1600spf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2000 / 2000spf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500 SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2510P / 2510SP / 2510SPF / 2510SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2851 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010P / 3010SP / 3010SPF / 3010SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350 SFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500P / 3500SP / 3500SPF / 3500SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500P / 4500SP / 4500SPF / 4500SPi EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5500SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6500SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7500SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 9001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C1500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2051 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2551 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C5000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C5501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6001 / C6501SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7501SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP1350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP161SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP171SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP201 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3200SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3300D / DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3400SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3410DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3410SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100 (KP) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 5100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 6330N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C222N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C222SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C231 / SP C232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C231SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C232SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C311N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C312DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn (KP) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C411dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C420 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C4200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C430 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C431 / DN - HS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN - T1 / SP C811DN - T3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C821 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1610 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1610N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2610 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2610N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/DL | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800CMF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C/DT2 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL3000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL3000DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/DL | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000CMF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP184 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP70e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP92 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP156 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4420NF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4430NF / L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP 201SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport CX4640PD | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport HQ7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport HQ9000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1106EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1107 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1107 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1356EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1357 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1357 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 906EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 907 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 907 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C550EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C700EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C720 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C900 / C901 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Ricoh Aficio MP1350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 3050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 7010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 7050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 9050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso HC5500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 348 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 356 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 358 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3680 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3725 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3780 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4591 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4661 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4690 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5481n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5591 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5660 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5680 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5690 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5890 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5990 / A4 Scanstation V3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 6890 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 6890X | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 6990 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9323 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9325 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9327 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9331 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9625 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9626 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9631 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9735 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9745 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9841 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem/Philips MF 6080 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samaung ML - 1865W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 4510ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 320N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 550N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 610ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 620ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 620ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 650 / 650N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 660ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 670ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6200FX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6210FX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6240FX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7285 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7335 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7455 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380ND / MultiXpress C8380ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9023 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9028 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MFX - C4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1451 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1651N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2151N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2152W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2251N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2252W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2551N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2552W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2571 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2851 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2851ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3051N/ 3051ND (3050) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3312ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3471ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3550N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3561N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3561ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3562W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3712N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3712ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4551N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4551ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 7300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 7300N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8400 (8400N, 8400G) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8800 (8800N, 8800G) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8900 (8900N, 8900G) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 6545N / SCX - 6545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 8030DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 8040DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 8385 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 8540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 9250ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 9350ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress MFX - 4555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress MFX - 5555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3185FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3185N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4825FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4828FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4833 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4835 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5530FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5635 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5639 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5737 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5739 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5835 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5935 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6320F | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6322 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6345N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7128 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7145 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7635 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7645 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2015DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2035DPE PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2045DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2045DPE PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2055DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2070DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2085DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2105DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 25105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2522 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2527 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2535/2235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2545/2245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2555 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2560 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2575 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2585 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 3515 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 40105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4015 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4022 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4135eG PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4145eG PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9918DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9922DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9927DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9935D PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9935DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9945DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9945DPE PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9955DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9965DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2020 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2408 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2524 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2820 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3224 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3828 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1036 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP128 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP131DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1620 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP17 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP18 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP22 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP28 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP35 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP831 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3799/3799nf PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP45 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP27 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP32 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP38c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP416c RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP45 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP517c RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP624d RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP624s RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP6c RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp 3501FN / 3501N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AL - 2051 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 162 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 164 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 201 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 207 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 208S / D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 275 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 287 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 337 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 407 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 810 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - BC260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - BC320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C160P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C170M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C172M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C200P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C240P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C260M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C260P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C262M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C265P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C270 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C270 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C270 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C360P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M155 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M160 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M162 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M165 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M207 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M208 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M236 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M237 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M256 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M257 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M258 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M267FP / AR - M267S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M276 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M277 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M280N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M300N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M316 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M317 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M317s / AR - M317FP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M318 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M350N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M355N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M450N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M455N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M620 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - N275 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - P220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - P300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - P350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - P450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 3551 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 4551 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - B - 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - B450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - C380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - C400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 266S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 311S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 351S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 555S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 625S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 705S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 1800N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2010U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300FG / 2300 - G | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2301N (MX - 2310) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2610 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700FG / 2700G / 2700P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3100N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3500FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3501FN / 3501N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3610 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4001GA | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4100N with optional Postscript) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4101N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4500N / 4500FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4501N / 4501FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4501N / 4501FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5000N / MX - 5001N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6200N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6200N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6201N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6201N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7001N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7001N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B - 381 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B - 382 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B402 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C311 / DX - C311 / C1930 - C310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C381 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C401 / DX - C401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C402 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M160 / M161 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M283 N / U (MX - M282N) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M350 / 350U / 350N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M363 N / U (MX - M362N) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M450 / 450U / 450N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M453 N / U (MX - M452N) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M503 N / U (MX - M502N) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M550 / 550U / 550N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M620 / 620U / 620N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M623N / U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M700 / 700U / 700N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M753N / U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M950 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M950 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1355 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 16 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 162 / 162D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 165 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 167 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 180CP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 182 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 20 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 200L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2020c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 202L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 203L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 203S / 203 SD | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 207 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 211c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 212 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 220CP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 233 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2330c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 237 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 242 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 25 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 250CP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 270P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 28 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 280CP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 282 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 283 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2830c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 300P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 305 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 320P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 35 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 350P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3511 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 352 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 353 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3530c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 355 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 400P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 45 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 450s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 4511 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 452 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 4520c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 453 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 455 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 500P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 500s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 520 / 520T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 523 / 523T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 55 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 55 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 5520c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 5530c PRO | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 5530c PRO | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 600 / 600T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 603 / 603T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 65 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6520c | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6530c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 655 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 7030c PRO | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 7030c PRO | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 720 / 720T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 723 / 723T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 755 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 80 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 810 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 853 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 855 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 905 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO1101 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO1351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO2100C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO2100C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO2500C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO281c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO3100C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO3500C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO3510C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO351c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO4500c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO451c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO5500c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO901 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba SCX - 7423 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba SCX - 7428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4110 Copier/Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4112 Copier/Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4127 Copier/Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4510 Printer / Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4595 Copier/Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Color 550 Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Color 560 Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 8570 / 8870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 8570 MFP / 8870 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 8870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 9201 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 9202 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 9203 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox digital BookMark | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocPrint C3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 12 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 1632 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 242 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 252 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 3535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 3535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5252 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 426ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 2065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint C1190 FS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint C4350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N3225N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox FaxCentre 2121 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox FaxCentre 2218 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 1235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 2135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3125N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3160n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3200 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3250 D / DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3300 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3425 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3435 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3600 B / DN / N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3635 MFP / S | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4600DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4620DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5550 / B / DN / DT / DX / N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180N / 6180DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7500 N / DN / DT / DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/GX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8560N / 8560DN / 8560DT / 8560DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860 MFP/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 133 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 133 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4118 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4150s / 4150x / 4150xf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox workCentre 4250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4250c / s / x / xf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5222 Printer/Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5225 Printer/Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5230 Printer/Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5632p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5638p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5645p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5655p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5665p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5675p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5687p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5735 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5740 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5745 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5755 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5765 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5775 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5790 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 6400S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 6505 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7132 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7228 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7242 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7245 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7328 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7335 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7345 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7346 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7346 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7425 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7425 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7435 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7435 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7525 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7556 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre BookMark 40 Copier / Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre BookMark 55 Copier / Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre C2424 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M118i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M123 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M128 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M165 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M175 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M20i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M24 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M35 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M45 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M55 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre PE120i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 123 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 128 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 165 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 175 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 35 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 423 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 45 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 55 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 65 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 75 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7655 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7665 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7675 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7755 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7755 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7765 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7765 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7775 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7775 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 90 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2128 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2636 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C32 Color | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C3545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C40 color | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3800 /n / dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP DesignJet 1050C | PCL5C | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP DesignJet 1055CM | PCL5C | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP DesignJet 5000PS | PCL5C | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP DesignJet 800PS | PCL5C | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8050 Color MFP | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8050 MFP with Edgeline | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8060 Color MFP | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8060 MFP with Edgeline | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2500PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2550PS | PCL5C and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2800 Series PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3000 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3700 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3800 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4500 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4550 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4600 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4650 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4700 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5/5M PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5550 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 8500 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 8550 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 9500 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 9500mfp PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1450 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2600CN | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2600CN BR–Script3 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5070N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 210PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1700 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2130cn Color Laser PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2135cn MFP PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2150cdn Color Printer PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2155cdn Color MFP PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2155cn Color MFP PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3010cn | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer P1500 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer S2500 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer W5300 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell MFP Laser 3115cn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell V520 Series | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell V720 Series | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ABL 3150/3150 FS XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ABL PR PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II 3000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II 5010 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II C2200 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II C3300 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II C4300 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 620 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1100 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 156 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 186 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 235 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 236 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 285 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 286 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 355 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 405 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 706/606/506 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 900 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C240 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C250 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C320 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C360 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C400 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C450 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 5010 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C2200 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C3300 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C4300 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1616 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C620 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C830 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 180 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 181 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 210 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 211 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1202 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1302 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1302f PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1502 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1802 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1802d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2212 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2712 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3212 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3532/4235g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3532/4235g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4532/4245g PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4532/4245g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 6002 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 6002 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 7502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 7502 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 9002 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 9002 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7425dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7521n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7526dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7528dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7531dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7535n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7640n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner CS555 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner CS555 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc424 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc424 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc432 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc445 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc445 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc460 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc460 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm415 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm415 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm615 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm615 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm616 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm616 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm622 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm622 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm627 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm627 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm635/635G PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm635/635G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm645/645G PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm645/645G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm651 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm651 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm660 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm660 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm675 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm675 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm725 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm725 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F104/F540 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F104L/F550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9103/F530 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9199/9199nf PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 171 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2851 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3351 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 9001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2550 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C3300 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C4000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C5000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6501 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2000/DSc520 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8000 Color MFP Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP2020 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP3525 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP5220 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2100 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3200 Series PCL 6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4000 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4050 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4200/4300 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4250 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4350 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5000 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5100 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8000 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8100 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8150 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2050 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3004 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3011/P3015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 20 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 21 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1850 MFP | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1860 MFP | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1870 MFP | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1880 MFP | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4151 MF PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4181 MF PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4182 MF PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4452 MF | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4535 MF | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IF2100/ IF2100e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IF2150 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IF2200/ IF2150e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2832 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3030DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 4040DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2013 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2022 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2027 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2032 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2075 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2090 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2090 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2105 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2105 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2122 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2122 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2127 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2127 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2132 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2132 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2135 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2145 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2145 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2151 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2151 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2160 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2160 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2175 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2175 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2215 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2215 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2216 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2216 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220D | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220D PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2225 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2225 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2230 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2230 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2235 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2235 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2245 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2245 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2255 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2255 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2265 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2265 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2275 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2275 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2316 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2316 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2320 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2320 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2325 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2325 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2416 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2416 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2425 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2425 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2430 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2430 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2435 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2435 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2445 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2445 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3090 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3090 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3110 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3110 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3135 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1024c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1024c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1032 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1032c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1032c PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2020 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2028 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2428 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2428 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2432 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2525 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2525 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2835 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2835 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2838 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3030 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3535 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3535 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3545 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3545 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4045 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4560 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4560 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 5560 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 5560 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 615G | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 615G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 824 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 171 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2851 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3351 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 6000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 9001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2550 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C3300 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C4000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C5000 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C6000 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C6501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C7500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C7500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C7501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 2350 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 3300 PPD | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS–1000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS–1000+ | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS–1010 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1200 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700+ | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1750 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1800+ | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1900 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3750 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9500DN | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2530 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3530 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4230 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5230 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5515 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5518 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5612 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5612F PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5613 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5613F PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5618 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5622 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5627 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5632 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5635 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5645 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LC155 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LC155 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD0105 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD0105 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD015 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD035 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD035 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD045 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD060 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD060 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD075 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD090 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD090 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-115 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-115 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-116 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-116 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-118 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-118 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-118d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-118d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-120 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-120 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-120d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-120d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-122 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-122 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-124c PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-124c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-127 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-127 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-132 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-132 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-132c PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-132c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-135 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-145 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-145 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-151 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-151 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-160 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-160 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-160c PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-160c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-175 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-175 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-225 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-225 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-228c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-230 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-230 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-235 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-235 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-245 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-245 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-328c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-328c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-335c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-335c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-345c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-345c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF310/LF311 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF410/411 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF415e/411e/416e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF510/515e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025N/LP026N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP032 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP125cx/LP126cn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP127n/LP128n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP128 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131nL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP135n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 171/LD117 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B5 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2851/LD528 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD–330 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD - 330 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD–433 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD - 433 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD–433B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD - 433B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3351/LD533 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4001/LD140 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5001/LD150 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6001/LD360 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7001/LD - 370 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8000/LD - 280 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8000/LD - 280 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8001/LD - 380 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9000/LD - 190 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9000/LD - 190 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9001/LD - 390 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2000/LD - 420c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2050/LD - 520C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2500/LD - 425c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2500/LD - 425c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2550/LD - 525C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2800/LD - 528C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3000/LD - 430c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3000/LD - 430c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3300/LD - 533C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3500/LD - 435c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3500/LD - 435c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4000/LD - 540C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4500/LD - 445c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4500/LD - 445c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C5000/LD–550C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6000/LD - 260c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6000/LD - 260c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6501/LD–365C | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C7500/LD - 275c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C7500/LD - 275c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C7501/LD–375C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP2500/LD - 125 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP2500/LD - 125 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MPC1500/LD - 215c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MPC1500/LD - 215c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4110N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 9100/LP275 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C400DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E120n (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E232 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234 (MS) | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234n (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E238 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E250d (MS) / E250dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260d (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E350d (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E352dn | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E352dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360d (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E450dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dw (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T650 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T656 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X172 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X172P | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X173 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X173P | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X175 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X642e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X644e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X651 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X652 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X654 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X656 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X658 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X830e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X832e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X850e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X852e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X854e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC Color MultiWriter 7500C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 10515/10518/10512 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 10515/10518/10512 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1205/1208/1202 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1205f/1208F/1202f PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1305/1308/1502 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1305f/1308F/1302f PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1505/1508/1502 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1805/1808/1802 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1805d/1808D/1802d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 2205/2238/2212 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 2705/2738/2712 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3205/3238/3212 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3525/3508/3502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3545/3518/3532 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3545/3518/3532 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4525/4508/4502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4545/4518/4532 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4545/4518/4532 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 6002/6005/6008 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 6002/6005/6008 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 7502/7505/7508 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 7502/7505/7508 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 9005/9008/9002 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 9005/9008/9002 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7521n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7528n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7535hdn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG CS555 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG CS555 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc424 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc424 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc428 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc428 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc432 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc432 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc435 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc435 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc445 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc445 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc460 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc460 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm415 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm415 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm615 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm615 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm616 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm616 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm622 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm622 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm627 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm627 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm632 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm632 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm635 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm635 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm645 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm645 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm651 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm651 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm660 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm660 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm675 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm675 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm725 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm725 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm730 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm730 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm735 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm735 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm745 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm745 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG F104/F540 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG F104L/F550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1100 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1100 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1350 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1600 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1600 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 161 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 161 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 171 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2510 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2510 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2851 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3010 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3010 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3351 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6001 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 8000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 8000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 8001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 9000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 9000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 9001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C1500sp PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C1500sp PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2550 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3000 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3300 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C4000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C4500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C4500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C5000 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C6000 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C6501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C7500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C7500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C7501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP W2400 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP W3600 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP W5100 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP W7140 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7026 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7026N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7132N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7132N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7145 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7145 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527n PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7535n PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7535n PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7575 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7575 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100NL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4110N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8100DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8200DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 9100DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C410DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C411DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C420DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C811DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm2520 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki 14i | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 22NR PS (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1013F PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1018D PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 120 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1515 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1515 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3224C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3228C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3232C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3232C PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3235C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3245C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3260C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP600N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000HDN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio FX12 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1100 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1100 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1350 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 161 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 161 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 171 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2510 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5500 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6500 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7500 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 9000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100NL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C411dn PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C411dn PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C420dn PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C420dn PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C430 DN | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C431 DN | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX3310L/3310Le PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4410L/4420L PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4410NF PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX5510L/5510N F PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP C1500/615C PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP C1500/615C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 610 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6200 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6240 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 660 Series PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MFP 830 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1250/ ML–250 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1450 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1660 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1750 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2050 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250M PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550S Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3050 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3470 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4600 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6080 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8x00 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x20 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x24 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x26 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x28 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5120 Series | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5635 Series PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 12 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 15 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 30 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 20 Series PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 22 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 45 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 55 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SF–8100 Series | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2512 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2513 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2513f PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2515 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2518 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2518d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2522 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2527 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2532 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2535/2235 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2545/2245 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2560 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2560 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2575 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2575 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 3515 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 3515 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 40105 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 40105 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4015 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4022 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4022 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035/4135g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035/4135g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035e/4135eG PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035e/4135eG PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045/4145g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045/4145g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045e/4145eG PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045e/4145eG PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9060 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9070 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9080 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9090 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 917 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9228 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9233 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9240 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9250 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2020 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2524 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2532 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2820 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2828 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3224 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3333 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4040 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C5050 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9020 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9025 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9065 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9075 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1036 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP128 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP131DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP22 PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3725/3725e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3750/3760 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3750nf/3760nf PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3799/3799nf PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SP C400DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 155FG SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 158F PCL 6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 160M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163FG SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163G SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168D PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 200M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 205FG SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 205G SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 215 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 255FP SPDL 2 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 255P SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 265FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 265S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 266FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 266S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 267FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 267S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 310M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311N SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 312S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 317FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 317S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 350LP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 350M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351N SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 420S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 450LP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 450M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451N SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 5220 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 555M SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 555S SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 625M SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 625S SPDL2 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 705M SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 705S SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M161 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M200 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M201 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M206 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M208N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M209 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M280 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M280U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M300 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M300U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M310U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M312U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M350U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M351N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M351U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M355U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M420U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M450U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M451N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M451U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M455U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550U PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M620N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M620U PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M700N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M700U PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 2515 SPDL2 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 3500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 4500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 4501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp FO–DC550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300FG SPDL 2–c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300G SPDL 2–c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700FG SPDL 2–c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700G SPDL 2–c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M350F SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M450F SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4450L_5450L | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4450Le_5450Le | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4550_5550 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4550H_5550H | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4550M_5450M | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9651 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9652 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9653 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9020 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9112 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9116D PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9212 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9308 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9408 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 12 PS3 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 535 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 545 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 555 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2025 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Global Print Driver PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox GPD PCL6 V2.1 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre PE120 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 232 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 238 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 245 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 255 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 265 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 275 PCL6 | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | LG Inkjet | LG LIP 3560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | LG Laser | LG LMP 3510DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | LG Laser | LG LMP 4010DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| GDI Laser | Samsung Laser (GDI) | Samsung ML - 2580N | SPL | Y |
| GDI Laser | Samsung Laser (GDI) | Samsung SCX - 3185 | SPL | Y |
| GDI Laser | Samsung Laser (GDI) | Samsung SCX - 4623F | SPL | Y |
| GDI Laser | Samsung Laser (GDI) | Samsung SF - 650 | SPL | Y |
| GDI Laser | Samsung Laser (GDI) | Samsung SF - 650P | SPL | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|

Sie können die App LG TV Remote vom Google Play Store oder vom Apple App Store herunterladen und auf jedem Smartphone verwenden, das mit Ihrem TV verbunden ist.

- Nun können Sie sich Ihre Lieblings-Fernsehsendungen auf Ihrem Smartphone anschauen. (Nicht alle Modelle)
- Zum Anmelden geben Sie einfach Ihre Kontodaten ein.
- Sie können Ihre Lieblingskanäle auf Ihrem Smartphone hinzufügen.
- Funktionen wie PREMIUM, MY Apps und SmartShare™ können Sie direkt auf Ihrem Smartphone benutzen.
- Die Texteingabefunktion wird unterstützt, sodass Sie Text einfach eingeben können. (Bei manchen Bildschirmen kann kein Text eingegeben werden.)
- Wählen Sie das Touchpad der App aus, um genauso wie mit dem Zeiger der Magic-Fernbedienung zu navigieren.
- Sie können die Spiel-App des Fernsehgeräts steuern, indem Sie das Game Pad im App LG TV Remote auswählen.

- Mit der zur Verfügung gestellten Tastatur können Sie die Set-Top-Box und Mediengeräte steuern. (Bei einigen Modellen nur unter spezifizierten Bedingungen.)
- Während Sie mit Ihrem Smartphone fernsehen, können Sie Ihr TV-Gerät in den Stromsparmodus versetzen.
- Sie können beim Ansehen von Sendungen Bildschirminhalte erfassen und über soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook mit anderen teilen.

✎ Die unterstützen Funktionen können je nach Fernsehgerät oder der Version der App LG TV Remote abweichen.

# ❒ Verwenden einer kabelgebundenen/ kabellosen USB-Maus

Verbinden Sie die Maus mit dem USB-Anschluss. Verwenden Sie die Maus, um den Mauszeiger auf dem Fernsehbildschirm zu bewegen, und wählen Sie das gewünschte Menü aus.

| Maus | Magic-Fernbedienung |
|---|---|
| Linke Taste | OK-Taste auf der Magic-Fernbedienung |
| Radtaste | Radtaste auf der Magic-Fernbedienung |

- ✎ Die rechte und die Spezialtasten der Maus funktionieren nicht.
- ✎ Die Verwendbarkeit von drahtlosen USB-Mäusen und -Tastaturen wird möglicherweise durch Hochfrequenzumgebungen und die Entfernung beeinträchtigt.

## ❒ Verwenden einer kabelgebundenen/ kabellosen USB-Tastatur

Verbinden Sie die Tastatur mit dem USB-Anschluss. Wenn Sie die Suchen-Funktion und das Internet verwenden, können Sie über die Tastatur einen Text eingeben.

- ✎ Bei manchen Bildschirmen kann kein Text eingegeben werden.
- ✎ Es wird empfohlen, ein Produkt, das auf Kompatibilität mit einem LG-Fernsehgerät getestet wurde, zu verwenden.
  LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000, MICROSOFT MS800 und LG Electronics ST-800
- ✎ Sie können die Eingabesprache ändern, indem Sie die Spracheinstellungs-Taste (oder die rechte Alt-Taste) auf Ihrer Tastatur drücken.

## ❒ Verwenden eines Gamepads

Schließen Sie Ihr Gamepad an den USB-Port des TV an, wenn für das Spiel ein Gamepad benötigt wird.

✎ Es wird empfohlen, ein autorisiertes Gamepad, das auf Kompatibilität mit einem LG-Fernsehgerät getestet wurde, zu verwenden.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 und Microsoft Xbox 360 Controller (kabelgebunden)

## SMART ⇨ Einstellungen → SUPPORT → Software-Aktualisierung

Verwendet die Funktion Software-Aktualisierung zur Überprüfung und zum Abrufen der neuesten Version.

Sie können eine Prüfung auf verfügbare Aktualisierungen auch manuell ausführen.

| | |
|---|---|
| Software-Aktualisierung | Legen Sie für die Funktion Ein fest.<br>Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, werden Sie zum Ausführen der Aktualisierung aufgefordert. |
| Modus für automatische Aktualisierung | Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, startet diese automatisch ohne Aufforderung. |
| Versionsaktualisierung prüfen | Prüft, ob die neueste Version installiert ist. Wenn eine neue Aktualisierung verfügbar ist, kann diese manuell heruntergeladen werden. |

- Beim Start der Aktualisierung öffnet sich für kurze Zeit ein Fenster zum Aktualisierungsfortschritt. Nach einer bestimmten Zeit schließt sich das Fenster wieder.
- Die neueste Version kann über ein digitales Übertragungssignal oder eine Internetverbindung abgerufen werden.
- Wenn während des Herunterladens der Software über ein digitales Übertragungssignal das Programm gewechselt wird, wird dieser Vorgang unterbrochen. Nach der Rückkehr zum ursprünglichen Programm wird der Vorgang fortgesetzt.
- Wird die Software nicht aktualisiert, werden bestimmte Funktionen möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt.
- [Folgendes gilt für Modelle aus Finnland, Schweden, Dänemark und Norwegen.] Wenn die Software-Aktualisierung über ein Übertragungssignal läuft, werden Sie aufgefordert, mit der Aktualisierung fortzufahren, egal ob der Modus für automatische Aktualisierung aktiviert ist oder nicht.

Falls folgende Symptome auftreten, führen Sie bitte die nachfolgenden Prüfungen und Einstellungen durch. Möglicherweise liegt kein Defekt vor.

SMART ⇨ Einstellungen → SUPPORT → Signaltest

Zeigt den MUX-Kanal, Dienstinformationen, etc. an. Wenn Sie Antenne & Satellit oder Kabel & Satellit auswählen, erscheint nur für Antenne oder Kabel ein Signaltest.

## ❒ Allgemein

| Problem | Lösung |
|---|---|
| Kann bestimmte Kanäle nicht anzeigen. | • Platzieren Sie die Antenne an einer anderen Stelle oder ändern Sie deren Ausrichtung.<br>• Speichern Sie die gewünschten Kanäle unter Auto. Einstellung oder Sender bearbeiten. |
| Nach dem Einschalten des Fernsehgerätes gibt es eine Verzögerung, bevor das Bild voll sichtbar ist. | • Das ist kein Problem, da durch diesen Prozess Bildrauschen entfernt wird, das auftreten kann, wenn das TV-Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird. |

# ❒ Bilder

## SMART ⌂ ⇨ Einstellungen ➞ SUPPORT ➞ Bildtest

Führen Sie erst einen Bildtest durch, um zu überprüfen, ob das Bildsignal normal ausgegeben wird.

Wenn es beim Testbild kein Problem gibt, überprüfen Sie die Verbindung der externen Geräte oder das Rundfunksignal.

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Bilder vom vorigen Kanal oder von anderen Kanälen bleiben noch eine Weile auf dem Bildschirm stehen, oder der Bildschirm zeigt störende Zeilen. | • Richten Sie die Antenne korrekt auf den TV-Sender aus, oder informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung über den ordnungsgemäßen Anschluss der Antenne. |

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Vorübergehend werden vibrierende horizontale / vertikale Linien und Netzmuster angezeigt. | • Ein solches Problem kann aufgrund von starken elektromagnetischen Interferenzen auftreten. Schalten Sie andere elektrische Geräte, wie z. B. Mobiltelefone, Elektrowerkzeuge und andere kleine elektrische Geräte, aus. |
| Bei einer digital übertragenen Sendung friert das Bild auf dem Bildschirm ein oder wird nicht ordnungsgemäß angezeigt. | • Dies kann passieren, wenn das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Überprüfen Sie die Ausrichtung der Antenne oder die Kabelanschlüsse.<br>• Ist bei Man. Einstellung die Signalstärke schwach oder die Qualität schlecht, wenden Sie sich an die TV-Sendestation oder an die Hausverwaltung. |
| Digitaler Rundfunkempfang ist nicht möglich, obwohl das Kabel angeschlossen ist. | • Wenden Sie sich an Ihren Kabelnetzbetreiber, von dem Sie Kabelfernsehen beziehen und/oder das Signal empfangen, um die Sache zu prüfen. (Je nach Abonnement kann es sein, dass digitale Rundfunkübertragung nicht unterstützt wird.) |

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Bei Anschluss an eine HDMI-Quelle wird das Bild unklar oder gar nicht angezeigt. | • Überprüfen Sie die technischen Daten des HDMI®-Kabels. Verwenden Sie ausschließlich das HDMI®-Kabel. Bei anderen Kabeln kann es ein, dass Bilder auftauchen und verblassen oder nicht ordnungsgemäß angezeigt werden.<br>• Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel sicher angeschlossen sind. Wenn Anschlüsse nicht richtig hergestellt sind, werden Bilder möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. |
| Funktioniert nicht, wenn das USB-Speichergerät angeschlossen ist. | • Überprüfen Sie, dass das USB-Kabel Version 2.0 oder höher unterstützt. |

# ❒ Audio

## SMART ⇨ Einstellungen ➞ SUPPORT ➞ Tontest

Führen Sie erst einen Tontest durch, um zu prüfen, ob das Tonsignal normal ausgegeben wird.

Wird das Tonsignal normal ausgegeben, überprüfen Sie die Verbindung der externen Geräte und das Rundfunksignal.

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Die Anzeige auf dem Bildschirm funktioniert, aber es ist kein Ton da. | • Prüfen Sie, ob andere TV-Kanäle einwandfrei empfangen werden.<br>• Überzeugen Sie sich, dass der TV Lautsprecher auf Ein geschaltet ist. |

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Bei einer analogen Übertragung ist der Stereoton undeutlich, oder der Ton kommt nur aus einem Lautsprecher. | • In einer Region mit schlechtem Empfang (Gebiete, in denen das Sendesignal schwach oder in der Stärke schwankend ist) oder falls "Mehrfachaudio" nicht stabil arbeitet, wählen Sie Mono bei Mehrfachaudio.<br>• Passen Sie mithilfe der Navigationstasten die Balance an. |
| Der TV-Ton läuft nicht synchron mit den Lippenbewegungen, oder der Ton ist gelegentlich unterbrochen. | • Wenn dieses Problem nur bei einem bestimmten TV-Kanal auftritt, gibt es wahrscheinlich ein Problem mit dem Sendesignal dieses Kanals. Überprüfen Sie die Empfangsmöglichkeiten der TV-Sendestation, oder wenden Sie sich an den lokalen Kabelnetzbetreiber. |
| Beim Kanalwechsel ändert sich jedes Mal die Lautstärke. | • Die Lautstärke kann je nach Kanal unterschiedlich sein.<br>• Schalten Sie Auto. Lautstärke auf Ein. |

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Bei bestimmten Programmen ist überhaupt kein Ton zu hören, oder nur die Hintergrundmusik. (Bei einem Programm für Zuschauer im Ausland) | • Bei Sprache wählen Sie Sprache → Audiosprache als die gewünschte Sprache. Auch wenn Sie unter Mehrfachaudio die Sprache gewechselt haben, können Sie zur Standardeinstellung zurückkehren, wenn das Gerät ausgeschaltet wird, oder wenn Sie zu einem anderen Programm wechseln. |
| Kein Ton bei Anschluss an eine HDMI- / USB-Quelle. | • Vergewissern Sie sich, dass es sich beim HDMI®-Kabel um ein Hochgeschwindigkeitskabel handelt.<br>• Überprüfen Sie, dass das USB-Kabel Version 2.0 oder höher unterstützt.<br>• Verwenden Sie nur normale Musikdateien (*mp3). |

# ❒ Problem bei PC-Anschluss

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Nach Anschluss an den Computer erscheint keine Anzeige auf dem TV-Bildschirm. | • Vergewissern Sie sich, dass Computer und TV-Gerät ordnungsgemäß verbunden sind.<br>• Schalten Sie das Fernsehgerät mit der Fernbedienung aus und dann erneut ein.<br>• Starten Sie den PC bei eingeschaltetem Fernsehgerät erneut ein.<br>• Prüfen Sie, ob die Auflösung korrekt eingestellt ist, wenn Sie den PC als Signalquelle verwenden.<br>• Wenn Sie das TV-Gerät als sekundären Monitor verwenden, prüfen Sie, ob der angeschlossene Desktop-PC oder Laptop die Ausgabe über zwei Bildschirme unterstützt.<br>• Schließen Sie das HDMI-Kabel erneut an |

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Nachdem Sie den Computer über das HDMI-Kabel angeschlossen haben, ist kein Ton da. | • Überprüfen Sie anhand der Herstellerangaben zur Grafikkarte des Computers, ob sie Sprachausgabe über den HDMI-Ausgang unterstützt. (Grafikkarten im DVI-Ausgang erfordern die Verbindung über ein separates Kabel für den Ton.) |
| Bei Anschluss an den Computer ist das angezeigte Bild teilweise abgeschnitten oder ist zu einer Seite verschoben. | • Stellen Sie die Auflösung so ein, dass der PC als Signalquelle unterstützt wird. (Wenn das nicht funktioniert, starten Sie den Computer neu.) |

## ❒ Probleme bei der Wiedergabe von Spielfilmen in "Meine Medien".

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Die in der Filmliste aufgeführten Dateien werden nicht angezeigt. | • Überprüfen Sie, ob Sie die betreffende Datei auf dem USB-Speichergerät über den Computer wiedergeben können.<br>• Stellen Sie sicher, dass Dateien mit dieser Dateiendung unterstützt werden. |
| "Diese Datei ist ungültig." Die oben aufgeführte Fehlermeldung wird angezeigt, oder die Bildwiedergabe ist gestört, obwohl der Ton OK ist. | • Vergewissern Sie sich, dass die Datei über den Videoplayer des Computers einwandfrei wiedergegeben wird. (Prüfen Sie, ob die Datei beschädigt ist.)<br>• Überprüfen Sie, ob die Auflösung vom Computer unterstützt wird.<br>• Vergewissern Sie sich, dass der Video/Audio-Codec unterstützt wird.<br>• Vergewissern Sie sich, dass die Bildwechselfrequenz unterstützt wird. |

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| "Nicht unterstützter Audio." Die oben aufgeführte Fehlermeldung wird angezeigt, oder die Tonwiedergabe ist gestört, obwohl das Bild OK ist. | • Vergewissern Sie sich, dass die Datei über den Videoplayer des Computers einwandfrei wiedergegeben wird. (Prüfen Sie, ob die Datei beschädigt ist.)<br>• Vergewissern Sie sich, dass der Audio-Codec vom Computer unterstützt wird.<br>• Vergewissern Sie sich, dass die Bitrate unterstützt wird.<br>• Vergewissern Sie sich, dass die Abtastrate unterstützt wird. |

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Die Untertitel werden nicht angezeigt. | • Vergewissern Sie sich, dass die Datei über den Videoplayer des Computers einwandfrei wiedergegeben wird. (Prüfen Sie, ob die Datei beschädigt ist.)<br>• Überprüfen Sie, ob die Videodatei den gleichen Namen hat wie die Datei mit den Untertiteln.<br>• Überzeugen Sie sich, dass Videodatei und Untertitel-Datei im selben Ordner gespeichert sind.<br>• Überzeugen Sie sich, dass das Format der Untertitel-Datei unterstützt wird.<br>• Überzeugen Sie sich, dass die Sprache der Untertitel unterstützt wird. (Öffnen Sie die Untertitel-Dateien mit Notepad, um die Sprache zu prüfen.) |

✎ Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.

✎ Informationen zur Inanspruchnahme des Kundendienstes erhalten Sie im Menü des TV-Geräts.
SMART ⇨ Einstellungen → SUPPORT → Produkt-/Dienstinfo

Product certified before February 15, 2013
Продукт, сертифицированный до 15 февраля 2013 г.

BZ03

Product certified after February 15, 2013
Продукт, сертифицированный после 15 февраля 2013 г.



ПІІ ‘ЛГ Електронікс Україна’, Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

**Обмеження України на наявність небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженного використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

**Ukraine Restriction of Hazardous Substances**

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

## ❒ [English]
## EU Conformity Notice

CE 0197 LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives.

R&TTE Directive 1999/5/EC

EMC Directive 2004/108/EC

LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC

The products described above comply with the essential requirements of the directives specified. This device is a 2.4 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 – 2483.5 MHz. For detailed information the end user should contact the national spectrum authority in France.

European representative:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

The product is designed for indoor use only.

CE Notified Body statement:

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## □ [Shqip]
## Deklarata e Konformitetit për BE-në

LG Electronics nëpërmjet kësaj deklaron se ky produkt është në përputhje me Direktivat e mëposhtme.

Direktivën R&TTE 1999/5/KE
Direktivën EMC 2004/108/KE
Direktivën për VOLTAZHIN E ULËT 2006/95/KE

Produktet e përshkruara më lart përputhen me kërkesat thelbësore të direktivave të specifikuara.

Përfaqësuesi evropian:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandë

Vetëm për përdorim të brendshëm.

## □ [Bosanski]
## Napomena o usklađenosti sa propisima EU

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sljedećim direktivama:

Direktiva o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi 1999/5/EC
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EC
Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/EC

Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim zahtjevima navedenih direktiva.

Predstavnik za Europu:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandija

Samo za unutarnju upotrebu.

## □ [Български]
## Бележка относно съответствие с нормите на ЕС

С настоящото LG Electronics декларира, че този продукт съответства на следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC
EMC директива 2004/108/EC
Директива за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 2006/95/EC

Описаният по-горе продукт съответства на основните изисквания на посочените директиви.

Европейски представител:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Нидерландия

За употреба само в закрити помещения.

## □ [Česky]
## Prohlášení o shodě s legislativou EU

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi.

Směrnice o radiokomunikačních a telekomunikačních koncových zařízeních 1999/5/EC
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC

Výše popisované produkty jsou v souladu se základními požadavky uvedených směrnic.

Zastoupení v Evropě:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemsko

Pouze pro vnitřní použití.

## □ [Dansk] EU-overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder følgende direktiver.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC

De produkter, der er beskrevet ovenfor, overholder de vigtigste krav i de angivne direktiver.

Europæisk repræsentant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland

Kun til indendørs brug.

## □ [Nederlands] Conformiteitsverklaring (EU)

LG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen.

R&TTE-richtlijn 1999/5/EC
EMC-richtlijn 2004/108/EC
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

De hierboven genoemde producten voldoen aan de essentiële voorwaarden van de gespecificeerde richtlijnen.

Europees hoofdkantoor:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland

Alleen voor gebruik binnen.

## □ [Eesti]
## EÜ vastavuskinnitus

Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see toode ühildub järg¬miste direktiividega.

Raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiv 1999/5/EÜ
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/EÜ

Eelnimetatud tooted vastavad märgitud direktiivide oluliste nõuetele.

Euroopa esindus:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland

Kasutada ainult siseruumides.

## □ [Suomi]
## EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen.

R&TTE-direktiivi 1999/5/EC
EMC-direktiivi 2004/108/EC
LOW VOLTAGE -direktiivi 2006/95/EC

Edellä mainitut tuotteet ovat eriteltyjen direktiivien oleellisten vaatimusten mukaisia.

Edustaja Euroopassa:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Alankomaat

Vain sisäkäyttöön.

## □ [Français]
## Notice de conformité UE

LG Electronics atteste que ces produits est en conformité avec les Directives suivantes.

Directive 1999/5/CE des R&TTE
Directive 2004/108/CE EMC
Directive 2006/95/CE des appareils basse tension

Les produits décrits ci-dessus sont en conformité avec les exigences essentiels des directives spécifiées.

Représentant en Europe :
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Usage intérieur uniquement.

## □ [Deutsch]
## EU-Konformitätserklärung

LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC
EMC-Richtlinie 2004/108/EC
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

Die oben beschriebenen Produkte entsprechen den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinien.

Vertreter für Europa:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Niederlande

Nur zur Verwendung in Innenräumen.

## □ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ]
## Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε.

Η LG Electronics δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής Οδηγίες:

Οδηγία 1999/5/ΕΚ περί Ραδιοεξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (R&TTE)
Οδηγία 2004/108/ΕΚ περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
Οδηγία 2006/95/ΕΚ περί Χαμηλής Τάσης

Τα παραπάνω προϊόντα συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των ανωτέρω οδηγιών.

Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Ολλανδία

Μόνο για εσωτερική χρήση.

## □ [Magyar]
## EU megfelelőségi nyilatkozat

Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a következő irányelvek előírásainak:

1999/5/EK R&TTE irányelv
2004/108/EK EMC irányelv
2006/95/EK KISFESZÜLTSÉGŰ irányelv

A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a megadott irányelvek alapvető előírásait.

Európai képviselet:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollandia

Csak beltéri használatra.

## □ [Italiano]
## Avviso di conformità EU

LG dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive.

Direttiva R&TTE 1999/5/CE
Direttiva EMC 2004/108/CE
Direttiva BASSA TENSIONE 2006/95/CE

I prodotti descritti sopra sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive specificate.

Rappresentante europeo:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Paesi Bassi

Solo per uso interno.

## □ [Қазақша]
## ЕО сәйкестік туралы ескертуі

LG Electronics осы құжат арқылы бұл құрылғының мына директиваларға сай екенін мәлімдейді.

Радио және телекоммуникациялық жабдықтардың 1999/5/EC директивасы
2004/108/EC электромагниттік үйлесімділік директивасы
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/EC директивасы

Жоғарыда сипатталған өнімдер көрсетілген директивалардың негізгі талаптарына сай келеді.

Еуропадағы өкілдік:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Нидерланд

Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.

## □ [Latviešu]
## Paziņojums par atbilstību ES direktīvām

LG Electronics ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst turpmāk minētajām direktīvām.

R&TTE direktīva 1999/5/EK
Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK
Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK

Iepriekš aprakstītie izstrādājumi atbilst norādīto direktīvu būtiskajām prasībām.

Pārstāvniecība Eiropā:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nīderlande

Tikai lietošanai telpās.

## □ [Lietuvių k.]
## EB atitikties deklaracija

„LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas atitinka tokias direktyvas.

R&TTE direktyvą 1999/5/EB
EMS direktyvą 2004/108/EB
Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB

Aukščiau įvardinti produktai atitinka nurodytų direktyvų esminius reikalavimus.

Atstovas Europoje:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nyderlandai

Naudoti tik patalpose.

## □ [Македонски]
## Известување за усогласеност со ЕУ

LG Electronics јавно изјавува дека овој производ е во согласност со следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC
EMC директива 2004/108/EC
Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/EC

Производите опишани погоре ги исполнуваат основните услови од посочените директиви.

Европски претставник:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Холандија

За употреба само во затворени простории.

## □ [Norsk]
## Samsvarsmerknad for EU

LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold til de følgende direktivene.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC

Produktene som beskrives ovenfor, overholder kravene i de angitte direktivene.

Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederland

Bare til innendørs bruk.

## □ [Polski]
## Deklaracja zgodności z normami UE

Firma LG Electronics niniejszym zaświadcza, że ten produkt spełnia wymagania poniższych dyrektyw.

Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych
Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia

Powyżej wymienione produkty spełniają zasadnicze wymagania wymienionych dyrektyw.

Przedstawiciel na Europę:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandia

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

## □ [Português]
## Aviso de conformidade da UE

A LG Electronics declara por este meio que este produto está em conformidade com as seguintes Directivas.

Directiva R&TTE 1999/5/CE
Directiva relativa à compatibilidade electromagnética 2004/108/CE
Directiva para equipamentos de BAIXA TENSÃO 2006/95/CE

Os produtos acima descritos estão em conformidade com os requisitos essenciais das directivas especificadas.

Representante europeu:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holanda

Apenas para uso em espaços interiores.

## □ [Română]
## Declaraţie de conformitate UE

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs este conform cu următoarele Directive.

Directiva R&TTE 1999/5/CE
Directiva EMC 2004/108/CE
Directiva pentru tensiune joasă 2006/95/CE

Produsul descris mai sus este conform cu cerinţele esenţiale ale directivelor specificate.

Reprezentant european:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Olanda

Doar pentru utilizare în interior.

## □ [Русский]
## Уведомление о соответствии нормам ЕС

Компания LG Electronics настоящим заявляет о том, что данное изделие соответствует следующим директивам.

Директива R&TTE 1999/5/EC
Директива EMC 2004/108/EC
Директива LOW VOLTAGE 2006/95/EC

Описанные выше изделия соответствуют основным требованиям указанных директив.

Представительство в Европе:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Нидерланды

Только для использования в помещении.

## □ [Srpski]
## Napomena o usklađenosti sa standardima

LG Electronics ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sledećim direktivama:.

R&TTE direktiva 1999/5/EC
EMC direktiva 2004/108/EC
NISKONAPONSKA direktiva 2006/95/EC

Prethodno opisani proizvodi usklađeni su s osnovnim zahtevima iz navedenih direktiva.

Evropski predstavnik:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandija

Koristite samo u zatvorenom prostoru.

## □ [Hrvatski]
## Napomena o sukladnosti s EU standardima

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan sljedećim Direktivama.

R&TTE direktiva 1999/5/EC
R&EMC direktiva 2004/108/EC
Direktiva o niskonaponskim uređajima 2006/95/EC

Gore opisan proizvod sukladan je osnovnim zahtjevima navedenih direktiva.

Zastupnik za Europu:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemska

Korištenje isključivo u zatvorenom prostoru.

## □ [Slovenčina]
## Vyhlásenie o zhode pre oblasť EÚ

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že tento výrobok dosahuje súlad s nasledujúcimi smernicami.

Smernica R&TTE 1999/5/ES
Smernica EMC 2004/108/ES
Smernica o slaboprúde 2006/95/ES

Vyššie popísané výrobky vyhovujú základným požiadavkám uvedených smerníc.

Európske zastupiteľstvo:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandsko

Len na použitie v interiéri.

## □ [Slovenščina]
## Izjava o skladnosti EU

LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi direktivami.

Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme
Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti
Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti

Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene zahteve navedenih direktiv.

Evropski zastopnik:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemska

Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

## □ [Español]
## Aviso de conformidad con la UE

Por la presente, LG Electronics declara que este producto cumple con las siguientes directivas.

Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación 1999/5/CE
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE
Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE

Los productos descritos anteriormente cumplen con los requisitos esenciales de las directivas especificadas.

Representante europeo:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Países Bajos

Sólo para uso en interiores.

## □ [Svenska]
## Meddelande om EU-regelefterlevnad

LG Electronics intygar härmed att den här produkten uppfyller följande gällande direktiv:

R&TTE-direktivet 1999/5/EG
EMC-direktivet 2004/108/EG
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG

Ovan nämnda produkter stämmer överens med de grundläggande kraven som anges i direktiven.

Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederländerna

Används endast inomhus.

## □ [Türkçe]
## AB Uygunluk Bildirimi

LG Electronics, burada bu ürünün aşağıdaki Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder.

R&TTE Direktifi 1999/5/EC
EMC Direktifi 2004/108/EC
DÜŞÜK VOLTAJ Direktifi 2006/95/EC

Yukarıda anlatılan ürünler, belirtilen direktiflerin gereklilikleri ile uyumludur.

Avrupa temsilciliği :
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollanda

Sadece kapalı alanda kullanım.

## □ [Українська]
## Підтвердження відповідності стандартам ЄС

Цим компанія LG Electronics підтверджує відповідність цього продукту вимогам директив, що перелічені нижче.

Директива R&TTE, 1999/5/EC
Директива EMC, 2004/108/EC
Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/EC

Описані вище продукти відповідають основним вимогам вказаних директив.

Уповноважена особа у Європі:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нідерланди

Призначено лише для використання в приміщенні.

## ❒ Information for recycling (take-back offer)

This product may contain parts which could be hazardous to the environment.


It is important that this product be recycled after use.

LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.

Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :

http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp

## ❒ Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

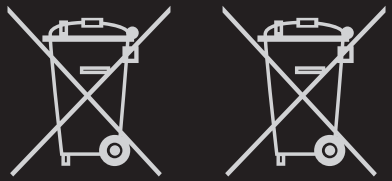


This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.

By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.

To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# ❒ Energy Saving

Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills.

The following indications allow to reduce power consumption when the television is not being watched:

- turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
- putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
- reducing the brightness of the screen will reduce energy use.