# Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұл — теледидарға орнатылған 「Пайдаланушы нұсқаулығы」.

Осы нұсқаулықтың мақсаты сапаны жақсарту мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

# ❒ Бағдарлама туралы ақпаратты көру


Ағымдағы бағдарлама және / немесе қазіргі уақыт және т.б. туралы ақпаратты көрсетеді.

1 Сиқырлы қашықтан басқару құралының меңзерін ТД экранының жоғарғы жағына жылжытыңыз.

2 Іске қосылған арна баннері аймағын басыңыз.

3 Бағдарлама мәліметтері ТД экранының төменгі жағында көрсетіледі.

✎ Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

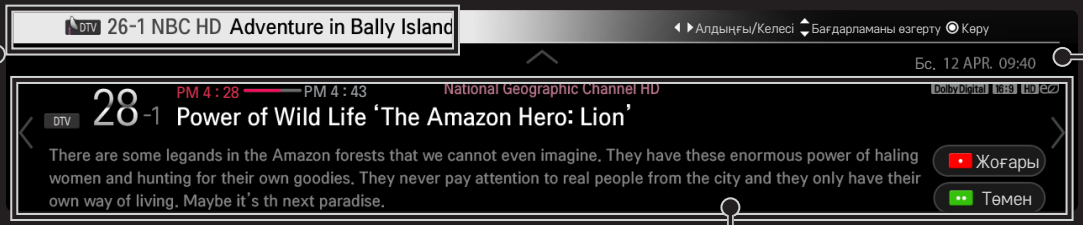


Қазіргі уақыт

Бағдарламаның атауы

Бағдарлама туралы егжей-тегжейлі мәлімет (сандық тарату үшін)

## ❐ Таңдаулы бағдарламаларды орнату

SMART ⇨ Күйлеулер → ОРНАТУ → Бағдарламаны өзгерту

1 Керекті бағдарламаны таңдап, Дөңгелек(OK) түймесін басыңыз. Бағдарлама таңдалады.
2 Таңдаулы ретінде орнату түймесін басыңыз.
3 Керекті таңдаулы бағдарламаны таңдаңыз. Топ.
4 OK опциясын таңдаңыз. Таңдаулы орнатылады.

## ❐ Таңдаулы пайдалану

SMART ⇨ Сақтаулы тізім


Бағдарламалар тізімі пайда болады. A - D таңдаулылар тізімінен алдын ала орнатылған таңдаулы бағдарламаны таңдайды.

# SMART ⇨ Теледидар нұсқаулығы

[Сандық режимде ғана]

Бағдарламалар мен эфирге сигнал шығару уақыттары туралы ақпарат алады. Бағдарлама ақпараты мен қаралатын / жазылатын кестелерді алады.

[Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.]

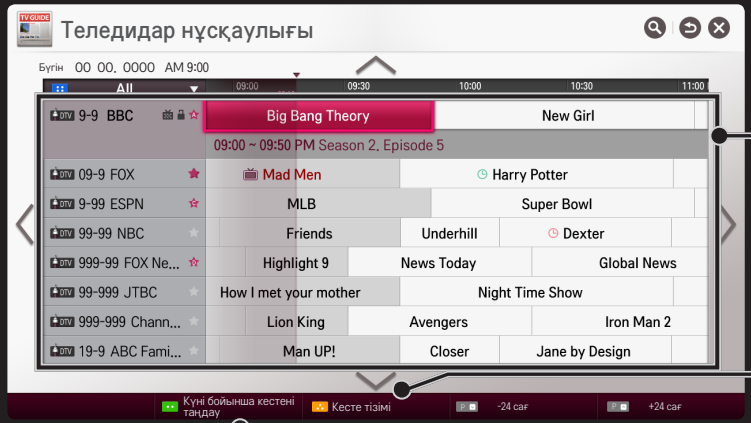


Қарау немесе қарау/жазу үшін қалаған бағдарламаны таңдаған соң, Дөңгелек (OK) түймесін басыңыз.

Қаралатын кестелер тізімін көрген соң, тексеру және жою жұмыстарын жасайды.

Күнді / уақытты / бағдарламаны таңдау арқылы кестелер қорын жасайды. Қайталанатын кестелер қорын жасайды.

# ❒ Бағдарламаны автоматты түрде орнату

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер →ОРНАТУ → өздігінен баптау

Бағдарламаларды автоматты түрде реттейді.

1 Теледидар пайдаланылатын елді таңдаңыз. Бағдарлама параметрлері таңдалған елге байланысты өзгереді.
2 Автоматты түрде реттеу өздігінен баптау.
3 Қажетті кіріс көзін таңдаңыз.
4 Экрандағы нұсқауларды орындау арқылы Автоматты түрде реттеу мүмкіндігін орнатыңыз.

✎ Кіріс көзі дұрыс қосылмаған болса, бағдарламаны тіркеу жұмыс істемеуі мүмкін.

✎ өздігінен баптау мүмкіндігі тек ағымдағы таратылып жатқан бағдарламаларды табады.

✎ Егер Бұғаттау жүйесі қосулы болса, құпия сөзді сұрайтын қалқымалы терезе пайда болады.

## □ Кабельді DTV қызметінің параметрлерін орнату параметрі

ТОЛЫҚ параметрін пайдаланып бағдарламаларды іздегенге ұзақ уақыт кетуі мүмкін.

Төмендегі мәндер барлық қол жетімді бағдарламаларды жылдам әрі нақты табу үшін қажет. Жиі пайдаланылатын мәндер «әдепкі» ретінде беріледі.

| | |
|---|---|
| Жиілік | Пайдаланушы анықтаған жиілікті енгізіңіз. |
| Символ қарқыны | Модем сияқты құрылғының бағдарламаға символдарды жіберу жылдамдығы. |
| Модуляциялау | Дыбыс немесе бейне белгісін байланыс қызметіне жүктеу. |
| Желі коды | Әрбір пайдаланушыға тағайындалған бірегей идентификатор. |
| Бастау жиілігі | Пайдаланушы анықтаған бастау жиілік диапазонын енгізіңіз. |
| Аяқтау жиілігі | Пайдаланушы анықтаған аяқтау жиілік диапазонын енгізіңіз. |

## □ Жерсерік параметрі

| | |
|---|---|
| Жерсерік | Қажетті жерсерікті таңдаңыз. |
| LNB жиілігі | [Елге байланысты]<br>9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600,10750, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5 ішінен бір мәнді таңдаңыз.<br>Егер 9750/10600, 9750/10750(МГц) таңдалса, 22KHz Tone ажыратылады. Тізімде LNB жиілігінің мәнін таба алмасаңыз, «Пайдаланушы» параметрін таңдап, жиілікті қолмен енгізіңіз. |
| Транспондер | Реттеу қажет таратқышты таңдаңыз. |
| 22KHz Tone | 22KHz Tone қосқышын пайдаланғанда, A немесе B тармағын таңдаңыз. Егер 22KHz Tone қосқышын пайдаланбасаңыз, Бір кабель және Мотор түрі ажыратылады. |

| | |
|---|---|
| LNB қуаттылығы | LNB үшін қуат көзін қосу үшін, Қосу параметрін таңдаңыз. Егер Өшіру мәнін таңдасаңыз, Мотор түрі ажыратылады. |
| DiSEqC | DiSEqC мүмкіндігін пайдаланғанда, A~D/ToneA~B ішінен бір параметрді таңдаңыз. Егер DiSEqC мүмкіндігін пайдалансаңыз, Бір кабель және Мотор түрі ажыратылады. |
| Unicable параметрі | Бір кабель түрін пайдалану үшін Қосу параметрін таңдаңыз және Бір кабель түрін Unicable параметрі мәзірінде орнатыңыз. Бір кабель түрі қосылғанда, 22KHz Tone, DiSEqC, Мотор түрі ажыратылады. |
| Мотор түрі | Моторды пайдалану үшін Мотор түрін таңдаңыз және моторды Мотор параметрі мәзіріне орнатыңыз. Мотор түрі қосылғанда, 22KHz Tone, DiSEqC, Unicable ажыратылады. |

- ✎ Егер жерсерікті басқаларға орнатсаңыз, таратқышты Қолмен реттеу мүмкіндігін пайдаланып қосуыңыз керек.
- ✎ 22 КГц үн және DiSEqC таңдалғанда, оларды экранда көрсетілгендей бірдей позицияда қосуыңыз керек.
- ✎ Жерсерікті жойсаңыз, жерсерікте сақталған барлық бағдарламалар жойылады.

## □ Моторды орнату параметрі

- DiSEqC 1.2: жерсерік тарелкасының орнын өзгерту үшін моторды басқарыңыз.

| | |
|---|---|
| Жетек бағыты | Мотордың қозғалу бағытын таңдаңыз. |
| Қозғалыс тәртібі | Екі режим бар: Сатылы және үздіксіз.<br>• Қадам: мотор сіз енгізген мәнге сәйкес қозғалады (1 - 128).<br>• Тұрақты: тоқтау түймесін басқанға дейін мотор үздіксіз жұмыс істеп тұрады. |
| ТУ тексеру | Дәлденетін ТР тексеруді таңдаңыз. |

| | |
|---|---|
| Шектеулер салу | Мотор орнатылған бағыттарда ғана жүруі үшін оның қозғалысын батысқа немесе шығысқа орнатыңыз.<br>• Қосулы: Батыс/Шығыс параметрін таңдау арқылы қозғалысты ағымдағы бағытқа шектеуге болады.<br>• Өшірулі: Орнатылған шектен бас тартуға болады. |
| Zero орнына өту | Моторды «Нөл» мәніне жылжытуыңызға болады. |
| Сақтау | Мотордың ағымдағы бағытын сақтап қоюыңызға болады. |

- USALS: ағымдағы орныңызды орнатыңыз(Ұзындық/ендік).

# ❒ Кабельді DTV қызметінің параметрлерін орнату

SMART ⇨ Күйлеулер → ОРНАТУ → Кабельдік DTV параметрлері

[Бағдарлама режимі «Кабель» опциясына орнатылса]

| | |
|---|---|
| Қызмет операторы | Қызмет операторын орнатыңыз.<br>Қызмет операторын өзгерткенде, бар сақталған бағдарламалар жойылады және Автоматты түрде реттеу іске қосылады. |
| Арнаның автожаңартылуы | • Қосу: жаңартуға болатын барлық бағдарламалар үшін, ағымдағы көріліп жатқан бағдарламаларды қоса, ақпаратты жаңартуға болады.<br>• Өшіру: тек ағымдағы көріліп жатқан бағдарламаның ақпаратын жаңартуға болады. |

- Пайдаланушы Қызмет операторы мәзірінен таңдай алатын диапазон әрбір ел үшін қолдау көрсетілетін қызмет операторының санына байланысты басқаша болады.
- Егер әрбір ел үшін қолдау көрсетілетін қызмет операторының саны 1 болса, тиісті функция белсенді емес болады.
- Қызмет операторы ретінде «Ziggo» орнатылғанда, Кабельдік DTV параметрі тармағын таңдау мүмкін емес.

# ❐ Жерсерік параметрі

SMART ⇨ Күйлеулер → ОРНАТУ → Жерсерік параметрі

[Бағдарлама режимі «Жерсерік» опциясына орнатылса]

Қажетті жерсерікті қосуға/жоюға/орнатуға болады.

# ❒ Tivu бағдарламалар тізімін жаңарту

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➞ ОРНАТУ ➞ Tivu бағдарламалар тізімін жаңарту

[Тек Италия]

[Бағдарлама режимі «Жерсерік» опциясына орнатылса]

Ол өзгертілген бағдарламалар тізімінің ақпаратын елдің тарату жағдайлары және жерсерік негізінде жаңартады.

Бұл бағдарламалар тізімін барлық уақытта теледидар өшірулі кезде жаңартады. Жаңартулардан кейін, бағдарламалар тізімі өзгеруі мүмкін. Мұны орындау керек болмаса, «Өшіру» параметрін таңдаңыз.

# ❒ Бағдарламалар тізімін жаңарту

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➞ ОРНАТУ ➞ Бағдарлама тізім. жаңарту

[Бағдарлама режимі «Жерсерік» опциясына орнатылса]

Ол өзгертілген бағдарламалар тізімінің ақпаратын елдің тарату жағдайлары және жерсерік негізінде жаңартады.

Бұл бағдарламалар тізімін барлық уақытта теледидар өшірулі кезде жаңартады. Жаңартулардан кейін, бағдарламалар тізімі өзгеруі мүмкін. Мұны орындау керек болмаса, «Өшіру» параметрін таңдаңыз.

✎ Австрия,Чехия, Франция, Словакия, Испания, Түркия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Германия, Польша және Ресей үшін бұл функцияға Қызмет операторы Ешбір мәніне орнатылмағанда қолдау көрсетілмейді.

# ❒ Аймақтық бағдарлама

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➞ ОРНАТУ ➞ Аймақтық бағдарлама

[Тек Австрия]

[Бағдарлама режимі «Жерсерік» опциясына орнатылса]

Аймақтық таратуды орнатып, аймақтық таратуды белгілі уақытта қараңыз.

✎ Жерсеріктің қызмет операторын орнату үшін, AKTIV таңдалуы тиіс.

# ❐ Таратқышты өзгерту

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➞ ОРНАТУ ➞ Түрлендіргішті өзгерту

[Бағдарлама режимі «Жерсерік» опциясына орнатылса]

Таратқышты қосуға/өзгертуге/жоюға болады.

✎ Егер Ел Ресей деп орнатылған болса, экрандағы Баст. түрлендіргіш тіркеу түймесін басып, қажет Транспондер «Басты» деп орнатыңыз. [Ресейде жерсерік «SO NTV-PLUS» және «Tricolor TV» деп орнатылады]

## ❒ Қолмен реттеу мүмкіндігін пайдалану үшін

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➞ ОРНАТУ ➞ Қолмен күйге келтіру

Бағдарламаларды қолмен реттеп, нәтижелерді сақтайды.

Сандық тарату үшін сигнал күші мен сигнал сапасы тексерілуі мүмкін.

✎ Сондай-ақ, Жиілік(kHz) және Жиілік ауқымы параметрлерін реттеуге болады.

## ❐ Бағдарламаларды өзгерту үшін

SMART ⇨ Күйлеулер → ОРНАТУ → Бағдарламаны өзгерту

Сақталған бағдарламаларды өңдейді.

Таңдаулы бағдарлама ретінде орнату, бағдарламаны құрсаулау/ашу, таңдалған бағдарламаның бағдарламасын, т.б. өткізу.

## SMART ⇨ Күйлеулер → ОРНАТУ → Бағдарлама тәртібі

Бұл функция Антенна, Кабель, Жерсерік немесе CAM Mode (Шартты қолдану модулі режимі) режимінде дәлденген бағдарламаны көруге мүмкіндік береді.

- ✎ Бағдарламаларды тек таңдалған режимде көруге болады.
- ✎ Шартты қолдану модулі мәзірін тек CAM Mode (Шартты қолдану модулі режимі) қосылғанда пайдалануға болады. Шартты қолдану модулінің түріне қарай мәзірдің аты әртүрлі болуы мүмкін.

1 2 3 (Сиқырлы қашықтан басқару құралы) → TEXT (Экранды қашықтан басқару)

(немесе TEXT түймесін басыңыз.)

[Елге байланысты]

Teletext – теледидар бағдарламалары, жаңалықтар мен ауа райы туралы мәтінге негізделген ақпаратты ұсынатын теледидар станциясы көрсететін тегін қызмет.

Осы теледидардың телемәтін декодері SIMPLE (ҚАРАПАЙЫМ), TOP (ЖОҒАРҒЫ) және FASTEXT (ТЕЗ МӘТІН) жүйелерін қолдайды.

| | |
|---|---|
| Түсті түйме | Алдыңғы немесе келесі бетті таңдау үшін. |
| Сандық түйме | Өтетін беттің нөмірін енгізіңіз. |
| P | Алдыңғы немесе келесі бетті таңдау үшін. |

# ❒ Арнайы телемәтін функциясы

1 2 3 (Сиқырлы қашықтан басқару құралы) → T.OPT (Экранды қашықтан басқару)

(немесе T. OPT түймесін басыңыз.)

Мәтін параметрі мәзірін таңдаңыз.

| | |
|---|---|
| Көрсеткіш | Әрбір индекс бетін таңдаңыз. |
| Time | Теледидар бағдарламасын қарау барысында экранның жоғарғы оң жақ бұрышынан уақытты көрсету үшін осы мәзірді таңдаңыз. |
| Ұстау | Беттің автоматты түрде ауысуын тоқтатады, егер мәтін беттері 2 не одан да көп ішкі беттерден тұрса ғана жүзеге асады. |

| | |
|---|---|
| Көрсету | Жұмбақтар мен бас қатырғыштар жауаптары сияқты жасырын ақпаратты қарау үшін осы мәзірді таңдаңыз. |
| Жаңарту | Жаңа телемәтін бетін күту кезінде экранға бейнелерді шығарады. |
| Тіл | [Сандық режимде ғана]<br>Teletext тілін орнатады. |

1 2 3(Сиқырлы қашықтан басқару құралы) → TEXT (Экранды қашықтан басқару)

(немесе TEXT түймесін басыңыз.)

[Тек Ұлыбританияда/Ирландияда]

Теледидар ескі баламалы телемәтінге қарағанда жақсырақ мәтін, графиктер және т.б. беретін сандық телемәтінді ұсынады. Бұл сандық телемәтін сандық телемәтінді тарататын арнайы сандық телемәтін қызметтері мен нақты қызметтерге кіре алады.

## □ Сандық қызмет ішіндегі телемәтін

1 Сандық телемәтінді тарататын белгілі бір қызметті таңдау үшін сандық немесе P түймесін басыңыз.
2 Сандық телемәтіндегі нұсқауларды орындаңыз және келесі қадамға 123(Сиқырлы қашықтан басқару құралы), TEXT, Жылжу, Қызыл, Жасыл, Сары, Көк немесе САНДЫҚ түймелерді және т.б. басу арқылы өтіңіз.
3 Басқа сандық телемәтін қызметін пайдалану үшін сандық немесе P түймесін басыңыз.

## Сандық қызмет ішіндегі телемәтін

1 Сандық телемәтінді тарататын белгілі бір қызметті таңдау үшін сандық немесе P түймесін басыңыз.
2 Телемәтінге ауысу үшін TEXT немесе түсті түймелерін басыңыз.
3 Сандық телемәтіндегі нұсқауларды орындаңыз және келесі қадамға 123(Сиқырлы қашықтан басқару құралы), МӘТІН, Жылжу, Қызыл, Жасыл, Сары, Көк немесе САНДЫҚ түймелерді және т.б. басу арқылы өтіңіз.
4 Сандық телемәтінді өшіріп, теледидар көруді жалғастыру үшін TEXT немесе түсті түймелерін басыңыз.

## ❒ MHP платформасын автоматты бастауды орнату

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➞ ПАРАМЕТР ➞ MHP платформасын авто бастау

[Модельге байланысты] [Тек Италияда]

Бұл — MHP, Италияндық дерек тарату қызметінің Автостарт функциясы. MHP сигналы бар арнада қолданыңыз. Телехабар станциясындағы жағдайға байланысты мәлімет тарату функциясы дұрыс істемеуі мүмкін.

✎ Time Machine II (Уақыт құрылғысы) құрылғысын пайдалану кезінде MHP функциясы қол жетімді болмайды.

# ❒ HbbTV деген не?

[Модельге байланысты] [Елге байланысты]

HbbTV бар аналогтық телемәтін қызметтерін жаңа буынға жататын, вебке негізделген тарату қызметімен алмастырады. Сандық мәтін мен EPG сияқты HbbTV қызметі стандартты тарату мазмұнына қоса әртүрлі қызметтерді көрсету үшін пайдаланылуы мүмкін.

HbbTV қызметінің функциялары мен сапасы тарату қызметінің провайдеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Бұл функция кейбір елдерде қол жетімді болмауы мүмкін.

Францияда HbbTV қызметін жер таратуы арқылы пайдалануға болады.

Германияда оны жер, кабель және жерсерік таратуы арқылы пайдалануға болады.

Испанияда HbbTV қызметі жерүсті хабар тарату арқылы қол жетімді. Мазмұны мен қолданбалар хабар таратушыға байланысты.

HbbTV туралы қосымша ақпарат алу үшін, www.hbbtv.org торабына кіріңіз.

# ❒ HbbTV қызметін пайдалану

SMART ⇨ Күйлеулер → ПАРАМЕТР → HbbTV

«HbbTV» параметрін қосады. HbbTV қызметіндегі алуан түрлі мазмұнды пайдаланыңыз.

- ✎ Құрылғы желіге қосылмай тұрғанда қызмет шектеулі болуы мүмкін.
- ✎ HbbTV функциясын бағыт пернелерімен басқаруға болады, әрі сиқырлы қашықтан басқару құралының бағыттау және басу функциясына қолдау көрсетілмейді.
- ✎ Егер HbbTV параметрі Қосу күйіне орнатылған болса, қозғалысты тану функциясы жұмыс істемейді.
- ✎ Егер HbbTV параметрі Қосу күйіне орнатылса, PenTouch функциясы жұмыс істемейді. (Тек PenTouch функциялық теледидарларда.)

SMART ⇨ Күйлеулер → ПАРАМЕТР → Data Service

[Елге байланысты]

Егер MHEG (Сандық телемәтін) және Телемәтін параметрлерінің екеуі де бір уақытта бар болса, бұл функция пайдаланушыларға біреуін таңдауға мүмкіндік береді.

Егер екеуінің біреуі ғана болса, таңдаған опцияңызға қарамастан, MHEG немесе Телемәтін іске қосылады.

## SMART ⇨ Күйлеулер → ОРНАТУ → CI ақпараты

- Бұл функция кейбір шифрланған қызметтерді көруге мүмкіндік береді (ақылы қызметтер).
- CI модулін алып тастаса, ақылы қызметтерді көру мүмкін болмайды.
- CI (Жалпы интерфейс) қызметі елдегі тарату жағдайларына байланысты пайдаланылмауы мүмкін.
- Модуль CI ұясына салынып тұрғанда, модуль мәзіріне кіруге болады.
- Модульді және смарт-картаны сатып алу үшін, дилерге хабарласыңыз.

- CI модулі енгізілгеннен кейін теледидар қосылғанда, ешбір дыбыс шығарылмауы мүмкін. CI модулімен және смарт-картамен үйлесімсіз болуы мүмкін.
- CAM (Шартты қатынас модулі) модулін пайдаланғанда, оның DVB-CI немесе CI плюс талаптарына толық жауап беретінін тексеріңіз.
- CAM (Шартты қолдану модулі) модулінің дұрыс істемеуі бейненің нашарлауына апаруы мүмкін.
- [Үлгіге байланысты] CI+ CAM қосылғанда теледидарда ешбір бейне немесе аудио көрсетілмесе, Жер/Кабель/Жерсерік қызмет операторымен хабарласыңыз.

SMART ⇨ Күйлеулер → СУРЕТ → Арасалмақ еселігі

Экранның кадр пішімін таңдайды.

| | |
|---|---|
| 16:9 | Кескіндердің өлшемін экран еніне сай болатындай өзгертеді. |
| Ұлғайту | Бейне кескіндерін бастапқы өлшемінде сурет жиегінің бөліктерін жоймастан көрсетеді.<br>✎ DTV/HDMI/Құрамдас (720p мәнін көп) күйінде Ұлғайту параметрі қол жетімді. |
| Бастапқы | Кең экранды сигналды қабылдағанда, теледидар автоматты түрде жіберілетін сурет пішіміне ауысады. |

| | |
|---|---|
| Толық кеңейту | Теледидар кең экранды сигналды алғанда, бейнені экранға толығымен кеңейту үшін сызықтық пропорцияда бейнені көлденеңінен немесе тігінен реттеуге мүмкіндік береді. Кадр пішімі 4:3 және 14:9 бейнелер DTV кірісі арқылы келетін бейне бұрмалауларынсыз экранға толық көрсетіледі.<br>✎ Analogue (Аналогтық)/DTV/AV/Scart режимінде «Толық кеңейту» экраны бар. |
| 4:3 | Кескіндердің өлшемін алдыңғы стандартты 4:3 мәніне өзгертеді. |
| 14:9 | 14:9 сурет пішімін немесе 14:9 режиміндегі жалпы теледидар бағдарламасын көруге болады. 14:9 экраны 4:3 экраны сияқты көрінеді, бірақ жоғары және төмен жылжиды. |
| Үлкейту | Экран еніне шақтау үшін сурет өлшемін өзгертіңіз. Кескіндердің жоғарғы және төменгі бөліктері кесілуі мүмкін. |
| Фильм ұлғайту | Суретті дұрыс пропорцияда үлкейту керек болғанда, «Фильм ұлғайту» параметрін таңдаңыз. |

- Сыртқы құрылғыдан көріп жатқанда, мына жағдайлар бейне ізінің қалып қоюына себеп болуы мүмкін:
  - тұрақты жазуы бар (мысалы желі атауы) бейне
  - ұзақ уақыт бойы 4 : 3 кадр пішімінде көру

  Бұл функцияларды пайдаланғанда сақ болыңыз.
- Кіріс сигналына қарай, бар сурет өлшемі басқаша болуы мүмкін.
- HDMI-PC кірісіндегі экранның кадр пішімдері тек 4:3 және 16:9 мәндерінде қол жетімді.
- [2160p сигналын қолдайтын] 2160p сигналы қабылданғанда немесе компьютер ажыратымдылығы 3840 x 2160 мәніне қойылғанда, Арасалмақ еселігі параметрі Ұлғайту мәніне бекітіледі.

SMART ⇨ Күйлеулер → СУРЕТ → Энергияны үнемдеу

Экран жарықтығын реттеу арқылы қуатты тұтынуды азайтады.

| | |
|---|---|
| Off | Энергияны үнемдеу режимін өшіреді. |
| Ең аз / Орташа / Ең көп | Алдын ала орнатылған энергияны үнемдеу режимін қолданады. |
| Бейне дыбысын өшіру | Экран өшіріліп, тек дыбыс ойнатылады. Экранды қайтадан қосу үшін қашықтан басқару құралындағы «Қуат» түймесінен басқа кез келген түймені басыңыз. |

## SMART ⇨ Жылдам мәзір → AV режимі

Әр түрлі AV режимдері үшін оңтайландырылған ең жақсы суретті / дыбысты орнатады.

| | |
|---|---|
| Сөндіру | Сурет / дыбыс мәзірінде орнатылған мәнмен жұмыс істейді. |
| Кинотеатр | Сурет пен дыбыс параметрлері фильмдер үшін оңтайландырады. |
| Ойын | Сурет пен дыбыс параметрлері ойындар үшін оңтайландырады. |

# ❐ Сурет Шеберімен суреттерді реттеу

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер → СУРЕТ → Сурет шебері II

Қымбат үлгі құрылғыларынсыз немесе маманның көмегінсіз оңтайлы сурет сапасын мөлшерлеу және реттеу үшін қашықтан басқару құралын пайдаланып, сурет шеберінің нұсқауларын орындаңыз.

Оңтайлы сурет сапасын алу үшін нұсқауларды орындаңыз.

# ❒ Сурет режимін таңдау

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер → СУРЕТ → Сурет режимі

Көру ортасына немесе бағдарламаға оңтайландырылған сурет режимін таңдайды.

| | |
|---|---|
| Vivid (Ашық) | Ашық кескіндерді көрсету үшін контрастты, жарықтықты және айқындылықты арттырады. |
| Стандартты | Кескіндерді контрасттың, жарықтықтың және айқындылықтың стандартты деңгейлерінде көрсетеді. |
| Eco / APS | [Елге байланысты]<br>Қуат үнемдегіш мүмкіндігі теледидардағы параметрлерді қуат тұтынылуын азайтатын етіп өзгертеді. |
| Кинотеатр / Ойын / ФОТО | Фильм, ойын және фотосурет (қозғалыссыз кескін) үшін оңтайлы суретті көрсетеді. |

| | |
|---|---|
| isf ccc сарапшы | Мамандарға және әуесқойларға ең жақсы ТД көрінісін пайдалануға мүмкіндік беретін сурет сапасын реттеуге арналған мәзір. Бұл мәзір ISF-куәліктендірілген және суретті реттеу мамандары үшін қамтамасыз етілген. (ISF логотипін тек ISF-куәліктендірілген ТД-да пайдалануға болады.) ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (Кескін ғылымы қорының куәліктендірілген мөлшерлеуді басқаруы) |

- Кіріс сигналына байланысты сурет режимдерінің қол жетімді ауқымы басқа болуы мүмкін.
- isf ccc сарапшы режимі суретті реттеу мамандарының нақты кескінді пайдаланып басқаруы мен дәл реттеуіне арналған. Қалыпты кескіндер үшін әсерлер күшті айтарлықтай болмауы мүмкін

# ❒ Сурет режимін дәл реттеу

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➞ СУРЕТ ➞ Сурет режимі ➞ Тақта шамы / Контраст / Жарықтық / Айқындылық / Түсі / Реңкі / Түс темп-ы

Алдымен қажетті Сурет режимін таңдаңыз.

| | |
|---|---|
| Тақта шамы | PDP панелінің жарықтығын өзгерту арқылы экран жарықтығын реттейді. |
| Контраст | Экранның жарық және күңгірт аймақтарының арасындағы айырмашылықты реттейді. |
| Жарықтық | Экранның жалпы жарықтығын реттейді. |
| Айқындылық | Жиектердің айқындылығын жарық пен күңгірт арасында реттейді. |

| | |
|---|---|
| Түсі | Экрандағы түстерді күңгірттеу немесе жарығырақ етіп реттейді. |
| Реңкі | Қызыл/жасыл түс балансын реттейді. |
| Түс темп-ы | Түстердің жалпы реңкін жылы немесе суық етіп реттейді. |

✎ Кіріс сигналына немесе басқа сурет параметрлеріне байланысты реттелетін егжей-тегжейлі элементтердің ауқымы басқа болуы мүмкін.

# ❒ Қосымша басқаруды орнату

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер → СУРЕТ → Сурет режимі →Қосымша басқару/ Сарапшы басқару

Экранды әр сурет режимі үшін мөлшерлейді немесе сурет параметрлерін арнайы экран үшін реттейді.

Алдымен қажетті Сурет режимін таңдаңыз.

| | |
|---|---|
| Динамикалық контраст | Контраст пен түсті экранның жарықтығына сәйкес оңтайлы деңгейге реттейді. |
| Динамикалық түс | Түстерді табиғи көрінетін түстерге реттейді. |

| | |
|---|---|
| Қажетті түс | Тері түсі: пайдаланушы анықтаған тері түсін қолдану үшін тері түсі спектрін бөлек орнатуға болады. |
| | Жасыл түс: табиғи түстер спектрін (көгалдар, белестер, т.б.) бөлек орнатуға болады. |
| | Көк түс: аспанның түсі бөлек орнатылады. |
| Тым жоғары рұқсат | Сурет анық емес аймақтарда егжей-тегжейлерді жақсарту арқылы анық суретті қамтамасыз етеді. |
| Гамма | Градация қисығын кіріс сигналға қатысты сурет сигналының шығысына сай орнатады. |
| Түс шекарасы | Көрсетуге болатын түстердің ауқымын таңдайды. |
| Жиектерін бөлектеу | Бейненің шынайы шеттерін анығырақ және айқынырақ көрсетеді. |

| | |
|---|---|
| Түс сүзгісі | Түс қанықтығын және реңкін дәл реттеу үшін RGB түстерінде белгілі бір түс спектрін сүзеді. |
| Сарапшы үлгісі | Мамандық реттеу үшін пайдаланылатын үлгілер. |
| Ақ түс балансы | Экранның жалпы реңкін қалау бойынша реттейді. Маман режимінде егжей-тегжейлі дәл реттеуді Гамма / Сурет т.б. арқылы орнатуға болады. |
| Түсті басқару жүйесі | Бұл мамандар алты түс (қызыл / жасыл / көк / көгілдір / күлгін / сары) сынақ үлгісін пайдаланып, басқа түс аймақтарына әсер етпестен түстерде реттегенде пайдаланатын функция. Қалыпты кескіндер үшін реттеулер байқалатын түс өзгерулеріне әкелмеуі мүмкін. |

✎ Кіріс сигналына немесе басқа сурет параметрлеріне байланысты реттелетін егжей-тегжейлі элементтердің ауқымы басқа болуы мүмкін.

# ❐ Қосымша сурет параметрлерін орнату

SMART ⇨ Күйлеулер → СУРЕТ → Сурет режимі →Сурет параметрі

Кескіндер үшін егжей-тегжейлі параметрлерді реттейді.

| | |
|---|---|
| Шуды азайту | Бейнедегі экран шуын азайтады. |
| MPEG шуын төмендету | Сандық бейнені қысу тудыратын шуды азайтады. |
| Қара деңгей | Экранның күңгірттік дәрежесін (қара түсі деңгейі) пайдаланып экранның жарықтығын немесе күңгірттігін сурет кірісінің қара деңгейіне сай болатындай реттейді. |
| Фильм режимі | Экранды фильмдерді көруге оңтайландырады. |

| | |
|---|---|
| Көзді күту | [Үлгіге байланысты]<br>Көзге қатты жарық түсуін болдырмау үшін экран жарықтығын реттейді. |
| Қозғалыс кезінде көзді күту | [Үлгіге байланысты]<br>Жарықтықты экрандағы сурет қозғалысына сай реттеу арқылы қуатты тұтынуды үнемдейді. |

✎ Кіріс сигналына немесе басқа сурет параметрлеріне байланысты реттелетін егжей-тегжейлі элементтердің ауқымы басқа болуы мүмкін.

## ❐ Сурет режимін қалпына келтіру

SMART ⇨ Күйлеулер → СУРЕТ → Сурет режимі → Суретті ысыру

Пайдаланушы реттеген мәндерді қалпына келтіреді.

Әр сурет режимі қалпына келтіріледі. Қалпына келтіру керек сурет режимін таңдаңыз.

SMART ⇨ Күйлеулер → СУРЕТ → Сурет режимі → Сурет параметрі → TruMotion

Қозғалыс ретін біріздірек етіп көрсету үшін, кескіндерді түзетеді.

| | |
|---|---|
| Біркелкі | De-Judder үшін 3 мәні орнатылған. |
| Өшіру | De-Judder үшін 7 мәні орнатылған. |
| Пайдаланушы | De-Judder мәнін қолмен орнатуға болады.<br>• De-judder : бұл функция экранның дірілін реттейді. |

✎ Бейне сигналының жиілігі 60 Гц болса, TruMotion жұмыс істемеуі мүмкін.

# ❒ Дыбыс режимін пайдалану

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➞ ДЫБЫС ➞ Дыбыс режимі

Теледидар дыбысын таңдалған дыбыс режиміне сәйкес оңтайлы деңгейге келтіреді.

| | |
|---|---|
| Стандартты | Барлық бейне түрлері үшін ыңғайлы. |
| Музыка / Кинотеатр / Спорт / Ойын | [Үлгіге байланысты]<br>Арнайы жанр үшін оңтайландырылған дыбысты орнатады. |
| Пайдаланушы параметрі | Пайдаланушылық эквалайзер режимін пайдаланып дыбыс деңгейін таңдауға сай реттейді. |

# ❒ Дыбыс деңгейін дәл реттеу

SMART ⇨ Күйлеулер → ДЫБЫС → Дыбыс режимі → Пайдаланушылық эквалайзер

Алдымен Пайдаланушы параметрі ішінде Дыбыс режимі орнатылады.

| | |
|---|---|
| 100 Гц / 300 Гц / 1 кГц / 3 кГц / 10 кГц | Дыбыс диапазонын қолмен реттеу арқылы эквалайзерді орнатады. |
| Түсіру | Пайдаланушы өзгерткен эквалайзер мәнін қалпына келтіреді. |

## ❒ Зерделі дыбыс режимін пайдалану

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер → ДЫБЫС → Зерделі дыбыс режимі

Әр мазмұн түрі үшін реттелген оңтайландырылған дыбысты қамтамасыз етеді.

✎ Егер зерделі дыбыс режимі функциясы қосылған болса, дыбыс режимі, Virtual Surround Plus және Таза дауыс II автоматты түрде реттеледі.

## ❒ Virtual Surround дыбысын пайдалану

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер → ДЫБЫС → Virtual Surround plus

LG компаниясының жеке меншік дыбысты өңдеу технологиясы екі динамик арқылы 5.1 арна әсері сияқты көлемді дыбыс шығаруға мүмкіндік береді.

✎ Егер Таза дауыс II ҚОСУЛЫ күйіне орнатылған болса, Virtual Surround plus таңдалмайды.

## ❒ Таза дауыс II функциясын пайдалану

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер → ДЫБЫС → Таза дауыс II

Дыбыстың анықтығын күшейтеді.

# ❒ Дыбыс режимін орнату

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➞ ДЫБЫС ➞ Дыбыс режимі

Дыбыс деңгейін басқаратын түрлі режимдерді орнатады.

| | |
|---|---|
| Авто дыбыс деңгейі | Авто дыбыс деңгейін Қосулы күйіне орнатады. Әр бағдарламада дыбыс деңгейі әр түрлі болады. Содан кейін әр түрлі бағдарламаларға өткенде олар теледидарды ыңғайлы көру үшін реттеледі. |
| Дыбыс деңгейін басқару | Жалғыз дыбыс деңгейі толқынын пайдалану қоршаған ортаға байланысты естілмейтін немесе қатты дыбысқа әкелуі мүмкін. Күн уақытына (күн/түн) байланысты дыбыс деңгейін реттейді. |

# ❒ Дыбыс пен бейнені қадамдастыру

SMART ⇨ Күйлеулер → ДЫБЫС → АВ қадамдастыруды реттеу

Бейне мен дыбыс сәйкес келмегенде, оларды тікелей қадамдастырады.

Егер АВ қадамдастыруды реттеу параметрі ҚОСУ мәніне орнатылған болса, дыбыс шығысын (теледидар динамиктерінің немесе SPDIF дыбысын) экрандағы кескінге реттеуге болады.

| | |
|---|---|
| ТД динамигі | [Үлгіге байланысты]<br>Теледидардың ішкі динамиктерінен шығатын дыбыс қадамдастырылуын реттейді.<br>«-» түймешігі дыбыс шығысын әдепкі мәннен тезірек етеді, ал «+» түймешігі баяулау етеді. |

| | |
|---|---|
| Сыртқы динамик | Дыбыстың сыртқы динамиктерден қадамдастырылуын реттейді, мысалы, сандық дыбыс шығару портына жалғанған сыртқы динамик, LG дыбыс құрылғысы және құлақаспап.<br>«-» түймешігі дыбыс шығысын әдепкі мәннен тезірек етеді, ал «+» түймешігі баяулау етеді.<br>✎ LG дыбыс құрылғысына тек оптикалық сандық порты бар үлгілерде қолдау көрсетіледі. |
| Bypass | Таратылым сигналдарын немесе сыртқы құрылғының дыбысын дыбыс кідірісінсіз шығарады. Дыбыс бейнеден бұрын шығарылуы мүмкін, өйткені теледидардың бейне кірісін өңдеу уақыт алады. |

## ❒ Дыбыс опциясын орнатуды пайдалану

[Үлгіге байланысты]

SMART ⇨ Күйлеулер → ДЫБЫС → Дыбыс опциясын орнату

### □ Аналогтық шығыс

[Үлгіге байланысты]

Пайдаланушыға жалғанған құрылғыға байланысты Құлақаспап немесе Сыртқы динамик (дыбыстық шығыс) мәзірін таңдауға мүмкіндік береді.

### □ Баланс

[Үлгіге байланысты]

Сол/оң жақтан шығатын дыбыстың балансын реттейді.

## □ Sound Optimizer

[Үлгіге байланысты]

Өзгертілетін теледидар параметрлерінің орнатуы үшін оңтайландырылған дыбысты береді.

| | |
|---|---|
| Қалыпты | Жалпы дыбыс режимі. |
| Қабырғалық бекіту түрі | Дыбысты қабырғаға бекітілген теледидар үшін оңтайландырады. |
| Тіреуіш түрі | Дыбысты тіреуішке орнатылған теледидар үшін оңтайландырады. |

## ❒ Теледидар динамиктерін пайдалану

[Үлгіге байланысты]

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер → ДЫБЫС → Дыбыс шығысы → ТД үндеткіші

Дыбыс ТД динамигі арқылы шығарылады.

## ❒ Сыртқы динамикті пайдалану

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер → ДЫБЫС → Дыбыс шығысы → Сыртқы динамик (оптикалық/HDMI ARC)

[Тек оптикалық немесе HDMI (ARC) порты бар үлгілерде бар]

Дыбыс оптикалық портқа жалғанған динамик арқылы шығарылады.

✎ SimpLink мүмкіндігіне қолдау көрсетіледі.

## ARC режимін пайдалану

[Үлгіге байланысты]

SMART ⇨ Күйлеулер → ДЫБЫС → Дыбыс шығысы → Сыртқы динамик (оптикалық/HDMI ARC) → ARC тәртібі

SPDIF дыбысын шығару үшін, сыртқы дыбыс құрылғыларын қосымша оптикалық дыбыс кабелінсіз High-Speed HDMI® кабелі арқылы жалғауға болады. Ол SimpLink функциясымен қатар жұмыс істейді.

ARC (дыбысты қайтару арнасы) қолдайтын сыртқы құрылғыны HDMI(ARC) портына қосыңыз.

| | |
|---|---|
| Өшіру | Жалғанған ARC арнасымен үйлесімді сыртқы дыбыс құрылғысы қосулы болса да, дыбыс шығысы сыртқы дыбыс құрылғысының динамиктерімен автоматты түрде өңделмейді. |
| Қосу | ARC арнасымен үйлесімді сыртқы дыбыс құрылғысы қосулы болса, дыбыс шығысы сыртқы дыбыс құрылғысының динамиктерімен автоматты түрде өңделеді.<br>SimpLink функциясын ⌜Пайдаланушы нұсқаулығы → ОПЦИЯ → Кіріс құрылғысын пайдалану үшін⌟ бөлімінен қараңыз. |

- ✎ Сыртқы құрылғыларды жалғау кезінде, тек ARC арнасына арналған ұяға қосыңыз.
- ✎ Сыртқы құрылғыларды қосу үшін, жоғары жылдамдықты HDMI® кабелін пайдаланыңыз.
- ✎ ARC функциясы бар үшінші тарап құрылғысын пайдалану нәтижесінде жүйе жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін.

# ❒ Сандық дыбыс шығысын пайдалану

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер → ДЫБЫС → Дыбыс шығысы → Сыртқы динамик (оптикалық/HDMI ARC) → Сандық дыбыс шығысы

Сандық дыбыс шығысын орнатады.

| Элемент | Дыбыс кірісі | Сандық дыбыс шығысы |
|---|---|---|
| Авто | MPEG | PCM |
| | Dolby Digital | Dolby Digital |
| | Dolby Digital Plus | Dolby Digital |
| | HE-AAC | Dolby Digital |
| PCM | Барлығы | PCM |

# ❒ LG дыбыстық құрылғысын жалғау және пайдалану

LG дыбыстық құрылғысы қуатты дыбысты оңай пайдалануға мүмкіндік береді.

## □ Сымды байланыс

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер → ДЫБЫС → Дыбыс шығысы → LG Дыбысты синхрондау (оптикалық)

Sound Sync логотипі бар LG дыбыстық құрылғысын оптикалық сандық шығыс портына жалғаңыз.

✎ Тек оптикалық сандық порты бар үлгілер үшін қол жетімді.

## □ Сымсыз байланыс

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер → ДЫБЫС → Дыбыс шығысы → LG Дыбысты синхрондау (сымсыз)

Sound Sync логотипі бар LG дыбыстық құрылғысын сымсыз қосуға болады.

- Теледидардың қашықтан басқару құралын пайдаланып, қосылған құрылғының дыбыс деңгейін пайдалануға болады.
- Сымсыз қосқанда, кілтті бекітіңіз және үлгіге Magic Remote Control кілті қажет болса қосыңыз. (AN-MR400, бөлек сатылады)
- Сымсыз байланыс үшін, құрылғы қосылмаса. Құрылғының қуат көзіне қосылғанын және LG дыбыстық құрылғысының дұрыс жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.

- Егер LG Дыбысты синхрондау (сымсыз) параметрін таңдасаңыз, қосылуға болатын құрылғылар ізделеді және табылған құрылғылардың біреуіне қосылу автоматты түрде орындалады. Құрылғы қосылғанда, оның атауы көрсетіледі.
- Егер екі немесе одан көп құрылғы анықталса, бірінші анықталған құрылғыға қосылу бірінші орындалады. Қосымша анықталған құрылғыларды көру үшін Show More (Қосымша көрсету) түймешігін басыңыз.
- Егер LG Дыбысты синхрондау (сымсыз) параметрі таңдалса және теледидарды қоссаңыз, ол жақында қосылған құрылғыны іздейді және оған қосылуға тырысады.

# ❒ DTV дыбыс параметрі

SMART ⇨ Күйлеулер → ДЫБЫС → DTV дыбыс параметрі

[Үлгіге байланысты]

Кіру белгісінде бірнеше дыбыс түрлері болғанда, бұл функция керекті дыбыс түрін таңдауға мүмкіндік береді.

Егер AUTO (Автоматты) параметріне орнатылған болса, іздеу реті «HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG» болады, ал шығыс табылған бірінші дыбыс пішінінде жасалады.

✎ Келесі іздеу реті елге байланысты әр түрлі болуы мүмкін: HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG.

✎ Таңдалған дыбыс пішіміне қолдау болмаса, шығыс белгісі үшін басқа дыбыс пішімі пайдаланылуы мүмкін.

# ❒ Сыртқы кіріс сигналын таңдау

## SMART ⇨ Кірістер тізімі

Сыртқы кіріс сигналын таңдайды.




Динамикті таңдайды.

Кіріс сигналын таңдайды.

Бағдарлама режимін орнатады.
[Елге байланысты]

Сыртқы терминалға жалғанған сыртқы құрылғының атын өзгертеді.

SIMPLINK параметрін орнатады.

OSS параметрін орнатады.
[Елге байланысты]

# ❒ SIMPLINK мүмкіндігін пайдалану

SIMPLINK — тек қана теледидардың қашықтан басқару құралын пайдаланып SIMPLINK мәзірі арқылы түрлі мультимедиа құрылғыларын ыңғайлы қадағалауға және басқаруға мүмкіндік беретін функция.

1 HDMI кабелін теледидардың HDMI IN ұясына, ал екінші ұшын SIMPLINK құрылғысының HDMI шығыс ұясына жалғаңыз. SIMPLINK функциясы бар үй кинотеатрларында HDMI ұяларын өзара жоғарыда айтылғандай жалғаңыз және теледидардың оптикалық сандық дыбыс шығысын SIMPLINK құрылғысының оптикалық сандық дыбыс кірісіне жалғау үшін оптикалық кабель пайдаланыңыз.

2 SMART ⇨ SIMPLINK тармағын таңдаңыз.. SIMPLINK мәзірінің терезесі ашылады.

3 SIMPLINK мәзірінің терезесінде SIMPLINK параметрі тармағын таңдаңыз. SIMPLINK параметрлерін орнату терезесі ашылады.

4 SIMPLINK параметрлерін орнату терезесінде, SIMPLINK функциясын Қосу мәніне орнатыңыз.

5 SIMPLINK параметрлерін орнату терезесін жабыңыз.

6 БАСТ SMART ⇨ SIMPLINK ішінен басқару үшін құрылғыны таңдаңыз.

- Бұл функция тек SIMPLINK логотипі бар құрылғыларда жұмыс істейді ( SIMPLINK).

  Сыртқы құрылғының SIMPLINK логотипі бар екенін тексеріңіз.
- SIMPLINK пайдалану мүмкін болуы үшін, жоғары жылдамдықты HDMI® кабелі қажет (CEC (Тұтынушы электроникасын басқару) мүмкіндігі қосылған). Жоғары жылдамдықты HDMI® кабельдерінің № 13 істікшесі құрылғылар арасындағы ақпарат ауысуы үшін қосулы болады.
- Динамиктің Сыртқы динамик функциясының қосқышын ашу үшін, үй кинотеатрының мүмкіндіктері бар құрылғының мультимедиа құралын қосыңыз немесе таңдаңыз.
- Сыртқы динамик функциясын пайдалану үшін, оптикалық кабельді пайдалану керек (бөлек сатылады).
- Сыртқы кіріс сигналына ауысқанда, SIMPLINK құрылғысының жұмысы тоқтайды.
- HDMI-CEC функциясы бар үшінші тарап құрылғысы пайдаланылса, SIMPLINK құрылғысы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Оптикалық кабель жалғау оптикалық сандық порты бар үлгілерде ғана қолданылады.

## □ SIMPLINK мүмкіндіктерінің сипаттамасы

| | |
|---|---|
| Тікелей ойнату | Мультимедиа құрылғысын осы теледидарда бірден ойнатады. |
| Мультимедиа құрылғысын таңдау | Теледидар экранынан бірден басқару үшін, SIMPLINK мәзірі арқылы қажетті құрылғыны таңдайды. |
| Диск ойнату | Теледидардың қашықтан басқару құралы арқылы мультимедиа құрылғысын басқарады. |
| Барлық құрылғыларды өшіру | SIMPLINK параметрлерінің ішінде автоматты түрде қосылу «Қосу» режиміне орнатылған болса, теледидар өшірілгенде, барлық қосылған SIMPLINK құрылғылары да ажыратылады. |

| | |
|---|---|
| Қуатты бірге қосу | SIMPLINK параметрлерінде «Авто қосу» функциясы «Қосу» мәніне қойылған болса, SIMPLINK құрылғысы қосылғанда теледидар да қосылады. |
| Динамик | Үй кинотеатры бөлігінен немесе теледидардан динамикті таңдайды. |

## ❐ Автосөндіру таймерін пайдалану

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➔ УАҚЫТ ➔ Автосөндіру таймері

Орнатылған минуттар санынан кейін теледидарды өшіреді.

Автосөндіру таймерінен бас тарту үшін Сөндіру пәрменін таңдаңыз.

# ❒ Ағымдағы уақытты орнату

SMART ⇨ Күйлеулер ➔ УАҚЫТ ➔ Сағат

Теледидар көру кезінде уақытты тексереді немесе өзгертеді.

| | |
|---|---|
| Авто | Теледидар сағатын теледидар станциясы жіберетін сандық уақыт туралы ақпаратпен үндестіреді. |
| Қолмен | Автоматты орнату ағымдағы уақытқа сай болмаса, уақыт пен күнді қолмен орнатады. |

## ❒ Теледидарды автоматты түрде қосылып-өшетін етіп орнату

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер → УАҚЫТ → Қосу уақыты/Сөндіру уақыты

Қосу/Сөндіру уақытын орнатады.

Қосу уақытын/Сөндіру уақытын тоқтату үшін Қайталау ішінде Сөндіру параметрін таңдаңыз.

- ✎ Қосу уақыты/Сөндіру уақыты функциясын пайдалану үшін ағымдағы уақытты дұрыс орнатыңыз.
- ✎ Қосу уақыты функциясы қосулы болса да, теледидар 120 минут ішінде ешбір түйме басылмаса автоматты түрде өшеді.

# ❒ Автокүту режимін орнату

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➞ УАҚЫТ ➞ Авто күту режимі

[Модельге байланысты]

Біраз уақыт бойы теледидарда немесе қашықтан басқару құралындағы ешбір түймені баспасаңыз, теледидар авто сөндіру режиміне автоматты түрде ауысады.

✎ Бұл функция дүкен көрсетілімі режимінде немесе бағдарламалық құрал жаңартылып жатқанда жұмыс істемейді.

# ❒ Құпия сөз орнату

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➞ БҰҒАТТАУ ➞ Құпия сөз орнату

Теледидар құпия сөзін орнатады немесе өзгертеді.

✎ Бастапқы құпия сөз ⌜0000⌟ деп орнатылады.
Ел ретінде Франция таңдалғанда, құпия сөз ⌜0000⌟ емес, ⌜1234⌟ болады.
Ел ретінде Франция таңдалғанда, құпия сөзді ⌜0000⌟ етіп орнату мүмкін емес.

# ❐ Жүйені құлыптау

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➞ БҰҒАТТАУ ➞ Бұғаттау жүйесі

Арналарды немесе сыртқы кіріске тыйым салу арқылы тек нақты бағдарламаларға рұқсат етеді.

Бұғаттау жүйесі параметрін Қосу деп таңдаңыз.

| | |
|---|---|
| Бағдарламаны бұғаттау | Балаларға лайықсыз мазмұны бар бағдарламаларға тыйым салады. Бағдарламаларды таңдауға болады, бірақ экран қараңғы болады және дыбыс өшіріледі. Құлыптанған бағдарламаны көру үшін, құпия сөзді енгізіңіз. |

| | |
|---|---|
| Әке-шешелік бақылау | Бұл функция тарату станциясының ақпараты бойынша жұмыс істейді. Сондықтан, сигналдың ақпараты қате болса, бұл функция істемейді.<br>Бағалаулар шектеуі жиынтығына сәйкес, балалардың белгілі бір ересектерге арналған ТД бағдарламаларын көруінің алдын алады.<br>Тыйым салынған бағдарламаны көру үшін, кілтсөзді енгізіңіз.<br>Рейтинг әр елде әртүрлі болады. |
| Бұғат Енгізу | Кіріс сигналы көздерін құлыптау. |
| Бағдарлама құлпы | Қолданбаны құлыптаңыз. |

## SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➞ ПАРАМЕТР ➞ Тіл(Language)

Дисплейде көрсетілетін мәзір тілі мен дыбыс тілін таңдаңыз.

| | |
|---|---|
| Мәзір тілі (Language) | Дисплей мәтіні үшін тіл таңдайды. |
| Аудио Тілі | [Сандық режимде ғана]<br>Құрыманды бірнеше дыбысты тілдері бар сандық таратылымын қарау барысында, қалаған тілді таңдай аласыз. |
| Субтитр тілі | [Сандық режимде ғана]<br>Екі немесе одан көп субтитр тілі берілгенде Субтитр функциясын пайдаланыңыз.<br>✎ Таңдалған тілде субтитр деректері берілмесе, тілдің әдепкі субтитрі көрсетіледі. |

| | |
|---|---|
| Мәтін тілі | [Сандық режимде ғана]<br>Сандық режимде екі немесе одан көп мәтін тілі таратылғанда, мәтін тілі функциясын пайдаланыңыз.<br>✎ Егер телемәтін деректері таңдалған тілде таратылмаса, әдепкі телемәтін тіл беті көрсетіледі.<br>✎ Егер қате елді таңдасаңыз, телемәтін экранға дұрыс шығарылмай, телемәтін көрсету операциясы барысында кейбір қиындықтар туындауы мүмкін. |
| Дауыспен іздеу тілі | Дыбыспен іздеу тілін таңдаңыз.<br>✎ Бұл параметрді тек дыбыспен іздеу мүмкіндігіне бейімделген үлгісі ғана қолдайды. |

SMART ⇨ Күйлеулер → ПАРАМЕТР → Ел

[Елге байланысты]

Теледидар пайдаланатын елді орнатады.

Теледидар параметрлері таңдалған елдің тарату ортасына сай өзгертіледі.

- ✎ Егер ел параметрі өзгертілсе, «өздігінен баптау» ақпараттық экраны пайда болуы мүмкін.
- ✎ Сандық таратуды реттеу жолға қойылмаған елде кейбір сандық теледидар функциялары сандық тарату жағдайларына байланысты жұмыс істемеуі мүмкін.
- ✎ Ел параметрі «––» етіп орнатылса, Еуропа құрлықтық сандық стандартты хабар тарату бағдарламаларын көруге болады, бірақ кейбір сандық теледидар функциялары тиісті түрде жұмыс істемеуі мүмкін.

## SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер → ПАРАМЕТР → Көмекшіні ажырату

Аудио пікір немесе субтитрлер есту қабілеті немесе көру қабілеті нашар адамдарға арналған.

| | |
|---|---|
| Есту қабілеті шектеулі | Бұл функция нашар еститін кісілерге арналған. егер қосылса, субтитр әдепкі бойынша көрсетіледі. |
| Дыбыс Сипаттамасы | Бұл функция көзі көрмейтін кісілерге арналған және, негізгі дыбысқа қоса, теледидар бағдарламасында болып жатқан жағдайды сипаттайтын дыбыстық түсініктеме ұсынады. Дыбыстық сипаттама Қосу параметрі таңдалған кезде, негізгі дыбыс және дыбыстық сипаттама функциясы тек дыбыстық сипаттама функциясы қосылған бағдарламалар үшін беріледі. |

## ❒ Magic қашықтан басқару құралын тіркеу жолы

Magic қашықтан басқару құралын пайдалану үшін, алдымен оны теледидарға тіркеңіз.

Пайдаланбас бұрын Magic қашықтан басқару құралын төмендегідей тіркеңіз.

1 Теледидарды қосып, шамамен 10 секундтай күтіңіз де, қашықтан басқару құралын теледидарға қаратып, Дөңгелек(OK) түймесін басыңыз.
2 Қашықтан басқару құралы автоматты түрде тіркеледі де, теледидар экранына тіркеудің аяқталғаны туралы хабар шығады.

✎ Magic қашықтан басқару құралын тіркей алмасаңыз, теледидарды өшіріп, әрекетті қайталаңыз.

## ❒ Magic Motion қашықтан басқару құралын қайта тіркеу

1. SMART ⌂ және BACK(Артқа) түймелерін бірге шамамен 5 секундтай басыңыз.
2. Magic қашықтан басқару құралын тіркеу үшін Дөңгелек (OK) түймесін теледидарға қарай басыңыз.

✎ Magic қашықтан басқару құралының бастапқы параметрлерін қалпына келтіру үшін SMART ⌂ түймесін және BACK(Артқа) түймесін бір уақытта бес секунд бойы басыңыз.

✎ Бастапқы қалпына келтіріп, қайта тіркеу үшін, қашықтан басқару құралын теледидарға қаратып тұрып BACK(Артқа) түймесін бес секунд басып тұрыңыз.

# ❒ Magic қашықтан басқару құралының меңзерін орнату жолы

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➞ ПАРАМЕТР ➞ Меңзер

Теледидар экранында пайда болатын меңзердің жылдамдығы мен пішінін орнатады.

| | |
|---|---|
| Жылдамдық | Меңзердің қозғалу жылдамдығын орнатады. |
| Кескін | Әртүрлі опциялардан меңзер пішінін таңдайды. |
| Өлшем | Меңзердің өлшемін таңдайды. |
| Туралау | Қосу күйіне орнатыңыз. Меңзер мен қашықтан басқару құралы көрсететін нақты бағыттың арасында туралану қате болса, қайта туралау үшін Magic қашықтан басқару құралын солға және оңға жылжытыңыз. Меңзер автоматты түрде ортаға қайта тураланып, оны басқаруды оңайырақ етеді.<br>✎ Егер ол Сөндіру күйіне орнатылған болса, туралау функциясы тіпті Magic қашықтан басқару құралын солға және оңға жылжытқанда да жұмыс істемейді. |

- Белгілі бір уақыт қолданылмаса, көрсеткі экраннан жоғалады. Меңзер экраннан жоғалғанда, Magic қашықтан басқару құралын оңға-солға шайқаңыз. Содан кейін, ол қайтадан пайда болады.
- Меңзерді экранда жылжытып тұрғанда, жылжу түймесін бассаңыз, меңзер жоғалып кетеді де, Magic қашықтан басқару құралы қалыпты қашықтан басқару құралы сияқты жұмыс істейді.
- 33 фут тиімді қашықтық арасында пайдаланыңыз. (10 метр). Қашықтан басқару құралынан алысырақ қашықтықтардан немесе кедергілер көру аралығын жауып тұрғанда пайдалану дұрыс жұмыс істемеуге әкелуі мүмкін.

- Маңайдағы электрондық құрылғылар байланыс кедергілерін тудыруы мүмкін. Микротолқынды пештер мен сымсыз LAN сияқты құрылғылар Magic қашықтан басқару құралымен бірдей жиілік ауқымын (2,4 ГГц) пайдаланады және кедергілерді тудыруы мүмкін.
- Жерге түсіп кетсе немесе басқалай зақымдалса, Magic қашықтан басқару құралы бұзылуы мүмкін.
- Оны жиһаз немесе еден сияқты басқа қатты заттарға соғып алмаңыз.

## ❐ Үлгіні қозғалту функциясын пайдалану үшін

Қалыпты бейне экраны қосылып тұрғанда Дөңгелек(OK) түймесін басыңыз да, экранда үлгіні салыңыз.

| | |
|---|---|
|  | Алдыңғы арна: алдыңғы арнаға кері жылжытады. |
|  | Соңғы тізім: соңғы көрілген арналарды көрсетеді. |
| 123 | үлгімен байланысты арна тізімдерін көрсетеді. Арнаны таңдаңыз. |

✎ Бұл бірнеше терезелер ашық тұрғанда жұмыс істемеуі мүмкін.

## ❒ Теледидар режимін өзгерту үшін

SMART ⇨ Күйлеулер → ПАРАМЕТР → Режим орнату

Үйде қолдану немесе Дүкен көрмесі режимін таңдайды .

Үйде пайдалану үшін Үйде қолдану режимін таңдаңыз.

Дүкен көрмесі режимі дүкен дисплейіне арналған.

## ❐ ISM әдісін пайдалану үшін

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➔ ПАРАМЕТР ➔ ISM әдісі

Бұл функция статикалық бейнелердің ұзақ көрсетілуінен туындаған суреттің жабысу әсерін жояды.

- Қалыпты: статикалық бейнелерді көрсету кезінде жарықтықты біртіндеп азайту және жылжымалы бейнелерді көрсету кезінде жарықтықты біртіндеп көбейту арқылы суреттің жабысуын азайтады.
- Орбитер: суреттерді әр 2 минут сайын солға, оңға, жоғары немесе төмен нақты жылжыту арқылы суреттің жабысуын азайтады.

- Түсті тазалау: экрандағы белгілі үлгінің әрбір пикселін нақты уақыт мерзімі бойы жылжыту арқылы суреттің жабысуын азайтады. Уақытша сурет жабысуын жою үшін осы функцияны пайдаланыңыз.

✎ Суреттің жабысуы плазмалық теледидар статикалық бейнелерді ұзақ уақыт бойы көрсеткенде жиі орын алады. ISM әдісі суреттің жабысу әсерін кідіртеді; ол құбылысқа толығымен тыйым салмайды. Бұл функцияны абайлап пайдаланыңыз.

## ❒ Бастапқы параметрлерге қайту үшін

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➔ ПАРАМЕТР ➔ Өндіруші орнатқан күйге келтіру

Қосымша параметрлердің барлығын жойып, әдепкі режимге қайтарады.

Баптау аяқталған соң, теледидар өздігінен өшіп, қайта қосылады.


✎ Егер Бұғаттау жүйесі қосылған болса, қалқымалы терезе көрсетіліп, құпия сөзді енгізу сұралады.

✎ Параметрлерді орнату кезінде қуатты өшірмеңіз.

# ❒ Негізгі экранды пайдалану

## Қашықтан басқару құралындағы SMART ⌂ түймесін басыңыз.

Бір экранда барлық Smart TV мүмкіндіктері болғанда, әркім көптеген мазмұн мен бағдарламаларға Тікелей эфир, Карта, Менің бағдарламаларым, т.б. сияқты тақырыптармен реттелген тез және оңай пайдалануға болатын мәзір арқылы кіре алады.

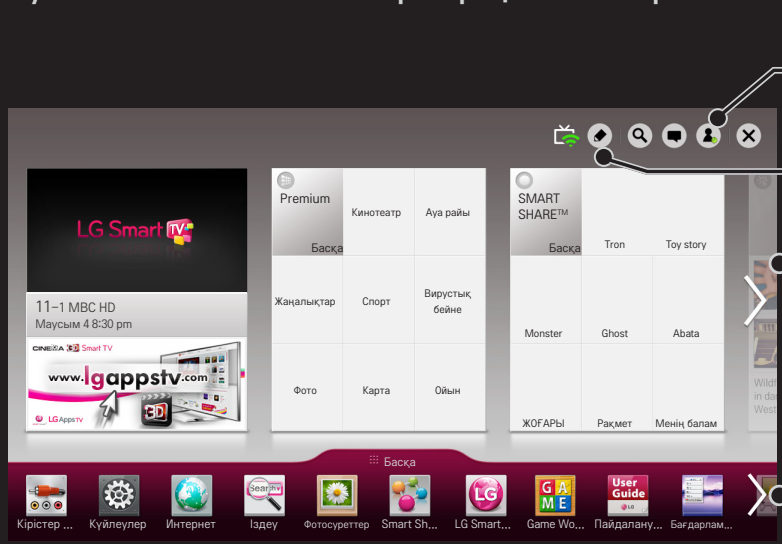

# ❐ МЕНІҢ КАРТАМ тармағын пайдалану және өзгерту

SMART ⌂ ⇨ МЕНІҢ КАРТАМ

Әртүрлі мазмұн мен функцияларды оңай тексеру мен қол жеткізуді қосу үшін негізгі функциялар санаттарға топталған және карталарда көрсетіледі.

Карта атауын таңдау арқылы сол санаттың бетіне өтуге болады.


Карталардың орнын ауыстыру немесе өз картаңызды жасау үшін бастапқы экранның жоғарғы жағындағы Өңдеу пәрменін таңдаңыз. (Тікелей және Премиум карталарын өзгерту мүмкін емес.)

# ❒ Менің бағдарламаларым тармағын пайдалану

## SMART ⇨ Басқа

Бастапқы экранның төменгі жағындағы Басқа опциясын таңдаңыз.

Алдын ала орнатылған және жүктелген бағдарламаларды тексеру үшін Менің бағдарламаларым опциясын таңдаңыз.

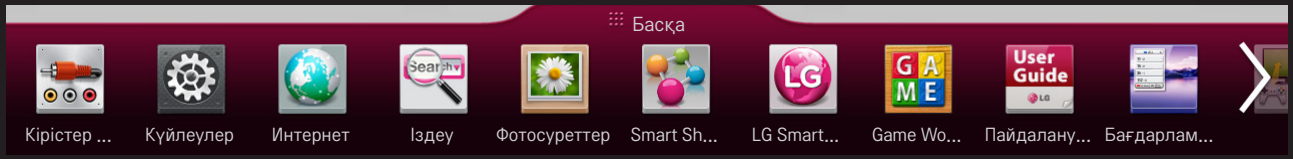


Іске қосу керек бағдарламаны таңдаңыз.

# ❒ Элементтерді өзгерту үшін Менің бағдарламаларым:

## SMART ⇨ Басқа ➞ Менің қосымшаларым ➞ Өңдеу ішінде

Менің бағдарламаларым бетінде экранның жоғарғы жағындағы Өңдеу пәрменін таңдап қолданбаларды жылжытыңыз немесе жойыңыз. Жүйелік қолданбаларды жылжытуға болатынын, бірақ жою мүмкін емес екенін ескеріңіз.

✎ Құрылғыда сиқырлы қашықтан басқару құралы бар болса, бағдарлама белгішелерін апару арқылы элементтерді реттейді / жояды.



Smart мүмкіндіктерін пайдалану үшін сымсыз немесе сымды желі байланысы қажет.

Желіге қосулы кезде Premium мазмұнын, LG Smart World, DLNA және т.б. пайдалануға болады.

## ❒ Бір рет басу арқылы желіге қосылу

Сымды/сымсыз желіге оңай қосады.

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер → ЖЕЛІ → Желіге қосылу қол жетімді желіге автоматты түрде қосылу үшін. Теледидардағы нұсқауларды орындаңыз.

# ❒ Желіге Жинақ эксперті арқылы қосылу

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер → ЖЕЛІ → Желіге қосылу

Кеңселер сияқты арнайы жағдайларда (тұрақты IP пайдаланылатын жағдайларда) пайдалануға арналған.

1 Желілік қосылымды таңдаңыз, Сымды немесе Сымсыз.
2 Wi-Fi арқылы қосылғанда, төмендегі желілік байланыс әдістерінің бірін қолданыңыз

| | |
|---|---|
| Кіру нүктелерінің тізімі | Кіру нүктелерінің тізімінен таңдалған желіге қосады. |
| SSID енгізу | Енгізілген сымсыз кіру нүктесіне қосады. |

| | |
|---|---|
| WPS-PBC | PBC қолданатын сымсыз кіру нүктесінің түймесі басылғанда оңай қосылады. |
| WPS-PIN | Кіру нүктесінің веб-сайтында қосылу керек сымсыз кіру нүктесінің PIN кодын енгізгенде оңай қосылады. |

## ❒ Wi-Fi Direct функциясын пайдалану үшін

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер → ЖЕЛІ → Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct — теледидардың Wi-Fi Direct құрылғысымен Интернет байланысынсыз қосылуына мүмкіндік беретін функция. SmartShare™, көмегімен Wi-Fi Direct арқылы қосылған құрылғыда сақталған файлдарды көре аласыз.

1 Wi-Fi Direct функциясын Қосу күйіне орнатыңыз. (Оны пайдаланбасаңыз, Өшіру күйіне өзгертіңіз.)
2 Қосылатын құрылғыда Wi-Fi Direct параметрлерін қосыңыз.
3 Теледидарға қосуға болатын құрылғылар тізімі көрсетіледі.
4 Қосылатын құрылғыны таңдаңыз.
5 Қосылуды сұрау хабары пайда болғанда Иә опциясын таңдаңыз.
6 Егер қосылатын құрылғы сұрауды қабылдаса, Wi-Fi Direct қосылады.

## ❒ Miracast™/Intel's WiDi функциясын пайдалану үшін

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер → ЖЕЛІ → Miracast™/Intel's WiDi

Құрылғы экранын Miracast™ және Intel WiDi технологияларымен теледидардан қарауға болады.

1 Miracast™/Intel's WiDi опциясын Қосу күйіне орнатыңыз. (Оны пайдаланбасаңыз, Өшіру күйіне өзгертіңіз.)
2 Қосылатын құрылғыда Miracast™/Intel's WiDi параметрлерін қосыңыз.
3 Теледидарға қосуға болатын құрылғылар тізімі көрсетіледі.
4 Қосылатын құрылғыны таңдаңыз.
5 Қосылуды сұрау хабары пайда болғанда Иә опциясын таңдаңыз.
6 Егер қосылатын құрылғы сұрауды қабылдаса, Miracast™/Intel's WiDi қосылады.

- Кейбір үлгілер тек Intel’s WiDi функциясын қамтамасыз етуі мүмкін.
- Wi-Fi Direct функциясы Өшірулі күйіне орнатылғанда Miracast™/Intel’s WiDi функциясын Қосу күйіне орнатсаңыз, Wi-Fi Direct функциясы Қосу күйіне автоматты түрде орнатылады.
- Miracast™ / Intel’s WiDi функциясын Өшіру күйіне орнатқанда, Wi-Fi Direct алдыңғы параметрге қайтады.
- Жақын жерде Intel’s WiDi пайдаланып ноутбукты қосуды ұсынамыз.
- Сымсыз маршрутизаторсыз қосуға болатын Intel’s WiDi арқылы ыңғайлы жұмыс істеу үшін алдымен сымсыз маршрутизаторды қосуды ұсынамыз.
- Тіпті анықталған кезде де LG Electronics емес құрылғыны теледидарға қоспағаң болуыңыз мүмкін.
- Құрылғыны 5 ГГц маршрутизаторға қосу ұсынылады.
- Пайдаланушының ортасына байланысты жауап жылдамдығы әр түрлі болуы мүмкін.
- Қосылылатын құрылғы туралы қосымша ақпаратты оның пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

# ❒ Желіні орнату - ескерту

- ✎ Стандартты LAN кабелін (Cat5 немесе жоғарырақ, RJ45 қосқышы бар, 10 Base-T немесе 100 Base TX LAN порты).
- ✎ Модемнің мәндерін қалпына келтіру желілік қосылым мәселелерін тудыруы мүмкін. Бұл мәселені шешу үшін қуатты өшіріңіз, ажыратып, қайта қосылыңыз, содан кейін қуатты қайтадан қосыңыз.
- ✎ LG Electronics компаниясы ешқандай желіліік байланыс мәселелеріне немесе қателеріне, дұрыс жұмыс істемеуге және желілік байланыстан туындаған қателерге жауапты емес.
- ✎ Интернет қызмет провайдеріне байланысты желілік қосылым дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

- DSL қызметі үшін DSL модемі қажет; кабель қызметі үшін кабель модемі қажет. Тек қолдануға болатын желілік байланыстар саны шектеулі болуы мүмкін және теледидар желісінің параметрі Интернет қызметінің провайдерімен (ISP) келісім-шартқа байланысты қол жетімді болмауы мүмкін. (Егер әр желіде тек бір құрылғыға рұқсат етілген болса және дербес компьютер әлдеқашан жалғанған болса, басқа құрылғыларды пайдалану мүмкін емес.)
- Сымсыз желілерге 2,4 ГГц жиілігінде жұмыс істейтін басқа құрылғылар (сымсыз телефондар, Bluetooth құрылғылары немесе қысқа толқынды пештер) кедергі келтіруі мүмкін. Сондай-ақ, басқа Wi-Fi құрылғылары сияқты, 5 ГГц жиілігі бар құрылғылардан кедергі болуы мүмкін.
- Қоршаған сымсыз орта сымсыз желі қызметінің баяу жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін.
- Егер бүкіл жергілікті үй желісін өшірмесеңіз, кейбір құрылғыларда желілік трафик орын алуы мүмкін.

- Кіру нүктесі қосылымы үшін сымсыз қосылымды қолданатын кіру нүктесі құрылғысы қажет және құрылғыда сымсыз қосылым мүмкіндігі қосылған болуы керек. Кіру нүктеңізде сымсыз қосылымның қол жетімділігіне қатысты қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
- Кіру нүктесі қосылымының SSID идентификаторын және кіру нүктесінің қауіпсіздік параметрлерін тексеріңіз. Кіру нүктесінің SSID идентификаторын және қауіпсіздік параметрлерін тиісті құжаттамадан қараңыз.
- Желілік құрылғылардағы (сымды/сымсыз желі бөлгіші, хаб) жарамсыз параметрлер теледидардың баяу немесе дұрыс жұмыс істемеуін тудырады. Құрылғыларды тиісті нұсқаулыққа сай дұрыс орнатыңыз және желіні белгілеңіз.
- Кіру нүктесінің өндірушісіне байланысты қосылым әдісі әр түрлі болуы мүмкін.

## ❐ USB құрылғысын жалғау

USB құрылғысында сақтаулы мазмұн файлдарын теледидардан тамашалау үшін, теледидардың USB портына USB жад құрылғысын (сыртқы қатты диск, USB жады) жалғаңыз.

USB сақтау құрылғысын алып тастау үшін Жылдам мәзір → USB құрылғысы тармағында алып тастау керек құрылғыны таңдаңыз, USB құрылғысы алып тасталғаны туралы хабарды көргенше физикалық түрде алып тастамаңыз. Егер күшпен ажыратылса, теледидар немесе USB сақтау құрылғысында қате орын алуы мүмкін.

✎ USB құрылғысы алып тастау үшін таңдалғаннан кейін оны енді оқу мүмкін емес. USB сақтау құрылғысын алып тастап, қайтадан жалғаңыз.

## ❒ USB сақтау құрылғысын пайдалану - ескерту

- ✎ Біріктірілген авто тану бағдарламасы болса немесе ол жеке драйверін пайдаланса, USB сақтау құрылғысы жұмыс істемеуі мүмкін.
- ✎ Кейбір USB сақтау құрылғылары жұмыс істемеуі немесе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- ✎ USB ұзартқыш кабелін пайдалансаңыз, USB құрылғысы анықталмауы немесе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- ✎ Тек Windows FAT32 немесе NTFS файлдық жүйесімен форматталған USB сақтау құрылғыларын пайдаланыңыз.
- ✎ Сыртқы USB HDD дискілері үшін өлшенген кернеуі 5 В азырақ және өлшенген ток күші 500 мА азырақ құрылғыларды пайдалану ұсынылады.
- ✎ USB концентраторын немесе қуат алатын қатты диск пайдалануға кеңес беріледі. (Егер берілетін қуат жеткіліксіз болса, USB жад құрылғысы дұрыс анықталмауы мүмкін.)


- ✎ 32 ГБ немесе азырақ USB жад карталарын және 2 ТБ немесе азырақ USB HDD дискілерін пайдалану ұсынылады.
- ✎ Егер қуатты үнемдеу функциясы бар USB HDD дискісі дұрыс жұмыс істемесе, қуатты өшіріп қосыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін USB HDD дискісінің пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- ✎ USB сақтау құрылғысындағы деректер бүлінуі мүмкін, сондықтан маңызды файлдардың сақтық көшірмесін басқа құрылғыларға жасаңыз. Деректерді күту – пайдаланушының жауапкершілігі және өндіруші деректердің жоғалуына жауапты емес.

# ❒ SmartShare™ функциясын пайдалану үшін

## SMART ⇨ SmartShare™

USB құрылғысына немесе үй желісіне (DLNA) қосылу арқылы теледидар фотосурет / музыка / бейне файлдарын қамтамасыз етеді.

✎ Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

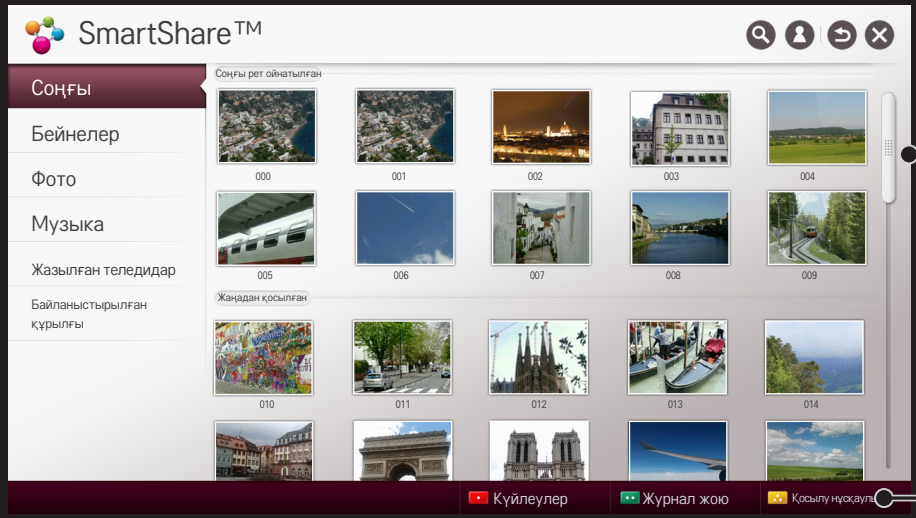



USB HDD құрылғысында сақталған жазбаны қарау/ жою үшін оны таңдайды.

Компьютер, смартфон/ құрылғы мен USB құралын жалғау жолдарын көрсетеді.

# ❒ Бейнені ойнатуды басқару

Бейнелерді көру кезінде ойнатуды басқарады және параметрлерді орнатады.

✎ Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

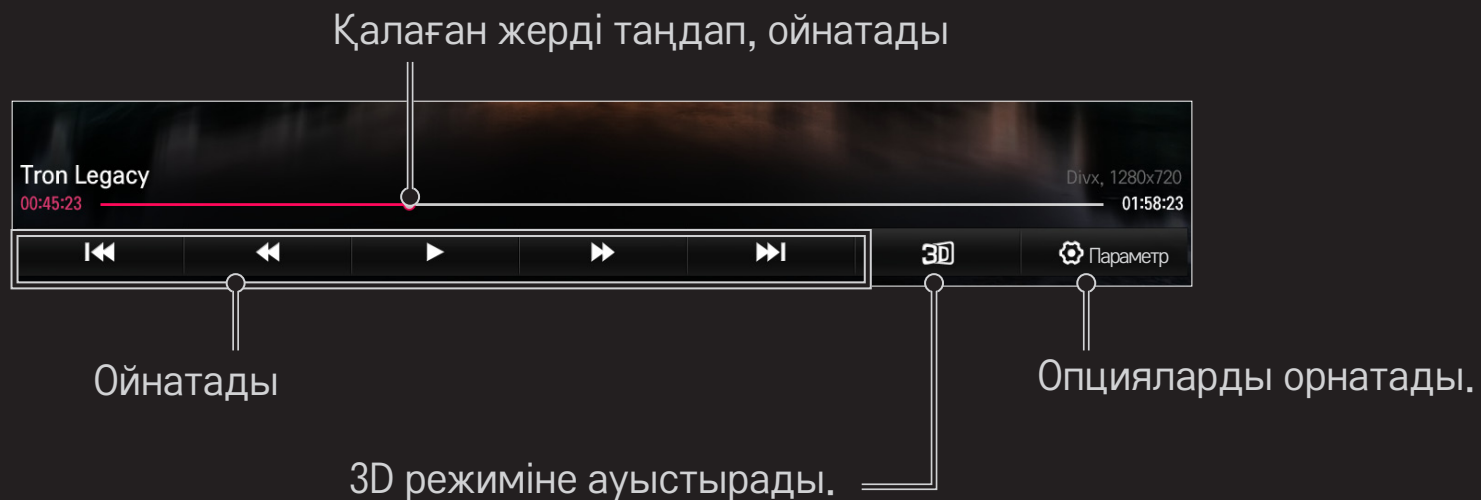

# ❒ Фотосурет көрінісін басқару

Суреттерді толық экранда көргенде ойнатуды басқарады және опцияларды орнатады.

✎ 3D суреттері үшін Слайдшоу әсері параметрі Слайдшоу функциясы қосылған кезде де жұмыс істемейді.

✎ Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.




Фотосуреттерді слайд-шоу түрінде көрсетеді.

Фондық музыканы ойнатады.

3D режиміне ауыстырады.

Суретті айналдырады немесе үлкейтеді.

Сүзгіні орнатады. [Үлгіге байланысты]

Опцияларды орнатады.

# ❒ Музыканы ойнатуды басқару

Музыканы ойнату кезінде ойнатуды басқарады және опцияларды орнатады.

✎ Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.




Қалағаң жерді таңдап, ойнатады

Опцияларды орнатады

Мониторды өшіріп қойып музыка тыңдаңыз.

Ойнатады

Қайталау/кездейсоқ ретпен ойнату функциясын орнатады.

- ✎ Ойнатуды стандартты қашықтан басқару құралындағы ◀◀, ▶ және ▶▶ пернелерімен басқаруға болады.
- ✎ USB құрылғысын пайдалансаңыз, экранда уақыт туралы ақпарат көрсетілмейді.

# ❒ SmartShare™ қатысты функцияларды орнату

SMART ⇨ SmartShare™ → Күйлеулер

SmartShare™ мазмұнын ойнатуға қатысты параметрлерді өзгертеді.

## □ Қосымша параметр

| | |
|---|---|
| Менің теледидарымның атауы | Теледидарды басқа құрылғылардан іздегенде көрсетілетін атауды өзгертеді. |
| Желі күйі | Желі байланысын тексереді. |
| Wi-Fi direct | Wi-Fi direct және WiDi сияқты сымсыз қосылым функцияларын пайдалануға мүмкіндік береді. |
| Қабылдағанда авто ойнату | Басқа құрылғылардан тасымалданған мазмұнды қабылдайды / қабылдамайды. |

| | |
|---|---|
| DivX(R) VOD | DivX тіркейді немесе босатады.<br>DivX қорғалған бейнелерін ойнату үшін DivX тіркеу кодын тексереді. http://vod.divx.com торабында тіркеліңіз.<br>www.divx.com/vod торабында фильмдерді жалға алу немесе сатып алу үшін тіркеу кодын пайдаланады.<br>✎ Басқа құрылғының DivX тіркеу коды пайдаланылса, жалға алынған/сатып алынған DivX файлдарын ойнату мүмкін емес. Осы құрылғыға берілген DivX тіркеу кодын ғана пайдаланыңыз.<br>✎ DivX кодек стандартына сай емес түрлендірілген файлдар ойнатылмауы немесе қалыптан тыс кескіндерді және дыбысты шығаруы мүмкін. |

## Журнал жою

Мазмұн журналын жою үшін төмендегі Журналды жою түймешігін басыңыз. Соңғы мәзіріндегі мазмұнды пайдаланыңыз.

# ❒ SmartShare қолданушы файлы

Ең жоғары деректерді тасымалдау жылдамдығы :

- Full HD
  1920 X 1080: 20 Мб/с (мегабит/с)
- ULTRA HD [Үлгіге байланысты] ULTRA HD бейнесі
  3840 X 2160 (H.264 L5.1) : 50 Mbps
  3840 X 2160 (H.265 L5.0) : 25 Mbps

Қолдау көрсетілетін сыртқы субтитр форматтары :

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Қолдау көрсетілетін ішкі субтитр форматтары :

- Full HD бейнесі
  1920 X 1080: XSUB (DivX6 жасалған ішкі субтитрлерге қолдау көрсетеді)
- [ULTRA HD моделіне ғана қолдау көрсетеді] ULTRA HD бейнесі: Ол ішкі субтитрлерге қолдау көрсетпейді.

## ❒ Бейнеге қолдау көрсететін кодек

Ең көп:

- Full HD : 1920 x 1080 @30p
- ULTRA HD [Үлгіге байланысты] : 3840 x 2160 @30p

| Кеңейтім | Кодек | |
|---|---|---|
| .asf<br>.wmv | Бейне | VC-1 Advanced профилі, VC-1 Simple және Main профилі |
| | Аудио | WMA Standard, WMA 9 Professional |
| .divx<br>.avi | Бейне | DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC<br>Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2 |
| | Аудио | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),<br>Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS |

| Кеңейтім | Кодек | |
|---|---|---|
| .mp4<br>.m4v<br>.mov | Бейне | H.264/AVC, MPEG-4 Part 2 |
| | Аудио | AAC , MPEG-1 Layer III (MP3) |
| .3gp<br>.3g2 | Бейне | H.264/AVC, MPEG-4 Part 2 |
| | Аудио | AAC, AMR-NB, AMR-WB |
| .mkv | Бейне | H.264/AVC |
| | Аудио | HE-AAC, Dolby Digital |
| .ts | Бейне | H.264/AVC, MPEG-2, VC-1 |
| .trp<br>.tp<br>.mts<br>.m2ts | Аудио | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)<br>Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC |

| Кеңейтім | Кодек | |
|---|---|---|
| .vob | Бейне | MPEG-1, MPEG-2 |
| | Аудио | Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM |
| .mpg<br>.mpeg | Бейне | MPEG-1, MPEG-2 |
| | Аудио | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC |

## □ Қол жетімді музыка файлы

| Файл түрі | Элемент | Ақпарат |
|---|---|---|
| mp3 | Битпен көрсетілген деректерді беру жылдамдығы | 32 Кб/с - 320 Кб/с |
| | Іріктеу жиілігі | 16 кГц - 48 кГц |
| | Қолдау | MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3 |

## □ Қол жетімді фотосурет файлы

| Файл түрі | Элемент | Профиль |
|---|---|---|
| 2D<br>(jpeg, jpg, jpe) | JPEG | Минимум: 64 x 64<br>Максимум:<br>Қалыпты түрі: 15360 (Е) x 8640 (Б)<br>Прогрессивті түрі: 1920 (Е) x 1440 (Б) |
| 3D(jps) | JPS | Минимум: 64 x 64<br>Максимум: Прогрессивті түрі: 15360 (Е) x 8640 (Б) |
| 3D(mpo) | MPO | 4:3 өлшемі: 3648 x 2736<br>2592 x 1944<br>2048 x 1536<br>3:2 өлшемі: 3648 x 2432 |

# ❒ Бейнені ойнату - ескерту

- ✎ Пайдаланушылар жасаған кейбір субтитрлер дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- ✎ Бейне және субтитр файлдарын бір қалтаға орналастыру керек. Субтитрлер дұрыс көрсетілуі үшін бейне және субтитр файлдарының атаулары бірдей болуы керек.
- ✎ Өндіруші мен үлгіге байланысты желіге қосылатын жад (NAS) құрылғысындағы субтитрлерге қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- ✎ Біз GMC (Global Motion Compensation) немесе Qpel (Quarterpel Motion Estimation) қамтитын ешбір ағынға қолдау көрсетпейміз.

✎ Full HD бейнесі: 1920 X 1080

- H.264 / AVC профилінің 4.1 және төменірек деңгейіне ғана қолдау көрсетіледі.

✎ [ULTRA HD моделіне ғана қолдау көрсетеді] ULTRA HD бейнесі

- Ол USB арқылы ойнауға ғана қолдау көрсетеді.
- LG’s ULTRA HD  барлық ULTRA HD түрлерімен HEVC кодтау арқылы жоғары сапа бейне тамашалайсыз.Дегенмен, кейбір кодек түрімен жұмыс істей алмайды.
- жаңа кодектер програмалық жабдықтаумен жаңартылады.

| Кеңейтім | Кодек | |
|---|---|---|
| .mkv / .mp4 / .ts | Бейне | H.264/AVC |
| | Аудио | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC |
| .ts | Бейне | H.265(HEVC) |
| | Аудио | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC |

- кейбір ULTRA HD модельдері “ULTRA HD Upgrade Kit” құрылғысына жалғануды қамтамасыз керек етеді.
- Файл өлшемінің шегі кодтау ортасына байланысты.
- Бұл Window Media Audio V2 нұсқасынан жоғары нұсқада жұмыс істейді.
- Бұған AAC негізгі профилінде қолдау көрсетілмейді.
- Кейбір кодерлермен жасалған бейне файлдары ойнатылмауы мүмкін.
- Осы жерде көрсетілгендегіден басқа пішімдердегі бейне файлдары ойнатылмауы мүмкін.
- Жоғары жылдамдықты қолдамайтын USB құрылғысында сақталған бейне файлдарын ойнату дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- USB/HDMI бейне файлы ойнатылғанда, теледидар DTS дыбыс кодегін қолдайды.

# ❒ LG Cloud дегеніміз не?

SMART ⌂ ⇨ LG Cloud


LG Cloud — бейне, музыка және фотосуреттер сияқты мазмұндарды LG Smart TV, SmartPhone және LG веб-торабында қай жерде болсаңыз да кез келген уақытта тамашалауға мүмкіндік беретін қызмет.

- ✎ Қызметтерді пайдалану үшін LG Cloud қызметіне тіркеліңіз.
- ✎ LG Smart TV, SmartPhone немесе LG веб-торабынан тіркелуіңізге болады.
- ✎ Қызметтен немесе мүшеліктен тек LG Cloud веб-торабында (http://www.lgecloud.com) бас тартуға болады.


# ❒ LG Cloud қызметін пайдалану үшін

## □ Негізгі экран орналасуы

Бұл — кіргеннен кейін бірінші көретін негізгі экраныңыз.

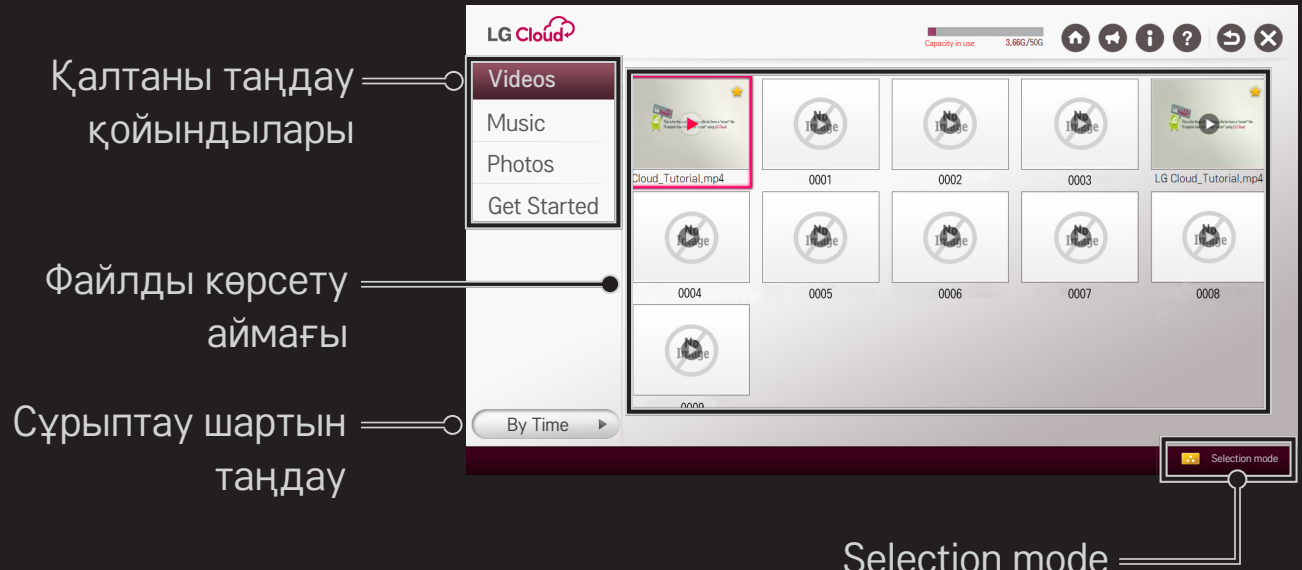

# □ Бейнені ойнату

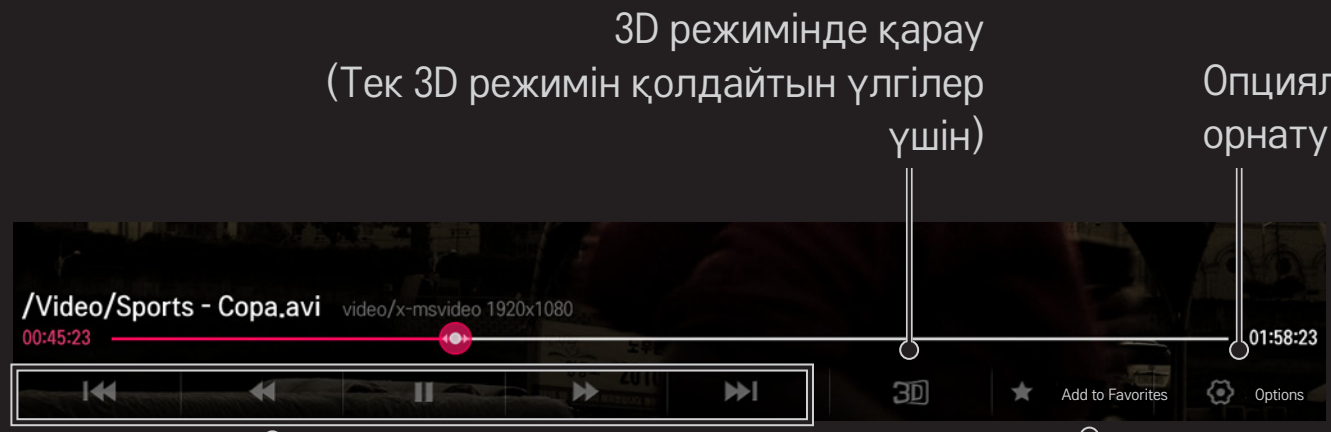

## □ LG бұлт ескертуі/Менің тіркелгім

| | |
|---|---|
| Ескерту | LG Cloud қызметі туралы ескертулерді көрсетеді. |
| Менің тіркелгім | Мүше туралы және тіркелгіні пайдалану туралы мәліметтерді көрсетеді. |

DLNA Digital Living Network Alliance дегенді білдіреді. Ол компьютерде немесе серверде сақталған бейне / музыка / фотосурет файлдарын теледидарда үй желісі арқылы пайдалануға мүмкіндік береді.

## ❒ DLNA түпнұсқалығы расталған смартфонды жалғау

Теледидар мен смартфон бір желіде болуы керек.

1 Смартфонда Wi-Fi функциясы қосылғанын тексеріңіз.
2 Мазмұнды смартфонда бөлісу үшін бағдарламаны орнатыңыз / іске қосыңыз.
3 “Ұялы телефон мазмұнын бөлісу” опциясын орындаңыз.
4 Ойнату керек мазмұн түрін (бейне / Музыка / фотосурет) таңдаңыз.
5 Теледидарда ойнатылатын бейне, музыка немесе фотосурет файлын таңдаңыз.
6 Ойнату тізіміне Қосу опциясын таңдаңыз.
7 Мазмұны ойнатылатын құрылғыда теледидар моделінің атауын таңдаңыз.
(ТД моделінің атауы құрылғының жапсырмасында орналасқан.)
8 Ойнату ► Таңдалған файлды теледидарда көрсетеді.

# ❒ DLNA DMR (сандық мультимедиа жеткізуші) жалғау

Windows 7 немесе Windows 8 компьютер амалдық жүйесімен немесе DLNA бойынша куәландырылған құрылғымен (мысалы, ұялы телефон) теледидарда бөлек бағдарламаны орнатпастан музыканы/бейнені/фотосуреттерді ойнатуға болады.

1 Бір желідегі теледидар мен дербес компьютерді конфигурациялаңыз. Желідегі Windows 7 немесе Windows 8 орнатылған дербес компьютерді конфигурациялаңыз.
2 Ойнату керек музыка / бейне / фотосурет файлын оң жақ түймемен басып, Windows 7 немесе Windows 8 жүйесінде бар “Қашықтан ойнату” мүмкіндігін пайдаланыңыз. Ұялы телефон сияқты құрылғыдағы мазмұнды ойнату үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
3 Бірнеше теледидар немесе құрылғы жалғанған болса да, мазмұн бір-ақ құрылғыда ойнатылады. Ойнату жылдамдығы желі жылдамдығына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

# ❒ DLNA DMP (сандық мультимедиа жеткізуші) жалғау

Дербес компьютерде SmartShare PC бағдарламалық құралы бағдарламасы болғанда, музыка / бейне / фотосурет файлдарын теледидарда үй желісіне байланыстыру арқылы қайта ойнатуға болады.

1. Бір желідегі теледидар мен дербес компьютерді конфигурациялаңыз. DLNA қызметін қосу үшін теледидар мен әрбір құрылғы бір кіру нүктесі арқылы қосылуы тиіс.
2. Веб-сайттан дербес компьютерге SmartShare PC бағдарламалық құралы нұсқасын орнатыңыз. Орнатудың алдында барлық іске қосылған бағдарламаларды, соның ішінде брандмауэрді және антивирустық бағдарламаларды жабыңыз.
3. Ортақ файлды теледидардан көру үшін сервер істеп тұруы керек.

✎ Веб-сайт туралы ақпарат алу үшін SMART ⇨ Күйлеулер → ҚОЛД. КӨР-ТУ → Өнім/қызмет ақпараты.

✎ SmartShare PC бағдарламасын пайдалану жолы туралы ақпаратты бағдарлама анықтамасынан қараңыз.

## □ DLNA ақаулығы жағдайында

- ✎ Егер DLNA мүмкіндігі дұрыс жұмыс істемесе, желілік параметрлерді тексеріңіз.
- ✎ DLNA арқылы 1080p бейнелерін көру үшін 5 ГГц кіру нүктесі қажет. 2,4 ГГц кіру нүктесі жиі буферлеу немесе басқа мәселелер тудыруы мүмкін.
- ✎ DLNA сымсыз желіде дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Сымды желіге қосылу ұсынылады.
- ✎ DLNA режимінде бейнені ойнатқанда, Мульти аудиоға және ішкі субтитрлерге қолдау көрсетілмейді.
- ✎ DLNA режимінде бір серверге бірнеше теледидар жалғанған болса, сервер өнімділігіне байланысты мазмұн ойнатылмауы мүмкін.
- ✎ DLNA құрылғысына байланысты субтитрлерге қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- ✎ Желілік ортаға байланысты DLNA мүмкіндігі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

- DLNA мүмкіндігін көп арналы таратуды қолданбайтын кейбір кіру нүктелерінде пайдалану мүмкін емес. Қосымша ақпарат алу үшін кіру нүктесінің нұсқаулығын қараңыз немесе өндірушіге хабарласыңыз.
- Тіпті ТД қолдау көрсететін файл түрлері үшін де қолдау көрсетілетін файл түрлері DLNA серверінің ортасына байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
- Бір қалтадағы тым көп ішкі қалталар мен файлдар ақаулықты тудыруы мүмкін.
- DLNA серверінен алынған файл туралы ақпарат дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.
- DLNA серверінде бейне субтитрлерін көргенде, SmartShare PC бағдарламалық құралы нұсқасын пайдалану ұсынылады.
- Егер субтитр файлы кейінірек қосылған болса, ортақ қалтаны өшіріп, қалпына келтіріңіз.
- SmartShare PC бағдарламалық құралы серверіндегі DRM файлын ойнату мүмкін емес.
- ULTRA HD бейнесі (3840 X 2160) файлы істемейді.

# ❒ Премиумды пайдалану

## SMART ⌂ ⇨ Премиум

Бұл қызмет желіге қосулы кезде кез келген уақытта бейне, жаңалықтар және UCC сияқты әр түрлі мазмұнға оңай қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Жоғарғы сапалы мазмұн құрамына арнайы елге тән, жергілікті мәдени–рухани, сонымен қатар әлемдік мазмұнда есепке алатын қызметтер жатады.




Премиум мазмұны
Пайдаланғыңыз келетін мазмұнды таңдаңыз.

Кіру

Іздеу

Менің бағдарламаларыма қосу

Опцияларды орнатады.

## ❒ Ақылы мазмұнды пайдалану

Кейбір жоғарғы сапалы мазмұнға ақы төленеді. Ақылы қызметтер үшін төлемақы LG Electronics компаниясының меншіктік есептесу жүйесі арқылы немесе қатысты мазмұн провайдері арқылы төленеді.

LG биллинг жүйесін пайдаланбай тұрып мүшелікке тіркелу қажет және ақылы мазмұнды сатып алу үшін төлем ақпаратын теледидарда немесе веб–сайтта (www.lgappstv.com) тіркеу қажет.

Мүшелікке теледидардың кіру экранында немесе біздің веб–сайтта тіркелуге болады. Содан кейін теледидарға да, веб–сайтқа да бір идентификатормен кіруге болады.

1 Кіру үшін негізгі беттегі экранның жоғарғы оң жағындағы Кіру түймесін басыңыз.
2 Қалаған премиум қызметіне өткізеді. (Кейбір таңдаулы қызметтер үшін таңдаулы қызметке тіркелгеннен кейін бөлек кіру қажет болады.)
3 Мазмұнның баға мен қызмет туралы мәліметтерін қарап шыққаннан кейін Сатып алу түймесін басыңыз. (Мазмұнға қарай, қолжетімді мерзім мен саны шектеулі болуы мүмкін.)
4 Сатып алу процесі аяқталғаннан кейін сатып алған мазмұнды Сатып алу түймесін басу арқылы көріңіз.
5 Негізгі экранның жоғарғы мәзірінде идентификаторды таңдап, Менің бетім ➞ Төлеуді сұрау ішінде сатып алу туралы журналды қараңыз. Сондай-ақ, ол веб-сайттың (www.lgappstv.com) Менің бетім ➞ Сатып алу туралы журнал тармағында қол жетімді.

# ❒ Премиумды түсіру

SMART ⇨ Премиум ➞ Параметр ➞ Премиумның басталуы

Премиум тізімін, премиум ақпаратын, ел параметрін және пайдаланушының кіру ақпаратын қалпына келтіреді. Қалпына келтіру премиумды жаңарту кезінде орын алатын қателерді шешеді.

- Қызмет провайдерлері ұсынатын мазмұн қызмет сапасын жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі немесе жойылуы мүмкін. Мазмұн туралы сұрақтарыңызды, ақаулықтарды жоюды немесе соңғы ақпаратты тиісті мазмұн провайдерінің веб–сайтынан қараңыз. LG Electronics тіпті қызметті қызмет провайдері тоқтатқанда да, қызметтер мен қатысты ақпаратқа ешбір заңды жауапкершілікті алмайды.
- Премиум қызметінің сапасына интернет қосылымы әсер етуі мүмкін. Интернет жылдамдығына немесе басқа қызмет мәселелеріне қатысты кез келген сұрақтар туралы интернет қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
- Ең жақсы қызмет сапасы үшін 4,0 Мб/с (1,5 Мб/с немесе тезірек) жылдамдықты қамтамасыз ететін интернет қызметіне тіркелу ұсынылады. Егер қандай да интернет жылдамдығы мәселесі болса, интернет қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
- Кейбір мазмұн жеткізушілері кішкентайларға жарамсыз мазмұнды қамтамасыз етуі мүмкін. Ата–аналардың шешуі ұсынылады.

# ❒ LG Smart World қызметін пайдалану үшін

[Бұл функция кейбір елдерде қол жетімді болмауы мүмкін.]

## SMART ⇨ LG Smart World

LG Smart World – Smart TV қызметі арқылы қол жетімді теледидардың бағдарлама қызметі. Әр түрлі жедел ақылы/тегін бағдарламаларды, соның ішінде, білім, ойын-сауық, өмір және жаңалықтар бағдарламаларын жүктеп, пайдалануға болады.




Жүйеге кіріңіз.
Кіргенде идентификатор көрсетіледі. Идентификаторды таңдағанда Менің бетім тармағын және Шығу опциясын таңдауға болады.

Орнатылатын бағдарламаны таңдаңыз.

## ❐ LG Smart World көмегімен тіркелу

SMART ⌂ ⇨ Кіру

Бағдарламаларды жүктеу және іске қосу үшін тіркелу қажет.

1 Тіркелу опциясын таңдап, құқықтық мәлімдememен келісіңіз.
2 Идентификатор мен құпиясөзді енгізіңіз.
3 Құпиясөзді растау жолағында құпиясөзді қайтадан енгізіңіз.
4 Тіркелу процесін аяқтау үшін OK опциясын таңдаңыз.

✎ Мүшелікке теледидарда немесе веб-сайтта (www.lgappstv.com) тіркелуге болады.

✎ Мүшелікке тіркелгеннен кейін теледидарға және біздің веб-сайтта бірдей идентификатормен кіріңіз.

✎ Бір идентификатормен бес теледидарға дейін кіруге болады.

# ❒ Бағдарламаны теледидарға орнату

## SMART ⌂ ⇨ LG Smart World

1 Кіру үшін бастапқы экранның жоғарғы жағындағы Кіру түймесін басыңыз.
2 LG Smart World картасын таңдаңыз.
3 Тізімнен қажет бағдарламаны таңдаңыз.
4 Бағдарлама мәліметтерін тексеріңіз, содан кейін Орнату немесе Сатып алу түймесін басыңыз.
5 Бағдарламаны орнату үшін қажет функциялар немесе ТД қосалқы құралдары бар екенін тексеріп, OK түймесін басыңыз.
6 Ақылы қолданбалар үшін төлем және сатып алу аутентификациясы қажет.
7 Қолданбаны бірден іске қосу үшін орнату аяқталғанда Орындау пәрменін таңдаңыз. Егер бірден іске қосу керек болмаса, Жабу пәрменін таңдаңыз. Егер қолданбаны кейінірек іске қосу керек болса, Менің бағдарламаларым тармағын таңдап теледидарда орнатылған қолданбалар тізімін тексеріңіз.

- ✎ Бағдарламаларды дербес компьютер немесе теледидар арқылы сатып алуға болады, бірақ оларды орнату және іске қосу үшін теледидарды пайдалану керек.
- ✎ Егер теледидарда сақтау орны жеткіліксіз болса, теледидардың USB ұясы арқылы жалғанған USB сақтау құрылғысына жүктей аласыз. USB құрылғысында сақталған бағдарламаларды Менің бағдарламаларым экранында іске қосуға / жоюға / жылжытуға болады.
- ✎ Қолданбаларды қамтитын USB жад картасын басқа деректер үшін пайдалануға болмайды. (Тек USB қолданбалары үшін)

# ❐ Жеке ақпаратты басқару


SMART ⌂ ⇨ LG Smart World

1 Жүйеге кіріңіз.
2 Экранның жоғарғы жағында қазіргі уақытта кірген идентификаторды таңдаңыз.
3 Менің бетім тармағын таңдаңыз.
4 Мүше ақпаратын, Менің сатып алынған бағдарламаларым тізімін және теледидарға орнатылған бағдарламалар тізімін бақылау арқылы басқарады.

| | |
|---|---|
| Менің ақпаратым | Қазіргі уақытта кірген идентификатор туралы негізгі ақпаратты көрсетеді. Мүше туралы ақпаратты өзгерту үшін дербес компьютерден www.lgappstv.com сайтына кіріңіз. |
| Төлеуді сұрау | Кірген идентификатордың төлем журналын көрсетеді. |
| Сатып алынған қосымшалар | Кірген идентификатордың Менің сатып алынған бағдарламаларым тізімін көрсетеді.<br>Сатып алған бағдарламаларды жоюға/қайта орнатуға болады. |

# SMART ⇨ Іздеу

Қолданбалар мен мазмұндарды LG Smart TV теледидарының Іздеу функциясын пайдаланып іздеуге болады. Қашықтан басқару құралы сияқты енгізу құрылғысын пайдаланып кілт сөздерді енгізгеніңізде, LG Smart World қолданбалары мен Premium қызметінің кейбір мазмұндарын табуға болады. Интернеттен іздеуге өту үшін сілтемелер де беріледі. Егер SmartShare™ функциясын пайдалансаңыз, SmartShare™ мазмұндарын да іздеуге болады. Еліңізге байланысты Іздеу санаттары мен мазмұн түрлері басқаша болады және жаңартылып отырады.

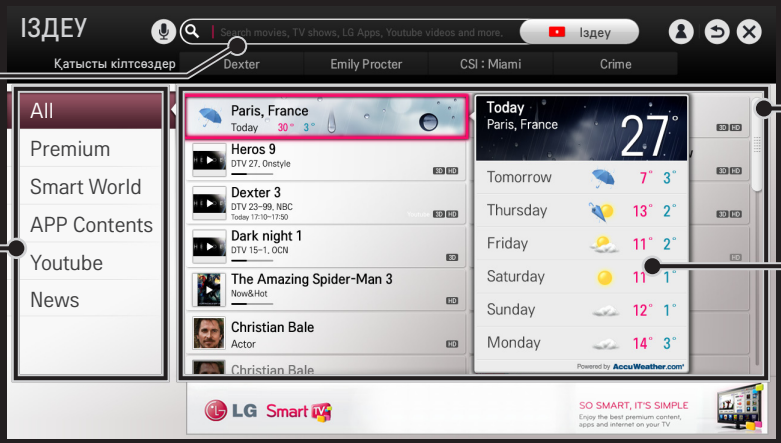


Іздеу шарттарын енгізіңіз.

Іздеу нәтижелерінің санаты

Іздеу нәтижелері

Кезелімдегі іздеу элементі туралы егжей–тегжейлі ақпарат

# ❒ Дауыспен іздеу функциясын пайдалану үшін

## □ Іздеу функциясын пайдалану

1 SMART ⇨ Іздеу тармағына өтіңіз. Мәтін жолының сол жағындағы дауысты тану белгішесін (🎙) таңдаңыз.
2 Дауысты тану терезесі пайда болғаннан кейін баяу және анық сөйлеңіз.
3 Дауысты тану аяқталғаннан кейін, «Ұқсас тізім» терезесі пайда болады. Қалқымалы терезеде керекті нәтижелер болмаса, әрекетті қайталау үшін Қайталау опциясын таңдаңыз. Ең ұқсас нәтижені таңдаңыз, сонда ол мәтін жолында көрсетіледі. Керекті нәтижені алу үшін, «Іздеу» түймесін басыңыз.

## Бұл функцияны Интернетте қолдану

1. SMART ⇨ Интернет тармағына өтіңіз. Пернетақта терезесін ашу үшін, Magic қашықтан басқару құралының меңзерін веб-тораптың мәтін жолына апарыңыз.
2. Виртуалды пернетақтадағы мәтін жолының сол жағындағы дауысты тану белгішесін (🎙) таңдаңыз.
3. Дауысты тану терезесі пайда болғаннан кейін баяу және анық сөйлеңіз.
4. Дауысты тану аяқталғаннан кейін, «Ұқсас тізім» терезесі пайда болады. Қалқымалы терезеде керекті нәтижелер болмаса, әрекетті қайталау үшін Қайталау опциясын таңдаңыз. Ең ұқсас нәтижені таңдаңыз, сонда ол мәтін жолында көрсетіледі. Керекті нәтижені алу үшін, веб-тораптағы «Іздеу» түймесін басыңыз.

- QWERTY пернетақтасы экраныңызда көрсетілгеннің өзінде сиқырлы қашықтан басқарудағы Voice recognition(🎙) (Дауыс тану) түймесін басқанда, Voice Search (Дауыспен іздеу) функциясын пайдалануға болады
- Дауысты тану функциясын пайдаланбастан бұрын желі байланысын тексеріңіз.
- Қашықтан басқару құралын бетіңізден 10 см-ге дейінгі қашықтықта пайдалану ұсынылады.
- Тым жылдам немесе тым баяу сөйлегенде дауыспен іздеу орындалмауы мүмкін.
- Тану көрсеткіші пайдаланушының жеке ерекшеліктері (дауысы, айтуы, интонациясы мен жылдамдығы) мен ортаға (шуыл мен теледидар дыбысының деңгейі) байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Дауыспен іздеу тілін өзгерту үшін, SMART ⇨ Күйлеулер ➔ ПАРАМЕТР ➔ Тіл(Language) ➔ Дауыспен іздеу тілі тармағына өтіңіз.
- Аватарды Қосу/Өшіру күйіне SMART ⇨ Күйлеулер ➔ ПАРАМЕТР ➔ Аватар көру тармағында орнатуға болады.

[Бұл функция кейбір үлгілерде болмауы мүмкін.]

Басқарушы DRAGON NaturallySpeaking

# SMART ⇨ Интернет

Теледидарда URL мекенжайларын қолмен енгізеді немесе Таңдаулыға қосылған веб-сайттарға кіреді.

Веб-мекенжайын енгізеді.

Ағымдағы бетті таңдаулыларға қосыңыз.

Бірнеше веб-браузерді ашқанда таңдайды.



- Интернет Flash 11 дейін қолданады, бірақ ActiveX сияқты платформаға байланысты технология қолданылмайды.
- Интернет тек алдын ала орнатылған плагинмен бірге жұмыс істейді.
- Интернет мыналардан басқа форматтағы мультимедиалық файлды ойнатпауы мүмкін: JPEG / PNG / GIF
- Интернет жад жеткіліксіз болғанда мәжбүрлеп өшіріледі.
- Интернет үшін теледидарда орнатылған қаріптер ойнатылған мазмұнға байланысты дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.
- Интернет файлдарды және қаріптерді жүктеуге қолдау көрсетпейді.
- Интернет теледидар үшін жасалған, сондықтан оның дербес компьютер үшін жасалған браузерлердегі жұмысы басқа болуы мүмкін.
- Интернет теледидар браузері болып табылады және кейбір мазмұн файлдарын ойнатқанда дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

## ❒ Бейне қоңырауды бастау (Skype)

Смарт ТД камерасын пайдаланып қосылған Skype контактісіне бейне қоңырау шалуға болады.

1 ТД-ды желіге қосыңыз.
2 Смарт ТД камерасын пайдалануға дайындаңыз. Егер Смарт ТД камерамен жабдықталмаған болса, LG бейне қоңыраулар камерасын (Бөлек сатылады) орнатыңыз. (Қосымша ақпарат алу үшін камераның орнату нұсқаулығын немесе пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.)
3 SMART ⌂ ⇨ Премиум ➞ Skype тармағына өтіңіз.
4 Алдымен Skype тіркелгісіне кіріңіз.
Егер сізде Skype тіркелгісі болмаса, келесі бетке қарап Skype тіркелгісін жасаңыз.

## ❒ Skype тіркелгісін жасау


Skype бағдарламасын пайдаланып бейне қоңырау шалу үшін сізге Skype тіркелгісі қажет.

1. SMART ⇨ Премиум ➞ Skype тармағына өтіп, төменгі жағындағы Зарегистрироваться пәрменін таңдаңыз.
2. Шарттар мен талаптарды оқып, Согласен пәрменін таңдаңыз.
3. Полное имя, Логин Skype және Пароль енгізіңіз. Пароль енгізу үшін құпия сөзді Повторите пароль өрісінде қайтадан енгізіп, Продолжить пәрменін таңдаңыз.
4. Электрондық поштаны енгізіңіз, елді таңдаңыз, сөйтіп Confirm (Растау) пәрменін таңдаңыз.

✎ Егер сіз енгізген Логин Skype бос болмаса, басқасын енгізу керек.

# ❒ Skype бағдарламасын пайдалану

Skype бағдарламасына кіргенде Skype бағдарламасының қоңырау шалу қызметін пайдалана аласыз.

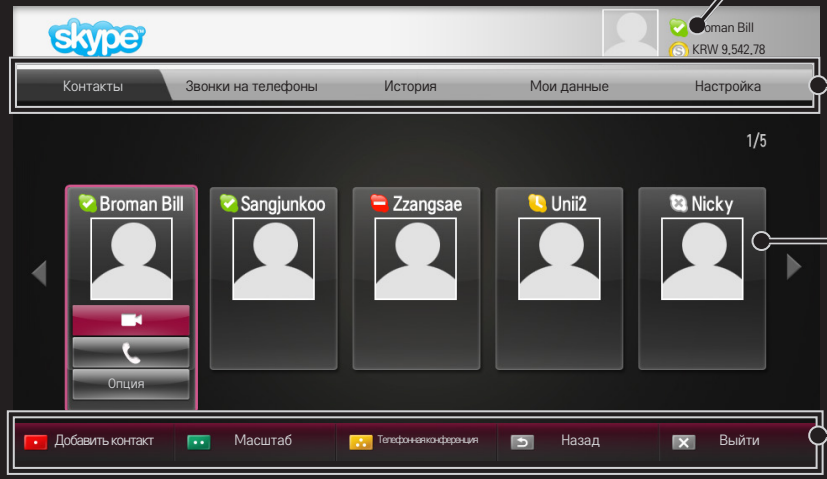


Кірген тіркелгінің ақпараты

Call/Settings (Қоңырау/параметрлер) жиек белгісі

Skype экраны

Басқару түймелері
Әр экран онда басқаруға болатын функцияларды көрсетеді.

## □ Call/Settings (Қоңырау/параметрлер) жиекбелгісі

| | |
|---|---|
| Контакты | Skype контактісін таңдағанда, (Бейне қоңырау) белгішесін немесе (Дауыстық қоңырау) белгішесін таңдауға болады.<br>Жаңа контактіні қосуға немесе жоюға болады.<br>✎ Егер контактілер саны 500-ден асса, бұл тізімінің жұмысына және тұрақтылығына әсер етуі мүмкін. |
| Звонки на телефоны | Теру нөмірлерін басу арқылы қоңырау шалуға болады.<br>✎ Звонки на телефоны функциясын пайдалану үшін Skype кредитін сатып алу керек. Қосымша мәлімет алу үшін Skype (www.skype.com) веб-сайтына кіріңіз. |
| История | Шығыс немесе кіріс Все звонки және алынған Голосовое уведомление/Запросы разрешения на контакт контакт тексере аласыз. |

| | |
|---|---|
| Мои данные | Кіргеннен кейін Мое состояние, Изменить аватару, Мой профиль немесе Показать учетную запись параметрлерін орнатуға және әрекеттерін орындауға болады.<br>✎ Жылдам түсіру мүмкіндігін пайдаланып сақтауға болатын фотосуреттердің саны шектелген. |
| Настройка | Кіргеннен кейін Настройки уведомления, Переадресация звонков, Настройки безопасности, Настройки видео немесе Изменить мой пароль параметрлерін орнатуға болады.<br>✎ Өзгертулер күшіне енуі үшін бірнеше минут кетеді. |

# ❒ Дауыстық қоңырау шалу

## □ Бейне қоңырау шалу

Контакты ішінде қоңырау шалу керек контактіні таңдап, (Бейне қоңырау) таңдаңыз.

## □ Дауыстық қоңырау шалу

Контакты ішінде қоңырау шалу керек контактіні таңдап, (Дауыстық қоңырау) таңдаңыз.

✎ Қоңырау кезінде контактіні қосу сияқты қоңырау шалуға қатысты функцияларды орындауға болады.

## ❐ Қоңырауға жауап беру

ТД көріп жатқанда қоңырау шалынса, экранның төменгі оң жағында хабар пайда болады.

Видеозвонок/дауыстық қоңырауға жауап беруге немесе Отклонить болады.

- Skype бағдарламасын пайдаланғанда пернетақта сияқты енгізу құрылғыларын пайдалана алмайсыз.
- Skype бағдарламасының 2.8 немесе одан бұрынғы нұсқасын пайдаланатын Mac амалдық жүйесіне қоңырау шалу мүмкін емес.
- Қол жетімді мазмұнды мазмұн провайдері өзгертуі мүмкін. Мазмұн қызметі туралы қосымша ақпарат алу үшін мазмұн провайдерінің веб-сайтына кіріңіз.
- Жаңарту бар болғанда, бағдарламалық құралдың жаңарту экраны автоматты түрде көрсетіледі.



**Төтенше жағдай қоңырауларын шалу мүмкін емес**

Skype кәдімгі телефонды ауыстырмайды және оны жедел қызметтерді шақыру үшін пайдалануға болмайды.

Тегін қолданбаларды тіркелгеннен кейін бірден алуға болады, бірақ ақылы қолданбаларды сатып алу үшін төлем әдісін тіркеу керек.

Тіркелу мен төлем әдістерін тіркеуді теледидарда немесе біздің веб-сайтта (www.lgappstv.com) орындауға болады.

| Мәселе | Шешім |
|---|---|
| Мәзірге кіргенде әрқашан "Инициализациялау" хабары көрсетіледі. | • “Инициализациялау” хабары микропроцессор мен жабдық қайта іске қосылып жатқанда, желілік байланыс орнатылғанда, SDP қосылымы (құрылғының түпнұсқалық растамасы және негізгі ақпаратты жүктеу) орнатылғанда көрсетіледі. Бұған 20 секундтай кетеді және бұл қалыпты. |
| Премиум картада мазмұн көрсетілмейді. | • Мазмұн Smart TV ел параметрін өзгертсеңіз көрсетілуі мүмкін. Елді SMART ⇨ Күйлеулер → ПАРАМЕТР → Қызмет керсететін елді орнату тармағында өзгертіңіз. |

| Мәселе | Шешім |
| --- | --- |
| Интернет мүмкіндіктерін пайдаланғанда, кейбір веб-сайттарда бос орындар болады. | • Теледидардың интернеті Flash 11 дейін қолданады және тек келесі форматтағы файлдарды ойнатады : JPEG, PNG, GIF |
| Интернет веб-сайтқа кіргенде автоматты түрде өшеді. | • Интернет веб-беттегі ақпарат көлемі үшін жад жеткіліксіз болса, мәжбүрлеп өшірілуі мүмкін. |
| Мен теледидарға тіркеліп қойғанмын. Веб-сайтта (www.lgappstv.com) қайтадан тіркелу керек пе? | • Егер теледидарыңыздан тіркелсеңіз, LG веб-торабында (www.lgappstv.com) ешқандай қосымша тіркелу қажет емес. Теледидардан тіркелгеннен кейін, веб-торапқа сол идентификатор мен құпия сөзді пайдалану және электрондық поштаны растау процесін аяқтау үшін қосымша ақпарат енгізу арқылы кіруге болады. |

| Мәселе | Шешім |
| --- | --- |
| Әр отбасы мүшесі бір теледидарда әр түрлі идентификаторларды пайдалана ала ма? | • Бір теледидарда бірнеше идентификаторды тіркеуге және пайдалануға болады.<br>• Теледидарда тіркелген идентификаторларды SMART ⇨ Кіру → Идентификаторлар тізімі тармағында көруге болады.<br>• Сатып алынған бағдарламалардың тізімін әр идентификатор бойынша тексеруге болады. Дегенмен, барлық орнатылған бағдарламаларды әр идентификаторы бойынша SMART ⇨ Кіру → Менің бетім ішінен көруге болады. |
| Идентификаторымды ұмытсам не істеуім керек? | • Егер дербес компьютер арқылы тіркелген болсаңыз, веб-сайттағы (www.lgappstv.com) "Идентификаторды ұмыттыңыз ба?" мүмкіндігін пайдаланыңыз.<br>• Егер теледидарда тіркелген болсаңыз, идентификаторларды SMART ⇨ Кіру → Идентификаторды табу тармағынан көруге болады. |

| Мәселе | Шешім |
| --- | --- |
| Мен веб-сайттан (www.lgappstv.com) бағдарламаны сатып алдым. Оны теледидарда қалай пайдалануға болады? | • Егер теледидарда сатып алған бағдарламаны тексергіңіз келсе, кіріңіз де, оны Сатып алынған қосымшалар мәзірінен көріңіз.<br>Негізгі экранның жоғарғы жағынан идентификаторды таңдап, Менің бетім → Сатып алынған қосымшалар тармағында тексеріңіз. |
| Сатып алынған бағдарламалар журналын көруге бола ма? | • Негізгі экранның жоғарғы жағында идентификаторды таңдап, Менің бетім → Сатып алынған қосымшалар тармағында тексеріңіз.<br>• Веб-сайтқа (www.lgappstv.com) кіріп, Менің бетім → Сатып алу туралы журнал тармағын қараңыз. |

| Мәселе | Шешім |
| --- | --- |
| Мен ақылы бағдарламаны жойдым - жүктеу үшін оны қайтадан сатып алу керек пе? | • Егер сатып алынған қолданба кездейсоқ жойылса, қызметте әлі бар болса, оны қайтадан сатып алмастан жүктеп алып, қайта орнатуға болады. Бастапқы экранның жоғарғы жағында идентификаторды таңдап, қолданбаларды Менің бетім ➞ Сатып алынған қосымшалар бөлімінен қайта жүктеп алыңыз. (Бағдарламалық құрал нұсқасына қарай, бұрыннан бар қолданбалар қайта жүктеп алынбауы немесе іске қосылмауы мүмкін.) |
| LG Smart TV теледидарының LG Smart World торабындағы қолданбаларды теледидарда да, компьютерде де пайдалануға бола ма? | • Теледидар моделі LG Smart World қызметін қолдай ма, соны тексеріңіз.<br>• LG Smart TV теледидарының LG Smart World қызметінен алынған қолданбаларды тек LG Smart TV теледидарында іске қосуға болады.<br>• Сондай-ақ, бағдарламаларды веб-сайттан (www.lgappstv.com) сатып алуға болады, бірақ оларды дербес компьютерде немесе Mac компьютерінде пайдалана алмайсыз, сондықтан сатып кезінде мұқият болыңыз. |

| Мәселе | Шешім |
| --- | --- |
| Теледидарда қазіргі уақытта қай идентификатор кіргенін қалай білуге болады? | • Негізгі беттің жоғарғы жағынан идентификаторды таңдаңыз және қазіргі уақытта кірген идентификаторды Менің бетім ➞ Менің ақпаратым тармағында тексеріңіз. |
| Мен бағдарламаны теледидарыма орнаттым. Орнатылған бағдарламаны қайдан көре аламын? | • SMART ⇨ Менің қосымшаларым тармағына өтіңіз. Теледидарға орнатылған барлық ақылы және тегін бағдарламалар көрсетіледі. |
| Экранда көрсетілген бағдарлама өлшемі теледидарға орнатылған нақты бағдарлама өлшемінен өзгеше. | • Экранда көрсетілген бағдарлама өлшемі бағдарламаларды орнату үшін қажет қосымша кеңістікті қамтиды және іс жүзінде орнатылған бағдарлама өлшемінен өзгеше болуы мүмкін. |

| Мәселе | Шешім |
| --- | --- |
| Мен теледидардың құпиясөзін ұмыттым. Не істеуім керек? | • Теледидардан тіркелгенде тек идентификатор мен құпия сөзді енгізсеңіз, құпия сөзіңіз жоғалып қалғанда оны қалпына келтіру мүмкін болмайды. Жаңа идентификатор жасап, сол идентификатормен кіріңіз.<br>• Теледидардан немесе LG веб-торабында (www.lgappstv.com) тіркелген кезде идентификатор мен құпия сөзден басқа ақпарат енгізсеңіз, құпия сөзді веб-торапта қалпына келтіруге болады. |

| Мәселе | Шешім |
| --- | --- |
| Ақылы қолданбаларды сатып алу үшін төлем ақпаратын сақтау керек пе? | • Ақылы қолданбаларды сатып алу үшін теледидарда немесе веб-сайтта (www.lgappstv.com) несиелік карта тіркелген болуы керек немесе кредитіңіз болуы керек. Егер несиелік карта мәліметтерін сақтау керек болмаса, төлеу кредитін сатып алыңыз. Төлеу кредитін тек біздің веб-сайтта қолдануға болады және несиелік карта тіркелмеген болса немесе сізде жеткілікті кредит болмаса, ақылы қолданбаларды сатып алу мүмкін емес. |
| Сатып алған бағдарламаны қайтаруға бола ма? | • Мүше ретінде сатып алудан кейін пікіріңізді өзгертсеңіз, ақшаны қайтаруды сұрамасаңыз болады.<br>• Өнімде сіздің кінәңізден болмаған ақау болса немесе өнімді пайдаланғанда мәселе пайда болса, өтемін талап етуіңізге болады. Дегенмен, өтем алу үшін орынды себеп көрсетілуі керек. |

| Мәселе | Шешім |
| --- | --- |
| Мен теледидарға кірдім, бірақ ақылы қолданбаларды сатып ала алмаймын. | • Ақылы қолданбаларды сатып алу үшін, веб-сайтқа (www.lgappstv.com) тіркелген несие картаңыз болуы қажет. Сондай-ақ, оларды сатып алу үшін, веб-сайтта төлеу арқылы кредитіңізді дайындап қоюыңызға да болады. Егер несие картаңыздың мәліметтері бізде тіркелмеген болса немесе кредитіңіз жеткіліксіз болса, қолданбаларды сатып алу мүмкін емес. |
| Идентификаторым үшін электрондық пошта мекенжайын пайдаланғаным жөн бе? | • Жаңадан тіркелген мүшелер үшін идентификатор пішімі сандар мен әріптер тіркесімінен электрондық пошта мекенжайына өзгертілді.<br>• Тіркелу кезінде идентификатор үшін тек электрондық пошта мекенжайын пайдалануға болады. |

| Мәселе | Шешім |
| --- | --- |
| Идентификаторымның пішімін электрондық пошта мекенжайына өзгертуім қажет пе? | • Жаңадан тіркелген мүшелер үшін идентификатор пішімі сандар мен әріптер тіркесімінен электрондық пошта мекенжайына өзгертілді.<br>• Бұрыннан мүше болсаңыз, қолданыстағы идентификаторыңызды пайдалана беруіңізге немесе оны электрондық пошта мекенжайына өзгертуіңізге болады. |
| LG есептік жазбасы деген не? | • LG есептік жазбасы барлық LG Smart қызметтеріне бір идентификатормен және құпия сөзбен кіруге мүмкіндік береді. LG есептік жазбаңызбен төмендегідей қызметтерді пайдалануыңызға болады: LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World (кейбір елдерді қоспағанда), LG Smart ThinQ және LG Smart air conditioning (ауа кондиционері), т.б..<br>• Қызметке қарай, қосымша ақпарат қажет болуы мүмкін. |

## ❒ Қызмет көрсететін ел параметрін орнату

SMART ⌂ ⇨ Күйлеулер ➔ ПАРАМЕТР ➔ Қызмет керсететін елді орнату

Smart TV теледидарының ел параметрін өзгертуге болады.

Сіз таңдаған ел үшін қол жетімді Premium қызметі және LG Smart World қамтамасыз етіледі.

| | |
|---|---|
| Автоматты орнату | Қызмет көрсетілетін ел Smart TV үшін автоматты түрде орнатылады. |
| Қолмен орнату | Smart TV үшін елді қолмен орнатуға болады. |

✎ Қызмет көрсетілетін елді орнатып жатқанда желі ажыратылса, ол дұрыс орнатылмаған болуы мүмкін.

## ❒ Экранды қашықтан басқару құралын пайдалану

### Magic қашықтан басқару құралында 1 2 3 түймесін басыңыз.

Magic қашықтан басқару құралын пайдаланып экранда көрсетілген экранды қашықтан басқару құралында түймені таңдаңыз.

# □ Экранды қашықтан басқару құралын пайдалану

- ✎ Экранды қашықтан басқару құралындағы түймелердің түрі қосылған құрылғының аймағына немесе түріне байланысты өзгеріп отырады.
- ✎ Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.




Change Device (Құрылғыны өзгерту) жиекбелгісі

Экранды қашықтан басқару құралынан шығарады

Экранды қашықтан басқару құралының күйін солға немесе оңға жылжытады

ТД басқару түймелері

- ✎ Түймелердің түрі үлгіге байланысты өзгеріп отырады.

## ❒ Теледидарға қосылған құрылғыны экранды қашықтан басқару құралын пайдаланып басқару

Экранды қашықтан басқару құралын пайдаланып құрылғыны SimpLink немесе MHL арқылы басқаруға болады.

1 Құрылғының теледидарға қосылғанын тексеріңіз.
2 Magic қашықтан басқару құралында 1 2 3 түймесін басқаннан кейін Change Device (Құрылғыны өзгерту) жиекбелгісінде басқару керек құрылғыны таңдаңыз. Құрылғыны басқара алатын экранды қашықтан басқару құралы пайда болады.

✎ Кейбір үлгілерде бұл 1 2 3 түймесінде жұмыс істемеуі мүмкін.

✎ SimpLink немесе MHL байланысы туралы қосымша ақпарат алу үшін теледидармен бірге берілген пайдаланушы нұсқаулығының байланыс туралы бөлімін қараңыз.

# ❒ Әмбебап қашықтан басқару құралы функциясын пайдалану

[Тек Magic қашықтан басқару құралы үшін]
[Бұл функция кейбір елдерде қол жетімді болмауы мүмкін.]
Magic қашықтан басқару құралының көмегімен түрлендіргіш қосымша құрылғыны, Blu-ray ойнатқышын, үй кинотеатры жүйесін, т.б. басқаруға болады.

1 Орнату керек құрылғының теледидарға қосылғанын тексеріңіз.
2 Magic қашықтан басқару құралында 1 2 3 түймесін басқаннан кейін Change Device (Құрылғыны өзгерту) жиекбелгісінде құрылғының белгішесін таңдаңыз.
Егер қажет құрылғы жоқ болса, жиекбелгіде ⚙ түймесін басып, қажет сыртқы құрылғыны таңдаңыз. Орнату аяқталғаннан кейін таңдалған құрылғының атауы Change Device (Құрылғыны өзгерту) жиекбелгісінде көрсетіледі.
3 Change Device (Құрылғыны өзгерту) жиекбелгісінде құрылғыны таңдағанда, экранда құрылғыны басқара алатын қашықтан басқару құралы көрсетіледі.
Қосымша басқару түймелерін көру үшін экранды қашықтан басқару құралында ⌄ пәрменін таңдаңыз.

## Әмбебап қашықтан басқару құралының параметрлерін өзгерту немесе жою

1 Magic қашықтан басқару құралында 123 түймесін басқаннан кейін ⚙ (ТД/кірісті таңдау) түймесін басыңыз.

2 Өзгерту керек құрылғының төменгі жағында Параметрлерді өзгерту немесе Параметрлерден бас тарту пәрменін таңдаңыз.

✎ Параметрді өзгерту жатқанда, өзгерту керек құрылғының қуаты қосулы екенін тексеріңіз.

- Әр түр үшін бір құрылғыны орната аласыз.
- Экранды қашықтан басқару құралының көмегімен тек орнату экранында таңдауға болатын брендтің немесе өндірушінің құрылғыларын басқара аласыз.
- Егер әмбебап қашықтан басқару құралын орнатпастан бұрын желіге қосылсаңыз, ең соңғы өндірушілер тізімінің жаңартуы қол жетімді болады.
- Кейбір түймелер сыртқы құрылғы үлгісіне байланысты жұмыс істемеуі мүмкін.
- Мінсіз пайдалану үшін құрылғыны ТД жанына қойыңыз.
- Құрылғы тартпада орналастырылған болса, тартпаны ашыңыз.
- SMART ⇨ Әмбебап басқару немесе SMART ⇨ КІРІС ТІЗІМІ → Әмбебап басқару құралын орнату тармағына өтіп, құрылғыны қосыңыз, жойыңыз немесе өзгертіңіз.

# ❒ 3D кескіндерді көру

3D кескін – сол және оң көздегі көру айырмашылығын пайдаланып, теледидардағы кескіндерді нақты өмірдегі үш өлшемді кеңістіктегідей ететін технология.

1 3D кескін тақырыбын ойнатыңыз немесе 3D бағдарламасын қосыңыз.
2 3D кескінді өзгерту үшін, 3D түймесін басыңыз.
3 3D көзілдірігін қосып, киіп алыңыз.
4 3D кескінді көруді аяқтау үшін, 3D кескіндерді көріп жатқанда қашықтан басқару құралындағы 3D түймесін басыңыз.

✎ Кіріс сигналына байланысты қол жетімді 3D түрі басқаша болуы мүмкін.

# ❒ 3D кескіндерінің егжей-тегжейлерін реттеу

SMART ⇨ Күйлеулер → СУРЕТ → 3D параметрлері

3D кескіндердің әр түрлі аспектілерін реттейді.

| | |
|---|---|
| 3D режимі | Тиісті деңгейдегі 3D қанықтығын қамтамасыз етеді.<br>• 3D тереңдігі : нысан мен артқы көрініс арасындағы 3D қанықтықты реттейді.<br>• 3D қарау нүктесі : 3D кескінінің қашықтығын пайдаланушыға жақынырақ/алысырақ етіп реттейді. |
| 3D дыбысын көбейту | 3D-оңтайландырылған дыбысты қамтамасыз етеді. |
| 3D үлгісін тану | Түпнұсқа экранның үлгісін талдау арқылы 3D экранына автоматты түрде ауыстырады. |

| | |
|---|---|
| Қалыпты сурет режимі | Сіз 3D әсер алып тасталған 2D кескіндерді көре аласыз. |
| 3D кескінін түзету | 3D бейненің сол/оң кескіндерін ауыстырады. |
| 3D шебері | [Үлгіге байланысты]<br>3D шебері мәзірімен 3D режимін оңтайландырады. |

# ❒ 3D кескіндерін көру бойынша ескертулер

- ✎ 3D кескіндерді көргенде, көрушінің экранның диагональ ұзындығынан кемінде екі есе көп қашықтықты сақтауы ұсынылады.
- ✎ Егер осы ТД қолдамайтын болашақ 3D тарату пішімі стандартқа айналса, түрлендіргіш сияқты қосымша құрылғы қажет болуы мүмкін.

## ❒ 3D көзілдірігін пайдалану бойынша ескертулер

- ✎ Түзететін, күнге қарсы немесе қорғаныс көзілдіріктің орнына 3D көзілдірікті пайдаланбаңыз. 3D көзілдірігін дұрыс пайдаланбау көздің зақымдалуына алып келуі мүмкін.
- ✎ 3D көзілдірігін қатты суық не ыстық орындарда сақтамаңыз. Шамадан тыс жоғары немесе төмен температуралардың әсерінен линзалар деформациялануы мүмкін. Зақымданған көзілдірікті пайдаланбаңыз.
- ✎ 3D көзілдірікке қысым түсірмеңіз немесе оған ешқандай әсер тигізбеңіз. 3D көзілдіріктерді ұқыпты пайдаланбау зақымдауға алып келуі мүмкін.
- ✎ 3D көзілдіріктеріндегі линзалар оңай сызылып қалады. Тазалау үшін тек жұмсақ және таза шүберекті пайдаланыңыз. Лас шүберек линза бетін сызып тастауы мүмкін.
- ✎ 3D көзілдірік линзасының бетіне өткір заттармен сызат түсірмеңіз немесе оны химиялық заттармен тазаламаңыз. Егер линза бетіне сызат түссе, 3D кескіндер дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.

# ❒ Time Machine II деген не?


Бұл функцияны қазір көріп отырған немесе көргіңіз келген бағдарламаны жазу және нақты уақытта көріп отырған бағдарламаны кері айналдыру үшін пайдалануға болады.

| | |
|---|---|
| Бірден жазу | Көріп отырған бағдарламаны бірден жазады. |
| Жазбаны жоспарлау | Қажет бағдарламаны таңдайды немесе жазатын уақытты орнатады. |
| Ойнату | Жазбаларды ойнатады. |
| TimeShift | Нақты уақытта көріп отырған бағдарламаны кері айналдырады. |

- [Үлгіге байланысты] RF кабелі арқылы берілетін сандық немесе аналогты бағдарламаларды және AV кірісі арқылы ойнатылған мазмұнды жазуға да болады.
- Приставкамен арқылы қамтамасыз етілетін авторлық құқықпен қорғалған мазмұнды AV ұясы арқылы жазып алуға қолдау жоқ. Түпнұсқа DVD/Blu-ray тақырыптарын жазып алуға да қолдау жоқ.
- Барлық таратылымдар авторлық құқықпен қорғалады; бұл таратылымдарды қайта жазу немесе ойнату үшін авторлық құқық иесінен рұқсат алу керек болуы мүмкін. Осы құрылғыны пайдаланып пайдаланушы аудио немесе бейне жазып алса, жазбаларды тек жеке пайдалануы қажет. Авторлық құқықпен қорғалған жазбаларды сатуға, үшінші тұлғаларға немесе жалға беруге тыйым салынады.

# ❒ Бірден жазу функциясын пайдалану

## 1 2 3 ⇨ ЖАЗБА

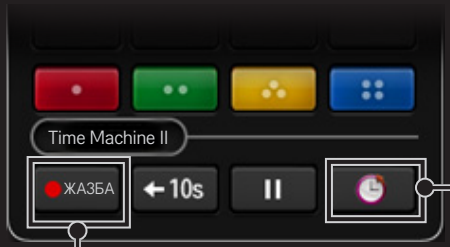


Орындалу барысы жолағын көрсету

Қазір көріп отырған көріністен жазу

✎ Сурет ТД экранында көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

✎ Сурет ТД экранында көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Жазу барысында ЖАЗБА түймесі Жазуды тоқтату (■) түймесіне өзгереді.

- Мәлімет көрсету терезесіндегі Жазу түймесін пайдаланып та бірден жазуға болады.
- 3 сағатқа дейін лездік жазуға қолдау көрсетіледі. Жазудың аяқталу уақытын өзгерту үшін Жазуды тоқтату түймесін басып, Жазудың аяқталу уақытын өзгерту опциясын орнатыңыз.
- Жазу уақыты USB жад құрылғысының сыйымдылығына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
- Экранның жоғарғы оң жағында жазба туралы ақпаратты көрсету үшін жазу барысында Wheel (OK) түймесін басыңыз.
- Еліңізге байланысты Wheel (OK) түймесінің қызметі өзгеше болуы мүмкін.
- Жазу кезінде теледидарды мәжбүрлеп өшірсеңіз, бағдарлама сақталмауы мүмкін. Негізі теледидарды өшірер алдында жазуды тоқтатып, бағдарламаның жазылғанын тексерген жөн.
- Жазу барысында кейбір функциялар қол жетімді болмауы мүмкін.

□ Жазуды тоқтату

1 2 3 ⇨ ■(Жазуды тоқтату) ⇨ Жазуды тоқтату

□ Жазуды аяқтау уақытын өзгерту


1 2 3 ⇨ ■(Жазуды тоқтату) ⇨ Жазуды аяқтау уақытын өзгерту

✎ 5 сағатқа дейінгі мәнді Жазудың аяқталу уақытын өзгерту үшін орнатуға болады.

# ❒ Жазуды жоспарлау

123 ⇨ (Орындалу барысы жолағы) ➞ **Жоспарлау**


Бұл функция көргіңіз келген бағдарламаны жазу үшін күні мен уақытын орнатуға мүмкіндік береді.

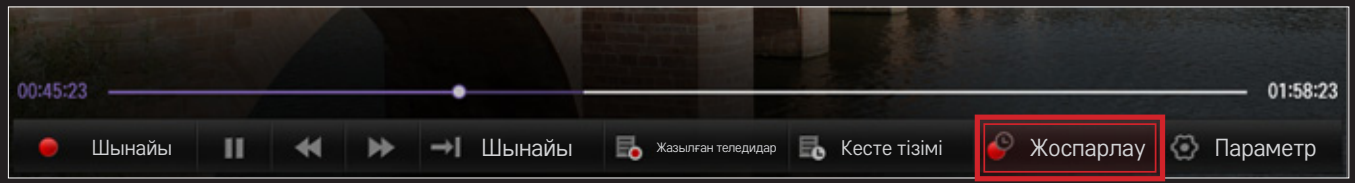


✎ SMART ⇨ Time Machine II ➞ Жоспарлау ішінен Жоспарлау бастауға болады.


## Теледидар нұсқаулығы

Көру немесе жазу үшін жоспарлағыңыз келген бағдарламаны таңдауға болады.

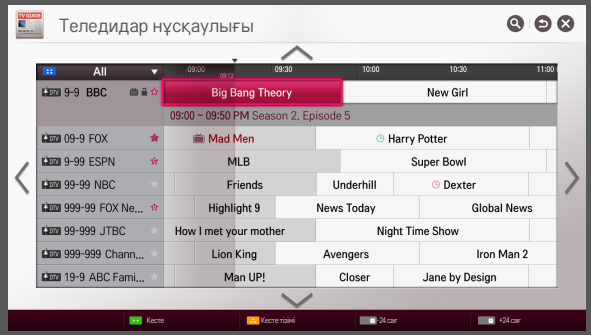


## Кесте

Көру немесе жазу уақытын жоспарлау үшін күнді, уақытты және арнаны таңдауға болады.

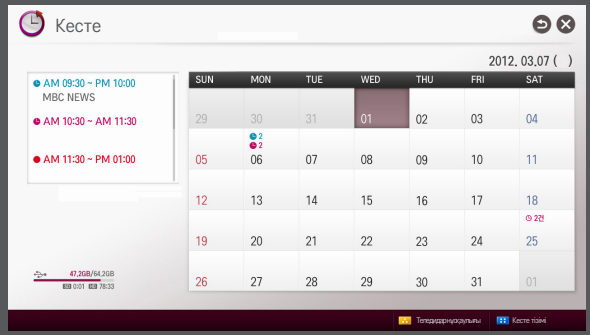


- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.
- Бағдарлама нұсқаулығы қол жетімді болмағанда, тек Кесте мәзірлері көрсетіледі.
- Жоспарланған жазудың ұзақтығы кемінде 2 минут болуы тиіс.

# ❒ Кесте тізімін тексеру немесе өзгерту

123 ⇨ (Орындалу барысы жолағы) → **Кесте тізімі**

Бұл функцияны орнатылған көру немесе жазу кестесін тексеру, өзгерту және жою үшін пайдалануға болады.

✎ Кесте тізімі 30-дан астам бағдарламаны қосуға болады.

✎ SMART ⇨ Time Machine II → Кесте тізімі ішінен Кесте тізімі бастауға болады.

# ❐ Жазбаларды көру

## SMART ⇨ SmartShare™ ➞ Жазылған теледидар

USB құрылғысында сақталған жазбаларды көруге болады.
Ойнатылатын немесе жойылатын жазбаны таңдауға болады.

| | |
|---|---|
| Алдыңғы уақытта ойнатыңыз. | Алдында ойнатылған жазбаны ойнатуды жалғастырады. |
| Басынан ойнатыңыз. | Таңдалған жазбаны басынан бастап ойнатады. |
| Жою | Таңдалған жазбаны жояды. |

✎ Жазылған теледидар ішіне 600-ден астам жазбаны қосуға болады.


# ❐ Жазбаларды басқару

## SMART ⌂ ⇨ SmartShare™ ➞ Жазылған теледидар

| | |
|---|---|
| Қорғау | Таңдалған жазбаның автоматты түрде жойылуының алдын алады. |
| Жою | Таңдалған жазбаны жояды. |

# ❒ Жазбаларды ойнатуды басқару

Ойнату барысында қашықтан басқару құралындағы Дөңгелек (OK) түймесін басыңыз.

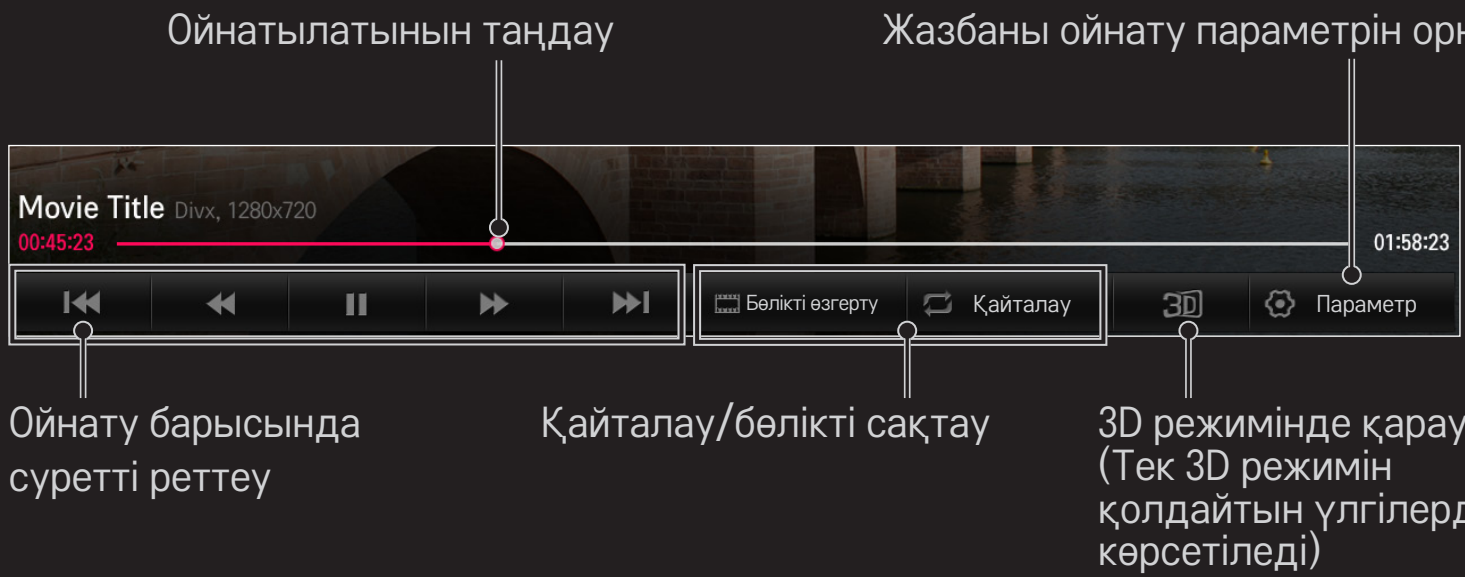


✎ Сурет ТД экранында көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

## ❒ Time Machine II үшін USB сақтау құрылғысын қосу

1 Time Machine II функциясымен пайдаланылатын USB құрылғысын дайындаңыз.
2 USB жад құрылғысын ТД артында немесе бүйірінде HDD IN жапсырмасы бар портқа жалғаңыз.
3 USB құрылғысын тек Time Machine II функциясы үшін пайдалану үшін құрылғыны баптандыру қажет.
Бастапқы күйге келтірілмеген құрылғыны жалғасаңыз, SMART ⇨ Time Machine II → Параметр → USB құрылғысын баптандыру тармағын таңдаңыз. USB құрылғысын баптандыру экраны пайда болады.
4 USB құрылғысын баптандыру күйге келтіру процесін аяқтап, TimeShift режимін пайдалану үшін TimeShift режимін ҚОСУЛЫ күйіне орнатыңыз.

- Қатты дискіні (HDD) немесе қатты күйдегі жинақты (SSD) тек Time Machine II функциясына арналған USB құрылғысы ретінде пайдалануға болады.
- Сыйымдылығы 40 ГБ пен 2 ТБ аралығында болатын USB құрылғысын пайдалану ұсынылады.
- SSD үшін орындауға болатын оқу/жазу көлеміне шектеу болады. Сондықтан, HDD пайдалану ұсынылады.
- USB құрылғысын шығарып алу үшін Жылдам мәзір → USB құрылғысы тармағын таңдаңыз. USB құрылғысы шығарып алынғаны туралы растау хабарының алынғанын тексеріңіз.
- USB құрылғысы зақылданса, Time Machine II функциясы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- USB ұзартқыш кабелін пайдалансаңыз, USB құрылғысы анықталмауы немесе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

# ❒ TimeShift (нақты уақытта ойнату) деген не?

Бұл көріп отырған бағдарламаны USB құрылғысына уақытша сақтау үшін пайдалануға болатын функция болып табылады, сонда теледидарды көріп отырғанда жіберіп алған көріністерді ойнатуға болады. Бұл функция бір сәтке кетіп қалсаңыз, алдында көріп отырған жерінен жалғастыруға мүмкіндік береді.

- ✎ TimeShift функциясын пайдалану үшін USB құрылғысын қосқаннан кейін TimeShift режимін ON мәніне орнату қажет.
- ✎ [Үлгіге байланысты] Бұл функция аналогты немесе сандық бағдарламалар мен AV кіріс режимінде жұмыс істейді.
- ✎ TimeShift функциясының көмегімен бағдарламаны екі сағатқа дейін ойнатуға болады. Бұл уақыт аймаққа байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- ✎ TimeShift режимінде жазбай тұрып теледидарды өшірсеңіз, осы функциямен сақталған сурет жойылады.

# ❒ TimeShift (нақты уақытта ойнату) функциясын пайдалану

Көріп отырған суретті 10 секунд артқа немесе алға айналдыру үшін сиқырлы қашықтан басқару құралындағы солға немесе оңға жылжу түймелерін пайдаланыңыз.




✎ Стандартты қашықтан басқару құралындағы солға немесе оңға жылжу түймелерін пайдаланып TimeShift функциясын іске қосуға болады.

# ❐ Time Machine II функцияларын орнату

## SMART ⌂ ⇨ Time Machine II → Параметр

Функцияны пайдаланып отырғанда Time Machine II параметрлерін өзгертуге болады.

| | |
|---|---|
| Жазылу сапасы | [Үлгіге байланысты]<br>Жазбалардың сурет сапасын орнатады. Оны Жоғары сапа немесе Қалыпты сапа мәніне орнатуға болады.<br>✎ Жазба уақыты жазба сапасына байланысты өзгеше болады. |
| TimeShift | Жіберіп алған көріністі ойнатады.<br>• Қосу: теледидарды қосқанда TimeShift функциясын автоматты түрде қосады.<br>• Өшіру: TimeShift функциясын ажыратады. |

| | |
|---|---|
| Автоматты жою | USB құрылғысы толып қалғанда жаңа жазбаларды сақтауға орын босату үшін ескі жазбаларды автоматты түрде жояды.<br>✎ Қорғалған жазбалар автоматты түрде жойылмайды. |
| USB құрылғысын баптандыру | Тек Уақыт машинасы үшін пайдаланылатын қосылған сақтау құрылғысын орнатады. Барлық USB құрылғысына сақталған деректер жойылады. |

✎ Компьютер USB құрылғысын баптандыру орындаған сақтау құрылғысын анықтамайды.


✎ USB құрылғысына сақталған жазбалар бүлінуі мүмкін. Бүлінген жазбаларға өндіруші жауапты емес, себебі деректерді басқару пайдаланушының өз жауапкершілігінде болады.

# ❒ Қозғалыс тану деген не?

Теледидарды жай камера алдында қимылдар жасау арқылы басқаруға болады.

Қозғалысты тану функциясымен арнаны өзгертуге және дыбыс деңгейін басқаруға болады.

✎ Қозғалысты тану функциясы тек теледидарды қарап отырғанда белсенді болады және smart мәзірін пайдаланып отырғанда оған қолдау көрсетілмейді, мысалы, ТД қолданбалары мен USB порттарын қоса, сымсыз құрылғыларды жалғаған кезде.

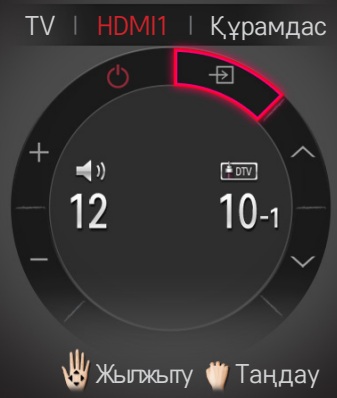

## ❒ Қозғалыс тану функциясын пайдалану

1 Зерделі ТД камерасын пайдалануға дайындаңыз. Егер зерделі ТД камерамен жабдықталмаған болса, LG бейне қоңыраулар камерасын орнатыңыз (Бөлек сатылады). (Қосымша ақпаратты камераның орнату нұсқаулығынан немесе пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.)

2 Камера теледидар қосылғаннан кейін 20-30 секундтан кейін қосылады.

3 SMART ⇨ Күйлеулер → ПАРАМЕТР тармағына өтіп, Қозғалыс тану параметрі Қосу мәніне қойылғанын тексеріңіз.

4 Теледидар қосулы тұрғанда теледидарға қарап, қолыңызды бетіңізге жақын көтеріп тұрыңыз. Теледидар экранында қозғалыс тануды басқару құралы пайда болады. (Камераның қозғалыс тану ауқымын SMART ⇨ Күйлеулер → ПАРАМЕТР → Камера орнату анықтамасы бөлімінде тексеруге болады.)

5 Функцияны таңдау үшін қолыңызды солға, оңға немесе төмен жылжытыңыз. Функцияны іске қосу үшін қолыңызды ашып-жабыңыз.

6 Егер қолыңызды қимылды тану ауқымынан тыс төмендетсеңіз, басқару құралы экраннан жоғалады.

✎ Қолыңызды бір секундтан артық жұмсаңыз, таңдалған функция қолыңызды ашқанға дейін қайталап орындалады.

✎ Егер сигнал түрлендіргіш арқылы теледидар көріп жатсаңыз, қозғалысты тану функциясымен сигнал түрлендіргіштің дыбыс деңгейін және арнасын басқару үшін ИҚ таратқышты (AN-BL100, бөлек сатылады) орнатыңыз.

- Қозғалыс тану функциясы мынадай жағдайларда дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін:
  - Тым жарық немесе тым қараңғы жерде болсаңыз (Оңтайлы қоршаған орта жарықтығы: 50 - 600 люкс)
  - Артыңыздағы жарыққа байланысты камера бетіңізді анықтай алмайды.
  - Бас киім киіп алғандықтан, камера бетіңізді анықтамаса
  - Камера мен сіздің араңыз тым жақын немесе тым алыс болса (Дұрыс арақашықтық: 1,5 м - 4,5 м)
  - Қолғабыңыз немесе орамыңыз болғандықтан, камера саусақтарыңызды анықтай алмайды.
  - Қолыңызды алға қарай жылжыттыңыз немесе қолыңыз бетіңізге жеткілікті түрде жақын емес.
  - Тері түсі фон түсімен бірдей.
  - Фон жолақты болып тұр.

✎ Төмендегі жағдайларда қимыл танылмауы мүмкін.

- Егер SMART ⇨ Күйлеулер → ПАРАМЕТР мәзірінде Қозғалыс тану параметрі Сөндіру күйіне қойылса
  : Оны Қосу күйіне қойыңыз.
- Егер теледидар экранында қозғалыс тануды басқару құралынан басқа мәзір тұрса,
  : Оны экраннан кетіріңіз.
- (Ішке орнатылған камера үшін) Камера көтерілмеген болса,
  : Камераны көтеріңіз.

✎ USB порты немесе сымсыз байланыс арқылы қосылған құрылғылар Қозғалысты тану функциясы арқылы іске қосылмайды.

- Камера бірнеше қолды анықтаса, ол тек бірінші болып анықталған қолмен жұмыс істейді. Басқару құралын басқа бір қолмен істету үшін, басқару құралын экраннан кетіру үшін қолыңызды түсіріңіз де, қолыңызды қайтадан көтеріңіз.
- Қолыңызды жазулы немесе түюлі күйде көтерсеңіз, камера қолыңызды анықтамауы мүмкін. Қолыңыздың барлық бес саусағыңыз анық көрсетілетіндей етіп көтергеніңізге көз жеткізіңіз.
- Қолыңыздың тым жылдам немесе тым қатты қозғалыс жасамауын қадағалаңыз. Қолыңызды жайлап бетіңізге жақындатыңыз.
- Егер Қозғалыс тану дұрыс жұмыс істемесе, қолыңызды түсіріп, қайтадан көтеріңіз.
- Қолыңызды бұрышта ашсаңыз, камера мұны жұдырық ретінде қате қабылдап, таңдалған функцияны орындауы мүмкін.

# ❒ Pentouch ішкі функциясын пайдалану

## □ Сымсыз сенсорлық қаламды пайдалану

1 Pentouch адаптерін теледидардың USB портына жалғаңыз.
2 Сенсорлық режимді іске қосу үшін POWER (ҚУАТ) түймесін басыңыз.
3 Сенсорлық қаламның TOUCH HOME (БАСТАПҚЫ СЕНСОРЛЫҚ) түймесін басыңыз немесе Touch Home (Бастапқы сенсорлық) параметрін таңдау үшін сенсорлық қаламның көмегімен теледидардың экранын түртіңіз.

✎ Pentouch функциясы тек сенсорлық қалам бар кезде жұмыс істейді.

✎ Сондай-ақ, SMART ⇨ Touch Home опциясын таңдауға болады.

□ Сымды сенсорлық қаламды пайдалану

[Үлгіге байланысты]

1 Сымды сенсорлы қаламды теледидардың артындағы USB портына қосыңыз.
2 Сенсорлық режимді іске қосу үшін жоғарғы жақтағы POWER (ҚУАТ) түймесін басыңыз.
3 Сымды сенсорлық қаламмен теледидардың экранын түртіп, Touch Home (Бастапқы сенсорлық) опциясын таңдаңыз.

✎ Pentouch функциясы тек сенсорлық қалам бар кезде жұмыс істейді.

✎ Сымды сенсорлық қаламның функциялары сенсорлық қаламның моделіне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

✎ Сондай-ақ, SMART ⇨ Touch Home опциясын таңдауға болады.

# □ Pentouch ішкі функциясын пайдалану (жалғасы)

Сенсорлық қаламдағы батарея деңгейін көрсетеді

Pentouch қысқа пайдаланушы нұсқаулығы

Кескінді импорттау немесе ол сақталатын жолды көрсету үшін



# ❒ Сурет салу құралдар тақтасын пайдалану

Менің галереям, Office көру құралы немесе Интернет ішінде сурет салу режимін таңдасаңыз, экранның төменгі жағында сурет салу құралдар тақтасы пайда болады.




# □ Сурет салу құралдар тақтасын пайдалану (жалғасы)

- ✎ Бірнеше кескін бір-бірінің үстіне шығып кетсе, өшіргіш әдеттегіден баяу істеуі мүмкін.
- ✎ Қию/Жылжыту/Өлшемін өзгерту/Бұру пәрмендерін тек бір сурет нысанына қолдануға болады.
- ✎ Екі сенсорлық қаламды пайдалансаңыз, сурет салу құралдар тақтасы соңғы пайдаланылған сенсорлық қалам параметрін көрсетеді.



# ❒ Басып шығару функциясын пайдалану

✎ Қосылған принтер арқылы басып шығару үшін Print (Басып шығару) түймесін басып, сипаттарын орнатыңыз.

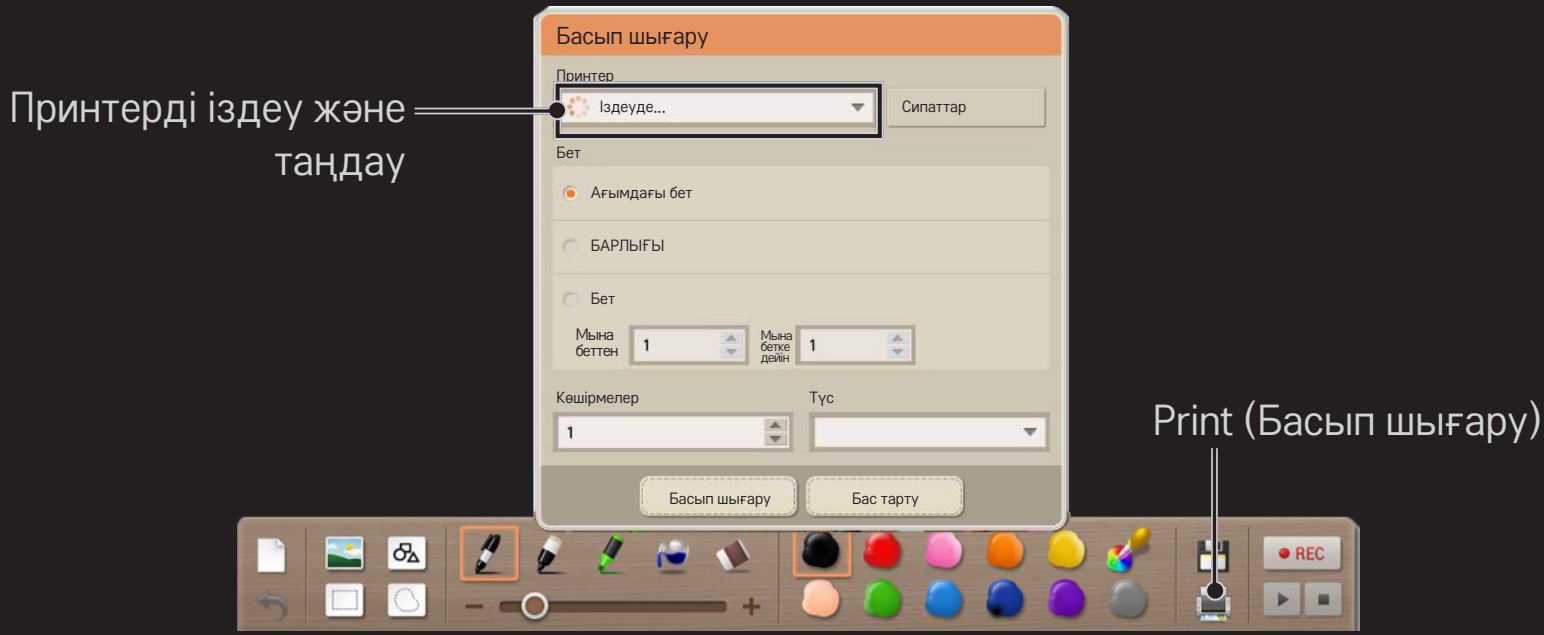

## Басып шығару функциясын пайдалану (жалғасы)

Принтерді таңдаңыз, сосын сенсорлық қаламға қосылған принтердің параметрлерін көру үшін Properties (Сипаттар) түймесін басыңыз.

- Егер принтерді ашылмалы тізімнен іздеу мүмкін болмаса, теледидар мен принтердің бір желілік ортада болғанын тексеріңіз. Теледидар мен принтерді сымсыз/сымды байланыс арқылы бір кіру нүктесінің құрылғысына қосу керек.
- Егер екі не одан көп принтер кір нүктесінің құрылғысына қосылса, тізімнен бір принтерді таңдауға болады.
- Қосымша принтер іздеу үшін тізімдегі Search (Іздеу) түймесін басыңыз.
- Принтердің параметрлерін принтерді орнату нұсқаулығынан қараңыз.

□ Қолданылатын принтерлер тізімін көру үшін

Бір желідегі басқару протоколын (SNMP) қолданатын принтер өндірушілері мен үлгілерін тексеріңіз.

Сондай-ақ, төменнен қолданылатын принтерлерді тексеруге болады.


1 LG Electronics веб-сайтындағы ҚОЛДАУ қосымша бетін таңдап, ТД үлгі нөмірін пайдаланып іздеңіз.
2 MANUALS & DOCUMENTS (НҰСҚАУЛЫҚТАР МЕН ҚҰЖАТТАР) қойындысын таңдаңыз.
3 Пайдаланушы нұсқаулығын таңдау арқылы қолдау көрсетілетін басып шығарғыштар тізімін тексере аласыз.

✎ Веб-сайттан ақпарат алу үшін SMART ⇨ Күйлеулер → Тұтынушыларды қолдау → Өнім/Қызметтік ақпарат опциясына өтіңіз.

✎ Басып шығару функциясы SNMP қолданылатын принтерде ғана бар.


# ❒ Сызба кітапшасы функциясын пайдалану

SMART ⇨ Touch Home ➞ Сызба кітапшасы

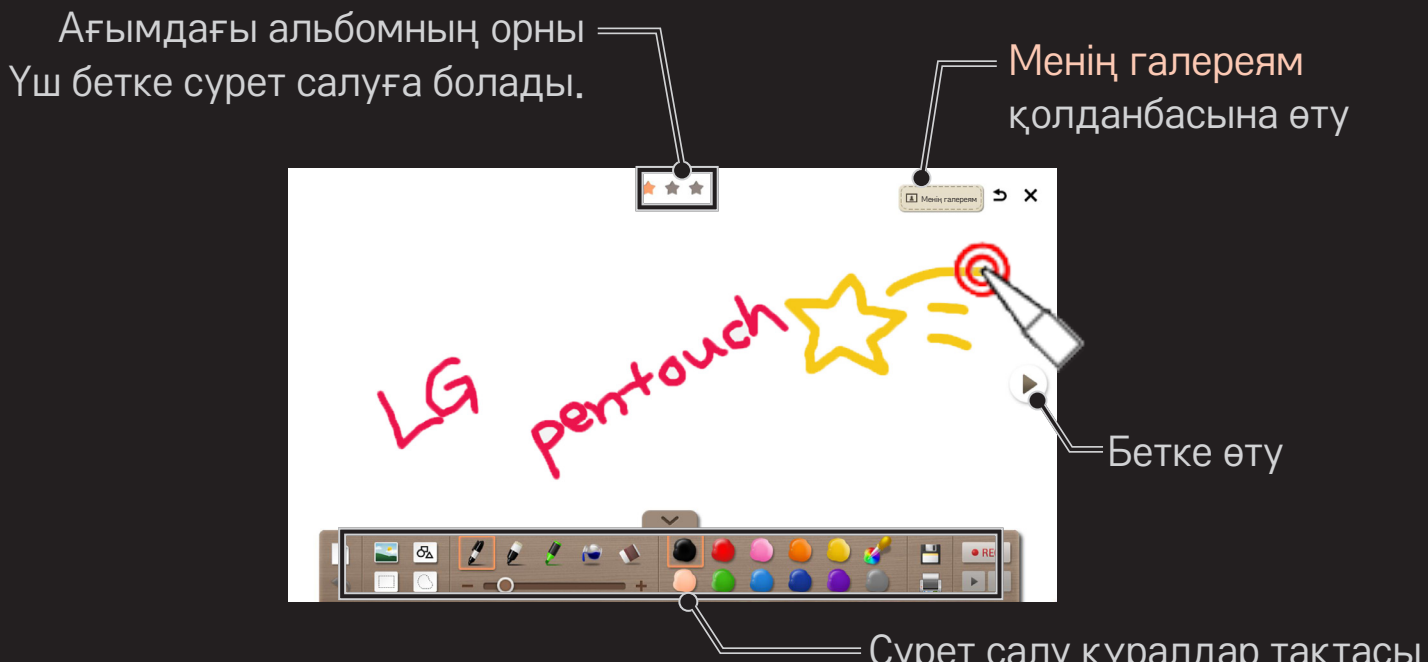

# ❒ Менің галереям функциясын пайдалану

SMART ⇨ Touch Home ➞ Менің галереям

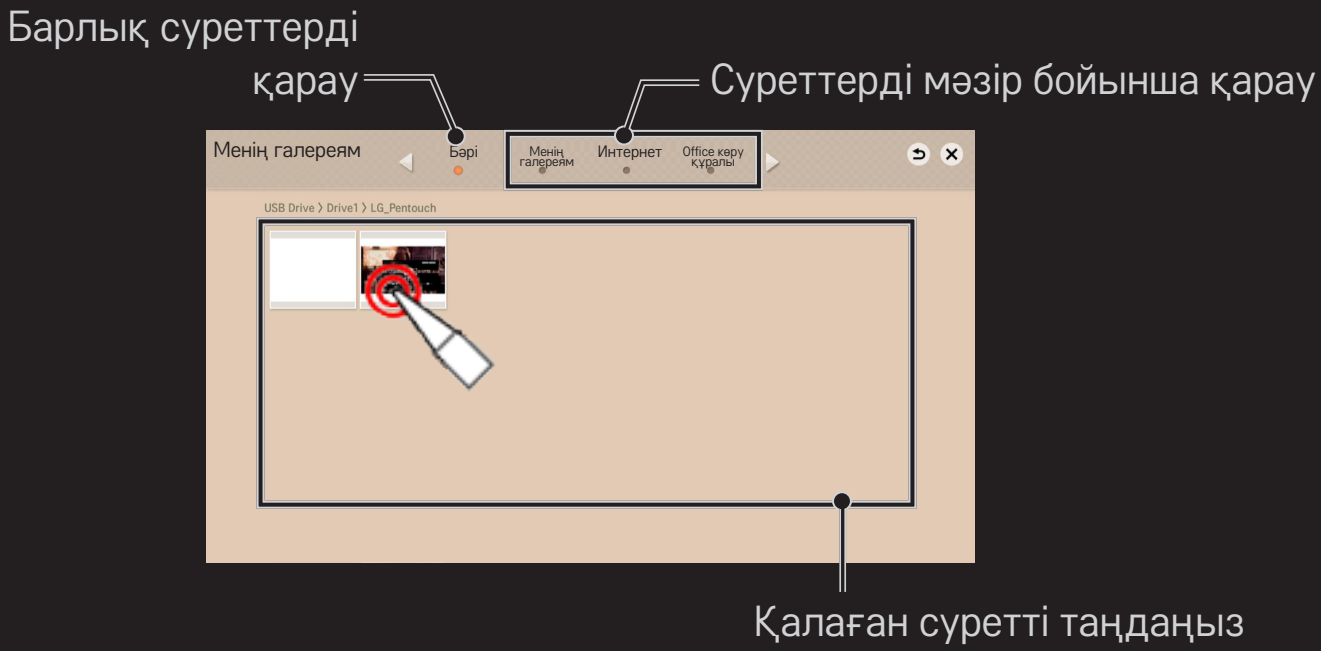

# □ Менің галереям функциясын пайдалану (жалғасы)

SMART ⌂ ⇨ Touch Home ➞ Менің галереям ➞ Қалаған фотосуретті таңдаңыз




Сурет салу режиміне ауысу (Сурет салу құралдар тақтасы көрсетіледі.)

Тінтуір жүгіргісі ретінде пайдалану

Алдыңғы/келесі суретті қарау

Жою


Басып шығару

Слайд көрсетілімі

# ❒ Office көру құралы функциясын пайдалану

## SMART ⇨ Touch Home ➞ Office көру құралы

✎ Office көру құралы функциясын тек USB сақтау құрылғысы жалғанып тұрғанда ғана пайдалануға болады. Microsoft Office файлдары (.xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .doc, .docx), Adobe Acrobat файлдары (.pdf) немесе мәтіндік файлдар (.txt) сақталған USB сақтау құрылғысын жалғаңыз.

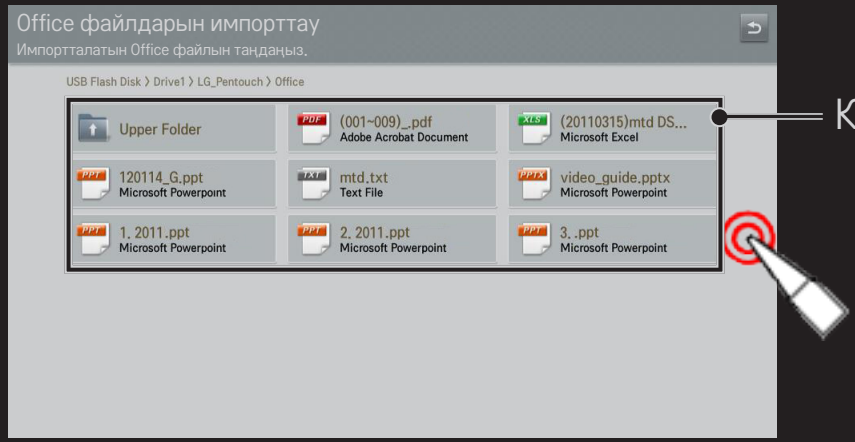

## □ Office көру құралы функциясын пайдалану (жалғасы)

SMART ⇨ Touch Home ➞ Office көру құралы ➞ Қалаған файлды таңдаңыз


✎ Office көру құралы ішінде сурет салсаңыз, ол *.jpg пішімінде сақталады.



- Тым үлкен болса, файл ашылмауы мүмкін.
- Кейбір құжаттар компьютер экранында көрсетілгеннен басқаша көрінуі мүмкін.
- Кейбір тілдерге қолдау көрсетілмейді.


# ❒ Интернет функциясын пайдалану

## SMART ⇨ Touch Home ➞ Интернет

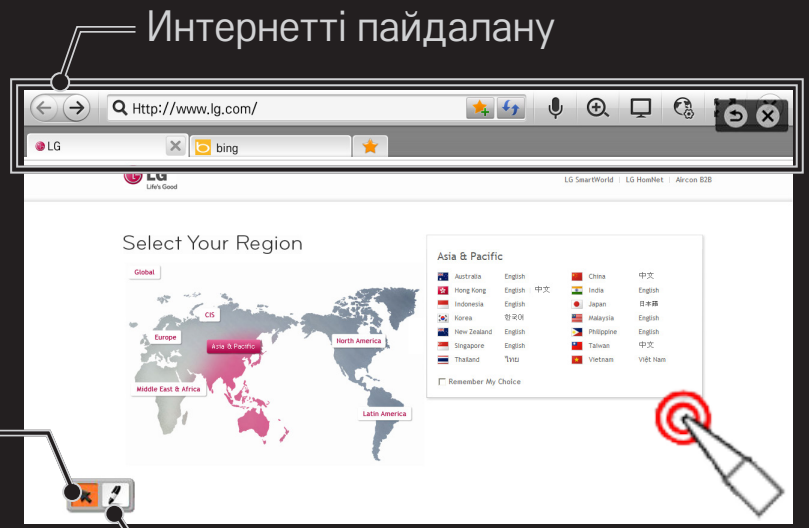

# □ Интернет функциясын пайдалану (жалғасы)

Touch Home экранында Интернет функциясымен электрондық хабар жазғанда, төменде көрсетілгендей электрондық хабардағы Тіркеу түймесінің көмегімен теледидардан немесе USB құрылғысынан нобайды таңдап, тіркеуге болады.

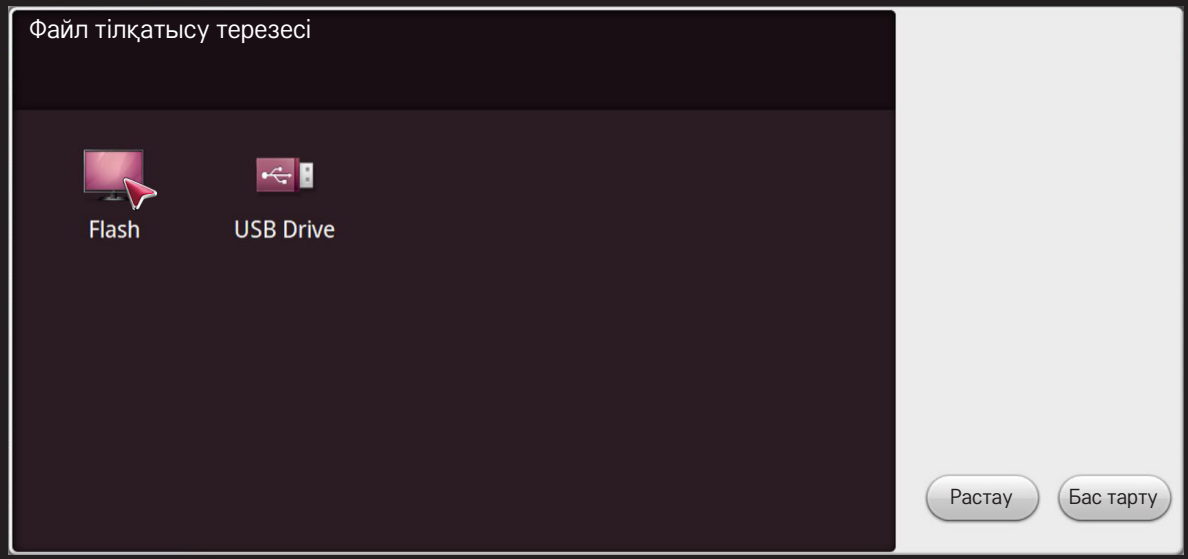



✎ Электрондық пошта тіркемесін қосылған USB құрылғысына сақтауға болады.

# ❒ Компьютер сілтемесі функциясын пайдалану

1 HDMI кабелі арқылы сыртқы кіріс құрылғысын теледидарға жалғаңыз.

2 SMART ⇨ Touch Home ➞ Компьютер сілтемесі тармағына өтіп, құрылғыны қосу үшін пайдаланылатын кіріс режимін таңдаңыз.

- Кіріс режимін таңдағаннан кейін сурет салу құралдар тақтасы көмегімен сурет салуға болады.
- / : Компьютер сілтемесі бағдарламасына жалғанған сыртқы құрылғыдан бейнені ойнатуға және кідіртуге болады.

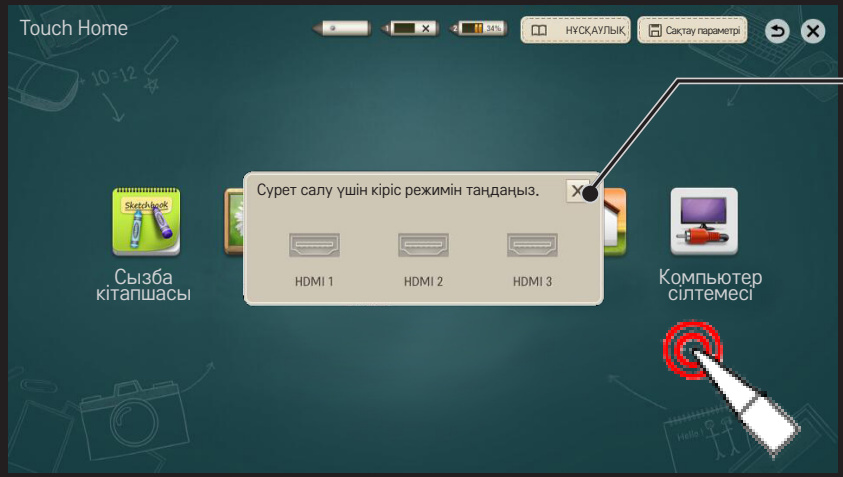



Құрылғыны жалғау үшін қолданылатын сыртқы кіріс құрылғысының кіріс режимін таңдаңыз.

- Ұсынылған компьютер ажыратымдылығы — FHD 1920x1080, 60Гц / HD 1024x768, 60Гц.
- Кіріс режимін таңдағаннан кейін экранда түк көрсетілмесе, сыртқы құрылғының қосылуын тексеріңіз.
- HDMI кабелі арқылы компьютер немесе ноутбукты қолданғанда, Кірістер тізімі ➞ Құрылғы атауын өзгерту ішінде компьютерге немесе ноутбукке HDMI кірісінің атауын енгізу қажет.

# ❒ Pentouch функциясын MHL бағдарламасымен пайдалану


Pentouch функциясын таңдау үшін сенсорлық қаламның көмегімен Mobile HD Link (MHL) арқылы көрсетілген экраннан Touch Home (Бастапқы сенсорлық) түймесін таңдаңыз.

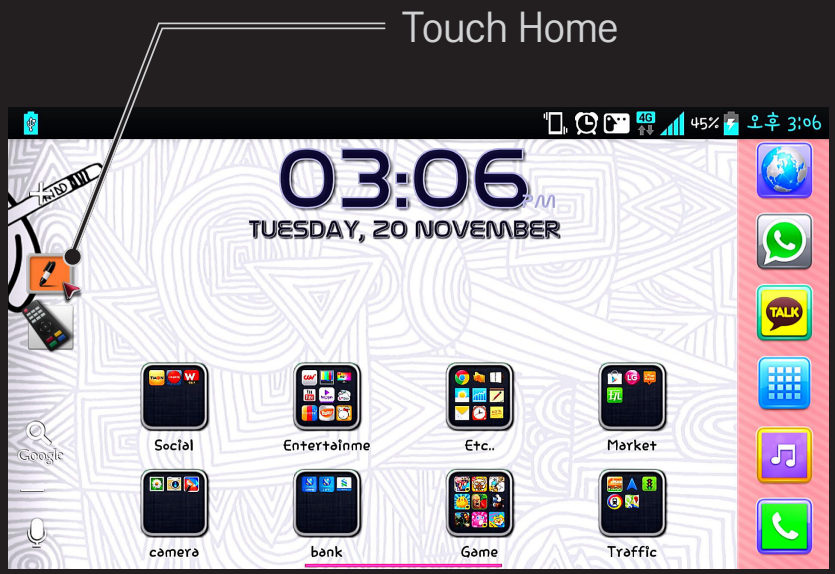

# ❒ Pentouch функциясын SmartShare™ бағдарламасымен пайдалану


Pentouch функциясын пайдалана отырып, SmartShare™ бағдарламасында фотосуреттер мен бейнелерді көруге болады.

✎ Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

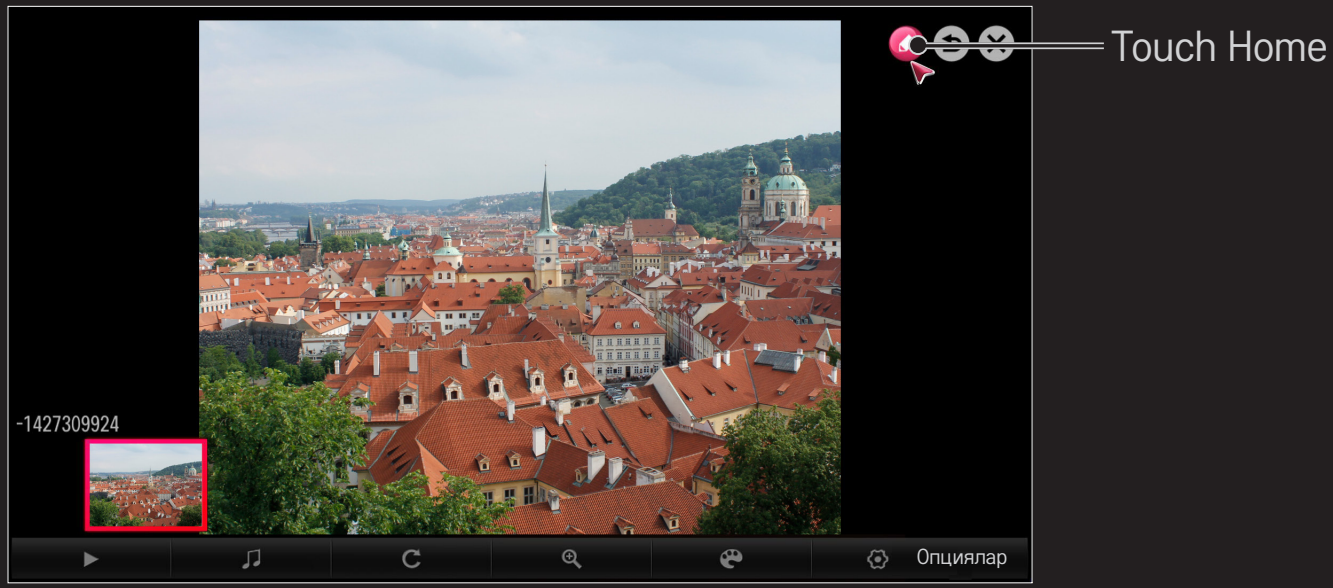

# ❒ Pentouch функциясын компьютермен пайдалану

1 Pentouch адаптерін Pentouch бағдарламасы орнатылған компьютердің USB портына жалғаңыз.
2 Қашықтан басқару құралымен SMART ⇨ Touch Home тармағын таңдаңыз.
3 Компьютеріңізді жалғау үшін қолданылатын кіріс режимін таңдаңыз.

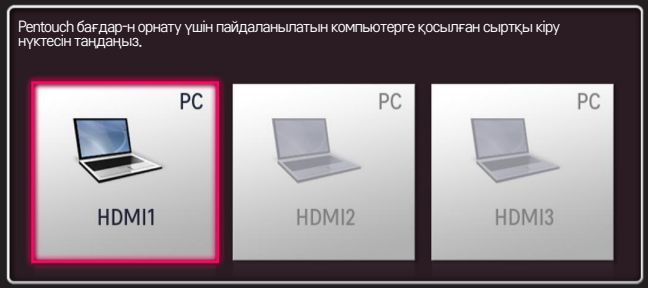


✎ Pentouch функциясын компьютермен пайдаланғанда, теледидар мәзірі тек қашықтан басқару құралымен басқарылады.

✎ Компьютермен байланысқан Pentouch функциясы ішкі Pentouch функциясынан өзгеше болуы мүмкін.

□ Pentouch бағдарламасын орнату

Pentouch функциясын дербес компьютерде пайдалану үшін Pentouch бағдарламасы дербес компьютерге орнатылуы керек.

Pentouch бағдарламасын орнату үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1 LG Electronics веб-сайтындағы ҚОЛДАУ қосымша бетін таңдап, ТД үлгі нөмірін пайдаланып іздеңіз.
2 SOFTWARE UPDATE (БАҒДАРЛАМАНЫ ЖАҢАРТУ) қойындысын таңдаңыз.
3 Бағдарламаны таңдап орнатыңыз. Сондай-ақ, Pentouch орнату нұсқаулығынан көруге болады.

✎ Веб-сайттан ақпарат алу үшін SMART ⇨ Күйлеулер → Тұтынушыларды қолдау → Өнім/Қызметтік ақпарат опциясына өтіңіз.

# ❒ SNMP Supported Printer Model List.

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP560 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP640 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP950 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP960 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP970 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP980 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP990 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX410 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX420 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX700 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX7600 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX850 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX860 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX870 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX880 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX885 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9000 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9000mk2 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9500 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9500mk2 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 730 (no 720) | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 800 | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 830 | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX310FN | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX320FW | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX610FW | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX620FWD | Esc/P and Esc/P–R | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX515FN | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX700W | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX710W | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX800FW | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX820FW | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX510FN Series | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX600FW Series | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX610FW Series | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX720 Artisan720 Series | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX720WD Series | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 610 | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 620 | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 810 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 835 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 560W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 650FN | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 700FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 900WD | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX525WD | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX600FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX510FN | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX525FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX600FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX720WD | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX810FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX700W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX710W | Esc/P - R | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX800FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX810FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX420W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX425W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX510W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX515W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX525WD | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX600FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX610FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX620FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 1100 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 30 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 310 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 320 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 323 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 325 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 40 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 500 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 520 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 525 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 600 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 600 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 630 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 635 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 840 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart A820 Series | PCL3 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart A820 Series BT | PCL3 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 1000 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 1200 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 2200/2250 | PCL3GUI | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 2300 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 2800 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 3000 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 3000 PS | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Color Inkjet cp1700 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 3000 – J310a | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 3510 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 460 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 5150 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 5400 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 5550 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 5900 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 6600 Series – H711a/H711g | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 6800 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 6940 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 6980 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet F4400 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Digital Copier 410 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Envy 110 e All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Envy 120 e All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 100 Mobile | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 4500 All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6300 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6500 E709a Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6500 E709n Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6500A e - All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7000 Wide Format Printer – E809a | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7200 series | PCL3GUI | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7300 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7400 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7500A Wide Format e - All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 8500 All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 8500A e - All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet H470 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J4500 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J4660 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J4680 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J5700 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J6400 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet K7100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 6000 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8000 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8000 A809 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8100 – N811a/N811d | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909a Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909a Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909g Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909g Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909n Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909n Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8600 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro K5300 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro K5400 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro K550 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro K850 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7300 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7400 Series | PCL3GUI | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7500 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7500 Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7600 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7600 Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7700 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7700 Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 5514 – B111h | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 6510 – B211a | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 6520 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart B110 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5200 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5300 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5300 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5500 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5500 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6100 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6200 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6300 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6300 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C7100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C7100 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C7200 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C7200 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C8100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C8100 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart Wireless e - All - In - One series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 3520 | PCL3GUI | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 4620 e–All–in–One Printer | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6600 e–All–in–One Printer – H711a/H711g | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6700 Premium e–All–in–One Printer – H711n | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 5520 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 7520 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 1500 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 1600 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 2100 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 2150 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 2500 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP OfficePro 8600 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 2600 Series | PCL5C | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 9100 | PCI5C, PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 9100 series PS | PCI5C, PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 3000 PCL6 | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Universal Printing PCL6 | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Universal Printing PCL6 (v5.3) | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Universal Printing PS | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Universal Printing PS (v5.3) | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8000 Enterprise A811a | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1135n Laser MFP | GDI | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1235cn Color Laser MFP | GDI | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3200 Series PCL 5 | PCL5 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3300 Series PCL5 | PCL5 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 7025 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP–8020 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8025D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1060 BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1270N BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1470N BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1650/70N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1650/70N BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1650/70N BS3000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1660 BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1660e BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1850/1870N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1850/70N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1850/70N BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2060 BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2400Ce BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2460 BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2460 BS3000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2700CN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–3070CW BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–3260N BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–3400CN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–3450CN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–4000CN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–4200CN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5050 BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5070DN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5070N BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5150D BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5170DN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5240 BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5270DN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5340D BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5350DN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5370DW BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5380DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050 BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D/DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D/DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050 BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 8050N BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7840N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8420 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8640D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8820D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z20e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z40 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z40e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z5000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z60 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z60 V2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon CP2120-2150 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon CP660 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon CP660 PS-A1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon CP660 PS-A1S | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP200/GP215 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP200-225 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP210/215 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP300-405 PS Ver 1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP555-605 PS Ver 2.0P | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP605-605P PS Ver 1.01 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP605-605P PS Ver 2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS 4000PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C2020-2050 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR C2100S-2100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR330-400 PS Ver 1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0P | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-60 PS Ver 1.01 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 360PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1060PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1260C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1260PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1760 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2030 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2035 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2260 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2460 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 3260 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 730 PS F2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 730 PS F5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-C1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-D1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-E1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX20W | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40 K2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40W | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40W K2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX5000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60 K5 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60 V2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX90 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2330d Laser Printer XL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2330dn Laser Printer XL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3330dn Laser Printer XL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3335dn Laser MFP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5530dn Laser Printer PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 7130cn Color Printer PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 7330n PCL6 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2145cn Color Laser MFP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3100cn PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5100cn PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell MFP Laser Printer 1600n PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell MFP Laser Printer 1815 PCL6 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser 2600PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2600PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2800PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3800PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4200PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9100PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX21PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2010PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M4000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M8000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - C2000 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - C8500 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 3000PS F5 v52.3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox AbI2 Model-PR F/PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox AbI2 Model-PR v2017PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 160 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 240 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 320 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 400 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 500 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 500 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 500 SVR PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 500 SVR PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a250 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a250 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a250 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a250 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a360 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a360 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a360 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a360 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a450 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a450 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a450 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a450 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 1256 SVR PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 1256 SVR PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 4055 SVR PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 4055 SVR PS J7 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 5065 SVR PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 5065 SVR PS J7 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 1100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 156 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 186 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 235 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 236 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 285 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 286 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 355 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 405 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 706/606/506 CP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 900 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C240 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C250 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C250 PS C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C320 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C360 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C360 PS C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C450 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C450 PS C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1010 PS J2 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1010 PS J2 v1.1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1010 PS J5 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1010 PS J5 v1.1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 155 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 155 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 185 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 185 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 230 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 230 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 251/351/401 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 251/351/401 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 280 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 280 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 350 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 350 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 352 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 352 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 402 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 402 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 450 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 450 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 450E/550E/600 CP PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 450E/550E/600 CP PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 505/605/705 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 505/605/705 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 507/508 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 507/508 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 550 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 550 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 550/450 CP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 559 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 559 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 607/608 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 607/608 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 650 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 650 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 659 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 659 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 707/708 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 707/708 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 719 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 719 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 750 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 750 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 905 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 905 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a1100 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a1100 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a235 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a235 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a285 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a285 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a900 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a900 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2521 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2521 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2521 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2521 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3626 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3626 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3626 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3626 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4535 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4535 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4535 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4535 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C5540 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C5540 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C5540 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C5540 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f1100 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f1100 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f235 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f235 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f285 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f285 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f900 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f900 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1250 PS–J2 v1.3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1250 PS–J5 v1.3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J4 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J6 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J9 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 250 PS/J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 250 PS/J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 280 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 280 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 400 PS/J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 400 PS/J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1250 PS–J2 v1.3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1250 PS–J5 v1.3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2220 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2221 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3530 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3530 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CG835 SVR PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CG835 SVR PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuWide C300 Server PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205–AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 240A–AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255–AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 260 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 260 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305–AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A–AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 360 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 360 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 401 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 401 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 405 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 405 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 500 DPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 505 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 505 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 701/702DPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DS DP 301 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7010 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7116 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7416 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7417 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7425dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7435n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7435n PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7521n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7526dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7528dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7531dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7535n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7640n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C8140ND | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C8150ND | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc224 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc232 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc328 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc332 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc338 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38u PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc524 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc532 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD2004 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD2006 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD5100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD7140 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7145 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7431cn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 4210N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 6330N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C430DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C431DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP W2470 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet \|\| P PostScript Catridge v52.2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet \|\|\| P PostScript Catridge v52.2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet \|\|\| P PostScript Plus v2010.118 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet \|\|\| PostScript Catridge v52.2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet \|\|\| PostScript Plus v2010.118 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1220 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2100 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2200LPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2410PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2420PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2430PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3050PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3052 / 3055 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3300 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3380 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3390 / 3392 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4/4M Plus PS 300 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4/4M Plus PS 600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4/4M PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4/4M PS (300 dpi) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4000 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4050 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4200 LPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4250 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4345mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4L/4ML PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4MP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4P/4MP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4P/4MP PS (300dpi) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4Si/4Si MX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4V/4MV PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5/5M PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5000 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5200/5200L PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5P/5MP PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5Si Mopier | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5Si Mopier PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5Si/5Si MX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 6P/6MP PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8150 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9000L MFPPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9040mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9050mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9055mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9065mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Family Driver PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM 4019 LaserPrinter PS17 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM 4019 LaserPrinter PS39 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 32 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 40 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Network Printer 12 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Network Printer 17 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1832 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1852 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1872 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1892 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IP 280 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 1036 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2838 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3030 DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 4040 DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7020/IP-421 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7020/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-422 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-422 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-423 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-423 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7025/IP-421 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7025/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7030/IP-421 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7030/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7033/IP-402 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7033/IP-411 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7035/IP-421 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7035/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7040/IP-402 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7040/IP-411 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7045/IP-431 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7045/IP-431 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-201 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-301 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-303 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-303 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-304 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-304 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-303 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-303 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-304 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7075/IP-601 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7075/IP-601 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7085/IP-602 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7085/IP-602 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7122/IP-422 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7122/IP-423 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-422 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-422 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-423 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-423 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7135/IP-423 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7135/IP-423 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7145/IP-432 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-304 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-304 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7155/IP-511 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7155/IP-511 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7165/IP-511 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7165/IP-511 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7170/IP-303 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7170/IP-304 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 50/IP-301 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 50/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 60/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 60/IP-304 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 65/IP-511 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 75/IP-601 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 85/IP-602 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015 K2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1050 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 350/250/200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 360 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 40P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 500/420 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 501/421/361PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7085/IP-602 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7085/IP-602-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7145/IP-432 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7145/IP-432-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7222/IP-424 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7222/IP-424-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7228/IP-424 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7228/IP-424-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7235/IP-424 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7235/IP–424–J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7255/IP–511A PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7255/IP–511A–J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7272/IP–511A PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7272/IP–511A–J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 750/600 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 751/601 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 920 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C10P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C20 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C200 PS (P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C20P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C250 PS (P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C252 PS (P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C30P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C31P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C351 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C352/C300 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C353 Series PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C450 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C451 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C650/C550 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 7300 PPD | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc1650EN PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc2450 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc2550 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc4650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc4695MF PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5450 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5550 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5570 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5670 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc7450 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc7460CK PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc8460CK PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc8650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 4650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 5650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 9100 PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Ci–1100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Copystar 250ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Copystar 300ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Copystar 400ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Copystar 500ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 250ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 300ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 400ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 500ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 500ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-1650 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-1815 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-2050 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-2550 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C2520(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C2525E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C2525E(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3225(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3225E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3225E(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3232(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3232E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3232E(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C4008(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C4035E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C4035E(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita Ci-1100 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-1400 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-1800 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-2800 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-2800Plus (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-3600 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 370DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 470DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 510DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C170N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C220N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C270N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C320DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1000 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1000+ (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1018MFP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1030D (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1100 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1118MFP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1200 (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1300D (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1350DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1550 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1550+ (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1550A (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600 (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600+ (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600A (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600A (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700 (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700+ (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1714M | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1714M (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1750 (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1800 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 2000D (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 2020D (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3400 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3400+ (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3400A (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3600 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3600+ (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3600A (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3600A (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3700 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3700 (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3718M (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3750 (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS–3800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3900DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3920DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 400 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 4000DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 400A (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 4020DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 5500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 5800C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 5900C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 5900C (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 600 (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6020 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6026 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6300 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6300 (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6500+ | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6750 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 680 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 680 (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6900 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6950DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6970DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7000 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7000+ | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7000+ (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7028M (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 800 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 8000C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9100DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 920 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5015N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5016N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5020N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5025N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5030N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5100DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5200DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5200DN KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5300DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5300DN KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5350DN KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5400DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5400DN KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8026N | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8100DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8100DN+ KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3035 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3050 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4030 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4035 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5035 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2520 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2525E (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2525E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225E (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232E (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4008 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4035E (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4035E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–1700 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–1800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–3700 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–3800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–6300 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–6700 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–6700S (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–6800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–7000 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–7700 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–9000 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita P–2000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita P–2002 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 250ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 250ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 400ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 400ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 500ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 500ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 2138 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 2145 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD024c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD032c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–232c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–238c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP020c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025N/LP026N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP031c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP032 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP036c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP116c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP122c/LP121c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP124w | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP125cx/LP126cn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP127n/LP128n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP128 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131nL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP135n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP137CN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP138c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP142CN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP37N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP540C/SPC820DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP550C/SPC821DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW324 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW326 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW5100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW7140 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N L | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4110N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4210N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 6330N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 9100/LP275 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C400DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C430DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C431DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 169 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 170 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 171 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 194 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C530 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C532 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C534 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C546 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C720 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C734 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C736 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C930 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234n PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dn | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra C710 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra E312 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Ep PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra K 1220 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra M410 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra M412 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra R Plus Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1250 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1255 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1650 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Se 3455 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T610 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T612 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T614 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T616 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra W810 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T520 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T522 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark TG654 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W850 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X203n | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X204n | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466dte | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466dwe | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X543 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X543 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X544 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X544 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X546 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X651 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X652 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X654 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X656 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X658 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X734 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X736 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X738 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X830e PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X832e PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X862de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X864de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X940e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X940e PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X945e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X945e PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta CF910 Fiery X2e J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta CF910 Fiery ZX J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta Color PagePro EX J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta Color PagePro PS K2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta Pi6200J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2060 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 (Kanji F6) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4032 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4060 (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4060 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 860 (Kanji F6) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F5) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+ (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+CXE (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+GXE (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EN (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 N (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS plus Level 2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC MultiWriter 7500PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC PC–PR3000PS/4 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC PC–PR3000PS/4F | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7005w RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7006 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7006dw RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7010 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7116 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7416 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425hdn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7435n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7521n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7528n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7535hdn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG CC7417 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc224 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc232 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc328 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc332 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc338 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc38 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc38u PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7431cn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100NL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4110N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4210N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 6330N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8200DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 9100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C410DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C411DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C420DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C430DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C431DN | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C811DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C820DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C821DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP W2470 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 8445 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 8465 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 9230 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 9245 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 9260 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE NC3145 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE NC3155 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE NC3165 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1055 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1065 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1075 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2045 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2055 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2060 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2062 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2065 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2070 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2075 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2090 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2100 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2105 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2110 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4300 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4350 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5300 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5400 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5400n PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5450 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5900 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C6100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7100 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7200 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7300 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7300 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7350 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7400 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7500 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7550 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C8800 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C8800 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9200 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9300 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9400 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9500 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 2020/N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 3010c (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 3020c (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 3020cV PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 3050c (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 3050cV PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 5300 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 5400 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 660 PS (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 700N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 701N3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 703N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 703N3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 7300PS PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 8c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 8cV (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 900PS LT | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 902PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 903PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 903PS +F | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 905 PS +F | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 9055c (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 9055cV PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 9300PS PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 9500PS PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 9500PS–F PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki OKIPAGE8c PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki OL1200 /PS PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki OL1200e x/PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic KX–P5400 v2013.112 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic KX–P5410 v2013.110 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1022 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1027 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1032 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1035 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1045 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1050 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1055 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1075 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1085 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1105 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1224C PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1232C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 150 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1515 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 180 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2015 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2016 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2018 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2018D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2022 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2027 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2032 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2090 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2105 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 220 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2228C PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2228C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2232C PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2232C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2238C PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2238C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 270 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3224C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3228C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3232C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3235C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3245C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3260C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 340 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 350/355 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 350e/355e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 450/455 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 450e/455e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 550 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 551 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 650 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 700 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 850 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2600 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2600N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2600N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2700 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP3200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP3800C PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP3800C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP4500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP4510 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP4510 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP600N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP600N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP610N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP610N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP900 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP900 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL1000N PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL1000N PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000e PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3100 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500N PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000HDN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000HDN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL5000 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL5000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7000 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7100 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7200 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7300 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 161 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 9000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W2400 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W3600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W5100 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W7140 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100NL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100NL PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4210N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C820DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C821DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP W2470 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP204 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP206 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP305 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP306 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP306D RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP828 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP70 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP92 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP156 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX5510L/5510N F PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Fiery V3 PRETER 550/500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Fiery V3 PRETER 650/600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IMAGIO 530/PJ2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IMAGIO 530/PJ5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C1500PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C2500PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C3000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 2800 W28a RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 2855 W28a RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 3100P–V RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 3105P–V RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 5100 W51 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 5105 W51 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 105Pro RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 2700 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3300W RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3350W RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3500 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3530 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3530e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3540W RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3550 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3570 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3570e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3580W RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4550 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4570 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4570e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 5550 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 5570 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 6550 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 7070 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 8570 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF–P250e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF–P355e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 1100PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 1350PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 6000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 7500PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 7500TPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 9000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 1050Pro PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 220 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 221 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 250 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 270 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 271 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 350D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 351 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 351D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 352 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 352D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 353 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 353D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 450 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 451 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 452 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 453 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 601 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 602 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 603 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 750 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 750T PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 751 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 751T PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 752 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 752T PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 753 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 753T PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 900Pro PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C240 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C245 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C246 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C285 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C320 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C325 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C355 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C380 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C385 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C455 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C600Pro PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo W400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IP–1 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 2000 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 2100 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 2200 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 4100 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 5000 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 5100D RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 6000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 6500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 7100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 8000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 8100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 8150 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX2500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX3000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX3500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX6100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX6600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX7200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX7500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX8200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX8800 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX9000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX9800 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX1100 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX620 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX620N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX630 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX630N PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX650S PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX660S PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX700 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX710 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX720N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX730N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX750 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX760 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX800 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX810 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX850 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX85S PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX860e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX900 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX910 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX920 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX96e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP C1500/615C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX–1000 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX–210 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX–500 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX–510 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh PC CONTROLLER RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh PC CONTROLLER–10PS II RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh SP–10PS Pro II / 6F RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh SP–10PS Pro II RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 6000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 6100 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7000 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7050 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP–350 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP–550 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6240 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1450 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2150 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250M PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550S Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2570 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3050 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3470 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3550N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3560 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4550 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8x00 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x20 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5835 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5935 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 30 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 20 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 22 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 45 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 55 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2404WD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2404WDP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2406WD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4135g PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4145g PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 5100WD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7140WD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2408 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3828 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP128 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP131DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP135 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1620 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP17 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP18 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP22 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP28 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP340D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP35 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP350D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP37DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP42DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP831 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP235n | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP37n | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP45 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP38c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SP C400DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SP C400DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh LP 5000Hn_5050Hn PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh LP 5000Ln_5050Ln PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh LP 5000n_5050n PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh LP 5000xdn_5050xdn PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9630 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9650 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9650T PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T8024 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 740 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 740 Extended | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 740 Plus | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 750DP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 750DX | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 750N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 750P | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 780 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 780 Graphics | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 780 Plus | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 840 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 840 Extended | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 840 Plus | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 850DP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 850DX | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 850N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 8608 by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860DP by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860DX by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860N by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 167 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 202L PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 203L PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 207 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 232 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 233 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2330c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 237 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2500c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 281c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 282 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2820C PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 283 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2830c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3500c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3510c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 351c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 352 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3520C PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 353 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3530C PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 451c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 451S | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 452 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 4520C PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 453 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 520 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 521S | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 523 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 5520c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 600 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 603 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6520c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6530c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 720 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 723 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 850 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 853 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Unisys Laser | Unisys UDS640 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Unisys Laser | Unisys UDS650 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DC2045 N PS/IPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DC2060 N PS/IPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2006 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2045 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2045 PS3 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2060 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2060 PS3 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5252 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5750 Splash RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery SI | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery XJ | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5750 w/ Splash50 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 6060 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7000 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8000 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor iGen3 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 426 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 490 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 535 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 545 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 555 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre CS50 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 1000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100EPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100N PS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 EPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 NPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 EPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 NPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 EPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 NPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 180 EPS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 180 EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 350 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 425 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 4512 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 525/1050 CF | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 65 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 75 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 850 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 90 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 92C N PS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N24 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N3225 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N40 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6115 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6135 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6155 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6180 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 65 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 75 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 90 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech128 HLC PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech155 HLC PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech180 HLC PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DP1300 Plus PS3 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DP900 Plus PS3 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6100 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6115 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6135 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6155 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6180 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DXP 250 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Global Print Driver PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox GPD PS V2.1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK w/ Fiery SI RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Cyclone RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with DocuPress RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Fiery XJ RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Splash RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 100 DC/P PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 100 DPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 120 DC/P PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 120 DPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 144 DPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 1235 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 2135 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500B PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6130N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP–D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP–N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200B | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200DP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200DX | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300B | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DT | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DX | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300N | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750GX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 790 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200B | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200DP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200DX | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400BD PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400DP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8500N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Cyclone RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with DocuPress RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Fiery SI RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Fiery XJ RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Splash RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 24 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre C2424 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M118 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M165 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M20 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M35 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M45 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M55 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 133 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 165 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 175 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 232 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 238 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 245 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 255 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 265 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 275 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 32 C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 35 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 40 C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 45 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 55 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 65 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 75 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 90 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2128 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2636 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C3545 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | 4150xf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8040 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8045D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8080DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8085DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8370 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 9010CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 9040CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 9042 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 9045CDN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4040CDN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4040CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL05250DTN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1270N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1470N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1660E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1670N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2150N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2170W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2400Ce | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2400CeN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2460N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2700CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3040CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3070CW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3400CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3450CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4050CDN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4200CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5150D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5150DLT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5170DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5170DNLT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DTN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5270DB | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5280DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5280DW BR-Script3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5340 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5370 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 8050N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7225N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7440W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7820N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7840W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7860DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8370 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8440 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8460N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8480DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8840D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8840DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8860DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8870DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8890DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9010CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9120CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9320CW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9420CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9450CDN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFX - 8880DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFX - 9970 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2058 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2620N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2880 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3080 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3080 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3100N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3170i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3200N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3220N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3480 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3580 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C4080 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C4580 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5181 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5185 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5185 PRO | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C6800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS 4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS C2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS MF9280Cdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1125 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C1+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A - 1100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A - 2100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A3100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A - 2000 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A - 2100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A3000 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A3100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 105+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2220N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2270 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2525 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2800P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2870NE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3180C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3225 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3245 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3300i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3300P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3320i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3320N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 4570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 4570NE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5000i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5000v | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5020i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5050N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 60 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6000i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6000P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6020i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6570NE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 7086 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 7095 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 7105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 7200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 7200P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 8070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 85 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 85+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 8500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 8500P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 9070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance 6055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance 6075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance 8085 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance 8095 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance 8105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance C2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance C2030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER ADVANCE C5045 (C5045 Printer) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER ADVANCE C5051 (C5051 Printer) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER ADVANCE C9060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER ADVANCE C9070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C1028 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C1030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C2105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C3170U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5058 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5068 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5870N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5870U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5880 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6880 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6880 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP 5970 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP 5975 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP3470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP3560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP5460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 125VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 150+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 150VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7110VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7125VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7138VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7150VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon i - SENSYS LBP6750cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 1760e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3370 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 460PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 5360 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 5960 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6650dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6650n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6750dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 7750cdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LN21N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LN21P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LN28A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LN28N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LNM40 - CA | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LNM40 - DA | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | CP5525n/dn/xh | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | CS230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 1980 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 2180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 3400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 3402 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2145cn Multifunction Color Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2335dn Multifunction Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2350d Mono Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2350dn Mono Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2355dn Multifunction Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3130cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3330dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3333dn Multifunction Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5130 cdn Color Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5230dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5230n Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5350dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5530dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5535dn Multifunction Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 7130cdn Color Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 7330dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1130n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1700n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1710 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1710n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1720 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2150cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2155cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3000cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3100cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3110cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3110n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3115 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5100cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5110cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5210n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5310n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5330dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer m5200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell MFP Laser Printer 1600n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Multifunction Laser | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint M255df | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint M255z | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint P255dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate CD - 2501N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 168D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 231 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 271 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 351N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 451N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 551N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 621N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 701N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser 2600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser Aculaser M8000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C1900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C1900PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2000PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2000PSDT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2800N / DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500PSDT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600PSDT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser ColorStation C8600+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX16 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX21N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX24 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX28 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2000D | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2000DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M4000D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2410 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - MX20 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - MX21 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 3000 EPSONScript | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5700 EPSONScript | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6100PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - C8200 PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N1600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2000/A4 EPSONScript | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050 PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050D+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050DT+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050PS+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050T | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2700 PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N3000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N4000 PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N4000+ PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX Able Model - PR v2017 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX Able Model - PRII F/PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX AP C5540 I PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX AP C6550 I PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 250 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 400 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 450 CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 450 CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC C5540 I PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC C6550 I PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 1100 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 156 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 186 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 236 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 285 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 286 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 355 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 405 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 506 CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 606 CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 706CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 900 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C240 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C250 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C250 PS C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C320 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C360 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C360 PS C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C400 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C450 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C450 PS C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 205 - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 240A - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 255 - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 305 - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 340A - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 3000PS F2 v52,3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 8300CPD | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 8700PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 9200PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 9700PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson MX20DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Offirio LP - M6000 (LP - S6000) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Offirio LP - M7500 (LP - S7500) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Offiro LP - M7500f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox 3017 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C7550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort - III 4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DoceCentre III C4100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocPrint C2255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocPrint C3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1085 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 155 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 185 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 251 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 352 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 402 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 451 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 505 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 507 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 507–MD | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 551 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 559 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 605 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 607 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 659 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 705 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 707 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 719 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3626 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C5540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C7550 I PSH | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C7550 PH | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color 320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color 400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color f250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color f360 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color f450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f285 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre IV C3370 (ApeosPort) / C3371 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 2005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 2055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 3005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C5400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C6500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C7500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 5000 (5400) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 6000 (6500) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 7000 (7500) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 9000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C2205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C3305 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C4405 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C5500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C6500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C7600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III 2007 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III 3007 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos–Posrt - IV) C5580 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos–Posrt - IV) C6680 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos–Posrt - IV) C7780 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1256 GA (1257 GA) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 4055 P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5065 II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5151 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 6075 II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 6075 II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocueCentre C2101 / C1101 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 115 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 203A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 204A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | Fujixerox DocuPrint 255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | Fujixerox DocuPrint 3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 4050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 4060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 5060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Docuprint 92c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 96 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1190 FS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1616 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3200A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3210DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3290 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FuJiXerox DocuPrint C3290 FS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3300 DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C4350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5005d | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C525A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C525AFS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CG835 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CG835 Lite | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CM305 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CP305D | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuTech 6180 Production Publisher | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX 4112 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX 4127 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX4110EPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX4590EPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3125N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3160n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3200 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3435 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3435dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 5500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 5550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 7760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 8560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT /8560MFP DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FuJiXerox WorkCentre 3210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 3220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 3220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox workCentre 4250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 4250c / s / x / xf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 518 - II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 12/1200N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 12/600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 12/600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21DN+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21N+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21SE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 26DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 26N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL20/1200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL20/600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL20/800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL40DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL40N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2212 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2712 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 32105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3212 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3215s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3218 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3222 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3227 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3245e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3285 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3355 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3370 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3532g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4235g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4245g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4532g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 5502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 6002 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 7502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 8502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 9002 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7004 RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7005w RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7006 RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7006dw RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7006w RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7010 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7116 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7416 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7417 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7425dn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7521n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7526dn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7528n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7531dn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7535n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7640nD PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner CS555 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc224 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc232 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc328 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc332 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc338 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38u PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc424 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc432 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc435 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc445 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc460 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc524 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm415 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm615 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm616 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm622 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm627 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm635/635G PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm645/645G PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm651 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm660 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm675 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm725 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9199/9199nf PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2000/DSc520 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7027 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7145 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7431cn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro 400 M401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro M275 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CLJ CP5525dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CLJ CP5525n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2500L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2500n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2500tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2550L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2550Ln | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2550n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2605 /dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2840 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3000 /n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4650n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4700 /n / dn / dtn / ph+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4730 mfp / x mfp / xm mfp / xs mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5550 /n / dn / dtn / hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 8550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 8550mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 9500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 9500mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CM1312 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CM2320 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CM6030 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CM6040 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP1510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP1515n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP1518ni | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP1525 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP2025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP2025n/dn/x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP3525dn / n / x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP4025dn / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP4525dn / n / xh | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP6015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet Pro CP1525nw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet Pro CP5225 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1200n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2200dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2300L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2420 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2430 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3052 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3200m | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3300mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3320n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3390 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3392 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4015dn/x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4101mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4240 / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4250 / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4345mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4350 / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5000n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5100 / tn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5200 / tn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9040 / n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9040mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9050 / n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9050mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM1015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM1017 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM3530 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM4540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM4540f/fskm | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CP3505/CP3505dn/ CP3505n/CP3505x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CP4005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprice CP4525dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprice CP4525n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M601dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M601n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M602dn/x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M602n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M603dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M603n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise P3015 / d / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M1522 /1522nf / 1522 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M2727 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M3027 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M3035 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M4345 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Laserjet M4345x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M4555f/fskm | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M4555h | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M5025 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M5035 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M9040 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M9050 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P1606dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P1606n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2035n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2055d /dn / x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2055dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3015dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3015x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4014 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4014n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4515 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4515dn/x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro 100 M175a | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro 100 M175nw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro CM1415FNW Color MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro M1536 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro M1536dnf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM C540 n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM C543 n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM EMP156 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1120d | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1120dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1120n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1125 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1125dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1125n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1130dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1130in | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1130n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1140dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1140in | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1140n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1145 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1145dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1145n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1226 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1332 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1352 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1372 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1410 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1422 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1512 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1512n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1532 Express | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1532 MICR 35 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1552 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1572 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1572 MICR 50 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1580 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1585 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1612 Express | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1622 Express | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1634 Express | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1811 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1812 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1812 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1822 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1822 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1823 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1823 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1825 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1832 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1832 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1836 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1850 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1850 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1852 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1852 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1852 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1860 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1860 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1860 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1860 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1870 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1870 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1872 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1872 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1880 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1880 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1892 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1892 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1930 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1940 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1948 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1948 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1968 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1968 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1985 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1985 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1988 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1988 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 20 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2090ES | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2090ES | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 21 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2105ES | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2110 / 2210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2190 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 32 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 40 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 75 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1334 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1357 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1454 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1464 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1534dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1534n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1759 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1764 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1764 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1767 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1769 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1824 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1824 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1825 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1826 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1826 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1834 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1836 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1846 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1854 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1856 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1866 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 1107 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 1107 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 1357 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 1357 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 907 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 907 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro C900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4105 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4105e MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4150 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4180 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4220 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4270 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4351 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4352 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4353 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4451 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4452 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4550 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4551 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4651 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4700 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4850 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4850e MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IP 280 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 1036 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2832 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2838 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3030DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 4040DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2022 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2027 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2075 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2090 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2122 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2127 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2132 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2145 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2151 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2160 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2175 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2215 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2216 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220D PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2225 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2230 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2275 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2316 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2320 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2325 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2416 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2425 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2430 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2435 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2445 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3090 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3110 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1024c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1032c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2020 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2028 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2428 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2432 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2525 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2835 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2838 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3030 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3545 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4560 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 5560 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 615G PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 824 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C7500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec P 450 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster 9110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster 9150i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster E125 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster E150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX125 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX138 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015N+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1135C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1145C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 20 / 20P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 223 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 240f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 283 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 360 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 361 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 363 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 40P / 40PX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 420 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 421 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 423 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 43 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 502 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 552 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 600RM | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 601 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 602 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 652 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7085 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7145 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7222 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7228 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7272 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 750RM | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 751 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 8031 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 8050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 8050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C10 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C20P / PX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C250P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C252 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C253 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C31P / C31PX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C35 / C35P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C352 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C352P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C353 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C360 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C360 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C450p | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub CF 5001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub CF 5001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub CF 5001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub CF3102 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di2010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di2510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di3510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di5510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di552 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di552 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di7210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Force 85 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRESS C8000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRESS C8000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRESS C8000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1050 / 1050M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1051 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1051 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1200 / 1200P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1200 / 1200P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1600P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 2000P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Pro 222 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 2500P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Pro 282 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Pro 362 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 920 / 920M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Pro 950 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C30P / C30PX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C451 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C452 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C5500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C5501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C552 / DS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C552 / DS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C6500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C6501 (C6500) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C652 / DS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C652 / DS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C65HC | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C65HC | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 1600W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 1650EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 1690MF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 2350en | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 2450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 3300en | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 4650DN / EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 4695MF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 4750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 5450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 5570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 5650EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 5670EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 7300EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 7450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 7450 II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 8650DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 1250E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 4650EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 5650EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 9100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 370DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 470DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 510DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C170N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C220N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C270N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C320DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1020D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1028 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1030D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1120D | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1128 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1320D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1370DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1920 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 2000D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 2020D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3040MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3140MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3718M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3820N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3830N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3900DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3920DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 4000DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 4020DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6025MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6030MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6950DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6970DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7028M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9120DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9130DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9520DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9530DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C1020MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C2026MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C2126MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5015N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5020N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5025N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5030N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5100DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5200DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5250DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5250DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5300DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5350DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5400DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8008N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8026N - A/B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8100DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 1650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 1815 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 1820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2810 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3040 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3050 / KM - 3050i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4050i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5050i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 6030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 6330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 7530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 8030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2525E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2630D A/B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4008 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4035E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C850D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 205c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 250ci | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300ci | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 305 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 400ci | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 420i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 500ci | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 520i | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 550c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 552ci | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 620 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 650c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 750c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfA - 180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfA - 181 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfA - 220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfA - 221 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 2132 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 2138 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 2145 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5218 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5222 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5227 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5435 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5445 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5455 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5470 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5485 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5505 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5622 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5627 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5632 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5635 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5645 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5685 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5705 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LC155 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD0105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD015 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD024c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD032c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD035 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD060 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD075 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD090 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 115 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 116 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 118 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 118d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 120 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 120d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 122 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 124c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 127 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 132 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 132c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 145 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 151 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 160 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 160c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 175 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 225 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 228c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 230 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 232c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 238c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 328c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 335c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 345c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF510/515e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP020c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025N/LP026N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP031c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP036c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP116c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP122c/LP121c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP125cx/LP126cn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP127n/LP128n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP128 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131nL PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP135n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP138c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD - 330 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD - 433 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD - 433B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8000/LD - 280 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9000/LD - 190 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2000/LD - 420c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2500/LD - 425c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3000/LD - 430c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3500/LD - 435c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4500/LD - 445c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6000/LD - 260c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C7500/LD - 275c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP2500/LD - 125 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MPC1500/LD - 215c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4110N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 9100/LP275 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C400DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo C8300N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo C8700DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ2250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ2250N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ2650DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ3600D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ3650DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ3900DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ7800N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo M7260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo M7650DNF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo M7900DNF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo MC8300DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510n | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C530dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C532n / C532dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C534n/ C534dn / C534dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540 n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543 n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544 dn / dtn / w / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C546 dn / dtn / w / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C734n / dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C736n / dn / dtn / dw (CS736) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752fn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772n / x772 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782n XL | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C792 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912fn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C925 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark CS796de | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E120n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240t | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E250d / E250dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260 n / dn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E321 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322n | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E350d / E352dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360 n / dn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E450dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460 n / dn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E462 n / dn / dw / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra E312 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T616 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420d | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620in | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622in | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark t630 VE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630n | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632dtnf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634dtnf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (dn / dtn / n ) / TS652 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (dn / dtn / n ) / TS652 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654 (dn / dtn / n) (TS654) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T656 (dn / dtn / n) / TS656 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark TS656 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W850dn / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X203 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X204 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X264dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X363dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X364dn / X364dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X463de | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X464de | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466de / X466dew (XS463) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X544dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X546dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X560n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632s MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X634dte MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X634e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X642e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X644e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646dte / Clinical Assistant | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646e | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X651 / X652 (d / dn / dtn) (XS651) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X734n / dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X736n / dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X738 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark x762e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X782e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X782e XL | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X792 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X830e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X832e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X850e (XM850) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X852e (XM852) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X854e (XM854) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X860de | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X862de 4 / XS862 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X864de 3/4 / XS864 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X912e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X925 / XS925 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X940e (XC940) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X945e (XC954) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark XS796 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark XS860 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | M551dn/xh | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di2000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di251 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di2510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di251f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di3510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di351f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560BX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560FX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2210 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 3100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6110 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS PagePro 1250E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS PagePro 9100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 1300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 1700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 2010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 2570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 2590 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 3050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 3550 Pro Ed | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 3600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 4550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 4555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 5555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C2500 PE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C2700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C3400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C4000 PE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec V - 2525C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT2530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT25C2 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT25C3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT25C5 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT2840D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT28C6 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT3530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT35C3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT35C5 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT3640D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT36C6 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT45C1 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT45C6 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT5035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT5050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT5200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT6030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT6200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT8030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT8200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NEC Laser | NEC ITC45C4 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC Multina 2040 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC Multina 2540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC Multina 3540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC MyOffice C520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC NEFAX 797 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC ViVid Office 2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 10505/10508/10502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 10515/10518/10512 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 2205/2238/2212 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 2705/2738/2712 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3205/3238/3212 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3525/3508/3502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3545/3518/3532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4525/4508/4502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4545/4518/4532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 5505/5508/5502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 6002/6005/6008 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 7502/7505/7508 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 8505/8508/8502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 9005/9008/9002 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7010 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7116 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7416 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7417 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425dn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425hdn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7435n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7521n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7528n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7535hdn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG CS555 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 4105/28105/32105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 415s/2815S/3215s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 418/2818/3218 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 422/2822/3222 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 427/2827/3227 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 435/2835/3235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 435s/2835S/3235s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 445/2845/3245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 455/2855/3255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 465/2865/3265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 485/2885/3285 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D555/2955/3355 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D570/2970/3370 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc224 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc232 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc328 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc332 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc338 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc38 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc38u PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc424 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc428 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc432 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc435 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc445 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc460 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm415 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm615 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm616 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm622 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm627 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm632 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm635 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm645 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm651 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm660 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm675 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm725 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm730 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm735 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm745 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1100 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1600 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 161 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2510 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3010 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 8000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 9000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C1500sp PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C4500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C7500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7026 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7026N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7027 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7132N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7431cn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7535n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7575 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100NL PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4110N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8100DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8200DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 9100DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C410DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C411DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C420DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C811DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 3145 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 3145E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 3155 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 3155E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm2510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm2520 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm2522 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3522 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm4010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm4520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm4521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm4530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm5520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm6520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ColorStream 1000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CPS 171 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CPS 700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CPS 800 (Platinum) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CPS 900 (Platinum) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS171 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS172 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS231 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS520Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS620 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS655 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS665 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cx2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE DL650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES3640a3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES4140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES5460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES6150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES6410 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES7411 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES8430 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE fx2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE fx3000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2520f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2830 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3511 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3512 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4511 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4512 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4720 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im5520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im5530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im6020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im6030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im7230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im7520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im8130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im8530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im9220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ix2700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ix2701 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ix3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MFC8880DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE sx2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VaioLink 3550p | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2221 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2222c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2622c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2650cp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2821 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2822c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 3050cp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 3200x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 3622 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 3622c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 4222 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 4522c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 4550p | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 5022 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 5522c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 6022 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 6522c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 7522 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 9522 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1055 / VarioPrint 1055BC / VarioPrint 1055DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2062 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2075 / VarioPrint 2075DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2090 Titanium | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2100 Titanium | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2105 Printer / Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2105 Production Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2110 Titanium | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 3070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 3110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 4110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 4120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 5115 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 5140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 5160 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 6160 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 6200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 6250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint VarioPrint 3090 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioStream 7000 Family | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioStream 8000 Family | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioStream 9000 Family | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B - 2540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B410d/dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B411d / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B420dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B430dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B431d / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4540 mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4545 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B6200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B6250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B6300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B6500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B710 n/dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B720 n/dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B730 n/dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B8300n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B840 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B930n / B930dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C130n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C330dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C3600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5300n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5300n CCS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C530dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5450 mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5450dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5450n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5540 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5550 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5550N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5700n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5750n / dn (es2232a4) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5900n / dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5950n / dn / dtn / cdtn (es2632a4) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C6000n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C6050n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C6100n / dn / dtn / hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C610n / dn / dtn (ES6410) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C6150n / dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C710 n / dn / dtn (es3032a4) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C711n / dn / dtn (ES7411) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7350 / C7550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7350dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7350hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7350n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c7550hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c7550n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C810 / C830 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C821dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C8800n (es2632a3) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9300dxn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9300dxn color signage | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9300n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9500dxn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9500dxn color signage | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9500dxn pro studio | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9600dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9600hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9600hdtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9600n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9600n Color Signage | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9650n / dn /hdn / hn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9655n / dn /hdn / hn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9800hdn / hdtn / hn - es3640ex / e / exGA | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9850 hdn / hdtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX1145 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX2032 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX2033 MFP (MC560n & ES5460 MFP) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX2540 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX2640 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX3641 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX3641 MFP (es3640a3) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES11406n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES11406nCCS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES1220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES1624n MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES3640a3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES4131dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES4140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES4180 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES6150dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES7120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES7130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES8140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES9130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES9410 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MB - 290 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MB470 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MB480 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MB780 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MC361 (MC351) (ES3451) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MC561 (CX2731) (ES5430) (ES5461) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MC860 (CX2633) (ES8460dn) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 1032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 1035 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 1055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 18NR | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 2030N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 22NR | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 5300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 5400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 7300PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MX560n MFP Plus / CX2033 MFP Plus | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C266 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C306 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C406 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 355 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 450S2 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 455 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D600S2 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D605 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio CP - C265 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio CP - C305 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio CP - C405 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio DP - C2626 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio DP - C3030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio DP - C4030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 1520P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 1820E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 1820P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 190 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 2310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 2330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 2330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 4520G | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 4520H | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 4530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 4530H | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6020G | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6020H | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6030H | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8016P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8016P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8020E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8032 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C106S1 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C213 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C262 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C263 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C264 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C264 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C321 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C321S1 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C322 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C323 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C354 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C401S1 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - CL18 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - CL22 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio KX - CL400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Printer 1815dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1013 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1018 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1022 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1027 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1032 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1224C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1232C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2016 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2016spf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2018 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2018D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020Dspf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020spf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2022 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2027 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2032 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2090 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2228C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2232C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2238C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 270 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3224C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3228C | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3235C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3245C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3260C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 615c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP3200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP610N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio C2000 SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL1000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL5000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 3131 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 3232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560V | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 6513 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1600 / 1600spf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2000 / 2000spf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500 SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2510P / 2510SP / 2510SPF / 2510SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2851 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010P / 3010SP / 3010SPF / 3010SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350 SFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500P / 3500SP / 3500SPF / 3500SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500P / 4500SP / 4500SPF / 4500SPi EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5500SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6500SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7500SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 9001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C1500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2051 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2551 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C5000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C5501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6001 / C6501SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7501SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP1350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP161SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP171SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP201 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3200SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3300D / DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3400SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3410DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3410SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100 (KP) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 5100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 6330N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C222N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C222SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C231 / SP C232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C231SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C232SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C311N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C312DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn (KP) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C411dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C420 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C4200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C430 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C431 / DN - HS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN - T1 / SP C811DN - T3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C821 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1610 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1610N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2610 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2610N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/DL | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800CMF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C/DT2 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL3000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL3000DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/DL | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000CMF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP184 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP70e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP92 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP156 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4420NF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4430NF / L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP 201SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport CX4640PD | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport HQ7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport HQ9000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1106EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1107 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1107 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1356EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1357 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1357 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 906EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 907 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 907 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C550EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C700EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C720 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C900 / C901 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Ricoh Aficio MP1350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 3050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 7010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 7050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 9050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso HC5500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 348 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 356 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 358 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3680 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3725 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3780 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4591 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4661 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4690 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5481n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5591 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5660 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5680 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5690 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5890 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5990 / A4 Scanstation V3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 6890 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 6890X | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 6990 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9323 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9325 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9327 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9331 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9625 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9626 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9631 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9735 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9745 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9841 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem/Philips MF 6080 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samaung ML - 1865W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 4510ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 320N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 550N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 610ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 620ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 620ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 650 / 650N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 660ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 670ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6200FX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6210FX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6240FX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7285 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7335 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7455 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380ND / MultiXpress C8380ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9023 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9028 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MFX - C4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1451 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1651N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2151N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2152W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2251N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2252W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2551N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2552W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2571 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2851 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2851ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3051N/ 3051ND (3050) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3312ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3471ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3550N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3561N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3561ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3562W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3712N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3712ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4551N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4551ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 7300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 7300N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8400 (8400N, 8400G) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8800 (8800N, 8800G) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8900 (8900N, 8900G) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 6545N / SCX - 6545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 8030DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 8040DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 8385 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 8540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 9250ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 9350ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress MFX - 4555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress MFX - 5555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3185FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3185N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4825FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4828FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4833 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4835 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5530FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5635 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5639 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5737 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5739 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5835 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5935 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6320F | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6322 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6345N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7128 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7145 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7635 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7645 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2015DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2035DPE PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2045DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2045DPE PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2055DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2070DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2085DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2105DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 25105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2522 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2527 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2535/2235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2545/2245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2555 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2560 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2575 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2585 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 3515 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 40105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4015 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4022 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4135eG PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4145eG PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9918DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9922DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9927DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9935D PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9935DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9945DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9945DPE PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9955DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9965DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2020 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2408 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2524 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2820 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3224 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3828 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1036 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP128 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP131DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1620 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP17 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP18 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP22 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP28 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP35 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP831 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3799/3799nf PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP45 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP27 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP32 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP38c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP416c RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP45 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP517c RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP624d RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP624s RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP6c RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp 3501FN / 3501N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AL - 2051 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 162 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 164 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 201 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 207 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 208S / D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 275 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 287 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 337 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 407 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 810 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - BC260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - BC320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C160P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C170M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C172M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C200P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C240P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C260M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C260P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C262M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C265P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C270 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C270 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C270 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C360P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M155 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M160 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M162 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M165 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M207 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M208 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M236 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M237 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M256 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M257 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M258 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M267FP / AR - M267S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M276 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M277 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M280N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M300N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M316 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M317 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M317s / AR - M317FP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M318 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M350N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M355N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M450N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M455N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M620 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - N275 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - P220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - P300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - P350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - P450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 3551 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 4551 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - B - 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - B450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - C380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - C400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 266S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 311S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 351S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 555S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 625S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 705S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 1800N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2010U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300FG / 2300 - G | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2301N (MX - 2310) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2610 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700FG / 2700G / 2700P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3100N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3500FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3501FN / 3501N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3610 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4001GA | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4100N with optional Postscript) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4101N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4500N / 4500FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4501N / 4501FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4501N / 4501FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5000N / MX - 5001N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6200N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6200N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6201N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6201N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7001N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7001N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B - 381 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B - 382 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B402 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C311 / DX - C311 / C1930 - C310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C381 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C401 / DX - C401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C402 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M160 / M161 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M283 N / U (MX - M282N) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M350 / 350U / 350N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M363 N / U (MX - M362N) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M450 / 450U / 450N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M453 N / U (MX - M452N) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M503 N / U (MX - M502N) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M550 / 550U / 550N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M620 / 620U / 620N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M623N / U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M700 / 700U / 700N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M753N / U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M950 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M950 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1355 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 16 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 162 / 162D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 165 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 167 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 180CP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 182 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 20 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 200L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2020c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 202L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 203L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 203S / 203 SD | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 207 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 211c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 212 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 220CP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 233 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2330c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 237 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 242 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 25 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 250CP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 270P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 28 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 280CP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 282 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 283 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2830c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 300P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 305 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 320P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 35 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 350P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3511 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 352 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 353 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3530c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 355 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 400P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 45 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 450s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 4511 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 452 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 4520c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 453 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 455 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 500P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 500s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 520 / 520T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 523 / 523T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 55 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 55 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 5520c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 5530c PRO | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 5530c PRO | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 600 / 600T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 603 / 603T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 65 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6520c | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6530c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 655 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 7030c PRO | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 7030c PRO | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 720 / 720T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 723 / 723T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 755 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 80 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 810 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 853 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 855 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 905 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO1101 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO1351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO2100C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO2100C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO2500C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO281c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO3100C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO3500C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO3510C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO351c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO4500c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO451c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO5500c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO901 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba SCX - 7423 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba SCX - 7428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4110 Copier/Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4112 Copier/Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4127 Copier/Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4510 Printer / Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4595 Copier/Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Color 550 Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Color 560 Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 8570 / 8870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 8570 MFP / 8870 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 8870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 9201 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 9202 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 9203 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox digital BookMark | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocPrint C3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 12 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 1632 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 242 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 252 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 3535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 3535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5252 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 426ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 2065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint C1190 FS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint C4350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N3225N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox FaxCentre 2121 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox FaxCentre 2218 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 1235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 2135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3125N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3160n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3200 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3250 D / DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3300 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3425 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3435 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3600 B / DN / N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3635 MFP / S | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4600DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4620DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5550 / B / DN / DT / DX / N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180N / 6180DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7500 N / DN / DT / DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/GX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8560N / 8560DN / 8560DT / 8560DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860 MFP/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 133 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 133 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4118 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4150s / 4150x / 4150xf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox workCentre 4250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4250c / s / x / xf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5222 Printer/Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5225 Printer/Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5230 Printer/Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5632p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5638p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5645p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5655p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5665p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5675p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5687p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5735 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5740 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5745 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5755 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5765 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5775 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5790 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 6400S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 6505 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7132 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7228 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7242 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7245 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7328 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7335 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7345 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7346 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7346 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7425 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7425 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7435 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7435 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7525 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7556 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre BookMark 40 Copier / Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre BookMark 55 Copier / Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre C2424 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M118i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M123 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M128 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M165 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M175 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M20i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M24 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M35 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M45 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M55 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre PE120i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 123 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 128 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 165 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 175 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 35 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 423 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 45 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 55 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 65 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 75 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7655 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7665 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7675 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7755 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7755 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7765 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7765 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7775 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7775 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 90 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2128 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2636 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C32 Color | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C3545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C40 color | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3800 /n / dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP DesignJet 1050C | PCL5C | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP DesignJet 1055CM | PCL5C | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP DesignJet 5000PS | PCL5C | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP DesignJet 800PS | PCL5C | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8050 Color MFP | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8050 MFP with Edgeline | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8060 Color MFP | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8060 MFP with Edgeline | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2500PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2550PS | PCL5C and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2800 Series PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3000 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3700 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3800 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4500 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4550 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4600 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4650 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4700 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5/5M PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5550 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 8500 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 8550 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 9500 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 9500mfp PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1450 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2600CN | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2600CN BR–Script3 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5070N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 210PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1700 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2130cn Color Laser PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2135cn MFP PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2150cdn Color Printer PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2155cdn Color MFP PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2155cn Color MFP PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3010cn | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer P1500 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer S2500 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer W5300 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell MFP Laser 3115cn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell V520 Series | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell V720 Series | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ABL 3150/3150 FS XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ABL PR PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II 3000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II 5010 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II C2200 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II C3300 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II C4300 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 620 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1100 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 156 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 186 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 235 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 236 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 285 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 286 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 355 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 405 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 706/606/506 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 900 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C240 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C250 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C320 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C360 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C400 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C450 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 5010 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C2200 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C3300 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C4300 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1616 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C620 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C830 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 180 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 181 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 210 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 211 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1202 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1302 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1302f PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1502 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1802 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1802d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2212 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2712 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3212 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3532/4235g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3532/4235g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4532/4245g PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4532/4245g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 6002 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 6002 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 7502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 7502 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 9002 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 9002 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7425dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7521n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7526dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7528dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7531dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7535n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7640n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner CS555 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner CS555 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc424 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc424 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc432 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc445 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc445 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc460 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc460 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm415 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm415 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm615 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm615 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm616 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm616 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm622 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm622 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm627 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm627 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm635/635G PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm635/635G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm645/645G PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm645/645G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm651 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm651 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm660 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm660 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm675 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm675 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm725 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm725 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F104/F540 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F104L/F550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9103/F530 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9199/9199nf PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 171 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2851 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3351 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 9001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2550 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C3300 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C4000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C5000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6501 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2000/DSc520 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8000 Color MFP Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP2020 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP3525 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP5220 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2100 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3200 Series PCL 6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4000 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4050 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4200/4300 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4250 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4350 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5000 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5100 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8000 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8100 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8150 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2050 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3004 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3011/P3015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 20 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 21 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1850 MFP | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1860 MFP | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1870 MFP | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1880 MFP | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4151 MF PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4181 MF PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4182 MF PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4452 MF | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4535 MF | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IF2100/ IF2100e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IF2150 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IF2200/ IF2150e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2832 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3030DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 4040DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2013 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2022 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2027 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2032 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2075 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2090 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2090 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2105 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2105 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2122 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2122 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2127 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2127 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2132 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2132 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2135 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2145 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2145 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2151 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2151 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2160 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2160 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2175 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2175 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2215 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2215 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2216 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2216 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220D | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220D PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2225 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2225 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2230 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2230 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2235 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2235 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2245 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2245 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2255 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2255 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2265 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2265 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2275 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2275 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2316 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2316 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2320 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2320 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2325 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2325 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2416 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2416 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2425 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2425 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2430 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2430 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2435 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2435 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2445 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2445 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3090 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3090 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3110 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3110 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3135 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1024c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1024c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1032 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1032c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1032c PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2020 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2028 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2428 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2428 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2432 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2525 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2525 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2835 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2835 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2838 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3030 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3535 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3535 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3545 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3545 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4045 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4560 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4560 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 5560 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 5560 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 615G | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 615G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 824 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 171 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2851 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3351 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 6000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 9001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2550 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C3300 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C4000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C5000 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C6000 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C6501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C7500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C7500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C7501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 2350 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 3300 PPD | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS–1000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS–1000+ | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS–1010 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1200 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700+ | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1750 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1800+ | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1900 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3750 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9500DN | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2530 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3530 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4230 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5230 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5515 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5518 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5612 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5612F PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5613 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5613F PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5618 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5622 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5627 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5632 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5635 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5645 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LC155 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LC155 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD0105 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD0105 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD015 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD035 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD035 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD045 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD060 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD060 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD075 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD090 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD090 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–115 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–115 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–116 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–116 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–118 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–118 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–118d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–118d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–120 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–120 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–120d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–120d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–122 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–122 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–124c PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–124c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–127 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–127 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–132 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–132 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–132c PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–132c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–135 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–145 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–145 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–151 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–151 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–160 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–160 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–160c PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–160c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–175 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–175 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–225 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–225 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–228c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–230 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–230 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–235 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–235 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–245 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–245 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–328c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–328c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–335c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–335c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–345c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–345c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF310/LF311 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF410/411 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF415e/411e/416e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF510/515e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025N/LP026N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP032 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP125cx/LP126cn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP127n/LP128n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP128 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131nL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP135n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 171/LD117 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B5 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2851/LD528 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD–330 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD - 330 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD–433 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD - 433 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD–433B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD - 433B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3351/LD533 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4001/LD140 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5001/LD150 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6001/LD360 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7001/LD - 370 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8000/LD - 280 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8000/LD - 280 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8001/LD - 380 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9000/LD - 190 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9000/LD - 190 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9001/LD - 390 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2000/LD - 420c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2050/LD - 520C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2500/LD - 425c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2500/LD - 425c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2550/LD - 525C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2800/LD - 528C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3000/LD - 430c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3000/LD - 430c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3300/LD - 533C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3500/LD - 435c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3500/LD - 435c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4000/LD - 540C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4500/LD - 445c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4500/LD - 445c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C5000/LD–550C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6000/LD - 260c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6000/LD - 260c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6501/LD–365C | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C7500/LD - 275c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C7500/LD - 275c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C7501/LD–375C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP2500/LD - 125 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP2500/LD - 125 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MPC1500/LD - 215c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MPC1500/LD - 215c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4110N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 9100/LP275 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C400DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E120n (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E232 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234 (MS) | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234n (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E238 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E250d (MS) / E250dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260d (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E350d (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E352dn | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E352dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360d (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E450dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dw (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T650 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T656 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X172 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X172P | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X173 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X173P | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X175 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X642e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X644e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X651 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X652 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X654 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X656 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X658 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X830e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X832e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X850e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X852e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X854e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC Color MultiWriter 7500C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 10515/10518/10512 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 10515/10518/10512 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1205/1208/1202 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1205f/1208F/1202f PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1305/1308/1502 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1305f/1308F/1302f PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1505/1508/1502 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1805/1808/1802 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1805d/1808D/1802d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 2205/2238/2212 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 2705/2738/2712 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3205/3238/3212 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3525/3508/3502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3545/3518/3532 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3545/3518/3532 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4525/4508/4502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4545/4518/4532 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4545/4518/4532 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 6002/6005/6008 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 6002/6005/6008 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 7502/7505/7508 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 7502/7505/7508 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 9005/9008/9002 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 9005/9008/9002 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7521n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7528n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7535hdn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG CS555 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG CS555 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc424 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc424 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc428 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc428 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc432 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc432 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc435 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc435 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc445 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc445 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc460 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc460 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm415 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm415 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm615 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm615 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm616 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm616 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm622 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm622 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm627 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm627 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm632 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm632 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm635 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm635 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm645 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm645 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm651 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm651 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm660 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm660 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm675 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm675 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm725 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm725 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm730 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm730 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm735 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm735 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm745 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm745 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG F104/F540 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG F104L/F550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1100 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1100 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1350 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1600 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1600 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 161 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 161 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 171 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2510 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2510 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2851 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3010 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3010 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3351 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6001 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 8000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 8000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 8001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 9000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 9000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 9001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C1500sp PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C1500sp PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2550 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3000 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3300 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C4000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C4500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C4500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C5000 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C6000 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C6501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C7500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C7500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C7501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP W2400 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP W3600 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP W5100 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP W7140 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7026 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7026N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7132N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7132N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7145 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7145 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527n PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7535n PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7535n PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7575 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7575 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100NL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4110N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8100DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8200DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 9100DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C410DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C411DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C420DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C811DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm2520 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki 14i | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 22NR PS (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1013F PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1018D PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 120 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1515 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1515 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3224C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3228C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3232C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3232C PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3235C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3245C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3260C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP600N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000HDN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio FX12 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1100 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1100 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1350 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 161 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 161 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 171 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2510 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5500 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6500 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7500 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 9000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100NL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C411dn PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C411dn PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C420dn PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C420dn PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C430 DN | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C431 DN | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX3310L/3310Le PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4410L/4420L PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4410NF PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX5510L/5510N F PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP C1500/615C PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP C1500/615C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 610 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6200 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6240 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 660 Series PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MFP 830 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1250/ ML–250 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1450 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1660 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1750 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2050 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250M PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550S Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3050 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3470 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4600 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6080 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8x00 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x20 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x24 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x26 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x28 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5120 Series | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5635 Series PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 12 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 15 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 30 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 20 Series PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 22 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 45 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 55 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SF–8100 Series | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2512 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2513 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2513f PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2515 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2518 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2518d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2522 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2527 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2532 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2535/2235 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2545/2245 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2560 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2560 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2575 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2575 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 3515 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 3515 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 40105 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 40105 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4015 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4022 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4022 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035/4135g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035/4135g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035e/4135eG PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035e/4135eG PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045/4145g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045/4145g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045e/4145eG PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045e/4145eG PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9060 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9070 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9080 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9090 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 917 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9228 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9233 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9240 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9250 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2020 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2524 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2532 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2820 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2828 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3224 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3333 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4040 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C5050 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9020 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9025 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9065 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9075 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1036 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP128 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP131DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP22 PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3725/3725e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3750/3760 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3750nf/3760nf PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3799/3799nf PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SP C400DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 155FG SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 158F PCL 6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 160M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163FG SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163G SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168D PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 200M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 205FG SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 205G SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 215 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 255FP SPDL 2 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 255P SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 265FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 265S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 266FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 266S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 267FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 267S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 310M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311N SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 312S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 317FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 317S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 350LP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 350M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351N SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 420S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 450LP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 450M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451N SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 5220 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 555M SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 555S SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 625M SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 625S SPDL2 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 705M SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 705S SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M161 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M200 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M201 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M206 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M208N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M209 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M280 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M280U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M300 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M300U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M310U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M312U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M350U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M351N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M351U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M355U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M420U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M450U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M451N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M451U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M455U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550U PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M620N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M620U PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M700N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M700U PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 2515 SPDL2 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 3500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 4500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 4501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp FO–DC550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300FG SPDL 2–c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300G SPDL 2–c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700FG SPDL 2–c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700G SPDL 2–c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M350F SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M450F SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4450L_5450L | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4450Le_5450Le | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4550_5550 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4550H_5550H | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4550M_5450M | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9651 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9652 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9653 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9020 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9112 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9116D PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9212 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9308 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9408 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 12 PS3 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 535 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 545 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 555 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2025 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Global Print Driver PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox GPD PCL6 V2.1 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre PE120 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 232 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 238 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 245 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 255 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 265 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 275 PCL6 | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | LG Inkjet | LG LIP 3560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | LG Laser | LG LMP 3510DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | LG Laser | LG LMP 4010DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| GDI Laser | Samsung Laser (GDI) | Samsung ML - 2580N | SPL | Y |
| GDI Laser | Samsung Laser (GDI) | Samsung SCX - 3185 | SPL | Y |
| GDI Laser | Samsung Laser (GDI) | Samsung SCX - 4623F | SPL | Y |
| GDI Laser | Samsung Laser (GDI) | Samsung SF - 650 | SPL | Y |
| GDI Laser | Samsung Laser (GDI) | Samsung SF - 650P | SPL | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|

LG TV Remote бағдарламасын Google Play Store немесе Apple App Store дүкенінен сатып алып, оны смартфон қосылған кез келген теледидарда пайдалануға болады.

- Енді таңдаулы теледидар шоуларын смартфоннан көруге болады. (Тек кейбір үлгілерде)
- Жүйеге кіру үшін есептік жазба ақпаратын оңай енгізуге болады.
- Таңдаулы арналарды смартфонға қосуға болады.
- Премиум, Менің қосымшаларым және SmartShare™ сияқты функцияларды смартфоннан тікелей пайдалануға болады.
- Мәтінді енгізу функцияларына қолдау көрсетіледі, сондықтан мәтінді оңай енгізе аласыз. (Кейбір экрандарда мәтінді енгізу мүмкін емес.)
- Сиқырлы қашықтан басқару құралының көрсеткісі сияқты басқару үшін қолданбаның сенсорлы теру тақтасын таңдаңыз.

- LG TV Remote қолданбасындағы Game Pad (Ойын тақтасы) параметрін таңдап, теледидарда ойын қолданбаларын басқаруға болады.
- Берілген қосымша құрылғы мен мультимедиа құрылғыларын басқаруға мүмкіндік беретін пернетақта. (Көрсетілген шарттары бар кейбір үлгілер.)
- Теледидарды смартфонда көріп жатқанда теледидарды қуатты үнемдеу режиміне орнатуға болады.
- Көріп отырған экранды суретке түсіріп, Twitter және Facebook сияқты әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісуге болады.

✎ Қолдау көрсетілетін функциялар теледидарға немесе LG TV Remote қолданбасының нұсқасына байланысты өзгеше болуы мүмкін.

## ❒ USB сымды/сымсыз тінтуірін пайдалану үшін

Тінтуірді USB портына қосыңыз. Теледидар экранында меңзерді жылжыту және қажетті мәзірді таңдау үшін тінтуірді пайдаланыңыз.

| Тінтуір | Сиқырлы қашықтан басқару құралы |
|---|---|
| Сол жақ түйме | Сиқырлы қашықтан басқару құралындағы OK түймесі |
| Дөңгелек түйме | Сиқырлы қашықтан басқару құралындағы дөңгелек түйме |

✎ Тінтуірдегі оң жақ және арнайы түймелер жұмыс істемейді.

✎ Радиожиілік ортасы мен қашықтық сымсыз USB тінтуірі мен пернетақтасын пайдалану мүмкіндігіне әсер етуі мүмкін.

## ❒ USB сымды/сымсыз пернетақтасын пайдалану үшін

Пернетақтаны USB портына қосыңыз. Іздеу функциясын және Интернетті пайдаланғанда, мәтінді пернетақта көмегімен енгізуіңізге болады.

- ✎ Кейбір экрандарда мәтінді енгізу мүмкін емес.
- ✎ LG теледидарымен үйлесімділігі тексерілген өнімді пайдалану ұсынылады.
  LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000, MICROSOFT MS800 және LG Electronics ST-800
- ✎ Енгізу тілін пернетақтадағы тілді ауыстыру пернесін (немесе оң жақ Alt пернесін) басып ауыстыруға болады.

## ❒ Ойын тақтасын пайдалану үшін

Ойын үшін ойын тақтасы қажет болса, теледидардың USB портына ойын тақтасын жалғаңыз.

✎ LG теледидарымен үйлесімділігі тексерілген, рұқсат етілген ойын тақтасын пайдалану ұсынылады.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 және Microsoft Xbox 360 Controller (сымды)

## SMART ⇨ Күйлеулер → ҚОЛД. КӨР–ТУ → Бағдарламаны жаңарту

Ең соңғы нұсқаны тексеру және алу үшін Бағдарламаны жаңартуды пайдаланады.

Сондай-ақ, қол жетімді жаңартуларды қолмен тексеруге болады.

| | |
|---|---|
| Бағдарламаны жаңарту | Оған Қосу мәнін қойыңыз.<br>Жаңарту қол жетімді болса, жаңартуды орындау ұсынысы пайда болады. |
| Автоматты жаңарту режимі | Жаңарту қол жетімді болса, жаңарту ұсыныссыз автоматты түрде басталады. |
| Жаңарту нұсқасын тексеру | Ең соңғы орнатылған жаңарту нұсқасын тексереді.<br>Жаңа жаңарту қол жетімді болғанда, жүктеу процесін қолмен орындауға болады. |

- Жаңарту басталғанда, қысқа уақытқа жаңарту барысының терезесі пайда болады және жоғалады.
- Ең соңғы нұсқаны сандық хабар тарату белгісі немесе интернетке қосылу арқылы алуға болады.
- Бағдарламалық құрал сандық хабар тарату белгісі арқылы жүктеліп жатқанда бағдарламаны өзгерту жүктеу процесін тоқтатады. Бастапқы бағдарламаға қайтара жүктеудің қалпына келуіне мүмкіндік береді.
- Егер бағдарламалық құрал жаңартылмаса, белгілі бір функциялар ақаулар беруі мүмкін мүмкін.
- [Төмендегі Финляндия/Швеция/Дания/Норвегия үлгілеріне қатысты.] Егер бағдарламаны жаңарту тарату белгісі арқылы орындалса, сізден Автоматты жаңарту режимі қосылған-қосылмағанына қарамастан жаңартуды жалғастыру сұралады.

Келесі белгілер байқалса, төменде сипатталған тексеру мен реттеу жұмыстарын орындаңыз. Жұмысында ақаулық болуы мүмкін емес.

SMART ⇨ Күйлеулер → ҚОЛД. КӨР-ТУ → Сигналды тексеру

MUX және қызмет ақпаратын және т.б. көрсетеді. Антенна және жер серік немесе кабель және жер серік таңдалса, сигналды тексеру тек антенна немесе кабель үшін көрсетіледі.

## ❒ Жалпы

| Мәселе | Шешімі |
|---|---|
| Кейбір арналарды қарау мүмкін емес. | • Антенна орнын немесе бағытын реттеңіз.<br>• өздігінен баптау немесе Бағдарламаны өзгерту параметрінде қалаған арналарды сақтаңыз. |
| Теледидарды қосқаннан кейін толық кескін көрінгенше баяулайды. | • Бұл проблема емес, себебі осы процесс теледидарды қосқанда орын алуы мүмкін бейне шуын тазартуға арналған. |

# ❐ Суреттер

SMART ⇨ Күйлеулер → ҚОЛД. КӨР-ТУ → Суретті тексеру

Суретті тексеру құралымен бастағанда шығыс бейне сигналының қалыпты екенін тексеріңіз.

Егер бейнені тексеруде проблема болмаса, сыртқы құрылғы байланыстарын немесе хабар тарату сигналдарын тексеріңіз.

| Мәселе | Шешімі |
| --- | --- |
| Алдыңғы бағдарламадан немесе басқа бағдарламалардан келген бейнелер кешігеді немесе экранда ретсіз сызықтар көрсетіледі. | • Антеннаны ТД станциясының бағытына қарай реттеп көріңіз немесе антеннаны қосудың дұрыс жолын нұсқаулардан қараңыз. |

| Мәселе | Шешімі |
| --- | --- |
| Бір сәтте көлденең және тік сызықтар мен үлкен торлы әшекейлер көрінеді. | • Мұндай проблемалар күшті электрондық кедергі салдарынан болуы мүмкін. Қалта телефондары, техникалық мүмкіндіктері үлкен құралдар және басқа шағын электр құралдары сияқты басқа электр құрылғыларын өшіріңіз. |
| Сандық хабар таратуда экран дисплейі қатып қалады немесе дұрыс жұмыс жасамайды. | • Бұл сигналдар әлсіз немесе қабылдау тұрақсыз болғанда пайда болуы мүмкін. Антенна бағытын немесе кабель қосылымдарын реттеңіз.<br>• Қолмен күйге келтіру параметрінде сигнал деңгейі немесе сапасы төмен болса, тексеру үшін ТД станциясына немесе әкімші кеңсесіне телефон шалыңыз. |
| Кабель жалғанса да, сандық хабар тарату қосылмайды. | • Жызылымға және/немесе сигналға қатысты кабельді теледидар ұйымынан тексеріңіз. (Жазылымға байланысты сандық хабар таратуға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.) |

| Мәселе | Шешімі |
| --- | --- |
| HDMI көзіне жалғанған кезде бейне жоқ немесе анық емес. | • HDMI® кабелінің сипаттарын тексеріңіз. Тек HDMI® кабелін пайдаланыңыз. Басқа кабельдер бейнелердің қарайып немесе ағарып кетуіне не болмаса дұрыс көрінбеуіне себеп болуы мүмкін.<br>• Барлық кабельдердің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. Байланыстар дұрыс болмаса, бейнелер дұрыс көрсетілмеуі мүмкін. |
| USB жад құрылғысы жалғанғанда жұмыс істемейді. | • USB құрылғысы мен кабелінің нұсқасы 2.0 немесе одан кейінгі екенін тексеріңіз. |

# ❐ Дыбыс

SMART ⇨ Күйлеулер → ҚОЛД. КӨР-ТУ → Дыбысты тексеру

Шығыс дыбыс сигналының қалыпты екенін тексеру үшін, алдымен Sound Test (Дыбыс тексеру) құралын іске қосыңыз.

Дыбысты тексеру қалыпты болғанда сыртқы құрылғы қосылымдарын немесе хабар тарату сигналдарын тексеріңіз.

| Мәселе | Шешімі |
| --- | --- |
| Экран дисплейі қосулы, бірақ еш дыбыс жоқ. | • Басқа ТД арналарын тексеріңіз.<br>• ТД үндеткіші параметрінің Қосу мәніне қойылғанын тексеріңіз. |

| Мәселе | Шешімі |
| --- | --- |
| Аналогты хабар тарату үшін стерео анық емес немесе дыбыс тек бір динамиктен шығып тұр. | • Сигналды әлсіз қабылдайтын аймақта (сигналы әлсіз немесе тұрақсыз аймақтар) немесе Multi Audio (Көп дыбыс) мүмкіндігі бір қалыпты болмаса, Моно режимін Аудио бөлімінен таңдаңыз.<br>• Жылжу түймешігі пайдаланып балансты реттеңіз. |
| Теледидар дыбысы бейнемен қатар шықпайды немесе дыбыс арасында үзіліп кетеді. | • Белгілі бір ТД-да осындай жағдай орын алса, бұл жалғыз бір станцияның хабар тарату сигналы проблемаларына қатысты болуы мүмкін. ТД станциясынан немесе жергілікті кабельді ТД ұйымынан тексеріңіз. |
| Арнаны ауыстырған кезде дыбыс деңгейі де өзгереді. | • Арнаға байланысты дыбыс деңгейінде өзгешеліктер болуы мүмкін.<br>• Авто дыбыс қаттылығы параметрін Қосу мәніне қойыңыз. |

| Мәселе | Шешімі |
| --- | --- |
| Кейбір бағдарламаларда еш дыбыс жоқ немесе артқы фондағы музыка ғана естіледі. (Егер мұхиттың арғы жағындағы көрермендерге арналған бағдарлама жасалған болса) | • Тіл бөлімінде Тіл ➔ Аудио Тілі параметрін қалаған тілге орнатыңыз. Тілді Аудио параметрінде өзгерсеңіз, қуат өшсе немесе арна өзгертілсе, әдепкі мән қайта орнатылуы тиіс. |
| HDMI / USB құрылғысына қосылғанда дыбыс шықпайды. | • HDMI® кабелі жылдамдығының жоғарылығын тексеріңіз.<br>• USB құрылғысы мен кабелінің нұсқасы 2.0 немесе одан кейінгі екенін тексеріңіз.<br>• Тек қалыпты музыка (*mp3) файлдарын пайдаланыңыз. |

# ❒ Компьютерді жалғаудағы проблема

| Мәселе | Шешімі |
| --- | --- |
| Компьютерге қосқаннан кейін экран дисплейі қосылмайды. | • Компьютер мен теледидардың дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.<br>• Қашықтан басқару құралымен теледидарды өшіріп, қайта қосыңыз.<br>• Компьютерді теледидар қосулы кезде өшіріп, қосыңыз.<br>• Компьютердің кірісіне ажыратылымдықтың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.<br>• Теледидарды қосымша монитор ретінде пайдалану үшін, қосылған жұмыс үстелі немесе тасымалы компьютер қос мониторлы көрсету мүмкіндігін қолдайтынын тексеріңіз.<br>• HDMI кабелін қайтадан жалғаңыз. |
| Компьютерді HDMI кабеліне жалғағаннан кейін дыбыс шықпайды. | • Бейне картаны жасаушыдан картаның HDMI кіріс дыбысын қолдайтынын тексеріңіз. (DVI пішіміндегі бейне карталары бөлек дыбыс кабелі байланысын қажет етеді.) |

| Мәселе | Шешімі |
| --- | --- |
| Компьютерге қосылған кезде, дисплей жартылай көрсетпейді немесе бір жағына жылжиды. | • Ажыратылымдықты компьютер кірісін қолдайтындай етіп орнатыңыз. (Бұл жұмыс істемесе, компьютерді қайта іске қосыңыз.) |

## ❒ My Media қызметінде бейнелерді қайта ойнату мәселелері.

| Мәселе | Шешімі |
| --- | --- |
| Movie List тізімінен файлдар көрсетілмейді. | • USB жад құрылғысындағы файлдың компьютерде оқылатынын тексеріңіз.<br>• Файл кеңейтіміне қолдау көрсетілетінін тексеріңіз. |
| «Бұл файл жарамсыз». Осы қате туралы хабар пайда болады немесе дыбыс дұрыс шықса да, бейне дисплейі қалыпты көрсетілмейді. | • Файл компьютердегі бейне ойнатқышта дұрыс қайта ойнатылатынын тексеріңіз. (Зақымданған файлдарды тексеріңіз.)<br>• Ажыратымдылықты компьютер қолдайтынын тексеріңіз.<br>• Бейне/дыбыс кодегінің қолданылатынын тексеріңіз.<br>• Қолдайтын кадрлардың ауысу жиілігінің біреу екенін тексеріңіз. |

| Мәселе | Шешімі |
| --- | --- |
| «Қолдамайтын аудио». Бұл қате туралы хабар пайда болады немесе бейне дұрыс көрсетілсе де, дыбыс қалыпты емес. | • Файл компьютердегі бейне ойнатқышта дұрыс қайта ойнатылатынын тексеріңіз. (Зақымданған файлдарды тексеріңіз.)<br>• Компьютердің дыбысты кодекті қолдайтынын тексеріңіз.<br>• Биттердің берілу жылдамдығын қолдау мүмкіндігін тексеріңіз.<br>• Үлгілердің берілу жылдамдығын қолдау мүмкіндігін тексеріңіз. |

| Мәселе | Шешімі |
| --- | --- |
| Субтитр көрсетілмейді. | • Файл компьютердегі бейне ойнатқышта дұрыс қайта ойнатылатынын тексеріңіз. (Зақымданған файлдарды тексеріңіз.)<br>• Бейне файл мен субтитр файлының аттары бірдей екенін тексеріңіз.<br>• Бейне және субтитр файлдарының бір қалтада орналасқанын тексеріңіз.<br>• Субтитр файлы пішіміне қолдау көрсетілетінін тексеріңіз.<br>• Субтитр тіліне қолдау көрсетілетінін тексеріңіз. (Тілді тексеру үшін субтитр файлдарын Notepad бағдарламасында ашыңыз.) |

✎ Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

✎ Қызмет сұрау туралы ақпаратты алу үшін ТД-дың мәзірін қараңыз.
SMART ⇨ Күйлеулер → ҚОЛД. КӨР-ТУ → Өнім/қызмет ақпараты.

Product certified before February 15, 2013
Продукт, сертифицированный до 15 февраля 2013 г.

BZ03

Product certified after February 15, 2013
Продукт, сертифицированный после 15 февраля 2013 г.



ПІІ ‘ЛГ Електронікс Україна’, Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

**Обмеження України на наявність небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженного використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

**Ukraine Restriction of Hazardous Substances**

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

## ❒ [English]
## EU Conformity Notice

CE 0197 LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives.

R&TTE Directive 1999/5/EC

EMC Directive 2004/108/EC

LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC

The products described above comply with the essential requirements of the directives specified. This device is a 2.4 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 – 2483.5 MHz. For detailed information the end user should contact the national spectrum authority in France.

European representative:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

The product is designed for indoor use only.

CE Notified Body statement:

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## □ [Shqip]
## Deklarata e Konformitetit për BE-në

LG Electronics nëpërmjet kësaj deklaron se ky produkt është në përputhje me Direktivat e mëposhtme.

Direktivën R&TTE 1999/5/KE
Direktivën EMC 2004/108/KE
Direktivën për VOLTAZHIN E ULËT 2006/95/KE

Produktet e përshkruara më lart përputhen me kërkesat thelbësore të direktivave të specifikuara.

Përfaqësuesi evropian:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandë

Vetëm për përdorim të brendshëm.

## □ [Bosanski]
## Napomena o usklađenosti sa propisima EU

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sljedećim direktivama:

Direktiva o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi 1999/5/EC
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EC
Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/EC

Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim zahtjevima navedenih direktiva.

Predstavnik za Europu:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandija

Samo za unutarnju upotrebu.

## □ [Български]
## Бележка относно съответствие с нормите на ЕС

С настоящото LG Electronics декларира, че този продукт съответства на следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC
EMC директива 2004/108/EC
Директива за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 2006/95/EC

Описаният по-горе продукт съответства на основните изисквания на посочените директиви.

Европейски представител:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Нидерландия

За употреба само в закрити помещения.

## □ [Česky]
## Prohlášení o shodě s legislativou EU

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi.

Směrnice o radiokomunikačních a telekomunikačních koncových zařízeních 1999/5/EC
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC

Výše popisované produkty jsou v souladu se základními požadavky uvedených směrnic.

Zastoupení v Evropě:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemsko

Pouze pro vnitřní použití.

## □ [Dansk] EU-overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder følgende direktiver.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC

De produkter, der er beskrevet ovenfor, overholder de vigtigste krav i de angivne direktiver.

Europæisk repræsentant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland

Kun til indendørs brug.

## □ [Nederlands] Conformiteitsverklaring (EU)

LG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen.

R&TTE-richtlijn 1999/5/EC
EMC-richtlijn 2004/108/EC
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

De hierboven genoemde producten voldoen aan de essentiële voorwaarden van de gespecificeerde richtlijnen.

Europees hoofdkantoor:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland

Alleen voor gebruik binnen.

## □ [Eesti]
## EÜ vastavuskinnitus

Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see toode ühildub järg¬miste direktiividega.

Raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiv 1999/5/EÜ
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/EÜ

Eelnimetatud tooted vastavad märgitud direktiivide oluliste nõuetele.

Euroopa esindus:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland

Kasutada ainult siseruumides.

## □ [Suomi]
## EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen.

R&TTE-direktiivi 1999/5/EC
EMC-direktiivi 2004/108/EC
LOW VOLTAGE -direktiivi 2006/95/EC

Edellä mainitut tuotteet ovat eriteltyjen direktiivien oleellisten vaatimusten mukaisia.

Edustaja Euroopassa:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Alankomaat

Vain sisäkäyttöön.

## □ [Français]
## Notice de conformité UE

LG Electronics atteste que ces produits est en conformité avec les Directives suivantes.

Directive 1999/5/CE des R&TTE
Directive 2004/108/CE EMC
Directive 2006/95/CE des appareils basse tension

Les produits décrits ci-dessus sont en conformité avec les exigences essentiels des directives spécifiées.

Représentant en Europe :
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Usage intérieur uniquement.

## □ [Deutsch]
## EU-Konformitätserklärung

LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC
EMC-Richtlinie 2004/108/EC
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

Die oben beschriebenen Produkte entsprechen den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinien.

Vertreter für Europa:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Niederlande

Nur zur Verwendung in Innenräumen.

## □ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ]
## Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε.

Η LG Electronics δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής Οδηγίες:

Οδηγία 1999/5/ΕΚ περί Ραδιοεξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (R&TTE)
Οδηγία 2004/108/ΕΚ περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
Οδηγία 2006/95/ΕΚ περί Χαμηλής Τάσης

Τα παραπάνω προϊόντα συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των ανωτέρω οδηγιών.

Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Ολλανδία

Μόνο για εσωτερική χρήση.

## □ [Magyar]
## EU megfelelőségi nyilatkozat

Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a következő irányelvek előírásainak:

1999/5/EK R&TTE irányelv
2004/108/EK EMC irányelv
2006/95/EK KISFESZÜLTSÉGŰ irányelv

A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a megadott irányelvek alapvető előírásait.

Európai képviselet:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollandia

Csak beltéri használatra.

## □ [Italiano]
## Avviso di conformità EU

LG dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive.

Direttiva R&TTE 1999/5/CE
Direttiva EMC 2004/108/CE
Direttiva BASSA TENSIONE 2006/95/CE

I prodotti descritti sopra sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive specificate.

Rappresentante europeo:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Paesi Bassi

Solo per uso interno.

## □ [Қазақша]
## ЕО сәйкестік туралы ескертуі

LG Electronics осы құжат арқылы бұл құрылғының мына директиваларға сай екенін мәлімдейді.

Радио және телекоммуникациялық жабдықтардың 1999/5/EC директивасы
2004/108/EC электромагниттік үйлесімділік директивасы
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/EC директивасы

Жоғарыда сипатталған өнімдер көрсетілген директивалардың негізгі талаптарына сай келеді.

Еуропадағы өкілдік:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Нидерланд

Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.

## □ [Latviešu]
## Paziņojums par atbilstību ES direktīvām

LG Electronics ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst turpmāk minētajām direktīvām.

R&TTE direktīva 1999/5/EK
Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK
Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK

Iepriekš aprakstītie izstrādājumi atbilst norādīto direktīvu būtiskajām prasībām.

Pārstāvniecība Eiropā:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nīderlande

Tikai lietošanai telpās.

## □ [Lietuvių k.]
## EB atitikties deklaracija

„LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas atitinka tokias direktyvas.

R&TTE direktyvą 1999/5/EB
EMS direktyvą 2004/108/EB
Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB

Aukščiau įvardinti produktai atitinka nurodytų direktyvų esminius reikalavimus.

Atstovas Europoje:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nyderlandai

Naudoti tik patalpose.

## □ [Македонски]
## Известување за усогласеност со ЕУ

LG Electronics јавно изјавува дека овој производ е во согласност со следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC
EMC директива 2004/108/EC
Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/EC

Производите опишани погоре ги исполнуваат основните услови од посочените директиви.

Европски претставник:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Холандија

За употреба само во затворени простории.

## □ [Norsk]
## Samsvarsmerknad for EU

LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold til de følgende direktivene.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC

Produktene som beskrives ovenfor, overholder kravene i de angitte direktivene.

Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederland

Bare til innendørs bruk.

## □ [Polski]
## Deklaracja zgodności z normami UE

Firma LG Electronics niniejszym zaświadcza, że ten produkt spełnia wymagania poniższych dyrektyw.

Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych
Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia

Powyżej wymienione produkty spełniają zasadnicze wymagania wymienionych dyrektyw.

Przedstawiciel na Europę:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandia

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

## □ [Português]
## Aviso de conformidade da UE

A LG Electronics declara por este meio que este produto está em conformidade com as seguintes Directivas.

Directiva R&TTE 1999/5/CE
Directiva relativa à compatibilidade electromagnética 2004/108/CE
Directiva para equipamentos de BAIXA TENSÃO 2006/95/CE

Os produtos acima descritos estão em conformidade com os requisitos essenciais das directivas especificadas.

Representante europeu:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holanda

Apenas para uso em espaços interiores.

## □ [Română]
## Declaraţie de conformitate UE

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs este conform cu următoarele Directive.

Directiva R&TTE 1999/5/CE
Directiva EMC 2004/108/CE
Directiva pentru tensiune joasă 2006/95/CE

Produsul descris mai sus este conform cu cerinţele esenţiale ale directivelor specificate.

Reprezentant european:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Olanda

Doar pentru utilizare în interior.

## □ [Русский]
## Уведомление о соответствии нормам ЕС

Компания LG Electronics настоящим заявляет о том, что данное изделие соответствует следующим директивам.

Директива R&TTE 1999/5/EC
Директива EMC 2004/108/EC
Директива LOW VOLTAGE 2006/95/EC

Описанные выше изделия соответствуют основным требованиям указанных директив.

Представительство в Европе:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Нидерланды

Только для использования в помещении.

## □ [Srpski]
## Napomena o usklađenosti sa standardima

LG Electronics ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sledećim direktivama:.

R&TTE direktiva 1999/5/EC
EMC direktiva 2004/108/EC
NISKONAPONSKA direktiva 2006/95/EC

Prethodno opisani proizvodi usklađeni su s osnovnim zahtevima iz navedenih direktiva.

Evropski predstavnik:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandija

Koristite samo u zatvorenom prostoru.

## □ [Hrvatski]
## Napomena o sukladnosti s EU standardima

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan sljedećim Direktivama.

R&TTE direktiva 1999/5/EC
R&EMC direktiva 2004/108/EC
Direktiva o niskonaponskim uređajima 2006/95/EC

Gore opisan proizvod sukladan je osnovnim zahtjevima navedenih direktiva.

Zastupnik za Europu:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemska

Korištenje isključivo u zatvorenom prostoru.

## □ [Slovenčina]
## Vyhlásenie o zhode pre oblasť EÚ

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že tento výrobok dosahuje súlad s nasledujúcimi smernicami.

Smernica R&TTE 1999/5/ES
Smernica EMC 2004/108/ES
Smernica o slaboprúde 2006/95/ES

Vyššie popísané výrobky vyhovujú základným požiadavkám uvedených smerníc.

Európske zastupiteľstvo:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandsko

Len na použitie v interiéri.

## □ [Slovenščina]
## Izjava o skladnosti EU

LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi direktivami.

Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme
Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti
Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti

Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene zahteve navedenih direktiv.

Evropski zastopnik:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemska

Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

## □ [Español]
## Aviso de conformidad con la UE

Por la presente, LG Electronics declara que este producto cumple con las siguientes directivas.

Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación 1999/5/CE
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE
Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE

Los productos descritos anteriormente cumplen con los requisitos esenciales de las directivas especificadas.

Representante europeo:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Países Bajos

Sólo para uso en interiores.

## □ [Svenska]
## Meddelande om EU-regelefterlevnad

LG Electronics intygar härmed att den här produkten uppfyller följande gällande direktiv:

R&TTE-direktivet 1999/5/EG
EMC-direktivet 2004/108/EG
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG

Ovan nämnda produkter stämmer överens med de grundläggande kraven som anges i direktiven.

Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederländerna

Används endast inomhus.

## □ [Türkçe]
## AB Uygunluk Bildirimi

LG Electronics, burada bu ürünün aşağıdaki Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder.

R&TTE Direktifi 1999/5/EC
EMC Direktifi 2004/108/EC
DÜŞÜK VOLTAJ Direktifi 2006/95/EC

Yukarıda anlatılan ürünler, belirtilen direktiflerin gereklilikleri ile uyumludur.

Avrupa temsilciliği :
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollanda

Sadece kapalı alanda kullanım.

## □ [Українська]
## Підтвердження відповідності стандартам ЄС

Цим компанія LG Electronics підтверджує відповідність цього продукту вимогам директив, що перелічені нижче.

Директива R&TTE, 1999/5/EC
Директива EMC, 2004/108/EC
Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/EC

Описані вище продукти відповідають основним вимогам вказаних директив.

Уповноважена особа у Європі:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нідерланди

Призначено лише для використання в приміщенні.

## ❒ Information for recycling (take-back offer)

This product may contain parts which could be hazardous to the environment.


It is important that this product be recycled after use.

LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.

Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :

http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp

## ❒ Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

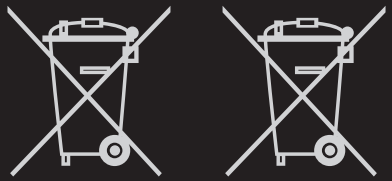


This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.

By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.

To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# ❒ Energy Saving

Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills.

The following indications allow to reduce power consumption when the television is not being watched:

- turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
- putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
- reducing the brightness of the screen will reduce energy use.