

# Korisnički vodič


Ovo je 「Korisnički vodič」 instaliran na TV.

Sadržaj ovog vodiča može se promijeniti bez prethodne najave kako bi se poboljšala kvaliteta.

# ❑ Pregled informacija o programu

Prikazuje informacije o trenutnom programu i/ili trenutnom vremenu itd.

- 1 Pokazivač Magic daljinskog upravljača pomaknite na vrh zaslona televizora.
  - 2 Pritisnite područje oznake aktivnog kanala.
  - 3 Detalji o programu prikazat će se na dnu zaslona televizora.
- ✎ Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.

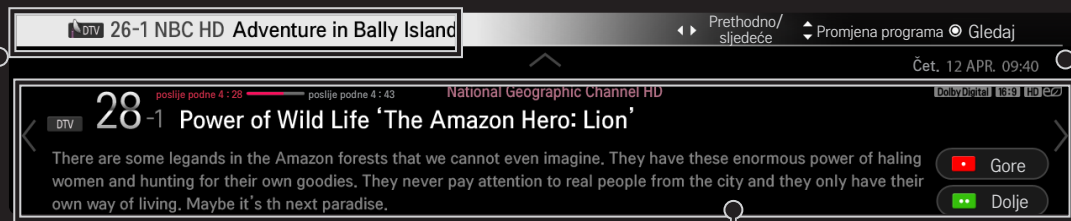

Naziv programa

Detaljne informacije o programu  
(za digitalno emitiranje)

Trenutno vrijeme

## ❑ Postavljanje omiljenih programa

SMART  ⇒ Postavke → POSTAVKE → Uređ. programa

- 1 Pomaknite se na željeni program i pritisnite **kotačić(OK)**. Odabire se program.
- 2 Pritisnite **Postavi kao favorit**.
- 3 Odaberite željenu Grupu omiljenih programa.
- 4 Odaberite **U redu**. Omiljeni program je postavljen.

## ❑ Za korištenje Omiljenih programa

SMART  ⇒ **Popis kan.**


Prikazat će se popis programa. Odabire željeni omiljeni program s popisa omiljenih programa od A do D.

# SMART ⇒ TV Vodič

[samo u digitalnom načinu rada]

Dohvat informacija o programima i vremenu emitiranja. Dohvat informacija o programima i rasporeda gledanja/snimanja.

[Prikazana slika možda neće biti ista kao na vašem televizoru.]

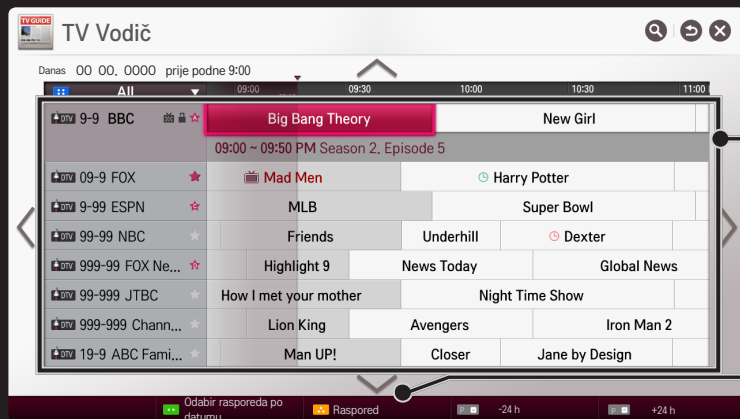

Pritisnite **kotačić(OK)** nakon što se prebacite na program koji želite gledati ili gledati/snimati.

Nakon što pregledate popis rasporeda gledanja, promijenite ili izbrišite željene stavke.

Napravite rezervaciju u rasporedu tako da odaberete datum/vrijeme/program. Ponavljanje rezervacije u rasporedu.



## ❑ Automatsko postavljanje programa

SMART  ⇒ Postavke → POSTAVKE → Autom. podešavanje

Automatski postavlja programe.

- 1 Odaberite zemlju u kojoj se televizor koristi. Postavke programa mijenjaju se ovisno o zemlji koju odaberete.
  - 2 Pokrenite Autom. podešavanje.
  - 3 Odaberite željeni ulazni izvor.
  - 4 Postavite opciju Autom. podešavanje prateći upute na zaslonu.
-  Ako ulazni izvor nije ispravno priključen, registracija programa možda neće raditi.
  -  Autom. podešavanje traži samo programe koji trenutno emitiraju.
  -  Ako je Sustav zaključav. uključen, prikazat će se skočni prozor za unos lozinke.

## □ Opcija postavljanja kabelaške DTV

Kada se za traženje programa koristi postavka Potpuno, postupak može potrajati.

Za brzo i ispravno pretraživanje dostupnih programa potrebne su sljedeće vrijednosti. Vrijednosti koje se najčešće koriste navedene su kao "zadane".

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Frekvencija         | Unesite korisnički definiranu frekvenciju.                   |
| Brzina simbola      | Brzina kojom uređaj kao što je modem šalje simbole programu. |
| Modulacija          | Učitavanje audio ili video signala u prijenosnik.            |
| ID mreže            | Jedinstveni identifikator dodijeljen svakom korisniku.       |
| Početna frekvencija | Unesite korisnički definiran početni raspon frekvencija.     |
| Završna frekvencija | Unesite korisnički definiran završni raspon frekvencija.     |

## □ Opcija Postavka satelita

| Satelit         | Odaberite željeni satelit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LNB frekvencija | [Ovisno o zemlji]<br>Odaberite vrijednost 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Ako odaberete 9750/10600, 9750/10750(MHz), <b>22KHz Tone</b> će se onemogućiti. U slučaju da na popisu ne možete pronaći odgovarajuću vrijednost za LNB frekvenciju, odaberite opciju Korisnik i ručno unesite frekvenciju. |
| Transponder     | Odaberite transponder koji želite prilagoditi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22KHz Tone      | Ako koristite prekidač <b>22KHz Tone</b> , odaberite A ili B. Ako koristite <b>22KHz Tone</b> , opcije Unicable i Vrsta motora bit će onemogućene.                                                                                                                                                                                                    |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LNB snaga         | Kako biste omogućili napajanje za LNB, odaberite <b>Uključeno</b> . Ako odaberete <b>Isključeno</b> , onemogućit će se opcija <b>Vrsta motora</b> .                                                                                       |
| DiSEqC            | Kada koristite DiSEqC, odaberite jednu od opcija A~D/ToneA~B. Ako koristite <b>DiSEqC</b> , opcije Unicable i Vrsta motora bit će onemogućene.                                                                                            |
| Postavka Unicable | Odaberite <b>Uključeno</b> kako biste koristili Unicable i postavite Unicable u izborniku <b>Postavka Unicable</b> . Kada je omogućena opcija Unicable, onemogućit će se opcije <b>22KHz Tone</b> , <b>DiSEqC</b> , <b>Vrsta motora</b> . |
| Vrsta motora      | Odaberite opciju Vrsta motora kako biste moristili Motor i kako biste značajku Motor postavili u izborniku Postavka motora. Kada je motor omogućen, onemogućit će se opcije <b>22KHz Tone</b> , <b>DiSEqC</b> , <b>Unicable</b> .         |

- ✎ Ako satelit postavite na drugo, morate dodati transponder pomoću Ručnog podešavanja.
- ✎ U slučaju da odaberete opciju 22KHz Tone i DiSEqC, morate ih priključiti u istom položaju kao što je prikazano na zaslonu.
- ✎ Ako izbrišete satelit, izbrisat će se i svi programi spremljeni na satelitu.

## □ Opcija Postavka motora

- DiSEqC 1.2 : Upravljaite motorom kako biste postavili položaj satelitske antene.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smjer upravljanja | Odaberite smjer u kojem želite pokrenuti motor.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Način upravljanja | <p>Na raspolaganju su vam dva načina: Korak i Neprekidno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Korak</b>: motor se pokreće na temelju vrijednosti koju unesete (od 1 do 128).</li><li>• <b>Neprekidno</b>: motor se neprekidno kreće dok ne pritisnete gumb Stop.</li></ul> |
| Testiranje TP-a   | Odaberite testiranje TP-a koje želite podesiti.                                                                                                                                                                                                                                       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postavi<br>ograničenje | <p>Postavite kretanje motora u smjeru istoka ili zapada kako bi se motor kretao samo u skladu sa zadanim uputama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uključeno: kretanje možete ograničiti na trenutačni smjer odabirom opcije "Zapad/Istok".</li> <li>• Isključeno: možete poništiti zadano ograničenje.</li> </ul> |
| Idite na Nula.         | Motor možete postaviti na nulu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spremi                 | Možete spremiti trenutačni smjer motora.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- **USALS:** Postavite trenutnu lokaciju (zemljopisna dužina/širina).

# ❑ Postavke digitalne kableske televizije

SMART  ⇒ Postavke → POSTAVKE → Postavke digitalne kableske televizije

[ako je način programa postavljen na kabel]

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Davatelj usluga              | <p>Postavite značajku <b>Davatelj usluga</b>.</p> <p>Ako promijenite značajku <b>Davatelj usluga</b>, izbrisat će se spremljeni programi i pokrenut će se značajka Autom. podešavanje.</p>                                                                                                |
| Automatsko ažuriranje kanala | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Uključeno</b>: Možete ažurirati informacije za sve programe koji se mogu ažurirati, uključujući program koji se trenutno gleda.</li><li>• <b>Isključeno</b>: Ažurirati možete informacije samo onog programa koji se trenutno gleda.</li></ul> |



- ✎ Raspon koji korisnik može odabrati na izborniku Davatelj usluga ovisi o broju davatelja usluga koji svaka zemlja podržava.
- ✎ Ako je broj podržanih davatelja usluga za zemlju 1, odgovarajuća funkcija će se deaktivirati.
- ✎ Opciju Postavke digitalne kabelaške televizije ne možete odabrati ako je davatelj usluga postavljen na "Ziggo".

## ❑ Postavka satelita

SMART  ⇒ Postavke → POSTAVKE → Postavka satelita

[ako je način programa postavljen na satelit]

Možete dodati/izbrisati/postaviti željeni satelit.

## ❑ Ažuriranje popisa programa za Tivu

**SMART**  ⇒ Postavke → POSTAVKE → Ažuriranje popisa programa za Tivu

[Samo Italija]

[ako je način programa postavljen na satelit]

Ažurira informacije o promijenjenom popisu programa na temelju informacija o uvjetima emitiranja u zemlji i satelitu.

Ažurira popis programa kada je televizor cijelo vrijeme isključen. Po završetku ažuriranja moguće je mijenjati popis programa. Ako to ne želite, odaberite opciju Isključeno.

## ❑ Ažuriranje popisa programa

SMART  ⇒ Postavke → POSTAVKE → Ažuriranje popisa programa

[ako je način programa postavljen na satelit]

Ažurira informacije o promijenjenom popisu programa na temelju informacija o uvjetima emitiranja u zemlji i satelitu.

Ažurira popis programa kada je televizor cijelo vrijeme isključen. Po završetku ažuriranja moguće je mijenjati popis programa. Ako to ne želite, odaberite opciju Isključeno.

- 📖 Za Austriju, Česko, Francúzsko, Slovensko, Španielsko, Turecko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Njemačku, Poljsku i Rusiju ova je funkcija podržana samo kada opcija **Davatelj usluga** nije postavljena na **Ništa**.

## ❑ Regionalni program

SMART  ⇒ Postavke → POSTAVKE → Regionalni program

[Samo Austrija]

[ako je način programa postavljen na satelit]

Postavite regionalni program te u dano vrijeme gledajte regionalni program.

✎ Za postavljanje Davatelj usluga za Satelit, mora se odabrati AKTIV.

## ❑ Uređivanje transpondera

SMART  ⇒ Postavke → POSTAVKE → Uredite transponder

[ako je način programa postavljen na satelit]

Možete dodati/promijeniti/izbrisati transponder.

✎ Ako je Zemlja postavljena na Rusija, pritisnite gumb Registrir. kao kućni TP na zaslonu kako biste željeni Transponder postavili na Kućni.

[U Rusiji, SO satelita postavljen je samo na NTV-PLUS i Tricolor TV]

## ❑ Korištenje opcije Ručno podešavanje

SMART  ⇒ Postavke → POSTAVKE → Ručno podešavanje

Ručno prilagođavanje programa i spremanje rezultata.

Za digitalno odašiljanje može se provjeriti jakost i kvaliteta signala te slične postavke.

✎ Možete podesiti i Frekvencija(kHz) i Propusnost.

## ❑ Uređivanje programa

SMART  ⇒ Postavke → POSTAVKE → Uređ. programa

Uređuje spremljene programe.

Odabrani program postavite kao omiljeni, blokirajte/deblokirajte program, preskočite program itd.



## SMART ⇒ Postavke → POSTAVLJANJE → Programski način

Ova funkcija omogućuje gledanje odabranog programa u načinima rada Antena, Kabel, Satelit ili CAM Mode (način rada CAM).

-  Programme možete gledati jedino u odabranom načinu rada.
-  Izbornik za CAM dostupan je samo kad je CAM Mode (način rada CAM) omogućen. Naziv izbornika može se razlikovati ovisno o vrsti modula CAM.

**123** (Magic daljinski upravljač) →  (Zaslonski upravljač)

(ili pritisnite gumb **TEXT**.)

[Ovisno o zemlji]

Teletext je besplatna usluga koju nude TV postaje s informacijama o TV programima, vijestima i vremenskoj prognozi.

Dekoder teleteksta ovog televizora podržava JEDNOSTAVAN, TOP i BRZI TEKST sustav.

|                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gumb u boji                                                                         | Za odabir prethodne ili sljedeće stranice. |
| Numerički gumb                                                                      | Za unos broja željene stranice.            |
| P  | Za odabir prethodne ili sljedeće stranice. |

## ❑ Posebne funkcije teleteksta

**123** (Magic daljinski upravljač) → **T.OPT** (Zaslonski upravljač)

(ili pritisnite gumb **T. OPT.**)

Odaberite izbornik **Tekst opcije.**

|                                                                                                   |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Indeks</b>   | Odaberite stranicu svakog indeksa.                                                                                   |
|  <b>TIME</b>     | Pri gledanju televizijskog programa odaberite ovaj izbornik za prikaz vremena u gornjem desnom kutu zaslona.         |
|  <b>Zaustavi</b> | Zaustavlja automatsku promjenu stranice koja se događa ako se stranica teleteksta sastoji od 2 ili više podstranica. |



Otkrij

Ovaj izbornik odaberite kako biste prikazali skrivene informacije, poput rješenja zagonetki.



Ažuriraj

Prikazuje televizijsku sliku na zaslonu dok čekate novu stranicu teleteksta.

Jezik

[samo u digitalnom načinu rada]  
Postavlja jezik teleteksta.

123(Magic daljinski upravljač) →  (Zaslonski upravljač)

(ili pritisnite gumb **TEXT** (Teletekst).)

[Samo u Velikoj Britaniji/Irskoj]

Televizor vam omogućuje pristup digitalnom teletekstu koji se odlikuje bojim tekstom, grafikom itd. u odnosu na stari analogni teletekst. Digitalni teletekst može pristupiti posebnim uslugama digitalnog teleteksta i određenim uslugama koje emitiraju digitalni teletekst.

## □ Teletekst unutar digitalne usluge

- 1 Pritisnite numerički ili **P**  gumb za odabir usluge koja emitira digitalni teletekst.
- 2 Pratite upute na digitalnom teletekstu i na sljedeći se korak prebacite pritiskom **123**(Magic daljinski upravljač), **TEXT**, navigaciju, crvenog, zelenog, žutog, plavog gumba te gumba s brojevima itd.
- 3 Pritisnite numerički ili **P**  gumb za odabir druge usluge koja emitira digitalni teletekst.

## □ Teletekst u digitalnoj usluzi

- 1 Pritisnite numerički ili **P**  gumb za odabir određene usluge koja emitira digitalni teletekst.
- 2 Za uključivanje teleteksta pritisnite **TEXT** ili gumb u boji.
- 3 Pratite upute na digitalnom teletekstu i na sljedeći se korak prebacite pritiskom **123** (Magic daljinski upravljač), gumba za navigaciju, crvenog, zelenog, žutog, plavog gumba te gumba s brojevima itd.
- 4 Pritisnite gumb **TEXT** ili obojeni gumb za isključivanje digitalnog teleteksta i povratak na gledanje televizijskog programa.

## ❑ Za postavljanje funkcije MHP Auto Start

**SMART**  ⇒ **Postavke** → **OPCIJA** → **MHP Automatsko pokretanje**

[Ovisno o modelu] [Samo u Italiji]

Ovo je funkcija automatskog pokretanja MHP, talijanskog prijenosa podataka. Koristi se za kanale s MHP signalom. Prijenos podataka može biti isprekidan zbog okolnosti u kojima stanica emitira signal.

 MHP nije dostupan dok se koristi funkcija Time Machine II .



## ❑ Što je HbbTV?

[Ovisno o modelu] [Ovisno o zemlji]

HbbTV ili Hybrid Broadcast Broadband TV zamjenjuje postojeće analogne usluge teleteksta novom generacijom interaktivnog emitiranja utemeljenog na internetu. Slično digitalnom tekstu i EPG-u, HbbTV može se rabiti za pružanje raznih usluga uz standardni emitirani sadržaj.

Funkcionalnost i kvalitete HbbTV usluge mogu se razlikovati ovisno o vašem davatelju usluga emitiranja.

Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim zemljama.

U Francuskoj je HbbTV usluga dostupna putem zemaljskog emitiranja.

U Njemačkoj je dostupna putem zemaljskog, kablenskog i satelitskog emitiranja.

U Španjolskoj je HbbTV usluga dostupna putem zemaljskog emitiranja. Sadržaj i aplikacije ovise o televizijskoj kući.

Za više informacija o usluzi HbbTV, posjetite [www.hbbtv.org](http://www.hbbtv.org).

## SMART ⇒ Postavke → OPCIJA → Podatkovna usluga

[Ovisno o zemlji]

Pomoću ove funkcije korisnici biraju MHEG (Digitalni teletekst) ili Teletekst ako su obje opcije dostupno u isto vrijeme.

Ako je dostupna samo jedna opcija, omogućit će se MHEG ili Teletekst, bez obzira na to koju ste opciju odabrali.

## SMART ⇒ Postavke → POSTAVKE → CI informacije

- Ova funkcija omogućuje gledanje određenih kodiranih usluga (usluga koje se naplaćuju).
- Ako uklonite CI modul, nećete moći gledati usluge koje se naplaćuju.
- CI (Common Interface) funkcije možda nisu omogućene, ovisno o okolnostima u zemlji emitiranja.
- Kada je modul umetnut u CI utor, možete pristupiti izborniku modula.
- Za kupnju modula i smart kartice obratite se svom distributeru.

- Kada se televizor uključi nakon umetanja CI modula, nema zvuka. Možda se radi o nekompatibilnosti s CI modulom i smart karticom.
- Ako koristite CAM (Conditional Access Module, modul uvjetnog pristupa), provjerite jesu li u potpunosti ispunjeni uvjeti za DVB-CI ili CI plus.
- Neispravan CAM (Conditional Access Module, modul za uvjetni pristup) postupak može uzrokovati lošu sliku.
- [ovisno o modelu] Ako se na televizoru ne prikazuju videozapisi i audiozapisi kad je priključen CI+ CAM, kontaktirajte davatelja zemaljskih/kabelskih/satelitskih usluga.

## SMART ⇒ Postavke → SLIKA → Format slike

Odabire format slike.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16:9          | Mijenja veličinu slike prema širini zaslona.                                                                                                                                                                                                                          |
| Automatski    | <p>Videozapis se prikazuje u izvornoj veličini, bez uklanjanja rubnih dijelova slike.</p> <p> U načinu DTV/HDMI/Komponentni (preko 720p) dostupna je značajka <b>Automatski</b>.</p> |
| Poč. veličina | Nakon što vaš televizor primi signal sa širokim formatom slike, automatski će promijeniti format u sliku prijema.                                                                                                                                                     |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potpuno široko | <p>Nakon što televizor primi signal sa širokim formatom slike, vodit će vas u vodoravnom ili okomitom podešavanju, u linearnom omjeru, radi ispunjavanja cijelog ekrana.</p> <p>4:3 i 14:9 video format može se preko DTV ulaza prikazati preko cijelog zaslona bez iskrivljenja slike.</p> <p> U načinu rada Analogno/DTV/AV/Skart dostupna je opcija <b>Potpuno široko</b>.</p> |
| 4:3            | Vraća sliku na raniji format 4:3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14:9           | Možete gledati sliku u formatu 14:9 ili bilo koji televizijski program u načinu rada 14:9. Zaslون 14:9 se prikazuje na isti način kao kod 4:3, ali se pomiče prema gore i dolje.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zumiranje      | Veličinu slike prilagođava širini zaslona. Možda će se odrezati vrh i dno slike.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kino zumiranje | Odaberite Kino zumiranje kada želite povećati sliku u ispravnom omjeru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

✎ Prilikom gledanje slike s vanjskog izvora, u sljedećim slučajevima može doći do upisivanja slike u zaslon:

- slika sa statičnom natpisom (poput naziva kanala)
- Dulje gledanje u načinu formata 4 : 3

Pripazite kada koristite te funkcije.

✎ Dostupna veličina slike može se razlikovati ovisno o ulaznom signalu.

✎ Za ulazni signal HDMI-PC dostupni su samo formati 4:3 i 16:9.

✎ [Za modele koji podržavaju 2160p] Kad je ulazni signal 2160p ili kad je razlučivost računala postavljena 3840 x 2160, **Format slike** se fiksira na **Automatski**.

## SMART ⇒ Postavke → SLIKA → Ušteda energije

Smanjuje potrošnju energije namještanjem svjetline zaslona.

|                                    |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Off                                | Isključuje način za uštedu energije.                                                                                                                                              |
| Minimum<br>/ Srednja /<br>Maksimum | Primjenjuje prethodno postavljeni način za uštedu energije.                                                                                                                       |
| Isključen zaslon                   | Zaslon se isključuje i čuje se samo zvuk.<br>Kako biste ponovno uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču (osim tipke za uključivanje/isključivanje). |



## SMART ⇒ Brzi izbornik → AV način

Postavlja najbolji omjer slike / zvuka optimiziran za različine AV načine.

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| Off    | Radi s vrijednošću postavljenom u izborniku Slika/Zvuk. |
| Cinema | Optimizira postavke zvuka i slike za filmove.           |
| Game   | Optimizira postavke zvuka i slike za igre.              |

## ❑ Za ugađanje slike pomoću Čarobnjaka za sliku

**SMART**  ⇒ Postavke → SLIKA → Čarobnjak za sliku II

Slijedite upute Čarobnjaka za sliku i pomoću daljinskog upravljača kalibrirajte i prilagodite optimalnu kvalitetu slike bez skupih uređaja ili pomoći stručnjaka.

Slijedite upute kako biste dobili optimalnu kvalitetu slike.

## ❑ Za odabir Načina slike

SMART  ⇒ Postavke → SLIKA → Način slike

Odabire način slike optimiziran za prostor u kojem se nalazi TV ili program.

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jasni                 | Pojačava kontrast, svjetlinu i oštrinu za dobivanje jasnih slika.                                        |
| Standard              | Prikazuje slike uz standardnu razinu kontrasta, svjetline i oštine.                                      |
| Eco/APS               | [Ovisno o zemlji]<br>Značajka Energy Saver mijenja postavke TV-a kako bi se smanjila potrošnja energije. |
| Kino / Igra/<br>PHOTO | Prikazuje optimalnu sliku za film, igru i fotografije.                                                   |



**Stručni**

izbornik za ugađanje kvalitete slike koji omogućuje stručnjacima i entuzijastima gledanje najbolje slike na TV-u. Ovaj izbornik ima ISF certifikat i namijenjen je stručnjacima za namještanje slike. (ISF logotip smije se rabiti samo na televizorima s ISF certifikatom.)  
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

✎ Ovisno o ulaznom signalu, raspon raspoloživih načina slike može se razlikovati.

✎  **Stručni** način namijenjen je profesionalcima za fino namještanje pomoću posebne slike. Za uobičajene slike učinak možda neće biti tako jasan

## ❑ Način za fino namještanje slike

SMART  ⇒ Postavke → SLIKA → Način slike → Osvjetljenje zaslona / Kontrast / Svjetlina / Oštrina / Boja / Nijansa / Top. boje

Najprije odaberite način slike koji želite.

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Osvjetljenje zaslona | Podešava svjetlinu zaslona tako da mijenja svjetlinu PDP zaslona.  |
| Kontrast             | Namješta razliku između svijetlih i tamnih dijelova zaslona.       |
| Svjetlina            | Postavlja ukupnu svjetlinu zaslona.                                |
| Sharpness            | Namješta oštrinu granica između svijetlih i tamnih dijelova slike. |

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Boja      | Namješta boje na zaslonu i čini ih tamnijim ili svjetlijim. |
| Tint      | Namješta ravnotežu crvene i zelene boje.                    |
| Top. boje | Namješta ukupni ton boja, čini ih toplijim ili svjetlijim.  |

 Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama slike, raspon detaljnih stavki za ugađanje može se razlikovati.

## ❑ Za postavljanje naprednog upravljanja

**SMART**  ⇒ Postavke → SLIKA → Način slike → Napredna kontrola/  
Stručna kontrola

Kalibrira zaslon za svaki način slike ili namješta postavke slike za posebni zaslon.

Najprije odaberite **Način slike** koji želite.

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dynamic Contrast | Prilagođava kontrast i boju na optimalnu razinu s obzirom na svjetlinu zaslona. |
| Dinamička boja   | Prilagodba boja kako bi one izgledale prirodnije.                               |

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Željena boja        | Boja kože: Spektar boje kože može se zasebno postaviti kako bi korisnik sam definirao boju kože.    |
|                     | Boja trave: Spektar boja prirode (livade, brežuljci itd.) može se postaviti zasebno.                |
|                     | Boja neba: Boja neba postavlja se zasebno.                                                          |
| Super razlučivost   | Daje kristalno jasnu sliku poboljšavajući pojedinosti u dijelovima gdje je slika mutna ili nejasna. |
| Gama                | Postavlja krivulju gradacije prema odnosu izlaznog i ulaznog signala slike.                         |
| Skala boja          | Odabire raspon boja koji se može prikazati.                                                         |
| Naglašavanje rubova | Rubove videozapisa prikazuje jasnijima i oštrijima na prirodan način.                               |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filter boja              | Filtrira određeni spektar u RGB bojama kako bi se detaljno prilagodila zasićenost boja i nijanse.                                                                                                                                                    |
| Stručni obrazac          | Obrasci namijenjeni za profesionalnu prilagodbu slike.                                                                                                                                                                                               |
| Ravnoteža bijele         | Prilagodba ukupnog tona prikaza na zaslonu.<br>U stručnom načinu rada detaljno fino podešavanje može se izvršiti i pomoću opcija Metoda/Uzorak itd.                                                                                                  |
| Sustav upravljanja bojom | To je funkcija koju koriste stručnjaci prilikom prilagodbe boja pomoću obrasca sa šest boja (crvena / zelena / plava / cijan / magenta / žuta) bez utjecaja na područja drugih boja. Kod uobičajenih slika možda neće biti primjetnih promjena boje. |

 Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama slike raspon detaljnih stavki za ugađanje može se razlikovati.

## ❑ Za postavljanje dodatnih opcija slike

SMART  ⇒ Postavke → SLIKA → Način slike → Opcija slike

Namješta detaljne postavke za slike.

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Noise Reduction        | Smanjuje šum u video signalu.                                                                                                            |
| Smanjenje MPEG<br>šuma | Smanjuje šum izazvan kompresijom digitalnog videa.                                                                                       |
| Black Level            | Namješta svjetlinu i tamu na zaslonu kako bi se razina crne boje na ulaznoj slici prikazala pomoću razine tame (black level) na zaslonu. |
| Način filma            | Optimizira zaslon za gledanje filma.                                                                                                     |

|                              |                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaštita očiju                | [ovisno o modelu]<br>Namješta svjetlinu zaslona radi sprječavanja odsjaja iz očiju.                             |
| Zaštita očiju pri kretanjama | [ovisno o modelu]<br>Omogućava uštedu energije podešavanjem osvjetljenja u skladu s kretanjem slike na zaslonu. |

- ✎ Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama slike raspon detaljnih stavki za ugađanje može se razlikovati.

## ❑ Za vraćanje postavki načina slike

**SMART**  ⇒ Postavke → SLIKA → Način slike → Vrać. post. slike

Vraća početne postavke vrijednosti koje je mijenjao korisnik.

Svi načini slike vraćaju se na početne postavke. Odaberite način slike koji želite vratiti.

## SMART ⇒ Postavke → SLIKA → Način slike → Opcija slike → TruMotion

Ispravlja slike radi tečnijeg prikaza scena s naglim pokretima.

|         |                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glatko  | De-Judder vrijednost je postavljena na 3.                                                                                                         |
| Izbriši | De-Judder vrijednost je postavljena na 7.                                                                                                         |
| User    | De-Judder se može postaviti ručno. <ul style="list-style-type: none"><li>• De-judder : Ova funkcija namješta drhtanje slike na zaslonu.</li></ul> |

 Ako je videosignal 60 Hz, TruMotion možda neće raditi.

## ❑ Za korištenje Načina zvuka

SMART  ⇒ Postavke → ZVUK → Način zvuka

Optimizira zvuk na TV-u prema odabranom načinu zvuka.

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Standard                        | Prikladno za sve vrste video sadržaja.                                  |
| Glazba / Kino /<br>Sport / Igre | [ovisno o modelu]<br>Postavlja zvuk optimiziran za pojedini žanr.       |
| Korisnička<br>postavka          | Namješta glasnoću na razinu po vašem izboru pomoću<br>Korisničkog EQ-a. |

## ❑ Za fino namještanje glasnoće

SMART  ⇒ Postavke → ZVUK → Način zvuka → Korisnički EQ

Najprije postavlja način zvuka prema Korisničkoj postavci.

|                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 100 Hz / 300 Hz / 1 kHz<br>/ 3 kHz / 10 kHz | Ručno postavljanje ekvilizatora prilagodbom pojasa zvuka.       |
| Reset                                       | Vraća izvorne postavke vrijednosti koju je korisnik promijenio. |

## ❑ Korišćenje opcije Način ozvučenja Smart

SMART  ⇒ Postavke → ZVUK → Način ozvučenja Smart

Omogućuje optimizirani zvuk prilagođen svakoj vrsti sadržaja.

- 🖱️ Ako je funkcija Način ozvučenja Smart omogućena, funkcije Način zvuka, Virtualno okruženje Plus i Clear Voice II automatski se prilagođavaju.



## ❑ Korišćenje značajke zvuka Virtualno okruženje

SMART  ⇒ Postavke → ZVUK → Virtualno okruženje Plus

Tehnologija tvrtke LG za obradu zvuka omogućuje surround zvuk poput 5.1-kanalnog iz dva zvučnika.

✎ Ako je funkcija Clear Voice II postavljena na Uključeno, funkcija Virtualno okruženje Plus neće biti odabrana.

## ❑ Korišćenje funkcije Clear Voice II

SMART  ⇒ Postavke → ZVUK → Clear Voice II

Zvuk čini jasnijim.

## ❑ Postavljanje opcije Način glasnoće

SMART  ⇒ Postavke → ZVUK → Način glasnoće

Postavlja različite načine za kontrolu glasnoće.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autom.<br>glasnoća       | Postavlja funkciju Autom. glasnoća na Uključeno. Različita glasnoća ovisno o programu. Različite glasnoće automatski se prilagođavaju na razinu ugodnu za gledanje televizije kako bi glasnoća bila ujednačena prilikom prebacivanja kanala. |
| Upravljanje<br>glasnoćom | Ako se koristi jedna krivulja glasnoće, određeni zvukovi mogu biti nečujni ili vrlo glasni, ovisno o okruženju. Razine glasnoće prilagođavaju se prema dobu dana (dan/noć).                                                                  |

## ❑ Sinkronizacija zvuka i slike

**SMART**  ⇒ **Postavke** → **ZVUK** → **AV Sync. Podeš.**

Izravna sinkronizacija slike i zvuka kada oni nisu usklađeni.

Ako opciju **AV Sync. Podeš.** postavite na **Uključeno**, izlaz zvuka (TV zvučnici ili SPDIF) možete prilagoditi slici na zaslonu.

TV zvučnik

[ovisno o modelu]

Prilagođava sinkronizaciju zvuka iz unutarnjih zvučnika televizora.

Gumb "-" ubrzava izlaz zvuka, a gumb "+" ga usporava u odnosu na zadanu vrijednost.

## Vanjski zvučnik

Prilagođava način na koji se zvuk sinkronizira iz vanjskih zvučnika, kao što su vanjski zvučnici povezani s digitalnim izlaznim priključkom, LG audiouređajem i slušalicama. Gumb "-" ubrzava izlaz zvuka, a gumb "+" ga usporava u odnosu na zadanu vrijednost.

 LG audiouređaj podržan je samo na modelima s optičkim digitalnim ulazom.

## Bypass

Prenosi emitirane signale ili audio signale vanjskog uređaja bez kašnjenja zvuka. Zvuk se može prenositi prije slike jer televizoru treba vremena za obradu ulaznih video signala.

## ❑ Korištenje opcije Postavke zvuka

[Ovisno o modelu]

**SMART**  ⇒ **Postavke** → **ZVUK** → **Postavke zvuka**

## ❑ Analogni izlaz

[Ovisno o modelu]

Korisniku omogućuje odabir izbornika **Slušalice** ili **Vanjski zvučnik (audioizlaz)** ovisno o povezanom uređaju.

## ❑ Ravnoteža

[Ovisno o modelu]

Prilagođava ravnotežu zvuka lijeve/desne strane.

## □ Sound Optimizer

[Ovisno o modelu]

Omogućuje optimizaciju zvuka za prilagođene TV instalacije.

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Uobičajeno            | Općeniti način za zvuk.                                   |
| Tip sa zidnim držačem | Optimizacija zvuka televizora koji su pričvršćeni na zid. |
| Tip sa stalkom        | Optimizacija zvuka televizora koji se nalaze na stalku.   |

## ❑ Korištenje TV zvučnika

[ovisno o modelu]

**SMART**  ⇒ **Postavke** → **ZVUK** → **Audioizlaz** → **TV zvučnik**

Zvuk se reproducira putem TV zvučnika.

## ❑ Želite li koristiti vanjski zvučnik

**SMART**  ⇒ **Postavke** → **ZVUK** → **Audioizlaz** → **Vanjski zvučnik (optički/HDMI ARC)**

[Dostupno samo za modele s optičkim ili HDMI (ARC) priključkom]

Zvuk se reproducira kroz zvučnik priključen na optički izlaz.

 Značajka SimpLink je podržana.

## □ Korišćenje načina ARC

[ovisno o modelu]

**SMART  ⇒ Postavke → ZVUK → Audioizlaz → Vanjski zvučnik (optički/HDMI ARC) → Način ARC**

Vanjski audiouređaji mogu se priključiti putem HDMI® kabela velike brzine pri čemu za SPDIF izlaz nije potreban dodatni optički audiokabel. Koristi se sučelje SimpLink.

Vanjski uređaj koji podržava ARC (Audio Return Channel) priključite na **HDMI(ARC)** priključak.



|            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isključeno | Čak i kada je povezani vanjski audiouređaj koji podržava ARC uključen, audio izlaz neće se automatski obraditi putem zvučnika vanjskog audiouređaja.                                                                                  |
| Uključeno  | Ako je uključen vanjski audiouređaj koji podržava ARC, audio izlaz automatski se obrađuje putem zvučnika vanjskog audiouređaja. Informacije o opciji SimpLink potražite pod 「Korisnički vodič → OPCIJA → Korištenje ulaznog uređaja」. |

-  Prilikom povezivanja s vanjskim uređajima koristite terminal koji je namijenjen samo ARC standardu.
-  Prilikom povezivanja s vanjskim uređajima koristite HDMI® kabel velike brzine.
-  Korištenje uređaja drugih proizvođača s funkcijom ARC može uzrokovati kvar.

## ❑ Korišćenje opcije Digitalni audioizlaz

**SMART**  ⇒ Postavke → ZVUK → Audioizlaz → Vanjski zvučnik (optički/HDMI ARC) → Digitalni audioizlaz

Postavljanje opcije Digitalni audioizlaz.

| Stavka     | Ulaz zvuka         | Digitalni audioizlaz |
|------------|--------------------|----------------------|
| Automatski | MPEG               | PCM                  |
|            | Dolby Digital      | Dolby Digital        |
|            | Dolby Digital Plus | Dolby Digital        |
|            | HE-AAC             | Dolby Digital        |
| PCM        | Sve                | PCM                  |

## ❑ Povezivanje i korištenje audiouređaja tvrtke LG

Audiouređaj tvrtke LG omogućava vam jednostavno uživanje u bogatom i snažnom zvuku.

### ❑ Kabelska veza

**SMART  ⇒ Postavke → ZVUK → Audioizlaz → LG Sinkronizacija zvuka (Optička)**

Audiouređaj tvrtke LG s logotipom  priključite u izlazni priključak optičkog digitalnog audio izlaza.

 Dostupno samo za modele s optičkim digitalnim priključkom.

### ❑ Bežična veza

**SMART  ⇒ Postavke → ZVUK → Audioizlaz → LG Sinkronizacija zvuka (Bežična)**

Audiouređaj tvrtke LG s logotipom  možete povezati bežičnim putem.

- ✎ Glasnoću priključenog uređaja možete podesiti pomoću daljinskog upravljača televizora.
- ✎ Ako model zahtijeva Magic daljinski upravljač, prilikom bežičnog povezivanja priključite hardverski dodatak. (AN-MR400, prodaje se zasebno)
- ✎ U slučaju bežičnog povezivanja, ako se uređaj odbija povezati. Provjerite je li uređaj ukopčan u napajanje i je li audiouređaj tvrtke LG u ispravnom stanju.

- ✎ U slučaju odabira opcije **LG Sinkronizacija zvuka (Bežična)**, pretražit će se uređaji s mogućnošću povezivanja i automatski će se uspostaviti veza s jednim od pronađenih uređaja. Nakon povezivanja s uređajem, prikazat će se njegov naziv.
- ✎ U slučaju pronalaska dva ili više uređaja, uspostaviti će se veza s prvim pronađenim uređajem. Za prikaz dodatnih prepoznatih uređaja pritisnite gumb **Prikaži više**.
- ✎ U slučaju odabira opcije **LG Sinkronizacija zvuka (Bežična)** i uključite televizor, izvršit će se provjera je li nedavno priključen novi uređaj kako bi se s njim mogla uspostaviti veza.

## □ Postavka DTV zvuka

SMART  ⇒ Postavke → ZVUK → Postavka DTV zvuka

[ovisno o modelu]

Kada u ulaznom signalu postoje različite vrste zvuka, ova funkcija omogućava odabir željene vrste zvuka.


Ako je ova opcija postavljena na **Automatski**, redoslijed traženja je HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG, a za izlaz se koristi prvi format zvuka koji se pronađe.

- ✎ Sljedeći redoslijed pretraživanja mogao bi se razlikovati, ovisno o zemlji: HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG.
- ✎ Ako odabrani format zvuka nije podržan, za izlaz se može koristiti drugi format zvuka.

# ❑ Odabir vanjskog ulaza

SMART 🏠 ⇒ Ulazna lista

Odabir vanjskog ulaza.

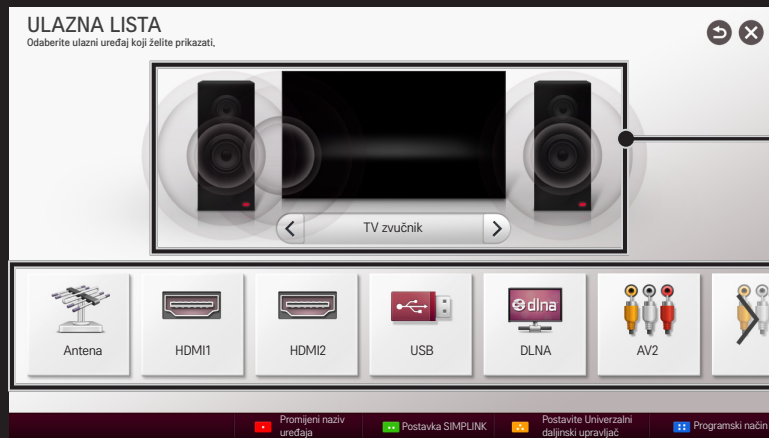

Odabir zvučnika.

Odabir ulaza.

Uređivanje naziva vanjskog uređaja koji je priključen na vanjski terminal.

Postavlja značajku SIMPLINK.

Postavljanje načina za programe.  
[Ovisno o zemlji]

Postavljanje značajke OSS.  
[Ovisno o zemlji]

## ❑ Korištenje značajke SIMPLINK

SIMPLINK je značajka koja omogućuje jednostavnu kontrolu i upravljanje raznim multimedijским uređajima samo pomoću daljinskog upravljača za televizor putem izbornika SIMPLINK.

- 1 Povežite **HDMI IN** priključak televizora i izlazni priključak uređaja s funkcijom SIMPLINK pomoću HDMI kabela. Za jedinice kućnog kina s funkcijom SIMPLINK povežite HDMI priključke kao što je navedeno i koristite optički kabel za povezivanje optičkog digitalnog audio izlaza na televizoru i optičkog digitalnog audio ulaza na SIMPLINK uređaju.
- 2 Odaberite **SMART**  ⇒ **SIMPLINK**. Pojavit će se prozor izbornika SIMPLINK.
- 3 Odaberite **Postavka SIMPLINK** u prozoru s izbornikom SIMPLINK. Prikazat će se prozor za postavljanje opcije SIMPLINK.
- 4 Značajku **SIMPLINK** postavite na **Uključeno** u prozoru za postavljanje značajke SIMPLINK.
- 5 Zatvorite prozor za postavljanje značajke SIMPLINK.
- 6 Pod **SMART**  ⇒ **SIMPLINK** odaberite uređaj kojim želite upravljati.



- ✎ Ova funkcija radit će samo na uređajima koji nose SIMPLINK logotip (  ).  
Provjerite ima li vanjski uređaj logotip SIMPLINK.
- ✎ Za korištenje funkcije SIMPLINK potreban je HDMI® kabel velike brzine (sa značajkom CEC (Consumer Electronics Control, Kontrola potrošačke elektronike)). HDMI® kabele velike brzine koriste pin 13 za razmjenu informacija između uređaja.
- ✎ Uključite ili odaberite medij uređaja sa značajkama kućnog kina kako bi se prikazao prekidač za prebacivanje zvučnika na **Vanjski zvučnik**.
- ✎ Povežite pomoću optičkog kabela (prodaje se zasebno) kako biste mogli koristiti **Vanjski zvučnik**.
- ✎ Prebacivanje na vanjski ulaz uzrokovat će zaustavljanje SIMPLINK uređaja.
- ✎ Korištenje uređaja drugih proizvođača sa značajkama HDMI-CEC može uzrokovati kvar.
- ✎ Povezivanje optičkim kabelom podržano je samo na modelima s optičkim digitalnim priključkom.

## □ Objašnjenje SIMPLINK značajki

|                               |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direct Play                   | Odmah reproducira sadržaj s multimedijskog uređaja na televizoru.                                                                                                           |
| Odabir multimedijskog uređaja | Odabir željenog uređaja putem izbornika SIMPLINK da biste njime odmah upravljali s ekrana televizora.                                                                       |
| Reprodukcija diska            | Upravlja multimedijским uređajem putem daljinskog upravljača televizora.                                                                                                    |
| Isključivanje svih uređaja    | Ako je automatsko napajanje postavljeno na "Uključeno" u postavkama značajke SIMPLINK, isključivanjem televizora isključit će se napajanje svih povezanih SIMPLINK uređaja. |

Sinkronizirano  
uključivanje

Ako je funkcija Auto. uklj. postavljena na Uključeno u postavkama SIMPLINK, uključivanjem SIMPLINK uređaja uključit će se i televizor.

Zvučnik

Odabir zvučnika na jedinici kućnog kina ili televizoru.

## ❑ Uporaba vremena gašenja

SMART  ⇒ Postavke → VRIJEME → Vrijeme gašenja

Isključuje TV nakon postavljenog broja minuta.

Za isključivanje Vremena gašenja odaberite Isključeno.

## ❑ Za postavljanje točnog vremena

SMART  ⇒ Postavke → VRIJEME → Sat

Provjerava ili mijenja točno vrijeme dok gledate TV.

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatski | Sinkronizira sat na TV-u s digitalnim podacima o točnom vremenu koje šalje TV postaja.      |
| Ručno      | Ručno postavljanje datuma i vremena za slučaj da automatski postavljeno vrijeme nije točno. |

## ❑ Za postavljanje automatskog uključivanja i isključivanja televizora

**SMART**  ⇒ Postavke → **VRIJEME** → **Vrijeme uključivanja/Vrijeme isključeno**

Postavlja vrijeme uključivanja/isključivanja.

Odaberite **Isključeno** pod **Ponoviti za prekid** **Vrijeme uključivanja/Vrijeme isključeno**.

-  Za uporabu **Vrijeme uključivanja/Vrijeme isključeno** morate ispravno postaviti točno vrijeme.
-  Čak i kad je funkcija **Vrijeme uključivanja** odabrana, TV će se automatski isključiti ako tijekom 120 minuta nitko ne pritisne nijedan gumb na daljinskom upravljaču.

## ❑ Za postavljanje Automatskog stanja mirovanja

SMART  ⇒ Postavke → VRIJEME → Aut. st. mirovanja

[Ovisno o modelu]

Ako tijekom određenog vremena ne pritisnete nijedan gumb na televizoru ili daljinskom upravljaču, TV će se automatski prebaciti u stanje mirovanja.

✎ Ta funkcija ne radi u načinu rada Store Demo (Demonstracija u trgovini) ni tijekom ažuriranja softvera.

## ❑ Za postavljanje lozinke

**SMART**  ⇒ **Postavke** → **ZAKLJUČAJ** → **Postavljanje lozinke**

Postavljanje ili mijenjanje lozinke za TV.

✎ Početna lozinka je postavljena kao 「0000」.

Kada kao Zemlju odaberete Francusku, lozinka nije 「0000」 nego 「1234」.

Kada kao Zemlju odaberete Francusku, nije moguće odabrati 「0000」 kao lozinku.



## ❑ Zaključavanje sustava

**SMART**  ⇒ Postavke → **ZAKLJUČAJ** → Sustav zaključav.

Dopušta prikazivanje samo određenih programa, blokirajući ostale kanale ili vanjski signal.

Postavite Sustav zaključav. na Uključeno.

Blokirati  
program

Blokira programe koji emitiraju sadržaj neprikladan za djecu. Programi se mogu odabrati, ali zaslon će biti prazan, a zvuk isključen.  
Za gledanje zaključanog kanala unesite lozinku.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roditeljski nadzor       | <p>Ova funkcija radi ovisno o informacijama televizijske kuće. Stoga, ako signal ima neispravne informacije, ta funkcija neće raditi.</p> <p>Djeci onemogućuje gledanje određenih televizijskih programa za odrasle, ovisno o postavljenim ograničenjima.</p> <p>Unesite lozinku kako biste gledali blokirani program.</p> <p>Kategorije se razlikuju ovisno o zemlji.</p> |
| Blokiranje ulaza         | <p>Blokiranje izvora ulaznog signala.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zaključavanje aplikacije | <p>Zaključajte aplikaciju.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## SMART ⇒ Postavke → OPCIJA → Jezik(Language)

Odaberite Jezik izbornika i Audio jezik prikazan na zaslonu.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jezik izbornika<br>(Language) | Odabir jezika za prikaz teksta.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Audio jezik                   | [samo u digitalnom načinu rada]<br>Kada gledate digitalni program u kojem postoji nekoliko audio jezika, možete odabrati željeni jezik.                                                                                                                                                                               |
| Jezik podnaslova              | [samo u digitalnom načinu rada]<br>Koristite funkciju Titlovi kada se emitiraju dva ili više jezika titlova.<br> Ako se teletekst ne emitira na odabranom jeziku, stranica teleteksta prikazat će se na zadanom jeziku za teletekst. |

## Jezik za prikaz teksta

[samo u digitalnom načinu rada]

Koristite funkciju Jezik za prikaz teksta kada se tekst emitira na dva ili više jezika.

- ✎ Ako se teletekst ne emitira na odabranom jeziku, stranica će se prikazati na zadanom jeziku za prikaz teksta.
- ✎ Ako odaberete pogrešnu lokalnu državu, teletekst se možda neće ispravno prikazati na zaslonu i može doći do problema tijekom rada s teletekstom.

## Jezik glasovnog pretraživanja

Odaberite jezik koji želite koristiti za glasovno pretraživanje.

- ✎ Ovu postavku podržava samo model s glasovnim pretraživanjem.

## SMART ⇒ Postavke → OPCIJA → Zemlja

[Ovisno o zemlji]

Postavlja Zemlju za TV.

Postavke TV-a mijenjaju se u skladu s emitiranjem dostupnim u odabranoj zemlji.

-  Ako promijenite odabranu Zemlju, može se prikazati zaslon s informacijama za **Autom. podešavanje**.
-  U zemlji u kojoj ne postoji pravilnik za digitalno emitiranje, neke DTV funkcije neće ispravno funkcionirati ovisno o uvjetima digitalnog emitiranja.
-  Ako je za postavku države odabrano “--”, bit će dostupni europski zemaljski/kabelski digitalni radiotelevizijski programi, ali neke DTV funkcije možda neće raditi kako treba.

## SMART ⇒ Postavke → OPCIJA → Pomoć isključena

Zvučni komentar ili titlovi namijenjeni su onima koji slabije čuju ili slabije vide.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naglihost  | Ova funkcija namijenjena je osobama oštećenog sluha. Ako je značajka uključena, titlovi se prikazuju automatski.                                                                                                                                                                                |
| Audio opis | <p>Ova funkcija namijenjena je slijepim osobama te se uz osnovni zvuk emitiraju zvučni opisi trenutne situacije na televizijskom programu.</p> <p>Kada je opcija <b>Audio opis</b> postavljena na <b>Uključeno</b>, osnovni zvuk i audio opis prikazuju se za one programe za koje postoje.</p> |

## ❑ Registriranje Magic daljinskog upravljača

Ako želite koristiti Magic daljinski upravljač, prvo ga morate registrirati na televizoru.

Magic daljinski upravljač registrirajte na sljedeći način prije no što ga počnete koristiti.

- 1 Uključite televizor i pričekajte približno 10 sekundi i zatim pritisnite **Kotačić(OK)** i daljinski upravljač usmjerite prema televizoru.
  - 2 Daljinski upravljač automatski će se registrirati i na zaslonu televizora prikazat će se poruka o dovršetku registracije.
- ✎ Ako registracija Magic daljinskog upravljača nije uspjela, isključite televizor i pokušajte ponovo.

## ❑ Registriranje Magic daljinskog upravljača

- 1 Pritisnite zajedno gumb **SMART**  i **BACK** te ih držite oko 5 sekundi.
  - 2 Pritisnite **Kotačić(OK)** prema televizoru da biste ponovno registrirali Magic daljinski upravljač.
- ✎ Istodobno pritisnite gumb **SMART**  i gumb **BACK** na pet sekundi da biste vratili postavke Magic daljinskog upravljača.
  - ✎ Pritisnite gumb **BACK** i daljinski upravljač pet sekundi držite usmjeren prema televizoru kako biste ga ponovo postavili i registrirali.



## ❑ Za postavljanje pokazivača na Magic daljinskom upravljaču

**SMART**  ⇒ **Postavke** → **OPCIJA** → **Pokazivač**

Postavlja brzinu i oblik pokazivača koji se pojavljuje na TV zaslonu.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brzina         | Postavljanje brzine kretanja pokazivača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oblik          | Odabir oblika pokazivača iz niza ponuđenih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Veličina       | Odabire veličinu pokazivača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Por.<br>pokaz. | <p>Postavite na <b>Uključeno</b>. Ako pokazivač više nije poravnat sa smjerom u kojem je okrenut daljinski upravljač, pomaknite Magic daljinski upravljač lijevo-desno kako biste ih opet poravnali. Pokazivač će se automatski poravnati sa sredinom upravljača, kako bi ga bilo lakše kontrolirati.</p> <p> Ako je postavljeno na <b>Isključeno</b>, funkcija poravnanja neće funkcionirati kada premjestite Magic daljinski upravljač ulijevo ili udesno.</p> |

- ✎ Ako se pokazivač neko vrijeme ne koristi, prestat će se prikazivati. Kada pokazivač nestane sa zaslona, protresite Magic daljinski upravljač lijevo-desno. Pokazivač će se ponovo prikazati.
- ✎ Ako pritisnete gumb za navigaciju dok na zaslonu pomičete pokazivač, pokazivač će nestati, a Magic daljinski upravljač radit će kao običan daljinski upravljač.
- ✎ Koristite ga unutar učinkovitog raspona od 10 metara. Korištenje daljinskog upravljača s veće udaljenosti ili kada između upravljača i Tv ima predmeta koji ometaju signal, može izazvati kvar.

- ✎ Elektronički uređaji u blizini mogu izazvati smetnje. Uređaji kao što su mikrovalne pećnice i bežične mreže koriste isti frekvencijski pojas (2,4 GHz) kao i Magic daljinski upravljač te mogu izazvati smetnje.
- ✎ Ako Magic daljinski upravljač padne ili se ošteti na bilo koji način, možda više neće raditi.
- ✎ Pazite da njime ne udarate o čvrste predmete, npr. o namještaj ili pod.

## ❑ Korišćenje funkcije uzorka

Pritisnite **Kotačić(OK)** kada je prikazan uobičajen video i nacrtajte uzorak prema zaslonu.



Prethodni kanal: Vraćanje na prethodni kanal.



Nedavni popis: Prikazuje kanale koje ste nedavno gledali.

*123*

prikaz popisa kanala koji se mogu povezati s uzorkom.  
Odaberite kanal.

🖋 Funkcija možda neće raditi ako su otvoreni određeni prozori.

## ❑ Promjena načina rada televizora

**SMART**  ⇒ Postavke → OPCIJA → Postavke načina rada

Odabir funkcije Kućna upotreba ili Rad u trgovini .

Ako ćete uređaj koristiti kod kuće, odaberite Kućna upotreba.

Rad u trgovini je način rada koji se koristi za izložbene modele uređaja u trgovini.

## ❑ Korištenje ISM metode

**SMART** 🏠 ⇒ **Postavke** → **OPCIJA** → **ISM metoda**

Ova funkcija uklanja urezivanje slike koje uzrokuje dugotrajan prikaz statičke slike.

- **Uobičajeno**: Smanjuje urezivanje slike tako što postepeno smanjuje svjetlinu prilikom prikaza statičkih slika te tako što prilikom prikaza pokretnih slika povećava svjetlinu.
- **Orbiter**: Smanjuje urezivanje slike tako što svake 2 minute slike pomalo pomiče ulijevo, udesno, gore ili dolje.

- **Osvježanje bojama:** Uklanja urezivanje slike tako što svaki piksel premješta prema određenom obrascu na određeno vrijeme. Ovu funkciju koristite kako biste uklonili privremeno urezivanje slike.
- ✎ Urezivanje slike obično se događa na plazma televizorima kada se statičke slike prikazuju duže vrijeme. **ISM metoda** odgodit će efekt urezivanja slike, no neće u potpunosti spriječiti ovu pojavu. Funkciju koristite oprezno.

## ❏ Povratak na početne postavke

**SMART**  ⇒ **Postavke** → **OPCIJA** → **Vraćanje tvorničkih postavki**

Briše sve korisničke postavke i uređaj vraća na početni zadani način rada.

Kada je inicijalizacija gotova, televizor će se sam isključiti i uključiti.

 Ako se aktivira opcija **Sustav zaključav.**, prikazat će se skočni prozor za unos lozinke.


 Ne isključujte napajanje tijekom pokretanja.



# ❑ Korištenje početnog zaslona

Pritisnite gumb **SMART** 🏠 na daljinskom upravljaču.

Sasvim značajkama Smart TV–aprikazanima na ekranu svatko može lako pristupiti obilju sadržaja i aplikacija putem brzog izbornika jednostavnog za korištenje i organiziranog po temama kao što su TV uživo, Kartica, Moje aplikacije, itd.

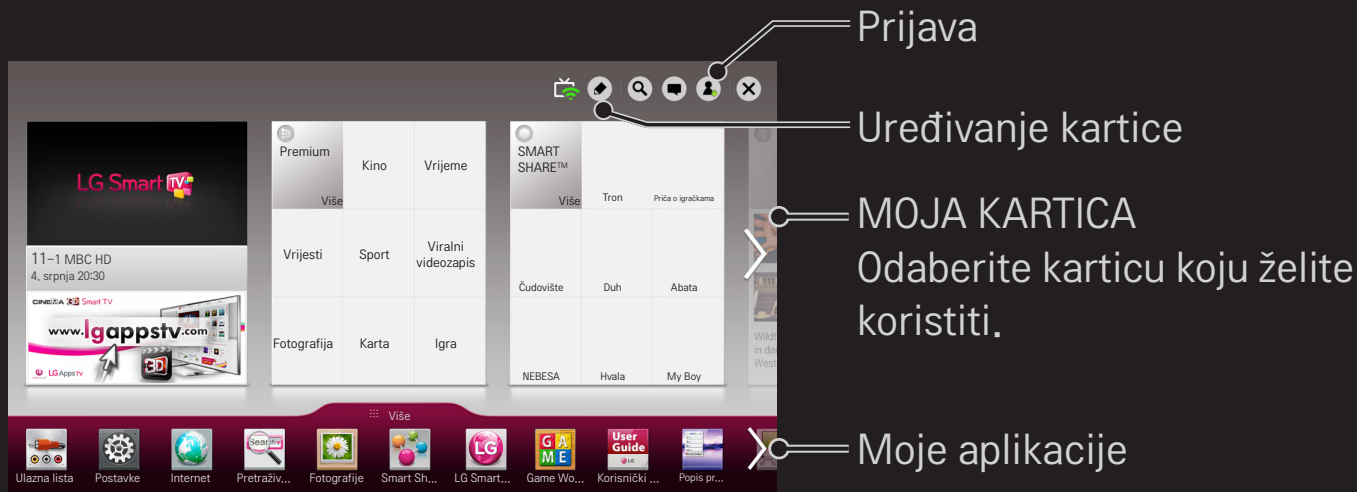

## ❑ Korištenje i uređivanje MOJE KARTICE

**SMART**  ⇒ **MOJA KARTICA**

Za omogućavanje jednostavne provjere i pristupa širokoj paleti sadržaja i funkcija glavne funkcije su grupirane u kategorije i prikazane na karticama.

Odabirom naziva kartice prelazite na stranicu te kategorije.


Odaberite **Uredi** na vrhu početnog zaslona kako biste promijenili položaje kartica ili stvorili vlastitu karticu. (ne možete uređivati kartice **Uživo** i **Premium**.)

## ❑ Korištenje Mojih aplikacija

SMART  ⇒ Više

Odaberite **Više** na dnu početnog zaslona.

Odaberite **Više** kako biste provjerili prethodno instalirane i preuzete aplikacije.

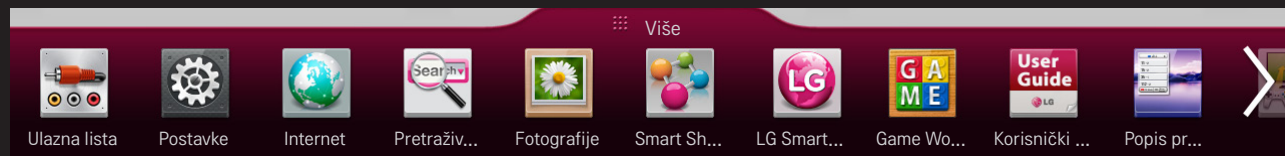


Odaberite aplikaciju koju želite pokrenuti.

## ☐ Za uređivanje stavki u opciji **Moje aplikacije**:

**SMART** 🏠 ⇒ **Više** → **Moje aplikacije** → **Uredi**

Kako biste pomicali ili brisali aplikacije, na stranici **Moje aplikacije** odaberite **Uredi**. Imajte na umu da se sistemske aplikacije mogu pomicati, ali ne mogu brisati.

✎ Briše stavke / mijenja njihov redoslijed povlačenjem ikone aplikacije ako vaš uređaj ima Magic daljinski upravljač.

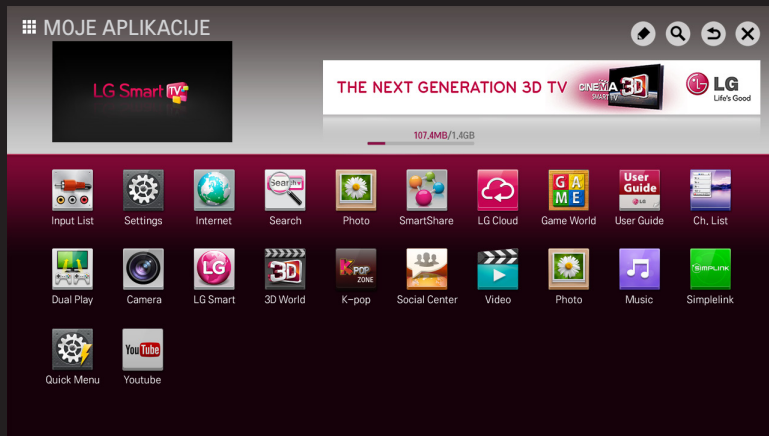

Za upotrebu Smart značajki potrebna je žična ili bežična mrežna veza.

Kad ste povezani s mrežom, možete koristiti Premium sadržaj, LG Smart World, DLNA i još mnogo toga.

## ❑ Do mrežne veze samo jednim klikom

Jednostavno se povezuje sa žičnom/bežičnom mrežom.

SMART  ⇒ Postavke → MREŽA → Mrežna veza za automatsko povezivanje s dostupnom mrežom. Slijedite upute na TV prijarniku.

## ❑ Povezivanje s mrežom pomoću Naprednog postavljanja

**SMART**  ⇒ **Postavke** → **MREŽA** → **Mrežna veza**

Koristi se u posebnim uvjetima, primjerice, u uredima (ako se koristi statički IP).

- 1 Odaberite mrežnu vezu, **žično** ili **bežično**.
- 2 Ako se spajate preko Wi-Fi mreže, koristite jednu od sljedećih metoda za uspostavljanje mrežne veze.

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Popis pristupnih točaka (AP) | Povezuje se s mrežom odabranom s popisa pristupnih točaka. |
| Unesite SSID                 | Povezuje se s unesenom bežičnom pristupnom točkom.         |

WPS-PBC

Jednostavno se povezuje pritiskom na gumb bežične pristupne točke koja podržava PBC.

WPS-PIN

Jednostavno se povezuje kad je PIN bežične pristupne točke koju želite povezati unesen na web-mjesto pristupne točke.

## ❑ Korišćenje funkcije Wi-Fi Direct

**SMART**  ⇒ Postavke → MREŽA → Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct je funkcija koja omogućuje povezivanje televizora s uređajem pomoću funkcije Wi-Fi Direct bez internetske veze. Uz SmartShare™ možete gledati datoteke pohranjene na uređaju koji je povezan pomoću značajke Wi-Fi Direct.

- 1 Postavite Wi-Fi Direct na Uključeno. (Ako ne koristite tu funkciju, postavite je na Isključeno.)
- 2 Omogućite postavke funkcije Wi-Fi Direct na uređaju s kojim se želite povezati.
- 3 Prikazuje se popis uređaja koji se mogu povezati s televizorom.
- 4 Odaberite uređaj za povezivanje.
- 5 Odaberite Da kada se pojavi poruka sa zahtjevom za povezivanje.
- 6 Ako uređaj s kojim se želite povezati prihvati zahtjev, veza pomoću funkcije Wi-Fi Direct je uspostavljena.



## ❑ Korišćenje funkcije Miracast™/Intel's WiDi

**SMART**  ⇒ Postavke → MREŽA → Miracast™/Intel's WiDi

Na televizoru možete prikazati zaslon uređaja s tehnologijama Miracast™ i Intel's WiDi.

- 1 Postavite Miracast™/Intel's WiDi na **Uključeno**. (Ako ne koristite tu funkciju, postavite je na **Isključeno**.)
- 2 Omogućite postavke funkcije Miracast™/Intel's WiDi na uređaju s kojim se želite povezati.
- 3 Prikazuje se popis uređaja koji se mogu povezati s televizorom.
- 4 Odaberite uređaj za povezivanje.
- 5 Odaberite **Da** kada se pojavi poruka sa zahtjevom za povezivanje.
- 6 Ako uređaj s kojim se želite povezati prihvati zahtjev, veza pomoću funkcije Miracast™/Intel's WiDi je uspostavljena.

- ✎ Neki modeli možda imaju samo funkciju Intel's WiDi.
- ✎ Kada je funkcija Wi-Fi Direct postavljena na Isključeno, a funkciju Miracast™ / Intel's WiDi postavite na Uključeno, Wi-Fi Direct se automatski postavlja na Uključeno.
- ✎ Kada funkciju Miracast™ / Intel's WiDi postavite na Isključeno, Wi-Fi Direct se vraća na prethodnu postavku.
- ✎ Preporučuje se priključivanje prijenosnog računala pomoću funkcije Intel's WiDi unutar kratkog dometa.
- ✎ Iako se Intel's WiDi može povezati bez bežičnog usmjernika, preporuča se da prvo priključite bežični usmjernik za optimalnu učinkovitost.
- ✎ Televizor ne možete povezati s uređajem koji nije proizvela tvrtka LG Electronics, čak i ako je prepoznat.
- ✎ Preporučamo povezivanje uređaja na usmjerivač od 5 GHz.
- ✎ Brzina doziva može se razlikovati, ovisno o okruženju korisnika.
- ✎ Više informacija o uređaju koji želite povezati potražite u priručniku za vlasnika.

## ❑ Postavljanje mreže - upozorenje

- ✎ Koristite standardni LAN kabel (Cat5 ili više s priključkom RJ45, 10 Base-T ili 100 Base TX LAN portom).
- ✎ Vraćanje početnih postavki može uzrokovati probleme s vezom. Da biste riješili taj problem, isključite napajanje, odspojite ga i ponovno spojite te uključite napajanje.
- ✎ Tvrtka LG Electronics ne snosi odgovornost za probleme s mrežnom vezom, kvarove ili pogreške koje su nastale zbog korištenja mrežne veze.
- ✎ Mrežna veza možda neće ispravno raditi ovisno o pružatelju internetskih usluga.

- ✎ Za korištenje DSL usluge potreban je DSL modem, a za korištenje usluge kablenskog modema potreban je kablanski modem. Dostupan je ograničeni broj mrežnih veza, a mrežne postavke televizora možda neće biti dostupne, ovisno o ugovoru koji ste potpisali s davateljem internetskih usluga (ISP). (Drugi uređaji ne mogu se koristiti ako je dopušten samo jedan uređaj po liniji, a računalo je već povezano.)
- ✎ Zbog uređaja koji rade na frekvenciji od 2,4 GHz (bežični telefoni, Bluetooth uređaji ili mikrovalne pećnice) može doći do smetnji u bežičnoj mreži. Također, može doći do smetnji zbog uređaja frekvencije 5 GHz, kao i kod drugih Wi-Fi uređaja.
- ✎ Bežična okolina može uzrokovati spori rad usluge bežične mreže.
- ✎ Ako ne isključite cijelu lokalnu kućnu mrežu, na nekim uređajima može doći do mrežnog prometa.

- ✎ Za vezu putem pristupne točke potrebna je pristupna točka koji podržava bežičnu vezu, a na uređaju mora biti omogućena značajka bežičnog umrežavanja. Za informacije o dostupnosti bežične mreže na vašoj pristupnoj točki obratite se svom pružatelju usluga.
- ✎ Za vezu putem pristupne točke provjerite SSID i sigurnosne postavke pristupne točke. Provjerite odgovarajuću dokumentaciju za SSID i sigurnosne postavke pristupne točke.
- ✎ Neispravne postavke na mrežnim uređajima (žični/bežični djelatelj linije, hub) mogu uzrokovati usporeni ili nepravilni rad TV prijamnika. Pravilno instalirajte uređaje u skladu s uputama odgovarajućeg priručnika i postavite mrežu.
- ✎ Način povezivanja može se razlikovati ovisno o proizvođaču pristupne točke.

## ❑ Spajanje USB uređaja

Priključite USB memoriju (vanjski tvrdi disk, USB memorija) u USB priključak televizora kako biste uživali u različitim sadržajima koji su spremljeni na USB uređaju na vašem televizoru.

Da biste uklonili USB memoriju odaberite **Brzi izbornik** → **USB uređaj** koji želite ukloniti; nemojte ga fizički ukloniti dok se ne pojavi poruka da je USB uređaj uklonjen. U slučaju nasilnog uklanjanja može doći do pogreške na TV prijamniku ili USB memoriji

- ✎ Nakon što odaberete uklanjanje USB uređaja, on se više ne može učitati. Uklonite USB memoriju i ponovno je spojite.

## ❑ Korištenje USB memorije – upozorenje

- ✎ USB memorija možda neće raditi ako ima ugrađeni program automatskog prepoznavanja ili koristiti vlastiti pogon.
- ✎ Neke USB memorije možda neće raditi ili će raditi neispravno.
- ✎ Ako koristite produžni USB kabel, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili neće ispravno raditi.
- ✎ Koristite samo USB memoriju formatiranu pomoću sustava Windows FAT32 ili NTFS.
- ✎ Za vanjske USB tvrde diskove preporuča se korištenje uređaja nazivnog napona manjeg od 5 V i nazivne struje manje od 500 mA.
- ✎ Preporučuje se korištenje USB sabirnice ili tvrdog diska s napajanjem.  
(Ako napajanje nije dovoljno, USB uređaj možda se neće ispravno prepoznati.)

- ✎ Preporuča se korišćenje USB memorijskog pogona veličine 32 GB ili manje i USB tvrdog diska veličine 2 TB ili manje.
- ✎ Ako USB tvrdi disk s funkcijom štednje napajanja ne radi ispravno, isključite pa uključite napajanje. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik USB tvrdog diska.
- ✎ Može doći do oštećenja podataka na USB memoriji, stoga napravite sigurnosnu kopiju važnih datoteka. Održavanje podataka odgovornost je korisnika i proizvođač nije odgovoran za gubitak podataka.




# ❏ Korišćenje usluge SmartShare™

SMART 🏠 ⇒ SmartShare™

Donosi fotografije / glazbu / videozapise na vaš TV prijamnik spajanjem na USB uređaj ili kućnu mrežu (DLNA).

🖨 Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.

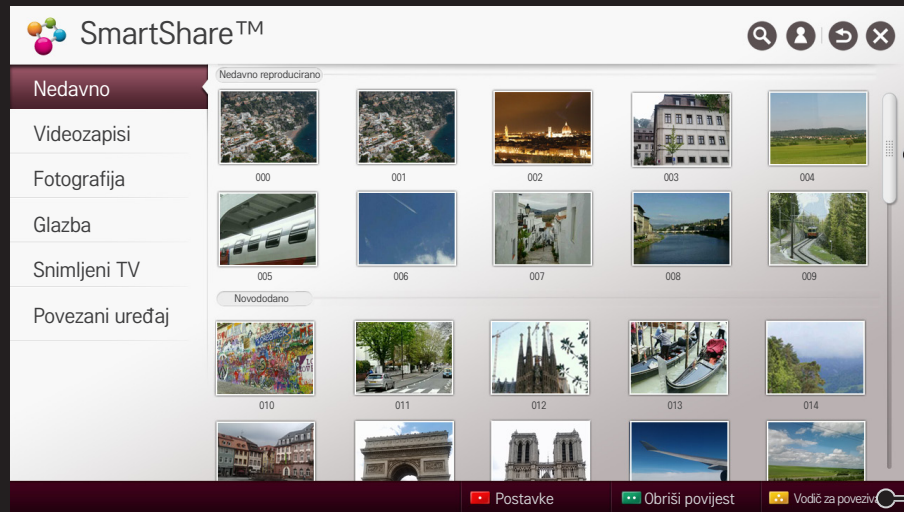


Odabir snimki spremljenih na USB HDD uređaju radi prikaza/brisanja.

Prikaz načina priključivanja računala, pametnog telefona/uređaja i USB uređaja.

## ❑ Upravljanje reprodukcijom videozapisa

Upravljanje reprodukcijom i postavljanje opcija prilikom pregleda videozapisa.


✎ Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.

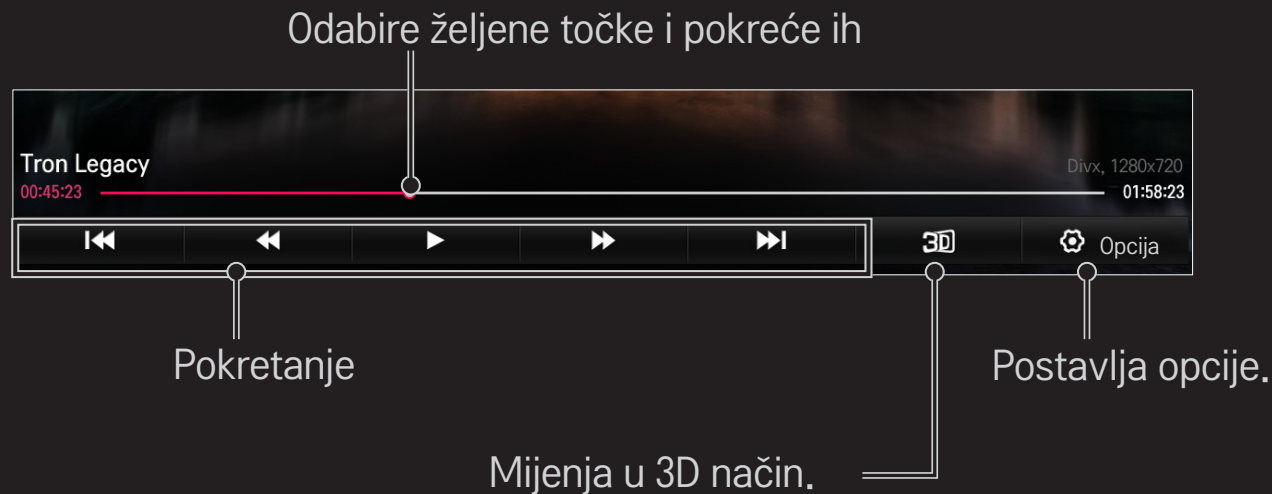

## ❏ Kontroliranje pregleda slika

Kontrolira reprodukciju i postavlja opcije prilikom pregleda slika na cijelom ekranu.

- ✎ Za 3D slike **Efekt prikaza slajdova** ne radi čak ni kada je omogućena funkcija **Prikaz slajdova**.
- ✎ Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.

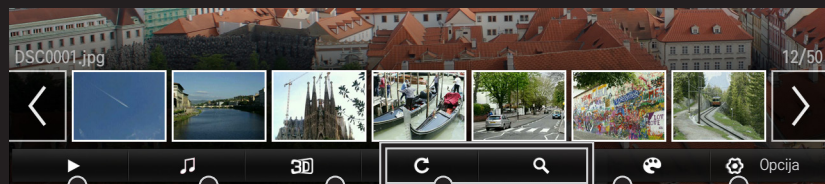

Prikazuje dijaprojekciju fotografija.

Reproducira pozadinsku glazbu.

Mijenja u 3D način.

Postavlja opcije.

Postavljanje filtra.  
[Ovisno o modelu]

Zaokreće ili povećava sliku.

## ❑ Kontroliranje reprodukcije glazbe

Kontrolira reprodukciju i postavlja opcije prilikom reprodukcije glazbe.

✎ Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.



Odabire željene točke i pokreće ih

Postavlja opcije.

Slušanje glazbe kad je monitor isključen.

Pokretanje

Postavljanje funkcije ponavljanja/  
nasumične reprodukcije.

- ✎ Reprodukciom možete upravljati pomoću tipki ◀◀, ▶▶ i ▶▶ na standardnom daljinskom upravljaču.
- ✎ Ako koristite USB uređaj, na zaslonu se neće prikazivati točno vrijeme.

## ❑ Postavljanje funkcija povezanih s opcijom SmartShare™

SMART  ⇒ SmartShare™ → Postavke

Mijenja postavke povezane s reprodukcijom sadržaja SmartShare™.

### ❑ Napredna postavka

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Moj naziv za TV.                    | Mijenja naziv koji se pojavljuje prilikom traženja TV-a s drugih uređaja.          |
| Status mreže                        | Provjerava mrežnu vezu.                                                            |
| Wi-Fi Direct                        | Omogućuje korištenje funkcija bežičnog povezivanja kao što su Wi-Fi Direct i WiDi. |
| Automatska reprodukcija po primitku | Prihvaća / odbija sadržaj prebačen s drugih uređaja.                               |

## DivX(R) VOD

Registrira ili otpušta DivX.

Vrši provjeru registracijskog koda za DivX za reprodukciju zaštićenih DivX videozapisa. Registrirajte se na <http://vod.divx.com>.

Koristi registracijski kod za kupovinu ili posuđivanje filmova na [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- ✎ Kupljene/posuđene DivX datoteke ne mogu se reproducirati ako koristite DivX registracijski kod drugog uređaja. Koristite samo DivX registracijski kod ovog uređaja.
- ✎ Možda nećete moći reproducirati pretvorene datoteke koje ne odgovaraju DivX Codec standardu ili će one pri reprodukciji stvarati neuobičajene slike ili zvukove.

## □ Obriši povijest

Za brisanje prethodnih sadržaja pritisnite gumb **Obriši povijest**. Koristite sadržaj u izborniku **Nedavne**.



## ❑ Datoteka podrške SmartShare™

Maksimalna brzina prijenosa podataka :

- Full HD  
1920 X 1080: 20 Mbps (megabita po sekundi)
- ULTRA HD [ovisno o modelu] ULTRA HD videozapisi  
3840 X 2160 (H.264 L5.1) : 50 Mbps  
3840 X 2160 (H.265 L5.0) : 25 Mbps

Podržani vanjski formati podnaslova :

\*.smi, \*.srt, \*.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),  
\*.ass, \*.ssa, \*.txt (TMPlayer), \*.psb (PowerDivX), \*.dcs (DLP Cinema)

Podržani unutarnji formati podnaslova :

- Full HD videozapisi  
1920 X 1080: XSUB (podržava unutarnje podnaslove stvorene pomoću DivX6)
- [Podržava samo ULTRA HD model] ULTRA HD videozapisi: Ne podržava interne titlove.

## ❑ Podržani video kodek

Maksimum:

- Full HD : 1920 x 1080 @30p
- ULTRA HD [ovisno o modelu] : 3840 x 2160 @30p

| Ekstenzija    | Kodek |                                                                                                   |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .asf<br>.wmv  | Video | VC-1 Advanced Profile, VC-1 Simple and Main Profile                                               |
|               | Audio | WMA Standard, WMA 9 Professional                                                                  |
| .divx<br>.avi | Video | DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2                        |
|               | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)<br>Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS |

| Ekstenzija                           | Kodek |                                            |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| .mp4<br>.m4v<br>.mov<br>.3gp<br>.3g2 | Video | H.264/AVC, MPEG-4 Part 2                   |
|                                      | Audio | AAC , MPEG-1 Layer III (MP3)               |
|                                      | Video | H.264/AVC, MPEG-4 Part 2                   |
|                                      | Audio | AAC, AMR-NB, AMR-WB                        |
| .mkv                                 | Video | H.264/AVC                                  |
|                                      | Audio | HE-AAC, Dolby Digital                      |
| .ts<br>.trp<br>.tp<br>.mts<br>.m2ts  | Video | H.264/AVC, MPEG-2, VC-1                    |
|                                      | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) |
|                                      |       | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC     |
|                                      |       |                                            |

| Ekstenzija | Kodek |                                                |
|------------|-------|------------------------------------------------|
| .vob       | Video | MPEG-1, MPEG-2                                 |
|            | Audio | Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM    |
| .mpg       | Video | MPEG-1, MPEG-2                                 |
| .mpeg      | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC |

## □ Dostupna glazbena datoteka

| Tip datoteke | Stavka           | Info                         |
|--------------|------------------|------------------------------|
| mp3          | Brzina prijenosa | 32 Kbps - 320 Kbps           |
|              | Frekv. uzorka    | 16 kHz - 48 kHz              |
|              | Podrška          | MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3 |

## □ Dostupna slikovna datoteka

| Tip datoteke           | Stavka | Profil                                                                                                          |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2D<br>(jpeg, jpg, jpe) | JPEG   | Minimalno: 64 x 64<br>Maksimalno:<br>Normalni tip: 15360 (W) x 8640 (H)<br>Progressive tip: 1920 (W) x 1440 (H) |
| 3D(jps)                | JPS    | Minimalno: 64 x 64<br>Maksimalno: Normalni tip: 15360 (W) x 8640 (H)                                            |
| 3D(mpo)                | MPO    | 4:3 veličina: 3648 x 2736<br>2592 x 1944<br>2048 x 1536<br>3:2 veličina: 3648 x 2432                            |

## ❑ Reprodukcijski videozapisi - upozorenje

- ✎ Neki podnaslovi koje su stvorili korisnici možda neće ispravno raditi.
- ✎ Datoteke videozapisa i podnaslova trebaju biti spremljene u istu mapu. Za ispravno prikazivanje podnaslova, datoteke videozapisa i podnaslova moraju imati isti naziv.
- ✎ Podnaslovi na uređaju NAS (Network Attached Storage) ne moraju nužno biti podržani, ovisno o proizvođaču i modelu.
- ✎ Ne podržavamo prijenos koji sadrži GMC (Global Motion Compensation) ili Qpel (Quarterpel Motion Estimation).



- ✎ Full HD videozapisi: 1920 X 1080
  - Podržana je samo razina profila H.264 / AVC 4.1 i niža.
- ✎ [Podržava samo ULTRA HD model] ULTRA HD videozapisi: 3840 X 2160
  - Podržava samo USB reprodukciju.
  - LG ULTRA HD je potpuno kompatibilan sa većinom ULTRA HD sadržaja kodiranih u HEVC koji isporučuju izuzetno visoku razlučivost sadržaja, Unatoč tome moguće je da određene formate ne podržava.
  - Novi formati mogu se ažurirati putem SW nadogradnje.

| Ekstenzija        | Kodek |                                                |
|-------------------|-------|------------------------------------------------|
| .mkv / .mp4 / .ts | Video | H.264/AVC                                      |
|                   | Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC |
| .ts               | Video | H.265(HEVC)                                    |
|                   | Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC |

- ✎ Neke ULTRA HD modele treba spojiti sa “ULTRA HD Upgrade Kit”.

- ✎ Ograničenje veličine datoteke ovisi o okolini kodiranja.
- ✎ Funkcionira s formatom Windows Media Audio iznad verzije V2.
- ✎ Ne podržava glavni AAC profil.
- ✎ Videodatoteke napravljene u nekim alatima za kodiranje možda se neće moći reproducirati.
- ✎ Videodatoteke koje nisu u ovdje navedenim formatima možda se neće moći reproducirati.
- ✎ Reprodukcijska videodatoteka spremljenih na USB uređaj koji ne podržava brzi prijenos podataka možda neće raditi.
- ✎ Televizor podržava DTS audio kodek prilikom reprodukcije videodatoteke s USB/HDMI memorije.

# ❏ Što je to LG Cloud?

**SMART**  ⇒ **LG Cloud (LG Oblak)**

LG Cloud (LG Oblak) usluga je zahvaljujući kojoj možete uživati u sadržajima, npr. videozapisima, glazbi i fotografijama na LG Smart televizorima, pametnim telefonima i web-mjestu tvrtke LG u svakom trenutku, bez obzira na to gdje se nalazili.

-  Želite li koristiti ove usluge, prijavite se za uslugu LG Cloud.
-  Možete se prijaviti putem LG Smart televizora, pametnog telefona ili web-mjesta tvrtke LG.
-  Uslugu ili članstvo možete otkazati samo s web-mjesta usluge LG Cloud (<http://www.lgecloud.com>).


# ❑ Korišćenje aplikacije LG Cloud

## ❑ Izgled glavnog zaslona

Ovo je glavni zaslon koji će se prikazati netom nakon prijave.



## □ Reprodukcijski videozapis

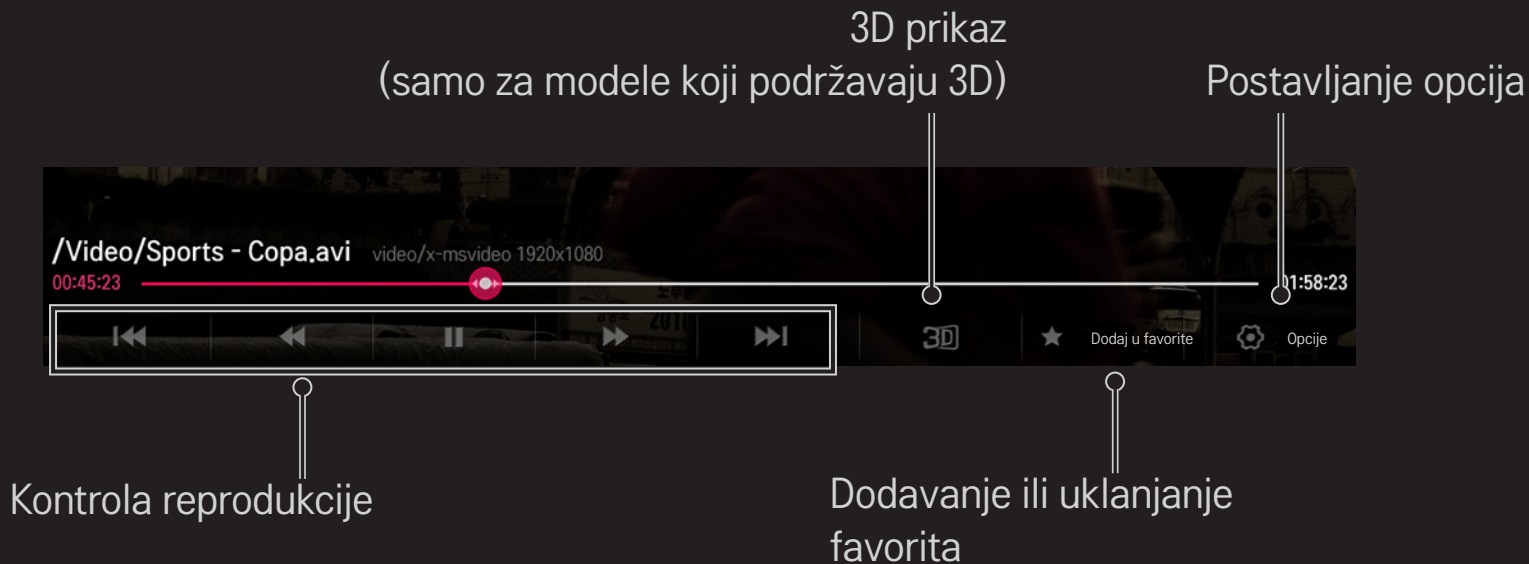

## □ Obavijest usluge LG Cloud/Moj račun

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Obavijest | Prikazuje obavijesti usluge LG Cloud.                            |
| Moj račun | Prikazuje informacije o članu i informacije o korištenju računa. |

DLNA je skraćenica za Digital Living Network Alliance, standard koji vam omogućava da putem kućne mreže na svom TV prijamniku uživate u videozapisima / glazbi / fotografijama pohranjenima na računalu ili poslužitelju.

## ❑ Spajanje DLNA-ovjerenog Smartphonea

TV prijamnik i smartphone trebaju biti na istoj mreži.

- 1 Provjerite je li na smartphoneu uključen Wi-Fi.
- 2 Instalirajte/pokrenite aplikaciju da biste podijelili sadržaj smartphonea.
- 3 Pokrenite “Podijeli sadržaj mog mobitela”.
- 4 Odaberite vrstu sadržaja (videozapis / glazbe / fotografija) koji želite reproducirati.
- 5 Odaberite datoteku videozapisa, glazbe ili fotografije koju želite reproducirati na TV prijamniku.
- 6 Odaberite Dodaj na popis za reprodukciju.
- 7 Odaberite naziv modela TV prijamnika na uređaju s kojeg želite reproducirati sadržaj.  
(Naziv modela TV prijamnika nalazi se na etiketi uređaja.)
- 8 Reproduciraj ► Prikazuje odabranu datoteku na TV prijamniku.

## ❑ Spajanje funkcije DLNA DMR (Digital Media Renderer)

Ako koristite sustav Windows 7 ili Windows 8 ili uređaj koji podržava DLNA (npr. mobilni telefon), glazbu/videozapise/fotografije možete reproducirati na televizoru bez instaliranja zasebnog programa.

- 1 Konfigurirajte TV prijamnik i računalo na istoj mreži. Konfigurirajte računalo sa sustavom Windows 7 ili Windows 8 na mreži.
- 2 Desnim klikom odaberite datoteku glazbe / videozapis / fotografiju koju želite reproducirati i koristite značajku "Udaljena reprodukcija" dostupnu u sustavu Windows 7 ili Windows 8. Za reprodukciju sadržaja s uređaja poput mobitela pogledajte korisnički priručnik uređaja.
- 3 Čak i ako je spojeno više od jednog TV prijarnika ili uređaja, sadržaj će se reproducirati samo na jednom uređaju. Brzina reprodukcije možda će se mijenjati ovisno o brzini mreže.



## ❑ Spajanje funkcije DLNA DMP (Digital Media Player)

Na računalu s instaliranim programom Softver za SmartShare PC, datoteke glazbe / videozapisi / fotografije mogu se reproducirati na TV prijamniku tako da ih povežete putem kućne mreže.

- 1 Konfigurirajte TV prijamnik i računalo na istoj mreži. Televizor i svi drugi uređaji bi trebali biti priključeni preko jedne pristupne točke kako bi se omogućila usluga DLNA.
  - 2 Instalirajte Softver za SmartShare PC na računalo s web-mjesta. Prije instalacije zatvorite sve programe, uključujući vatrozid i antivirusni program.
  - 3 Poslužitelj mora biti pokrenut kako biste mogli gledati zajedničku datoteku na televizoru.
-  Informacije o web-mjestu potražite odabirom **SMART**  ⇒ Postavke → **PODRŠKA** → **Info. o proiz./usluzi**.
-  Upute o korištenju softvera SmartShare PC potražite u pomoći za softver.

## □ U slučaju neispravnog rada DLNA

- ✎ U slučaju neispravnog rada značajke DLNA, provjerite mrežne postavke.
- ✎ Za gledanje videozapisa razlučivosti 1080p putem DLNA potrebna je pristupna točka od 5 GHz. Pristupna točka od 2,4 GHz može uzrokovati česta kopiranja u međuspremnik i ostale probleme.
- ✎ DLNA možda neće ispravno raditi na bežičnoj mreži. Preporuča se povezivanje na žičnu mrežu.
- ✎ Funkcija Multi Audio i podnaslovi nisu podržani pri reprodukciji videozapisa u DLNA načinu.
- ✎ Ovisno o performansama poslužitelja sadržaj se možda neće reproducirati ako je u DLNA načinu na jedan poslužitelj spojeno više od jednog TV prijamnika.
- ✎ Ovisno o DLNA uređaju, podnaslovi možda neće biti podržani.
- ✎ Ovisno o mrežnoj okolini, DLNA značajka možda neće ispravno raditi.

- ✎ DLNA značajka ne može se koristiti s nekim pristupnim točkama koje ne podržavaju slanje više signala. Za više informacija pogledajte priručnik pristupne točke ili se obratite proizvođaču.
- ✎ Čak i u slučaju tipova datoteka koje podržava TV prijamnik, podržani tipovi datoteka mogu se razlikovati ovisno okolini DLNA poslužitelja.
- ✎ Previše podmapa i datoteka u jednoj mapi može dovesti do neispravnog rada.
- ✎ Podaci o datoteci s DLNA poslužitelja možda neće biti ispravno prikazani.
- ✎ Pri gledanju podnaslova videozapisa na DLNA poslužitelju preporučuje se korištenje Softvera za SmartShare PC.
- ✎ Ako naknadno dodajete datoteku podnaslova, isključite dijeljenu mapu i vratite početne postavke.
- ✎ DRM datoteka koja se nalazi na poslužitelju Softvera za SmartShare PC ne može se reproducirati.
- ✎ **ULTRA HD** videozapisi (3840 X 2160) neće se reproducirati.

# ❑ Korištenje Premium sadržaja

## SMART 🏠 ⇒ Premium

Ova usluga daje vam jednostavan pristup raznim sadržajima poput videozapisa, vijesti i usluge UCC kad god želite dok ste povezani s mrežom.

Premium sadržaj obuhvaća specijalizirane usluge za određenu državu koje u obzir uzimaju regionalne kulturološke posebnosti, kao i globalni sadržaj.

Premium sadržaj  
Odaberite sadržaj koji  
želite koristiti.



Traži

Prijava

Dodaj u Moje  
aplikacije

Postavlja opcije.

## ❑ Korištenje plaćenog sadržaja

Neki Premium sadržaji se naplaćuju. Usluge koje se naplaćuju plaćaju se putem sustava za naplatu tvrtke LG Electronics ili putem sustava danog davatelja sadržaja.

Prije korištenja LG sustava za naplatu morat ćete se prijaviti za članstvo i registrirati podatke o plaćanju na televizoru ili web-stranici ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)) kako biste kupili sadržaj koji se naplaćuje.

Za članstvo se možete prijaviti putem zaslona prijave na televizoru ili web-stranici. Tada se s jednim ID-om možete prijaviti i na TV i na web-stranicu.

- 1 Da biste se prijavili, kliknite gumb **Prijava** koji se nalazi u gornjem desnom dijelu Početnog zaslona.
- 2 Prelazi na željenu dodatnu uslugu. (Kod nekih premium usluga, nakon prijave za premium uslugu od vas bi se mogla tražiti još jedna zasebna prijava.)
- 3 Nakon što provjerite cijene i servisne informacije sadržaja kliknite gumb Plati. (Ovisno o sadržaju, mogu postojati ograničenja s obzirom na trajanje dostupnosti i broj pokušaja prijave.)
- 4 Nakon dovršetka kupovine pregledajte kupljeni sadržaj klikom na gumb **Kupi**.
- 5 Odaberite ID u gornjem izborniku Početnog zaslona i provjerite povijest kupovine na **Moja stranica** → **Upit za plaćanje**. Također, podaci su dostupni na Mojoj stranici → Povijest kupovine na web-mjestu ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).

## ❑ Vraćanje početnih postavki usluge Premium

**SMART**  ⇒ Premium → Opcija → Pokretanje usluge Premium

Vraća popis dodatnog sadržaja, postavke države i podatke o prijavi korisnika na početne postavke. Vraćanje postavki riješit će pogreške do kojih je došlo tijekom ažuriranja dodatnog sadržaja.

- ✎ U svrhu povećanja kvalitete usluge sadržaj koji pruža davatelj usluga podložen je promjenama i brisanju bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja ili trebate pomoć u rješavanju problema ili najnovije informacije o sadržaju posjetite naše web-mjesto ili se obratite odgovarajućem dobavljaču sadržaja. LG Electronics ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za sadržaj usluga i povezane informacije, čak i ako davatelj usluga prekine pružati uslugu.
- ✎ Vaša internetska veza može utjecati na kvalitetu usluge premium. Za svako pitanje u vezi s brzinom interneta ili drugim problemima vezanim uz uslugu obratite se svom davatelju internetskih usluga.
- ✎ U svrhu postizanja najbolje kvalitete usluge preporučamo da se pretplatite na internetsku uslugu brzine 4,0 Mbps (1.5 Mbps ili brže). U slučaju problema s brzinom internetske veze obratite se davatelju internetskih usluga.
- ✎ Neki davatelji usluga možda pružaju sadržaj neprimjeren za maloljetne osobe. Preporučuje se nadzor roditelja.



# ❑ Korištenje aplikacija LG Smart World

[Ova funkcija možda nije dostupna u nekim zemljama.]

SMART  ⇒ LG Smart World

LG Smart World je TV aplikacija dostupna putem usluga Smart TV-a. Možete preuzeti i uživati u najnovijim raznovrsnim plaćenim/besplatnim aplikacijama uključujući obrazovanje, zabavu, život i vijesti.



Prijavite se.

Nakon što se prijavite, prikazat će se ID.  
Kada odaberete ID, možete odabrati opcije  
Moja stranica i Odjava.

Odaberite aplikaciju koju želite instalirati.

# ❏ Prijava u LG Smart World

SMART  ⇒ Prijava

Za preuzimanje i pokretanje aplikacija potrebna je prijava.

1 Odaberite polje **Prijava** i prihvatite Pravne napomene.

2 Unesite ID i lozinku.

3 U polju Potvrdite lozinku ponovno unesite lozinku.

4 Da biste završili postupak prijave odaberite **OK**.

 Za članstvo se možete prijaviti na televizoru ili web-stranici (www.lgappstv.com).

 Nakon prijave za članstvo, prijavite se na televizor i našu web-stranicu s istim ID-om.

 S jednim ID-om možete se prijaviti na najviše pet TV-a.

## ❑ Instaliranje aplikacije na TV prijamniku

### SMART ⇒ LG Smart World

- 1 Za prijavu pritisnite gumb **Prijava** na vrhu početnog zaslona.
- 2 Odaberite karticu **LG Smart World**.
- 3 S popisa odaberite aplikaciju koju želite.
- 4 Provjerite podatke aplikacije, a zatim odaberite gumb **Instaliraj** ili **Kupi**.
- 5 Provjerite imat li funkcije ili dodatnu opremu potrebnu za instaliranje aplikacije, a zatim odaberite gumb **U redu**.
- 6 Za kupovne aplikacije potrebna je autorizacija kupnje i plaćanja.
- 7 Kad se instalacija dovrši, odaberite **Pokreni** kako biste odmah pokrenuli aplikaciju. Ako ne želite aplikaciju pokrenuti odmah, odaberite **Zatvori**. Ako želite aplikaciju pokrenuti kasnije, odaberite **Moje aplikacije** kako biste provjerili popis aplikacija instaliranih na TV.

- ✎ Možete kupiti aplikacije putem računala ili TV prijamnika, ali za njihovu instalaciju i pokretanje morate koristiti TV prijamnik.
- ✎ Ako nemate dovoljno memorije na TV prijamniku, možete preuzeti aplikacije na USB memoriju povezanu putem priključka TV prijamnika za USB aplikacije. Aplikacije pohranjene na USB pogonu možete pokrenuti / obrisati / pomaknuti sa zaslona **Moje aplikacije**.
- ✎ USB memoriju koja sadrži aplikacije ne možete koristiti za spremanje drugih podataka. (samo za USB aplikacije)

## ❏ Upravljanje podacima

SMART  ⇒ LG Smart World

- 1 Prijavite se.
- 2 Odaberite prijavljeni ID na vrhu zaslona.
- 3 Odaberite Moju stranicu.
- 4 Na ovaj način možete upravljati podacima tako da provjerite Podatke o članstvu, Popis kupljenih aplikacija i Popis aplikacija instaliranih na TV prijamniku.


|                     |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moji podaci         | Prikazuje osnovne podatke o trenutano prijavljenom ID-u. Ako želite promijeniti svoje podatke o članstvu, na računalu posjetite web-mjesto <a href="http://www.lgappstv">www.lgappstv</a> . |
| Upit za plaćanje    | Prikazuje Povijest plaćanja prijavljenog ID-a.                                                                                                                                              |
| Kupljene aplikacije | Prikazuje Popis kupljenih aplikacija prijavljenog ID-a. Možete obrisati/ponovno instalirati kupljene aplikacije.                                                                            |

# SMART ⇒ Traži

Aplikacije i sadržaj možete pretražiti pomoću funkcije **Pretraživanje** na LG Smart televizoru. Kada pomoću uređaja za unos, primjerice daljinskog upravljača, unesete ključne riječi, moći ćete pronaći **LG Smart World** aplikacije i određeni sadržaj usluge **Premium**. Dostupne su i veze za web-pretraživanje. Ako koristite **SmartShare™**, pretraživati možete i sadržaj usluge **SmartShare™**. Kategorije **Pretraživanja** i vrste sadržaja mogu se razlikovati ovisno o zemlji te će se redovito ažurirati.

Unesite uvjete za pretraživanje.

Kategorija rezultata pretraživanja

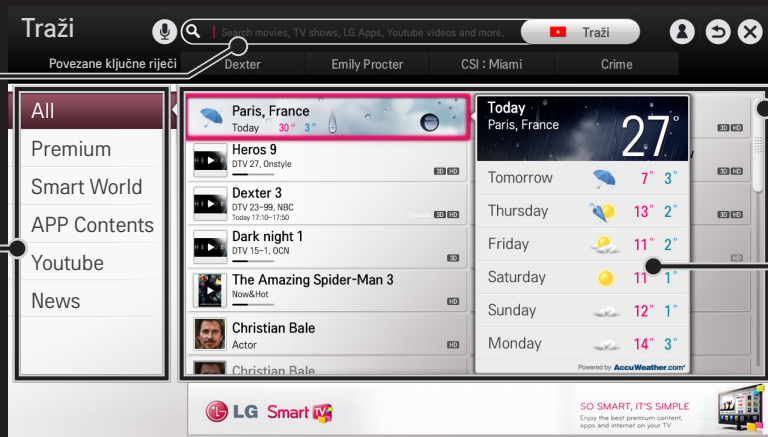

Rezultati pretraživanja

Detaljne informacije o stavci koja se pretražuje

## ❑ Korištenje funkcije glasovnog pretraživanja

### ❑ Korištenje funkcije pretraživanja

- 1 Izaberite **SMART**  => **Pretraživanje**. Odaberite ikonu za prepoznavanje glasa (🗣️) na lijevoj strani polja za tekst.
- 2 Govorite sporo i jasno nakon što se pojavi prozor za prepoznavanje glasa.
- 3 Nakon završetka prepoznavanja glasa, pojavit će se prozor Popis sličnih stavki. Ako skočni prozor ne sadrži željene rezultate, pritisnite **Pokušaj ponovo** kako biste pokušali ponovo. Odaberite najbliži rezultat, a on će se zatim prikazati u polju za tekst. Pritisnite gumb za Pretraživanje kako biste dobili željeni rezultat.



## □ Korištenje ove funkcije na Internetu

- 1 Odaberite **SMART**  ⇒ **Internet**. Pokazivač Magic daljinskog upravljača pomaknite u polje za unos teksta na stranici portala kako biste otvorili prozor tipkovnice.
- 2 Odaberite ikonu glasovnog pretraživanja () na lijevoj strani polja za tekst na virtualnoj tipkovnici.
- 3 Govorite sporo i jasno nakon što se pojavi prozor za prepoznavanje glasa.
- 4 Nakon završetka prepoznavanja glasa, pojavit će se prozor Popis sličnih stavki. Ako skočni prozor ne sadrži željene rezultate, pritisnite **Pokušaj ponovo** kako biste pokušali ponovo. Odaberite najsličniji rezultat, a on će se zatim prikazati u polju za tekst. Pritisnite gumb za Pretraživanje na web-stranici kako biste dobili željeni rezultat.

- ✎ Kada pritisnete gumb **Glasovno pretraživanje**() na Magic daljinskom upravljaču, možete koristiti funkciju glasovnog pretraživanja čak i ako se na zaslonu prikazuje QWERTY tipkovnica
- ✎ Provjerite mrežnu vezu prije korištenja funkcije prepoznavanja glasa.
- ✎ Preporuča se da daljinski upravljač držite najviše 10 cm udaljen od lica.
- ✎ Glasovno pretraživanje možda neće uspjeti ako govorite prebrzo ili prepolagano.
- ✎ Brzina prepoznavanja može se razlikovati ovisno o karakteristikama korisnika (glas, izgovor, intonacija i brzina) i okruženja (buka i jačina zvuka televizora).
- ✎ Kako biste promijenili jezik glasovnog pretraživanja, idite na **SMART**  ⇒ **Postavke** → **OPCIJA** → **Jezik(Language)** → **Jezik glasovnog pretraživanja**.
- ✎ Možete postaviti avatar na **Uključeno/Isključeno** tako da odaberete **SMART**  ⇒ **Postavke** → **OPCIJA** → **Pogledaj Avatar**.

[Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim zemljama.]

# SMART ⇒ Internet

Ručno unosi URL na TV prijamniku ili posjećuje web-mjesta dodana u Omiljene.

Unosi web-adresu.

Dodavanje trenutne stranice u omiljene.

Odabire kada otvorite nekoliko web-preglednika.



- ✎ **Internet** podržava Flash 11 i ranije inačice, ali ne podržava tehnologiju koja se temelji na platformi poput ActiveX.
- ✎ **Internet** radi samo s unaprijed instaliranim dodatkom.
- ✎ **Internet** možda neće reproducirati medijske datoteke koje nisu sljedećeg formata: JPEG / PNG / GIF
- ✎ **Internet** će se nasilno zatvoriti u slučaju nedostatka memorije.
- ✎ Za **Internet** koriste se fontovi instalirani na TV i oni se možda neće ispravno prikazati, ovisno o sadržaju koji se reproducira.
- ✎ **Internet** ne podržava preuzimanje datoteka i fontova.
- ✎ **Internet** je osmišljen za TV prijamnik te će možda imati drugačiju funkciju od one preglednika namijenjenih korištenju na računalu.
- ✎ **Internet** je TV preglednik i možda neće raditi kako treba prilikom reprodukcije nekih sadržaja.

## ❑ Pokretanje videopoziva (Skype)

Pomoću Smart TV fotoaparata možete uspostaviti videopoziv s kontaktom na servisu Skype.

- 1 Priključite televizor na mrežu.
- 2 Pripremite Smart TV fotoaparat za korištenje. Ako vaš Smart TV nema fotoaparat, instalirajte LG kameru za videopozive (Koje se prodaju zasebno). (Dodatne informacije potražite u instalacijskom priručniku ili korisničkom priručniku za kameru.)
- 3 Idite na SMART  ⇒ Premium → Skype.
- 4 Najprije se prijavite na Skype.  
Ako nemate Skype račun, stvorite Skype račun prema uputama na sljedećoj stranici.


## ❑ Stvaranje Skype računa

Kako biste upućivali videopozive pomoću servisa Skype, potreban vam je Skype račun.

- 1 Idite na **SMART**  ⇒ Premium → Skype i odaberite Create account (Stvori račun) pri dnu.
  - 2 Pročitajte uvjete korištenja i odaberite Agree (Slažem se).
  - 3 Unesite ime i Full name (Puno ime i), ime na Skype name (Skype ime) i Password (Lozinka). Kako biste potvrdili Password (Lozinka), unesite je ponovno u polje Repeat password (Ponovno unesite lozinku) i odaberite Continue (Nastavi).
  - 4 Unesite adresu e-pošte, postavite državu i odaberite Potvrdi.
-  Ako se uneseno ime na Skype name (Skype ime) već koristi, navedite drugo.

## ❑ Korišćenje servisa Skype

Nakon što se prijavite na Skype, možete koristiti uslugu pozivanja putem servisa Skype.

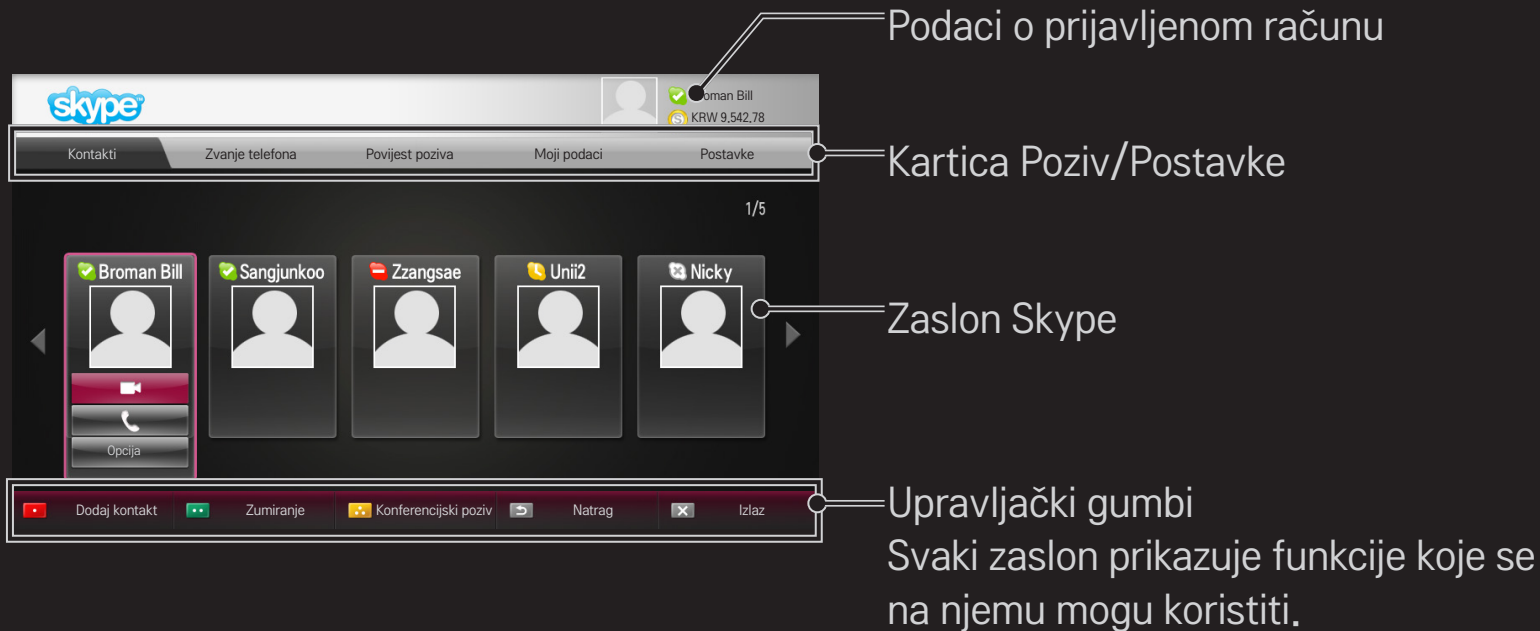

## □ Kartica Poziv/Postavke

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacts<br>(Kontakti)           | <p>Nakon što odaberete kontakt na servisu Skype, možete uputiti  (Videopoziv) ili  (Glasovni poziv).</p> <p>Možete dodati ili izbrisati novi kontakt.</p> <p> Ako je broj kontakata veći od 500, to može utjecati na radne značajke i stabilnost popisa.</p> |
| Call phones<br>(Zvanje telefona) | <p>Poziv možete uputiti pritiskom na brojeve za biranje.</p> <p> Kako biste koristili funkciju <b>Call phones (Zvanje telefona)</b>, morate kupiti sredstva na servisu Skype. Više pojedinosti potražite na web-mjestu servisa Skype (<a href="http://www.skype.com">www.skype.com</a>).</p>                                                                                                                                     |
| History<br>(Povijest poziva)     | <p>Možete provjeriti sve upućene ili primljene <b>All calls (Svi pozivi)</b> te <b>Voice messages (Glasovne poruke)</b> / <b>Contact requests (Zahtjevi za kontakt)</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



My Information  
(Moji podaci)

Nakon što se prijavite, možete postaviti opcije **My status** (Moj status), **Change picture** (Promijeni sliku), **My profile** (Moj profil) ili **View account** (Prikaži račun).

 Maksimalni broj fotografija koje se mogu spremiti korištenjem funkcije snimanja je ograničen.

Settings  
(Postavke)

Nakon što se prijavite, možete postaviti opcije **Notification settings** (Postavke za obavijesti), **Call forwarding** (Prosljeđivanje poziva), **Privacy settings** (Postavke privatnosti), **Video settings** (Videopostavke) ili **Change password** (Promijeni lozinku).

 Promjene su vidljive nakon nekoliko minuta.

## ❑ Upućivanje glasovnog poziva

### ❑ Upućivanje videopoziva

U opciji **Contacts** (**Kontakti**) odaberite kontakt koji želite pozvati i odaberite  (Videopoziv).

### ❑ Upućivanje glasovnog poziva

U opciji **Contacts** (**Kontakti**) odaberite kontakt koji želite pozvati i odaberite  (Glasovni poziv).

 Funkcije vezane uz poziv, kao što je dodavanje kontakta, možete izvršavati tijekom poziva.

## ❑ Odgovaranje na poziv

Kada primite poziv tijekom gledanja televizije, u donjem desnom kutu zaslona prikazuje se poruka.

Možete odgovoriti na video call (videopoziv) / voice call (glasovni poziv) ili Decline (Odbij).

- ✎ Tijekom korištenja servisa Skype nije moguće koristiti ulazne uređaje kao što su tipkovnica.
- ✎ Videopozivi se ne mogu upućivati na Mac računalo s instaliranim softverom Skype 2.8 ili starijim.
- ✎ Dostupan sadržaj podložen je promjeni od strane davatelja sadržaja. Dodatne informacije o usluzi davanja sadržaja potražite na web-mjestu davatelja sadržaja.
- ✎ Kada je ažuriranje dostupno, automatski se prikazuje zaslon za ažuriranje softvera.



### **Nema hitnih poziva**

Skype nije zamjena za obični telefon i ne može se koristiti za hitne pozive.

Besplatne aplikacije dostupne su neposredno nakon prijave, ali za korištenje kupovnih aplikacija morate registrirati način plaćanja.

Prijava i registriranje načina plaćanja mogu se obaviti putem televizora ili na našoj web-stranici ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).

| Problem                                                           | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pri otvaranju izbornika uvijek se pojavljuje poruka "Pokretanje". | <ul style="list-style-type: none"><li>• Poruka “<b>Pokretanje</b>” pojavljuje se dok se mikroprocesor i hardver ponovno pokreću, postavlja mrežna komunikacija i uspostavlja komunikacija sa SDP-om (ovjera uređaja i preuzimanje osnovnih informacija). Radi se o uobičajenom postupku koji traje otprilike 20 sekundi.</li></ul> |
| Na Premium kartici nije prikazan sadržaj.                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sadržaj možda neće biti prikazan ako promijenite postavke države za Smart TV. Promijenite državu u <b>SMART</b>  ⇒ <b>Postavke</b> → <b>OPCIJA</b> → <b>Postavka zemlje za uslugu</b>.</li></ul>        |

| Problem                                                                                               | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pri korištenju internetskih značajki neka web-mjesta sadrže prazan prostor.</p>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internetska veza TV-a podržava verziju Flash 11 ili starije i reproducira samo datoteke u sljedećim formatima : JPEG, PNG, GIF</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| <p>Internet se automatski zatvara prilikom posjeta web-mjestu.</p>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internetska veza će se možda prisilno zatvoriti ako nema dovoljno memorije za količinu podataka na web-mjestu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| <p>Već sam se prijavio putem TV-a. Moram li se ponovno prijaviti na web-mjestu (www.lgapstv.com)?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako se prijavite putem televizora, više se nećete morati prijavljivati na web-mjestu tvrtke LG (www.lgapstv.com). Nakon prijave na televizoru moći ćete se na web-mjesto prijaviti koristeći isti ID i lozinku te unosom dodatnih podataka kako biste dovršili postupak potvrde putem e-pošte.</li> </ul> |

| Problem                                                            | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Može li svaki član obitelji koristiti različiti ID na jednom TV-u? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Možete registrirati i koristiti više od jednog ID-a na jednom TV-u.</li> <li>• Možete pogledati ID-e registrirane na TV-u u SMART  ⇒ <b>Prijava</b> → <b>Popis ID-ova</b>.</li> <li>• Možete provjeriti popis aplikacija kupljenih putem svakog ID-a. No, možete pogledati sve aplikacije instalirane putem svakog ID-a u SMART  ⇒ <b>Prijava</b> → <b>Moja stranica</b>.</li> </ul> |
| Što trebam učiniti ako zaboravim svoj ID?                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako ste se prijavili putem računala, odaberite značajku "Zaboravili ste ID?" na web-mjestu (www.lgappstv.com).</li> <li>• Ako ste se prijavili putem TV-a, možete pregledati ID-e u SMART  ⇒ <b>Prijava</b> → <b>Pronađi ID</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |

| Problem                                                                                                | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kupio sam aplikaciju na web-mjestu (www.lgappstv.com). Kako je mogu koristiti na TV prijamniku?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako želite provjeriti aplikaciju koju ste kupili na TV prijamniku, prijavite se i pregledajte je u izborniku Kupljene aplikacije.</li> </ul> <p>Izaberite ID na vrhu Početne stranice i pogledajte aplikaciju na <b>Moja stranica</b> → <b>Kupljene aplikacije</b>.</p> |
| <p>Mogu li vidjeti svoje prethodno kupljene aplikacije?</p>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izaberite ID na vrhu Početne stranice i pogledajte aplikaciju na <b>Moja stranica</b> → <b>Kupljene aplikacije</b>.</li> <li>Prijavite se na web-mjesto (www.lgappstv.com) i odaberite <b>Moja stranica</b> → <b>Prethodne kupovine</b>.</li> </ul>                     |



| Problem                                                                                                               | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Obrisao sam plaćenu aplikaciju – moram li je ponovno kupiti da bih je preuzeo?</p>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se kupljena aplikacija slučajno izbriše, možete ju preuzeti i ponovno instalirati bez dodatne kupnje ako je još uvijek dostupna. Odaberite ID pri vrhu stranice Početak i ponovo preuzmite aplikacije na lokaciju <b>Moja stranica</b> → <b>Kupljene aplikacije</b>. (Ovisno o verziji softvera, više nećete moći preuzeti ili pokrenuti aplikacije koje ste prethodno posjedovali.)</li> </ul> |
| <p>Mogu li aplikacije sa značajke LG Smart World za LG pametni televizor koristiti i na televizoru i na računalu?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite podržava li vaš model televizora LG Smart World.</li> <li>Aplikacije sa značajke LG Smart World za LG pametne televizore mogu se pokrenuti samo na LG pametnim televizorima.</li> <li>Također, možete kupiti aplikacije na web-mjestu (www.lgappstv.com), ali ne možete ih koristiti na računalu ili Macu, stoga budite pažljivi pri kupovini.</li> </ul>                                |

| Problem                                                                                                            | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kako mogu saznati koji je ID trenutno prijavljen na TV?                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odaberite ID na vrhu Početne stranice i provjerite trenutno prijavljeni ID na <b>Moja stranica</b> → <b>Moji podaci</b>.</li> </ul>                                                                                         |
| Instalirao sam aplikaciju na svoj TV prijamnik. Gdje mogu pogledati instaliranu aplikaciju?                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odaberite <b>SMART</b>  ⇒ <b>Moje aplikacije</b>. Prikazuju se sve plaćene i besplatne aplikacije instalirane na TV prijamniku.</li> </ul> |
| Veličina aplikacije prikazana na zaslonu razlikuje se od stvarne veličine aplikacije instalirane na TV prijamniku. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veličina aplikacije prikazana na zaslonu uključuje i dodatni prostor potreban za instaliranje aplikacije i može se razlikovati od stvarne veličine instalirane aplikacije.</li> </ul>                                       |

| Problem                                                 | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zaboravio sam lozinku za TV. Što trebam učiniti?</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ako ID i lozinku unesete prilikom prijave putem televizora, nećete moći povratiti lozinku koju ste zaboravili. Izradite novi ID i prijavite se pomoću njega.</li><li>• Ako prilikom prijave putem televizora ili web-mjesta tvrtke LG (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>) unesete i druge podatke osim ID-a i lozinke, moći ćete povratiti lozinku na web-mjestu.</li></ul> |

| Problem                                                              | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Trebam li za kupovinu aplikacija spremati podatke o plaćanju?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za kupovinu aplikacija trebate na televizoru ili web-stranici (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>) imati registriranu kreditnu karticu ili morate imati kredit. Ako ne želite da se podaci o kreditnoj kartici sprema, unaprijed omogućite kredit. Omogućavanje kredita dostupno je samo na našoj web-stranici i ne možete kupiti aplikacije ako nemate registrirane podatke o kreditnoj kartici ili ako nemate dovoljno kredita.</li> </ul> |
| <p>Mogu li vratiti kupljenu aplikaciju?</p>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kao član ne možete zatražiti povrat novca ako se predomislite nakon kupnje.</li> <li>• U slučaju da je proizvod oštećen ili se prilikom korištenja proizvoda javlja problem koji nije uzrokovan vašom pogreškom, možete tražiti povrat novca. Međutim, potrebno je navesti valjani razlog za povrat.</li> </ul>                                                                                                                                                  |

| Problem                                                                 | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Prijavio sam se putem televizora, ali ne mogu kupiti aplikacije.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prije kupovanja plaćene aplikacije potrebno je registrirati kreditnu karticu na web-stranici (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>). Sredstva mogu biti spremna ako kupovinu naplatite putem web-stranice. Plaćene aplikacije ne možete kupiti ako detalji kreditne kartice nisu kod nas registrirani ili ako nemate dovoljno sredstava.</li> </ul> |
| <p>Moram li za ID koristiti adresu e-pošte?</p>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za nove članove, format ID-a promijenjen je iz kombinacije brojeva i slova u adresu e-pošte.</li> <li>• Prilikom prijave, za ID možete koristiti adresu e-pošte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |

| Problem                                                | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Trebam li promijeniti svoj ID u adresu e-pošte?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za nove članove, format ID-a promijenjen je iz kombinacije brojeva i slova u adresu e-pošte.</li> <li>• Ako ste postojeći član, možete nastaviti koristiti svoj ID ili ga pak možete promijeniti u adresu e-pošte.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| <p>Što je to LG račun?</p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LG račun omogućava vam prijavu na sve usluge LG Smart pomoću jedinstvenog ID-a i lozinke. Uz LG račun možete koristiti sljedeće usluge : LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World (neke države nisu uključene), LG Smart ThinQ i LG Smart air conditioning (LG Smart uređaji za klimatizaciju) itd.</li> <li>• Ovisno o usluzi, od vas bismo mogli tražiti dodatne podatke.</li> </ul> |

## ❑ Postavljanje zemlje za uslugu

**SMART**  ⇒ **Postavke** → **OPCIJA** → **Postavka zemlje za uslugu**

Postavku zemlje za uslugu televizora Smart TV možete promijeniti. Usluge Premium i LG Smart World koje su dostupne za odabranu zemlju bit će omogućene.

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Automatska postavka | Zemlja za uslugu automatski se postavlja za Smart TV. |
| Ručno postavljanje  | Zemlja za uslugu za Smart TV može se postaviti ručno. |

✎ Ako se mrežna veza prekine tijekom postavljanja zemlje za uslugu, možda se neće pravilno postaviti.

## ❑ Korištenje zaslonskog upravljača


Pritisnite gumb **123** na Magic daljinskom upravljaču.

Pomoću Magic daljinskog upravljača odaberite gumb na zaslonskom upravljaču koji se prikazuje na zaslonu.



## □ Korištenje zaslonskog upravljača

- ✎ Vrsta gumba na zaslonskom upravljaču razlikuje se ovisno o regiji ili vrsti povezanog uređaja.
- ✎ Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.

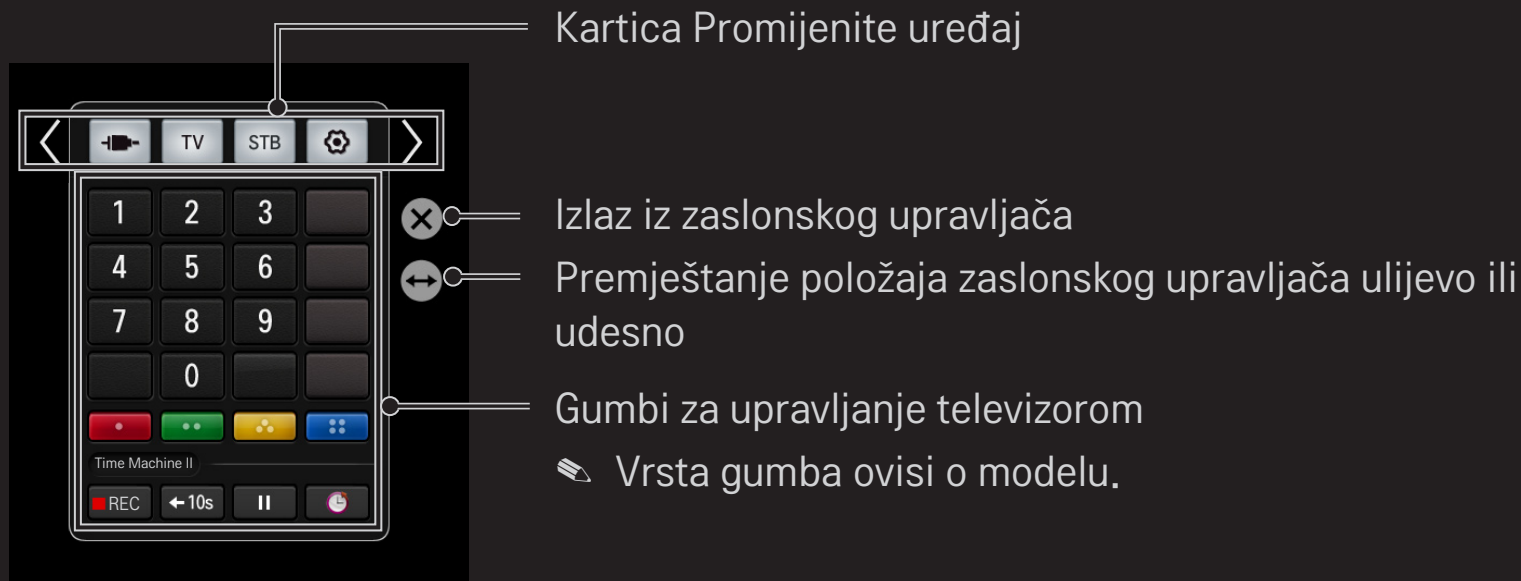

## ❑ Upravljanje uređajem povezanim s televizorom pomoću zaslonskog upravljača

Pomoću zaslonskog upravljača možete upravljati uređajem povezanim pomoću značajki SimpLink ili MHL.

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s televizorom.
  - 2 Nakon što pritisnete gumb **123** na Magic daljinskom upravljaču, na kartici Promijenite uređaj odaberite uređaj kojim želite upravljati. Pojavit će se zaslonski upravljač kojim možete upravljati uređajem.
-  To možda ne funkcionira s gumbom **123** na nekim modelima.
  -  Dodatne informacije o vezi pomoću značajki SimpLink ili MHL potražite u odjeljku o povezivanju u korisničkom priručniku za televizor.

## ❑ Korištenje funkcije univerzalnog upravljača

[Samo za Magic daljinski upravljač]

[Ova funkcija možda nije dostupna u nekim zemljama.]

Pomoću Magic daljinskog upravljača možete upravljati set-top box uređajem, sustavom kućnog kina i drugim uređajima.

- 1 Provjerite je li uređaj koji želite postaviti povezan s televizorom.
- 2 Nakon što pritisnete gumb **123** na Magic daljinskom upravljaču, na kartici Promijenite uređaj odaberite ikonu željenog uređaja.

Ako nema željenog uređaja, na kartici pritisnite , a zatim odaberite željeni vanjski uređaj. Nakon dovršetka postavljanja naziv odabranog uređaja prikazuje se na kartici Promijenite uređaj.

- 3 Kada na kartici Promijenite uređaj odaberete željeni uređaj, na zaslonu će se prikazati zaslonski upravljač kojim možete upravljati uređajem.

Kako biste vidjeli više gumba za upravljanje, odaberite  pri dnu zaslonskog upravljača.

## □ Promjena ili brisanje postavki univerzalnog upravljača

- 1 Nakon što pritisnete gumb **123** na Magic daljinskom upravljaču, odaberite gumb  (TV / odabir ulaza).
  - 2 Odaberite **Promijeni postavku** ili **Otkazi postavku** pri dnu uređaja koji želite promijeniti.
-  Prilikom **Promijeni postavku** provjerite je li napajanje uređaja koji želite promijeniti uključeno.

- ✎ Možete postaviti jedan uređaj po vrsti.
- ✎ Zaslonskim upravljačem možete upravljati samo uređajima marke ili proizvođača koje možete odabrati na zaslonu početnog postavljanja.
- ✎ Ako se povežete s mrežom prije postavljanja univerzalnog daljinskog upravljača, dostupan je najnoviji ažurirani popis proizvođača.
- ✎ Neke tipke možda neće raditi, ovisno o modelu vanjskog uređaja.
- ✎ Postavite uređaj blizu televizora radi neprimjetnog rada.
- ✎ Ako se uređaj nalazi u ladici, otvorite ladicu.
- ✎ Idite na SMART  ⇒ Univerzalni upravljač ili SMART  ⇒ ULAZNA LISTA  
→ Postavite Univerzalni daljinski upravljač i dodajte, izbrišite ili promijenite uređaj

## ❑ Za gledanje 3D slika

3D je tehnologija koja koristi sitne razlike u gledanju lijevim i desnim okom kako bi prikazala slike na televizoru trodimenzionalnim, kao u stvarnom životu.

- 1 Reproducirajte 3D film ili prebacite na 3D program.
- 2 Pritisnite gumb **3D** za prebacivanje na 3D sliku.
- 3 Uključite 3D naočale i stavite ih na glavu.
- 4 Za izlaz iz 3D prikaza pritisnite gumb **3D** na daljinskom upravljaču dok gledate 3D slike.

✎ Ovisno o ulaznom signalu, može biti dostupna različita vrsta 3D-a.

## ❑ Za namještanje pojedinosti 3D slika

SMART  ⇒ Postavke → SLIKA → 3D postavka

Namještanje različitih aspekata za 3D imaging.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3D način rada           | <p>Određivanje odgovarajuće 3D dubine.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3D dubina : Prilagodba 3D dubine između objekta i pozadine.</li><li>• 3D kut gledanja : Prilagodba udaljenosti 3D slike od korisnika.</li></ul> |
| 3D zumiranje zvuka      | Daje optimizirani 3D zvuk.                                                                                                                                                                                                         |
| Prepoznavanje uzorka 3D | Automatski pretvara u 3D zaslon tako da analizira uzorak izvornog zaslona.                                                                                                                                                         |

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Normalni prikaz slike | Možete gledati 2D slike uz uklanjanje 3D efekta.                             |
| Ispravljanje 3D slike | Isključuje lijevu/desnu sliku 3D videozapisa.                                |
| 3D čarobnjak          | [ovisno o modelu]<br>Optimizira 3D način rada pomoću izbornika 3D čarobnjak. |



## ❏ Gledanje 3D slika – upozorenje

- ✎ Prilikom gledanja 3D slika preporučuje se da gledatelj bude udaljen od zaslona najmanje dvostruko od dijagonalne duljine zaslona.
- ✎ Ako se u budućnosti pojavi standard za 3D emitiranje koji ovaj TV neće podržavati, možda ćete morati kupiti dodatni uređaj.

## ❑ Korištenje 3D naočala – upozorenje

- ✎ Ne koristite 3D naočale kao zamjenu za naočale za vid, naočale za sunce ili zaštitne naočale. Neispravno korištenje 3D naočala može uzrokovati ozljedu oka.
- ✎ Ne pohranjujte 3D naočale u ekstremnim uvjetima. Izlaganje vrlo visokim ili vrlo niskim temperaturama može iskriviti leće. Nemojte koristiti deformirane naočale.
- ✎ Nemojte pritiskati 3D naočale niti ih izlagati udarcima. Ako grubo rukujete s 3D naočalama možete ih oštetiti.
- ✎ Leće na 3D naočalama osjetljive su na grebanje. Za čišćenje koristite samo mekanu i čistu krpu. Prljava krpa može ogrebat površinu leće.
- ✎ Ne grebite površinu leća 3D naočala oštrim predmetima niti ih čistite kemikalijama. Ako ogrebet površinu leća, 3D slike možda se neće ispravno prikazivati.

## ❑ Što je Time Machine II?


To je funkcija koju možete koristiti za snimanje programa koji trenutno gledate ili želite gledati te premotavanje programa koji gledate u stvarnom vremenu.

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Trenutno snimanje     | Trenutno snimanje programa koji gledate.                       |
| Programirano snimanje | Odabir željenog programa ili postavljanje vremena za snimanje. |
| Reproduciraj          | Reprodukcija snimki.                                           |
| TimeShift             | Premotavanje programa koji gledate u stvarnom vremenu.         |

- ✎ [ovisno o modelu] Možete snimati i digitalne/analogne programe koji se prenose uz pomoć RF kabela i sadržaj koji se reproducira putem AV IN ulaza.
- ✎ Snimanje sadržaja zaštićenog autorskim pravima pomoću set-top box uređaja s AV utičnicom nije dozvoljeno. Snimanje originalnih DVD/Blu-ray naslova također nije podržano.
- ✎ Svi emitirani sadržaji zaštićeni su autorskim pravima; prije reprodukcije tih sadržaja možda ćete morati dobiti dopuštenje od vlasnika autorskih prava. Ako korisnik snimi zvuk ili videozapis pomoću ovog uređaja, te snimke moraju se koristiti isključivo za osobne potrebe. Zabranjena je prodaja, prijenos ili iznajmljivanje snimki zaštićenih autorskim pravima.

## ❑ Korištenje funkcije za trenutno snimanje

1 2 3 ⇒ Rec. (Snimanje)

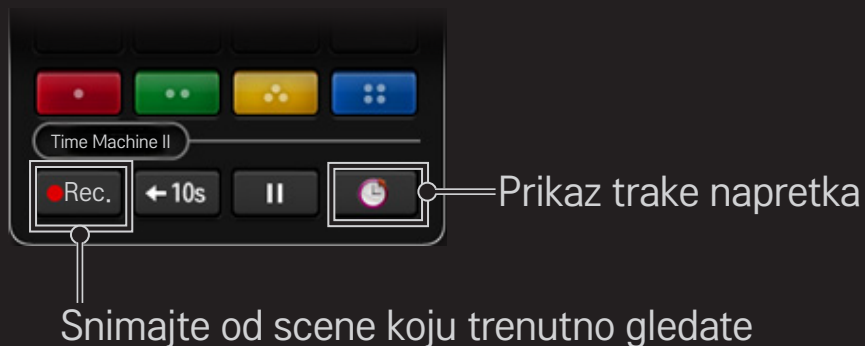

- ✎ Slika se može razlikovati od zaslona na televizoru.
- ✎ Slika se može razlikovati od zaslona na televizoru. Gumb Rec. (Snimanje) mijenja se u gumb Prekid snimanja (■) dok je snimanje u tijeku.

- ✎ Trenutno snimanje omogućava i gumb **Rec. (Snimanje)** u prozoru **Informacije**.
- ✎ Podržano je do 3 sata izravnog snimanja. Kako biste promijenili vrijeme završetka snimanja, pritisnite gumb **Prekid snimanja** i podesite opciju **Izmjena vremena završetka snimanja**.
- ✎ Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno od kapaciteta USB uređaja.
- ✎ Tijekom snimanja pritisnite tipku **Wheel (OK)** kako bi se u gornjem desnom kutu zaslona prikazale informacije o snimanju.
- ✎ Tipka **Wheel (OK)** može se razlikovati ovisno o državi.
- ✎ Ako televizor prisilno isključite tijekom snimanja, program se možda neće spremiti. Idealno bi bilo da prije nego što isključite televizor prekinete snimanje i provjerite je li program snimljen.
- ✎ Neke funkcije možda neće biti dostupne tijekom snimanja.

## □ Prekid snimanja

1 2 3 ⇒  (prekid snimanja) ⇒ Prekid snimanja

## □ Izmjena vremena završetka snimanja


1 2 3 ⇒  (prekid snimanja) ⇒ Izmjena vremena završetka snimanja

✎ Možete postaviti do 5 sati za funkciju Izmjena vremena završetka snimanja.

## ❑ Postavljanje rasporeda snimanja

1 2 3 ⇒  (traka napretka) → **Raspored**

Ova funkcija omogućava postavljanje datuma i vremena za snimanje programa koji želite gledati.

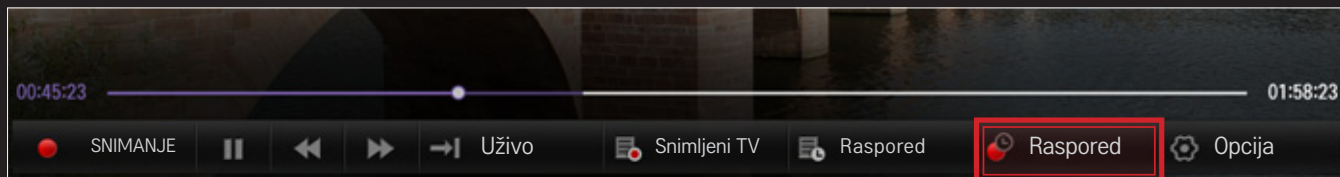


 **Raspored** možete otvoriti tako da odaberete **SMART**  ⇒ Time Machine II  
→ **Raspored**.




## TV Vodič

Možete odabrati program za koji želite postaviti raspored gledanja ili snimanja.

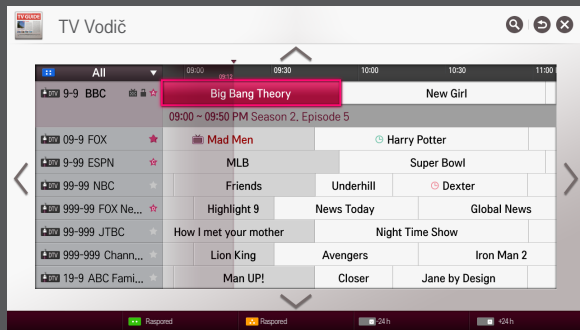

## Raspored

Možete odabrati datum, vrijeme i kanal kako biste postavili raspored vremena gledanja ili snimanja.

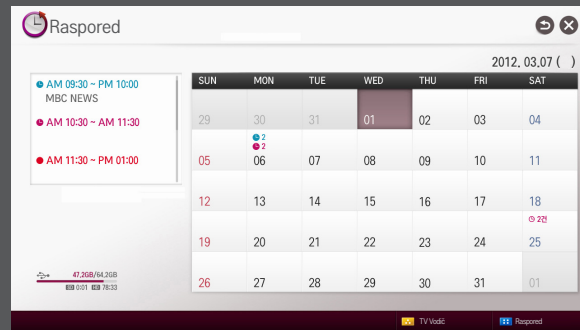

- ✎ Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
- ✎ Kada Programski vodič nije dostupan, prikazat će se samo izbornici Raspored.
- ✎ Trajanje programiranog snimanja treba biti najmanje 2 minute.

## ❏ Provjera ili izmjena rasporeda

123 ⇒  (traka napretka) → **Raspored**

Ovu funkciju možete koristiti za provjeru, izmjenu ili brisanje postavljenog rasporeda gledanja i snimanja.

✎ U **Raspored** možete dodati do 30 programa.

✎ U **Raspored** možete otvoriti tako da odaberete **SMART**  ⇒ Time Machine II  
→ **Raspored**.

## ☐ Gledanje snimki

SMART  ⇒ SmartShare™ → Snimljeni TV

Mogu se prikazivati snimke snimljene na USB uređaj. Možete odabrati snimku koja će se reproducirati ili izbrisati.

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nastavi<br>zaustavljenu<br>reprodukciju. | Nastavlja se reprodukcija snimke koju ste prije reproducirali. |
| Reproduciraj od<br>početka.              | Reprodukcija odabrane snimke od početka.                       |
| Izbriši                                  | Odabrana snimka se briše.                                      |

 Pod Snimljeni TV može se dodati do 600 snimki.

## ❏ Upravljanje snimkama

SMART  ⇒ SmartShare™ → Snimljeni TV

Zaštiti

Sprječava se automatsko brisanje odabranih snimki.

Izbriši

Odabrana snimka se briše.

## ❑ Upravljanje reprodukcijom snimki

Tijekom reprodukcije pritisnite tipku **Wheel (OK)** na daljinskom upravljaču.



✎ Slika se može razlikovati od zaslona na televizoru.

## ❑ Priključivanje USB uređaja za Time Machine II

- 1 Pripremite USB uređaj koji ćete koristiti za Time Machine II.
- 2 Priključite USB uređaj na priključak na stražnjoj strani televizora s oznakom **HDD IN**.
- 3 Ako određeni USB uređaj želite koristiti samo za funkciju Time Machine II, potrebno ga je pokrenuti.  
Odaberite **SMART**  ⇒ Time Machine II → Opcija → Pokretanje USB uređaja, ako ste priključili uređaj koji nije pokrenut. Prikazat će se zaslon Pokretanje USB uređaja.
- 4 Kako biste dovršili Pokretanje USB uređaja i koristili značajku snimanje za TimeShift, TimeShift način rada postavite na **Uključeno**.

- ✎ Za Time Machine II možete koristiti tvrdi disk (HDD) ili solid state pogon (SSD) kao USB uređaj.
- ✎ Preporuča se upotreba USB uređaja kapaciteta između 40 GB i 2 TB.
- ✎ Za SSD zadano je ograničenje količine čitanja/upisivanja koje je moguće provesti. Stoga preporuča se upotreba tvrdog diska.
- ✎ Za uklanjanje USB uređaja odaberite **Brzi izbornik → USB uređaj**. Provjerite jeste li primili poruku potvrde o uklonjenom USB uređaju.
- ✎ Ako je USB uređaj neispravan, funkcija Time Machine II ne mora raditi normalno.
- ✎ Ako koristite produžni USB kabel, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili neće ispravno raditi.

## ❏ Što je TimeShift (reprodukcija u stvarnom vremenu)?


To je funkcija koju možete koristiti za privremeno spremanje programa koji trenutno gledate na USB uređaj kako biste mogli reproducirati scenu koju ste propustili tijekom gledanja televizije. Ova funkcija omogućava vam da nastavite gledati od mjesta na kojem ste stali u slučaju da na neko vrijeme napustite prostoriju.

- ✎ Kako biste koristili funkciju TimeShift, trebate povezati USB uređaj i način rada **TimeShift** postaviti na **ON (UKLJUČENO)**.
- ✎ [ovisno o modelu] Ova funkcija može se koristiti za analogne/digitalne programe i način rada AV ulaza.
- ✎ Funkcija TimeShift omogućava vam reprodukciju programa do unatrag dva sata. To vrijeme može se razlikovati ovisno o regiji.
- ✎ Dok ste u načinu rada TimeShift, slika spremljena pomoću ove funkcije izbrisat će se ako televizor isključite prije njezinog snimanja.



## ❑ Korištenje funkcije TimeShift (reprodukcija u stvarnom vremenu)

Pomoću lijeve ili desne navigacijske tipke na Magic daljinskom upravljaču premotajte sliku koju gledate 10 sekundi unatrag ili unaprijed.

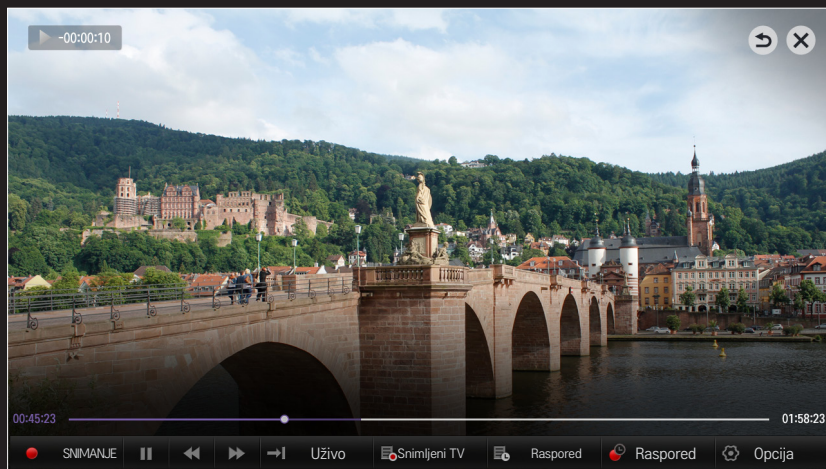

✎ Funkcijom TimeShift možete upravljati i pomoću lijeve ili desne navigacijske tipke na standardnom daljinskom upravljaču.

## ❑ Podešavanje funkcije Time Machine II

SMART  ⇒ Time Machine II → Opcija

Postavke funkcije Time Machine II možete podešavati i dok je koristite.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvaliteta snimke | <p>[ovisno o modelu]</p> <p>Postavljanje kvalitete slike snimki. Dostupne postavke su <b>Visoka kvaliteta</b> i <b>Normalna kvaliteta</b>.</p> <p> Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o kvaliteti snimke.</p> |
| TimeShift        | <p>Reprodukcija propuštene scene.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>UKLJUČENO</b>: automatski omogućava funkciju TimeShift kada uključite televizor.</li><li>• <b>ISKLJUČENO</b>: onemogućava funkciju TimeShift.</li></ul>                                                                |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatsko<br>brisanje    | Automatsko brisanje starih snimki ako je USB uređaj pun kako bi se osigurao prostor za spremanje novih snimki.<br> Zaštićene snimke ne brišu se automatski. |
| Pokretanje USB<br>uređaja | Omogućava upotrebu povezanog uređaja za pohranu samo za funkciju automatskog postavljanja vremena. Izbrisat će se svi podaci spremljeni na USB uređaj.                                                                                       |

-  Računalo neće prepoznati uređaj za pohranu na kojem je izvršeno Pokretanje USB uređaja.
-  Snimke spremljene na USB uređaju mogu se oštetiti. Proizvođač nije odgovoran za oštećene snimke jer je upravljanje podacima korisnikova odgovornost.

## ❑ Što je funkcija Prepoznavanje pokreta?

Televizorom možete upravljati jednostavnim prikazivanjem pokreta kameri.

Funkciju Prepoznavanje pokreta možete koristiti za isključivanje TV-a, promjenu kanala i regulaciju glasnoće.

- ✎ Prepoznavanje pokreta je aktivno jedino za vrijeme gledanja televizije i nije podržano kada se koristi pametni izbornik, na primjer prilikom povezivanja bežičnih uređaja, uključujući TV aplikacije i USB priključke.



## ❑ Upotreba funkcije Prepoznavanje pokreta

- 1 Pripremite Smart TV fotoapararat za korištenje. Ako Smart TV nije opremljen fotoaparatom, instalirajte LG kameru za videopozive (Prodaje se zasebno). (Dodatne informacije potražite u instalacijskom priručniku ili korisničkom priručniku za fotoapararat.)
- 2 Kamera se aktivira 20 do 30 sekundi nakon uključivanja televizora.
- 3 Idite na SMART  ⇒ Postavke → OPCIJA i provjerite je li Prepoznavanje pokreta postavljeno na Uključeno.
- 4 Gledajte u kameru dok je TV uključen i držite ruku blizu lica. Na TV zaslonu prikazat će se upravljač funkcije prepoznavanja pokreta. (Doseg kamere za prepoznavanje pokreta možete provjeriti pod SMART  ⇒ Postavke → OPCIJA → Pomoć za postavljanje kamere.)

- 5 Ruku pomičite u lijevo, desno prema gore ili dolje kako biste odabrali funkciju. Zatvorite i otvorite šaku za pokretanje funkcije.
  - 6 Ako spustite ruku izvan dometa sustava prepoznavanja pokreta, upravljač će nestati sa zaslona.
-  Ako stisnete šaku duže od jedne sekunde, odabrana funkcija provodi se uzastopno sve dok ne otvorite šaku.
  -  Ako gledate TV pomoću set-top box uređaja, instalirajte infracrveni odašiljač (AN-BL100, prodaje se zasebno) za regulaciju glasnoće i kanala set-top box uređaja pomoću značajke Prepoznavanje pokreta.

✎ Funkcija **Prepoznavanje pokreta** ne mora raditi ispravno u sljedećim uvjetima:

- Nalazite se u presvijetlom ili pretamnom prostoru (optimalna svjetlina okruženja: 50 luksa - 600 luksa)
- Kamera ne može prepoznati vaše lice zbog svjetla iza vas.
- Kamera nije prepoznala vaše lice jer nosite šešir
- Prevelika ili premala udaljenost između vas i kamere (Idealna udaljenost: 1,5 m - 4,5 m)
- Kamera ne može otkriti vaše otiske jer nosite rukavice ili zavoj.
- Pomakli ste ruku prema naprijed ili ruka nije dovoljno blizu lica.
- Boja vaše kože je slična boji pozadine.
- Pozadina je prugasta.

- ✎ Pokret se možda neće prepoznati u sljedećim slučajevima.
  - Ako je funkcija **Prepoznavanje pokreta** postavljena na **Isključeno** pod **SMART** 🏠 ⇒ Postavke → OPCIJA,  
: postavite je na **Uključeno**.
  - Ako se na zaslonu prikazuje neki drugi izbornik osim upravljača funkcije prepoznavanja pokreta,  
: uklonite ga.
  - (Za ugrađeni fotoapararat) Ako kamera nije usmjerena prema gore,  
: usmjerite kameru prema gore.
- ✎ Uređaji povezani preko USB priključka ili bežičnom vezom ne mogu se prebacivati pomoću Prepoznavanja pokreta.



- ✎ Ako kamera otkrije više od jedne ruke, radit će samo s prvom otkrivenom rukom. Kako biste drugom rukom regulirali upravljač, spustite ruku kako biste uklonili upravljač sa zaslona te ponovno podignite ruku.
- ✎ Ako podignete ruku sa raširenom ili stisnutom šakom, kamera možda neće otkriti ruku. Obavezno podignite ruku tako da su svih pet prstiju jasno prikazani.
- ✎ Nemojte brzo pomicati ruku ili raditi velike pokrete. Polagano primaknite ruku licu.
- ✎ Ako funkcija **Prepoznavanje pokreta** ne radi ispravno, spustite ruku i ponovo je podignite.
- ✎ Ako ruku otvorite pod kutom, kamera bi to mogla protumačiti kao šaku i provesti odabranu funkciju.

## ❑ Upotreba ugrađene funkcije Pentouch

### ❑ Korišćenje bežične olovke za upravljanje dodirom

- 1 Priključite hardverski dodatak Pentouch na USB priključak televizora.
  - 2 Pritisnite tipku **POWER (napajanje)** kako biste pokrenuli dodirni način rada.
  - 3 Pritisnite tipku **TOUCH HOME** na olovci za upravljanje dodirom ili olovkom za upravljanje dodirom dodirnite zaslon televizora kako biste odabrali **Touch Home**.
- ✎ Funkcija Pentouch radi samo u kombinaciji s pisaljkom.
- ✎ Možete odabrati i **SMART**  ⇒ Touch Home

## □ Korištenje žične olovke za upravljanje dodirom

[ovisno o modelu]

- 1 Priključite žičnu olovku na USB priključak na stražnjoj strani televizora.
  - 2 Pritisnite tipku **POWER (napajanje)** na vrhu kako biste pokrenuli dodirni način rada.
  - 3 Žičnom olovkom za upravljanje dodirom dodirnite zaslon televizora i odaberite **Touch Home**.
- ✎ Funkcija Pentouch radi samo u kombinaciji s pisaljkom.
  - ✎ Funkcije žične olovke za upravljanje dodirom mogu se razlikovati ovisno o modelu olovke.
  - ✎ Možete odabrati i **SMART**  ⇒ **Touch Home**.

## □ Upotreba ugrađene funkcije Pentouch, nastavak

Prikaz razine  
napunjenosti baterije  
pisaljke


Kratak priručnik za vlasnika za  
Pentouch

Uvoz slike ili odabir puta za njeno  
spremanje



## ❑ Upotreba alatne trake za crtanje

Ako u izbornicima **Moja galerija**, **Preglednik sustava Office** ili **Internet** odaberete način rada za crtanje, alatna traka za crtanje prikazat će se pri dnu zaslona.

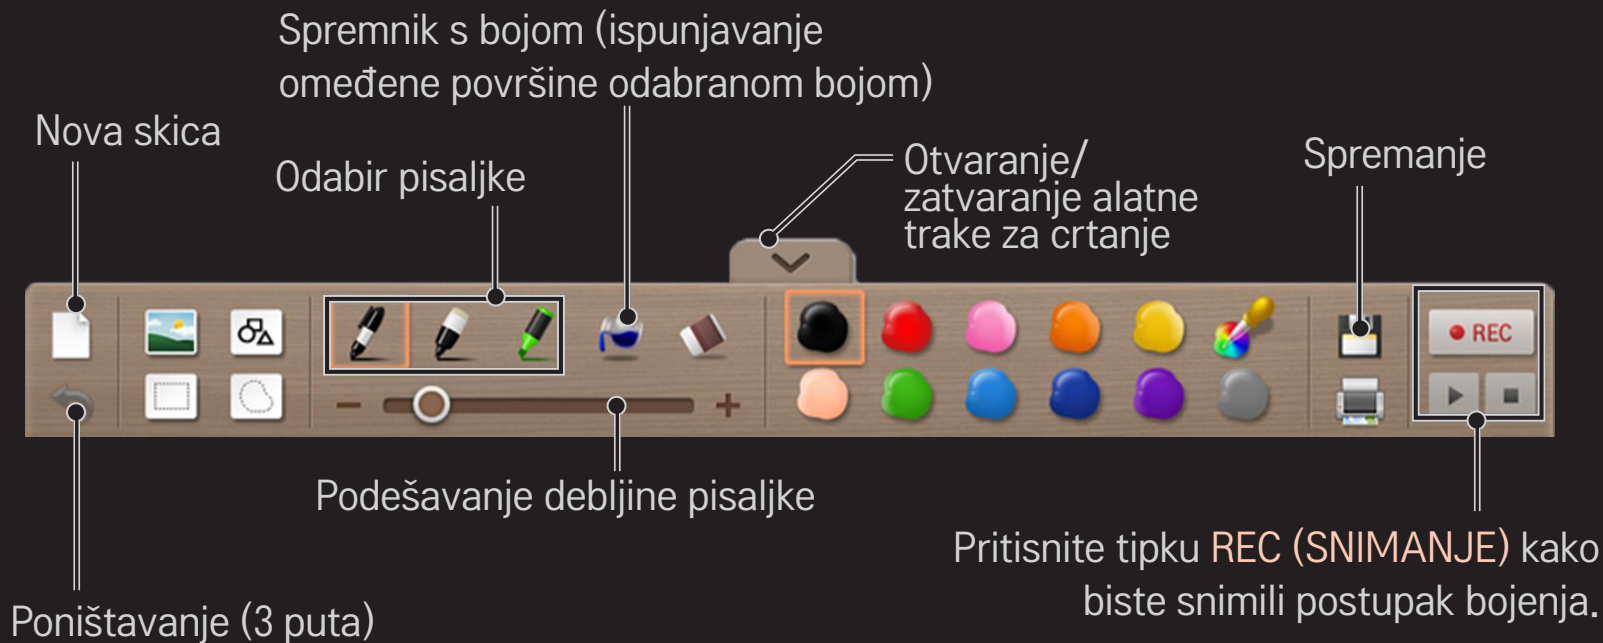




## ❑ Upotreba funkcije za ispis

- ✎ Za ispis putem povezanog pisača pritisnite gumb za ispis i postavite svojstva pisača.

Pretraživanje i odabir  
pisača

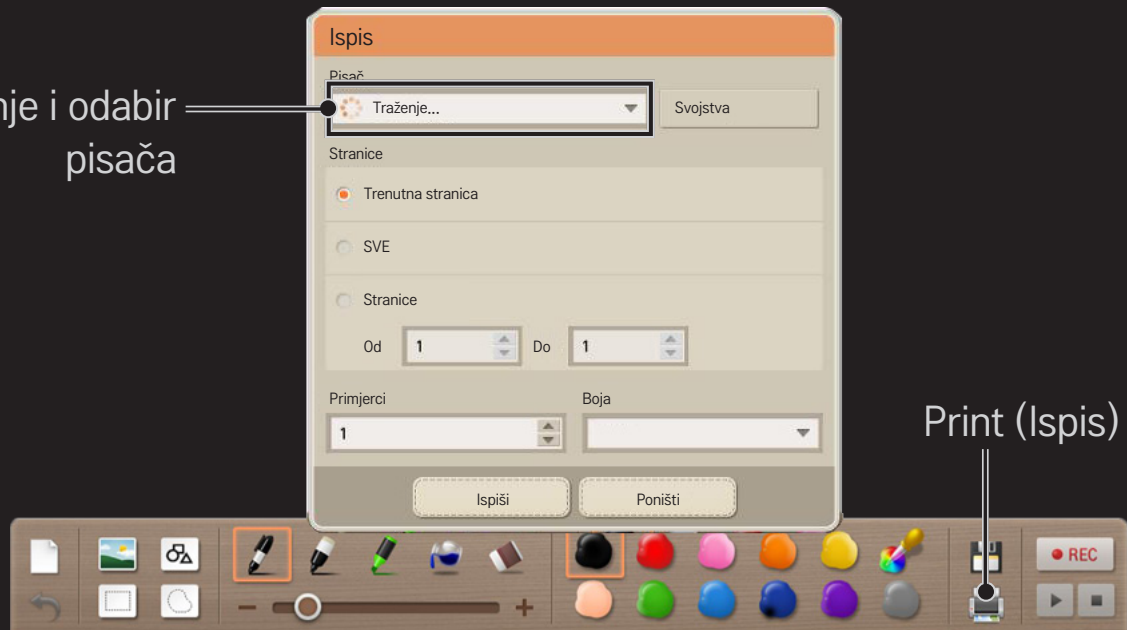

## □ Upotreba funkcije za ispis, nastavak

Odaberite pisač i pritisnite tipku Properties (Svojstva) kako biste pregledali svojstva pisača priključenog na Touch Home.

- ✎ Ako ne možete pronaći pisač na padajućem popisu, provjerite nalaze li se televizor i pisač u istom mrežnom okruženju. Televizor i pisač trebaju biti priključeni na istu pristupnu točku putem ožičene/bežične veze.
- ✎ Ako su na pristupnu točku priključena dva ili više pisača, možete odabrati jedan pisač s popisa.
- ✎ Za pretraživanje dodatnog pisača pritisnite tipku **Pretraživanje** na popisu.
- ✎ Funkcija ispisa dostupna je samo na pisačima koji podržavaju SNMP.



## □ Prikaz popisa s podržanim pisačima

Provjerite proizvođače i modele pisača koji podržavaju jednostavni protokol za upravljanje mrežom (eng. Simple Network Management Protocol, SNMP).

Podržane pisače možete provjeriti i na način opisan u nastavku.

- 1 Odaberite karticu PODRŠKA na web-mjestu tvrtke LG Electronics i izvršite pretragu pomoću broja modela televizora.
  - 2 Odaberite karticu MANUALS & DOCUMENTS (PRIRUČNICI I DOKUMENTACIJA).
  - 3 Popis podržanih pisača možete provjeriti odabirom korisničkog vodiča.
- ✎ Informacije o web-mjestu potražite odabirom **SMART**  ⇒ Postavke → Podrška za korisnike → Info. o proiz./usluzi.
  - ✎ Funkcije žične olovke za upravljanje dodirnom mogu se razlikovati ovisno o modelu olovke.

# ❑ Upotreba funkcije za Crtanka za skice

SMART 🏠 ⇒ Touch Home → Crtanka za skice

Pojedinosti o svojstvima pisača potražite u instalacijskom priručniku za pisač.

Otvora se Moja galerija



Prelazak na stranicu


Alatna traka za crtanje

# ❑ Upotreba funkcije Moja galerija

SMART 🏠 ⇒ Touch Home ➔ Moja galerija

Prikaz svih slika

Prikaz slika prema izborniku

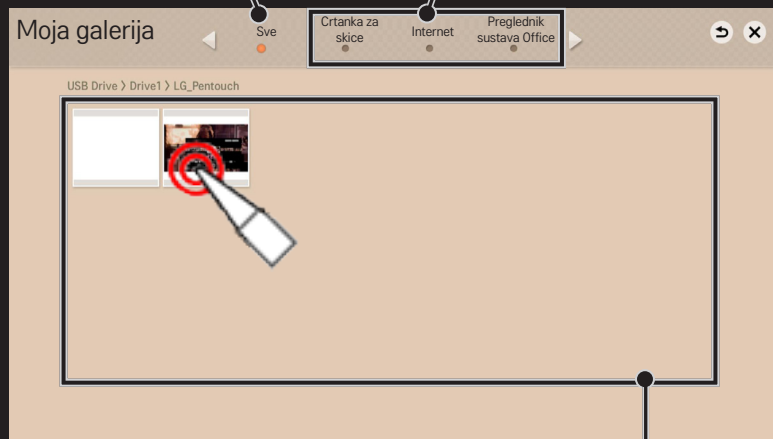

Odabir željene slike

## □ Upotreba funkcije Moja galerija, nastavak

**SMART**  ⇒ Touch Home → Moja galerija → Odabir željene fotografije

Prelazak u način rada  
za crtanje  
(prikazat će se alatna  
traka za crtanje).

Koristi kao  
pokazivač miša

Prikaz prethodne/  
sljedeće slike



Brisanje

Ispis

Dijaprojekcija

# ❑ Upotreba funkcije Preglednik sustava Office

SMART  ⇒ Touch Home → Preglednik sustava Office

- ✎ Funkciju Preglednik sustava Office možete koristiti jedino ako je priključena USB memorija. Priključite USB memoriju s Microsoft Office datotekama (.xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .doc, .docx), Adobe Acrobat datotekama (.pdf) ili tekstualnim datotekama (.txt).



Odaberite željenu datoteku.

- Upotreba funkcije Preglednik sustava Office, nastavak  
**SMART**  ⇒ Touch Home → Preglednik sustava Office → Odabir željene datoteke

 Ako iscrtate sliku koristeći Preglednik sustava Office, spremi će se u formatu \*.jpg.



- ✎ Ako je datoteka prevelika, možda je nećete moći otvoriti.
- ✎ Neki dokumenti mogu izgledati različito od onih koji se prikazuju na zaslonu računala.
- ✎ Neki jezici nisu podržani.

# □ Upotreba Interneta

SMART  ⇒ Touch Home → Internet

Upotreba funkcije Internet




Koristi kao  
pokazivač miša

Prelazak u način rada za crtanje  
(prikazat će se alatna traka za crtanje).



## □ Upotreba Interneta, nastavak


Ako na početnom zaslonu na dodir sastavljate poruku e-pošte pomoću funkcije Internet, možete odabrati i priložiti skicu s televizora ili USB memorije pomoću gumba za pridruživanje datoteka poruci e-pošte.

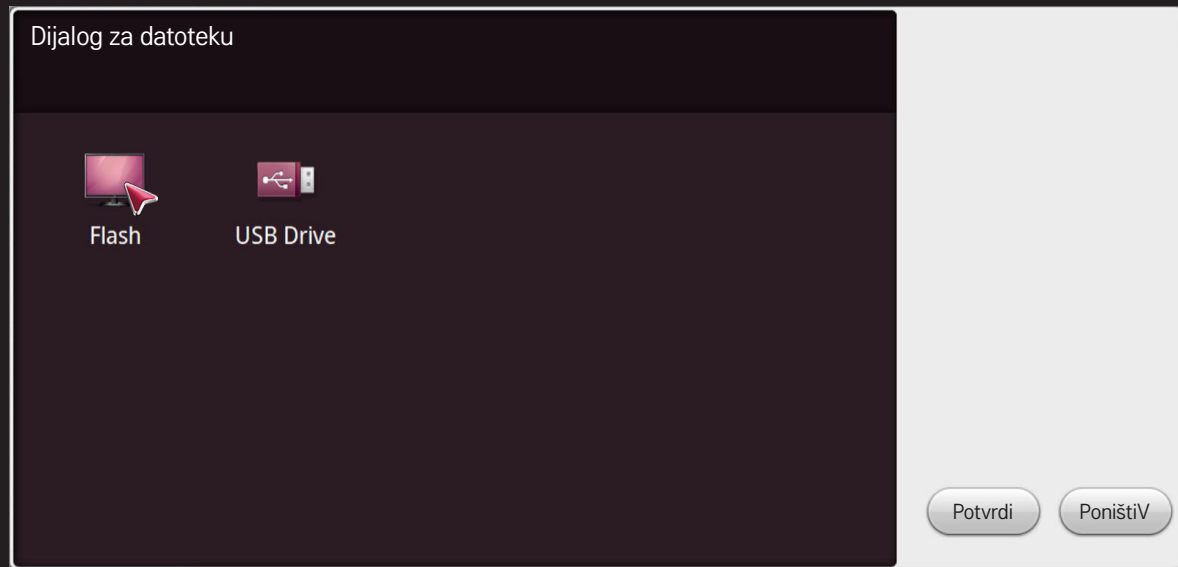

✎ Privitke e-pošte možete spremiti na priključeni USB.

## ❑ Upotreba funkcije Veza s računalom

- 1 Povežite vanjski ulazni uređaj i televizor pomoću HDMI kabela.
- 2 **SMART**  ⇒ Touch Home → **Veza s računalom** i odaberite način ulaza za povezivanje uređaja.
  - Nakon što odaberete način ulaza, možete iscrtati sliku pomoću alatne trake za crtanje.
  -  / : Možete reproducirati ili pauzirati videozapis s vanjskog uređaja koji je povezan putem funkcije **Veza s računalom**.

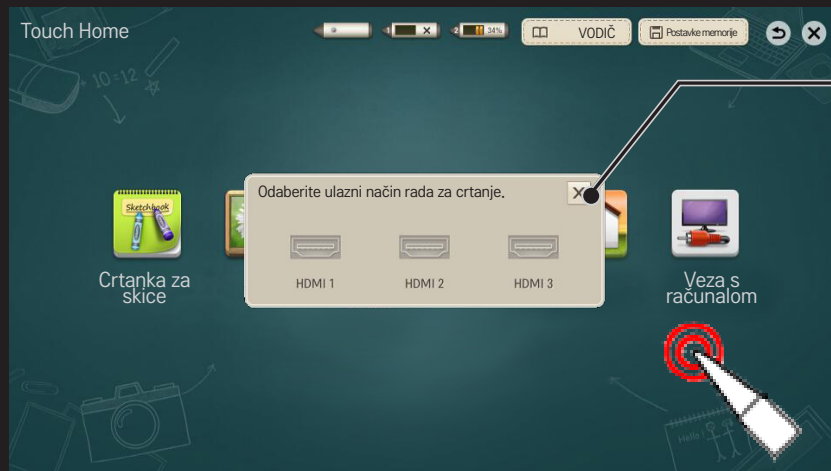


Odaberite ulazni način rada za vanjski ulazni uređaj koji koristite za povezivanje uređaja.

- ✎ Preporučena rezolucija računala je FHD 1920x1080 uz 60 Hz/ HD 1024x768 uz 60 Hz.
- ✎ Ako se nakon odabira načina ulaza ništa ne prikaže na zaslonu, provjerite vezu s vanjskim ulaznim uređajem.
- ✎ Ako koristite stolno ili prijenosno računalo putem HDMI kabela, prije nego što otvorite Početni zaslon na dodir, za naziv HDMI ulaza odaberite Računalo ili Prijenosnik u izborniku **Ulazna lista** → **Promijeni naziv uređaja**.

## ❑ Upotreba funkcije Pentouch uz MHL


Za upotrebu funkcije Olovka, olovkom za upravljanje dodirnom odaberite gumb Touch Home na zaslonu koji se prikazuje putem veze Mobile HD Link (MHL).

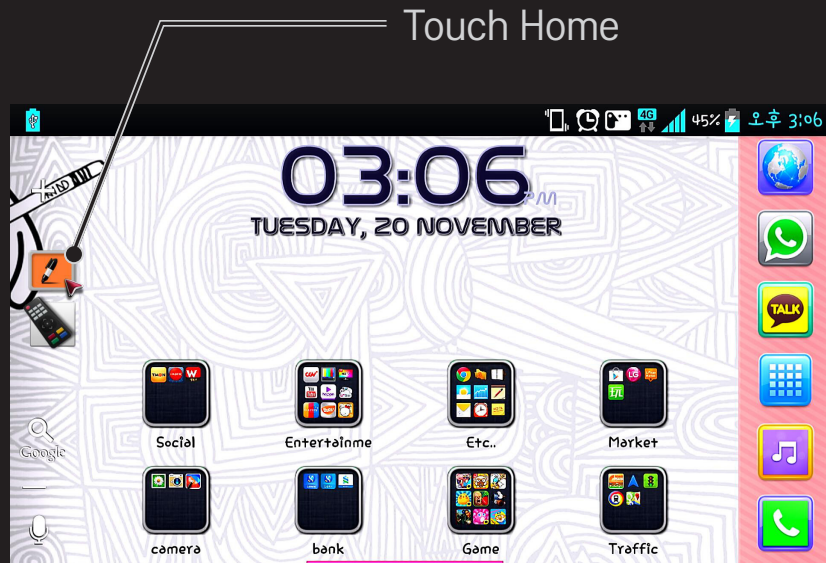

## ❑ Upotreba funkcije Pentouch uz SmartShare™

Fotografije i videozapise možete gledati uz SmartShare™ tijekom upotrebe funkcije Pentouch.


✎ Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.

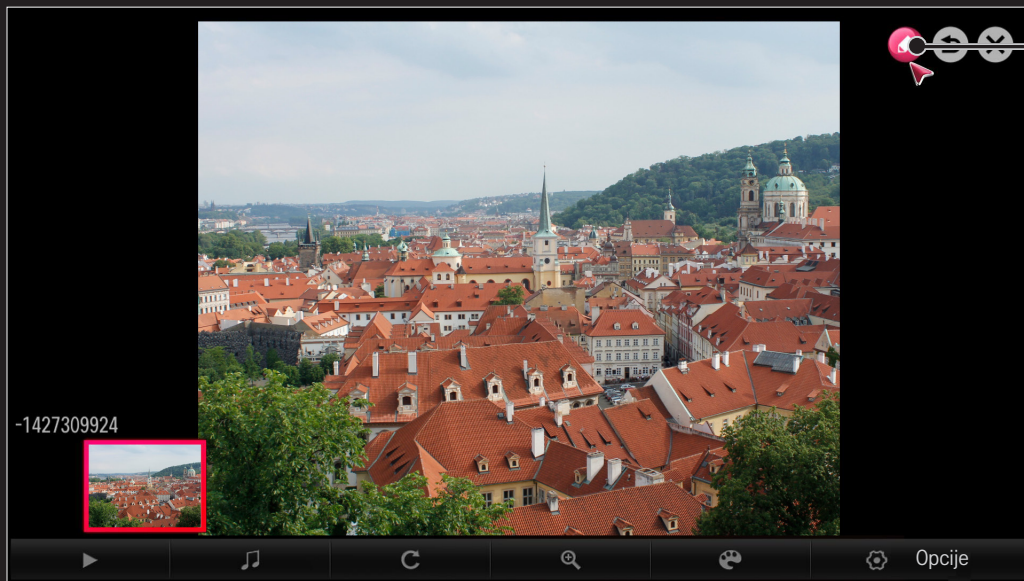

Touch Home

## ❑ Upotreba funkcije Pentouch uz računalo

- 1 Priključite hardverski dodatak Pentouch na USB priključak računala na kojemu je instaliran program Pentouch.
- 2 Pomoću daljinskog upravljača odaberite SMART  ⇒ Touch Home.
- 3 Odaberite način ulaza za priključivanje računala.

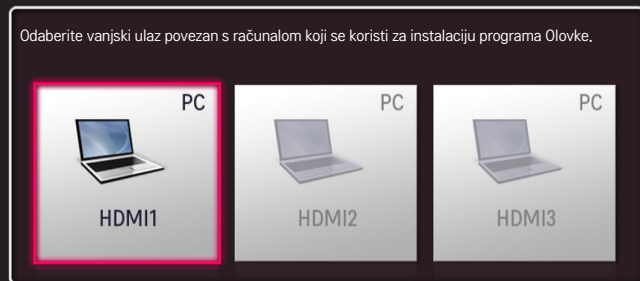

- ✎ Ako funkciju Pentouch koristite uz računalo, izbornikom televizora možete upravljati isključivo daljinskim upravljačem.
- ✎ Funkcija Pentouch uz računalo može se razlikovati od ugrađene funkcije Pentouch.

## □ Instalacija programa Olovka

Kako biste na računalu mogli koristiti funkciju Olovka, na računalo je potrebno instalirati program Olovka.

Želite li instalirati program Olovka, slijedite korake u nastavku.

- 1 Odaberite karticu PODRŠKA na web-mjestu tvrtke LG Electronics i izvršite pretragu pomoću broja modela televizora.
  - 2 Odaberite karticu SOFTWARE UPDATE (AŽURIRANJE SOFTVERA).
  - 3 Odaberite i instalirajte program. Možete pregledati i instalacijski vodič za program Olovka.
-  Informacije o web-mjestu potražite odabirom **SMART**  ⇒ Postavke → Podrška za korisnike → Info. o proiz./usluzi.

# ❏ SNMP Supported Printer Model List.

| Type         | Brand Name   | Printer Name/Number          | PDL (EG)          | Wireld/Wireless |
|--------------|--------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP560            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP640            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP950            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP960            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP970            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP980            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP990            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX410            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX420            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX700            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX7600           | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX850            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX860            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX870            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX880            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX885            | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9000          | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9000mk2       | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9500          | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9500mk2       | BJ Raster         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 730 (no 720)   | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 800            | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 830            | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX310FN  | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX320FW  | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX610FW  | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX620FWD | Esc/P and Esc/P-R | Y               |

| Type         | Brand Name   | Printer Name/Number           | PDL (EG)          | Wireld/Wireless |
|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX515FN   | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX700W     | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX710W     | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX800FW    | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX820FW    | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX510FN Series          | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX600FW Series          | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX610FW Series          | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX720 Artisan720 Series | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX720WD Series          | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 610           | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 620           | Esc/P and Esc/P-R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 810             | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 835             | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 560W          | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 650FN         | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 700FW         | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 900WD         | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX525WD   | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX600FW   | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX510FN   | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX525FW   | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX600FW   | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX720WD    | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX810FW    | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX700W     | Esc/P - R         | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX710W     | Esc/P - R         | Y               |



| Type         | Brand Name   | Printer Name/Number          | PDL (EG)  | Wireld/Wireless |
|--------------|--------------|------------------------------|-----------|-----------------|
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX800FW   | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX810FW   | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX420W          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX425W          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX510W          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX515W          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX525WD         | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX600FW         | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX610FW         | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX620FW         | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 1100         | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 30           | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 310          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 320          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 323          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 325          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 40           | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 500          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 520          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 525          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 600          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 600          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 630          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 635          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 840          | Esc/P - R | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet    | HP Photosmart A820 Series    | PCL3      | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet    | HP Photosmart A820 Series BT | PCL3      | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet    | HP Business Inkjet 1000      | PCL3GUI   | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet    | HP Business Inkjet 1200      | PCL3GUI   | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet    | HP Business Inkjet 2200/2250 | PCL3GUI   | Y               |

| Type         | Brand Name | Printer Name/Number                           | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|--------------|------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Business Inkjet 2300 Series                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Business Inkjet 2800 Series                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Business Inkjet 3000                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Business Inkjet 3000 PS                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Color Inkjet cp1700                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 3000 – J310a                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 3510                               | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 460 Series                         | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 5150 Series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 5400 Series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 5550 series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 5900 Series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 6600 Series – H711a/H711g          | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 6800 series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 6940 series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 6980 series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet F4400 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Digital Copier 410                         | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Envoy 110 e All - In - One Series          | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Envoy 120 e All - In - One Series          | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 100 Mobile                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 4500 All - In - One Series       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 6300 series                      | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 6500 E709a Series                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 6500 E709n Series                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 6500A e - All - In - One Series  | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 7000 Wide Format Printer – E809a | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 7100 series                      | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 7200 series                      | PCL3GUI  | Y               |

| Type         | Brand Name | Printer Name/Number                                      | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 7300 series                                 | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 7400 series                                 | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 7500A Wide Format e - All - In - One Series | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 8500 All - In - One Series                  | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet 8500A e - All - In - One Series             | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet H470 series                                 | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet J4500 series                                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet J4660 series                                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet J4680 series                                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet J5700 series                                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet J6400 series                                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet K7100 series                                | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 6000 Series                             | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8000                                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8000 A809 Series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8100 – N811a/N811d                      | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8500 A909a Series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8500 A909a Series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8500 A909g Series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8500 A909g Series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8500 A909n Series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8500 A909n Series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro 8600 Series                             | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro K5300 Series                            | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro K5400 Series                            | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro K550 Series                             | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro K850 Series                             | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro L7300 Series                            | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro L7400 Series                            | PCL3GUI  | Y               |

| Type         | Brand Name | Printer Name/Number                              | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|--------------|------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro L7500 Series                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro L7500 Series BT                 | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro L7600 Series                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro L7600 Series BT                 | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro L7700 Series                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Officejet Pro L7700 Series BT                 | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart 5514 – B111h                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart 6510 – B211a                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart 6520                               | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart B110 Series                        | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C5100 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C5200 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C5300 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C5300 series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C5500 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C5500 series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C6100 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C6100 series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C6200 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C6300 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C6300 series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C7100 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C7100 series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C7200 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C7200 series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C8100 series                       | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart C8100 series BT                    | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Photosmart Wireless e - All - In - One series | PCL3GUI  | Y               |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet  | HP Deskjet 3520                                  | PCL3GUI  | Y               |

| Type         | Brand Name    | Printer Name/Number                                    | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Officejet 4620 e-All-in-One Printer                 | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Officejet 6600 e-All-in-One Printer – H711a/H711g   | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One Printer – H711n | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Photosmart 5520                                     | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Photosmart 7520                                     | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP PSC 1500 series                                     | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP PSC 1600 series                                     | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP PSC 2100 Series                                     | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP PSC 2150 Series                                     | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP PSC 2500 Series                                     | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP OfficePro 8600                                      | PCL3GUI       | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Business Inkjet 2600 Series                         | PCL5C         | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Officejet 9100                                      | PCI5C, PCL6   | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Officejet 9100 series PS                            | PCI5C, PCL6   | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Business Inkjet 3000 PCL6                           | PCL6          | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Universal Printing PCL6                             | PCL6          | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Universal Printing PCL6 (v5.3)                      | PCL6          | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Universal Printing PS                               | PCL6          | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Universal Printing PS (v5.3)                        | PCL6          | Y              |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet     | HP Officejet Pro 8000 Enterprise A811a                 | PCL6          | Y              |
| PCL Laser    | Dell Laser    | Dell Laser Printer 1135n Laser MFP                     | GDI           | Y              |
| PCL Laser    | Dell Laser    | Dell Laser Printer 1235cn Color Laser MFP              | GDI           | Y              |
| PCL Laser    | HP Laser      | HP LaserJet 3200 Series PCL 5                          | PCL5          | Y              |
| PCL Laser    | HP Laser      | HP LaserJet 3300 Series PCL5                           | PCL5          | Y              |
| PCL Laser    | Brother Laser | Brother DCP - 7025                                     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser    | Brother Laser | Brother DCP-8020                                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser    | Brother Laser | Brother DCP - 8025D                                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser    | Brother Laser | Brother HL-1060 BR-Script2                             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser    | Brother Laser | Brother HL-1270N BR-Script2                            | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number            | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1470N BR-Script2    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1650/70N            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1650/70N BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1650/70N BS3000     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1660 BR-Script2     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1660e BR-Script2    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1850/1870N          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1850/70N            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1850/70N BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2060 BR-Script2     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2400Ce BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2460 BR-Script3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2460 BS3000         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2700CN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-3070CW BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-3260N BR-Script3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-3400CN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-3450CN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-4000CN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-4200CN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5050 BR-Script3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5070DN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5070N BR-Script3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5150D BR-Script3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5170DN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5240 BR-Script3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5270DN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5340D BR-Script3  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5350DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5370DW BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number              | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5380DN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050 BR-Script3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D/DN            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D/DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DN BR-Script3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050 BR-Script3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 8050N BR-Script3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7840N              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8420               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8640D              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8820D              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon ColorPASS-Z20e             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon ColorPASS-Z40              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon ColorPASS-Z40e             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon ColorPASS-Z5000            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon ColorPASS-Z60              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon ColorPASS-Z60 V2.0         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon CP2120-2150 PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon CP660 PS                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon CP660 PS-A1                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon CP660 PS-A1S               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon GP200/GP215                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon GP200-225 PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon GP210/215 PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon GP300-405 PS Ver 1.0       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon GP555-605 PS Ver 2.0P      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon GP605-605P PS Ver 1.01     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon GP605-605P PS Ver 2.0      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon imageCLASS 4000PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number            | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C2020-2050   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR C2100S-2100           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR330-400 PS Ver 1.0     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0P | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-60 PS Ver 1.01     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 360PS                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1000PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1060PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1260C PS           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1260PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1760 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2030 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2035 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2260 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2460 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 3260 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 730 PS F2          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 730 PS F5          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-C1              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-D1              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-E1              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX20W                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40 K2               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40W                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40W K2              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX5000                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60 K5               | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                          | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60 V2.0                           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX90                                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell 2330d Laser Printer XL                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell 2330dn Laser Printer XL                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell 3330dn Laser Printer XL                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell 3335dn Laser MFP                        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell 5530dn Laser Printer PS3                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell 7130cn Color Printer PS                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell 7330n PCL6                              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell Laser Printer 2145cn Color Laser MFP PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell Laser Printer 3100cn PS                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell Laser Printer 5100cn PS                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell MFP Laser Printer 1600n PS              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser  | Dell MFP Laser Printer 1815 PCL6             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser 2600PS                        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2600PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2800PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3800PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4000PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4200PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9100PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser CX21PS                        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser M2000PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser M2010PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser M4000PS                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser M8000                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - C2000 PS3                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - C8500 PS3                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 3000PS F5 v52.3                   | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number              | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Abl2 Model-PR F/PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Abl2 Model-PR v2017PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350 PS H3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350 PS J2    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450 PS H3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450 PS J2    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550 PS H3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550 PS J2    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650 PS H3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650 PS J2    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS H2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS J5  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS H2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS J5  | PCL5 and PCL6 | Y              |





| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                    | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|----------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS J2       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS J5       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f1100 PS H3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f1100 PS J2       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f235 PS H3        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f235 PS J2        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f285 PS H3        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f285 PS J2        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f900 PS H3        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f900 PS J2        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1250 PS-J2 v1.3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1250 PS-J5 v1.3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J5  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J4          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J6          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J9          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 250 PS/J2          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 250 PS/J5          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 280 PS H3          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 280 PS J2          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 400 PS/J2          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 400 PS/J5          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J2 v1.3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J5 v1.3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2220 PS H2        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2221 PS H2        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424 PS H2        | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                  | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424 PS J2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426 PS H2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426 PS J2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140 PS H2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140 PS J2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3530 PS H2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3530 PS J2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540 PS H2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540 PS J2      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C6835 SVR PS H2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C6835 SVR PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuWide C300 Server PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205 PS H3               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205 PS J2               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205-AP PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 240A-AP PS              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255 PS H3               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255 PS J2               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255-AP PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 260 PS H3               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 260 PS J2               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305 PS H3               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305 PS J2               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305-AP PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A PS H3              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A PS J2              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A-AP PS              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 360 PS H3               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 360 PS J2               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 401 PS H3               | PCL5 and PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number     | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 401 PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 405 PS H3  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 405 PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 500 DPS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 505 PS H3  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 505 PS J2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 701/702DPS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DS DP 301     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7010 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7116 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7416 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7417 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7425dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7435n PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7435n PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7521n PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7526dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7528dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7531dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7535n PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7640n PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C8140ND       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C8150ND       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc224 PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc232 PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc328 PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc332 PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc338 PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38u PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number       | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc524 PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc532 PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD2004         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD2006         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD5100         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD7140         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026 PCL       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026n PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PCL     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PCL       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7145 PCL       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PCL       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PCL       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7431cn PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PCL       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PCL       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PCL       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 4210N        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 6330N        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C430DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C431DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                         | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP W2470                          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet    P PostScript Catridge v52.2  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet     P PostScript Catridge v52.2 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet     P PostScript Plus v2010.118 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet     PostScript Catridge v52.2   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet     PostScript Plus v2010.118   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 1200 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 1220 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 2100 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 2200 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 2200 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 2200LPS                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 2410PS                          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 2420PS                          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 2430PS                          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 3050PS                          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 3052 / 3055 PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 3200 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 3300 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 3380 PS                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 3390 / 3392 PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4/4M Plus PS 300                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4/4M Plus PS 600                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4/4M PS                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4/4M PS (300 dpi)               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4000 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4050 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4100 Series PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number            | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4200 LPS           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4200 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4250 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4300 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4345mfp PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4350 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4L/4ML PostScript  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4MP                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4P/4MP PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4P/4MP PS (300dpi) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4Si/4Si MX PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4V/4MV PostScript  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5/5M PostScript    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5000 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5100 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5200/5200L PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5P/5MP PostScript  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5Si Mopier         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5Si Mopier PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5Si/5Si MX PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 6P/6MP PostScript  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 8000 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 8100 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 8150 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9000L MFPPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9040mfp PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9050mfp PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9055mfp PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9065mfp PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Family Driver PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number        | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | IBM Laser                     | IBM 4019 LaserPrinter PS17 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser                     | IBM 4019 LaserPrinter PS39 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser                     | IBM Infoprint 32 PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser                     | IBM Infoprint 40 PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser                     | IBM Network Printer 12 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser                     | IBM Network Printer 17 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser               | InfoPrint 1832 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser               | InfoPrint 1852 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser               | InfoPrint 1872 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser               | InfoPrint 1892 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IP 280             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IPC 1036           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IPC 2525           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IPC 2525 DN        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IPC 2525e          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IPC 2838           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IPC 3030 DN        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IPC 3535           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec IPC 4040 DN        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7020/IP-421 PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7020/IP-421 PS-J    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-422 PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-422 PS-J    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-423 PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-423 PS-J    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7025/IP-421 PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7025/IP-421 PS-J    | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number     | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7030/IP-421 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7030/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7033/IP-402 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7033/IP-411 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7035/IP-421 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7035/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7040/IP-402 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7040/IP-411 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7045/IP-431 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7045/IP-431 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-201 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-301 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-302 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-303 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-303 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-304 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-304 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-303 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-303 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-304 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number       | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7075/IP-601 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7075/IP-601 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7085/IP-602 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7085/IP-602 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7122/IP-422 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7122/IP-423 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-422 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-422 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-423 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-423 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7135/IP-423 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7135/IP-423 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7145/IP-432 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-302 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-304 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-304 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7155/IP-511 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7155/IP-511 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7165/IP-511 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7165/IP-511 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7170/IP-303 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7170/IP-304 PS-J   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 50/IP-301 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number             | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 50/IP-302 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 60/IP-302 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 60/IP-304 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 65/IP-511 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 75/IP-601 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 85/IP-602 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015 (PS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015 K2             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1050 PS(P)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 350/250/200 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 360 PS(P)        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 40P PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 500/420 PS(P)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 501/421/361PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7085/IP-602 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7085/IP-602-J PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7145/IP-432 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7145/IP-432-J PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7222/IP-424 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7222/IP-424-J PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7228/IP-424 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7228/IP-424-J PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7235/IP-424 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number               | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7235/IP-424-J PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7255/IP-511A PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7255/IP-511A-J PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7272/IP-511A PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7272/IP-511A-J PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 750/600 PS(P)      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 751/601 PS(P)      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 920 PS(P)          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C10P PS PPD        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C20 PS PPD         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C200 PS (P)        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C20P PS PPD        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C250 PS (P)        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C252 PS (P)        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C30P PS PPD        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C31P PS PPD        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C351 PS(P)         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C352/C300 PS(P)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C353 Series PS(P)  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C450 PS(P)         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C451 PS(P)         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C650/C550 PS(P)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 7300 PPD | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number                | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc1650EN PS PPD     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc2450 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc2550 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc4650 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc4695MF PS PPD     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5450 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5550 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5570 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5650 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5670 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc7450 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc7460CK PS PPD     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc8460CK PS PPD     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc8650 PS PPD       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 4650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 5650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 9100 PPD    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera Ci-1100                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera Copystar 250ci (KPDL )     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera Copystar 300ci (KPDL )     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera Copystar 400ci (KPDL )     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera Copystar 500ci (KPDL )     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera CS 250ci KPDL              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera CS 300ci KPDL              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera CS 400ci KPDL              | PCL5 and PCL6 | Y              |





| Type      | Brand Name           | Printer Name/Number                 | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|----------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8100DN (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8100DN+ KPD L  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3035            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3050            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4030            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4035            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5035            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2520 (KPD L)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2525E (KPD L)  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2525E KPD L    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225 (KPD L)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225E (KPD L)  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225E KPD L    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232E (KPD L)  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232E KPD L    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4008 (KPD L)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4035E (KPD L)  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4035E KPD L    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-1700 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-1800 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-3700 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-3800 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-6300 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-6700 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-6700S (KPD L-2)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-6800 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-7000 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-7700 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-800 (KPD L-2)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-9000 (KPD L-2)    | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name           | Printer Name/Number                   | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita P-2000                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita P-2002                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 250ci (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 250ci KPD L   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300ci (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300ci KPD L   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 400ci (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 400ci KPD L   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 500ci (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 500ci KPD L   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 2138 PCL5c                     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 2145 PCL                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD024c PCL5c                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD032c PCL5c                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD-232c PCL5c                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD-238c PCL5c                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP020c PCL5c                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP025N/LP026N PCL              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP031c PCL5c                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP032 PCL                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP036c PCL5c                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP116c PCL5c                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP122c/LP121c PCL5c            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP124w                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP125cx/LP126cn PCL5c          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP127n/LP128n PCL              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP128 PCL                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP131n PCL                     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP131nL PCL                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LP135n PCL                     | PCL5 and PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name   | Printer Name/Number           | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PCL             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP137CN                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP138c PCL5c           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP142CN                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PCL     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235c PCL5c           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235N                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PCL5c           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PCL5c           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP37N                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP540C/SPC820DN        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP550C/SPC821DN        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW324                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW326                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW5100                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW7140                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N L             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4110N PCL           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4210N               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 6330N               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 9100/LP275 PCL      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C400DN PCL5c        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C430DN              | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number  | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|----------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP C431DN     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 169 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 170 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 171 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 194 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C530 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C532 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C534 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C546         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C720 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C734         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C736         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number            | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C930                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234n PS (MS)          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n PS (MS)          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340 PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n PS (MS)          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dn                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra C710 PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45 PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra E312 PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Ep PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra K 1220 PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra M410 PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra M412 PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra R Plus Series PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1250 PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1255 PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number      | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1650 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Se 3455 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T610 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T612 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T614 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T616 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra W810 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T520 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T522 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark TG654            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W850             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X203n            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X204n            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466dte          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466dwe          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X543             | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name          | Printer Name/Number                  | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X543 PS (MS)                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X544                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X544 PS (MS)                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X546                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X651 de                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X652 de                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X654 de                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X656 de                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X658 de                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X734 de                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X736 de                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X738 de                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X830e PS (MS)                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X832e PS (MS)                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X862de                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X864de                       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X940e                        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X940e PS (MS)                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X945e                        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser       | Lexmark X945e PS (MS)                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta CF910 Fiery X2e J            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta CF910 Fiery ZX J             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta Color PagePro EX J PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta Color PagePro PS K2          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta Pi6200J                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2060 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 (Kanji F6)        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 (Kanji F7)        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 (Kanji F2)        | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name          | Printer Name/Number                        | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 (Kanji F7)              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 Print System (PS)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4032 Print System (PS)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4060 (Kanji F2)              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4060 Print System (PS)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 860 (Kanji F6)               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F2)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F5)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (PS)             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+ (PS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+CXE (Kanji F2)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+GXE (Kanji F7)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 (PS)          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F2)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F7)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (PS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 (PS)          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EN (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 N (Kanji F2)  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS plus Level 2                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser           | NEC MultiWriter 7500PS                     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser           | NEC PC-PR3000PS/4                          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser           | NEC PC-PR3000PS/4F                         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser           | NRG C7005w RPS                             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser           | NRG C7006 RPS                              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser           | NRG C7006dw RPS                            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser           | NRG C7010 PCL5c                            | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7116 PCL5c     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7416 PCL5c     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7425dn PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7425hdn PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7435n PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7521n PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7528n PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7535hdn PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG CC7417          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc224 PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc232 PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc328 PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc332 PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc338 PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc38 PCL5c     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc38u PCL5c    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7431cn PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 4100N PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 4100NL PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 4110N PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 4210N        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 6330N        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 8100DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 8200DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 9100DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C410DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C411DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C420DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C430DN       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C431DN       | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number     | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C811DN PCL5c     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C820DN           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C821DN           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP W2470            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 8445                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 8465                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 9230                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 9245                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 9260                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE NC3145 PS3          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE NC3155 PS3          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE NC3165 PS3          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 1055 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 1065 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 1075 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2045 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2055 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2060 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2062 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2065 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2070 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2075 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2090 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2100 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2105     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2110 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4300 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4300 PS (MS)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4350 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4350 PS (MS)       | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number          | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|------------|------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5300                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5400 PS                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5400 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5400n PS (MS)           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5450                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5700                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5900                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C6100                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7100                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7100 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7200                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7300                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7300 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7350 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7400                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7500                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7500 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7550 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C8800 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C8800 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9200                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9300 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9400                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9500                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9500 PS (MS)            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9600                    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki Microline 2020/N         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki Microline 3010c (PS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki Microline 3020c (PS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki Microline 3020cV PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number            | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 3050c (PS)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 3050cV PS (MS)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 5300 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 5400 PS (MS)     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 600 PS           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 660 PS (PS)      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 700N             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 701N3            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 703N             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 703N3            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 7300PS PS (MS)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 8c               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 8cV (PS)         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 900PS LT         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 902PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 903PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 903PS +F         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 905 PS +F        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 9055c (PS)       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 9055cV PS (MS)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 9300PS PS (MS)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 9500PS PS (MS)   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 9500PS-F PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki OKIPAGE8c PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki OL1200 /PS PostScript      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki OL1200e x/PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic KX-P5400 v2013,112   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic KX-P5410 v2013,110   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1022 PS           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1027 PS           | PCL5 and PCL6 | Y              |





| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number      | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2000 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550B PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350B PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000B PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000B PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5500 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6000 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6500 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7000 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7500 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8000 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 9000 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2000 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6000 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7500 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W2400    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W3600    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W5100    | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number          | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W7140        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100N PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100N PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100NL PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100NL PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110N PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110N PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4210N        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C820DN       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C821DN       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP W2470        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP204 RPS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP206 RPS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP305 RPS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP306 RPS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP306D RPS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP828 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP70 PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number              | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP92 PS                   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP156 PS                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX5510L/5510N F PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Fiery V3 PRETER 550/500    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Fiery V3 PRETER 650/600    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IMAGIO 530/PJ2             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IMAGIO 530/PJ5             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C1500PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C2500PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C3000PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 2800 W28a RPS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 2855 W28a RPS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 3100P-V RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 3105P-V RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 5100 W51 RPS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 5105 W51 RPS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 105Pro RPS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 2700 RPS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3300W RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3350W RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3500 RPS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3530 RPS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3530e RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3540W RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3550 RPS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3570 RPS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3570e RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3580W RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4550 RPS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4570 RPS         | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number         | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4570e RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 5550 RPS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 5570 RPS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 6550 RPS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 7070 RPS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 8570 RPS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF-P250e RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF-P355e RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 1100PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 1350PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 6000PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 7500PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 7500TPS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 9000PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 1050Pro PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 220 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 221 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 250 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 270 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 271 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 300 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 350 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 350D PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 351 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 351D PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 352 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 352D PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 353 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 353D PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 450 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number     | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX650S PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX660S PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX700 RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX710 RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX720N PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX730N PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX750 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX760 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX800 RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX810 RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX850 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX85S PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX860e PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX900 RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX910 RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX920 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX96e PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600 PCL  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600N PCL | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600N PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610 PCL  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610N PCL | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610N PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP C1500/615C PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX-1000 RPS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX-210 RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX-500 RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX-510 RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number             | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh PC CONTROLLER RPS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh PC CONTROLLER-10PS II RPS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh SP-10PS Pro II / 6F RPS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh SP-10PS Pro II RPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 6000 PS                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 6100 Series PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7000 Series PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7050 Series PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7300 PS                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP-350 Series PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP-550 Series PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6200 Series PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6240 Series PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380 Series PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1450 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650 PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2150 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250M PS           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550S Series PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2570 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3050 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3470 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3550N PS           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3560 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050 Series PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number           | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4550 Series PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060 Series PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8x00 Series PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725 Series PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x20 Series PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5835 Series PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5935 Series PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 30 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 20 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 22 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 45 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 55 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2404WD                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2404WDP                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2406WD                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4035e PS                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4045e PS                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4135g PS                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4145g PS                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 5100WD                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 7140WD                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin C2408 PCL5c             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin C3828 PCL5c             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin CLP128 PCL5c            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin CLP131DN PCL5c          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin CLP135 PCL5c            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin CLP1620 PCL5c           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin CLP17 PCL5c             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin CLP18 PCL5c             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin CLP22 PCL5c             | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP28 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP340D       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP35 PCL5c   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP350D       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP37DN       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP42DN       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP831 PCL5c  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PCL  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP235n       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PCL     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PCL     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PCL     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PCL   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PCL     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP37n        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP45 PCL     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PCL    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26 PCL     | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name                | Printer Name/Number              | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser               | Savin SLP26n PCL                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser               | Savin SLP38c PCL5c               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser               | Savin SP C400DN PCL5c            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser               | Savin SP C400DN PS               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp AR - 168D                  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp AR - M550N                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh LP 5000Hn_5050Hn PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh LP 5000Ln_5050Ln PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh LP 5000n_5050n PS3        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh LP 5000xdn_5050xdn PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9630 PS3  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9650 PS3  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9650T PS3 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tally Laser               | Tally T8024                      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 740             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 740 Extended    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 740 Plus        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 750DP           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 750DX           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 750N            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 750P            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 780             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 780 Graphics    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 780 Plus        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 840             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 840 Extended    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 840 Plus        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 850DP           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser           | Tektronix Phaser 850DX           | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number             | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 850N           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 8608 by Xerox  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860DP by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860DX by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860N by Xerox  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 167 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 202L PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 203L PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 207 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 232 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 233 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 2330c PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 237 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 2500c PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 281c PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 282 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 2820C PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 283 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 2830c PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 3500c PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 3510c PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 351c PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 352 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 3520C PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 353 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 3530C PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 451c PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 451S         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 452 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser   | Toshiba e - STUDIO 4520C PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number              | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 453 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 520 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 521S          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 523 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 5520c PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 600 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 603 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6520c PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6530c PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 720 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 723 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 850 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 853 PS3       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO PS3           | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Unisys Laser  | Unisys UDS640 PS3                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Unisys Laser  | Unisys UDS650 PS3                | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DC2045 N PS/IPS PS2        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DC2060 N PS/IPS PS2        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 2006             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 2045 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 2045 PS3 v1.0    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 2060 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 2060 PS3 v1.0    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 5252 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 5750 Splash RIP  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery SI | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery XJ | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 5750 w/ Splash50 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 6060 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 7000 PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number           | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8000 PS3      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor iGen3 PS3     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 426 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 490 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 535 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 545 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 555 PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre CS50 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 1000          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100EPS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100EPS PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100N PS PS2   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 EPS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 EPS PS3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 NPS PS2   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 EPS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 EPS PS3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 NPS PS2   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 EPS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 EPS PS3   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 NPS PS2   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 180 EPS       | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number          | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 180 EPS PS3  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 350          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 425          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 4512 PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 500          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 525/1050 CF  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 65 PS3 v3.0  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 700          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 75 PS3 v3.0  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 850          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 90 PS3 v3.0  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 92C N PS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N24          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N3225 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N40          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6100          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6115          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6135          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6155          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6180          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 65 PS3 v3.0   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 75 PS3 v3.0   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 90 PS3 v3.0   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech128 HLC PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech155 HLC PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech180 HLC PS3    | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number               | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DP1300 Plus PS3 v1.0        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DP900 Plus PS3 v1.0         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6100 PS3 v2.0             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6115 PS3 v2.0             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6135 PS3 v2.0             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6155 PS3 v2.0             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6180 PS3 v2.0             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DXP 250 PS3                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Global Print Driver PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox GPD PS V2.1                 | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK w/ Fiery SI RIP    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Cyclone RIP   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with DocuPress RIP | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Fiery XJ RIP  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Splash RIP    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 100 DC/P PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 100 DPS PS3          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 120 DC/P PS3         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 120 DPS PS3          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 144 DPS PS3          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 1235 PS              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 2135 PS              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400 PS              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450 PS              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500B PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500DT PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500DX PS            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500N PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5400 PS              | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500B PS             | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number       | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DT PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DX PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500N PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6100         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120 PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6130N PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP-D PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP-N PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180N PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200B        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200DP       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200DX       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200N        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250B PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250DT PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250DX PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250N PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300DN PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300N PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DP PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DT PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DX PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300B        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DN       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DT       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DX       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300N        | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number            | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DN PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DT PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DX PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750B PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750DN PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750GX PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 790               | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200B             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200DP            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200DX            | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200N             | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400B PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400BD PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400DP PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400DX PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400N PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8500N PS          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DP PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DT PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DX PS         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Cyclone RIP   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with DocuPress RIP | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Fiery SI RIP  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Fiery XJ RIP  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Splash RIP    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232 PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238 PS        | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 24            | PCL5 and PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number           | PDL (EG)      | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre C2424 PS     | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M118         | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M165 PS      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M20          | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M35 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M45 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M55 PS       | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 133      | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 165 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 175 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 232 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 238 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 245 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 255 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 265 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 275 PS   | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 32 C PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 35 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 40 C PS  | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 45 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 55 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 65 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 75 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 90 PS    | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2128 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2636 PS | PCL5 and PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number           | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser     | Xerox WorkCentre Pro C3545 PS | PCL5 and PCL6    | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | 4150xf                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 8040            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 8045D           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 8070            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 8080DN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 8085DN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 8370            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 9010CN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 9040CN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 9042            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother DCP - 9045CDN         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 4040CDN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 4040CN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL05250DTN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 1270N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 1470             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 1470N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 1650             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 1660E            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 1670N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 2060             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 2150N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 2170W            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 2400Ce           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 2400CeN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 2460             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 2460N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 2700CN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser   | Brother HL - 3040CN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number            | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3070CW            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260DN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260M             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260N             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3400CN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3450CN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4050CDN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4150              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4200CN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4570              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5150D             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5150DLT           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5170DN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5170DNLT          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5240              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DTN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5270DB            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5280DW            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5280DW BR-Script3 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5340              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5370              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DN            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DW            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050N             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 8050N             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7225N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number            | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7440W            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7820N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7840W            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7860DW           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8220             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8370             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8380             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8440             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8460N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8480DN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8840D            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8840DN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8860DN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8870DW           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8890DW           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9010CN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9120CN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9320CW           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9420CN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9450CDN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFX - 8880DN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFX - 9970             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon Color imageRUNNER C2058  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon Color imageRUNNER C2380  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon Color imageRUNNER C2550  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon Color imageRUNNER C2570  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon Color imageRUNNER C2620N | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon Color imageRUNNER C2880  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon Color imageRUNNER C3080  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon Color imageRUNNER C3080  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                    | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3100N         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3170i         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3200N         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3220N         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3380          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3480          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3580          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C4080          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C4580          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5180          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5181          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5185          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5185 PRO      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5800          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C6800          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS 4000                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS C2100                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS MF9280Cdn             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1110                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1125                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1135                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C1+                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A - 1100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A - 2100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A3100 Server    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A - 2000 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                    | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A - 2100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A3000 Server    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A3100 Server    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 105                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 105+                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 110                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200i                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200P                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2220N                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2270                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2520                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2525                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2530                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2535                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2545                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2800                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2800P                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2870                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2870NE               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3025                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3030                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3035                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3045                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3180C                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3225                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3230                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3235                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3245                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number          | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870N     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870U     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6880      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6880      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP 5970   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP 5975   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP3470    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP3560    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP5460    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 125VP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 150+   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 150VP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7110VP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7125VP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7138VP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7150VP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon i - SENSYS LBP6750cn   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 1760e              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3260               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3370               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3460               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 460PS              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 5360               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 5960               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6650dn             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6650n              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6750dn             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 7750cdn            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1000             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name        | Printer Name/Number                           | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser       | Canon LBP - 1760                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Compaq Laser      | Compaq LN21N                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Compaq Laser      | Compaq LN21P                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Compaq Laser      | Compaq LN28A                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Compaq Laser      | Compaq LN28N                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Compaq Laser      | Compaq LNM40 - CA                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Compaq Laser      | Compaq LNM40 - DA                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser          | CP5525n/dn/xh                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser         | CS230                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 1980                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 2180                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 3400                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 3402                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 2145cn Multifunction Color Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 2335dn Multifunction Laser Printer       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 2350d Mono Laser Printer                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 2350dn Mono Laser Printer                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 2355dn Multifunction Laser Printer       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 3130cn                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 3330dn Laser Printer                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 3333dn Multifunction Laser Printer       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 5130 cdn Color Laser Printer             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 5230dn Laser Printer                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 5230n Laser Printer                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 5350dn Laser Printer                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 5530dn Laser Printer                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 5535dn Multifunction Laser Printer       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 7130cdn Color Printer                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser        | Dell 7330dn Laser Printer                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number          | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 1130      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 1130n     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 1700n     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 1710      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 1710n     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 1720      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 2150cn    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 2155cn    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 3000cn    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 3100cn    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 3110cn    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 3110n     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 3115      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 5100cn    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 5110cn    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 5210n     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 5310n     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer 5330dn    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer m5200     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell MFP Laser Printer 1600n | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Multifunction Laser     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint M255df             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint M255z              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint P255dw             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Duplo Laser     | Duplo Docucate CD - 2501N    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Duplo Laser     | Duplo Docucate MD - 168D     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Duplo Laser     | Duplo Docucate MD - 231      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Duplo Laser     | Duplo Docucate MD - 271      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Duplo Laser     | Duplo Docucate MD - 351N     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Duplo Laser     | Duplo Docucate MD - 451N     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 551N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 621N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 701N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser 2600N               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser Aculaser M8000      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C1900               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C1900PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2000PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2000PSDT           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2600N              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2800N / DN         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3800               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3900               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4100               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4200               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500DT             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500PSDT           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600PSDT           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9100               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9200               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser ColorStation C8600+ | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX16                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX21N               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX24                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX28                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2000D              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number              | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2000DN           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M4000D            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2300                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2310                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2400                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2410                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - MX20                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - MX21                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 3000 EPSONScript     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5700 EPSONScript     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800N                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900N                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6100                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6100PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6200                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - C8200 PS3            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N1600                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2000/A4 EPSONScript | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050 PS3            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050+               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050D+              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050DT+             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050PS              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050PS+             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050T               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number               | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550DT               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550T                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2700 PS3             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750DT               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N3000                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N4000 PS3             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N4000+ PS3            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N7000                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX Able Model - PR v2017 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX Able Model - PRII F/PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX AP C5540 I PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX AP C6550 I PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 250 PS                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 350 PS                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 400 PS                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 450 CP PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 450 CP PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC C5540 I PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC C6550 I PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 1100 PS              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 156 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 186 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 235 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 236 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 285 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 286 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 355 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                  | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC 405 PS                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC 506 CP PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC 606 CP PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC 706CP PS                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC 900 PS                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C240 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C250 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C250 PS C               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C320 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C360 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C360 PS C               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C400 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C450 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DMC C450 PS C               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DP 205 - AP PS              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DP 240A - AP PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DP 255 - AP PS              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DP 305 - AP PS              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson FX DP 340A - AP PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson LP - 3000PS F2 v52,3           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson LP - 8300CPD                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson LP - 8700PS3                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson LP - 9200PS3                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson LP - 9700PS3                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson MX20DN                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson Offrio LP - M6000 (LP - S6000) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson Offrio LP - M7500 (LP - S7500) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Epson Laser     | Epson Offrio LP - M7500f             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox 3017                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number            | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 750        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2200      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3300      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4300      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C7550      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort - III 4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DoceCentre III C4100 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocPrint C2255       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocPrint C3055       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1055      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1085      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 155       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 185       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 230       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 250       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 251       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 280       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 350       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 351       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 352       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 400       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 401       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number              | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 402         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 450         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 451         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 505         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 507         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 507-MD      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 550         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 551         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 559         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 605         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 607         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 650         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 659         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 705         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 707         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 719         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 750         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2100       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2200       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2521       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3300       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3626       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4300       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4535       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C5540       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C7550 1 PSH | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C7550 PH    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color 320   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color 400   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                                      | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color f250                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color f360                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color f450                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f1100                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f235                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f285                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f900                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre IV C3370 (ApeosPort) / C3371        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 2005                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 2055                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 3005                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C5400                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C6500                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C7500                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 3010        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 4000        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 5000 (5400) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 6000 (6500) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 7000 (7500) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 9000        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C2205     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C3305     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C4405     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C5500     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C6500     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C7600     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                                | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III 2007                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III 3007                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C5580 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C6680 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C7780 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1256 GA (1257 GA)              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 4055 P                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5065 II                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5151                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 6075 II                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 6075 II                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocueCentre C2101 / C1101                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 115                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 135                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2020                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 203A                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 204A                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 205                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2060                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2065                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | Fujixerox DocuPrint 255                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | Fujixerox DocuPrint 3055                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number            | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 401        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 4050       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 4060       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 5060       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Docuprint 92c        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 96         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1190 FS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1616      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2120      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2200      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2428      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3200A     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3210DX    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3290      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3290 FS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3300 DX   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C4350      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5005      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5005d     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C525A      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C525AFS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5450      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CG835      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CG835 Lite | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CM305      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CP305D     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                                               | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuTech 6180 Production Publisher                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX 4112                                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX 4127                                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX4110EPS                                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX4590EPS                                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3125N                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3160n                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3200 MFP                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3428                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3435                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3435dn                                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 4510                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 5500N                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 5550                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 7760                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 8560                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 3210                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 3220                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 3220                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 4250                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 4250c / s / x / xt                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 518 - II                                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 520                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 12/1200N                                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 12/600                                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 12/600N                                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 21DN      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 21DN+     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 21N       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 21N+      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 21SE      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 26DN      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite 26N       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite XL20/1200 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite XL20/600  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite XL20/800  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite XL40DN    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | GCC Laser       | GCC Elite XL40N     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10502 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2212 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2712 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 32105 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3212 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3215s PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3218 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3222 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3227 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235e PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235s PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3245 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3245e PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3255 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3265 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3285 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number          | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9199/9199nf PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number         | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2000/DSc520 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7027 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7032 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7045 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7145 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7431cn PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number                                  | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Pro 400 M401                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Pro M275                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP CLJ CP5525dn                                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP CLJ CP5525n                                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP CM8050                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP CM8060                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2500L                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2500n                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2500tn                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2550L                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2550Ln                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2550n                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2605 /dn / dtn                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2700                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2820                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 2840                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 3000 /n / dn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 4650n                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 4700 /n / dn / dtn / ph+           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 4730 mfp / x mfp / xm mfp / xs mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 5500                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 5500dn                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 5500dtn                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 5500hdn                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 5500n                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 5550 /n / dn / dtn / hdn           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 8550                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 8550mfp                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 9500                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number                 | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet 9500mfp           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CM1312 MFP        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CM2320 MFP        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CM6030 MFP        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CM6040 MFP        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP1510            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP1515n           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP1518ni          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP1525            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP2025            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP2025n/dn/x      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP3525dn / n / x  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP4025dn / n      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP4525dn / n / xh | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet CP6015            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet Pro CP1525nw      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Color LaserJet Pro CP5225        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 1200n                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 1220                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 1300                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 2200dn                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 2300                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 2300L                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 2420                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 2430                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3015                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3020                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3030                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3050                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3052                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number         | PDL (EG)         | Wireld/Wireless |
|-----------|------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3055            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3200m           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3300mfp         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3310            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3320            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3320n           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3330            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3380            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3390            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 3392            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4015dn/x        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4100            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4100dtn         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4100mfp         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4100n           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4100tn          | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4101mfp         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4200            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4240 / n        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4250 / n        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4300            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4345mfp         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 4350 / n        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5000n           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5100 / tn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 5200 / tn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9040 / n / dn   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9040mfp         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9050 / n / dn   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet 9050mfp         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number                             | PDL (EG)         | Wireld/Wireless |
|-----------|------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet CM1015                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet CM1017                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet CM3530 MFP                          | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet CM4540                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet CM4540f/fskm                        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet CP3505/CP3505dn/<br>CP3505n/CP3505x | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet CP4005                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprice CP4525dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprice CP4525n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprise 500 Color<br>M551n       | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprise 600 M601dn               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprise 600 M601n                | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprise 600 M602dn/x             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprise 600 M602n                | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprise 600 M603dn               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprise 600 M603n                | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Enterprise P3015 / d / dn           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M1522 / 1522nf / 1522<br>MFP        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M2727 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M3027 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M3035 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M4345 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP Laserjet M4345x                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M4555i/fskm                         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M4555h                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M5025 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M5035 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M9040 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet M9050 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number                 | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P1606dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P1606n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P2035                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P2035n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P2055d /dn / x          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P2055dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P3005                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P3015dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P3015x                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P4014                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P4014n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P4015                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P4515                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet P4515dn/x               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Pro 100 M175a           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Pro 100 M175nw          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Pro CM1415FNW Color MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Pro M1536               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser   | HP LaserJet Pro M1536dnf            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM C540 n / dn                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM C543 n / dn                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM EMP156                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 100                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1120                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1120d                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1120dn                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1120n                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1125                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1125dn                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number        | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|----------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1125n        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1130         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1130dn       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1130in       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1130n        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1140         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1140dn       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1140in       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1140n        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1145         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1145dn       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1145n        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1226         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1332         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1352         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1372         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1410 MFP     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1422         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1512         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1512n        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1532 Express | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1532 MICR 35 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1540         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1552         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1560         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1570         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1572         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1572 MICR 50 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1580         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser  | IBM Infoprint 1585         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |





| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number          | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1764     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1764 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1767     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1769 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1824     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1824     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1825     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1826 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1826 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1834     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1836 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1846 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1854     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1856 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM InfoPrint Color 1866 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM Pro 1107                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM Pro 1107 EX              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM Pro 1357                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM Pro 1357 EX              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM Pro 907                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM Pro 907 EX               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser     | IBM Pro C900                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4105 MF PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4105e MF PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4150 MF PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4180 MF PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4220 MF PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4270 MF PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4351 MF PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4352 MF PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number   | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4353 MF PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4451 MF PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4452 MF PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4550 MF PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4551 MF PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4651 MF PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4700 MF PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4850 MF PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4850e MF PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IP 280 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 1036 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525e PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2832 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2838 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3030DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535e PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 4040DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2022 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2027 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2032 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2055 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number            | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP 7000 PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP 8000 PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP C6000 PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP C7500 PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec P 450 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster 9110          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster 9150i         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster E125          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster E150          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster EX110         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster EX125         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster EX138         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster EX150         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Kodak Laser                   | Kodak Digimaster EX300         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015N              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015N+             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1135C           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1145C           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 20 / 20P | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 200      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 223      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 230      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 240f     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 250      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 280      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number              | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 283        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 350        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 360        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 361        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 363        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 40P / 40PX | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 420        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 421        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 423        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 43         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 500        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 501        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 502        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 552        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 600        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 600RM      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 601        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 602        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 652        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7085       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7145       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7222       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7228       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |













| Type      | Brand Name   | Printer Name/Number        | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|----------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 175 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 225 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 228c PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 230 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 232c PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 235 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 238c PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 245 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 328c PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 335c PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 345c PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF510/515e PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP020c PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025N/LP026N PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP031c PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP032 PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP036c PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP116c PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP122c/LP121c PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP125cx/LP126cn PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP127n/LP128n PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP128 PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131n PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131nL PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP135n PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP138c PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name   | Printer Name/Number          | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235c PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD - 330 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD - 433 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD - 433B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number          | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP 8000/LD - 280 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP 9000/LD - 190 PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C2000/LD - 420c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C2500/LD - 425c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C3000/LD - 430c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C3500/LD - 435c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C4500/LD - 445c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C6000/LD - 260c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C7500/LD - 275c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP2500/LD - 125 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MPC1500/LD - 215c PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP 4100N PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP 4110N PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP 9100/LP275 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP C400DN PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo C8300N                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo C8700DN               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo LJ2250                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo LJ2250N               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo LJ2650DN              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo LJ3600D               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo LJ3650DN              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo LJ3900DN              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo LJ7800N               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo M7260                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo M7650DNF              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo M7900DNF              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lenovo Laser  | Lenovo MC8300DN              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510n                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                   | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520n                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522n                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524dn                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524dtn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524n                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C530dn                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C532n / C532dn                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C534n/ C534dn / C534dtn       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540 n / dn                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543 n / dn                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544 dn / dtn / w / n         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C546 dn / dtn / w / n         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C734n / dn / dtn / dw         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C736n / dn / dtn / dw (C5736) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750dn                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750n                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752dn                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752dtn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752fn                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752n                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760dn                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760n                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770n                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number      | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772e            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772n / x772 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780n            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782n            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782n XL         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C792             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910dn           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910n            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912dn           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912fn           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912n            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920dn           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920dtn          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920n            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C925             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935dn           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark CS796de          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E120n            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E220             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240n            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240t            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E250d / E250dn   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260 n / dn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E321             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322n            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number            | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E350d / E352dn         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360 n / dn / dw       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E450dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460 n / dn / dw       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E462 n / dn / dw / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45n        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra E312             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T616             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420d                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620in                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622in                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 VE                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630dn                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                 | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632dtn                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632dtnf                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632n                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632tn                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634dtn                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634dtnf                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634n                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634tn                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640dn                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640dtn                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640n                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640tn                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642dn                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642dtn                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642n                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642tn                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644dtn                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644n                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644tn                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T650                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (dn / dtn / n) / TS652 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (dn / dtn / n) / TS652 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654 (dn / dtn / n) (TS654) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T656 (dn / dtn / n) / TS656 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark TS656                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                  | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812dtn                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812tn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820dn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840dn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840n                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W850dn / n                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X203                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X204                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X264dn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X363dn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X364dn / X364dw              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 MFP                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X463de                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X464de                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466de / X466dew (XS463)     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X544dn / dtn / dw            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X546dn / dtn / dw            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X560n / dn                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632 MFP                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632e                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632s MFP                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X634dte MFP                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X634e MFP                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X642e                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X644e                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646dte / Clinical Assistant | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646e                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                        | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X651 / X652 (d / dn / dtn) (XS651) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X734n / dn / dtn / dw              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X736n / dn / dtn / dw              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X738                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark x762e MFP                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X782e                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X782e XL                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X792                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X830e MFP                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X832e MFP                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X850e (XM850)                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X852e (XM852)                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X854e (XM854)                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X860de                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X862de 4 / XS862                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X864de 3/4 / XS864                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X912e MFP                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X925 / XS925                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X940e (XC940)                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X945e (XC954)                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark XS796                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark XS860                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | M551dn/xh                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di200                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di2000                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di251                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di2510                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di251f                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di3010                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name          | Printer Name/Number             | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta DiALTA Di351            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta DiALTA Di3510           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta DiALTA Di351f           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta DiALTA Di450            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta DiALTA Di470            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta Laser       | Minolta DiALTA Di550            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560BX            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560EX            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560FX            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 DP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 EN | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 N  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2210 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 3100    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330EX   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 DP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EN | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 N  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6110 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS PagePro 1250E     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS PagePro 9100      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser       | Muratec MFX - 1300              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser       | Muratec MFX - 1700              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser       | Muratec MFX - 2010              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser       | Muratec MFX - 2550              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser       | Muratec MFX - 2570              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser       | Muratec MFX - 2590              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser       | Muratec MFX - 3050              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number       | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 3550 Pro Ed | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 3600        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 4550        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 4555        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 5555        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C2500 PE    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C2700       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C3400       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C4000 PE    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec V - 2525C         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT2530                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT25C2                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT25C3                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT25C5                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT2840D               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT28C6                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT3530                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT35C3                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT35C5                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT3640D               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT36C6                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT45C1                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT45C6                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT5035                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT5050                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT5200                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT6030                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT6200                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT8030                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC IT8200                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number      | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|--------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | NEC Laser  | NEC ITC45C4              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser  | NEC Multina 2040         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser  | NEC Multina 2540         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser  | NEC Multina 3540         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser  | NEC MyOffice C520        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser  | NEC NEFAX 797            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser  | NEC ViVid Office 2020    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 10505/10508/10502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 10515/10518/10512 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 2205/2238/2212 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 2705/2738/2712 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 3205/3238/3212 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 3525/3508/3502 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 3545/3518/3532 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 4525/4508/4502 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 4545/4518/4532 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 5505/5508/5502 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 6002/6005/6008 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 7502/7505/7508 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 8505/8508/8502 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 9005/9008/9002 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7010 PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7116 PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7416 PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7417 PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7425dn PS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7425hdn PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7435n PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7521n PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7528n PS            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number         | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7535hdn PS             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG CS555 PS                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 4105/28105/32105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 415s/2815S/3215s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 418/2818/3218 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 422/2822/3222 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 427/2827/3227 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 435/2835/3235 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 435s/2835S/3235s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 445/2845/3245 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 455/2855/3255 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 465/2865/3265 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D - 485/2885/3285 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D555/2955/3355 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D570/2970/3370 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc224 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc232 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc328 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc332 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc338 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc38 PS                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc38u PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc424 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc428 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc432 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc435 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc445 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSc460 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm415 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm615 PS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm616 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm618 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm618d PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm620 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm620d PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm622 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm627 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm632 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm635 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm645 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm651 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm660 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm675 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm725 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm730 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm735 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm745 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1100 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1350 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1600 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 161 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2000 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2500 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2510 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2550 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2550B PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3010 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3350 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3350B PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3500 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4000 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4000B PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4500 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5000 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5000B PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5500 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 6000 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 6500 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 7000 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 7500 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 8000 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 9000 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C1500sp PS   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C2000 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C2500 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C3000 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C3500 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C4500 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C6000 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C7500 PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7026 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7026N PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7027 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7032 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7045 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7126 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7126N PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7132N PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7325 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7325N PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7431cn PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7527 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7527n PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7535n PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7575 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 4100N PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 4100NL PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 4110N PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 8100DN PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 8200DN PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP 9100DN PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C410DN PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C411DN PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C420DN PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG SP C811DN PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 3145            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 3145E           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 3155            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE 3155E           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm2510          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm2520 MFP      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm2522          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm3120          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm3520          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm3521          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm3522          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm3530          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm4010          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm4520          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm4521          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number    | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm4530             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm5520             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cm6520             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ColorStream 1000   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CPS 171            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CPS 700            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CPS 800 (Platinum) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CPS 900 (Platinum) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS171              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS172              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS180              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS231              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS240              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS250              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS520              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS520Pro           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS550              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS620              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS650              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS655 Pro          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE CS665 Pro          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE cx2100             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE DL650              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ES3640a3           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ES4140             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ES5460             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ES6150             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ES6410             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ES7411             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ES8430             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE fx2100          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE fx3000          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im2020          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im2330          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im2520          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im2520f         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im2521          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im2830          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im3510          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im3511          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im3512          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im3520          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im3530          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im4510          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im4511          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im4512          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im4530          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im4720          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im5520          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im5530          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im6020          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im6030          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im7230          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im7520          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im8130          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im8530          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE im9220          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ix2700          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ix2701          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE ix3010          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number                                         | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE MFC8880DN                                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE MP1020                                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE MP1025                                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE MP1035                                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE MP1045                                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE MP1050                                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE MP1075                                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE sx2100                                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 3550p                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 2221                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 2222c                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 2622c                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 2650cp                                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 2821                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 2822c                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 3050cp                                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 3200x                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 3622                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 3622c                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 4222                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 4522c                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 4550p                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 5022                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 5522c                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 6022                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 6522c                                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 7522                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioLink 9522                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 1055 / VarioPrint 1055BC / VarioPrint 1055DP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number                     | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 1065                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 1075                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 1105                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2045                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2050                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2055                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2060                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2062                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2065                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2070                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2075 / VarioPrint 2075DP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2090 Titanium            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2100 Titanium            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2105 Printer / Copier    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2105 Production Printer  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 2110 Titanium            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 3070                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 3110                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 4110                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 4120                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 5115                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 5140                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 5160                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 6160                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 6200                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint 6250                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioPrint VarioPrint 3090          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioStream 7000 Family             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioStream 8000 Family             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number         | PDL (EG)         | Wireld/Wireless |
|-----------|------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| PCL Laser | OCE Laser  | OCE VarioStream 9000 Family | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B - 2540                | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B410d/dn                | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B411d / dn              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B420dn                  | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4300                   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B430dn                  | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B431d / dn              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4350                   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4500                   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4540 mfp               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4545                   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4545 MFP               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4550                   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B4600                   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B6200                   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B6250                   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B6300                   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B6500                   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B710 n/dn               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B720 n/dn               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B730 n/dn               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B8300n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B840                    | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki B930n / B930dn          | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C130n                   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C330dn                  | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C3600                   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5300n                  | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5300n CCS              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number                     | PDL (EG)         | Wireld/Wireless |
|-----------|------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C530dn                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5400                               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5450 mfp                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5450dn                             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5450n                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5540 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5550 MFP                           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5550N                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5700n / dn                         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5750n / dn (es2232a4)              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5900n / dn / dtn                   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C5950n / dn / dtn / cdtn (es2632a4) | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C6000n / dn                         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C6050n / dn                         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C6100n / dn / dtn / hdn             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C610n / dn / dtn (ES6410)           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C6150n / dn / dtn                   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C710 n / dn / dtn (es3032a4)        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C711n / dn / dtn (ES7411)           | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7350 / C7550                       | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7350dtn                            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7350hdn                            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C7350n                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c7550hdn                            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c7550n                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C810 / C830                         | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C821dn                              | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C8800n (es2632a3)                   | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9300                               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number                           | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9300dxn                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9300dxn color signage                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9300n                                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9500dxn                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9500dxn color signage                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9500dxn pro studio                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9600dn                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9600hdn                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9600hdt                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9600n                                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9600n Color Signage                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9650n / dn / hdn / hn                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9655n / dn / hdn / hn                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki c9800hdn / hdt / hn - es3640ex / e / exGA | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki C9850 hdn / hdt                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki CX1145 MFP                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki CX2032                                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki CX2033 MFP (MC560n & ES5460 MFP)          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki CX2540 MFP                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki CX2640 MFP                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki CX3641                                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki CX3641 MFP (es3640a3)                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki ES11406n                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki ES11406nCCS                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki ES1220                                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki ES1624n MFP                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki ES3640a3                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki ES4131dn                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser  | Oki ES4140                                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                   | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki ES4180 MFP                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki ES6150dn                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki ES7120                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki ES7130                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki ES8140                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki ES9130                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki ES9410                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki MB - 290 MFP                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki MB470 MFP                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki MB480 MFP                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki MB780                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki MC361 (MC351) (ES3451)            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki MC561 (CX2731) (ES5430) (ES5461)  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki MC860 (CX2633) (ES8460dn)         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 1032 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 1035 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 1055 PS                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 18NR                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 2030N                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 22NR                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 5300                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 5400                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki Microline 7300PS                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser       | Oki MX560n MFP Plus / CX2033 MFP Plus | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C266                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C306                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C406                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 250                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 350                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number         | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - CL18  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - CL22  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio KX - CL400 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Printer 1815dn              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1013           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1015           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1018           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1022           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1027           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1032           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1035           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1045           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1060           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1075           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1224C          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 1232C          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 150            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 180            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2015           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2016           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2016spf        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2018           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2018D          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2020           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2020D          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2020Dspf       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2020spf        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2022           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2027           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser     | Ricoh Aficio 2032           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number  | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035e   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045e   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051SP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060SP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075SP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2090    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2105    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 220     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2228C   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2232C   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2238C   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 270     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025P   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030P   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SP  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3224C   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3228C   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number            | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3235C             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3245C             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3260C             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 615c              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP3200            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP4510            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP610N            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP900             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio C2000 SPF         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL1000N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000e           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000DN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL5000            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7200            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7300            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 3131        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 3232        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560V       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 6513        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1600 / 1600spf | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2000 / 2000spf | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500 SPF       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2510           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                                    | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2510P / 2510SP / 2510SPF / 2510SPi     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550B                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2851                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010P / 3010SP / 3010SPF / 3010SPi     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350 SFP                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350B                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3351                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500P / 3500SP / 3500SPF / 3500SPi     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000B                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000SPF                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4001                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500P / 4500SP / 4500SPF / 4500SPi EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000B                                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000SPF                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5001                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5500SP                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6000                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6001                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6500SP                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7000                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7001                                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7500SP                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number       | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8000      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8001      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 9001      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C1500     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2000     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2030     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2050     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2051     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2530     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2550     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2551     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2800     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C300      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3001     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3300     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3501     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C400      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4000     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4501     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C5000     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C5501     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6000     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number             | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6001 / C6501SP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7500           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7501           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7501SP         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP1100             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP1350             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP161SPF           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP171SPF           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP201              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP900              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3200SF          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3300D / DN      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3400N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3400SF          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3410DN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3410SF          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100 (KP)       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4210            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 5100            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 6330N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C222N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C222SF          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C231 / SP C232  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C231SF          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C232SF          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C311N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                          | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C312DN                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C320                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn (KP)                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C411dn                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C420                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C4200                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C430                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C431 / DN - HS               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN - T1 / SP C811DN - T3 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C820                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C821                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1600                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1610                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1610N                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2100                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2600                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2600N                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2610                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2610N                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2700                                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/D                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/DL                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/DT                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800CMF                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C                                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number    | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C/D        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C/DT2      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP400N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP600N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL3000           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL3000DN         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/D         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/DL        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/DT        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000CMF        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7100           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP184           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP70e           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP92            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP100           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP156           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4420NF        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4430NF / L    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP 201SPF        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport CX4640PD | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport HQ7000   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport HQ9000   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1106EX       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1107         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1107 EX      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1356EX       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1357         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1357 EX      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 906EX        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number       | PDL (EG)         | Wireld/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 907             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 907 EX          | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C550EX          | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C700EX          | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C720            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C900 / C901     | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Ricoh Aficio MP1350 | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Riso Laser  | Riso ComColor 3010        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Riso Laser  | Riso ComColor 3050        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Riso Laser  | Riso ComColor 7010        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Riso Laser  | Riso ComColor 7050        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Riso Laser  | Riso ComColor 9050        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Riso Laser  | Riso HC5500               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 348        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 351        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 356        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 358        | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3680             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3725             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3760             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3780             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4591             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4661             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4690             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5481n            | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5591             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5660             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5680             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5690             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5890             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number               | PDL (EG)         | Wireld/Wireless |
|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 5990 / A4 Scanstation V3 | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 6890                     | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 6890X                    | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 6990                     | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9323                     | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9325                     | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9327                     | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9331                     | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9535                     | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9545                     | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9625                     | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9626                     | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9631                     | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9735                     | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9745                     | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem MF 9841                     | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Sagem Laser   | Sagem/Philips MF 6080             | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1865W                | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 4510ND                    | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 320                 | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 320N                | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 350                 | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 550                 | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 550N                | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 610ND               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 620ND               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 620ND               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 650 / 650N          | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 660ND               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 670ND               | PCL5 and/or PCL6 | Y               |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                        | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770DN                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6200FX                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6210FX                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6220                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6240FX                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6250                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7285                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7335                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7455                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380ND / MultiXpress C8380ND | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9023                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9028                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9035                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MFX - C4000                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1451                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650P                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650S                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1651N                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2150                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2151N                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2152W                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2251N                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2252W                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2551N                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2552W                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2570                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2571                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                    | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|----------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2851                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2851ND                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855ND                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3051N/ 3051ND (3050)      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3312ND                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3471ND                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3550N                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3560                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3561N                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3561ND                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3562W                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3712N                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3712ND                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050N                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4550                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4551N                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4551ND                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060N                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060S                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 7300                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 7300N                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8400 (8400N, 8400G)       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8800 (8800N, 8800G)       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8900 (8900N, 8900G)       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 6545N / SCX - 6545 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 8030DN             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 8040DN             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number              | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 8385   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 8540   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 9250ND | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 9350ND | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress MFX - 4555   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress MFX - 5555   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3185FN             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3185N              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3200               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725FN             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4825FN             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4828FN             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4833               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4835               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5530FN             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5635               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5639               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5737               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5739               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5835               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5935               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6220               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6320F              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6322               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6345N              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7128               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7135               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7145               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7635               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7645               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2015DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2035DPE PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2045DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2045DPE PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2055DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2070DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2085DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2105DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2510S PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2522 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2527 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2532 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2535/2235 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2545/2245 PS  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2555 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2560 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2575 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2585 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 3515 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4010S PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4015 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018d PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4022 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4135eG PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4145eG PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9918DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9922DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9927DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9935D PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9935DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9945DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9945DPE PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9955DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9965DP PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2020 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2408 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2524 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2532 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2820 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3224 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3535 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3828 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number     | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1036 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP128 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP131DN PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP135 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1620 PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP17 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP18 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP22 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP28 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP35 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP831 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3799/3799nf PS | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PS        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PS          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PS         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number  | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PS     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP45 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26n PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP27 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP32 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP38c PS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP416c RPS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP45 PS       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP517c RPS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP624d RPS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP624s RPS    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP6c RPS      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp 3501FN / 3501N | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AL - 2051      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 162       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 164       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168S      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 201       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 207       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 208S / D  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 235       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |





| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                           | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 4551                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - B - 350                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - B450                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - C380                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - C400                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 266S                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 311S                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 351S                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 555S                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 625S                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 705S                         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 1800N                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2010U                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300FG / 2300 - G                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2301N (MX - 2310)                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2600N                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2610                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700FG / 2700G / 2700P             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3100N                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3110                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3500FN                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3500N                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3501FN / 3501N                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3600                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3610                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4001GA                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4100N with optional<br>Postscript) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4101N                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4500N / 4500FN                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                           | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4501N / 4501FN                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4501N / 4501FN                     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5000N / MX - 5001N                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5500N                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5500N                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6200N                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6200N                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6201N                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6201N                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7000N                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7000N                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7001N                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7001N                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B - 381                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B - 382                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B400                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B401                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B402                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C311 / DX - C311 /<br>C1930 - C310 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C381                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C400                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C401 / DX - C401                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C402                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M1100                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M1100                              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M160 / M161                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M260                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M283 N / U (MX -<br>M282N)         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M310                               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M350 / 350U / 350N      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M363 N / U (MX - M362N) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M450 / 450U / 450N      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M453 N / U (MX - M452N) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M503 N / U (MX - M502N) | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M550 / 550U / 550N      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M620 / 620U / 620N      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M623N / U               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M700 / 700U / 700N      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M753N / U               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M850                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M850                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M950                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser   | Sharp MX - M950                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1050            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1105            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1355            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 16              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 162 / 162D      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 165             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 167             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 180CP           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 182             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 20              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 200L            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2020c           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 202L            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 203L            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 203S / 203 SD   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number      | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205L  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 207   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 211c  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 212   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 220CP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 230   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 232   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 233   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2330c | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 237   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 242   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 25    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 250CP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 255   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 270P  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 28    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 280   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 280CP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 282   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 283   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2830c | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 300P  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 305   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 320P  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 35    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 350   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 350P  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3511  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                 | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba SCX - 7428                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox 4110 Copier/Printer           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox 4112 Copier/Printer           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox 4127 Copier/Printer           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox 4510 Printer / Copier         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox 4595 Copier/Printer           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox Color 550 Printer             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox Color 560 Printer             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox ColorQube 8570 / 8870         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox ColorQube 8570 MFP / 8870 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox ColorQube 8870                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox ColorQube 9201                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox ColorQube 9202                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox ColorQube 9203                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox digital BookMark              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocPrint C3055                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 12                  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 1632                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 2240                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 240                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 242                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 250                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 252                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 260                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 3535                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 3535                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 5252                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 7002 Digital Press  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser   | Xerox DocuColor 7002 Digital Press  | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420S         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 426ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430 MFP      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480ST        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 2065               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 3055               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint C1190 FS           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint C4350              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2025              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125B             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125DT            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125DX            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125N             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number          | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825DT      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825DX      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825N       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N3225N       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025N       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525CN      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525DX      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525N       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox FaxCentre 2121         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox FaxCentre 2218         | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 1235            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 2135            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3070            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3125N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3160n           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3200 MFP        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3250 D / DN     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3300 MFP        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3425            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3428            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3435            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500B           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500DN          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500N           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3600 B / DN / N | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3635 MFP / S    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                           | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400B                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400DT                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400DX                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400N                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4510                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4600DN                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4620DN                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5400N                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500N                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5550 / B / DN / DT / DX / N      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120N                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6130                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6140                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP/D                        | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180N / 6180DN                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6280                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6280                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6500                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DN                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DT                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DX                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400N                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                                           | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7500 N / DN / DT / DX                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/DN                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/DX                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/GX                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7760                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8500                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850DP                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850DX                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850N                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550                                             | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8560N / 8560DN / 8560DT / 8560DX                 | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/B                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/DP                                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/DX                                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/N                                            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860 MFP/D                                       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860DN                                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860DN                                           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 133                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 133 Pro                                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232 Pro                                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238 Pro                                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245                                          | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245 Pro                                      | PCL5 and/or PCL6 | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                     | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255 Pro                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265 Pro                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275                    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275 Pro                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3075                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3210                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3220                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3550                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4118                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4150s / 4150x / 4150xf | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox workCentre 4250                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4250c / s / x / xf     | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4260                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5030                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5050                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5135                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5150                   | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5222 Printer/Copier    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5225 Printer/Copier    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5230 Printer/Copier    | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5632p/s                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5638p/s                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5645p/s                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5655p/s                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5665p/s                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5675p/s                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5687p/s                | PCL5 and/or PCL6 | Y              |



| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number                  | PDL (EG)         | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7675            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7755            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7755            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7765            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7765            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7775            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7775            | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 90              | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2128           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2636           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C32 Color       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C3545           | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C40 color       | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP Color LaserJet 3700               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP Color LaserJet 3800 /n / dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP Color LaserJet 4550               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP Color LaserJet 4600               | PCL5 and/or PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP DesignJet 1050C                   | PCL5C            | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP DesignJet 1055CM                  | PCL5C            | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP DesignJet 5000PS                  | PCL5C            | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP DesignJet 800PS                   | PCL5C            | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP CM8050 Color MFP                  | PCL5C and PCL6   | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP CM8050 MFP with Edgeline          | PCL5C and PCL6   | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP CM8060 Color MFP                  | PCL5C and PCL6   | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP CM8060 MFP with Edgeline          | PCL5C and PCL6   | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP Color LaserJet 2500PS             | PCL5C and PCL6   | Y              |
| PCL Laser | HP Laser    | HP Color LaserJet 2550PS             | PCL5C and PCL6   | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number                           | PDL (EG)       | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 2800 Series PS              | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 3000 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 3700 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 3800 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 4500 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 4550 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 4600 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 4650 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 4700 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 5/5M PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 5500 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 5550 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 8500 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 8550 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 9500 PS                     | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | HP Laser      | HP Color LaserJet 9500mfp PS                  | PCL5C and PCL6 | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1450                               | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2600CN                             | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2600CN BR-Script3                  | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5050                               | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5070N                              | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Canon Laser   | Canon imageRUNNER 210PS                       | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser    | Dell Laser Printer 1700 (MS)                  | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser    | Dell Laser Printer 2130cn Color Laser PCL6    | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser    | Dell Laser Printer 2135cn MFP PCL6            | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser    | Dell Laser Printer 2150cdn Color Printer PCL6 | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser    | Dell Laser Printer 2155cdn Color MFP PCL6     | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser    | Dell Laser Printer 2155cn Color MFP PCL6      | PCL6           | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser    | Dell Laser Printer 3010cn                     | PCL6           | Y              |



| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                  | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer P1500 (MS)        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer S2500 (MS)        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell Laser Printer W5300 (MS)        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell MFP Laser 3115cn PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell V520 Series                     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Dell Laser      | Dell V720 Series                     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ABL 3150/3150 FS XPL2      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ABL PR PCL                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II 3000 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II 4000 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II 5010 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II C2200 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II C3300 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II C4300 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 620 XPL2               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1100 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 156 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 186             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 235 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 236 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 285 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 286 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 355 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 405 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 706/606/506 PCL | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 900 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C240 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C250 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C320 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C360 PCL        | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number                 | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C400 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C450 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 4000 PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 5010 PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C2200 PCL | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C3300 PCL | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C4300 PCL | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1616 XPL2      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C620 XPL2       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C830 XPL2       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 180 XPL2               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 181 XPL2               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 210 XPL2               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 211 XPL2               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PCL                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PCL6                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1202 PS                   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1302 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1302f PCL6                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1502 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1802 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1802d PCL6                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2212 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2712 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3212 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3502 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3532/4235g PCL            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3532/4235g PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4502 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4532/4245g PCL            | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number       | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4532/4245g PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 6002 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 6002 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 7502 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 7502 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 9002 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 9002 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7425dn PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7521n PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7526dn PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7528dn PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7531dn PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7535n PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7640n PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner CS555 PCL5c     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner CS555 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc424 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc424 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc432 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc445 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc445 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc460 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc460 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm415 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm415 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm615 PCL      | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number        | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm615 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm616 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm616 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620d PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620d PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm622 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm622 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm627 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm627 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm635/635G PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm635/635G PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm645/645G PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm645/645G PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm651 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm651 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm660 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm660 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm675 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm675 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm725 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm725 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PCL  | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number            | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F104/F540 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F104L/F550 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9103/F530 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9199/9199nf PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 171               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2851              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3351              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4001              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PCL         | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number           | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6001             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7001             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8001             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 9001             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2050            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2550            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2800            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C3300            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C4000            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C5000            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PCL5c      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6501 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PCL5c      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7501            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PCL  | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number            | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755e PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755e PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765e PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765e PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2000/DSc520 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PCL6           | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number             | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1106EX            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1107EX            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1356EX            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1357EX            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 906EX             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 907EX             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP CM8000 Color MFP Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP Color LaserJet 3000 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP Color LaserJet 4500 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP Color LaserJet CP2020        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP Color LaserJet CP3525        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP Color LaserJet CP5220        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 2100 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 3200 Series PCL 6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4000 Series PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4050 Series PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4200/4300 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4250 PCL6           | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name      | Printer Name/Number           | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 4350              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 5000 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 5100 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 8000 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 8100 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet 8150 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet P2015 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet P2050 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet P3004             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | HP Laser        | HP LaserJet P3011/P3015 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser       | IBM Infoprint 20 PS           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | IBM Laser       | IBM Infoprint 21 PS           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1850 MFP            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1860 MFP            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1870 MFP            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1880 MFP            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 1107EX          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 1357EX          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 907EX           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec 4151 MF PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec 4181 MF PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec 4182 MF PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec 4452 MF               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec 4535 MF               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec IF2100/ IF2100e PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec IF2150 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec IF2200/ IF2150e PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec IPC 2525 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec IPC 2525DN PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser   | Infotec IPC 2832 PCL6         | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number     | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3030DN PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535e PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 4040DN PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2013 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2022         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2027         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2032         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2075         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2075 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2090         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2090 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2105         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2105 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2122         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2122 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2127         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2127 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2132         | PCL6     | Y              |



| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number   | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2020 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2028      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2428      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2428 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2432      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2525      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2525 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2835      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2835 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2838      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3030 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3535      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3535 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3545      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3545 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4045      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4045 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4560      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4560 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 5560      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 5560 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 615G      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 615G PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 824       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 171        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550B PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550B PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2851       | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number   | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350B PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350B PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3351       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000B PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000B PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4001       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000B PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000B PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5001       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 6000 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 6000 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7000 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7000 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7001       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8000 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8000 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8001       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 9001       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2050      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2550      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2800      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C3300      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C4000      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C5000      | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name                    | Printer Name/Number               | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP C6000 PCL5c            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP C6000 PCL6             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP C6501                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP C7500 PCL5c            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP C7500 PCL6             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec MP C7501                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec Pro 1106EX                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec Pro 1107EX                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec Pro 1356EX                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec Pro 1357EX                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec Pro 906EX                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Infotec Laser                 | Infotec Pro 907EX                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 2350     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 3300 PPD | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS-1000            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS-1000+           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS-1010            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 1050          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 1200          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 1700+         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 1750          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 1800          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 1800+         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 1900          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 3750          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 3800          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita FS - 9500DN        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita KM - 2530          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser          | Kyocera - Mita KM - 3530          | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name           | Printer Name/Number      | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|----------------------|--------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4230 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5230 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5515 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5518 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5612 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5612F PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5613 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5613F PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5618 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5622 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5627 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5632 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5635 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier 5645 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LC155 PCL5c       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LC155 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD0105 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD0105 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD015 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD015 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD035 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD035 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD045 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD045 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD060 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD060 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD075 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD075 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD090 PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser         | Lanier LD090 PCL6        | PCL6     | Y              |



| Type      | Brand Name   | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-115 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-115 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-116 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-116 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-118 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-118 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-118d PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-118d PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-120 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-120 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-120d PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-120d PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-122 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-122 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-124c PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-124c PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-127 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-127 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-132 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-132 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-132c PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-132c PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-135 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-135 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-145 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-145 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-151 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-151 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-160 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-160 PCL6  | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name   | Printer Name/Number          | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-160c PCL           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-160c PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-175 PCL            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-175 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-225 PCL            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-225 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-228c PCL5c         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-230 PCL            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-230 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-235 PCL            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-235 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-245 PCL            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-245 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-328c PCL5c         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-328c PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-335c PCL5c         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-335c PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-345c PCL5c         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-345c PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF310/LF311 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF410/411 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF415e/411e/416e PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF510/515e PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025N/LP026N PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP032 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP125cx/LP126cn PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP127n/LP128n PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP128 PCL6            | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name   | Printer Name/Number           | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|-------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131n PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131nL PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP135n PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 171/LD117           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PCL   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B PCL | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name   | Printer Name/Number             | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B5 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2851/LD528            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD-330 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD - 330 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD-433 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD - 433 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD-433B PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD - 433B PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3351/LD533            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4001/LD140            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5001/LD150            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PS      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6001/LD360            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PCL     | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name   | Printer Name/Number             | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7001/LD - 370         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8000/LD - 280 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8000/LD - 280 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8001/LD - 380         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9000/LD - 190 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9000/LD - 190 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9001/LD - 390         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2000/LD - 420c PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2050/LD - 520C       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2500/LD - 425c PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2500/LD - 425c PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2550/LD - 525C       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2800/LD - 528C       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3000/LD - 430c PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3000/LD - 430c PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3300/LD - 533C       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3500/LD - 435c PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3500/LD - 435c PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4000/LD - 540C       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4500/LD - 445c PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4500/LD - 445c PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C5000/LD-550C         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6000/LD - 260c PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6000/LD - 260c PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6501/LD-365C         | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number             | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C7500/LD - 275c PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C7500/LD - 275c PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP C7501/LD-375C         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP2500/LD - 125 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MP2500/LD - 125 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MPC1500/LD - 215c PCL5c  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier MPC1500/LD - 215c PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier Pro 1106EX               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier Pro 1107EX               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier Pro 1356EX               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier Pro 1357EX               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier Pro 906EX                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier Pro 907EX                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP 4100N PCL             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP 4100N PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP 4110N PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP 9100/LP275 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lanier Laser  | Lanier SP C400DN PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E120n (MS)              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E232 (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234 (MS)               | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number              | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|----------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234n (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E238 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E250d (MS) / E250dn (MS) | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260d (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260dn (MS)              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E350d (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E352dn                   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E352dn (MS)              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360d (MS)               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360dn (MS)              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E450dn (MS)              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dn (MS)              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dw (MS)              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T650 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (MS)                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654                     | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number         | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654 (MS)           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T656                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812 (MS)           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840 (MS)           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X172                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X172P               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X173                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X173P               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X175                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 (MS)           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X642e (MS)          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X644e (MS)          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646e (MS)          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X651 de (MS)        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X652 de (MS)        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X654 de (MS)        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X656 de (MS)        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X658 de (MS)        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X830e (MS)          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X832e (MS)          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X850e (MS)          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X852e (MS)          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X854e (MS)          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NEC Laser     | NEC Color MultiWriter 7500C | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser     | NRG 10515/10518/10512       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser     | NRG 10515/10518/10512 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser     | NRG 1205/1208/1202 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser     | NRG 1205f/1208F/1202f PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser     | NRG 1305/1308/1502 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser     | NRG 1305f/1308F/1302f PCL6  | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number        | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 1505/1508/1502 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 1805/1808/1802 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 1805d/1808D/1802d PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 2205/2238/2212 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 2705/2738/2712 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 3205/3238/3212 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 3525/3508/3502 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 3545/3518/3532 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 3545/3518/3532 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 4525/4508/4502 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 4545/4518/4532 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 4545/4518/4532 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 6002/6005/6008 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 6002/6005/6008 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 7502/7505/7508 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 7502/7505/7508 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 9005/9008/9002 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG 9005/9008/9002 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7425dn PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7521n PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7528n PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C7535hdn PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C5555 PCL5c            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG C5555 PCL6             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c424 PCL5c           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c424 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c428 PCL5c           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c428 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c432 PCL5c           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c432 PCL6            | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c435 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c435 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c445 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c445 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c460 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5c460 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m415 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m415 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m615 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m615 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m616 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m616 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m618 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m618 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m618d PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m618d PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m620 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m620 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m620d PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m620d PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m622 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m622 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m627 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m627 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m632 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m632 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m635 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m635 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m645 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG D5m645 PCL6     | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm651 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm651 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm660 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm660 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm675 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm675 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm725 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm725 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm730 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm730 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm735 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm735 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm745 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG DSm745 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG F104/F540 PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG F104L/F550 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1100 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1100 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1350 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1350 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1600 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 1600 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 161 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 161 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 171          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2000 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2000 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2500 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2500 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2510 PCL     | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2510 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2550 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2550 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2550B PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2550B PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 2851         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3010 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3010 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3350 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3350 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3350B PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3350B PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 3351         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4000 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4000 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4000B PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4000B PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4001         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4500 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 4500 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5000 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5000 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5000B PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5000B PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5001         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5500 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 5500 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 6000 PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 6000 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 6001         | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number  | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|----------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 6500 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 6500 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 7000 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 7000 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 7001          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 7500 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 7500 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 8000 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 8000 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 8001          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 9000 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 9000 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP 9001          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C1500sp PCL5c | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C1500sp PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C2000 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C2050         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C2500 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C2500 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C2550         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C2800         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C3000 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C3000 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C3300         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C3500 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C3500 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C4000         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C4500 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C4500 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C5000         | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C6000 PCL5c  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C6000 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C6501        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C7500 PCL5c  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C7500 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP C7501        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP W2400        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP W3600        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP W5100        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG MP W7140        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7026 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7026N PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7126 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7126 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7126N PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7126N PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7132N PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7132N PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7145 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7145 PS        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7325 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7325 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7325N PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7325N PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7527 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7527 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7527n PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7527n PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7535n PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser  | NRG P7535n PCL6     | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number        | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG P7575 PCL              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG P7575 PCL6             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG Pro 1106EX             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG Pro 1107EX             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG Pro 1356EX             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG Pro 1357EX             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG Pro 906EX              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG Pro 907EX              | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP 4100N PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP 4100NL PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP 4110N PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP 8100DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP 8200DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP 9100DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP C410DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP C411DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP C420DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | NRG Laser   | NRG SP C811DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | OCE Laser   | OCE cm2520                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser   | Oki 14i                    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Oki Laser   | Oki Microline 22NR PS (MS) | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1013F PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1018D PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 120           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1515 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1515 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060 PCL6     | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number         | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3224C PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3228C PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3232C PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3232C PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3235C PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3245C PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3260C PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610N PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400N PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP600N PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500N PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000HDN PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio FX12 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1100 PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1100 PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1350 PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1350 PCL6   | PCL6     | Y              |



| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number            | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP 161 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP 161 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP 171            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP 2510 PS        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP 5500           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP 6500           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP 7500           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP 9000           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP C2500 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio MP C6501          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP 4100N PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP 4100NL PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP 4110N PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP 8200DN PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP C411dn PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP C411dn PS      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP C420dn PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP C420dn PS      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP C430 DN        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh Aficio SP C431 DN        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh FAX3310L/3310Le PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh FAX4410L/4420L PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh FAX4410NF PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh FAX5510L/5510N F PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh MP C1500/615C PCL56      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Ricoh Laser   | Ricoh MP C1500/615C PCL5c      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 610 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6200 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6240 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 660 Series PCL6  | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number             | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MFP 830 Series PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1250/ ML-250       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1450 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1660 PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1750 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2050 PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250M PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550S Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3050 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3470 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4600 PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6080 PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8x00 Series PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x20 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x24 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x26 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x28 Series PCL6  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5120 Series       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5635 Series PS    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 12 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 15 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 30 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 20 Series PCL6 | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name    | Printer Name/Number             | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 22 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 45 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 55 Series PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SF-8100 Series          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2512 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2513 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2513f PCL6                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2515 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2518 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2518d PCL6                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2522 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2527 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2532 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2535/2235 PCL             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2545/2245 PCL             | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2560 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2560 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2575 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 2575 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 3515 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 3515 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 40105 PCL                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 40105 PCL6                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4015 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4015 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4018 PCL                  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4018 PCL6                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4018d PCL                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4018d PCL6                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser   | Savin 4022 PCL                  | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number     | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4022 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035/4135g PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035/4135g PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035e/4135eG PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035e/4135eG PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045/4145g PCL    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045/4145g PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045e/4145eG PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045e/4145eG PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PCL         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PCL          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PCL         | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number   | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PCL  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PCL        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PCL        | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PCL       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PCL      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PCL     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9060          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9070          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9080          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9090          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 917           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9228          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9233          | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9240          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9250          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2020 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2524 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2532 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2820 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2828         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PCL5c  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3224 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3333         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4040         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PCL5c   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C5050         | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number         | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PCL5c           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PCL5c           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PCL5c           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9020                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9025                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9065                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9075                 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1036 PCL5c         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP128 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP131DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP135 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP22 PCL56           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PCL56         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PCL56         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PCL56         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PCL56         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3725/3725e PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3750/3760 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3750nf/3760nf PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3799/3799nf PCL6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PCL6         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PCL6          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PCL6           | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number     | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PCL6      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PCL6        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1106EX        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1107EX        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1356EX        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1357EX        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 906EX         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 907EX         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PCL5c      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PCL6       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PCL5c    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SP C400DN PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 155FG SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 158F PCL 6   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 160M SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163FG SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163G SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168D PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 200M SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 205FG SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 205G SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 215 PCL6     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 255FP SPDL 2 | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number     | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 255P SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 265FP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 265S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 266FP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 266S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 267FP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 267S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 310M SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311FP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311N SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 312S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 317FP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 317S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 350LP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 350M SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351FP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351N SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 420S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 450LP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 450M SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451FP SPDL 2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451N SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451S SPDL 2  | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 5220 PCL6    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 555M SPDL2   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 555S SPDL2   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 625M SPDL2   | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 625S SPDL2   | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name  | Printer Name/Number   | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 705M SPDL2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 705S SPDL2 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M161       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M200       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M201       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M206       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M208N      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M209       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M280       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M280U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M300       | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M300U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M310U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M312U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M350U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M351N      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M351U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M355U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M420U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M450U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M451N      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M451U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M455U      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550N PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550U PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M620N PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M620U PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M700N PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M700U PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 2515 SPDL2 | PCL6     | Y              |

| Type      | Brand Name                | Printer Name/Number            | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------------------|--------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp DM - 3500 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp DM - 4500 PCL6           | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp DM - 4501                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp FO-DC550 PCL6            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp MX - 2300FG SPDL 2-c     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp MX - 2300G SPDL 2-c      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp MX - 2300N               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp MX - 2700FG SPDL 2-c     | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp MX - 2700G SPDL 2-c      | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp MX - 2700N               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp MX - M350F SPDL2         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sharp Laser               | Sharp MX - M450F SPDL2         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh MF 4450L_5450L          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh MF 4450Le_5450Le        | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh MF 4550_5550            | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh MF 4550H_5550H          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Sindoh Laser              | Sindoh MF 4550M_5450M          | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9651    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9652    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9653    | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Tally Laser               | Tally T9020 PCL                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Tally Laser               | Tally T9112 PCL                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Tally Laser               | Tally T9116D PCL               | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Tally Laser               | Tally T9212 PCL                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Tally Laser               | Tally T9308 PCL                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Tally Laser               | Tally T9408 PCL                | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser               | Xerox DocuColor 12 PS3         | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser               | Xerox Document Centre 535 PCL6 | PCL6     | Y              |
| PCL Laser | Xerox Laser               | Xerox Document Centre 545 PCL6 | PCL6     | Y              |



Aplikaciju LG TV Remote možete preuzeti u trgovini Google Play Store ili Apple App Store te koristiti na bilo kojem televizoru povezanom s vašim pametnim telefonom.

- Sada u omiljenim televizijskim emisijama možete uživati na pametnom telefonu (samo neki modeli).
- Jednostavno možete unijeti informacije o računu kako biste se prijavili.
- Možete dodati omiljene kanale na pametni telefon.
- Možete koristiti funkcije kao što su **PREMIUM**, **Moje aplikacije** i **SmartShare™** izravno na pametnom telefonu.
- Podržana je funkcija unosa teksta pa jednostavno možete unijeti tekst (tekst se ne može unijeti na nekim zaslonima).
- Odaberite dodirnu plohu aplikacije i upravljajte kao pokazivačem na Magic daljinskom upravljaču.
- Možete upravljati aplikacijom za igre na televizoru odabirom opcije Game Pad (Upravljač za igranje) u aplikaciji LG TV Remote.



- Isporučena je tipkovnica koja omogućava upravljanje set-top box uređajem i multimedijским uređajima (samo neki modeli s posebnim uvjetima).
  - Dok televiziju gledate na pametnom telefonu, televizor možete postaviti u način rada za štednju energije.
  - Možete snimiti zaslon koji gledate i podijeliti ga na društvenim mrežama kao što su Twitter i Facebook.
-  Podržane funkcije mogu se razlikovati ovisno o televizoru ili verziji aplikacije LG TV Remote.

## ❑ Korištenje USB žičnog/bežičnog miša

Miš priključite na USB priključak. Pomoću miša pomaknite pokazivač na zaslonu televizora i odaberite željeni izbornik.

| Miš          | Magic daljinski upravljač              |
|--------------|----------------------------------------|
| Lijeva tipka | Gumb OK na Magic daljinskom upravljaču |
| Kotačić      | Kotačić na Magic daljinskom upravljaču |

- ✎ Desna tipka i posebne tipke na mišu ne rade.
- ✎ Na mogućnost korištenja bežičnog USB miša i tipkovnice mogu utjecati okolne radijske frekvencije i udaljenost.

## ❑ Korištenje USB žične/bežične tipkovnice

Tipkovnicu priključite na USB priključak. Kada koristite značajku pretraživanja i internet, tekst možete unijeti pomoću tipkovnice.

- ✎ Tekst se ne može unijeti na nekim zaslonima.
- ✎ Preporuča se da koristite proizvod koji je provjereno kompatibilan s LG televizorom.  
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,  
MICROSOFT MS800 i LG Electronics ST-800
- ✎ Jezik unosa možete promijeniti pritiskom na tipku za promjenu jezika (ili desnu tipku Alt) na tipkovnici.

## ❑ Korištenje upravljača za igranje

Ako je za igru potreban upravljač za igranje, priključite ga na USB priključak na televizoru.

- ✎ Preporuča se da koristite upravljač za igranje koji je provjereno kompatibilan s LG televizorom.

Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 i  
Microsoft Xbox 360 upravljač (žični)

## SMART ⇒ Postavke → PODRŠKA → Ažuriranje softvera

Korištenje Ažuriranja softvera za provjeru i nabavu najnovije verzije.

Moguće je i ručno tražiti dostupna ažuriranja.

|                              |                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ažuriranje softvera          | Postavite na <b>Uključeno</b> .<br>Ako je dostupno ažuriranje, prikazat će se skočni prozor za ažuriranje.                       |
| Način automatskog ažuriranja | Ako je dostupno ažuriranje, ažuriranje će automatski započeti bez skočnog prozora.                                               |
| Provjerite ažuriranu verziju | Provjerava posljednju instaliranu ažuriranu verziju. Kada je dostupno novo ažuriranje, proces preuzimanja može se izvesti ručno. |

- ✎ Nakon početka ažuriranja, na kratko će se vrijeme prikazati prozor sa stanjem napretka ažuriranja, a zatim će nestati.
- ✎ Najnovija verzija može se dobiti putem digitalnog signala emitiranja ili internetske veze.
- ✎ Mijenjanje programa tijekom preuzimanja softvera putem digitalnog signala emitiranja prekida proces preuzimanja. Vraćanjem na početni program omogućuje se nastavak preuzimanja.
- ✎ Ako se softver ne ažurira, neke funkcije neće ispravno raditi.
- ✎ [sljedeće se odnosi na modele za Finsku/Švedsku/Dansku/Norvešku.]  
Ako ažuriranje softvera provodite pomoću signala za emitiranje, prikazat će se odzivnik za nastavak ažuriranja, neovisno o tome je li **Način automatskog ažuriranja** omogućen.

Ako dođe do sljedećih simptoma, izvršite niže opisane provjere i prilagodbe. Možda nema kvarova.

**SMART**  ⇒ **Postavke** → **PODRŠKA** → **Test signala**

Prikazuje MUX i informacije o usluzi itd. Ako odaberete opciju Antena i satelit ili Kabel i satelit, test signala prikazat će se samo za opciju Antena i satelit.

## Općenito

| Problem                                                              | Rješenje                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ne vide se neki kanali.                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prilagodite mjesto ili smjer antene.</li><li>• Željene kanale spremite pomoću opcija <b>Autom. podešavanje</b> ili <b>Uređivanje kanala</b>.</li></ul> |
| Nakon što uključite televizor, cijela slika neće se prikazati odmah. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne radi se o problemu jer se tim postupkom čiste smetnje koje bi se mogle prikazati kada se televizor uključi.</li></ul>                               |

## ❏ Slike

**SMART**  ⇒ **Postavke** → **PODRŠKA** → **Test slike**

Pokretanjem testa slike provjerite je li izlazni signal slike uobičajen.

Ako na testnoj slici nema problema, provjerite veze s vanjskim uređajima i emitirane signale.

| Problem                                                                                          | Rješenje                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadržale su se slike prethodnog ili drugih kanala ili se na ekranu prikazuju iritirajuće linije. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pokušajte antenu okrenuti u smjeru TV postaje ili u uputama potražite ispravan način priključivanja antene.</li></ul> |



| Problem                                                                                | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na trenutke se pojavljuju vodoravne/okomite linije ili mreža.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do takvog problema može doći ako postoje jake elektroničke smetnje. Isključite ostale elektroničke uređaje kao što su mobilni telefoni, alati s napajanjem i drugi manji električni uređaji.</li> </ul>                                                                                   |
| Prikaz na ekranu se smrzava ili pravilno ne funkcionira tijekom digitalnog emitiranja. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do te pojave može doći ako je signal slab ili ako je prijem nestabilan. Prilagodite smjer antene ili kabelske veze.</li> <li>• Ako su jačina signala ili kvaliteta niska u funkciji <b>Ručno podešavanje</b>, obratite se TV postaji ili administrativnom uredu radi provjere.</li> </ul> |
| Digitalno emitiranje nije dostupno iako je kabel priključen.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kod davatelja usluga kabelske televizije provjerite informacije o pretplati i/ili signalu (ovisno o pretplati, digitalno emitiranje možda nije podržano).</li> </ul>                                                                                                                      |

| Problem                                                         | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slika se ne prikazuje ili nije jasna kada se koristi HDMI veza. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite specifikacije HDMI® kabela. Koristite samo HDMI® kabel. Drugi kabele mogu uzrokovati slabije vidljive ili neispravno prikazane slike.</li><li>• Provjerite jesu li svi kabele ispravno priključeni. Ako priključci nisu sigurni, slike se možda neće pravilno prikazivati.</li></ul> |
| Ne radi kada je priključen USB uređaj za spremanje podataka.    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite jesu li USB uređaj i kabel verzije 2.0 ili noviji.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         |

## Zvuk

**SMART  ⇒ Postavke → PODRŠKA → Test zvuka**

Prvo pokrenite test zvuka da biste provjerili je li izlazni signal zvuka ispravan. Ako je test zvuka ispravan, provjerite veze s vanjskim uređajima i emitirane signale.

| Problem                                                                                  | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaslon je uključen, no nema zvuka.                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite druge TV kanale.</li><li>• Provjerite je li <b>TV zvučnik</b> postavljen na <b>Uključeno</b>.</li></ul>                                                                                                                                      |
| Tijekom analognog emitiranja stereo nije jasan ili se zvuk čuje samo iz jednog zvučnika. | <ul style="list-style-type: none"><li>• U područjima sa slabim prijemom (područjima sa slabim ili nestabilnim signalima) ili ako Multi Audio nije stabilan, odaberite <b>Mono</b> u značajki <b>Multi Audio</b>.</li><li>• Prilagodite značajku Ravnoteža pomoću gumba za navigaciju.</li></ul> |

| Problem                                                        | Rješenje                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TV zvuk nije usklađen sa slikom ili se zvuk povremeno prekida. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ako se to dogodi na određenom TV kanalu, uzrok mogu biti problemi sa signalom koji emitira ta postaja. Obratite se TV postaji ili lokalnom davatelju kabelskih usluga.</li></ul> |
| Glasnoća se mijenja s promjenom kanala.                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Različiti kanali mogu koristiti različitu glasnoću.</li><li>• Postavite funkciju <b>Autom. glasnoća</b> na <b>Uključeno</b>.</li></ul>                                           |

| Problem                                                                                                                      | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zvuka na određenim kanalima nema ili se čuje samo pozadinska glazba. (Ako se radi o programu namijenjenom inozemstvu)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pod Jezik postavite opciju <b>Jezik</b> → <b>Audio jezik</b> na željeni jezik. Čak i kada se promijeni jezik u opciji <b>Multi Audio</b>, uređaj se vraća na zadane postavke kada se napajanje isključi ili kada se promijeni kanal.</li> </ul> |
| <p>Kada se koristi HDMI/USB kabel, nema zvuka.</p>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite je li HDMI® kabel velike brzine.</li> <li>• Provjerite jesu li USB uređaj i kabel verzije 2.0 ili noviji.</li> <li>• Koristite samo obične glazbene datoteke (*mp3).</li> </ul>                                                      |

## ❑ Problem s povezivanjem s računalom

| Problem                                                  | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaslon se ne uključuje nakon priključivanja računala.    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite jesu li računalno i televizor sigurno povezani.</li><li>• Isključite i ponovno uključite televizor koristeći daljinski upravljač.</li><li>• Ponovno pokrenite računalno dok je televizor uključen.</li><li>• Provjerite je li pravilno postavljena razlučivost za ulazni računalni signal.</li><li>• Da biste koristili televizor kao sekundarni monitor, provjerite podržava li povezana radna površina ili prijenosno računalo dvostruki prikaz monitora.</li><li>• Ponovo priključite HDMI kabel.</li></ul> |
| Nema zvuka nakon povezivanja računala putem HDMI kabela. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite podržava li proizvođač video kartice HDMI izlaz zvuka (za video kartice u DVI formatu potrebno je povezivanje zasebnog kabela za zvuk).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Problem                                                                                                 | Rješenje                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kada je televizor priključen na računalo, zaslon je djelomično izrezan ili je pomaknut na jednu stranu. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Postavite razlučivost koja podržava računalni ulaz (ako ne radi, ponovo pokrenite računalo).</li></ul> |

## ❑ Problemi s reprodukcijom filmova u opciji Moji mediji.

| Problem                                                                                                                        | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datoteke se ne prikazuju na Popisu filmova.                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite može li računalo pročitati datoteku na USB memoriji.</li><li>• Provjerite je li datotečni nastavak podržan.</li></ul>                                                                                                                                                                                           |
| "Datoteka nije valjana."<br>Pojavljuje se gore navedena poruka o pogrešci ili prikaz slike nije uobičajen iako je zvuk u redu. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite može li se datoteka ispravno reproducirati na video reproduktoru računala (provjerite jesu li datoteke oštećene).</li><li>• Provjerite podržava li računalo postavljenu razlučivost.</li><li>• Provjerite je li podržan video/audio kodek.</li><li>• Provjerite je li podržan broj sličica u sekundi.</li></ul> |



| Problem                                                                                                                         | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>"Nepodržan audio."<br/>Prikazuje se gore navedena poruka o pogrešci ili zvuk nije uobičajen iako je prikaz slike u redu.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite može li se datoteka ispravno reproducirati na video reproduktoru računala (provjerite jesu li datoteke oštećene).</li><li>• Provjerite podržava li računalo audio kodek.</li><li>• Provjerite je li podržan broj prikazanih slika u sekundi.</li><li>• Provjerite je li podržana brzina sempliranja u sekundi.</li></ul> |

| Problem                  | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titlovi se ne prikazuju. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite može li se datoteka ispravno reproducirati na video reproduktoru računala (provjerite jesu li datoteke oštećene).</li> <li>• Provjerite ima li video datoteka isti naziv kao datoteka titlova.</li> <li>• Provjerite jesu li video datoteka i datoteka titlova u istoj mapi.</li> <li>• Provjerite je li podržan format datoteke titlova.</li> <li>• Provjerite je li podržan jezik titlova (otvorite datoteku titlova u programu Notepad i provjerite jezik).</li> </ul> |

 Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.

 Informacije o zahtjevu za pomoć potražite na izborniku televizora.

**SMART**  ⇒ Postavke → PODRŠKA → Info. o proiz./usluzi

Product certified before February 15, 2013

Продукт, сертифицированный до 15  
февраля 2013 г.



BZ03

Product certified after February 15, 2013

Продукт, сертифицированный после 15  
февраля 2013 г.





ПІІ 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),  
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

### **Обмеження України на наявність небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

### **Ukraine Restriction of Hazardous Substances**

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

☐ [English]  
EU Conformity Notice

**CE 0197** LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives.

R&TTE Directive 1999/5/EC

EMC Directive 2004/108/EC

LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC

The products described above comply with the essential requirements of the directives specified. This device is a 2.4 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 – 2483.5 MHz. For detailed information the end user should contact the national spectrum authority in France.

European representative:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

The product is designed for indoor use only.

CE Notified Body statement:

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## □ [Shqip]

### Deklarata e Konformitetit për BE-në

LG Electronics nëpërmjet kësaj deklaron se ky produkt është në përputhje me Direktivat e mëposhtme.

Direktivën R&TTE 1999/5/KE

Direktivën EMC 2004/108/KE

Direktivën për VOLTASHIN E ULËT 2006/95/KE

Produktet e përshkruara më lart përputhen me kërkesat thelbësore të direktivave të specifikuar.

Përfaqësuesi evropian:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holandë

Vetëm për përdorim të brendshëm.

## □ [Bosanski]

### Napomena o usklađenosti sa propisima EU

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sljedećim direktivama:

Direktiva o radijskoj opremi i  
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi  
1999/5/EC

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti  
2004/108/EC

Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/  
EC

Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim  
zahtjevima navedenih direktiva.

Predstavnik za Europu:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holandija

Samo za unutarnju upotrebu.



□ [Български]

**Бележка относно съответствие с нормите на ЕС**

С настоящото LG Electronics декларира, че този продукт съответства на следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC

ЕМС директива 2004/108/EC

Директива за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ  
2006/95/EC

Описаният по-горе продукт съответства на основните изисквания на посочените директиви.

Европейски представител:  
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Нидерландия

За употреба само в закрити помещения.

□ [Česky]

**Prohlášení o shodě s legislativou EU**

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnici.

Směrnice o radiokomunikačních a  
telekomunikačních koncových zařízeních  
1999/5/EC

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě  
2004/108/EC

Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC

Výše popisované produkty jsou v souladu se základními požadavky uvedených směrnic.

Zastoupení v Evropě:  
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nizozemsko

Pouze pro vnitřní použití.

□ [Dansk]

## EU-overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder følgende direktiver.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC

De produkter, der er beskrevet ovenfor, overholder de vigtigste krav i de angivne direktiver.

Europæisk repræsentant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holland

Kun til indendørs brug.

□ [Nederlands]

## Conformiteitsverklaring (EU)

LG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen.

R&TTE-richtlijn 1999/5/EC

EMC-richtlijn 2004/108/EC

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

De hierboven genoemde producten voldoen aan de essentiële voorwaarden van de gespecificeerde richtlijnen.

Europees hoofdkantoor:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nederland

Alleen voor gebruik binnen.

## □ [Eesti]

### EÜ vastavuskinditus

Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see toode ühildub järg-miste direktiividega.

Raadioseadmete ja  
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete  
direktiiv 1999/5/EÜ

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv  
2004/108/EÜ  
MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/  
EÜ

Eelnimetatud tooted vastavad märgitud  
direktiivide oluliste nõuetele.

Euroopa esindus:  
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holland

Kasutada ainult siseruumides.

## □ [Suomi]

### EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen.

R&TTE-direktiivi 1999/5/EC  
EMC-direktiivi 2004/108/EC  
LOW VOLTAGE -direktiivi 2006/95/EC

Edellä mainitut tuotteet ovat eriteltyjen  
direktiivien oleellisten vaatimusten mukaisia.

Edustaja Euroopassa:  
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Alankomaat

Vain sisäkäyttöön.

## □ [Français]

### Notice de conformité UE

LG Electronics atteste que ces produits est en conformité avec les Directives suivantes.

Directive 1999/5/CE des R&TTE

Directive 2004/108/CE EMC

Directive 2006/95/CE des appareils basse tension

Les produits décrits ci-dessus sont en conformité avec les exigences essentiels des directives spécifiées.

Représentant en Europe :

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Pays-Bas

Usage intérieur uniquement.

## □ [Deutsch]

### EU-Konformitätserklärung

LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC

EMC-Richtlinie 2004/108/EC

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

Die oben beschriebenen Produkte entsprechen den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinien.

Vertreter für Europa:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Niederlande

Nur zur Verwendung in Innenräumen.

□ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ]

Δήλωση συμμόρφωσης E.E.

Η LG Electronics δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής Οδηγίες:

Οδηγία 1999/5/EK περί Ραδιοεξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (R&TTE)

Οδηγία 2004/108/EK περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας  
Οδηγία 2006/95/EK περί Χαμηλής Τάσης

Τα παραπάνω προϊόντα συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των ανωτέρω οδηγιών.

Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος:  
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Ολλανδία

Μόνο για εσωτερική χρήση.

□ [Magyar]

EU megfeleléségi nyilatkozat

Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a következő irányelvek előírásainak:

1999/5/EK R&TTE irányelv  
2004/108/EK EMC irányelv  
2006/95/EK KISFESZÜLT SÉGŰ irányelv

A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a megadott irányelvek alapvető előírásait.

Európai képviselő:  
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Hollandia

Csak beltéri használatra.

□ [Italiano]

**Avviso di conformità EU**

LG dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive.

Direttiva R&TTE 1999/5/CE

Direttiva EMC 2004/108/CE

Direttiva BASSA TENSIONE 2006/95/CE

I prodotti descritti sopra sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive specificate.

Rappresentante europeo:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Paesi Bassi

Solo per uso interno.

□ [Қазақша]

**ЕО сәйкестік туралы ескертуі**

LG Electronics осы құжат арқылы бұл құрылғының мына директиваларға сай екенін мәлімдейді.

Радио және телекоммуникациялық жабдықтардың 1999/5/ЕС директивасы  
2004/108/ЕС электромагниттік үйлесімділік директивасы  
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/ЕС директивасы

Жоғарыда сипатталған өнімдер көрсетілген директивалардың негізгі талаптарына сай келеді.

Еуропадағы өкілдік:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Нидерланд

Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.

## □ [Latviešu]

### Paziņojums par atbilstību ES direktīvām

LG Electronics ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst turpmāk minētajām direktīvām.

R&TTE direktīva 1999/5/EK

Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK

Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK

Iepriekš aprakstītie izstrādājumi atbilst norādīto direktīvu būtiskajām prasībām.

Pārstāvniecība Eiropā:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nīderlande

Tikai lietošanai telpās.

## □ [Lietuvių k.]

### EB atitikties deklaracija

„LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas atitinka tokias direktyvas.

R&TTE direktyvą 1999/5/EB

EMS direktyvą 2004/108/EB

Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB

Aukščiau įvardinti produktai atitinka nurodytų direktyvų esminius reikalavimus.

Atstovas Europoje:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nyderlandai

Naudoti tik patalpose.

□ [Македонски]

Известување за усогласеност со ЕУ

LG Electronics јавно изјавува дека овој производ е во согласност со следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC

EMC директива 2004/108/EC

Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/EC

Производите опишани погоре ги исполнуваат основните услови од посочените директиви.

Европски претставник:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Холандија

За употреба само во затворени простории.

□ [Norsk]

Samsvarsmerknad for EU

LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold til de følgende direktivene.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC

Produktene som beskrives ovenfor, overholder kravene i de angitte direktivene.

Europeisk representant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Nederland

Bare til innendørs bruk.



## □ [Polski]

### Deklaracja zgodności z normami UE

Firma LG Electronics niniejszym zaświadcza, że ten produkt spełnia wymagania poniższych dyrektyw.

Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych

Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia

Powyżej wymienione produkty spełniają zasadnicze wymagania wymienionych dyrektyw.

Przedstawiciel na Europę:  
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holandia

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

## □ [Português]

### Aviso de conformidade da UE

A LG Electronics declara por este meio que este produto está em conformidade com as seguintes Directivas.

Directiva R&TTE 1999/5/CE

Directiva relativa à compatibilidade electromagnética 2004/108/CE

Directiva para equipamentos de BAIXA TENSÃO 2006/95/CE

Os produtos acima descritos estão em conformidade com os requisitos essenciais das directivas especificadas.

Representante europeu:  
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holanda

Apenas para uso em espaços interiores.

□ **[Română]**

**Declarație de conformitate UE**

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs este conform cu următoarele Directive.

Directiva R&TTE 1999/5/CE

Directiva EMC 2004/108/CE

Directiva pentru tensiune joasă 2006/95/CE

Produsul descris mai sus este conform cu cerințele esențiale ale directivelor specificate.

Reprezentant european:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Olanda

Doar pentru utilizare în interior.

□ **[Русский]**

**Уведомление о соответствии  
нормам ЕС**

Компания LG Electronics настоящим заявляет о том, что данное изделие соответствует следующим директивам.

Директива R&TTE 1999/5/EC

Директива EMC 2004/108/EC

Директива LOW VOLTAGE 2006/95/EC

Описанные выше изделия соответствуют основным требованиям указанных директив.

Представительство в Европе:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Нидерланды

Только для использования в помещении.

## □ [Srpski]

### Napomena o usklađenosti sa standardima

LG Electronics ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sledećim direktivama:

R&TTE direktiva 1999/5/EC

EMC direktiva 2004/108/EC

NISKONAPONSKA direktiva 2006/95/EC

Prethodno opisani proizvodi usklađeni su s osnovnim zahtevima iz navedenih direktiva.

Evropski predstavnik:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Holandija

Koristite samo u zatvorenom prostoru.

## □ [Hrvatski]

### Napomena o sukladnosti s EU standardima

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan sljedećim Direktivama.

R&TTE direktiva 1999/5/EC

R&EMC direktiva 2004/108/EC

Direktiva o niskonaponskim uređajima  
2006/95/EC

Gore opisan proizvod sukladan je osnovnim zahtjevima navedenih direktiva.

Zastupnik za Europu:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Nizozemska

Korištenje isključivo u zatvorenom prostoru.

## □ [Slovenčina]

### Vyhlásenie o zhode pre oblasť EÚ

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že tento výrobok dosahuje súlad s nasledujúcimi smernicami.

Smernica R&TTE 1999/5/ES

Smernica EMC 2004/108/ES

Smernica o slaboprúde 2006/95/ES

Vyššie popísané výrobky vyhovujú základným požiadavkám uvedených smerníc.

Európske zastupiteľstvo:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holandsko

Len na použitie v interiéri.

## □ [Slovenščina]

### Izjava o skladnosti EU

LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi direktivami.

Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme

Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti

Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti

Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene zahteve navedenih direktiv.

Evropski zastopnik:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nizozemska

Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

□ **[Español]**

**Aviso de conformidad con la UE**

Por la presente, LG Electronics declara que este producto cumple con las siguientes directivas.

Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación 1999/5/CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE

Los productos descritos anteriormente cumplen con los requisitos esenciales de las directivas especificadas.

Representante europeo:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Países Bajos

Sólo para uso en interiores.

□ **[Svenska]**

**Meddelande om EU-regelefterlevnad**

LG Electronics intygar härmed att den här produkten uppfyller följande gällande direktiv:

R&TTE-direktivet 1999/5/EG

EMC-direktivet 2004/108/EG

Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG

Ovan nämnda produkter stämmer överens med de grundläggande kraven som anges i direktiven.

Europeisk representant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nederländerna

Används endast inomhus.

□ [Türkçe]

**AB Uygunluk Bildirimi**

LG Electronics, burada bu ürünün aşağıdaki Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder.

R&TTE Direktifi 1999/5/EC

EMC Direktifi 2004/108/EC

DÜŞÜK VOLTAJ Direktifi 2006/95/EC

Yukarıda anlatılan ürünler, belirtilen direktiflerin gereklilikleri ile uyumludur.

Avrupa temsilciliği :

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Hollanda

Sadece kapalı alanda kullanım.

□ [Українська]

**Підтвердження відповідності  
стандартам ЄС**

Цим компанія LG Electronics підтверджує відповідність цього продукту вимогам директив, що перелічені нижче.

Директива R&TTE, 1999/5/EC

Директива EMC, 2004/108/EC

Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/EC

Описані вище продукти відповідають основним вимогам вказаних директив.

Уповноважена особа у Європі:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Нідерланди

Призначено лише для використання в приміщенні.

## Information for recycling (take-back offer)

This product may contain parts which could be hazardous to the environment.


It is important that this product be recycled after use.

LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.

Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

## Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.

By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the

environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.

To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.



For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## ❏ Energy Saving

Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills.

The following indications allow to reduce power consumption when the television is not being watched:

- turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
- putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
- reducing the brightness of the screen will reduce energy use.