# Kullanıcı Kılavuzu

Bu TV'ye yüklenmiş bir 「Kullanıcı Kılavuzu」'dur.


Bu kılavuzun içeriği kalitenin geliştirilmesi amacıyla önceden haber vermeden değiştirilebilir.

# ❒ Program bilgilerini görüntülemek için

Geçerli programları veya geçerli saatle ilgili bilgileri görüntüler

1 Sihirli uzaktan kumandanın imlecini TV ekranın üst kısmına getirin.
2 Etkin kanal ilanı alanına tıklayın.
3 Programla ilgili ayrıntılı bilgi TV ekranının alt kısmında görüntülenir.

✎ Gösterilen resim sizin TV'nizden farklı olabilir.

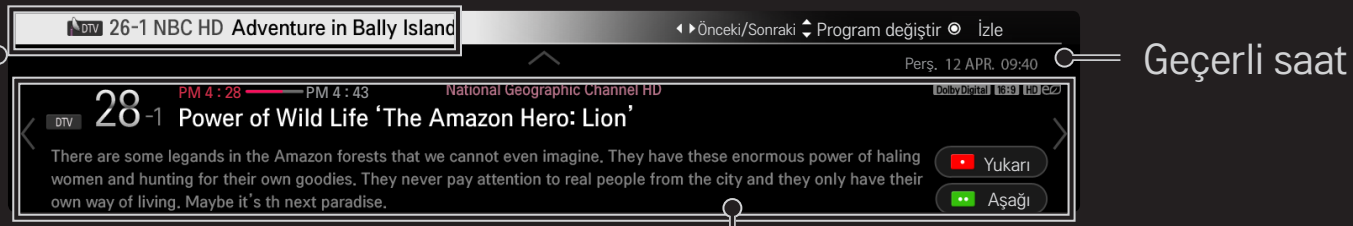


Geçerli saat

Program Adı

Program hakkında ayrıntılı bilgi (dijital yayın için)

## ❒ Favori programları ayarlamak için

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → AYAR → Program Düzenleme

1 İstediğiniz programa gidin ve Hareket tuşuna(OK) basın. Program seçilir.
2 Favori Olarak Kaydet öğesine basın.
3 İstediğiniz Favori Pr. Grubunu seçin.
4 Tamam öğesini seçin. Favori program ayarlanır.

## ❒ Favori fonksiyonu kullanmak için

SMART ⌂ ⇨ Pr. Listesi


Program listesi görüntülenir. Favori Listesi A - D arasından istediğiniz önceden ayarlanmış favori programı seçer.

# SMART ⇨ TV Rehberi

[Yalnızca Dijital Modda]

Programlar ve yayın saatleriyle ilgili bilgileri alır. Program bilgilerini alır ve izlemeyi / kaydetme işlemlerini programlar.

[Gösterilen görüntü sizin TV'nizden farklı olabilir.]

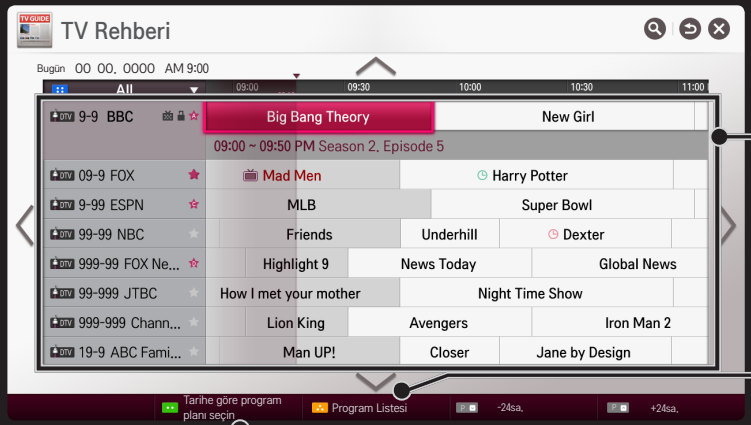


İzlemek veya kaydetmek istediğiniz bir programa gittikten sonra Hareket tuşuna (OK) basın.

Program listesini görüntüledikten sonra revizyon veya silme işlemlerini yapar

Tarih / saat / program seçimi yoluyla rezervasyon programlamasını yapar. Program rezervasyonunu tekrarlar.

# ❒ Otomatik Olarak Program Kurulumu

SMART ⇨ Ayarlar → AYAR → Oto Ayarlama

Programları otomatik olarak ayarlar.

1 TV'nin kullanıldığı Ülke'yi seçin. Program ayarları, seçtiğiniz ülkeye bağlı olarak değişebilir.
2 Oto Ayarlama'yı başlatın.
3 İstediğiniz Giriş Kaynağı'nı seçin.
4 Ekrandaki talimatları izleyerek Oto Ayarlama'yı yapın.

✎ Giriş Kaynağı uygun bir şekilde bağlanmadıysa, program kaydı çalışmayabilir.

✎ Oto Ayarlama, yalnızca yayın yapmakta olan programları bulur.

✎ Kilit Sistemi açıksa, şifre isteyen bir açılır pencere görüntülenir.

## □ Kablo DTV Ayarı opsiyonu

TAM ayarı kullanan programları aramak daha uzun sürebilir.

Mevcut programların hızlı ve doğru biçimde aranabilmesi için aşağıdaki değerler gereklidir. Genel olarak kullanılan değerler "varsayılan" olarak sağlanır.

| | |
|---|---|
| Frekans | Kullanıcı tarafından tanımlanmış bir frekans girin. |
| Sembol hızı | Programa sembol gönderen modem gibi bir cihazın bir hızıdır. |
| Modülasyon | Ses veya video sinyallerinin operatöre yüklenmesidir. |
| Ağ Kimliği | Her bir kullanıcıya ait benzersiz tanımlayıcı. |
| Başlangıç Frekansı | Kullanıcı tarafından tanımlanmış bir başlangıç frekansı aralığı girin. |
| Bitiş Frekansı | Kullanıcı tarafından tanımlanmış bir bitiş frekansı aralığı girin. |

## □ Uydu Ayarı Opsiyonu

| | |
|---|---|
| Uydu | İstediğiniz Uydu'yu seçin. |
| LNB Frekansı | [Ülkeye bağlı]<br>9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600,10750, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5 değerlerinden birini seçin. 9750/10600, 9750/10750 (MHz) değerini seçerseniz, 22KHz Tone devre dışı bırakılır. Listeden LNB frekans değerini bulamazsanız, Kullanıcı öğesini seçin ve frekans değerini manuel olarak girin. |
| Uydu Alıcı verici | Ayarlamak istediğiniz uydu alıcı vericiyi seçin. |
| 22KHz Tone | 22KHz Tone anahtarını kullanırken A veya B seçeneklerinden birisini tercih edin. 22KHz Tone kullanırsanız, Unicable ve Motor Türü devre dışı bırakılır. |

| | |
|---|---|
| LNB Gücü | LNB güç beslemesini etkinleştirmek için Açık seçeneğini belirtin. Kapalı seçeneğini belirlerseniz, Motor Türü devre dışı bırakılır. |
| DiSEqC | DiSEqC kullanırken, DiSEqC A~D/ToneA~B'den bir opsiyon seçin. DiSEqC kullanırsanız, Unicable ve Motor Türü devre dışı bırakılır. |
| Unicable Ayarı | Unicable özelliğini kullanmak için Açık değerini seçin ve Unicable Ayarı menüsünde Unicable'ı ayarlayın. Unicable etkinleştirildiğinde, 22KHz Tone, DiSEqC, Motor Türü devre dışı bırakılır. |
| Motor Türü | Motor'u kullanmak için Motor Türü'nü seçin ve Motor Ayarı menüsünde Motor değerini ayarlayın. Motor etkinleştirildiğinde, 22KHz Tone, DiSEqC, Unicable devre dışı bırakılır. |

- ✎ Uyduyu diğer değerlere ayarlarsanız, Manuel Ayarlama'yı kullanarak bir uydu alıcı verici eklemeniz gerekir.
- ✎ 22KHz Tone ve DiSEqC seçildiğinde bunları OSD'de gösterildiği gibi bağlamanız gerekir.
- ✎ Bir Uydu'yu silerseniz, Uydu'ya kaydedilen tüm programlar silinir.

## □ Motor Ayarı Opsiyonu

- DiSEqC 1.2: Uydu çanak konumunu değiştiren kontrol motoru.

| | |
|---|---|
| Sürücü Yönü | Motoru hareket ettirmek istediğiniz yönü seçin. |
| Sürücü Modu | İki mod mevcuttur: Adım ve Sürekli.<br>• Adım: Motor girmiş olduğunuz değeri temel alarak hareket eder (1'den 128'e kadar).<br>• Sürekli: Motor siz Durdur'a basana kadar sürekli olarak hareket etmeye devam eder. |
| Test TP'si | Ayarlamak istediğiniz Test TP'sini seçin. |

| | |
|---|---|
| Sınırı Ayarla | Motor hareketinin yalnızca belirlenen yönde gerçekleşmesini sağlamak için motor hareketini doğu ya da batı olarak ayarlar.<br>• Açık: Batı/Doğu seçeneğini belirleyerek hareketi mevcut yönle sınırlayabilirsiniz.<br>• Kapalı: Belirlemiş olduğunuz sınırlamayı iptal edebilirsiniz. |
| Sıfıra Git | Motoru Sıfır'a hareket ettirebilirsiniz. |
| Kaydet | Motorun mevcut yönünü kaydedebilirsiniz. |

- USALS: Mevcut konumunuzu (Boylam/Enlem) ayarlayın.

# ❒ Kablo DTV Ayarı

SMART ⇨ Ayarlar → AYAR → Kablo DTV Ayarı

[Program modu Kablo olarak ayarlıysa]

| | |
|---|---|
| Servis Operatörü | Servis Operatörü'nü ayarlayın.<br>Servis Operatörü'nü ayarlarken, mevcut kayıtlı programlar silinir ve Oto Ayarlama çalıştırılır. |
| Otomatik Kanal Güncelleme | • Açık: İzlenmekte olan program da dahil güncellenen bütün programların bilgilerini güncelleyebilirsiniz.<br>• Kapalı: Yalnızca izlenmekte olan programın bilgilerini güncelleyebilirsiniz. |

- ✎ Kullanıcıların Servis Operatörü menüsünden seçim yapma aralığı, her ülkede desteklenen Servis Operatörü sayısına göre değişmektedir.
- ✎ Bir ülkede desteklenen Servis Operatörü sayısı 1 ise bu işlev devre dışı olur.
- ✎ Servis operatörü "Ziggo"ya ayarlıyken, Kablo DTV Ayarı'nı seçemezsiniz.

# ❒ Uydu Ayarı

SMART ⇨ Ayarlar → AYAR → Uydu Ayarı

[Program modu Uydu olarak ayarlıysa]

İstediğiniz uyduyu ekleyebilir/silebilir/ayarlayabilirsiniz.

# ❒ Tivu Program Listesi Güncelleme

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → AYAR → Tivu Prog. Liste Güncelle

[Yalnızca İtalya]

[Program modu Uydu olarak ayarlıysa]

Ülke yayın durumu ve uyduya göre değişen Program Listesi bilgilerini günceller.

Program Listesi'ni her zaman TV kapatılırken günceller. Güncellemeler sonrasında, Program Listesi değiştirilebilir. Değişmesini istemiyorsanız, Kapalı'yı seçin.

# ❒ Program Listesini Güncelle

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → KURULUM → Prg. Listesi Güncellemesi

[Program modu Uydu olarak ayarlıysa]

Ülke yayın durumu ve uyduya göre değişen Program Listesi bilgilerini günceller.

Program Listesi'ni her zaman TV kapatılırken günceller. Güncellemeler sonrasında, Program Listesi değiştirilebilir. Değişmesini istemiyorsanız, Kapalı'yı seçin.

✎ Çek Cumhuriyeti, Fransa, Slovakya, İspanya, Türkiye, Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Avusturya, Almanya, Polonya ve Rusya'da bu işlev Servis Operatörü olarak ayarlanmadığında desteklenir.

# ❒ Bölgesel Program

SMART ⇨ Ayarlar → AYAR → Bölgesel Program

[Yalnızca Avusturya]

[Program modu Uydu olarak ayarlıysa]

Bölge yayınını ayarlayın ve belirli bir saatte bölge yayınını izleyin.

✎ Uydu Servis Operatörü'nün ayarlanması için, AKTIV seçilmelidir.

# ❒ Uydu Alıcı Verici Düzenleme

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → KURULUM → Transponder Düzenle

[Program modu Uydu olarak ayarlıysa]

Uydu alıcı vericisi ekleyebilir/düzenleyebilir/silebilirsiniz.

✎ Ülke Rusya olarak ayarlıysa istenilen Uydu Alıcı verici Ana TP olarak ayarlamak için Ana TP olarak kayıt et düğmesine basın.
[Rusya'da Uydu SO yalnızca NTV-PLUS ve Tricolor TV olarak ayarlıdır]

## ❒ Manuel Ayarlama'yı kullanmak için

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → AYAR →Manuel Ayarlama

Programları manuel olarak ayarlar ve sonuçları kaydeder.

Dijital yayınlarda sinyal gücü ve sinyal kalitesi işaretlenebilir.

✎ Frekans(kHz) ve Bant Genişliği de ayarlayabilirsiniz.

## ❒ Programları düzenlemek için

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → AYAR → Program Düzenleme

Kayıtlı programları düzenler.

Seçili programı favori program olarak ayarlama, engelleme/engelini kaldırma, atlama vs. gibi işlemler yapın.

## SMART ⇨ Ayarlar → AYAR → Program Modu

Bu işlev, ayarlanan programı Anten, Kablo, Uydu veya CAM (Şartlı Erişim Modülü) Modunda izlemenize olanak sağlar.

- ✎ Programları yalnızca seçili modda izleyebilirsiniz.
- ✎ CAM menüsü yalnızca CAM Mode (Şartlı Erişim Modülü Modu) etkinleştirildiğinde mevcuttur. Menü adı CAM türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

## 123 (Sihirli uzaktan kumanda) → TEXT (Ekran Uzaktan Kumandası)

## (veya TEXT düğmesine basın.)

[Ülkeye bağlı]

Teletext, TV istasyonu tarafından sağlanan ve TV programları, haberler ve hava durumu hakkında metin tabanlı bilgiler veren ücretsiz bir servistir.

Bu TV'nin teletext çözücüsü (dekoder) BASİT, ÜST ve HIZLI METİN sistemleriyle uyumludur.

| | |
|---|---|
| Renkli tuş | Önceki veya sonraki sayfayı seçmek için. |
| Sayı tuşu | Gidilecek sayfa numarasını girer. |
| P | Önceki veya sonraki sayfayı seçmek için. |

## ❒ Özel Teletext Fonksiyonu

123 (Sihirli uzaktan kumanda) → T.OPT (Ekran Uzaktan Kumandası)

(veya T. OPT tuşuna basın.)

Metin Seçeneği menüsünü seçin.

| | |
|---|---|
| Dizin | Her bir dizin sayfasını seçer. |
| Saat | Bir TV programını izlerken, ekranın sağ üst köşesinde saati görüntülemek için bu menüyü seçin. |
| Tut | Bir teletext sayfası 2 ya da daha fazla alt sayfayı içerdiğinde meydana gelen otomatik sayfa değişikliğini durdurur. |

| | |
|---|---|
| Göster | Bilmece veya bulmaca çözümleri gibi gizlenmiş bilgileri görüntülemek için bu menüyü seçin. |
| Güncelle | Yeni bir teletext sayfası beklerken TV resmini gösterir. |
| Dil | [Yalnızca Dijital Modda]<br>Teletext dilini ayarlar. |

123(Sihirli uzaktan kumanda) → TEXT (Ekran Uzaktan Kumandası)

(veya TEXT düğmesine basın.)

[Sadece İngiltere/İrlanda'da]

TV, eski analog teletext'ten çok daha iyi metin, grafik vb. özelliklere sahip dijital teletext'e erişmenizi sağlar. Bu dijital teletext, dijital teletext yayını yapan özel dijital teletext servislerine ve belirli servislere erişebilir.

## □ Dijital servis içerisinde teletext

1. Dijital teletext yayını yapan belirli bir servis seçmek için sayısal tuşlara ya da P tuşuna basın.
2. Dijital teletext'teki göstergeleri izleyin ve 123(Sihirli uzaktan kumanda), TEXT, Gezinme düğmeleri, Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi ya da SAYI düğmelerine basarak sonraki adıma geçin.
3. Farklı bir dijital teletext servisi kullanmak için sayı tuşlarına veya P tuşuna basın.

## □ Dijital serviste teletext

1. Dijital teletext yayını yapan belirli bir servis seçmek için sayısal tuşlara ya da P tuşuna basın.
2. Teletext'e geçmek için TEXT tuşuna veya renkli tuşa basın.
3. Dijital teletext'teki göstergeleri izleyin ve 123(Sihirli uzaktan kumanda), Gezinme düğmeleri, Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi ya da SAYI düğmelerine basarak sonraki adıma geçin.
4. Dijital teletext'i kapatmak ve TV izlemeye geri dönmek için TEXT tuşuna veya renkli tuşa basın.

## ❒ MHP Otomatik başlatma'yı ayarlamak için

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → OPSİYON → MHP Otomatik başlatma

[Modele bağlı] [Sadece İtalya'da]

Bu fonksiyon İtalyanca veri yayını MHP'nin Oto. Başlat fonksiyonudur. MHP sinyalli kanalda kullanın. Yayın yapan istasyonun konumuna bağlı olarak veri yayını fonksiyonu düzgün olmayabilir.

✎ MHP, Time Machine II kullanılırken çalıştırılamaz.

# ❒ HbbTV nedir?

[Modele bağlı] [Ülkeye bağlı]

HbbTV veya Hibrid Yayın Geniş Bant TV, var olan analog teletext servisinin yerine yeni nesil, web-tabanlı bir etkileşimli yayın servisi sunar. Dijital text ve EPG'ye benzeyen HbbTV, standart yayın içeriğine ek olarak çeşitli servisler sağlamak için kullanılabilir.

HbbTV servisinin fonksiyonelliği ve kalitesi yayın servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterir.

Bu işlev bazı ülkelerde kullanılamayabilir.

Fransa'da HbbTV servisi karasal yayın aracılığıyla sunulmaktadır.

Almanya'da karasal, kablolu ve uydu yayını aracılığıyla sunulmaktadır.

İspanya'da HbbTV hizmeti karasal yayın aracılığıyla sunulmaktadır. İçerik ve uygulamalar Yayıncı'ya göre değişiklik gösterir.

HbbTV hakkında daha fazla bilgi için www.hbbtv.org adresini ziyaret edin.

## ❒ HbbTV'yi kullanmak için

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → OPSİYON → HbbTV

HbbTV'yi Açık olarak ayarlar. HbbTV hizmetinde çeşitli içeriklerin keyfini çıkarın.

- ✎ Aygıt ağa bağlı olmadığı zaman hizmet sınırlı olarak kullanılabilir.
- ✎ HbbTV'yi yön tuşlarını kullanarak kontrol edebilirsiniz; Sihirli Uzaktan Kumanda'nın doğrult ve tıklat işlevi desteklenmez.
- ✎ HbbTV Açık konuma ayarlıysa, Hareket Tanıma işlevi çalışmaz.
- ✎ HbbTV Açık konuma ayarlıysa, PenTouch işlevi çalışmaz. (Yalnızca PenTouch TV.)

SMART ⇨ Ayarlar → OPSİYON → Bilgi Servisi

[Ülkeye bağlı]

Bu fonksiyon, MHEG (Dijital Teletext) ile teletext aynı anda sunuluyorsa, kullanıcıların ikisi arasında seçim yapmasını sağlar.

Yalnızca biri sunuluyorsa, seçtiğiniz opsiyondan bağımsız olarak MHEG veya Teletext etkinleştirilir.

SMART ⇨ Ayarlar → AYAR → CI Bilgisi

- Bu fonksiyon bazı şifreli servisleri (ödemeli servisler) izlemenize olanak tanır.
- CI Modülünü kaldırırsanız ödemeli servisleri izleyemezsiniz.
- CI (Ortak Arabirim) fonksiyonları ülke yayın koşullarına bağlı olarak bulunmayabilir.
- Modül CI yuvasına takıldığında, modül menüsüne erişebilirsiniz.
- Bir modül ve akıllı kart satın almak için satıcınızla görüşün.

- CI Modülünü taktıktan sonra TV açıldığında herhangi bir ses çıkışı alamayabilirsiniz. TV, CI modülü ve akıllı kart ile uyumsuz olabilir.
- CAM (Şartlı Erişim Modülü) kullanıldığında, modülün DVB–CI veya CI plus gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
- CAM'in (Şartlı Erişim Modülü) anormal çalışması kötü görüntüye neden olabilir.
- [Modele bağlı olarak] CI+ CAM bağlandığında TV'de herhangi bir görüntü ve ses yoksa, lütfen Karasal/Kablo/Uydu Servis Operatörü ile iletişime geçin.

## SMART ⇨ Ayarlar → RESİM → İzleme Oranı

Ekran izleme oranını seçer.

| | |
|---|---|
| 16:9 | • Görüntüleri ekran genişliğine sığdıracak şekilde yeniden boyutlandırır. |
| Sadece Tarayın | Görüntünün kenarından parçalar çıkarmadan video görüntülerini orijinal boyutunda görüntüler.<br>✎ DTV/HDMI/Komponent (720p üzeri) modunda, Sadece Tarayın kullanılabilir. |
| Orijinal | TV'niz geniş ekran sinyali aldığı takdirde otomatik olarak görüntü formatını yayınlanan formata dönüştürür. |

| | |
|---|---|
| Tam Geniş | TV geniş ekran sinyalini aldığında, ekranı tamamen doldurmak için doğrusal oranda görüntüyü yatay veya dikey olarak ayarlamanızı sağlayacaktır.<br>4:3 ve 14:9 DTV girişi ile herhangi bir bozulma olmadan tam ekranda desteklenir.<br>✎ Analog/DTV/AV/Scart modunda Tam Geniş kullanılabilmektedir. |
| 4:3 | Görüntüleri önceki standart olan 4:3 oranına göre tekrar boyutlandırır. |
| 14:9 | 14:9 formatlı resimleri veya 14:9 modunda genel TV programını görüntüleyebilirsiniz. 14:9 ekran 4:3 ekran ile aynı şekilde görüntülenebilir, ancak aşağı ve yukarıya doğru, yeri değişmektedir. |
| Yakınlaştırma | Görüntüyü ekran genişliğine sığdırmak üzere yeniden boyutlandırır. Görüntünün üst ve alt parçaları kesilebilir. |
| Sinema Zoom | Görüntüyü doğru orantıda büyütmek istediğinizde, Sinema Zoom'u seçin. |

- ✎ Harici bir aygıt görüntülerken, aşağıdaki durumlarda görüntü yanması olabilir:
  - sabit altyazısı olan bir video (ağ adı gibi)
  - 4:3 izleme oranı modunun uzun bir süre kullanılması

  Bu fonksiyonları kullanırken dikkat edin.
- ✎ Kullanılabilir resim boyutu, giriş sinyaline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- ✎ HDMI-PC girişindeki ekran izleme oranları yalnızca 4:3 ve 16:9 oranlarında kullanılabilir.
- ✎ [2160p desteği bulunan modellerde] Bir 2160p sinyal girişi yapılırsa veya PC çözünürlüğünüz 3840 x 2160 ise İzleme Oranı Sadece Tarama'ya ayarlıdır.

## SMART ⇨ Ayarlar → RESİM → Enerji Tasarrufu

Ekran parlaklığını ayarlayarak güç tüketimini azaltır.

| | |
|---|---|
| Kapalı | Enerji Tasarrufu modunu kapatır. |
| Minimum / Orta / Maksimum | Önceden ayarlanmış Enerji Tasarrufu modunu uygular. |
| Video Sessiz | Ekran kapatılır yalnızca ses verilir.<br>Ekranı tekrar açmak için uzaktan kumandanın güç düğmesi hariç herhangi bir düğmesine basın. |

## SMART ⇨ Hızlı Menü → AV Modu

Farklı AV modları için en uygun duruma getirilmiş en iyi resmi / sesi ayarlar.

| | |
|---|---|
| Kapalı | Resim / ses menüsünde ayarlı değerle çalışır. |
| Sinema | Filmler için resim ve ses ayarlarını en iyi duruma getirir. |
| Oyun | Oyunlar için resim ve ses ayarlarını en iyi duruma getirir. |

## ❒ Resimleri Resim Sihirbazı ile ayarlamak için

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → RESİM → Resim Sihirbazı II

Uzaktan kumandayı kullanın ve pahalı desen cihazları veya bir uzmanın yardımı olmadan en iyi resim kalitesi için kalibrasyon ve ayar yapmak üzere Resim Sihirbazı'nın talimatlarını izleyin.

En uygun resim kalitesini elde etmek için talimatları izleyin.

## ❐ Resim Modu'nu seçmek için

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → RESİM → Resim Modu

Görüntüleme ortamı veya program için en uygun hale getirilmiş resim modunu seçer.

| | |
|---|---|
| Canlı | Canlı görüntüler görüntülemek için kontrast, parlaklık ve keskinliği yükseltir. |
| Standard | Görüntüler standart kontrast, parlaklık ve keskinlik seviyelerinde görüntüler. |
| Eco/APS | [Ülkeye bağlı]<br>Energy Saver (Enerji Tasarrufu) özelliği, güç tüketimini azaltmak için TV ayarlarını değiştirir. |
| Sinema / Oyun / FOTOĞRAF | Film, oyun ve fotoğraflarda (hareketsiz görüntü) en uygun resmi görüntüler. |

| | |
|---|---|
| isf Uzman | Uzmanların ve TV severlerin en iyi görüntülerin keyfini çıkarmasına olanak tanımak için resim kalitesini ayarlamaya ilişkin menü. Bu menü ISF sertifikalıdır ve resim ayarlama uzmanları için sağlanır. (ISF logosu yalnızca ISF sertifikalı TV birimlerinde kullanılabilir.)<br>ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control; Görüntüleme Bilimi Vakfı Sertifikalı Kalibrasyon Kontrolü |

- Giriş sinyaline bağlı olarak, kullanabileceğiniz resim modları aralığı değişebilir.
- isf Uzman modu, resim ayarı yapan profesyonellerin belirli bir görüntüyü kullanarak kontrol etmesi ve ince ayar yapması içindir. Normal görüntülerde, efektler çarpıcı olmayabilir

## ❒ Resim modunda ince ayar yapmak için

**SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → RESİM → Resim Modu → Panel Işığı / Kontrast / Parlaklık / Keskinlik / Renk / Ton / Renk Sıcaklığı**

Öncelikle istediğiniz bir Resim Modu'nu seçin.

| | |
|---|---|
| Panel Işığı | PDP panelin parlaklığını değiştirerek ekran parlaklığını ayarlar. |
| Kontrast | Ekranın parlak ve karanlık bölgeleri arasındaki farkı ayarlar. |
| Parlaklık | Ekranın genel parlaklığını ayarlar. |
| Keskinlik | Parlak ve karanlık bölgeler arasındaki sınırların keskinliğini ayarlar. |

| | |
|---|---|
| Renk | Ekrandaki renklerin koyuluğunu veya açıklığını ayarlar. |
| Ton | Kırmızı/yeşil renk dengesini ayarlar. |
| Renk Sıcaklığı | Genel renk tonunu sıcak veya soğuk olarak ayarlar. |

✎ Giriş sinyaline ve diğer resim ayarlarına bağlı olarak, ayara ilişkin ayrıntılı öğe aralığı değişebilir.

## ❒ Gelişmiş kontrolü ayarlamak için

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → RESİM → Resim Modu → Gelişmiş Kontrol/ Uzman Kontrolü

Her bir resim modu için ekranın kalibrasyonunu sağlar veya belirli bir ekrana ilişkin resim ayarlarını yapar.

Öncelikle istediğiniz bir Resim Modu'nu seçin.

| | |
|---|---|
| Dinamik Kontrast | Ekran parlaklığına bağlı olarak kontrast ve rengi en uygun seviyeye ayarlar. |
| Dinamik Renk | Renkleri daha doğal görünecek şekilde ayarlar. |

| | |
|---|---|
| Tercih Edilen Renk | Ten Rengi: Ten renk tayfı ayrı olarak, kullanıcının tanımladığı ten rengini uygulamaya ayarlanabilir. |
| | Çimen Rengi: Doğal renk tayfı (çayır, tepe vb.) ayrı olarak ayarlanabilir. |
| | Gökyüzü Rengi: Gökyüzü rengi ayrı olarak ayarlanabilir. |
| Süper Çözünürlük | Görüntüdeki net olmayan, bulanık alanların ayrıntılarını iyileştirerek kristal netliğinde bir görüntü sunar. |
| Gama | Dereceleme eğrisini giriş sinyaliyle ilişkili olarak resim sinyalinin çıkışına göre ayarlar. |
| Renk Gamı | Yansıtılabilecek renklerin aralığını seçer. |
| Kenar Düzeltici | Videoda köşeleri daha net ve belirgin olmakla birlikte doğal gösterir. |

| | |
|---|---|
| Renk Filtresi | Renk doygunluğunun ve tonunun ince ayarını yapmak için RGB renklerinde belirli bir renk tayfını filtreler. |
| Uzman Deseni | Uzman ayarı için kullanılan desenler. |
| Beyaz Dengesi | Ekranın genel tonunu istendiği gibi ayarlar.<br>Uzman modunda, detaylı ince ayar Yöntem / Desen vb. aracılığıyla ayarlanabilir. |
| Renk Yönetimi Sistemi | Bu, uzmanların diğer renk alanlarını etkilemeden, altı renkten oluşan bir test deseni (Kırmızı / Yeşil / Mavi / Cam Göbeği / Macenta / Sarı) kullanarak renkleri ayarladıkları bir fonksiyondur. Normal görüntülerde, renk değişikliğinde yapılan ayarlamalar çok fark edilir olmayabilir. |

✎ Giriş sinyaline ve diğer resim ayarlarına bağlı olarak, ayara ilişkin ayrıntılı öğe aralığı değişebilir.

## ❒ Ek resim seçenekleri ayarlamak için

SMART ⇨ Ayarlar → RESİM → Resim Modu → Resim Seçeneği

Görüntülere ilişkin detaylı ayarı yapar.

| | |
|---|---|
| Gürültü Filtresi | Videodaki ekran gürültüsünü azaltır. |
| MPEG Parazit Azaltması | Dijital videonun sıkıştırılmasından kaynaklanan parazit oluşumunu azaltır. |
| Siyah Seviye | Ekrandaki koyuluk (siyah seviyesi) derecesini kullanarak resim girişinin siyah seviyesine uyması için ekranın parlaklığını veya karanlığını ayarlar. |
| Film Modu | Ekranı film izlemek için en uygun duruma getirir. |

| | |
|---|---|
| Eye Care | [Modele bağlı olarak]<br>Göz kamaşmasını önlemek için ekran parlaklığını ayarlar. |
| Motion Eye Care | [Modele bağlı olarak]<br>Ekrandaki görüntünün hareketine karşılık gelen parlaklığı ayarlayarak güç tasarrufu sağlar. |

✎ Giriş sinyaline ve diğer resim ayarlarına bağlı olarak, ayara ilişkin ayrıntılı öğe aralığı değişebilir.

## ❒ Resim Modu'nu sıfırlamak için

SMART ⇨ Ayarlar → RESİM → Resim Modu → Resim Sıfırlama

Kullanıcı tarafından özelleştirilen değerleri sıfırlar.

Her bir resim modu sıfırlanır. Sıfırlamak istediğiniz resim modunu seçin.

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → RESİM → Resim Modu → Resim Seçeneği → TruMotion

Daha yumuşak hareket dizileri görüntülemek için görüntüleri düzeltir.

| | |
|---|---|
| Pürüzsüz | De-Judder değeri 3'ye ayarlanır. |
| Temizle | De-Judder değeri 7'ye ayarlanır. |
| Kullanıcı | De-judder değeri manuel olarak ayarlanabilir.<br>• De-judder : Bu fonksiyon ekranın titremesini ayarlar. |

✎ Video sinyali 60 Hz olduğunda TruMotion çalışmayabilir.

## ❐ Ses Modu'nu kullanmak için

SMART ⇨ Ayarlar → SES → Ses Modu

TV sesini seçilen ses modu için en iyi duruma getirir.

| | |
|---|---|
| Standard | Tüm video tipleri için uygundur. |
| Müzik / Sinema / Spor / Oyun | [Modele bağlı olarak]<br>Sesi belirli bir tür için en uygun duruma ayarlar. |
| Kullanıcı Ayarı | Sesi Kullanıcı EQ özelliğini kullanarak istediğiniz bir seviyeye ayarlar. |

## ❒ Ses ince ayarı yapmak için

SMART ⇨ Ayarlar → SES → Ses Modu → Kullanıcı EQ

Öncelikle Kullanıcı Ayarı'ndaki Ses Modu'nu ayarlar.

| | |
|---|---|
| 100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz | Ses bantlarını seçerek ekolayzır ayarlarını manuel olarak değiştirebilirsiniz. |
| Sıfırla | Kullanıcı tarafından değiştirilen ekolayzır sesini sıfırlar |

## ❒ Smart Ses Modu'nu kullanmak için

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → SES → Smart Ses Modu

Her içerik tipi için ayarlanan en uygun hale getirilmiş sesi sağlar.

✎ Smart Ses Modu işlevi etkinleştirildiyse; Ses Modu, Virtual Surround Plus ve Net Ses II otomatik olarak ayarlanır.

## ❒ Sanal Surround ses kullanmak için

SMART ⇨ Ayarlar → SES → Virtual Surround Plus

LG'nin patentli ses işleme teknolojisi sayesinde iki hoparlörden 5.1 kanala benzer surround ses alabilirsiniz.

✎ Net Ses II Açık olarak ayarlandıysa, Virtual Surround Plus seçilemez.

## ❒ Net Ses II işlevini kullanmak için

SMART ⇨ Ayarlar → SES → Net Ses II

Ses netliğini artırır.

## ❒ Ses Seviyesi Modu'nu ayarlamak için

SMART ⇨ Ayarlar → SES → Ses Seviyesi Modu

Ses seviyesi kontrolüne ilişkin çeşitli modları ayarlar.

| | |
|---|---|
| Oto Ses | Oto Ses seçeneğini Açık olarak ayarlar. Ses çıkışları programdan programa farklılık gösterir. Farklı programlarda gezinirken TV'yi uygun bir şekilde izlemek için daha sonra otomatik olarak ayarlanır. |
| Ses Seviyesi Kontrolü | Tek bir ses eğrisi, ortama bağlı olarak duyulamayan veya yüksek bir sese neden olabilir. Ses seviyelerini günün saatine göre (gündüz/gece) ayarlar. |

# ❒ Ses ve videoyu senkronize etmek için

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → SES → AV Senk. Ayarla

Videoyu ve sesi eşleşmediklerinde doğrudan senkronize eder.

AV Senk. Ayarla seçeneğini Açık olarak ayarlarsanız, ses çıkışını (TV hoparlörleri veya SPDIF) ekran görüntüsüne ayarlayabilirsiniz.

| | |
|---|---|
| TV Hoparlörü | [Modele bağlı olarak]<br>TV'nin dahili hoparlörlerinden gelen sesi senkronize eder.<br>"-" düğmesi, ses çıkışını varsayılan değere göre hızlandırır,<br>"+" düğmesi ses çıkışını yavaşlatır. |

| | |
|---|---|
| Harici Hoparlör | Sesin dijital ses çıkış bağlantı noktasına bağlı harici hoparlör, LG ses cihazı ve kulaklık gibi harici hoparlörlerden nasıl eşitleneceğini ayarlar.<br>"-" düğmesi, ses çıkışını varsayılan değere göre hızlandırır, "+" düğmesi ses çıkışını yavaşlatır.<br>✎ LG ses cihazı sadece optik dijital bağlantı noktası olan modellerde desteklenir. |
| Bypass | Harici bir cihazın yayın sinyallerini veya sesini ses gecikmesi yaşanmadan verir. Video girişini TV'ye işlemek zaman aldığı için ses videodan önce verilebilir. |

## ❒ Ses Ayarları'nı kullanmak için

[Modele bağlı olarak]

SMART ⇨ Ayarlar → SES → Ses Ayarları

### □ Analog Çıkış

[Modele bağlı olarak]

Kullanıcının bağlanmış cihaza bağlı olarak Kulaklık veya Harici Hoparlör (Ses Çıkışı) menüsünü seçmesini sağlar.

### □ Denge

[Modele bağlı olarak]

Sol/sağ ses dengesini ayarlar.

## □ Ses Optimizer

[Modele bağlı olarak]

Özel TV kurulumu için en uygun hale getirilmiş sesi sağlar.

| | |
|---|---|
| Normal | Genel ses modu. |
| Duvar Tipi | Duvara monte edilmiş TV'de sesi optimize eder. |
| Stand Tipi | Standa monte edilmiş TV'de sesi optimize eder. |

## ❒ TV'nin hoparlörlerini kullanmak için

[Modele bağlı olarak]

SMART ⇨ Ayarlar → SES → Ses Çıkışı → TV Hoparlörü

Ses çıkışı TV hoparlörü ile sağlanır.

## ❒ Harici Hoparlör kullanmak için

SMART ⇨ Ayarlar → SES → Ses Çıkışı → Harici Hoparlör (Optik/ HDMI ARC)

[Sadece optik ya da HDMI (ARC) bağlantı noktası olan modeller için geçerlidir]

Ses çıkışı optik bağlantı noktasına bağlanan hoparlör ile sağlanır.

✎SimpLink desteklenir.

## □ ARC modunu kullanmak için

[Modele bağlı olarak]

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → SES → Ses Çıkışı → Harici Hoparlör (Optik/ HDMI ARC) → ARC Modu

Harici ses cihazları, çıkış SPDIF'sine fazladan bir optik ses kablosu bağlamadan, Yüksek Hızlı HDMI® kablosuyla bağlanabilir. SimpLink ile arabirim oluşturur.

ARC (Ses Dönüş Kanalı) özelliğini destekleyen harici aygıtı HDMI(ARC) bağlantı noktasına bağlayın.

| | |
|---|---|
| Kapalı | Bağlı ARC destekli harici ses cihazı açıldığında bile, ses çıkışı otomatik olarak harici ses cihazının hoparlörleri üzerinden işlenmez. |
| Açık | ARC destekli harici ses cihazı açılırsa, ses çıkışı otomatik olarak harici ses cihazının hoparlörleri üzerinden işlenir.<br>SimpLink için, 「Kullanıcı Kılavuzu → SEÇENEK → Giriş aygıtını kullanma」 konusuna bakın. |

- ✎ Harici cihazlara bağlanırken yalnızca ARC girişine bağlanın.
- ✎ Harici cihazlara bağlanırken yüksek hızlı HDMI® kablosu kullanın.
- ✎ ARC fonksiyonu olan bir üçüncü taraf cihazının kullanılması, arızalara neden olabilir.

## ❒ Dijital Ses Çıkışı'nı kullanmak için

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → SES → Ses Çıkışı → Harici Hoparlör (Optik/ HDMI ARC) → Dijital Ses Çıkışı

Dijital Ses Çıkışı'nı ayarlar.

| Öğe | Ses Girişi | Dijital Ses çıkışı |
|---|---|---|
| Otomatik | MPEG | PCM |
| | Dolby Digital | Dolby Digital |
| | Dolby Digital Plus | Dolby Digital |
| | HE-AAC | Dolby Digital |
| PCM | Tümü | PCM |

# ❒ LG ses cihazını bağlamak ve kullanmak için

LG ses cihazı zengin ve güçlü ses kalitesinin keyfini kolaylıkla çıkarmanızı sağlar.

## □ Kablolu Bağlantı

SMART ⇨ Ayarlar → SES → Ses Çıkışı → LG Ses Eşitleme (Optik)

Üzerinde Sound Sync logosu bulunan LG ses cihazını optik dijital ses çıkışı bağlantı noktasına bağlayın.

✎ Sadece optik dijital bağlantı noktası olan modeller için geçerlidir.

## □ Kablosuz Bağlantı

SMART ⇨ Ayarlar → SES → Ses Çıkışı → LG Ses Eşitleme (Kablosuz)

Üzerinde Sound Sync logosu bulunan LG ses cihazını kablosuz olarak bağlanabilir.

- ✎ Bağlanan cihazın ses düzeyini ayarlamak için TV uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz.
- ✎ Kablosuz olarak bağlanırken, dongle'ı takın ve eğer modelin Sihirli Uzaktan Kumanda dongle'ına ihtiyacı varsa dongle'ı bağlayın. (AN-MR400, ayrı satılır)
- ✎ Eğer kablosuz bağlantı çalışmazsa ise LG ses cihazının doğru koşullarda çalıstığından emin olun.

- ✎ Eğer LG Ses Eşitleme (Kablosuz) seçeneğini seçtiyseniz, bağlantı için uygun olan cihazlar aranır ve aranan cihazlardan biri otomatik olarak bağlanır. Bir cihaz bağlandığında adı görüntülenir.
- ✎ İki ya da daha fazla cihaz algılandıysa, ilk algılanan cihaz ilk olarak bağlanır. Bağlanmak üzere algılanan daha fazla cihaz görüntülemek için Daha Fazla Göster düğmesine basın.
- ✎ Eğer LG Ses Eşitleme (Kablosuz) seçiliyken TV'yi açarsanız, en son bağlanan cihazı arayın ve bağlamayı deneyin.

## ❒ DTV Ses Ayarı

SMART ⇨ Ayarlar ➔ SES ➔ DTV Ses Ayarı

[Modele bağlı olarak]

Bir giriş sinyalinde farklı ses türleri varsa, bu fonksiyon istediğiniz ses türünü seçmenizi sağlar.

OTO. değerine ayarlanırsa, arama sırası HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG şeklinde olur ve çıkış, bulunan ilk Ses Formatı'nda üretilir.

✎ Aşağıdaki arama sırası ülkeye bağlı olarak değişebilir: HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG.

✎ Seçilen Ses Formatı desteklenmiyorsa, çıkış için başka bir Ses Formatı kullanılabilir.

# ❒ Bir harici giriş seçmek için

## SMART ⇨ Giriş Listesi

Harici girişi seçer.




Hoparlörü seçer.

Girişi seçer.

Program modunu ayarlar.
[Ülkeye bağlı]

OSS'i ayarlar.
[Ülkeye bağlı]

Harici girişe bağlı harici aygıtın adını düzenler.

SIMPLINK'i ayarlar.

## ❒ SIMPLINK'i kullanmak için

SIMPLINK, SIMPLINK menüsü aracılığıyla yalnızca TV uzaktan kumandasını kullanarak çeşitli multimedya cihazlarını kolayca kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlayan bir özelliktir.

1. TV'nin HDMI IN girişi ile SIMPLINK cihazının HDMI çıkış terminalini bir HDMI kablosu ile bağlayın. SIMPLINK fonksiyonu olan ev sinema sistemi ünitelerinde, HDMI girişlerini belirtilen şekilde bağlayın ve TV'nin Optik Dijital Ses Çıkışını SIMPLINK cihazının Optik Dijital Ses Girişine bağlamak için optik bir kablo kullanın.
2. SMART ⇨ SIMPLINK 'i seçin. SIMPLINK menü penceresi görüntülenir.
3. SIMPLINK menü penceresinde SIMPLINK Ayarı seçeneğini belirleyin. SIMPLINK kurulum penceresi görüntülenir.
4. SIMPLINK kurulum penceresinde, SIMPLINK'i Açık olarak ayarlayın.
5. SIMPLINK kurulum penceresini kapatın.
6. Kontrol edilecek aygıtı SMART ⇨ SIMPLINK üzerinden seçin.

- Bu fonksiyon yalnızca SIMPLINK logosuna ( SIMPLINK ) sahip cihazlarda çalışır.
  Harici cihazın üzerinde bir SIMPLINK logosu bulunduğunu doğrulayın.
- SIMPLINK fonksiyonunu kullanmak için yüksek hızlı bir HDMI® kablosu (CEC veya Tüketici Elektroniği Kontrolü özelliği eklenmiş) kullanmanız gerekir. Yüksek hızlı HDMI® kablolarında cihazlar arasında bilgi değiş tokuşu için bağlanan 13 numaralı pim bulunur.
- Hoparlörün Harici Hoparlör'ne geçtiğini görmek için ev sinema sistemi özelliklerine sahip bir cihazı açın veya böyle bir cihazın medyasını seçin.
- Harici Hoparlör'nü kullanmak için bir Optik kablo (ayrı olarak satılır) ile bağlayın.
- Harici girişe geçilmesi, SIMPLINK ile çalışan cihazların durmasına neden olur.
- HDMI-CEC özelliklerine sahip bir üçüncü taraf cihazının kullanılması, arızalara neden olabilir.
- Optik kablo bağlantısı sadece optik dijital bağlantı noktası olan modellerde desteklenir.

## □ SIMPLINK özelliklerinin açıklaması

| | |
|---|---|
| Doğrudan Oynatma | Multimedya cihazını TV'de anında oynatır. |
| Multimedya cihazı seç | SIMPLINK menüsü aracılığıyla TV ekranından kontrol etmek istediğiniz cihazı anında seçer. |
| Disk oynatma | Multimedya cihazını TV uzaktan kumandasıyla yönetir. |
| Tüm cihazları kapatma | Otomatik Güç fonksiyonu, SIMPLINK ayarlarında Açık olarak ayarlanırsa, TV'nin kapatılması SIMPLINK bağlantılı tüm cihazları kapatır. |
| Senkronize Güç açma | Otomatik Güç fonksiyonu, SIMPLINK ayarlarında Açık olarak ayarlanırsa SIMPLINK aygıtını açtığınızda TV de açılır. |

| | |
|---|---|
| Hoparlör | Ev sinema sistemi ünitesinde veya TV'de hoparlörü seçer. |

## ❒ Uyuma Zamanı'nı kullanmak için

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → SAAT → Uyuma Zamanı

Uyuma Zamanı öğesini iptal etmek için Kapalı öğesini seçin.

## ❒ Geçerli saati ayarlamak için

SMART ⇨ Ayarlar → SAAT → Saat

TV izlerken saati kontrol eder veya değiştirir.

| | |
|---|---|
| Oto. | TV saatini, TV istasyonu tarafından gönderilen dijital saat bilgisine eşitler |
| Manuel | Oto. ayar geçerli saate karşılık gelmezse, saati ve tarihi manuel olarak ayarlar. |

## ❒ TV'yi otomatik olarak açma ve kapatmaya ayarlamak için

SMART ⇨ Ayarlar → SAAT → Açma Zamanı/Kapatma Zamanı

Açma/Kapatma zamanını ayarlar.

Açma Zamanı/Kapatma Zamanı fonksiyonunu devre dışı bırakmak için Tekrarlama öğesini Kapalı olarak ayarlayın.

- ✎ Açma Zamanı/Kapatma Zamanı öğesini kullanmak için geçerli saati doğru bir şekilde ayarlayın
- ✎ Açma Zamanı fonksiyonu açık olduğunda bile, 120 dakika içerisinde hiçbir tuşa basılmazsa TV otomatik olarak kapatılır

## ❒ Otomatik Bekleme'yi ayarlamak için

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → SAAT → Otomatik Bekleme

[Modele bağlı olarak]

Belli bir süre içerisinde TV veya uzaktan kumanda üzerindeki hiçbir tuşa basılmazsa, TV otomatik olarak bekleme moduna alınır.

✎ Bu fonksiyon Mağaza Demosu modundayken ya da yazılım güncellemesi yapılırken çalışmaz.

## ❒ Parola oluşturmak için

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → KİLİT → Parola Oluştur

TV parolasını ayarlar veya değiştirir

✎ Başlangıç parolası 「0000」 olarak belirlenmiştir.
Ülke olarak Fransa seçildiğinde, parola 「0000」 değil, 「1234」 kombinasyonudur.
Ülke olarak Fransa seçildiğinde, parola 「0000」 olarak belirlenemez.

## ❐ Sistemi kilitlemek için

SMART ⇨ Ayarlar → KİLİT → Kilit Sistemi

Kanalları veya harici girişi engelleyerek yalnızca belirli programlara izin verir.

Kilit Sistemi seçeneğini Açık olarak ayarlayın.

| | |
|---|---|
| Kanalı Bloke Et | Çocuklar için uygunsuz içeriğe sahip programları bloke eder. Bu programlar seçilebilir, ancak görüntü ve ses gelmez. Kilitli bir programı izlemek için parolayı girin. |

| | |
|---|---|
| Ebeveyn Rehberi | Bu fonksiyon yayın yapan istasyondan gelen bilgiye göre çalışır. Dolayısıyla, sinyalde yanlış bilgi varsa bu fonksiyon çalışmaz. Ayarlanan derecelendirme sınırına göre, yetişkinlerin izleyebileceği bazı TV programlarını çocukların izlemesini önler. Bloke edilen bir programı izlemek için parola girin. Derecelendirme ülkeye göre değişebilir. |
| Giriş Bloğu | Giriş kaynaklarını engeller. |
| Uygulama Kilidi | Uygulamayı kilitle. |

## SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → OPSİYON → Dil(Language)

Ekranda görüntülenen Menü Dili (Language) ve Ses Dili'ni seçer.

| | |
|---|---|
| Menü Dili (Language) | Görüntü metni için bir dil seçer. |
| Ses Dili | [Yalnızca Dijital Modda]<br>Birkaç ses dili içeren dijital bir yayını izlerken, istediğiniz dili seçebilirsiniz. |
| Altyazı Dili | [Yalnızca Dijital Modda]<br>İki veya daha fazla altyazı dili yayınlanıyorsa Altyazı fonksiyonunu kullanın.<br>✎ Seçilen dilde altyazı verisi yayınlanmazsa varsayılan dildeki altyazı görüntülenir. |

| | |
|---|---|
| Metin Dili | [Yalnızca Dijital modda]<br>İki veya daha fazla dilde Metin yayınlanması durumunda Metin dili fonksiyonunu kullanın.<br>✎ Seçili dilde teletext verileri yayınlanmıyorsa, varsayılan Metin dili görüntülenecektir.<br>✎ Yanlış ülkeyi seçerseniz, teletext ekranda doğru olarak çıkmaz ve teletext işlemi süresinde sorunlar ortaya çıkabilir. |
| Sesli Arama Dili | Sesli arama yapmak için dili seçin.<br>✎ Yalnızca sesli aramayı kullanan model bu ayarı destekleyebilir. |

## SMART ⇨ Ayarlar → OPSİYON → Ülke

[Ülkeye bağlı]

TV'nin kullandığı ülkeyi ayarlar.

TV ayarları, seçilen ülkenin yayın ortamına göre değiştirilir.

- ✎ Ülke ayarı değiştirildiğinde, Oto Ayarlama bilgi ekranı görünebilir.
- ✎ Dijital yayın düzenlemesinin tam gelişmediği ülkelerde, bazı DTV fonksiyonları dijital yayın koşullarına bağlı olarak çalışmayabilir.
- ✎ Ülke kodu ayarının "––" olarak yapılması durumunda, Avrupa bölgesel dijital standardında yayınlanan programları izlemek mümkün olabilir ancak bazı DTV fonksiyonları düzgün çalışmayabilir.

## SMART ⇨ Ayarlar → OPSİYON →Engelliler Icin Yardim

İşitme güçlüğü çekenler ve görme bozukluğu olanlar için sesli yorum veya altyazı sunulmuştur.

| | |
|---|---|
| İşitme Eng. | Bu fonksiyon işitme engelliler içindir.<br>Açık olarak ayarlanırsa, varsayılan altyazı gösterilir. |
| Ses Tanımı | Bu fonksiyon görme engellilere yöneliktir ve temel ses özelliklerine ek olarak, bir TV programındaki geçerli durumu anlatan sesli açıklama sağlar.<br>Ses Tanımı Açık olarak ayarlandığında, temel ses ve Ses Tanımı yalnızca Ses Tanımı içeren programlar için sağlanır. |

## ❒ Sihirli Uzaktan Kumanda'yı kaydetmek için

Sihirli Uzaktan Kumandayı kullanmak için öncellikle kumandayı TV'nizle kaydedin.

Sihirli Uzaktan Kumanda'yı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları izleyerek kaydedin.

1 TV'yi açın ve yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra, uzaktan kumandayı TV'ye doğrultarak Hareket Tuşuna(OK) basın.
2 Uzaktan kumanda otomatik olarak kaydedilir ve kayıt tamamlandı mesajı TV ekranında görünür.

✎ Sihirli Uzaktan Kumandayı kaydedemezseniz, TV'yi kapatın ve tekrar deneyin.

## ❒ Sihirli Uzaktan Kumandayı yeniden kaydetmek için

1 Yaklaşık 5 saniye boyunca SMART ⌂ ve BACK düğmelerine basın.
2 Sihirli Uzaktan Kumandayı yeniden kaydetmek için TV'ye doğru tutun ve Hareket Tuşuna(OK) basın.

✎ Sihirli Uzaktan Kumandayı sıfırlamak için beş saniye boyunca SMART ⌂ düğmesine ve BACK düğmesine birlikte basın.

✎ Uzaktan Kumandayı sıfırlamak ve yeniden kaydetmek için beş saniye boyunca TV'nize doğru tutun, bu sırada BACK düğmesine basın.

## ❒ Sihirli Uzaktan Kumanda'nın imlecini ayarlamak için

SMART ⇨ Ayarlar → OPSİYON → İmleç

TV ekranında görünen imlecin hızını ve şeklini ayarlar.

| | |
|---|---|
| Hız | İmlecin hareket etme hızını ayarlar. |
| Şekil | Çeşitli opsiyonlar arasından bir imleç şekli seçer. |
| Boyut | İmlecin boyutunu seçer. |
| Hizalama | Açık olarak ayarlayın. İmleç ile uzaktan kumandanın gösterdiği gerçek yön arasında kayma varsa, Sihirli Uzaktan Kumanda'yı sağa ve sola kaydırarak yeniden hizalayın. İmleç otomatik olarak ortada yeniden hizalanarak kontrolü kolaylaştıracaktır.<br>✎ Hizalama işlevi Kapalı olarak ayarlanmışsa, Sihirli Uzaktan Kumandayı sola ve sağa hareket ettirseniz bile çalışmaz. |

- İmleç belirli bir süre boyunca kullanılmazsa kaybolur. İmleç ekrandan kaybolduğunda, Sihirli Uzaktan Kumandayı sola ve sağa doğru sallayın. Böylece imleç yeniden belirir.
- İmleci ekranda hareket ettirirken Navigasyon düğmesine basarsanız, imleç kaybolur ve Sihirli uzaktan kumanda normal bir uzaktan kumanda gibi çalışmaya devam eder.
- 33 ft'lik (10 metre) etkin uzaklıktan kullanın. Uzaktan Kumandayı fazla uzun mesafelerden veya görüş alanını kapatan engeller olduğunda kullanmak arızalara sebep olabilir.

- Çevredeki elektronik aygıtlar iletişim parazitine yol açabilir. Mikrodalga fırın ve kablosuz LAN gibi aygıtlar Sihirli Uzaktan Kumanda ile aynı frekans aralığını (2,4 GHz) kullanır ve parazite yol açabilir.
- Sihirli Uzaktan Kumanda yere düşerse veya başka bir şekilde hasar görürse bozulabilir.
- Uzaktan kumandayı mobilya veya zemin gibi sert nesnelere vurmamaya dikkat edin.

## ❒ Hareketle Kontrol fonksiyonunu kullanmak için

Normal video ekranı açıkken Hareket Tuşuna(OK) basın ve ekrana doğru bir desen çizin.

| | |
|---|---|
|  | Önceki kanal: Önceki kanala geri gider. |
|  | Öncekiler listesi: En son izlenen kanalları gösterir. |
| *123* | Harekete ilişkin kanal listesini görüntüler. Kanalı seçin. |

✎ Bazı pencereler açıkken çalışmayabilir.

## ❒ TV modunu değiştirmek için

SMART ⇨ Ayarlar → OPSİYON → Mod Ayarı

Ev Kullanımı veya Mağaza Demosu 'nu seçer.

Ürünü evde kullanmak için, Ev Kullanımı'nı seçin.

Mağaza Demosu, mağazada sergileme için kullanılan bir moddur.

## ❒ ISM Metodunu kullanmak için

SMART ⇨ Ayarlar → OPSİYON → ISM Metodu

Bu fonksiyon, statik görüntülerin uzun süre görüntülenmesinden kaynaklanan görüntü yapışmasını ortadan kaldırır.

- Normal: Statik görüntüler gösterildiğinde parlaklığı yavaş yavaş düşürerek ve hareketli görüntüler gösterildiğinde parlaklığı artırarak görüntü yapışması durumunu en aza indirir.
- Orbiter: Görüntüleri her 2 dakika bir sola, sağa, yukarı veya aşağı hareket ettirerek görüntü yapışması durumunu en aza indirir.

- Renk Yıkama: Belirli bir süre boyunca ekrandaki her bir pikseli belli bir düzende hareket ettirerek görüntü yapışması durumunu en aza indirir. Geçici görüntü yapışmalarını gidermek için bu fonksiyonu kullanın.

✎ Görüntü yapışması genel olarak, uzun süre boyunca statik görüntülerin gösterildiği plazma TV'lerde görülür. ISM Metodu görüntü yapışması efektini geciktirir, bu durumu tamamen engellemez. Bu fonksiyonu lütfen dikkatli bir şekilde kullanın.

## ❒ Başlangıç ayarlarına dönmek için

SMART ⇨ Ayarlar → OPSİYON → Fabrika Ayarları

İsteğe bağlı tüm ayarları siler ve varsayılan başlangıç moduna döner.

Başlatma işlemi tamamlandıktan sonra, TV kendi kendine kapanır ve açılır.

✎ Kilit Sistemi etkinleştirildiyse, bir şifre istemi açılır.

✎ Başlatma sırasında gücü kapatmayın.

# ❒ Smart Menü'yü kullanma

## Uzaktan kumandanızdaki SMART ⌂ düğmesine basın.

Bütün Smart TV özelliklerini tek bir ekranda toplayan kullanımı kolay Smart Menü sayesinde herkes Canlı TV, Premium içerik, Uygulamalarım vb. birçok zengin içerik ve uygulamaya rahatlıkla erişebilir.



# ❒ KARTIM bölümünü kullanma ve düzenleme

SMART ⇨ KARTIM

İçerik ve işlev seçeneklerini kolayca kontrol edebilmeniz ve bunlara erişebilmeniz için, ana işlevler kategoriler altında gruplandırılmıştır ve bu gruplar kartlarla görüntülenir.

Kart adını seçerek o kategori sayfasına gidebilirsiniz.

Kartların konumunu değiştirmek veya kendi kartınızı oluşturmak için, giriş sayfasının üst kısmındaki Düzelt öğesini seçin. (Canlı ve Premium kartlarını düzenleyemezsiniz.)

# ❐ Uygulamalarım'ı kullanma

## SMART ⇨ Daha Fazlası

Giriş sayfasının alt kısmındaki Daha Fazlası öğesini seçin.

Uygulamaları, önceden yüklenmiş uygulamaları ve indirdiğiniz uygulamaları kontrol etmek için Daha Fazlası öğesini seçin.





Çalıştırmak istediğiniz uygulamayı seçin.

## ❒ Uygulamalarım altındaki öğeleri düzenlemek için:

### SMART ⇨ Daha Fazlası ➞ Uygulamalarım ➞ Düzelt

Uygulamaları taşımak veya silmek için, Uygulamalarım sayfasında, ekranın üst kısmındaki Düzelt öğesini seçin. Sistem uygulamaları taşınabilir, ancak silinemez.

✎ Eğer Sihirli Kumanda'nız var ise uygulama simgelerini sürükleyebilir, sıralarını değiştirebilir ve öğeleri silebilirsiniz.

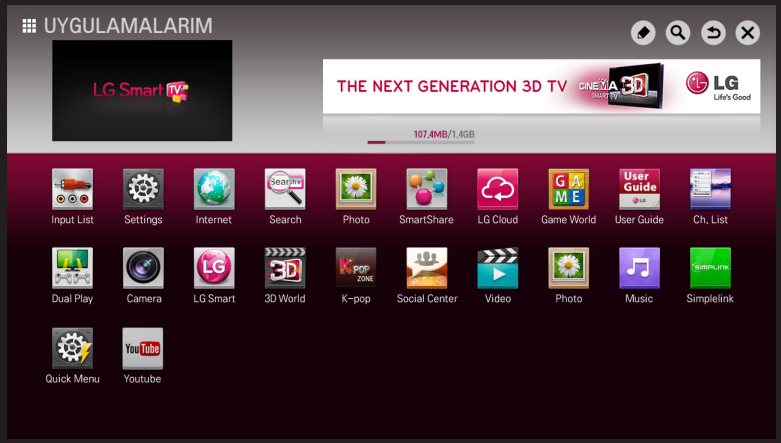

Smart TV özelliklerini kullanabilmek için kablosuz ya da kablolu bir ağ bağlantısı gerekir.

Ağa bağlandığınızda Premium içerik, LG Smart World, DLNA ve daha fazlasını kullanabilirsiniz.

## ❒ Tek tıkla ağ bağlantısı

Kablolu/kablosuz ağlara kolaylıkla bağlanır.

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → AĞ → Ağ Bağlantısı ile mevcut bir ağa otomatik olarak bağlanın. TV'deki yönergeleri takip edin.

# ❒ Gelişmiş Ayarlar aracılığıyla bir ağa bağlanma

SMART ⇨ Ayarlar → AĞ → Ağ Bağlantısı

Ofislerdeki gibi özel durumlarda kullanım için (Statik IP'nin kullanıldığı durumlar).

1 Kablolu veya Kablosuz bir ağ bağlantısı seçin.
2 Wi-Fi ile bağlandığınızda aşağıdaki ağ bağlantısı yöntemlerinden birini kullanın.

| | |
|---|---|
| Erişim Noktası Listesi | AP Listesi'nden seçilen ağa bağlanır. |
| SSID'yi girin | Yazılan kablosuz AP'ye bağlanır. |

| | |
|---|---|
| WPS-PBC | PBC'yi destekleyen kablosuz bir AP'nin düğmesine basıldığında kolaylıkla bağlanır. |
| WPS-PIN | Bağlanmak istediğiniz kablosuz AP'nin PIN'ini AP'nin web sitesine girdiğinizde kolaylıkla bağlanır. |

## ❒ Wi-Fi Direct işlevini kullanmak için

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → AĞ → Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct, TV'nizin Internet bağlantısı olmadan bir Wi-Fi Direct cihazına bağlanmasına olanak sağlar. SmartShare™ sayesinde Wi-Fi Direct ile bağlı bir cihazda depolanan dosyaları izleyebilirsiniz.

1 Wi-Fi Direct işlevini Açık olarak ayarlayın. (Kullanmıyorsanız, lütfen Kapalı olarak ayarlayın.)
2 Bağlanmak istediğiniz cihazın Wi-Fi Direct ayarlarını etkinleştirin.
3 TV'ye bağlanabilecek cihazların listesi görüntülenir.
4 Bağlamak için bir aygıt seçin.
5 Bağlantı isteği mesajı görüntülendiğinde Evet öğesini seçin.
6 Bağlanmak istediğiniz cihaz isteği kabul ederse, Wi-Fi Direct bağlanır.

## ❒ Miracast™/Intel's WiDi işlevini kullanmak için

SMART ⇨ Ayarlar → AĞ → Miracast™/Intel's WiDi

Miracast™ ile bir cihazın ekranını ve TV'nizde Intel's WiDi teknolojilerini görüntüleyebilirsiniz.

1 Miracast™/Intel's WiDi işlevini Açık olarak ayarlayın. (Kullanmıyorsanız, lütfen Kapalı olarak ayarlayın.)
2 Bağlanmak istediğiniz cihazın Miracast™/Intel's WiDi ayarlarını etkinleştirin.
3 TV'ye bağlanabilecek cihazların listesi görüntülenir.
4 Bağlamak için bir aygıt seçin.
5 Bağlantı isteği mesajı görüntülendiğinde Evet öğesini seçin.
6 Bağlanmak istediğiniz cihaz isteği kabul ederse, Miracast™/Intel's WiDi bağlanır.

- Bazı modellerde sadece Intel's WiDi işlevi bulunur.
- Wi-Fi Direct Kapalı olarak ayarlandığında, Miracast™/Intel's WiDi işlevini Açık olarak ayarlarsanız, Wi-Fi Direct otomatik olarak Açık olarak ayarlanır.
- Miracast™ / Intel's WiDi işlevini Kapalı olarak ayarlarsanız, Wi-Fi Direct bir önceki ayara geri döner.
- Yakın mesafede bulunan dizüstü bilgisayarın Intel's WiDi özelliği kullanılarak bağlanılması önerilir.
- Intel’s WiDi özelliği, kablosuz yönlendirici olmadan da kullanılabilse de optimum performans elde etmek için öncelikle kablosuz yönlendiricinin bağlanılması tavsiye edililir.
- Algılansa bile TV'nizi LG Electronics olmayan bir cihaza bağlayamazsınız.
- Cihazınızı 5 GHz bir yönlendiriciye bağlamanız önerilir.
- Kullanıcının bulunduğu ortama bağlı olarak tepki hızı farklılık gösterebilir.
- Bağlanmak istediğiniz cihaz hakkında daha fazla bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

# ❒ Ağ ayarlama - uyarı

- ✎ Standart LAN kablosu kullanın (RJ45 konektörü,10 Base-T veya100 Base TX LAN bağlantı noktası olan Cat5 veya daha üst modeli).
- ✎ Modeminizi sıfırlamak ağ bağlantı sorunlarına neden olabilir. Sorunu çözmek için gücü kapatın, bağlantıyı kesin ve tekrar bağlayın, sonra gücü tekrar açın.
- ✎ LG Electronics, ağ bağlantısı sorunlarından veya bir ağ bağlantısının neden olduğu arızalar, bozukluklar ve hatalardan sorumlu değildir.
- ✎ Ağ bağlantısının düzgün çalışıp çalışmaması İnternet hizmet sağlayıcısına bağlıdır.

- ✎ DSL servisi için bir DSL modem; kablo servisi için ise bir kablo modem gerekir. Yalnızca sınırlı sayıda ağ bağlantısı kullanılabilir ve TV ağ ayarı, İnternet Servis Sağlayıcınızla (İSS) olan sözleşmenize bağlı olarak kullanılamayabilir. (Eğer her hat için yalnızca bir aygıta izin veriliyorsa ve PC zaten bağlı durumdaysa, başka aygıtlar kullanılamaz.)
- ✎ Kablosuz ağlar 2,4 GHz frekansla çalışan diğer aygıtlarla çakışma yaşayabilir (kablosuz telefonlar, Bluetooth aygıtları veya mikrodalga fırınlar). Aynı zamanda, diğer Wi-Fi aygıtları gibi 5 GHz frekanslı aygıtlarla da çakışma yaşanabilir.
- ✎ Çevredeki kablosuz ortam kablosuz ağ hizmetinin yavaş çalışmasına neden olabilir.

- ✎ Eğer bütün yerel ev ağını kapatmazsanız, bazı aygıtlarda ağ trafiği yaşanabilir.
- ✎ AP bağlantısı için kablosuz bağlantıyı destekleyen bir erişim noktası aygıtı gereklidir ve aygıttaki kablosuz bağlantı özelliği etkinleştirilmelidir. Erişim noktanızda kablosuz bağlantı özelliğinin olup olmadığına ilişkin sorularınız için hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.
- ✎ AP bağlantısı için AP'nin SSID'sini ve güvenlik ayarlarını kontrol edin. AP'nin SSID'si ve güvenlik ayarları için uygun belgelere başvurun.
- ✎ Ağ aygıtlarındaki geçersiz ayarlar (kablolu/kablosuz hat paylaştırıcı, hub) TV'nin yavaş çalışmasına veya düzgün çalışmamasına neden olabilir. Aygıtları uygun kılavuza göre doğru bir şekilde kurun ve ağı ayarlayın.
- ✎ Bağlantı yöntemi AP üreticisine göre değişiklik gösterebilir.

# ❒ USB aygıtı bağlama

USB aygıtınızdaki içerik dosyalarının keyfini TV'nizde sürmek için USB depolama aygıtını (harici HDD, USB bellek) TV'nin USB bağlantı noktasına takın.

USB depolama aygıtını kaldırmak için Hızlı Menü ➞ USB Aygıtı bölümünden kaldırmak istediğiniz aygıtı seçin; USB kaldırıldı mesajını görmeden aygıtı yerinden çıkarmayın. Zorlanarak çıkarılırsa TV'de veya USB depolama aygıtında bir hata meydana gelebilir.

✎ USB aygıtı kaldırmak için seçildikten sonra okunamaz. USB depolama aygıtını kaldırın ve tekrar bağlayın.

## ❒ USB depolama aygıtı kullanma – uyarı

- ✎ USB depolama aygıtında dahili oto tanıma programı varsa veya kendi sürücüsünü kullanıyorsa aygıt çalışmayabilir.
- ✎ Bazı USB depolama aygıtları çalışmayabilir veya hatalı çalışabilir.
- ✎ Bir USB uzatma kablosu kullanırsanız USB aygıtı tanınmayabilir veya düzgün çalışmayabilir.
- ✎ Yalnızca Windows FAT32 veya NTFS dosya sisteminde formatlanmış USB depolama aygıtlarını kullanın.
- ✎ Harici USB HDD'lerde, 5 V'den düşük nominal gerilimli ve 500 mA'dan düşük nominal akımlı aygıtlar kullanmanız önerilir.
- ✎ Sağlanan güçle bir USB hub'ı veya sabit disk sürücüsü kullanmanız önerilir. Sağlanan güç yeterli değilse, USB depolama aygıtı doğru bir şekilde algılanmayabilir.


- ✎ 32 GB veya daha düşük hafızalı USB taşınabilir bellek ve 2 TB veya daha düşük hafızalı USB HDD kullanmanız önerilir.
- ✎ Güç tasarruf fonksiyonu olan bir USB HDD düzgün çalışmazsa, gücü kapatın ve açın. Daha fazla bilgi için USB HDD'nin kullanıcı kılavuzuna başvurun.
- ✎ USB depolama aygıtındaki bilgiler zarar görebilir, bu yüzden önemli dosyaları diğer aygıtlara yedeklediğinizden emin olun. Bilgilerin korunması kullanıcının sorumluluğudur ve üretici bilgi kaybından sorumlu değildir.

# ❐ SmartShare™'ı kullanma

## SMART ⇨ SmartShare™

Dijital kamera, cep telefonu, tablet ve PC gibi dijital cihazlardaki yüklü içeriklere (fotoğraf/müzik/video) kablosuz olarak (DLNA) bağlanarak TV'ye taşıyabilirsiniz.

✎ Gösterilen resim sizin TV'nizden farklı olabilir.

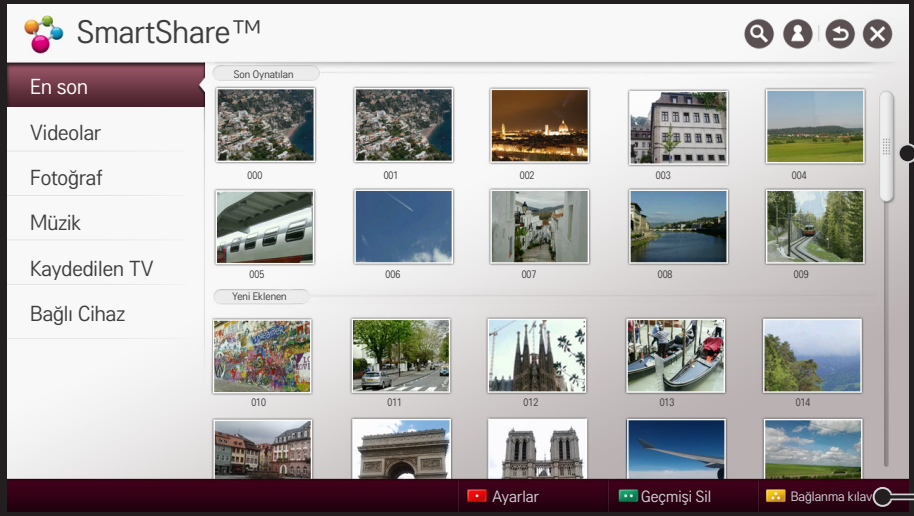



Bağlı cihazda bulunan fotoğraf/müzik/video içeriklerini gösterir.

PC, akıllı telefon/cihaz ve USB'nin nasıl bağlanacağını gösterir.

# ❒ Video oynatmayı kontrol etmek için

Oynatmayı kontrol eder ve video izlerken seçenekleri belirler.

✎ Gösterilen resim sizin TV'nizden farklı olabilir.

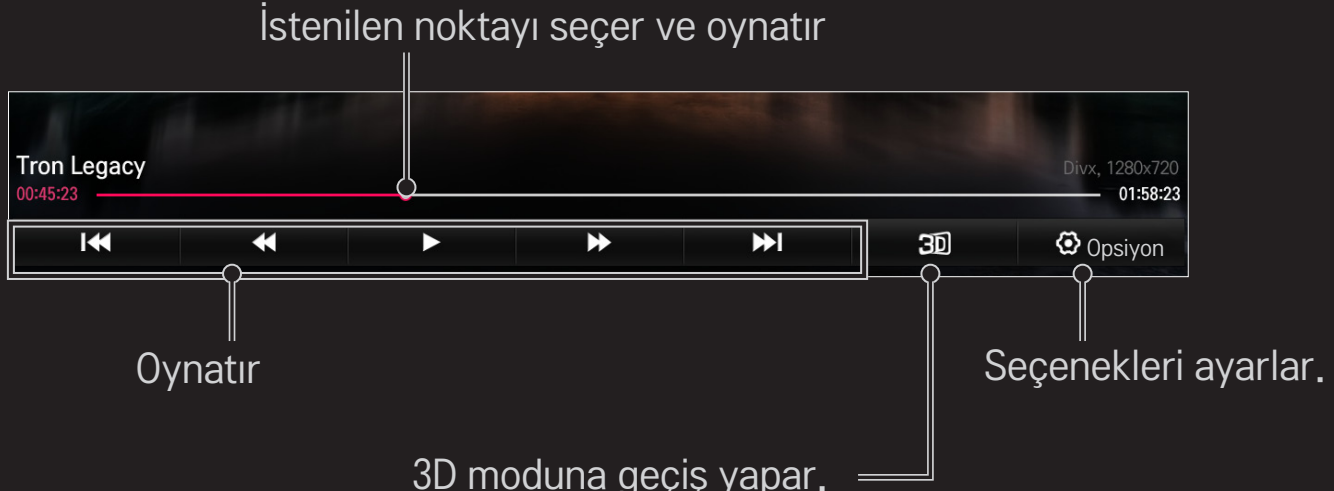

# ❒ Fotoğraf görüntülemeyi kontrol etme

Görüntülemeyi kontrol eder ve resimleri tam ekranda görüntülerken seçenekleri ayarlar.

- ✎ 3D fotoğraflarda Slide Göst. işlevi etkinleştirildiğinde bile Slide Gösterisi Efekti çalışmaz.
- ✎ Gösterilen resim sizin TV'nizden farklı olabilir.




Fotoğrafları slide gösterisi olarak görüntüler.

Arka plan müziği çalar.

3D moduna geçiş yapar.

Fotoğrafı döndürür veya büyütür.

Filtreyi ayarlar.
[Modele bağlı olarak]

Seçenekleri ayarlar.

# ❒ Müzik oynatımını kontrol etme

Oynatımı kontrol eder ve müzik oynatırken seçenekleri belirler.

✎ Gösterilen resim sizin TV'nizden farklı olabilir.




İstenilen noktayı seçer ve oynatır

Seçenekleri ayarlar

Monitör kapalıyken müzik dinlenir.

Oynatır

Tekrarlama/rastgele işlevini ayarlar.

- ✎ Standart bir uzaktan kumandada ◀◀, ▶, ve ▶▶ tuşlarını kullanarak oynatmayı kontrol edebilirsiniz.
- ✎ USB aygıtını kullanırsanız, zaman bilgisi ekranda görüntülenmez.

# ❒ SmartShare™ ile ilgili fonksiyonları ayarlama

SMART ⇨ SmartShare™ ➞ Ayarlar

SmartShare™ içeriği oynatımıyla ilgili ayarları değiştirir.

## □ Gelişmiş Ayar

| | |
|---|---|
| TV Adım | Başka aygıtlardan TV'yi ararken görünen ismi değiştirir. |
| Ağ Durumu | Ağ bağlantısını kontrol eder. |
| Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct ve WiDi gibi kablosuz bağlantı fonksiyonlarının kullanılmasını sağlar. |
| Alındığında Otomatik Oynat | Başka aygıtlardan gönderilen içeriği kabul eder / reddeder. |

| | |
|---|---|
| DivX(R) VOD | DivX kaydeder veya yayınlar.<br>DivX korumalı videoları oynatmak için DivX Kayıt Kodu'nu kontrol eder. http://vod.divx.com adresinden kaydettirin. www.divx.com/vod adresinden film kiralamak veya satın almak için Kayıt Kodu'nu kullanır.<br>✎ Başka bir aygıtın DivX Kayıt Kodu kullanılırsa, kiralanmış/satın alınmış DivX dosyaları oynatılamaz. Yalnızca bu aygıta verilen DivX Kayıt Kodu'nu kullanın.<br>✎ DivX Codec Standardı'na uymayan dönüştürülmüş dosyalar oynatılmayabilir veya anormal görüntü ve sese neden olabilir. |

## Geçmişi Sil

İçerik geçmişini silmek için lütfen aşağıdaki Geçmişi Sil düğmesine basın. Son Kullanılanlar menüsündeki içerikleri kullanın.

## ❒ SmartShare™ destekleyen dosya

Maksimum veri aktarım hızı :

- Full HD
  1920 X 1080: 20 Mbps (megabit/sn)
- ULTRA HD [Modele bağlı olarak] ULTRA HD Video
  3840 X 2160 (H.264 L5.1) : 50 Mbps
  3840 X 2160 (H.265 L5.0) : 25 Mbps

Desteklenen harici altyazı formatları :

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Desteklenen dahili altyazı formatları :

- Tam HD Video
  1920 X 1080: XSUB (DivX6 ile oluşturulmuş dahili altyazıları destekler)
- [Yalnızca ULTRA HD modeli destekler] ULTRA HD Video: Dahili altyazıları desteklemez.

# ❒ Video Destekli Codec

Maksimum:

- Full HD : 1920 x 1080 @30p
- ULTRA HD [Modele bağlı olarak] : 3840 x 2160 @30p

| Uzantı | Codec | |
|---|---|---|
| .asf<br>.wmv | Video | VC-1 Gelişmiş Profil, VC-1 Basit ve Ana Profil |
| | Ses | WMA Standart, WMA 9 Profesyonel |
| .divx<br>.avi | Video | DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2 |
| | Ses | MPEG-1 Katman I, II, MPEG-1 Katman III (MP3)<br>Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS |

| Uzantı | Codec | |
|---|---|---|
| .mp4<br>.m4v<br>.mov | Video | H.264/AVC, MPEG-4 Part 2 |
| | Ses | AAC , MPEG-1 Layer III (MP3) |
| .3gp<br>.3g2 | Video | H.264/AVC, MPEG-4 Part 2 |
| | Ses | AAC, AMR-NB, AMR-WB |
| .mkv | Video | H.264/AVC |
| | Ses | HE-AAC, Dolby Digital |
| .ts<br>.trp<br>.tp<br>.mts<br>.m2ts | Video | H.264/AVC, MPEG-2, VC-1 |
| | Ses | MPEG-1 Katman I, II, MPEG-1 Katman III (MP3)<br>Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC |

| Uzantı | Codec | |
|---|---|---|
| .vob | Video | MPEG-1, MPEG-2 |
| | Ses | Dolby Digital, MPEG-1 Katman I, II, DVD-LPCM |
| .mpg<br>.mpeg | Video | MPEG-1, MPEG-2 |
| | Ses | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC |

## □ Kullanılabilir müzik dosyası

| Dosya türü | Öğe | Bilgi |
|---|---|---|
| mp3 | Bit hızı | 32 Kbps - 320 Kbps |
| | Örnek frekans | 16 kHz - 48 kHz |
| | Destek | MPEG1, MPEG2, Katman2, Katman3 |

## □ Kullanılabilir fotoğraf dosyası

| Dosya türü | Öğe | Profil |
|---|---|---|
| 2D<br>(jpeg, jpg, jpe) | JPEG | Minimum: 64 x 64<br>Maksimum:<br>Normal Tür: 15360 (E) x 8640 (B)<br>Aşamalı Tür: 1920 (E) x 1440 (B) |
| 3D(jps) | JPS | Minimum: 64 x 64<br>Maksimum: Normal Tür: 15360 (E) x 8640 (B) |
| 3D(mpo) | MPO | 4:3 boyutunda: 3648 x 2736<br>2592 x 1944<br>2048 x 1536<br>3:2 boyutunda: 3648 x 2432 |

# ❒ Video oynatma - uyarı

- ✎ Kullanıcılar tarafından oluşturulmuş bazı altyazılar düzgün çalışmayabilir.
- ✎ Video ve altyazı dosyaları aynı klasöre konulmalıdır. Altyazıların doğru bir şekilde görüntülenmesi için video ve altyazı dosyaları aynı isimde olmalıdır.
- ✎ NAS (Ağa Bağlı Depolama) cihazı üzerindeki altyazılar üretici ve modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- ✎ GMC (Global Motion Compensation) veya Qpel (Quarterpel Motion Estimation) içeren hiçbir yayını desteklemiyoruz

✎ Tam HD Video: 1920 X 1080

- Yalnızca H.264 / AVC profil seviyesi 4.1 ve daha düşük olanı desteklenir.

✎ [Yalnızca ULTRA HD modeli destekler] ULTRA HD Video: 3840 X 2160

- Yalnızca USB'den oynatmayı destekler.
- LG ULTRA HD TV, yüksek çözünürlükte göz alıcı görüntüler sunan HEVC (High Efficiency Video Coding) kodeğini barındıran ULTRA HD içeriklerinin büyük bir çoğunluğunu oynatabilir. Ancak bazı kodekler desteklenmeyebilir.
- Yeni kodek destekleri yazılım güncelleştirmeleri ile eklenecektir.

| Uzantı | Codec | |
|---|---|---|
| .mkv / .mp4 / .ts | Video | H.264/AVC |
| | Ses | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC |
| .ts | Video | H.265(HEVC) |
| | Ses | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC |

- Belirli ULTRA HD TV modelleri için“ULTRA HD Güncelleştirme Kiti” bağlantısı gerekebilir.
- Dosya boyut sınırı kodlama ortamına bağlıdır.
- Window Media Audio V2’nin üstündeki sürümlerde çalışır.
- AAC Ana Profilde desteklenmez.
- Bazı kodlayıcılarla oluşturulan video dosyaları oynatılamayabilir.
- Burada belirtilenler dışındaki video dosya formatları oynatılamayabilir.
- Yüksek Hızı destekleyen USB aygıtlarındaki video dosyaları düzgün oynatılamayabilir.
- TV, USB/HDMI video dosyası oynatımı sırasında DTS ses codec bileşenini destekler.

# ❒ LG Cloud nedir?

## SMART ⇨ LG Cloud

LG Cloud, bulunduğunuz yerden bağımsız olarak, LG Smart TV'niz, Akıllı Telefonunuz ve LG Web sitesi üzerinde video, müzik ve fotoğraf gibi içeriklerinizin her an keyfini çıkarmanızı sağlayan bir hizmettir.

- ✎ Hizmetleri kullanmak için LG Cloud'a kaydolun.
- ✎ LG Smart TV'niz, Akıllı Telefonunuz veya LG Web sitesi üzerinden kaydolabilirsiniz.
- ✎ Hizmet veya üyelik yalnızca LG Cloud web sitesinde (http://www.lgecloud.com) iptal edilebilir.

## ❒ LG Cloud'u kullanmak için


### □ Ana ekran düzeni

Bu ana ekran, oturum açmanızın ardından ilk göreceğiniz ekrandır.


# ❒ To use LG Cloud

## □ Main screen layout

This is the main screen you will see first after signing in.

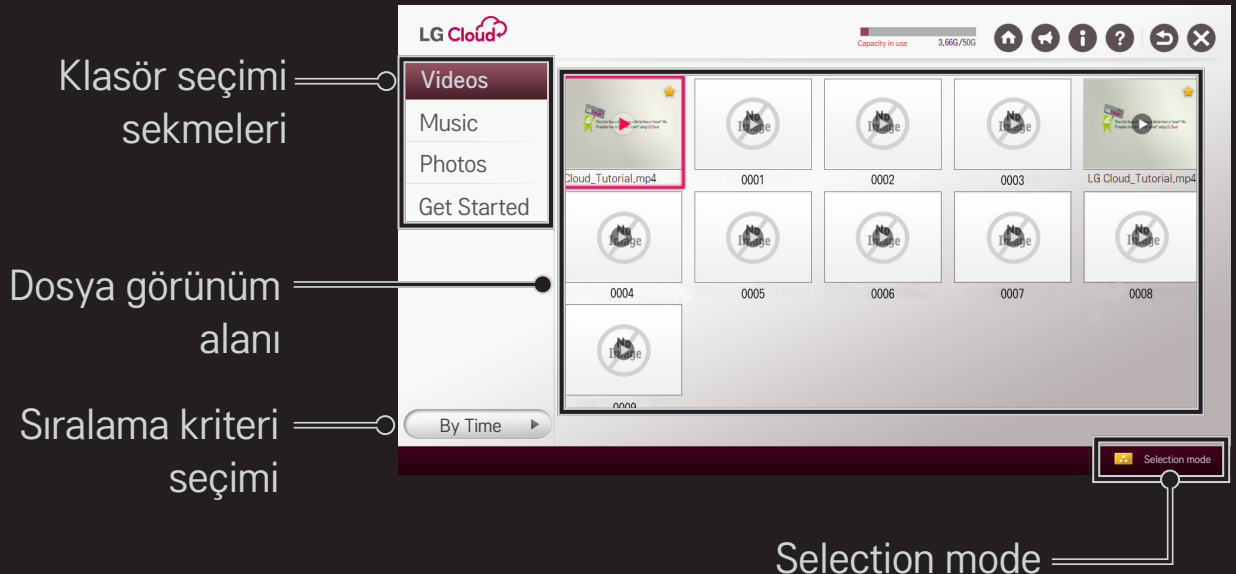

# □ Video oynatma

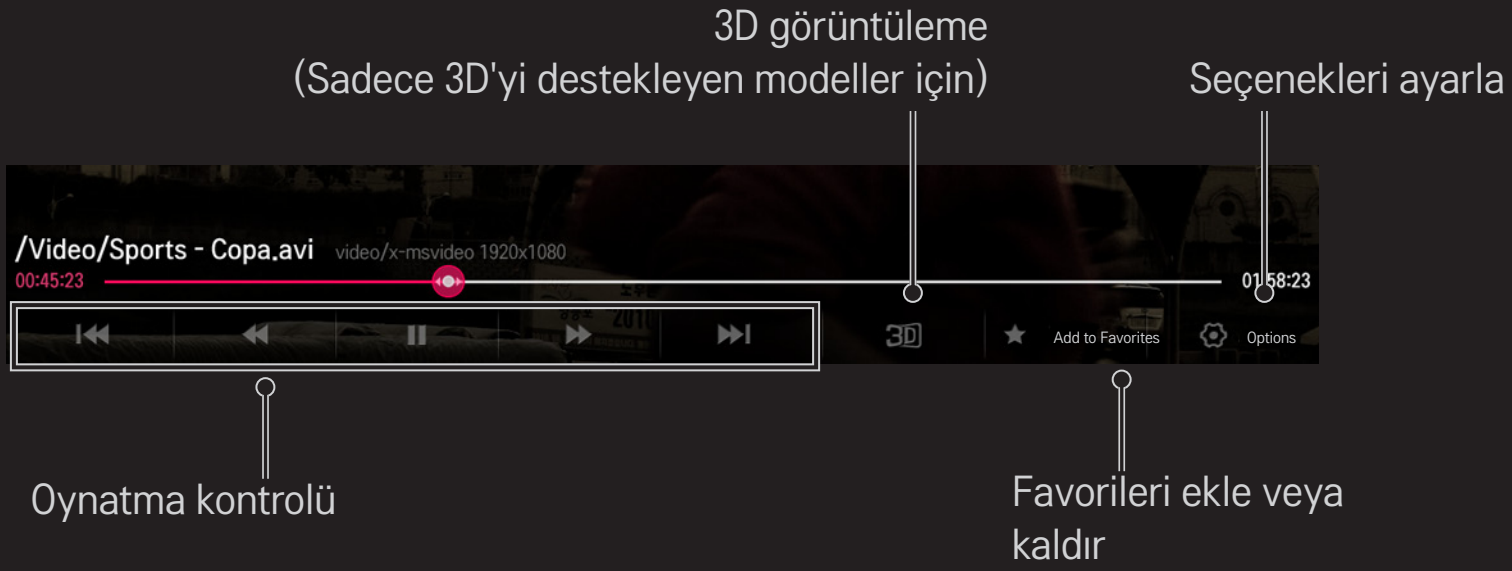

## □ LG Cloud Hatırlatması/Hesabım

| | |
|---|---|
| Hatırlatma | LG Cloud hizmetine ilişkin hatırlatmaları gösterir. |
| Hesabım | Üye bilgilerini ve hesap kullanım bilgilerini gösterir. |

DLNA (Digital Living Network Alliance) PC veya sunucuda kayıtlı video / müzik / fotoğraf dosyalarının ev ağı aracılığıyla TV'nizde keyfini çıkarmanıza olanak sağlar.

## ❒ DLNA destekli Akıllı telefon bağlama

TV ve akıllı telefon aynı ağda olmalıdır.

1 Akıllı telefonun Wi-Fi'ının etkinleştirildiğinden emin olun.
2 Akıllı telefonunuzla uyumlu bir DLNA uygulaması yükleyin / çalıştırın.
3 "Telefon içeriğimi paylaş"ı çalıştırın.
4 Oynatmak istediğiniz içerik türünü (video / müzik / fotoğraf) seçin.
5 TV'de oynatacağınız video, müzik veya fotoğraf dosyasını seçin.
6 Oynatma Listesine Ekle'yi seçin.
7 İçeriği oynatmak istediğiniz aygıttan TV model ismini seçin.
(TV model ismi aygıtın etiketindedir.)
8 Oynat ▶ TV'de seçilen dosyayı gösterir.

## ❒ DLNA DMR (Digital Media Renderer) bağlama

Windows 7 veya Windows 8 PC işletim sistemi ya da DLNA onaylı bir aygıt (örn. cep telefonu) sayesinde ayrı bir program kurulmasına gerek kalmadan TV'de müzik/video/fotoğraf oynatılabilir.

1. TV ve PC'yi aynı ağda yapılandırın. Windows 7 veya Windows 8 yüklü PC'yi ağda yapılandırın.
2. Oynatmak istediğiniz müzik / video / fotoğraf dosyasını sağ tıklatın ve Windows 7 veya Windows 8 ile gelen "Uzaktan Oynatma" özelliğini kullanın. Cep telefonu gibi bir aygıttan içerik oynatmak için, aygıtın kullanıcı kılavuzuna başvurun.
3. Birden fazla TV veya aygıt bağlı olsa dahi içerik yalnızca bir aygıttan oynatılacaktır. Oynatma hızı ağ hızına bağlı olarak değişebilir.

## ❒ DLNA DMP (Digital Media Renderer) bağlama

SmartShare PC Yazılımı programı yüklü olan bir PC ile müzik / video / fotoğraf dosyaları, ev ağı aracılığıyla bağlayarak tekrar oynatılabilir.

1 TV ve PC'yi aynı ağda yapılandırın. DLNA hizmetinin etkinleştirilmesi için TV'nin ve her bir aygıtın tek bir erişim noktası üzerinden bağlanması gerekir.
2 Web sitesinden SmartShare PC Yazılımı programını PC'ye yükleyin. Yükleme işleminden önce güvenlik duvarı ve anti-virüs programı da dahil bütün çalışmakta olan programları kapatın.
3 Paylaşılan dosyayı TV'nizde izleyebilmeniz için sunucu çalışıyor olmalıdır.

✎ Web sitesi bilgisi için SMART ⇨ Ayarlar → DESTEK → Ürün/Hizmet Bilgisi.

✎ SmartShare PC yazılımını nasıl kullanacağınızla ilgili bilgi için yazılım yardımına başvurun.

## □ DLNA'nın hatalı çalışması durumu

- ✎ DLNA özelliği düzgün çalışmıyorsa, ağ ayarlarınızı kontrol edin.
- ✎ DLNA üzerinden 1080 p videoları görüntülemek için A 5-GHz erişim noktası gereklidir. A 2.4-GHz erişim noktası sık sık takılmalara veya başka sorunlara neden olabilir.
- ✎ DLNA, kablosuz ağda düzgün çalışmayabilir. Kablolu ağa bağlamanız önerilir.
- ✎ DLNA modunda video oynatırken Çoklu Ses ve dahili altyazılar desteklenmez.
- ✎ DLNA modunda tek bir sunucuya birden fazla TV bağlanmışsa, içerik sunucu performansına bağlı olarak oynatılamayabilir.
- ✎ DLNA aygıtına bağlı olarak altyazılar desteklenmeyebilir.
- ✎ DLNA özelliği ağ ortamına bağlı olarak düzgün çalışmayabilir.

- DLNA özelliği çok noktaya yayını desteklemeyen bazı erişim noktalarıyla kullanılamaz. Daha fazla bilgi için erişim noktası kılavuzuna başvurun veya üreticiye danışın.
- Desteklenen dosya türleri, TV'nin desteklediği dosya türleri dahi, DLNA sunucu ortamına göre değişiklik gösterebilir.
- Bir klasörde çok fazla alt klasör ve dosya olması hatalı çalışmaya neden olabilir.
- DLNA sunucusundaki dosya bilgisi doğru bir şekilde görüntülenemeyebilir.
- DLNA sunucusunda video altyazılarını görüntülerken SmartShare PC Yazılımı programını kullanmanızı öneriyoruz.
- Altyazı dosyası daha sonra eklenirse, paylaşılan dosyayı kapatın ve sıfırlayın.
- SmartShare PC Yazılımı sunucusunda bulunan DRM dosyası oynatılamaz.
- ULTRA HD video (3840 X 2160) dosyası çalışmaz.

# ❒ Premium'u kullanma

## SMART ⇨ Premium

Bu hizmet, aga bağlı olduğunuz müddetçe video, haber ve kullanıcılar tarafından üretilen içeriklerine dilediğiniz zaman kolayca erişebilmenizi sağlar.

Premium içerik, global içeriklerin yanı sıra lokal içerikleri de içerir.




Premium içerik
Kullanmak istediğiniz içerikleri seçin.

Oturum Aç

Ara

Uygulamalarıma Ekle

Seçenekleri ayarlar.

# ❒ Ücretli içerik kullanma

Bazı Premium içerikler için ücret ödenmesi gerekebilir. Ücretli hizmetlerin ödemeleri, LG Electronics'in özel faturalandırma sistemi veya ilgili içerik sağlayıcısı üzerinden yapılabilir.

LG faturalandırma sistemini kullanmadan önce, ücretli içerikleri satın alabilmek için TV'de veya web sitesinde (www.lgappstv.com) üyelik için kaydolmanız ve ödeme bilgilerini kaydetmeniz gerekir.

TV'nizin oturum açma ekranında veya web sitemizde üyelik için kaydolabilirsiniz. Ardından tek bir kullanıcı adı ile hem TV'de hem de web sitesinde oturum açabilirsiniz.

1 Oturum açmak için Ana sayfa ekranının sağ üst kısmındaki Oturum Aç düğmesini tıklatın.
2 İstenilen premium hizmete gidilir. (Bazı ücretli hizmetlere kaydolduktan sonra bu ücretli hizmetlerde ayrıca oturum açmanız gerekir.)
3 İçeriğin fiyat ve hizmet bilgilerini gözden geçirdikten sonra Satın Al düğmesini tıklatın. (İçeriğe bağlı olarak kullanım süresinde ve sayısında kısıtlamalar olabilir.)
4 Satın alma işlemi tamamlandığında satın aldığınız içeriği Satın Al düğmesini tıklatarak görüntüleyin.
5 Ana sayfa ekranındaki üst menüden kimliğinizi seçin ve satın alma geçmişinizi Sayfam → Ödeme Sorgulama bölümünden kontrol edin. Aynı zamanda (www.lgappstv.com) web sitesindeki Sayfam → Satın Alma Geçmişi bölümünden de ulaşabilirsiniz.

## ❒ Premium'u sıfırlama

SMART ⇨ Premium ➔ Opsiyon ➔ Premium'un Başlatılması

Premium listesini, premium bilgilerini, ülke ayarını ve kullanıcı oturum açma bilgilerini sıfırlar. Sıfırlama, premium güncellemesi sırasında meydana gelen hataları çözer.


- Hizmet sağlayıcıların sunduğu içerik, hizmet kalitelerini artırmak için hizmet sağlayıcılar tarafından önceden bildirim olmaksızın değiştirilebilir veya silinebilir. Sorun giderme, içerikle ilgili en son bilgiler veya sorularınız için ilgili içerik sağlayıcısının web sitesine başvurun. LG Electronics içerik hizmetleri ve ilgili bilgiler için hiçbir yasal sorumluluk kabul etmez, bu durum bir hizmet kendi sağlayıcısı tarafından durdurulsa dahi geçerlidir
- Premium hizmetinizin kalitesi İnternet bağlantınızdan etkilenebilir. İnternet hızına veya diğer hizmet sorunlarına ilişkin tüm sorularınız için İnternet hizmet sağlayıcınıza danışın.
- En iyi hizmet kalitesi için 4.0 Mbps (1.5 Mbps veya daha hızlı) hız sunan bir İnternet hizmetine kaydolmanızı öneririz. Herhangi bir İnternet hızı sorunu yaşarsanız, İnternet hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin
- Bazı içerik sağlayıcılar çocuklar için uygunsuz olan içerikler sunabilir. Ebeveyn denetimi önerilir.

# ❒ LG Smart World'ü kullanma

[Bu işlev bazı ülkelerde kullanılmayabilir.]

## SMART ⇨ LG Smart World

LG Smart World, Smart TV hizmeti aracılığıyla sunulan bir TV uygulama hizmetidir. Eğitim, eğlence, yaşam ve haberler dahil birçok türdeki popüler ücretli/ücretsiz uygulamaları indirip, keyfini çıkarabilirsiniz.

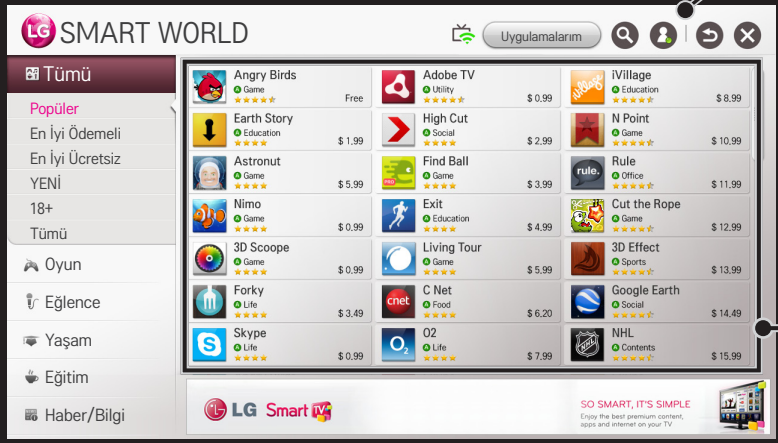


Oturum açın.
Oturum açtığınızda kimlik görüntülenir. Kimliği seçtiğinizde, Sayfam'ı ve Çıkış Yap'ı seçebilirsiniz.

Yüklenecek uygulamayı seçin.

# ❒ LG Smart World'e kaydolma

## SMART ⇨ Oturum Aç

Uygulamaları indirmek ve çalıştırmak için kaydolmak gereklidir.

1 Kaydol'u seçin ve Kanuni Bildirim'i kabul edin.
2 Kimlik ve parola girin.
3 Parolayı Doğrula kutusuna parolayı tekrar girin.
4 Kaydolma işlemini tamamlamak için Tamam'ı seçin.

✎ TV'nizden veya web sitesinden (www.lgappstv.com) üyelik için kaydolabilirsiniz.

✎ Üyelik için kaydolduktan sonra, TV'nizde ve web sitemizde aynı kullanıcı adı ile oturum açın.

✎ Tek bir kimlikle en fazla 5 TV'de oturum açabilirsiniz.

# ❒ TV'nize bir uygulama yükleme

## SMART ⇨ LG Smart World

1 Oturum açmak için giriş sayfasının üst kısmındaki Oturum Aç düğmesine tıklayın.
2 LG Smart World kartını seçin.
3 Listeden istediğiniz bir uygulamayı seçin.
4 Uygulamanın bilgilerini kontrol edin, ardından Kur veya Satın Al düğmesini seçin.
5 Uygulamayı kurmak için gereken işlevlere veya TV aksesuarlarına sahip olup olmadığınızı kontrol edin ve ardından Tamam düğmesini seçin.
6 Ücretli uygulamalar için ödeme ve satın alma doğrulaması gerekir.
7 Kurulum tamamlandıktan sonra uygulamayı hemen çalıştırmak için Çalıştır düğmesini seçin. Hemen çalıştırmak istemiyorsanız, Kapat düğmesini seçin. Uygulamayı daha sonra çalıştırmak istiyorsanız, TV'de kurulu uygulamaların listesini görmek için Uygulamalarım öğesini seçin.

- ✎ Uygulamaları PC veya TV aracılığıyla satın alabilirsiniz, ancak yüklemek ve çalıştırmak için TV'yi kullanmanız gerekir.
- ✎ Eğer TV'nizdeki depolama alanı yetersizse, uygulamaları TV'nizin USB uygulama terminali aracılığıyla bağlanan USB depolama aygıtına indirebilirsiniz. USB'ye kaydedilen uygulamalar Uygulamalarım ekranından çalıştırılabilir, silinebilir, taşınabilir.
- ✎ Smart TV uygulamaları içeren USB cihazınız sadece TV'de kullanılabilir.

# ❒ Bilgilerimi yönetme

SMART ⌂ ⇨ LG Smart World

1 Oturum açın.
2 Ekranın üst kısmından oturumu açık olan kimliği seçin.
3 Sayfam'ı seçin.
4 Üye Bilgilerini, Satın Aldığım Uygulamalar Listesi'ni ve TV'ye Yüklenmiş Uygulamalar Listesi'ni inceleyerek yönetebilirsiniz.


| | |
|---|---|
| Bilgilerim | Oturumu açık olan kimlik hakkında temel bilgileri gösterir. Üye bilgilerinizi değiştirmek için PC'nizden www.lgappstv.com adresini ziyaret edin. |
| Ödeme sorgulama | Oturum açan kimliğin Ödeme Geçmişi'ni gösterir. |
| Satın Alınan Uygulamalar | Oturum açan kimliğin Satın Aldığım Uygulamalar Listesi'ni gösterir.<br>Satın alınan uygulamaları silebilir, yeniden yükleyebilirsiniz. |

# SMART ⇨ Ara

LG Smart TV'nin Arama işlevini kullanarak uygulama ve içerikleri arayabilirsiniz. Uzaktan kumanda gibi bir giriş kaynağı kullanarak anahtar sözcük girdiğinizde LG Smart World uygulamalarını ve bazı Premium servis içeriklerini bulabilirsiniz. Aynı zamanda web'de arama yapabilmeniz için bağlantılar da verilmiştir. SmartShare™ kullanıyorsanız, SmartShare™ içeriklerini de arayabilirsiniz. Arama kategorileri ve içerik türleri ülkeye göre değişiklik gösterir ve güncellenmeye devam eder.

Arama terimlerini girin.

Arama sonuçları kategorisi

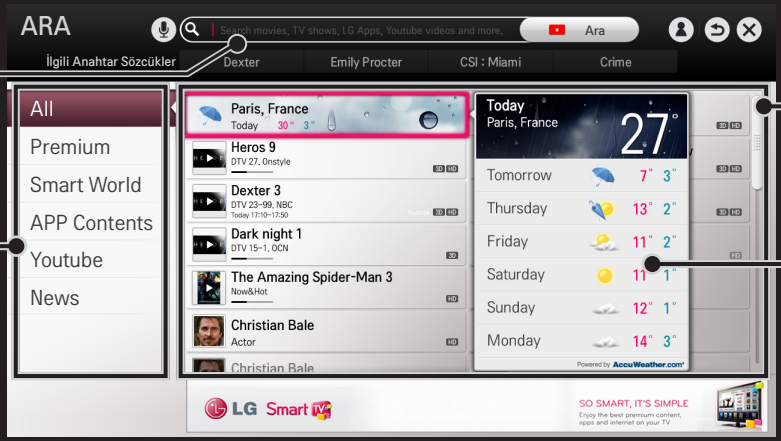


Arama sonuçları

Odaklanılan arama öğesi hakkında ayrıntılı bilgi

## ❒ Ses tanıma işlevini kullanmak için

### □ Bu işlevin arama üzerinden kullanılması

1. SMART ⇨ Ara'ya gidin. Metin alanının sol tarafındaki Ses tanıma simgesini (🎤) seçin.
2. Ses tanıma penceresi açıldıktan sonra yavaşça ve net bir şekilde konuşun.
3. Ses tanıma tamamlandıktan sonra, Benzer Liste penceresi açılır. Açılan pencerede istediğiniz sonuçlar yoksa, yeniden denemek için Yeniden Dene düğmesine basın. En benzer sonucu seçtikten sonra sonuç metin alanında gösterilir. İstediğiniz sonucu almak için Arama düğmesine basın.

## □ Bu işlevin Internet üzerinden kullanılması

1 SMART ⇨ İnternet'e gidin. Klavye penceresini açmak için Sihirli uzaktan kumanda imlecini portal sitesinin metin alanına götürün.
2 Sanal klavyede metin alanının solundaki sesli arama simgesini (🎤) seçin.
3 Ses tanıma penceresi açıldıktan sonra yavaşça ve net bir şekilde konuşun.
4 Ses tanıma tamamlandıktan sonra, Benzer Liste penceresi açılır. Açılan pencerede istediğiniz sonuçlar yoksa, yeniden denemek için Yeniden Dene düğmesine basın. En benzer sonucu seçtikten sonra sonuç metin alanında gösterilir. İstediğiniz sonucu almak için web sitesindeki Arama düğmesine basın.


- Sihirli uzaktan kumandada Voice recognition (Ses tanıma) (🎙) düğmesine bastığınızda, ekranınızda QWERTY klavye görüntülense dahi Sesli Arama'yı kullanabilirsiniz
- Ses tanıma işlevimi kullanmadan önce ağ bağlantısını kontrol edin.
- Uzaktan kumandayı yüzünüzden 10 cm'den fazla uzaklaştırmanız önerilmez.
- Çok hızlı veya çok yavaş konuştuğunuzda ses tanıma özelliği başarısız olabilir.
- Tanıma hızı, kullanıcının konuşma özelliklerine (ses, telaffuz, tonlama ve hız) ve ortama (gürültü ve TV sesi) göre değişiklik gösterir.
- Ses tanıma dilini değiştirmek için SMART ⇨ Ayarlar → OPSİYON → Dil(Language) → Sesli Arama Dili.
- SMART ⇨ Ayarlar → OPSİYON → Avatar'a Bakın altında Avatar'ı Açık / Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.

[Bu işlev bazı modellerde kullanılamayabilir.]

Desteklenir: DRAGON NaturallySpeaking

# SMART ⇨ Internet (Web Tarayıcısı)

TV'nize manuel olarak bir web adresi girebilir ve Sık Kullanılanlar'daki web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

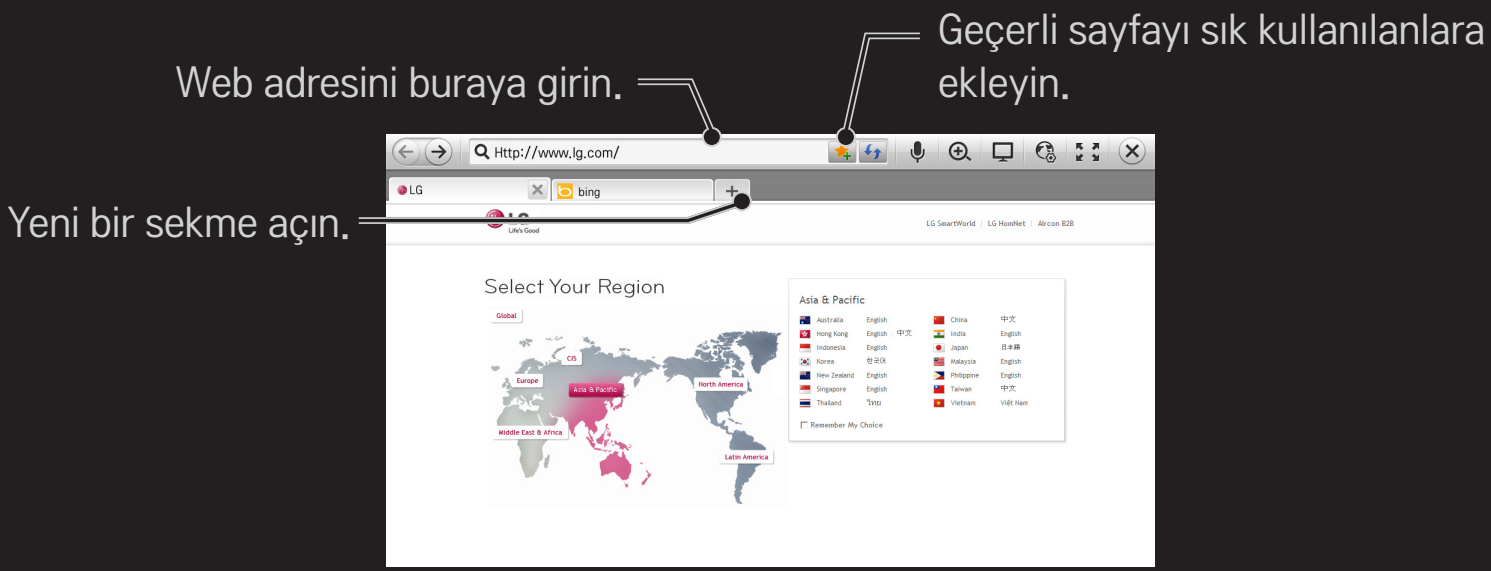

- Internet en fazla Flash 11'e kadar destekler ancak ActiveX gibi platforma dayalı teknolojileri desteklemez.
- Internet yalnızca ön yüklenmiş bir eklenti ile çalışır.
- Internet aşağıdakiler dışında bir medya dosyası formatını oynatmayabilir: JPEG / PNG / GIF
- Internet yetersiz hafıza olması durumunda zorunlu olarak kapanacaktır.
- Internet, TV'de yüklü olan yazı tiplerini kullanır ve oynatılan içeriğe bağlı olarak sayfa normal bir şekilde görüntülenemeyebilir.
- Internet dosya ve yazı tipi indirmeyi desteklemez.
- Bu internet TV için geliştirilmiştir. Bu yüzden PC için geliştirilmiş olan tarayıcılardan farklı fonksiyonlara sahip olabilir.
- Bu internet TV içindir ve bazı içerik dosyalarını oynatırken düzgün çalışmayabilir.

## ❒ Bir görüntülü arama başlatmak için (Skype)

Smart TV kamerasını kullanarak bağlı bir Skype kişisini görüntülü arayabilirsiniz.

1. TV'yi bir ağa bağlayın.
2. Smart TV kamerasını kullanıma hazırlayın. Smart TV'nizde kamera yoksa bir LG görüntülü arama kamerası (Ayrı satılır) kurun. (Daha fazla bilgi almak için kameranın kurulum kılavuzuna ya da kullanıcı kılavuzuna bakın.)
3. SMART ⇨ Premium → Skype seçeneğine gidin.
4. İlk olarak Skype hesabınızda oturum açın.
   Skype hesabınız yoksa, Skype hesabı oluşturmak için bir sonraki sayfaya bakın.

## ❒ Bir Skype hesabı oluşturmak için


Skype'ı kullanarak görüntülü arama yapmak için Skype hesabınız olması gerekir.

1 SMART ⇨ Premium → Skype seçeneğine gidin ve alt kısımdaki Hesap oluştur öğesini seçin.
2 Şartları ve koşulları okuyun, ardından Kabul ediyorum öğesini seçin.
3 Tam adı, Skype Adı ve Parola girin. Parola için Parola tekrarı alanına parolanızı tekrar yazın ve Devam öğesini seçin.
4 E-postayı girin, Ülkeyi belirleyin ve Doğrula öğesini seçin.

✎ Girdiğiniz Skype Adı kullanılıyorsa, başka bir ad seçmeniz gerekir.

# ❒ Skype'ı kullanmak için

Skype'a giriş yaptığınızda Skype'ın arama hizmetini kullanabilirsiniz.

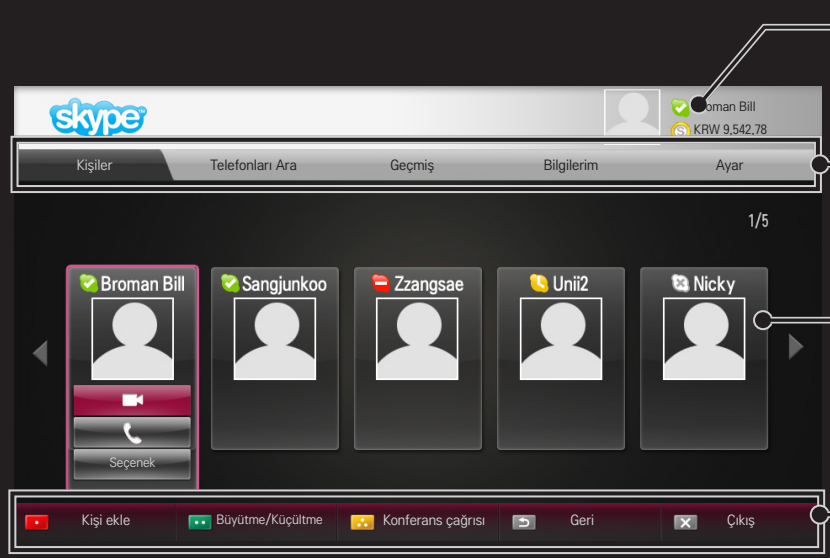


Giriş yapılan hesabın bilgileri

Arama/Ayarlar sekmesi

Skype ekranı

Kontrol düğmeleri
Her ekranda kontrol edilebilecek işlevler görüntülenir.

## □ Arama/Ayarlar sekmesi

| | |
|---|---|
| Kişiler | Bir Skype kişisini seçtiğinizde Görüntülü arama ya da Sesli Arama kullanabilirsiniz.<br>Yeni bir kişi ekleyebilir ya da kişi silebilirsiniz.<br>✎ 500'den fazla kişi varsa, listenin performansı ve dengesi bundan olumsuz etkilenebilir. |
| Telefonları Ara | Arama rakamlarına basarak arama yapabilirsiniz.<br>✎ Telefonları Ara işlevini kullanmak için Skype kontörü satın almalısınız. Daha ayrıntılı bilgi için Skype web sitesini (www.skype.com) ziyaret edin. |
| Geçmiş | Giden ya da gelen Tüm Çağrılar ve alınan Sesli mesaj/Kişi Ekleme Talepleri kontrol edebilirsiniz. |

| | |
|---|---|
| Bilgilerim | Giriş yaptıktan sonra Durumum seçeneğini ayarlayabilir, Resmi değiştir, Profilim seçeneğini görebilir ya da Hesabı Göster.<br>✎ Anlık görüntü yakalama kullanılarak kaydedilebilecek maksimum fotoğraf sayısı sınırlıdır. |
| Ayar | Giriş yaptıktan sonra Bildirim ayarları, Çağrı yönlendirme, Gizlilik seçenekleri ve Görüntü ayarları ayarlayabilir ya da Parola değiştir .<br>✎ Değişikliklerin uygulanması birkaç dakika sürer. |

## ❒ Sesli arama yapmak için

### □ Görüntülü arama yapmak için

Kişiler altında aramak istediğiniz kişiyi seçin ve Görüntülü Arama seçin.

### □ Sesli arama yapmak için

Kişiler altında aramak istediğiniz kişiyi seçin ve Sesli Arama seçin.

✎ Arama sırasında kişi ekleme gibi arama ile ilgili işlevleri kullanabilirsiniz.

## ❒ Bir aramayı yanıtlamak için

TV izlerken arama geldiğinde ekranın sağ alt köşesinde bir mesaj görünür.

Görüntülü Çağrı Yap/sesli aramayı yanıtlayabilir Reddet reddedebilirsiniz.

- Skype kullanırken klavye gibi giriş cihazları kullanamazsınız.
- Skype 2.8 ya da daha eski bir sürümü çalıştıran Mac bilgisayarlara görüntülü arama yapılamaz.
- Kullanılabilir içerik seçenekleri, içerik sağlayıcısı tarafından değiştirilebilir. İçerik hizmeti hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen içerik sağlayıcınızın web sitesini ziyaret edin.
- Mevcut bir güncelleme olduğunda, yazılım güncelleme ekranı otomatik olarak görünür.



**Acil durum araması yapmayın**

Skype, normal telefonunuzun yerine geçmez ve acil durum çağrıları için kullanılamaz.

LG Smart World'e kaydolduktan sonra ücretsiz uygulamalara erişebilirsiniz, ancak ücretli uygulamaları kullanabilmek için ödeme bilgilerinizi kaydetmeniz gerekir.

TV'nizden veya websitemiz (www.lgappstv.com) üzerinden kaydolabilir ve ödeme bilgilerini kaydedebilirsiniz.

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| Menüye girerken daima "Başlatılıyor" mesajı görünüyor. | • "Başlatılıyor" mesajı mikroişlemci ve donanım yeniden başlatılırken, ağ iletişimleri ayarlanırken ve SDP (aygıt doğrulama ve temel bilgi indirme) ile iletişim kurulurken görünür. Bu normal bir işlem olup yaklaşık 20 saniye sürer. |
| Premium kartta herhangi bir içerik gösterilmiyor. | • Smart TV'de ülke ayarını değiştirirseniz içerik gösterilmeyebilir. Ülkeyi buradan değiştirin SMART ⇨ Ayarlar → OPSİYON → Hizmet Ülkesi Ayarı. |

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| İnternet özelliklerini kullanırken, bazı web siteleri boş alanlar içeriyor. | • TV'deki web tarayıcı en fazla Flash 11'i destekler ve aşağıdaki formatlar dışındaki dosyaları oynatmayabilir. JPEG, PNG, GIF |
| Bir web sayfasını ziyaret ederken sayfa otomatik olarak kapanıyor. | • TV belleği istenen bilgi hacmi için yetersizse, web tarayıcı kapanmaya zorlanabilir. |
| TV'den zaten kaydoldum. (www.lgappstv.com) web sitesinden tekrar kaydolmam gerekir mi? | • TV'nizden kaydolursanız, LG web sitesinden (www.lgappstv.com) tekrar kaydolmanız gerekmez. TV'nizden kaydolduktan sonra, web sitesinde oturum açmak için aynı kimliği / şifreyi kullanın ve ek bilgileri girerek e-posta doğrulama işlemini tamamlayın. |

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| Tek bir TV'de her aile üyesi farklı bir hesap açabilir mi? | • Tek bir TV'de birden çok hesap açabilir ve kullanabilirsiniz.<br>• TV'de kayıtlı kullanıcıları buradan görüntüleyebilirsiniz. SMART ⇨ Giriş Yap → Kullanıcı Adı Listesi.<br>• Her bir kullanıcının satın aldığı uygulamaların listesini kontrol edebilirsiniz. Her kullanıcının yüklediği uygulamaların tümünü SMART ⇨ Giriş Yap → Sayfam'dan görebilirsiniz. |
| Kullanıcı adımı unutursam ne yapmalıyım? | • Internet (www.lgappstv.com) üzerinden kaydolduysanız, web sitesindeki "Kullanıcı adımı unuttum" seçeneğini kullanın.<br>• TV'den kaydolduysanız, kimlikler buradan görüntülenebilir SMART ⇨ Giriş Yap → Kimliği Bul. |

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| (www.lgappstv.com) web sitesinden bir uygulama satın aldım. Bu uygulamayı TV'de nasıl kullanabilirim? | • Satın aldığınız bir uygulamayı TV'de kontrol etmek isterseniz, oturum açın ve Satın Alınan Uygulamalar menüsünden bu uygulamayı görüntüleyin.<br>Ana sayfanın üst kısmındaki kimliği seçin ve uygulamayı buradan kontrol edin Sayfam → Satın Alınan Uygulamalar. |
| Satın aldığım uygulamalar geçmişini görebilir miyim? | • Ana sayfanın üst kısmındaki kimliği seçin ve uygulamayı buradan kontrol edin Sayfam → Satın Alınan Uygulamalar.<br>• (www.lgappstv.com) web sitesinde oturum açın ve Sayfam → Satın Alma Geçmişi bölümünü seçin. |

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| Ücretli bir uygulamayı sildim - indirebilmek için tekrar satın almam gerekir mi? | • Satın alınan bir uygulama yanlışlıkla silinirse, hizmet verdiği müddetçe yeniden satın almaya gerek olmadan indirebilir ve yeniden yükleyebilirsiniz. Giriş Sayfasının üst kısmındaki kullanıcı adını seçin ve Sayfam → Satın Alınan Uygulamalar bölümünden uygulamaları yeniden indirin. (Yazılım sürümüne bağlı olarak, önceden sahip olunan uygulamalar yeniden indirilmeyebilir veya çalışmayabilir.) |
| LG Smart TV'nin LG Smart World uygulamalarını hem TV'de hem de PC'de kullanabilir miyim? | • TV modelinin LG Smart World'ü destekleyip desteklemediğini kontrol edin.<br>• LG Smart TV'nin LG Smart World uygulamaları sadece LG Smart TV'de çalıştırılabilir.<br>• Ayrıca, (www.lgappstv.com) web sitesinden uygulama satın alabilirsiniz, ama onları PC veya Mac'te kullanamazsınız, bu yüzden uygulama satın alırken dikkatli olun. |

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| TV'de şu an hangi kimliğin oturum açtığını nasıl öğrenebilirim? | • Ana sayfanın üst kısmındaki kimliği seçin ve şu an oturum açan kimliği Sayfam ➞ Bilgilerim bölümünden kontrol edin. |
| TV'me bir uygulama yükledim. Yüklediğim uygulamayı nereden görebilirim? | • SMART ⇨ Uygulamalarım bölümünü seçin. TV'ye yüklenen bütün ücretli ve ücretsiz uygulamalar görüntülenir. |
| Ekranda gösterilen uygulama boyutu TV'ye yüklenen asıl uygulama boyutundan farklı görünüyor. | • Ekranda gösterilen uygulama boyutu, uygulama yüklemek için gerekli olan ek alanı kapsar ve asıl yüklenen boyutundan farklı olabilir. |

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| TV'deki şifremi unuttum. Ne yapmalıyım? | • TV'nizden kaydolurken sadece kullanıcı adı ve şifre bilgisini girdiyseniz şifreniz kaybolduğunda kurtaramazsınız. Yeni bir kullanıcı adı oluşturun ve bu kimlikle kaydolun.<br>• TV'nizden veya LG web sitesinden (www.lgappstv.com) kaydolurken kimlik ve şifre dışındaki bilgileri de sağlarsanız, şifrenizi web sitesi üzerinden kurtarabilirsiniz. |

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| Ücretli uygulamaları satın almak için ödeme bilgilerimi kaydetmek zorunda mıyım? | • Ücretli uygulamaları satın almak için, TV'nizde veya web sitesinde (www.lgappstv.com) kayıtlı bir kredi kartınız ya da krediniz olmalıdır. Kredi kartı bilgilerinizin kaydedilmesini istemiyorsanız, önceden kredi yükleyin. Yalnızca web sitemiz üzerinden kredi yükleyebilirsiniz ve kredi kartı bilgileriniz kaydedilmediyse ya da yeterli krediniz yoksa ücretli uygulamaları satın alamazsınız. |
| Satın aldığım bir uygulamayı iade edebilir miyim? | • Bir üye olarak, satın aldıktan sonra fikrinizi değiştirirseniz para iadesi talep edemezsiniz.<br>• Üründe bir hasar varsa veya ürünü kullanırken sizden kaynaklanmayan bir sorun oluşursa para iadesi isteyebilirsiniz. Ancak, para iadesi almak için geçerli bir nedeniniz olmalıdır. |

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| TV'mde kaydoldum, ancak ücretli uygulamaları satın alamıyorum. | • Ücretli uygulamaları satın almak için web sitesinde (www.lgappstv.com) kayıtlı bir kredi kartınız olmalıdır. Ayrıca, uygulamaları satın almak için web sitesinden kredi yüklemesi yapabilirsiniz. Kredi kartı bilgileriniz kayıtlı değilse ya da yeterli krediniz yoksa ücretli uygulamaları satın alamazsınız. |
| Kimliğim için sadece e-posta adresi mi kullanmalıyım? | • Yeni kaydolan üyeler için kimlik formatı rakam ve harf kombinasyonundan e-posta adresine değişmiştir.<br>• Kaydolurken kimlik olarak sadece e-posta adresi kullanabilirsiniz. |

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| Kimlik formatımı e-posta adresine değiştirmeli miyim? | • Yeni kaydolan üyeler için kimlik formatı rakam ve harf kombinasyonundan e-posta adresine değişmiştir.<br>• Zaten üyeyseniz, var olan kimliğinizi kullanmaya devam edebilir veya e-posta adresinize değiştirebilirsiniz. |
| LG hesabı nedir? | • LG hesabı tek bir kimlik ve şifreyle tüm LG Smart hizmetlerinde oturum açmanızı sağlar. LG hesabınızla aşağıdaki hizmetleri kullanabilirsiniz: LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World (bazı ülkeler hariç), LG Smart ThinQ ve LG Smart air conditioning (LG Smart klima) vb.<br>• Hizmete bağlı olarak daha fazla bilgi gerekebilir. |

## ❒ Hizmet ülkesini ayarlamak için

SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → OPSİYON → Hizmet Ülkesi Ayarı

Smart TV'nizin ülke ayarını değiştirebilirsiniz.

Seçmiş olduğunuz ülkenin Premium hizmeti ve LG Smart World işlevi sunulur.

| | |
|---|---|
| Otomatik Ayar | Smart TV'niz için hizmet ülkesi otomatik olarak ayarlanır. |
| Manuel Ayar | Smart TV'niz için hizmet ülkesi manuel olarak ayarlanabilir. |

✎ Hizmet ülkesi ayarlanırken ağ bağlantısı kesikse, ülke ayarı uygun şekilde gerçekleştirilmeyebilir.

## ❒ Ekran kumandasını kullanmak için


**Sihirli Uzaktan Kumanda'da 123 düğmesine basın.**

Sihirli Uzaktan Kumanda'yı kullanarak ekranda görüntülenen kumandanın bir tuşuna basın.

# □ Ekran Kumandasını kullanmak için

✎ Uzak Ekran üzerindeki düğme tipleri bağlı cihazın bölgesine ve tipine göre değişir.

✎ Gösterilen resim sizin TV'nizden farklı olabilir.

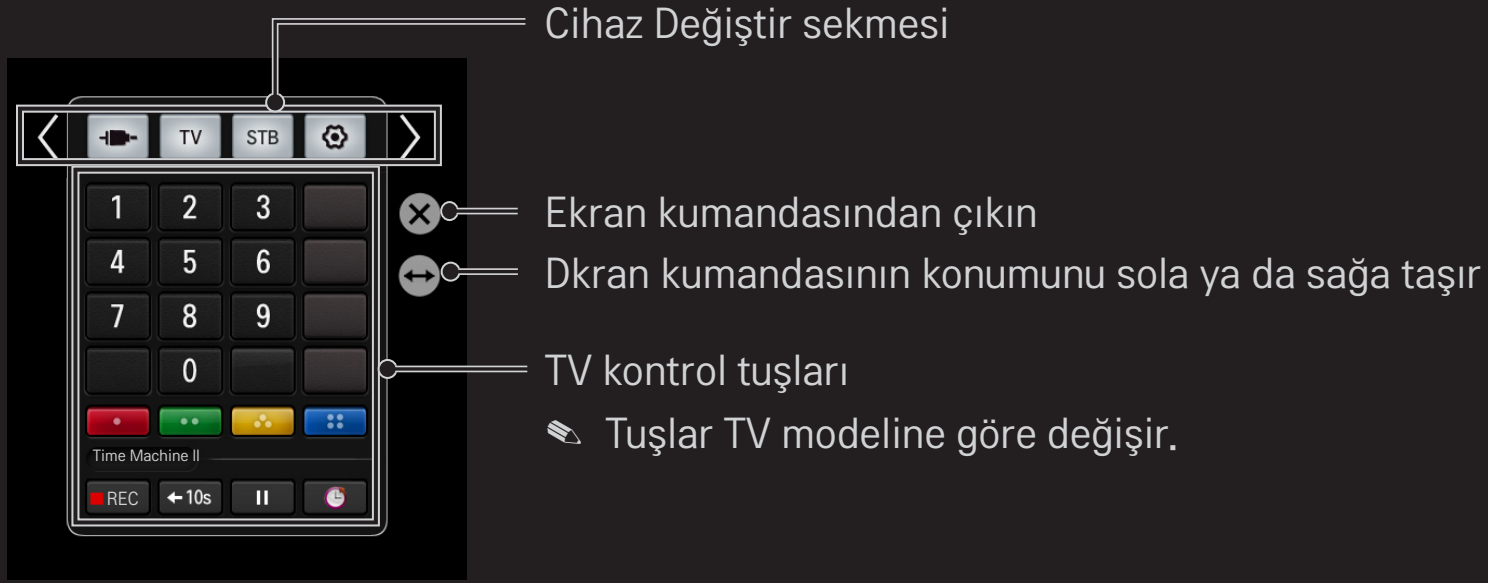

## ❒ TV'ye bağlı bir cihazı ekran kumandası ile kontrol etmek için

SimpLink ya da MHL üzerinden bağlı bir cihazı ekran kumandasını kullanarak kontrol edebilirsiniz.

1. Cihazın TV'ye bağlı olup olmadığını kontrol edin.
2. Sihirli Uzaktan Kumanda'da 123 tuşlarına bastıktan sonra, Cihaz Değiştir sekmesinden kontrol etmek istediğiniz cihazı seçin. Cihazı kontrol edebilen ekran kumandası açılır.

✎ Bu, bazı modeller için 123 düğmesiyle çalışmayabilir.

✎ SimpLink ya da MHL bağlantısı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen TV ile birlikte verilen "Kullanıcı Kılavuzu"nun bağlantı bölümüne bakın.

## ❒ Çok Amaçlı Kumanda işlevini kullanmak için

[Yalnızca Sihirli Kumanda için]

[Bu işlev bazı ülkelerde kullanılmayabilir.]

Sihirli Kumanda ile bir set-top box, Blu-ray oynatıcıyı, ev sineması sistemini vb. kontrol edebilirsiniz.

1 Kurmak istediğiniz cihazın TV'nize bağlı olup olmadığını kontrol edin.

2 Sihirli Kumanda'da 123 tuşlarına bastıktan sonra, Cihaz Değiştir sekmesinde istediğiniz cihazın simgesini seçin.
İstediğiniz cihaz bulunmuyorsa, sekmede ⚙ düğmesine basın ve istediğiniz harici cihazı seçin. Kurulum tamamlandıktan sonra seçili cihazın adı Cihaz Değiştir sekmesinde görüntülenir.

3 Cihaz Değiştir sekmesinde istediğiniz bir cihazı seçtiğinizde, ekranda cihazı kontrol edebilen ekran Kumandası görünür.
Daha fazla kontrol düğmesi görmek için ekran kumandasının alt kısmındaki  öğesini seçin.

## □ Çok Amaçlı Kumanda ayarlarını değiştirmek ya da silmek için

1. Sihirli Uzaktan Kumanda'da 123 düğmesine bastıktan sonra ⚙ (TV/giriş seçimi) düğmesini seçin.
2. Değiştirilecek cihazın alt kısmındaki Ayarı Değiştir ya da Ayarı İptal Et öğesini seçin.

✎ Ayarı Değiştir, değiştirilmekte olan cihazın gücünün açık olup olmadığını kontrol edin.

- Aynı türde sadece tek bir cihaz kurabilirsiniz.
- Ekran kumandası ile yalnızca kurulum ekranına seçebileceğiniz marka ya da üreticilerin cihazlarını kontrol edebilirsiniz.
- Çok amaçlı uzaktan kumandanın ayarını yapmadan önce bir ağa bağlanırsanız, en yeni üretici listesi güncellemesi yapılabilir.
- Bazı düğmeler harici cihaz modeline göre çalışmayabilir.
- Cihazın, TV'nin yanına koyulması tavsiye edilir.
- Cihaz çekmecedeyse, çekmeceyi açın.
- Bir cihaz eklemek, silmek ya da değiştirmek için SMART ⇨ Çok Amaçlı Kumanda ya da SMART ⇨ GİRİŞ LİSTESİ → Çok Amaçlı Uzaktan Kumandayı Ayarla seçeneğine gidin

# ❒ 3D görüntüleri izlemek için

3D görüntülemesi, TV'deki görüntülerin gerçek yaşamdaki 3 boyutlu alan gibi görünmesi için sol ve sağ gözdeki görüş farklılığını kullanan bir teknolojidir.

1 Bir 3D görüntü başlığını oynatın veya bir 3D programa dönün.
2 3D görüntülemeye geçmek için 3D düğmesine basın.
3 3D gözlüğü çalıştırıp takın.
4 3D görüntü izlemeyi sonlandırmak için 3D görüntüleri izlerken uzaktan kumandada 3D düğmesine basın.

✎ Giriş sinyaline bağlı olarak kullanılabilir 3D tipi değişebilir.

## ❒ 3D görüntülerin ayrıntılarını ayarlamak için

SMART ⇨ Ayarlar → RESİM→ 3D Ayarları

3D görüntülemenin çeşitli yönlerini ayarlar.

| | |
|---|---|
| 3D Modu | Uygun 3D derinliği sağlar.<br>• 3B Derinliği : Nesne ile arkaplan arasındaki 3D Derinliği ayarlar.<br>• 3D Bakış Açısı : 3D görüntüyü kullanıcıya yaklaştırır veya kullanıcıdan uzaklaştırır. |
| 3D Ses Yakınlaştırma | Optimize edilmiş 3D ses verir. |
| 3D Deseni Tanıma | Orijinal ekran desenini analiz ederek otomatik olarak 3D ekrana dönüştürür. |

| | |
|---|---|
| Normal resim görünümü | 3D efektleri kaldırılmış 2D görüntüler izleyebilirsiniz. |
| 3D Görüntü Düzeltmesi | 3D videonun sol/sağ görüntülerini değiştirir. |
| 3D Sihirbazı | [Modele bağlı olarak]<br>3D Sihirbazı menüsüyle 3D modunu en uygun duruma getirir. |

# ❒ 3D görüntü izleme – uyarı

- ✎ 3D görüntüleri izlerken, izleyicinin en azından ekranın çapraz uzunluğunun iki katı mesafede durması önerilir.
- ✎ İleride bu TV tarafından desteklenmeyen bir 3D yayın formatı standart haline gelirse, set üst kutusu gibi ek bir cihaz kullanmanız gerekebilir.

# ❒ 3D gözlüğün kullanımı – uyarı

- ✎ 3D gözlüğü, numaralı gözlüğünüz, güneş gözlüğünüz veya koruyucu gözlüğünüzün yerine kullanmayın. 3D gözlüğün yanlış bir şekilde kullanılması gözlerinizin zarar görmesine neden olabilir.
- ✎ 3D gözlüğü aşırı sıcak veya soğukta saklamayın. Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalmaları mercekleri deforme edebilir. Deforme olmuş gözlükleri kullanmayın.
- ✎ 3D gözlüğe baskı uygulamayın veya darbelerden koruyun. 3D gözlüğün özenli kullanılmaması gözlüğe zarar verebilir.
- ✎ 3D gözlüklerdeki lensler çizilebilir. Silmek için yalnızca yumuşak ve temiz bir bez kullanın. Kirli bez lens yüzeyini çizebilir.
- ✎ 3D gözlüğün mercek yüzeyini keskin nesnelerle çizmeyin veya kimyasallarla temizlemeyin. Mercek yüzeyi çizilirse, 3D görüntüler düzgün izlenemeyebilir.

# ❒ Time Machine II nedir?


İzlediğiniz ya da izlemek istediğiniz programı kaydetmek ya da gerçek zamanlı olarak izlediğiniz bir programı geri almak için kullanabildiğiniz bir işlevdir.

| | |
|---|---|
| Anında Kayıt | İzlediğiniz programı anında kaydeder. |
| Programlı Kayıt | İstediğiniz bir programı ya da kaydetme zamanını seçer. |
| Oynat | Kayıtları tekrar oynatır. |
| Zaman Kaydırma | Gerçek zamanlı olarak izlediğiniz bir programı kaydeder. |

- ✎ [Modele bağlı olarak] RF kablosu üzerinden iletilen analog/dijital programları ve AV IN girişinden çalınan içerikleri de kaydedebilirsiniz.
- ✎ AV jakı kullanılarak set üstü kutuyla sağlanan telif hakkı bulunan içeriğin kaydedilmesi desteklenmez. Orijinal DVD/Blu-ray başlıklarını kaydetmek de desteklenmez.
- ✎ Tüm yayınlar telif hakkı ile korunmaktadır, bu yayınları çoğaltmadan veya oynatmadan önce telif hakkı sahibinden izin almanız gerekir. Bir kullanıcı, bu aygıtı kullanarak ses veya video kaydederse, bu kayıtlar sadece kişisel kullanım için olmalıdır. Telif hakkı ile korunan kayıtların aktarılması ya da kiralanması yasaktır.

# ❒ Anında kayıt işlevini kullanmak

## 123 ⇨ KAYIT

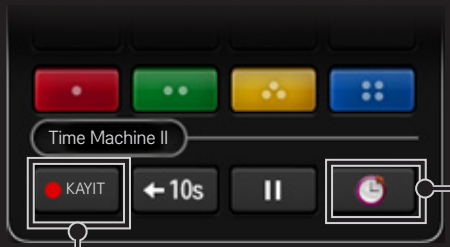


Ekran ilerleme çubuğu

İzlemekte olduğunuz sahneyi kaydetmek için

- Görüntü, TV ekranındakine göre farklı olabilir.
- Görüntü, TV ekranındakine göre farklı olabilir. KAYIT düğmesi, kayıt sırasında Recording stop (Kaydı Durdur) (■) düğmesine dönüşür.

- Aynı zamanda, Bilgi ekranında KAYIT düğmesine basarak da anında kaydedebilirsiniz.
- 3 saate kadar anlık kayıt desteklenir. Kayıt bitiş saatini değiştirmek için Kaydı durdurma düğmesine basın ve Kayıt bitiş saatini değiştirme opsiyonunu ayarlayın.
- Kaydetme süresi USB depolama aygıtınızın kapasitesine göre değişiklik gösterebilir.
- Kayıt yaparken hareket tuşuna (OK) basarak ekranın sağ üst köşesinde kayıt bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
- Hareket tuşuna (OK) işlevi ülkenize göre farklılık gösterebilir.
- Kayıt sırasında TV'nizi kapatmaya zorlarsanız, program kaydedilmeyebilir. TV'yi kapatmadan önce kaydı durdurmalı ve programın kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etmelisiniz.
- Bazı işlevler kayıt sırasında kullanılamayabilir.

□ Kaydı durdurmak için

123 ⇨ ■(Kaydı Durdur) ⇨ Kaydı durdurma

□ Kayıt bitiş saatini değiştirmek için

123 ⇨ ■(Kaydı Durdur) ⇨ Kayıt bitiş saatini değiştirme.

✎ Kayıt bitiş saatini değiştirme'yi 5 saate kadar ayarlayabilirsiniz.

# ❒ Kayıt programlamak için

123 ⇨ (İlerleme çubuğu) → **Program**


Bu, izlemek istediğiniz programın kayıt tarihi ve zamanını ayarlamanızı sağlayan bir işlevdir.




✎ Programı SMART ⇨ Time Machine II → Program'dan başlatabilirsiniz.


## TV Rehberi

İzlemek ya da kaydetmek için programlamak istediğiniz bir kanal seçebilirsiniz.

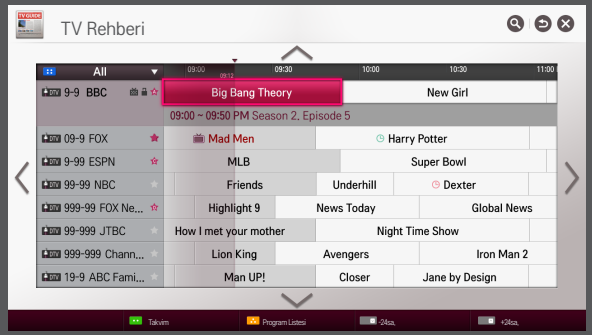


## Takvim

İzleme veya kaydetme süresini programlamak için bir tarih, saat ve kanal seçebilirsiniz.

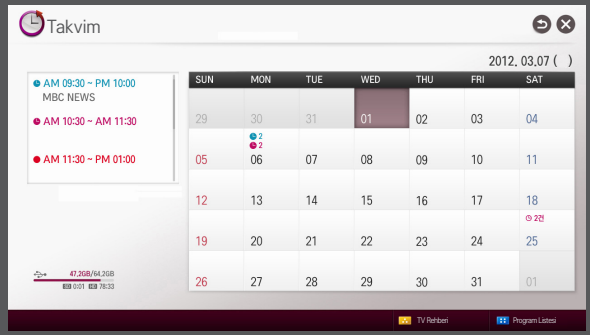


- Gösterilen resim sizin TV'nizden farklı olabilir.
- Kullanılabilir bir Program Kılavuzu olmadığında, sadece Takvim menüleri görüntülenir.
- Programlanmış kaydın uzunluğu en az 2 dakika olmalıdır.

## ❒ Program listesini kontrol etmek veya değiştirmek için

123 ⇨ (İlerleme çubuğu) ➞ **Program Listesi**

Bu işlevi kullanarak ayarladığınız izleme ve kaydetme programını kontrol edebilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz.

- ✎ Program Listesi'ne 30'a kadar program eklenebilir.
- ✎ Program Listesi SMART ⇨ Time Machine II ➞ Program Listesi başlatabilirsiniz.

# ❒ Kayıtları izlemek için

## SMART ⇨ SmartShare™ → Kaydedilen TV

Bir USB aygıtında depolanan kayıtları görüntüleyebilirsiniz. Bir kaydı seçip oynatabilir veya silebilirsiniz.

| | |
|---|---|
| Önceki oynatma zamanından | Daha önce oynattığınız bir kaydı oynatmaya devam eder. |
| Başlangıcından oynat. | Seçili kaydı baştan çalar. |
| Sil | Seçili kaydı siler. |

✎ Kaydedilen TV'ye 600'e kadar kayıt eklenebilir.


## ❒ Kayıtları yönetmek için

SMART ⇨ SmartShare™ ➞ Kaydedilen TV

| | |
|---|---|
| Koru | Kayıtların otomatik olarak silinmesini engeller. |
| Sil | Seçili kaydı siler. |

# ❒ Kayıtların oynatılmasını kontrol etmek için

Oynatma sırasında, sihirli kumandanın hareket tuşuna (OK) basın.

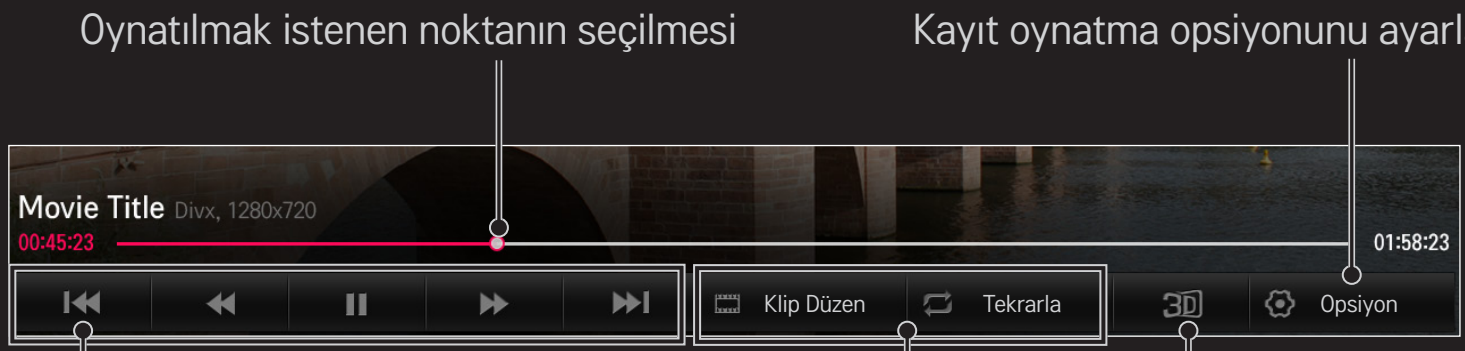


✎ Görüntü, TV ekranındakine göre farklı olabilir.

## ❒ Time Machine II'ye bir USB Depolama aygıtı bağlamak için

1 Time Machine II için kullanılacak bir USB aygıtı hazırlayın.
2 USB depolama aygıtını TV'nizin arka veya yan kısmında bulunan HDD IN etiketli bağlantı noktasına bağlayın.
3 Bir USB aygıtını yalnızca Time Machine II işlevi için kullanacaksanız aygıtı başlatmanız gerekir.
Başlatılmamış bir aygıt bağladıysanız, SMART ⇨ Time Machine II → Opsiyon → USB Aygıtı Başlatma öğelerini seçin. Şu ekran görüntülenir: USB Aygıtı Başlatma
4 USB Aygıtı Başlatma işlemini tamamlamak ve TimeShift'i kullanmak için TimeShift modunu ON (Açık) hale getirin.

- Bir Sabit Disk Sürücüsü'nü (HDD) ya da Sabit Data Depolayıcı'sını(SSD) sadece Time Machine II için USB aygıtı olarak kullanabilirsiniz.
- Kapasitesi 40 GB ile 2 TB arasında olan bir USB aygıtı kullanmanız önerilir.
- SSD'de, sınırlı miktarda okuma/yazma işlemi gerçekleştirilebilir. Bu yüzden HDD kullanmanız önerilir.
- USB aygıtını kaldırmak için Hızlı Menü → USB Aygıtı öğelerini seçin. USB aygıtının kaldırıldığına dair onay mesajı aldığınızdan emin olun.
- USB aygıtı arızalıysa, Time Machine II fonksiyonu doğru çalışmayabilir.
- Bir USB uzatma kablosu kullanırsanız USB aygıtı tanınmayabilir veya düzgün çalışmayabilir.


## ❒ TimeShift(gerçek zamanlı oynatım) nedir?

TimeShift, izlemekte olduğunuz programı geçici olarak bir USB aygıtına yükleyerek TV izlerken kaçırdığınız sahneleri tekrar izlemenize yarayan bir işlevdir. Bu işlev, bir süreliğine dışarı çıktığınızda önceden izlemekte olduğunuz programı kaldığınız yerden izlemenizi sağlar.

- ✎ TimeShift işlevini kullanmak için, USB aygıtını bağladıktan sonra, TimeShift modunu ON (Açık) olarak ayarlamalısınız.
- ✎ [Modele bağlı olarak] Bu işlev, analog/dijital programlarda ve AV giriş modunda çalışır.
- ✎ TimeShift işleviyle, bir programı iki saate kadar oynatabilirsiniz. Bu süre bölgenize göre değişiklik gösterebilir.
- ✎ TimeShift modundayken, bu işlev ile depolanan görüntüleri kaydetmeden TV'yi kapatırsanız, görüntüler silinir.

# ❒ TimeShift (gerçek zamanlı oynatım) işlevini kullanmak için

İzlediğiniz görüntüyü 10 saniye geri veya ileri almak için Sihirli uzaktan kumandada sol veya sağ gezinme düğmesine basın.

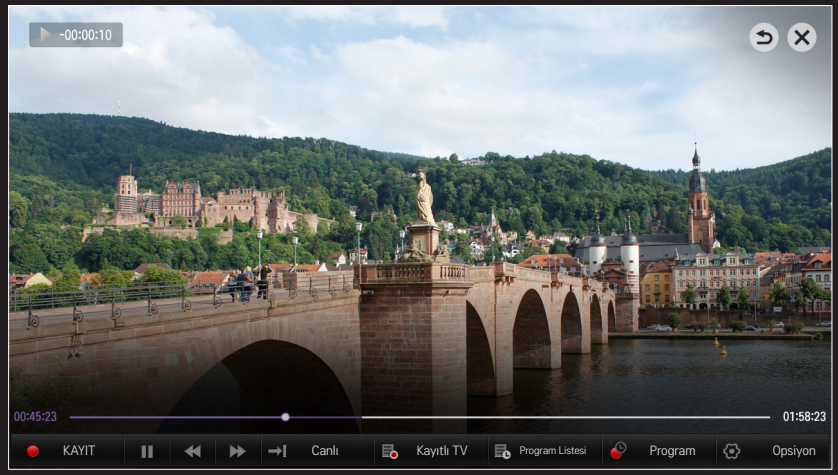


✎ Standart bir uzaktan kumandada bulunan sol veya sağ gezinme düğmesini kullanarak da TimeShift'i yönetebilirsiniz.

## ❒ Time Machine II işlevlerini ayarlamak için

SMART ⇨ Time Machine II → Opsiyon

Time Machine II ayarlarını işlevi kullanırken değiştirebilirsiniz.

| | |
|---|---|
| Kayıt Kalitesi | [Modele bağlı olarak]<br>Kayıtların kalitesini ayarlar. Yüksek Kalite ya da Normal Kalite olarak ayarlayabilirsiniz.<br>✎ Kayıt süresi, kayıt kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. |
| Zaman Kaydırma | Kaçırdığınız bir sahneyi tekrar oynatır.<br>• Açık: TimeShift işlevinin TV'yi açtığınızda otomatik olarak açılması etkinleştirir.<br>• Kapalı: TimeShift işlevini devre dışı bırakır. |

| | |
|---|---|
| Otomatik silme | Bir USB aygıtı dolduğunda, yeni kayıtlara alan sağlamak için eski kayıtları otomatik olarak siler.<br>✎ Korunan kayıtlar otomatik olarak silinmez. |
| USB aygıtı başlatma | Time Machine ile kullanılması için bağlı bir depolama aygıtını belirler. USB aygıtında kayıtlı olan tüm veriler silinir. |

✎ USB aygıtı başlatma işlemi gerçekleştirilmiş olan bir depolama aygıtı PC tarafından algılanmaz.

✎ USB aygıtında saklanan kayıtlar zarar görebilir. Veri yönetimi kullanıcının sorumluluğu olduğundan, üretici, zarar görmüş kayıtlardan sorumlu değildir.

# ❒ Hareket Tanıma nedir?

Basit el hareketlerinizle TV'nizi kolayca kontrol edebilirsiniz
Hareket Tanıma fonksiyonunu TV'yi kapatmak, kanal değiştirmek ve ses seviyesini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

✎ Hareket Tanıma işlevi, sadece TV izleme sırasında etkindir ve Smart Menü kullanılırken, örneğin TV uygulamaları ve USB bağlantı noktaları dahil olmak üzere kablosuz cihazlar bağlıyken desteklenmez.



## ❒ Hareket Tanıma fonksiyonunu kullanmak için

1 Smart TV kamerasını kullanıma hazırlayın. Smart TV'nizde kamera yoksa bir LG görüntülü arama kamerası (Ayrı satılır) kurun. (Daha fazla bilgi almak için kameranın kurulum kılavuzuna ya da kullanıcı kılavuzuna bakın.)
2 TV açıldıktan 20 ila 30 saniye sonra kamera etkinleştirilir.
3 SMART ⇨ Ayarlar → OPSİYON gidin ve Hareket Tanımanın Açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
4 TV açıkken kameraya bakın ve ellerinizi kaldırıp yüzünüze yaklaştırın. TV ekranında hareket tanıma kontrolörü görünür. (SMART ⇨ Ayarlar → OPSİYON → Kamera Ayarlama Yardımı'nda kameranın hareket tanıma aralığını kontrol edebilirsiniz.)

5 Elinizi sola, sağa, yukarıya ve aşağıya hareket ettirerek bir işlev seçin. İşlevi başlatmak için yumruğunuzu kapatıp açın.
6 Elinizi hareket tanıma menzilinin dışına indirirseniz kumanda ekrandan kaybolacaktır.

✎ Yumruğunuzu bir saniyeden fazla sıkarsanız seçili işlev elinizi açana kadar tekrar tekrar gerçekleştirilir.

✎ Set-top box kullanarak TV izliyorsanız, Hareket Tanıma işlevini kullanarak kutunun ses seviyesini ve kanalını kontrol etmek için IR blaster (AN-BL100, ayrı satılır) kurun.

✎ Hareket Tanıma şu koşullarda düzgün çalışmayabilir:

- Çok aydınlık veya çok karanlık bir yerdeyseniz (Optimum ortam parlaklığı: 50 lux - 600 lux)
- Arkanızdaki ışık nedeniyle kamera yüzünüzü algılayamıyorsa.
- Şapka taktığınız için kamera yüzünüzü algılamıyorsa
- Kamera ile aranızdaki mesafe çok kısaysa ve çok uzunsa (Uygun mesafe: 1,5 m - 4,5 m)
- Eldiven veya bandaj taktığınız için kamera parmaklarınızı algılayamıyorsa.
- Kolunuzu ileriye doğru hareket ettirdiyseniz ya da eliniz yüzünüze yeterince yakın değilse.
- Ten renginiz arkaplan rengine benziyorsa.
- Arkaplan çizgili ise.

✎ Bir hareket aşağıdaki durumlarda tanınmayabilir:

- Hareket Tanıma SMART ⇨ Ayarlar → OPSİYON'da Kapalı olarak ayarlanmışsa, : Açık olarak ayarlayın.
- TV ekranında hareket tanıma kontrolöründen başka bir menü görüntülenirse,
  : Görünmemesini sağlayın.
- (Dahili kamera için) Kamera kaldırılmamışsa,
  : Kamerayı kaldırdığınızdan emin olun.

✎ USB bağlantı noktası veya kablosuz bağlantı aracılığıyla bağlanan cihazlar Hareket Tanıma işleviyle açılamaz.

- Kamera tarafından birden fazla el algılanırsa, sadece ilk olarak algılanan elle çalışır. Kontrolörü çalıştırmak için başka bir el kullanmak istiyorsanız elinizi aşağı indirin, kontrolörü ekrandan temizleyin ve elinizi tekrar kaldırın.
- Elinizi fazla açık ya da kapalı tutarak kaldırırsanız kamera elinizi algılamayabilir. Beş parmağınız net bir şekilde görünecek şekilde elinizi kaldırdığınızdan emin olun.
- Elinizi çok hızlı kaldırmamaya ve çok büyük bir hareket yapmamaya dikkat edin. Elinizi yavaşça yüzünüze yaklaştırın.
- Eğer Hareket Tanıma düzgün çalışmıyorsa elinizi indirin ve tekrar kaldırın.
- Elinizi belirli bir açıyla açarsanız kamera bunu yumrukla karıştırabilir ve seçili işlevi gerçekleştirebilir.

# ❒ Dahili Pentouch İşlevini Kullanmak için

## □ Kablosuz Dokunmatik Kalemi Kullanma

1 Pentouch dongle'ı TV USB bağlantı noktasına bağlayın.
2 Dokunmatik modunu başlatmak için POWER (Güç) tuşuna basın.
3 Dokunmatik kalemin TOUCH HOME tuşuna basarak ya da dokunmatik kalemi TV ekranına dokundurarak kalemi aktive edebilirsiniz

✎ Pentouch işlevi yalnızca dokunmatik kalem ile çalışır.

✎ Ayrıca, SMART ⇨ Touch Home'ı da seçebilirsiniz

## □ Kablolu Dokunmatik Kalemin Kullanılması

[Modele bağlı olarak]

1 Kablolu dokunmatik kalemi televizyonun arkasındaki USB bağlantı noktasına bağlayın.
2 Dokunmatik modu başlatmak için POWER (Güç) tuşuna basın.
3 Kablolu dokunmatik kalemi TV ekranını dokundurun ve Touch Home seçeneğini seçin.

✎ Pentouch işlevi yalnızca dokunmatik ekran kalemiyle çalışır.

✎ Kablolu dokunmatik kalem özellikleri modele bağlı olarak değişebilir.

✎ Ayrıca, SMART ⇨ Touch Home'ı da seçebilirsiniz.

# □ Dahili Pentouch İşlevini Kullanma (Devamı)

Dokunmatik kalemin pil seviyesini gösterir


Pentouch için hızlı kullanım kılavuzu

Bir resim ekleyin ya da resmi kaydedeceğiniz yeri seçin



# ❒ Çizim Araç Çubuğunu Kullanmak için

Galeri, Dökümanlarım ya da Internet görünümlerinde çizim modunu seçerseniz, çizim araç çubuğu ekranın alt kısmında görüntülenir.

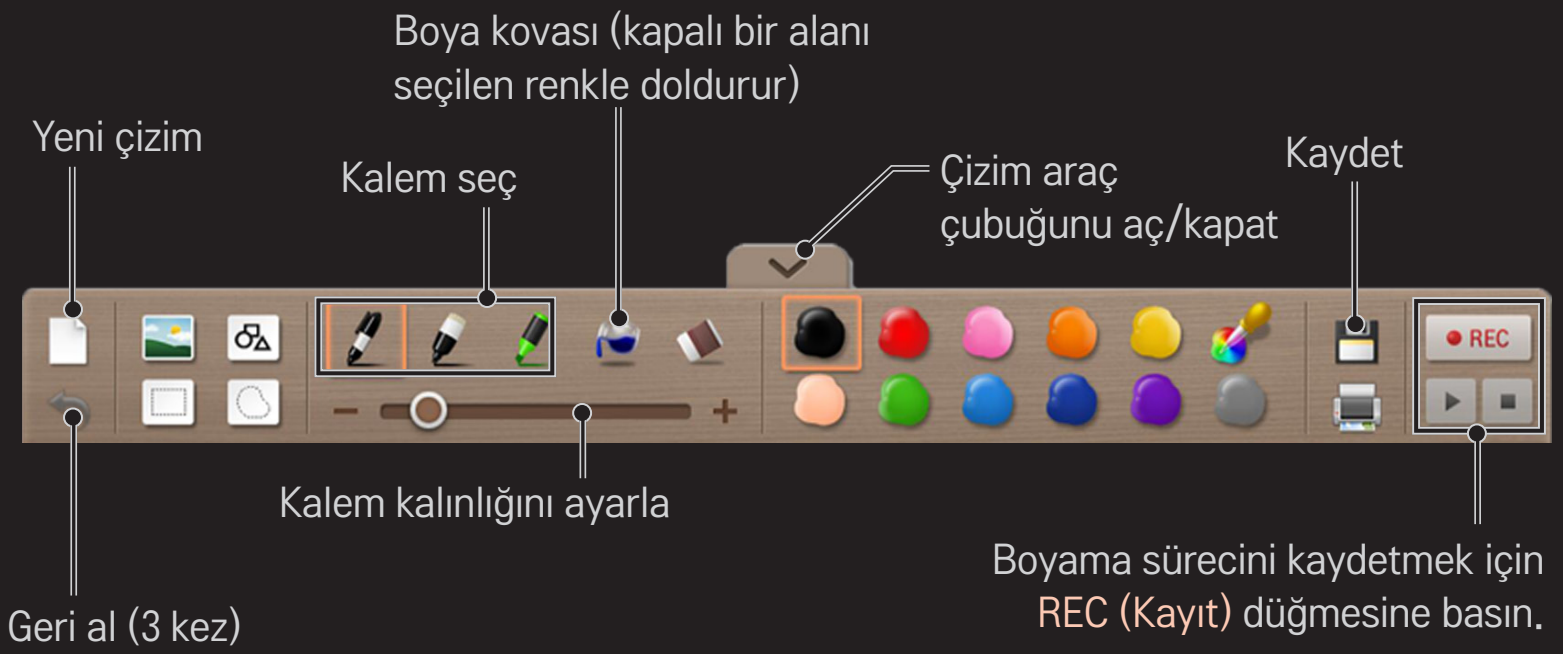

# □ Çizim Araç Çubuğunu Kullanma (devamı)

- ✎ Birden çok resim üst üste gelirse, silgi normalden daha yavaş çalışabilir.
- ✎ Kes/Taşı/Yeniden Boyutlandır/Döndür işlevleri yalnızca tek bir çizim nesnesi için kullanılabilir.
- ✎ İki dokunmatik ekran kalemi kullanırsanız, çizim araç çubuğunda son kullandığınız dokunmatik ekran kaleminin ayarı gösterilir.



# ❒ Yazdırma İşlevini Kullanmak için

✎ Yazdırma düğmesine basın ve yazdırma işlemini bağlı yazıcıyla gerçekleştirmek için özellikleri ayarlayın.



## □ Yazdırma İşlevini Kullanmak için (Devamı)

Bir yazıcı seçin ve Dokunmatik Giriş Sayfası'na bağlı olan yazıcının ayarlarını görüntülemek için Özellikler düğmesine basın.

- ✎ Yazıcı, açılır listede aranamıyorsa TV ve yazıcının aynı ağ ortamında olup olmadığını kontrol edin. TV ve yazıcı, kablosuz/kablolu bağlantı yoluyla aynı AP cihazına bağlı olmalıdır.
- ✎ İki ya da daha fazla yazıcı AP cihazına bağlıysa listeden bir yazıcı seçebilirsiniz.
- ✎ Başka bir yazıcı aramak için listeden Ara düğmesine basın.
- ✎ Yazıcı ayarları için yazıcının kurulum kılavuzuna başvurun.

## □ Desteklenen Yazıcı Listesi'ni Görüntülemek İçin

Lütfen Management Protocol SNMP'yi (Basit Ağ Yönetimi Protokolü) destekleyen yazıcı üreticileri ve modellerini inceleyin.

Desteklenen yazıcıları aşağıdaki adımları takip ederek de kontrol edebilirsiniz.


1. LG Electronics web sitesindeki DESTEK sekmesini seçin ve TV'nin model numarasını yazarak arama yapın.
2. KILAVUZLAR ve BELGELER sekmesini seçin.
3. Kullanıcı kılavuzunu seçerek desteklenen yazıcıların listesini kontrol edebilirsiniz.

✎ Web sitesi bilgileri için SMART ⇨ Ayarlar → Müşteri Desteği → Ürün/Hizmet Bilgisi öğesine gidin.

✎ Yazdırma işlevi sadece SNMP'yi destekleyen yazıcılarda bulunur.


# ❒ Çizim Defteri İşlevini Kullanmak için

SMART ⇨ Touch Home ➞ Çizim Defteri

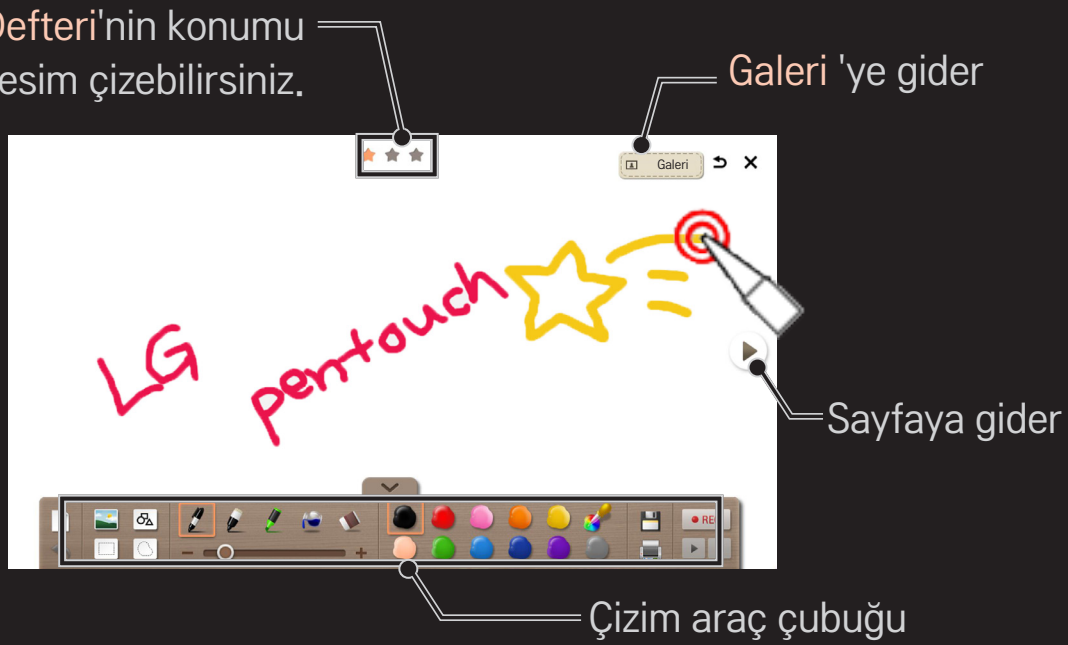

# ❒ Galeri İşlevini Kullanmak için

SMART ⇨ Touch Home ➔ Galeri

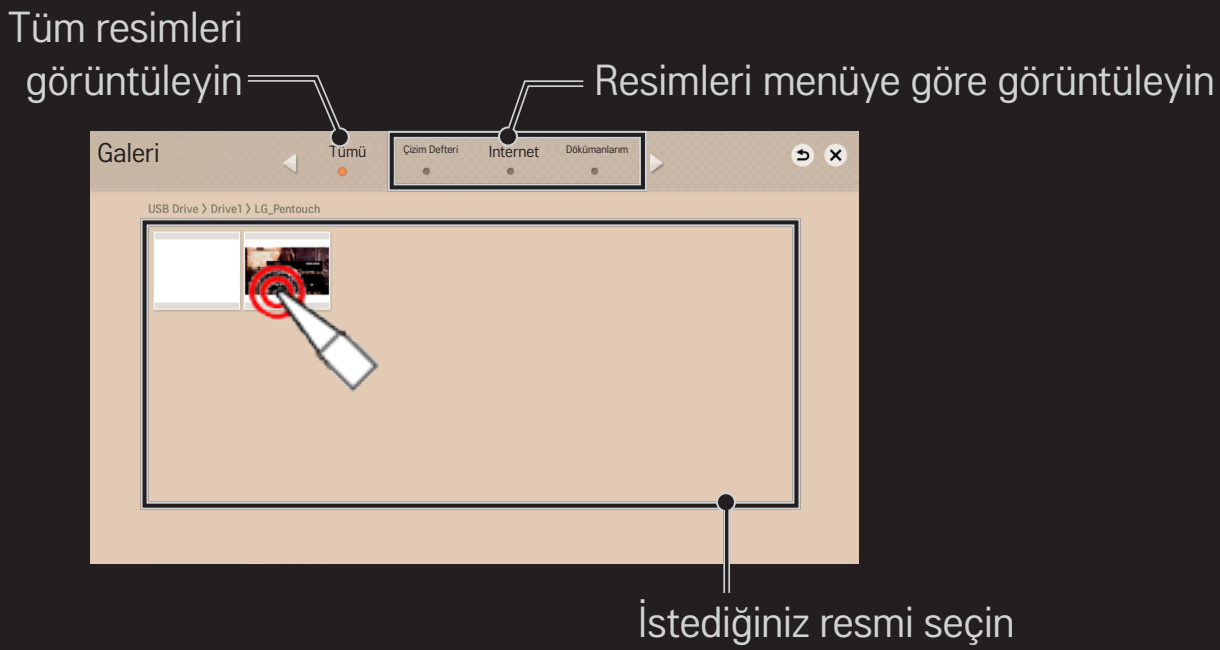

# □ Galeri İşlevini Kullanmak için (Devamı)


SMART ⇨ Touch Home ➞ Galeri ➞ İstediğiniz fotoğrafı seçin



# ❒ Dökümanlarım İşlevini Kullanmak için

## SMART ⇨ Touch Home ➞ Dökümanlarım

✎ Dökümanlarım görünümünü yalnızca bir USB depolama aygıtı bağlıyken kullanabilirsiniz. Microsoft Office dosyaları (.xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .doc, .docx), Adobe Acrobat dosyaları (.pdf) veya metin dosyaları (.txt) içeren USB depolama cihazını bağlayın.

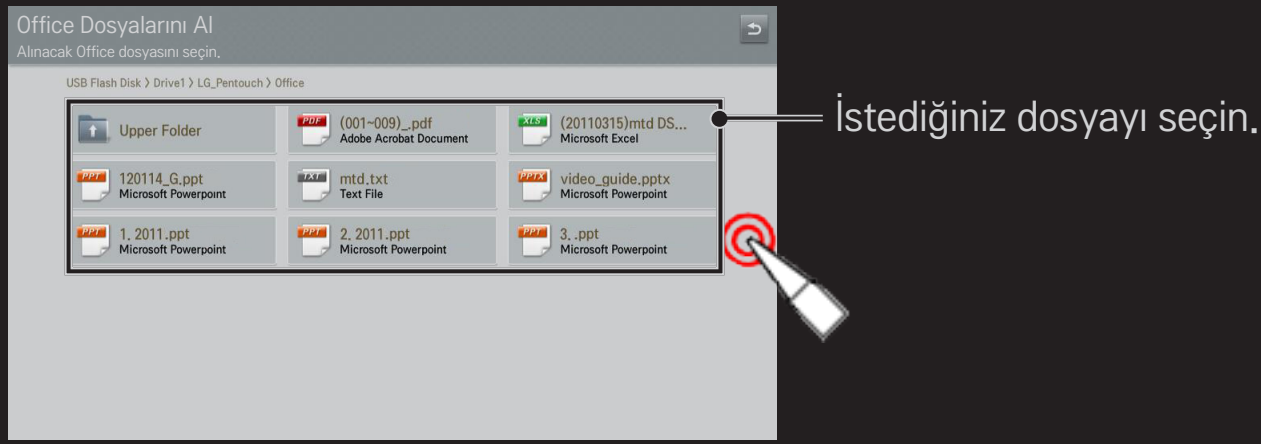

# □ Dökümanlarım İşlevini Kullanmak için (Devamı)

SMART ⇨ Touch Home ➞ Dökümanlarım ➞ İstediğiniz dosyayı seçin


✎ Dökümanlarım görünümünde bir resim çizerseniz, çiziminiz *.jpg formatında kaydedilir.



- ✎ Çok büyükse, dosyayı açamayabilirsiniz.
- ✎ Bazı belgeler PC ekranınızda görüntülenen belgeden farklı olabilir.
- ✎ Bazı diller desteklenmez.


# ❒ Internet'i Kullanmak için

## SMART ⇨ Touch Home ➞ Internet

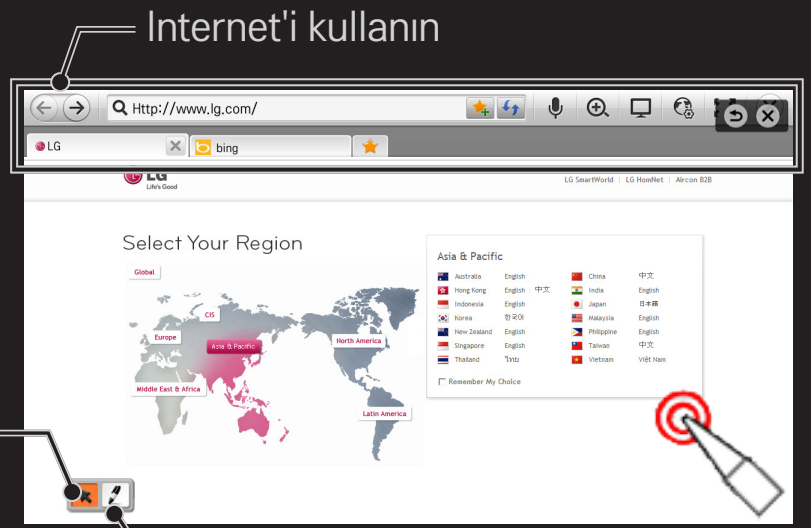

# □ Internet'i Kullanmak için (Devamı)

Dokunmatik Giriş Sayfası'ndaki Internet işlevini kullanarak bir e-posta yazarken, aşağıda gösterildiği gibi e-postadaki Ekle düğmesini kullanarak TV veya USB üzerinden bir çizim seçip ekleyebilirsiniz.

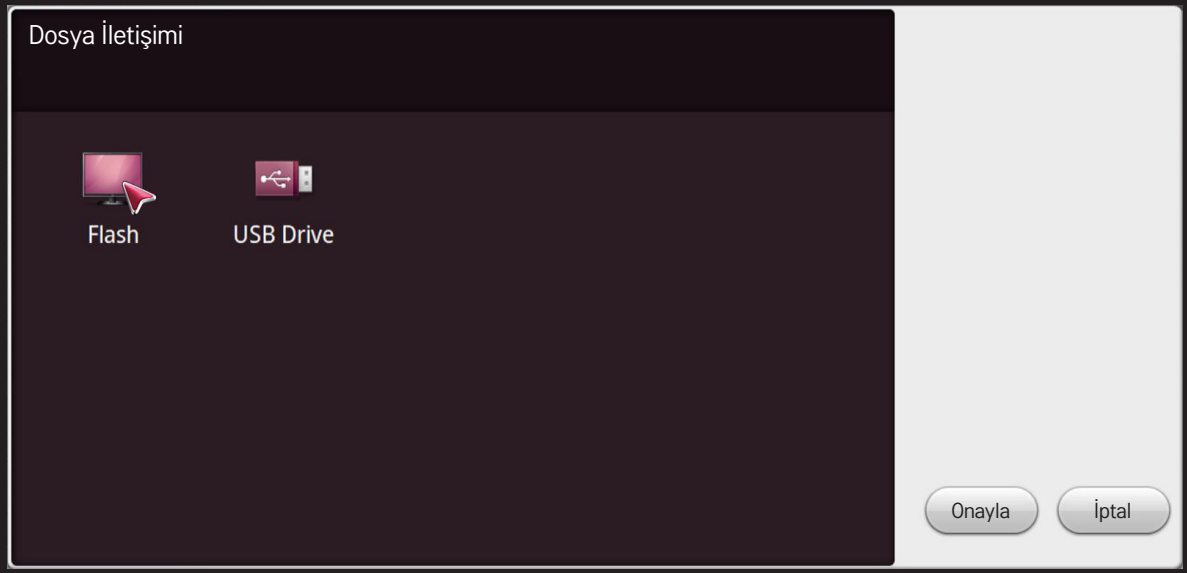


✎ E-posta ekinizi bağlı USB'ye kaydedebilirsiniz.

# ❒ Bilgisayar Bağlantısı İşlevini Kullanmak için

1 HDMI kablosunu kullanarak TV'ye harici bir giriş cihazı bağlayın.

2 SMART ⇨ Touch Home → Bilgisayar Bağlantısı yoluna gidin ve cihazı bağlamak için kullanılan giriş modunu seçin.

- Giriş modunu seçtikten sonra, çizim araç çubuğunu kullanarak bir resim çizebilirsiniz.
- ▶/⏸: Bilgisayar Bağlantısı görünümüne bağlı olan harici cihazda bir videoyu oynatabilir veya duraklatabilirsiniz.




Cihazı bağlamak için harici giriş cihazının kullandığı giriş modunu seçin.

- Önerilen PC çözünürlüğü FHD 60 Hz'de 1920x1080 / HD 60 Hz'de 1024x768 pikseldir.
- Giriş modunu seçtikten sonra ekranda hiçbir şey görüntülenmezse harici giriş cihazı bağlantısını kontrol edin.
- Bir HDMI kablosu aracılığıyla bilgisayar veya dizüstü bilgisayar kullanırken, Dokunmatik Giriş Sayfası'nı girmeden önce Giriş Listesi → Cihaz Adını Değiştir görünümü altındaki HDMI adını bilgisayar veya dizüstü bilgisayar olarak ayarlamalısınız.

# ❒ Pentouch İşlevini MHL ile Kullanmak

Pentouch işlevini kullanmak için dokunmatik kalem ile Mobil HD Bağlantısı (MHL) ekranında görüntülenen Touch Home seçeneğini seçin.



# ❒ Pentouch İşlevini SmartShare™ ile Kullanmak için


Pentouch işlevini kullanırken SmartShare™'de fotoğraf ve video içeriği görüntüleyebilirsiniz.

✎ Gösterilen resim sizin TV'nizden farklı olabilir.



# ❒ Pentouch İşlevini Bilgisayar ile Kullanmak için

1 Pentouch dongle'ı, bilgisayarın Pentouch programının kurulu olduğu USB bağlantı noktasına bağlayın.
2 Uzaktan kumandayı kullanarak SMART ⇨ Touch Home görünümünü seçin.
3 Bilgisayarınızı bağlamak için kullanılan giriş modunu seçin.

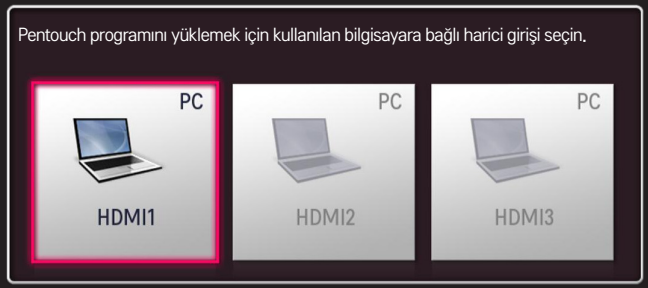


✎ Pentouch işlevini bilgisayarınızla kullanırsanız, TV menüsü sadece uzaktan kumandayla kontrol edilir.

✎ Bilgisayarla kullanılan Pentouch işlevi dahili Pentouch işlevinden farklı olabilir.

## □ Pentouch Programı'nın Kurulması

Pentouch İşlevi'ni PC ile kullanabilmeniz için PC'de Pentouch programı kurulu olmalıdır.

Pentouch programını kurmak için aşağıdaki adımları takip edin.

1 LG Electronics web sitesindeki DESTEK sekmesini seçin ve TV'nin model numarasını yazarak arama yapın.
2 YAZILIM GÜNCELLEME sekmesini seçin.
3 Programı seçin ve kurun. Pentouch kurulum kılavuzunu da görüntüleyebilirsiniz.

✎ Web sitesi bilgileri için SMART ⇨ Ayarlar → Müşteri Desteği → Ürün/ Hizmet Bilgisi öğesine gidin.

# ❒ SNMP Supported Printer Model List.

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP560 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP640 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP950 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP960 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP970 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP980 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP990 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX410 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX420 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX700 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX7600 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX850 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX860 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX870 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX880 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX885 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9000 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9000mk2 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9500 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9500mk2 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 730 (no 720) | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 800 | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 830 | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX310FN | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX320FW | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX610FW | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX620FWD | Esc/P and Esc/P–R | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX515FN | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX700W | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX710W | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX800FW | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX820FW | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX510FN Series | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX600FW Series | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX610FW Series | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX720 Artisan720 Series | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX720WD Series | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 610 | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 620 | Esc/P and Esc/P–R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 810 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 835 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 560W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 650FN | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 700FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 900WD | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX525WD | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX600FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX510FN | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX525FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX600FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX720WD | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX810FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX700W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX710W | Esc/P - R | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX800FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX810FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX420W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX425W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX510W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX515W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX525WD | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX600FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX610FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX620FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 1100 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 30 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 310 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 320 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 323 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 325 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 40 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 500 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 520 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 525 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 600 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 600 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 630 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 635 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 840 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart A820 Series | PCL3 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart A820 Series BT | PCL3 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 1000 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 1200 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 2200/2250 | PCL3GUI | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 2300 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 2800 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 3000 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 3000 PS | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Color Inkjet cp1700 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 3000 – J310a | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 3510 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 460 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 5150 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 5400 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 5550 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 5900 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 6600 Series – H711a/H711g | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 6800 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 6940 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 6980 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet F4400 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Digital Copier 410 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Envy 110 e All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Envy 120 e All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 100 Mobile | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 4500 All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6300 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6500 E709a Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6500 E709n Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6500A e - All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7000 Wide Format Printer – E809a | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7200 series | PCL3GUI | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7300 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7400 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7500A Wide Format e - All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 8500 All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 8500A e - All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet H470 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J4500 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J4660 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J4680 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J5700 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J6400 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet K7100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 6000 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8000 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8000 A809 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8100 – N811a/N811d | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909a Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909a Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909g Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909g Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909n Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909n Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8600 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro K5300 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro K5400 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro K550 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro K850 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7300 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7400 Series | PCL3GUI | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7500 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7500 Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7600 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7600 Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7700 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7700 Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 5514 – B111h | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 6510 – B211a | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 6520 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart B110 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5200 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5300 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5300 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5500 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5500 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6100 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6200 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6300 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6300 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C7100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C7100 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C7200 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C7200 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C8100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C8100 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart Wireless e - All - In - One series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 3520 | PCL3GUI | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 4620 e–All–in–One Printer | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6600 e–All–in–One Printer – H711a/H711g | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6700 Premium e–All–in–One Printer – H711n | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 5520 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 7520 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 1500 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 1600 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 2100 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 2150 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 2500 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP OfficePro 8600 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 2600 Series | PCL5C | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 9100 | PCI5C, PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 9100 series PS | PCI5C, PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 3000 PCL6 | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Universal Printing PCL6 | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Universal Printing PCL6 (v5.3) | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Universal Printing PS | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Universal Printing PS (v5.3) | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8000 Enterprise A811a | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1135n Laser MFP | GDI | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1235cn Color Laser MFP | GDI | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3200 Series PCL 5 | PCL5 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3300 Series PCL5 | PCL5 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 7025 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP–8020 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8025D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1060 BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1270N BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1470N BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1650/70N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1650/70N BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1650/70N BS3000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1660 BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1660e BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1850/1870N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1850/70N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1850/70N BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2060 BR–Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2400Ce BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2460 BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2460 BS3000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2700CN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–3070CW BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–3260N BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–3400CN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–3450CN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–4000CN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–4200CN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5050 BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5070DN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5070N BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5150D BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5170DN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5240 BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5270DN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5340D BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5350DN BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5370DW BR–Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5380DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050 BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D/DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D/DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050 BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 8050N BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7840N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8420 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8640D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8820D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z20e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z40 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z40e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z5000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z60 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z60 V2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon CP2120-2150 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon CP660 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon CP660 PS-A1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon CP660 PS-A1S | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP200/GP215 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP200-225 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP210/215 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP300-405 PS Ver 1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP555-605 PS Ver 2.0P | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP605-605P PS Ver 1.01 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP605-605P PS Ver 2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS 4000PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C2020-2050 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR C2100S-2100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR330-400 PS Ver 1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0P | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-60 PS Ver 1.01 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 360PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1060PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1260C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1260PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1760 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2030 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2035 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2260 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2460 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 3260 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 730 PS F2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 730 PS F5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-C1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-D1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-E1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX20W | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40 K2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40W | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40W K2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX5000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60 K5 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60 V2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX90 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2330d Laser Printer XL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2330dn Laser Printer XL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3330dn Laser Printer XL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3335dn Laser MFP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5530dn Laser Printer PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 7130cn Color Printer PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 7330n PCL6 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2145cn Color Laser MFP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3100cn PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5100cn PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell MFP Laser Printer 1600n PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell MFP Laser Printer 1815 PCL6 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser 2600PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2600PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2800PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3800PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4200PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9100PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX21PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2010PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M4000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M8000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - C2000 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - C8500 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 3000PS F5 v52.3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox AbI2 Model-PR F/PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox AbI2 Model-PR v2017PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 160 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 240 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 320 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 400 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 500 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 500 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 500 SVR PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 500 SVR PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a250 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a250 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a250 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a250 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a360 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a360 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a360 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a360 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a450 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a450 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a450 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a450 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 1256 SVR PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 1256 SVR PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 4055 SVR PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 4055 SVR PS J7 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 5065 SVR PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 5065 SVR PS J7 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 1100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 156 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 186 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 235 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 236 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 285 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 286 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 355 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 405 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 706/606/506 CP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 900 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C240 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C250 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C250 PS C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C320 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C360 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C360 PS C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C450 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C450 PS C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1010 PS J2 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1010 PS J2 v1.1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1010 PS J5 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1010 PS J5 v1.1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 155 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 155 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 185 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 185 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 230 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 230 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 251/351/401 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 251/351/401 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 280 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 280 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 350 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 350 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 352 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 352 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 402 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 402 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 450 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 450 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 450E/550E/600 CP PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 450E/550E/600 CP PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 505/605/705 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 505/605/705 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 507/508 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 507/508 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 550 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 550 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 550/450 CP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 559 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 559 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 607/608 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 607/608 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 650 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 650 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 659 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 659 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 707/708 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 707/708 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 719 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 719 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 750 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 750 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 905 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 905 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a1100 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a1100 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a235 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a235 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a285 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a285 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a900 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre a900 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2521 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2521 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2521 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2521 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3626 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3626 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3626 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3626 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4535 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4535 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4535 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4535 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C5540 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C5540 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C5540 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C5540 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f1100 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f1100 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f235 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f235 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f285 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f285 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f900 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f900 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1250 PS–J2 v1.3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1250 PS–J5 v1.3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J4 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J6 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J9 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 250 PS/J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 250 PS/J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 280 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 280 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 400 PS/J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 400 PS/J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1250 PS–J2 v1.3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1250 PS–J5 v1.3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2220 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2221 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3530 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3530 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CG835 SVR PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CG835 SVR PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuWide C300 Server PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205–AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 240A–AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255–AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 260 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 260 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305–AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A–AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 360 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 360 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 401 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 401 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 405 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 405 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 500 DPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 505 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 505 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 701/702DPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DS DP 301 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7010 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7116 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7416 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7417 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7425dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7435n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7435n PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7521n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7526dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7528dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7531dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7535n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7640n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C8140ND | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C8150ND | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc224 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc232 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc328 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc332 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc338 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38u PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc524 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc532 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD2004 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD2006 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD5100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD7140 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7145 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7431cn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 4210N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 6330N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C430DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C431DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP W2470 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet \|\| P PostScript Catridge v52.2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet \|\|\| P PostScript Catridge v52.2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet \|\|\| P PostScript Plus v2010.118 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet \|\|\| PostScript Catridge v52.2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet \|\|\| PostScript Plus v2010.118 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1220 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2100 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2200LPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2410PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2420PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2430PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3050PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3052 / 3055 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3300 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3380 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3390 / 3392 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4/4M Plus PS 300 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4/4M Plus PS 600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4/4M PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4/4M PS (300 dpi) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4000 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4050 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4200 LPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4250 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4345mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4L/4ML PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4MP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4P/4MP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4P/4MP PS (300dpi) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4Si/4Si MX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4V/4MV PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5/5M PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5000 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5200/5200L PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5P/5MP PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5Si Mopier | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5Si Mopier PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5Si/5Si MX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 6P/6MP PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8150 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9000L MFPPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9040mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9050mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9055mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9065mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Family Driver PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM 4019 LaserPrinter PS17 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM 4019 LaserPrinter PS39 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 32 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 40 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Network Printer 12 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Network Printer 17 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1832 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1852 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1872 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1892 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IP 280 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 1036 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2838 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3030 DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 4040 DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7020/IP-421 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7020/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-422 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-422 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-423 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-423 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7025/IP-421 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7025/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7030/IP-421 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7030/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7033/IP-402 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7033/IP-411 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7035/IP-421 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7035/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7040/IP-402 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7040/IP-411 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7045/IP-431 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7045/IP-431 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-201 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-301 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-303 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-303 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-304 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-304 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-303 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-303 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-304 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7075/IP-601 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7075/IP-601 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7085/IP-602 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7085/IP-602 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7122/IP-422 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7122/IP-423 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-422 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-422 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-423 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-423 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7135/IP-423 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7135/IP-423 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7145/IP-432 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-304 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-304 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7155/IP-511 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7155/IP-511 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7165/IP-511 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7165/IP-511 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7170/IP-303 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7170/IP-304 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 50/IP-301 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 50/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 60/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 60/IP-304 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 65/IP-511 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 75/IP-601 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 85/IP-602 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015 K2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1050 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 350/250/200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 360 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 40P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 500/420 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 501/421/361PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7085/IP-602 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7085/IP-602-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7145/IP-432 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7145/IP-432-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7222/IP-424 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7222/IP-424-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7228/IP-424 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7228/IP-424-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7235/IP-424 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7235/IP–424–J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7255/IP–511A PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7255/IP–511A–J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7272/IP–511A PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7272/IP–511A–J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 750/600 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 751/601 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 920 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C10P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C20 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C200 PS (P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C20P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C250 PS (P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C252 PS (P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C30P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C31P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C351 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C352/C300 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C353 Series PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C450 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C451 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C650/C550 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 7300 PPD | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc1650EN PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc2450 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc2550 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc4650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc4695MF PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5450 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5550 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5570 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5670 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc7450 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc7460CK PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc8460CK PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc8650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 4650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 5650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 9100 PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Ci–1100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Copystar 250ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Copystar 300ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Copystar 400ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Copystar 500ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 250ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 300ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 400ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 500ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 500ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-1650 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-1815 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-2050 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-2550 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C2520(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C2525E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C2525E(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3225(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3225E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3225E(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3232(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3232E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3232E(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C4008(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C4035E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C4035E(KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita Ci-1100 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-1400 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-1800 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-2800 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-2800Plus (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-3600 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 370DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 470DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 510DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C170N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C220N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C270N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C320DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1000 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1000+ (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1018MFP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1030D (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1100 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1118MFP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1200 (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1300D (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1350DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1550 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1550+ (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1550A (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600 (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600+ (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600A (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600A (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700 (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700+ (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1714M | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1714M (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1750 (KPDL-2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1800 (KPDL-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 2000D (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 2020D (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3400 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3400+ (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3400A (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3600 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3600+ (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3600A (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3600A (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3700 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3700 (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3718M (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3750 (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS–3800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3900DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3920DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 400 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 4000DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 400A (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 4020DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 5500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 5800C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 5900C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 5900C (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 600 (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6020 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6026 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6300 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6300 (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6500+ | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6750 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 680 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 680 (KPDL–2 ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6900 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6950DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6970DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7000 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7000+ | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7000+ (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7028M (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 800 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 8000C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9100DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 920 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5015N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5016N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5020N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5025N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5030N (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5100DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5200DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5200DN KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5300DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5300DN KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5350DN KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5400DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5400DN KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8026N | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8100DN (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8100DN+ KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3035 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3050 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4030 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4035 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5035 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2520 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2525E (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2525E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225E (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232E (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4008 (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4035E (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4035E KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–1700 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–1800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–3700 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–3800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–6300 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–6700 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–6700S (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–6800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–7000 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–7700 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–800 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS–9000 (KPDL–2) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita P–2000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita P–2002 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 250ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 250ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 400ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 400ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 500ci (KPDL ) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 500ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 2138 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 2145 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD024c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD032c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–232c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–238c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP020c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025N/LP026N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP031c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP032 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP036c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP116c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP122c/LP121c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP124w | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP125cx/LP126cn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP127n/LP128n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP128 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131nL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP135n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP137CN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP138c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP142CN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP37N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP540C/SPC820DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP550C/SPC821DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW324 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW326 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW5100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW7140 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N L | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4110N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4210N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 6330N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 9100/LP275 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C400DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C430DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C431DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 169 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 170 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 171 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 194 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C530 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C532 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C534 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C546 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C720 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C734 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C736 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C930 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234n PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dn | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra C710 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra E312 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Ep PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra K 1220 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra M410 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra M412 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra R Plus Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1250 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1255 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1650 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Se 3455 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T610 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T612 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T614 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T616 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra W810 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T520 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T522 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark TG654 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W850 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X203n | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X204n | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466dte | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466dwe | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X543 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X543 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X544 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X544 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X546 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X651 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X652 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X654 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X656 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X658 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X734 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X736 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X738 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X830e PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X832e PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X862de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X864de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X940e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X940e PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X945e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X945e PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta CF910 Fiery X2e J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta CF910 Fiery ZX J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta Color PagePro EX J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta Color PagePro PS K2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta Pi6200J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2060 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 (Kanji F6) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4032 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4060 (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4060 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 860 (Kanji F6) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F5) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+ (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+CXE (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+GXE (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EN (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 N (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS plus Level 2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC MultiWriter 7500PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC PC–PR3000PS/4 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC PC–PR3000PS/4F | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7005w RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7006 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7006dw RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7010 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7116 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7416 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425hdn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7435n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7521n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7528n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7535hdn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG CC7417 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc224 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc232 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc328 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc332 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc338 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc38 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc38u PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7431cn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100NL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4110N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4210N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 6330N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8200DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 9100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C410DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C411DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C420DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C430DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C431DN | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C811DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C820DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C821DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP W2470 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 8445 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 8465 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 9230 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 9245 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 9260 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE NC3145 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE NC3155 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE NC3165 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1055 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1065 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1075 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2045 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2055 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2060 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2062 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2065 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2070 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2075 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2090 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2100 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2105 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2110 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4300 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4350 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5300 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5400 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5400n PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5450 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5900 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C6100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7100 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7200 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7300 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7300 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7350 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7400 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7500 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7550 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C8800 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C8800 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9200 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9300 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9400 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9500 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 2020/N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 3010c (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 3020c (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 3020cV PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 3050c (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 3050cV PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 5300 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 5400 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 660 PS (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 700N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 701N3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 703N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 703N3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 7300PS PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 8c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 8cV (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 900PS LT | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 902PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 903PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 903PS +F | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 905 PS +F | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 9055c (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 9055cV PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 9300PS PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 9500PS PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 9500PS–F PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki OKIPAGE8c PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki OL1200 /PS PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki OL1200e x/PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic KX–P5400 v2013.112 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic KX–P5410 v2013.110 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1022 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1027 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1032 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1035 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1045 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1050 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1055 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1075 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1085 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1105 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1224C PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1232C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 150 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1515 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 180 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2015 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2016 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2018 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2018D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2022 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2027 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2032 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2090 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2105 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 220 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2228C PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2228C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2232C PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2232C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2238C PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2238C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 270 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3224C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3228C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3232C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3235C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3245C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3260C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 340 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 350/355 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 350e/355e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 450/455 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 450e/455e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 550 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 551 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 650 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 700 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 850 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2600 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2600N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2600N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2700 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP3200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP3800C PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP3800C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP4500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP4510 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP4510 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP600N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP600N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP610N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP610N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP900 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP900 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL1000N PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL1000N PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000e PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3100 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500N PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000HDN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000HDN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL5000 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL5000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7000 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7100 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7200 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7300 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 161 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 9000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W2400 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W3600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W5100 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W7140 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100NL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100NL PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4210N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C820DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C821DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP W2470 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP204 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP206 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP305 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP306 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP306D RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP828 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP70 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP92 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP156 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX5510L/5510N F PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Fiery V3 PRETER 550/500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Fiery V3 PRETER 650/600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IMAGIO 530/PJ2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IMAGIO 530/PJ5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C1500PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C2500PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C3000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 2800 W28a RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 2855 W28a RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 3100P–V RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 3105P–V RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 5100 W51 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 5105 W51 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 105Pro RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 2700 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3300W RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3350W RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3500 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3530 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3530e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3540W RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3550 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3570 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3570e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3580W RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4550 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4570 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4570e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 5550 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 5570 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 6550 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 7070 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 8570 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF–P250e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF–P355e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 1100PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 1350PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 6000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 7500PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 7500TPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 9000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 1050Pro PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 220 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 221 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 250 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 270 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 271 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 350D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 351 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 351D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 352 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 352D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 353 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 353D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 450 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 451 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 452 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 453 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 601 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 602 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 603 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 750 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 750T PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 751 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 751T PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 752 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 752T PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 753 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 753T PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 900Pro PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C240 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C245 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C246 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C285 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C320 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C325 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C355 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C380 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C385 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C455 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo C600Pro PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo W400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IP–1 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 2000 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 2100 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 2200 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 4100 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 5000 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 5100D RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 6000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 6500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 7100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 8000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 8100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO Color 8150 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX2500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX3000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX3500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX6100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX6600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX7200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX7500 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX8200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX8800 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX9000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO CX9800 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX1100 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX620 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX620N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX630 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX630N PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX650S PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX660S PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX700 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX710 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX720N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX730N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX750 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX760 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX800 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX810 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX850 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX85S PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX860e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX900 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX910 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX920 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX96e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP C1500/615C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX–1000 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX–210 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX–500 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX–510 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh PC CONTROLLER RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh PC CONTROLLER–10PS II RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh SP–10PS Pro II / 6F RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh SP–10PS Pro II RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 6000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 6100 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7000 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7050 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP–350 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP–550 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6240 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1450 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2150 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250M PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550S Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2570 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3050 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3470 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3550N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3560 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4550 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8x00 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x20 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5835 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5935 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 30 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 20 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 22 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 45 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 55 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2404WD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2404WDP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2406WD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4135g PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4145g PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 5100WD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7140WD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2408 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3828 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP128 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP131DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP135 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1620 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP17 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP18 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP22 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP28 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP340D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP35 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP350D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP37DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP42DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP831 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP235n | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP37n | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP45 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP38c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SP C400DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SP C400DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh LP 5000Hn_5050Hn PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh LP 5000Ln_5050Ln PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh LP 5000n_5050n PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh LP 5000xdn_5050xdn PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9630 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9650 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9650T PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T8024 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 740 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 740 Extended | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 740 Plus | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 750DP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 750DX | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 750N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 750P | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 780 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 780 Graphics | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 780 Plus | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 840 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 840 Extended | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 840 Plus | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 850DP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 850DX | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 850N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 8608 by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860DP by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860DX by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860N by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 167 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 202L PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 203L PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 207 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 232 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 233 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2330c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 237 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2500c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 281c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 282 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2820C PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 283 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2830c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3500c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3510c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 351c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 352 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3520C PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 353 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3530C PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 451c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 451S | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 452 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 4520C PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 453 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 520 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 521S | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 523 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 5520c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 600 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 603 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6520c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6530c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 720 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 723 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 850 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 853 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Unisys Laser | Unisys UDS640 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Unisys Laser | Unisys UDS650 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DC2045 N PS/IPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DC2060 N PS/IPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2006 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2045 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2045 PS3 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2060 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2060 PS3 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5252 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5750 Splash RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery SI | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery XJ | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5750 w/ Splash50 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 6060 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7000 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8000 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor iGen3 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 426 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 490 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 535 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 545 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 555 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre CS50 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 1000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100EPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100N PS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 EPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 NPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 EPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 NPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 EPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 NPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 180 EPS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 180 EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 350 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 425 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 4512 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 525/1050 CF | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 65 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 75 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 850 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 90 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 92C N PS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N24 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N3225 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N40 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6115 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6135 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6155 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6180 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 65 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 75 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 90 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech128 HLC PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech155 HLC PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech180 HLC PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DP1300 Plus PS3 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DP900 Plus PS3 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6100 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6115 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6135 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6155 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6180 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DXP 250 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Global Print Driver PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox GPD PS V2.1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK w/ Fiery SI RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Cyclone RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with DocuPress RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Fiery XJ RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Splash RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 100 DC/P PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 100 DPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 120 DC/P PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 120 DPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 144 DPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 1235 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 2135 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500B PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6130N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP–D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP–N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200B | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200DP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200DX | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300B | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DT | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DX | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300N | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750GX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 790 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200B | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200DP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200DX | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400BD PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400DP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8500N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Cyclone RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with DocuPress RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Fiery SI RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Fiery XJ RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Splash RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 24 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre C2424 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M118 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M165 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M20 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M35 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M45 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M55 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 133 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 165 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 175 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 232 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 238 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 245 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 255 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 265 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 275 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 32 C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 35 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 40 C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 45 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 55 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 65 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 75 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 90 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2128 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2636 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C3545 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | 4150xf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8040 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8045D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8080DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8085DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8370 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 9010CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 9040CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 9042 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 9045CDN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4040CDN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4040CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL05250DTN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1270N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1470N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1660E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1670N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2150N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2170W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2400Ce | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2400CeN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2460N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2700CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3040CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3070CW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3400CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3450CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4050CDN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4200CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5150D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5150DLT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5170DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5170DNLT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DTN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5270DB | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5280DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5280DW BR-Script3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5340 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5370 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 8050N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7225N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7440W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7820N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7840W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7860DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8370 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8440 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8460N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8480DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8840D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8840DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8860DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8870DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8890DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9010CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9120CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9320CW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9420CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9450CDN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFX - 8880DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFX - 9970 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2058 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2620N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2880 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3080 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3080 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3100N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3170i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3200N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3220N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3480 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3580 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C4080 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C4580 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5181 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5185 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5185 PRO | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C6800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS 4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS C2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS MF9280Cdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1125 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C1+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A - 1100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A - 2100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A3100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A - 2000 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A - 2100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A3000 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A3100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 105+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2220N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2270 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2525 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2800P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2870NE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3180C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3225 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3245 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3300i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3300P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3320i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3320N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 4570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 4570NE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5000i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5000v | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5020i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5050N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 5570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 60 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6000i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6000P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6020i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 6570NE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 7086 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 7095 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 7105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 7200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 7200P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 8070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 85 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 85+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 8500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 8500P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 9070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance 6055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance 6075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance 8085 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance 8095 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance 8105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance C2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Advance C2030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER ADVANCE C5045 (C5045 Printer) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER ADVANCE C5051 (C5051 Printer) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER ADVANCE C9060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER ADVANCE C9070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C1028 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C1030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C2105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C3170U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5058 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5068 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5870N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5870U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C5880 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6880 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6880 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP 5970 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP 5975 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP3470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP3560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP5460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 125VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 150+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 150VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7110VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7125VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7138VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7150VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon i - SENSYS LBP6750cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 1760e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3370 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 460PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 5360 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 5960 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6650dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6650n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6750dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 7750cdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LN21N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LN21P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LN28A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LN28N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LNM40 - CA | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LNM40 - DA | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | CP5525n/dn/xh | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | CS230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 1980 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 2180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 3400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 3402 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2145cn Multifunction Color Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2335dn Multifunction Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2350d Mono Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2350dn Mono Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2355dn Multifunction Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3130cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3330dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3333dn Multifunction Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5130 cdn Color Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5230dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5230n Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5350dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5530dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5535dn Multifunction Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 7130cdn Color Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 7330dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1130n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1700n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1710 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1710n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1720 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2150cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2155cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3000cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3100cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3110cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3110n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3115 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5100cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5110cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5210n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5310n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5330dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer m5200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell MFP Laser Printer 1600n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Multifunction Laser | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint M255df | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint M255z | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint P255dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate CD - 2501N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 168D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 231 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 271 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 351N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 451N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 551N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 621N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 701N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser 2600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser Aculaser M8000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C1900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C1900PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2000PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2000PSDT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2800N / DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500PSDT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600PSDT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser ColorStation C8600+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX16 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX21N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX24 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX28 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2000D | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2000DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M4000D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2410 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - MX20 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - MX21 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 3000 EPSONScript | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5700 EPSONScript | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6100PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - C8200 PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N1600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2000/A4 EPSONScript | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050 PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050D+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050DT+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050PS+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050T | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2700 PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N3000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N4000 PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N4000+ PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX Able Model - PR v2017 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX Able Model - PRII F/PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX AP C5540 I PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX AP C6550 I PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 250 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 400 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 450 CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 450 CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC C5540 I PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC C6550 I PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 1100 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 156 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 186 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 236 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 285 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 286 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 355 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 405 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 506 CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 606 CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 706CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 900 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C240 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C250 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C250 PS C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C320 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C360 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C360 PS C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C400 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C450 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C450 PS C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 205 - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 240A - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 255 - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 305 - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 340A - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 3000PS F2 v52,3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 8300CPD | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 8700PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 9200PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 9700PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson MX20DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Offirio LP - M6000 (LP - S6000) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Offirio LP - M7500 (LP - S7500) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Offiro LP - M7500f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox 3017 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C7550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort - III 4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DoceCentre III C4100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocPrint C2255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocPrint C3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1085 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 155 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 185 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 251 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 352 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 402 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 451 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 505 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 507 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 507–MD | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 551 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 559 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 605 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 607 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 659 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 705 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 707 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 719 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C2521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C3626 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C4535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C5540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C7550 I PSH | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C7550 PH | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color 320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color 400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color f250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color f360 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre Color f450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f285 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre IV C3370 (ApeosPort) / C3371 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 2005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 2055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 3005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C5400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C6500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C7500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 5000 (5400) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 6000 (6500) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 7000 (7500) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 9000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C2205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C3305 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C4405 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C5500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C6500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III (Apeos–Posrt - III) C7600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III 2007 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III 3007 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos–Posrt - IV) C5580 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos–Posrt - IV) C6680 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos–Posrt - IV) C7780 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1256 GA (1257 GA) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 4055 P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5065 II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5151 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 6075 II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 6075 II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocueCentre C2101 / C1101 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 115 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 203A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 204A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | Fujixerox DocuPrint 255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | Fujixerox DocuPrint 3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 4050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 4060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 5060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Docuprint 92c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 96 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1190 FS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1616 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3200A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3210DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3290 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FuJiXerox DocuPrint C3290 FS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3300 DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C4350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5005d | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C525A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C525AFS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CG835 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CG835 Lite | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CM305 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CP305D | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuTech 6180 Production Publisher | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX 4112 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX 4127 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX4110EPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX4590EPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3125N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3160n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3200 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3435 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3435dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 5500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 5550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 7760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 8560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT /8560MFP DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FuJiXerox WorkCentre 3210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 3220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 3220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox workCentre 4250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 4250c / s / x / xf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 518 - II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 12/1200N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 12/600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 12/600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21DN+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21N+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21SE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 26DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 26N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL20/1200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL20/600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL20/800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL40DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL40N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2212 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2712 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 32105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3212 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3215s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3218 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3222 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3227 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3245e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3285 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3355 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3370 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3532g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4235g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4245g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4532g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 5502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 6002 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 7502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 8502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 9002 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7004 RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7005w RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7006 RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7006dw RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7006w RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7010 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7116 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7416 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7417 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7425dn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7521n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7526dn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7528n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7531dn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7535n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7640nD PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner CS555 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc224 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc232 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc328 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc332 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc338 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38u PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc424 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc432 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc435 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc445 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc460 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc524 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm415 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm615 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm616 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm622 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm627 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm635/635G PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm645/645G PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm651 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm660 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm675 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm725 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9199/9199nf PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2000/DSc520 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7027 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7145 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7431cn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro 400 M401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro M275 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CLJ CP5525dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CLJ CP5525n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2500L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2500n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2500tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2550L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2550Ln | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2550n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2605 /dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2840 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3000 /n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4650n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4700 /n / dn / dtn / ph+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4730 mfp / x mfp / xm mfp / xs mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5550 /n / dn / dtn / hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 8550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 8550mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 9500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 9500mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CM1312 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CM2320 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CM6030 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CM6040 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP1510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP1515n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP1518ni | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP1525 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP2025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP2025n/dn/x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP3525dn / n / x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP4025dn / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP4525dn / n / xh | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP6015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet Pro CP1525nw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet Pro CP5225 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1200n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2200dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2300L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2420 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2430 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3052 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3200m | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3300mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3320n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3390 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3392 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4015dn/x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4101mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4240 / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4250 / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4345mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4350 / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5000n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5100 / tn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5200 / tn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9040 / n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9040mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9050 / n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9050mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM1015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM1017 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM3530 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM4540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM4540f/fskm | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CP3505/CP3505dn/ CP3505n/CP3505x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CP4005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprice CP4525dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprice CP4525n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M601dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M601n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M602dn/x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M602n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M603dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M603n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise P3015 / d / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M1522 /1522nf / 1522 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M2727 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M3027 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M3035 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M4345 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Laserjet M4345x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M4555f/fskm | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M4555h | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M5025 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M5035 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M9040 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M9050 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P1606dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P1606n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2035n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2055d /dn / x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2055dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3015dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3015x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4014 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4014n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4515 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4515dn/x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro 100 M175a | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro 100 M175nw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro CM1415FNW Color MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro M1536 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro M1536dnf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM C540 n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM C543 n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM EMP156 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1120d | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1120dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1120n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1125 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1125dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1125n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1130dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1130in | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1130n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1140dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1140in | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1140n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1145 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1145dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1145n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1226 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1332 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1352 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1372 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1410 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1422 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1512 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1512n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1532 Express | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1532 MICR 35 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1552 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1572 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1572 MICR 50 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1580 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1585 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1612 Express | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1622 Express | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1634 Express | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1811 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1812 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1812 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1822 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1822 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1823 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1823 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1825 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1832 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1832 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1836 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1850 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1850 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1852 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1852 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1852 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1860 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1860 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1860 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1860 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1870 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1870 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1872 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1872 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1880 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1880 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1892 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1892 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1930 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1940 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1948 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1948 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1968 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1968 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1985 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1985 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1988 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint 1988 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 20 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2090ES | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2090ES | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 21 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2105ES | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2110 / 2210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2190 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 2235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 32 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 40 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 75 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1334 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1357 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1454 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1464 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1534dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint Color 1534n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1759 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1764 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1764 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1767 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1769 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1824 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1824 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1825 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1826 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1826 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1834 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1836 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1846 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1854 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1856 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1866 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 1107 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 1107 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 1357 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 1357 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 907 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 907 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro C900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4105 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4105e MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4150 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4180 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4220 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4270 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4351 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4352 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4353 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4451 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4452 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4550 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4551 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4651 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4700 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4850 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4850e MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IP 280 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 1036 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2832 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2838 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3030DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 4040DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2022 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2027 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2075 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2090 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2122 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2127 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2132 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2145 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2151 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2160 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2175 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2215 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2216 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220D PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2225 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2230 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2275 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2316 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2320 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2325 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2416 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2425 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2430 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2435 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2445 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3090 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3110 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1024c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1032c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2020 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2028 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2428 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2432 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2525 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2835 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2838 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3030 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3545 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4560 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 5560 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 615G PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 824 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C7500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec P 450 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster 9110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster 9150i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster E125 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster E150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX125 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX138 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015N+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1135C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1145C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 20 / 20P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 223 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 240f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 283 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 360 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 361 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 363 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 40P / 40PX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 420 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 421 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 423 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 43 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 502 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 552 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 600RM | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 601 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 602 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 652 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7085 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7145 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7222 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7228 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7272 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 750RM | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 751 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 8031 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 8050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 8050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C10 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C20P / PX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C250P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C252 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C253 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C31P / C31PX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C35 / C35P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C352 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C352P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C353 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C360 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C360 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub C450p | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub CF 5001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub CF 5001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub CF 5001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub CF3102 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di2010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di2510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di3510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di5510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di552 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di552 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di7210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Di850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Force 85 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRESS C8000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRESS C8000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRESS C8000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1050 / 1050M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1051 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1051 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1200 / 1200P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1200 / 1200P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 1600P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 2000P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Pro 222 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 2500P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Pro 282 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Pro 362 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO 920 / 920M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub Pro 950 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C30P / C30PX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C451 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C452 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C5500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C5501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C552 / DS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C552 / DS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C6500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C6501 (C6500) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C652 / DS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C652 / DS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C65HC | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub PRO C65HC | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 1600W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 1650EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 1690MF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 2350en | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 2450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 3300en | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 4650DN / EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 4695MF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 4750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 5450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 5570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 5650EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 5670EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 7300EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 7450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 7450 II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 8650DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 1250E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 4650EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 5650EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 9100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 370DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 470DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 510DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C170N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C220N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C270N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C320DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1020D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1028 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1030D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1120D | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1128 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1320D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1370DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1920 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 2000D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 2020D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3040MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3140MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3718M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3820N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3830N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3900DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3920DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 4000DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 4020DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6025MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6030MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6950DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 6970DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 7028M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9120DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9130DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9520DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9530DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C1020MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C2026MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C2126MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5015N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5020N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5025N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5030N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5100DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5200DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5250DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5250DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5300DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5350DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C5400DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8008N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8026N - A/B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8100DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 1650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 1815 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 1820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2810 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3040 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3050 / KM - 3050i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4050i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5050i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 6030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 6330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 7530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 8030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2525E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2630D A/B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4008 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4035E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C850D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 205c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 250ci | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300ci | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 305 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 400ci | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 420i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 500ci | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 520i | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 550c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 552ci | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 620 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 650c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 750c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfA - 180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfA - 181 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfA - 220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfA - 221 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 2132 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 2138 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 2145 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5218 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5222 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5227 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5435 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5445 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5455 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5470 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5485 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5505 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5622 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5627 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5632 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5635 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5645 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5685 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5705 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LC155 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD0105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD015 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD024c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD032c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD035 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD060 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD075 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD090 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 115 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 116 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 118 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 118d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 120 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 120d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 122 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 124c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 127 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 132 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 132c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 145 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 151 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 160 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 160c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 175 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 225 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 228c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 230 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 232c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 238c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 328c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 335c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 345c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF510/515e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP020c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025N/LP026N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP031c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP036c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP116c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP122c/LP121c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP125cx/LP126cn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP127n/LP128n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP128 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131nL PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP135n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP138c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD - 330 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD - 433 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD - 433B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8000/LD - 280 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9000/LD - 190 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2000/LD - 420c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2500/LD - 425c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3000/LD - 430c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3500/LD - 435c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4500/LD - 445c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6000/LD - 260c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C7500/LD - 275c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP2500/LD - 125 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MPC1500/LD - 215c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4110N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 9100/LP275 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C400DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo C8300N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo C8700DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ2250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ2250N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ2650DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ3600D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ3650DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ3900DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ7800N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo M7260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo M7650DNF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo M7900DNF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo MC8300DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510n | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C530dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C532n / C532dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C534n/ C534dn / C534dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540 n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543 n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544 dn / dtn / w / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C546 dn / dtn / w / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C734n / dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C736n / dn / dtn / dw (CS736) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752fn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772n / x772 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782n XL | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C792 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912fn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C925 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark CS796de | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E120n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240t | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E250d / E250dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260 n / dn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E321 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322n | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E350d / E352dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360 n / dn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E450dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460 n / dn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E462 n / dn / dw / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra E312 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T616 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420d | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620in | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622in | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark t630 VE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630n | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632dtnf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634dtnf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (dn / dtn / n ) / TS652 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (dn / dtn / n ) / TS652 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654 (dn / dtn / n) (TS654) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T656 (dn / dtn / n) / TS656 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark TS656 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W850dn / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X203 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X204 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X264dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X363dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X364dn / X364dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X463de | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X464de | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466de / X466dew (XS463) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X544dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X546dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X560n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632s MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X634dte MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X634e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X642e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X644e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646dte / Clinical Assistant | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646e | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X651 / X652 (d / dn / dtn) (XS651) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X734n / dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X736n / dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X738 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark x762e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X782e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X782e XL | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X792 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X830e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X832e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X850e (XM850) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X852e (XM852) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X854e (XM854) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X860de | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X862de 4 / XS862 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X864de 3/4 / XS864 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X912e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X925 / XS925 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X940e (XC940) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X945e (XC954) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark XS796 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark XS860 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | M551dn/xh | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di2000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di251 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di2510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di251f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di3510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di351f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560BX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560FX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2210 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 3100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6110 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS PagePro 1250E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS PagePro 9100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 1300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 1700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 2010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 2570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 2590 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 3050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 3550 Pro Ed | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 3600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 4550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 4555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 5555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C2500 PE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C2700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C3400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C4000 PE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec V - 2525C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT2530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT25C2 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT25C3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT25C5 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT2840D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT28C6 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT3530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT35C3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT35C5 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT3640D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT36C6 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT45C1 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT45C6 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT5035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT5050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT5200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT6030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT6200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT8030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT8200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NEC Laser | NEC ITC45C4 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC Multina 2040 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC Multina 2540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC Multina 3540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC MyOffice C520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC NEFAX 797 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC ViVid Office 2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 10505/10508/10502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 10515/10518/10512 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 2205/2238/2212 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 2705/2738/2712 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3205/3238/3212 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3525/3508/3502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3545/3518/3532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4525/4508/4502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4545/4518/4532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 5505/5508/5502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 6002/6005/6008 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 7502/7505/7508 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 8505/8508/8502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 9005/9008/9002 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7010 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7116 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7416 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7417 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425dn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425hdn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7435n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7521n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7528n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7535hdn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG CS555 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 4105/28105/32105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 415s/2815S/3215s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 418/2818/3218 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 422/2822/3222 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 427/2827/3227 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 435/2835/3235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 435s/2835S/3235s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 445/2845/3245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 455/2855/3255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 465/2865/3265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 485/2885/3285 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D555/2955/3355 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D570/2970/3370 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc224 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc232 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc328 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc332 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc338 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc38 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc38u PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc424 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc428 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc432 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc435 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc445 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc460 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm415 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm615 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm616 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm622 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm627 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm632 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm635 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm645 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm651 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm660 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm675 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm725 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm730 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm735 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm745 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1100 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1600 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 161 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2510 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3010 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 8000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 9000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C1500sp PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C4500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C7500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7026 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7026N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7027 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7132N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7431cn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7535n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7575 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100NL PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4110N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8100DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8200DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 9100DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C410DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C411DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C420DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C811DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 3145 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 3145E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 3155 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 3155E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm2510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm2520 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm2522 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3522 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm4010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm4520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm4521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm4530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm5520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm6520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ColorStream 1000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CPS 171 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CPS 700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CPS 800 (Platinum) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CPS 900 (Platinum) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS171 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS172 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS231 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS520Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS620 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS655 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS665 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cx2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE DL650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES3640a3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES4140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES5460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES6150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES6410 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES7411 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES8430 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE fx2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE fx3000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2520f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2830 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3511 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3512 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4511 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4512 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4720 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im5520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im5530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im6020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im6030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im7230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im7520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im8130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im8530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im9220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ix2700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ix2701 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ix3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MFC8880DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE sx2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VaioLink 3550p | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2221 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2222c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2622c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2650cp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2821 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2822c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 3050cp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 3200x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 3622 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 3622c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 4222 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 4522c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 4550p | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 5022 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 5522c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 6022 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 6522c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 7522 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 9522 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1055 / VarioPrint 1055BC / VarioPrint 1055DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2062 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2075 / VarioPrint 2075DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2090 Titanium | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2100 Titanium | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2105 Printer / Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2105 Production Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2110 Titanium | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 3070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 3110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 4110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 4120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 5115 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 5140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 5160 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 6160 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 6200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 6250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint VarioPrint 3090 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioStream 7000 Family | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioStream 8000 Family | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioStream 9000 Family | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B - 2540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B410d/dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B411d / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B420dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B430dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B431d / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4540 mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4545 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B6200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B6250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B6300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B6500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B710 n/dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B720 n/dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B730 n/dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B8300n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B840 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B930n / B930dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C130n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C330dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C3600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5300n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5300n CCS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C530dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5450 mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5450dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5450n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5540 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5550 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5550N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5700n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5750n / dn (es2232a4) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5900n / dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C5950n / dn / dtn / cdtn (es2632a4) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C6000n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C6050n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C6100n / dn / dtn / hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C610n / dn / dtn (ES6410) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C6150n / dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C710 n / dn / dtn (es3032a4) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C711n / dn / dtn (ES7411) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7350 / C7550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7350dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7350hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C7350n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c7550hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c7550n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C810 / C830 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C821dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C8800n (es2632a3) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9300dxn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9300dxn color signage | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9300n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9500dxn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9500dxn color signage | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9500dxn pro studio | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9600dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9600hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9600hdtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9600n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9600n Color Signage | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9650n / dn /hdn / hn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9655n / dn /hdn / hn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki c9800hdn / hdtn / hn - es3640ex / e / exGA | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki C9850 hdn / hdtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX1145 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX2032 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX2033 MFP (MC560n & ES5460 MFP) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX2540 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX2640 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX3641 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki CX3641 MFP (es3640a3) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES11406n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES11406nCCS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES1220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES1624n MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES3640a3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES4131dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES4140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES4180 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES6150dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES7120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES7130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES8140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES9130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki ES9410 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MB - 290 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MB470 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MB480 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MB780 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MC361 (MC351) (ES3451) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MC561 (CX2731) (ES5430) (ES5461) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MC860 (CX2633) (ES8460dn) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 1032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 1035 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 1055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 18NR | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 2030N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 22NR | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 5300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 5400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 7300PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki MX560n MFP Plus / CX2033 MFP Plus | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C266 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C306 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C406 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 355 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 450S2 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 455 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D600S2 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D605 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio CP - C265 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio CP - C305 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio CP - C405 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio DP - C2626 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio DP - C3030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Wokio DP - C4030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 1520P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 1820E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 1820P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 190 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 2310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 2330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 2330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 3530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 4520G | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 4520H | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 4530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 4530H | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6020G | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6020H | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6030H | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 6530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8016P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8016P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8020E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8032 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - 8540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C106S1 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C213 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C262 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C263 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C264 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C264 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C321 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C321S1 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C322 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C323 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C354 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - C401S1 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - CL18 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - CL22 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio KX - CL400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Printer 1815dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1013 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1018 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1022 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1027 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1032 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1224C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1232C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2016 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2016spf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2018 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2018D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020Dspf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020spf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2022 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2027 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2032 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2090 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2228C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2232C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2238C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 270 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3224C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3228C | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3235C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3245C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3260C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 615c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP3200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP610N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio C2000 SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL1000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL5000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 3131 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 3232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560V | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 6513 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1600 / 1600spf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2000 / 2000spf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500 SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2510P / 2510SP / 2510SPF / 2510SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2851 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010P / 3010SP / 3010SPF / 3010SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350 SFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500P / 3500SP / 3500SPF / 3500SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500P / 4500SP / 4500SPF / 4500SPi EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5500SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6500SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7500SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 9001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C1500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2051 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2551 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C5000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C5501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6001 / C6501SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7501SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP1350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP161SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP171SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP201 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3200SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3300D / DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3400SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3410DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3410SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100 (KP) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 5100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 6330N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C222N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C222SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C231 / SP C232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C231SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C232SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C311N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C312DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn (KP) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C411dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C420 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C4200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C430 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C431 / DN - HS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN - T1 / SP C811DN - T3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C821 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1610 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1610N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2610 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2610N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/DL | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800CMF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C/DT2 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL3000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL3000DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/DL | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000CMF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP184 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP70e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP92 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP156 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4420NF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4430NF / L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP 201SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport CX4640PD | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport HQ7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport HQ9000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1106EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1107 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1107 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1356EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1357 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1357 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 906EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 907 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 907 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C550EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C700EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C720 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C900 / C901 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Ricoh Aficio MP1350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 3050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 7010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 7050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 9050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso HC5500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 348 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 356 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 358 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3680 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3725 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3780 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4591 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4661 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4690 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5481n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5591 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5660 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5680 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5690 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5890 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5990 / A4 Scanstation V3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 6890 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 6890X | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 6990 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9323 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9325 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9327 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9331 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9625 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9626 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9631 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9735 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9745 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9841 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem/Philips MF 6080 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samaung ML - 1865W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 4510ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 320N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 550N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 610ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 620ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 620ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 650 / 650N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 660ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 670ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6200FX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6210FX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6240FX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7285 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7335 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7455 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380ND / MultiXpress C8380ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9023 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9028 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MFX - C4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1451 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1651N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2151N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2152W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2251N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2252W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2551N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2552W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2571 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2851 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2851ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3051N/ 3051ND (3050) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3312ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3471ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3550N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3561N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3561ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3562W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3712N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3712ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4551N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4551ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 7300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 7300N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8400 (8400N, 8400G) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8800 (8800N, 8800G) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8900 (8900N, 8900G) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 6545N / SCX - 6545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 8030DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 8040DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 8385 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 8540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 9250ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 9350ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress MFX - 4555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress MFX - 5555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3185FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3185N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4825FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4828FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4833 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4835 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5530FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5635 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5639 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5737 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5739 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5835 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5935 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6320F | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6322 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6345N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7128 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7145 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7635 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7645 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2015DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2035DPE PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2045DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2045DPE PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2055DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2070DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2085DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2105DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 25105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2522 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2527 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2535/2235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2545/2245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2555 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2560 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2575 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2585 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 3515 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 40105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4015 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4022 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4135eG PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4145eG PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9918DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9922DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9927DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9935D PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9935DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9945DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9945DPE PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9955DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9965DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2020 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2408 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2524 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2820 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3224 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3828 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1036 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP128 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP131DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1620 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP17 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP18 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP22 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP28 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP35 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP831 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3799/3799nf PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP45 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP27 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP32 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP38c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP416c RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP45 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP517c RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP624d RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP624s RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP6c RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp 3501FN / 3501N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AL - 2051 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 162 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 164 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 201 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 207 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 208S / D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 275 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 287 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 337 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 407 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 810 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - BC260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - BC320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C160P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C170M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C172M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C200P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C240P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C260M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C260P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C262M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C265P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C270 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C270 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C270 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C360P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M155 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M160 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M162 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M165 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M207 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M208 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M236 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M237 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M256 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M257 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M258 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M267FP / AR - M267S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M276 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M277 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M280N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M300N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M316 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M317 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M317s / AR - M317FP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M318 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M350N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M355N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M450N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M455N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M620 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - N275 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - P220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - P300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - P350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - P450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 3551 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 4551 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - B - 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - B450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - C380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - C400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 266S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 311S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 351S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 555S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 625S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 705S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 1800N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2010U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300FG / 2300 - G | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2301N (MX - 2310) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2610 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700FG / 2700G / 2700P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3100N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3500FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3501FN / 3501N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3610 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4001GA | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4100N with optional Postscript) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4101N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4500N / 4500FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4501N / 4501FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4501N / 4501FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5000N / MX - 5001N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6200N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6200N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6201N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6201N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7001N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7001N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B - 381 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B - 382 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B402 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C311 / DX - C311 / C1930 - C310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C381 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C401 / DX - C401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C402 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M160 / M161 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M283 N / U (MX - M282N) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M350 / 350U / 350N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M363 N / U (MX - M362N) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M450 / 450U / 450N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M453 N / U (MX - M452N) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M503 N / U (MX - M502N) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M550 / 550U / 550N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M620 / 620U / 620N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M623N / U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M700 / 700U / 700N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M753N / U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M950 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M950 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1355 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 16 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 162 / 162D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 165 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 167 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 180CP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 182 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 20 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 200L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2020c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 202L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 203L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 203S / 203 SD | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 207 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 211c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 212 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 220CP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 233 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2330c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 237 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 242 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 25 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 250CP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 270P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 28 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 280CP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 282 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 283 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2830c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 300P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 305 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 320P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 35 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 350P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3511 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 352 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 353 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3530c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 355 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 400P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 45 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 450s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 4511 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 452 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 4520c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 453 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 455 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 500P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 500s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 520 / 520T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 523 / 523T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 55 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 55 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 5520c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 5530c PRO | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 5530c PRO | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 600 / 600T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 603 / 603T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 65 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6520c | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6530c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 655 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 7030c PRO | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 7030c PRO | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 720 / 720T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 723 / 723T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 755 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 80 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 810 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 853 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 855 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 905 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO1101 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO1351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO2100C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO2100C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO2500C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO281c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO3100C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO3500C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO3510C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO351c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO4500c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO451c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO5500c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO901 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba SCX - 7423 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba SCX - 7428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4110 Copier/Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4112 Copier/Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4127 Copier/Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4510 Printer / Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4595 Copier/Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Color 550 Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Color 560 Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 8570 / 8870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 8570 MFP / 8870 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 8870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 9201 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 9202 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 9203 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox digital BookMark | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocPrint C3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 12 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 1632 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 242 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 252 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 3535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 3535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5252 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 426ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 2065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint C1190 FS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint C4350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N3225N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox FaxCentre 2121 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox FaxCentre 2218 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 1235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 2135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3125N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3160n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3200 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3250 D / DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3300 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3425 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3435 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3600 B / DN / N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3635 MFP / S | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4600DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4620DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5550 / B / DN / DT / DX / N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180N / 6180DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7500 N / DN / DT / DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/GX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8560N / 8560DN / 8560DT / 8560DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860 MFP/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 133 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 133 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4118 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4150s / 4150x / 4150xf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox workCentre 4250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4250c / s / x / xf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5222 Printer/Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5225 Printer/Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5230 Printer/Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5632p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5638p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5645p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5655p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5665p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5675p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5687p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5735 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5740 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5745 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5755 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5765 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5775 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5790 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 6400S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 6505 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7132 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7228 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7242 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7245 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7328 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7335 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7345 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7346 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7346 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7425 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7425 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7435 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7435 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7525 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 7556 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre BookMark 40 Copier / Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre BookMark 55 Copier / Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre C2424 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M118i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M123 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M128 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M165 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M175 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M20i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M24 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M35 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M45 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M55 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre PE120i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 123 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 128 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 165 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 175 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 35 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 423 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 45 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 55 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 65 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 75 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7655 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7665 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7675 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7755 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7755 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7765 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7765 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7775 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7775 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 90 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2128 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2636 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C32 Color | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C3545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C40 color | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3800 /n / dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP DesignJet 1050C | PCL5C | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP DesignJet 1055CM | PCL5C | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP DesignJet 5000PS | PCL5C | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP DesignJet 800PS | PCL5C | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8050 Color MFP | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8050 MFP with Edgeline | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8060 Color MFP | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8060 MFP with Edgeline | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2500PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2550PS | PCL5C and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2800 Series PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3000 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3700 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3800 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4500 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4550 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4600 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4650 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4700 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5/5M PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5550 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 8500 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 8550 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 9500 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 9500mfp PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–1450 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2600CN | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–2600CN BR–Script3 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL–5070N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 210PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1700 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2130cn Color Laser PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2135cn MFP PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2150cdn Color Printer PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2155cdn Color MFP PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2155cn Color MFP PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3010cn | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer P1500 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer S2500 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer W5300 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell MFP Laser 3115cn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell V520 Series | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell V720 Series | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ABL 3150/3150 FS XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ABL PR PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II 3000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II 5010 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II C2200 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II C3300 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort–II C4300 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 620 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1100 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 156 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 186 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 235 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 236 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 285 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 286 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 355 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 405 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 706/606/506 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 900 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C240 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C250 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C320 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C360 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C400 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C450 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 5010 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C2200 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C3300 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C4300 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1616 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C620 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C830 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 180 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 181 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 210 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 211 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1202 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1302 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1302f PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1502 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1802 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1802d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2212 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2712 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3212 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3532/4235g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3532/4235g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4532/4245g PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4532/4245g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 6002 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 6002 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 7502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 7502 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 9002 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 9002 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7425dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7521n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7526dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7528dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7531dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7535n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7640n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner CS555 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner CS555 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc424 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc424 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc432 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc445 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc445 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc460 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc460 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm415 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm415 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm615 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm615 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm616 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm616 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm622 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm622 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm627 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm627 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm635/635G PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm635/635G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm645/645G PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm645/645G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm651 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm651 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm660 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm660 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm675 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm675 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm725 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm725 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F104/F540 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F104L/F550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9103/F530 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9199/9199nf PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 171 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2851 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3351 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 9001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2550 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C3300 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C4000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C5000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6501 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2000/DSc520 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8000 Color MFP Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP2020 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP3525 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP5220 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2100 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3200 Series PCL 6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4000 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4050 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4200/4300 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4250 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4350 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5000 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5100 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8000 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8100 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8150 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2050 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3004 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3011/P3015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 20 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 21 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1850 MFP | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1860 MFP | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1870 MFP | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1880 MFP | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4151 MF PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4181 MF PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4182 MF PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4452 MF | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4535 MF | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IF2100/ IF2100e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IF2150 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IF2200/ IF2150e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2832 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3030DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 4040DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2013 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2022 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2027 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2032 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2075 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2090 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2090 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2105 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2105 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2122 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2122 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2127 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2127 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2132 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2132 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2135 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2145 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2145 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2151 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2151 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2160 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2160 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2175 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2175 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2215 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2215 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2216 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2216 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220D | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2220D PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2225 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2225 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2230 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2230 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2235 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2235 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2245 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2245 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2255 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2255 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2265 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2265 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2275 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2275 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2316 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2316 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2320 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2320 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2325 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2325 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2416 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2416 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2425 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2425 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2430 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2430 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2435 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2435 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2445 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2445 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3090 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3090 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3110 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3110 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3135 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 3135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1024c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1024c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1032 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1032c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 1032c PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2020 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2028 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2428 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2428 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2432 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2525 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2525 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2835 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2835 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2838 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3030 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3535 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3535 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3545 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3545 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4045 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4560 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4560 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 5560 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 5560 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 615G | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 615G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 824 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 171 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2851 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3351 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 6000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 9001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2550 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C3300 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C4000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C5000 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C6000 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C6501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C7500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C7500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C7501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 2350 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 3300 PPD | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS–1000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS–1000+ | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS–1010 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1200 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700+ | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1750 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1800+ | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1900 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3750 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9500DN | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2530 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3530 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4230 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5230 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5515 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5518 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5612 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5612F PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5613 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5613F PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5618 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5622 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5627 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5632 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5635 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5645 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LC155 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LC155 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD0105 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD0105 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD015 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD035 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD035 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD045 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD060 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD060 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD075 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD090 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD090 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–115 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–115 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–116 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–116 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–118 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–118 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–118d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–118d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–120 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–120 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–120d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–120d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–122 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–122 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–124c PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–124c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–127 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–127 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–132 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–132 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–132c PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–132c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–135 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–145 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–145 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–151 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–151 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–160 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–160 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–160c PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–160c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–175 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–175 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–225 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–225 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–228c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–230 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–230 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–235 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–235 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–245 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–245 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–328c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–328c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–335c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–335c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–345c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD–345c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF310/LF311 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF410/411 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF415e/411e/416e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF510/515e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025N/LP026N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP032 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP125cx/LP126cn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP127n/LP128n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP128 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131nL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP135n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 171/LD117 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B5 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2851/LD528 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD–330 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD - 330 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD–433 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD - 433 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD–433B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD - 433B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3351/LD533 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4001/LD140 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5001/LD150 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6001/LD360 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7001/LD - 370 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8000/LD - 280 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8000/LD - 280 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8001/LD - 380 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9000/LD - 190 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9000/LD - 190 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9001/LD - 390 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2000/LD - 420c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2050/LD - 520C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2500/LD - 425c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2500/LD - 425c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2550/LD - 525C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2800/LD - 528C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3000/LD - 430c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3000/LD - 430c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3300/LD - 533C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3500/LD - 435c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3500/LD - 435c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4000/LD - 540C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4500/LD - 445c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4500/LD - 445c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C5000/LD–550C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6000/LD - 260c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6000/LD - 260c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6501/LD–365C | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C7500/LD - 275c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C7500/LD - 275c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C7501/LD–375C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP2500/LD - 125 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP2500/LD - 125 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MPC1500/LD - 215c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MPC1500/LD - 215c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4110N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 9100/LP275 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C400DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E120n (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E232 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234 (MS) | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234n (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E238 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E250d (MS) / E250dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260d (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E350d (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E352dn | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E352dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360d (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E450dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dw (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T650 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T656 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X172 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X172P | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X173 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X173P | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X175 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X642e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X644e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X651 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X652 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X654 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X656 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X658 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X830e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X832e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X850e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X852e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X854e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC Color MultiWriter 7500C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 10515/10518/10512 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 10515/10518/10512 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1205/1208/1202 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1205f/1208F/1202f PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1305/1308/1502 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1305f/1308F/1302f PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1505/1508/1502 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1805/1808/1802 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1805d/1808D/1802d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 2205/2238/2212 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 2705/2738/2712 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3205/3238/3212 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3525/3508/3502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3545/3518/3532 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3545/3518/3532 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4525/4508/4502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4545/4518/4532 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4545/4518/4532 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 6002/6005/6008 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 6002/6005/6008 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 7502/7505/7508 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 7502/7505/7508 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 9005/9008/9002 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 9005/9008/9002 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7521n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7528n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7535hdn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG CS555 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG CS555 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc424 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc424 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc428 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc428 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc432 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc432 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc435 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc435 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc445 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc445 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc460 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc460 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm415 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm415 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm615 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm615 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm616 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm616 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm622 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm622 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm627 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm627 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm632 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm632 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm635 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm635 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm645 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm645 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm651 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm651 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm660 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm660 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm675 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm675 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm725 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm725 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm730 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm730 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm735 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm735 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm745 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm745 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG F104/F540 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG F104L/F550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1100 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1100 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1350 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1600 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1600 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 161 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 161 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 171 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2510 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2510 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2851 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3010 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3010 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3351 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6001 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 8000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 8000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 8001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 9000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 9000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 9001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C1500sp PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C1500sp PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2550 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3000 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3300 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C4000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C4500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C4500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C5000 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C6000 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C6501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C7500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C7500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C7501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP W2400 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP W3600 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP W5100 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP W7140 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7026 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7026N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7132N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7132N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7145 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7145 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527n PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7535n PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7535n PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7575 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7575 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100NL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4110N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8100DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8200DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 9100DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C410DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C411DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C420DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C811DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm2520 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki 14i | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 22NR PS (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1013F PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1018D PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 120 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1515 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1515 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3224C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3228C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3232C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3232C PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3235C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3245C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3260C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP600N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000HDN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio FX12 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1100 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1100 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1350 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 161 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 161 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 171 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2510 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5500 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6500 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7500 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 9000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100NL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C411dn PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C411dn PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C420dn PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C420dn PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C430 DN | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C431 DN | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX3310L/3310Le PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4410L/4420L PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4410NF PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX5510L/5510N F PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP C1500/615C PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP C1500/615C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 610 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6200 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6240 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 660 Series PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MFP 830 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1250/ ML–250 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1450 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1660 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1750 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2050 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250M PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550S Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3050 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3470 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4600 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6080 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8x00 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x20 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x24 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x26 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x28 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5120 Series | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5635 Series PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 12 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 15 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 30 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 20 Series PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 22 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 45 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 55 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SF–8100 Series | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2512 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2513 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2513f PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2515 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2518 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2518d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2522 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2527 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2532 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2535/2235 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2545/2245 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2560 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2560 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2575 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2575 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 3515 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 3515 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 40105 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 40105 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4015 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4022 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4022 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035/4135g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035/4135g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035e/4135eG PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035e/4135eG PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045/4145g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045/4145g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045e/4145eG PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045e/4145eG PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9060 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9070 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9080 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9090 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 917 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9228 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9233 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9240 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9250 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2020 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2524 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2532 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2820 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2828 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3224 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3333 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4040 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C5050 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9020 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9025 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9065 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9075 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1036 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP128 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP131DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP22 PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3725/3725e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3750/3760 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3750nf/3760nf PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3799/3799nf PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SP C400DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 155FG SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 158F PCL 6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 160M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163FG SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163G SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168D PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 200M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 205FG SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 205G SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 215 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 255FP SPDL 2 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 255P SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 265FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 265S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 266FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 266S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 267FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 267S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 310M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311N SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 312S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 317FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 317S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 350LP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 350M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351N SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 420S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 450LP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 450M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451N SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 5220 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 555M SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 555S SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 625M SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 625S SPDL2 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 705M SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 705S SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M161 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M200 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M201 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M206 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M208N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M209 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M280 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M280U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M300 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M300U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M310U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M312U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M350U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M351N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M351U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M355U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M420U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M450U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M451N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M451U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M455U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550U PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M620N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M620U PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M700N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M700U PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 2515 SPDL2 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 3500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 4500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 4501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp FO–DC550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300FG SPDL 2–c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300G SPDL 2–c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700FG SPDL 2–c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700G SPDL 2–c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M350F SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M450F SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4450L_5450L | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4450Le_5450Le | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4550_5550 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4550H_5550H | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4550M_5450M | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9651 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9652 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST–9653 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9020 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9112 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9116D PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9212 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9308 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9408 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 12 PS3 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 535 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 545 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 555 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2025 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Global Print Driver PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox GPD PCL6 V2.1 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre PE120 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 232 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 238 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 245 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 255 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 265 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 275 PCL6 | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | LG Inkjet | LG LIP 3560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | LG Laser | LG LMP 3510DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | LG Laser | LG LMP 4010DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| GDI Laser | Samsung Laser (GDI) | Samsung ML - 2580N | SPL | Y |
| GDI Laser | Samsung Laser (GDI) | Samsung SCX - 3185 | SPL | Y |
| GDI Laser | Samsung Laser (GDI) | Samsung SCX - 4623F | SPL | Y |
| GDI Laser | Samsung Laser (GDI) | Samsung SF - 650 | SPL | Y |
| GDI Laser | Samsung Laser (GDI) | Samsung SF - 650P | SPL | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|---|---|---|---|---|

LG TV Remote uygulamasını Google Play Store veya Apple App Store'dan indirebilir ve akıllı telefonunuza bağlı her TV nizde kullanabilirsiniz..

- Şimdi sevdiğiniz TV programlarının keyfini akıllı telefonunuzda çıkarabilirsiniz. (Yalnızca bazı modellerde)
- Oturum açmak için hesap bilgilerinizi kolaylıkla girebilirsiniz.
- En sevdiğiniz kanalları akıllı telefonunuza ekleyebilirsiniz.
- PREMIUM, Uygulamalarım ve SmartShare™ gibi işlevleri doğrudan akıllı telefonunuzda kullanabilirsiniz.
- Metin girişi işlevi desteklendiği için kolayca metin girebilirsiniz. (Bazı ekranlarda metin girilemez.)
- Sihirli Uzaktan Kumanda'nın imleciyle aynı şekilde kontrol etmek için uygulamanın dokunmatik yüzeyini seçin.
- TV'deki oyun uygulamalarını LG TV Remote uygulamasındaki Game Pad'i (Oyun Kumandası) seçerek kontrol edebilirsiniz.

- Set-top box ve sağlanan ortam aygıtlarını kontrol etmenizi sağlayan tuş takımı. (Sadece belirli koşullara sahip modellerde.)
- Akıllı telefonunuzdan TV izlerken, TV'yi güç tasarruf moduna ayarlayabilirsiniz.
- İzlediğiniz ekranı yakalayabilir ve Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri yoluyla paylaşabilirsiniz.

✎ Desteklenen işlevler TV'ye veya LG TV Remote uygulamasının sürümüne bağlı olarak değişebilir.

## ❒ Bir USB kablolu/kablosuz fare kullanmak için

Farenizi USB bağlantı noktasına bağlayın. İmleci TV ekranında hareket ettirmek ve istediğiniz menüyü seçmek için fareyi kullanın.

| Fare | Sihirli Uzaktan Kumanda |
|---|---|
| Sol Düğme | Sihirli Uzaktan Kumanda'daki OK Düğmesi |
| Sürgü Tüşu | Sihirli Uzaktan Kumanda'daki Hareket tuşu |

✎ Faredeki sağ tuş ve özel tuşlar çalışmaz.

✎ Bir kablosuz farenin kullanılabilirliği, Radyo Frekansı ortamı ve mesafeden etkilenebilir.

## ❒ Bir USB kablolu/kablosuz klavye kullanmak için

Klavyenizi USB bağlantı noktasına bağlayın. Arama işlevini ve İnternet'i kullanırken klavyeyle metin girebilirsiniz.

- ✎ Bazı ekranlarda metin girilemez.
- ✎ LG TV ile uyumluluğu test edilmiş ürünü kullanmanız önerilir. LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000, MICROSOFT MS800 ve LG Electronics ST-800
- ✎ Giriş dilini klavyenizdeki dil değiştirme tuşunu (veya sağ Alt tuşunu) kullanarak değiştirebilirsiniz.

## ❒ Bir oyun kumandası kullanmak için

Oyun bir oyun kumandası gerektiriyorsa, oyun kumandanızı TV'nin USB portuna bağlayın.

✎ LG TV ile uyumluluğu test edilmiş izin verilen bir oyun kumandası kullanmanız önerilir.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 ve Microsoft Xbox 360 Controller (kablolu)

## SMART ⇨ Ayarlar → DESTEK → Yazılım Güncelleme

Son sürümü denetlemek ve kurmak için Yazılım Güncelleme'yi kullanın.

Mevcut güncellemeler manuel olarak da denetlenebilir.

| | |
|---|---|
| Yazılım Güncelleme | Açık olarak ayarlayın.<br>Bir güncelleme varsa, güncellemeyi gerçekleştirmek için bir istem görüntülenir. |
| Otomatik güncelleme modu | Bir güncelleme varsa, istem görüntülenmeden güncelleme otomatik başlar. |
| Güncelleme Sürümü Kontrol Et | Kurulmuş en güncel sürümü kontrol eder. Yeni bir güncelleme mevcut ise, indirme işlemi manuel olarak yapılabilir. |

- Güncelleme başladığında, güncelleme ilerleme penceresi kısa süreliğine görünür ve kaybolur.
- Son sürüm; dijital yayın sinyali ya da internet bağlantısı üzerinden edinilebilir.
- Dijital yayın sinyali üzerinden yazılım indirilirken programı değiştirmek, indirme sürecinde kesintiye yol açar. İlk programa geri dönmek, indirim işleminin devamını sağlar.
- Eğer yazılım güncellenmezse, bazı fonksiyonlar düzgün çalışmayabilir.
- [Aşağıdaki bilgiler Finlandiya/İsveç/Danimarka/Norveç modelleri için geçerlidir.]
  Yazılım güncellemesi yayın sinyali aracılığıyla gerçekleştirilir, Otomatik güncelleme modunun etkinleştirip etkinleştirilmediğine bakılmaksızın güncellemeye devam etmeniz istenecektir.

Aşağıdaki belirtiler ortaya çıkarsa, lütfen aşağıda açıklanan kontrolleri ve ayarlamaları yapın. Belki de herhangi bir arıza olmayabilir.

SMART ⇨ Ayarlar → DESTEK → Sinyal Testi

MUX ve Hizmet bilgilerini vb. gösterir. Anten ve Uydu ya da Kablo ve Uydu'yu seçerseniz, sadece Anten ya da Kablo için bir sinyal testi gösterilir.

## ❒ Genel

| Sorun | Çözüm |
|---|---|
| Belirli kanallar görüntülenmiyor. | • Anten konumunu veya yönünü ayarlayın.<br>• İstediğiniz kanalları Oto Ayarlama veya Kanal Düzenleme seçeneğini kullanarak kaydedin. |
| TV'yi açtıktan sonra görüntüler açıl-madan önce bir gecikme oluyor. | • Bu işlem, TV açıldığında ortaya çıkabilecek görüntü parazitlenmelerini temizlemeyi amaçladığından, bir sorun değil. |

# ❒ Resimler

## SMART ⇨ Ayarlar → DESTEK → Resim Testi

Resim Testi'yle başlayarak görüntü sinyal çıkışının normal olup olmadığını kontrol edin.

Test görüntüsüyle ilgili herhangi bir sorun yoksa, harici cihaz bağlantılarını veya yayın sinyallerini kontrol edin.

| Sorun | Çözüm |
|---|---|
| Önceki kanalın veya diğer kanalların görüntüleri kalıyor veya ekranda göze batan çizgiler görüntüleniyor. | • Anteni TV istasyonunun yönüne ayarlamayı deneyin veya antenin uygun şekilde bağlanması için kılavuza bakın. |

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| Anlık olarak titreyen yatay/dikey çizgiler ve ağ desenleri görülüyor. | • Güçlü bir elektronik parazit olduğunda böyle bir sorun ortaya çıkabilir. Cep telefonu ve diğer küçük elektrikli alet ve araç gibi elektronik aygıtları kapatın. |
| Dijital yayında ekran görüntüsü donuyor veya düzgün çalışmıyor. | • Bu durum, sinyaller zayıf olduğunda veya alım dengeli olmadığında ortaya çıkabilir. Anten yönünü veya kablo bağlantılarını ayarlayın.<br>• Sinyal gücü veya kalitesi, Manuel Ayarlama öğesinde düşükse, TV istasyonunu veya yönetim ofisini arayın. |
| Kablo bağlı olduğu halde dijital yayın yok. | • Aboneliği ve/veya sinyali sağlayan kablo operatörüne danışın. (Aboneliğe bağlı olarak, dijital yayın desteklenmiyor olabilir.) |

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| HDMI'ya bağlı olduğunda görüntü yok veya net değil. | • HDMI® kablosu teknik özelliklerini kontrol edin. Yalnızca HDMI® kablosu kullanın. Diğer kablolar görüntü renginin açılmasına ve kararmasına veya düzgün görüntülenmemesine yol açabilir.<br>• Tüm kablo bağlantılarının güvenli bir şekilde bağlandıklarını doğrulayın. Bağlantılar güvenli olmadığında, görüntüler düzgün bir şekilde görüntülenmeyebilir. |
| USB depolama aygıtı bağlandığında çalışmıyor. | • USB aygtının ve kablosunun sürüm 2.0 veya üstü olduğunu doğrulayın. |

# ❒ Ses

## SMART ⌂ ⇨ Ayarlar → DESTEK → Ses Testi

Öncelikle ses sinyali çıkışının normal olduğunu doğrulamak için bir Ses Testi yapmayı deneyin.

Test sesi normal olduğunda, harici cihaz bağlantılarını veya yayın sinyallerini kontrol edin.

| Sorun | Çözüm |
|---|---|
| Ekran görüntüsü var ancak ses yok. | • Diğer TV kanallarını kontrol edin.<br>• TV Hoparlörü öğesinin Açık olarak ayarlandığından emin olun. |
| Analog yayında stereo net duyulmuyor veya ses yalnızca tek hoparlörden geliyor. | • Alımın zayıf olduğu bir alanda (zayıf veya düzensiz sinyalli alanlar) veya çoklu ses dengeli olmadığında Çoklu Ses seçeneğinde Mono değerini seçin.<br>• Navigasyon düğmesiyle Denge'yi ayarlayın. |

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| TV sesi dudaklarla senkronize değil veya ses zaman zaman kesiliyor. | • Bu, belirli bir TV kanalında oluyorsa, söz konusu istasyonun yayın sinyaliyle ilgili sorunlardan kaynaklanıyor olabilir. TV istasyonuna veya yerel kablo operatörüne danışın. |
| Kanal değiştirirken, ses değişiyor. | • Kanal bağlı olarak, seste farklılıklar olabilir.<br>• Lütfen Oto Ses seçeneğini Açık olarak ayarlayın. |

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| Belirli kanallarda, ses çıkmıyor veya yalnızca arka plan müziği çalınıyor. (denizaşırı izleyiciler için oluşturulmuş bir programsa) | • Dil menüsünde, Dil → Ses Dili seçeneğini istediğiniz dile ayarlayın. Çoklu Ses seçeneğindeki dil değişmiş olsa bile, güç kapatıldıktan veya kanal değiştirildikten sonra, varsayılan ayarlar sıfırlanır. |
| Bir HDMI/USB kaynağına bağlanıldığında ses duyulmuyor. | • HDMI® kablosunun yüksek hızlı olduğunu doğrulayın.<br>• USB aygıtının ve kablosunun sürüm 2.0 veya üstü olup olmadığını kontrol edin.<br>• Yalnızca normal müzik (*mp3) dosyaları kullanın. |

## ❒ PC bağlantısı sorunu

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| Bilgisayara bağlandıktan sonra ekran görüntüsü açılmıyor. | • Bilgisayarın ve TV'nin güvenli bir şekilde bağlandıklarını doğrulayın.<br>• Uzaktan kumandayı kullanarak TV'yi açıp kapatın.<br>• TV açıkken PC'yi yeniden başlatın.<br>• Çözünürlüğün, PC girişi için doğru bir şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.<br>• TV'yi ikincil bir monitör olarak kullanmak için bağlı masaüstü veya dizüstü bilgisayarın ikili monitör görüntülerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.<br>• HDMI kablosunu yeniden bağlayın. |
| Bilgisayar HDMI kablosuyla bağlandıktan sonra ses duyulmuyor. | • HDMI ses çıkışını desteklediğinden emin olmak için video kartı üreticisine danışın. (DVI formatında üretilen video kartları, ayrı bir ses kablosu bağlantısı gerektirir.) |

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| Bilgisayara bağlanıldığında, görüntü kısmen kesilmiş oluyor veya bir tarafa kayıyor. | • Çözünürlüğü, PC girişini destekleyecek şekilde ayarlayın. (Bu işe yaramazsa, lütfen bilgisayarı yeniden başlatın.) |

## ❒ Medyalarım'daki filmlerin oynatılmasıyla ilgili sorun.

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| Film Listesi'ndeki dosyalar görüntülenmiyor. | • USB depolama aygıtındaki dosyanın bilgisayarda okunup okunamadığını kontrol edin.<br>• Dosya uzantısının desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. |
| "Bu dosya geçersiz." Yukarıdaki hata mesajı görünüyor veya ses düzgün olsa bile görüntü normal olmuyor. | • Dosyanın bilgisayardaki video oynatıcısında normal bir şekilde oynatıldığını doğrulayın. (Dosyaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.)<br>• Çözünürlüğün bilgisayar tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.<br>• Video/ses codec'inin desteklendiğini doğrulayın.<br>• Kare hızının desteklenen hız olduğunu doğrulayın. |

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| “Desteklenmeyen Ses.” Yukarıdaki hata mesajı görünüyor veya görüntü düzgün olsa bile ses normal çıkmıyor. | • Dosyanın bilgisayardaki video oynatıcısında normal bir şekilde oynatıldığını doğrulayın. (Dosyaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.)<br>• Ses codec'inin bilgisayar tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.<br>• Bit hızının desteklendiğini doğrulayın.<br>• Örnek hızının desteklendiğini doğrulayın. |

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| Altyazı görüntülenmiyor. | • Dosyanın bilgisayardaki video oynatıcısında normal bir şekilde oynatıldığını doğrulayın. (Dosyaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.)<br>• Video ile altyazı dosyalarının aynı ada sahip olup olmadıklarını kontrol edin.<br>• Video ve altyazı dosyalarının aynı klasöre yerleştirildiğini doğrulayın.<br>• Altyazı dosya formatının desteklendiğini doğrulayın.<br>• Altyazı dilinin desteklendiğini doğrulayın. (Dili kontrol etmek için altyazı dosyalarını Not Defteri'nde açın.) |

✎ Gösterilen resim sizin TV'nizden farklı olabilir.

✎ Servis isteği ilgili bilgi almak için TV menüsüne bakın.
SMART ⇨ Ayarlar → DESTEK → Ürün/Hizmet Bilgisi

Product certified before February 15, 2013
Продукт, сертифицированный до 15 февраля 2013 г.

BZ03

Product certified after February 15, 2013
Продукт, сертифицированный после 15 февраля 2013 г.



ПІІ ‘ЛГ Електронікс Україна’, Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

**Обмеження України на наявність небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженного використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

**Ukraine Restriction of Hazardous Substances**

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

## ❒ [English]
## EU Conformity Notice

CE 0197 LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives.

R&TTE Directive 1999/5/EC

EMC Directive 2004/108/EC

LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC

The products described above comply with the essential requirements of the directives specified. This device is a 2.4 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 – 2483.5 MHz. For detailed information the end user should contact the national spectrum authority in France.

European representative:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

The product is designed for indoor use only.

CE Notified Body statement:

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## □ [Shqip]
## Deklarata e Konformitetit për BE-në

LG Electronics nëpërmjet kësaj deklaron se ky produkt është në përputhje me Direktivat e mëposhtme.

Direktivën R&TTE 1999/5/KE
Direktivën EMC 2004/108/KE
Direktivën për VOLTAZHIN E ULËT 2006/95/KE

Produktet e përshkruara më lart përputhen me kërkesat thelbësore të direktivave të specifikuara.

Përfaqësuesi evropian:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandë

Vetëm për përdorim të brendshëm.

## □ [Bosanski]
## Napomena o usklađenosti sa propisima EU

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sljedećim direktivama:

Direktiva o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi 1999/5/EC
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EC
Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/EC

Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim zahtjevima navedenih direktiva.

Predstavnik za Europu:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandija

Samo za unutarnju upotrebu.

## □ [Български]
## Бележка относно съответствие с нормите на ЕС

С настоящото LG Electronics декларира, че този продукт съответства на следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC
EMC директива 2004/108/EC
Директива за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 2006/95/EC

Описаният по-горе продукт съответства на основните изисквания на посочените директиви.

Европейски представител:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Нидерландия

За употреба само в закрити помещения.

## □ [Česky]
## Prohlášení o shodě s legislativou EU

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi.

Směrnice o radiokomunikačních a telekomunikačních koncových zařízeních 1999/5/EC
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC

Výše popisované produkty jsou v souladu se základními požadavky uvedených směrnic.

Zastoupení v Evropě:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemsko

Pouze pro vnitřní použití.

## □ [Dansk] EU-overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder følgende direktiver.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC

De produkter, der er beskrevet ovenfor, overholder de vigtigste krav i de angivne direktiver.

Europæisk repræsentant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland

Kun til indendørs brug.

## □ [Nederlands] Conformiteitsverklaring (EU)

LG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen.

R&TTE-richtlijn 1999/5/EC
EMC-richtlijn 2004/108/EC
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

De hierboven genoemde producten voldoen aan de essentiële voorwaarden van de gespecificeerde richtlijnen.

Europees hoofdkantoor:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland

Alleen voor gebruik binnen.

## □ [Eesti]
## EÜ vastavuskinnitus

Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see toode ühildub järg¬miste direktiividega.

Raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiv 1999/5/EÜ
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/EÜ

Eelnimetatud tooted vastavad märgitud direktiivide oluliste nõuetele.

Euroopa esindus:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland

Kasutada ainult siseruumides.

## □ [Suomi]
## EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen.

R&TTE-direktiivi 1999/5/EC
EMC-direktiivi 2004/108/EC
LOW VOLTAGE -direktiivi 2006/95/EC

Edellä mainitut tuotteet ovat eriteltyjen direktiivien oleellisten vaatimusten mukaisia.

Edustaja Euroopassa:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Alankomaat

Vain sisäkäyttöön.

## □ [Français]
## Notice de conformité UE

LG Electronics atteste que ces produits est en conformité avec les Directives suivantes.

Directive 1999/5/CE des R&TTE
Directive 2004/108/CE EMC
Directive 2006/95/CE des appareils basse tension

Les produits décrits ci-dessus sont en conformité avec les exigences essentiels des directives spécifiées.

Représentant en Europe :
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Usage intérieur uniquement.

## □ [Deutsch]
## EU-Konformitätserklärung

LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC
EMC-Richtlinie 2004/108/EC
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

Die oben beschriebenen Produkte entsprechen den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinien.

Vertreter für Europa:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Niederlande

Nur zur Verwendung in Innenräumen.

## □ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ]
## Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε.

Η LG Electronics δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής Οδηγίες:

Οδηγία 1999/5/ΕΚ περί Ραδιοεξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (R&TTE)
Οδηγία 2004/108/ΕΚ περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
Οδηγία 2006/95/ΕΚ περί Χαμηλής Τάσης

Τα παραπάνω προϊόντα συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των ανωτέρω οδηγιών.

Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Ολλανδία

Μόνο για εσωτερική χρήση.

## □ [Magyar]
## EU megfelelőségi nyilatkozat

Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a következő irányelvek előírásainak:

1999/5/EK R&TTE irányelv
2004/108/EK EMC irányelv
2006/95/EK KISFESZÜLTSÉGŰ irányelv

A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a megadott irányelvek alapvető előírásait.

Európai képviselet:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollandia

Csak beltéri használatra.

## □ [Italiano]
## Avviso di conformità EU

LG dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive.

Direttiva R&TTE 1999/5/CE
Direttiva EMC 2004/108/CE
Direttiva BASSA TENSIONE 2006/95/CE

I prodotti descritti sopra sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive specificate.

Rappresentante europeo:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Paesi Bassi

Solo per uso interno.

## □ [Қазақша]
## ЕО сәйкестік туралы ескертуі

LG Electronics осы құжат арқылы бұл құрылғының мына директиваларға сай екенін мәлімдейді.

Радио және телекоммуникациялық жабдықтардың 1999/5/EC директивасы
2004/108/EC электромагниттік үйлесімділік директивасы
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/EC директивасы

Жоғарыда сипатталған өнімдер көрсетілген директивалардың негізгі талаптарына сай келеді.

Еуропадағы өкілдік:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Нидерланд

Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.

## □ [Latviešu]
## Paziņojums par atbilstību ES direktīvām

LG Electronics ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst turpmāk minētajām direktīvām.

R&TTE direktīva 1999/5/EK
Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK
Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK

Iepriekš aprakstītie izstrādājumi atbilst norādīto direktīvu būtiskajām prasībām.

Pārstāvniecība Eiropā:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nīderlande

Tikai lietošanai telpās.

## □ [Lietuvių k.]
## EB atitikties deklaracija

„LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas atitinka tokias direktyvas.

R&TTE direktyvą 1999/5/EB
EMS direktyvą 2004/108/EB
Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB

Aukščiau įvardinti produktai atitinka nurodytų direktyvų esminius reikalavimus.

Atstovas Europoje:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nyderlandai

Naudoti tik patalpose.

## □ [Македонски]
## Известување за усогласеност со ЕУ

LG Electronics јавно изјавува дека овој производ е во согласност со следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC
EMC директива 2004/108/EC
Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/EC

Производите опишани погоре ги исполнуваат основните услови од посочените директиви.

Европски претставник:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Холандија

За употреба само во затворени простории.

## □ [Norsk]
## Samsvarsmerknad for EU

LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold til de følgende direktivene.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC

Produktene som beskrives ovenfor, overholder kravene i de angitte direktivene.

Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederland

Bare til innendørs bruk.

## □ [Polski]
## Deklaracja zgodności z normami UE

Firma LG Electronics niniejszym zaświadcza, że ten produkt spełnia wymagania poniższych dyrektyw.

Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych
Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia

Powyżej wymienione produkty spełniają zasadnicze wymagania wymienionych dyrektyw.

Przedstawiciel na Europę:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandia

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

## □ [Português]
## Aviso de conformidade da UE

A LG Electronics declara por este meio que este produto está em conformidade com as seguintes Directivas.

Directiva R&TTE 1999/5/CE
Directiva relativa à compatibilidade electromagnética 2004/108/CE
Directiva para equipamentos de BAIXA TENSÃO 2006/95/CE

Os produtos acima descritos estão em conformidade com os requisitos essenciais das directivas especificadas.

Representante europeu:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holanda

Apenas para uso em espaços interiores.

## □ [Română]
## Declaraţie de conformitate UE

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs este conform cu următoarele Directive.

Directiva R&TTE 1999/5/CE
Directiva EMC 2004/108/CE
Directiva pentru tensiune joasă 2006/95/CE

Produsul descris mai sus este conform cu cerinţele esenţiale ale directivelor specificate.

Reprezentant european:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Olanda

Doar pentru utilizare în interior.

## □ [Русский]
## Уведомление о соответствии нормам ЕС

Компания LG Electronics настоящим заявляет о том, что данное изделие соответствует следующим директивам.

Директива R&TTE 1999/5/EC
Директива EMC 2004/108/EC
Директива LOW VOLTAGE 2006/95/EC

Описанные выше изделия соответствуют основным требованиям указанных директив.

Представительство в Европе:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Нидерланды

Только для использования в помещении.

## □ [Srpski]
## Napomena o usklađenosti sa standardima

LG Electronics ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sledećim direktivama:.

R&TTE direktiva 1999/5/EC
EMC direktiva 2004/108/EC
NISKONAPONSKA direktiva 2006/95/EC

Prethodno opisani proizvodi usklađeni su s osnovnim zahtevima iz navedenih direktiva.

Evropski predstavnik:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandija

Koristite samo u zatvorenom prostoru.

## □ [Hrvatski]
## Napomena o sukladnosti s EU standardima

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan sljedećim Direktivama.

R&TTE direktiva 1999/5/EC
R&EMC direktiva 2004/108/EC
Direktiva o niskonaponskim uređajima 2006/95/EC

Gore opisan proizvod sukladan je osnovnim zahtjevima navedenih direktiva.

Zastupnik za Europu:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemska

Korištenje isključivo u zatvorenom prostoru.

## □ [Slovenčina]
## Vyhlásenie o zhode pre oblasť EÚ

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že tento výrobok dosahuje súlad s nasledujúcimi smernicami.

Smernica R&TTE 1999/5/ES
Smernica EMC 2004/108/ES
Smernica o slaboprúde 2006/95/ES

Vyššie popísané výrobky vyhovujú základným požiadavkám uvedených smerníc.

Európske zastupiteľstvo:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandsko

Len na použitie v interiéri.

## □ [Slovenščina]
## Izjava o skladnosti EU

LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi direktivami.

Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme
Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti
Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti

Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene zahteve navedenih direktiv.

Evropski zastopnik:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemska

Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

## □ [Español]
## Aviso de conformidad con la UE

Por la presente, LG Electronics declara que este producto cumple con las siguientes directivas.

Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación 1999/5/CE
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE
Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE

Los productos descritos anteriormente cumplen con los requisitos esenciales de las directivas especificadas.

Representante europeo:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Países Bajos

Sólo para uso en interiores.

## □ [Svenska]
## Meddelande om EU-regelefterlevnad

LG Electronics intygar härmed att den här produkten uppfyller följande gällande direktiv:

R&TTE-direktivet 1999/5/EG
EMC-direktivet 2004/108/EG
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG

Ovan nämnda produkter stämmer överens med de grundläggande kraven som anges i direktiven.

Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederländerna

Används endast inomhus.

## □ [Türkçe]
## AB Uygunluk Bildirimi

LG Electronics, burada bu ürünün aşağıdaki Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder.

R&TTE Direktifi 1999/5/EC
EMC Direktifi 2004/108/EC
DÜŞÜK VOLTAJ Direktifi 2006/95/EC

Yukarıda anlatılan ürünler, belirtilen direktiflerin gereklilikleri ile uyumludur.

Avrupa temsilciliği :
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollanda

Sadece kapalı alanda kullanım.

## □ [Українська]
## Підтвердження відповідності стандартам ЄС

Цим компанія LG Electronics підтверджує відповідність цього продукту вимогам директив, що перелічені нижче.

Директива R&TTE, 1999/5/EC
Директива EMC, 2004/108/EC
Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/EC

Описані вище продукти відповідають основним вимогам вказаних директив.

Уповноважена особа у Європі:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нідерланди

Призначено лише для використання в приміщенні.

## ❒ Information for recycling (take-back offer)

This product may contain parts which could be hazardous to the environment.


It is important that this product be recycled after use.

LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.

Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :

http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp

## ❒ Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

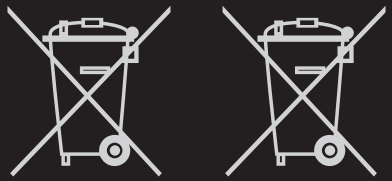


This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.

By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.

To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# ❒ Energy Saving

Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills.

The following indications allow to reduce power consumption when the television is not being watched:

- turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
- putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
- reducing the brightness of the screen will reduce energy use.