

ĪSA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Bezvadu Skafrunis

LATVIEŠU

Pirms iekārtas lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāji to turpmākai uzziņai.

Lai skatītu norādījumus par uzlabotām iespējām, apmeklējiet

<http://www.lg.com> un lejupielādējiet Lietotāja rokasgrāmatu.

Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs var atšķirties no jūsu ierīces.

MODELIS

SL4Y




MFL71439731
2105_Rev03

www.lg.com

Autortiesības © 2019-2021 LG Electronics Inc.

Visas tiesības paturētas.

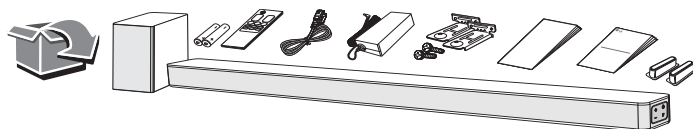


Priekšējais panelis

Pogas atrodas šānos.



- ⏻ (Gaidstāve) Ieslēdz un izslēdz ierīci.
F (Funkcija) Izvēlas funkciju.
—/+ (Skalums) Regulē skaļumu.

Aizmugures panelis

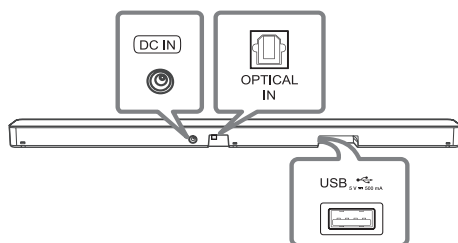

- DC IN** Savienojiet ar maiņstrāvas adapteri.
OPTICAL IN Savienot ar optisko ierīci.
USB ligzda Savienot ar USB ierīci.



Ja optiskais kabelis nav pievienots pareizajā virzienā, tas var izraisīt optiskā ligzda bojājumus.

Zemfrekvenču skaļruņa savienojums

Novietojiet bezvadu zemfrekvenču akustisko sistēmu skaļruņa tuvumā un veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Pievienojiet skaļruņa un bezvadu zemfrekvenču akustiskās sistēmas barošanas vadu kontaktozietei.
- 2 Ieslēdziet skaļruni.
 - Skaļrunis un bezvadu zemfrekvenču akustiskā sistēma tiks **automātiski** savienoti. Iedegas sabvūfera dzeltenī-zaļš LED indikators.


Zemfrekvenču skaļruņa manuāla pievienošana

Ja zemfrekvenču akustiskā sistēma nepārraida skaņu, mēģiniet pievienot to manuāli.

- 1 Nospiediet **PAIRING** uz bezvadu sabvūfera aizmugurēja paneļa.
 - Dzelteni-zaļš LED indikators uz bezvadu sabvūfera priekšēja paneļa ātri mirgo. (Ja dzeltenī-zaļš LED indikators nemirgo, nospiediet un paturiet **PAIRING** pogu.)
- 2 Ieslēdziet skaļruni.
 - Savienošana pāri ir pabeigta. Dzelteni-zaļš LED indikators uz bezvadu sabvūfera priekšēja paneļa ieslēdzas.




Turiet skaņas stieni un zemfrekvenču skaļruni vairāk nekā 1 m attālumā no citām ierīcēm (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns utt.), lai izvairītos no bezvadu signāla traucējumiem.

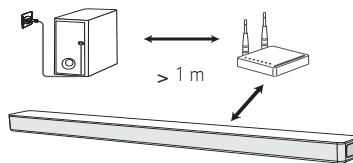


Savienojums ar televizoru

- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot optisko kabeli.
- 2 Televizora iestatījumu izvēlnē iestatiet [External Speaker (Optical)].

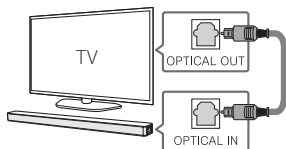

Papildu ierīces pievienošana



- 1 Ārējas ierīces pievienošanu veiciet sekojošā veidā.



- 2 Nozīmējiet ievades avotu, vairākkārt nospiežot F.

Tālvadības pults

Baterijas nomaiņa

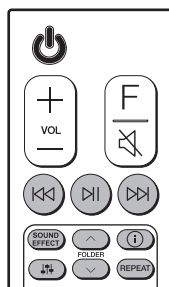

⏮/⏭: Izlaist/Meklēt

⏮: Atskaņot/Pauzēt

- **Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT LOCK):** Izvēlieties **Bluetooth** funkciju, atkārtoti nospiežot **F** pogu. Ilgstoši nospiediet **⏮** un tad nospiediet to vēlreiz, lai atļautu Bluetooth savienojumus tikai BT un LG TV.

SOUND EFFECT: Izvēlas skaņas efektu režīmu.

- **Televizora tālvadības pults:** Ilgstoši nospiediet **SOUND EFFECT** un tad nospiediet to vēlreiz, lai izmantotu televizora tālvadības pulti.

FOLDER ^/∨: Meklē mapi.

ⓘ: Attēlo datnes informāciju, ievades avota vai pievienotas **Bluetooth** ierīces nosaukumu.

- **Automātiskā ieslēgšana/izslēgšana:** Ilgstoši nospiediet ⓘ un tad nospiediet to vēlreiz.

🔊: Regulē katra skaļruņa skaņas līmeni.

- **Telpisks skaņējums:** Ilgstoši nospiediet 🔊 un tad nospiediet to vēlreiz.

REPEAT: Atveido Jūsu datnes atkārtoti vai nejaušā kārtībā.

Papildinformācija

Tehniskie parametri

Enerģijas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve : 0,5 W (Ja ir aktivizētas visas tīkla pieslēgvietas.)
AC adapteris	- Modelis : DA-38A25 - Ražotājs : Asian Power Devices Inc. - Ievade : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Izvade : 25 V  1,52 A
	- Modelis : MS-Z1520R250-038A0-P - Ražotājs : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Ievade : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Izvade : 25 V  1,52 A
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Ar pamatni
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA
Pastiprinātājs (kopējā RMS izejas jauda)	300 W RMS

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/IZSLĒGTA uz "izslēgta" un izslēdziet iekārtu.



Aizmugurējie skaļruņi gatavi

Gatavi ieskaujošajai skaņai, izmantojot aizmugurējo skaļruņu komplektu, ko tirgo atsevišķi. (SPK8-S)

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka Bezvadu skaņas kolonnas tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievērošanai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm
5730 līdz 5821 MHz	13 dBm