

STRUČNÝ NÁVOD

LG Wi-Fi Sound Bar


SLOVENČINA

Pred používaním súpravy si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti.
Ak chcete zobraziť pokyny pokročilých funkcií, navštívte <http://www.lg.com> a potom prevezmite návod na obsluhu. Určitá časť obsahu v tomto návode sa môže líšiť od vašej jednotky.


MODEL
SK6F



www.lg.com
Autorské práva © 2018 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.

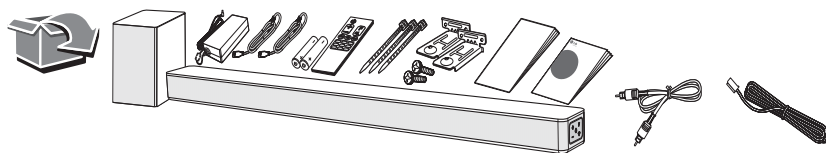

Predný panel

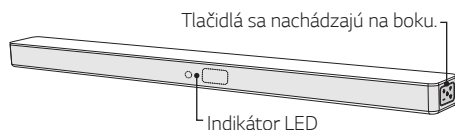


- ⏻ (Pohotovostný) Zapína alebo vypína zariadenie.
- F (Funkcia) Výber funkcie.
- /+ (Hlasitosť) Nastavenie hlasitosti.
- 📶 Vyberá funkciu Wi-Fi.

Indikátor LED: Ukazuje stav pripojenia.

- Biela (Bliká): Čaká sa na pripojenie k sieti vo funkcii Wi-Fi.
- Biela (Svieti): Sieťové pripojenie je vykonané vo funkcii Wi-Fi alebo sú zvolené ďalšie funkcie.
- Biela (Stlmená): Pohotovostný režim so sieťovým pripojením.
- Červená (Svieti): Pohotovostný režim bez sieťového pripojenia.

Zadný panel

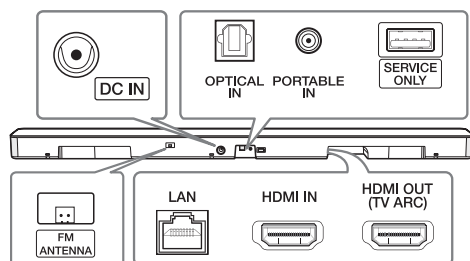

- DC IN: Vstup pre adaptér striedavého prúdu.
- OPTICAL IN Prípojka k optickému zariadeniu.
- PORTABLE IN Prípojka k prenosnému zariadeniu.
- USB (iba servisný) Konektor na prevzatie softvéru.
- FM ANTENNA Pripojiť ku rádio anténe.
- LAN Prípojka k smerovaču.
- HDMI IN Prípojka k zariadeniu s výstupom HDMI OUT.
- HDMI OUT (TV ARC) Prípojka k TV prijímaču.

Pripojenie subwooferu

Bezdrôtový subwoofer umiestnite blízko zariadenia sound bar a postupujte podľa dolu uvedených krokov.

- ❶ Pripojte napájací kábel reproduktora a bezdrôtového subwooferu do elektrickej zásuvky.
- ❷ Zapnite zariadenie Sound Bar.
- ❸ Soundbar a bezdrôtový subwoofer sa **automaticky** prepoja. Zapne sa zelený LED indikátor subwooferu.


Manuálne pripojenie subwooferu

Keď subwoofer nevydáva žiaden zvuk, skúste ho pripojiť ručne.

- ❶ Stlačte tlačidlo **Pairing** na zadnej strane bezdrôtového subwooferu.
 - Zelená LED žiarovka na zadnej strane bezdrôtového subwooferu rýchlo bliká. (Ak sa zelená LED žiarovka nerozsvieti, stlačte a podržte tlačidlo Pairing.)
- ❷ Zapnite zariadenie Sound Bar.
- ❸ Spárovanie je dokončené.
 - Zelená LED žiarovka na zadnej strane bezdrôtového subwooferu sa rozsvieti.



Držte Sound Bar a subwoofer od zariadenia (napr. od bezdrôtového smerovača, mikrovlnnej rúry atď.) vo vzdialenosti viac ako 1 m, aby ste zabránili bezdrôtovému rušeniu.




Pripojenie TV prijímača

Soundbar a TV prepojte pomocou optického kábla (A) alebo HDMI ARC (B)


A Optické pripojenie

- 1 Sound bar pripojte k TV optickým káblom.
- 2 Nastavte [External Speaker (Optical)] v ponuke nastavení vášho TV.



B Pripojka HDMI(ARC)


- 1 Sound bar pripojte k TV káblom HDMI.
- 2 Nastavte [External Speaker (HDMI ARC)] v ponuke nastavení vášho TV prijímača.



- HDMI pripojenie nie je dostupné, ak televízor nepodporuje HDMI ARC.
- Ak je toto zariadenie pripojené súčasne pomocou OPTICAL a ARC, signál ARC má vyššiu prioritu.


Pripojenie ďalšieho zariadenia

- 1 Pripojte ho k externému zariadeniu nasledovným spôsobom.

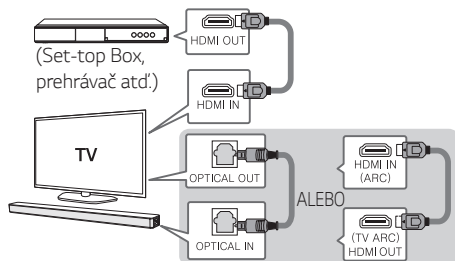

- 2 Nastavte vstupný zdroj tak, že budete opakovane stláčať **F** na diaľkovom ovládaní alebo na jednotke.

Sieťové pripojenie

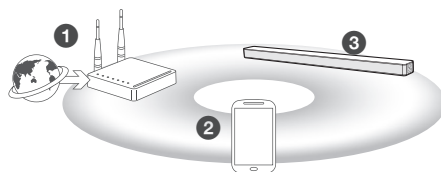

- 1 Skontrolujte stav siete. Je potrebné nainštalovať smerovač pripojený k sieti.
- 2 Pripojte vaše inteligentné zariadenie do vašej domácej siete.
- 3 Sound bar zapojte do elektriny.



Všetky zariadenia by mali byť pripojené k tomu istému smerovaču.

Stiahnite si aplikáciu LG Wi-Fi Speaker


Stiahnite si aplikáciu "LG Wi-Fi Speaker" v App Store alebo obchode Google Play.




Spustite aplikáciu LG Wi-Fi Speaker

Postupujte podľa krokov pre drôtové alebo bezdrôtové pripojenie zobrazené na obrazovke.

Diaľkový ovládač



Výmena batérie



SOUND EFFECT: Výber režimu zvukového efektu.

[Speaker icon]: Nastavte stupeň hlasitosti na každom reproduktora.

AV SYNC: Synchronizuje zvuk a obraz.

INFO/RDS: Zobrazuje informácie o vstupnom zdroji.

AUTO VOL: Podľa potreby upraví hlasitosť výstupu.

AUTO POWER: Automaticky sa zapne pomocou vstupného zdroja.

PRESET: Výber rádio programu.

DELETE: Vymazanie uloženej stanice.

PTY: Vyhľadávanie rádio staníc podľa typu rádia.

Doplňujúce informácie

Technické údaje

Spotreba energie	Informácie nájdete na hlavnom štítku.
	Sieťová pohotovostná: 5,7 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Sieťový adaptér	- Model: DA-38A25 - Výrobca: Asian Power Devices Inc. - Vstup: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Výstup: 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Rozmery (Š x V x H)	Približne 1061,0 mm x 57,5 mm x 87,0 mm
Zosilňovač (celkový výstupný výkon RMS)	360 W RMS

Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie.

Stlačte a podržte tlačidlo "Wi-Fi", kým nezaznie jedenkrát zvukový signál.

Vyhlasenie o zhode



Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Wi-Fi SOUND BAR (ZVUKOVÝ PANEK WI-FI) je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Použitie pásma 5150 - 5350 MHz je obmedzené len na vnútorné použitie. Obmedzenie platí pre nasledujúce krajiny: Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Írsko (IE), Grécko (EL), Španielsko (ES), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Taliansko (IT), Cyprus (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE), Spojené Kráľovstvo (UK), Švajčiarsko (CH), Island (IS), Lichtenštajnsko (LI) a Nórsko (NO).

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm
2412 až 2472 MHz	19 dBm
5180 až 5240 MHz	20 dBm
5730 až 5821 MHz	13 dBm

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE