LG
Life's Good

ҚАЗАҚ ТІЛІ

ҚАРАПАЙЫМ НҰСҚАУЛЫҚ

Сымсыз іске қосылатын саундбар

Қосымша мүмкіндіктердің нұсқауларын көру үшін http://www.lg.com сайтына кіріңіз де, пайдаланушы нұсқаулығын жүктеңіз. Бұл нұсқаулықтағы кейбір мазмұн құрылғыңыздан өзгеше болуы мүмкін.


ҮЛГІЛЕР
LAS550H LAS551H

MFL69400876

www.lg.com



Алдыңғы панель

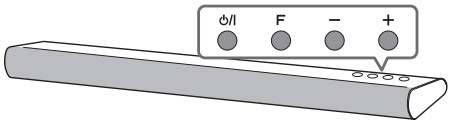


⏻/I · · · · · · · · · · · · · · · · · Қуатты қосу /өшіру

F · · · · · · · · · · · · · · · · · · Атқарымды таңдау

− + · · · · · · · · · Дыбыс деңгейін реттейді

Артқы панель

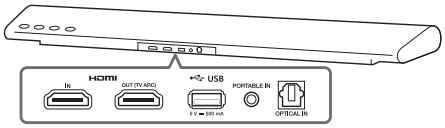

HDMI IN · · · · · · · · · · · · Құрылғыға қосылу

HDMI OUT (ТД ARC) · · · · · · · ТД-ға қосылу

USB port · · · · · · USB құрылғысына қосылу

PORTABLE IN · Тасымалы құрылғыға қосылу

OPTICAL IN · · Оптикалық құрылғыға қосылу

1 Сабвуфер қосылымы

Сымсыз сабвуферді саундбардың жанына орналастырыңыз және төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1. Сымсыз сабвуфердің қуат сымын розеткаға жалғаңыз.
2. Саундбарды қосу :
   Саундбар және сабвуфер автоматты түрде қосылады. Сымсыз сабвуфердегі сары-жасыл ЖШД қосылады.

Егер сымсыз сабвуферден ешқандай дыбыс естілмесе, төмендегі әрекеттерді орындаңыз.

i. Саундбардың дыбысын минималды деңгейге реттеңіз. Дисплейде "VOL MIN" жазуы пайда болады.

ii. Қашықтан басқару пультіндегі (Mute) түймесін шамамен 3 секундтай басып тұрыңыз. Дисплейде "WL RESET" жазуы пайда болады және дыбыс тақтасындағы қызыл ЖШД жыпылықтайды.

iii. Сымсыз сабвуфердің артқы жағындағы PAIRING түймесін қаламның ұшымен 5 секундтан астам басып тұрыңыз.


iv. Саундбардың қуат сымын және сымсыз сабвуферді ажыратыңыз. Оларды қайтадан жалғаңыз.

2 ТВ қосылымы

Саундбарды және ТД-ды
Оптикалық (Ⓐ) немесе HDMI ARC (Ⓑ) көмегімен қосыңыз.


Ⓐ Оптикалық қосылым

1. Саундбарды ТД-ға оптикалық кабельдің көмегімен қосыңыз.
2. ТД параметрі мәзіріндегі [Сыртқы үндеткіш (Оптикалық)] опциясын орнатыңыз.



Ⓑ HDMI(ARC) қосылымы

1. Саундбарды ТД-ға HDMI кабелімен жалғаңыз.
2. ТД параметрі мәзіріндегі [Сыртқы үндеткіш (HDMI ARC)] опциясын орнатыңыз.



Басқару қолданбасы



Құрылғыңызға **Music Flow Bluetooth** қолданбасын жүктеңіз.

LG Sound Sync (сымсыз)



Қосымша ақпарат үшін онлайн пайдаланушы нұсқаулығын жүктеңіз. **http://www.lg.com**


Қосымша ақпарат

Сипаттама

Қуат көзі бойынша талаптар	Басты белгіні қараңыз.
Қуаттың тұтынылуы	Басты белгіні қараңыз.
	Желідегі күту режимі : 2,5 Вт (Барлық желі порттары белсендірілген кезде.)
Өлшемдері (Е x Б x Д)	Шамамен. 890 мм x 51 мм x 85 мм
Таза салмағы	Шамамен. 2,8 кг
Шинаның қуат қамтуы (USB)	5 В ⎓ 500 мА
Күшейткіш (Жалпы RMS шығыс қуаты)	320 Вт

Сұлбасы мен техникалық сипаттары ескертусіз өзгертуге жатады.

Қашықтан басқару пульті




- : Дыбыс деңгейін түнде азайту.
- : Дыбыс деңгейін тиісінше реттеу.
- : Аудио мен бейнені синхрондайды.
- : Кіріс көзі арқылы автоматты түрде қосылу.

Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі

АВТОМАТТЫ ҚУАТТЫ ҚОСУ/ӨШІРУ функциясын өшірулі күйге орнатып, құрылғыны өшіріңіз.

Батареяларды ауыстыру

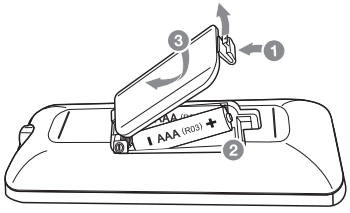

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0200-201	9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)	
Литва	8-800-08-081		
Эстония	800-9990		
Україна	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пон.-П'ят.) 8:30 - 18:30 (Суб., Нд.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00-20:00 (Пн.-Пят.) 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (GSM)		
Узбекистан	8 800 120 2222	9:00 - 18:30 (Пн.- Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб., Вс.)	
Кыргызстан	800 0071 0005	Круглосуточно	
Молдова	00-800-0071-0005 (Только для стационарных телефонов)	Круглосуточно	

Российская Федерация

Импортер ООО “ЛГ Электроникс Рус”

Адрес импортера: 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ЛГ Электроникс (Хужоу) Инк., завод Хатаи
516006, Китай, пров. ГуанДонг, г. Хужоу, Промышленная зона Жонгкай, Индустриальный парк Хутаи, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Сделано в Китае

Україна

Найменування та адреса імпортера
ПІІ «ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС Україна» вул. Басейна, 6, м. Київ, 01004,
Тел 044 201-43-50

Қазақстан Республикасы

Импорттаушы АҚ “ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан”, 050061, Алматы қ., к. Көкорай, 2А

Өндірушінің мекенжайы: LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory
516006, Қытай, ГуанДонг ауданы, Хужоу қаласы, Жонгкай өнеркәсіптік аймағы,
Хутай Индустриялық саябағы, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көкорай, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты “Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына” телефон шалу арқылы білуге болады.

Қытайда жасалған

032