

PIKAOPAS

Langaton äänipalkki

SUOMI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi,
lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.


Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
SK5R




www.lg.com

Copyright © 2018-2019 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

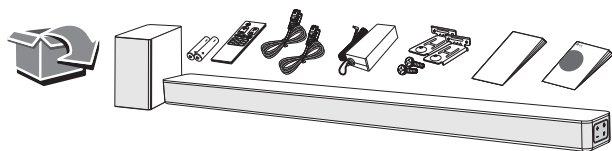

Etupaneeli

Painikkeet sijaitsevat sivussa.




⏻ (Valmiustila) ... Kytkee yksikön PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ

F (Toiminto) ... Valitsee toiminnon

+/- (Äänenvoimakkuus) ... Säätää äänenvoimakkuuden

Takapaneeli

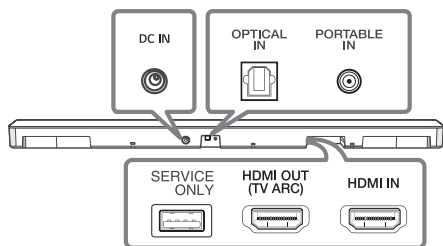

DC IN ... Verkkolaitteen liittäminen

OPTICAL IN ... Liitäntä optiseen laitteeseen

PORTABLE IN ... Liitäntä langattomaan laitteeseen

USB (vain käyttö) ... S/W latausliitin.

HDMI OUT (TV ARC) ... Liitäntä TV-laitteeseen

HDMI IN ... Liitä HDMI-lähtöön laitteessa



Jos optinen kaapeli ei ole kytketty oikein päin, voi tästä aiheutua vaurioita optiselle pistokkeelle.

1

Bassokaiuttimen liitäntä

Sijoita langaton subwoofer äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Kytke langattoman bassokaiuttimen ja äänipalkin virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
Äänipalkki ja langaton bassokaiutin yhdistetään **automaattisesti**. Bassokaiuttimen vihreä LED syttyy.


Bassokaiuttimen liitäntä manuaalisesti

Jos bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.

- 1 Paina **Pairing**-painiketta langattoman bassokaiuttimen takaosassa.
 - Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana vilkkuu nopeasti. (Jos vihreä merkivalo ei vilku, paina ja pidä Pairing (yhdistäminen)-painike painettuna.)
- 2 Kytke pääyksikkö päälle.
- 3 Laitepari on muodostettu.
 - Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana syttyy.




Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.



Yhdistä äänipalkki ja TV käyttämällä Optinen (A) tai HDMI ARC (B).


A Optinen liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki televisioon optisella kaapelilla.
- 2 Asenna [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV-asetusvalikossa.



B HDMI(ARC) -liitäntä


- 1 Liitä äänipalkki televisioon HDMI-kaapelia käyttämällä.
- 2 Asenna [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)] TV-asetusvalikossa.




- HDMI-liitäntä ei ole käytössä, jos TV ei tue HDMI ARC -toimintoa.
- Jos tämä yksikkö liitetään OPTICAL ja ARC -liitännällä samanaikaisesti, ARC-signaalilla on korkeampi prioriteetti.

Lisälaitteen liitäntä

- 1 Liitä ulkoiseen laitteeseen seuraavalla tavalla.

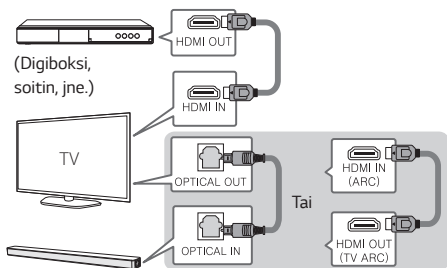

- 2 Aseta tulolähde painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.



ASC/DTS V:X/STANDARD: Valitsee äänitehosteen.

REAR +/-: Sääteää takakaiuttimien äänentasoa. (Takakaiuttimille)




Takakaiuttimien äänenvoimakkuuden ja surround-äänien säätäminen on mahdollista vain, kun takakaiuttimet ovat kytkettyinä.

WOOFER +/-: Sääteää bassokaiuttimen äänenvoimakkuuden tasoa.

AUTO POWER ON/OFF: Kytkee päälle automaattisesti tulolähteellä.

Paristojen vaihto



Lisätietoja

Määrittäminen

	Katso tyyppikilvestä.
Virran kulutus	Verkkolaitteiden valmiustila: 1,2 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
AC-sovitin	- Malli : DA-38A25 - Valmistaja : Asian Power Devices Inc. - Tulo : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Lähtö : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Mitat (L x K x S)	Noin. 891,0 mm X 57,5 mm X 87,8 mm Jalustalla
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	480 W RMS

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.



Taka-surround-ääni

Langaton takakaiutinsarja sisältyy todelliselle surround-äänelle.(SPJ4-S)

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyyntöön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

PIKAOPAS

Langaton takakaiutinsarja

SUOMI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.


Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi,
lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.

Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
SPJ4-S



www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.




1

Takakaiuttimien liitäntä



Kaiuttimen muotoilu ja liitäntämenetelmä voi erota mallista riippuen.

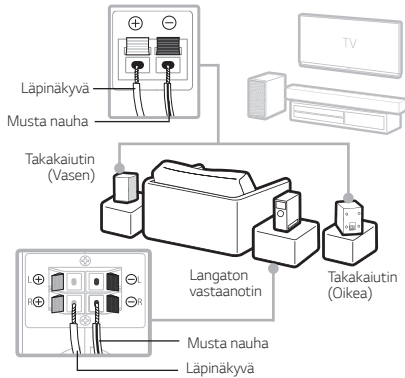

- 1 Liitä kaiutinkaapelit takakaiuttimiin oikein.
- 2 Liitä langaton vastaanotin ja takakaiuttimet (Harmaa: oikea, Sininen: vasen) kaiutinkaapeleilla.
- 3 Kytke päälle Surround-toiminto nauttiaksesi surround-äänistä.

2

Langattoman vastaanottimen liitäntä

- 1 Kytke langattoman vastaanottimen virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke laite päälle: Yksikkö ja langaton vastaanotin yhdistetään automaattisesti. Vastaanottimen keltavihreä LED syttyy.

Langattoman vastaanottimen liitäntä manuaalisesti

Jos takakaiuttimista ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.

- 1 Paina **PAIRING**-painiketta langattoman vastaanottimen takaosassa.
 - Keltavihreä LED langattoman vastaanottimen takana vilkkuu nopeasti.
- 2 Kytke pääyksikkö päälle
- 3 Laitepari on muodostettu.
 - Keltavihreä LED langattomassa vastaanottimessa syttyy.

Surround äänet päällä/pois päältä

Kun kytket surround-toiminnon päälle, voit nauttia hämmästyttävästä surround-äänestä kaikista äänen tulolähteistä takakaiuttimilla.



Alkuasetus surround-toiminnolle on pois päältä, kytke päälle surround-toiminto ja käytäaksesi sitä.

Surround Päällä: Pidä **REAR +** painettuna kaukosäätimessä n. 2 sekunnin ajan.

Surround Pois: Pidä **REAR —** painettuna kaukosäätimessä n. 2 sekunnin ajan.


Lisätietoja

Langattoman vastaanottimen tekniset tiedot

Virtavaatimukset	Katso langattoman vastaanottimen päätarra.
Virrankulutus	Katso langattoman vastaanottimen päätarra.
Mitat (L x K x S)	Noin. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Tietoa ferriittitimestä (Valinnainen)

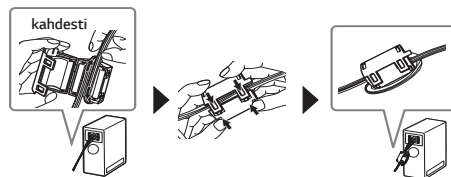

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi VASTAANOTIN on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
5730 - 5821 MHz	13 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	