

VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA

3D Blu-ray™/ DVD Mājas Kinozāles Sistēma

Lai skatītu norādījumus par uzlabotām iespējām, apmeklējiet <http://www.lg.com> un lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu. Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs, iespējams, var atšķirties no ierīces.

LATVIEŠU

LHB755W

LHA855W



www.lg.com




Priekšējais panelis




USB pieslēgvietā Pievienojiet USB ierīci.
[Play] Atvērt/aizvērt disku nodalījumū.
[>II] Sāk/aptur atskaņošanu.
[□] Pārtrauc atskaņošanu.
[F] Pārslēdz ievades avotu vai funkciju.
[M] Ieslēgšana/izslēgšana
Skajuma poga Regulē skajumu.

1 Skajruņu uzstādīšana

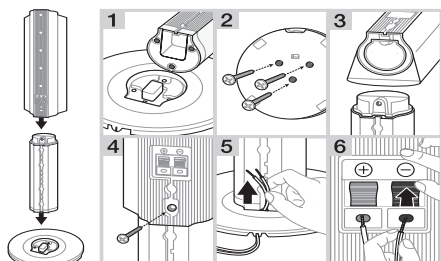

Par Ferrite Core (pēc izvēles)

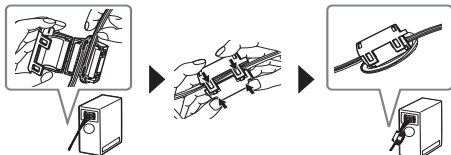

3 Savienošana ar bezvadu uztvērēju

- 1 Savienojiet aizmugurējos skajruņus ar bezvadu uztvērēju.
- 2 Pieslēdziet bezvadu uztvērēja strāvas vadu kontaktligzdai.
- 3 Ieslēdziet atskaņotāju:
Atskaņotājs un bezvadu uztvērējs tiks **automātiski** savienoti. Uz bezvadu uztvērēja iedegsies dzeltenā LED lampiņa.


Aizmugurējais panelis



SPEAKERS Pieslēdziet skajruņus.
LAN Izveidojiet interneta savienojumu.
HDMI OUT (TV ARC) Pieslēdziet televizoram.
HDMI IN 1, 2 Pieslēdziet digitālai ierīcei.
ANTENNA FM Pieslēdziet radio antenai.
AUX (L/R) INPUT Pieslēdziet analogai ierīcei.
OPTICAL IN Pieslēdziet digitālai ierīcei.

2 Skajruņu pievienošana

! Dažādiem modeļiem var būt atšķirīgs skajruņu dizains un pieslēgšanas metode.

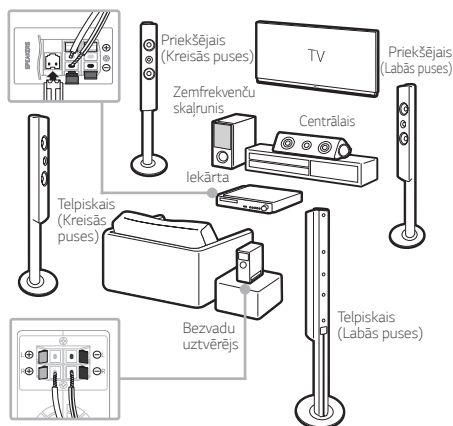

Ja bezvadu uztvērējam pieslēgtie aizmugurējie skajruņi neskan, sekojiet tālāk sniegtajam norādēm.

- i. Iestatiet atskaņotāja minimālo skajumu.
Displeja logā parādās „VOL MIN”
- ii. Nospiediet tālvadības pults pogu (Mute) un turiet to aptuveni trīs sekundes.
Displeja logā parādās „VOL RESET”
- iii. Ar pildspalvas galu piespiediet bezvadu uztvērēja aizmugurē esošo pogu **PAIRING** un turiet to vismaz 5 sekundes.
- iv. Atvienojiet atskaņotāja un bezvadu uztvērēja strāvas vadu. Pievienojiet tos vēlreiz.


4

Televizora savienojums

Savienojiet ar atskaņotāju un televizoru, izmantojot HDMI ARC (A) vai HDMI & Optical (B).

A HDMI(ARC) pievienošana

- 1 Pieslēdziet atskaņotāju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
- 2 Televizorā kā ievades veidu atlasiet HDMI.
- 3 Televizora iestatījumu izvēlnē iestatiet [External Speaker (HDMI ARC)].
- 4 Ar tālvadības pulti izpildiet televizora ekrānā sniegtās norādes.



B HDMI & Optical pievienošana


- 1 Pieslēdziet atskaņotāju televizoram, izmantojot HDMI & Optical kabeli.
- 2 Televizorā kā ievades veidu atlasiet HDMI.
- 3 Televizora iestatījumu izvēlnē iestatiet [External Speaker (Optical)].
- 4 Ar tālvadības pulti izpildiet televizora ekrānā sniegtās norādes.



5

Sākuma izvēlne

Pēc sākotnējās iestatīšanas televizora ekrānā parādās Sākuma izvēlne. Izbaudiet atskaņotāja dažādās funkcijas.

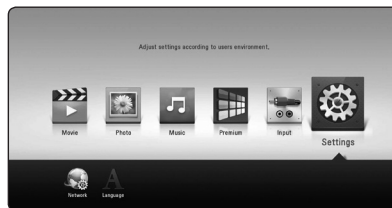

Lai izmantotu tiešsaistes pakalpojumus, atskaņotājs ar vadu vai bezvadu savienojumu jāpieslēdz internetam.

Pults lietotne



Lejupielādējiet LG AV Remote App lietotni savā ierīcē.

LG Sound Sync (bezvadu)



Lai iegūtu papildu informāciju, lejupielādējiet tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu.
<http://www.lg.com>

Privātais skaņas režīms



Ar MUSICflow



Papildinformācija

Specifikācija


Prasības maiņstrāvas tīklam	Skatiet galveno marķējumu uz apakšējā paneļa.
Patērētā jauda	Skatiet galveno marķējumu uz apakšējā paneļa. Tīkla gaidstāve : 0,5 W (ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x D)	Aptuveni 410 mm x 55 mm x 260 mm
Svars (aptuveni)	2,7 kg
Maģistrālā barošana (USB)	5 V  500 mA
Pilnīgs pastiprinātājs	1200 W

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci

Izslēdziet ierīci.

Baterijas nomaiņa



Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>. Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus. LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

Klientu atbalsta dienests

Jūs varat atjaunināt atskaņotāju, izmantojot visjaunāko programmatūru, tādējādi veicinot produktu darbību un/vai pievienojot jaunas funkcijas. Lai iegūtu jaunāko šī atskaņotāja programmatūru (ja ir pieejami atjauninājumi), lejupielādējiet programmatūras atjauninājumus, apmeklējiet <http://www.lg.com> vai sazinieties ar LG Electronics klientu servisa centru.

Atbilstības deklarācija

CE 0197

Ar šo uzņēmums LG Electronics European Shared Service Center BV, paziņo, ka šī 3D BLU-RAY BEZVADU MĀJAS KINOZĀLE ir konstruēta saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas 1999/5/EK noteikumiem. Pilnu Atbilstības deklarāciju var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz šādu adresi:

LG Electronics European Shared Service Center BV.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

vai mūsu mājaslapas īpašajā atbilstības deklarāciju sadaļā:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
Šī ierīce ir 2.4 GHz un 5 GHz platjoslas pārraidīšanas sistēma, kas paredzēta izmantošanai visās ES dalībvalstīs un EFTA valstīs.

