

OHJEKIRJA

MUSICflow SJ6
SMART Hi-Fi
AUDIO

Langaton Monihuoneäänipalkki


SUOMI

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.
Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataamalla laitteen käyttöohjeen.
Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

MALLI
SJ6



www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

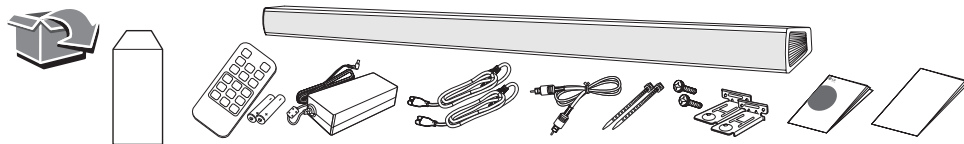

Etupaneeli

Painikkeet sijaitsevat takapuolella.




- ⏻ Valmiustila
- F Valitsee toiminnon
- /+ Säättää äänenvoimakkuuden
- 📶 Yhdistää langattoman verkon.
- 📶+ Lisää Music Flow-tuotteen verkkoon.
(Jos yksi tai useampi Music Flow-tuote on liitetty.)

LED-merkkivalo: Esittää yhteyden tilan.

- Valkoinen (Vilkkuu): Odottaa verkkoyhteyttä
- Valkoinen (Palaa): Verkkoyhteys muodostettu.
- Valkoinen (Himmennetty): Valmiustila verkkoyhteydellä.
- Vihreä (Palaa): Ensimmäinen ryhmä on asetettu.
- Punainen (Palaa): Valmiustila ilman verkkoyhteyttä

Takapaneeli



- DC IN liitäntä AC-sovittimeen.
- OPTICAL IN Liitä optiseen laitteeseen.
- PORTABLE IN Liitä siirrettävään laitteeseen.
- USB (vain käyttö) S/W latausliitin.
- LAN Yhdistä reitittimeen.
- HDMI IN .. Yhdistä laitteeseen HDMI OUT -liitännällä.
- HDMI OUT (TV ARC) Yhdistä TV-laitteeseen.

Bassokaiuttimen liitäntä

Sijoita langaton bassokaiutin äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Liitä äänipalkin ja langattoman bassokaiuttimen virtajohto pistorasiaan.

- 2 Kytke äänipalkki päälle.:


Äänipalkki ja langaton bassokaiutin kytkeytyvät toisiinsa **automaattisesti**. Bassokaiuttimen vihreä LED syttyy.

Bassokaiuttimen liitäntä manuaalisesti

Jos bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.

- 1 Paina **Pairing**-painiketta langattoman bassokaiuttimen takaosassa.
 - Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana vilkkuu nopeasti.
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
- 3 Laitepari on muodostettu.
 - Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana syttyy.

! Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.




TV-liitäntä

Liitä äänipalkki ja TV käyttämällä Optista (A) tai HDMI ARC (B) liitäntää.


A Optinen liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki TV:seen optisella kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV:n asetusvalikossa.



B HDMI (ARC) Liitäntä


- 1 Liitä äänipalkki TV:seen HDMI-kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)] TV:n asetusvalikossa.



- HDMI-liitäntä ei ole käytössä, jos TV ei tue HDMI ARC -toimintoa.
- Jos tämä yksikkö liitetään OPTICAL ja ARC-liitännällä samanaikaisesti ARC-signaali on korkeampi prioriteetti.

Lisälaitteen liitäntä

- 1 Liitä ulkoinen laite seuraavalla tavalla.

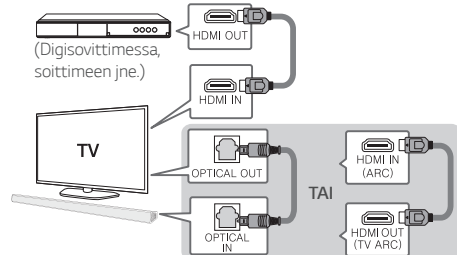

- 2 Aseta tulolähde painamalla F kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

Verkkoyhteys



- 1 Tarkasta verkkoyhteys. Verkkoon yhdistetty reititin tulee asentaa.
- 2 Yhdistä äyläite kotiverkkoosi.
- 3 Liitä äänipalkki virransyöttöön.
- 4 Liitä mediapalvelin kotiverkkoon musiikin kuuntelemiseksi.



Kaikki laitteet tulee yhdistää samaan reitittimeen.

• Lataa LG Music Flow -sovellus


Lataa "Music Flow Player"-sovellus App Store tai Google Play Store-sivustoilta.




• Avaa Music Flow Player -sovellus

Noudata näytölle tulevia langallisen ja langattoman yhteyden ohjeita.

Kauko-ohjain



Akun vaihto



SOUND EFFECT: Valitsee äänitehostetilan.

F: Valitsee toiminnon ja tulolähteen.

M: Laskee äänenvoimakkuutta yöllä.

IR: Säädä diskantin, basson ja bassokaiuttimen tasoa.

INFO: Näyttää tulolähteen tiedot.

AV SYNC: Synkronoi äänen ja kuvan.

SLEEP: Ohjelmoi laitteen virran katkeamaan automaattisesti tiettyyn aikaan.

AUTO VOL: Säädä liian korkea tai matala äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.

AUTO POWER: Kytkee päälle automaattisesti tulolähteellä.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitus-tiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeushetot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyyntöä voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytetään irti

Paina ja pidä painettuna "+" (Lisää)-painiketta kunnes kuulet merkkiään kahdesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi LANGATON MONIHUONEÄÄNIPALKKI on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 – 5350 MHz kaistan käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön. Tämä rajoitus on voimassa seuraavissa maissa Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Iso-Britannia (UK), Sveitsi (CH), Islanti (IS), Liechtenstein (LI) ja Norja (NO).

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
2412 - 2472 MHz	19 dBm
5180 - 5240 MHz	20 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

Lisätietoja

Tekniset tiedot

Virran kulutus	Katso tyyppikilvestä. Verkotettu valmiustila : 5,0 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
AC-adapteri	- Malli : DA-38A25 - Valmistaja : Asian Power Devices Inc. - Tulo : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Lähtö : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Mitat (L x K x S)	N. 950 mm x 55 mm x 85 mm
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	320 W RMS

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE