LÁMHLEABHAR SUITEÁLA

GLÉAS AERCHÓIRITHE

GAEILGE

Léigh an lámhleabhar seo go hiomlán roimh an táirge seo a shuiteáil.
Is daoine údaraithe amháin ar chóir an tsuiteáil a dhéanamh de réir na caighdeáin sreangaithe atá i bhfeidhm sa tír ina bhfuil sé á shuiteáil.
Tar éis duit an lámhleabhar seo a léamh go hiomlán, coimeád é le húsáid amach anseo.

HVAC Controller(AC Manager 5)
PACM5A000
Aistriúchán ar an teagasc bunaidh

www.lg.com

Cóipcheart © 2016 - 2025 LG Electronics Inc Gach ceart ar cosaint.

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

Tá na treoirlínte sábháilteachta a leanas dírithe ar baol nó damáiste tobann a sheachaint de bharr oibriúchán cearr nó fabhtach ar an táirge seo. Tá na treoirlínte roinnte idir "RABHADH" agus "FOLÁIREAMH" de réir cur síos.

⚠ Taispeántar an comhartha seo i gcomhar oibriúcháin a d'fhéadfadh bheith bainteach le baol. Léigh an chuid ina bhfuil an comhartha seo go cúramach agus lean na treoracha chun baol a sheachaint.

⚠ RABHADH

Léiríonn sé seo gur féidir le gortú nó bás tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

⚠ FOLÁIREAMH

Léiríonn sé seo gur féidir le gortú éadrom nó damáiste don táirge tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

⚠ RABHADH

Suiteáil

- Chun an táirge a athsuiteáil, dean teagmháil leis an déileálaí ón áit a cheannaigh tú an táirge, nó ionad seirbhíse le haghaidh an seirbhís athsuiteáil.
  - Suiteáil den táirge le duine nach bhfuil údaraithe bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach, gortú, pléasc nó mífheidhm an táirge.
- Ná chas nó cuir damáiste ar an gcorda cumhachta.
  - Beidh seans le tine nó turraing leictreach.
- Le haghaigh obair leictreach, dean teagmháil leis an déileálaí ón áit a cheannaigh tú an táirge, nó ionad seirbhíse le haghaidh an seirbhís athsuiteáil.
  - Dídhíolaim nó deisiú ón duine nach bhfuil údaraithe bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach.
- Suiteálann an táirge in áit cludaithe ón mbáisteach.
  - Beidh mífheidhm dá mbeadh uisce sa táirge.

- Ní shuiteálann an táirge in áit bogthais.
  - Má tá an táirge tais beidh mífheidhm.
- Le haghaigh suiteáil an táirge, dean teagmháil leis an déileálaí ón áit a cheannaigh tú an táirge, nó ionad seirbhíse.
  - Suiteáil den táirge le duine nach bhfuil údaraithe bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach, gortú, pléasc nó mífheidhm an táirge.
- Le haghaidh obair leictreach, le do thoil bain úsáid as leictreoir chun an obair a dhéanamh búnaithe ar suiteáil lámhleabhar agus léaráid de chiorcad mionsonraithe.
  - Ag baint úsáid as corda mí-oiriúnach, nó ag úsáid duine neamhcháilithe bheith de thoradh ar tine nó turraing leictreach.
- Ná chuir an táirge in aice leis an tine.
  - Beidh seans le tine.
- Má tá an táirge suiteáil in ospidéal nó stáisiún bunáite cumarsáide, coimeád trealamh cosantach i gcoinne torann leicreach.
  - Tá seans de mífheidhm nó níl táirgí eile ag obair i gceart.
- Suiteálann an táirge i gceart.
  - Muna bhfuil an táirge ceangailte i rith an suiteáil tá seans le mífheidhm.
- Léigh an lámhleabhar go cúramach chun an táirge a suiteáil i gceart.
  - Mar sin, tá seans de thine nó de thurraing leictreach mar gheall ar suiteáil mí-cheart.
- Nuair atá an táirge sreangaithe, ná bhain úsáid as cábla neamhchaighdeánach nó lean an cáble an iomarca.
  - Beidh seans le tine nó turraing leictreach.
- Beidh seans le tine nó turraing leictreach.
  - Suiteáil gan slándáil beidh tine nó turraing leictreach.
- Ní chuir nasc idir corda cumhachta agus an port cumarsáide.
  - Beidh seans le tine nó turraing leictreach nó mífheidhm táirge.
- Ná suiteáiltear an táirge in áit in aice le gás indóite.
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach, gortú, pléasc nó mífheidhm an táirge.

Oibriúchán

- Ná chuir rudaí troma ar an gcorda cumhachta.
  - bheith de thoradh ar tine de thurraing leictreach.

- Ná déan athrú ar an gcorda cumhachta gan cead.
  - bheith de thoradh ar tine de thurraing leictreach.
- Báin úsáid as an gcord ceart leis an táirge
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach, nuair atá úsáid baint as corda cumhachta neamhchaighdeánach agus neamhcheadaithe.
- Ná bhain úsáid as táirge téigh in aice leis an gcorda cumhachta.
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach.
- Bí ceart nach bhfuil an táirge in aice le uisce.
  - Is féidir é a thoradh ar turraing leictreach, nó ar an táirge mífheidhmiú.
- Ná chuir aon árthach le uisce ar an táirge.
  - Bheith de thoradh mífheidhm táirge.
- Ná chuir do lámha fluich ar an táirge.
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach.
- Bain úsáid as comhbhall caighdeánach.
  - Ag baint úsáid as táirge mí-oiriúnach, bheith de thoradh ar tine nó turraing leictreach, gortú, pléasc nó mífheidhm an táirge.
- Ná tá an táirge curtha in uisce, déan teagmháil le aonad seirbhíse.
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach.
- Ná suaitear an táirge.
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Ná chuir aon an táirge in aice le haon gás indóite nó aon substaint inlasta.
  - Bheith de thoradh ar tine, nó mífheidhm táirge.
- Ná athchóirigh, deisigh nó dídhíolaim an táirge gan cead.
  - Bheith de thoradh ar tine de thurraing leictreach.
- Caithfidh duine fasta a bheith ann nuair atá páistí nó sean daoine ag baint úsáid as an táirge
  - Beidh timpiste nó mífheidhm táirge dá mbeadh míchúram.
- Caithfidh an caomhnóir stop a chuir le paistí a bheith in ann an táirge a fháil.
  - Beidh damáiste déanta ar an táirge agus beidh paistí gortaithe.
- Smaoinígí ar an roan teocht oibriúchán atá le feiceáil sa lámhleabhar. Muna bhfuil aon roan teocht oibriúchán sa lámhleabhar, bain úsáid as an táirge idir 0 agus 40 °C (32 agus 104 °F).
  - Má tá an táirge úsáidte taobh amuigh den raon seo, beidh an táirge damáiste go dian.

- Ná brúigh ar an lasc le rud géar
  - Is féidir é a thoradh ar turraing leictreach, nó ar an táirge mífheidhmiú.
- Ná sreang an táirge nuair atá sé ar siúl.
  - Bheith de thoradh ar thurraing leictreach, nó tine.
- Chuir stop leis an táirge má tá aon torann nó boloadh difiriúil.
  - D'fhéadfadh sé ina chúis le dóiteán nó turraing leictreach.
- Ná chuir rudaí troma ar an táirge
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Ná chuir aon uisce ar an táirge nó é a ghlanadh le uisce.
  - D'fhéadfadh sé ina chúis le dóiteán nó turraing leictreach.
- Ná bhain úsáid as an táirge le haghaidh ainmhithe agus cuir caomhnú, gléis, ealaín nó le haghaidh aon rud eile.
  - Tá seans le airnéis damáiste
- Cuir de láimh ar phacáistiú go cúramach.
  - Mura bhfaightear réidh den ábhar phacáistíochta, tá seans go ngortofaí an úsáideoir. Faigh réidh den gclúdach phacáistíochta vinile agus pláisteach in áit sábhailte ar shiúil ó pháistí. Tá baol plúchta má bhíonn paistí ag súgradh leis an gclúdach vinile láidir.

⚠ FOLÁIREAMH

Suiteáil

- Chuir an táirge in áit atá oiriúnach chun go mbeadh meáchan an táirge faoi thacaíocht
  - Beidh seans go thitfeadh an táirge and beadh sé scriosta.
- Ná bhain úsáid as an táirge in áit a bhfuil ola, gal nó gás sulfáite.
  - Beidh éifeacht ar obair an táirge nó beidh damáiste déanta.
- Seiceáil an toilleadh cumhacht.
  - Bheith de thoradh ar tine, nó mífheidhm táirge
- Bígí cúramach nach thiteann an táirge nuair atá sé bogtha.
  - Bheith de thoradh mífheidhm táirge nó tá seans de ghortú.
- Seiceáil go bhfuil an corda nasctha l gceart chun uisce nó drúcht agus feithidí a stopadh dul isteach sa táirge.
  - Má tá rud eicint ait instigh, bheith de thoradh ar thurraing leictreach, nó mífheidhm táirge

- Ná déan suiteáil ar an aonad in atmaisféar atá pléascach go tualangach.

Oibriúchán

- Glan an táirge le éadach bog ach ní bhain úsáid as ghlantach tuaslagach.
  - Tá seans le tine nó mífheidhm táirge le glantach tuaslagach.
- Ná chuir aon rud géar ar an painéal.
  - Is féidir é a thoradh ar turraing leictreach, nó ar an táirge mífheidhmiú.
- Ná lig an táirge a thagann i dteagmháil le substaint miotail.
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Ná bhain úsáid as an táirge nuair atá sé dífhabhtaithe
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Ná chuir dó lámh instigh sa táirge
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Tár éis a bheith ag úsáid an táirge ar feadh tamaill seiceáil Cuma an táirge
  - Dá mbeadh úsáid bainte as an táirge ar feadh tamaill, rachadh Cuma an táirge in olcas, ag tarraingt gortú ar an úsáideoir.
- Ná fhág an táirge in aice aon vása, buidéal uisce nó aon leachtach eile.
  - D'fhéadfadh sé ina chúis le dóiteán nó turraing leictreach.
- Má tá an criostal leachtach den táirge briste, ná déan teagmháil le dó craiceann mar shampla d'aghaidh nó lámha.
  - Tá seans le gortú nó airnéis damáiste.

Gléas Grúpa A

NÓTA


Ta an trealamh seo scrúdaithe agus téann sé leis na teorainneacha le haghaidh grúpa A gléas digiteach, go cuid cúig déag (15) den rialacha FCC.

Baintear úsáid as na teorainneacha seo chun cosaint a thabhairt l gcoinne trasnaíocht nuair atá úsáid bainte as an trealamh in timpeallacht tráchtála.

Déanann an trealamh seo fuinneamh radaimhinicíochta agus, muna bhfuil sé suiteáilte and úsáidte in eineacht leis an lámhleabhar, tá seans le trasnaíocht le cumarsáid raidió. Tá seans le trasnaíocht má tá an trealamh seo úsáidte in áiteanna cónaithe agus dá bhrí sin caithfidh an úsáideoir a trasnaíocht seo a cheartú.

⚠ FOLÁIREAMH

Aon athrú nach bhfuil formheasta ón déantóir freagrach don ghéilliúntas, tá seans nach beidh cead ag an úsáideoir an trealamh a úsáid.



Diúscairt ar do shean-ghléas

1. Léiríonn an siombal seo le bosca bruscair crosta amach gur cheart dramhaíl leictreach agus táirgí leictreonacha (WEEE) a dhiúscairt scartha ó bhruscar an tí.
2. Seans go bhfuil substaint guaise ag sean-táirgí leictreacha. Dá bharr, nuair a dhéantar diúscairt i gceart ar an sean-ghléas, cabhróidh sé sin droch-thorthaí féideartha don timpeallacht agus do shláinte daonna a chosc. Seans go bhfuil comhpháirteanna inathchúrsáilte ag do shean-ghléas ar féidir a úsáid chun táirgí eile a dheisiú, mar aon le hábhair eile ar féidir a athchúrsáil chun na hacmhainní teoranta a chaomhnú.
3. Is féidir leat do ghléas a thabhairt go dtí an siopa inár cheannaigh tú an táirge, nó dul i dteagmháil le hoifig dramhaíl áitiúil an rialtais i gcomhair sonraí maidir leis an bpointe bailithe WEEE údaraithe is cóngaraí. Chun an t-eolas is déanaí a fháil maidir le do thír, breathnaigh ar www.lg.com/global/recycling



Diúscairt ar cheallraí/taisc-cheallraí dramhaíl

1. Is féidir an siombal seo a chumasc le siombail ceimiceacha le haghaidh mearcair (Hg), caidmiam (Cd) nó luaidhe (Pb) má tá níos mó ná 0.0005% mearcair, 0.002% caidmiaim nó 0.004% luaidhe sa cheallra.
2. Ní mór gach ceallra/taisc-cheallra a dhiúscairt scartha ó bhruscar an tí trí shaoráidí bailithe is cuí de réir treoracha an rialtais nó na húdaráis áitiúla.
3. Nuair a dhéanann tú diúscairt i gceart ar na ceallraí/taisc-cheallra, cabhróidh sé sin droch-thorthaí féidearthaa chosc don timpeallacht, ainmhithe agus sláinte daonna.
4. I gcomhair a thuilleadh mioneolais maidir le diúscairt ar do shean-cheallraí/taisc-cheallraí, téigh i dteagmháil le d'oifig cathracha, seirbhís diúscartha dramhaíl nó an siopa inár cheannaigh tú an táirge. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

BAINISTEOIR AC 5 (AC MANAGER 5) FEIDHMEANNA AGUS SONRÚCHÁN


Is é Bainsteoir AC 5 (AC Manager 5) an lár rialaitheoir ar féidir leis 8192 aonad a bhainistiú in aon spás ina n-aonar nó le chéile. Is féidir leis an AC Bainisteoir 5 (AC Manager 5) na h-aonaid atá suiteáilte i ngach aon seomra den bhfoirgneamh a mhonaitóiriú nó a rialú ó áiteanna ar nós an oifig bainistíochta nó an oifig riaracháin i scoil.

Feidhmeanna Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5)


Is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5)
Rialú 8192 córas aerchóirithe ar a mhéad (32 lár rialaitheoir)
- Monatóireacht earráide agus stádas rialú
- Rialú an bhuaic-chumhact / cumhacht don éileamh
- Feidhm socrú an chórais

Comhbhaill an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5)

Taobh istigh den mbocsa phacaistíochta tá na comhbhaill atá le feiceáil san íomhá seo a leanas. Oscail bosca phacaistíochta an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5), agus cinntigh go bhfuil na comhbhaill chomhfhreagrach uilig san áireamh.




Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5)




Lámhleabhar



Scriú



Cuibheoir Sholáthar Cumhachta
Ionchur: 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,2 A
Aschur: 12 V⎓ 3.33A, 40W UAS



Corda cumhachta
250 V~, 3 A



Cárta SD 8 GB

Earra	Sonraíocht
Grád Cosanta	IP20

⚠ FOLÁIREAMH

Is le haghaidh cúltaca agus athshlánú sonraí agus tacaíocht seirbhíse ar bun ag sainteicneoir seirbhíse atá an Cárta SD a chuir LG ar fáil, mar sin bí cúramach nach gcaillfear é agus é in úsáid agat le haghaidh gnóthaí eile.

⚠ FOLÁIREAMH


Má tá díobháil déanta don chábla cumhachta, ní mór don déantúsóir, a ghníomhaire seirbhíse nó daoine cáilithe eile mar iad cábla nua a chur ar fáil in ionad an ceann caite chun guais a sheachaint.

NÓTA

D'fhéadfadh na comhbhaill nó na roghanna a bheith difrúil ó fíorphictiúr an táirge

Ainmneacha gach ball den Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5)

Is iad seo a leanas na baill atá sa Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5)

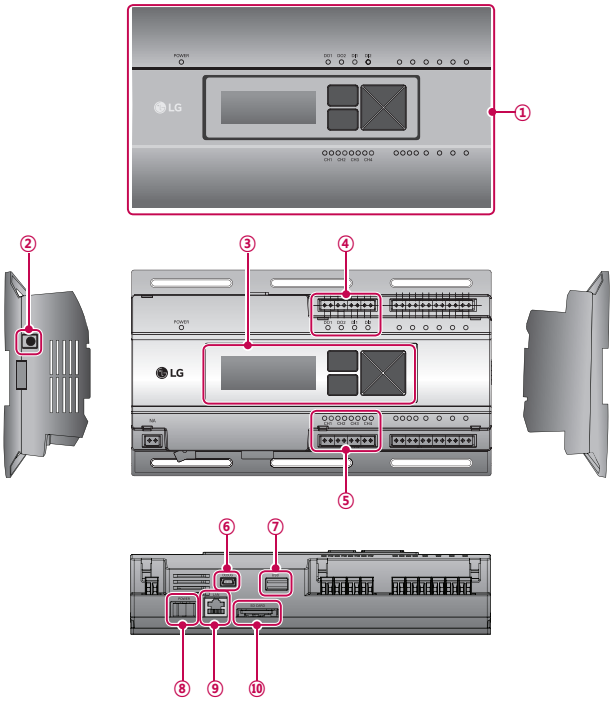

Uimh.	Táirge Chomhéadain	Nóta
①	Clúdach	Clúdach tosaigh Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5)
②	Seac nasc chuibheora	Seac chun an 12 V⎓ a cheangal leis an gcuibheoir sholáthar cumhachta
③	Cnaipí agus LCD	Cnaipí agus LCD chun an timpeallacht líonra a shocrú agus eolas eile a léiriú
④	Nascóirí chomhartha ionchur/aschuir aonaracha seachtracha bunúsacha	Coimeádta (DI : 2EA, DO : 2EA)
⑤	Port cumarsáide RS-485	Coimeádta (4EA san iomlan)
⑥	Mion-phort USB	USB go port srathach do dífhabhtúchán bogearra
⑦	Port USB	D'uasdhatú bogearra agus cúltaca sonraí
⑧	Lasc cumhachta	Lasc chun an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a chur ar siúl nó a mhúchadh
⑨	Port Ethernet	Port Ethernet chun ceangal leis an idirlíon
⑩	Sliotán cárta SD	Do chúltaca sonraí

AN BAINISTEOIR AC 5 (AC MANAGER 5) A SHUITEÁIL

An Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a shuiteáil

Cuirtear síos sa chabidil seo conas an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a shuiteáil. Chun an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a úsáid, ba chóir an suiteáil a chur i gcrích san ord seo a leanas.

CÉIM 1: Suiteáil an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) agus ceangal na cablaí

Suiteáil an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) agus ceangal cablaí líonra agus cáblaí eile.

CÉIM 2: Socraigh seoladh líonra Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5)

Chun a bheith ábalta rochtain a fháil ar an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) trí mheán na hidirlín, socraigh an seoladh líonra.

CÉIM 3: Ionchur eolas lár-rialaitheoir (ACP, AC SMART)

Ionchur and sabháil eolas an ghléis sa Web GUI, córas rialú an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5).

CÉIM 4: Seiceáil rialú/monatóireacht an Web GUI


Déan rochtain ar an Web GUI, córas rialú an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5), chun feidhmiú an rialú/monatóireachta a sheiceáil.

⚠ FOLÁIREAMH

- Ba chóir saineolaí suiteála deimhnithe suiteáil an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a dhéanamh. Mar sin de, ba chóir an suiteáil léirithe sa chaibidil seo a bheith déanta ag teicneoir suiteála deimhnithe.
- Téigh i dteagmháil leis an ionad seirbhíse nó an gníomhaireacht shuiteála gairmiúla, a dheimhnigh muid, faoi cheist nó iarraidh ar bith a bhaineann leis an suiteáil.

Ag suiteáil an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) agus ag ceangal cablaí

Suiteáilfear Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) in áit cuí agus ceanglófar cábla Ethernet (cable LAN) don idirlíon nó don lár rialaitheoir. Chun an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a chóiriú, is féidir an dá modhanna seo a leanas a úsáid. Suiteáil an ráille DIN nó greamaigh den mballa, ag smaoineadh ar thimpeallacht na láithreacha.

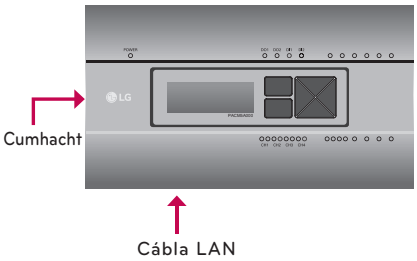


Ag suiteáil an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) i ráille DIN

Is féidir an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a shuiteáil i ráille DIN le leithead 35 mm agus airde 7,5 mm.

Chun an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a shuiteáil in áit cuí, lean ar aghaidh de réir na dtreoreacha seo a leanas.

Cuirtear síos ar modh shuiteála an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) anseo le sampla a léiríonn suiteáil an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) i ráille DIN.

- Socraigh áit leis an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a shuiteáil.
- Sula suiteáiltear an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5), seiceáil an áit cuí é don Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5), an chumhacht agus an cábla LAN.
- Déan an ráille DIN a shuiteáil
- Croch barr an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) ar an ráille DIN.
- Brú daingneán an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) go dtí go gcloiseann tú fuaim an suiteála.
- Tarraing an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) chun go bhfeice tú má tá sé greamaithe.

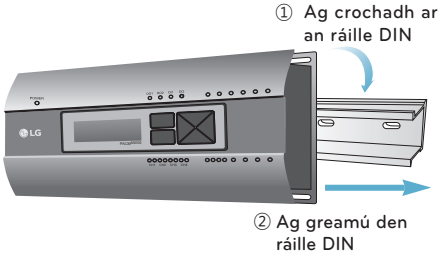

⚠ FOLÁIREAMH

- I ndiaidh é a shuiteáil sa ráille DIN, ná greamaigh den mballa le tairní. D'fhéadfadh é sin damáiste a dhéanamh don Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5).
- Sonraíocht scriúire don ráille DIN a chóiriú: M3, airde cheann an scriúire 2.0 ~ 1.75 mm, trastomhas cheann an scriúire 7.0 ~ 5.5 mm.


Ag greamú Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) den mballa

Is féidir Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a ghreamú den bhalla chun é shuiteáil

Chun an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a shuiteáil in áit cuí, lean ar aghaidh de réir na dtreoracha seo a leanas.

Cuirtear síos ar modh shuiteála an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) anseo le sampla a léiríonn suiteáil an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) ar an mballa.

- Socraigh áit chun an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a shuiteáil.
  Sula shuiteáiltear an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5), seiceáil an áit cuí é don Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5), an chumhacht agus an cábla LAN.
- Bain úsáid as scriúire chun é a ghreamú den bhalla. De réir láthair an shuiteála, is féidir é a shocrú cosúil leis an íomhá seo a leanas.

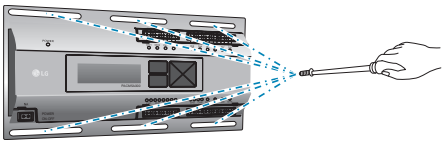

Ag ceangal an chábla Ethernet (LAN) leis an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5)

Is féidir an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a cheangal leis an mol nó díreach leis an líonra idirlín trí mheán an chábla Ethernet.

Is éard atá i gceist nó an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a cheangal leis an ghnáth líonra idirlín atá suiteáilte ar an láthair, agus ba ghnách leis a bheith ceangailte le mol.

I gcás den tsórt sin, bheadh an cábla Ethernet ceangailte mar chábla díreach.

Bain úsáid as cábla Ethernet chun ceangal le port LAN an Bainisteoir AC 5(AC Manager 5).

Ag socrú seoladh an líonra Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5)

I ndiaidh an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a cheangal le gléasanna áirithe tríd an chábla, cas an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) ar siúl agus socróidh é seo timpeallacht líonra an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5). Chun an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a úsáid ba chóir é a shocrú de réir an eolais seo a leanas.

- Seoladh IP an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5)
- Seoladh Gheata
- Netmask


⚠ FOLÁIREAMH

Socrú eolais and timpeallacht líonra
Gan an eolas thuasluaite inchurtha, d'fhéadfadh locht cumarsáide a tharlú nó d'fhéadfadh sé a bheith indhéanta an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a rialú. Mar sin, tabhair aire agus déan é a ionchur i gceart.

Roimh socrú timpeallacht an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5)

Is féidir timpeallacht líonra an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a shocrú leis an LCD agus na cnaipí ar aghaidh an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5).


Taispeantar eolas agus roghclár an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) ar an LCD, agus is féidir an roghchlár a athrú agus a roghnú le brú na gcnaipí (SET) agus (⮌) agus Suas/Síos/Clé/Deis (▲, ▼, ◀, ▶).

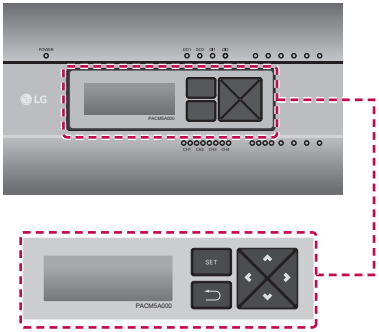

Casadh ar siúl an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5)

Cas ar an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) chun timpeallacht líonra an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) a shocrú.

Nuair atá sé casta ar siúl, taispeántar scaileán bhútála an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) ar an LCD, mar a fheictear san íomha seo a leanas, agus nuair a chríochnaítear an bhútáil, taispeántar scaileán tosaigh an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5).




NÓTA

Leagan Bogearra

Taispeántar leagan bogearra an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) reatha ar an scailean tosaigh.


Freisin, d'fhéadfadh an leagan bogearra a bheith difrúil de réir dáta an mhonarú.



GAEILGE


Ag fáil rochtaine ar modh socrú na timpeallachta

Brú an cnaipe [SOCRAIGH] ar an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) chun rochtain a fháil ar modh socrú na timpeallachta. Nuair a bhrúitear an cnaipe [SOCRAIGH] don chéad uair, taispeantar an roghchlár chun an seoladh IP a shocrú, mar a fheictear thíos.



Brú suas/síos (▲, ▼) chun an saighead a dhíriú ar an fheidhm atá ag teastáil.

- Nuair a roghnaíonn tú [Eolas líonra] agus brúnn tú [SOCRAIGH], osclaíonn roghchlár uimh.1 ón íomha seo a leanas. Sa roghchlár [Eolas líonra], ionchur an t-eolas líonra, mar shampla seoladh IP an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5).
- Ma roghnaíonn tú [Feidhm] agus brúnn tú an cnaipe [SOCRAIGH], osclaíonn roghchlár uimh. 2 ón íomha seo a leanas. Tacaítear an fheidhm seirbhíse le bogearra an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) sa roghchlár [Feidhm].

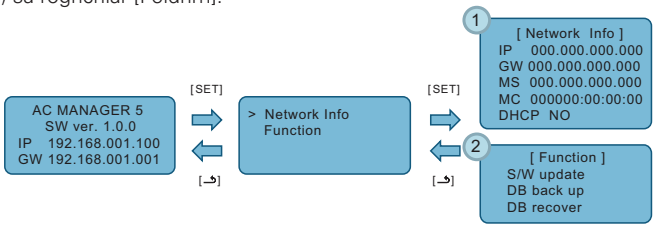

⚠ FOLÁIREAMH

- Úsáideann an teicneoir seirbhíse don gcóras aerchóirithe an roghchlár [Feidhm]. Ná bain úsáid as an bhfeidhm seo. Má bhaintear mí-úsáid as an bhfeidhm seo, tá seans go gclisfear an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) .

TOSÚ

Logáil isteach agus logála amach

Is féidir leat rochtain a fháil ar an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) ma chuireann tú seoladh IP i bhfuinneog an seoladh idirlín agus feidhmeanna áirithe rialú a úsáid.


NÓTA

- Leis an ghléas a rialú ón nGréasan, moltar brabhsalaí Chrome a úsáid.
- Le rochtain a fháil ar an idirlíon, is gá an seoladh IP a shocrú.

Logáil isteach

Modh logála isteach le feiceáil thíos.


1 Ionchur seoladh IP an Bainisteoir AC 5 (AC Manager 5) i bhfuinneog an seoladh idirlín.
2 Ionchur ID agus pasfhocal sa bhfuinneog logáil isteach agus cliceáil cnaipe [Logáil Isteach].

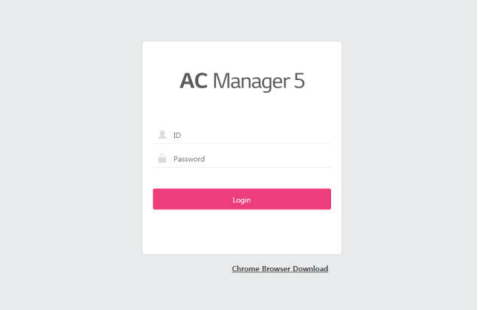

Logáil amach

Modh logáil amach le feiceéil thíos.

1 Sa roghchlár cliceáil roghchlár [cuntas].
2 Sa bhfuinneog eolas an chuntais, cliceáil an cnaipe [Logáil amach].

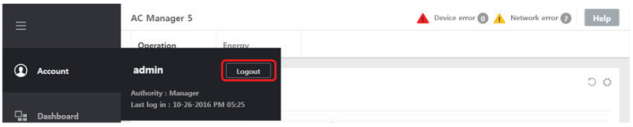

GAEILGE

Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)



1. When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator's manual, it means the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules , 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.
2. **Dos**
   a. The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.
   b. Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional/unrepairable so as to prevent its accidental breakage.

   Don't
   a. The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personnel.
   b. The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/kabariwalah.
   c. The product is not meant for mixing into household waste stream.
   d. Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.
3. Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986.
4. This product is complied with the requirement of Hazardous Substances as specified under Rule 13 (1) & (2) of the E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.
5. To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No. **1800-180-9999** for details. All collection centre and pick up facilities are done by third parties with **LG Electronics India Ltd.** Merely as a facilitator. For more detailed information , please visit : http://www.lge.com/in.

※ The above information applies only to India.

Recycling Info.
EPR registration number :
11595375254588000000 00

अपने पुराने नपिटान के उपकरण (ई-अपशष्टि नयिम के अनुसार)



1. जब इस काटे गए पहयि वाले बनि का चन्हि कसिी उपकरण और इसके ओपेरटर की पुस्तकिा के साथ संलग्न होता है तो इसका मतलब है कि इसे "ई- अपशष्टि "(एरबंधन और हथालन) नयिम २०११ के अंतर्गत सम्मलिति कयिा गया है , और इसे नवीनीकरणकरन ,वघिटन और नपिटान के लिए बनाया गया है ।

2. **करें**
   क . उपकरण को सरि्फ अधकि्रत पुनः नवीनीकरणकर्ता को ही नपितारण करने हेतु हस्तांतरति करें ।
   ख. जब उपकरण कार्यरत न हो इसे अलग क्षेत्र में रखें ताकि उपकरण से होने वाली दुर्घटनाओ से बचा जा सके ।

   न करें
   क. इस उपकरण को स्वयं/खुद नहीं खोलना चाहए ! उपकरण को केवल अधकि्रत अधकिारी के द्वारा ही खोला जाना चाहए ।
   ख. इस उपकरण को पुनः बकि्री के लिए कसिी भी कबाड़ीवाला / भंगार-वाला / अनाधकि्रत संस्था को न दें ।
   ग. इस उपकरण को कसिी घरेलू अपशष्टि सामान के साथ मलिाकर न रखें ।
   घ. उपकरण के बदले हुए या आतंरकि पुरजो को खुले क्षेत्र में न रखें ।

3. यदि कसिी अनाधकि्रत वभिाग या व्यक्ति के द्वारा नपिटारन कयिा जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा) धारा १९८६ के अंतर्गत आता है ।

4. यह उत्पाद ई-अपशष्टि (एरबंधन और हथालन) नयिम 2011 के अन्तर्गत 13(1) एवं (2) के तहत नरि्दष्टि खतरनाक पदार्थो की आवश्यकता का पालन करता है ।

5. उपरोक्त पदार्थो के नपिटारन के लिए नजदीकी नपिटारन संसथान (संकीर्ण क्षेत्र)में कॉल करें। अधकि जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर **1800-180-9999** पर कॉल करें. सभी संग्रहण केंद्र व पकि-अप की सुवधिाएं कसिी थर्ड- पार्टी जो **"LG Electronics India Ltd."** को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हों, से करवाएं ।
   ज्यादा जानकारी के लिए देखें वेब:साईट - **http://www.lge.com/in**

※ ऊपर दी गई जानकारी केवल भारत पर लागू होती है।

[For Equipment under battery regulation]

CE

English
The battery is in compliance with the Regulation (EU) 2023/1542

Italiano
La batteria è conforme al Regolamento (UE) 2023/1542

Español
La pila cumple con el Reglamento (UE) 2023/1542

Français
La pile est conforme à la réglementation (UE) 2023/1542

Deutsch
Die Batterie entspricht der Verordnung (EU) 2023/1542

Ελληνικά
Η μπαταρία συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1542

Česky
Baterie odpovídá Nařízení (EU) 2023/1542

Nederlands
Deze accu voldoet aan de verordening (EU) 2023/1542

Polski
Bateria spełnia wymogi rozporządzenia (UE) 2023/1542

Română
Bateria este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/1542

Português
A bateria está em conformidade com o Regulamento (EU) 2023/1542

Magyar
Az akkumulátor megfelel az (EU) 2023/1542 rendeletnek

Български
Батерията е в съответствие с Регламент (ЕС) 2023/1542

Srpski
Baterija je u skladu sa Uredbom (EU) 2023/1542.

Hrvatski
Baterija je u skladu s Uredbom (EU) 2023/1542.

Svenska
Batteriet överensstämmer med förordning (EU) 2023/1542

Norsk
Batteriet overholder forordningen (EU) 2023/1542

Dansk
Batteriet er i overensstemmelse med forordning (EU) 2023/1542

Eesti
Aku vastab määrusele (EL) 2023/1542

Malti
Il-batterija hija konformi mar-Regolament (UE) 2023/1542

Slovenčina
Batéria je v súlade s nariadením (EÚ) 2023/1542

Slovenščina
Baterija je v skladu z Uredbo (EU) 2023/1542.

Latviešu
Akumulators ir atbilstīgs Regulai (ES) 2023/1542.

Lietuvių K.
Baterija atitinka Reglamentą (ES) 2023/1542

Gaeilge
Tá an cadhnra i gcomhréir le Rialachán (AE) 2023/1542

Македонски
Батеријата е во согласност со Регулативата (ЕУ) 2023/1542.

Shqip
Bateria është në përputhje me Rregulloren (BE) 2023/1542

Bosanski
Baterija zadovoljava zahtjeve navedene u Propisu (EU) 2023/1542

LG Electronics EU Importer names and addresses / Имена и адреси на вносителите на LG Electronics в ЕС / Nazivi i adrese uvoznika LG Electronics u EU / Nazivi i adrese uvoznika LG Electronics u EU / Názvy a adresy dovozců LG Electronics v EU / Navne og adresser på importører af LG Electronics i EU / Namen und Adressen der LG Electronics EU-Importeure / Ονόματα και διευθύνσεις εισαγωγέων της LG Electronics EU / Nombres y direcciones de importadores para la UE de LG Electronics / LG Electronics EL maaletoojate nimed ja aadressid / LG Electronics – EU:n maahantuojien nimet ja osoitteet / Noms et adresses des importateurs pour LG Electronics EU / Ainmneacha agus seolaí Iompórtálaí AE LG Electronics / Nazivi i adrese uvoznika proizvoda tvrtke LG Electronics u Europskoj uniji / Az LG Electronics európai uniós importőreinek neve és címe / Nöfn og heimilisföng LG Electronics innflytjenda innan ESB / Nomi e indirizzi degli importatori UE di LG Electronics / LG Electronics ES importuotojų pavadinimai ir adresai / LG Electronics ES importētāju nosaukumi un adreses / Имиња и адреси на увозници на LG Electronics за ЕУ / LG Electronics: ismijiet u indirizzi tal-importaturi tal-UE / Namen en adressen van importeurs voor LG Electronics EU / Navn og adresser for EU-importører for LG Electronics / Nazwy i adresy importerów produktów LG Electronics w Europie / Nomes e endereços dos importadores para LG Electronics EU / Numele și adresele Importatorului UE al LG Electronics / Názvy a adresy dovozcov LG Electronics do EÚ / Imena in naslovi uvoznikov za LG Electronics EU / Emrat dhe adresat e importuesve të LG Electronics në BE / Nazivi i adrese EU uvoznika kompanije LG Electronics / Namn och adresser för LG Electronics EU-importörer

LG Electronics Benelux B.V.	Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
LG Electronics Deutschland GmbH	Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760, Eschborn, Germany
LG Electronics France, SAS	Immeuble Workstation, 25 quai du Président Paul Doumer, 92 400 Courbevoie, France
LG Electronics España S.A.U.	Calle Chile 1, 28290, Las Rozas, Madrid, Spain
LG Electronics Portugal S.A.	Taguspark, Av. Jacques Delors 3, Edifício Inovacao I, Corpo 1, 2740-122, Porto Salvo, Portugal
LG Electronics Hellas S.A.	Ethnarhou Makariou str. 1, 17501, Delta Paleo Faliro, Greece
LG Electronics Italia S.p.A.	Via Aldo Rossi 4, 20149, Milan, Italy
LG Electronics Latvia SIA	Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV-1039, Latvia
LG Electronics Magyar Kft.	Konyves K. krt.3/a, 1097, Budapest, Hungary
LG Electronics Polska Sp. z o.o.,	Wołoska 22, 02-675, Warszawa, Poland
LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta Sucursala București,	11-15, Tipografilor Street, S-Park Business Centre, Building B3, 5th Floor, District 1, 013714 Bucharest, Romania
LG Electronics Nordic AB	Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden
LG Electronics Shared Services Center B.V.	Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Depending on products or models, actual importers may be limited to some subsidiaries. For EU-produced units, there is no applicable EU importer. / В зависимост от продуктите или моделите действителните вносители може да са ограничени до някои дъщерни дружества. За апарати, произведени в ЕС, няма приложим вносител в ЕС. / U zavisnosti od proizvoda ili modela, uvoznici mogu biti ograničeni na neka povezana društva. Za jedinice proizvedene u EU ne postoji važeći uvoznik iz EU. / U zavisnosti od proizvoda ili modela, uvoznici mogu biti ograničeni na određene podružnice. Za jedinice proizvedene u EU ne postoji EU uvoznik. / V závislosti na výrobcích nebo modelech mohou být aktuální dovozci omezeni na některé dceřiné společnosti. U výrobků vyráběných v EU není žádný relevantní dovozce do EU. / Afhængigt af produkter eller modeller kan de faktiske importører være begrænset til enkelte datterselskaber. For EU-fremstillede enheder er der ingen relevant EUimportør. / Je nach Produkt oder Modell können die tatsächlichen Importeure auf einige Tochtergesellschaften beschränkt sein. Für in der EU produzierte Geräte gibt es keinen anwendbaren EU-Importeur. / Ανάλογα με τα προϊόντα ή τα μοντέλα, οι πραγματικοί εισαγωγείς ενδέχεται να περιορίζονται σε ορισμένες θυγατρικές. Για μονάδες που παράγονται στην ΕΕ δεν υπάρχει ισχύων εισαγωγέας της ΕΕ. / Dependiendo de los productos o modelos, los importadores efectivos podrían quedar limitados a algunos subsidiarios. Para las unidades producidas en la UE, no hay ningún importador para la UE aplicable. / Sõltuvalt toodetest või mudelitest võivad tegelikud maaletoojad olla piiratud mõnede tütarettevõtetega. EL-is toodetud seadmete puhul ei ole kohaldatavat EL maaletoojat. / Tuotteista tai malleista riippuen todelliset maahantuojat voivat rajoittua muutamiin tytäryhtiöihin. EU:ssa valmistetuilla laitteilla ei ole sovellettavaa EU:n maahantuojaa. / Selon les produits ou les modèles, les importateurs effectifs peuvent être limités à certaines filiales. Pour les unités produites dans l'UE, il n'y a pas d'importateur applicable pour l'UE. / Ag brath ar tháirgí nó múnlaí, d'fhéadfaí go mbeadh iompórtálaithe iarmhír srianta go roinnt fochomhlachtaí. Maidir le aonaid déanta sa AE, níl iompórtálaí AE infheidhme. / Ovisno o proizvodima ili modelima uvoznici mogu biti ograničeni na neke podružnice. Za uređaje proizvedene u Europskoj uniji nije predviđena tvrtka za uvoz iz EU. / A termékektől vagy modellektől függően előfordulhat, hogy a tényleges importőrök egyes leányvállalatokra korlátozódnak. Az EU-ban gyártott készülékek esetében nincs vonatkozó európai uniós importőr. / Raunverulegir framleiðendur geta verið takmarkaðir við tiltekin dótturfélög, en það fer eftir vörum eða vörumódelum. Engin ESB innflytjandi er fyrir hluti sem eru framleiddir innan ESB. / A seconda dei prodotti o dei modelli, gli importatori effettivi potrebbero essere limitati ad alcune filiali. Per le unità prodotte nell'UE, non esiste un importatore UE applicabile. / Priklausomai nuo gaminių ar modelių, tikrieji importuotojai gali apsiriboti kai kuriomis dukterinėmis įmonėmis. ES pagamintiems vienetams nėra taikomo ES importuotojo. / Atkarībā no produktiem vai modeļiem, faktiskie importētāji var būt dažādi meitasuzņēmumi. ES ražotām vienībām nav piemērojama ES importētāja. / Зависно од производите или моделите, актуелните увозници можеби се ограничени на некои подружници. За единиците произведени за ЕУ, нема применлив увозник за ЕУ. / Skont il-prodott jew il-mudell, l-importaturi attwali jistgħu jkunu limitati għal ċerti sussidjarji. Għall-unitajiet prodotti fl-UE, m'hemmx importatur applikabbli tal-UE. /

Afhankelijk van de producten of modellen, kunnen de eigenlijke importeurs beperkt zijn tot enkele dochterondernemingen. Voor in de EU geproduceerde eenheden is er geen toepasselijke EU-importeur. / Avhengig av produkter eller modeller, kan faktiske importører være begrenset til enkelte datterselskaper. Det er ingen gjeldende EU-importør for EU-produserte enheter. / W zależności od produktów lub modeli, rzeczywiści importerzy mogą polegać na swoich podmiotach zależnych. W przypadku wyrobów produkowanych w UE nie ma odpowiedniego importera na region Unii. / Dependendo dos produtos ou modelos, os importadores existentes podem ser limitados a algumas filiais. Para as unidades produzidas na UE, não há nenhum importador da UE aplicável. / În funcție de produse sau modele, importatorii actuali ar putea fi limitați la anumite filiale. Pentru unitățile produse în UE, nu există niciun importator UE aplicabil. / V závislosti od výrobkov alebo modelov môžu byť skutoční dovozcovia obmedzení na niektoré dcérske spoločnosti. Pre zariadenia vyrobené v EÚ neexistuje žiadny príslušný dovozca do EÚ. / Odvisno od izdelkov ali modelov so lahko dejanski uvozniki omejeni na nekatere hčerinske družbe. Za enote, proizvedene v EU, ni ustreznega uvoznika iz EU. / Në varësi të produkteve ose modeleve, importuesit aktual mund të jenë të kufizuar vetëm në disa degë. Për njësitë e prodhuara në BE, nuk ka importues të zbatueshëm të BE-së. / U zavisnosti od proizvoda ili modela, stvarni uvoznici mogu biti ograničeni na neke podružnice. Za jedinice proizvedene u EU ne postoji merodavni EU uvoznik. / Beroende på produkter eller modeller kan faktiska importörer vara begränsade till vissa dotterbolag. För EU-tillverkade enheter finns det ingen tillämplig EU-importör.

LG Electronics Inc. Single Contact Point (EU/UK) :
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Germany

	①	②	③
ENGLISH	Single Contact Point	EU	Germany
ITALIANO	Punto di contatto unico	UE	Germania
ESPAÑOL	Punto de contacto único	UE	Alemania
FRANÇAIS	Point de contact unique	UE	Allemagne
DEUTSCH	Einheitliche Anlaufstelle	EU	Deutschland
ΕΛΛΗΝΙΚΆ	Ενιαίο σημείο επαφής	ΕΕ	Γερμανία
ČEŠTINA	Jednotné kontaktní místo	EU	Německo
NEDERLANDS	Eén enkel contactpunt	EU	Duitsland
POLSKI	Punkt kontaktowy	UE	Niemcy
LIMBA ROMÂNĂ	Punct unic de contact	UE	Germania
PORTUGUÊS	Ponto de contacto único	UE	Alemanha
MAGYAR	Egyetlen kapcsolattartó pont	EU	Németország
БЪЛГАРСКИ	Единна контактна точка	ЕС	Германия
SRPSKI	Jedinstvena kontaktna tačka	EU	Nemačka
HRVATSKI	Jedinstvena kontaktna točka	EU	Njemačka
SVENSKA	Enskild kontaktpunkt	EU	Tyskland
NORSK	Enkelt kontaktpunkt	EU	Tyskland
DANSK	Enkelt kontaktpunkt	EU	Tyskland
SLOVENČINA	Jednotné kontaktné miesto	EÚ	Nemecko
SLOVENŠČINA	Enotna kontaktna točka	EU	Nemčija
GAEILGE	Pointe Teagmhála Aonair	AE	an Ghearmáin
SHQIP	Pikë e vetme kontakti	BE	Gjermania
BOSANSKI	Jedinstvena kontaktna tačka	EU	Njemačka
EESTI KEEL	Üks kontaktpunkt	EL	Saksamaa
LATVIEŠU VALODA	Vienotais kontaktpunkts	ES	Vācija
LIETUVIŲ KALBA	Bendras kontaktas visiems	ES	Vokietija
MALTI	Punt ta' Kuntatt Uniku	UE	il-Ġermanja
МАКЕДОНСКИ	Единствена контакт точка	ЕУ	Германија



Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer :
LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL