LG
Life's Good

EGYSZERŰSÍTETT KÉZIKÖNYV

Vezeték nélküli hangprojektor

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet. A speciális funkciókra vonatkozó utasítások megtekintéséhez nyissa meg a http://www.lg.com weboldalt és töltse le a Használati útmutatót. Fennáll a lehetősége annak, hogy a Használati útmutató csak részben vonatkozik egységére.

MAGYAR

MODELLEK
SJ7 SJ7-C

MFL69783438


www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.



Elülső/oldalsó panel

Elsődleges egység



-/+: Hangerő beállítása

F: Funkció kiválasztása

⏻: Készenléti mód

Másodlagos egység



>II: Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.


: Bluetooth készülék csatlakoztatása.

LED-es jelzőberendezés (LED-es csatlakoztatás)

: Bluetooth LED

TV csatlakoztatás

Csatlakozzon a hangprojektorhoz és a TV-hez optikai kábel vagy HDMI ARC használatával.

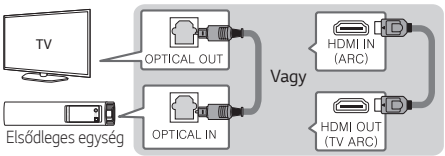


1. Csatlakoztassa a hangprojektort a TV-hez optikai kábel vagy HDMI kábel használatával.
2. Végezze el a beállítást [Külső hangszóró (Optikai)] vagy [Külső hangszóró (HDMI ARC)] TV készüléke beállítás menüjében.

- A HDMI csatlakozás nem érhető el, ha TV készüléke nem támogatja a HDMI ARC csatlakoztatás.
- Ha az egység csatlakoztatása OPTICAL és ARC csatlakozással történik egyszerre, az ARC jel magas prioritású.

További készülék csatlakoztatás

1. Csatlakoztatás külső eszközhöz. Javasoljuk, hogy a csatlakoztatás az alábbiak szerint történjen.

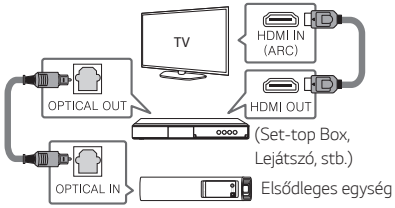

2. A bemeneti forrás beállításához nyomja meg az **F** gombot a távvezérlőn vagy az egységen többször.


Hangszóró csatlakoztatása

A hangszóró csatlakoztatást csak SOUND BAR vagy REAR használati módban végezheti.

Másodlagos egység csatlakoztatása

Helyezze a másodlagos egységet az elsődleges egység mellé és végezze el az alábbiakat.

1. Csatlakoztassa a másodlagos egység és az elsődleges egység tápkábelét a kimenethez.
2. Kapcsolja be az elsődleges egységet, ehhez nyomja meg a ⏻ gombot.
   Kapcsolja be a másodlagos egységet, ehhez kapcsolja a használati mód kapcsolót REAR vagy SOUND BAR állásba.



Másodlagos egység

Az elsődleges és a másodlagos egység **automatikusan** fog csatlakozni. A másodlagos egységen a fehér LED bekapcsol.

Másodlagos egység manuális csatlakoztatása

Ha a másodlagos egység nem ad hangot, próbálja meg manuálisan csatlakoztatni.

1. Kapcsolja le az elsődleges egységet.
2. Nyomja meg a **PAIRING** gombot a másodlagos egység hátsó részén. A fehér LED a másodlagos egységen villog.
3. Kapcsolja be az elsődleges egységet.
4. A párosítás kész. A fehér LED a másodlagos egység elülső részén világít.

Mélysugárzó csatlakoztatása

Helyezze a vezetéknélküli mélysugárzó a hangszóró mellé, és végezze el az alábbiakat.

1. Csatlakoztassa a vezetéknélküli mélysugárzó és a hangprojektor tápkábelét a kimenethez.
2. Kapcsolja be az elsődleges egységet :
   A hangprojektor és a vezetéknélküli mélysugárzó **automatikusan** csatlakozik. A mélysugárzó zöld LED-je világít.

Mélysugárzó manuális csatlakoztatása

Ha a mélysugárzó nem ad hangot, próbálja meg manuálisan csatlakoztatni.

1. Nyomja meg a vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő **Pairing** gombot. A zöld LED gyorsan villog.
2. Kapcsolja be az elsődleges egységet.
3. A párosítás kész. A zöld LED világít.


Az egység beállítása

SOUND BAR használati mód

Az elsődleges és a másodlagos egység FRONT L/ R(Bal/jobb) hangszóróként végzi a lejátszást hangprojektorként.

Kapcsolja be az elsődleges egységet, ehhez nyomja meg a ⏻ gombot.
Kapcsolja be a másodlagos egységet, ehhez kapcsolja a használati mód kapcsolót SOUND BAR állásba.

Ha a Másodlagos egység AC Adapterét leválasztja, akkor az audio kimenet csökkenhet.

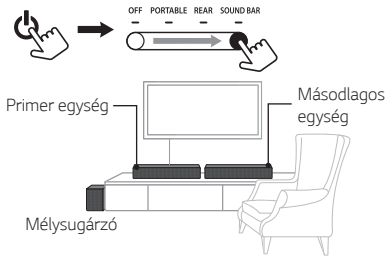


REAR használati mód

Az elsődleges egység elülső hangszóróként végzi a lejátszást, a másodlagos egység hátsó térhatású hangszóróként.

Kapcsolja be az elsődleges egységet, ehhez nyomja meg a ⏻ gombot.
Kapcsolja be a másodlagos egységet, ehhez kapcsolja a használati mód kapcsolót REAR állásba.


Ha a Másodlagos egység AC Adapterét leválasztja, akkor az audio kimenet csökkenhet.



PORTABLE használati mód

A másodlagos egység lejátszása történhet az elsődleges egység nélkül.
Az elsődleges és a másodlagos egység külön végzi a lejátszást minden csatlakoztatott eszköznél.

Kapcsolja be a másodlagos egységet, ehhez kapcsolja a használati mód kapcsolót PORTABLE állásba.

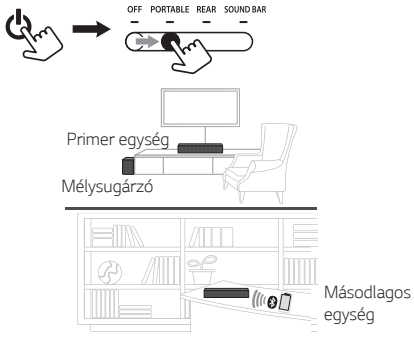

BLUETOOTH Csatlakoztatás (Másodlagos egység)

Jelölje ki az LG SJ7-2ND (xx) opciót eszközének listájából, mobilkészüléke párosításához.
Sikeres párosítás után a Bluetooth LED fehéren világít és egy hangjelzést hall.


BLUETOOTH Csatlakoztatás (Elsődleges egység)

1. Nyomja meg az **F** gombot a BT (Bluetooth) funkció kiválasztásához.
2. Jelölje ki az LG SJ7 (xx) opciót eszközének listájából, mobilkészüléke párosításához.
   Sikeres párosítás után a "PAIRED" eszközének neve "BT" jelenik meg a kijelzőn ebben a sorrendben.

OFF használati mód


Az elsődleges egység a másodlagos egység nélkül végzi a lejátszást

Kapcsolja be az elsődleges egységet, ehhez nyomja meg a ⏻ gombot.
Kapcsolja be a másodlagos egységet, ehhez állítsa a használati mód kapcsolót OFF állásba.



Az egység töltése

Használat előtt töltse fel az akkumulátorokat, csatlakoztassa az AC adaptert.
(Csak másodlagos egység)

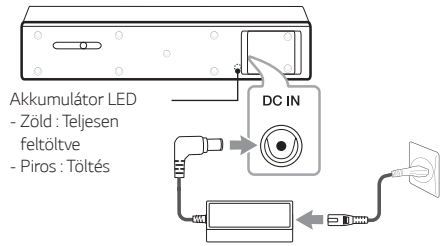

Távvezérlő



: Lehalkítja az egységet éjszaka.

REAR LEVEL -/+: Beállítja a hátsó másodlagos egység szintjét a REAR használati módban.


SURROUND: Bekapcsolja/kikapcsolja a térhatású funkciót.

AV SYNC: Audio és video szinkronizálása.


AUTO VOL: Automatikusan beállítja a túl hangos vagy túl halk kimeneti hangerő szintet.

AUTO POWER: Egy bemeneti forrás automatikusan bekapcsolja.

Akkumulátorok bekapcsolása



Tudnivalók a vasmagról (választható)



Tekerje az AC adapter kábelét egyszer a vasmag köré. Csatlakoztassa a vasmaggal ellátott AC adaptert a másodlagos egységhez.

További információk

Specifikációk

Teljesítményfelvétel	Lásd a fő címkét.
	Hálózat készenléti állapotban: 1,5 W (ha minden hálózati port aktiválva van)
AC adapter	• Modell : DA-38A25 • Gyártó : Asian Power Devices Inc. • Bemenet : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Kimenet : 25 V ⎓ 1,52 A
Méretek (Szé x Ma x Mé)	Körülbelül 340 mm x 74 mm x 110 mm lábakkal (Valamennyi elsődleges és másodlagos egységben)
Erősítő (Teljes RMS kimeneti teljesítmény)	320 W RMS (IAC adapter csatlakoztatásakor).
Üzemidő (Akkumulátor)	Körülbelül 4 óra (Befolyásolja a hangerő szint és az audio tartalom.)

A kialakítás és a specifikációk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

A készülék be- és kikapcsolásához állítsa be az AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS funkciót.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: http://opensource.lge.com.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltételt, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárolásától számított három (3) évig érvényes.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

További információk

Megfelelőségi nyilatkozat

CE

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a Vezetéknélküli Hangsáv típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

A 5150 – 5350 MHz-es sáv kizárólag beltéren használandó. Ez a korlátozás az alábbi országokban van érvényben: Belgium (BE), Bulgária (BG), Cseh Köztársaság (CZ), Dánia (DK), Németország (DE), Észtország (EE), Írország (IE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Horvátország (HR), Olaszország (IT), Ciprus (CY), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (LU), Magyarország (HU), Málta (MT), Hollandia (NL), Ausztria (AT), Lengyelország (PL), Portugália (PT), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Finnország (FI), Svédország (SE), Egyesült Királyság (UK), Svájc (CH), Izland (IS), Liechtenstein (LI) és Norvégia(NO).

Figyelmeztetés: a készülék üzembehelyezésekor és működtetésekor legalább 20cm-es távolságnak kell lennie a készülék és a test között.

Frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm
2412 – 2472 MHz	16 dBm
5180 – 5240 MHz	20 dBm
5736 – 5814 MHz	12 dBm
5730 – 5821 MHz	13 dBm

VIGYÁZAT: A készülék belső lítiumakkumulátora helytelen csere esetén robbanásveszélyes lehet, ezért szükség esetén szakemberrel, ugyanolyan típusúra cseréltesse ki.



SJ7.DEUSLLZ_SIM_HUN_MFL69783438.indd 6 2017-07-12 10:17:31