



SMART TV қысқаша орнату нұсқаулығы

- * Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.
- * Компьютерде немесе ұялы телефонда көрсетілген бейне амалдық жүйеге байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- * Бағдарламалық құрал нұсқасына байланысты платформадағы қолданба белгішесінің орындары өзгеруі мүмкін.


ЖЕЛІ ПАРАМЕТРІ

- 1 Бастапқы мәзіріне кіру үшін қашықтан басқару құралындағы  (Бастапқы) түймесін басыңыз.  (Параметрлер) белгішесін бөлектеңіз және қашықтан басқару құралындағы  дөңгелекті (ОК) түймесін басу арқылы таңдаңыз.

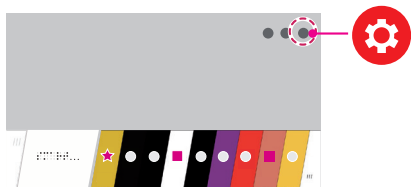


📶 таңбасы бар сымсыз AP (Маршрутизатор) үшін қауіпсіздік кілтін енгізуіңіз керек.


- 2  (Барлық параметрлер) белгішесін бөлектеңіз және қашықтан басқару құралындағы  дөңгелекті (ОК) түймесін басу арқылы таңдаңыз.

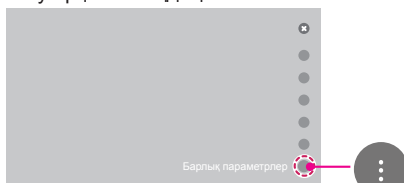


- 5 Қосылым аяқталса, "Интернетке қосылған" хабары көрсетіледі.



- 3 Желі → Сымды қосылым (Ethernet) немесе Wi-Fi байланысы тармағын таңдаңыз.



Қосылым күйін Қосымша Wi-Fi параметрлері терезесінен тексере аласыз.




- 4 Құрылғы қол жетімді желіге (бірінші сымды желі) қосылуға автоматты түрде әрекет етеді. Wi-Fi байланысы тармағы таңдалғанда, қол жетімді желілер тізімі көрсетіледі. Пайдаланғыңыз келетін желіні таңдаңыз.




Желі ақауларын жою


- 1 Бастапқы мәзіріне кіру үшін қашықтан басқару құралындағы  (Бастапқы) түймесін басыңыз.  (Параметрлер) белгішесін бөлектеңіз және қашықтан басқару құралындағы  дөңгелекті (ОК) түймесін басу арқылы таңдаңыз.

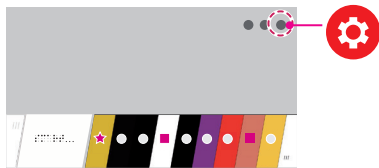

- 2  (Барлық параметрлер) белгішесін бөлектеңіз және қашықтан басқару құралындағы  дөңгелекті (ОК) түймесін басу арқылы таңдаңыз.

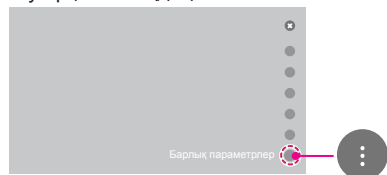

- 3 Желі → Сымды қосылым (Ethernet) немесе Wi-Fi байланысы → Қосымша Wi-Fi параметрлері тармағын таңдаңыз.

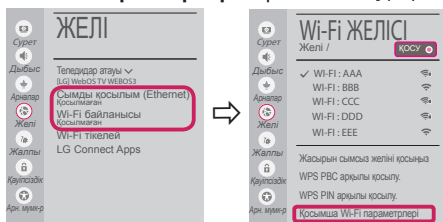

Желіңіздің күйіне қатысты төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Теледидарды немесе AP (Маршрутизатор) құрылғысын тексеріңіз.



Теледидар жанында X пайда болғанда:

- 1 Теледидардың, кіріс нүктесінің (Маршрутизатор) қосылым күйін тексеріңіз.
- 2 Теледидарды, кіріс нүктесін (Маршрутизатор) өшіріңіз және қосыңыз.
- 3 Тұрақты IP мекенжайын пайдалансаңыз, IP мекенжайын тікелей енгізіңіз.
- 4 Интернет қызметі провайдеріне немесе AP (Маршрутизатор) компанияларына хабарласыңыз.

Маршрутизаторды тексеріңіз немесе Интернет қызметінің провайдерінен көмек алыңыз.



Қақпа жанында X пайда болғанда:

- 1 Кіріс нүктесінің (Маршрутизатор) қуат сымын ажыратыңыз және 5 секундтан кейін қосып көріңіз.
- 2 Кіріс нүктесін (Маршрутизатор) баптандырыңыз (Қайта орнату).
- 3 Интернет қызметі провайдеріне немесе AP (Маршрутизатор) компанияларына хабарласыңыз.



DNS жанында X пайда болғанда:

- 1 Кіріс нүктесінің (Маршрутизатор) қуат сымын ажыратыңыз және 5 секундтан кейін қосып көріңіз.
- 2 Кіріс нүктесін (Маршрутизатор) баптандырыңыз (Қайта орнату).
- 3 Теледидардың/маршрутизатордың MAC мекенжайы Интернет қызметінің провайдерінде тіркеулі екенін тексеріңіз. (Желі күйі терезесінің оң жақ тақтасында көрсетілген MAC мекенжайы Интернет қызметінің провайдерінде тіркеулі болуы керек.)
- 4 Маршрутизатор өндірушісінің торабынан маршрутизаторда ең соңғы аппараттық-бағдарламалық құрал нұсқасы орнатылғанын тексеріңіз.

SmartShare PC SW Орнату және реттеу

- 1 Компьютеріңізге SmartShare PC SW бағдарламасын орнатыңыз.
- 2 **www.lg.com** бетіне өтіңіз. Одан кейін аймағыңызды таңдаңыз.
- 3 Қолдау **ПОДДЕРЖКА**. Одан кейін, үлгіңізді іздеңіз.
- 4 **Drivers & Software** немесе **ОБНОВЛЕНИЕ ПО** опциясын таңдаңыз. Содан кейін SmartShare PC SW опциясын таңдаңыз.
- 5 Орнату аяқталғанда бағдарламаны іске қосуға болады.



ЕСКЕРТПЕ

- **SmartShare** қызметін теледидар мен басқа құрылғылар бір маршрутизатор арқылы қосылған жағдайда ғана пайдалануға болады.

Смартфонға SmartShare қосылымы





- 1 Смартфонда Wi-Fi мүмкіндігінің қосылғанын тексеріңіз. **SmartShare** қолданбасын пайдалану үшін екі құрылғы да бір жергілікті желіде болуы тиіс.
- 2 Смартфонда мазмұнды бөлісуге арналған қолданбаны орнатыңыз/іске қосыңыз (ол LG телефондарында **LG TV Plus** деп аталады).
- 3 Смартфоныңызда мазмұн файлдарын басқа құрылғылармен бөлісу мүмкіндігін қосыңыз.
- 4 **Құрылғы коннекторы** қолданбасын таңдаңыз.
 (Бастапқы) → **Құрылғы коннекторы** → **Смартфон** → **МАЗМҰНДЫ ОРТАҚ ПАЙДАЛАНУ**.
- 5 Ойнатылатын файл түрін (фильм, дыбыс немесе фотосурет) таңдаңыз.
- 6 Теледидарда ойнатылатын фильм, музыка немесе фотосурет файлын таңдаңыз.
- 7 Теледидарда қарау және тамашалау үшін мультимедиялық файлды ойнатыңыз.


Теледидардың аппараттық-бағдарламалық құралын жаңарту

* Теледидар зауыттан жеткізілгеннен кейін бірінші рет қосылса, теледидарды баптандыру бірнеше минутқа созылуы мүмкін.

- 1  (Бастапқы) →  (Параметрлер) →  (Барлық параметрлер) →  Жалпы → **Осы теледидар туралы** → **Жаңартулардың бар екендігін тексеріңіз**
- 2 Бағдарламалық құрал нұсқасын тексеріп, оны жаңартуыңызға болады. Егер **"Автоматты жаңартуға рұқсат ету"** құсбелгісін қойсаңыз, бағдарламалық құралды автоматты түрде жаңартуға болады.



Wi-Fi тікелей параметрі



🏠 (Бастапқы) → ⚙️ (ПАРАМЕТРЛЕР) → ⓘ (БАРЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР)
→ 🌐 Желі → Wi-Fi тікелей

ІЖергілікті желі қол жетімді емес болса, тасымалы құрылғыны теледидарға Wi-Fi Direct көмегімен тікелей қосуыңызға болады.

SmartShare арқылы **Wi-Fi тікелей** функциясына қосылған құрылғылардың файлдарын немесе экрандарын бөлісуге болады.

- 1 **Wi-Fi тікелей** мәзірін ашқанда, қолжетімді құрылғылар тізімі шығады.
- 2 Байланыс сұрау үшін нұсқау берілгенде, **Иә** тармағын таңдаңыз. **Wi-Fi тікелей** енді теледидарға қосылды.

Miracast параметрі

Miracast тасымалы құрылғының теледидарға бейне мен дыбысты сымсыз жолмен қауіпсіз жіберуіне мүмкіндік береді.



🏠 (Бастапқы) / 🖥️ (Kipic) → 📺 Screen Share

- 1 Тасымалы құрылғыдағы **Miracast** функциясы "**ҚОСУЛЫ**" күйіне орнатылуы керек.
- 2 Теледидар анықталғанда тасымалы құрылғыда құрылғыны таңдаңыз. Қосылым аяқталғанда, теледидар экранында құрылғы экраны пайда болады.



* Screen Share қолданбасын іске қосқаннан кейін, Listen Mode режимін Қосу күйіне қойсаңыз, Screen Share қолданбасын іске қоспай тұрып құрылғыны қосуға болады.

WiDi (Сымсыз дисплей) параметрі

Intel WiDi (Wireless Display) технологиясы теледидардан айналық және қос монитор дисплейін көрсету үшін сымсыз немесе интернет желісіз оңай әрі жылдам байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Сүйікті фильмдеріңіз, бейнелеріңіз, фотосуреттеріңіз, онлайн шоуларыңыз бен т.б. нәрселерді HD сапасында теледидардан тамаша кескін айқындығымен және дыбыспен отырып тамашалауыңызға болады.

🏠 (Бастапқы) / 🖥️ (Kipic) → 📺 Screen Share

- 1 Intel's WiDi функциясы **Қосулы** мәніне орнатылған. Ноутбүгіңізді AP құрылғысына жалғаңыз. (AP құрылғысыңыз осы функцияны пайдалануға болады; AP құрылғысына жалғау ұсынылады.) Ноутбүгіңізде Intel WiDi бағдарламасы іске қосылған.
- 2 Ол WiDi байланысын қолдайтын қол жетімді LG webOS TV теледидарларын анықтайды. Тізімде қажетті теледидарды таңдап, «Қосылу» түймесін басыңыз. Экранда көрсетілген PIN нөмірін ноутбүктегі енгізу жолына (a) енгізіп, «Continue» (Жалғастыру) түймесін басыңыз.



Ноутбук экраны

- 3 Ноутбук экраны теледидар экранында пайда болады. Сымсыз орта экран дисплейіне әсер етуі мүмкін. Егер байланыс нашар болса, Intel WiDi байланысы жоғалуы мүмкін.

* LG теледидарын тіркеу қажет емес.

* Intel WiDi туралы қосымша ақпарат алу үшін, <http://intel.com/go/widi> торабына кіріңіз

* Компьютеріңізді сиқырлы қашықтан басқару құралын пайдаланып басқара аласыз.

Өзгеде сұрақтар жөнінде, LG компаниясының қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.