LG
Life's Good

LÁMHLEABHAR SUITEÁLA

GLÉAS AERCHÓIRITHE

GAEILGE

Léigh an lámhleabhar seo go hiomlán roimh an táirge seo a shuiteáil.
Is daoine údaraithe amháin ar chóir an tsuiteáil a dhéanamh de réir na caighdeáin sreangaithe atá i bhfeidhm sa tír ina bhfuil sé á shuiteáil.
Tar éis duit an lámhleabhar seo a léamh go hiomlán, coimeád é le húsáid amach anseo.

ACS I/O Module
PEXPMB000

www.lg.com

Cóipcheart © 2015 - 2024 LG Electronics Inc Gach ceart ar cosaint.

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

Tá na treoirlínte sábháilteachta a leanas dírithe ar baol nó damáiste tobann a sheachaint de bharr oibriúchán cearr nó fabhtach ar an táirge seo.
Tá na treoirlínte roinnte idir "RABHADH" agus "FOLÁIREAMH" de réir cur síos.

⚠ Taispeántar an comhartha seo i gcomhar oibriúcháin a d'fhéadfadh bheith bainteach le baol.
Léigh an chuid ina bhfuil an comhartha seo go cúramach agus lean na treoracha chun baol a sheachaint.

⚠ RABHADH

Léiríonn sé seo gur féidir le gortú nó bás tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

⚠ FOLÁIREAMH

Léiríonn sé seo gur féidir le gortú éadrom nó damáiste don táirge tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

⚠ RABHADH

Suiteáil

- Chun an táirge a athsuiteáil, dean teagmháil leis an déileálaí ón áit a cheannaigh tú an táirge, nó ionad seirbhíse le haghaidh an seirbhís athsuiteáil.
  - Suiteáil den táirge le duine nach bhfuil údaraithe bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach, gortú, pléasc nó mífheidhm an táirge.
- Ná chas nó cuir damáiste ar an gcorda cumhachta.
  - Beidh seans le tine nó turraing leictreach.
- Le haghaigh obair leictreach, dean teagmháil leis an déileálaí ón áit a cheannaigh tú an táirge, nó ionad seirbhíse le haghaidh an seirbhís athsuiteáil.
  - Dídhíolaim nó deisiú ón duine nach bhfuil údaraithe bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach.

- Suiteálann an táirge in áit cludaithe ón mbáisteach.
  - Beidh mífheidhm dá mbeadh uisce sa táirge.
- Ní shuiteálann an táirge in áit bogthais.
  - Má tá an táirge tais beidh mífheidhm.
- Le haghaigh suiteáil an táirge, dean teagmháil leis an déileálaí ón áit a cheannaigh tú an táirge, nó ionad seirbhíse.
  - Suiteáil den táirge le duine nach bhfuil údaraithe bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach, gortú, pléasc nó mífheidhm an táirge.
- Le haghaidh obair leictreach, le do thoil bain úsáid as leictreoir chun an obair a dhéanamh búnaithe ar suiteáil lámhleabhar agus léaráid de chiorcad mionsonraithe.
  - Ag baint úsáid as corda mí-oiriúnach, nó ag úsáid duine neamhcháilithe bheith de thoradh ar tine nó turraing leictreach.
- Ná chuir an táirge in aice leis an tine.
  - Beidh seans le tine.
- Má tá an táirge suiteáil in ospidéal nó stáisiún bunáite cumarsáide, coimeád trealamh cosantach i gcoinne torann leicreach.
  - Tá seans de mífheidhm nó níl táirgí eile ag obair i gceart.
- Suiteálann an táirge i gceart.
  - Muna bhfuil an táirge ceangailte i rith an suiteáil tá seans le mífheidhm.
- Léigh an lámhleabhar go cúramach chun an táirge a suiteáil i gceart.
  - Mar sin, tá seans de thine nó de thurraing leictreach mar gheall ar suiteáil mí-cheart.
- Nuair atá an táirge sreangaithe, ná bhain úsáid as cábla neamhchaighdeánach nó lean an cáble an iomarca.
  - Beidh seans le tine nó turraing leictreach.
- Beidh seans le tine nó turraing leictreach.
  - Suiteáil gan slándáil beidh tine nó turraing leictreach.
- Ní chuir nasc idir corda cumhachta agus an port cumarsáide.
  - Beidh seans le tine nó turraing leictreach nó mífheidhm táirge.

- Ná suiteáiltear an táirge in áit in aice le gás indóite.
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach, gortú, pléasc nó mífheidhm an táirge.

Oibriúchán

- Ná chuir rudaí troma ar an gcorda cumhachta
  - bheith de thoradh ar tine de thurraing leictreach,
- Ná déan athrú ar an gcorda cumhachta gan cead.
  - bheith de thoradh ar tine de thurraing leictreach.
- Báin úsáid as an gcord ceart leis an táirge
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach, nuair atá úsáid baint as corda cumhachta neamhchaighdeánach agus neamhcheadaithe.
- Ná bhain úsáid as táirge téigh in aice leis an gcorda cumhachta.
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach.
- Bí ceart nach bhfuil an táirge in aice le uisce.
  - Is féidir é a thoradh ar turraing leictreach, nó ar an táirge mífheidhmiú.
- Ná chuir aon árthach le uisce ar an táirge.
  - Bheith de thoradh mífheidhm táirge.
- Ná chuir do lámha fluich ar an táirge.
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach.
- Bain úsáid as comhbhall caighdeánach.
  - Ag baint úsáid as táirge mí-oiriúnach, bheith de thoradh ar tine nó turraing leictreach, gortú, pléasc nó mífheidhm an táirge.
- Ná tá an táirge curtha in uisce, déan teagmháil le aonad seirbhíse.
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach.
- Ná suaitear an táirge.
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Ná chuir aon an táirge in aice le haon gás indóite nó aon substaint inlasta.
  - Bheith de thoradh ar tine, nó mífheidhm táirge.
- Ná athchóirigh, deisigh nó dídhíolaim an táirge gan cead.
  - Bheith de thoradh ar tine de thurraing leictreach.

- Caithfidh duine fasta a bheith ann nuair atá páistí nó sean daoine ag baint úsáid as an táirge
  - Beidh timpiste nó mífheidhm táirge dá mbeadh míchúram.
- Caithfidh an caomhnóir stop a chuir le paistí a bheith in ann an táirge a fháil.
  - Beidh damáiste déanta ar an táirge agus beidh paistí gortaithe.
- Smaoinígí ar an roan teocht oibriúchán atá le feiceáil sa lámhleabhar. Muna bhfuil aon roan teocht oibriúchán sa lámhleabhar, bain úsáid as an táirge idir 0 °C agus 40 °C (32 °F agus 104 °F).
  - Má tá an táirge úsáidte taobh amuigh den raon seo, beidh an táirge damáiste go dian.
- Ná brúigh ar an lasc le rud géar
  - Is féidir é a thoradh ar turraing leictreach, nó ar an táirge mífheidhmiú.
- Ná sreang an táirge nuair atá sé ar siúl.
  - Bheith de thoradh ar thurraing leictreach, nó tine.
- Chuir stop leis an táirge má tá aon torann nó boloadh difiriúil.
  - D'fhéadfadh sé ina chúis le dóiteán nó turraing leictreach.
- Ná chuir rudaí troma ar an táirge
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Ná chuir aon uisce ar an táirge nó é a ghlanadh le uisce.
  - D'fhéadfadh sé ina chúis le dóiteán nó turraing leictreach.
- Ná bhain úsáid as an táirge le haghaidh ainmhithe agus cuir caomhnú, gléis, ealaín nó le haghaidh aon rud eile.
  - Tá seans le airnéis damáiste
- Cuir de láimh ar phacáistiú go cúramach.
  - Tá seans le ghortú mar gheall ar phacáistiú.

⚠ FOLÁIREAMH

Suiteáil

- Chuir an táirge in áit atá oiriúnach chun go mbeadh meáchan an táirge faoi thacaíocht
  - Beidh seans go thitfeadh an táirge and beadh sé scriosta.
- Ná bhain úsáid as an táirge in áit a bhfuil ola, gal nó gás sulfáite.
  - Beidh éifeacht ar obair an táirge nó beidh damáiste déanta.

- Seiceáil an toilleadh cumhacht.
  - Bheith de thoradh ar tine, nó mífheidhm táirge
- Bígí cúramach nach thiteann an táirge nuair atá sé bogtha
  - Bheith de thoradh mífheidhm táirge nó tá seans de ghortú.
- Seiceáil go bhfuil an corda nasctha l gceart chun uisce nó drúcht agus feithidí a stopadh dul isteach sa táirge.
  - Má tá rud eicint ait instigh, bheith de thoradh ar thurraing leictreach, nó mífheidhm táirge.
- Caithfidh an fearas a sholáthar ag voltas rí-íseal sábháilteacht amháin de réir an marcail ar an fearas.
- Ná déan suiteáil ar an aonad in atmaisféar atá pléascach go tualangach.
- Ní mór bealaí dícheangailte a chur leis an sreangú seasta i gcomhréir leis na rialacha sreangaithe.

Oibriúchán

- Glan an táirge le éadach bog ach ní bhain úsáid as ghlantach tuaslagach.
  - Tá seans le tine nó mífheidhm táirge le glantach tuaslagach.
- Ná chuir aon rud géar ar an painéal.
  - Is féidir é a thoradh ar turraing leictreach, nó ar an táirge mífheidhmiú.
- Ná lig an táirge a thagann i dteagmháil le substaint miotail.
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Ná bhain úsáid as an táirge nuair atá sé dífhabhtaithe
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Ná chuir dó lámh instigh sa táirge
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Tár éis a bheith ag úsáid an táirge ar feadh tamaill seiceáil Cuma an táirge
  - Dá mbeadh úsáid bainte as an táirge ar feadh tamaill, rachadh Cuma an táirge in olcas, ag tarraingt gortú ar an úsáideoir
- Ná fhág an táirge in aice aon vása, buidéal uisce nó aon leachtach eile.
  - D'fhéadfadh sé ina chúis le dóiteán nó turraing leictreach.
- Má tá an criostal leachtach den táirge briste, ná déan teagmháil le dó craiceann mar shampla d'aghaidh nó lámha.
  - Tá seans le gortú nó airnéis damáiste.

- Rogha trasfhoirmeoir:
  - Déan rogha ar táirge insliúcháin atá oiriúnach le IEC61558-2-6 agus NEC Class 2.
  - Fresin, bígí ag smaoineamh faoi chumhacht iomlán, modúl, oiriúintí agus gléas réimse suiteáilte le haghaidh rogha den trasfhoirmeoir oiriúnach.
    Príomh sruth modúl 24 V~, 500 mA
    Ní mór tiús an chábla cumhachta a bheith 0.5mm² nó níos mó.

De réir IEC 60335-1

Ní do dhaoine (lena n-áirítear páistí) a bhfuil a gcumais fhisicúla nó mheabhair laghdaithe, nó atá gan taithí agus gan feasacht, é an gléas seo ach amháin má tá duine atá freagrach as a sábháilteacht á maoirsiú nó á teagasc conas feidhm a bhaint as an ngléas. Ní mór páistí a bheith faoi mhaoirseacht chun cinntiú nach súgraíonn siad leis an ngléas.

De réir EN 60335-1

Tig le páistí atá 8 mbliana d'aois agus níos sine agus duine a bhfuil a gcumais fhisicúla, chéadfacha nó mheabhair laghdaithe nó atá gan taithí agus gan feasacht feidhm a bhaint as an ngléas seo má siad faoi mhaoirseacht nó má teagascadh dóibh conas feidhm a bhaint as an ngléas ar bhealach atá slán agus ar choinníoll go dtuigeann siad na guaiseacha a bhaineann leis. Níl cead ag páistí súgradh leis an ngléas. Níl cead ag páistí é a ghlanadh nó é a chothabháil gan mhaoirseacht.

Gléas Grúpa A

NÓTA


Ta an trealamh seo scrúdaithe agus téann sé leis na teorainneacha le haghaidh grúpa A gléas digiteach, go cuid cúig déag (15) den rialacha FCC.

Baintear úsáid as na teorainneacha seo chun cosaint a thabhairt I gcoinne trasnaíocht nuair atá úsáid bainte as an trealamh in timpeallacht tráchtála.

Déanann an trealamh seo fuinneamh radaimhinicíochta agus, muna bhfuil sé suiteáilte and úsáidte in eineacht leis an lámhleabhar, tá seans le trasnaíocht le cumarsáid raidió. Tá seans le trasnaíocht má tá an trealamh seo úsáidte in áiteanna cónaithe agus dá bhrí sin caithfidh an úsáideoir a trasnaíocht seo a cheartú.

⚠ FOLÁIREAMH

Aon athrú nach bhfuil formheasta ón déantóir freagrach don ghéilliúntas, tá seans nach beidh cead ag an úsáideoir an trealamh a úsáid.



Diúscairt do seanfhearas


1. Nuair atá an siombal araid rothaí ar an táirge, ciallaíonn sé seo go bhfuil sé cludaithe mar an Treoir Eorpach 2002/96/EC.
2. Caithfidh gach ríomh táirgí a bheith diúscairte ar leithligh ón sruth dramhaíl bhardais trí áit bailiúchán ainmnithe, ceaptha ón rialtas nó údarás áitiúil.
3. Cabhraíonn a bheith ag diúscairt do seanfhearas I gceart an timpeallacht agus daoine agus cuireanna sé stop le haon toradh diúltaigh.
4. Le haghaidh níos mó cruinn eolais faoi diúscairt do seanfhearas, déan teagmháil le do oifig cathrach, seirbhís diúscairt dramhaíola nó an áir in gceannaigh tú an táirge.

FHEIDHMEANNA TÁIRGE AGUS SONRAÍOCHTAÍ

Is é an IO ACS modúl ar féidir a bheith ag baint leis an IV ACS Rialaitheoir (AC Cliste IV, agus ACC IV) le haghaidh scalability i gcás nach bhfuil an IV ACS Rialaitheoir go leor DI, DO calafoirt, nó i gcás mian le duine a úsáid AI, calafort AO.

Tá ainmneacha na gach cuid

An IO ACS comhdhéanta de na cineálacha seo a leanas.

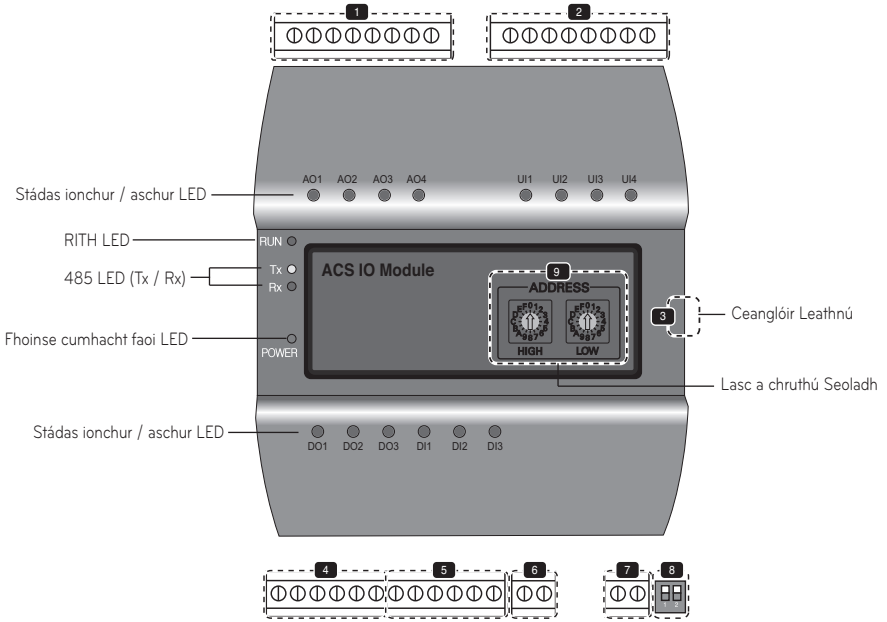


1. AO calafort (rialaithe idirnasc comhartha)
2. Chomhéadain Port (rialaithe idirnasc comhartha)
3. Ceanglóir Leathnú (Ní úsáidtear)
4. DO calafort (rialaithe idirnasc comhartha)
5. DI calafort (rialaithe idirnasc comhartha)
6. Aonad RS-485 Cumarsáid
7. 24 V~ Calafort ionchur cumhachta
8. Lasc Dip (Ní úsáidtear)
9. Lasc Rothlach (ACS IO seoladh chruthú)

⚠ FOLÁIREAMH

Nuair a leathnú ar an táirge ag baint úsáide as a táirge nascadh, seiceáil an cruth ar an ceann cónascaire leathnú sula ndéanfaidh tú iarracht chun nascadh an téad.
Nascadh an téad mícheart féidir torthaí i damáiste agus mífheidhmiú an táirge.


An méid de ACS I/O Modúl

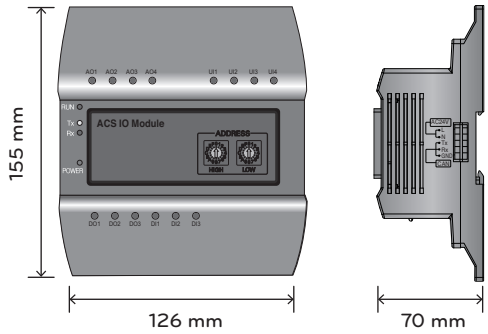

Comhpháirteanna

Tá na comhpháirteanna seo a leanas sa bhosca phacáiste ACS IO.

Oscail an bosca pacáiste ACS IO agus seiceáil cibé an bhfuil go léir na comhpháirteanna iamh.



ACS IO



Lámhleabhar suiteáil



Scriúnna Suiteáil

⚠ FOLÁIREAMH

Má tá díobháil déanta don chábla cumhachta, ní mór don déantúsóir, a ghníomhaire seirbhíse nó daoine cáilithe eile mar iad cábla nua a chur ar fáil in ionad an ceann caite chun guais a sheachaint.

NÓTA

Is féidir comhpháirteanna nó roghanna difriúil ó an pictiúr a táirge iarbhír.

SUITEÁIL TÁIRGE

Modhanna a suiteáil ACS IO

Tá dhá bhealach mar a fheictear thíos chun a ghabhann leis an IO ACS ar an bhalla.


Ghabhann leis an IO ACS an bhalla

An IO ACS IO a bheith suiteáilte trí ghabhann sé leis an bhalla

- An chéad, a chinneadh áit oiriúnach a shuiteáil IO ACS.
  - Déan cinnte go bhfuil sé ina áit atá oiriúnach le haghaidh nascadh na cáblaí IO, fhoinse cumhachta, agus RS-485.
- Bain úsáid as scriúire a chur ag gabháil sé leis an bhalla.
- Is féidir é a bheith ceangailte de réir an suíomh a suiteáil mar a thaispeántar sa léaráid.

⚠ FOLÁIREAMH

- Scriú sonrú : Scriú airde ceann - 1.75 ~ 2.00 (mm)
  Scriú ceann trastomhas - 5.50 ~ 7.05 (mm)

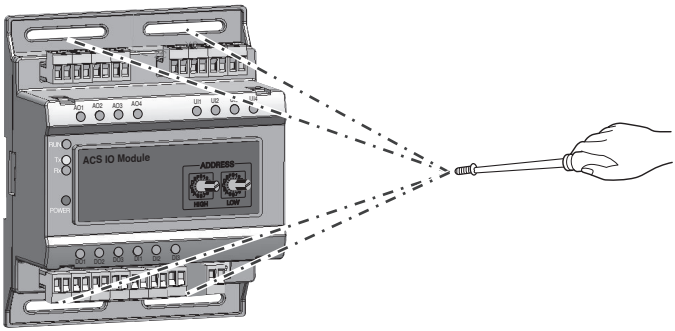


Gléasta an IO ACS chuig Iarnróid DIN

Is féidir leis an IO ACS a shuiteáil ar Iarnróid DIN le leithead de 35 mm agus airde de 7.5 mm.

Lean na treoracha thíos a suiteáil IO ACS i suíomh oiriúnach.

- An chéad, a chinneadh áit oiriúnach a shuiteáil IO ACS.
  - Déan cinnte go bhfuil sé ina áit atá oiriúnach le haghaidh nascadh na cáblaí IO, foinse cumhacht, CAN, agus RS-485.
- Suiteáil an Iarnróid DIN in áit oiriúnach chun nascadh cáblaí IO, cumhacht agus RS-485.
- Cuir an chuid uachtarach den IO ACS ar an Iarnróid DIN.
- Déan cinnte gur féidir leat éisteacht leis an fuaim an chuid íochtarach de ACS IO teagmháil a dhéanamh nuair a gléasta.
- Déan cinnte go bhfuil an ACS IO slán trí tugging ar sé go réidh.
- A bhaint ACS IO as DIN iarnróid, ardaitheoir go réidh modúl in airde ag tarraingt an barr ar shiúl ó DIN.

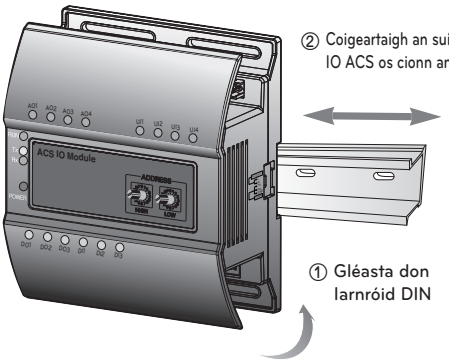


⚠ FOLÁIREAMH

- Ná bíodh scriúnna ag gabháil leis an balla tar éis a shuiteáil an Iarnróid DIN.
  Sin a dhéanamh is féidir damáiste a dhéanamh don táirge
- Iarnród DIN ghabhann Scriú sonrú: M3, scriú airde ceann 1.75 ~ 2.00 mm trastomhas ceann scriú 5.50 ~ 7.05 mm.
- Tar éis an táirge a bhí suite go hiomlán ba chóir don suiteálaí mheas ag baint úsáide stopallán DIN Iarnróid.

Ceangal leis an táirge

Taispeánann an léaráid thíos ar na naisc cábla an IO ACS.

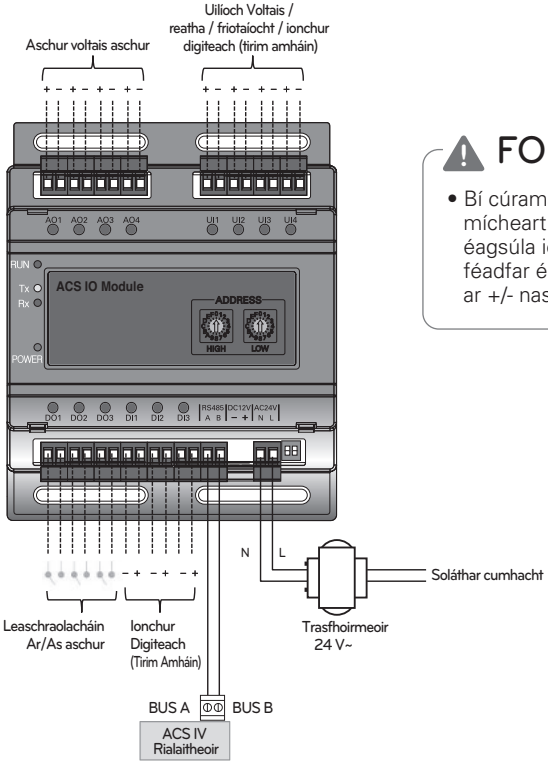

< Léaráid de naisc cábla ACS IO >


⚠ FOLÁIREAMH

- Bí cúramach gan breiseán sa téad mícheart nuair nascadh leis an soicéid éagsúla ionchuir / aschuir. Tá an táirge féadfar é a ndearnadh damáiste dóibh ar +/- nasc míchuí a rinneadh.

GAEILGE

Fhoinse cumhacht a ionchur

Bain úsáid as foinse cumhacht 24 V~ gcomhréir leis cóid áitiúla agus náisiúnta.

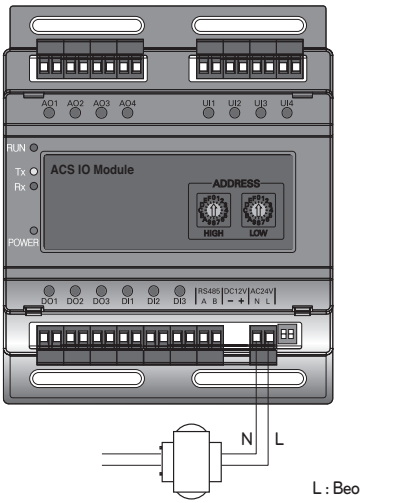

L : Beo
N : Neodrach

Trasfhoirmeoir 24 V~

⚠ FOLÁIREAMH


- Nuair a nascadh an fhoinse cumhacht a dhaingniú an suíomh na cónascaire fhoinse cumhacht agus ceangal é go daingean.
- Nuair a roghnú claochladán mór duit a roghnú a táirge le aonrú sábháilteachta a fhreastalaíonn IEC61558-2-6 agus NEC Rang 2 rialacháin. Chomh maith leis sin, an claochladán cuí nuair a roghnú, gach modúl suiteáilte, cúlpháirtí agus toirt den tomhaltas fuinnimh iomlán de na feistí réimse mór a chur san áireamh.
- Nuair Ní mór foinse cumhacht a sholáthar tar éis go hiomlán ag nascadh an táirge.

Ceangal leis an Nasc cumarsáide

Nascadh an nasc cumarsáide RS-485

An dá cáblaí RS-485 ní mór a bheith ceangailte leis an BUS A an IO ACS agus an BUS B le ceangal na IO ACS leis an IV ACS Rialaitheoir

Déan tagairt don léaráid seo a leanas nuair a ceangal an cábla RS-485.

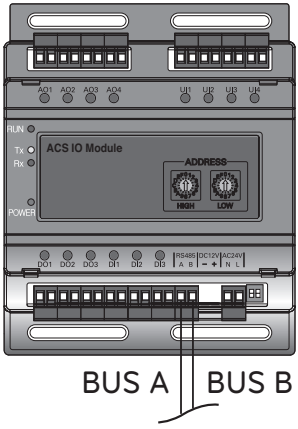


⚠ FOLÁIREAMH


- Ann polaraíocht nuair a nascadh an cábla RS-485, dá bhrí sin, nuair a ní mór nascadh an fainic dhá cáblaí a ghlacadh ionas nach bhfuil siad aistrigh.

Ceangal leis an IV ACS Rialaitheoir don IO ACS

Uasmhéid de 16 ACS IO is féidir a bheith ag baint le amháin ACS IV Rialaitheoir.
Nuair a tá il ACS IO, ní mór RS-485 cábla cumarsáide a shuiteáil ag baint úsáide as an modh slabhra Nóinín.
Mura é sin a dhéanamh faoi deara an IV ACS Rialaitheoir go mífheidhmiú.

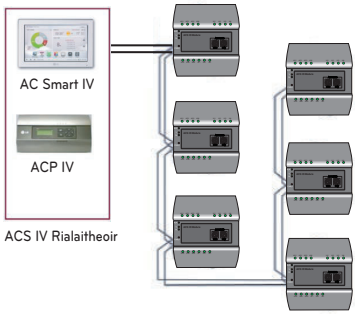

<Sampla ceart: Ceangal leis an gcineál RS-485 BUS>

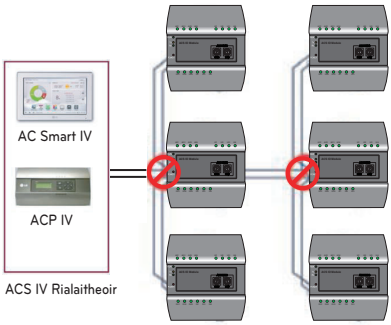

<Sampla mícheart: Ceangal leis an gcineál RS-485 STAR>

FOLÁIREAMH

- Is é an t-uasmhéid a cheadaítear fad cumarsáide don cábla RS-485 1 000 m. Brí, go bhfuil an faide ar shiúl féidir IO ACS a shuiteáil é 1 000 m ó IV ACS Rialaitheoir.
- Tá sé molta a úsáid 18/2 AWG twisted mbí cábla péire.

ACS IO Seoladh Cruthú

Nuair a tá sé ar cheann ACS IV Rialaitheoir (AC Cliste IV, ACC IV) ceangailte le il ACS IO, a aicmiú do gach modúl Ní mór ainm uathúil a úsáid a roghnú lasca rothlacha.




Ag baint úsáide as an lasc ACS IO rothlacha is féidir le 16 dhigit idir 01 ~ F7 a chruthú.

(00 seoltaí ní féadfaidh a chruthú mar go bhfuil siad a úsáidtear le haghaidh craolacháin ag cumarsáide MODBUS.)


Uimhreacha 20 ~ 2F atá molta le haghaidh ag cruthú seoladh ACS IO.

Uasmhéid de 16 ACS IO is féidir a bheith ag baint.

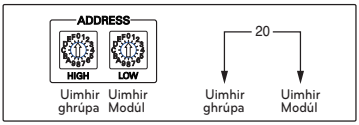

Seoladh Molta

- Seoladh raon Molta: 20 ~ 2F
- Seoladh raon bailí: 01 ~ F7

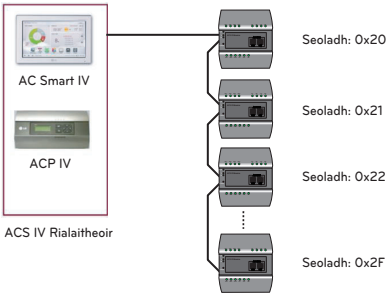

FOLÁIREAMH

- Le do thoil a chruthú ar ainm uathúil do gach modúl.
- Ná bíodh chruthú seoladh le 00.
  (00 seoltaí ní féadfaidh a chruthú mar go bhfuil siad in úsáid le haghaidh cumarsáide Modbus craolacháin.)
- Tar éis athrú ar an seoladh a bheith cinnte chun cumhacht rothar.

GAEILGE

ÚSÁID AN TÁIRGE

Beidh an chaibidil seo cur síos faoi na modhanna a úsáid don IO ACS.

Stádas stiúir



1 RITH LED: Is é seo a úsáid chun a dheimhniú go bhfuil oibríochtaí gnáth curtha ar bun tar éis nascadh le ACS IO.

- Faoi na coinníollacha gnáth.
  Faoi na coinníollacha gnáth splancacha 5 uaire in aghaidh an dara nuair a fhoinse cumhacht i bhfeidhm.
- Nuair a tharlaíonn earráid
  When an error occurs between the ACS Nuair a tharlaíonn earráid idir an IV ACS Rialaitheoir agus an IO ACS, beidh sé splanc dhó i 2 soicind.
  Nuair a tharlaíonn earráid i iOS ACS 2 cé go 16, beidh sé flash 3 huaire gach 2 soicind.

2 Foinse Power LED: Tá sé seo a úsáidtear chun a dhaingniú an riocht an soláthar fhoinse cumhacht.


- LED is é AR cé go bhfuil cumhacht i bhfeidhm.
- Seachas sin tá LED AS.

3 Tá sé seo a úsáidtear chun lipéad ar stádas gach calafort.
(Déan tagairt do tuairiscí calafort le haghaidh sonraí de gach ceann de na soilse.)

4 485 cumarsáide LED (TX / Rx): Tá an úsáid a dhearbhú ar oibríocht RS-485 cumarsáide.

- Beidh sé flash de réir an choinníll cumarsáide 485 Tx / Rx.

Nascadh le gléas seachtrach (calafort DI)

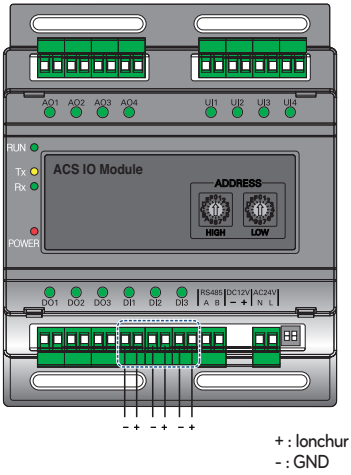

Is é an modh ionchur teagmhála tirim ar fáil do calafoirt DI.

Ná ní bheidh feidhm chumhacht seachtracha le calafoirt DI.

Beidh Damáiste a tharlaíonn agus beidh bharántas a eiscréidtear.

Tá iomlán de 3 calafoirt DI.

Stádas LED (calafort DI)


Beidh an LED stádas ionchur solas suas faoi na cúinsí seo a leanas.

- Nuair a bhfuil luach ionchuir: AR
- Nuair a bhíonn aon luach ionchur láthair: AS

Nascadh le gléas seachtrach (calafort DO)

Maidir leis an port DO, tá sé seo le calafort aschur teagmhála.

Tá iomlán de 3 calafoirt DO.

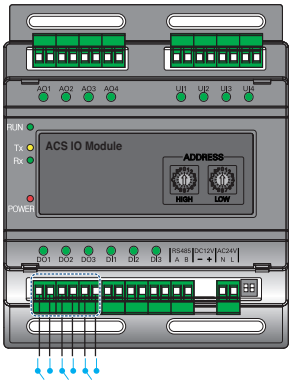

FOLÁIREAMH

- Is é an aschur huasmhéid féideartha chun athrú trí aschur digiteach 30 V~ / 30 V=== agus na reatha is mó 2 A.
- Dhiallann as an raon atá beartaithe is féidir a chur faoi deara an táirge a ndearnadh damáiste dóibh

Stádas LED (DO calafort)


Beidh an LED stádas ionchur solas suas faoi na cúinsí seo a leanas.

- Nuair a gearr aschur: AR
- Nuair a osclaíonn aschur: AS

Nascadh le gléas seachtrach (calafort UI)

Is féidir le gach ceann de na ceithre calafoirt UI a chumrú le haghaidh úsáid mar aschur nó digiteach i amháin.

Tá iomlán de 4 calafoirt UI.



+ : Ionchur - : GND

Taispeánann an tábla thíos na luachanna chumraíocht bailí do gach ceann de cheithre calafoirt Chomhéadain.

Cineálacha ionchur		Luach íosta	Uasluach
Ionchur Analógach	10k NTC	0.68 kΩ	177 kΩ
	PT 1000	803 Ω	1 573 Ω
	Ni 1000	871.7 Ω	1 675.2 Ω
	DC (Voltais)	0 V	10 V
	DC (Reatha)	0 mA	20 mA
Ionchur Digiteach	Dénártha (Teagmháil Tirim)	-	-

FOLÁIREAMH

- Ag baint úsáide as ionchur eile seachas na coinníollacha úsáide liosta thuas is féidir ina chúis le damáiste táirge agus mífheidhmiú.
- Nithe polaraíocht i DC voltas agus cumraíocht reatha, ní mór duit a leanúint 3ú páirtí sreangú gléas seachtrach a bheith cinnte go bhfuil polaraíocht i bhfeidhm i gceart.

Stádas LED (calafoirt Chomhéadain)

Beidh an LED stádas ionchur solas suas faoi na cúinsí seo a leanas.

Cineálacha ionchur stiúir		Luach íosta
Ionchur Analógach	10k NTC	AS
	PT 1000	AS
	Ni 1000	AS
	DC (Voltais)	AS
	DC (Reatha)	AS
Ionchur Digiteach	Dénártha (Teagmháil Tirim)	Nuair a bhfuil luach ionchur, AR

	Íosta	Uasmhéid
Voltais	0 V	10 V


Stádas LED (calafort AO)

Beidh an LED stádas ionchur solas suas faoi na cúinsí seo a leanas.

- Nuair a aschur calafort chruthú as an IV ACS Rialaitheoir : AR
- Nuair a chruthú mar cúlchistí calafort as an IV ACS Rialaitheoir : AS

Nascadh le gléas seachtrach (AO Calafort)

Gach ceann de cheithre calafoirt aschur aschur a chur ar fáil idir 0 agus DC 10 V ag brath ar chumraíocht rialaitheoir lárnach.

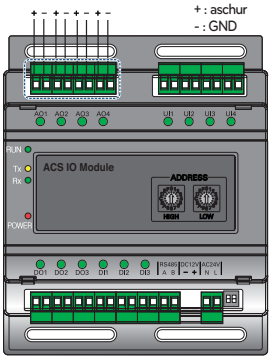

⚠ FOLÁIREAMH

- Nascadh na torthaí cábla méid mícheart i damáiste agus mífheidhmiú an táirge.
- Seiceáil an méid an chinn Ceanglóir roimh ag iarraidh sreangú a fhoirceannadh.
- Is é an aschur uasmhéid atá ann faoi láthair 20 mA



U.K. Importer : LG Electronics U.K. Ltd.
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Factory : LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA