

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ασύρματη ηχομπάρα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.lg.com> και στη συνέχεια κατεβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης. Ένα τμήμα του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να είναι διαφορετικό για τη συσκευή σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
SJ2



MFL71850806

www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2021 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
2107_Rev01




Μπροστινός πίνακας ελέγχου

Τα κουμπιά βρίσκονται στο πίσω μέρος.



- ⏻ Αναμονή
- F Επιλογή λειτουργίας.
- /+ Ρύθμιση έντασης ήχου.

Πίσω πίνακας ελέγχου

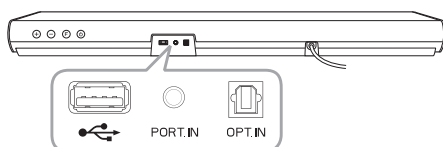

- 🔌 (USB) Σύνδεση σε συσκευή USB.
- PORT.IN (Φορητό) Σύνδεση σε φορητή συσκευή.
- OPT. IN (Οπτικές ίνες) Σύνδεση σε συσκευή Optical.

1

Σύνδεση subwoofer

Τοποθετήστε το ασύρματο υπογούφερ κοντά στη μπάρα ήχου και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- ❶ Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της μπάρας ήχου και του ασύρματου υπογούφερ στην πρίζα.
- ❷ Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.
- ❸ Η μπάρα ήχου και το ασύρματο υπογούφερ θα **συνδεθούν** αυτόματα. Το πράσινο LED του υπογούφερ ανάβει.


Μη αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ

Αν το υπογούφερ δεν παράγει ήχο, προσπαθήστε να το συνδέσετε με μη αυτόματο τρόπο.

- ❶ Πιέστε το κουμπί **Pairing** στο πίσω μέρος του ασύρματου υπογούφερ.
 - Το πράσινο LED στην πίσω πλευρά του ασύρματου υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα.
(Αν το πράσινο LED δεν αναβοσβήνει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «Pairing» (Σύζευξη).)
- ❷ Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.
- ❸ Η σύζευξη (pairing) έχει ολοκληρωθεί.
 - Το πράσινο LED στην πίσω πλευρά του ασύρματου υπογούφερ ανάβει.




Κρατήστε την μπάρα ήχου και το υπογούφερ σε απόσταση άνω του 1 m από άλλες συσκευές (π.χ. ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.) για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.




2 Σύνδεση τηλεόρασης

- 1 Συνδέστε την ηχομπάρα στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο Optical.
- 2 Ρυθμίστε το [Εξωτερικό Ηχείο (σύνδεση Optical)] από το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.




Σύνδεση πρόσθετων συσκευών

- 1 Συνδέστε την εξωτερική συσκευή ως εξής.



- 2 Ρυθμίστε την πηγή εισόδου πατώντας στο **OPTICAL** στο τηλεχειριστήριο ή πατώντας επανειλημμένα στο **F**.

Τηλεχειριστήριο

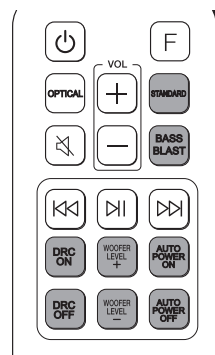


STANDARD/BASS BLAST: Επιλέγει το ηχητικό εφέ.

DRC ON/OFF: Ο Έλεγχος Δυναμικού Εύρους (DRC) βελτιστοποιεί το επίπεδο της έντασης του ήχου του συμβατού περιεχομένου Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/-: Προσαρμόζει την ένταση του ήχου του υπογούφερ.

AUTO POWER ON/OFF: Ενεργοποιείται αυτόματα από μια πηγή εισόδου.

Αντικατάσταση μπαταρίας



Συμπληρωματικές πληροφορίες

Προδιαγραφή


Απαιτήσεις ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Κατανάλωση ισχύος.	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα. Σε λειτουργία αναμονής στο δίκτυο : 0,5 W (στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες του δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm Με πόδι
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	160 W RMS

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Πώς να διακόψετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Επιλέξτε OFF στη λειτουργία AUTO POWER ON/OFF και σβήστε τη συσκευή.

Σχετικά με τον πυρήνα φερίτη (Προαιρετικό)



Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τον πυρήνα φερίτη δύο φορές.

Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι η τύπου ασύρματης επικοινωνίας Ασύρματη μπάρα ήχου είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από τον χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Ζώνη συχνότητας	Ισχύς εξόδου (Μέγ.)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm
5730 έως 5850 MHz	13,35 dBm