

## Printing specification

	Drawn	Checked	Approved
Signature	Chang.chen	Wenxiu.chao	Ming.ye
MMM/DD/YYYY	Oct/14/2017	Oct/14/2017	Oct/14/2017

### 1. Model Description

Model name	: 27UK600/27UK650	Brand name	: LG	Part number	: MFL70381245
Suffix	: CN	Product name	: LED Monitor	(Revision number)	(1911-REV02)

### 2. Printing Specification

1. Trim size (Format)				
• Unfolded size:	420 mm x 444 mm (W X H)			
• Folded size:	210 mm x 148 mm (W X H, A5)			(1911-REV02)
2. Printing colors	: 1 Color (Black)			
3. Stock (Paper)	: Uncoated, wood-free paper 80 g/m <sup>2</sup>			
4. Bindery	: One sheet (3 Folded)			
5. Language	: CHI (1)			
6. Number of pages	: 12			
NOTE	“This part contains Eco-hazardous substances (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, etc.) within LG standard level, Details should be followed Eco-SCM management standard[LG(56)-A-2524]. Especially, Part should be followed and controlled the following specification.			
	(1) Eco-hazardous substances test report should be submitted when Part certification test and First Mass Production.			
	(2) Especially, Don't use or contain lead(Pb) and cadmium(Cd) in ink.			

### 3. Origin Notification

LGEAK	: Printed in Kazakhstan	LGEKR	: Printed in Korea	LGERS	: Printed in Mexico
LGEAZ	: Printed in Brazil	LGEMA	: Printed in Poland	LGESY	: Printed in China
LGEEG	: Printed in Egypt	LGEMX	: Printed in Mexico	LGETH	: Printed in Thailand
LGEIL	: Printed in India	LGEND	: Printed in China(just for US/CC use)	LGEVN	: Printed in Vietnam
LGEIN	: Printed in Indonesia	LGERA	: Printed in Russia		Made by LG Electronics (Only TW Suffix)
LGEAS	: Printed in Algeria			LGEWR	: Printed in Poland


### 4. Changes

10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2	11/11/2019	CHEN.CHANG	ENMJB00109	删除EPA
1	04/03/2018	CHEN.CHANG	ENMI400042	封面增加二维码
Rev. Number	MMM/DD/YYYY	Signature	ECO Number	Change Contents


# Pagination sheet

Outside

Inside

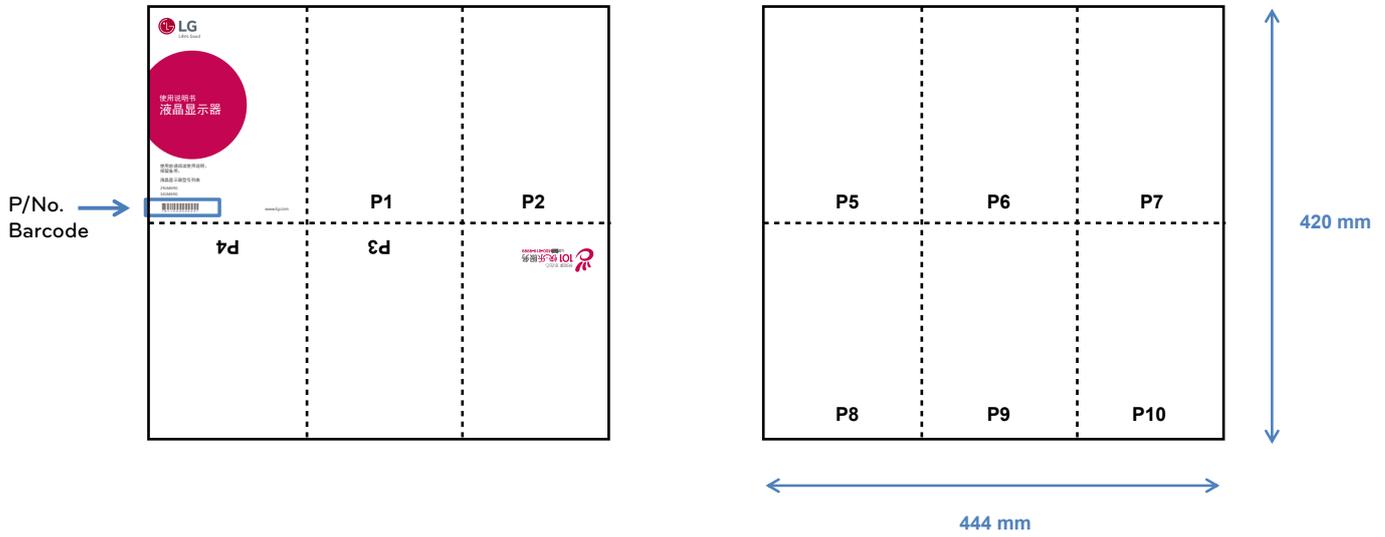

## Fold Step

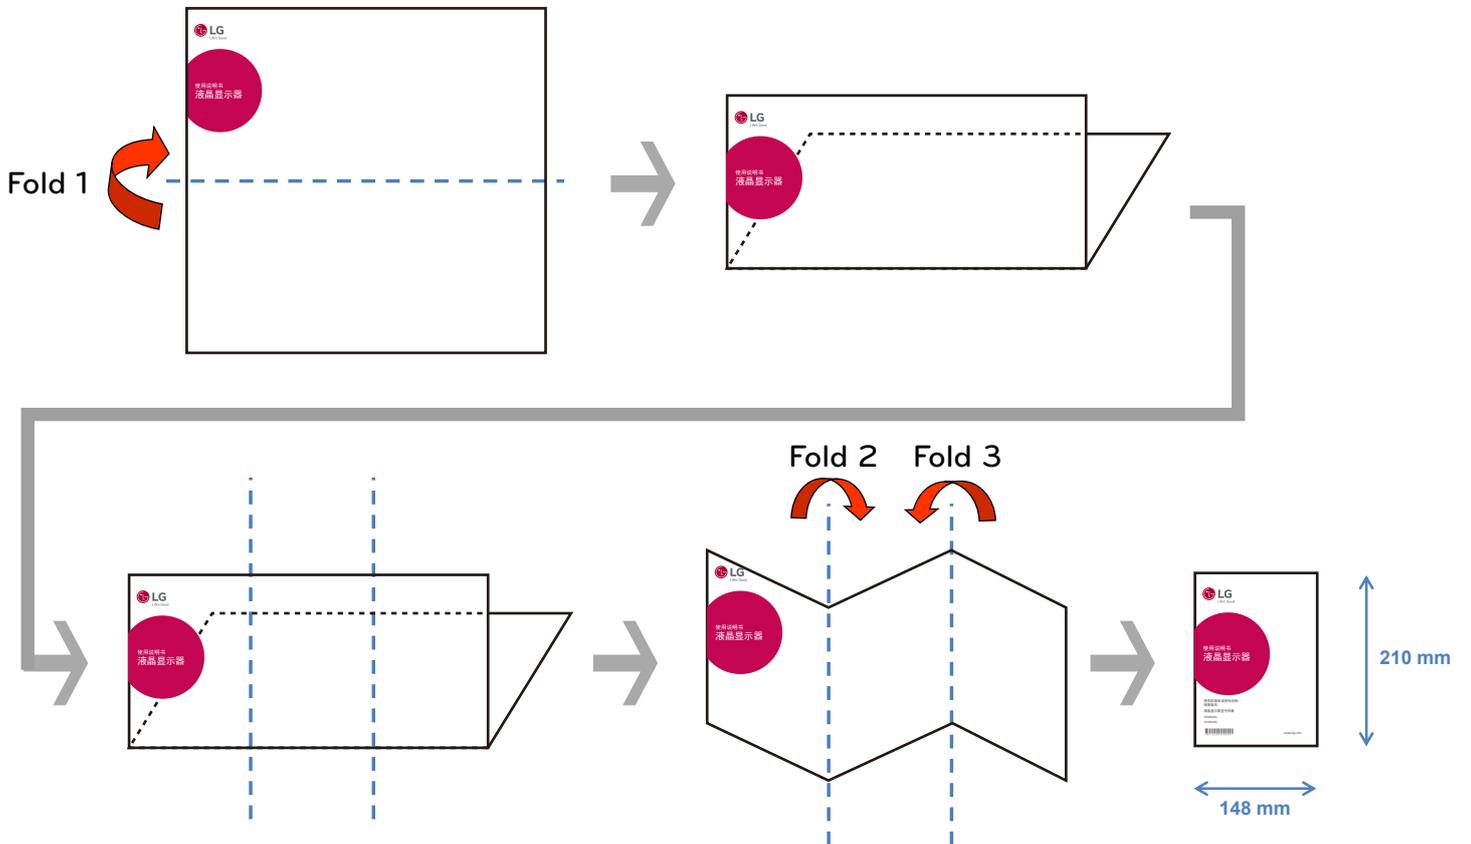



# 使用说明书 液晶显示器

使用前请阅读使用说明。  
保留备用。

## 液晶显示器型号列表

27UK650

27UK600



(1911-REV02)

LG售后  
官方微信平台



详细使用说明书、驱动程序和关联软件

请前往 [www.lg.com](http://www.lg.com) 下载。

## 重要预防措施

设计和制造本设备旨在确保您的个人安全，但使用不当可能造成潜在的触电或火灾危险。为了使本显示器中包含的所有防护措施都能正确运行，请遵守以下有关其安装、使用和维修的基本规则。

### 关于安全

仅使用随本设备提供的电源线。如果您使用其他电源线，且如果不是由供应商提供，请确保其经过适用国家标准的认证。如果电源线在任何情况下发生故障，请联系制造商或最近的授权维修服务提供商，以进行更换。

产品耦合器用作断开连接设备。请确保设备安装在其连接的墙上插座附近并可轻松使用墙上插座。只能根据本手册规格中指定的或显示器上列出的电源运行显示器。如果不确定您家里的电源类型，请咨询您的经销商。交流电源插座过载和延长线都会产生危险。电源线磨损和插头破损也是如此。它们可能会导致触电或火灾危险。请联系维修技术人员进行更换。

只要此设备连接到交流电墙上插座，则即使设备关闭，与交流电源的连接也不会断开。

### 请勿打开显示器：

- 设备内无用户可维修的组件。
- 即使电源关闭时，设备内也有非常危险的高压。
- 如果显示器无法正常运行，请联系您的经销商。

### 为避免人身伤害：

- 不要将显示器放置在倾斜的支架上，除非已正确固定。
- 仅使用制造商推荐的支架。
- 不要让物体落到产品上，也不要撞击产品。不要将任何玩具或物体扔到产品屏幕上。这可能導致人員受傷、產品故障和損壞顯示器。

### 为避免火灾或危险：

- 如果您不只是短时间离开房间，请务必关闭显示器。离开家时，切勿让显示器保持在开启状态。
- 避免儿童将物体投入或推入显示器的机壳开口。某些内部部件带有危险电压。
- 切勿添加不是专门设计用于本显示器的配件。
- 显示器要在较长时期内无人看管时，请拔出其与墙上插座的连接。
- 打雷和闪电时，切勿接触电源线和信号电缆，这可能极其危险。这可能导致触电。

### 关于安装

不要让任何物体搁置在电线上或在电线上翻滚，而且不要将显示器放置在电线易于受损的地方。请勿在近水地方（例如浴缸、洗脸盆、厨房洗碗池、洗衣盆、潮湿的地下室或泳池附近）使用显示器。显示器的机壳中提供有通风口，以释放运行期间产生的热量。如果这些开口阻塞，积累的热量可能会导致故障，进而造成火灾危险。因此，切勿：

- 将显示器放置在床、沙发、软垫等物品上，因为这样会阻塞底部通风槽。
- 将显示器放置在内置外壳中，除非可提供适当通风。
- 用布或其他材料覆盖开口。
- 将显示器放置在散热器或热源附近或上方。

切勿使用任何坚硬物质摩擦或击打有源矩阵 LCD，因为这可能永久性地刮坏、损毁或损坏有源矩阵 LCD。

不要用手长时间按压 LCD 屏幕，因为这可能会引起一些后像。一些坏点可能在屏幕上显示为红点、绿点或蓝点。但是，这不会对显示器性能产生冲击或影响。如果可能的话，请使用推荐分辨率，以获得 LCD 显示器的最佳图像质量。如果在除推荐分辨率之外的任何模式下使用，则屏幕上可能出现一些压缩或处理过的图像。但是，这是固定分辨率 LCD 面板的特性。显示器上长时间显示静止图像可能会在显示器屏幕上留下残影或色斑。为避免出现这种问题，请使用屏幕保护程序，并在不使用产品时关机。因长时间使用而产生的残影或色斑不在本产品的保修范围内。不要用金属物体震动或刮坏屏幕的前端和侧面。否则，这可能导致屏幕损坏。确保面板正面向前，并用双手抱住产品移动。如果跌落产品，则损坏的产品会导致触电或起火。请联系经授权的服务中心进行维修。避免高温和高湿度。请勿将产品安装在靠近油品或油雾来源的墙壁上。否则这可能导致产品损坏并造成产品掉落。高光前框的显示器，用户应该考虑它的摆放位置，因为高光前框会受环境光线影响而造成反光，影响正常使用。请勿将产品安装在使用高电压产品的附近。（例如：电致拍）产品可能因为受到电击而发生危险。


## 电源适配器与电源注意事项

如果水分或任何外来物质进入产品（电视、显示器、电源线或电源适配器），请立即拔除电源线并联络服务中心。

- 此外，这可能会使产品损坏，进而导致火灾或触电。
- 请勿以湿手触摸电源插头或电源适配器。如果插头插脚受潮或有灰尘，请先擦拭使其干燥后使用。
- 否则可能会导致火灾或触电。
- 请务必将电源线完全插入电源适配器中。
- 若未牢固连接，连接不良可能会导致火灾或触电。
- 请务必使用 LG ELECTRONICS, INC. 提供或核准的电源线和电源适配器。
- 使用未经核准的产品可能会导致火灾或触电。
- 拔除电源线时，请始终从插头拔下。请勿过度用力弯曲电源线。
- 电源线可能会被损坏，这可能导致触电或火灾。
- 请小心不要踩到电源线或电源适配器，或将重物(电器用品、衣物等)置于其上。请小心不要用尖锐物品损坏电源线或电源适配器。
- 受损的电源线可能会导致火灾或触电。
- 切勿拆解、维修或修改电源线或电源适配器。
- 这可能会导致火灾或触电。
- 请保持插座、电源适配器以及电源插头的插脚干净无灰尘或其它异物。
- 这可能导致火灾。

### 关于清洁

先拔掉显示器电源，然后再清洁显示器屏幕表面。使用微湿（不湿）的布。不要直接在显示器屏幕上使用气雾剂，因为过多喷雾可能导致触电。清洁产品时，拔出电源线，并使用柔软的布轻轻擦拭以防止刮坏。不要用湿布清洁，也不要将水或其它液体直接喷到产品上。可能引发静电。（不要使用苯、涂料稀释剂或酒精等化学品）将水喷到柔软的布上 2 到 4 次，然后用它清洁前框；只在一个方向上擦拭。布太湿时会导致染色。

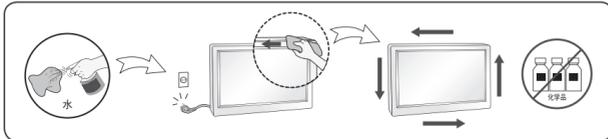

### 关于重新包装

- 不要扔掉纸箱和包装材料。他们是运输本设备的理想容器。将本设备装运到其他位置时，可使用原来的材料将其重新包装。

### 关于处置（仅带Hg灯的液晶显示器）

- 此产品中使用的荧光灯含有少量的水银。
- 不要将此产品和普通生活垃圾一起处理。
- 必须根据您当地机构的法规处理此产品。

## Environment recycling Information

### 环境保护信息

LG电子在1994年公布了“LG Declaration for a Cleaner Environment”从此成为管理标准指南。此公告综合考虑了经济、环境和社会方面因素，是促进我们采取有利环境措施的基础。我们发展了环境保护措施，明确发展符合环境保护理念的产品。我们减少了产品中有毒物质，例如显示器中不含镉。

### 循环使用信息

显示器中含有有害环境物质，能够再生使用很重要。LG电子通过合适的循环使用方法处理废弃显示器，目前全球有几个回收再生使用系统。有害物质和重金属经环境保护措施处理，大部分元件可重新使用和再生使用。如果您想知道更多的循环使用信息，请与当地的LG销售商或是LG法人代表联系。把全球环境事宜做为公司发展的目标，我们制定了净化世界的政策和措施。关于更多我们的“绿色”政策，请访问我们的网站。<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

### 27UK600 安装显示器底座

- 1 将屏幕正面向下放置。
- 2 将显示器放在软布上，屏幕朝下。
- 3 请在底座或盒子上放一块软布以保护显示器的屏幕。

### 27UK650 安装显示器底座

- 1 将屏幕正面向下放置。
- 2 将显示器放在软布上，屏幕朝下。
- 3 请在底座或盒子上放一块软布以保护显示器的屏幕。

### 底座安装到支架上。

- 1 将底座安装到支架上。
- 2 螺钉向右拧紧。
- 3 将底座安装到支架上。
- 4 安装螺钉盖板。

### 支架安装到底座。

- 1 装配支架和底座。
- 2 螺钉向右拧紧。
- 3 将底座安装到支架上。
- 4 安装螺钉盖板。

### 线管理器

- 1 线管理器
- 2 螺钉向右拧紧。
- 3 将底座安装到支架上。
- 4 安装螺钉盖板。

### 警告

- 为避免在支架和底座的装配过程中手指和脚受伤，在对支架和底座进行装配时应扶住底座。

### 注意

- 这个图示描绘的是一般机型的连接，您的显示器可能与图中显示的机型不同。
- 请勿在只抓住底座时，将显示器上下颠倒，因为这样可能会使显示器摔落及损坏，或者弄伤您的脚。
- 装配产品时不要在螺钉部件上涂敷异物（油、润滑剂等）。（这样做可能会损坏产品。）
- 若在固定螺丝时过度用力，可能会导致显示器受损。这么做所造成的损坏不在产品保修范围内。
- 底座掉落可能会碰到您的脚，请小心。

### 注意

- 根据安装的反相顺序拆卸。
- 注意

### 注意

- 若在做所描述的损坏不在产品保修范围内。
- 若在固定螺丝时过度用力，可能会导致显示器受损。这么做所造成的损坏不在产品保修范围内。

### 注意

- 若在做所描述的损坏不在产品保修范围内。

### 27UK600 2颗螺丝

### 27UK650 2颗螺丝

### 注意

- 部分地区可能不提供DP(DisplayPort)线缆。
- 若要购买可选配件，请访问家电商或网上购物中心，或者联系您购买产品的零售店。
- 本手册中的所有信息和规格如因提高产品性能而更改，恕不另行通知。
- 请注意，组件可能与显示图有所不同。

### 注意

- 由于使用假冒组件造成的损坏或伤害不属于该产品的保修范围。
- 请始终使用原装组件，以确保安全性和产品性能。

### 警告

- 避免高温和高湿度。
- 请勿将产品安装在靠近油品或油雾来源的墙壁上。否则这可能导致产品损坏并造成产品掉落。
- 高光前框的显示器，用户应该考虑它的摆放位置，因为高光前框会受环境光线影响而造成反光，影响正常使用。
- 请勿将产品安装在使用高电压产品的附近。（例如：电致拍）产品可能因为受到电击而发生危险。

### 注意

- 部分地区可能不提供DP(DisplayPort)线缆。
- 若要购买可选配件，请访问家电商或网上购物中心，或者联系您购买产品的零售店。
- 本手册中的所有信息和规格如因提高产品性能而更改，恕不另行通知。
- 请注意，组件可能与显示图有所不同。

### 注意

- 由于使用假冒组件造成的损坏或伤害不属于该产品的保修范围。
- 请始终使用原装组件，以确保安全性和产品性能。

## 许可证

每个型号都有不同的许可证。有关许可证的更多信息，请访问 [www.lg.com](http://www.lg.com)。

### 包装清单

组件可能与下列显示图有所不同。

显示器	卡片 (可选件)	电源线 (可选件)	适配器 (可选件)
显示器	卡片 (可选件)	电源线 (可选件)	适配器 (可选件)
显示器	卡片 (可选件)	电源线 (可选件)	适配器 (可选件)
显示器	卡片 (可选件)	电源线 (可选件)	适配器 (可选件)

### 组装和准备工作

### 包装清单

组件可能与下列显示图有所不同。

显示器	卡片 (可选件)	电源线 (可选件)	适配器 (可选件)
显示器	卡片 (可选件)	电源线 (可选件)	适配器 (可选件)
显示器	卡片 (可选件)	电源线 (可选件)	适配器 (可选件)
显示器	卡片 (可选件)	电源线 (可选件)	适配器 (可选件)

### 注意

- 为避免在支架和底座的装配过程中手指和脚受伤，在对支架和底座进行装配时应扶住底座。

### 警告

- 为避免在支架和底座的装配过程中手指和脚受伤，在对支架和底座进行装配时应扶住底座。

### 注意

- 这个图示描绘的是一般机型的连接，您的显示器可能与图中显示的机型不同。
- 请勿在只抓住底座时，将显示器上下颠倒，因为这样可能会使显示器摔落及损坏，或者弄伤您的脚。
- 装配产品时不要在螺钉部件上涂敷异物（油、润滑剂等）。（这样做可能会损坏产品。）
- 若在固定螺丝时过度用力，可能会导致显示器受损。这么做所造成的损坏不在产品保修范围内。
- 底座掉落可能会碰到您的脚，请小心。

### 注意

- 根据安装的反相顺序拆卸。
- 注意

### 注意

- 若在做所描述的损坏不在产品保修范围内。
- 若在固定螺丝时过度用力，可能会导致显示器受损。这么做所造成的损坏不在产品保修范围内。

### 注意

- 若在做所描述的损坏不在产品保修范围内。

## 产品中有害物质的名称及含量

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
\*：表示以×的部件以现在的技术尚不能减少有害物质。LG电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。  
“\*”表示为可选件，部品依据不同产品和型号  
所有在中国销售的电子产品必须标有环保使用期限的标志。该标志的环保使用期限是指在正常使用条件下温度、湿度、附件

有害物质	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
液晶显示屏(CCL/背光)*	×	×	○	○	○	○
液晶显示屏(LED背光)*	×	○	○	○	○	○
有机发光显示屏*	×	○	○	○	○	○
遥控器*	×	○	○	○	○	○
适配器*	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

为取得本产品内搭载的GPL、LGPL、MPL及其他开源证书下的源代码，请您访问<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

COM除源代码以外，所有相关的许可条款、免责声明和版权通知均可供下载。LG ELECTRONICS在收到发送至 [OPENSOURCE@LGE.COM](mailto:OPENSOURCE@LGE.COM) 的电子邮件请求后，也可以CD-ROM的形式为您提供源代码，仅收取执行配送的费用（如个费用、运输费和手续费）。此报价从您购买该产品之日起，三年内有效。


南京 LG 新港新技术有限公司  
地址：南京经济技术开发区新大道 346 号  
邮编：210038

101 快乐服务  
LG 售后 400-819-9999

## 使用理线器

如图所示，使用理线器整理电缆。

### [27UK650]



### 警告


- 抬起显示器并将其放置在桌面上的垂直位置。放置在离墙至少 100 毫米 的位置，以确保足够通风。
- 高度可调整向上 110.0 毫米。（仅限 27UK650）

## 连接到 PC

该显示器支持即插即用功能。

即插即用：

使您可以向计算机添加设备而无需重新配置任何设备或安装任何手动驱动程序的一种功能。

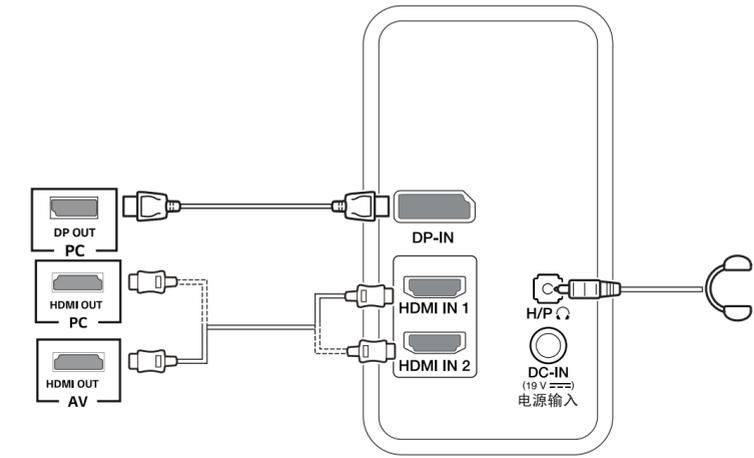

- 使用 DVI 转 HDMI 线或 DP(DisplayPort) 转 HDMI 线可能有兼容性问。
- 请务必使用产品包装内提供的线，否则可能会导致设备故障。

## T5

画面调节	亮度基准	设置补偿水平（仅适用于 HDMI）			
		高	保持当前画面的对比度。		
		低	在当前对比度的画面降低黑色部分增亮白色部分。		
	HDMI ULTRA HD Deep Color	当连接到支持ULTRA HD Deep Color 的装置时可以提供更清晰的图像。			
		4K@60 Hz 支持格式 (HDMI ULTRA HD Deep Color 开)			
		分辨率	帧率 (Hz)	色彩深度 / 色度抽样	
		3840 x 2160	59.94 60.00	YCbCr 4:2:0	
				YCbCr 4:2:2	
				YCbCr 4:4:4	-
				RGB	-
4K@30 Hz 支持格式 (HDMI ULTRA HD Deep Color 关)					
分辨率		帧率 (Hz)	色彩深度 / 色度抽样		
3840 x 2160		29.97 30.00	YCbCr 4:2:2		
	YCbCr 4:4:4		-		
	RGB		-		
	<b>注意</b> <ul style="list-style-type: none"><li>如果连接设备不支持HDMI ULTRA HD Deep Color，该功能可能无法正常运行。</li><li>如果出现问题，请将HDMI ULTRA HD Deep Color 设置为关。</li><li>HDMI ULTRA HD Deep Color（高清晰度多媒体接口超高清深颜色）选项必须分别针对每个 HDMI 端口（HDMI IN 1, HDMI IN 2）来设置。</li><li>HDMI ULTRA HD Deep Color（高清晰度多媒体接口超高清深色）选项可通过SET OSD（屏幕显示设置）菜单来更改。</li></ul> (Settings - Picture - Picture Adjust - HDMI ULTRA HD Deep Color Off / On)（设置-画面-画面调节-高清晰度多媒体接口超高清深色关/开）				
DFC	开	根据屏幕自动调节亮度。			
关	停用DFC功能。				
游戏调节	响应时间	根据屏幕速度设置显示画面的响应时间。对于正常环境，建议您使用“快速”。对于快速移动的画面，建议您使用“更快”。设置为“更快”可能会造成残影。			
		更快	将响应时间设置为“更快”。		
		快速	将响应时间设置为“快速”。		
		正常	将响应时间设置为“正常”。		
		关	将响应时间设置为“关”。		
	FreeSync	可消除游戏画面撕裂问题，不会出现通常的停滞和延迟。			
		<b>注意</b> <ul style="list-style-type: none"><li>需要使用具有FreeSync功能的显卡。</li><li>建议使用DisplayPort、HDMI接口。</li><li>如需更多信息，请访问AMD网站http://www.amd.com/FreeSync。</li></ul>			
扩展	启动FreeSync 功能的较宽频率范围（与基本模式相比）。屏幕在玩游戏过程中可能会闪烁。				
基本	启动FreeSync 功能的基本频率范围。				
关	FreeSync 功能关。				
黑色稳定器	您可以控制黑色对比度，从而在昏暗场景中拥有更好的能见度。增加黑色稳定器值变亮屏幕的低灰阶。（您可以很容易地在黑色游戏屏幕中区别目标）。减少黑色稳定器值变黑屏幕的低灰阶和增加屏幕动态对比度。				

## T8

## 用户设置

### 激活主菜单



- 按显示器底部的操纵杆按钮。
- 向上/下 (▲/▼) 或左/右 (◀/▶) 轻推操纵杆按钮设置选项。
- 再按一次操纵杆按钮退出主菜单。

主菜单	描述
输入	设置输入模式。
电源关闭	关闭显示器。
设置	配置屏幕设置。
游戏	设置游戏的画面模式。
退出	退出主菜单。

设置>快速设置	功能	
亮度	调节屏幕的亮度和对比度。	
对比度		
音量	调节音量。 <b>注意</b> <ul style="list-style-type: none"><li>在[音量]菜单中向下轻推操纵杆按钮▼将会启用/停用[静音]功能。</li></ul>	
色温	用户	用户可通过个性化设置将它调节为红色，绿色或蓝色。
	暖色	将屏幕颜色设置为浅红色调。
	自然色	将屏幕颜色设置为红色与蓝色色调之间。
	冷色	将屏幕颜色设置为浅蓝色调。

设置>输入	功能	
输入列表	选择输入模式。	
纵横比	调节屏幕比率。	
	全宽	不考虑视频信号输入，以宽屏显示视频。
	自动	根据输入视频信号画面比率显示视频。
	1:1	画面比率不进行调整，为原始比率。
<b>注意</b> <ul style="list-style-type: none"><li>设置为推荐分辨率时(3840 x 2160)。全宽、自动、1:1画面将看起来相似。</li><li>在FreeSync 模式下无1:1 菜单。（转到画面 → 游戏调节 → FreeSync，将 FreeSync 基本 或扩展 设置为关闭）</li></ul>		

## T6

色彩调节	亮度色标	模式 1, 模式 2, 模式 3	显示器设置时，亮度色标设置越高意味着显示的图像越暗，反之亦然。
		模式 4	如果您不需要调整伽马设置，请选择 模式 4。
		用户	用户可通过个性化设置将它调节为红色，绿色或蓝色。
		暖色	将屏幕颜色设置为浅红色调。
	色温	自然色	将屏幕颜色设置为红色与蓝色色调之间。
		冷色	将屏幕颜色设置为浅蓝色调。
		红色	您可以使用红色、绿色和蓝色色彩自定义画面色彩。
		绿色	
	蓝色		
		六色	通过调节六色(红色_色调、红色_饱和度、绿色_色调、绿色_饱和度、蓝色_色调、蓝色_饱和度、青色_色调、青色_饱和度、品红色_色调、品红色_饱和度、黄色_色调、黄色_饱和度)的色彩和饱和度来满足用户的色彩要求，并保存设置。 *色调: 调节屏幕的色调。 *饱和度: 调节屏幕颜色的饱和度。该值越低，则色彩的饱和度和亮度就变得越低。该值越高，则色彩的饱和度和暗度就变得越高。
画面重置	您是否要重置您的画面设定？		
	否	取消选择。	
	是	返回默认设置。	

设置 > 通用	描述	
语言	将菜单屏幕设置为所需语言。	
SMART ENERGY SAVING	高	启用SMART ENERGY SAVING 功能，您可用较高效率节约能源。
	低	启用SMART ENERGY SAVING 功能，您可以较低效率节约能源。
	关	禁用SMART ENERGY SAVING 功能。
LED 电源	开/关闭显示器底部的电源指示灯。	
	开	电源指示灯自动打开。
	关	电源指示灯已关闭。
自动待机	显示器画面在一段时间内无动作时，将自动关闭显示器。您可以设定自动关闭功能。([关]、[4小时]、[6小时] 和 [8小时])	
DisplayPort 1.2	启用或关闭DisplayPort 1.2。	
	<b>注意</b> *请根据您的显卡支持DisplayPort版本设置此选项。如果显卡不支持DisplayPort 1.2版本，请设置此选项为关闭。	
蜂鸣器	当您的显示器处于开状态时，您可通过此功能设置蜂鸣器发出的声音。	
	开	启用显示器的蜂鸣器。
	关	停用显示器的蜂鸣器。
OSD 锁定	防止错按按钮。	
	开	OSD 锁定启用。
	关	OSD 锁定禁用。
<b>注意</b> <ul style="list-style-type: none"><li>除亮度、对比度、音量、输入列表、纵横比，OSD 锁定和信息之外，所有功能均被禁用。</li></ul>		
OSD 尺寸	用户可将屏幕显示尺寸选择为大或小。	
信息	显示信息将显示为型号、序列号、总开机时间、分辨率。	
	初始化	
	您是否要重置您的设置？	
否	取消选择。	
是	返回默认设置。	

### 备注

- 节能数据取决于屏，每一个屏和屏供应商的数值都不同。如果选择选项 SMART ENERGY SAVING 为高 或 低，显示器亮度根据具体电源源变低或变高。

## T9

SDR (非高动态范围) 信号上的画面模式。

设置 > 画面	功能	
画面模式	自定义	此模式可以调节每一个选项。可以调整主菜单的颜色模式。
	阅读	此模式用于在浏览文件时调整到最佳效果。如果您希望画面更亮，可以通过设置OSD控制亮度。
	照片	此模式可以调节屏幕达到照片的最佳。
	影院	此模式可以调节视频的最佳视觉。
	HDR 效果	将屏幕优化成适合高动态范围。
	暗室1	此模式调整一个最佳的亮度适应在黑暗的环境中工作。
	暗室2	此模式设定的亮度比暗室1暗一阶。
	色弱	此模式针对观看红色和绿色有障碍的用户，使色弱用户可以轻易辨认出两种颜色。
	FPS 1游戏	为FPS游戏优化游戏模式功能。
	FPS 2游戏	黑色稳定器值比FPS 1高，适合更黑的FPS游戏。
	RTS 游戏	为RTS游戏优化游戏模式功能。
	自定义（游戏）	此模式下，用户可以自定义每个选项，包括游戏相关选项。
EBU	TV PAL色彩空间的一种标准。	
REC709	HDTV色彩空间的一种标准。	
SMPTE-C	TV NTSC色彩空间的一种标准。	
<b>注意</b> <ul style="list-style-type: none"><li>如果画面模式更改，屏幕可能会闪烁，或者您的电脑屏幕的分辨率可能会受影响。</li></ul>		

HDR 信号上的画面模式。

设置 > 画面	功能		
画面模式	HDR生动	将屏幕优化成适合HDR（高动态范围）生动色彩。	
	HDR标准	将屏幕优化成适合HDR（高动态范围）。	
	HDR游戏	将屏幕优化成适合HDR（高动态范围）游戏。	
	HDR电影	将屏幕优化成适合HDR（高动态范围）影像。	
	<b>注意</b> <ul style="list-style-type: none"><li>HDR内容可能无法正确地操作，这取决于Windows10操作系统的设置。请检查Windows的 HDR On / Off（开/关）设置。</li><li>HDR功能处于开启状态时，文字或图像质量可能不佳，这取决于显卡的性能。</li><li>HDR功能处于开启状态时，在更改显示器输入或on / off（开机/关机）时，可能会出现画面闪烁或撕裂，这取决于显卡的性能。</li></ul>		
画面调节	亮度	调整屏幕的亮度。	
	对比度	调整屏幕的对比度。	
	锐利度	调节屏幕的锐利度。	
	SUPER RESOLUTION+	高	当用户想要一个有清晰画面的锐利的视频时，此选项可达到最佳效果。适用于优质影像或游戏。
		中	当用户想要一个介于低和高模式的舒适的视频，此选项帮助您达到想要的效果。适用于UCC 或 SD 影像。
	低	当用户想要一个自然的柔和和图片的视频时，此选项帮助用户达到最优屏幕。适用于缓慢移动的画面或静止图像。	
关	选择该选项用于日常观看，SUPER RESOLUTION+ 在该模式下是关闭的。		
<b>注意</b> <ul style="list-style-type: none"><li>因为这是一种增加低分辨率图像清晰度的功能，所以不建议将该功能用于正常文本或桌面图标。这样做可能会导致不必要的高清晰度。</li></ul>			

## T7

## 故障排除

屏幕无显示。		
显示器的电源线是否已插入？	• 检查电源线是否正确插入到电源插座。	
电源指示灯是否打开？	• 检查电源线连接，然后按电源按钮。	
电源指示灯是否显示颜色？	• 检查已连接的输入是否启用（设置 > 输入 > 输入列表）。	
是否显示“OUT OF RANGE（超出工作频率范围）”消息？	• 从 PC（视频卡）传输的信号超出显示器的水平或垂直频率范围时，会显示此消息。请参阅本手册的“产品规格”部分，以设置适当的频率。	
是否显示“No Signal(无信号)”消息？	• PC 与显示器之间缺少信号线或信号线连接断开时，会显示此消息。检查电缆并重新连接。	

更多简单问题处理指南详见web manual: www.lg.com

## 规格参数

	27UK650	27UK600	
分辨率	点距	0.1554 毫米 x 0.1554 毫米	0.1554 毫米 x 0.1554 毫米
	最大值	3840 x 2160 @ 60 Hz	3840 x 2160 @ 60 Hz
推荐	3840 x 2160 @ 60 Hz	3840 x 2160 @ 60 Hz	
视频信号	水平频率	30 kHz 至 135 kHz	30 kHz 至 135 kHz
	垂直频率	56 Hz 至 61 Hz	56 Hz 至 61 Hz
功耗（典型值）	开启状态: 45 W 典型（出厂条件）* 休眠模式 ≤ 0.5 W ** 关闭模式 ≤ 0.3 W	开启状态: 45 W 典型（出厂条件）* 休眠模式 ≤ 0.5 W ** 关闭模式 ≤ 0.3 W	
	AC-DC适配器	类型 DA-48F19, Asian Power Devices Inc. 或类型ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC 或类型ADS-48FSK-19 19048EPK-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC 或类型ADS-48FSK-19 19048EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC 输出: 19 V --- 2.53 A	类型 DA-48F19, Asian Power Devices Inc. 或类型ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC 或类型ADS-48FSK-19 19048EPK-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC 或类型ADS-48FSK-19 19048EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC 输出: 19 V --- 2.53 A
	环境条件	作业温度条件 作业湿度条件 存储温度条件 存储湿度条件	温度: 0°C 至 40°C 湿度: < 80% 温度: -20°C 至 60°C 湿度: < 85%
尺寸	显示器大小(宽 x 高 x 厚)		
	含底座	613.1 毫米 x 567.3 毫米 x 230 毫米	613.1 毫米 x 455.2 毫米 x 209.4 毫米
质量	含底座	6.2 千克	5.2 千克

本手册内容如有改动，恕不另行通知。

电源消耗水平可能由于操作条件和显示器设定而不同。

\*开机模式的功耗根据LGE 测试标准测量（全白模式，最大分辨率）。

\*\* 显示器将在几分钟后设置为睡眠模式（最多5分钟）。

## T10