POLSKI

INSTRUKCJA UPROSZCZONA

Bezprzewodowy panel dźwiękowy


Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania swojego zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.
Aby przeglądnąć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę http://www.lg.com i pobrać instrukcję obsługi.
Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.

MODEL


SL4Y

MFL71439731
2105_Rev03

www.lg.com
Copyright © 2019-2021 LG Electronics Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.




Panel przedni



⏻ (Tryb czuwania) ····· Włączanie i wyłączanie urządzenia.
F (Funkcja) ····· Wybór funkcji.
—/+ (Głośność) ····· Regulacja głośności

Panel tylny

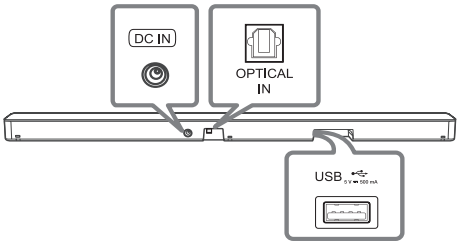

DC IN ····· Podłącz do zasilacza AC.
OPTICAL IN ···Podłączyć do urządzenia optycznego.
Port USB ···Służy do podłączenia do urządzenia USB.

Jeśli kabel optyczny nie jest podłączony we właściwym kierunku, może to spowodować uszkodzenie gniazda optycznego.

Podłączenie Subwoofera

Ustawić bezprzewodowy subwoofer w pobliżu panelu dźwiękowego oraz wykonać poniższe kroki.


1. Podłącz przewód zasilający sound bar'u i subwoofera bezprzewodowego do gniazdka.
2. Włącz sound bar.
   - Panel dźwiękowy oraz bezprzewodowy subwoofer zostaną połączone **automatycznie**. Zaświeci się żółto-zielona dioda głośnika basowego.

Ręczne podłączenie subwoofera

Jeżeli subwoofer nie emituje dźwięku, spróbuj podłączyć ręcznie.


1. Wciśnij **PAIRING** na tylnej stronie bezprzewodowego głośnika niskoczęstościowego.
   - Żółto-zielona dioda na przednim panelu bezprzewodowego głośnika niskoczęstościowego szybko miga. (Jeśli żółto-zielona dioda nie miga, wciśnij i zatrzymaj przycisk **PAIRING**.)
2. Włącz sound bar.
   - Parowanie jest zakończone. Zaświeci się żółto-zielona dioda na przednim panelu bezprzewodowego głośnika niskoczęstościowego.

Aby uniknąć zakłóceń należy ustawić panel dźwiękowy oraz subwoofer w odległości ponad 1 metr od innych urządzeń (np. ruter bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp).

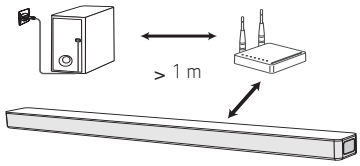


Podłączenie TV

1. Połącz sound bar i telewizor przy pomocy kabla optycznego.
2. Ustawić opcję [External Speaker (Optical)] w menu ustawień telewizora.




Podłączenie urządzenia dodatkowego

1. Podłączenie urządzenia zewnętrznego.




2. Ustaw źródło sygnału wejściowego poprzez wciśnięcie kilku razy **F**.

Zdalne sterowanie



Wymiana baterii



⏮/⏭: Pomiń/Poszukiwanie

⏯: Odtwórz / Zatrzymaj

- **Blokada połączenia Bluetooth (BT LOCK):** Wybierz funkcję **Bluetooth**, powtórnie naciskając przycisk **F**. Wciśnij i zatrzymaj na dłuższy czas ⏯, a po tym ponownie wciśnij w celu ograniczenia połączenia Bluetooth z BT i LG TV.

SOUND EFFECT: Wybór trybu efektu dźwiękowego.

- **Pilot sterowania zdalnego dla telewizora:** wciśnij i zatrzymaj na dłuższy czas **SOUND EFFECT**, a po tym ponownie wciśnij, aby skorzystać z pilota sterowania zdalnego telewizora.

FOLDER ∧/∨: Wyszukiwanie folderu.

ⓘ: Wyświetlanie informacji o pliku, nazwa źródła przepływu wchodzącego lub podłączonego urządzenia **Bluetooth**.

- **Automatyczne WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE zasilania:** długie naciśnięcie ⓘ i ponowne wciśnięcie.

♩♩: Regulacja poziomu dźwięku każdego głośnika.

- **Dźwięk przestrzenny:** długie naciśnięcie ♩♩ i ponowne wciśnięcie.

REPEAT: Odtwarzanie twoich plików powtórnie lub w kolejności losowej.

Dodatkowe Informacje

Specyfikacje

Pobór mocy	Patrz główna etykieta.
	Gotowość sieciowa: 0,5 W (Jeżeli wszystkie porty sieciowe są aktywowane).
Zasilacz AC	• Model : DA-38A25 • Producent : Asian Power Devices Inc. • Wejście : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Wyjście : 25 V ⎓ 1,52 A
	• Model : MS-Z1520R250-038A0-P • Producent : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Wejście : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Wyjście : 25 V ⎓ 1,52 A
Wymiary (S x W x G)	Około 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Z nóżką
Zasilanie interfejsu (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Wzmacniacz (Całkowita moc wyjściowa RMS)	300 W RMS

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Jak rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową lub urządzenie bezprzewodowe

Wyłączyć funkcję AUTOMATYCZNE WŁ./WYŁ. i wyłączyć urządzenie.

Obsługa dodatkowych głośników tylnych

Doświadcz dźwięku przestrzennego dzięki tylnym głośnikom Rear Speakers. Zestaw sprzedawany osobno. (SPK8-S)

Deklaracja zgodności

CE

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu Bezprzewodowy panel dźwiękowy jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm
5730 do 5821 MHz	13 dBm