



РУССКИЙ

ҚАЗАҚ

УКРАЇНСЬКА

ENGLISH

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Саундбар с беспроводным подключением

Перед началом работы внимательно прочтайте и сохраните
данное руководство.

Для ознакомления с инструкциями по использованию
расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт
<http://www.lg.com> и загрузите руководство пользователя.

Некоторые фрагменты данного руководства могут содержать
описания, отличающиеся для вашего устройства.

МОДЕЛЬ


SNH5




MFL71670181
2102_Rev02

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2020-2022.
Все права защищены.

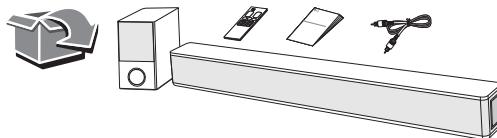


Передняя панель

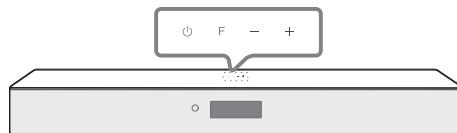

- ⌚ (Ожидание) · · · Включает или выключает устройство.
- Ƒ (Функция) · · · · · Выбор функции.
- /+ (Громкость) · · · · · Настройка уровня громкости.

Задняя панель

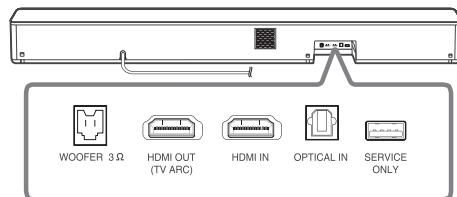

WOOFER 3 Ω · · · Подключите к сабвуферу.

HDMI OUT (TV ARC) · · · Подключение к ТВ.

HDMI IN · · · · · Подключение к устройству с выходным разъемом HDMI OUT.

OPTICAL IN · · · Подключение по оптическому кабелю.

USB (только для сервисного персонала) · · · · ·


Разъем загрузки ПО.

! Если подключить оптический кабель в неправильном направлении, это может повредить оптический разъем.

Подключение сабвуфера

Установите сабвуфер возле саундбара и следуйте инструкциям ниже.

- 1 Подключите кабель сабвуфера к звуковой панели.
 - Подсоединяя кабель сабвуфера к устройству, вставьте переходник таким образом, чтобы раздался щелчок.
 - 2 Включите саундбар.




ТВ соединение

Подключите саундбар и телевизор с помощью оптического (A) или HDMI ARC (B) кабеля.


A Подключение через оптический вход

- 1 Подключите саундбар к телевизору, используя оптический кабель.
- 2 Настройте [Внешний динамик (Оптический)] на вашем ТВ.



B Подключение через HDMI (ARC)


- 1 Подключите саундбар к телевизору, используя кабель HDMI.
- 2 Настройте [Внешний динамик (HDMI ARC)] в вашем меню настроек ТВ.



- Подключение HDMI недоступно, если ваш ТВ не поддерживает HDMI ARC.
- Если это устройство подключено одновременно через разъемы OPTICAL и ARC, приоритетом будет обладать сигнал ARC.


Подключение дополнительного устройства

- 1 Подключите внешнее устройство, как показано ниже.

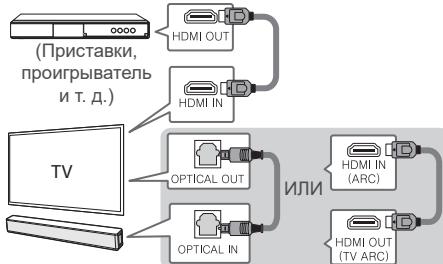


- 2 Установите источник входного сигнала, нажимая F несколько раз.

Пульт дистанционного управления



Замена батареи



KKK/KK: Пропустить

II: Воспроизведение/Пауза

- **Блокировка подключения Bluetooth (BT LOCK):** Выберите функцию **Bluetooth**, нажимая F несколько раз. Длительно нажмите II и снова нажмите для ограничения соединения Bluetooth только с BT и LG TV.

SOUND EFFECT: Выбор режима звукового эффекта.

- **Пульт дистанционного управления для телевизора:** длительно нажмите **SOUND EFFECT** и снова нажмите для применения контроля пульта дистанционного управления телевизора.

♪: Включение или выключение режима Ночного времени.

①: Отображение информации о файле, название источника входного потока или подсоединенного устройства **Bluetooth**.

- **Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ питания:** длительно нажмите ① и нажмите снова.

¶: Настройка уровня звука регулируемых динамиков.

* : Данная кнопка недоступна.

Дополнительные сведения

Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку.
Потребляемая мощность	Ждущий сетевой режим: 1,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Размеры (ширина x высота x длина)	Прибл. 990,0 мм X 97,0 мм X 125,0 мм С ножкой
Усилитель (общая сп. квадр. выходная мощность)	600 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Как отключить беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Установите функцию AUTO POWER ON/OFF в положение «Откл» и выключите устройство.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно в течение трех лет с момента последней поставки нами данного продукта. Это предложение актуально для любого получателя данной информации.

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Саундбар с беспроводным подключением соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

