

GHID SIMPLU

Bară de sunet wireless

ROMÂNĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

Pentru a vedea instrucțiunile caracteristicilor suplimentare, accesați <http://www.lg.com> și descărcați Manualul de utilizare. Este posibil ca o parte din conținutul acestui manual să difere de unitatea dvs.


MODEL

GX




MFL71771626
2012_Rev03

www.lg.com
Drepturi de autor © 2020 LG Electronics Inc.
Toate drepturile rezervate.

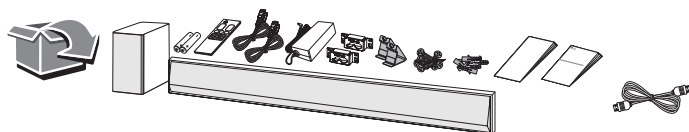

Panoul frontal

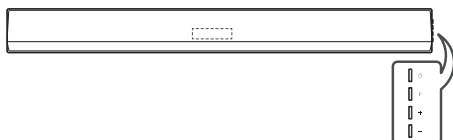


⏻ (Așteptare) PORNEȘTE sau OPREȘTE unitatea.

F (Funcție) Selectează funcția.

+/- (Volum) Reglează volumul.

Panoul din spate

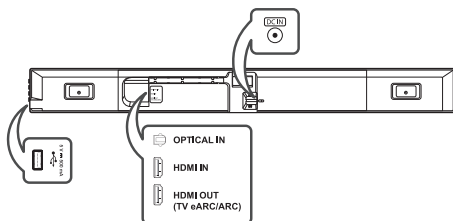

DC IN Conectare la adaptor de c.a.

Port USB Conectarea unui dispozitiv USB.

OPTICAL IN Conectare la un dispozitiv optic.

HDMI IN Conectare la un dispozitiv cu HDMI OUT.

HDMI OUT (TV eARC/ARC) Conectare la televizor.



În cazul în care cablul optic nu este conectat în direcția corectă, acest lucru poate cauza deteriorări conectorului optic.



Difuzoarele din spate sunt pregătite

Pregătit pentru sunet surround cu set de difuzoare spate vândute separat. (SPK8-S)

Conexiunea subwoofer

Așezați subwoofer-ul wireless lângă sound bar și urmați instrucțiunile de mai jos.

❶ Conectați cablul de alimentare al sound bar-ului la subwooferul wireless la priză.

❷ Porniți sound bar-ul.

- Conexiunea dintre sound bar și subwoofer-ul wireless se va realiza **automat**. LED-ul verde al subwooferului se aprinde.

Conexiunea manuală a subwooferului

Dacă subwooferul nu emite sunete, încercați conectarea manuală.

❶ Apăsați **PAIRING** pe partea din spate a subwoofer-ului fără fir.


- LED-ul verde din spatele difuzorului fără fir clipește rapid.
(Dacă LED-ul verde nu clipește, țineți apăsat pe **PAIRING**).

❷ Porniți sound bar-ul.

- Asocierea este finalizată. LED-ul verde din spatele difuzorului fără fir se aprinde.



Păstrați sound bar-ul și subwooferul la distanță de dispozitiv (de ex. router wireless, cuptor cu microunde etc.), la cel puțin 1 m pentru a preveni interferențele wireless.




Conexiune TV

Conectați sound bar-ul și televizorul folosind Optical (A) sau HDMI ARC (B).


A Conexiunea optică

- 1 Folosiți cablul optic pentru a conecta bariera sonică la televizor.
- 2 Setati difuzorul [External Speaker (Optical)] prin meniul de setare a televizorului dvs.



B Conectarea HDMI (ARC)


- 1 Folosiți cablul HDMI pentru a conecta sound bar-ul la televizor.
- 2 Setati difuzorul [External Speaker (HDMI ARC)] prin meniul de setare a televizorului dvs.



- Conexiunea HDMI nu este disponibilă dacă televizorul dvs. nu suportă HDMI ARC.
- Dacă unitatea este conectată prin OPTICAL și ARC în același timp, semnalul ARC are prioritate ridicată.

Conexiunea dispozitivului suplimentar



- 1 Conectați dispozitivul extern după cum urmează.

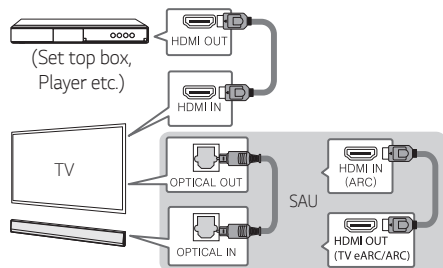

- 2 Setati sursa de intrare apăsând F în mod repetat.

Telecomandă

Înlocuirea bateriilor



⏮/⏭: Sărire/Căutare

⏸: Redare/Pauză

- **Blocare conexiune Bluetooth (BT LOCK):**

Selectați funcția **Bluetooth**, apăsând F de mai multe ori. Apăsați lung pe ⏸ și apăsați din nou pentru a limita conectarea Bluetooth-ului numai la BT și televizorul TV.

SOUND EFFECT: Selectează un mod de efecte de sunet.

- **Telecomanda TV:** Apăsați lung pe **SOUND EFFECT** și apăsați din nou pentru a folosi telecomanda TV.

FOLDER ^/∨: Căută un dosar.

ⓘ: Afișează informația unui fișier, unei surse de intrare sau numele unui dispozitiv conectat **Bluetooth**.

- **APRINDEREA/STINGEREA automată:** Apăsați lung pe ⓘ și apăsați din nou.

⏮/⏭: Reglează nivelul sunetului la fiecare difuzor.

- **Sunet Surround:** Apăsați lung pe ⏮/⏭ și apăsați din nou.

REPEAT: Redă fișierele dvs. în mod repetat sau aleator.



Pentru acest produs sunt furnizate șuruburi și fișe de perete pentru fixarea suportului de perete pe perete.

Vă rugăm să verificați metoda de instalare din Manualul de utilizare de pe site-ul web (www.lg.com).

Informații suplimentare

Specificație

Consum de curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
	Stand-by rețea : 1,0 W (Dacă toate porturile de rețea sunt activate).
Adaptor AC	- Model : DA-50F25 - Producător : Asian Power Devices Inc. - Intrare : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Ieșire : 25 V $\equiv$ 2 A
Dimensiuni (L x Î x D)	Aprox. 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm
Alimentare curent bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Amplificator (energie totală ieșire RMS)	420 W RMS


Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless.

Setați funcția PORNIRE/OPRIRE AUTOMATĂ la oprit și opriți unitatea.

Instalarea standului

Fixați cârligele unității pe standului așa cum se arată mai jos.

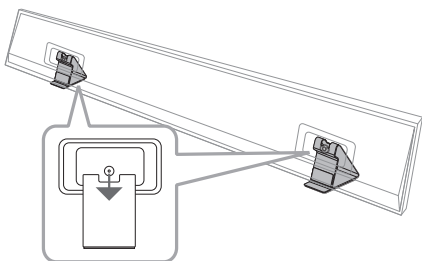

Când instalați boxa cu un suport, instalați-o astfel încât să nu acopere senzorul de control la distanță al televizorului sau ecranul.

Pentru a profita de conținutul care conține Dolby Atmos® și DTS:X®, dispozitivul conectat și conținutul trebuie să suporte Dolby Atmos® și DTS:X®.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

Declarație de conformitate



Prin prezenta, LG Electronics declară că echipamentul radio de tip BARĂ DE SUNET FĂRĂ FIR este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pentru atenționarea utilizatorului, acest dispozitiv trebuie să fie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Gamă de frecvențe	Puterea de ieșire (Max.)
2402 la 2480 MHz	10 dBm
5730 la 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE