
MFL71801915231 0REV00


ART10*

Pembongkaran

1 Posisikan layar secara vertikal.

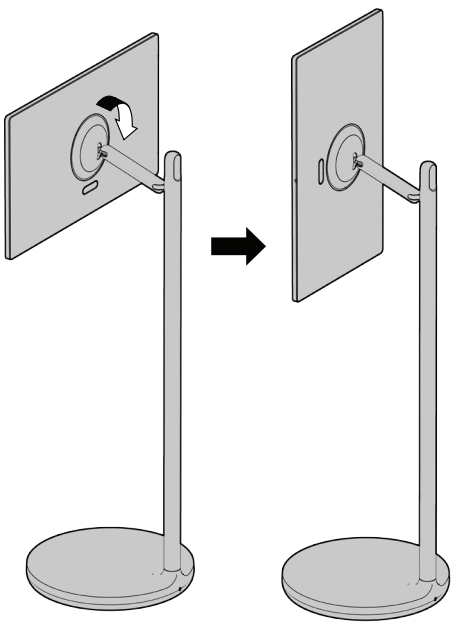


2 Dorong bagian atas layar secara perlahan sesuai arah panah untuk membongkar bagian dari area penutup.

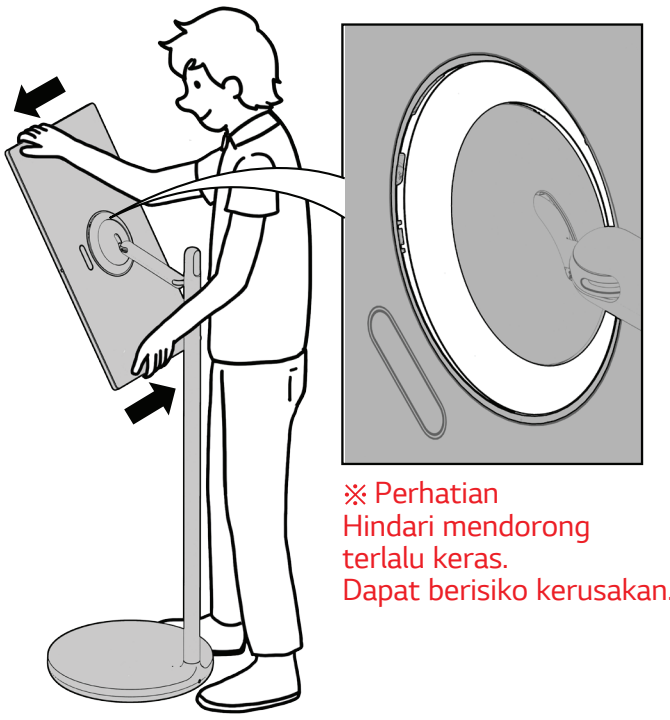


※ Perhatian
Hindari mendorong terlalu keras.
Dapat berisiko kerusakan.


3 Gunakan alat pengungkit lalu tarik dengan tangan agar penutup terbongkar sempurna.

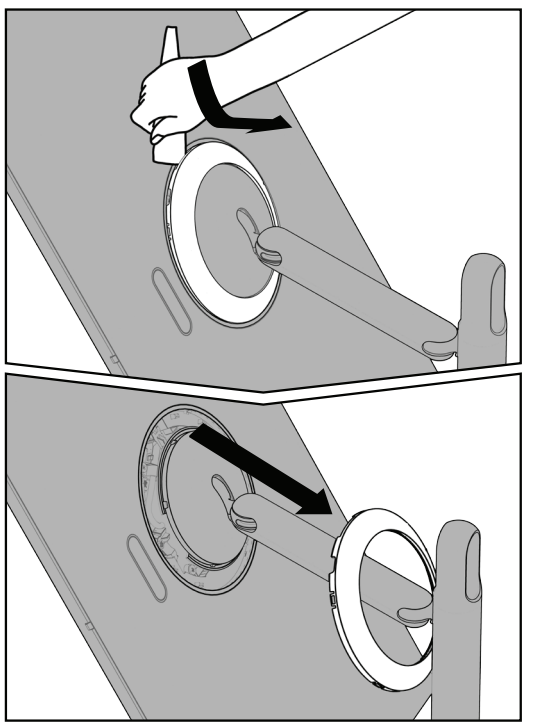

4 Posisikan layar secara horizontal dan bongkar sekrup pemegang kabel.

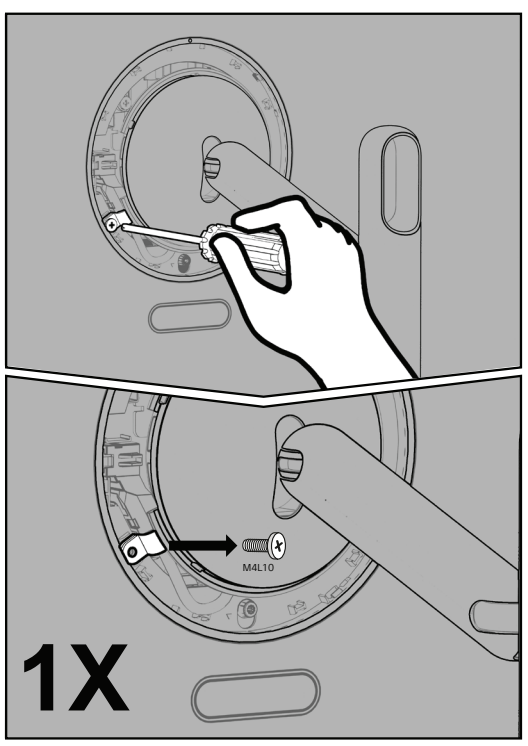


5 Turunkan tuas belakang dan dorong bagian bawah layar ke arah depan, seperti yang ditunjukkan pada gambar.

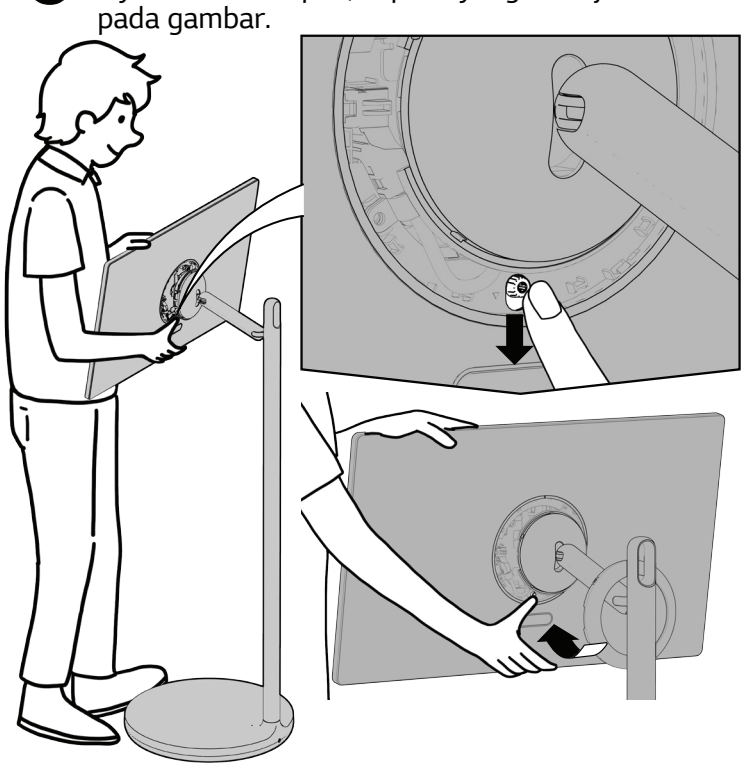

6 Angkat layar, pisahkan bagian atas layar, dan pegang layar.





7 Tekan kunci steker, dorong searah dengan panah, lalu bongkar layar sepenuhnya.

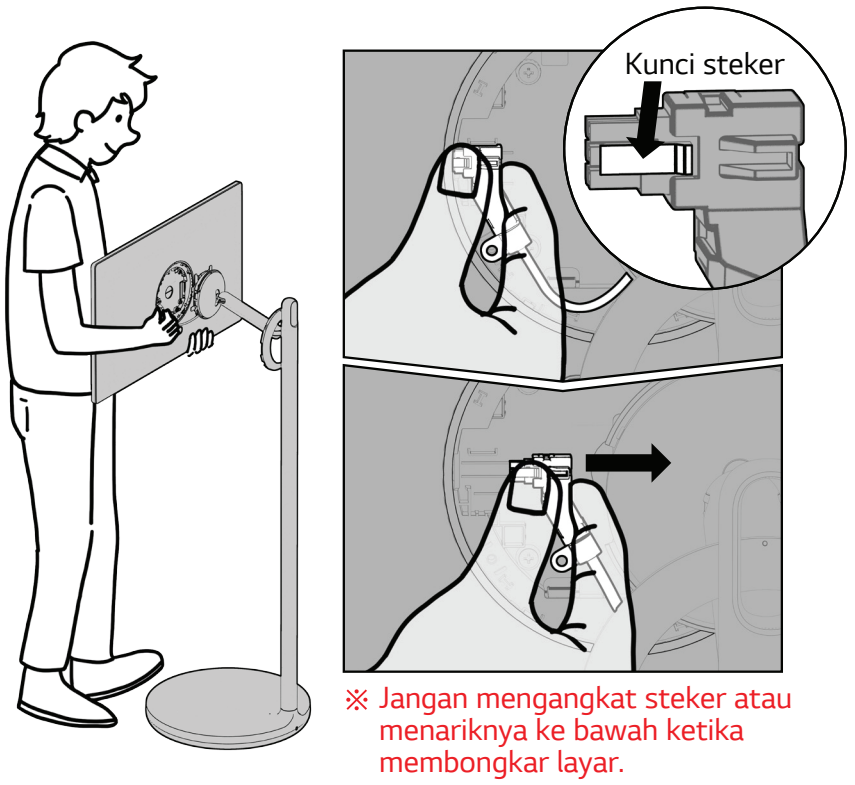



※ Jangan mengangkat steker atau menariknya ke bawah ketika membongkar layar.


8 Letakkan dudukan pada kardus styrofoam, lepaskan keempat sekrup, lalu bongkar tiang dudukan.

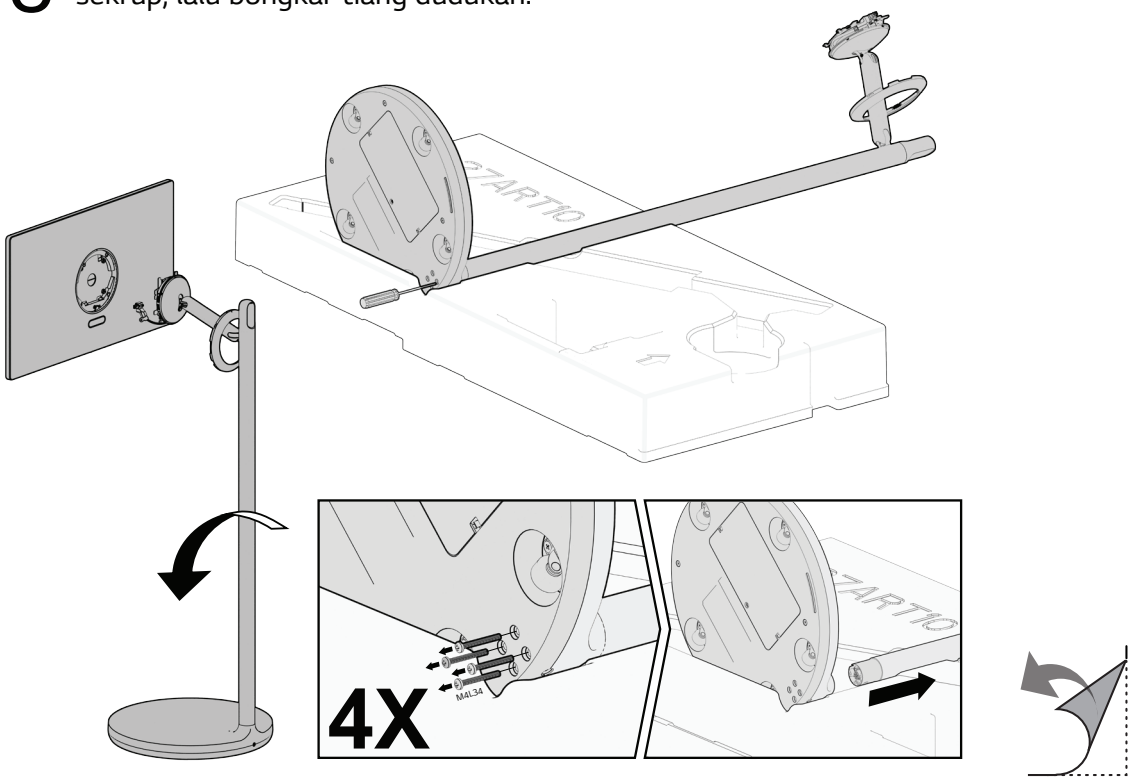


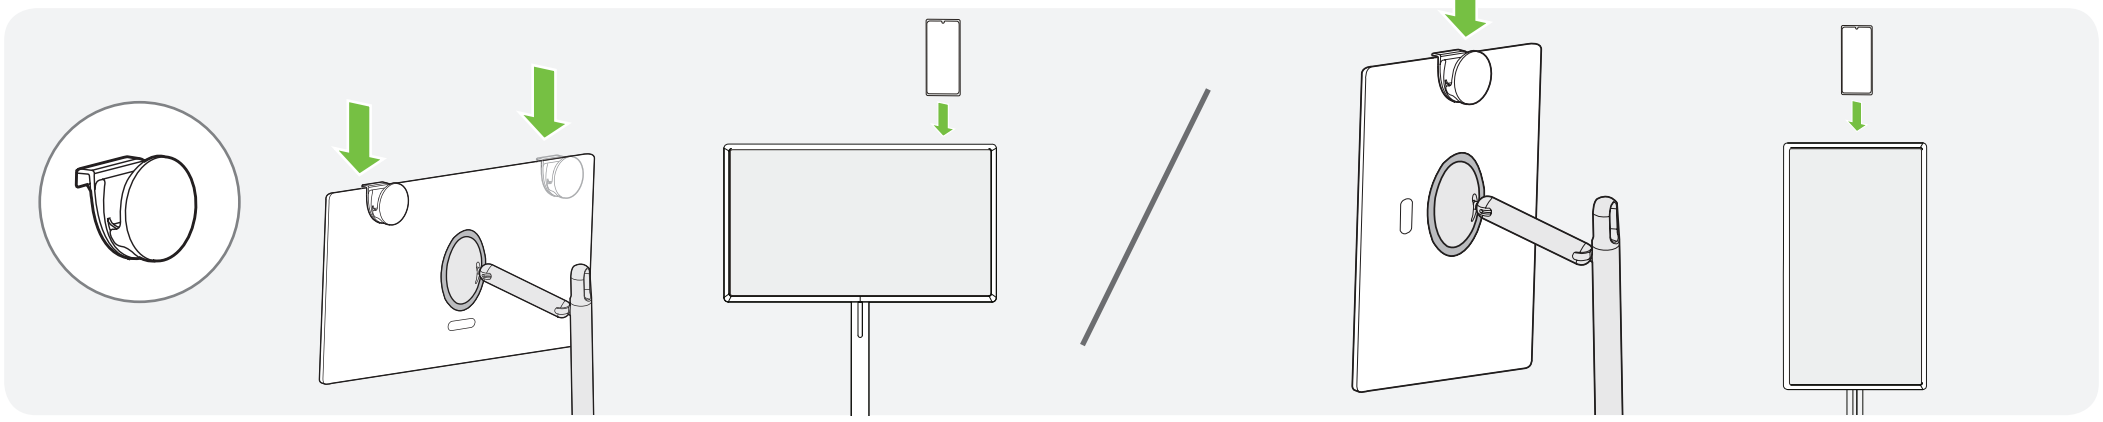


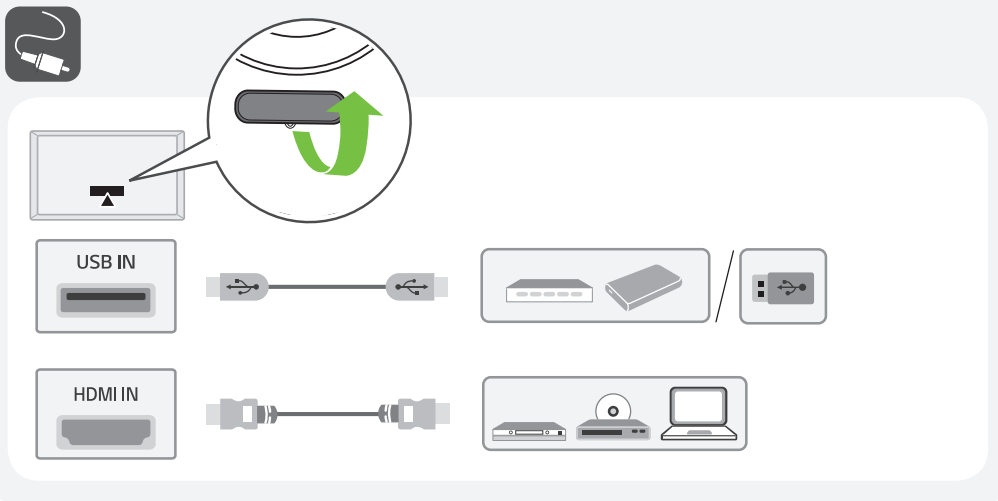

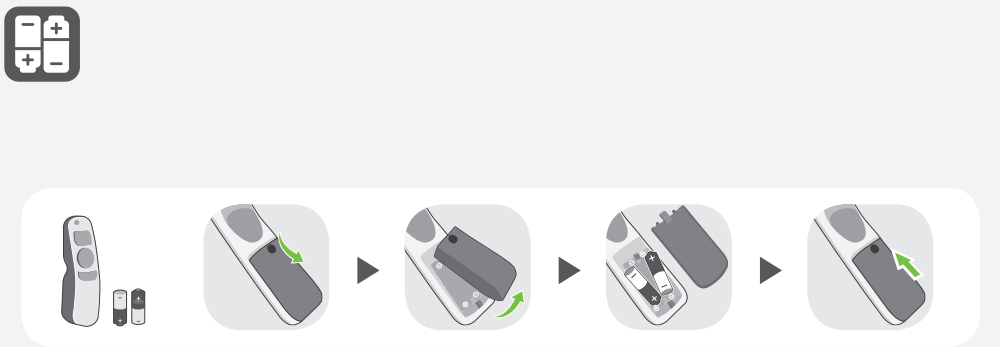


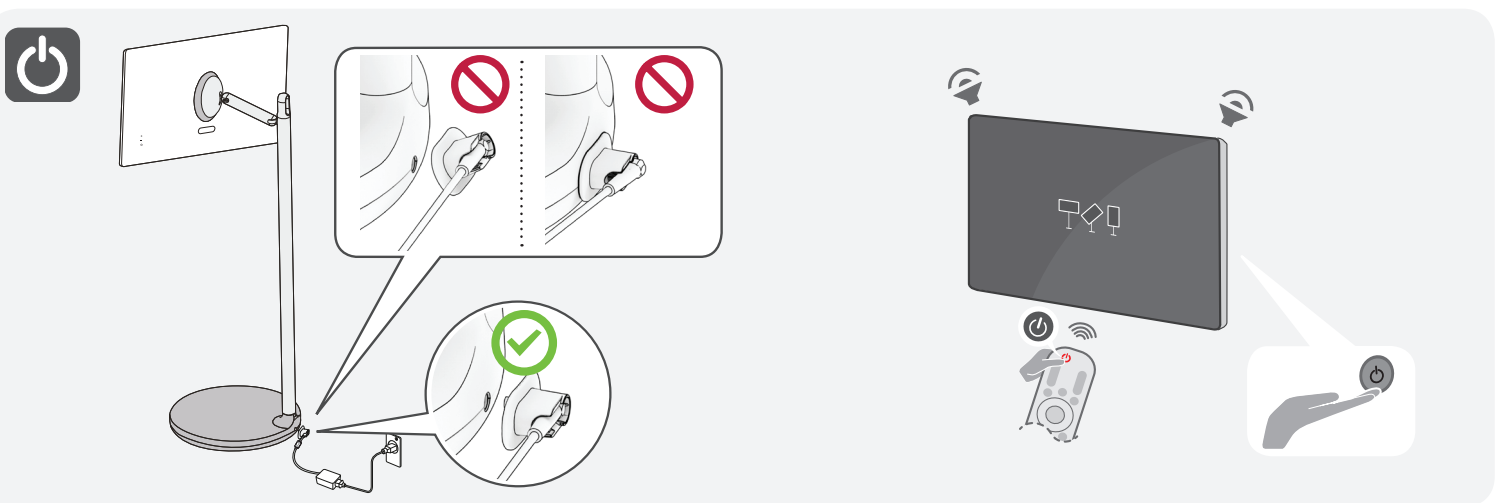

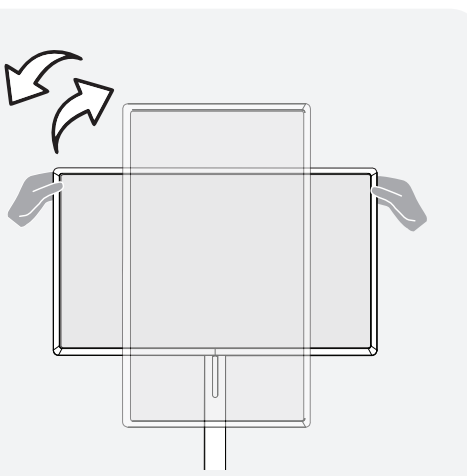

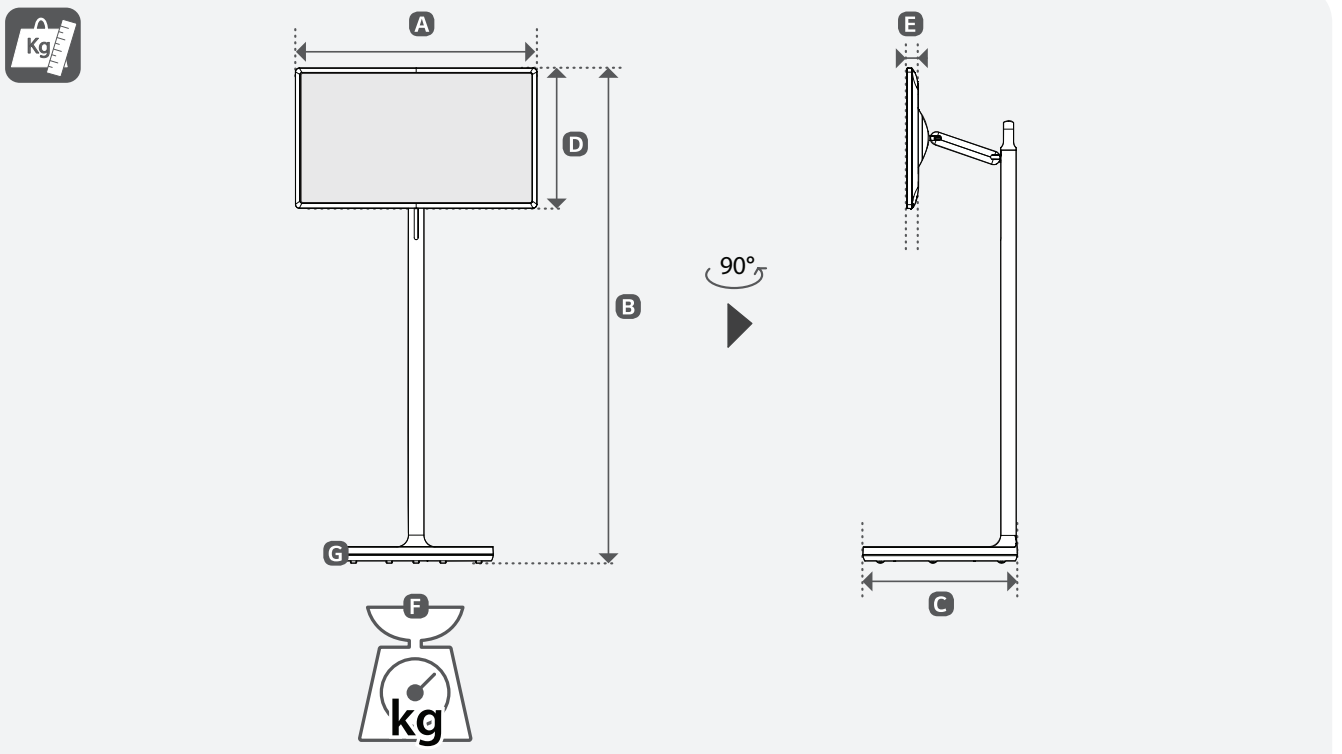

	A	B	C	D	E	F	F - G
	(mm)					(kg)	
27ART10AKPL	621	1068 ~ 1268	397	361	29.9	17.5	4.8
Kebutuhan daya				19 V ⎓ 4.0 A			

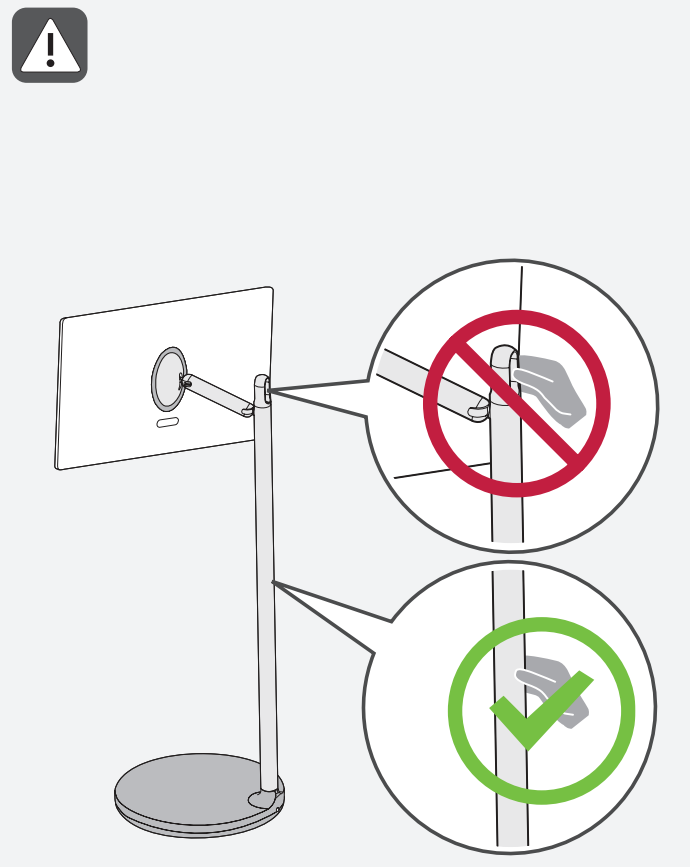

Bahasa Indonesia • Baca **Keamanan dan Petunjuk.**

⊕ : Tergantung model


LG StanbyME Instalasi


www.lg.com

Panduan Pengguna

MFL71884504231 0REV00




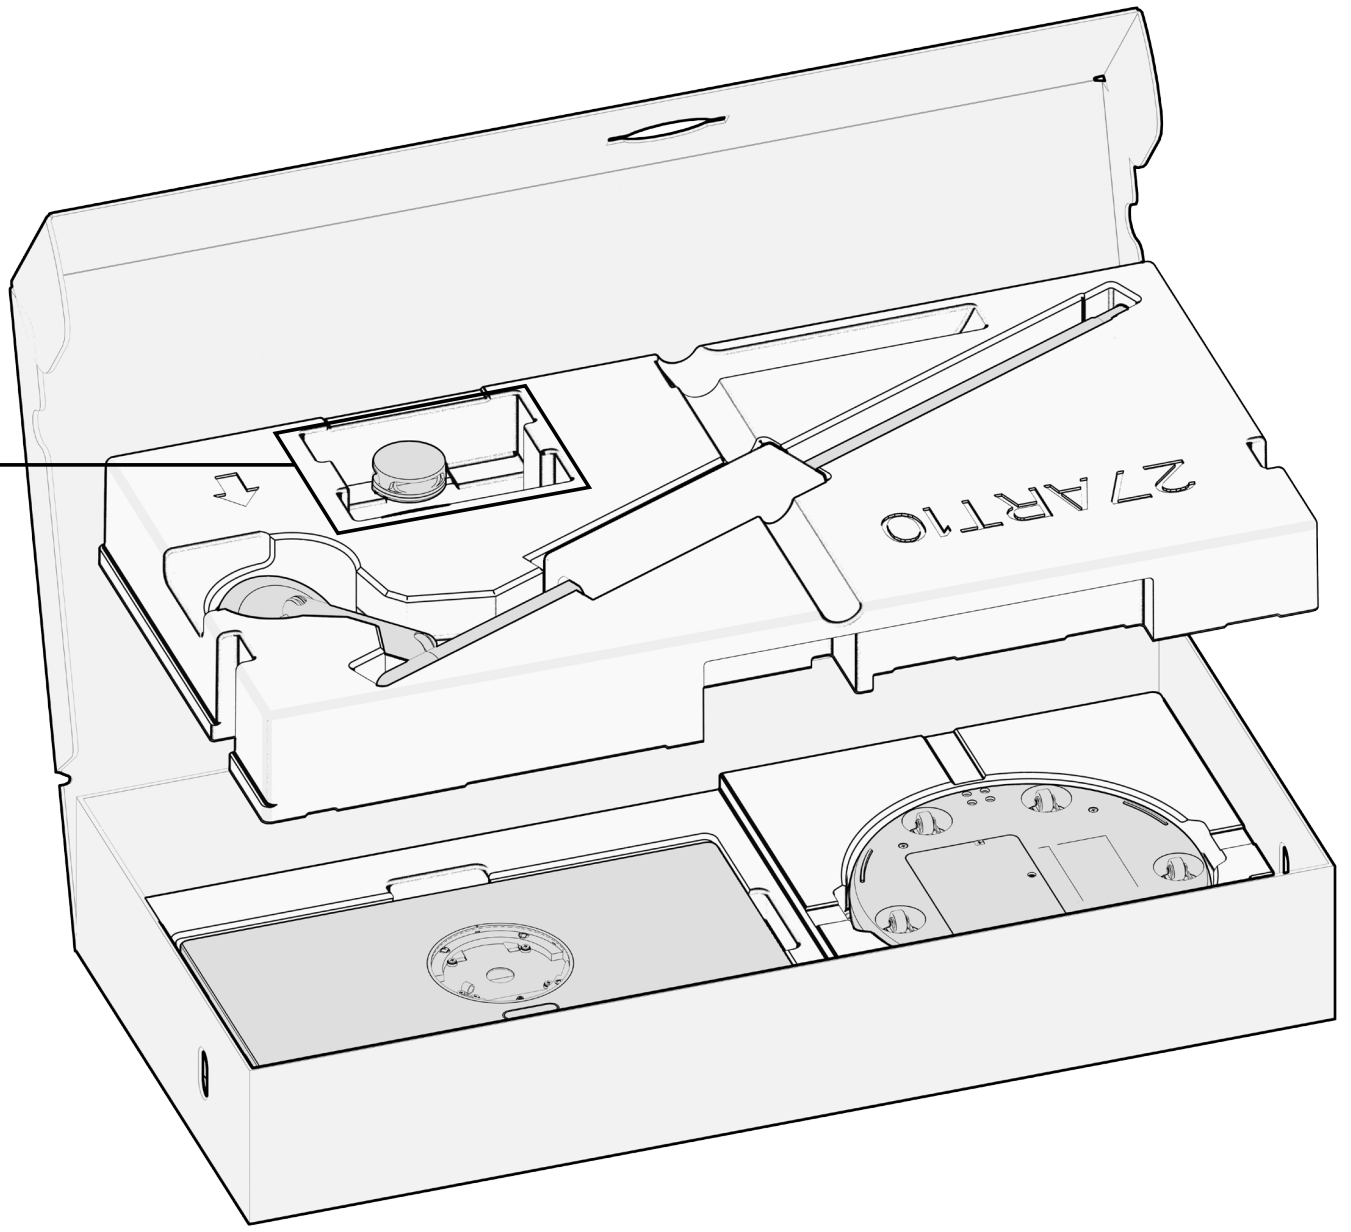

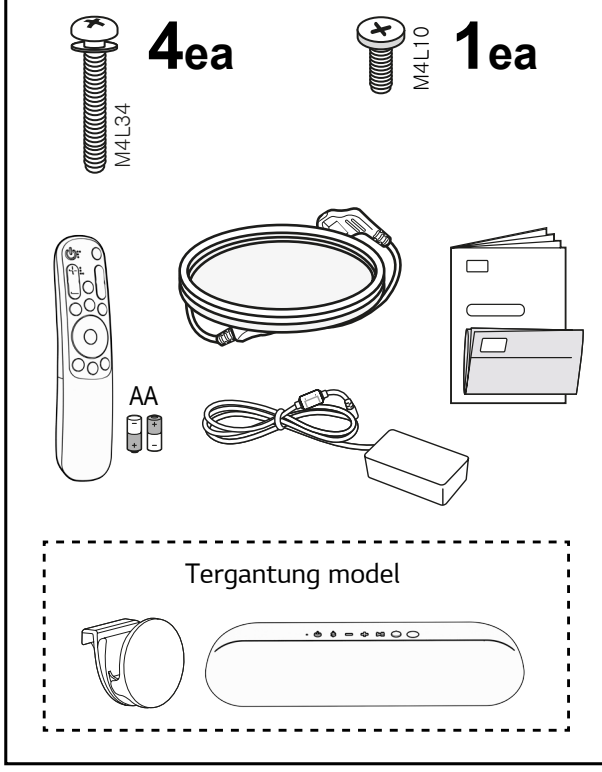


1


A Masukkan alas dudukan ke dalam alur stirofoam seperti yang terlihat pada gambar.
B Pasangkan pengait tiang ke dalam lubang alas dudukan mengikuti alur sehingga menyentuh batas garis.
C Pasang keempat sekrup dengan aman.

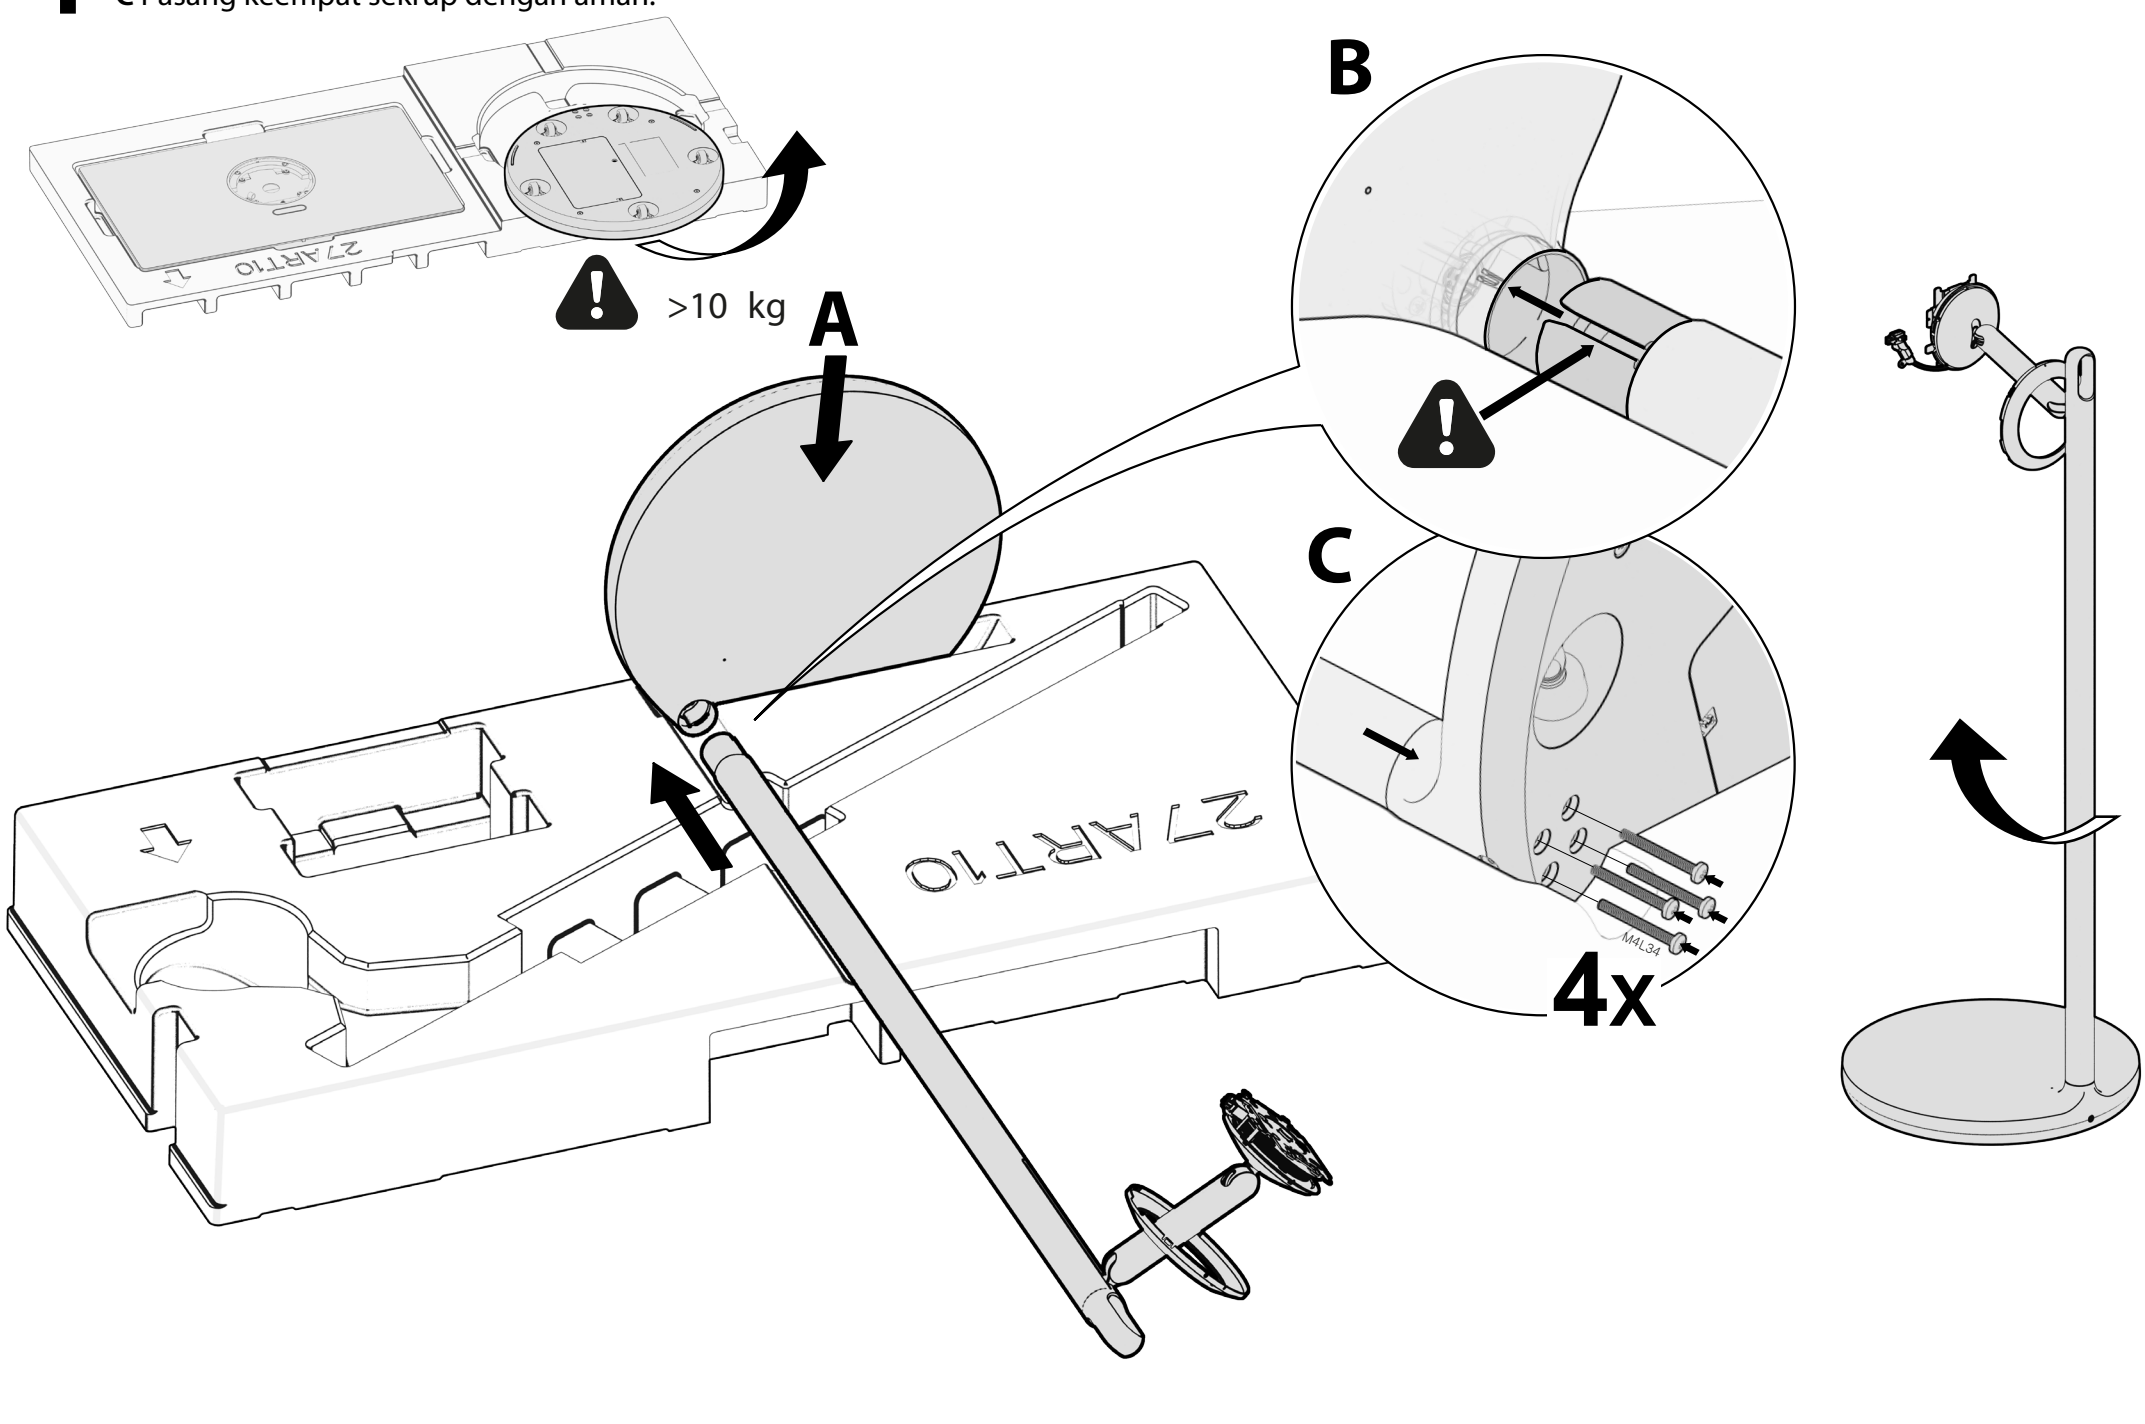

2

Periksa pedoman kabel daya dan pemegang kabel.

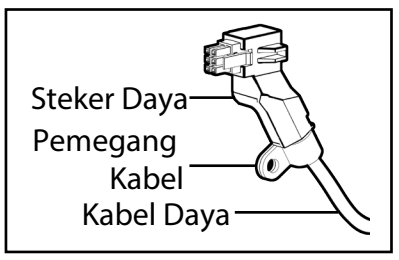

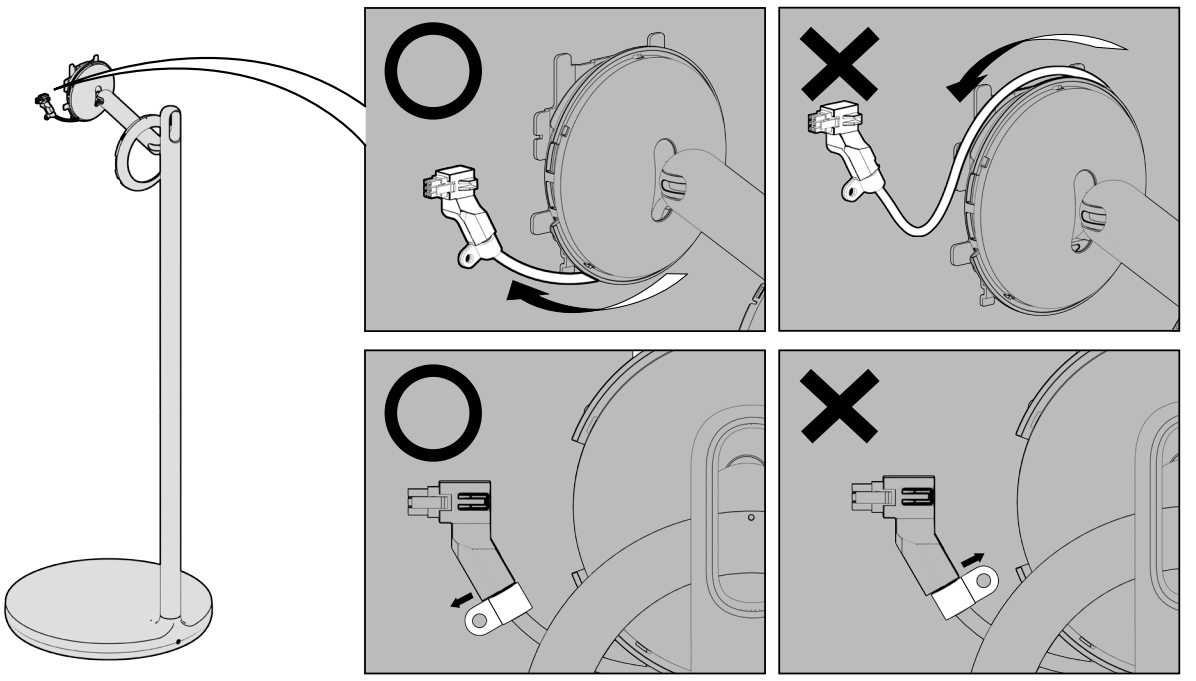



3

Pegang layar dan pasangkan steker daya dengan aman.

A Periksa posisi steker daya pada bagian penutup belakang layar.

B Pasang dengan erat ke bagian penutup belakang.

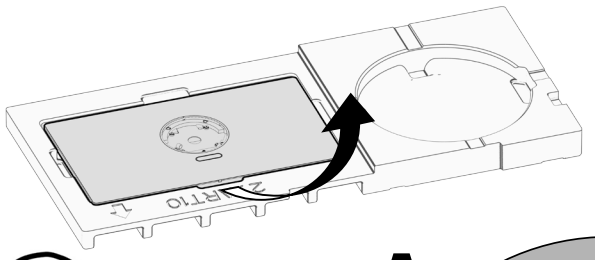

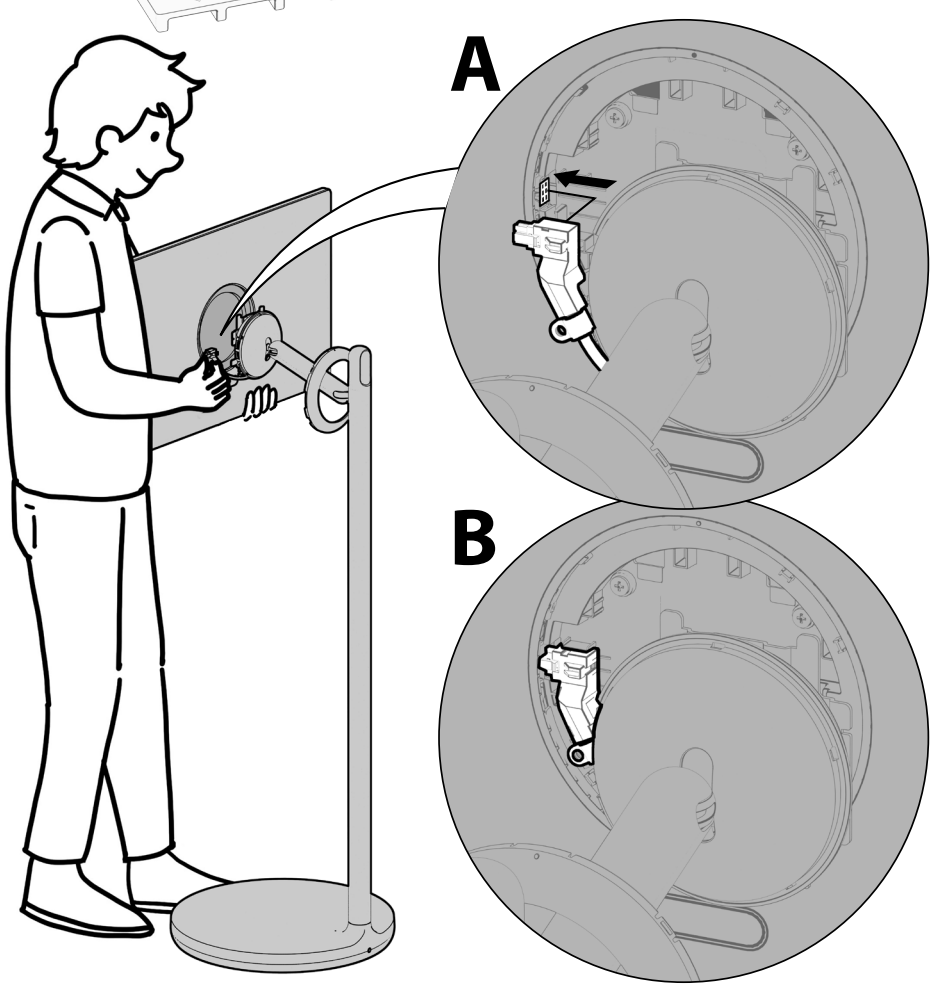


4

Pasang layar ke bagian dudukan dengan aman.

A Masukkan pengait dudukan ke dalam alur bagian penutup belakang dan kencangkan sambil mendorong bagian bawah, seperti yang terlihat pada gambar.
(Dorong hingga terdengar suara [klik])

B Pasang satu sekrup pada pemegang kabel.

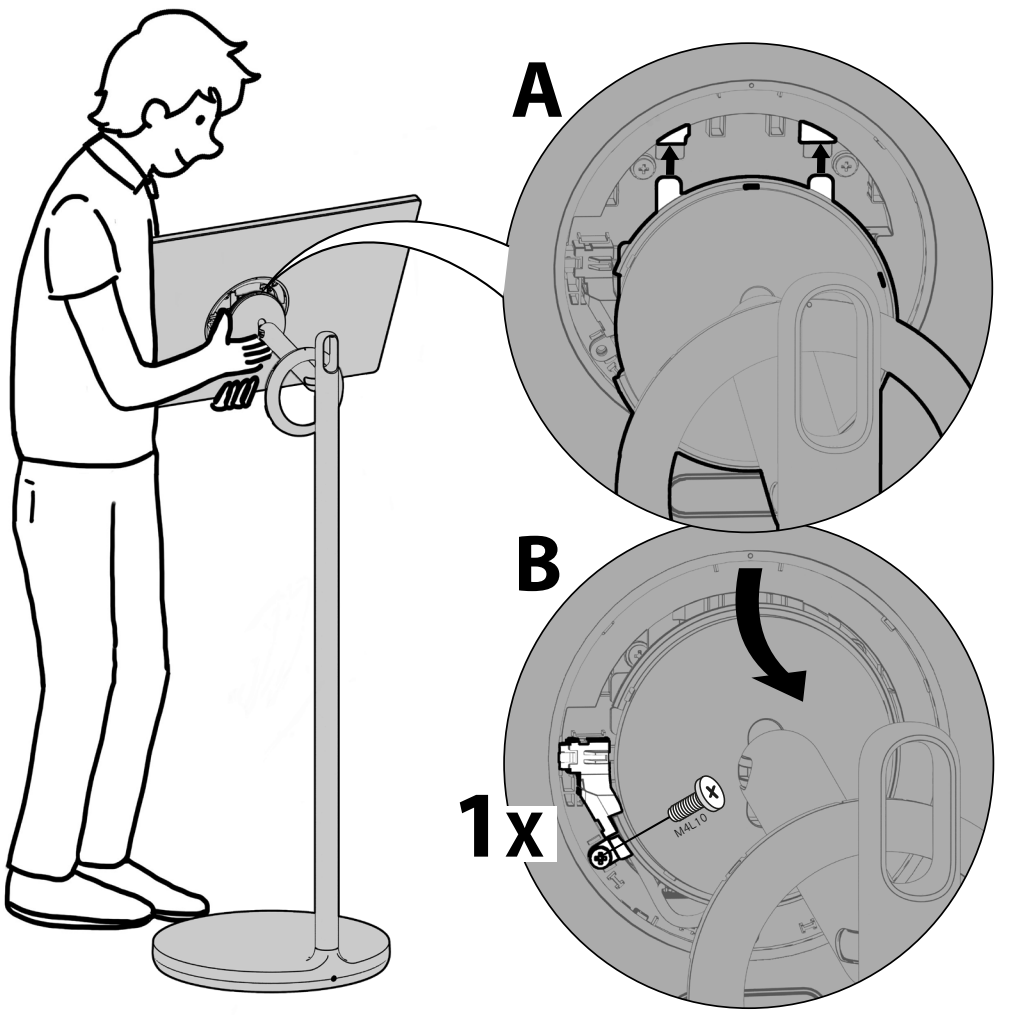

5

Pasang cincin penutup dudukan dengan aman.

A Sejajarkan penutup belakang dan cincin penutup [dengan tanda ●] lalu pasangkan.

B Periksa apabila sudah terpasang dengan kencang seperti yang terlihat pada gambar.

