



JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK

Bežični Sound Bar zvučnik

SRPSKI

Za pregled uputstava o naprednim funkcijama,
posetite <http://www.lg.com> a zatim preuzmite Priručnik za vlasnike.
Deo sadržaja u ovom priručniku se može razlikovati u odnosu na vaš uređaj.


MODEL
LAS453B



www.lg.com




Prednja strana

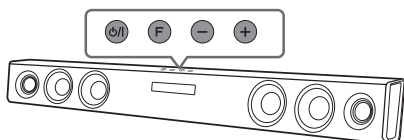

- phi/I** Napajanje je uključeno / isključeno
- F** Bira funkciju
- +** Podešava jačinu zvuka

Zadnja strana

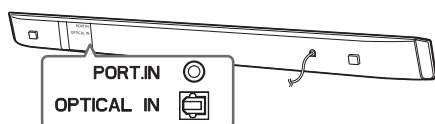

- PORT.IN** Povežite prenosivi uređaj
- OPTICAL IN** Povežite optički uređaj

1 Povezivanje It should be "subvufer-a"

Postavite bežični It should be "subvufer" blizu projektor digitalnog zvuka i pratite korake u nastavku.

- 1 Uključite kabl za napajanje bežičnog It should be "subvufer-a" zvučnika u utičnicu.
- 2 Uključite projektor digitalnog zvuka : Projektor digitalnog zvuka i bežični It should be "subvufer" će se **automatski** povezati. Uključuje se žuto-zeleni LED pokazivač sabvufera.

Ručno povezivanje sabvufera

- 1 Resetujte sabvufer
Ako brzo treperi žuto-zeleni LED pokazivač sabvufera, preskočite ovaj korak i idite na 2
- Pritisnite i držite taster **PAIRING** 5 sekundi.
- LED pokazivač naizmenično svetli crvenom i žuto-zelenom bojom.
- Isključite kabl za napajanje. Nakon što se LED pokazivač potpuno isključi, ponovo uključite kabl za napajanje.


Kada se završi resetovanje, žuto-zeleni LED pokazivač sabvufera brzo treperi.

- 2 Resetovanje projektor digitalnog zvuka
- Postavite jačinu zvuka na najmanju sve dok se crveni LED pokazivač na projektoru digitalnog zvuka ne upali na neko vreme.
- Pritisnite i zadržite  (Isključen zvuk) na daljinskom upravljaču oko 3 sekunde.
- Crveni LED pokazivač na projektoru digitalnog zvuka treperi brzo.
- Isključite i uključite napajanje projektor digitalnog zvuka dok ne počne da treperi žuto-zeleni LED pokazivač sabvufera.


Kada je povezivanje završeno, možete da vidite žuto-zeleni LED pokazivač na sabvuferu.



Držite projektor digitalnog zvuka i sabvufer dalje od uređaja (npr. bežičnog rutera, mikrotalasne peći, itd) najmanje 1 m radi sprečavanja smetnji bežičnog signala.




- 1 Povežite soundbar za TV pomoću optičkog kabela.
- 2 Podesite [Spoljni zvučnik (optički)] na meniju za podešavanje TV-a.




Povezivanje dodatnog uređaja

- 1 Povežite na spoljni uređaj na sledeći način.



- 2 Postavite ulazni izvor pritiskom nekoliko puta na F na daljinskom upravljaču ili uređaju.

Daljinski upravljač




STANDARD/VOICE/CINEMA: Bira zvučne efekte.

DRC ON/OFF: Napravite zvuk prijatnim preko Dolby Digital-a.

WOOFER LEVEL +/-: Podešava jačinu zvuka subvufera.

AUTO POWER ON/OFF: Automatsko uključivanje pri nekom ulaznom izvoru.

Zamena baterija



Dodatne informacije

Specifikacije

Napajanje	Pogledajte na glavnoj nalepnici.
Potrošnja energije	Pogledajte na glavnoj nalepnici. Umreženo stanje pripravnosti : 0,5 W (ako su svi mrežni ulazi aktivni).
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 950 mm x 71 mm x 47 mm
Neto težina	Približno 2,47 kg
Pojačivač (Ukupno RMS izlazno napajanje)	200 W

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Postavite funkciju AUTO UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE na isključeno da biste isključili aparat.

Izjava o usklađenosti

CE 0197

Ovime kompanija LG Electronics European Shared Service Center BV izjavljuje da je ovaj Bežični Sound Bar zvučnik usklađen s osnovnim zahtevima i drugim odredbama Direktive 1999/5/EK. Potpuna Izjava o usklađenosti može da se dobije na sledećoj poštanskoj adresi:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

ili može da se zatraži na našoj specijalizovanoj DoC web stranici:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ovaj aparat je sistem sa širokopojasnim prenosom od 2.4 GHz, namenjen za upotrebu u svim zemljama članicama EU i EFTA državama.

