

STRUČNÝ NÁVOD

MUSICflow SJ6 SMART Hi-Fi AUDIO

Bezdrôtový Multi-Room Sound
Bar

SLOVENČINA

Pred používaním súpravy si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti.

Ak chcete zobraziť pokyny pokročilých funkcií, navštívte <http://www.lg.com> a potom prevezmite návod na obsluhu. Určitá časť obsahu v tomto návode sa môže líšiť od vašej jednotky.


MODEL

SJ6




www.lg.com

Autorské práva © 2017 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.

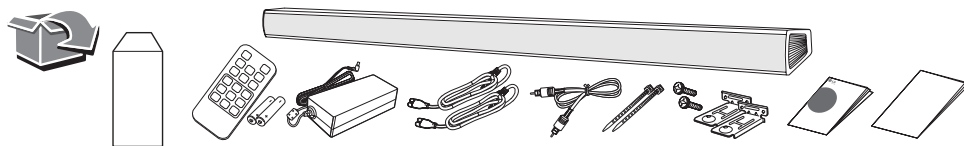

Predný panel

Tlačidlá sú umiestnené na zadnej stene.

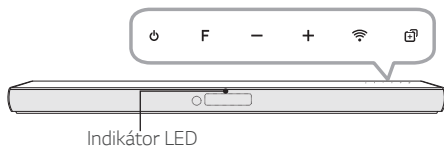


- ⏻ Pohotovostný režim
- F Výber funkcie
- /+ Nastavenie hlasitosti
- 📶 Pripojenie bezdrôtovej siete.
- 🔊 Prídá ďalší výrobok Music Flow do vašej siete.
(V prípade, že je pripojený jeden alebo viacero výrobkov Music Flow.)

Indikátor LED: Ukazuje stav pripojenia.

- Biela (Bliká): Čaká na sieťové pripojenie
- Biela (Svieti): Sieťové pripojenie je dokončené.
- Biela (Stlmená): Pohotovostný režim so sieťovým pripojením.
- Zelená (Svieti): Prvá skupina bola nastavená.
- Červená (Svieti): Pohotovostný režim bez sieťového pripojenia

Zadný panel



- DC IN Pripojka sieťového adaptéra.
- OPTICAL IN Pripojka k optickému zariadeniu
- PORTABLE IN ... Pripojka k prenosnému zariadeniu.
- USB (iba servisný) · Konektor na prevzatie softvéru.
- LAN Pripojka k smerovaču.
- HDMI IN Pripojka k zariadeniu s výstupom HDMI OUT.
- HDMI OUT (TV ARC) Pripojka k TV prijímaču.

Pripojenie subwoofera

Bezdrôtový subwoofer umiestnite blízko zariadenia sound bar a postupujte podľa dolu uvedených krokov.


- 1 Pripojte napájací kábel reproduktoru a bezdrôtového subwooferu do elektrické zásuvky.
- 2 Zapnite zariadenie Sound Bar :
Soundbar a bezdrôtový subwoofer sa **automaticky** prepoja. Zapne sa zelený LED indikátor subwooferu.

Manuálne pripojenie subwooferu

Keď subwoofer nevydáva žiaden zvuk, skúste ho pripojiť ručne.

- 1 Stlačte tlačidlo **Pairing** na zadnej strane bezdrôtového subwooferu.
 - Zelená LED dióda na zadnej strane bezdrôtového subwooferu začne rýchlo blikáť.
- 2 Zapnite zariadenie Sound Bar.
- 3 Spárovanie je dokončené.
 - Zelená LED dióda na zadnej strane bezdrôtového subwooferu sa trvalo rozsvieti.

! Držte Sound Bar a subwoofer od zariadenia (napr. od bezdrôtového smerovača, mikrovlnnej rúry atď.) vo vzdialenosti viac ako 1 m, aby ste zabránili bezdrôtovému rušeniu.




Prípojenie TV prijímača

Soundbar a TV prepojte pomocou optického kábla (A) alebo HDMI ARC (B)


A Optické pripojenie

- 1 Sound bar pripojte k TV optickým káblom.
- 2 Nastavte [External Speaker (Optical)] v ponuke nastavení vášho TV.



B Prípojka HDMI(ARC)


- 1 Sound bar pripojte k TV káblom HDMI.
- 2 Nastavte [External Speaker (HDMI ARC)] v ponuke nastavení vášho TV prijímača.



- HDMI pripojenie nie je dostupné, ak televízor nepodporuje HDMI ARC.
- Ak je toto zariadenie pripojené súčasne pomocou OPTICAL a ARC, signál ARC má vyššiu prioritu.

Prípojenie ďalšieho zariadenia

- 1 Pripojte ho k externému zariadeniu nasledovným spôsobom.

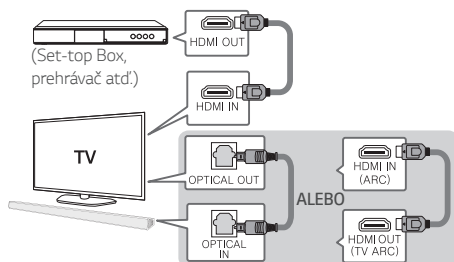

- 2 Nastavte vstupný zdroj tak, že budete opakovane stláčať **F** na diaľkovom ovládaní alebo na jednotke.

Sieťové pripojenie




- 1 Skontrolujte stav siete. Je potrebné nainštalovať smerovač pripojený k sieti.
- 2 Pripojte vaše inteligentné zariadenie do vašej domácej siete.
- 3 Sound bar zapojte do elektriny.
- 4 Pripojte mediálny server do vašej domácej siete, aby ste mohli počúvať hudbu.



Všetky zariadenia by mali byť pripojené k tomu istému smerovaču.

• Prevezmite si aplikáciu LG Music Flow


Z obchodu App Store alebo z Google Play Store si prevezmite aplikáciu „Music Flow Player“.




• Spustíte aplikáciu Music Flow Player

Postupujte podľa krokov pre drôtové alebo bezdrôtové pripojenie zobrazené na obrazovke.

Diaľkový ovládač



Výmena batérie



SOUND EFFECT: Výber režimu zvukového efektu.

F: Výber funkcie a vstupného zdroja.

Mute: V noci stíši hlasitosť.

Volume: Nastavte úroveň zvuku pre výšky, basy a subwoofer.

INFO: Zobrazuje informácie o vstupnom zdroji.

AV SYNC: Synchronizuje zvuk a obraz.

SLEEP: Nastaví automatické vypnutie systému v určenom čase.

AUTO VOL: Podľa potreby upraví hlasitosť výstupu.

AUTO POWER: Automaticky sa zapne pomocou vstupného zdroja.

Doplňujúce informácie

Technické údaje

Spotreba energie	Informácie nájdete na hlavnom štítku.
Sieťový adaptér	Sieťová pohotovostná: 5,0 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.) - Model: DA-38A25 - Výrobca: Asian Power Devices Inc. - Vstup: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Výstup: 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Rozmery (Š x V x H)	Približne 950 mm x 55 mm x 85 mm
Zosilňovač (celkový výstupný výkon RMS)	320 W RMS

Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa znieknutia záruky a autorských práv.

Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie.

Stlačte a podržte tlačidlo „ (Pridať)“, až kým nebudete počuť dve pípnutia.

Vyhlasenie o zhode



Týmto spoločnosť LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BEZDRÔTOVÝ ZVUKOVÝ PANEL DO VIACERÝCH MIESTNOSTÍ je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Použitie pásma 5150 - 5350 MHz je obmedzené len na vnútorné použitie. Obmedzenie platí pre nasledujúce krajiny: Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Írsko (IE), Grécko (EL), Španielsko (ES), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Taliansko (IT), Cyprus (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE), Spojené Kráľovstvo (UK), Švajčiarsko (CH), Island (IS), Lichtenštajnsko (LI) a Nórsko (NO).

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm
2412 až 2472 MHz	19 dBm
5180 až 5240 MHz	20 dBm
5730 až 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE