

الدليل البسيط

المكبر الصوتي اللوحي اللاسلكي

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك. يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

الطراز

SN4


www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢١ لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.



MFL71686177

2105_Rev01

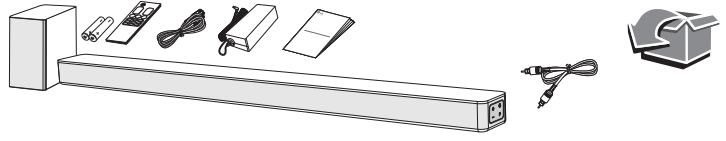

توصيل مضخم الصوت

ضع مضخم الصوت بالقرب من مكبر الصوت واتبع الخطوات الواردة أدناه.


- 1 وصل سلك الطاقة لمكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكي بمأخذ التيار الكهربائي.
- 2 قم بتشغيل مكبر الصوت.
- سيتم توصيل السماعة اللوحية ومضخم الصوت اللاسلكي تلقائياً. سيتم تشغيل مؤشر مضخم الصوت الأصفر - الأخضر.

توصيل مكبر الصوت يدوياً

إذا لم يصدر مضخم صوت فحاول التوصيل يدوياً.


- 1 اضغط **PAIRING** على الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي.
- سيظهر بسرعة المؤشر الأصفر - الأخضر على الجزء الأمامي من مضخم الصوت اللاسلكي.
- (إذا لم يظهر المؤشر الأصفر - الأخضر، اضغط مطولاً على **PAIRING**).
- 2 قم بتشغيل مكبر الصوت.
- اكتمل الإقران. سيتم تشغيل المؤشر الأصفر - الأخضر على الجزء الأمامي من مضخم الصوت اللاسلكي.

احفظ مكبر الصوت الأفقي ومكبر الصوت بعيداً عن الأجهزة (مثل: الراوتر اللاسلكي و فرن الميكرويف إلخ) بمسافة 1 متر لمنع التداخل اللاسلكي.




اللوحة الأمامية

الازرار موجودة على الجانب.



- ⏻ (استعداد) لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.
- F (الوظيفة) يحدد الوظيفة
- +/- (التحكم بالصوت) يضبط مستوى الصوت


اللوحة الخلفية

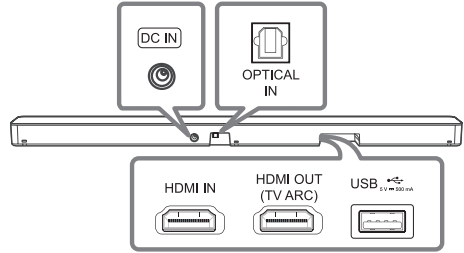

- DC IN قم بتوصيل محول التيار المتردد.
- OPTICAL IN يُستخدم للتوصيل بجهاز بصري.
- HDMI IN للتوصيل بجهاز به منفذ HDMI OUT.
- HDMI OUT (TV ARC) يُستخدم للتوصيل بجهاز التلفزيون.
- منفذ USB يُستخدم للتوصيل بجهاز USB.

إذا لم يوصل الكابل البصري بالاتجاه الصحيح، عندها قد يسبب التلف للمقبس البصري.

جهاز التحكم عن بعد

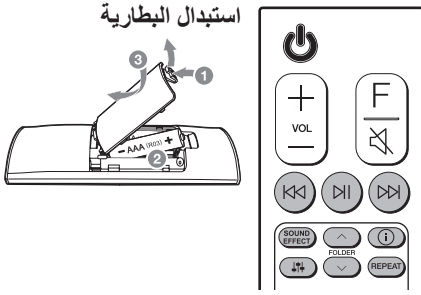

⏮/⏭: تخطي/بحث
⏮: تشغيل/إيقاف


- **قفل اتصال (BT LOCK) BLUETOOTH :**
اختر وظيفة **Bluetooth** بالضغط على **F** بشكل متكرر.
اضغط مطولاً على **⏮** ثم اضغط مجدداً لتحديد إتصال **Bluetooth** فقط ب **BT** أو **LG TV**.
- **SOUND EFFECT :** قم باختيار نمط تأثير الصوت
- **جهاز التحكم في التلفاز:** اضغط مطولاً على **SOUND EFFECT** ثم اضغط مجدداً لاستخدام جهاز التحكم بالتلفاز.
- **FOLDER** ^/∨: قم بالبحث عن ملف.
- ①: قم بعرض المعلومات الخاصة بالملف، مصدر إدخال، أو اسم جهاز **Bluetooth** متصل.
- **التشغيل التلقائي تشغيل/إيقاف:** اضغط مطولاً على ① ثم اضغط مجدداً.
- ②: قم بتعديل مستوى الصوت لكلا مكبري الصوت.
- **REPEAT :** قم بالاستماع لملفاتك بشكل متكرر أو بشكل عشوائي.

توصيل التلفزيون

وصل مكبر الصوت والتلفاز باستخدام (A) Optical أو (B) HDMI ARC.


A التوصيل البصري

- 1 وصل مكبر الصوت بالتلفاز باستخدام الكابل الضوئي.
- 2 قم بإعداد [External Speaker (Optical)] في قائمة الضبط بالتلفزيون.



B HDMI (ARC) اتصال


- 1 وصل مكبر الصوت بالتلفاز باستخدام كابل HDMI.
- 2 قم بإعداد [HDMI ARC] في قائمة الضبط بالتلفزيون.



- لن تكون خاصية التوصيل HDMI إذا لم يكن بجهاز التلفاز مقيس HDMI ARC.
- إذا كانت الوحدة متصلة عن طريق OPTICAL و ARC في نفس الوقت، فسيكون لإشارة ARC الأولوية.

توصيل الجهاز الإضافي

- 1 وصله بالجهاز الخارجي كما يلي.

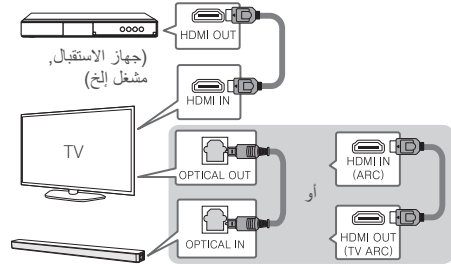

- 2 قم بضبط مصدر الإدخال بالضغط على **F** بشكل متكرر.

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وترخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتتزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً الكود المفتوح المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض سارٍ لفترة ثلاث سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.

ملاحظة سلامة هامة

كلابة الوصلة للقابس مزودة مع هذا المنتج وتم تثبيتها داخل الوصلة الكهربائية الموجودة التي تم تزويدها، إذا كان لأي سبب

احتجت لتقصير الوصلة.

لا تستعمل مرة أخرى هذا القابس يجب استعمال قابس جديد للتأكد على سلامتك بصورة متواصلة وذلك عن طريق إحكام إدخال القابس إلى الوصلة الكهربائية طبقاً للوائح القابس والمقبس للعام 1994.

معلومات إضافية

المواصفة

استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
محول التيار المتردد AC	- الطراز : DA-38A25 - المصنَّع : Asian Power Devices Inc. - الدخل : ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ - ٦٠ هرتز - الخرج : ٢٥ فولت === ١,٥٢ أمبير
	- الطراز : MS-Z1520R250-038A0-P - المصنَّع : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - الدخل : ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠/٦٠ هرتز - الخرج : ٢٥ فولت == ١,٥٢ أمبير
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريباً ٨٩,٠ × ٥٧,٠ × ٨٥,٠ مم مع قدم
مصدر طاقة الناقل (USB)	٥ فولت === ٥٠٠ مللي أمبير
مضخم الصوت (إجمالي طاقة خرج RMS)	٣٠٠ وات RMS

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.



تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه. لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للأمطار أو الرطوبة.

تحذير تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية، لا تسحب عنه الغطاء. لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام. التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص.

تحذيرات للوقاية

- اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز
- تجنب درجات الحرارة أو البرودة العالية والرطوبة والغبار.
 - تجنب الاستخدام قريباً من حقل مغناطيسي (سيؤثر سلباً على إنجاز الجهاز).
 - حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبنزين والكحول إلخ أو قطعة قماش معالجة بمواد كيميائية. ربما يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء.
 - استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل.
 - حافظ على وضع الجهاز بعيداً عن أحواض الزهور وأنابيب الماء وحوض الغسيل، إذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز. في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
 - لا تحجز منطقة التهوية، ثقوب التهوية تمنع زيادة السخونة. وحتى المواد الخفيفة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقوب التهوية.
 - لا يوجد أجزاء للاستخدام من الداخل، من أجل الإصلاح والصيانة اعرضه على الفني المتخصص.