

Korisnièki vodiè

17MB15T/17MB15TP 19MB15T

O**b**avezno pročitajte poglavlje „Važne mere predostrožnosti“ pre nego što počnete da koristite proizvod. Čuvajte „Korisnički vodič“ (CD) na pristupačnom mestu da biste kasnije pogledali ono što vas zanima.

Pogledajte nalepnicu na proizvodu i prosledite tu informaciju svom **prodavcu kad budete tražili njegove usluge**.

Važne mere predostrožnosti

Ovaj proizvod je projektovan i proizveden tako da obezbedi vašu ličnu bezbednost, ali njegovo neodgovarajuće korišćenje može dovesti do električnog udara ili do opasnosti od požara. Da biste omogućili ispravan rad svih zaštita uključenih u ovaj ekran, pogledajte sledeća osnovna pravila za njegovo instaliranje, korišćenje i servisiranje.

O bezbednosti

Koristite samo onaj kabl za napajanje koji je isporučen zajedno sa proizvodom. U slučaju da koristite drugi kabl za napajanje, proverite da li je overen u skladu sa primenljivim nacionalnim standardima ukoliko ga nije isporučio dobavljač. Ako je kabl za napajanje neispravan na bilo koji način, obratite se proizvođaču ili najbližem autorizovanom serviseru da biste dobili zamenu.

Coupler uređaja se koristi kao jedinica za isključivanje.

Neka uređaj bude postavljen blíle zidnoj utíiñici u koju je ukljuāen i obezbedite da joj se lako moīle prići.

Koristite ekran samo sa izvorom napajanja koji je naznačen u specifikacijama ovog uputstva ili je naveden na ekranu. Ako niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuće, obratite se svom prodavcu.

Preopterećeni izlazi naizmenične struje i produžni kablovi su opasni. Isto važi i za iskrzane kablove za napajanje i polomljene utičnice. Sve to može dovesti do strujnog udara ili požara. Pozovite majstora da vam zameni ove uređaje.

Sve dok je ovaj uređaj priključen na zidnu utičnicu nije isključen sa izvora napajanja električnom energijom, čak i ako je isključen.

- Nemojte da otvarate ekran.
- Unutra nema komponenti koje bi mogao da koristi korisnik.
 - Unutra postoje visoki naponi, čak i kada je napajanje isključeno.
 - Obratite se svom prodavcu ako ekran nije ispravan.

- Da biste izbegli povredu:
- Nemojte da postavljate ekran na kosu policu ukoliko ga niste učvrstili na odgovarajući način.
 - Upotrebite samo ono postolje koje je preporučio proizvođač.
 - Nemojte ispuštati, udarati ili bacati bilo kakve predmete/igračke na ekranu. Razlog je povreda osoba, kvar proizvoda i oštećenja na ekranu.

- Da biste sprečili opasnost od požara i drugih opasnih situacija:
- Uvek isključite ekran ako napuštate sobu na duži vremenski period. Nikad nemojte da ostavljate ekran uključen kad izlazite iz kuće.
 - Nemojte da dozvolite deci da spuštaju ili guraju predmete u otvore kućišta ekrana. Neki unutrašnji delovi se nalaze pod opasnim naponima.
 - Nemojte da dodajete dodatne uređaje koji nisu projektovani za ovaj ekran.
 - Ukoliko ostavite ekran bez nadzora za dug period vremena, izvucite kabl iz utičnice.
 - U slučaju gmljavine i gromova nikada nemojte dodirivati kabl za napajanje i signalni kabl, jer može biti veoma opasno. Može uzrokovati strujni udar.

O instaliranju

Nemojte da dozvolite da bilo šta stoji na kابلu za napajanje ili da prelazi preko njega, i nemojte da stavljate ekran na mesta gde je kabl za napajanje podložen oštećenju.

Nemojte da koristite ovaj ekran blizu vode, tj. u blizini kade za kupanje, lavana, kuhinjske sudopere, kade za pranje veša, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena. Ekрани imaju otvore za ventilaciju na kućištu kako bi se omogućilo odvođenje toplote proizvedene tokom rada. Ukoliko se ovi otvori blokiraju, nagomilana toplota može da izazove kvarove koji mogu da dovedu do požara. Zato NIKADA NEMOJTE DA:

- Blokirate otvore za ventilaciju na dnu tako što stavite ekran na krevet, kauč, prekrivač itd..
- Stavljate ekran u ugrađeni zatvoreni prostor ukoliko nije omogućena odgovarajuća ventilacija.

- Pokrivete otvore tkaninom ili nekim drugim materijalom.
- Stavljate ekran blizu radijatora ili izvora toplote, ili na njih.

Nemojte da trljate Active Matrix LCD ekran ili da udarate u njega bilo čime što je tvrdo, jer može doći do trajnih ogrebotina,kvarova ili oštećenja Active Matrix LCD ekrana.

Nemojte dugo prstom da pritiskate LCD ekran, jer to može prouzrokovati naknadne slike.

Zbog defekta tačaka na ekranu mogu da se pojave crvene, zelene ili plave tačkice. Međutim, ovo nema uticaja niti efekta na performanse ekrana.

Ako je moguće, upotrebite preporučenu rezoluciju kako biste postigli najbolji kvalitet slike svog LCD ekrana. Ako se uređaj koristi u bilo kojem drugom režimu osim preporučene rezolucije, na ekranu će se možda pojaviti skalirane ili obrađene slike. Međutim, ovo je karakteristika LCD ekrana fiksne rezolucij.

Ostavljanje nepokretne slike na ekranu za duži period vremena može uzrokovati oštećenje na ekranu i takozvano izgaranje slike. Uverite se da koristite čuvar ekrana na monitoru. Ovaj fenomen se pojavljuje takođe i kod drugih proizvođača i ovaj događaj nije predmet garancije.

Nemojte da izazovete kratak spoj ili da prednju ili bočne strane ekrana izgrebete metalnim predmetima. U suprotnom, može doći do oštećenja ekrana.

Uverite se da je tabla okrenuta prema napred i držite je sa obe ruke da biste je pomerali. Ako ispustite proizvod, oštećeni porizvod može da izazove strujni udar ili požar. Kontaktirajte ovlašćeni servisni centar za popravku.

Izbegavajte visoke temperature i vlažnost.

O čišćenju

- Isključite ekran iz struje pre čišćenja njegovog prednjeg dela.
- Upotrebite malo vlažnu (a ne mokru) krpu. Nemojte da koristite aerosol direktno na ekranu uređaja zbog toga što prekomerno prskanje može da izazove električni udar.
- Prilikom čišćenja proizvoda izvucite strujni kabl i trljajte nežno mekom krpom kako ga ne biste izgrebali. Nemojte da ga čistite vlažnom krpom i nemojte da prskate vodu ili druge tečnosti direktno na proizvod. Može doći do strujnog udara. (Nemojte da koristite hemikalije kao što su benzol, razređivači ili alkohol)
- Isprskajte vodom meku tkaninu 2 do 4 puta, i koristite je da biste očistili prednji okvir; brišite samo u jednom pravcu. Previše vlage može da izazove fleke.



O raspakivanju

- Nemojte da bacite kartonsku kutiju i materijal za pakovanje. Oni su idealni za transportovanje proizvoda. Prilikom transporta proizvoda na drugu lokaciju, ponovo ga zapakujte pomoću originalnog materijala.

O odlaganju (Samo Hg lampa koju koristi LCD Monitor)

- Fluorescentna lampa koja se koristi u ovom proizvodu sadrži malu količinu žive.
- Nemojte da odlazete ovaj proizvod zajedno sa opštim otpadom iz domaćinstva.
- Odlaganje ovog proizvoda mora biti izvršeno u skladu sa propisima vaših lokalnih vlasti.


Dodatni pribor

!!! Hvala što ste izabrali LGE proizvode !!!


Uverite se da su sledeći artikli dostavljeni zajedno sa monitorom. Ako neki od artikala nedostaje, obratite se svom prodavcu.



Korisničko uputstvo /
kartice
(U zavisnosti od države)



Kabl za napajanje



USB kabl



15-pinski D-Sub kabl za signal
(Da biste ga postavili, kabl za
signal mora da bude povezan sa
proizvodom pre isporuke.)

NAPOMENA

- Ovi dodaci mogu da izgledaju drugačije od ovde prikazanih.
- Korisnici moraju upotrebljavati zaštićene interfejs kablove (D-sub 15-pinski kabl) sa feritnim jezgrom da bi održali usaglašenost standarda za proizvod.

Osnovna podešavanja

Nakon instalacije monitora, podesite ugao na sledeći način.

Osnovna podešavanja

1. Postavite pod kojim uglom će da stoji panel.

Kako da postavite ugao pod kojim će da stoji panel


■ Opseg nagiba :

17MB15T/17MB15TP : 15° do 66°


19MB15T : 15° do 68°




■ Povučite panel unazad do kraja, i koristite ga od pozicije kada se automatski vraća.

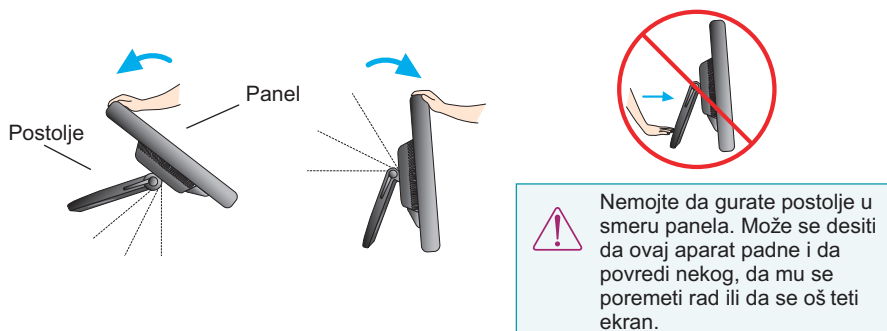

2. Nakon podešavanja ugla panela onako kako vam odgovara, zaključajte taj položaj ručicom za zaključavanje da biste sprečili pomeranje.



Položaj u kome je ručica zaključavanja otpuštena



Položaj u kome je ručica zaključavanja zaključana

Povezivanje ekrana


Povezivanje sa računarom

1. Uverite se da ste isključili računar i proizvod. Spojite kabl kao prikazano na skiciranoj mapi od ① do ②.


- A Spojite D-sub kabl (PC)
- B Spojite D-sub kabl (Mac)

NAPOMENA

- Ovo je pojednostavljeni prikaz zadnje strane.
- Zadnja strana predstavlja opšti model; vaš ekran će se možda razlikovati od ovog prikaza.

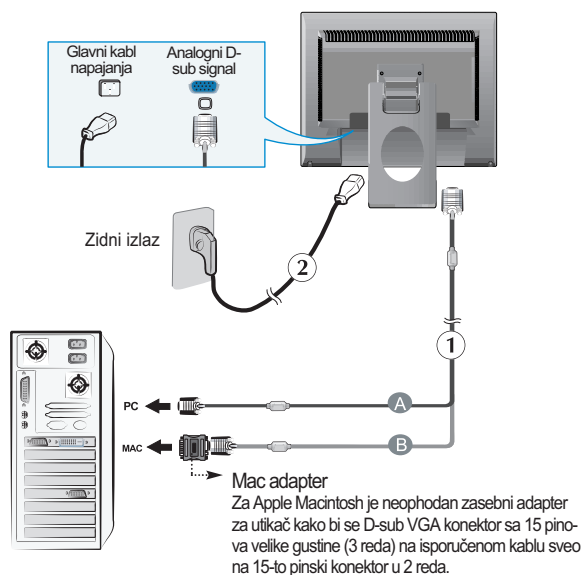

2. Pritisnite taster na ploči sa preklopnica sa strane da bi uključili napajanje. Kada je napon ekrana uključen, automatski se izvršava 'Funkcija Podešavanja same Slike'.



NAPOMENA

- Funkcija samostalnog podešavanja slike "Ova funkcija pruža korisniku optimalne postavke ekrana. Kad korisnik prvi put poveže monitor, ova funkcija automatski podešava optimalne postavke ekrana za pojedinačne ulazne signale.
- Funkcija AUTOMATSKI/PODEŠAVANJE? Kada se susretnete sa problemima kao što su zamagljena slika, treperenje ekrana ili kosa slika tokom upotrebe uređaja ili nakon izmene rezolucije ekrana, pritisnite taster funkcije AUTOMATSKI/PODEŠAVANJE da biste poboljšali rezoluciju.


Da biste koristili ekran osetljiv na dodir

- 1) Povežite USB kabl ekrana osetljivog na dodir kao što je prikazano u nastavku.
- 2) Izvršite kalibraciju ekrana osetljivog na dodir.
- 3) Podesite funkciju dvoklika.
- 4) Detalje potražite u korisničkom priručniku ekrana osetljivog na dodir.

NAPOMENA

- Možete da preuzmete i instalirate najnoviju verziju sa internet stranice LGE (www.lg.com).

<USB kabl za ekran osetljiv na dodir>

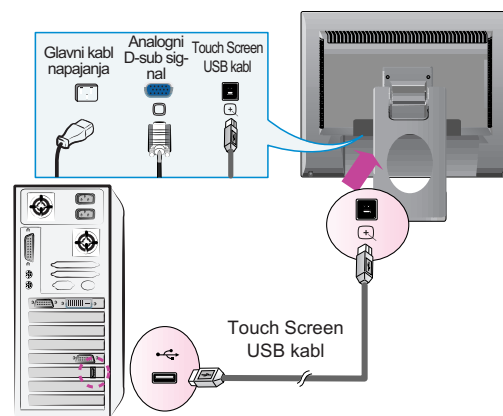

NAPOMENA

- Vaš kupljeni aparat i dodatni pribor se mogu razlikovati po izgledu od onoga što je prikazano u ovom uputstvu.

Preporučena rezolucija

Podesite nižu rezoluciju da biste dobili optimalne uslove ekrana.

- 17MB15T /17MB15TP/ 19MB15T : 1280 x 1024