

## ENKEL BRUKERVEILEDNING

# Trådløs lydplanke

NORSK

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse. For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last så ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan avvike fra enheten din.

### MODELLER


SJ7

SJ7-C



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Med enerett.



## Front/side panel

Primærenhet



-/+ : Justerer volumet

F: Velger funksjon

⏻ : Standby

Sekundærenhet



>|| : Starter avspilling eller setter i pause.


<|| : Kobler til Bluetooth enhet.

<|| : Bluetooth LED

LED indikator  
(Forbindelse LED)

## TV tilkobling

Koble med lydplanken og TV ved hjelp av optisk eller HDMI ARC.

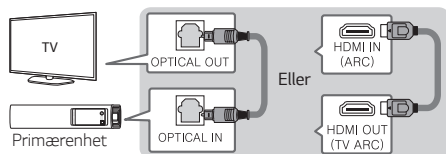


- 1 Koble lydplanken til TV-en med optisk eller HDMI kabel
- 2 Sette opp [Ekstern høyttaler (optisk)] eller [Ekstern høyttaler (HDMI ARC)] på innstillingsmenyen til TV-en din.



- HDMI kobling er ikke tilgjengelig hvis din TV ikke støtter HDMI ARC.
- Hvis denne enheten er koblet med OPTICAL og ARC på samme tid, har ARC signalet høy prioritet.

## Tilkobling tilleggsenhet

- 1 Koble til den eksterne enheten. Det er anbefalt å koble på følgende måte.

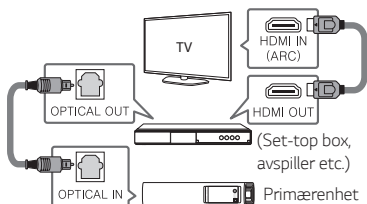

- 2 Velg inngangs kilde ved å presse F på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.


## Høyttaler tilkobling

Du kan bruke høyttaler tilkoblingen bare i SOUND BAR eller REAR brukermodus.

### Tilkobling sekundærenhet

Plasser sekundærenheten nær primærenheten og følg trinnene under.

- 1 Koble strømledningen til sekundærenheten og primærenheten til stikkontakt.
- 2 Slå på primærenheten ved å trykke ⏻. Slå på sekundærenheten ved å vri brukermodus bryteren til REAR eller SOUND BAR.



Sekundærenhet

Primærenheten og sekundærenheten vil forbindes **automatisk**. Sekundærenhetens hvite LED tennes.

### Manuell tilkobling sekundærenhet

Hvis det ikke kommer lyd fra sekundærenheten, prøv å koble til manuelt.

- 1 Slå av primærenheten.
- 2 Trykk **PAIRING** knappen bak på sekundærenheten. Den hvite LED-en foran på sekundærenheten blinker.
- 3 Slå på primærenheten.
- 4 Paringen er ferdig. Den hvite LED-en foran på sekundærenheten slås på.

### Basshøyttaler tilkobling

Plasser den trådløse basshøyttaleren nær høyttaleren og følg trinnene under.

- 1 Koble strømledningen til den trådløse basshøyttaleren og lydplanken til stikkontakt.
- 2 Slå på primærenheten :  
Lydplanken og den trådløse basshøyttaleren kobles **automatisk**. Basshøyttalerens grønne LED slår seg på.

### Manuell basshøyttaler tilkobling


Hvis basshøyttaleren ikke gir lyd, prøv å koble den til manuelt.

- 1 Trykk **Pairing** knappen bak på den trådløse basshøyttaleren. Den grønne LED-en blinker hurtig.
- 2 Slå på primærenheten.
- 3 Paringen er ferdig. Den grønne LED-en slår seg på.



## Lade enheten

Før du bruker det, lad opp batteriet ved å koble til AC adapteren. (Kun sekundærenhet)

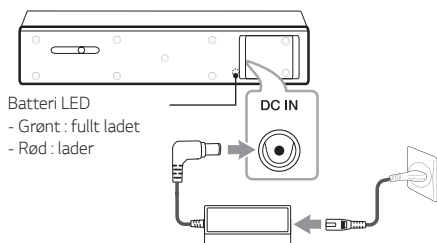

## Fjernkontroll



**⏻**: Slår ned volumet om natten.

**REAR LEVEL -/+**: Justerer bakre nivå på sekundærenheten i REAR bruksmodus.


**SURROUND**: Slår på/av surround funksjon

**AV SYNC**: Synchroniserer lyd og video.


**AUTO VOL**: Justerer automatisk for høyt eller for lavt volum nivå til riktig nivå.

**AUTO POWER**: Slåes automatisk på av en inngangs kilde.

## Bytte batteri



## Om ferrittkjernen (valgfri)



Vikle strømadapterkabelen rundt ferrittkjernen 1 gang.  
Koble strømadapteren som brukes hos ferrittkjernen til sekundærenheten

## Tilleggs informasjon

### Spesifikasjon

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Se hoved etiketten.                                                                                                                                                                                                                         |
| Strømforbruk                           | Nettverk på standby: 1,5 W<br>(Hvis alle nettverksporter er aktivert).                                                                                                                                                                      |
| AC-adapter                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modell : DA-38A25</li> <li>Produsent : Asian Power Devices Inc.</li> <li>Inngangseffekt :<br/>100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz<br/>1,2 A</li> <li>Utgangseffekt : 25 V <math>\equiv</math> 1,52 A</li> </ul> |
| Dimensjoner<br>(B x H x D)             | Cirka<br>340 mm x 74 mm x 110 mm<br>W med fot<br>(I hver av primærenhet og sekundærenhet)                                                                                                                                                   |
| Forsterker<br>(Total RMS utgangskraft) | 320 W RMS (Med tilkoplek AC Adapter).                                                                                                                                                                                                       |
| Brukstid<br>(batteri)                  | Rundt 4 timer (varierer med volumnivå og lydninhold.)                                                                                                                                                                                       |

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

## Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

"Sett AUTO STRØM PÅ/AV-funksjonen til "av" og skru deretter av enheten"

## Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelicenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## Tilleggs informasjon

### Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bruk av 5150 – 5350 MHz-båndet er begrenset til kun innendørsbruk. Denne begrensningen finnes i landene Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannia (UK), Sveits (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI) og Norge (NO).

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

| Frekvensområde  | Utgangseffekt (maks.) |
|-----------------|-----------------------|
| 2402 – 2480 MHz | 10 dBm                |
| 2412 – 2472 MHz | 16 dBm                |
| 5180 – 5240 MHz | 20 dBm                |
| 5736 – 5814 MHz | 12 dBm                |
| 5730 – 5821 MHz | 13 dBm                |

**FORSIKTIG:** Det indre litiumbatteriet i enheten bør ikke byttes av brukeren på grunn av fare for eksplosjon dersom batteriet blir erstattet på feil måte, og må erstattes med samme type batteri av en ekspert.

