

รายละเอียดจำเพาะ

การสิ้นเปลืองพลังงาน

- อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

- รุ่น : A702-230131W-M21
- บริษัท : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd.
- อินพุต : 100 ~ 240 โวลต์ ~ 50 / 60 เฮิร์ตซ์
- เอาท์พุต : 23.0 โวลต์ $\pm$ 1.31 แอมแปร์

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): ประมาณ 720.0 มม. x 63.0 มม. x 87.0 มม.

สายบัลสำหรับจ่ายไฟ (USB): 5 โวลต์ $\pm$ 500 มิลลิแอมป์

เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออก): 300 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย



คู่มืออย่างง่าย

ชาวนด์บาร์

แบบไร้สาย

S40T






MFL05807522

2312_Rev01

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2024-2025 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

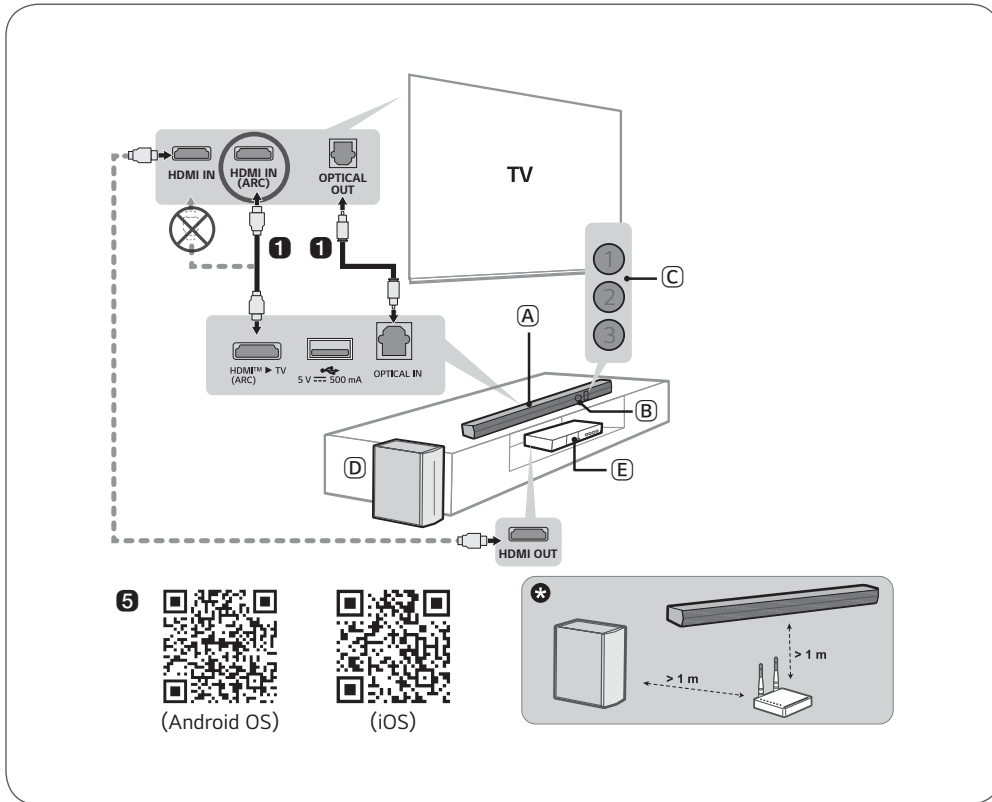

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ไทย การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อีกครั้งก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ดูคำแนะนำการใช้งานเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ที่ <http://www.lg.com> หรือสแกน QR โค้ดเพื่อดูวิดีโอการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของท่าน



- A ขาตั้งบาร์
B ตัวรับสัญญาณโทรทัศน์
C ไฟ LED แสดงสถานะ (1 2 3)
D ขั้วไฟเฟอร์ไรต์ - ติดตั้งไว้ใกล้กับขาตั้งบาร์
E อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

○ : เปิด / ● : ปิด / ☼ : กระพริบ				
ไฟสีแดงกระพริบ	กะพริบเป็นสีขาว	สีขาว	สีขาว	ม่วง
เปิดพลังงาน ปิดพลังงาน	Bluetooth พร้อมใช้งาน	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	USB

- ต่อขาตั้งบาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสายออฟติคัลหรือสาย HDMI
- หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล้องทีวีดิจิตอล เครื่องเล่นบลูเรย์ เกมคอนโซล ฯลฯ) ให้เชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI
 - หากจำเป็น ให้ใช้สาย HDMI สายออฟติคัล หรือสายเพิ่มความยาว USB เพื่อเชื่อมต่อกับขาตั้งบาร์
- เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ขั้วไฟเฟอร์ไรต์ → ขาตั้งบาร์ จากนั้นให้เปิดขาตั้งบาร์ เมื่อเชื่อมต่อกับขาตั้งบาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บนขั้วไฟเฟอร์ไรต์จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว
- การเชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณของท่านผ่าน Bluetooth
 - กดปุ่ม **ตั้งค่า** บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth** เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (ปิด > เปิด)
 - กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth** หลังจากครู่หนึ่ง ไฟ LED1 และ LED2 จะกะพริบเป็นสีขาว
 - ค้นหาแล้วแตะที่ผลิตภัณฑ์บนสมาร์ตโฟนของท่าน ผลิตภัณฑ์นี้จะแสดงเป็น "LG S40T(XX)"
 - เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Bluetooth ไฟ LED1 และ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว
- การเชื่อมต่อแอป **LG ThinQ**
 - ค้นหาแล้วติดตั้งแอป **LG ThinQ** จาก Google Play หรือ App Store บนสมาร์ตโฟนของท่าน
 - ท่านสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานได้โดยการเลือก [ช่วยเหลือ] ใน [การตั้งค่า]



หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนขั้วไฟเฟอร์ไรต์ หมายความว่าขาตั้งบาร์นั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับขั้วไฟเฟอร์ไรต์ หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้

- กดปุ่ม **พลังงาน** บนขาตั้งบาร์เพื่อปิดเครื่อง
 - กดปุ่ม **PAIRING** ที่ด้านหลังของขั้วไฟเฟอร์ไรต์ ดูว่าไฟ LED กระพริบเป็นสีเขียวหรือไม่
 - หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนขั้วไฟเฟอร์ไรต์ ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของขั้วไฟเฟอร์ไรต์ค้างไว้อีกครั้ง
 - กดปุ่ม **พลังงาน** บนขาตั้งบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
 - เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวสว่างขึ้นบนขั้วไฟเฟอร์ไรต์
- * รักษาระยะห่างของขาตั้งบาร์ และขั้วไฟเฟอร์ไรต์ให้ห่างจากอุปกรณ์ (ยกตัวอย่างเช่น เราเตอร์ไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนแบบไร้สาย

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.