

OHJEKIRJA

LG Wi-Fi Sound Bar (LG Wi-Fi -äänipalkki)

SUOMI

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataamalla laitteen käyttöohjeen.
Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.


MODEL
SK9Y



MFL70547232

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

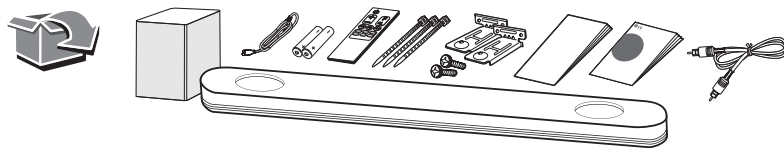

Etupaneeli

Painikkeet sijaitsevat takapuolella.



⏻ (Valmiustila) Kytkee yksikön PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ.

F (Toiminto) Valitsee toiminnon
 -/+ (Äänenvoimakkuus) Säätää äänenvoimakkuuden


>|| (Toisto/tauko) Käynnistää / keskeyttää toiston.

📶 Valitsee Wi-Fi-toiminnon.

LED-merkkivalo: Esittää yhteyden tilan.

- Valkoinen (Vilkkuu): Odottaa verkkoyhteyden muodostamista Wi-Fi-toiminnossa.
- Valkoinen (Palaa): Verkkoyhteys muodostetaan, kun Wi-Fi-toiminto tai muu toiminto on valittuna.
- Valkoinen (Himmennetty): Valmiustila verkkoyhteydellä.
- Punainen (Palaa): Valmiustila ilman verkkoyhteyttä.

Takapaneeli

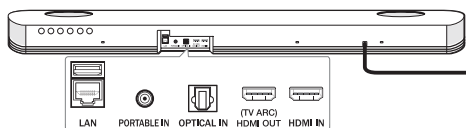

USB (vain käyttö) S/W latausliitin.

LAN Yhdistä reitittimeen.

PORTABLE IN Liitä siirrettävään laitteeseen.

OPTICAL IN Liitä optiseen laitteeseen.

HDMI OUT (TV ARC) Yhdistä TV-laitteeseen.

HDMI IN Yhdistä laitteeseen HDMI OUT -liitännällä.

Bassokaiuttimen liitäntä

Sijoita langaton bassokaiutin äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Liitä äänipalkin ja langattoman bassokaiuttimen virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
- 3 Äänipalkki ja langaton bassokaiutin kytkeytyvät toisiinsa **automaattisesti**. Bassokaiuttimen vihreä LED syttyy.


Bassokaiuttimen liitäntä manuaalisesti

Jos bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.

- 1 Paina **Pairing**-painiketta langattoman bassokaiuttimen takaosassa.
 - Vihreä merkkivalo langattoman subwooferin takana vilkkuu nopeasti. (Jos vihreä merkkivalo ei vilku, paina ja pidä Pairing (paritus)-painike painettuna.)
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
- 3 Laitepari on muodostettu.
 - Vihreä merkkivalo langattoman subwooferin takana syttyy.



Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.

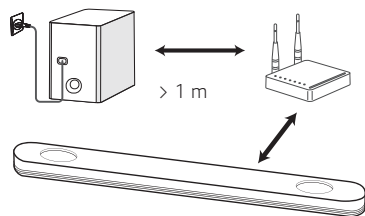


TV-liitäntä

Liitä äänipalkki ja TV käyttämällä Optista (A) tai HDMI ARC (B) liitäntää.


A Optinen liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki TV:seen optisella kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV:n asetusvalikossa.



B HDMI (ARC) Liitäntä


- 1 Liitä äänipalkki TV:seen HDMI-kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)] TV:n asetusvalikossa.



- HDMI-liitäntä ei ole käytössä, jos TV ei tue HDMI ARC -toimintoa.
- Jos tämä yksikkö liitetään OPTICAL ja ARC-liitännällä samanaikaisesti ARC-signaali on korkeampi prioriteetti.


Lisälaitteen liitäntä

- 1 Liitä ulkoinen laite seuraavalla tavalla.

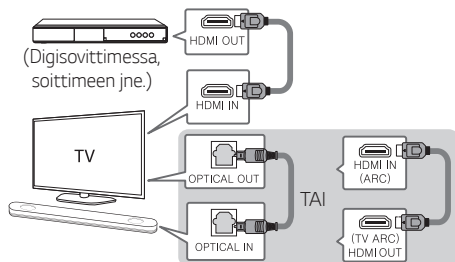

- 2 Aseta tulolähde painamalla F kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

Verkkoyhteys

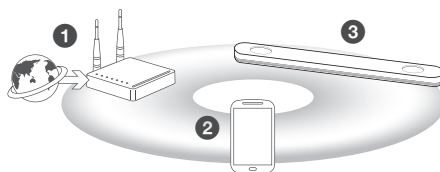

- 1 Tarkasta verkkoyhteys. Verkkoon yhdistetty reititin tulee asentaa.
- 2 Yhdistä älylaite kotiverkkoosi.
- 3 Liitä äänipalkki virransyöttöön.



Kaikki laitteet tulee yhdistää samaan reitittimeen.

Lataa LG Wi-Fi Speaker -sovellus


Lataa "LG Wi-Fi Speaker" App Storesta tai Google Play Storesta.




Käynnistä LG Wi-Fi Speaker -sovellus

Noudata näytölle tulevia langallisen ja langattoman yhteyden ohjeita.

Kauko-ohjain



Akun vaihto



SOUND EFFECT: Valitsee äänitehostetilan.

AV SYNC: Säättää kunkin kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

AV SYNC: Synkronoi äänen ja kuvan.

AV SYNC: Näyttää tulolähteen tiedot.

AUTO VOL: Säädetään liian korkea tai matala äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.

AUTO POWER: Kytkee päälle automaattisesti tulolähteellä.

Lisätietoja

Tekniset tiedot

Virtavaatimukset	Katso tyyppikilvestä.
Virran kulutus	Katso tyyppikilvestä. Verkotettu valmiustila : 6,4 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 1200,0 mm X 58,0 mm X 145,0 mm
Vahvistin (RMS- kokonaislähtöteho)	500 W RMS

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.



Takakaiuttimet valmiina

Tilaaantä tukeva takakaiutinsarja myydään erikseen. (SPK8-S)

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Paina ja pidä "Wi-Fi" -painike painettuna, kunnes kuulet yhden piippauksen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten LG Electronics ilmoittaa, että Wi-Fi SOUND BAR -tyyppinen radiolaitte on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU kanssa. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 – 5350 MHz kaistan käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön. Tämä rajoitus on voimassa seuraavissa maissa Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Iso-Britannia (UK), Sveitsi (CH), Islanti (IS), Liechtenstein (LI) ja Norja (NO).

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
2412 - 2472 MHz	19 dBm
5180 - 5240 MHz	20 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE