## Manual de instalación del filtro de succión (para parrilla de succión con conducto incorporado)

## 1. Este kit contiene las siguientes piezas y accesorios.


Nombre	Cantidad	
	PBSC10	PBSC20
Filtro de succión de aire	1	1
Tornillos del filtro de succión de aire	4	4
Cadena de ajuste	4	4
Tornillos para la cadena de ajuste	8	8
Manual de instalación	1	1


## 2. Herramientas necesarias

Destornilladores, alicates

## 3. Procedimiento de instalación

- 1) Instale el filtro de succión de aire
  - ① Apriete los dos pernos para fijar el filtro de succión de aire a la unidad interior.
  - ② Introduzca los pernos de fijación en el filtro de succión de aire y deslícelos en la dirección que indican las flechas de la Figura 2 para colocar el filtro bajo la unidad interior.
  - ③ Ajuste los dos pernos de fijación restantes y apriete los cuatro pernos hasta que el sello tenga un grosor de entre 3 y 5 mm.
- 2) Ajuste la altura del filtro de succión de aire
  - ① Sujete la parrilla de succión exterior. Para más información, consulte la guía de instalación proporcionada con la parrilla de succión.
  - ② Enganche las cuatro cadenas de sujeción a la parte superior del filtro de succión como se muestra en la Figura 3 (a).
  - ③ Busque el punto adecuado de la cadena de sujeción para reducir el espacio entre la superficie del techo y la parrilla de succión.
  - ④ Una vez ha encontrado el punto adecuado, enganche las cuatro cadenas de sujeción en la parte inferior del filtro de succión como se muestra en la Figura 3 (b). Si sobra parte de la cadena, córtela con los alicates.
- Si desea una mayor sujeción, utilice los pernos para fijar la cadena con los enganches superiores e inferiores. (Figura 4)

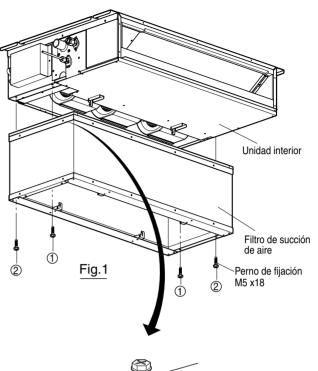






Fig.3 Fig.4