



BRUGERVEJLEDNING

LG Cloud Device Thin Client

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af enheden, og behold den til evt. senere brug.

CQ600W	CQ600N	CQ600I	CQ600L
CQ601W	CQ601N	CQ601I	CQ601L

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Sørg for at installere enheden i nærheden af den stikkontakt, hvor den skal tilsluttes, og at der er fri adgang til stikkontakten.
- Så længe denne enhed er tilsluttet en stikkontakt med vekselstrøm, bliver det ikke afbrudt fra strømkilden, selvom du slukker på kontakten.
- Sørg for at bruge strømkabler og adaptere eller tilsvarende, som er leveret eller godkendt af LG Electronics, Inc.
- Brug ikke dette udstyr i nærheden af vand, som for eksempel et badekar, en håndvask, en køkkenvask, en vaskedåse, i en våd kælder eller i nærheden af et svømmebassin.
- Udstyret leveres med udluftningsåbninger i kabinettet til bortledning af udviklet varme under driften. Hvis disse åbninger bliver blokeret, kan opbygget varme forårsage fejl, der kan resultere i brandfare. Du må derfor aldrig:
 - Blokér udluftningsåbningerne i bunden ved at placere udstyret på en seng, en sofa et tæppe osv.
 - Placer udstyret i et indbygget indelukke, med mindre der er sørget for tilstrækkelig ventilation.
 - Dække åbningerne med tøj eller andet.
 - Placer udstyret nær eller over et varmeapparat eller en varmekilde.
- Risiko for eksplosion, hvis batteriet bliver udskiftet med et batteri af forkert type.
- Denne enhed er ikke beregnet til brug i det direkte synsfelt på arbejdssteder med visuelt display.
- For at undgå ubehagelige refleksioner på arbejdssteder med visuelt display, må enheden ikke placeres i det direkte synsfelt.

OPLYSNINGER OM OPEN SOURCE-SOFTWAREMEDDELELSE

(Kun CQ600W, CQ601W, CQ600I, CQ601I, CQ600L, CQ601L)

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

LICENS

Hver model har forskellige licenser. Besøg www.lg.com for at få mere at vide om licensen.

	The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
 (Kun Wi-Fi/Bluetooth understøttede modeller.)	The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

SAMLING OG KLARGØRING

BIOS



FORSIGTIG

- BIOS-adgangskode: Uden den registrerede adgangskode vil adgang til systemet blive nægtet. Notér adgangskoden, og opbevar den et sikkert sted.
- SSD-adgangskode: Hvis du glemmer SSD-adgangskoden, kan du ikke gendanne SSD.
- Udskiftning af SSD på grund af en glemt SSD-adgangskode er ikke dækket af garantien.

Produktindhold


Kontroller, om alle komponenterne medfølger, før du bruger produktet. Hvis der mangler komponenter, skal du kontakte forhandleren, hvor du købte produktet.




Ejerens håndbog/
Lovgivningsmæssig manual/
Kort



Strømkabel




Adapter



Beslag / Skruer
(4 stk, M4 x L10)
(2 stk, M3 x L7)



Wifi-antenne
(Kun Wi-Fi/Bluetooth
understøttede modeller.)



Sokkelfod



FORSIGTIG

- Brug kun en godkendt LG-strømadapter.
- Skader som følge af brug af andre adaptere er ikke dækket af produktgarantien.



BEMÆRK

- Bemærk, at komponenter kan se anderledes ud end dem, der vises her.
- Alle oplysninger og specifikationer i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktets ydeevne.


Produktinstallation

⚠ FORSIGTIG


- Illustrationerne i dette dokument er vejledende, så de ser muligvis anderledes ud end det faktiske produkt.
- Anvendelse af overdreven kraft ved fastgørelse af skrueerne kan beskadige Cloud-enheden. Skader forårsaget på denne måde er ikke dækket af produktgarantien.
- Produktet monteres muligvis ikke på nogle skærme med monteringsbeslag.
 - Anvend i dette tilfælde produktet i horisontal eller vertikal position.
- Når du tilslutter de perifære enheder, efter du har monteret produktet på skærmen, skal du sørge for at holde på produktet.
- Manglende overholdelse af forholdsreglerne kan føre til personskade eller død og produktskade på grund af, at produktet falder ned.

1. Samling af Wifi-antennen

(Kun Wi-Fi/Bluetooth understøttede modeller.)

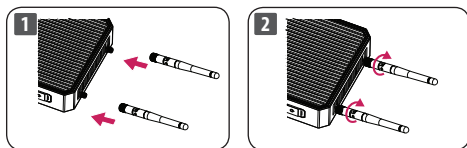


2-1. Montering på bagsiden af skærmen

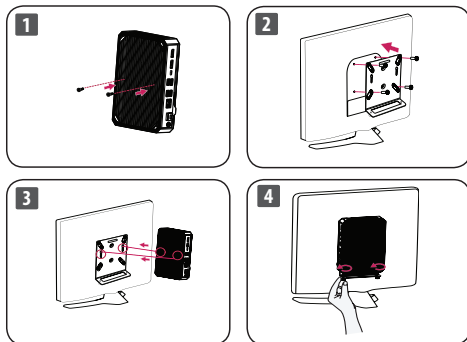

⚠ FORSIGTIG

- Der skal tages hensyn til stabilitet ved installation af systemet bag på skærmen.


2-2. Samling af sokkelfoden

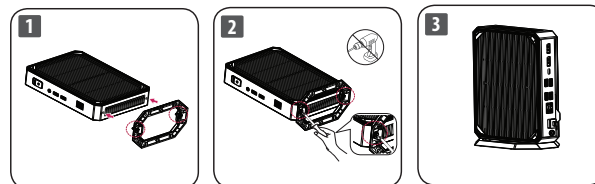

⚠ FORSIGTIG

- Når produktet bruges lodret, skal det være fastgjort til soklen.

Tjek id-mærkatholderen



! BEMÆRK



- Standardcertificering kan findes ved at trække i id-mærkatholderen.

Brug af Kensington-låsen

Du kan finde flere oplysninger om installation og brug i brugervejledningen til Kensington-låsen eller på webstedet <http://www.kensington.com>.

Dele og knapper

Tilslutning

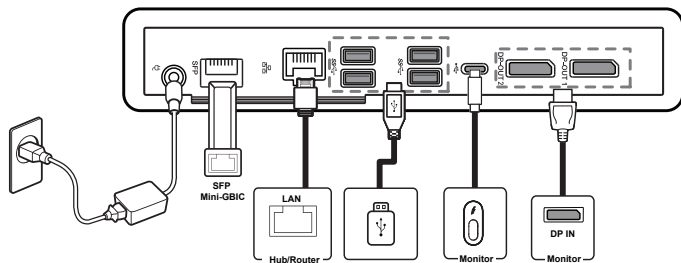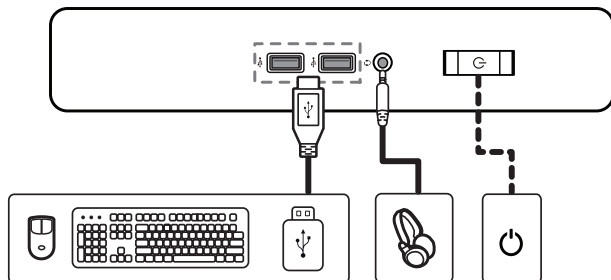

! BEMÆRK


- Nogle spil (online, 3D, 2D) er muligvis ikke understøttet, og nogle videoer i høj opløsning (inklusive Full HD og nogle HD-videoer) kan hakke i afspilningen.
- SFP-modul (Kun SFP understøttede modeller.)
 - Understøtter kun 1 Gbps-modulet. (155 Mbps, 10 Gbps (SFP+) er ikke understøttet)
 - Der henvises til SFP-leverandørens kompatibilitetsliste ved valg af SFP-modul.
 - Brug det samme SFP-modul til begge kanter.
 - Enheder sælges separat.
- Høretelefons port (4-polet hovedtelefonport)
 - Den 4-polede Høretelefons port understøtter amerikanske 4-polstandarder, men ikke den europæiske 4-polede hovedtelefon.
 - Når der anvendes en øremikrofon (eller et Bluetooth®-headset), er lydindgangen og -udgangen rettet mod den tilsluttede enhed.
 - Den 4-polede Høretelefons port understøtter ikke ekstern mikrofon.
- Hvis du har brug for yderligere hjælp ved køb af strømforsyning, bedes du kontakte brandets ejer eller agentur for at få flere oplysninger.

PRODUKTSPECIFIKATION

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Symbolet ~ betyder vekselstrøm, og symbolet --- betyder jævnstrøm.

AC/DC-adapter	Producent: APD Model: DA-65G19 Indgang: 100-240 V~ 50-60 Hz 1,6 A Udgang: 19 V --- 3,42 A
	Producent: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD. Model: ADS-65AI-19-3 19065E Indgang: 100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A Udgang: 19 V --- 3,42 A
Nominal strøm	19 V --- 3,42 A
USB-effekt	USB 2.0: 5 V, 0,5 A USB 3.2 Gen1: 5 V, 0,9 A

Miljøforhold	Driftsforhold	Temperatur	10 °C til 35 °C
		Luftfugtighed	0 % ~ 80 %
	Opbevaringsforhold	Temperatur	-20 °C til 60 °C
		Luftfugtighed	0 % ~ 85 %
Dimensioner (Bredde x Højde x Dybde)	Med sokkel	85 x 208,1 x 144,9 (mm)	
	Uden sokkel	38 x 199,1 x 144,9 (mm)	
			
Vægt (uden emballage)	Med sokkel	0,93 kg	
	Uden sokkel	0,91 kg	

Specifikationer for trådløst modul (AX201NGW)

(Kun Wi-Fi/Bluetooth understøttede modeller.)


Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frekvensområde	Udgangseffekt (Maks.)
2.400 til 2.483,5 MHz	20,0 dBm
5.150 til 5.350 MHz	22 dBm
5.470 til 5.725 MHz	22 dBm
5.725 til 5.850 MHz	13 dBm
Bluetooth	
Frekvensområde	Udgangseffekt (Maks.)
2.400 til 2.483,5 MHz	14 dBm

- Da båndkanaler kan variere fra land til land, kan brugeren ikke ændre eller justere driftsfrekvensen. Dette produkt er konfigureret til den regionale frekvenstabel.
- Af hensyn til brugeren, bør denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Strømstyringsmuligheder

(Kun modellerne CQ600W, CQ601W, CQ600L, CQ601L, CQ600L, CQ601L)

Strømstyringsmulighederne for denne pc er indstillet som følger:

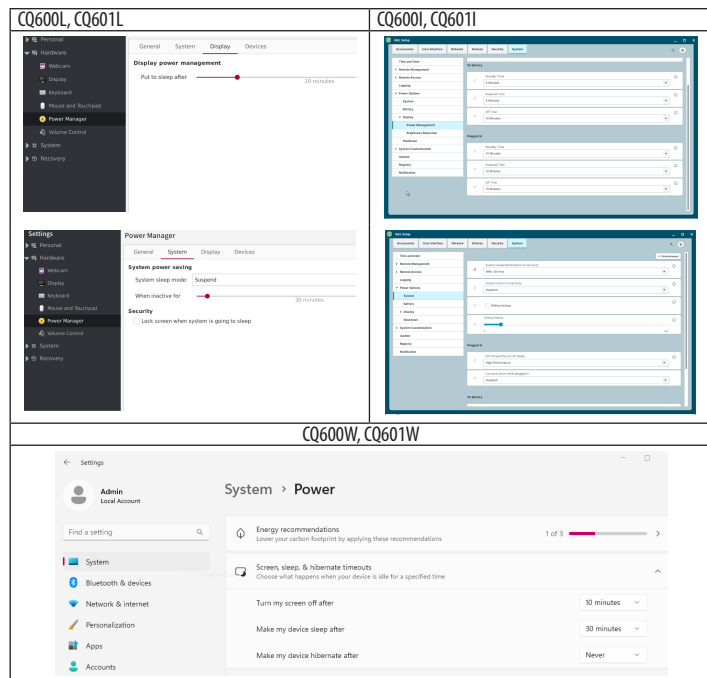

! BEMÆRK

- Indstillingerne for strømstyringsmulighederne kan ændres alt efter OS-opdateringer.
- Sluk for skærmen: Sluk for skærmen, hvis pc'en ikke anvendes i en indstillet tidsperiode.
- Sæt computeren i dvaletilstand: Skift til dvaletilstand, når pc'en ikke anvendes i en indstillet tidsperiode.

ENERGY STAR®

(Kun modellerne CQ600W, CQ601W, CQ600L, CQ601L, CQ600L, CQ601L)



- Som en deltagende virksomhed i ENERGY STAR®, har LGE fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®'s retningslinjer for energieffektivitet.
- ENERGY STAR®-programmet er designet til at opfordre producenter af elektroniske produkter til at udvikle energieffektive produkter.
- Ved at reducere energiforbruget på produkter kan man reducere omkostninger og bevare ressourcer.
- Denne pc inkluderer følgende strømstyringsfunktioner:
 - Skærm fra: Når pc'en ikke har været brugt i op til 10 minutter.
 - Skift til dvaletilstand: Når pc'en ikke har været brugt i op til 30 minutter.
- For at forlade dvaletilstand skal du blot klikke på musen eller trykke på en hvilken som helst tast på tastaturet. (CQ600W, CQ601W, CQ600L, CQ601L)
- For at forlade dvaletilstand skal du blot trykke på tænd/sluk-knappen. (CQ600L, CQ601L)



Model- og serienummer er placeret på produktet. Noter dem nedenfor i tilfælde af, at du skulle få brug for service.

Model

Serienummer

ADVARSEL: Dette udstyr opfylder kravene i Klasse A i CISPR 32. Dette udstyr kan forårsage radiointerferens i et beboelsesområde.