MANUALE DELL'UTENTE

LG Cloud Device Thin Client

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

CQ600W	CQ600N	CQ600I	CQ600L
CQ601W	CQ601N	CQ601I	CQ601L

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Assicurarsi che il dispositivo sia installato vicino alla presa a muro a cui è collegato e che la presa sia facilmente accessibile.
- Finché l'unità è collegata alla presa a muro CA, non verrà scollegata dalla fonte di alimentazione CA neanche se l'unità venisse spenta.
- Accertarsi di utilizzare cavi di alimentazione e adattatori CA forniti o approvati da LG Electronics, Inc.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di riserve d'acqua: vasche da bagno, lavandini, lavelli da cucina o lavanderia, piscine o scantinati.
- Il dispositivo è dotato di aperture di ventilazione nel cabinet per consentire il rilascio del calore generato durante il funzionamento. Se queste aperture sono bloccate, il calore accumulato può causare guasti che possono comportare il rischio di incendio. Pertanto, MAI:
  - Bloccare le fessure di ventilazione inferiori posizionando il dispositivo su un letto, un divano, un tappeto ecc.
  - Collocare il dispositivo in un alloggiamento a incasso, a meno che non sia fornita un'adeguata ventilazione.
  - Coprire le aperture con un panno o altro materiale.
  - Collocare il dispositivo vicino o sopra un termosifone o una fonte di calore.
- Nel caso in cui la batteria non venga sostituita correttamente, potrebbe verificarsi un'esplosione.
- Questo dispositivo non è destinato a essere usato direttamente nel campo visivo in luoghi di lavoro con presentazioni visive.
- Per evitare fastidiosi riflessi nei luoghi di lavoro con presentazioni visive, questo dispositivo non deve essere posizionato direttamente nel campo visivo.

INFORMAZIONI AVVISO SOFTWARE OPEN SOURCE

(Solo CQ600W, CQ601W, CQ600I, CQ601I, CQ600L, CQ601L)

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visitare *https://opensource.lge.com*.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo *opensource@lge.com* addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

LICENZA

Ciascun modello dispone di licenze differenti. Per ulteriori informazioni sulle licenze, visitare il sito Web all'indirizzo *www.lg.com*.

SS®	The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
Bluetooth® (Solo modelli che supportano Wi-Fi/ Bluetooth.)	The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

MONTAGGIO E PREPARAZIONE

BIOS

⚠ ATTENZIONE

- Password BIOS: Senza la password registrata, l'accesso al sistema sarà negato. Annotare e conservare la password in un luogo sicuro.
- Password SSD: Se la password SSD è stata dimenticata, non è possibile ripristinare l'SSD.
- La sostituzione dell'SSD a causa di una password SSD dimenticata non è coperta da garanzia.

Composizione del prodotto

Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi che tutti i componenti siano inclusi nella confezione. Se mancano alcuni componenti, rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.



Manuale dell'utente/
Manuale normativo/Schede



Cavo di alimentazione



Adattatore



Staffa / Viti
(4 cad., M4 x L10)
(2 cad., M3 x L7)



Antenna Wi-Fi
(Solo modelli che supportano
Wi-Fi/Bluetooth.)



Base del supporto

⚠ ATTENZIONE

- Utilizzare esclusivamente un alimentatore approvato da LG.
- I danni causati da altri alimentatori non sono coperti dalla garanzia.

NOTA

- Tenere presente che i componenti potrebbero avere un aspetto diverso da quelli mostrati in questo documento.
- Allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto, tutte le informazioni e le specifiche contenute in questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso.

Installazione del prodotto

⚠ ATTENZIONE

- Le illustrazioni riportate in questo documento raffigurano procedure standard che potrebbero variare rispetto a quelle per il prodotto specifico.
- Non stringere eccessivamente le viti, altrimenti la periferica di archiviazione cloud potrebbe riportare danni. Non coperti dalla garanzia del prodotto.
- Potrebbe non essere possibile montare il prodotto su alcuni monitor senza staffa di montaggio.
  - In questo caso, utilizzare il prodotto in posizione orizzontale o verticale.
- Quando si connettono le periferiche dopo il montaggio del prodotto sul monitor, assicurarsi di mantenere il prodotto.
- La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare lesioni personali o il decesso e danni al prodotto a causa della caduta.

1. Assemblaggio dell'antenna Wi-Fi

(Solo modelli che supportano Wi-Fi/Bluetooth.)

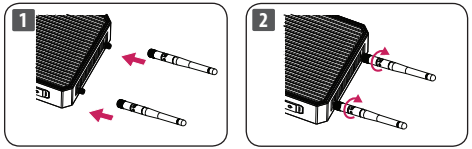

2-1. Montaggio sulla parte posteriore del monitor

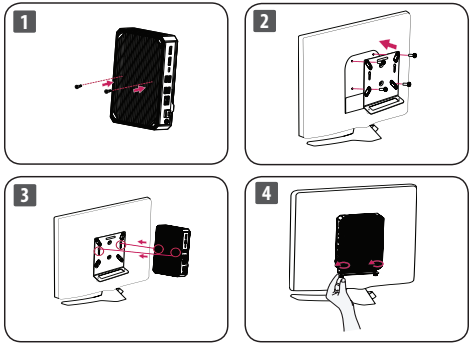

⚠ ATTENZIONE

- Quando si installa il sistema sulla parte posteriore del monitor, fare attenzione alla stabilità

2-2. Montaggio della base del supporto

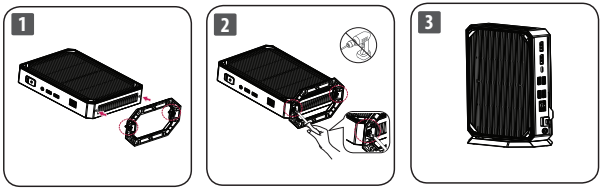

⚠ ATTENZIONE

- Quando il prodotto è utilizzato in posizione verticale, deve essere fissato al supporto.

Controllare lo slot Etichetta ID



NOTA

- La certificazione standard si trova tirando lo slot Etichetta ID.

Uso del blocco Kensington

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'utilizzo, fare riferimento al manuale utente del blocco Kensington o visitare il sito Web *http://www.kensington.com*.

Parti e pulsanti

Collegamento

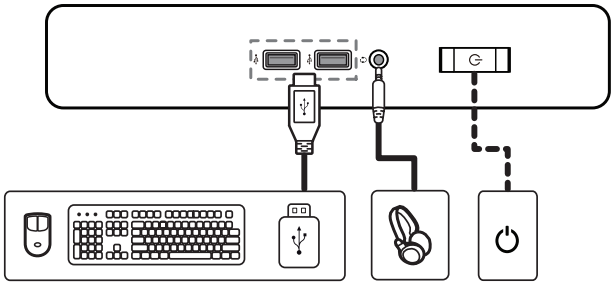

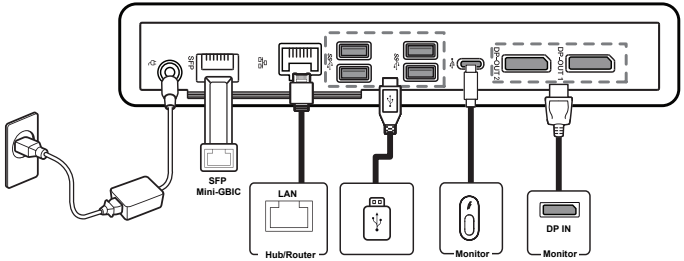

NOTA

- Alcuni giochi (online, 3D, 2D) potrebbero non essere supportati e alcuni video ad alta risoluzione (tra cui Full HD e alcuni video HD) potrebbero funzionare a scatti durante la riproduzione.
- Modulo SFP (Solo modelli che supportano SFP.)
  - Supporta solo 1 modulo Gbps. (155 Mbps, 10 Gbps (SFP+) non sono supportati)
  - Quando si sceglie il modulo SFP, fare riferimento all'elenco di compatibilità del produttore del modulo SFP.
  - Utilizzare lo stesso modulo SFP per connettere entrambi i dispositivi.
  - I dispositivi vengono venduti separatamente.
- Porta per cuffie (porta per auricolare a 4 poli)
  - La porta per auricolare a 4 poli supporta lo standard statunitense a 4 poli, ma non quello europeo a 4 poli.
  - Quando si usa l'auricolare (o la cuffia Bluetooth®), l'ingresso e l'uscita audio sono indirizzati al dispositivo connesso.
  - La porta per auricolare a 4 poli non supporta il microfono esterno.
- Per ulteriore assistenza sull'acquisto dell'alimentatore, contattare il proprietario del brand o l'agenzia per maggiori informazioni.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Il simbolo ~ indica la corrente alternata; il simbolo ⎓ indica la corrente continua.

Adattatore CA/CC	Produttore: APD Modello: DA-65G19 Ingresso: 100-240 V~ 50-60 Hz 1,6 A Uscita: 19 V ⎓ 3,42 A
	Produttore: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD. Modello: ADS-65AI-19-3 19065E Ingresso: 100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A Uscita: 19 V ⎓ 3,42 A
Livello di potenza	19 V ⎓ 3,42 A
Alimentazione USB	USB 2.0: 5 V, 0,5 A USB 3.2 Gen1: 5 V, 0,9 A

Condizioni ambientali	Condizioni di funzionamento	Temperatura	Da 10 °C a 35 °C
		Umidità	Da 0 % a 80 %
	Condizioni di stoccaggio	Temperatura	Da -20 °C a 60 °C
		Umidità	Da 0 % a 85 %
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) 	Con supporto	85 x 208,1 x 144,9 (mm)	
	Senza supporto	38 x 199,1 x 144,9 (mm)	
Peso (senza imballaggio)	Con supporto	0,93 kg	
	Senza supporto	0,91 kg	

Specifiche del modulo wireless (AX201NGW)

(Solo modelli che supportano Wi-Fi/Bluetooth.)

LAN wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Gamma di frequenza	Potenza in uscita (Max.)
Da 2.400 a 2.483,5 MHz Da 5.150 a 5.350 MHz Da 5.470 a 5.725 MHz Da 5.725 a 5.850 MHz	20,0 dBm 22 dBm 22 dBm 13 dBm
Bluetooth	
Gamma di frequenza	Potenza in uscita (Max.)
Da 2.400 a 2.483,5 MHz	14 dBm

- Dal momento che i canali della banda possono variare da paese a paese, l'utente non può modificare né regolare la frequenza operativa. Questo prodotto è configurato in base alla tabella di frequenza regionale.
- Nel rispetto della salute dell'utente, questo dispositivo deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm dal corpo umano.

Opzioni di gestione dell'alimentazione

(Solo CQ600W, CQ601W, CQ600I, CQ601I, CQ600L, CQ601L)

Le opzioni di gestione dell'alimentazione per questo PC sono impostate come segue:

CQ600L, CQ601L





CQ600I, CQ601I





CQ600W, CQ601W

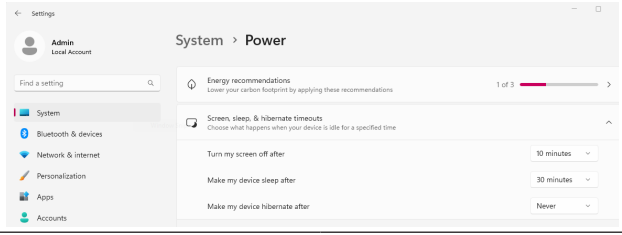

NOTA

- Le impostazioni delle opzioni di gestione dell'alimentazione possono variare in base agli aggiornamenti di OS.
- Spegnere il display: spegnere lo schermo quando il PC non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo.
- Passare allo stato di sospensione: passare alla modalità di sospensione quando il PC non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo.

ENERGY STAR®

(Solo CQ600W, CQ601W, CQ600I, CQ601I, CQ600L, CQ601L)

- In qualità di azienda partecipante al programma ENERGY STAR®, LGE ha stabilito che questo prodotto è conforme alle linee guida ENERGY STAR® in merito all'efficienza energetica.
- Il programma ENERGY STAR® mira a incoraggiare i produttori di dispositivi elettronici a sviluppare prodotti efficienti dal punto di vista energetico.
- La riduzione del consumo energetico dei prodotti contribuisce a ridurre i costi e a risparmiare risorse.
- Questo PC include le seguenti funzioni di gestione dell'alimentazione:
  - Spegnimento del display: quando il PC non viene utilizzato per un massimo di 10 minuti.
  - Passaggio alla modalità di sospensione: quando il PC non viene utilizzato per un massimo di 30 minuti.
- Per uscire dalla modalità di sospensione, basta fare clic con il mouse o premere un tasto qualsiasi della tastiera. (CQ600W, CQ601W, CQ600L, CQ601L)
- Per disattivare la modalità sospensione, premere il pulsante di accensione. (CQ600I, CQ601I)

Modello e numeri di serie sono riportati sul prodotto. Annotarli qui di seguito nel caso in cui fosse necessario contattare l'assistenza.

Modello

N. di serie

AVVISO: questo prodotto è compatibile con la classe A CISPR 32. L'uso di questa apparecchiatura in ambienti residenziali può causare interferenze radio.